

VÁLCOVÉ ZÁVĚSY KLEMMBAND PRO HLINÍKOVÉ DVEŘE

MECHANICA KLEMMBAND

Dvoudílné a třídílné* válcové závěsy na hliníkové dveře s kovací drážkou pro montáž bez vrtání.






Dělené upevňovací těleso do kovací drážky usnadňuje montáž dveřního závěsu.

Tento válcový závěs lze bez problémů seřadit bez vyvšení křídla horizontálně (-1,6/+1,6mm) a vertikálně (-1/+3 mm)

Nosnost 2-dílného závěsu 80kg při použití 2ks závěsů.

Nosnost 2-dílného závěsu 100kg při použití 3ks závěsů.

EN 1935:2002.

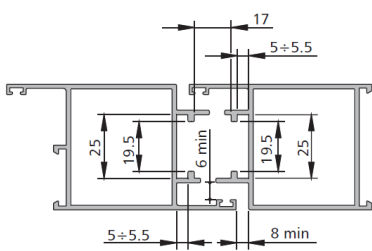

OBJEDNACÍ ČÍSLO	POPIS	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	CENA [Kč/ks]
1148C	2-DÍLNÝ ZÁVĚS MECHANICA KLEMMBAND Ø24mm	BEZ POVRCH. ÚPRAVY	483
11489010	2-DÍLNÝ ZÁVĚS MECHANICA KLEMMBAND Ø24mm	BÍLÝ RAL 9010	545
1148F	2-DÍLNÝ ZÁVĚS MECHANICA KLEMMBAND Ø24mm	STŘÍBRNÝ (ELOX)	529
1148ZE	2-DÍLNÝ ZÁVĚS MECHANICA KLEMMBAND Ø24mm	HNĚDÝ (ELOX)	545
1148NE	2-DÍLNÝ ZÁVĚS MECHANICA KLEMMBAND Ø24mm	ČERNÝ (ELOX)	545

BALENÍ [20ks], OSTATNÍ PROVEDENÍ *

MORSA



Dvoudílné a třídílné* válcové závěsy na hliníkové dveře s drážkou pro montáž bez vrtání.

Dělené upevňovací těleso do kovací drážky usnadňuje montáž dveřního závěsu.

Tento válcový závěs nelze seřizovat.

Nosnost 2-dílného závěsu 60kg při použití 2ks závěsů.

Nosnost 2-dílného závěsu 70kg při použití 3ks závěsů.

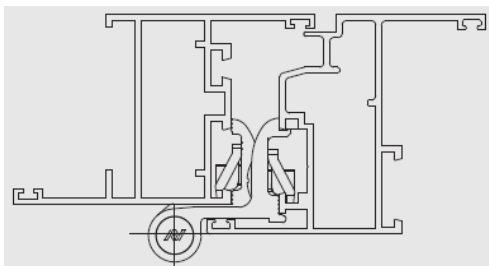

OBJEDNACÍ ČÍSLO	POPIS	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	CENA [Kč/ks]
1115C	2-DÍLNÝ ZÁVĚS MORSA Ø12,5mm	BEZ POVRCH. ÚPRAVY	62
11159010	2-DÍLNÝ ZÁVĚS MORSA Ø12,5mm	BÍLÝ RAL 9010	69
1115F	2-DÍLNÝ ZÁVĚS MORSA Ø12,5mm	STŘÍBRNÝ (ELOX)	65
1115ZE	2-DÍLNÝ ZÁVĚS MORSA Ø12,5mm	HNĚDÝ (ELOX)	67
1115NE	2-DÍLNÝ ZÁVĚS MORSA Ø12,5mm	ČERNÝ (ELOX)	69
1121.952	NARÁŽECÍ PŘÍPRAVEK ČEPU	---	29

BALENÍ [50ks], OSTATNÍ PROVEDENÍ *

Závěsy se vyskládají vždy v sudých počtech (2,4...)

* NA DOTAZ

UVEDENÉ CENY JSOU BEZ DPH