

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ O PRODUKTU

podle ISO 14025 a EN 15804+A2

Držitel prohlášení	ARGE – The European Federation of Locks and Building Hardware Manufacturers
Vydavatel	Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)
Držitel programu	Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)
Číslo prohlášení	EPD-ARG-20230549-IBG1-EN
Datum vydání	02.04.2024
Platí do	01.04.2029

Kování pro posuvné dveře

ARGE – The European Federation of Locks and Building Hardware Manufacturers

Toto EPD se vztahuje pouze na produkty držitele licence ARGE-EPD.

www.ibu-epd.com | <https://epd-online.com>



1. Obecné informace

ARGE – The European Federation of Locks and Building Hardware Manufacturers

Držitel programu

IBU – Institut Bauen und Umwelt e.V.
Hegelplatz 1
10117 Berlín
Německo

Číslo prohlášení

EPD-ARG-20230549-IBG1-EN

Toto prohlášení vychází z pravidel pro kategorii výrobků:

Výrobky stavebního kování, 01.08.2021
(PCR testováno a schváleno nezávislou
Německou radou hospodářských expertů, SVR)

Datum vydání

02.04.2024

Platí do

01.04.2029



Dipl.-Ing. Hans Peters
(předseda správní rady Institutu Bauen und Umwelt e.V.)



Florian Pronold
(jednatel Institutu Bauen und Umwelt e.V.)

Kování pro posuvné dveře

Držitel prohlášení

ARGE – The European Federation of Locks and Building Hardware
Manufacturers
Offerstraße 12
42551 Velbert
Německo

Deklarovaný produkt/deklarovaná jednotka

1 kg kování pro posuvné dveře

Rozsah platnosti:

Tato směrnice ARGE-EPD se vztahuje na systémy kování pro posuvné dveře, posuvné dveře s rohovým vedením, skládací posuvné dveře a posuvné brány, které používají v budovách pro dveře z různých materiálů umožňující otevírání a zavírání pomocí posuvného pohybu. Nezahrnuje skládací posuvná okna nebo francouzské dveře. Referenční výrobek použitý pro výpočet dopadu této skupiny výrobků na životní prostředí je převážně hliníkové kování pro posuvné dveře a byl vybrán pro LCA, protože se jedná o výrobek s největším dopadem na životní prostředí 1 kg výrobku. Analýza rozsahu byla provedena také za účelem stanovení hraničních faktorů pro kování pro posuvné dveře, na které se vztahuje tato EPD. Předběžné posouzení (zjednodušená analýza životního cyklu) potvrdilo, že tato EPD představuje nejhorší případ, a lze ji proto použít na veškeré kování pro posuvné dveře vyráběné členskými společnostmi ARGE v Evropě. Za podkladové informace a důkazy odpovídá vlastník prohlášení; IBU nenese žádnou odpovědnost za informace výrobce, údaje a důkazy o posouzení životního cyklu.

EPD byla vytvořena v souladu s požadavky normy EN 15804+A2. V dalším textu je norma označována jednoduše jako EN 15804.

Ověřování

Norma EN 15804 slouží jak jádro PCR

Nezávislé ověření EPD a údajů v souladu s normou ISO 14025:2011

☐

interní

☒

externí



Dr. Matthew Fishwick
(nezávislý auditor)

2. Produkt

2.1 Popis produktu/definice produktu

Tato směrnice EPD se týká kování pro posuvné dveře určené pro použití v budovách. Testovací skupina použitá pro výpočet posouzení životního cyklu pro toto EPD zahrnuje všechny funkční části potřebné pro bezpečný provoz posuvných dveří. Pro aplikaci a použití platí příslušné národní předpisy.

2.2 Aplikace

Tyto výrobky jsou určeny pro montáž do vrat a bran z různých materiálů a pro různé aplikace. K zajištění vrat nebo brány tak, aby je bylo možné bezpečně otevírat a zavírat. Lze je použít pro vnitřní nebo vnější dveře či brány.

2.3 Technické údaje

V ideálním případě by výrobky měly splňovat vhodnou technickou specifikaci. Příkladem takové specifikace je norma EN 1527:2019+A1:2021, *Zámky a stavební kování – Kování pro posuvné dveře/-brány a skládací dveře/-brány – Požadavky a zkušební metody* a norma EN 13126-15:2019, *Stavební kování – Kování pro okna a balkonové dveře – Požadavky a zkušební metody – část 15: Vozíky pro vodorovná posuvná okna a kování pro skládací posuvná okna, kterým některé výrobky vyhovují. Příslušný klasifikační klíč je uveden v tabulce níže:*

Klasifikační klíč podle EN 1527:

Označení	Hodnota	Jednotka
Kategorie dveří/brány	1 – 3	
Hmotnost dveří/brány	1 – 4	
Velikost použité zkušební lopatky	0 – 4	
Odolnost proti korozi	0 – 5	
Odolnost proti bouchnutí	1 – 3	
Odolnost vůči horizontální statické zátěžové zkoušce	1 – 3	
Odolnost vůči statickému zátěžovému testu	0, 1	
Připustná maximální hodnota počátečního tření	1 – 3	
Průběžná funkčnost	1 – 6	

Údaje o výkonu výrobku ve vztahu k jeho vlastnostem v souladu s příslušným technickým předpisem (bez označení CE).

2.4 Podmínka dodání

Výrobky se prodávají podle počtu kusů. Dodání jednotlivých položek je možné, ale jedná se o výjimku. Standardní dodávky zahrnují větší množství kování pro posuvné dveře, protože jsou nabízeny jako produkty „B2B“ a nejsou určeny pro individuální zákazníky.

2.5 Základní materiály/pomocné materiály

Složení výrobku analyzovaného pro účely tohoto EPD:

Uvedené hodnoty se vztahují k produktu analyzovanému v rámci tohoto EPD. Rozsahy hodnot pro ostatní výrobky v rámci analýzy jsou uvedeny v závorkách.

Označení	Hodnota	Jednotka
Hliník (0,00 % - 97,20 %)	97,2	%
Nylon 6 (0,00 % - 8,28 %)	2,5	%
Ocel (0,31 % - 100,00 %)	0,31	%

Hliník je neželezný kov, který se vyrábí z bauxitu Bayerovým postupem. Součásti z hliníku se vyrábějí vytlačováním nebo jiným typem mechanického zpracování.

Nylon 6 je polymer, zejména polyamid. Vzniká polymerizací kaprolaktamu s otevřením kruhu. Součásti vyrobené z nylonu 6 se vyrábějí vstřikováním nebo jiným tepelným tvářením t.

Ocel se vyrábí kombinací železa s uhlíkem a v závislosti na požadovaných vlastnostech i s dalšími prvky. Součásti vyrobené z oceli se formují lisováním nebo jinými druhy mechanického zpracování.

1) Tento výrobek/produkt/alespoň jeden podvýrobek obsahuje látky uvedené na *seznamu kandidátských látek ECHA* (datum: 14.06.2023) v množství vyšším než 0,1 % hmotnostních: Některé složky mohou obsahovat malé množství olova (CAS-č. 7439-92-1) jako legujícího prvku.

2) Tento výrobek/produkt/alespoň jedna část výrobku obsahuje jiné karcinogenní, mutagenní nebo reprotoxické (CMR) látky kategorie 1A nebo 1B, které nejsou uvedeny na *seznamu kandidátských látek ECHA*, v množství vyšším než 0,1 % hmotnostních: Ne.

3) Do tohoto stavebního výrobku byly přidány biocidní přípravky nebo byl biocidními přípravky ošetřen (jedná se tedy o ošetřený výrobek ve smyslu *Nářízení o biocidních přípravcích (EU) č. 528/2012*): Ne.

2.6 Výroba

Výroba kování pro posuvné dveře probíhá obvykle ve 3 krocích:

1. Výroba součástí: tento krok může zahrnovat povrchovou úpravu ve výrobním závodě nebo u externích dodavatelů.
2. Předmontáž modulů (ve výrobním závodě).
3. Konečná montáž (ve výrobním závodě).

2.7 Životní prostředí a zdraví během výroby

Výrobci, členské společnosti ARGE, pravidelně měří kvalitu ovzduší a hladinu hluku. Výsledky musí být v rámci předepsaných bezpečnostních úrovní. V místech, kde zaměstnanci přicházejí do styku s chemickými látkami, musí být zajištěn potřebný ochranný oděv a technické ochranné prostředky. Pravidelné zdravotní prohlídky jsou pro zaměstnance ve výrobních provozech povinné.

2.8 Zpracování/instalace produktu

Instalace výrobků závisí na typu vrat nebo brány a na konkrétní instalační situaci. Zpravidla není potřeba žádná dodatečná energie.

2.9 Balení

Každý jednotlivý výrobek je obvykle zabalen do papíru nebo kartonu. Tyto jednotlivé výrobky jsou pak zabaleny do kartonové krabice a následně naskládány na dřevěné palety pro přepravu k zákazníkovi.

Obalový odpad se sbírá odděleně a likviduje se (včetně recyklace).

2.10 Stav využití

Po instalaci nevyžadují výrobky během předpokládané životnosti žádnou údržbu. Jejich používání nevyžaduje žádnou spotřebu vody ani energie a nezpůsobují žádné emise.

2.11 Životní prostředí a zdraví během používání

Za běžných podmínek používání výrobku nelze očekávat žádné poškození životního prostředí nebo zdraví.

2.12 Referenční životnost

Typická referenční životnost za běžných provozních podmínek je 30 let. To odpovídá mechanické zkoušce odolnosti v délce trvání 100 000 cyklů podle norem EN 1527 a EN 15706. Die Referenční životnost závisí na skutečné frekvenci používání a okolních podmínkách. Instalace a údržba výrobku musí být prováděna v souladu s pokyny výrobce.

2.13 Výjimečné události

Oheň

Neexistují žádné zvláštní požadavky na požární odolnost.

Voda

Deklarovaný výrobek je určen pro použití v běžných podmínkách v budově (uvnitř nebo venku). V případě zaplavení nesmí dojít k úniku nebezpečných látek.

Mechanické zničení

Mechanické zničení deklarovaného produktu nesmí výrazně změnit jeho složení a nesmí mít nepříznivé účinky na životní prostředí.

2.14 Fáze po použití

Demontáž kování posuvných dveří (za účelem opětovného použití nebo recyklace) nesmí mít negativní dopad na životní prostředí.

2.15 Likvidace odpadu

Kování pro posuvné dveře by mělo být pokud možno recyklováno, pokud to nemá negativní dopad na životní prostředí. Kód odpadu podle *Evropského katalogu odpadů* je 17 04 07.

2.16 Další informace

Podrobnosti o všech typech a verzích naleznete na webových stránkách výrobců. Příslušné webové adresy naleznete na adrese <https://arge.org>.

3. Posuzování životního cyklu: pravidla výpočtu

3.1 Deklarovaná jednotka

Deklarovaná jednotka pro všechny produkty, na které se vztahuje směrnice ARGE-EPD, je 1 kg (produktu). Vzhledem k tomu, že jednotlivé výrobky zřídka váží přesně 1 kg, je třeba určit přesnou hmotnost výrobku a poté ji použít jako korekční faktor pro stanovení skutečných hodnot pro 1 kg výrobku v tabulkách (oddíl 5).

Deklarovaná jednotka

Označení	Hodnota	Jednotka
Deklarovaná jednotka	1	kg
Hmotnost deklarovaného výrobku	3,92	kg
Hrubá hustota	1	kg/m ³

3.2 Hranice systému

Typ EPD: „Od kolébky až po bránu s možnostmi, s moduly C1 - C4 a modulem D (A1 - A3, C1 - C3, D a další moduly)“.

Analýza životního cyklu výrobku zahrnuje výrobu a přepravu surovin, výrobu výrobku a obalových materiálů, které jsou uvedeny v modulech A1 až A3.

Ztráty při výrobě se považují za odpad a recyklují se. S výjimkou dopravy a spotřeby elektrické energie na drcení kovů se nezohledňují žádné recyklační procesy.

Pokud se jako suroviny recyklované kovy, zohledňuje se pouze proces jejich přeměny, nikoliv těžba suroviny.

Modul A4 slouží k přepravě hotového kování posuvné dveře na staveniště.

V souvislosti s instalací výrobku nevzniká žádný odpad. Modul A5 proto představuje pouze likvidaci balení výrobku.

Zohledněny jsou také fáze na konci životního cyklu. Přeprava do střediska pro likvidaci/recyklaci je zohledněna v modulu C2. Modul C4 se zabývá likvidací zámek. Modul C3 představuje zpracování odpadu z jednotlivých prvků v evropském průměru, přičemž zbývající odpad je rozdělen mezi spalování a skládkování. Takový smíšený scénář je deklarován z důvodu složité materiálové skladby výrobku a závislosti způsobu likvidace na způsobu likvidace výrobku, do něhož bylo kování pro posuvné dveře integrováno.

V praxi byl konec života modelován následovně:

- Pokud je materiál předáván k recyklaci, je zohledněna celková doprava a spotřeba elektrické energie drtiče (v souladu s postupem „Drcení, kovy“). Teprve poté se předpokládá, že materiál dosáhl stavu „Konec odpadu“.
- Pro každý druh odpadu se modeluje přeprava do střediska pro zpracování odpadu na vzdálenost 30 km. Části odeslané k recyklaci zahrnují spotřebu elektrické energie (drcení) a materiálový tok („Materiály k recyklaci, nespecifikováno“).

3.3 Odhady a předpoklady

Údaje LCA deklarovaného výrobku byly vypočteny na základě údajů o výrobě šesti různých výrobků od členské společnosti konsorcia. Pro stanovení hodnot vybrala ARGE společnost, jejíž výrobní procesy a podíl na trhu jsou reprezentativní. Kování pro posuvné dveře vybrané jako reprezentativní pro tento výpočet odpovídá nejhoršímu scénáři, jak je popsáno v části 6 „Hodnocení životního cyklu: výklad“.

3.4 Pravidla řezání

Uvažovaná mezní kritéria jsou 1 % využití obnovitelných a neobnovitelných primárních zdrojů energie a 1 % celkové hmotnosti materiálů. Celkový součet zanedbaných parametrů činí maximálně 5 % využití energie a hmotnosti.

Pro tuto studii byly všechny vstupní a výstupní toky zohledněny na 100 %, včetně surovin podle složení výrobku poskytnutého výrobcem, balení surovin a konečného výrobku. Spotřeba energie a vody byla rovněž zohledněna na 100 % podle poskytnutých údajů.

Pro zvolený přístup nejsou známa žádná mezní pravidla, pokud jde o významné dopady na životní prostředí.

3.5 Základní údaje

Pro modelování životního cyklu posuzovaného výrobku byly všechny relevantní podkladové údaje převzaty ze systému *ecoinvent v3.8* (Systémový model: „Hraniční hodnota podle klasifikace“).

3.6 Kvalita dat

Cílem této studie je posoudit dopad výrobků na životní prostředí během jejich životního cyklu. Za tímto účelem byly splněny normy *ISO 14040*, *ISO 14044* a *EN 15804*, pokud jde o kvalitu údajů těchto různých kritérií:

Čas: použité údaje o inventarizaci životního cyklu pocházejí:

- Údaje shromážděné speciálně pro tuto studii ve výrobních závodech členských společností ARGE. Soubory dat vycházejí z průměrných údajů za jeden rok (období: leden 2013 až prosinec 2013, považované za reprezentativní pro rok 2022).

- V případech, kdy nebyly shromážděny žádné údaje byly použity obecné údaje z databáze *ecoinvent v3.8*. Ta je pravidelně aktualizována a je reprezentativní pro současné procesy (celá databáze byla aktualizována v roce 2021).

Geografie: údaje pocházejí z výrobních závodů členských společností ARGE. Obecné údaje pocházejí z databáze *ecoinvent*, která je reprezentativní pro evropské výrobní procesy.

Technologie: technologie tvarování materiálů jsou založeny na evropské technologii s využitím obecných údajů.

Celkem bylo hodnoceno šest typických výrobků (na základě údajů o prodeji) a v tabulkách jsou použity výsledky nejméně příznivého případu.

3.7 Sledované období

Podkladem pro posouzení životního cyklu jsou údaje o roční výrobě členské společnosti ARGE z roku 2013, které jsou považovány za reprezentativní pro rok 2022.

3.8 Zeměpisná reprezentativnost

Země nebo oblast, ve které se deklarovaný systém výrobku vyrábí, používá nebo se s ním manipuluje na konci životnosti výrobku: Evropa

3.9 Přidělení

Výrobky se vyrábějí v jednom výrobním závodě. Všechny údaje byly poskytnuty výrobcem výrobku na jednotku a poté vyděleny hmotností výrobku, aby se získala hodnota na kg vyrobeného výrobku.

Předpoklady týkající se konce životnosti výrobku jsou popsány v části „Hranice systému“.

3.10 Srovnatelnost

Srovnání nebo vyhodnocení údajů EPD je v zásadě možné pouze tehdy, pokud byly všechny srovnávané soubory údajů vytvořeny v souladu s normou *EN 15804* a je zohledněn kontext budovy nebo specifické vlastnosti výrobku. Jako podkladová databáze byla použita databáze *ecoinvent v3.8* (Systémový model: „Oddělení prostřednictvím klasifikace“).

4. Posouzení životního cyklu: scénáře a další technické informace

Charakteristické vlastnosti produktů z biogenního uhlíku

Informace o obsahu biogenního uhlíku na vstupu do závodu

Poznámka: 1 kg biogenního uhlíku odpovídá 44/12 kg CO₂.

Označení	Hodnota	Jednotka
Obsah biogenního uhlíku ve výrobku	0	kg C
Obsah biogenního uhlíku v přidružených balení	0,0354	kg C

Následující informace jsou základem pro deklarované moduly v posouzení životního cyklu tohoto EPD.

Doprava na staveniště (A4)

Označení	Hodnota	Jednotka
Palivo v litrech	25,8	l/100 km
Dopravní trasa	3 500	km

Instalace v budově (A5)

Označení	Hodnota	Jednotka
Ztráta materiálu	0,144	kg

Referenční životnost

Označení	Hodnota	Jednotka
Referenční životnost	30	a
Zkušební cykly během referenční životnosti (EN 1527, EN 15706)	100 000	cykly

Konec životní dráhy (C1 - C4)

Označení	Hodnota	Jednotka
Odděleně sbíraný druh odpadu	1	kg
Recyklace	0,472	kg
Pro rekuperaci energie	0,243	kg
Pro skládky	0,285	kg

Předpokládá se, že k přepravě výrobku se používá nákladní automobil o hmotnosti 16 až 32 tun:

- přeprava do drtiče pro využití kovů: 150 km
- doprava do spalovny komunálního odpadu: 50 km
- přeprava na skládku: 30 km

Potenciál opětovného použití, využití a/nebo recyklace (D), příslušné informace o scénáři

Modul D obsahuje kredity a debety za hranicemi systému související s recyklací kovů, které jsou výsledkem zpracování recyklovaných materiálů od konce odpadu až po náhradu (jako náklady) a náhradu primárních surovin (jako kredity).

Podle normy EN 16710, oddíl 6.4.3.3: „V modulu D se účinky substituce počítají pouze pro výsledné čisté výstupní toky.“

Pro kvantifikaci čistých výstupních toků pro hardware budov platí následující pravidla:

- Veškerý výrobní odpad a odřezky opouštějí moduly A1 - B3 jako vyříděný šrot bez přiděleného nákladu z prvovýroby; odpovídající množství jsou deklarována jako materiály k recyklaci (MFR);
- Čisté množství kovu, které opouští systém výrobků, se vykazuje jako materiál určený k recyklaci, který opouští moduly A1 - C4, po odečtení vstupu druhotného šrotu (druhotného materiálu, SM) do systému výrobků;
- V případě slitin mosazi a zinku, které se skládají ze dvou různých základních kovů, nelze rozlišovat mezi vstupem sekundárních základních kovů (Cu a Zn) a jejich slitin (CuZn, CuSn).

Záporné čisté výstupní toky byly zohledněny při kvantifikaci modulu D.

Zahrnuje také kredity a debety související s „exportovanou elektřinou“ a „exportovaným teplem“, které jsou výsledkem energetického využití plastového odpadu ve spalovně komunálního odpadu, jak je modelováno v modulech A3, A5 a C4.

5. Posouzení životního cyklu: výsledky

V tabulce 1 „Specifikace hranic systému“ jsou deklarované moduly označeny symbolem „X“ všechny moduly, které nejsou v EPD deklarovány, ale pro které jsou k dispozici další údaje, jsou označeny symbolem „MND“. Tyto informace lze rovněž použít pro scénáře posuzování budov. Hodnoty jsou deklarovány třemi platnými číslicemi v exponenciálním tvaru.

SPECIFIKACE HRANIC SYSTÉMU (X = ZAHRNUTO V POSOUZENÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU, MND = MODUL NEBO UKAZATEL NENÍ UVEDEN, MNR = MODUL NENÍ RELEVANTNÍ)

Fáze výroby			Fáze výstavby budovy		Fáze využití							Fáze likvidace				Úvěry a debety mimo hranice systému
Zásobování surovinami	Doprava	Výroba	Přeprava výrobce na místo použití	Montáž	Využití / aplikace	Údržba	Oprava	Náhrada	Obnova	Potřeba energie na provoz budovy	Potřeba vody pro provoz budovy	Demoliční práce Demolice	Doprava	Zpracování odpadu	Likvidace odpadu	Potenciál opětovného použití, využití nebo recyklace
A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D
X	X	X	X	X	MND	MND	MNR	MNR	MNR	MND	MND	X	X	X	X	X

VÝSLEDKY POSUZOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU – VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle normy EN 15804+A2: 1 kg kování pro posuvné dveře

Parametry	Jednotka	A1-A3	A4	A5	C1	C2	C3	C4	D
GWP-celkem	kg CO ₂ ekv.	1,7E+01	6,21E-01	1,43E-01	0	1,65E-02	3,67E-03	2,56E-02	-6,52E+00
GWP-fosilní	kg CO ₂ ekv.	1,71E+01	6,21E-01	1,33E-02	0	1,65E-02	3,66E-03	2,56E-02	-6,49E+00
GWP-biogenní	kg CO ₂ ekv.	-1,3E-01	0	1,3E-01	0	0	0	0	0
GWP-luluc	kg CO ₂ -Ekv.	4,66E-02	2,48E-04	8,53E-07	0	6,59E-06	9,13E-06	3,39E-06	-2,42E-02
ODP	kg CFC11ekv.	6,55E-07	1,44E-07	4,89E-10	0	3,82E-09	1,86E-10	1,63E-09	-2,15E-07
AP	mol H ⁺ ekv.	1,16E-01	1,76E-03	7,88E-06	0	4,68E-05	1,89E-05	4,74E-05	-4,25E-02
EP-fw	kg P ekv.	5,65E-04	4,43E-06	1,63E-08	0	1,17E-07	4,11E-07	8,81E-08	-2,37E-04
EP-m	kg N ekv.	1,79E-02	3,5E-04	2,15E-06	0	9,3E-06	2,42E-06	1,83E-05	-6,3E-03
EP-t	mol N ekv.	1,97E-01	3,9E-03	2,36E-05	0	1,04E-04	2,79E-05	1,91E-04	-6,94E-02
POCP	kg NMVOC ekv.	5,73E-02	1,5E-03	7,53E-06	0	3,98E-05	7,64E-06	5,56E-05	-2,06E-02
ADPE	kg Sb ekv.	1,1E-04	2,2E-06	7,63E-09	0	5,84E-08	8,87E-09	2,87E-08	3,27E-05
ADPF	MJ	1,67E+02	9,41E+00	3,26E-02	0	2,5E-01	7,76E-02	1,26E-01	-5,83E+01
WDP	m ³ svět ekv. stažen	2,62E+00	2,86E-02	1,43E-04	0	7,6E-04	8,67E-04	-1,14E-03	-8,94E-01

GWP = potenciál globálního oteplování; ODP = potenciál vyčerpání stratosférické ozonové vrstvy; AP = potenciál okyselení půdy a vody; EP = potenciál eutrofizace; POCP = potenciál tvorby troposférického ozonu; ADPE = potenciál abiotického vyčerpání nefosilních zdrojů; ADPF = potenciál abiotického vyčerpání fosilních zdrojů; WDP = potenciál vyčerpání vody (uživatel)

VÝSLEDKY POSUZOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU – INDIKÁTORY PRO POPIS VYUŽITÍ ZDROJŮ podle normy EN 15804+A2: 1 kg kování pro posuvné dveře

Parametry	Jednotka	A1-A3	A4	A5	C1	C2	C3	C4	D
PERE	MJ	1,79E+01	1,32E-01	-6,57E-02	0	3,51E-03	1,47E-02	1,39E-02	-7,83E+00
PERM	MJ	8,04E-01	0	-6,57E-01	0	0	0	0	0
PERT	MJ	1,87E+01	1,32E-01	-7,23E-01	0	3,51E-03	1,47E-02	1,39E-02	-7,83E+00
PENRE	MJ	1,66E+02	9,41E+00	1,95E-01	0	2,5E-01	7,83E-02	3,91E-01	-5,85E+01
PENRM	MJ	7,38E-01	0	-1,63E-01	0	0	0	-2,65E-01	0
PENRT	MJ	1,67E+02	9,41E+00	3,26E-02	0	2,5E-01	7,83E-02	1,26E-01	-5,85E+01
SM	kg	3,93E-01	0	0	0	0	0	0	0
RSF	MJ	0	0	0	0	0	0	0	0
NRSF	MJ	0	0	0	0	0	0	0	0
FW	m ³	1,08E-01	9,98E-04	1,4E-05	0	2,65E-05	5E-05	2,22E-04	-4,36E-02

PERE = obnovitelná primární energie jako zdroj energie; PERM = obnovitelná primární energie pro materiálové využití; PERT = celková obnovitelná primární energie; PENRE = neobnovitelná primární energie jako zdroj energie; PENRM = neobnovitelná primární energie pro materiálové využití; PENRT = celková neobnovitelná primární energie; SM = využití druhotných surovin; RSF = obnovitelná druhotná paliva; NRSF = neobnovitelná druhotná paliva; FW = využití sladkovodních zdrojů

VÝSLEDKY POSUZOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU – KATEGORIE ODPADŮ A VÝSTUPNÍCH TOKŮ podle normy EN 15804+A2: 1 kg kování pro posuvné dveře

Parametry	Jednotka	A1-A3	A4	A5	C1	C2	C3	C4	D
HWD	kg	2,67E-03	2,46E-05	1E-07	0	6,52E-07	2,75E-08	2,09E-07	8,55E-04
NHWD	kg	4,44E+00	4,95E-01	1,89E-03	0	1,31E-02	2,92E-04	3,66E-01	-1,59E+00
RWD	kg	6,2E-04	1,36E-04	4,54E-07	0	3,61E-06	1,04E-06	1,65E-06	-1,8E-04
CRU	kg	0	0	0	0	0	0	0	0
MFR	kg	1,94E-01	0	8,09E-02	0	0	5,48E-01	0	0
MER	kg	0	0	0	0	0	0	0	0
EEE	MJ	0	0	9,2E-03	0	0	0	1,12E-02	0
EET	MJ	0	0	6,09E-02	0	0	0	7,43E-02	0

HWD = nebezpečný odpad ukládaný na skládku; NHWD = ukládaný odpad, který není nebezpečný; RWD = ukládaný radioaktivní odpad; CRU = komponenty k opětovnému použití; MFR = materiály k recyklaci; MER = materiály k energetickému využití; EEE = exportovaná elektrická energie; EET = exportovaná tepelná energie.

VÝSLEDKY POSUZOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU – další kategorie dopadů podle normy EN 15804+A2 – volitelné: 1 kg kování pro posuvné dveře

Parametry	Jednotka	A1-A3	A4	A5	C1	C2	C3	C4	D
PM	Výskyt nemocí	1,37E-06	4,99E-08	1,76E-10	0	1,32E-09	5,04E-11	1,15E-09	-5,51E-07
IR	kBq U235 ekv.	2,84E-01	4,09E-02	1,37E-04	0	1,08E-03	7,07E-04	6,78E-04	-6,74E-02
ETP-fw	CTUe	4,46E+02	7,39E+00	2,74E-02	0	1,96E-01	3,9E-02	1,39E+02	-1,38E+02
HTP-c	CTUh	2,24E-08	2,38E-10	1,33E-12	0	6,3E-12	1,04E-12	1,6E-11	-7,37E-09
HTP-nc	CTUh	4,34E-07	7,46E-09	4,68E-11	0	1,98E-10	3,39E-11	2,47E-10	-1,24E-07
SQP	SQP	4,12E+01	6,56E+00	2,2E-02	0	1,74E-01	1,19E-02	2,24E-01	-8,95E+00


PM = potenciální výskyt onemocnění v důsledku emisí pevných částic; IR = potenciální účinek expozice člověka s U235; ETP-fw = potenciální komparátor toxicity pro ekosystémy; HTP-c = potenciální komparátor toxicity pro člověka (karcinogenní); HTP-nc = potenciální komparátor toxicity pro člověka (nekarcinogenní); SQP = potenciální index kvality půdy

Oznámení o omezení 1 – vztahuje se na ukazatel „Potenciální vliv expozice člověka s U235“. Tato kategorie dopadu se týká především možného vlivu nízkých dávek ionizujícího záření na lidské zdraví v jaderném palivovém cyklu. Nezohledňuje účinky způsobené možnými jadernými haváriemi a profesním ozářením, ani ukládání radioaktivního odpadu v podzemních zařízeních. Potenciální ionizující záření z půdy, radonu a některých stavebních materiálů tento ukazatel rovněž nezohledňuje.

Oznámení o omezení 2 – platí pro ukazatele: „Potenciál vyčerpání abiotických zdrojů – nefosilní zdroje“, „Potenciál vyčerpání abiotických zdrojů – fosilní paliva“, „Potenciál vyčerpání vody (uživatel)“, „Srovnávací potenciální toxicity pro ekosystémy“, „Srovnávací potenciální toxicity pro člověka – karcinogenní“, „Srovnávací potenciální toxicity pro člověka – nekarcinogenní“, „Index potenciální kvality půdy“. Výsledky tohoto indikátoru dopadu na životní prostředí je používat s opatrností, protože nejistota těchto výsledků je vysoká nebo protože s tímto indikátorem jsou pouze omezené zkušenosti.

6. Hodnocení životního cyklu: interpretace

Obrázek 1 ukazuje relativní přínos jednotlivých modulů v průběhu životního cyklu deklarovaných výrobků.

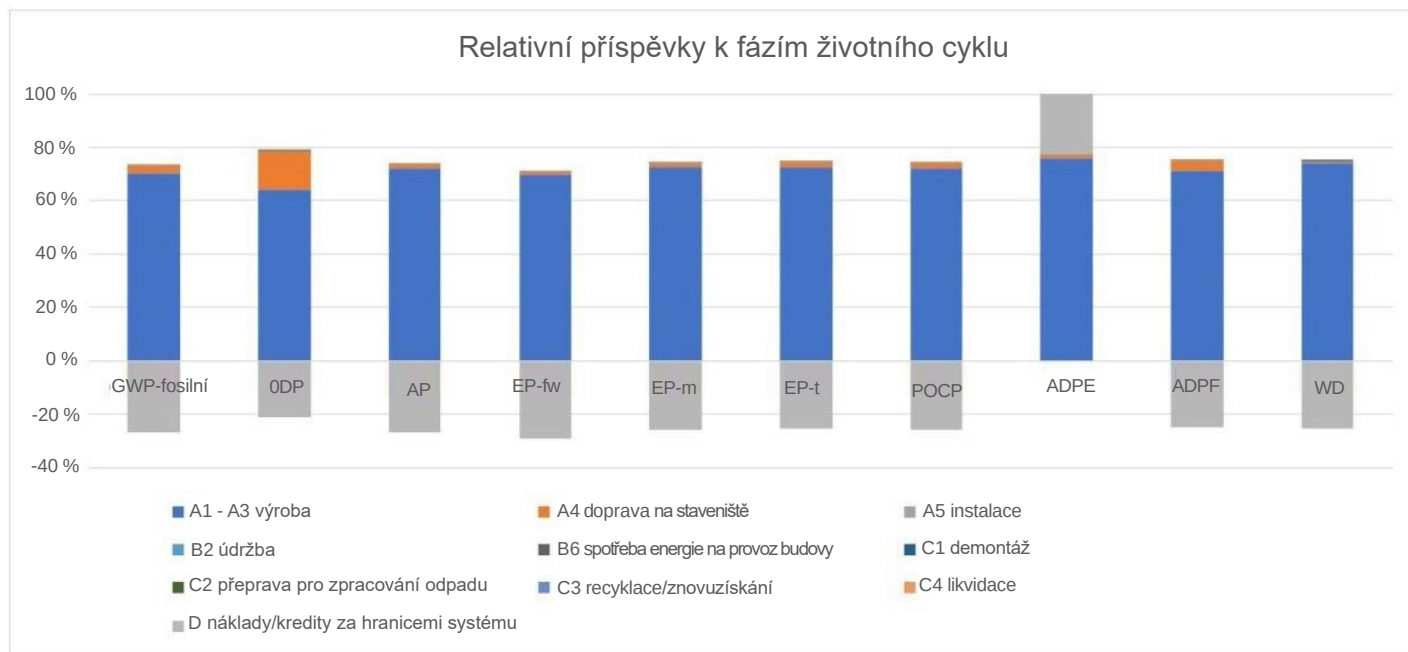

Obrázek 1: Vliv kování pro posuvné dveře životní prostředí během jejich životního cyklu

Většina dopadů na životní prostředí je způsobena během výroby (moduly A1 - A3); doprava výrobku na staveniště (prostřednictvím výrobce výrobku, do kterého bylo zabudováno kování pro posuvné dveře) způsobuje poměrně malý dopad.

Všechny ostatní moduly související s životním cyklem výrobku jsou irelevantní..

Kredity a zátěže za hranicemi systému (modul D) představují řádově 20 až 30 % dopadů v průběhu životního cyklu výrobku (moduly A1 - A3) a v zásadě se týkají recyklace kovů; modul D je jediným modulem, v němž záporné čisté množství zinku opouštějící systém výrobku vede k dodatečným zátěžím. Pouze v případě prvků ADP vede záporné čisté množství zinku opouštějící systém výrobku k dodatečnému zatížení v modulu D v důsledku kompenzace materiálových ztrát prostřednictvím primární výroby zinku.

Bylo posouzeno celkem šest typických výrobků (na základě údajů o prodeji) a výsledky nejhoršího případu jsou použity v oddíle 5 tohoto EPD. V oddíle 2.5 je v tabulce uveden rozsah relativní hmotnosti na materiál, který zajišťuje, že variabilita výsledků zůstává v rozmezí +/- 40 % deklarovaných hodnot (posuzováno pro ukazatele GWP, PENRT a odpad, který není nebezpečný).

7. Důkazy

Podle části B PCR není třeba předkládat žádné další důkazy.

8. Odkazy na literaturu

Pravidla IBU pro kategorie výrobků

IBU (2021)

IBU (2021): Obecné pokyny pro program EPD Institutu Bauen und Umwelt e.V. (obecné pokyny pro program EPD IBU). Verze 2.0, Institut Bauen und Umwelt, Berlín

IBU (2021)

IBU (2021): PCR část A: Pravidla výpočtu pro posouzení životního cyklu a požadavky na podkladovou zprávu podle normy EN 15804+A2. Verze 1.3, Institut Bauen und Umwelt, Berlín

IBU (2023)

IBU (2023): PCR část B: Požadavky na EPD pro zámky a stavební kování, Institut Bauen und Umwelt, Berlín

Normy a právní dokumenty

EN 15804

EN 15804:2012+A2:2019+AC:2021, Udržitelnost stavebních prací – Environmentální prohlášení o produktu – Základní pravidla kategorií stavebních výrobků

EN 17610

EN 17610:2022, Zámky a stavební kování – Environmentální prohlášení o produktu – Pravidla pro kategorii produktu doplňující normu EN 15804 pro zámky a stavební kování

ISO 14025

ISO 14025:2006-07, Environmentální značky a prohlášení – Environmentální prohlášení typu III – Zásady a postupy

ISO 14044

EN ISO 14044:2006-07, Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Požadavky a návod (ISO 14044:2006); německá a anglická verze EN ISO 14044:2006

EN 1527

EN 1527:2019+A1:2021, Zámky a stavební kování – Kování pro posuvné dveře/-brány a skládací dveře/-brány – Požadavky a zkušební metody

EN 13126-15

EN 13126-15:2019

Stavební kování – Kování pro okna a balkonové dveře – Požadavky a zkušební metody – část 15: Vozíky pro vodorovná posuvná okna a kování pro skládací posuvná okna

EN 15706

EN 15706:2009, Nábytkové kování – Pevnost a odolnost kování pro posuvné dveře a okenice

ISO 15686

ISO 15686:1, -2, -7 a -8. Plánování životnosti (různé části)

Kandidátský seznam ECHA

Kandidátský seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy pro povolení, zveřejněný v souladu s čl. 59 odst. 10 nařízení REACH. Evropská agentura pro chemické látky, Brusel

Nařízení č. 528/2012 o biocidních přípravcích

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o zpřístupnění biocidních přípravků na trhu a jejich používání

Evropský katalog odpadů

Rozhodnutí komise ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/EG, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EWG o odpadech, a rozhodnutí Rady 94/904/EG, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů podle čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EWG o nebezpečných odpadech (oznámeno pod číslem K(2000) 1147)

Další odkazy na literaturu**BBSR 2017**

BBSR (2017): Životnost stavebních prvků v analýze životního cyklu podle systému hodnocení udržitelných budov (BNB). Verze ze dne 24.10.2017, Spolkový ústav pro výzkum stavebnictví, urbanismu a územního rozvoje, Berlín

ecoinvent v3.8

<http://www.ecoinvent.org>

**Vydavatel**

Institut Bauen und Umwelt e.V.
Hegelplatz 1
10117 Berlín
Německo

+49 (0)30 3087748-0
info@ibu-epd.com
www.ibu-epd.com

**Držitel programu**

Institut Bauen und Umwelt e.V.
Hegelplatz 1
10117 Berlín
Německo

+49 (0)30 3087748-0
info@ibu-epd.com
www.ibu-epd.com

Dr. Frank Werner

Umwelt & Entwicklung

Tvůrce posouzení životního cyklu

Dr. Frank Werner - Umwelt & Entwicklung
Kammelenbergstraße 30
9011 St. Gallen
Švýcarsko

+41 (0)44 241 39 06
frank@frankwerner.ch
<http://www.frankwerner.ch/>

**Držitel prohlášení**

ARGE – The European Federation of Locks and
Building Hardware Manufacturers
Offerstraße 12
42551 Velbert
Německo

+49 (0)2051 9506 15
mail@arge.org
www.arge.org