



Vize se stávají skutečností

Roto Patio Inowa

Jeden systém. Dvě řešení. Maximum možností

Značka Roto je od nepaměti symbolem inovací. Bez ohledu na to, jaké požadavky kladou průmysl a architektura, Roto Patio Inowa a Roto Patio Inowa Max nastavují měřítko v oblasti technologií posuvných prvků. Máte ty nejvyšší nároky? A chtěli byste realizovat maximální různorodost u prvků posuvných kování? Vítejte ve světě Roto Patio Inowa.

S těmito vynikajícími kováními se vaše reprezentativní stavební záměry stanou hmatatelnou realitou. Verze Max otevírá nové obzory: prvky do šířky až 3 000 mm a výšky 3 600 mm, vybavené funkcí SoftStop, jako varianta RC 2 nebo s bezbariérovým podlahovým prahem. Prvky Roto Patio Inowa současně zůstávají dokonale těsné a nabízejí hravě snadné ovládání. Skutečná přidaná hodnota produktů Roto.

Přesvědčte se sami:

- maximální komfort ovládání
- maximální oblast použití
- maximálně různorodé možnosti
- inteligentní řešení s vysokou těsností
- efektivní montáž
- exkluzivní design
- ochrana proti vloupání
- prémiová kvalita

Zažijte v praxi, jak produkty Roto v sobě spojují inovace a kvalitu.

Pro plnění vizí bez zábran.



Chytré posuvné systémy

Smart | posuvné prvky – nová definice komfortu

Se systémem Roto Patio Inowa se posouvání dveří stává působivým zážitkem. Díky inovativnímu uzavíracímu pohybu příčně vůči profilu rámu není zapotřebí nadzdvihávání křídla. Díky konstrukci zcela uložené v kluzných ložiskách se křídla posouvají hladce a tiše. Vysoký přítlak zajišťuje bezpečné uzavření při minimální vynaložené síle. Funkce Soft a osvědčený design klik Roto umožňují pohodlné ovládání i při hmotnostech křídel až do 400 kg. Objevte intuitivní a komfortní manipulaci s dveřmi, která umožňuje doposud bezprecedentní posouvání dveřních prvků.

Smart | design – estetika v souladu s funkcí

Posuvné dveře – systém Roto Patio Inowa v sobě spojuje elegantní design s inteligentním komfortem. Skrytá kování a stylové komponenty vytvářejí jasnou, moderní vizuální linii. Totéž platí i pro úzké profily. Inovativní mechanické součásti umožňují lehký pohyb bez nadzdvihávání křídla. Bezbariérové podlahové prahy podle normy DIN 18040 se postarají o rovný přechod a tím ve větší míře plní nároky na soulad designu a funkce. Chytré provedení, pro prostory, které své uživatele nadchnou.

Smart | důsledné utěsnění – ochrana pro vaši pohodu

Roto Patio Inowa nabízí spolehlivou ochranu před hlukem a povětrnostními vlivy. Inovativní uzavírací pohyb a obvodové těsnění s obvodovými, aktivně ovládanými uzavíracími body se starají o maximální těsnost, a to i ve středové partii. Systém efektivně chrání proti vnikání vnějšího hluku, průvanu a dešti i v podmínkách extrémního povětrnostního zatížení. Vysoce těsný podlahový práh Comfort umožňuje bezbariérový, dokonale utěsněný přechod. Doplnkové bezpečnostní díly poskytují ochranu proti pokusům o vloupání podle třídy RC 2. Užívejte si klid a pohodlné příjemné klima. Bez starostí a v plném komfortu.



Utěsněno proti
zatékání



Průvzdušné



Zvuková
izolace



Odolnost vůči
zatížení větrem

Intuitivní ovládání

Když je klika nahoře,
lze dveře otvírat a posouvat,
s klikou ve spodní poloze
zůstávají dveře zavřené.



Posuvné prvky špičkové třídy

Promyšleno i ve větších dimenzích bez omezení elegantního pohybu. Se systémem Roto Patio Inowa se architektonické vize přetavují v realitu. Všude tam, kde je požadována maximální volnost ztvárnění prostoru, nastavuje Roto Patio Inowa | Max nová měřítko. S tímto systémem lze totiž realizovat působivé prvky v XXL rozměrech. Pohodlně a lehce lze ovládat i prvky s výškou křídla do 3 600 mm a šířkou křídla až 3 000 mm. Speciálně navržený posuvný vozík Max Plus spolehlivě unese křídla o hmotnosti do 400 kg, zajišťuje bezpečné silové rozložení při pohybu a snadnou manipulaci. U běžných i velkoplošných zasklených prvků. Větší výška. Větší šířka. Více svobody. Tak se vize stávají skutečností.

Nejlepší ve své třídě

Roto Patio Inowa

Dokonalá technika ve skrytém provedení

Minimalismus je více než jen styl. Představuje navíc příslib kvality. Čím méně technických součástí je viditelných, tím čistěji působí celkový design. Roto Patio Inowa si tento estetický imperativ zachovává i v otevřeném stavu. Decentní rámové uzávěry a skryté uzavírací díly ve středové partii s krytkami podtrhují harmonický, uklidňující vzhled. Takto pěkně může vypadat funkční technika.

Minimální nároky, maximální hospodárnost

Roto Patio Inowa snižuje náklady na montáž na nejmenší možnou míru. Počet vrutů je minimální, integrace do stávajících výrobních postupů je maximálně snadná. Řídicí jednotku, přitlačné závěry a posuvné vozíky je možné namontovat velice rychle. To vše s podporou promyšlených pomůcek, například vrtacích šablon a středové aretace, která se uvolní při samotném přišroubování. Tím dochází k úspoře času, prostředků a tím i cenných peněžních nákladů.

Vrána k vráně sedá, vše do sebe zapadá

Kdo zná Roto NX nebo otvíravě-sklopné kování Roto AL, bude se hned cítit jako ryba ve vodě. Roto Patio Inowa sází na kompatibilitu procesů a využívá četné osvědčené konstrukční díly. Systém je doplněn jen několika, avšak vysoce účinnými součástmi specifickými právě pro produkty Inowa. Ty se starají o mimořádně snadnou, spolehlivou a dlouhodobou ovladatelnost každého daného prvku posuvného kování.

Roto Patio Inowa ustanovuje nová měřítka z hlediska komfortu, těsnosti a designu. Posuvný systém prémiové třídy.



Řídicí jednotka



Posuvné vozíky Plus



Lehký chod v celém rozsahu

Inovativní kování systému Roto Patio Inowa je zárukou promyšleného posouvání bez námahy. Vysoká těsnost, snadná ovladatelnost – ideálně vhodné pro velká a těžká křídla. Komfort, který člověk pocítí.

- Hmotnost křídla: **do 250 kg**
- Šířka drážky v křídle: **710–2 000 mm**
- Výška křídla v drážce: **600–2 500 mm**

Maximální dokonalost: nonplusultra v technologii kování

Roto Patio Inowa | Max

Maximální komfort ovládání

Chytré posouvání znamená posouvání bez námahy. Už prvky Roto Patio Inowa zaujmou své uživatele svým inovativním příčným pohybem a vysokým komfortem ovládání. Roto Patio Inowa | Max však přináší ještě víc: posuvné vozíky a válcové čepy uložené v kuličkových ložiscích umožňují mimořádně snadnou manipulaci, i s křídly o hmotnosti až 400 kg. Technika, která dodává lehkost těžkým posuvným křídům.

Maximálně variabilita řešení

Velkorysé prosklené plochy, otevřené bydlení, prosvětlená architektura. Roto Patio Inowa je posuvný systém, který vzájemně spojuje estetiku, těsnost a úsporu místa. Verze Max otvírá architektům a projektantům ještě větší tvůrčí volnost, a to i pro náročné koncepce vnějších fasád budov. V kombinaci s podlahovým prahem Inowa vzniká elegantní, bezbariérové řešení, které dokonale propojuje funkci a design.



Posuvné vozíky Max Plus



Vize se stávají skutečností

Roto Patio Inowa | Max představuje absolutní špičku mezi posuvnými systémy, je koncipovaný pro hmotnosti křídel až do 400 kg a kompatibilní s téměř jakýmkoli architektonickým záměrem. Pro všechny, kdo hledají něco mimořádného. Realizujte silné, nezaměnitelné akcenty.

-  Hmotnost křídla: **Do 400 kg**
-  Šířka drážky v křídle: **710–3 000 mm**
-  Výška křídla v drážce: **600–3 600 mm**

Přehled použití

Pojistka proti vyklopení
Příslušenství pro poměr stran od 2 : 1 do 3 : 1.



Rámové uzávěry – rámová strana
Opticky působivý rámový uzávěr, plní úroveň bezpečnosti podle třídy RC 2.



Rámový uzávěr – chybná manipulace
Zaručuje bezproblémovou funkci.



Podlahový práh
Bezbariérová a elegantní varianta Comfort nebo přejízdná a flexibilní varianta Flex.

Řídicí jednotka
Uložení v kuličkových ložiscích pro tiché a přesné vedení křídla.



Rámový uzávěr ve středové partii
Boční a výškové seřízení zajišťuje vysoký komfort a bezpečnost.



Kliky
180° - aretace a pulzní tlačítko, použitelné také jako montážní klika.

Posuvné vozíky Plus a Plus Max
Uloženy v kuličkových ložiscích a výškově seřiditelné, čímž se snižuje valivý odpor a zajišťuje zvlášť snadné ovládání.



Řídicí jednotka SoftStop
Přesně vede a brzdí pohyb křídla.



Skrytě uložená zarážka
Bezpečně zastaví křídlo v otevřené poloze.



Komfortní čep uložený v kuličkových ložiscích
Komfortní čep na středních dílech a řídicí čep uložený v kuličkových ložiscích D13 v posuvném táhlu.



Přítlačný závěr
Seřiditelný uzavírací kolík pro rovnoměrný přítlak a vysokou těsnost.



Stabilizační jednotka
Doplňkový zamykací bod pro lepší vedení křídla a větší přítlak u velkých formátů.




Objevte různorodost od malých prvků po velké

Myslete ve velkých dimenzích. A klidně ještě ve větších. Roto Patio Inowa otevírá působivou oblast použití a dává vám volnost bez potíží realizovat i ty nejambicióznější stavební záměry.

Roto Patio Inowa umožňuje implementovat formáty do velikosti až 2 000 × 2 500 mm při hmotnosti křídla až do 250 kg.

Se systémem **Roto Patio Inowa | Max** se tento rozsah ještě výrazně rozšiřuje. Díky inovativní technologii lze s jediným systémem kování realizovat projekty od kompaktních posuvných oken až po velkoformátové prvky vhodné i do prostor s vysokými stropy, a to v rozměrech 3 000 × 3 600 mm a s hmotností křídla až 400 kg.

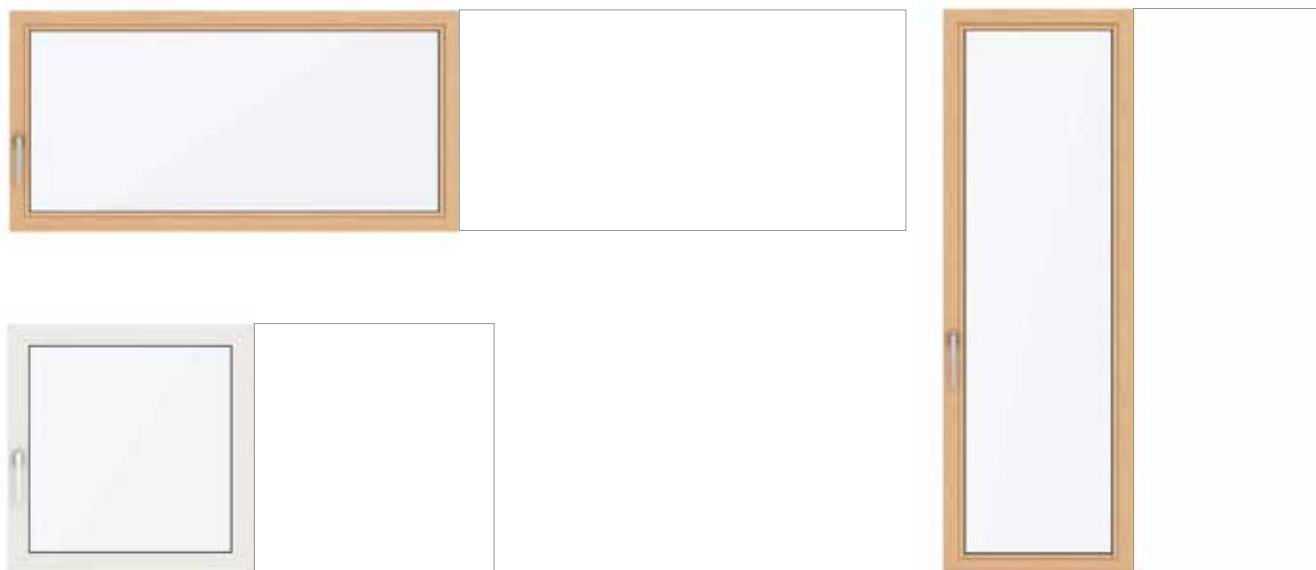


Bezpočet možností

Ať se jedná o hliník, dřevo–hliník, dřevo, nebo plast. Roto Patio Inowa lze zabudovat do téměř veškerých běžných materiálů profilů. Tato různorodost otvírá bezmezní možnosti z hlediska konstrukce a tvůrčích záměrů.



Více volnosti pro život

Moderní architektura roste do výšky a s ní také požadavky na flexibilní, vysoce posuvná řešení. Roto Patio Inowa nastavuje v tomto směru nová měřítka. Celé fasády lze realizovat pomocí jediného systémového řešení. Výsledkem je maximální svoboda při navrhování rozměrů a variant. Poměry stran 1 : 1, 2 : 1 až po 3 : 1, uvnitř či vně probíhající, v levém, pravém, oboustranném nebo středovém provedení. Systém Roto Patio Inowa lze flexibilně přizpůsobit vašim požadavkům.

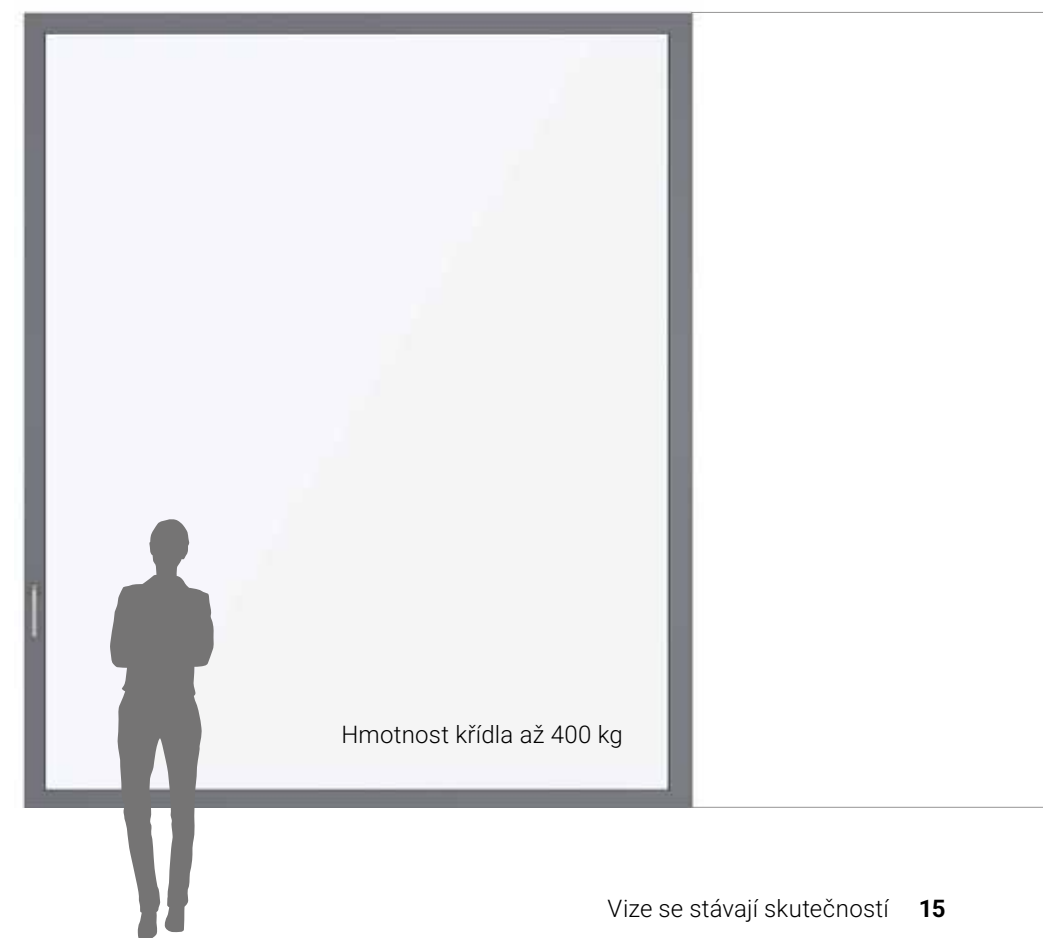


Pro vize bez bariér


Podlahový práh **Roto Patio** Inowa

Podlahový práh Roto Patio Inowa pro dřevo a dřevo–hliník otvírá cestu pro promyšlená řešení posuvných dveří s maximálním komfortem a minimálními nároky na ovládací sílu:

Výhody, které přesvědčí:

- Podlahový práh Comfort: bezbariérový podle DIN 18040 – komfortní a přejezdový podle směrnice ift Ba-01/1, třída 5
- Podlahový práh Flex: jednostranně zapuštěný nebo přiznaný pro absolutní flexibilitu
- Maximální těsnost díky obvodovému dorazovému těsnění v jedné rovině
- Snadná montáž díky chytrým aretačním spojkám
- Malé množství tekutých těsnicích hmot, nízké nároky na práci

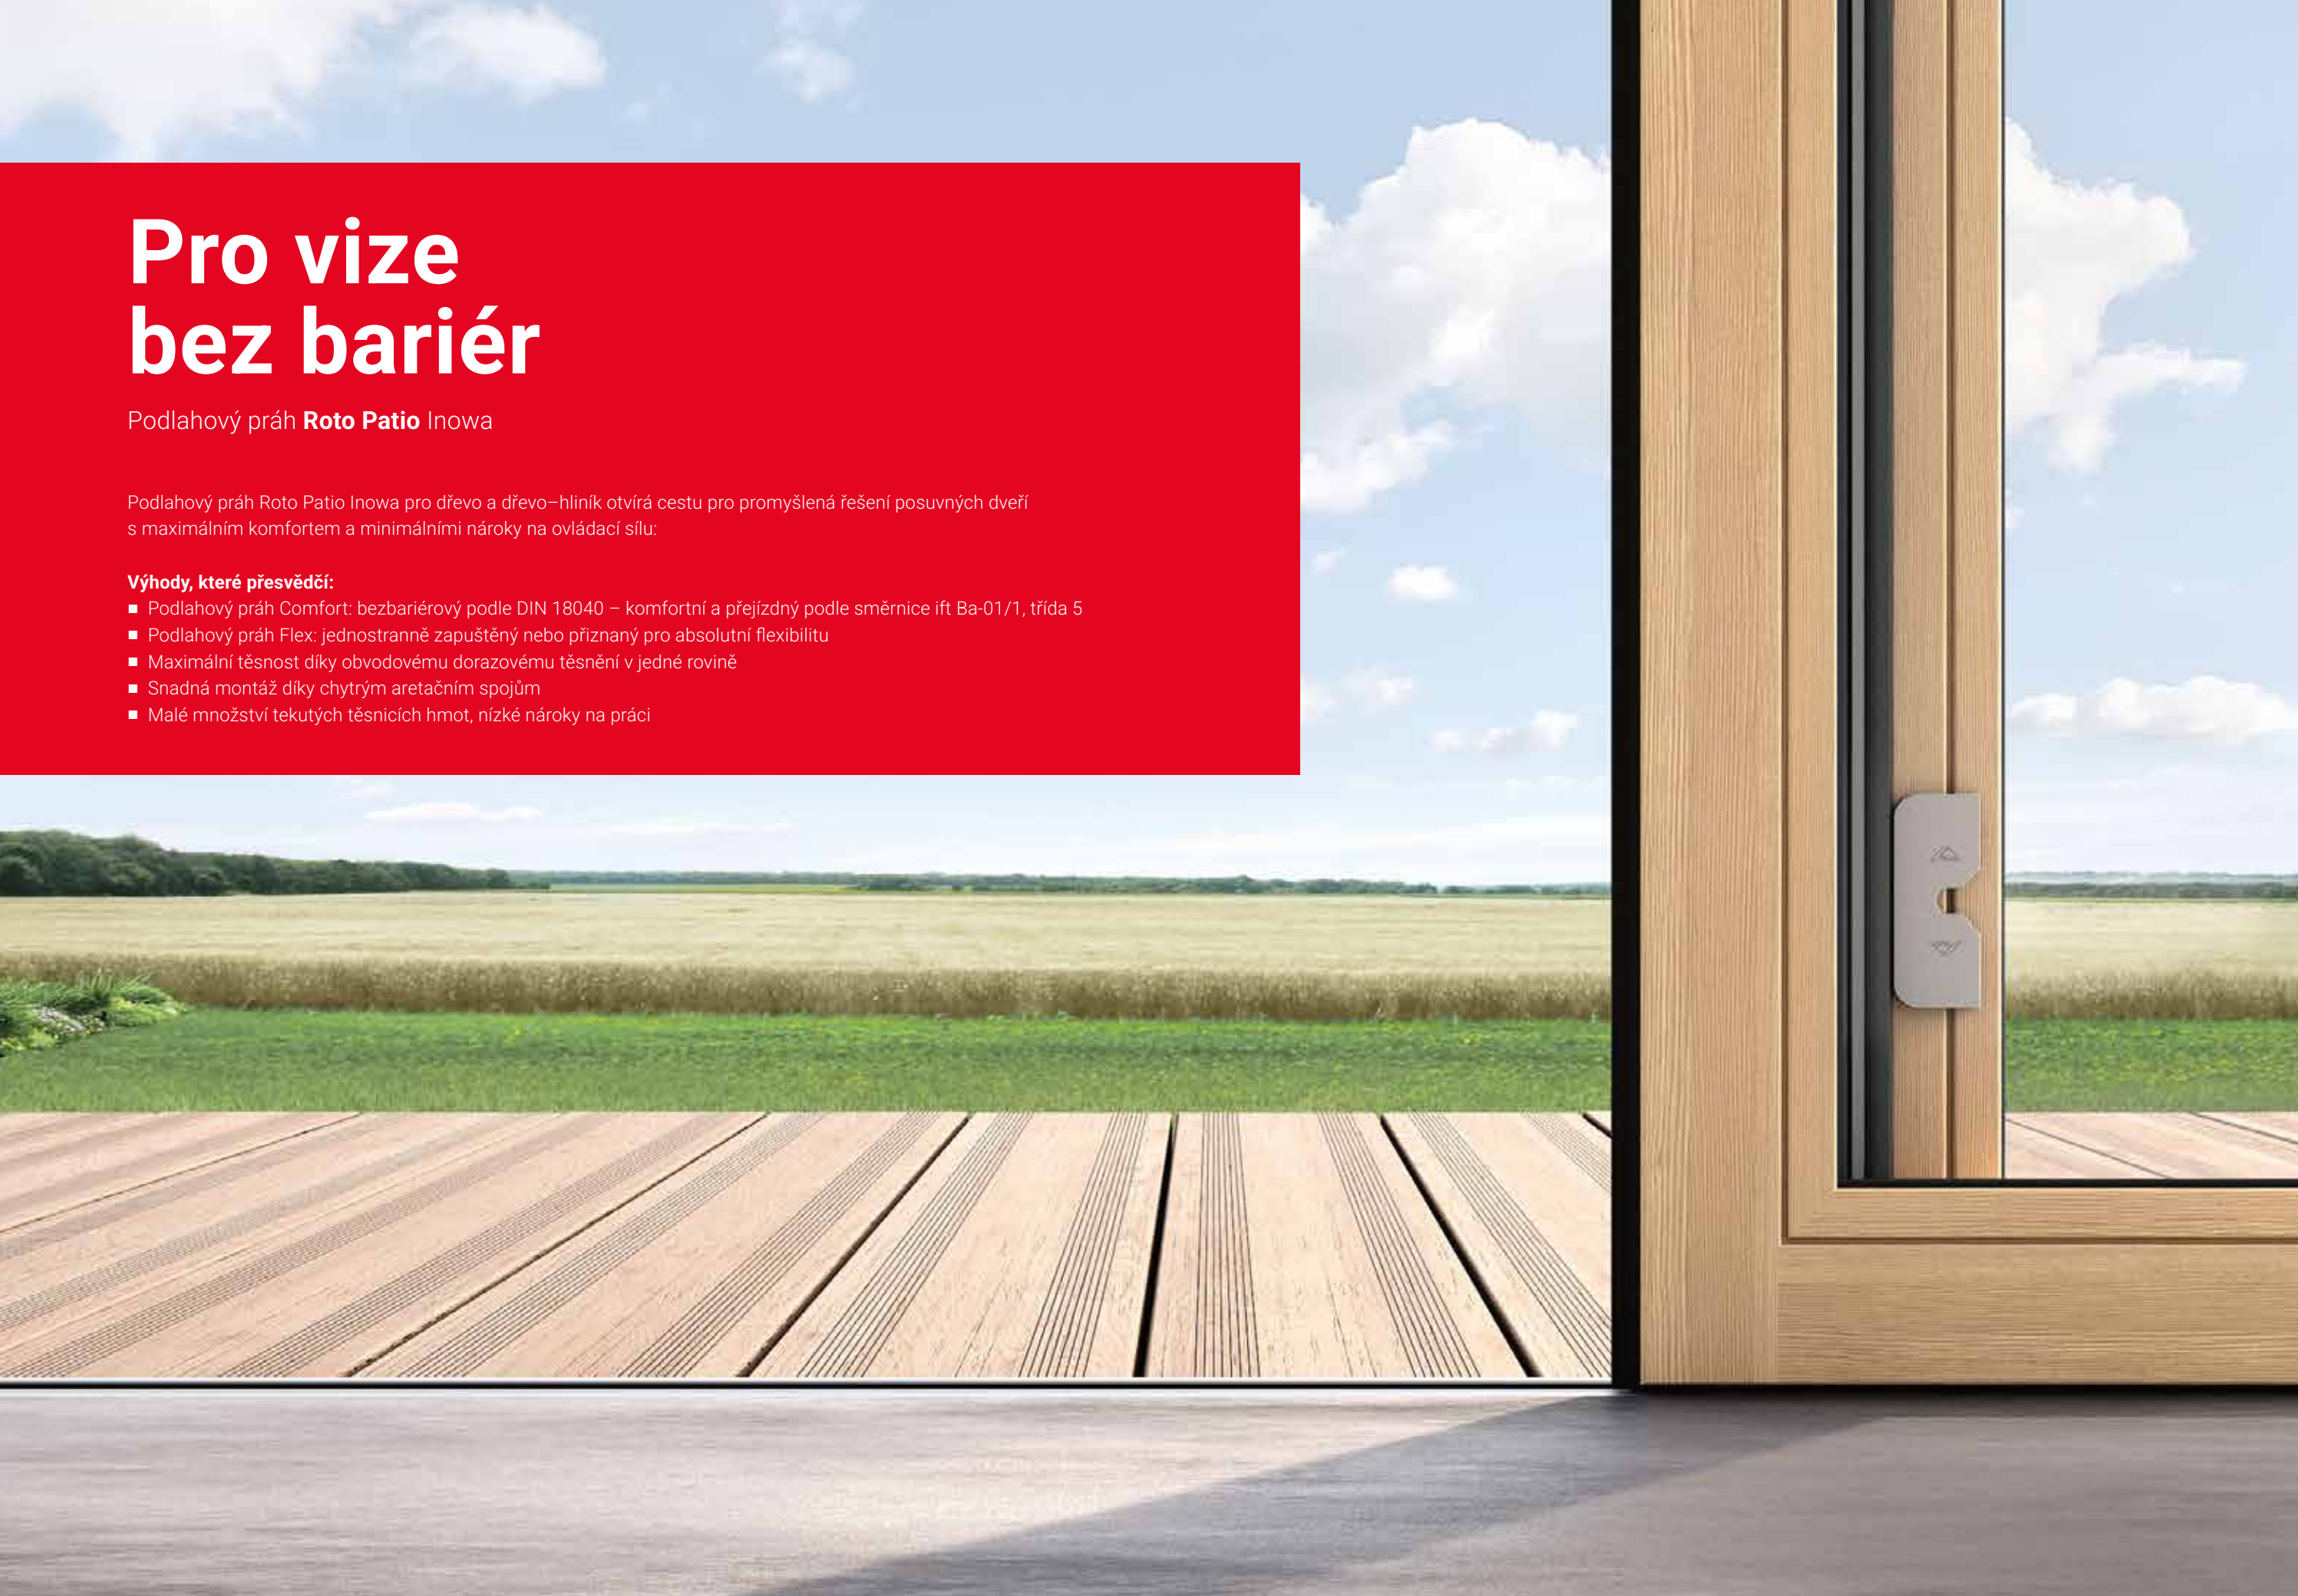

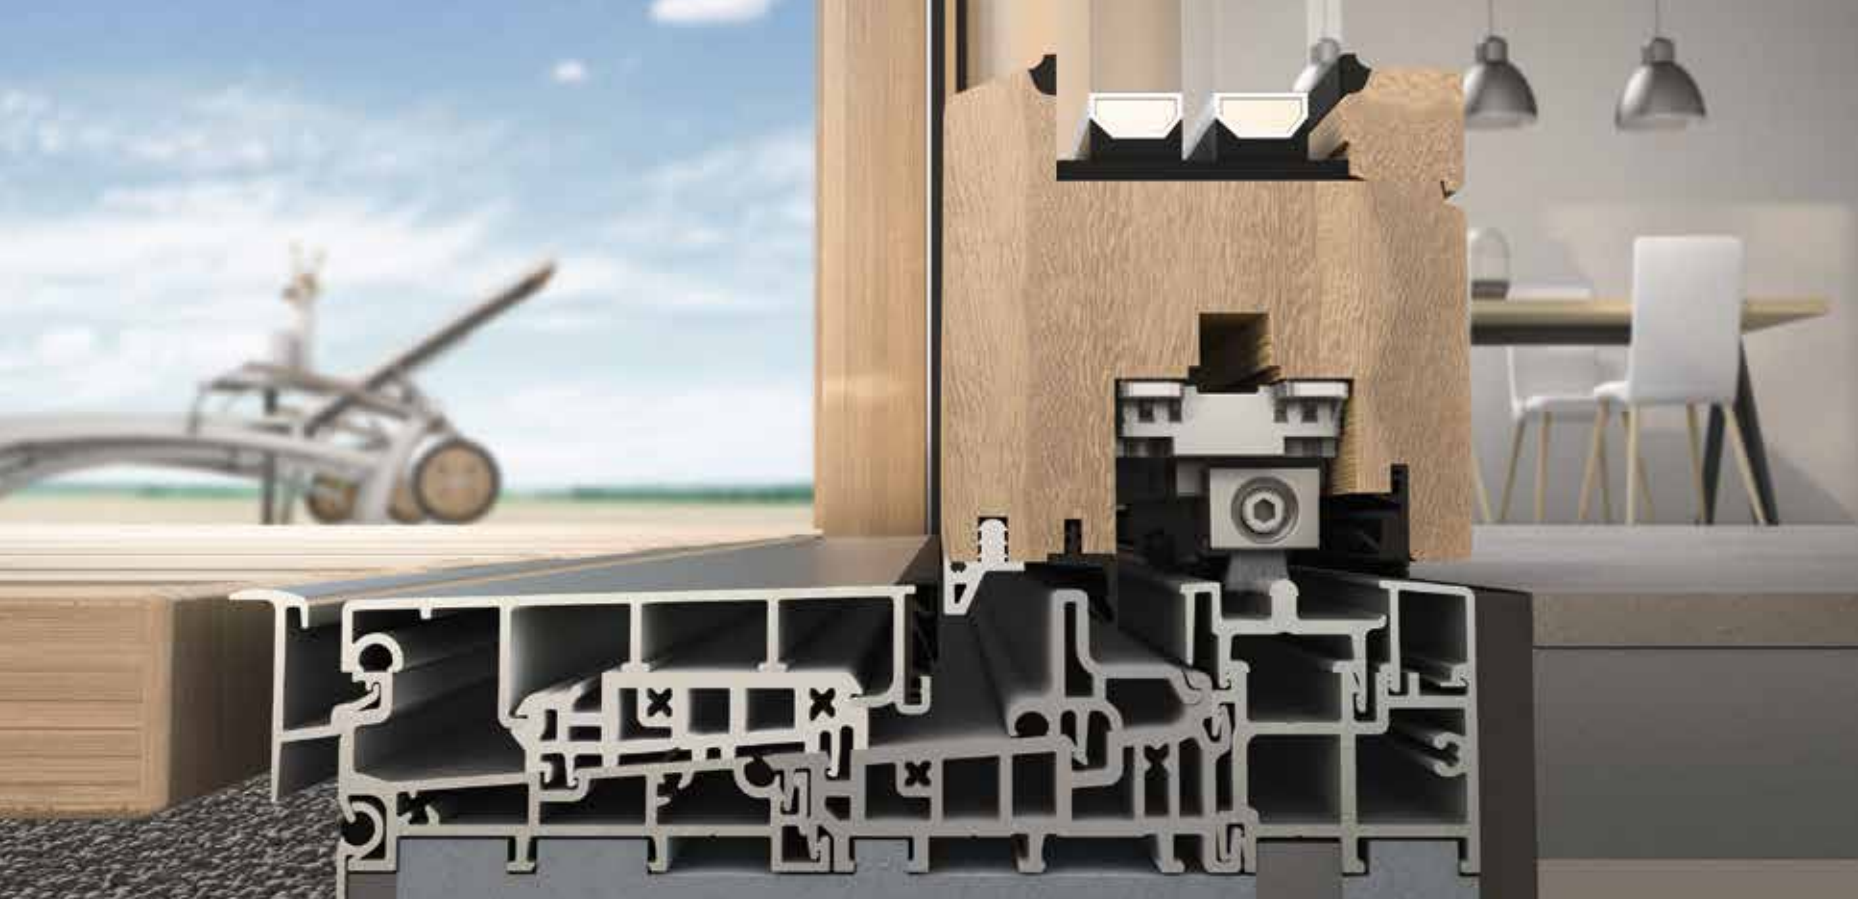

Bezbariérový, maximálně těsný a promyšlený

Technika, která zůstává decentně v pozadí, a přesto plní významnou funkci. Právě to je skutečná přidaná hodnota. Tuto filozofii dokonale ztělesňuje podlahový práh Inowa - s maximální těsností, spolehlivým bezbariérovým přístupem a působivým designem. A to vše ve spojení s minimálními nároky na sílu vynakládanou při ovládání. Inovativní posuvný pohyb a práh s minimálním převýšením spojují komfort a funkci do jednoho promyšleného celku. Pro zážitek z bydlení bez jakýchkoli kompromisů.

Posuvné vozíky Plus pro zvýšenou bezpečnost

S vestavěnou aretační pojistkou splňují požadavky bezpečnostní třídy RC 2 a zvyšují ochranu proti vloupání.

Posuvný vozík Plus je vhodný pro hmotnosti křídel do 250 kg, **posuvný vozík Plus Max** s robustními pojezdovými kolečky uloženými v kuličkových ložiscích dokonce do 400 kg.



Flexibilní tvar, spolehlivá funkce

Podlahový práh Inowa je k dispozici ve dvou variantách pro dřevěné a dřevo-hliníkové prvky o šířce křídel do 3 000 mm a hmotnosti až 400 kg. Plošně lícovanou variantu Comfort lze hladce zabudovat do podlahy, kde poté zajišťuje maximální bezbariérový přístup. Varianta Flex nabízí maximum volnosti při montáži. Ať již v jednostranně zapuštěném, nebo zcela přiznaném provedení. Obě řešení jsou kompatibilní s různými profilovými systémy a díky promyšleným inovačním sadám Inowa zajišťují maximální využití totožných dílů. Větší unifikace šetří náklady na skladování a logistiku a zvyšuje efektivitu.

Podlahový práh Comfort



Bezbariérový přístup, který vás nadchne

Bezbariérový přístup podle DIN 18040 s možností přejezdu podle třídy ift 5. Podlahový práh Inowa Bodenschwelle Comfort vytváří plynulý přechod na balkon nebo terasu. Výškový rozdíl je sotva patrný, což zvyšuje uživatelský komfort. Maximální těsnost zajišťuje díky obvodovému těsnění v jedné rovině. Promyšlená konstrukce podlahového prahu proměňuje technické řešení ve skutečný požitek z bydlení a vytváří vizuálně nepřerušenu pochozí plochu. Uvnitř probíhající varianta je k dispozici také volitelně se zasklením sahajícím k podlaze. Prostor se tak opticky otevře, zvětší a zaplaví světlem, čímž vzniká nadčasový design, který vás nadchne. Také stavební napojení přesvědčí svým provedením. Práh odpovídá normám DIN 18195 i řadě DIN 18531 až 18535. Integrovaná okapnice umožňuje čisté napojení na povrch terasy, zatímco těsnicí profil o šířce 50 mm zaručuje maximální útlum a trvale spolehlivé utěsnění v souladu s normami.

Podlahový práh Flex

Dostupné
koncem roku
2026



Flexibilita bez kompromisů

Flex varianta podlahového prahu Inowa dokazuje svou mimořádnou flexibilitu díky výškovému rozdílu pouhých 22 mm. Ať už je elegantně jednostranně zapuštěný do podlahy, nebo je zcela přiznaný v souladu s potřebami prostoru, vždy se přizpůsobí individuálním požadavkům a stavebním podmínkám. Vně probíhající varianta vytváří souvislou úhlednou pochozí plochu, je ideální pro účely renovací a lze ji snadno osadit i dodatečně. Pro všechny, kdo preferují flexibilitu.

Komfort ovládání v extra třídě

Řídicí jednotka s funkcemi Soft

Tak hladce. S takovou ochranou. Tak chytře

Inteligentní funkce Soft systému Roto Patio Inowa zajišťují nový zážitek komfortu při otvírání a zavírání prvků posuvného kování. Pohyb křídla se mechanicky hladce zbrzdí, což zajišťuje maximální bezpečnost a ochranu před nekontrolovanými nárazy do rámu. Tyto inovace přinášejí výhody jak uživateli, tak prvku posuvného kování.

Více komfortu s funkcemi SoftClose a SoftOpen

Dvě inovace, díky nimž jsou chytré posuvné prvky dokonalé:

- Funkce SoftClose tlumí pohyb křídla a pomalu a kontrolovaně je tahem zavírá.
- Funkce SoftOpen brzdí křídlo při otvírání a hladce je vede do koncové polohy.

Spolehlivé brzdění těžkých prvků

Pro zvlášť velké a těžké prvky nabízí systém Roto Patio Inowa | Max mimořádně silnou brzdu s funkcí SoftStop. Ta se stará o hladké přibrzdění před uzavřením a po otevření. Pro maximální bezpečnost – až do formátů XXL.



Upínací nástroj

Montážní pomůcka aktivuje funkce SoftStop rychle a snadno.



Aktivátor



Řídicí jednotka s funkcí SoftStop

Hladké zbrzdění a přesné vedení pro maximální komfort ovládání.

Ochrana kolem dokola

Více bezpečnosti pro váš domov

Váš domov si zaslouží maximální bezpečnost. Proto Roto Patio Inowa stanovuje nová měřítká z hlediska ochrany proti vloupání. Posuvný systém nabízí vlastnosti bránící proti vloupání podle bezpečnostní třídy RC 2. Obvodový systém kování se zamykacími body na všech stranách – také v oblasti středové partie – zajišťuje spolehlivou ochranu již v standardním provedení. Pro zajištění ještě vyšší bezpečnosti lze systém rozšířit o další bezpečnostní díly. Pojistka proti posunutí zamezuje bočnímu posunutí nebo vysazení dveří či oken. V kombinaci s podlahovým prahem zaručuje posuvný vozík Plus s vestavěnou aretační pojistkou spolehlivou ochranu podle třídy RC 2.



Vyšší bezpečnost, větší kontrola

Pro ještě vyšší bezpečnost lze posuvný systém rozšířit o skrytě uložené, kabelově připojené kontaktní prvky (MZS) pro kontrolu otevření a uzamčení podle třídy B směrnice VdS. Obyvatelé tak mají neustálý přehled o stavu prvků posuvného kování (otevřeno/uzavřeno) a jakékoliv manipulace s nimi jsou okamžitě detekovány. Díky připojení k zabezpečovacímu systému dojde následně ke spuštění poplachového zařízení. Estetická stránka však i přesto zůstává zachována. Kontaktní prvky MSZ jsou uloženy zcela skrytě a nacházejí se pod rámovým uzávěrem.



Ověřená kvalita, obstálo v zátěžovém testu

Všechny konstrukční díly jsou testovány ve vlastním zkušebním středisku podle nejpřísnějších pravidel. Přesně podle požadavků norem. Ověřujeme tak schopnost dlouhodobého zachování funkce, průvzdušnost, odolnost vůči zatížení větrem, ovládací síly, neprodyšnost proti zatékání, bezpečnost a odolnost vůči korozi. Mnohé konstrukční díly svými vlastnostmi překračují úroveň požadavků, a nabízejí tak ještě vyšší bezpečnost a spolehlivost.



Optimalizováno pro rychlou montáž

Celosvětově efektivní a snadná montáž

U velkých a komplexních stavebních projektů rozhoduje především efektivita. Roto Patio Inowa přesvědčí své zákazníky mimořádně rychlou montáží. Malý počet vrutů na jednu konstrukční skupinu výrazně šetří čas. To znamená: přišroubovat řídicí jednotku, přítlačný závěr a posuvný vozík a následně uvolnit středovou aretaci. U systému Roto Patio Inowa | Max navíc usnadňuje v posuvném vozíku integrované seřízení výšky přesné seřízení velkoformátových prvků.

Smart | Důsledné utěsnění

- Obvodové dorazové těsnění v jedné rovině
- Absolutní těsnost i při silném dešti, bouři a vysokém hlukovém zatížení
- Dokonalý soulad: kování a těsnění od jednoho dodavatele

Smart | Design

- Skrytě uložené kování pro elegantní vzhled
- Maximální možnosti realizace
- Vyšší komfort ovládání díky funkcím Soft
- Bezbariérové řešení podle DIN 18040 s podlahovým prahem Comfort

Smart | Bezpečnost

- Bezpečnostní třída RC 2 s testovanou zábranou proti vloupání
- Posuvné vozíky Plus s vestavěnou aretační pojistkou
- Aktivní zamykací body po celém obvodu
- Pojistka proti posunutí a uzamykatelná klika pro vyšší úroveň bezpečnosti

Smart | Montáž

- Zacvakávací spoje snižují množství šroubových spojů na minimum
- Minimalizované použití tekutých těsnicích hmot
- Stavební napojení podle DIN 18195 a řady DIN 18531 až 18535

Inteligentní řešení montáže podlahového prahu

Podlahový práh Inowa spoléhá na zacvakávací spoje, minimální nároky na šroubové spoje a na jednoduché rámové spoje. Tekuté těsnicí hmoty jsou zapotřebí pouze v určitých bodech. Kročejovou ochranu nebo nosné kolejnice lze vyměnit i bez demontáže rámu. Varianty Comfort (bezbariérová) a Flex (dodatečně montovatelná) nabízejí maximální flexibilitu ideální pro novostavby i renovace. Efektivita, v souladu s DIN a snadná montáž do posledního detailu.



Absolutně hospodárné

Chytře promyšlená konstrukce s minimálními nároky na šroubové spoje se snadno integruje do výrobních procesů. Osvědčené součásti Roto tak snižují skladovací a logistické náklady.



Chytře promyšlená konstrukce

Promyšlené konstrukční díly a praktické montážní pomůcky, například vrtací šablony, umožňují rychlou a bezpečnou montáž. Také přímo v místě stavebních prací.



Důsledně přesné utěsnění

Přesné konstrukční díly a chytře promyšlené spoje minimalizují použití tekutých těsnicích hmot. Tím je zajištěno snadné, čisté a účinné utěsnění.


Dokonalý soulad

Kování. Těsnění. Roto.

Když jsou kování a těsnění nejen kompatibilní, ale i dokonale harmonicky sladěné – pak za tím vězí společnost Roto. Značka Roto v sobě spojuje desetiletí zkušeností v oblasti technologie kování se znalostmi těsnicích prvků a dodává vzájemně optimálně sladěné součásti z pozice komplexního dodavatele. Výsledek je následující: Roto Patio Inowa přesvědčí zákazníky jakožto mimořádně těsný paralelně odstavný posuvný systém s promyšleným designem, vysokou hospodárností a dlouhodobě zaručenou funkčností.

Díky obvodovému těsnění v jedné rovině, aktivně řízeným zamykacím bodům a speciálním těsnicím polštářům zůstává nejen teplo uvnitř, ale také hluk venku. I při bouřích, silném dešti a zatížení větrem se systém projevuje jako dokonale těsný – jistě i s podporou tepelně odděleného prahu podle normy DIN 4108.

Pro vás to znamená následující: méně náročnosti, více efektivity – a systém, který jednoduše plní své funkce.



Design

Inteligentní technika umožňuje inteligentní design: Roto Patio Inowa nabízí skrytě uložená řešení kování, decentní rámové uzávěry a tvarově působivé konstrukční díly. Velké prosklené prvky a zasklení sahající až k podlaze působí exkluzivně a zvyšují komfort bydlení.

Kvalita

Vysoká kvalita, dlouhá životnost, mnohokrát osvědčené řešení – jedinečný design si zasluhuje jedinečnou kvalitu. Roto Patio Inowa je certifikován podle QM 346 a splňuje třídu trvalého chodu H3 podle DIN EN 13126-16. Kování bylo intenzivně testováno zkušebním institutem ift Rosenheim z hlediska dlouhodobé odolnosti proti zatížení. Zároveň splňuje nejvyšší třídu ochrany proti korozi 5.

Bezpečnost

Všichni toužíme po bezpečném domovu. Roto Patio Inowa nabízí vysokou ochranu proti vloupání podle bezpečnostních tříd RC 2 a SKG**. Díky obvodovému kování, aktivním zamykacím bodům ve středové partii a posuvnému vozíku Plus s aretační pojistkou zvýšíte bezpečnost a stabilitu svého domova.

Montáž

Důkaz, že ušlechtilý design, efektivní procesy a snadná montáž se nevyklučují: Zkracování a spojování profilů je maximálně snadné. Množství použitých tekutých těsnicích hmot je malé a nároky na šroubové spoje jsou minimalizované. Speciálně pro rychlou a snadnou montáž jsou navíc vyvinuté různé pomůcky, například vrtací šablony a příslušenství.

Hospodárnost

Efektivní procesy: Díky vzájemně sladěným konstrukčním dílům lze výrobu dále optimalizovat. Použití množství stejných dílů snižuje složitost systému na minimum, přičemž malá rozmanitost těchto dílů zajišťuje nízké nároky na skladovací prostor. V konečném důsledku to šetří čas i náklady.

Různorodé možnosti


Profitujte z téměř bezmezných možností provedení: Díky širokému sortimentu můžete bez potíží plnit přání svých zákazníků – od malých po velké formáty oken, s různými materiály ráků a podlahovými prahy.

#perfectmatch

Kování | Těsnění | Roto



Ve špičkových projektech po celém světě · Architektura je jedno z nejstarších a nejdůležitějších umění. Vynikající architekti harmonizují technologie potřebné pro budovu s požadovanou estetikou, aby byl výsledek vždy v každém ohledu přesvědčivý. Při tom sázejí na stabilitu, funkčnost a estetiku budovy Roto · **Newfoundland**, 220 metrů vysokého mrakodrapu na londýnském ostrově Isle of Dogs. Budova nese ocenění CTBUH jakožto „Best Tall Building“ · **Architekt** Horden Cherry Lee Architects Ltd., London, England · **Roto Patio Inowa** 700 garnitur, 1 100 × 2 750 mm s hmotností křídél 195 kg · **Typ budovy** obytná budova

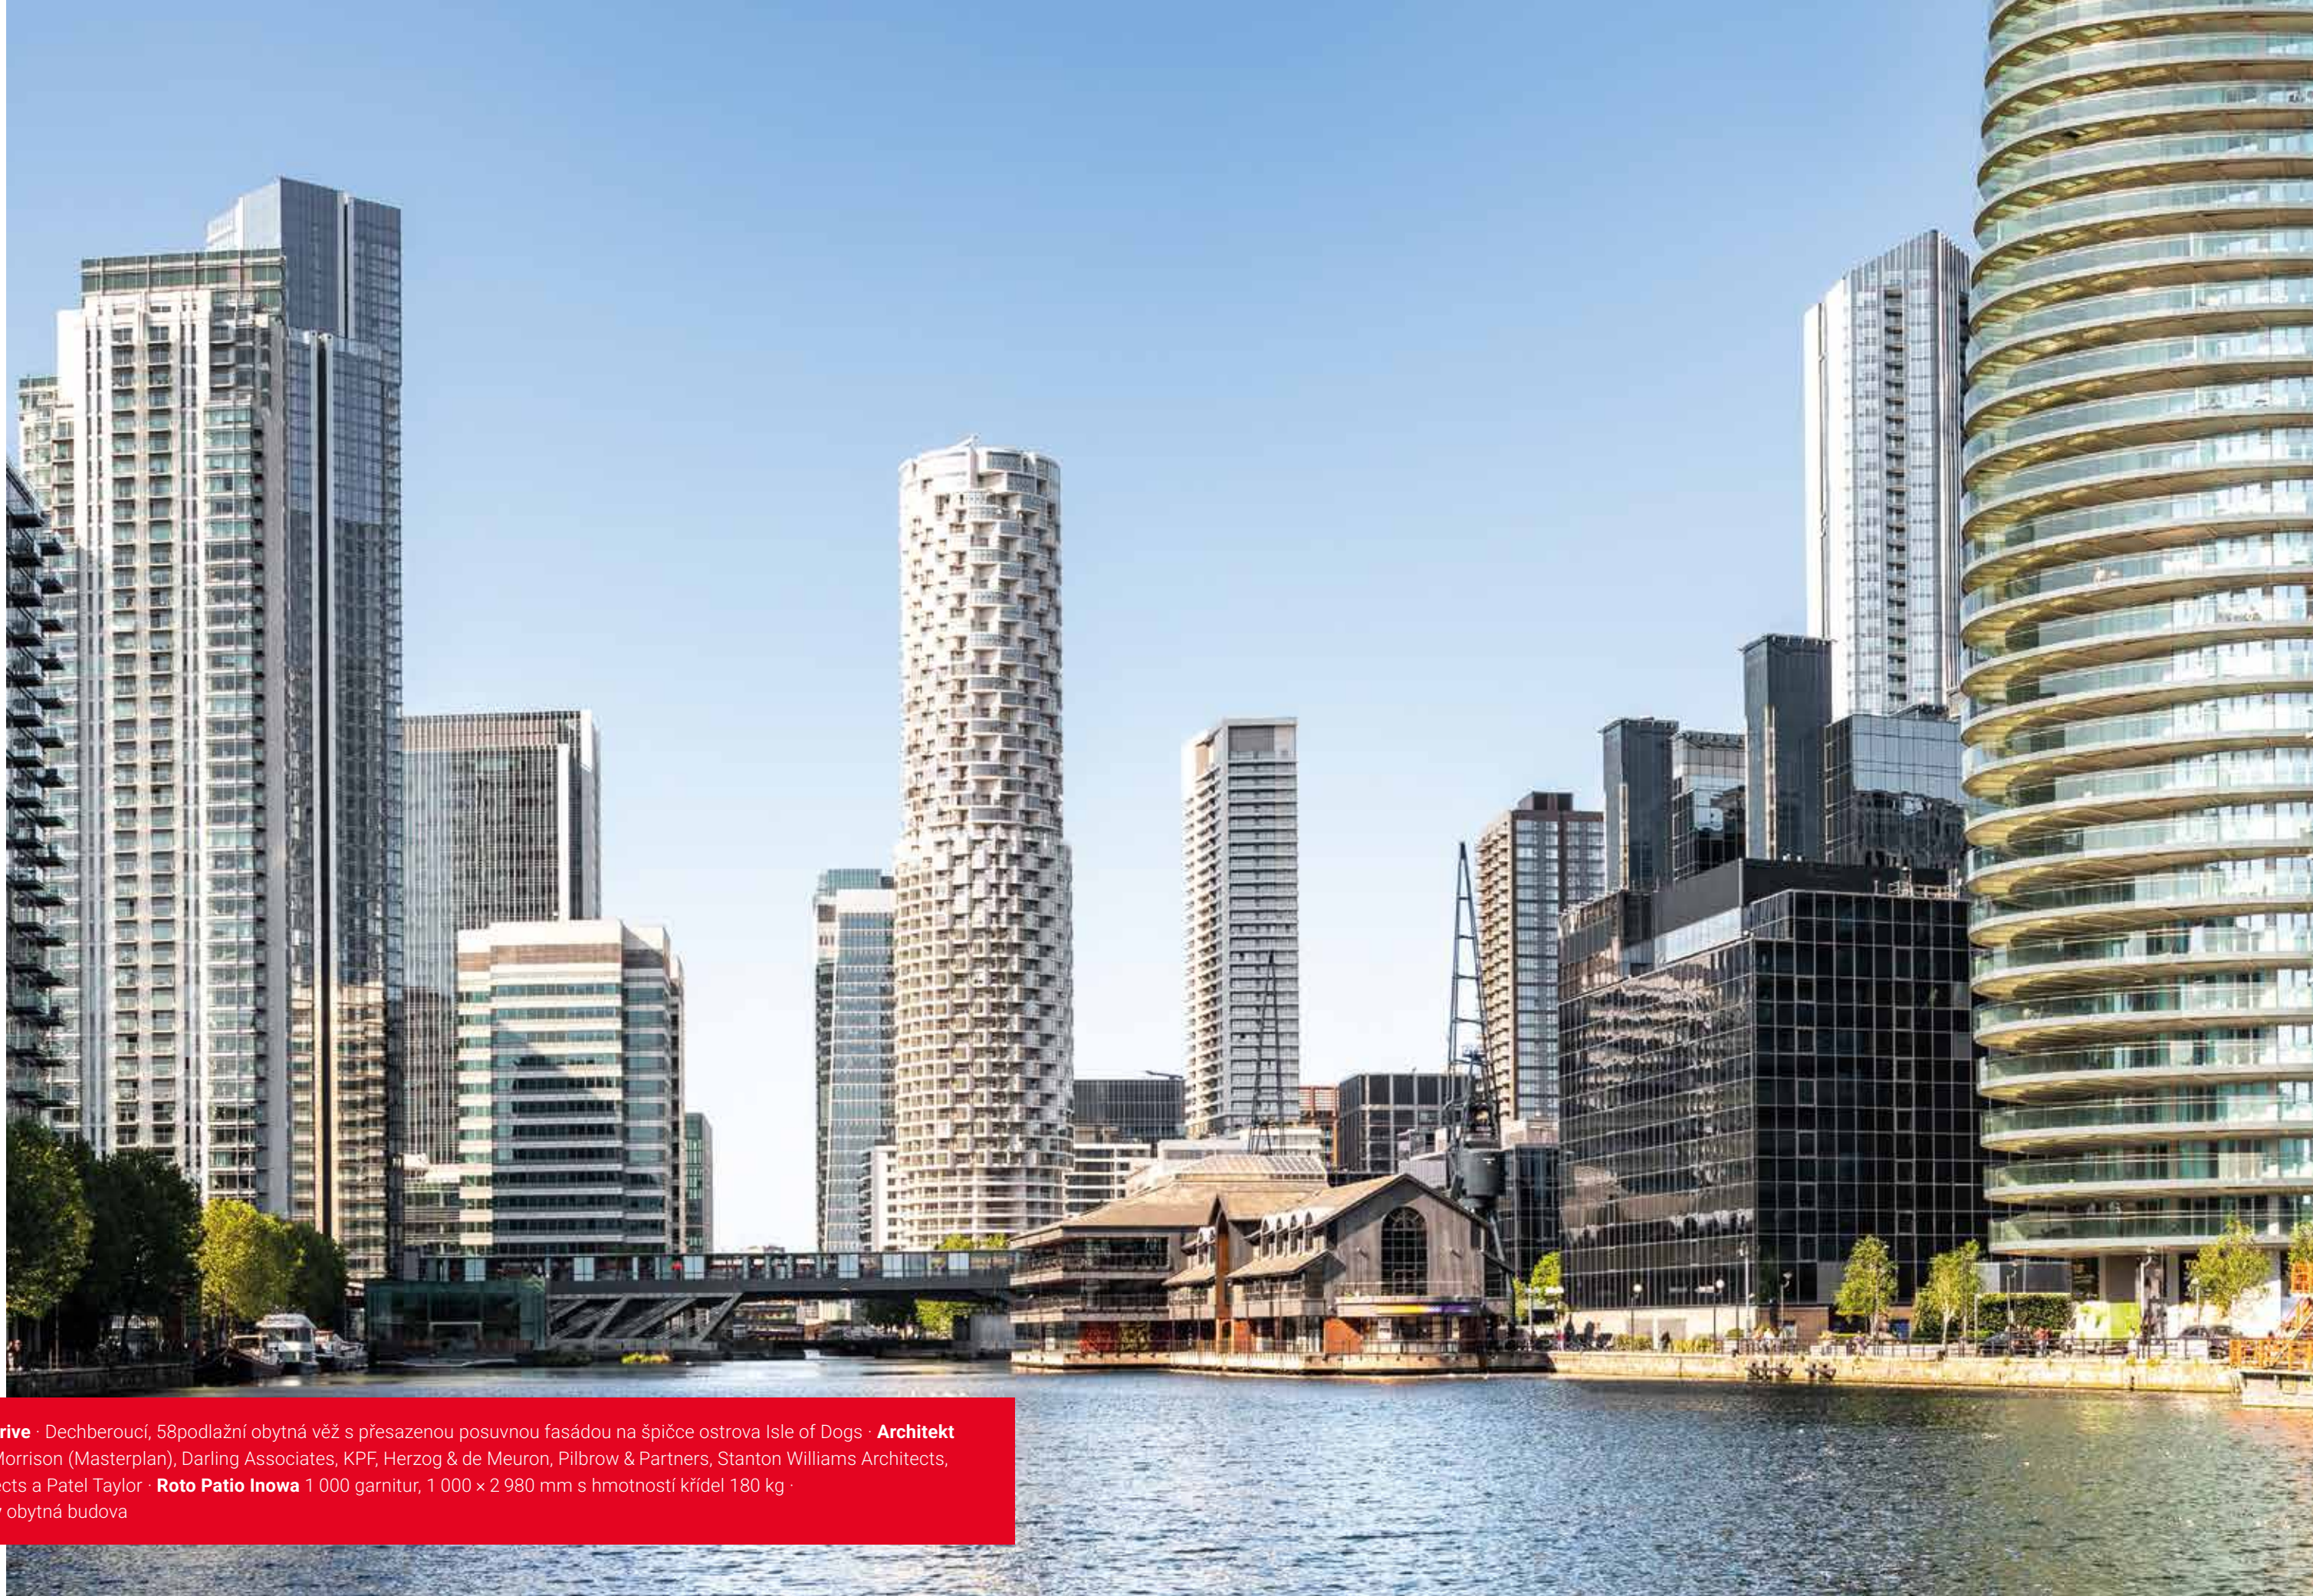

One Park Drive · Dechberoucí, 58podlažní obytná věž s přesazenou posuvnou fasádou na špičce ostrova Isle of Dogs · **Architekt** Allies and Morrison (Masterplan), Darling Associates, KPF, Herzog & de Meuron, Pilbrow & Partners, Stanton Williams Architects, Grid Architects a Patel Taylor · **Roto Patio Inowa** 1 000 garnitur, 1 000 x 2 980 mm s hmotností křidel 180 kg · **Typ budovy** obytná budova



Foto: Daniel Wieser | fotografie architektury

Hotel De Schelde, Cadzand-Bad · Wellness oáza s luxusními hotelovými pokoji a luxusními apartmány v destinaci 1A u pobřeží Zélandu · **Architekt** Vanderbruggen Architecten en Heykon · **Dokončení** 2021 · **Roto Patio Inowa** 40 garnitur · **Typ budovy** hotel



Otto-Hahn-Schule, Frankfurt · Technicky náročná renovace oken a dveří ve škole Otto-HahnGesamt-schule ve Frankfurtu nad Mohanem · **Architekt** o5 Architekten BDA Raab Hafke Lang · **Dokončení** 2024
· **Roto Patio Inowa** 100 garnitur se zasklením zajištěným proti pádu podle DIN 18008-4 pro kategorie A, C2 a C3 · **Typ budovy** škola



**Pro jakékoli výzvy.
Systémy kování pod jednou střechou.**

Window

Systémy kování pro okna a balkónové dveře

Sliding

Systémy kování pro posuvná okna a posuvné dveře

Door

Vzájemně sladěná technologie kování pro veškeré prvky dveří

Equipment

Doplňková technika pro okna a dveře

Výhradní zastoupení pro ČR:

R.T. kování a.s.

Kříčkova 373

592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: +420 566 652 411

E-mail: nove.mesto@rtkovani.cz

Na Kuničkách 38

251 63 Kunice

Telefon: +420 323 619 081

E-mail: kunice@rtkovani.cz

www.rtkovani.cz

Contact

