



Roto

Window & Door
Technology



Mnohostrannost se systémem

Roto Solid B – řada válcových závěsů pro dveře z plastu

Jedna řada, mnoho výhod

Přírůstek u Roto Door v podobě nové řady
válcových závěsů Roto Solid B

Závěsy jsou diskrétní otočné body otvírání a ukotvení vstupních dveří. Jsou nenápadné, ale dělají toho hodně. Nová řada válcových závěsů v programu Solid B sestává ze dvou- a třídílných závěsů, které díky jejich štíhlému provedení harmonicky ladí se stávajícím designem dveří.

Válcové závěsy se vyznačují snadnou instalací, bezpečností a celkově estetickým designem. Za tím vším se skrývají vysoká kvalita a inovační potenciál světové značky Roto. Navíc promyšlená systematika, díky níž je řada Roto Solid B zvláště atraktivní pro mnohá provedení dveří. Jedna věc totiž spojuje všechny varianty: jednotná základní konstrukce. To snižuje složitost a šetří čas při montáži i nastavení – a v neposlední řadě otvírá mnohostranné tvůrčí možnosti.



Se silnými vnitřními hodnotami

Přesné seřízení díky uvnitř uloženému seřizovacímu mechanismu

Plynulé seřízení přitlaku, výšky a strany

Velká možnost seřízení v šesti směrech je zárukou toho, že dveřní křídlo dokonale zapadá do rámu. Především v případě přitlaku se tím umožní značné vyrovnání tolerance na zabudovaných dveřích.


- přitlak: $\pm 1,5$ mm
- strana: ± 3 mm
- výška: $+4/-2$ mm

Přesné sladění

Uvnitř uložený seřizovací mechanismus uvede dveře přesně do správné polohy – a současně zachová působivý vnější vzhled válcových závěsů.

Jednoduché seřízení

Nastavení probíhá jednoduše a rychle: K přesnému seřízení křídla je zapotřebí pouze inbusový klíč velikosti 4 mm – aniž byste museli vysadit dveře.

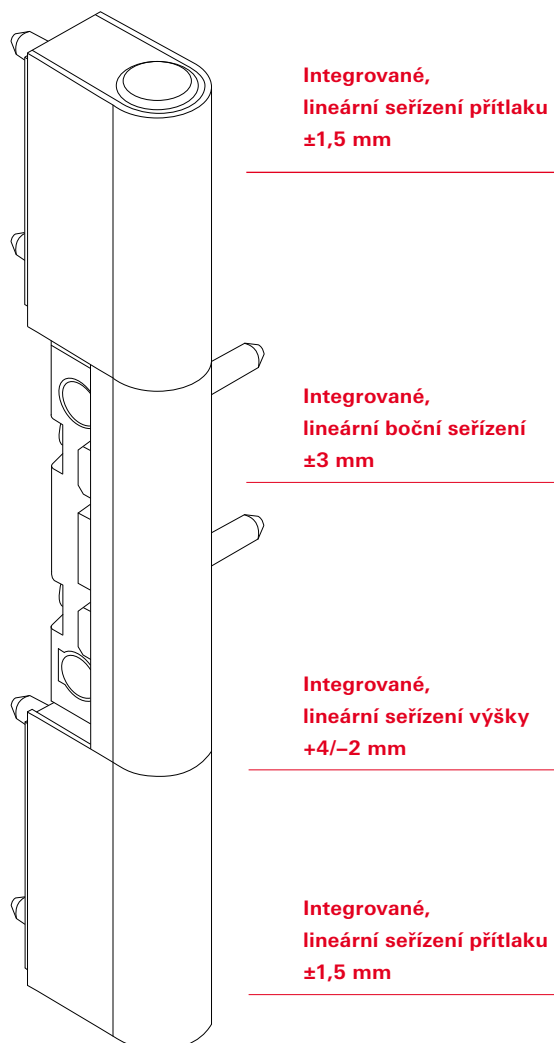

Varianty pro různorodá použití a nároky

Vše je možné: Roto Solid B splňuje ty nejrůznorodější přání architektů.

S variantami montáže pro různé oblasti použití nestojí ani nejvyšším nárokům nic v cestě.



Přišroubování do falce pro elegantní design

decentní vzhled: Dveřní křídlo končí lícovaně v rámu a pěkně se integruje do stávajícího designu dveří. Tato varianta je vhodná především pro dveře s dveřní výplní pokrývající křídlo po obou stranách a zohledňuje drážky pro kování velikostí 16, 20 a 24 mm. Kdo potřebuje ještě více stability, nainstaluje třetí upevňovací šroub.



Přišroubováno do naléhávky pro maximální těsnost

Zajistí, aby ani při silném větru nepronikal dovnitř žádný vzduch. Jedním provedením závěsu jsou pokryty nejběžnější oblasti naléhávky.

Časová úspora díky snadné montáži

Řada Roto Solid B byla koncipována tak, aby bylo možné dveře montovat snadno a bezpečně. Tím se zkracuje doba zpracování a složitost pracovních kroků.

- Přímé upevnění válcových závěsů v rámu a křídle usnadňuje montáž.
- Snížené nároky na práci díky předmontáži závěsů.
- Vrtací šablony usnadňují montáž.
- Pohodlné nasazení a vysazení – také při nízkém nadpraží.

Design pro nejvyšší nároky

Válcové závěsy příjemně dotvářejí každý design dveří. Díky malému průměru závěsu - 18, resp. 22 mm, působí úzce a jsou decentní. Bez ohledu na nastavení zůstává vnější tvar stále harmonický – příjemný vzhled neruší žádné přesazení kontur a žádná spára.

Jednotný design

Řada válcových závěsů Roto Solid B představuje ucelený systém pro lehké až těžké dveře.



Působivý výběr barev

Vhodné ke všem odstínům vstupních dveří: Roto Solid B nabízí svou různorodou barevnou paletou široký prostor pro tvůrčí možnosti.



černá

bílá

tmavě hnědá

vzhled
ušlechtilé oceli

přírodní
stříbrná

zlatá

Barevné znázornění není závazné.

Příslušnost k rodině zavazuje

Není náhodou, že řada Roto Solid B pochází z dobré společnosti, kde mechanika podle platných vzorů a vysoká bezpečnost výrobků jsou samozřejmostí. Všechny čtyři varianty v této produktové řadě jsou mimořádně silné. Dvoudílné válcové závěsy jsou schopné nést dveřní křídla do

120 kg, trojdílné válcové závěsy dokonce do 160 kg. Díky této vysoké nosnosti a díky výhodám jednotné seřizovací mechaniky jsou tyto válcové závěsy elegantním řešením pro plastové dveře.

Trvalá bezpečnost

Moderní dveřní technologie znamená u společnosti Roto vždy také trvalou kvalitu: Válcové závěsy jsou zkoušeny podle DIN EN 1935 z hlediska spolehlivé trvalé funkce prostřednictvím 200 000 otevíracích cyklů. Bezkompromisní kvality povrchu se standardně dosahuje vysokou odolností

vůči korozi podle DIN EN 1670, třída 5. Válcové závěsy jsou standardně vybaveny zábranou proti vloupání podle třídy RC 2 a umožňují dosáhnout zvýšené bezpečnosti nemovitosti.

dvoudílné válcové závěsy 218 P a 222 P



trojdílné válcové závěsy 318 P a 322 P



Montáž	Příšroub. do nalehávky		Příšroubováno do falce	
	218 P	222 P	218 P	222 P
Označení	218 P	222 P	218 P	222 P
Průměr závěsu	Ø 18 mm	Ø 22 mm	Ø 18 mm	Ø 22 mm
Hmotnost křídla	do 80 kg	do 120 kg	do 80 kg	do 120 kg
Délka závěsu	143 mm			
Seřízení výšky	+4/-2 mm			
Seřízení přitlaku	±1,5 mm			
Boční seřízení	±3 mm			

Příšroub. do nalehávky	Příšroubováno do falce	Příšroub. do nalehávky		Příšroubováno do falce	
		318 P	322 P	318 P	322 P
Ø 18 mm	Ø 22 mm	Ø 18 mm	Ø 22 mm	Ø 18 mm	Ø 22 mm
do 120 kg	do 160 kg	do 120 kg	do 160 kg	do 120 kg	do 160 kg
		188 mm			
		+4/-2 mm			
		±1,5 mm			
		±3 mm			



**pro jakékoli výzvy:
systémy kování pod jednou střechou**

Window

Systémy kování pro okna a balkónové dveře

Sliding


Systémy kování pro velká posuvná okna a posuvné dveře

Door

Vzájemně přizpůsobené technologie kování pro dveře

Equipment

Doplňková technika pro okna a dveře



Vyhledávání poboček

