



Neviditeľné a nepostradatelné

Roto NX | C

Závěsová strana – elegantně skrytá

Závěsové strany jsou nepostradatelné pro hladkou funkčnost. Čím méně je z nich vidět, tím elegantněji bude okno působit. Proto společnost Roto, jakožto jeden z prvních výrobců na trhu, vyvinula zcela skrytou závěsovou stranu. Milník ve světě okenních technologií! Společnost Roto přebírá vedení na trhu a v podobě své závěsové strany C pro osu kování 13 mm nabízí další vývojový stupeň pro osvědčený systém Roto NX. Díky ní máte veškeré možnosti k tomu, abyste z obyčejného okna vytvořili hodnotný designový prvek. Pro splnění nároků dnešní moderní architektury.

Vždy o krok napřed:

- rychlé zpracování ve výrobě
- snadná montáž na místě stavby
- různorodé možnosti použití, například pro velké okenní prvky a vysoké hmotnosti křídel





Čisté linie. Ušlechtilý design. Omezení na to podstatné.
Právě tím se vyznačuje moderní architektura.

Pro bezpočet možností

Inovativní kování pro vysoce kvalitní designová okna různých velikostí

Jakékoli formáty, které si můžete představit: Roto NX | C se neviditelně skryje v množství okenních profilů. Zvláště v moderních rodinných domech získávají na přitažlivosti úzké a vysoké formáty a rovněž plošně lícovaná okna. I tyto trendy můžete realizovat ideálním způsobem. Tvořit, co si sami přejete a esteticky oceňujete.

Přemýšlejte v nových měřítkách!

Realizovatelné je téměř cokoli: od malých oken až po velké okenní prvky. Se zdokonaleným systémem kování lze realizovat šířky drážky v křídle do 1 750 mm a výšky do 3 000 mm. Velké prvky křídla ze dřeva je možné i při hmotnosti do 180 kg vytvářet stabilně s využitím jen malého počtu dodatečných konstrukčních dílů, jež i přes své parametry zapůsobí svou elegancí.



Dřevěná okna s odvodem zatížení a omezovačem otevření pro vyšší hmotnosti křidel od 120 kg



velké otvíravě-sklopné okno



Okno TiltFirst



Standardní otvíravě-sklopné okno



Balkónové dveře



úzké okno (svislé)



úzké okno (vodorovné)



Okno dvoukřídle



Okno trojkřídle



Vně otvíravé okno
(Side-Hung)



plošně lícované okno



Hmotnost křídla: plast
do 150 kg,
dřevo do 180 kg



Šířka drážky v křídle: do 1 750 mm



Výška křídla v drážce: do 3 000 mm

Součást něčeho velkého

- 1 Rámové nůžky
- 2 Křídlové nůžky
- 3 Křídlový závěs
- 4 Rámové ložisko
- 5 Omezovač otevření
- 6 Odvod zatížení



Roto NX a závěsová strana C –
inteligentní ucelený systém.

V týmu neporazitelné

Vysoce kvalitní konstrukční díly fungující vzájemně jako hodinky

Čím méně je vidět z technických prvků na rámu, tím estetičtější okno působí. Za svůj hezký zevnějšek vděčí okno svého inovativnímu vnitřku. Za ním se skrývá kombinace z osvědčeného systému Roto NX System a skryté závěsové strany C – všechny prvky jsou vzájemně sladěné a dokonale do sebe zapadají. Tím jsou zaručeny efektivní postupy a v konečném důsledku i úspora času a nákladů.

Stejně tak promyšlené:

ať se jedná o skrytou nebo povrchově osazenou závěsovou stranu – přítlačný závěr Roto NX se otáčí směrem ven a vejde se kamkoli.

Když je to o něco těžší:

hmotnosti křídla do 120 kg lze zvládnout bez dodatečných konstrukčních dílů a viditelných závěsů.

Kompatibilní s běžnými podlahovými prahy:

esteticky a snadno lze se skrytě uloženou závěsovou stranou C realizovat i balkónové a terasové dveře. Do hmotnosti křídla 100 kg i bez dodatečných konstrukčních dílů.



Montáž: promyšlené a snadné

Evoluce, která vyzývá všechny hranice, aby vám montáž oken usnadnila. Stačí jen málo snadných úkonů, standardní nástroje a při montáži je zaručena vyšší bezpečnost. Vždyť stavíte s technologickým lídrem, společností Roto.

Tři velikosti – jeden princip – jedno nacvaknutí

Jelikož je princip nasazování pro všechny velikosti rámových nůžek (250, 350 a 500) stejný, lze křídla montovat standardizovaně a nekomplikovaně. Zcela jednoduché: vzájemné spojení rámových nůžek a křídlových nůžek jediným nacvaknutím. K tomu se přidává to, že křídlo není zapotřebí pro účely seřízení délky sklopení vysazovat, ale je možné je snadno seřídit ve vestavěném stavu.

Rámové nůžky

Křídlové nůžky

Maximální jednoduchost, maximální bezpečnost

Křídlo v lehce vyklopené poloze podél rámu zavedte směrem dolů, dokud křídlový závěs citelně nezaaretuje v rámovém ložisku. Vedle toho: bezpečná montáž bez dodatečného manuálního zajištění a specializovaného seřizovacího nástroje.

Křídlový závěs

Rámové ložisko



Nejvyšší kvalita se setkává s efektivními procesy.
I takto dokonale lze vytvářet designová okna.

Volitelné příslušenství

Silák

Najde uplatnění pro elegantní těžké váhy od 120 kg a od šířky drážky v křídle 1 000 mm ve spojení s odvodem zatížení. Nebo pokud se má omezit šířka otevření.



Omezovač otevření

Přesnost jedním pohledem

Nejvyšší hmotnostní stabilita pro velká okenní křídla ze dřeva do 180 kg. Nastavení díky průzoru a přednapjaté pružině: jakmile se hlava vrutu objeví celá v průzoru, je odvod zatížení správně nastavený.



Odvod zatížení


System kování nové generace

Roto NX pokračuje v dlouholetém úspěchu společnosti Roto jakožto předního světového výrobce systémů otvíravě-sklopného kování již od jeho uvedení na trh. To má také svůj dobrý důvod: konstrukční díly a konstrukční skupiny soustavně dále vyvíjíme a využíváme k tomu naši inovační sílu, abychom vás připravili na budoucnost s ohledem na design, hospodárnost, funkčnost a bezpečnost.

Díky kombinaci desetiletí zkušeností v oblasti technologie kování a expertízy v segmentu vysoce účinných těsnění poskytuje společnost Roto vzájemně optimálně sladěné komponenty od jediného dodavatele, aby vám mohla nabídnout nejvyšší možnou přidanou hodnotu pro výrobu oken.


#perfectmatch

Beschlag | Dichtung | Roto

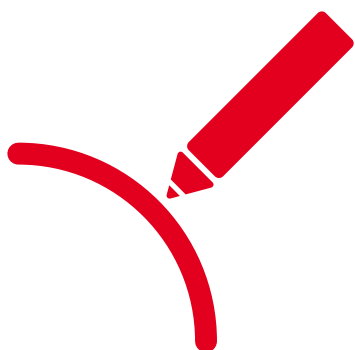

Design

Čistá estetika: skrytě uložená závěsová strana se stará o harmonický vzhled v daném prostoru – nyní také pro plošně lícované profily. Je inspirován minimalismem, nic nevybočuje od okenního rámu, a tak zvyšuje komfort bydlení. Neviditelné a nepostradatelné.



Kvalita

Vysoká kvalita, dlouhá životnost, mnohokrát osvědčené řešení – jedinečný design si zasluhuje jedinečné potvrzení kvality. Roto NX | C je certifikován podle QM 328 a splňuje třídu trvalého chodu H3 podle DIN EN 13126-8. Kování bylo intenzivně testováno zkušebním institutem ift Rosenheim z hlediska trvalé zatížitelnosti. Také povrch Roto Sil Level 6 se vyznačuje dlouhou životností a maximální ochranou – a převyšuje dokonce nejvyšší třídu ochrany proti korozi 5.



Bezpečnost

Všichni toužíme po bezpečném domovu. Roto NX | C nabízí vysokou ochranu proti vloupání podle bezpečnostních tříd RC 2 a RC 3. Dokonce i v poloze sklopení zabraňují bezpečnostní závěry Tilt-Safe zlodějům spolehlivě ve vloupání podle třídy RC 2. Pro ještě více komfortu je možné otevření a uzamčení oken monitorovat pomocí dálkového snímače Roto Com-Tec. Další plus: bez potíží lze propojit s běžnými systémy inteligentní domácnosti.




Montáž

Důkaz, že ušlechtilý design a snadná montáž se nevylučují: chytrý princip nasazování, snadné nastavení a seřízení pomocí standardních nástrojů a bez nutnosti vynaložení velké síly – speciálně vyvinuto pro rychlé zpracování a snadnou montáž v místě stavby. Příklad: křídlo a rám lze snadno propojit.



Hospodárnost

Efektivní procesy: díky vzájemně optimálně sladěným dílům kování je možná maximální automatizace. Použití množství stejných dílů zachovává komplexitu na nízké úrovni, přičemž malá různorodost těchto dílů zajišťuje nízké nároky na skladovací prostor. V konečném důsledku to šetří čas i náklady.



Různorodé možnosti

Profitujte z téměř bezmezných možností provedení: díky velké hloubce i šířce sortimentu můžete bez potíží plnit přání svých zákazníků.

Pro jakékoli požadavky – systémy kování od jediného dodavatele.

Window

Systémy kování pro okna a balkónové dveře

Sliding

Systémy kování pro velká posuvná okna a posuvné dveře

Door

Vzájemně přizpůsobené technologie kování pro různé aplikace u dveří

Equipment

Doplňková technika pro okna a dveře

Výhradní zastoupení pro ČR:

R.T. kování a.s.

Kříčkova 373
592 31 Nové Město na Moravě
Telefon: +420 566 652 411
E-mail: nove.mesto@rtkovani.cz

Na Kuničkách 38
251 63 Kunice
Telefon: +420 323 619 081
E-mail: kunice@rtkovani.cz

www.rtkovani.cz

Obraťte se na nás

