



# Jemné zastavení dveří

Roto Solid omezovač otevření

# Elegantní alternativa k zarážce dveří

V každodenním životě často stojíte před vchodovými dveřmi a máte plné ruce. Stačí jedno rychlé šknutí a dveře nekontrolovaně narazí na zeď. To je již minulost: Skrytý omezovač otevření Roto Solid pro hliníkové dveře podporuje šetrné otevírání dveří a trvale tak chrání závěsy, nábytek a stěny. Je atraktivnější a praktičtější než jakákoli dvevní zarážka na podlaze.

## Výhody, které přesvědčí:

- Jemné tlumení otevírání dveří zajišťující vynikající ochranu a pohodlí
- Individuálně nastavitelná šířka otevření dveří, úhel otevření až do max. 125°
- Elegantní vzhled díky zcela skryté montáži
- Jednoduchá instalace a snadná dodatečná montáž kdykoli
- Přesné seřízení tlumení je možné i dodatečně
- Chrání nábytek, stěny a dvevní závěsy při otevírání dveří
- Není nutná podlahová zarážka ani nástěnný tlumič



## Design

- Skrytá instalace s nenápadnou elegancí
- Atraktivní alternativa k zarážce dveří
- Lze použít i u velkých dveří s hmotností křídla až 140 kg



## Komfort

- Bezstarostné otevírání dveří
- Jednoduché seřízení
- Závěs a omezovač otevření z jednoho zdroje urychlují zpracování zakázek

**Propracované do posledního detailu: Moderní technologie určená pro dveře u společnosti Roto vždy přináší optimálně sladěné komponenty z jednoho zdroje. Omezovač otevření Roto Solid je dokonalým doplňkem, když je třeba dveře jemně zpomalit a omezit v požadované poloze.**


### Jednoduchá montáž

Omezovač otevření Roto Solid lze instalovat velmi rychle, dodává se totiž jako plně předmontovaná jednotka, kterou lze přišroubovat přímo do drážky křídla a rámu. Není nutné zdlouhavé frézování v profilu. To šetří mnoho času a peněz. Jak široce se mohou dveře otevírat? To snadno určíte umístěním vodící lišty v rámu.

Kromě toho lze úhel otevření seřídit až o 15° a optimalizovat tak tlumení.



### Dokonalá skrytá ochrana

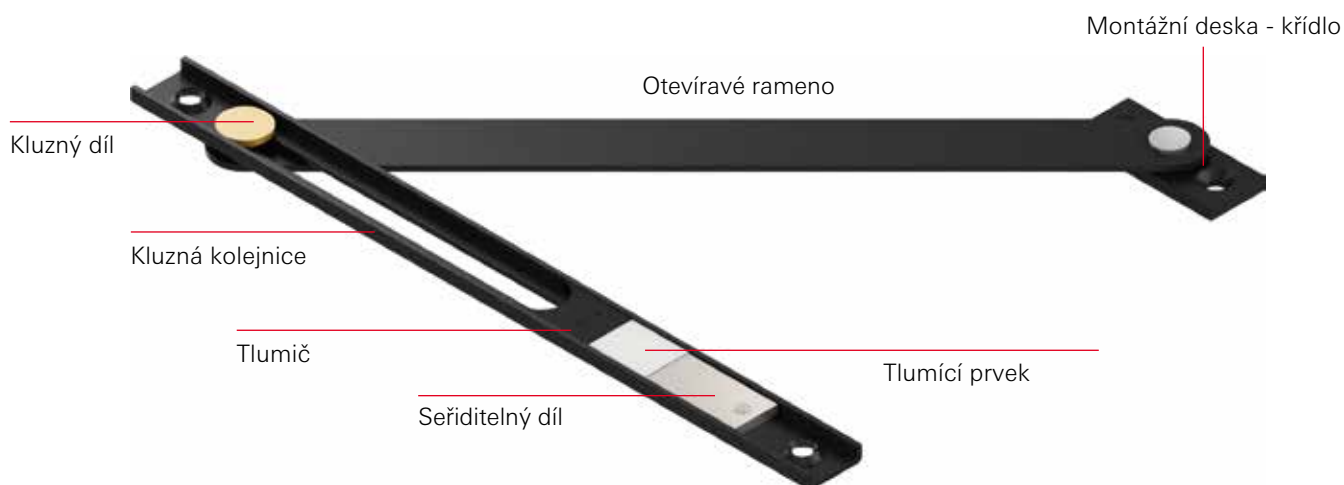

#### Montáž

- Jednoduché zpracování díky přímému šroubovému spojení a předmontáži
- Možnost jednoduché dodatečné montáže
- Individuální definice úhlu otevření



#### Hospodárnost

- Levo - pravá symetrie dílů snižuje náklady na skladování
- Efektivní montáž díky předem smontovaným dílům
- Cenově výhodná alternativa k integrovanému zavírací dveří



#### Kvalita

- Životnost testována na 200 000 cyklů otevření (DIN EN 1191)
- Odolnost a ochrana závěsů a stěn díky tlumenému dorazu
- Odolnost proti korozi podle DIN EN 1670 třídy 4



**Pro jakékoli požadavky - systémy kování od jediného dodavatele.**

**Window**

Systémy kování pro okna a balkónové dveře

**Sliding**

Systémy kování pro velká posuvná okna a posuvné dveře

**Door**

Vzájemně přizpůsobené technologie kování pro dveře

**Equipment**

Doplňková technologie pro okna a dveře

Výhradní zastoupení pro ČR:

**R.T. kování a.s.**

Kříčkova 373  
592 31 Nové Město na Moravě  
Telefon: +420 566 652 411  
E-mail: nove.mesto@rtkovani.cz

Na Kuničkách 38  
251 63 Kunice  
Telefon: +420 323 619 081  
E-mail: kunice@rtkovani.cz

[www.rtkovani.cz](http://www.rtkovani.cz)

**Kontakt**

