


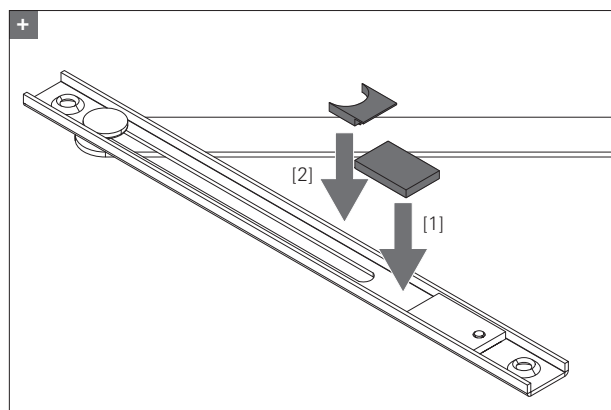
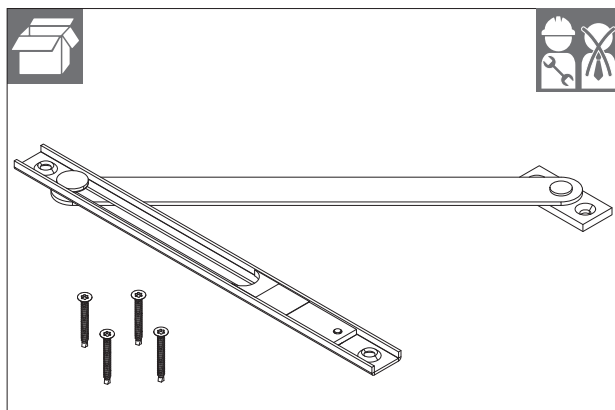
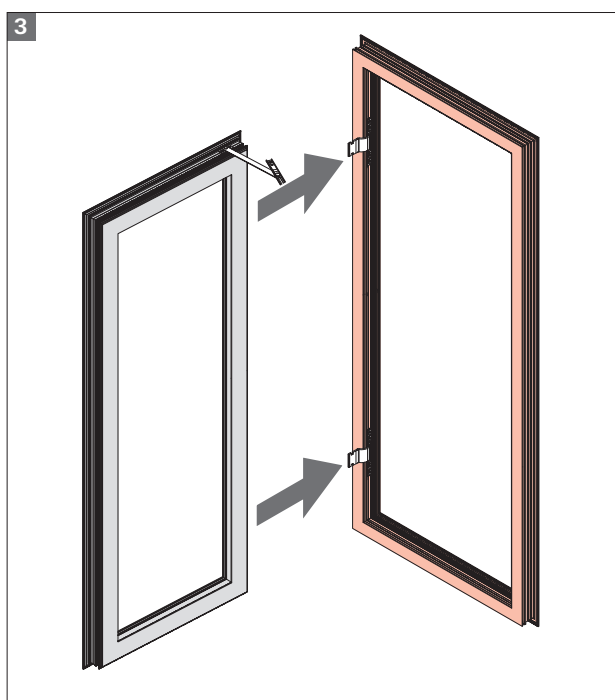


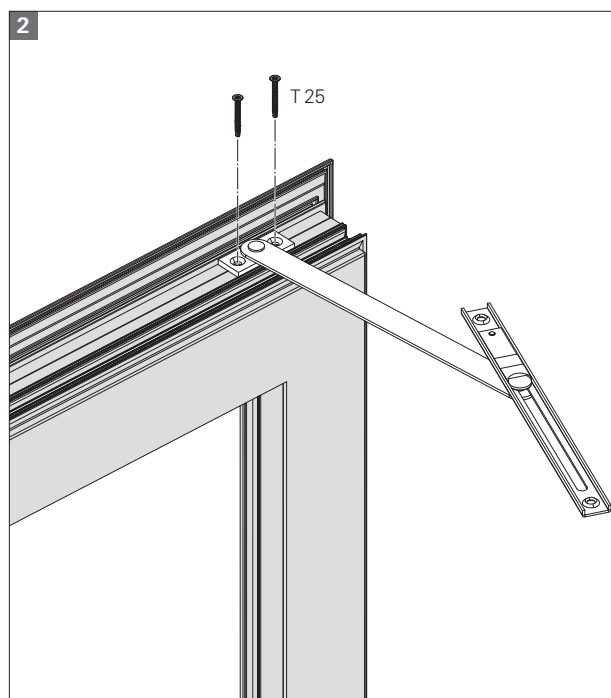

i INFO
[E] Montážní rozměr = 25 mm
Dodržujte montážní výkres.

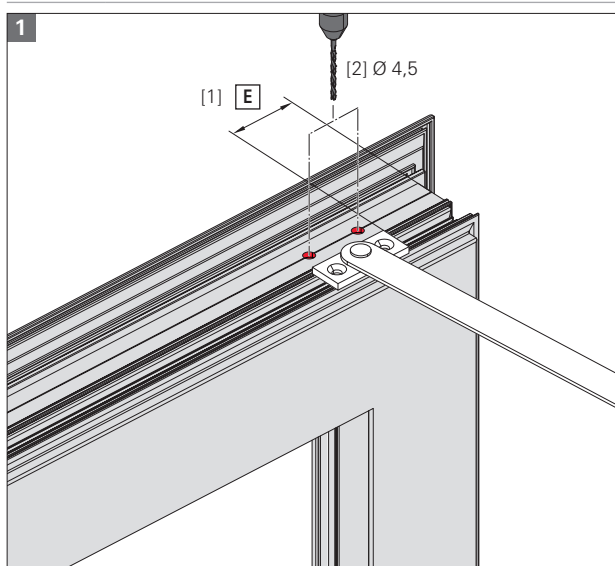

i INFO
Otevřete křídlo do požadovaného úhlu
otevíření a křídlo zafixujte.
Dodržujte maximální úhel otevíření podle
montážního výkresu.

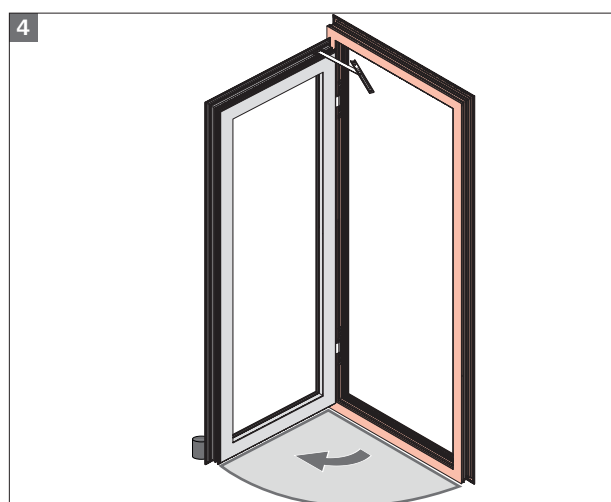



INFO


[X] Vzdálenost od okraje rámu. Dodržujte montážní výkres.

Při nasazování kluzné lišty do rámu vyvíjejte tlak na tlumicí prvek.



INFO

Volitelně předvrtvejte rám (Ø 4,5).

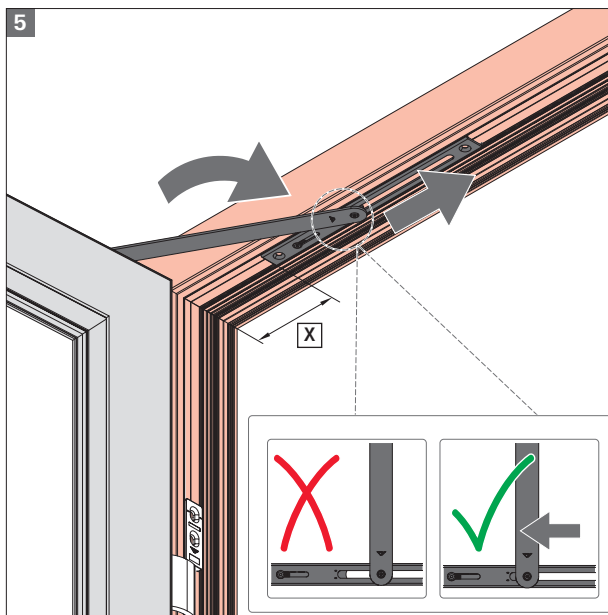

INFO

Provedte přesné nastavení seřizovacího modulu.

Snížení úhlu otevření až o 15°.

