




Roto ven otvíravé TSH 30

za flexibilitou stojí systém

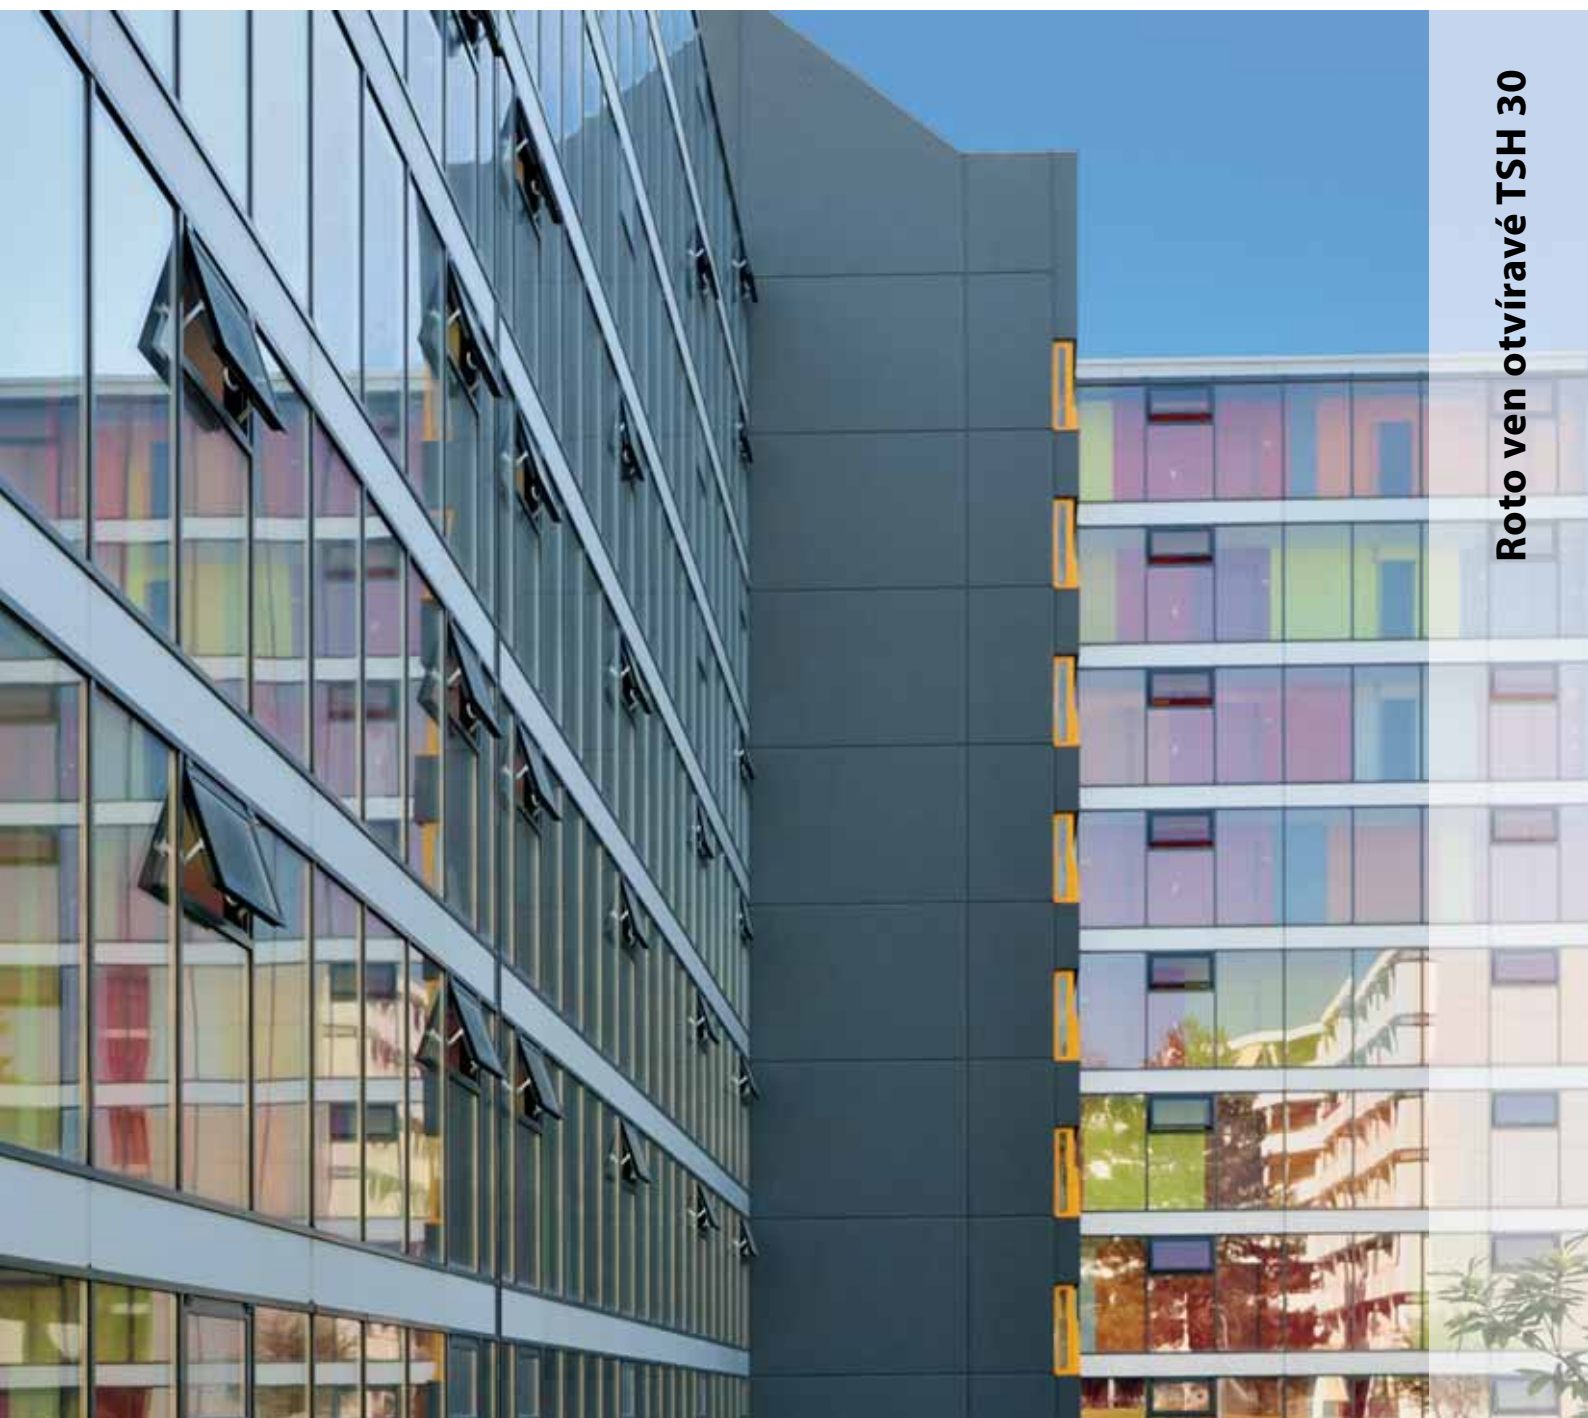

Roto ven otvíravé TSH 30

Za flexibilitou stojí systém

Převod TSH 30 Outward Opening je kompletně integrován do jedinečného stavebnicového systému NT. S malým počtem dílů se tak nechá realizovat enormní rozmanitost variant. Tím se snižují nejenom náklady na udržování skladových zásob, ale jsou také zajištěny jasné přednosti oproti konkurenci: možné realizovat okna v nejrůznějších velikostech do 2400 mm, splňující individuální požadavky Vašich zákazníků. Zkoušky podle standardu norem EN prokazují vysokou bezpečnost systému kování. Okna vybavená převody TSH 30 jsou extrémně bezpečná proti vloupání a díky vyššímu utěsnění také přispívají k nižší spotřebě energie.



S bezpečností více komfortu


Optimální využití plochy místnosti a jednoduché ovládání: ven otvíravá okna jsou ceněna v celém světě. Nové převody TSH podstatně zvyšují utěsnění, komfort ovládání a bezpečnost těchto oken. Jako jediný výrobce nabízí firma Roto u svých převodů pro ven otvíravá okna v tělese převodu integrované blokované kliky a funkci šterbinového větrání TurnPlus.

Větší flexibilita díky stavebnicovému systému NT

Díky inteligentní technice spojování je možné prodloužit převod TSH 30 do 2400 mm. Tento rozsah použití zřetelně přesahuje dosud na trhu známé systémy. Podle požadavků na bezpečnost a těsnost pak možné použít rohová vedení – je-li požadováno uzavření až do hrany třecích nůžek – nebo hranovou zástrč. Lze použít díly z osvědčené stavebnice NT: střední díly, rohová vedení a – jako zvláštnost u Roto TSH 30 – také střední díl se zvýšenou bezpečností proti vloupání s funkcí Twin-Cam.

Maximální bezpečnost podle standardu norem EN

Jak převody TSH 30 s možností bočního uzavření až k hraně třecích nůžek, tak také převody TSH 30 s hranovou zástrčí, nabízí maximální bezpečnost a nejvyšší ochranu proti vysazení. Jako první výrobce kování zkouší firma Roto kování Outward Opening TSH 30 již dnes nejenom podle standardu britských norem, ale také podle v budoucnu platných norem EN 1627–1630 a vybavuje kování novou, ještě bezpečnější generací uzávěrů.

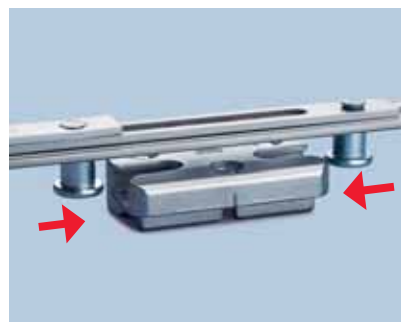

Střední díl s funkcí Twin-Cam

Funkce Twin-Cam se vyznačuje protiběžnými čepy: při pokusu vytáhnout jeden z obou čepů, zapadne druhý ještě pevněji do rámového uzávěru.



Nezaměnitelné: jednotná výška čepů

Převody Roto TSH 30 disponují jednotnou výškou čepů! Přednost: do budoucna stačí mít na skladě pouze jeden druh – a při zpracovávání již nevzniká nebezpečí záměny.



Převody Roto TSH – přednosti, ze kterých profitují všichni

Funkce TurnPlus

Pouze převody TSH firmy Roto přesvědčují svým plusem v rámci komfortu. Dlouhé vyhledávání optimální polohy štěrbínového větrání v uzávěru a kmitání okenního křídla při nárazech větru patří a díky funkci TurnPlus minulosti. Komfortní štěrbínové větrání je možné realizovat prostřednictvím variabilní větrací spáry ve dvou jednoduchých krocích:

1. kliku otočit do polohy 135°
2. křídlo tlačit ven; hotovo!

Při dosažení koncové polohy zapadne čep automaticky do ramena TurnPlus a tím je křídlo bezpečně fixováno proti větru.



TurnPlus neaktivní




TurnPlus aktivní

Integrovaná aretace kliky

Prostřednictvím integrované aretace kliky se firma Roto postarala o další exkluzivní plus v oblasti komfortu. Zarážky v převodu drží ovládací páku v požadované poloze. Firma Roto u svých převodů TSH tímto eliminuje možnost nekontrolovaného posunutí kliky zpět do jiné polohy.



TurnPlus neaktivní – 0°, okno uzavřeno

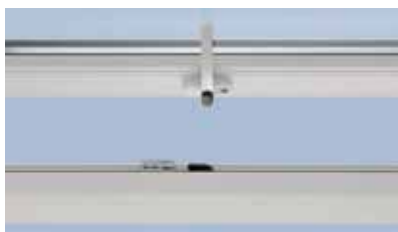

TurnPlus neaktivní – 90°, okno otevřeno



TurnPlus aktivní – 135°, aktivováno štěrbínové větrání

Boční uzavření do hrany třecích nůžek

Jasná konkurenční přednost: přídavné závěrové body na straně třecích nůžek zvyšují bezpečnost a současně zvyšují přítlak a tím zvyšují těsnost, čímž klesá spotřeba energie.



Přesvědčující přednosti převodu TSH 30 na první pohled



Charakteristické znaky převodu TSH 30:

- vícedílný převod z prvků osvědčeného systému stavebnice NT
- univerzální použití pro dřevěné, plastové a hliníkové profily s eurodrážkou 9,3 +0,7 / -0,2 mm
- perfektní přítlak a těsnost díky seřizovatelným excentrickým čepům a přidavnému uzavření na straně třecích nůžek
- vyjímečně snadné ovládání díky integrované aretaci kliky a funkcí TurnPlus
- velmi kvalitní povrchová úprava (odolnost proti korozi třídy 5 podle normy EN 1670:2007)
- maximální bezpečnost, zkoušeno podle standardu norem EN 1627–1630

Technické vlastnosti převodu TSH 30:

-
- oblast použití: od 244 mm do 2400 mm
-
- nutná eurodrážka 9,3 + 0,7/- 0,2 mm
-
- rozměr dornu 20, 22 a 25 mm, zadní dorn 7 mm
-
- zdvih kování: 18 + 9 mm (zdvih 9 mm pro funkci TurnPlus)
-
- jednotná výška čepů
-



Roto Frank AG
Okenní a dveřní technologie

www.roto-frank.com

Výhradní zastoupení pro ČR:
R.T. kování a.s.

Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě
Telefon: +420 566 652 411
E-mail: nove.mesto@rtkovani.cz

Na Kuničkách 38
251 63 Kunice
Telefon: +420 323 619 081
E-mail: kunice@rtkovani.cz

www.rtkovani.cz

Sav: březen 2011 Změny vyhrazeny. BRQ_24_CZ_v0
© 2011 Roto Frank AG © Roto je registrovaná obchodní značka



Pro všechny požadavky optimální systém kování z jedné ruky:

Roto Tilt&Turn | Otvíravě sklopný systém kování pro okna a balkónové dveře

Roto Sliding | Systém kování pro velká posuvná okna a dveře

Roto Door | Vzájemně sladěná technologie kování pro dveře

Roto Equipment | Doplnující technika pro okna a dveře