
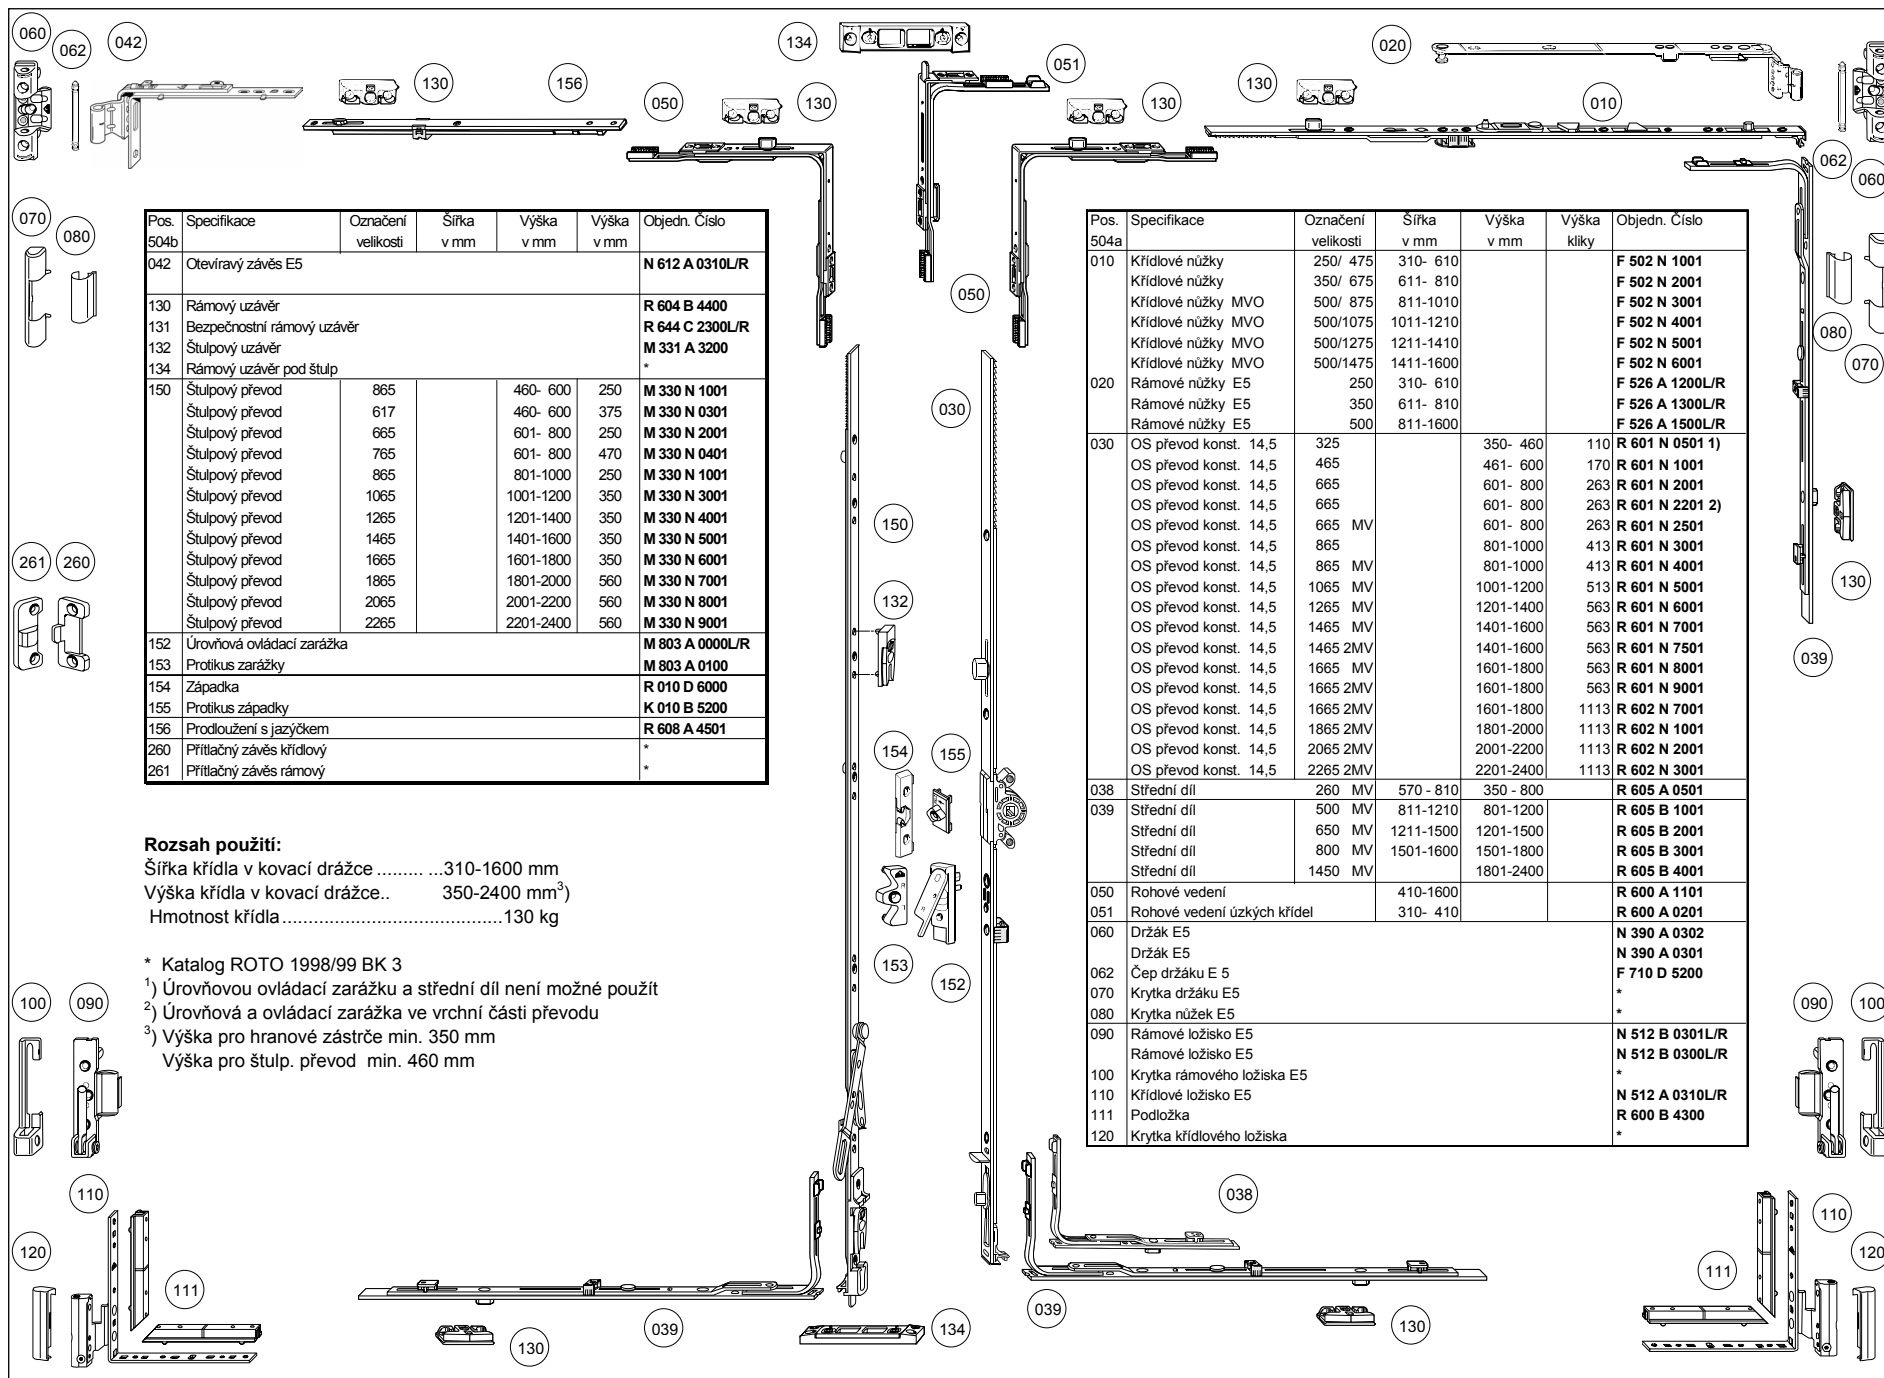



Září 1999. Technické změny vyhrazeny.

ROTO Centro 101

Závěs. strana E5, System 12/18-9



Pos.	Specifikace	Označení velikosti	Šířka v mm	Výška v mm	Výška v mm	Objedn. Číslo
504b						
042	Otevíravý závěs E5					N 612 A 0310L/R
130	Rámový uzávěr					R 604 B 4400
131	Bezpečnostní rámový uzávěr					R 644 C 2300L/R
132	Štulpový uzávěr					M 331 A 3200
134	Rámový uzávěr pod štulp					*
150	Štulpový převod	865		460- 600	250	M 330 N 1001
	Štulpový převod	617		460- 600	375	M 330 N 0301
	Štulpový převod	665		601- 800	250	M 330 N 2001
	Štulpový převod	765		601- 800	470	M 330 N 0401
	Štulpový převod	865		801-1000	250	M 330 N 1001
	Štulpový převod	1065		1001-1200	350	M 330 N 3001
	Štulpový převod	1265		1201-1400	350	M 330 N 4001
	Štulpový převod	1465		1401-1600	350	M 330 N 5001
	Štulpový převod	1665		1601-1800	350	M 330 N 6001
	Štulpový převod	1865		1801-2000	560	M 330 N 7001
	Štulpový převod	2065		2001-2200	560	M 330 N 8001
	Štulpový převod	2265		2201-2400	560	M 330 N 9001
152	Úrovňová ovládací zarážka					M 803 A 0000L/R
153	Protikus zarážky					M 803 A 0100
154	Západka					R 010 D 6000
155	Protikus západky					K 010 B 5200
156	Prodloužení s jazyčkem					R 608 A 4501
260	Přítlačný závěs křídlový					*
261	Přítlačný závěs rámový					*

Rozsah použití:

Šířka křídla v kovací drážce310-1600 mm

Výška křídla v kovací drážce.. 350-2400 mm³⁾

Hmotnost křídla130 kg

* Katalog ROTO 1998/99 BK 3

¹⁾ Úrovňovou ovládací zarážku a střední díl není možné použít

²⁾ Úrovňová a ovládací zarážka ve vrchní části převodu

³⁾ Výška pro hranové zástrčky min. 350 mm

Výška pro štulp. převod min. 460 mm

Pos.	Specifikace	Označení velikosti	Šířka v mm	Výška v mm	Výška kliky	Objedn. Číslo
504a						
010	Křídlové nůžky	250/ 475	310- 610			F 502 N 1001
	Křídlové nůžky	350/ 675	611- 810			F 502 N 2001
	Křídlové nůžky MVO	500/ 875	811-1010			F 502 N 3001
	Křídlové nůžky MVO	500/1075	1011-1210			F 502 N 4001
	Křídlové nůžky MVO	500/1275	1211-1410			F 502 N 5001
	Křídlové nůžky MVO	500/1475	1411-1600			F 502 N 6001
020	Rámové nůžky E5	250	310- 610			F 526 A 1200L/R
	Rámové nůžky E5	350	611- 810			F 526 A 1300L/R
	Rámové nůžky E5	500	811-1600			F 526 A 1500L/R
030	OS převod konst.	14,5	325	350- 460	110	R 601 N 0501 1)
	OS převod konst.	14,5	465	461- 600	170	R 601 N 1001
	OS převod konst.	14,5	665	601- 800	263	R 601 N 2001
	OS převod konst.	14,5	665	601- 800	263	R 601 N 2201 2)
	OS převod konst.	14,5	665 MV	601- 800	263	R 601 N 2501
	OS převod konst.	14,5	865	801-1000	413	R 601 N 3001
	OS převod konst.	14,5	865 MV	801-1000	413	R 601 N 4001
	OS převod konst.	14,5	1065 MV	1001-1200	513	R 601 N 5001
	OS převod konst.	14,5	1265 MV	1201-1400	563	R 601 N 6001
	OS převod konst.	14,5	1465 MV	1401-1600	563	R 601 N 7001
	OS převod konst.	14,5	1465 2MV	1401-1600	563	R 601 N 7501
	OS převod konst.	14,5	1665 MV	1601-1800	563	R 601 N 8001
	OS převod konst.	14,5	1665 2MV	1601-1800	563	R 601 N 9001
	OS převod konst.	14,5	1665 2MV	1601-1800	1113	R 602 N 7001
	OS převod konst.	14,5	1865 2MV	1801-2000	1113	R 602 N 1001
	OS převod konst.	14,5	2065 2MV	2001-2200	1113	R 602 N 2001
	OS převod konst.	14,5	2265 2MV	2201-2400	1113	R 602 N 3001
038	Střední díl	260 MV	570 - 810	350 - 800		R 605 A 0501
039	Střední díl	500 MV	811-1210	801-1200		R 605 B 1001
	Střední díl	650 MV	1211-1500	1201-1500		R 605 B 2001
	Střední díl	800 MV	1501-1600	1501-1800		R 605 B 3001
	Střední díl	1450 MV	1501-1600	1801-2400		R 605 B 4001
050	Rohové vedení		410-1600			R 600 A 1101
051	Rohové vedení úzkých křídel		310- 410			R 600 A 0201
060	Držák E5					N 390 A 0302
	Držák E5					N 390 A 0301
062	Čep držáku E 5					F 710 D 5200
070	Krytka držáku E5					*
080	Krytka nůžek E5					*
090	Rámové ložisko E5					N 512 B 0301L/R
	Rámové ložisko E5					N 512 B 0300L/R
100	Krytka rámového ložiska E5					*
110	Křídlové ložisko E5					N 512 A 0310L/R
111	Podložka					R 600 B 4300
120	Krytka křídlového ložiska					*