

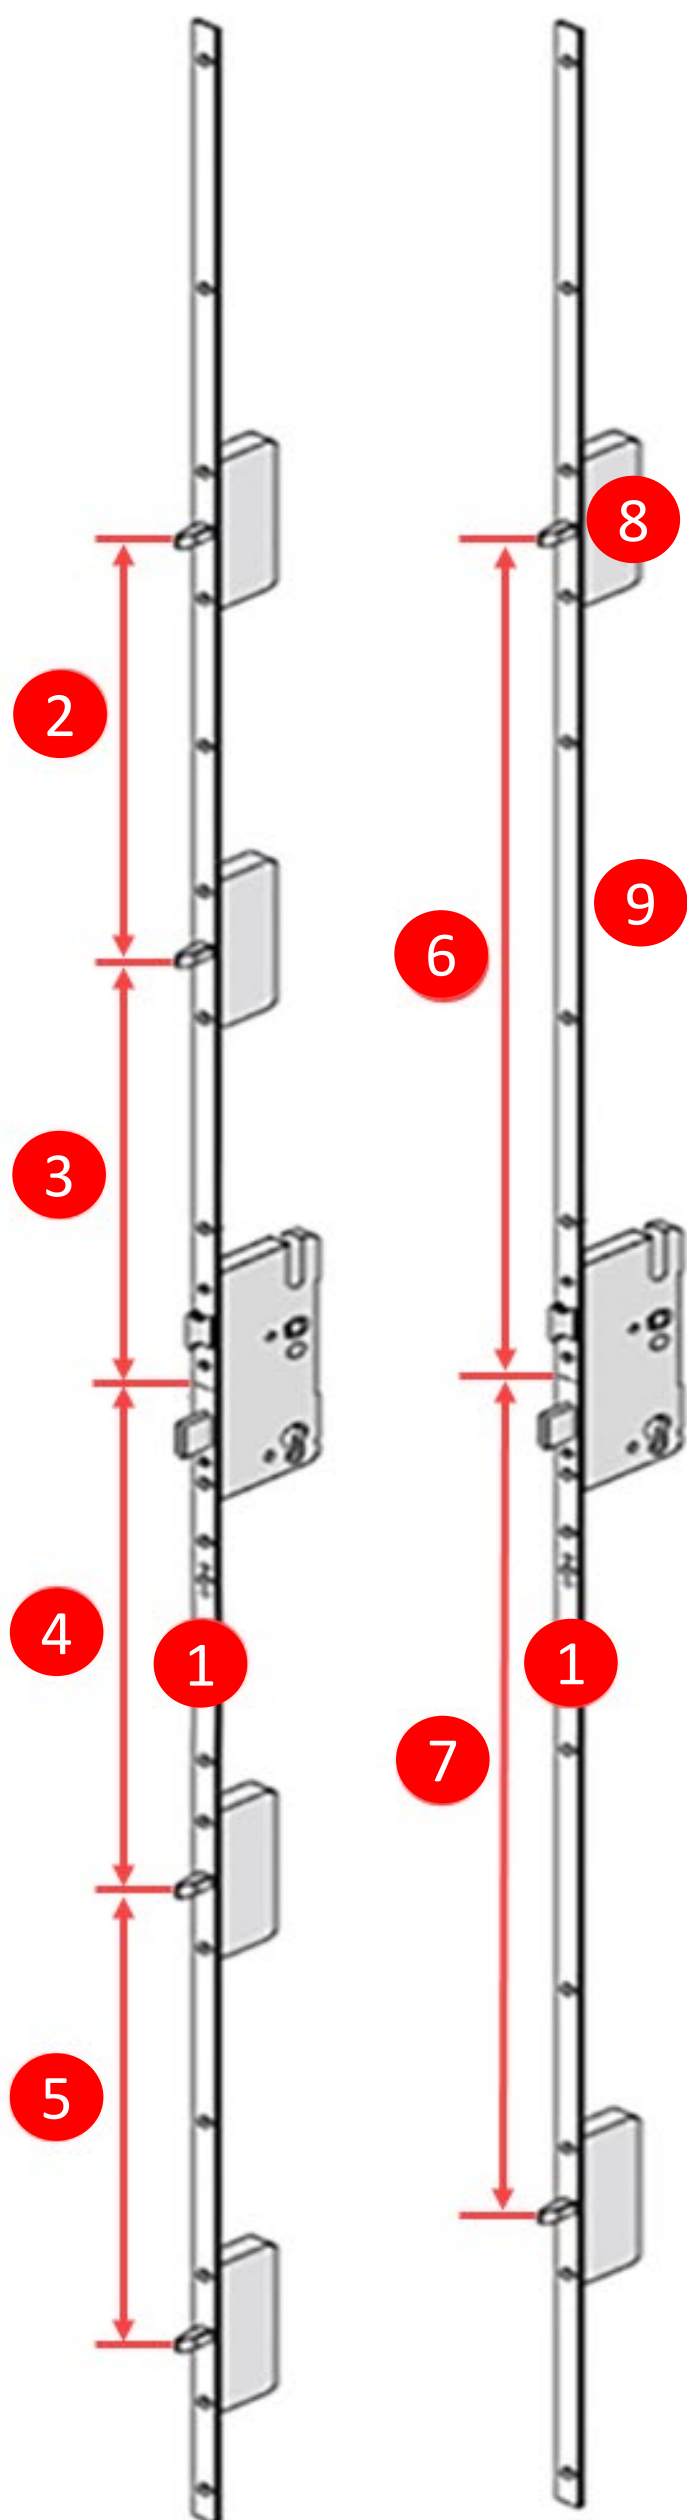




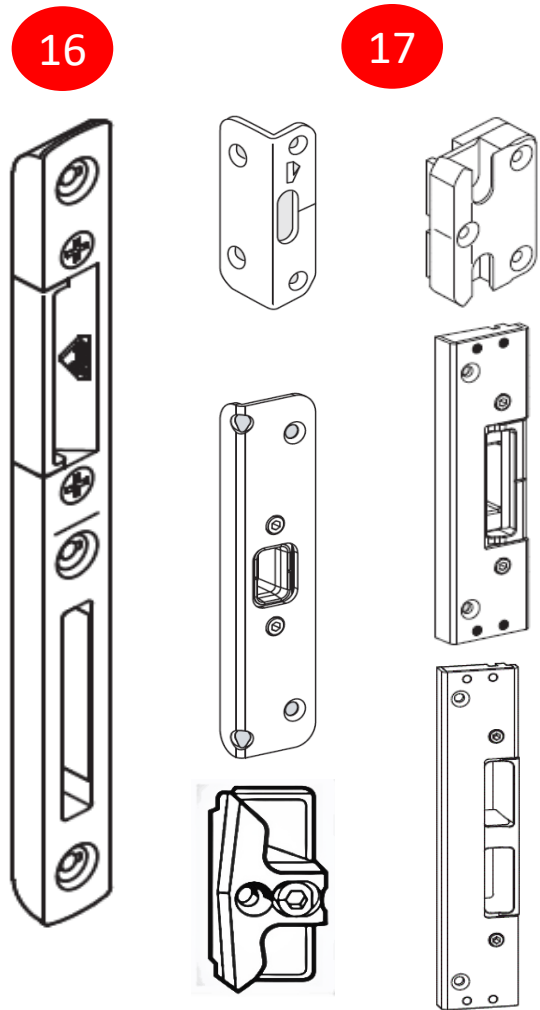


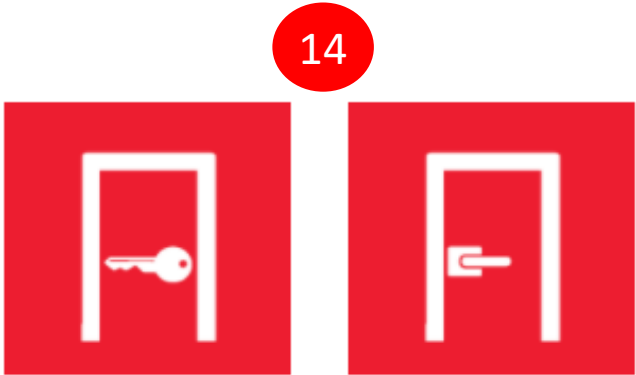

Příklad obrázek pokračování na straně 2

1 Označení na krycí liště např. 2200 3x16 2B					
Varianta krycí lišty					
					
	plochá kr.lišta 16mm		plochá kr.lišta 20mm		plochá kr.lišta 24mm
					
	U-kr.lišta 4,5x20mm		U-kr.lišta 6x22mm		U-kr.lišta 6x24mm
					
	U-kr.lišta 7x24mm		NT-kr.lišta 16mm		
Vzdálenost u 5-ti bodového závěrového systému Vzdálenosti se vždy měří od zářezu					
2		3			
4		5			
Vzdálenost u 3-ti bodového závěrového systému Vzdálenosti se vždy měří od zářezu					
6		7		obvykle 738 mm	
8 Typ uzavření					
					
	E-čep		V-čep		plochý jazýček
					
	B-kolík		háček		západka
					
	CB-kolík		silový háček		C-kombi
					
	automatik				
9 Přídavné uzavření (uved'te, jsou-li k dispozici)					
					
	přídavný zámek		přídavná pojistka		

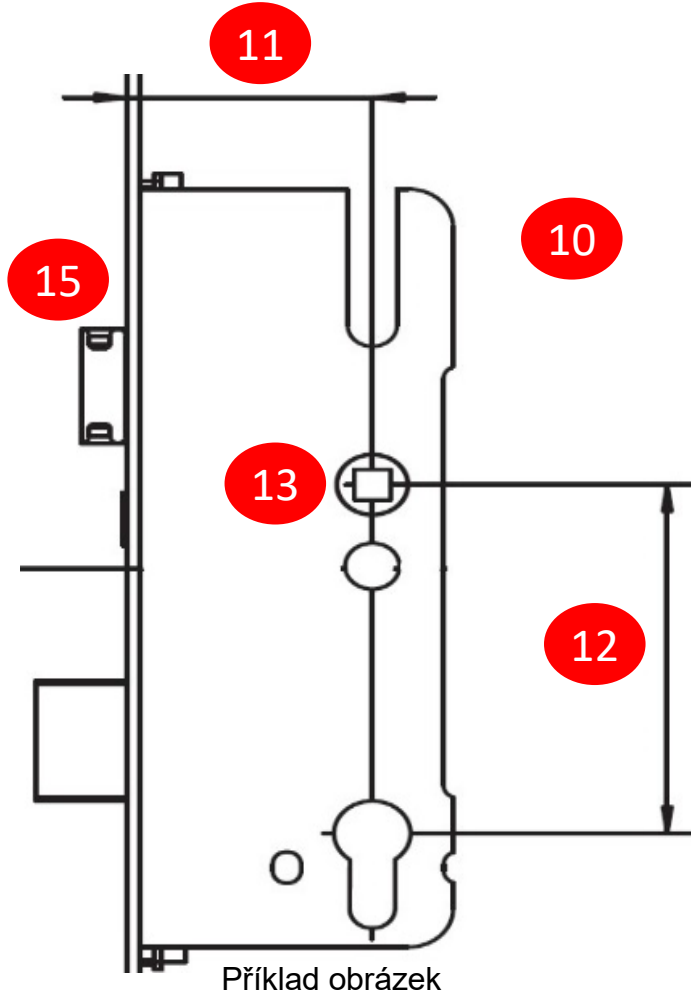

10	Základní zámek		
11			
Rozměr dornu: Přední hrana krycí lišty až střed čtyřhranu, všimněte si prosím také vyražených dat.			
12			
Rozteč: střed čtyřhranu zámku až střed zámkové vložky			
13			
šířka čtyřhranu zámku:			
	10 mm	8,5 mm	8 mm
14	Jak se zamyká hlavní zámek?		
	Zatlačte kliku nahoru a otočte klíčem. (klikou ovládané) H		
	Pouze otočením klíče. (vložkou ovládané) C		
15	Která střelka je u Vás namontovaná?		
	válcová střelka		odsazená střelka vyfrézovaná
	standardní střelka		tichá střelka
Strana rámu - rámové uzávěry Uvedte číslo ze zadní strany dílu.			
16	střelka/západka hlavní rámový uzávěr		
17	rámový uzávěr		
18	DIN směr / směr zavření pohled zevnitř - dovnitř otvírané.		
	PRAVÉ	LEVÉ	