


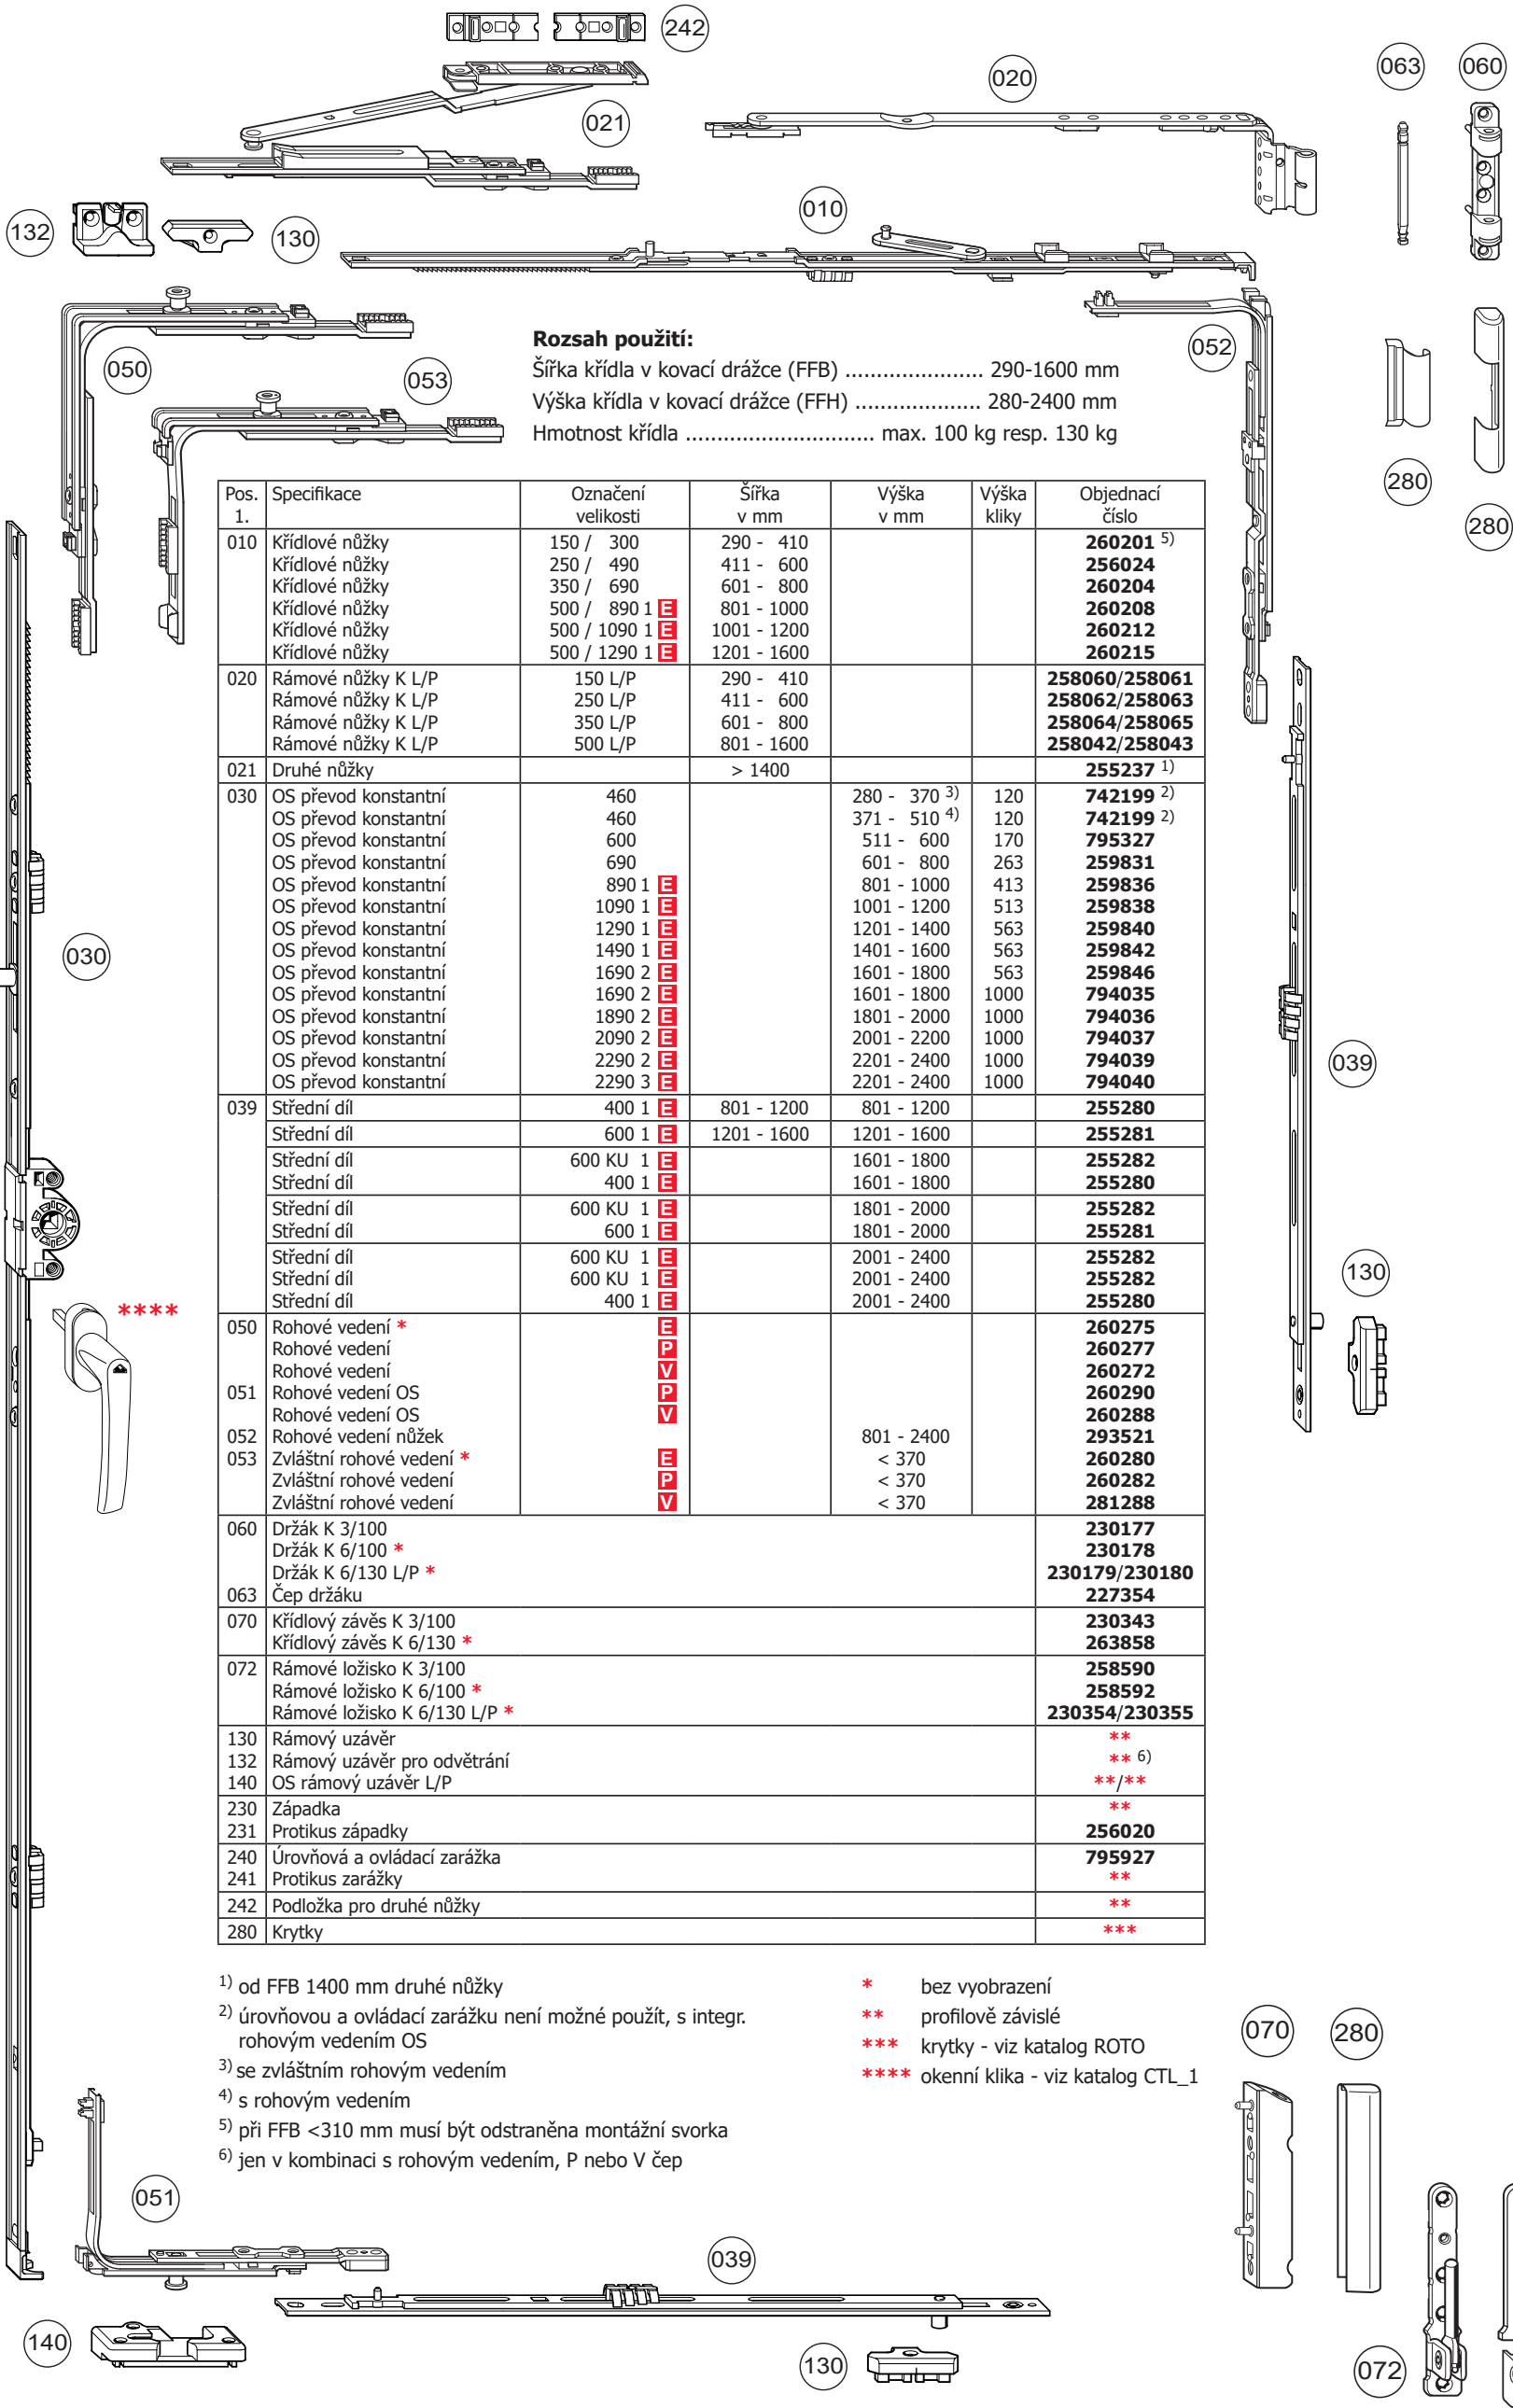

Rozsah použití:

Šířka křídla v kovací drážce (FFB) 290-1600 mm

Výška křídla v kovací drážce (FFH) 280-2400 mm

Hmotnost křídla max. 100 kg resp. 130 kg

Pos. 1.	Specifikace	Označení velikosti	Šířka v mm	Výška v mm	Výška kliky	Objednací číslo
010	Křídlové nůžky	150 / 300	290 - 410			260201 ⁵⁾
	Křídlové nůžky	250 / 490	411 - 600			256024
	Křídlové nůžky	350 / 690	601 - 800			260204
	Křídlové nůžky	500 / 890 1 E	801 - 1000			260208
	Křídlové nůžky	500 / 1090 1 E	1001 - 1200			260212
	Křídlové nůžky	500 / 1290 1 E	1201 - 1600			260215
020	Rámové nůžky K L/P	150 L/P	290 - 410			258060/258061
	Rámové nůžky K L/P	250 L/P	411 - 600			258062/258063
	Rámové nůžky K L/P	350 L/P	601 - 800			258064/258065
	Rámové nůžky K L/P	500 L/P	801 - 1600			258042/258043
021	Druhé nůžky		> 1400			255237 ¹⁾
030	OS převod konstantní	460		280 - 370 ³⁾	120	742199 ²⁾
	OS převod konstantní	460		371 - 510 ⁴⁾	120	742199 ²⁾
	OS převod konstantní	600		511 - 600	170	795327
	OS převod konstantní	690		601 - 800	263	259831
	OS převod konstantní	890 1 E		801 - 1000	413	259836
	OS převod konstantní	1090 1 E		1001 - 1200	513	259838
	OS převod konstantní	1290 1 E		1201 - 1400	563	259840
	OS převod konstantní	1490 1 E		1401 - 1600	563	259842
	OS převod konstantní	1690 2 E		1601 - 1800	563	259846
	OS převod konstantní	1690 2 E		1601 - 1800	1000	794035
	OS převod konstantní	1890 2 E		1801 - 2000	1000	794036
	OS převod konstantní	2090 2 E		2001 - 2200	1000	794037
	OS převod konstantní	2290 2 E		2201 - 2400	1000	794039
	OS převod konstantní	2290 3 E		2201 - 2400	1000	794040
039	Střední díl	400 1 E	801 - 1200	801 - 1200		255280
	Střední díl	600 1 E	1201 - 1600	1201 - 1600		255281
	Střední díl	600 KU 1 E		1601 - 1800		255282
	Střední díl	400 1 E		1601 - 1800		255280
	Střední díl	600 KU 1 E		1801 - 2000		255282
	Střední díl	600 1 E		1801 - 2000		255281
	Střední díl	600 KU 1 E		2001 - 2400		255282
	Střední díl	600 KU 1 E		2001 - 2400		255282
	Střední díl	400 1 E		2001 - 2400		255280
050	Rohové vedení *	E				260275
	Rohové vedení	P				260277
	Rohové vedení	V				260272
051	Rohové vedení OS	P				260290
	Rohové vedení OS	V				260288
052	Rohové vedení nůžek			801 - 2400		293521
053	Zvláštní rohové vedení *	E		< 370		260280
	Zvláštní rohové vedení	P		< 370		260282
	Zvláštní rohové vedení	V		< 370		281288
060	Držák K 3/100					230177
	Držák K 6/100 *					230178
	Držák K 6/130 L/P *					230179/230180
063	Čep držáku					227354
070	Křídlový závěs K 3/100					230343
	Křídlový závěs K 6/130 *					263858
072	Rámové ložisko K 3/100					258590
	Rámové ložisko K 6/100 *					258592
	Rámové ložisko K 6/130 L/P *					230354/230355
130	Rámový uzávěr					**
132	Rámový uzávěr pro odvětrání					** 6)
140	OS rámový uzávěr L/P					**/**
230	Západka					**
231	Protikus západky					256020
240	Úrovňová a ovládací zarážka					795927
241	Protikus zarážky					**
242	Podložka pro druhé nůžky					**
280	Krytky					***

1) od FFB 1400 mm druhé nůžky

2) úrovňovou a ovládací zarážku není možné použít, s integr. rohovým vedením OS

3) se zvláštním rohovým vedením

4) s rohovým vedením

5) při FFB <310 mm musí být odstraněna montážní svorka

6) jen v kombinaci s rohovým vedením, P nebo V čep

* bez vyobrazení

** profilově závislé

*** krytky - viz katalog ROTO

**** okenní klika - viz katalog CTL_1


Rozsah použití:
Šířka křídla v kovací drážce (FFB) 290-800 mm
Výška křídla v kovací drážce (FFH) 400-2250 mm
Hmotnost křídla max. 100 kg resp. 130 kg

Pos. 1.	Specifikace	Označení velikosti	Šířka v mm	Výška v mm	Výška kliky	Objednací číslo
010	Otevíravý závěs - křídlová část					331488
020	Otevíravý závěs - rámová část L/P					230639/230640
030	Hranový převod konst.	500 2 P		400 - 500	170	487230
	Hranový převod konst.	600 2 P		501 - 600	170	487231
	Hranový převod konst.	700 2 P		601 - 700	263	487232
	Hranový převod konst.	800 2 P		701 - 800	263	487233
	Hranový převod konst.	900 2 P		801 - 900	413	487234
	Hranový převod konst.	1000 2 P		901 - 1000	413	487246
	Hranový převod konst.	1100 3 P		1001 - 1100	513	487248
	Hranový převod konst.	1200 3 P		1101 - 1200	513	487249
	Hranový převod konst.	1300 3 P		1201 - 1300	563	487250
	Hranový převod konst.	1400 3 P		1301 - 1400	563	487251
	Hranový převod konst.	1500 3 P		1401 - 1500	563	487252
	Hranový převod konst.	1600 3 P		1501 - 1600	563	487253
	Hranový převod konst.	1700 3 P		1601 - 1700	563	487254
	Hranový převod konst.	1800 4 P		1701 - 1850	563	487255
	Hranový převod konst.	2050 4 P		1851 - 2050	1000	795436
	Hranový převod konst.	2250 4 P		2051 - 2250	1000	795438
060	Držák K 3/100					230177
	Držák K 6/100 *					230178
	Držák K 6/130 L/P *					230179/230180
063	Čep držáku					227354
070	Křídlový závěs K 3/100					230343
	Křídlový závěs K 6/130 *					263858
072	Rámové ložisko K 3/100					258590
	Rámové ložisko K 6/100 *					258592
	Rámové ložisko K 6/130 L/P *					230354/230355
130	Rámový uzávěr					**
230	Západka					**
231	Protikus západky					256020
260	Střední závěr křídlový					**
261	Střední závěr rámový					**
280	Krytky					***

* bez vyobrazení
** profilově závislé
*** krytky - viz katalog ROTO
**** okenní klika - viz katalog CTL_1

Květen 2020. Technické změny vyhrazeny.

Květen 2020. Technické změny vyhrazeny.

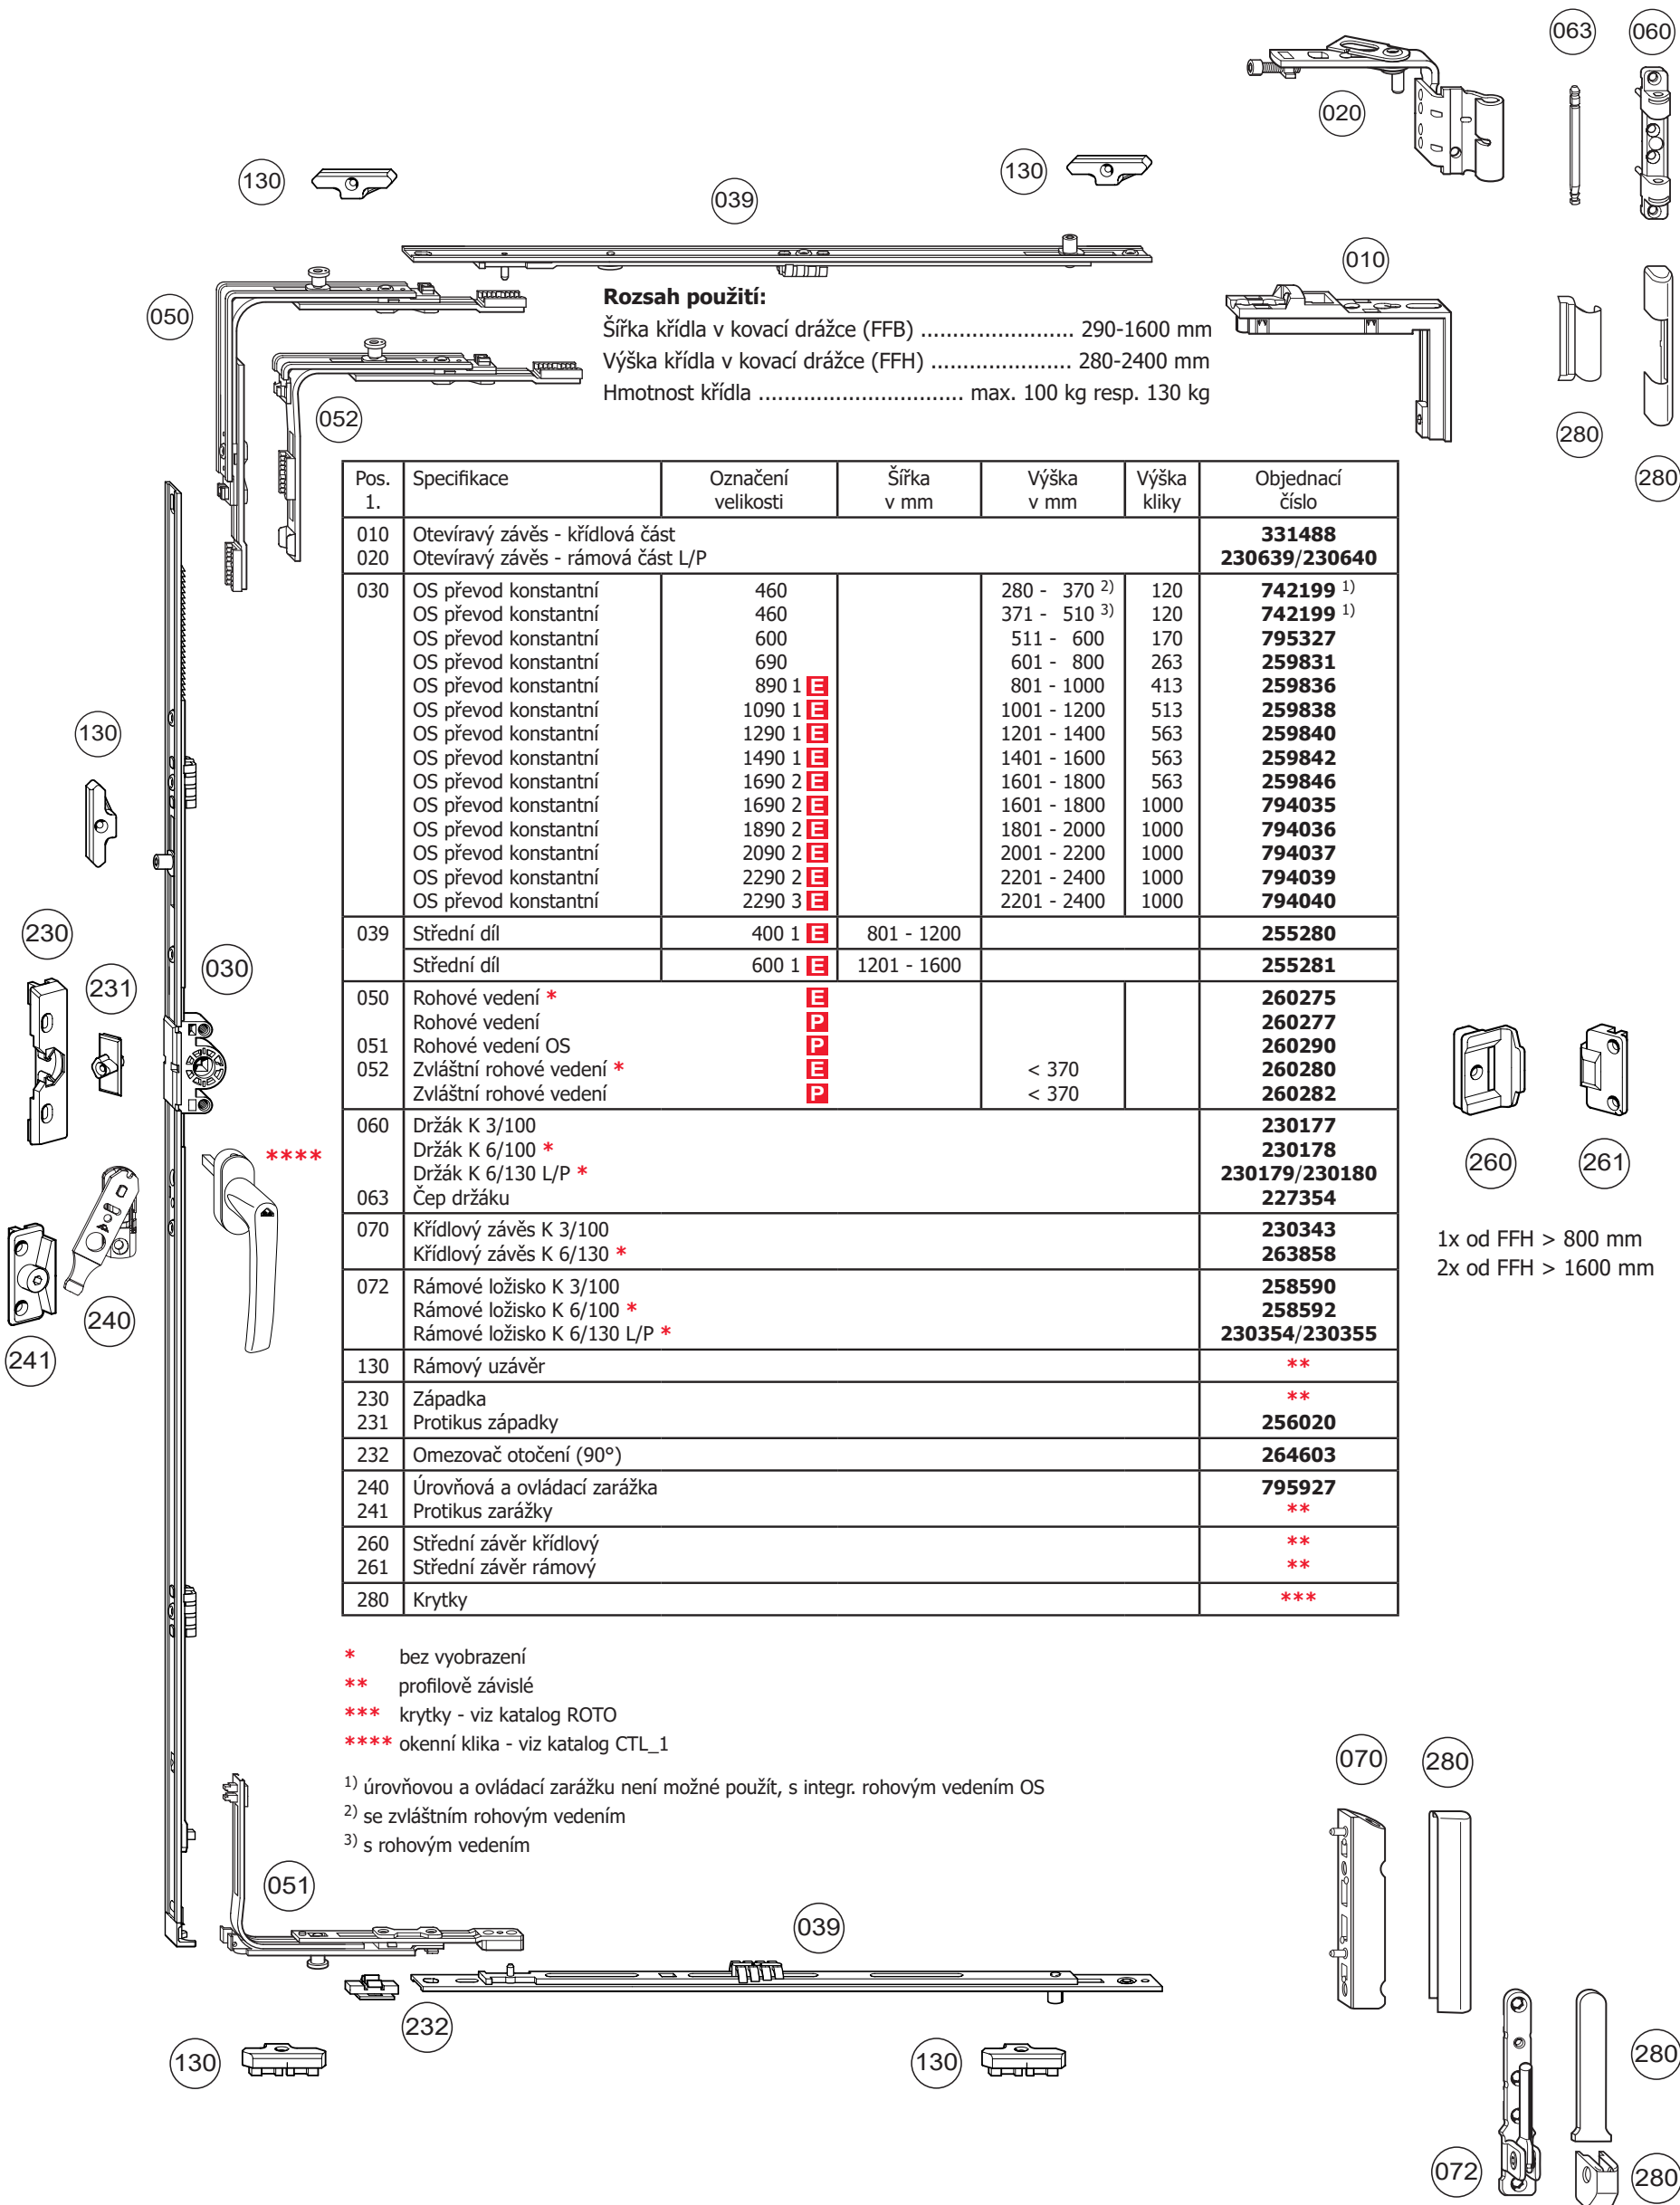

Rozsah použití:

Šířka křídla v kovací drážce (FFB) 290-1600 mm

Výška křídla v kovací drážce (FFH) 280-2400 mm

Hmotnost křídla max. 100 kg resp. 130 kg

Pos. 1.	Specifikace	Označení velikosti	Šířka v mm	Výška v mm	Výška kliky	Objednací číslo
010	Otevíravý závěs - křídlová část					331488
020	Otevíravý závěs - rámová část L/P					230639/230640
030	OS převod konstantní	460		280 - 370 ²⁾	120	742199 ¹⁾
	OS převod konstantní	460		371 - 510 ³⁾	120	742199 ¹⁾
	OS převod konstantní	600		511 - 600	170	795327
	OS převod konstantní	690		601 - 800	263	259831
	OS převod konstantní	890 1 E		801 - 1000	413	259836
	OS převod konstantní	1090 1 E		1001 - 1200	513	259838
	OS převod konstantní	1290 1 E		1201 - 1400	563	259840
	OS převod konstantní	1490 1 E		1401 - 1600	563	259842
	OS převod konstantní	1690 2 E		1601 - 1800	563	259846
	OS převod konstantní	1690 2 E		1601 - 1800	1000	794035
	OS převod konstantní	1890 2 E		1801 - 2000	1000	794036
	OS převod konstantní	2090 2 E		2001 - 2200	1000	794037
	OS převod konstantní	2290 2 E		2201 - 2400	1000	794039
	OS převod konstantní	2290 3 E		2201 - 2400	1000	794040
039	Střední díl	400 1 E	801 - 1200			255280
	Střední díl	600 1 E	1201 - 1600			255281
050	Rohové vedení *	E				260275
	Rohové vedení	P				260277
051	Rohové vedení OS	P				260290
052	Zvláštní rohové vedení *	E		< 370		260280
	Zvláštní rohové vedení	P		< 370		260282
060	Držák K 3/100					230177
	Držák K 6/100 *					230178
	Držák K 6/130 L/P *					230179/230180
063	Čep držáku					227354
070	Křídlový závěs K 3/100					230343
	Křídlový závěs K 6/130 *					263858
072	Rámové ložisko K 3/100					258590
	Rámové ložisko K 6/100 *					258592
	Rámové ložisko K 6/130 L/P *					230354/230355
130	Rámový uzávěr					**
230	Západka					**
231	Protikus západky					256020
232	Omezovač otočení (90°)					264603
240	Úrovňová a ovládací zarážka					795927
241	Protikus zarážky					**
260	Střední závěr křídlový					**
261	Střední závěr rámový					**
280	Krytky					***

* bez vyobrazení

** profilově závislé


*** krytky - viz katalog ROTO

**** okenní klika - viz katalog CTL_1

¹⁾ úrovňovou a ovládací zarážku není možné použít, s integr. rohovým vedením OS

²⁾ se zvláštním rohovým vedením

³⁾ s rohovým vedením

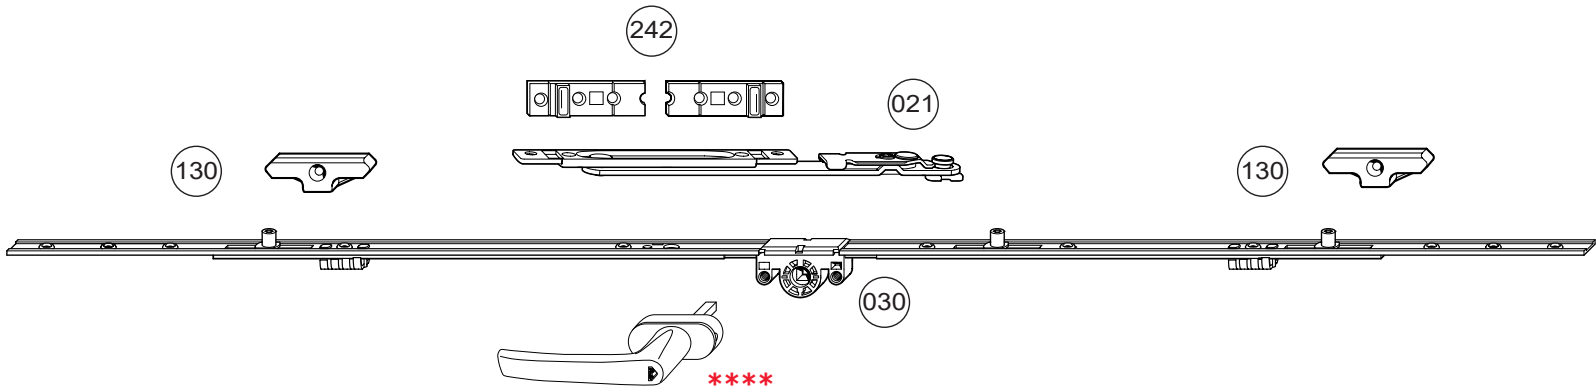


Rozsah použití:
Šířka křídla v kovací drážce (FFB) 251-2400 mm
Výška křídla v kovací drážce (FFH) 290-800 mm
Hmotnost křídla max. 80 kg

Pos. 1.	Specifikace	Označení velikosti	Šířka v mm	Výška v mm	Pozice kliky	Objednací číslo
010	Sklopný závěs posuný K Sklopný závěs pevný K ¹⁾					264015 264019
021	Sklopné nůžky do kov. dr. (na boku) *		251 - 620			494389
	Sklopné nůžky do kov. dr. (na boku) *		251 - 620			494389
	Sklopné nůžky na převod (nahore)		621 - 1200			482823
	Sklopné nůžky do kov. dr. (na boku) *		1201 - 2400			494389
030	Sklopné nůžky do kov. dr. (na boku) *		1201 - 2400			494389
	Hranový převod var.	500 1 	251 - 500		na střed	260130
	Hranový převod var.	800 2 	501 - 800		na střed	260131
	Hranový převod var.	1100 3 	801 - 1100		na střed	260132
	Hranový převod var.	1400 3 	1101 - 1400		na střed	260133
	Hranový převod var.	1800 4 	1401 - 1800		na střed	795413
060	Hranový převod var.	2400 4 	1801 - 2400		na střed	795415
	Držák K 3/100					230177
	Držák K 6/100 *					230178
063	Čep držáku					227354
130	Rámový uzávěr					**
242	Podložka pro rámovou část sklopných nůžek					**
260	Střední závěr křídlový					**
261	Střední závěr rámový					**
280	Krytky					***

- * bez vyobrazení
- ** profilově závislé
- *** krytky - viz katalog ROTO
- **** okenní klika - viz katalog CTL_1

¹⁾ při použití dvou a více sklopných závěsů je vždy **jeden závěs pevný**

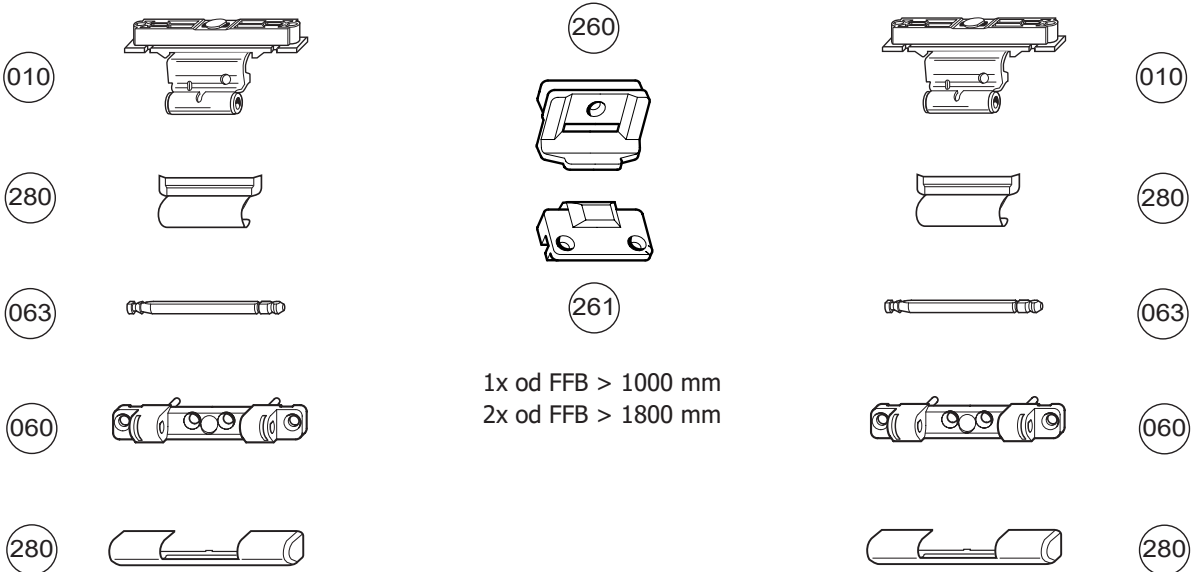


Rozsah použití:

Šířka křídla v kovací drážce (FFB) 310-2400 mm
Výška křídla v kovací drážce (FFH) 290-1600 mm
Hmotnost křídla max. 80 kg

Table with 7 columns: Pos. 1., Specifikace, Označení velikosti, Šířka v mm, Výška v mm, Pozice kliky, Objednací číslo. Rows include various window hardware components like hinges, rollers, and handles.

- * bez vyobrazení
- ** profilově závislé
- *** krytky - viz katalog ROTO
- **** okenní klika - viz katalog CTL_1

1) při použití dvou a více sklopných závěsů je vždy jeden závěs pevný

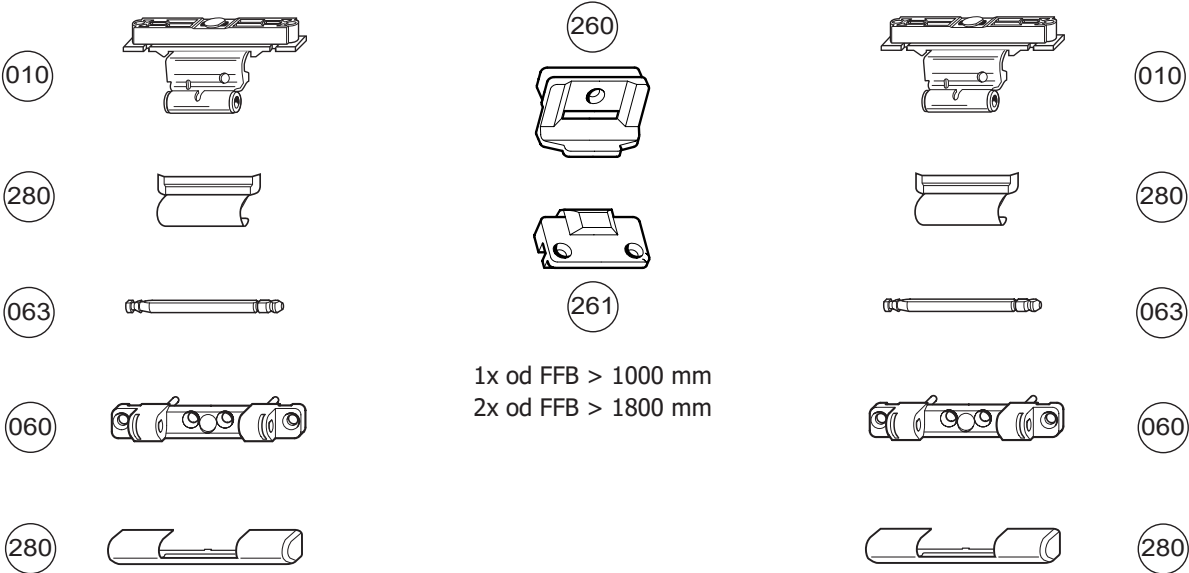


Květen 2020. Technické změny vyhrazeny.

Rozsah použití:
Šířka křídla v kovací drážce (FFB) 400-1600 mm
Výška křídla v kovací drážce (FFH) 511-1800 mm
Hmotnost křídla max. 80 kg

Table with 7 columns: Pos. 1., Specifikace, Označení velikosti, Šířka v mm, Výška v mm, Výška kliky, and Objednací číslo. It lists various window hardware components and their specifications.

* bez vyobrazení
** profilově závislé
*** krytky - viz katalog ROTO
**** okenní klika - viz katalog CTL_1
1) při použití dvou a více sklopných závěsů je vždy jeden závěs pevný

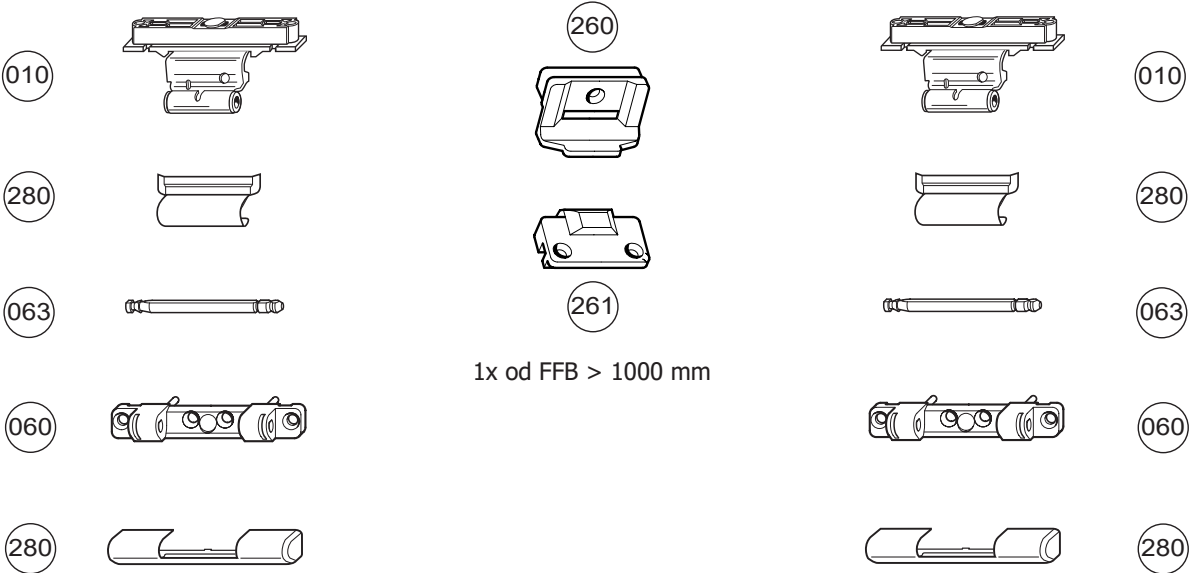

Květen 2020. Technické změny vyhrazeny.