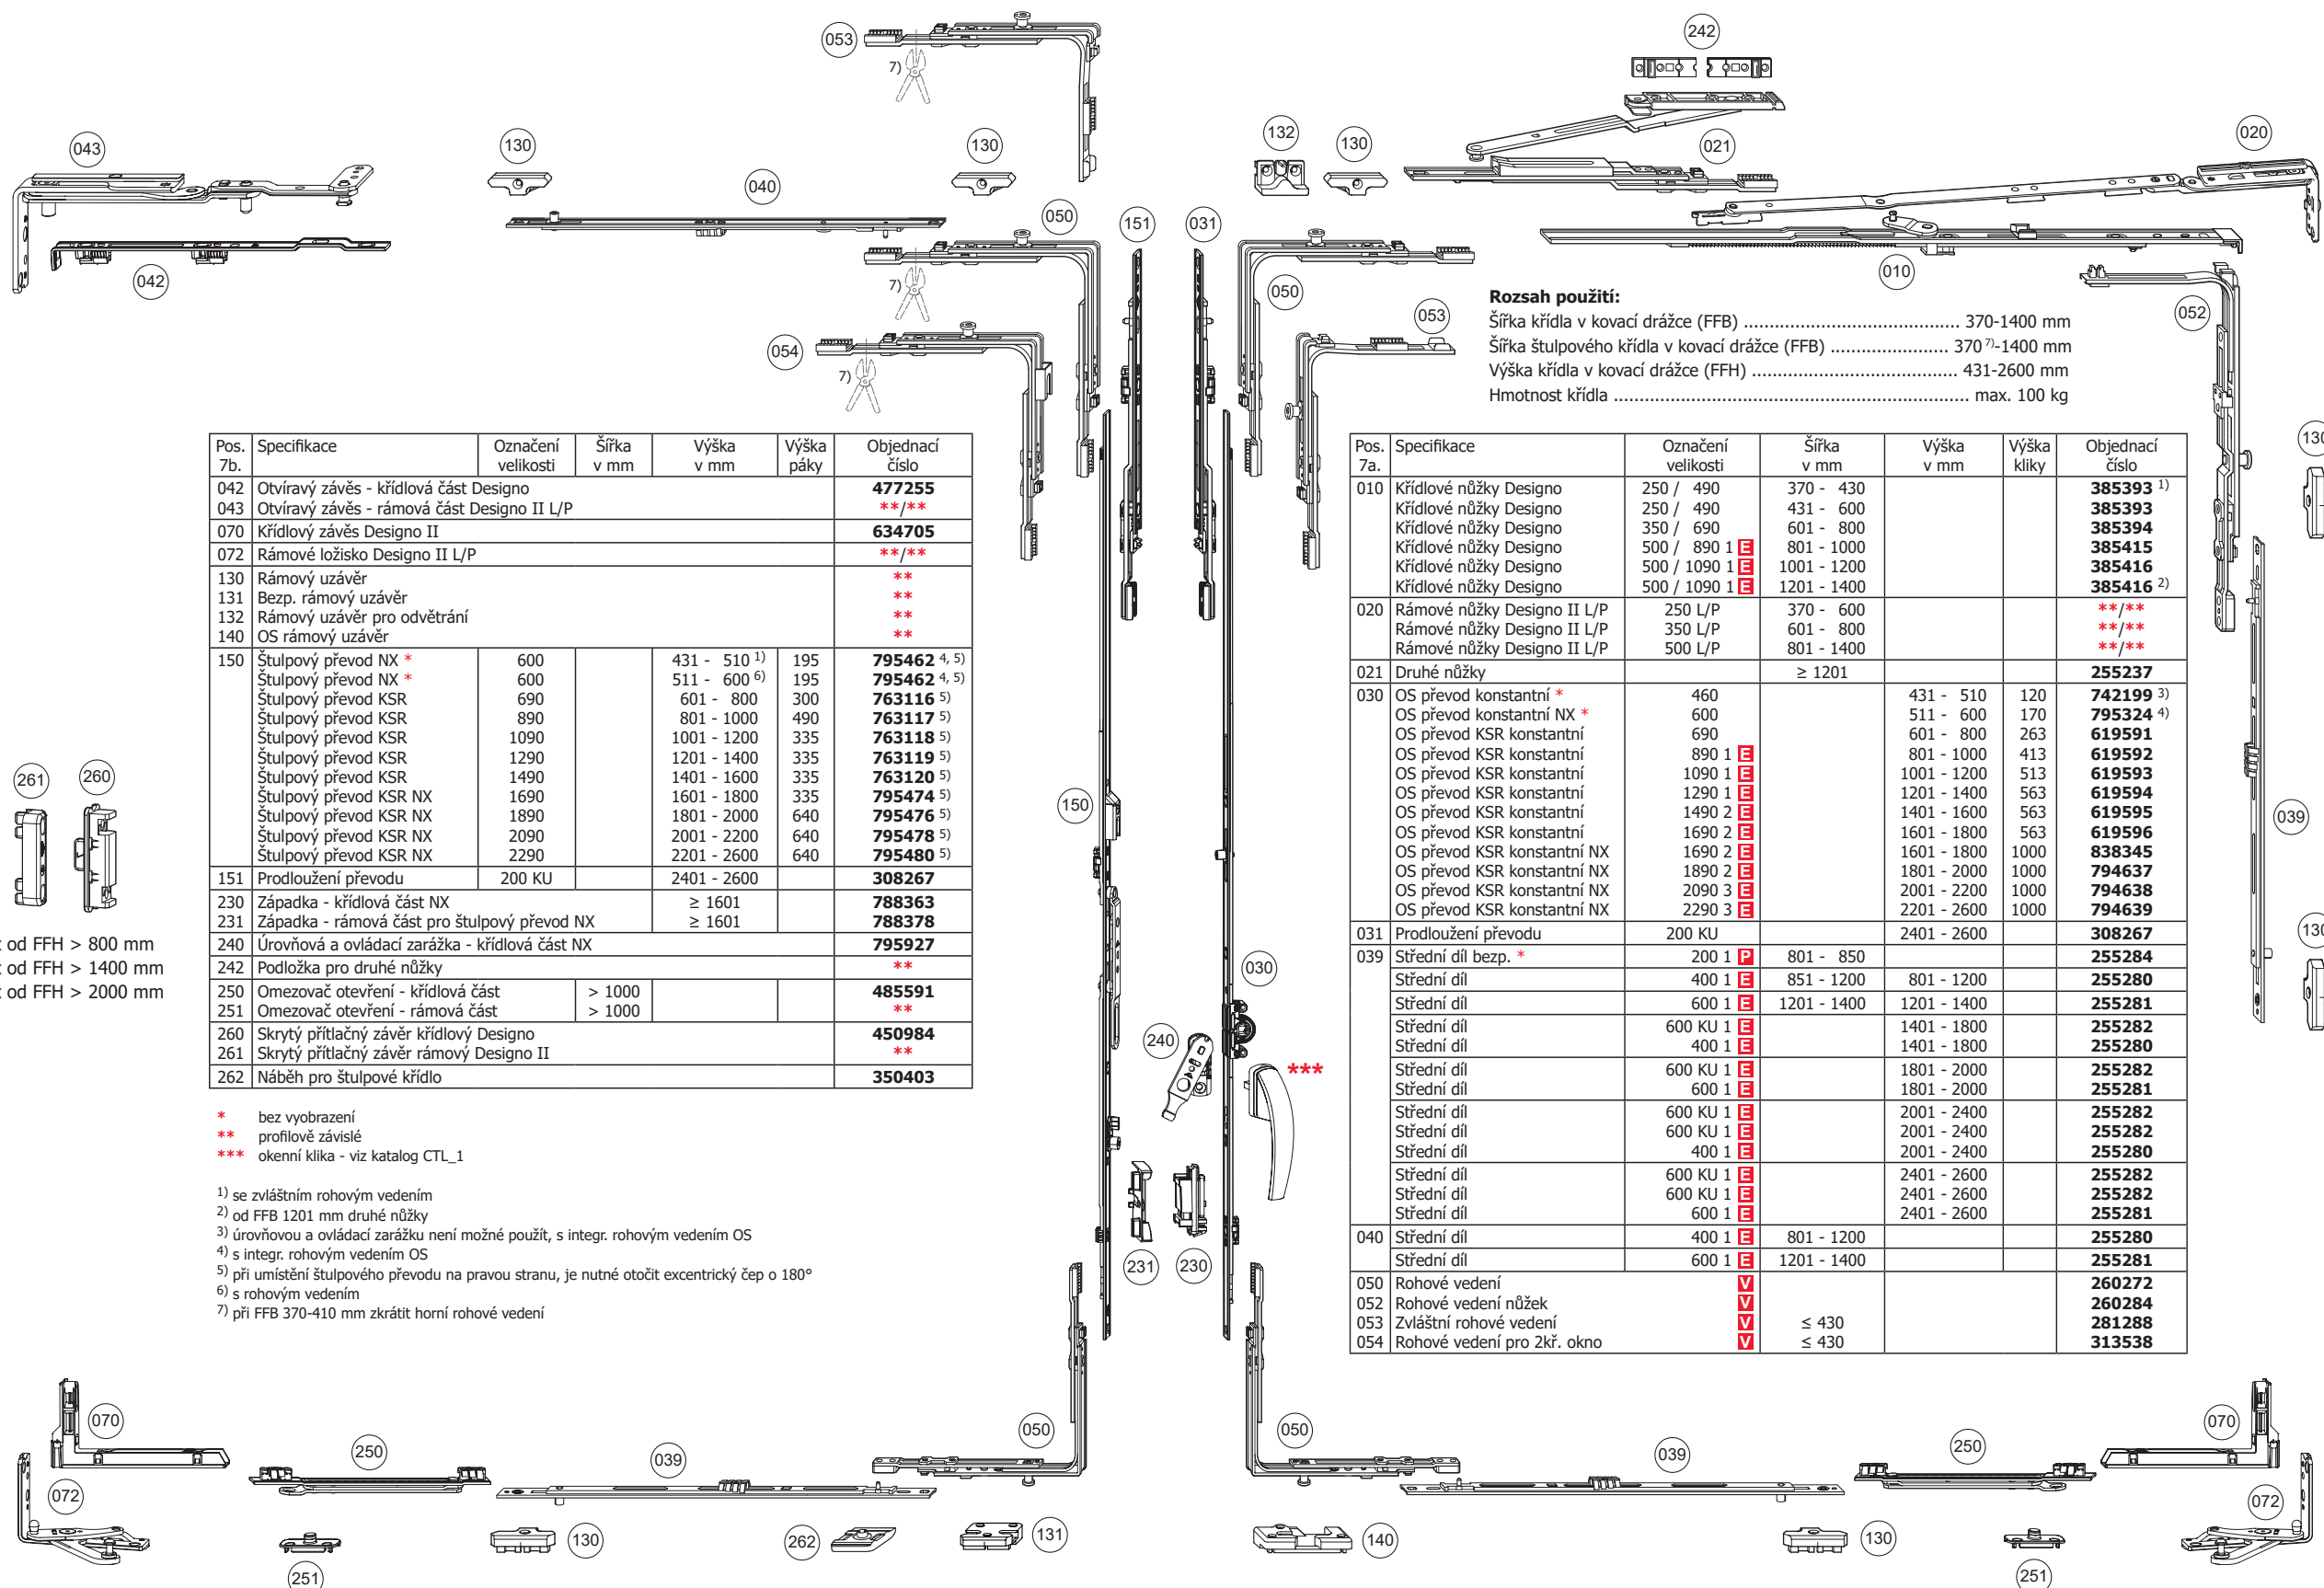


**Listopad 2021. Technické změny vyhrazeny.**

Provozovny:  
Kříčková 373, 592 31 Nové Město na Moravě, tel: 566 652 411, fax: 566 652 413, e-mail: [nove.mesto@rtkovani.cz](mailto:nove.mesto@rtkovani.cz)  
Kunice 38, 251 63 pošta Strančice, Praha - východ, tel. 323 619 081, fax. 323 619 083, e-mail: [kunice@rtkovani.cz](mailto:kunice@rtkovani.cz)

**Rozsah použití:**

Šířka křídla v kovací drážce (FFB) ..... 370-1400 mm

Šířka štulového křídla v kovací drážce (FFB) ..... 370<sup>7)</sup>-1400 mm

Výška křídla v kovací drážce (FFH) ..... 431-2600 mm

Hmotnost křídla ..... max. 100 kg

| Pos. 7b. | Specifikace                                    | Označení velikostí | Šířka v mm | Výška v mm              | Výška páky | Objednáací číslo               |
|----------|------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------------------|------------|--------------------------------|
| 042      | Otvírávý záves - křídlová část Designo         |                    |            |                         |            | <b>477255</b>                  |
| 043      | Otvírávý záves - rámová část Designo II L/P    |                    |            |                         |            | <b>**/**</b>                   |
| 070      | Křídlový záves Designo II                      |                    |            |                         |            | <b>634705</b>                  |
| 072      | Rámové ložisko Designo II L/P                  |                    |            |                         |            | <b>**/**</b>                   |
| 130      | Rámový uzávěr                                  |                    |            |                         |            | <b>**</b>                      |
| 131      | Bezp. rámový uzávěr                            |                    |            |                         |            | <b>**</b>                      |
| 132      | Rámový uzávěr pro odvětrání                    |                    |            |                         |            | <b>**</b>                      |
| 140      | OS rámový uzávěr                               |                    |            |                         |            | <b>**</b>                      |
| 150      | Štulpový převod NX *                           | 600                |            | 431 - 510 <sup>1)</sup> | 195        | <b>795462</b> <sup>4, 5)</sup> |
|          | Štulpový převod NX *                           | 600                |            | 511 - 600 <sup>6)</sup> | 195        | <b>795462</b> <sup>4, 5)</sup> |
|          | Štulpový převod KSR                            | 690                |            | 601 - 800               | 300        | <b>763116</b> <sup>5)</sup>    |
|          | Štulpový převod KSR                            | 890                |            | 801 - 1000              | 490        | <b>763117</b> <sup>5)</sup>    |
|          | Štulpový převod KSR                            | 1090               |            | 1001 - 1200             | 335        | <b>763118</b> <sup>5)</sup>    |
|          | Štulpový převod KSR                            | 1290               |            | 1201 - 1400             | 335        | <b>763119</b> <sup>5)</sup>    |
|          | Štulpový převod KSR                            | 1490               |            | 1401 - 1600             | 335        | <b>763120</b> <sup>5)</sup>    |
|          | Štulpový převod KSR NX                         | 1690               |            | 1601 - 1800             | 335        | <b>795474</b> <sup>5)</sup>    |
|          | Štulpový převod KSR NX                         | 1890               |            | 1801 - 2000             | 640        | <b>795476</b> <sup>5)</sup>    |
|          | Štulpový převod KSR NX                         | 2090               |            | 2001 - 2200             | 640        | <b>795478</b> <sup>5)</sup>    |
|          | Štulpový převod KSR NX                         | 2290               |            | 2201 - 2600             | 640        | <b>795480</b> <sup>5)</sup>    |
| 151      | Prodloužení převodu                            | 200 KU             |            | 2401 - 2600             |            | <b>308267</b>                  |
| 230      | Západka - křídlová část NX                     |                    |            | ≥ 1601                  |            | <b>788363</b>                  |
| 231      | Západka - rámová část pro štulpový převod NX   |                    |            | ≥ 1601                  |            | <b>788378</b>                  |
| 240      | Úrovňová a ovládací zarážka - křídlová část NX |                    |            |                         |            | <b>795927</b>                  |
| 242      | Podložka pro druhé nůžky                       |                    |            |                         |            | <b>**</b>                      |
| 250      | Omezovač otevření - křídlová část              |                    | > 1000     |                         |            | <b>485591</b>                  |
| 251      | Omezovač otevření - rámová část                |                    | > 1000     |                         |            | <b>**</b>                      |
| 260      | Skrytý přítlačný závěr křídlový Designo        |                    |            |                         |            | <b>450984</b>                  |
| 261      | Skrytý přítlačný závěr rámový Designo II       |                    |            |                         |            | <b>**</b>                      |
| 262      | Náhěh pro štulpové křídlo                      |                    |            |                         |            | <b>350403</b>                  |

- \* bez vyobrazení
- \*\* profilově závislé
- \*\*\* okenní klika - viz katalog CTL 1

1) se zvláštním rohovým vedením

2) od FFB 1201 mm druhé nůžky

<sup>3)</sup> úroňňovou a ovládací zarážku není možné použít, s integr. rohovým vedením OS




4) s integr. rohovým vedením OS

<sup>5)</sup> při umístění štlupového převodu na pravou stranu, je nutné otočit excentrický čep o 180°

6) s rohovým vedením

7) při FFB 370-410 mm

| Pos. 7a. | Specifikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Označení velikosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Šířka v mm                                                                      | Výška v mm                                                                                                                                                                      | Výška klíky                                                                          | Objednáací číslo                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 010      | Křídlové nůžky Designo<br>Křídlové nůžky Designo<br>Křídlové nůžky Designo<br>Křídlové nůžky Designo<br>Křídlové nůžky Designo<br>Křídlové nůžky Designo                                                                                                                                                                                                | 250 / 490<br>250 / 490<br>350 / 690<br>500 / 890 1 <b>E</b><br>500 / 1090 1 <b>E</b><br>500 / 1090 1 <b>E</b>                                                                                                                                                                                                        | 370 - 430<br>431 - 600<br>601 - 800<br>801 - 1000<br>1001 - 1200<br>1201 - 1400 |                                                                                                                                                                                 |                                                                                      | <b>385393</b> <sup>1)</sup><br><b>385393</b><br><b>385394</b><br><b>385415</b><br><b>385416</b><br><b>385416</b>                                                                                                                                                             |
| 020      | Rámové nůžky Designo II L/P<br>Rámové nůžky Designo II L/P<br>Rámové nůžky Designo II L/P                                                                                                                                                                                                                                                               | 250 L/P<br>350 L/P<br>500 L/P                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 370 - 600<br>601 - 800<br>801 - 1400                                            |                                                                                                                                                                                 |                                                                                      | <b>**/**</b><br><b>**/**</b><br><b>**/**</b>                                                                                                                                                                                                                                 |
| 021      | Druhé nůžky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≥ 1201                                                                          |                                                                                                                                                                                 |                                                                                      | <b>255237</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 030      | OS převod konstantní *<br>OS převod konstantní NX *<br>OS převod KSR konstantní<br>OS převod KSR konstantní<br>OS převod KSR konstantní<br>OS převod KSR konstantní<br>OS převod KSR konstantní<br>OS převod KSR konstantní<br>OS převod KSR konstantní NX<br>OS převod KSR konstantní NX<br>OS převod KSR konstantní NX<br>OS převod KSR konstantní NX | 460<br>600<br>690<br>890 1 <b>E</b><br>1090 1 <b>E</b><br>1290 1 <b>E</b><br>1490 2 <b>E</b><br>1690 2 <b>E</b><br>1690 2 <b>E</b><br>1890 2 <b>E</b><br>2090 3 <b>E</b><br>2290 3 <b>E</b>                                                                                                                          |                                                                                 | 431 - 510<br>511 - 600<br>601 - 800<br>801 - 1000<br>1001 - 1200<br>1201 - 1400<br>1401 - 1600<br>1601 - 1800<br>1601 - 1800<br>1801 - 2000<br>2001 - 2200<br>2201 - 2600       | 120<br>170<br>263<br>413<br>513<br>563<br>563<br>563<br>1000<br>1000<br>1000<br>1000 | <b>742199</b> <sup>3)</sup><br><b>795324</b> <sup>4)</sup><br><b>619591</b><br><b>619592</b><br><b>619593</b><br><b>619594</b><br><b>619595</b><br><b>619596</b><br><b>838345</b><br><b>794637</b><br><b>794638</b><br><b>794639</b>                                         |
| 031      | Prodloužení převodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200 KU                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                 | 2401 - 2600                                                                                                                                                                     |                                                                                      | <b>308267</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 039      | Střední díl bezp. *<br>Střední díl<br>Střední díl<br>Střední díl<br>Střední díl<br>Střední díl<br>Střední díl<br>Střední díl<br>Střední díl<br>Střední díl<br>Střední díl<br>Střední díl<br>Střední díl<br>Střední díl<br>Střední díl<br>Střední díl<br>Střední díl<br>Střední díl<br>Střední díl                                                       | 200 1 <b>P</b><br>400 1 <b>E</b><br>600 1 <b>E</b><br>600 KU 1 <b>E</b><br>400 1 <b>E</b><br>600 KU 1 <b>E</b><br>600 1 <b>E</b><br>600 KU 1 <b>E</b><br>600 KU 1 <b>E</b><br>400 1 <b>E</b><br>600 KU 1 <b>E</b><br>600 KU 1 <b>E</b><br>400 1 <b>E</b><br>600 KU 1 <b>E</b><br>600 KU 1 <b>E</b><br>600 1 <b>E</b> | 801 - 850<br>851 - 1200<br>1201 - 1400                                          | 801 - 1200<br>1201 - 1400<br>1401 - 1800<br>1401 - 1800<br>1801 - 2000<br>1801 - 2000<br>2001 - 2400<br>2001 - 2400<br>2001 - 2400<br>2401 - 2600<br>2401 - 2600<br>2401 - 2600 |                                                                                      | <b>255284</b><br><b>255280</b><br><b>255281</b><br><b>255282</b><br><b>255280</b><br><b>255282</b><br><b>255281</b><br><b>255282</b><br><b>255282</b><br><b>255280</b><br><b>255282</b><br><b>255282</b><br><b>255280</b><br><b>255282</b><br><b>255282</b><br><b>255281</b> |
| 040      | Střední díl<br>Střední díl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 400 1 <b>E</b><br>600 1 <b>E</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 801 - 1200<br>1201 - 1400                                                       |                                                                                                                                                                                 |                                                                                      | <b>255280</b><br><b>255281</b>                                                                                                                                                                                                                                               |
| 050      | Rohové vedení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>V</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |                                                                                      | <b>260272</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 052      | Rohové vedení nůžek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>V</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |                                                                                      | <b>260284</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 053      | Zvláštní rohové vedení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>V</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ≤ 430                                                                           |                                                                                                                                                                                 |                                                                                      | <b>281288</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 054      | Rohové vedení pro 2kř. okno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>V</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ≤ 430                                                                           |                                                                                                                                                                                 |                                                                                      | <b>313538</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |

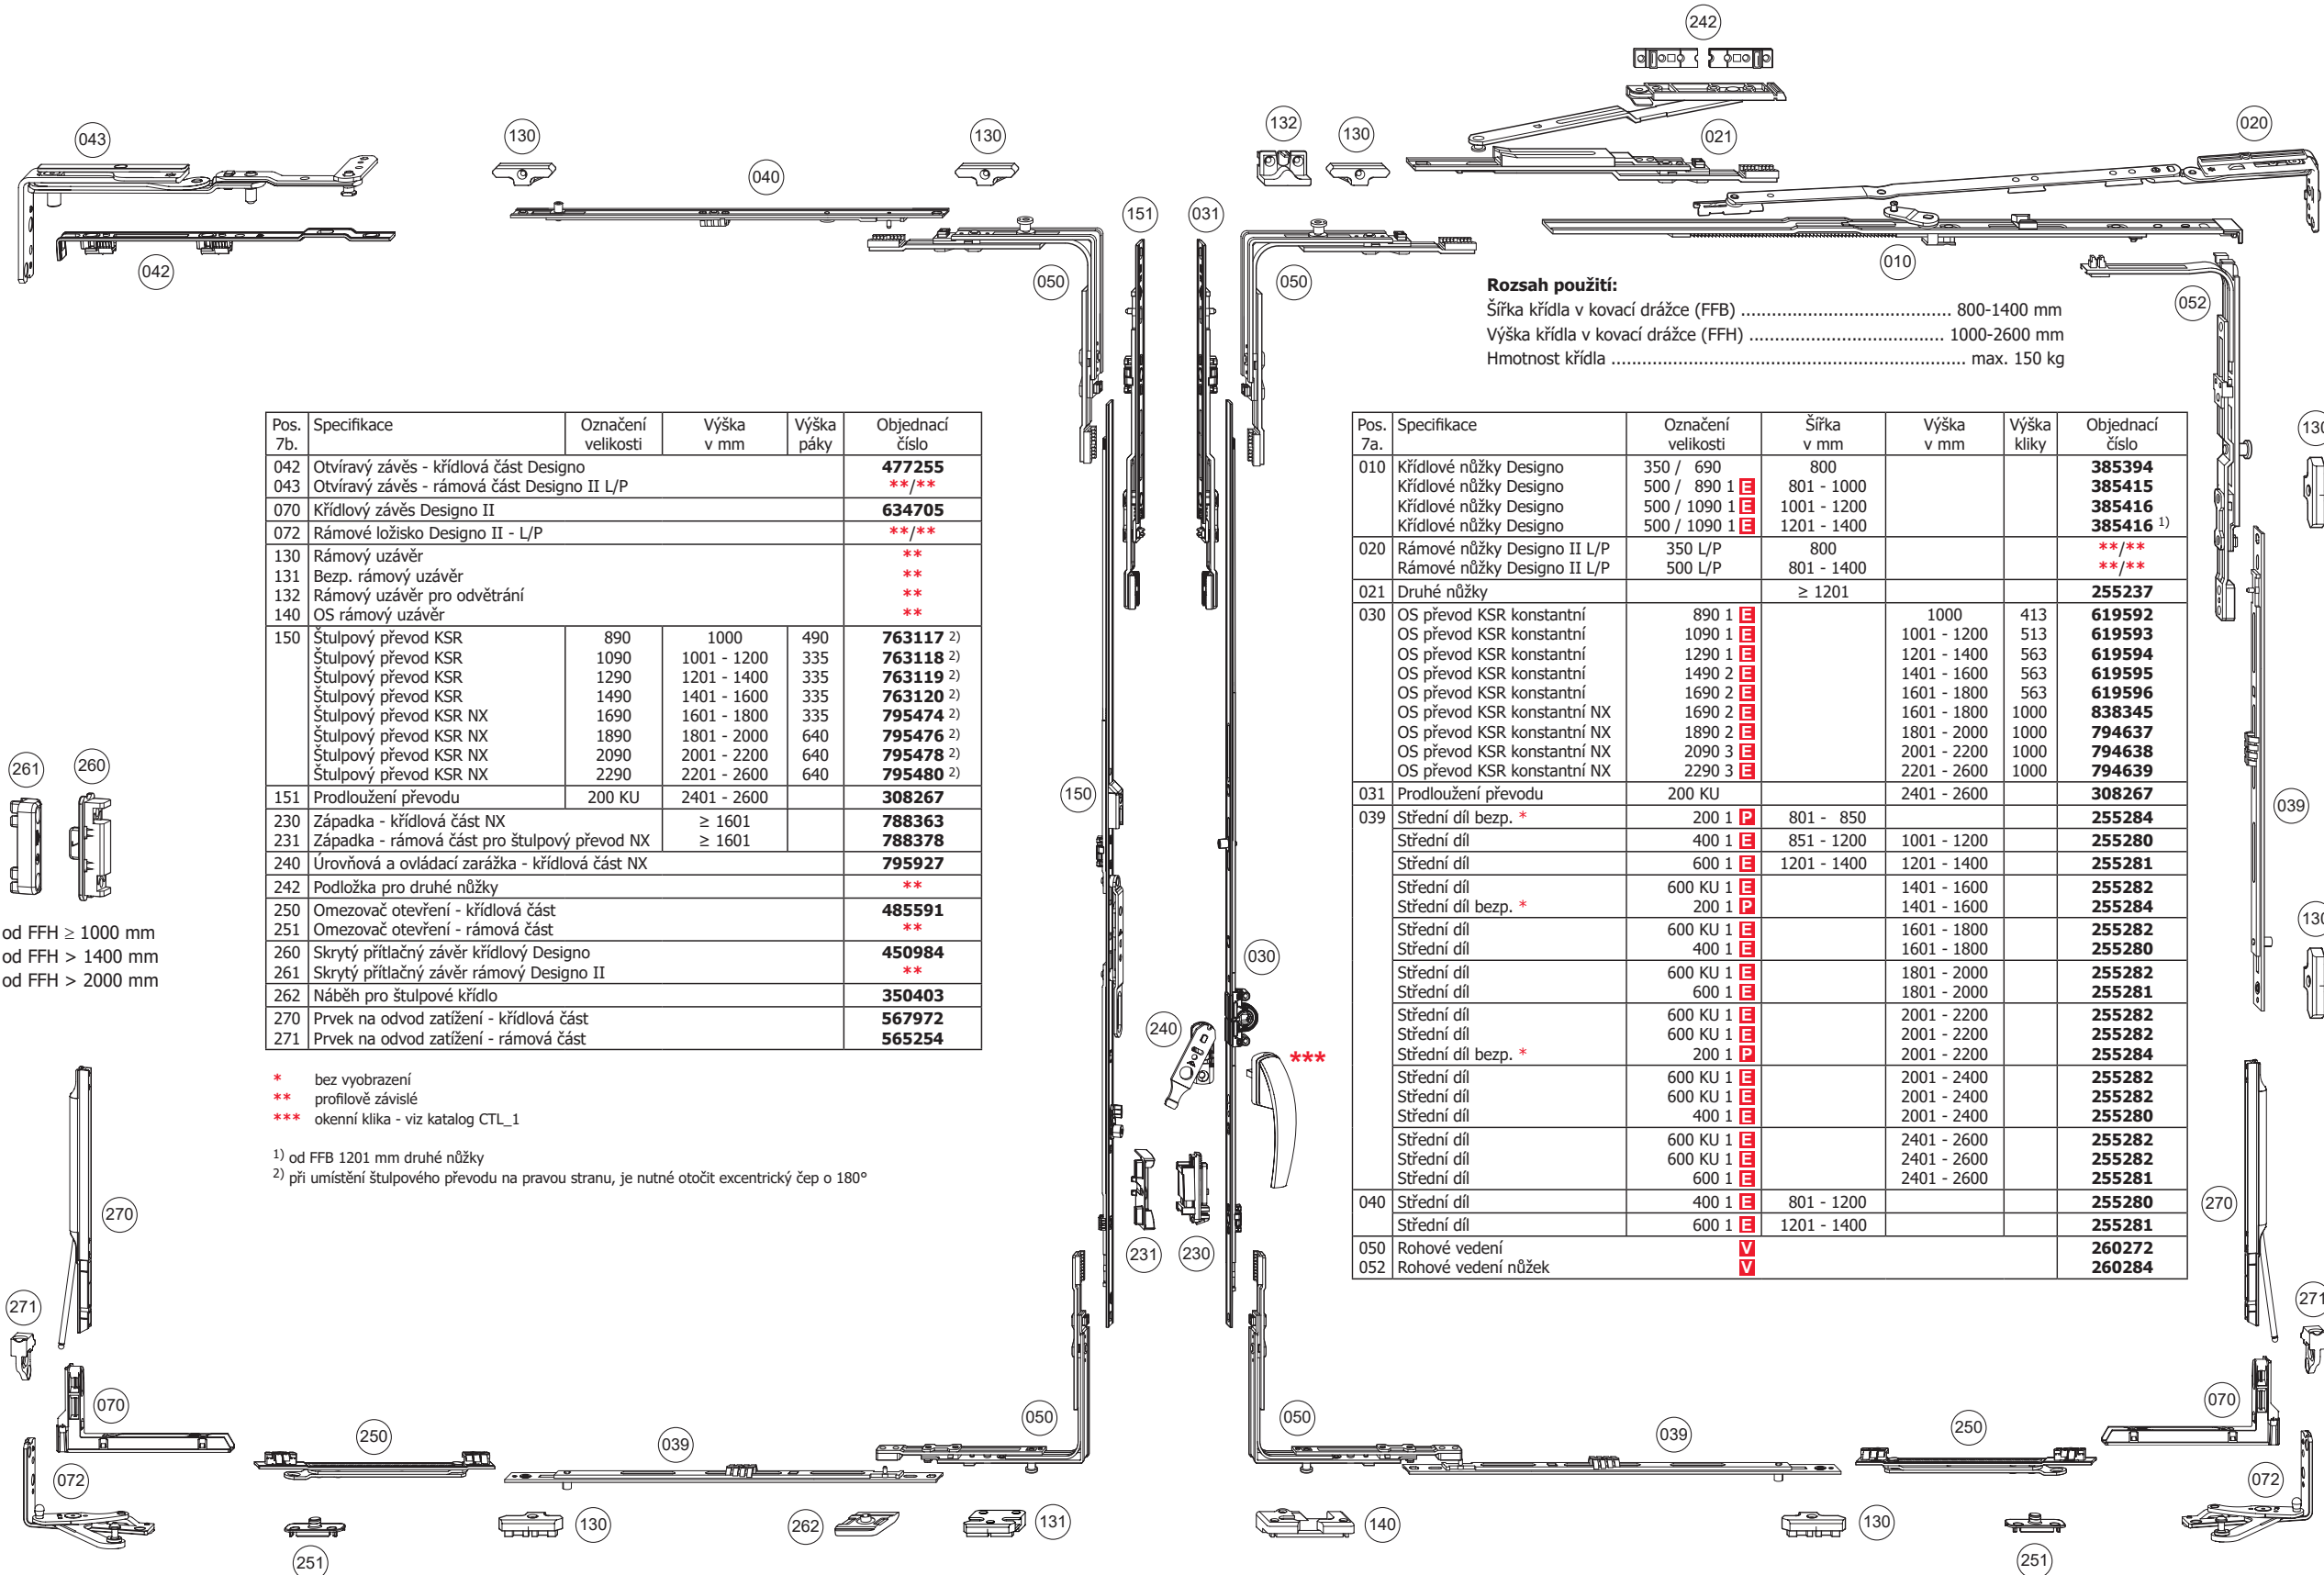

#### Rozsah použití:

Šířka křídla v kovací drážce (FFB) ..... 800-1400 mm  
Výška křídla v kovací drážce (FFH) ..... 1000-2600 mm  
Hmotnost křídla ..... max. 150 kg

| Pos. 7b. | Specifikace                                    | Označení velikosti | Výška v mm  | Výška páky | Objednací číslo             |
|----------|------------------------------------------------|--------------------|-------------|------------|-----------------------------|
| 042      | Otvírávací závěs - křídlová část Designo       |                    |             |            | <b>477255</b>               |
| 043      | Otvírávací závěs - rámová část Designo II L/P  |                    |             |            | <b>**/**</b>                |
| 070      | Křídlový závěs Designo II                      |                    |             |            | <b>634705</b>               |
| 072      | Rámové ložisko Designo II - L/P                |                    |             |            | <b>**/**</b>                |
| 130      | Rámový uzávěr                                  |                    |             |            | <b>**</b>                   |
| 131      | Bezp. rámový uzávěr                            |                    |             |            | <b>**</b>                   |
| 132      | Rámový uzávěr pro odvětrání                    |                    |             |            | <b>**</b>                   |
| 140      | OS rámový uzávěr                               |                    |             |            | <b>**</b>                   |
| 150      | Štulpový převod KSR                            | 890                | 1000        | 490        | <b>763117</b> <sup>2)</sup> |
|          | Štulpový převod KSR                            | 1090               | 1001 - 1200 | 335        | <b>763118</b> <sup>2)</sup> |
|          | Štulpový převod KSR                            | 1290               | 1201 - 1400 | 335        | <b>763119</b> <sup>2)</sup> |
|          | Štulpový převod KSR                            | 1490               | 1401 - 1600 | 335        | <b>763120</b> <sup>2)</sup> |
|          | Štulpový převod KSR NX                         | 1690               | 1601 - 1800 | 335        | <b>795474</b> <sup>2)</sup> |
|          | Štulpový převod KSR NX                         | 1890               | 1801 - 2000 | 640        | <b>795476</b> <sup>2)</sup> |
|          | Štulpový převod KSR NX                         | 2090               | 2001 - 2200 | 640        | <b>795478</b> <sup>2)</sup> |
|          | Štulpový převod KSR NX                         | 2290               | 2201 - 2600 | 640        | <b>795480</b> <sup>2)</sup> |
| 151      | Prodloužení převodu                            | 200 KU             | 2401 - 2600 |            | <b>308267</b>               |
| 230      | Západka - křídlová část NX                     |                    | ≥ 1601      |            | <b>788363</b>               |
| 231      | Západka - rámová část pro štulpový převod NX   |                    | ≥ 1601      |            | <b>788378</b>               |
| 240      | Úrovňová a ovládací zarážka - křídlová část NX |                    |             |            | <b>795927</b>               |
| 242      | Podložka pro druhé nůžky                       |                    |             |            | <b>**</b>                   |
| 250      | Omezovač otevření - křídlová část              |                    |             |            | <b>485591</b>               |
| 251      | Omezovač otevření - rámová část                |                    |             |            | <b>**</b>                   |
| 260      | Skrytý přítlačný závěr křídlový Designo        |                    |             |            | <b>450984</b>               |
| 261      | Skrytý přítlačný závěr rámový Designo II       |                    |             |            | <b>**</b>                   |
| 262      | Náběh pro štulpové křídlo                      |                    |             |            | <b>350403</b>               |
| 270      | Prvek na odvod zatížení - křídlová část        |                    |             |            | <b>567972</b>               |
| 271      | Prvek na odvod zatížení - rámová část          |                    |             |            | <b>565254</b>               |

\* bez vyobrazení  
\*\* profilově závislé  
\*\*\* okenní klika - viz katalog CTL\_1

<sup>1)</sup> od FFB 1201 mm druhé nůžky

<sup>2)</sup> při umístění štulpového převodu na pravou stranu, je nutné otočit excentrický čep o 180°

| Pos. 7a. | Specifikace                 | Označení velikosti    | Šířka v mm  | Výška v mm  | Výška kliky | Objednací číslo             |
|----------|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|
| 010      | Křídlové nůžky Designo      | 350 / 690             | 800         |             |             | <b>385394</b>               |
|          | Křídlové nůžky Designo      | 500 / 890 1 <b>E</b>  | 801 - 1000  |             |             | <b>385415</b>               |
|          | Křídlové nůžky Designo      | 500 / 1090 1 <b>E</b> | 1001 - 1200 |             |             | <b>385416</b>               |
|          | Křídlové nůžky Designo      | 500 / 1090 1 <b>E</b> | 1201 - 1400 |             |             | <b>385416</b> <sup>1)</sup> |
| 020      | Rámové nůžky Designo II L/P | 350 L/P               | 800         |             |             | <b>**/**</b>                |
|          | Rámové nůžky Designo II L/P | 500 L/P               | 801 - 1400  |             |             | <b>**/**</b>                |
| 021      | Druhé nůžky                 |                       | ≥ 1201      |             |             | <b>255237</b>               |
| 030      | OS převod KSR konstantní    | 890 1 <b>E</b>        |             | 1000        | 413         | <b>619592</b>               |
|          | OS převod KSR konstantní    | 1090 1 <b>E</b>       |             | 1001 - 1200 | 513         | <b>619593</b>               |
|          | OS převod KSR konstantní    | 1290 1 <b>E</b>       |             | 1201 - 1400 | 563         | <b>619594</b>               |
|          | OS převod KSR konstantní    | 1490 2 <b>E</b>       |             | 1401 - 1600 | 563         | <b>619595</b>               |
|          | OS převod KSR konstantní    | 1690 2 <b>E</b>       |             | 1601 - 1800 | 563         | <b>619596</b>               |
|          | OS převod KSR konstantní NX | 1690 2 <b>E</b>       |             | 1601 - 1800 | 1000        | <b>838345</b>               |
|          | OS převod KSR konstantní NX | 1890 2 <b>E</b>       |             | 1801 - 2000 | 1000        | <b>794637</b>               |
|          | OS převod KSR konstantní NX | 2090 3 <b>E</b>       |             | 2001 - 2200 | 1000        | <b>794638</b>               |
|          | OS převod KSR konstantní NX | 2290 3 <b>E</b>       |             | 2201 - 2600 | 1000        | <b>794639</b>               |
| 031      | Prodloužení převodu         | 200 KU                |             | 2401 - 2600 |             | <b>308267</b>               |
| 039      | Střední díl bezp. *         | 200 1 <b>P</b>        | 801 - 850   |             |             | <b>255284</b>               |
|          | Střední díl                 | 400 1 <b>E</b>        | 851 - 1200  | 1001 - 1200 |             | <b>255280</b>               |
|          | Střední díl                 | 600 1 <b>E</b>        | 1201 - 1400 | 1201 - 1400 |             | <b>255281</b>               |
|          | Střední díl                 | 600 KU 1 <b>E</b>     |             | 1401 - 1600 |             | <b>255282</b>               |
|          | Střední díl bezp. *         | 200 1 <b>P</b>        |             | 1401 - 1600 |             | <b>255284</b>               |
|          | Střední díl                 | 600 KU 1 <b>E</b>     |             | 1601 - 1800 |             | <b>255282</b>               |
|          | Střední díl                 | 400 1 <b>E</b>        |             | 1601 - 1800 |             | <b>255280</b>               |
|          | Střední díl                 | 600 KU 1 <b>E</b>     |             | 1801 - 2000 |             | <b>255282</b>               |
|          | Střední díl                 | 600 1 <b>E</b>        |             | 1801 - 2000 |             | <b>255281</b>               |
|          | Střední díl                 | 600 KU 1 <b>E</b>     |             | 2001 - 2200 |             | <b>255282</b>               |
|          | Střední díl                 | 600 KU 1 <b>E</b>     |             | 2001 - 2200 |             | <b>255282</b>               |
|          | Střední díl bezp. *         | 200 1 <b>P</b>        |             | 2001 - 2200 |             | <b>255284</b>               |
|          | Střední díl                 | 600 KU 1 <b>E</b>     |             | 2001 - 2400 |             | <b>255282</b>               |
|          | Střední díl                 | 600 KU 1 <b>E</b>     |             | 2001 - 2400 |             | <b>255282</b>               |
|          | Střední díl                 | 400 1 <b>E</b>        |             | 2001 - 2400 |             | <b>255280</b>               |
|          | Střední díl                 | 600 KU 1 <b>E</b>     |             | 2401 - 2600 |             | <b>255282</b>               |
|          | Střední díl                 | 600 KU 1 <b>E</b>     |             | 2401 - 2600 |             | <b>255282</b>               |
|          | Střední díl                 | 600 1 <b>E</b>        |             | 2401 - 2600 |             | <b>255281</b>               |
| 040      | Střední díl                 | 400 1 <b>E</b>        | 801 - 1200  |             |             | <b>255280</b>               |
|          | Střední díl                 | 600 1 <b>E</b>        | 1201 - 1400 |             |             | <b>255281</b>               |
| 050      | Rohové vedení               | <b>V</b>              |             |             |             | <b>260272</b>               |
| 052      | Rohové vedení nůžek         | <b>V</b>              |             |             |             | <b>260284</b>               |

1x od FFH ≥ 1000 mm  
2x od FFH > 1400 mm  
3x od FFH > 2000 mm