



Roto Patio Alversa AL KS
Schéma A, do 100 kg hmotnosti křídla
Základní bezpečnost




Rozsah použití:

Šířka křídla (FB) 670-1280 mm
Výška křídla (FH) 930-2380 mm
Hmotnost křídla max. 100 kg

Pos.	Specifikace	Označení velikosti	Šířka v mm	Výška v mm	Výška kliky	Objednací číslo
sada	Sada rohové vedení skládá se z: [1] 3x rohové vedení, [2] 3x fixační vidlice, [13] závěrový bod nástrčný					626523
3a	Kolíkový unašeč nástrčný					254601
31	Roto Line převod 26 AL, R01.5 stříbrná Roto Line převod 26 AL, R05.4 tmavý bronz Roto Line převod 26 AL, R07.2 dopravní bílá					786522 786523 783535
sada	Sada výztuha převodu skládá se z: [4] výztuha převodu, [55] 2x šroub s plochou hlavou M5 x 12					728853
3b	Zápustný převod, dorn 25 Zápustný převod, dorn 30 Zápustný převod, dorn 35 Zápustný převod, dorn 40					625430 625431 625432 625433
3d	Zápustný převod bez řadicí pojistky, dorn 5,50					378338
48	Roto Line klika pro zápustný převod					CTL_1
sada	Sada západky kolejnice skládá se z: [5] západka kolejnice levá, [6] západka kolejnice pravá					774107
sada	Sada vozíků AL KS L/P skládá se z: vozík bez [24] a s [22] vypínacím mechanismem, 8x zápustný šroub ST4,8x50 *					799896/799897
sada	Sada ovládací destička V.01 Sada ovládací destička V.02 skládá se z: [15] 2x ovládací destička, [10] 8x RU V.01 příp. V.02, [13] 4x závěrový bod nástrčný					776011 776014
17	Kluzné nůžky KS		670 - 930 931 - 1280			810456 810457
bez vyobr.	Sada aretace (nutné při M-rozměru > 62 mm, při nižších hodnotách pak volitelně) skládá se z: 2x listová pružina, 2x držák pružiny, 2x šroub, 2x navařená matice					815928
sada	Sada kolejnic AL R01.5 stříbrná	1930 2230 2630	670 - 930 931 - 1080 1081 - 1280			767051 767052 767053
	Sada kolejnic AL R05.4 tmavý bronz	1930 2230 2630	670 - 930 931 - 1080 1081 - 1280			767076 767077 767078
	Sada kolejnic AL R07.2 dopravní bílá	1930 2230 2630	670 - 930 931 - 1080 1081 - 1280			767086 767087 767088
10, 13	RU V.01 příp. V.02, závěrový bod nástrčný FH 930-1800 - 2x FH 1801-2380 - 4x					

Doplňkové díly (volitelně)	
Posuvná lišta, ke zkrácení, 6 m	334665

* bez vyobrazení

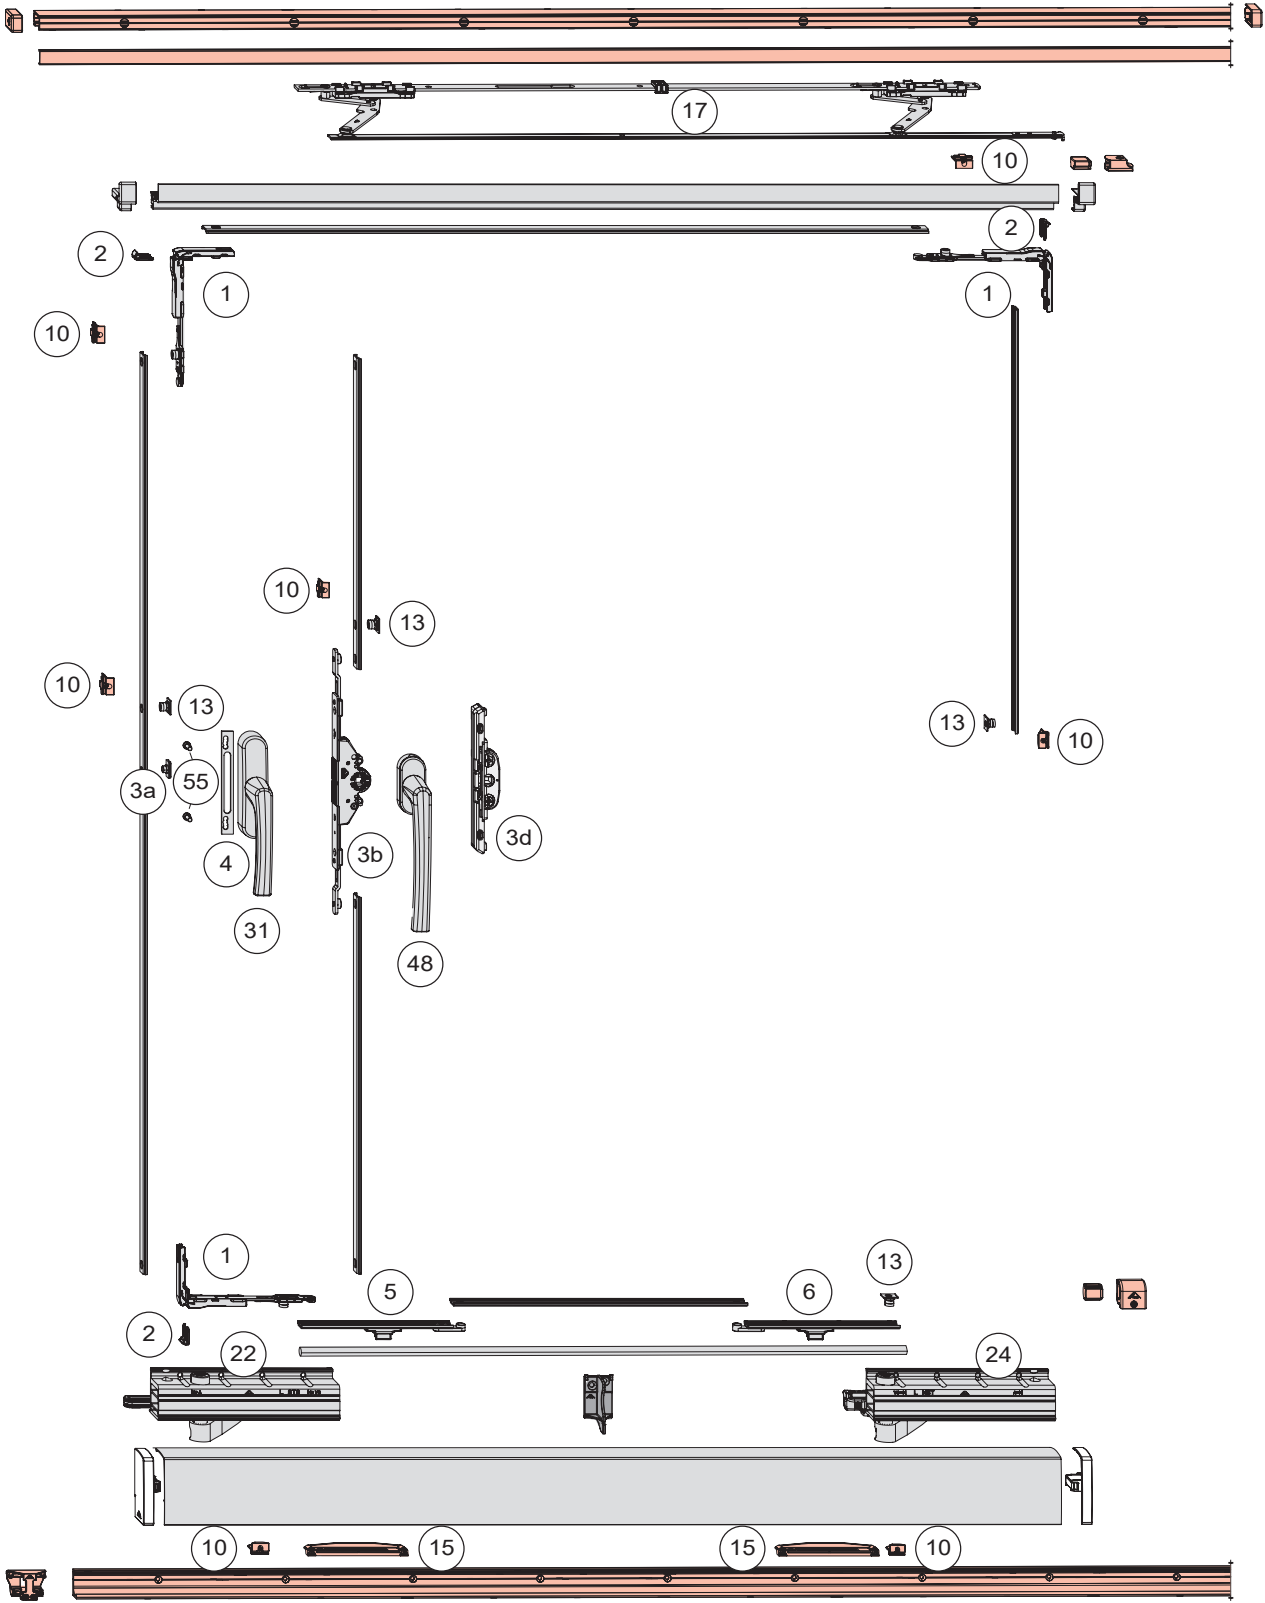


Leden 2019. Technické změny vyhrazeny.

Roto Patio Alversa AL KS

Schéma C, do 100 kg hmotnosti křídla


Základní bezpečnost



Pos. 1b.	Specifikace	Označení velikosti	Šířka v mm	Výška v mm	Výška kliky	Objednací číslo
sada	Sada západky kolejnice skládá se z: [5] západka kolejnice levá, [6] západka kolejnice pravá					774107
sada	Sada vozíků AL KS L/P skládá se z: vozík bez [24] a s [22] vypínacím mechanismem, 8x záporný šroub ST4,8x50 *					799896/799897
sada	Sada ovládací destička V.01 Sada ovládací destička V.02 skládá se z: [15] 2x ovládací destička, [10] 8x RU V.01 příp. V.02, [13] 4x závěrový bod nástrčný					776011 776014
17	Kluzné nůžky KS		670 - 930 931 - 1280			810456 810457
bez vyobr.	Sada aretace (nutné při M-rozměru > 62 mm, při nižších hodnotách pak volitelně) skládá se z: 2x listová pružina, 2x držák pružiny, 2x šroub, 2x navařená matice					815928
sada	Sada kolejnic AL R01.5 stříbrná	1930 2230 2630	670 - 930 931 - 1080 1081 - 1280			767051 767052 767053
	Sada kolejnic AL R05.4 tmavý bronz	1930 2230 2630	670 - 930 931 - 1080 1081 - 1280			767076 767077 767078
	Sada kolejnic AL R07.2 dopravní bílá	1930 2230 2630	670 - 930 931 - 1080 1081 - 1280			767086 767087 767088
	skládá se z: vodící kolejnice, krycí profil vodící kolejnice, 2x koncová krytka vodící kolejnice, nosná kolejnice, krycí profil vozíků, 2x krytka krycího profilu vozíků, křídlová lišta, 2x koncová krytka křídlové lišty, propojovací tyč, spodní ovládací kostka, vrchní narážka, spodní narážka, pryžový tlumič, kotvicí prvek, 10x šroub s plochou hlavou ST3,9x9,5, 40x záporný šroub ST3,9x45, 4x záporný šroub ST4,8x50					
10, 13	RU V.01 příp. V.02, závěrový bod nástrčný FH 930-1800 - 3x FH 1801-2380 - 6x					

Doplňkové díly (volitelně)	
Posuvná lišta, ke zkrácení, 6 m	334665

* bez vyobrazení

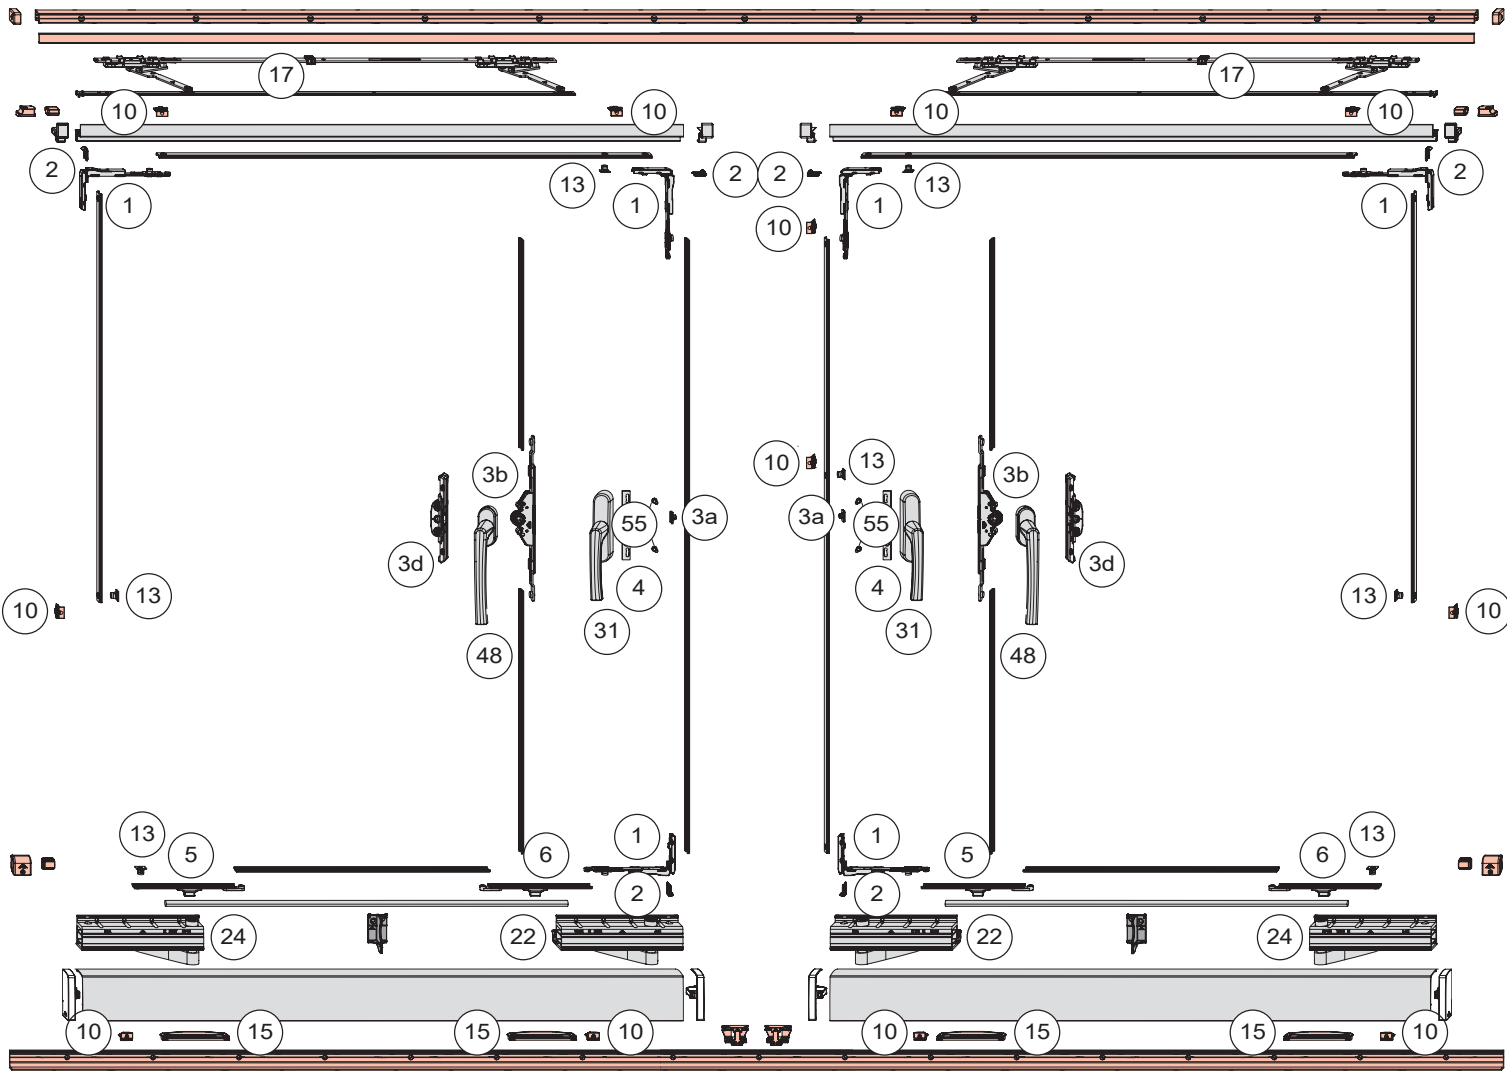

Rozsah použití:

Šířka křídla (FB) 670-1280 mm
Výška křídla (FH) 930-2380 mm
Hmotnost křídla max. 100 kg


Pos. 1a.	Specifikace	Označení velikosti	Šířka v mm	Výška v mm	Výška kliky	Objednací číslo
sada	Sada rohové vedení skládá se z: [1] 3x rohové vedení, [2] 3x fixační vidlice, [13] závěrový bod nástrčný					626523
3a	Kolíkový unašeč nástrčný					254601
31	Roto Line převod 26 AL, R01.5 stříbrná Roto Line převod 26 AL, R05.4 tmavý bronz Roto Line převod 26 AL, R07.2 dopravní bílá					786522 786523 783535
sada	Sada výztuha převodu skládá se z: [4] výztuha převodu, [55] 2x šroub s plochou hlavou M5 x 12					728853
3b	Záporný převod, dorn 25 Záporný převod, dorn 30 Záporný převod, dorn 35 Záporný převod, dorn 40					625430 625431 625432 625433
3d	Záporný převod bez řadicí pojistky, dorn 5,50					378338
48	Roto Line klika pro záporný převod					CTL_1

Základní bezpečnost



Leden 2019. Technické změny vyhrazeny.

Provozovny: Křičkova 373, 592 31 Nové Město na Moravě, tel. 566 652 411, fax. 566 652 413, e-mail: nove.mesto@rtkovani.cz
Kunice 38, 251 63 pošta Strančice, Praha - východ, tel. 323 619 081, fax. 323 619 083, e-mail: kunice@rtkovani.cz

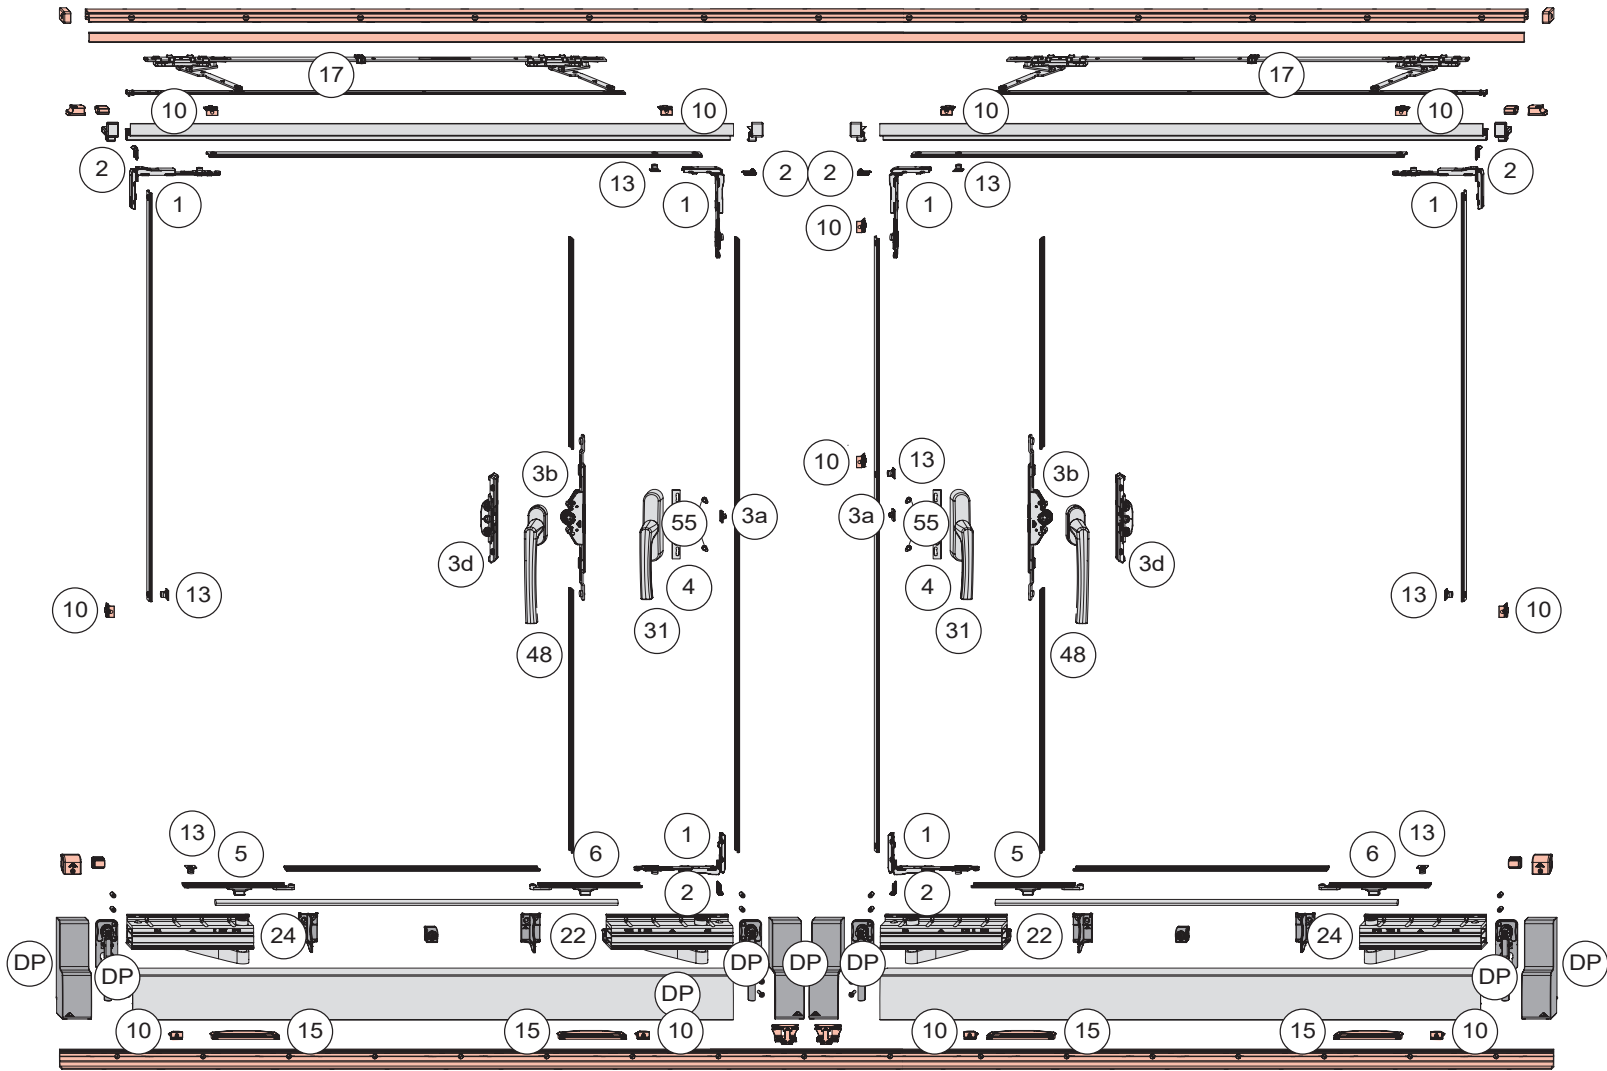

Rozsah použití:

Šířka křídla (FB) 670-1680 mm
Výška křídla (FH) 930-2380 mm
Hmotnost křídla max. 160 kg

Pos. 1a.	Specifikace	Označení velikosti	Šířka v mm	Výška v mm	Výška kliky	Objednací číslo
sada	Sada rohové vedení skládá se z: [1] 3x rohové vedení, [2] 3x fixační vidlice, [13] závěrový bod nástrčný					626523
3a	Kolíkový unašeč nástrčný					254601
31	Roto Line převod 26 AL, R01.5 stříbrná Roto Line převod 26 AL, R05.4 tmavý bronz Roto Line převod 26 AL, R07.2 dopravní bílá					786522 786523 783535
sada	Sada výztuha převodu skládá se z: [4] výztuha převodu, [55] 2x šroub s plochou hlavou M5 x 12					728853
3b	Zápustný převod, dorn 25 Zápustný převod, dorn 30 Zápustný převod, dorn 35 Zápustný převod, dorn 40					625430 625431 625432 625433
3d	Zápustný převod bez řadicí pojistky, dorn 5,50					378338
48	Roto Line klika pro zápustný převod					CTL_1

Pos. 1b.	Specifikace	Označení velikosti	Šířka v mm	Výška v mm	Výška kliky	Objednací číslo
sada	Sada západky kolejnice skládá se z: [5] západka kolejnice levá, [6] západka kolejnice pravá					774107
sada	Sada vozíků AL KS L/P skládá se z: vozík bez [24] a s [22] vypínacím mechanismem, 8x zápustný šroub ST4,8x50 *					799896/799897
sada	Sada ovládací destička V.01 Sada ovládací destička V.02 skládá se z: [15] 2x ovládací destička, [10] 8x RU V.01 příp. V.02, [13] 4x závěrový bod nástrčný					776011 776014
17	Kluzné nůžky KS		670 - 930 931 - 1280 1281 - 1680			810456 810457 810458
bez vyobr.	Sada aretace (nutné při M-rozměru > 62 mm, při nižších hodnotách pak volitelně) skládá se z: 2x listová pružina, 2x držák pružiny, 2x šroub, 2x navařená matice					815928
sada	Sada kolejnic AL R01.5 stříbrná	1930 2230 2630 3030 3430	670 - 930 931 - 1080 1081 - 1280 1281 - 1480 1481 - 1680			767051 767052 767053 767054 767075
	Sada kolejnic AL R05.4 tmavý bronz	1930 2230 2630 3030 3430	670 - 930 931 - 1080 1081 - 1280 1281 - 1480 1481 - 1680			767076 767077 767078 767079 767080
	Sada kolejnic AL R07.2 dopravní bílá	1930 2230 2630 3030 3430	670 - 930 931 - 1080 1081 - 1280 1281 - 1480 1481 - 1680			767086 767087 767088 767089 767090
skládá se z: vodící kolejnice, krycí profil vodící kolejnice, 2x koncová krytka vodící kolejnice, nosná kolejnice, krycí profil vozíků, 2x krytka krycího profilu vozíků, křídlová lišta, 2x koncová krytka křídlové lišty, propojovací tyč, spodní ovládací kostka, vrchní narážka, spodní narážka, pryžový tlumič, podpěrná kostka při FB > 1480 mm, kotvicí prvek (1x při FB ≤ 1480 mm, 2x při FB > 1480 mm), 10x šroub s plochou hlavou ST3,9x9,5, 40x zápustný šroub ST3,9x45, 4x zápustný šroub ST4,8x50						
sada	Sada dílů pro posílení AL R01.5 stříbrná					793515
DP	Sada dílů pro posílení AL R05.4 tmavý bronz					793516
	Sada dílů pro posílení AL R07.2 dopravní bílá					793518
skládá se z: 2x díl pro posílení, 2x krytka, 4x nýtovací matice, 4x šroub M5x25						
10, 13	RU V.01 příp. V.02, závěrový bod nástrčný FH 930-1800 - 3x při FB 670-1280, 7x při FB 1281-1680 FH 1801-2380 - 6x při FB 670-1280, 10x při FB 1281-1680					

Doplňkové díly (volitelně)

	Posuvná lišta, ke zkrácení, 6 m	334665
sada	Sada RU V.01 Sada RU V.02 skládá se z: [10] 10x RU V.01 příp. V.02, [13] 10x závěrový bod nástrčný	786321 786322

* bez vyobrazení

Roto Patio Alversa AL KS
Schéma C, do 160 kg hmotnosti křídla
Základní bezpečnost

