


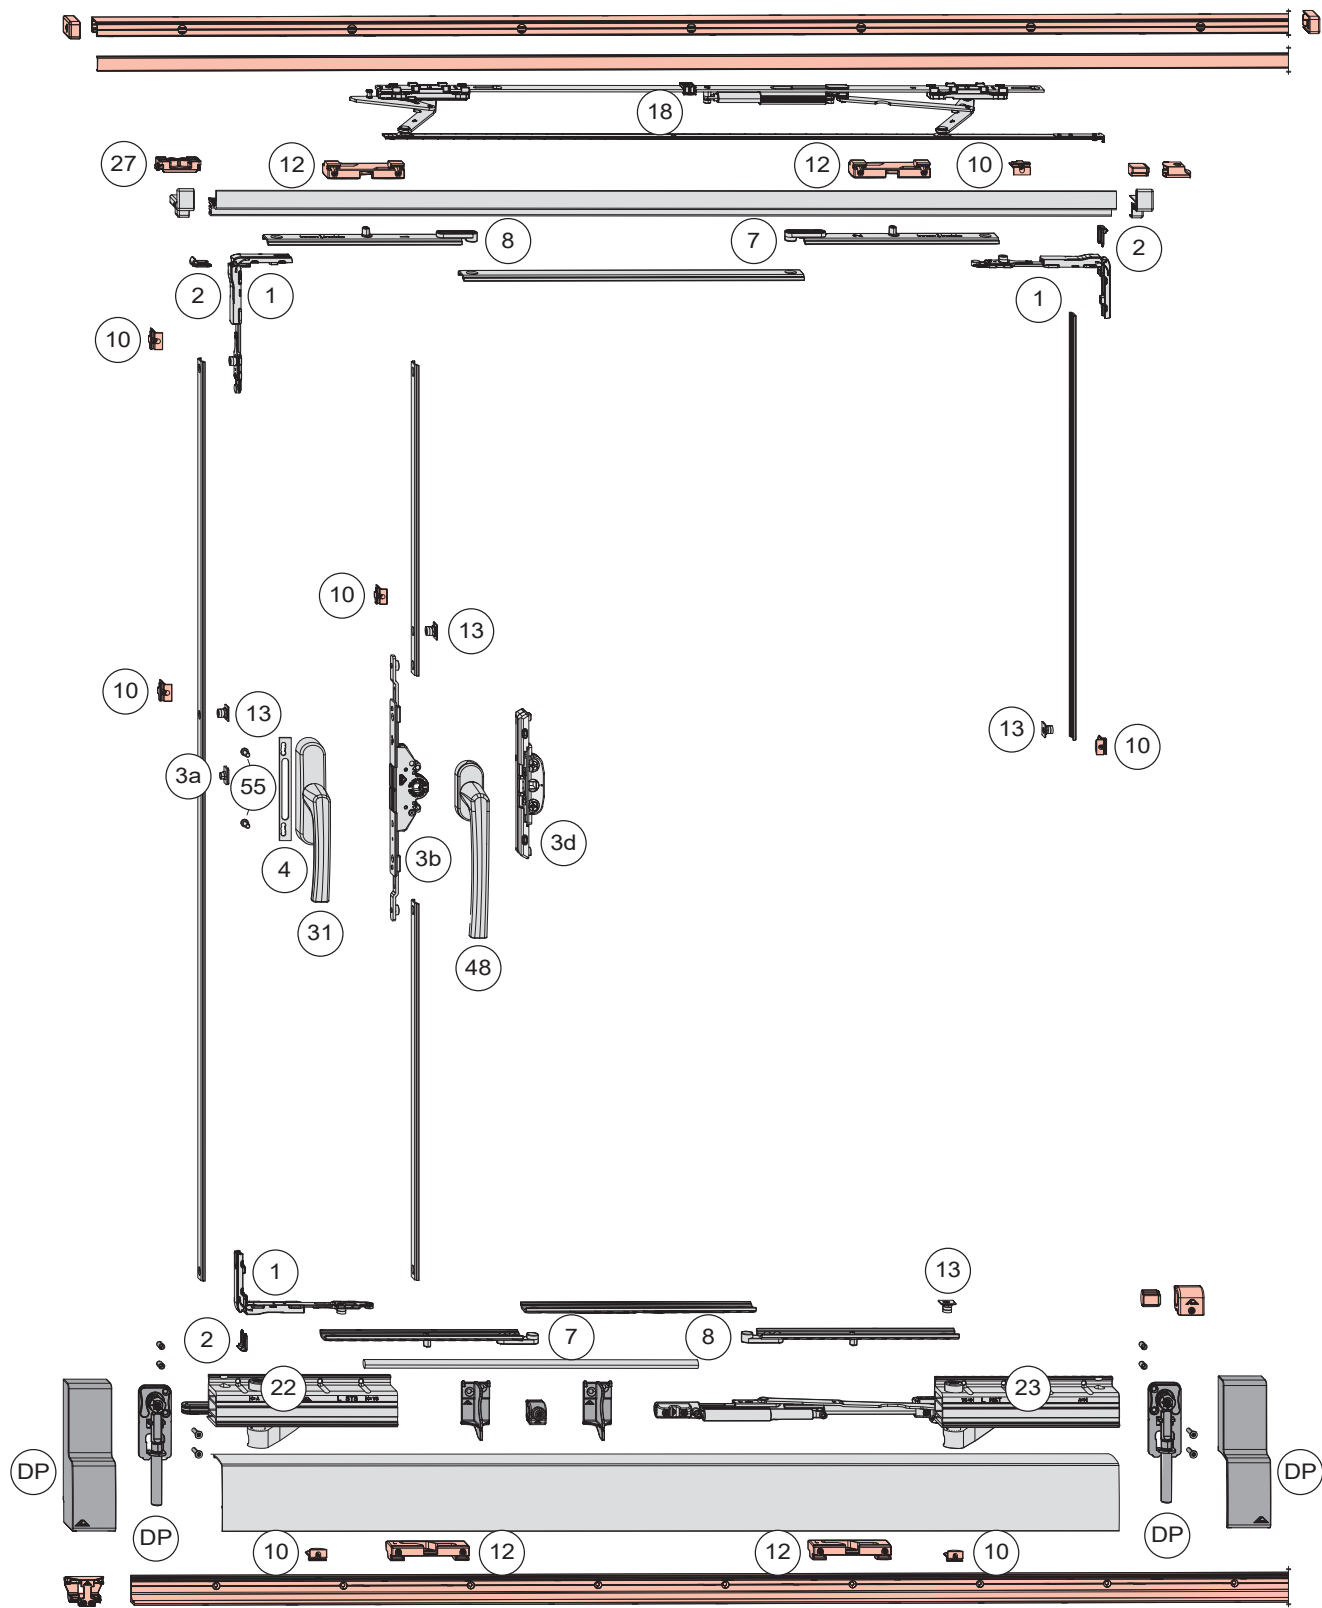

Rozsah použití:



Šířka křídla (FB) 760-1680 mm
Výška křídla (FH) 930-2700 mm
Hmotnost křídla max. 160 kg


Pos.	Specifikace	Označení velikosti	Šířka v mm	Výška v mm	Výška kliky	Objednací číslo
sada	Sada rohové vedení skládá se z: [1] 3x rohové vedení, [2] 3x fixační vidlice, [13] závěrový bod nástrčný					626523
3a	Kolíkový unašeč nástrčný					254601
31	Roto Line převod 26 AL, R01.5 stříbrná Roto Line převod 26 AL, R05.4 tmavý bronz Roto Line převod 26 AL, R07.2 dopravní bílá					786522 786523 783535
sada	Sada výztuha převodu skládá se z: [4] výztuha převodu, [55] 2x šroub s plochou hlavou M5 x 12					728853
3b	Zápustný převod, dorn 25 Zápustný převod, dorn 30 Zápustný převod, dorn 35 Zápustný převod, dorn 40					625430 625431 625432 625433
3d	Zápustný převod bez řadicí pojistky, dorn 5,50					378338
48	Roto Line klika pro zápustný převod					CTL_1
sada	Sada šterbinového větrání V.01 L/P V.02 L/P skládá se z: [12] 4x RU spárová ventilace, [10] 4x RU V.01 příp. V.02, [8] 2x kolejnice 1 spárové ventilace, [7] 2x kolejnice 2 spárové ventilace, [13] 4x závěrový bod nástrčný					782305/782306 782312/782313
sada	Sada uzávěrů V.01 (bez šterbin. větrání) Sada uzávěrů V.02 (bez šterbin. větrání) skládá se z: [10] 8x RU V.01 příp. V.02, [13] 4x závěrový bod nástrčný					791720 791721
26	Omezovač zdvihu (bez šterbin. větrání) *					786295
sada	Sada kluzné nůžky PS šterbin. větrání L/P L/P L/P skládá se z: [18] kluzné nůžky PS šterbin. větrání, [27] ovládací kostka vrchní, pevná		760 - 930 931 - 1280 1281 - 1680			772220/772225 772221/772226 772222/772227
sada	Sada vozíků AL PS, 160 kg L/P skládá se z: vozík PS bez [23] a s [22] vypínacím mechanismem, 8x zápustný šroub ST4,8x50 *					799898/799900
sada	Sada kolejnic AL R01.5 stříbrná	1930 2230 2630 3030 3430	760 - 930 931 - 1080 1081 - 1280 1281 - 1480 1481 - 1680			767051 767052 767053 767054 767075
	Sada kolejnic AL R05.4 tmavý bronz	1930 2230 2630 3030 3430	760 - 930 931 - 1080 1081 - 1280 1281 - 1480 1481 - 1680			767076 767077 767078 767079 767080
	Sada kolejnic AL R07.2 dopravní bílá	1930 2230 2630 3030 3430	760 - 930 931 - 1080 1081 - 1280 1281 - 1480 1481 - 1680			767086 767087 767088 767089 767090
	skládá se z: vodící kolejnice, krycí profil vodící kolejnice, 2x koncová krytka vodící kolejnice, nosná kolejnice, krycí profil vozíků, 2x krytka krycího profilu vozíků, křídlová lišta, 2x koncová krytka křídlové lišty, propojovací tyč, spodní ovládací kostka, vrchní narážka, spodní narážka, pryžový tlumič, podpěrná kostka při FB > 1480 mm, kotvicí prvek (1x při FB ≤ 1480 mm, 2x při FB > 1480 mm), 10x šroub s plochou hlavou ST3,9x9,5, 40x zápustný šroub ST3,9x45, 4x zápustný šroub ST4,8x50					
sada	Sada dílů pro posílení AL R01.5 stříbrná					793515
DP	Sada dílů pro posílení AL R05.4 tmavý bronz					793516
	Sada dílů pro posílení AL R07.2 dopravní bílá					793518
	skládá se z: 2x díl pro posílení, 2x krytka, 4x nýtovací matice, 4x šroub M5x25					
10, 13	RU V.01 příp. V.02, závěrový bod nástrčný FH 930-1800 - 2x při FB 760-1280, 4x při FB 1281-1680 FH 1801-2700 - 4x při FB 760-1280, 6x při FB 1281-1680					

Doplňkové díly (volitelně)	
Posuvná lišta, ke zkrácení, 6 m	334665
sada	Sada RU V.01
	Sada RU V.02
skládá se z: [10] 10x RU V.01 příp. V.02, [13] 10x závěrový bod nástrčný	786321 786322

* bez vyobrazení

Roto Patio Alversa AL PS
Schéma A, do 160 kg hmotnosti křídla
Základní bezpečnost



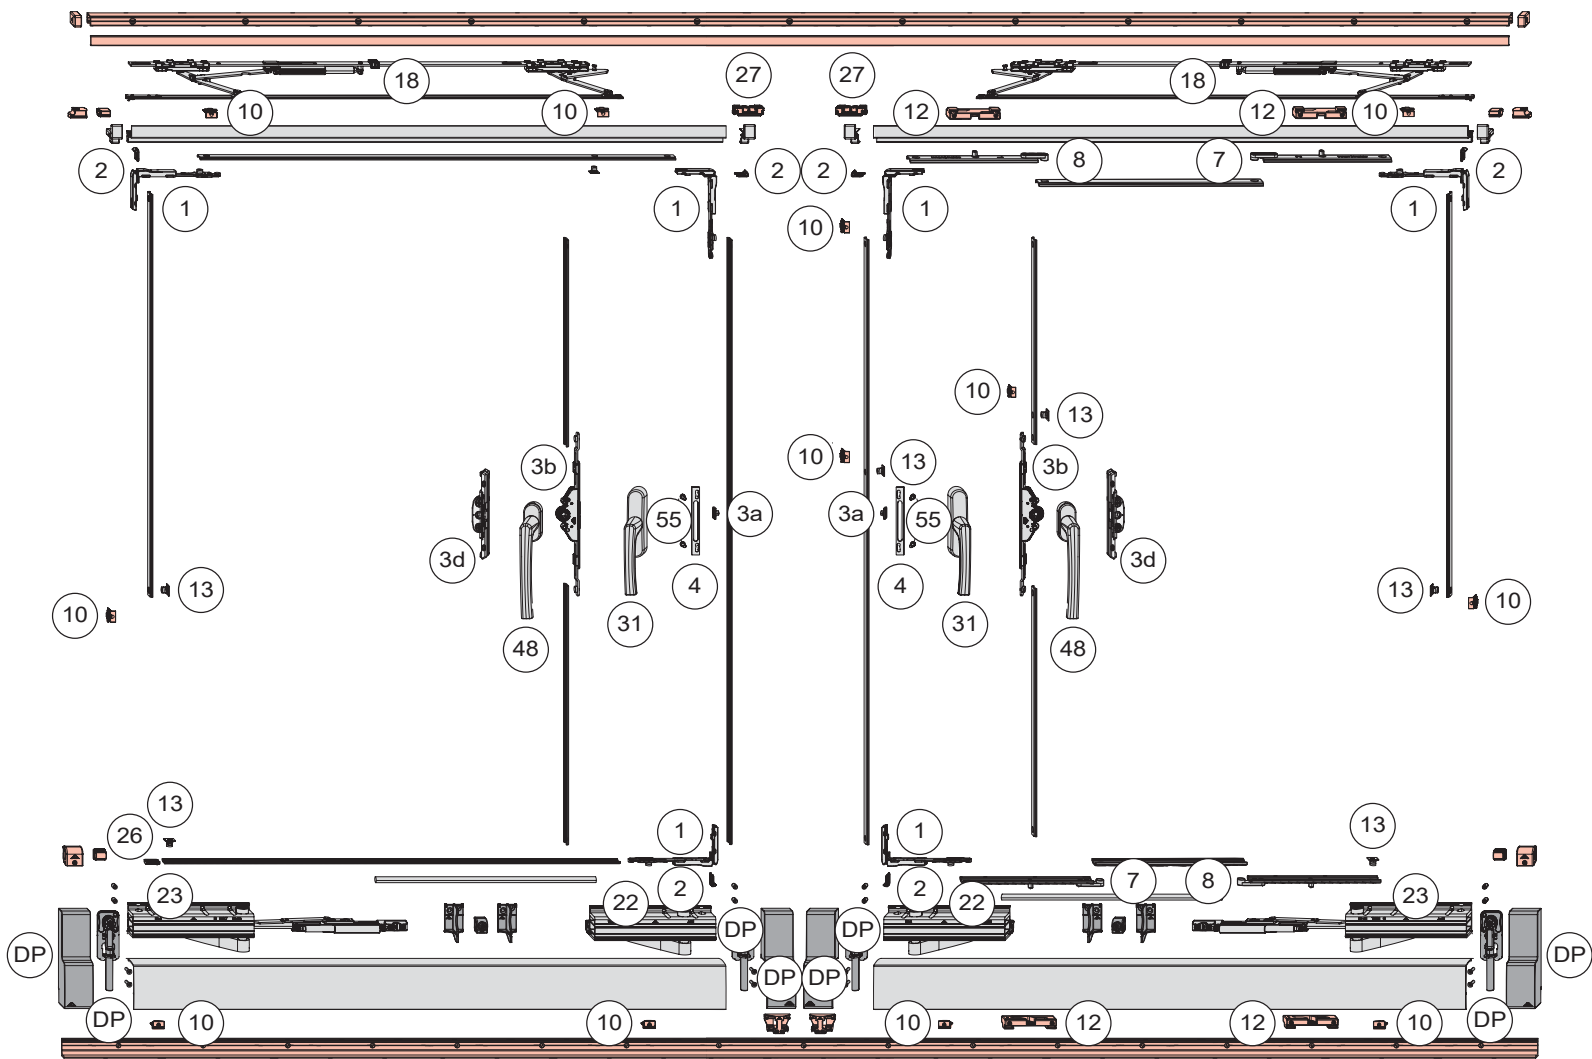

Rozsah použití:

Šířka křídla (FB) 760-1680 mm
Výška křídla (FH) 930-2700 mm
Hmotnost křídla max. 160 kg



Pos. 1a.	Specifikace	Označení velikosti	Šířka v mm	Výška v mm	Výška kliky	Objednací číslo
sada	Sada rohové vedení skládá se z: [1] 3x rohové vedení, [2] 3x fixační vidlice, [13] závěrový bod nástrčný					626523
3a	Kolíkový unašeč nástrčný					254601
31	Roto Line převod 26 AL, R01.5 stříbrná Roto Line převod 26 AL, R05.4 tmavý bronz Roto Line převod 26 AL, R07.2 dopravní bílá					786522 786523 783535
sada	Sada výztuha převodu skládá se z: [4] výztuha převodu, [55] 2x šroub s plochou hlavou M5 x 12					728853
3b	Zápustný převod, dorn 25 Zápustný převod, dorn 30 Zápustný převod, dorn 35 Zápustný převod, dorn 40					625430 625431 625432 625433
3d	Zápustný převod bez řadicí pojistky, dorn 5,50					378338
48	Roto Line klika pro zápustný převod					CTL_1


Pos. 1b.	Specifikace	Označení velikosti	Šířka v mm	Výška v mm	Výška kliky	Objednací číslo
sada	Sada štěrbinového větrání V.01 L/P V.02 L/P skládá se z: [12] 4x RU spárová ventilace, [10] 4x RU V.01 příp. V.02, [8] 2x kolejnice 1 spárové ventilace, [7] 2x kolejnice 2 spárové ventilace, [13] 4x závěrový bod nástrčný					782305/782306 782312/782313
sada	Sada uzávěrů V.01 (bez štěrbin. větrání) Sada uzávěrů V.02 (bez štěrbin. větrání) skládá se z: [10] 8x RU V.01 příp. V.02, [13] 4x závěrový bod nástrčný					791720 791721
26	Omezovač zdvihu (bez štěrbin. větrání)					786295
sada	Sada kluzné nůžky PS štěrbin. větrání L/P L/P L/P skládá se z: [18] kluzné nůžky PS štěrbin. větrání, [27] ovládací kostka vrchní, pevná		760 - 930 931 - 1280 1281 - 1680			772220/772225 772221/772226 772222/772227
sada	Sada vozíků AL PS, 160 kg L/P skládá se z: vozík PS bez [23] a s [22] vypínacím mechanismem, 8x zápustný šroub ST4,8x50 *					799898/799900
sada	Sada kolejnic AL R01.5 stříbrná Sada kolejnic AL R05.4 tmavý bronz Sada kolejnic AL R07.2 dopravní bílá skládá se z: vodící kolejnice, krycí profil vodící kolejnice, 2x koncová krytka vodící kolejnice, nosná kolejnice, krycí profil vozíků, 2x krytka krycího profilu vozíků, křídlová lišta, 2x koncová krytka křídlové lišty, propojovací tyč, spodní ovládací kostka, vrchní narážka, spodní narážka, pryžový tlumič, podpěrná kostka při FB > 1480 mm, kotvící prvek (1x při FB ≤ 1480 mm, 2x při FB > 1480 mm), 10x šroub s plochou hlavou ST3,9x9,5, 40x zápustný šroub ST3,9x45, 4x zápustný šroub ST4,8x50	1930 2230 2630 3030 3430	760 - 930 931 - 1080 1081 - 1280 1281 - 1480 1481 - 1680			767051 767052 767053 767054 767075
		1930 2230 2630 3030 3430	760 - 930 931 - 1080 1081 - 1280 1281 - 1480 1481 - 1680			767076 767077 767078 767079 767080
		1930 2230 2630 3030 3430	760 - 930 931 - 1080 1081 - 1280 1281 - 1480 1481 - 1680			767086 767087 767088 767089 767090
sada DP	Sada dílů pro posílení AL R01.5 stříbrná Sada dílů pro posílení AL R05.4 tmavý bronz Sada dílů pro posílení AL R07.2 dopravní bílá skládá se z: 2x díl pro posílení, 2x krytka, 4x nýtovací matice, 4x šroub M5x25					793515 793516 793518
10, 13	RU V.01 příp. V.02, závěrový bod nástrčný FH 930-1800 - 3x při FB 760-1280, 7x při FB 1281-1680 FH 1801-2700 - 6x při FB 760-1280, 10x při FB 1281-1680					

Doplňkové díly (volitelně)					
	Posuvná lišta, ke zkrácení, 6 m				334665
sada	Sada RU V.01 Sada RU V.02 skládá se z: [10] 10x RU V.01 příp. V.02, [13] 10x závěrový bod nástrčný				786321 786322

* bez vyobrazení
** v případě spárové ventilace s ventilací pouze hlavní křídlo

Roto Patio Alversa AL PS
Schéma C, do 160 kg hmotnosti křídla
Základní bezpečnost



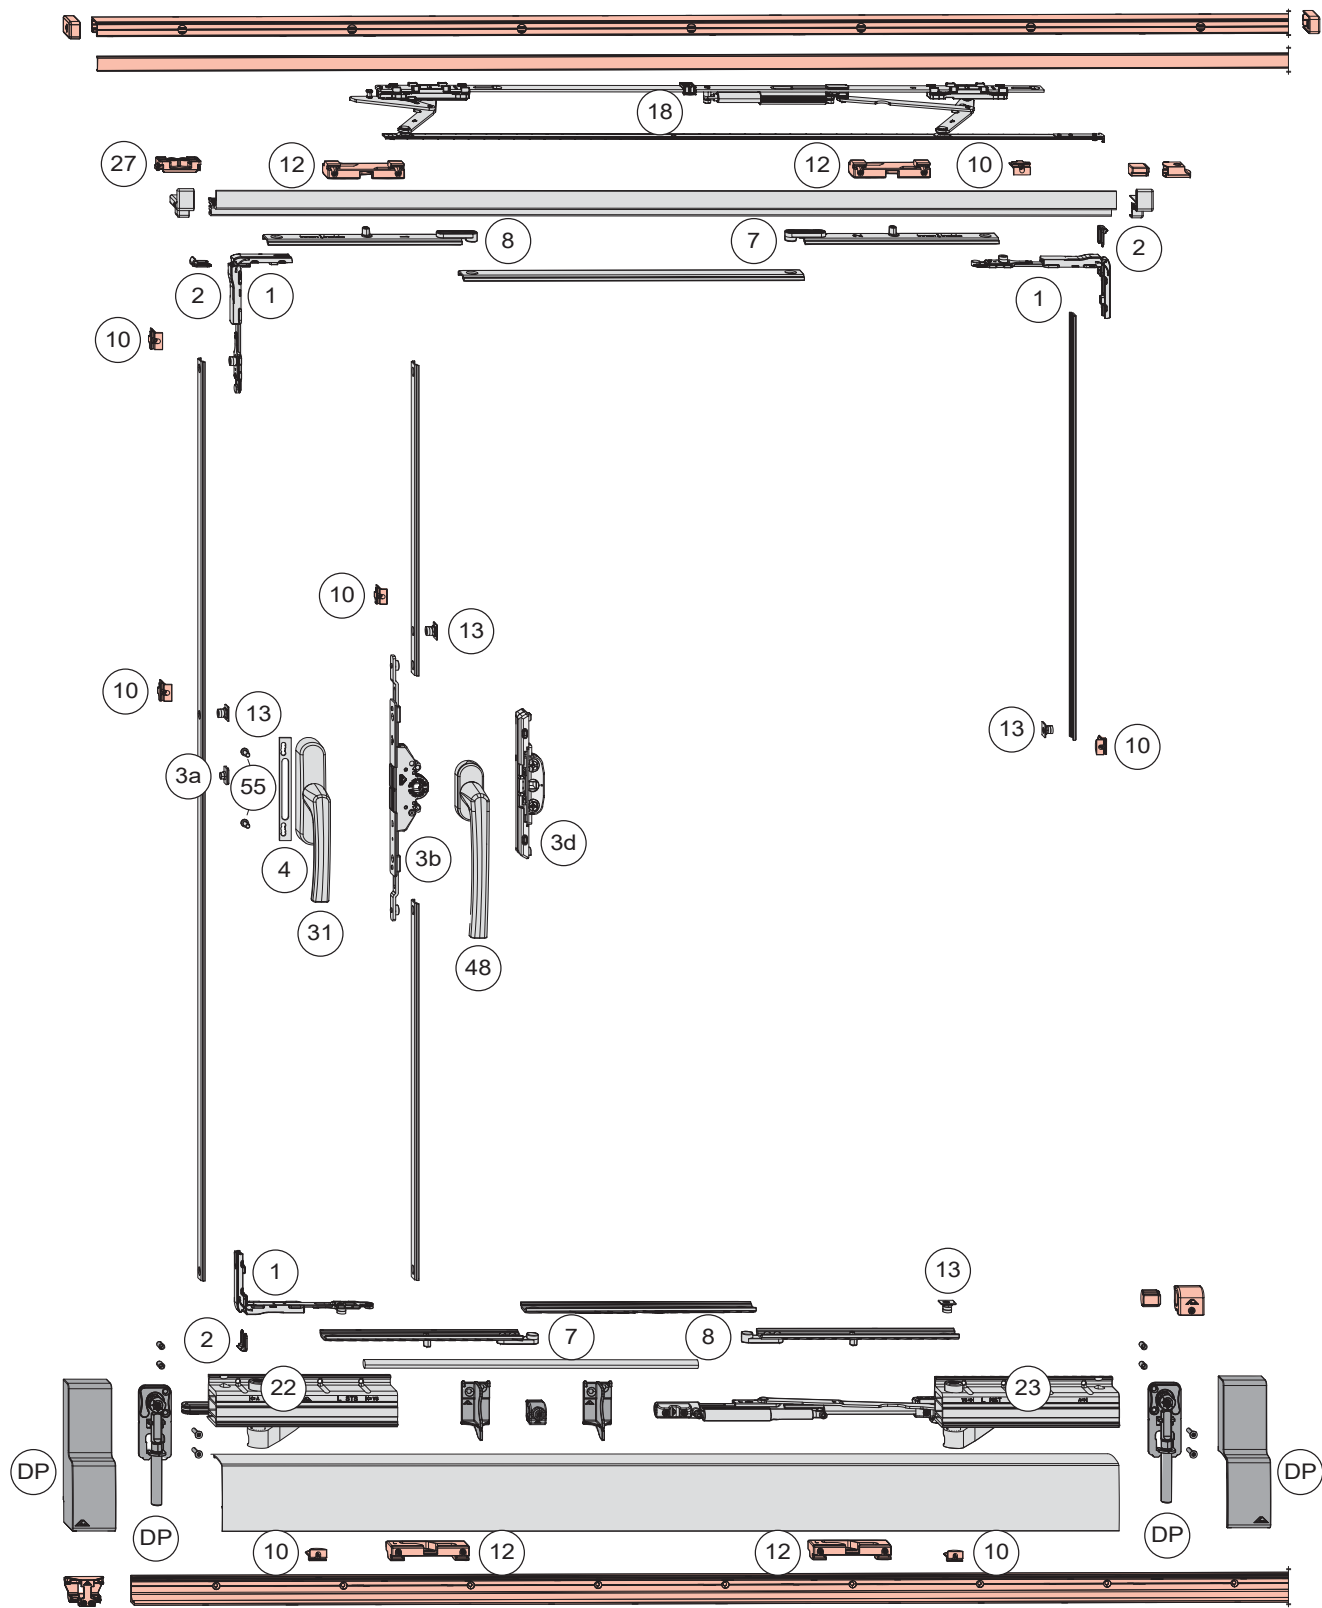

Rozsah použití:

Šířka křídla (FB) 1210-2000 mm

Výška křídla (FH) 930-2700 mm



Hmotnost křídla max. 200 kg


Pos.	Specifikace	Označení velikosti	Šířka v mm	Výška v mm	Výška kliky	Objednací číslo
sada	Sada rohové vedení skládá se z: [1] 3x rohové vedení, [2] 3x fixační vidlice, [13] závěrový bod nástrčný					626523
3a	Kolíkový unašeč nástrčný					254601
31	Roto Line převod 26 AL, R01.5 stříbrná					786522
	Roto Line převod 26 AL, R05.4 tmavý bronz					786523
	Roto Line převod 26 AL, R07.2 dopravní bílá					783535
sada	Sada výztuha převodu skládá se z: [4] výztuha převodu, [55] 2x šroub s plochou hlavou M5 x 12					728853
3b	Zápusťný převod, dorn 25					625430
	Zápusťný převod, dorn 30					625431
	Zápusťný převod, dorn 35					625432
	Zápusťný převod, dorn 40					625433
3d	Zápusťný převod bez řadicí pojistky, dorn 5,50					378338
48	Roto Line klika pro zápusťný převod					CTL_1
sada	Sada šterbinového větrání V.01 L/P V.02 L/P skládá se z: [12] 4x RU spárová ventilace, [10] 4x RU V.01 příp. V.02, [8] 2x kolejnice 1 spárové ventilace, [7] 2x kolejnice 2 spárové ventilace, [13] 4x závěrový bod nástrčný					782305/782306 782312/782313
sada	Sada uzávěrů V.01 (bez šterbin. větrání) Sada uzávěrů V.02 (bez šterbin. větrání) skládá se z: [10] 8x RU V.01 příp. V.02, [13] 4x závěrový bod nástrčný					791720 791721
26	Omezovač zdvihu (bez šterbin. větrání) *					786295
sada	Sada kluzné nůžky PS šterbin. větrání L/P L/P L/P skládá se z: [18] kluzné nůžky PS šterbin. větrání, [27] ovládací kostka vrchní, pevná		1210 - 1280 1281 - 1680 1681 - 2000			772221/772226 772222/772227 772223/772228
sada	Sada tandemových vozíků AL PS, 200 kg * skládá se z: tandemový vozík PS bez a s vypínacím mechanismem, 16x zápusťný šroub ST4,8x50					799901/799902
sada	Sada kolejnic AL R01.5 stříbrná	2630 3030 3430 4130	1210 - 1280 1281 - 1480 1481 - 1680 1681 - 2000			767053 767054 767075 793580
	Sada kolejnic AL R05.4 tmavý bronz	2630 3030 3430 4130	1210 - 1280 1281 - 1480 1481 - 1680 1681 - 2000			767078 767079 767080 793581
	Sada kolejnic AL R07.2 dopravní bílá	2630 3030 3430 4130	1210 - 1280 1281 - 1480 1481 - 1680 1681 - 2000			767088 767089 767090 793583
	skládá se z: vodící kolejnice, krycí profil vodící kolejnice, 2x koncová krytka vodící kolejnice, nosná kolejnice, krycí profil vozíků, 2x krytka krycího profilu vozíků, křídlové lišty, 2x koncová krytka křídlové lišty, propojovací tyč, spodní ovládací kostka, vrchní narážka, spodní narážka, pryžový tlumič, podpěrná kostka při FB > 1480 mm, kotvicí prvek (1x při FB ≤ 1480 mm, 2x při FB > 1480 mm), 10x šroub s plochou hlavou ST3,9x9,5, 40x zápusťný šroub ST3,9x45, 4x zápusťný šroub ST4,8x50					
sada	Sada dílů pro posílení AL R01.5 stříbrná					793515
DP	Sada dílů pro posílení AL R05.4 tmavý bronz					793516
	Sada dílů pro posílení AL R07.2 dopravní bílá skládá se z: 2x díl pro posílení, 2x krytka, 4x nýtovací matice, 4x šroub M5x25					793518
10, 13	RU V.01 příp. V.02, závěrový bod nástrčný FH 930-1800 - 2x při FB 1210-1280, 4x při FB 1281-2000 FH 1801-2700 - 4x při FB 1210-1280, 6x při FB 1281-2000					

Doplňkové díly (volitelně)

	Posuvná lišta, ke zkrácení, 6 m	334665
sada	Sada RU V.01	786321
	Sada RU V.02	786322
	skládá se z: [10] 10x RU V.01 příp. V.02, [13] 10x závěrový bod nástrčný	

* bez vyobrazení



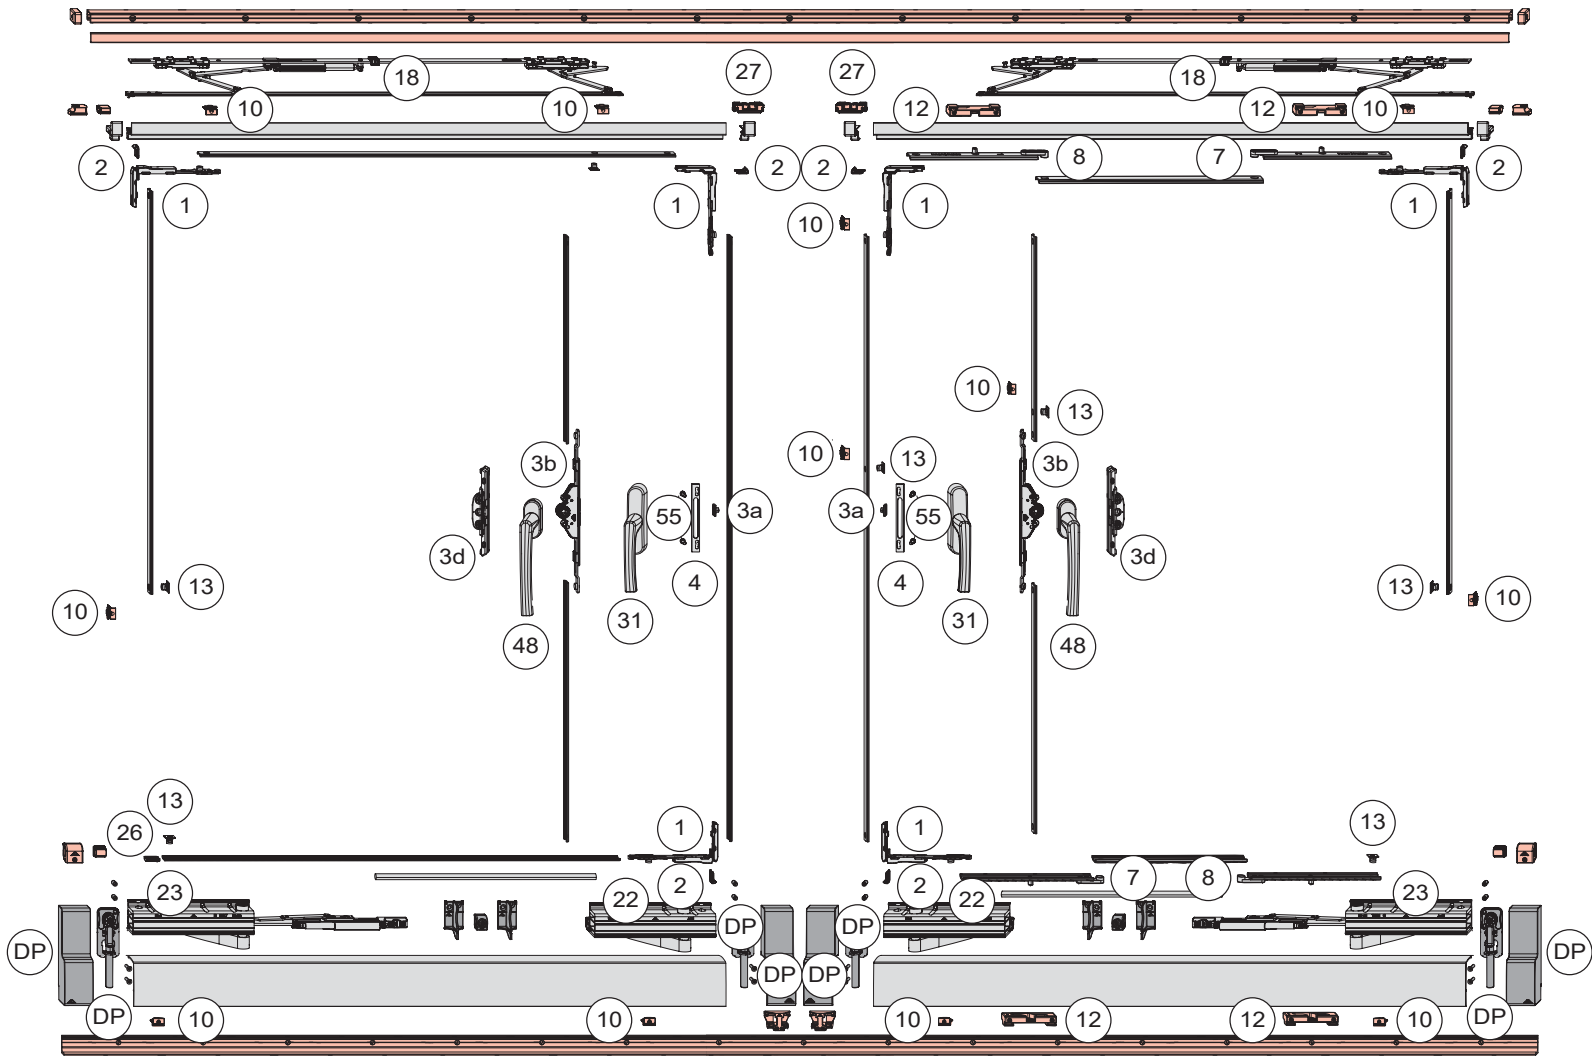

Rozsah použití:

Šířka křídla (FB) 1210-2000 mm
Výška křídla (FH) 930-2700 mm
Hmotnost křídla max. 200 kg

Pos. 1a.	Specifikace	Označení velikosti	Šířka v mm	Výška v mm	Výška kliky	Objednací číslo
sada	Sada rohové vedení skládá se z: [1] 3x rohové vedení, [2] 3x fixační vidlice, [13] závěrový bod nástrčný					626523
3a	Kolíkový unašeč nástrčný					254601
31	Roto Line převod 26 AL, R01.5 stříbrná Roto Line převod 26 AL, R05.4 tmavý bronz Roto Line převod 26 AL, R07.2 dopravní bílá					786522 786523 783535
sada	Sada výztuha převodu skládá se z: [4] výztuha převodu, [55] 2x šroub s plochou hlavou M5 x 12					728853
3b	Zápustný převod, dorn 25 Zápustný převod, dorn 30 Zápustný převod, dorn 35 Zápustný převod, dorn 40					625430 625431 625432 625433
3d	Zápustný převod bez řadicí pojistky, dorn 5,50					378338
48	Roto Line klika pro zápustný převod					CTL_1

Pos. 1b.	Specifikace	Označení velikosti	Šířka v mm	Výška v mm	Výška kliky	Objednací číslo
sada	Sada štěrbinového větrání V.01 L/P V.02 L/P skládá se z: [12] 4x RU spárová ventilace, [10] 4x RU V.01 příp. V.02, [8] 2x kolejnice 1 spárové ventilace, [7] 2x kolejnice 2 spárové ventilace, [13] 4x závěrový bod nástrčný					782305/782306 782312/782313
sada	Sada uzávěrů V.01 (bez štěrbin. větrání) Sada uzávěrů V.02 (bez štěrbin. větrání) skládá se z: [10] 8x RU V.01 příp. V.02, [13] 4x závěrový bod nástrčný					791720 791721
26	Omezovač zdvihu (bez štěrbin. větrání)					786295
sada	Sada kluzné nůžky PS štěrbin. větrání L/P L/P L/P skládá se z: [18] kluzné nůžky PS štěrbin. větrání, [27] ovládací kostka vrchní, pevná		1210 - 1280 1281 - 1680 1681 - 2000			772221/772226 772222/772227 772223/772228
sada	Sada tandemových vozíků AL PS, 200 kg * L/P skládá se z: tandemový vozík PS bez a s vypínacím mechanismem, 16x zápustný šroub ST4,8x50					799901/799902
sada	Sada kolejnic AL R01.5 stříbrná 2630 3030 3430 4130 Sada kolejnic AL R05.4 tmavý bronz 2630 3030 3430 4130 Sada kolejnic AL R07.2 dopravní bílá 2630 3030 3430 4130 skládá se z: vodící kolejnice, krycí profil vodící kolejnice, 2x koncová krytka vodící kolejnice, nosná kolejnice, krycí profil vozíků, 2x krytka krycího profilu vozíků, křídlová lišta, 2x koncová krytka křídlové lišty, propojovací tyč, spodní ovládací kostka, vrchní narážka, spodní narážka, pryžový tlumič, podpěrná kostka při FB > 1480 mm, kotvicí prvek (1x při FB ≤ 1480 mm, 2x při FB > 1480 mm), 10x šroub s plochou hlavou ST3,9x9,5, 40x zápustný šroub ST3,9x45, 4x zápustný šroub ST4,8x50		1210 - 1280 1281 - 1480 1481 - 1680 1681 - 2000			767053 767054 767075 793580 767078 767079 767080 793581 767088 767089 767090 793583
sada	Sada dílů pro posílení AL R01.5 stříbrná					793515
DP	Sada dílů pro posílení AL R05.4 tmavý bronz					793516
	Sada dílů pro posílení AL R07.2 dopravní bílá					793518
	skládá se z: 2x díl pro posílení, 2x krytka, 4x nýtovací matice, 4x šroub M5x25					
10, 13	RU V.01 příp. V.02, závěrový bod nástrčný FH 930-1800 - 3x při FB 1210-1280, 7x při FB 1281-2000 FH 1801-2700 - 6x při FB 12100-1280, 10x při FB 1281-2000					

Doplňkové díly (volitelně)

	Posuvná lišta, ke zkrácení, 6 m	334665
sada	Sada RU V.01 Sada RU V.02 skládá se z: [10] 10x RU V.01 příp. V.02, [13] 10x závěrový bod nástrčný	786321 786322

- * bez vyobrazení
** v případě spárové ventilace s ventilací pouze hlavní křídlo

Roto Patio Alversa AL PS

Schéma C, do 200 kg hmotnosti křídla

Základní bezpečnost

