


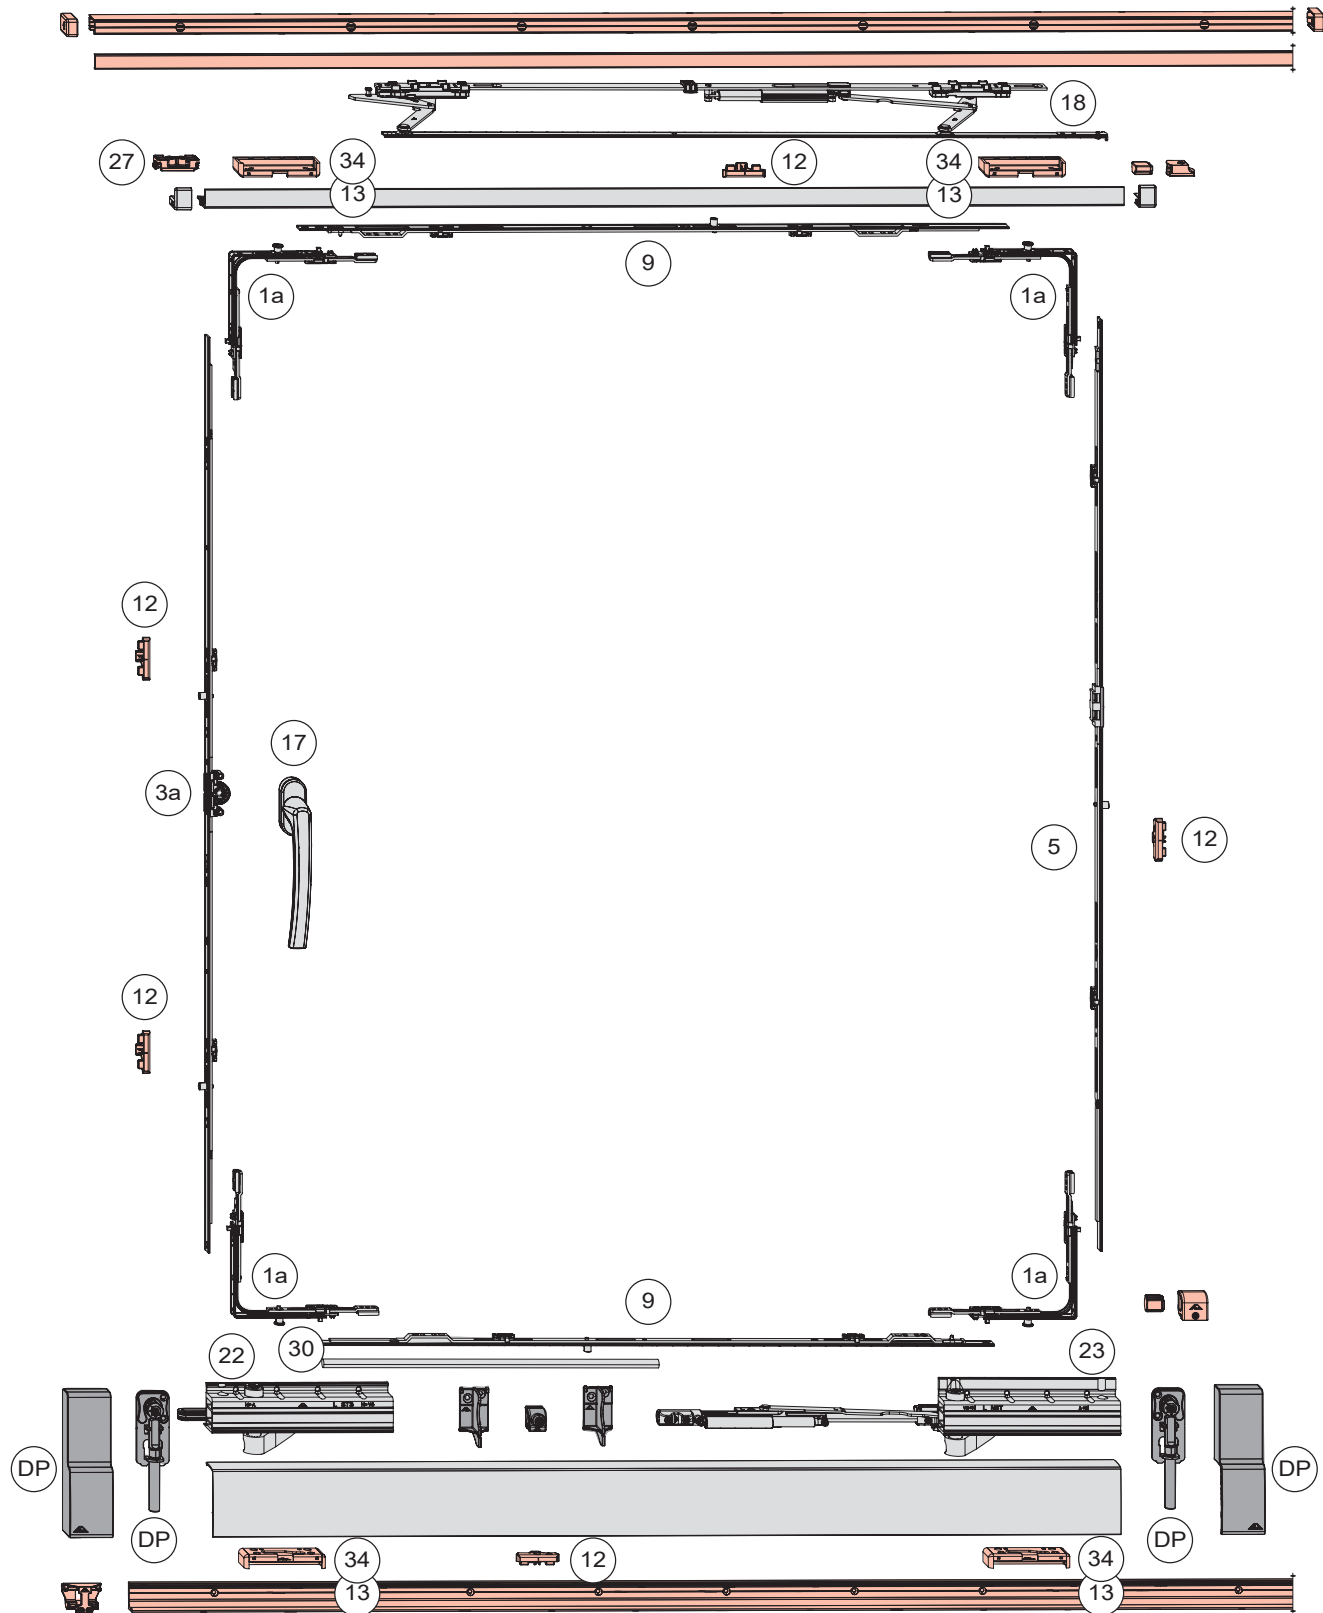



Rozsah použití:


Šířka křídla v kovací drážce (FFB) 720-1650 mm
Výška křídla v kovací drážce (FFH) 600-2700 mm
Hmotnost křídla max. 160 kg

Pos.	Specifikace	Označení velikosti	Šířka v mm	Výška v mm	Výška kliky	Objednací číslo
1a	Rohové vedení (4 ks pro křídlo)	V				260272
3a	OS převod variabilní	400		600 - 620	255 - 310	259718
	OS převod variabilní	580 1 E		621 - 800	311 - 400	259719
	OS převod variabilní	980 1 E		801 - 1200	401 - 600	259720
	OS převod variabilní	1350 2 E		1201 - 1600	601 - 800	259721
	OS převod variabilní	1780 2 E		1601 - 2000	801 - 1000	795389
	OS převod variabilní	2180 4 E		2001 - 2400	1001 - 1200	795392
	OS převod variabilní	2180 4 E		2401 - 2700	1201 - 1350	795392
	Střední díl propojovatelný *	200 KU 1 E		2401 - 2700		450821
5	MV stavební díl svislý	690		600 - 800		774165
	MV stavební díl svislý	890 1 E		801 - 1000		774174
	MV stavební díl svislý	1090 1 E		1001 - 1200		774175
	MV stavební díl svislý	1290 1 E		1201 - 1400		774176
	MV stavební díl svislý	1490 2 E		1401 - 1600		774177
	MV stavební díl svislý	1690 2 E		1601 - 1800		774178
	MV stavební díl svislý	1890 2 E		1801 - 2000		774179
	MV stavební díl svislý	2090 3 E		2001 - 2200		774180
	MV stavební díl svislý	2290 3 E		2201 - 2400		774181
	MV stavební díl svislý	2290 3 E		2401 - 2600		774181
	Střední díl propojovatelný *	200 KU 1 E		2401 - 2600		450821
	MV stavební díl svislý	2290 3 E		2601 - 2700		774181
	Střední díl propojovatelný *	400 KU 1 E		2601 - 2700		280346
9	(2 ks pro křídlo) MV stavební díl vodorovný	590	720 - 800			603442
34	MV stavební díl vodorovný	790 1 E	801 - 1000			603444
	MV stavební díl vodorovný	990 1 E	1001 - 1200			603447
	MV stavební díl vodorovný	1190 1 E	1201 - 1400			603462
	MV stavební díl vodorovný	1440 1 E	1401 - 1650			603466
Sada rámový uzávěr spárové ventilace AL-NT, 4 ks v sáčku (štěrbín. větrání) nebo bezpečnostní rámový uzávěr AL-NT (bez štěrbin. větrání)						**
Rámový uzávěr AL-NT						**
Bezpečnostní rámový uzávěr AL-NT *						**
Omezovač zdvihu (bez štěrbin. větrání) *						264603
17	Klika RotoLine 43 mm R01.1 přírodní stříbrná					601161
	Klika RotoLine 43 mm R05.4 tmavý bronz					601165
	Klika RotoLine 43 mm R07.2 dopravní bílá					601166
18	Sada kluzné nůžky PS štěrbin. větrání					
27	L/P		720 - 900			772220/772225
	L/P		901 - 1250			772221/772226
	L/P		1250 - 1650			772222/772227
skládá se z: kluzné nůžky PS štěrbin. větrání, ovládací kostka vrchní, pevná						
22	Sada vozíků AL PS, 160 kg					
23	L/P					799898/799900
skládá se z: vozík PS bez a s vypínacím mechanismem, 8 zápusťných šroubů ST4,8x50 *						
sada	Sada kolejnic AL R01.5 stříbrná	1930	720 - 900			767051
		2230	901 - 1050			767052
		2630	1051 - 1250			767053
		3030	1251 - 1450			767054
		3430	1451 - 1650			767075
	Sada kolejnic AL R05.4 tmavý bronz	1930	720 - 900			767076
		2230	901 - 1050			767077
		2630	1051 - 1250			767078
		3030	1251 - 1450			767079
		3430	1451 - 1650			767080
	Sada kolejnic AL R07.2 dopravní bílá	1930	720 - 900			767086
		2230	901 - 1050			767087
sada		2630	1051 - 1250			767088
		3030	1251 - 1450			767089
		3430	1451 - 1650			767090
	skládá se z: vodící kolejnice, krycí profil vodící kolejnice, 2 koncové krytky vodící kolejnice, nosná kolejnice, krycí profil vozíků, 2 krytky krycího profilu vozíků, křídlová lišta, 2 koncové krytky křídlové lišty, propojovací tyč, spodní ovládací kostka, vrchní narážka, spodní narážka, pryžový tlumič, podpěrná kostka při FFB > 1450 mm, kotvicí prvek (1x při FFB ≤ 1450 mm, 2x při FFB > 1450 mm), 10 šroubů s plochou hlavou ST3,9x9,5, 40 zápusťných šroubů ST3,9x45, 4 zápusťné šrouby ST4,8x50					
DP	Sada dílů pro posílení AL R01.5 stříbrná					793515
	Sada dílů pro posílení AL R05.4 tmavý bronz					793516
	Sada dílů pro posílení AL R07.2 dopravní bílá					793518
skládá se z: 2 díly pro posílení, 2 krytky, 4 nýtovací matice, 4 šrouby M5x25						

* bez vyobrazení
** profilově závislé viz IMO_409

Roto Patio Alversa AL 16 mm PS
Schéma A, do 160 kg hmotnosti křídla
RC1N



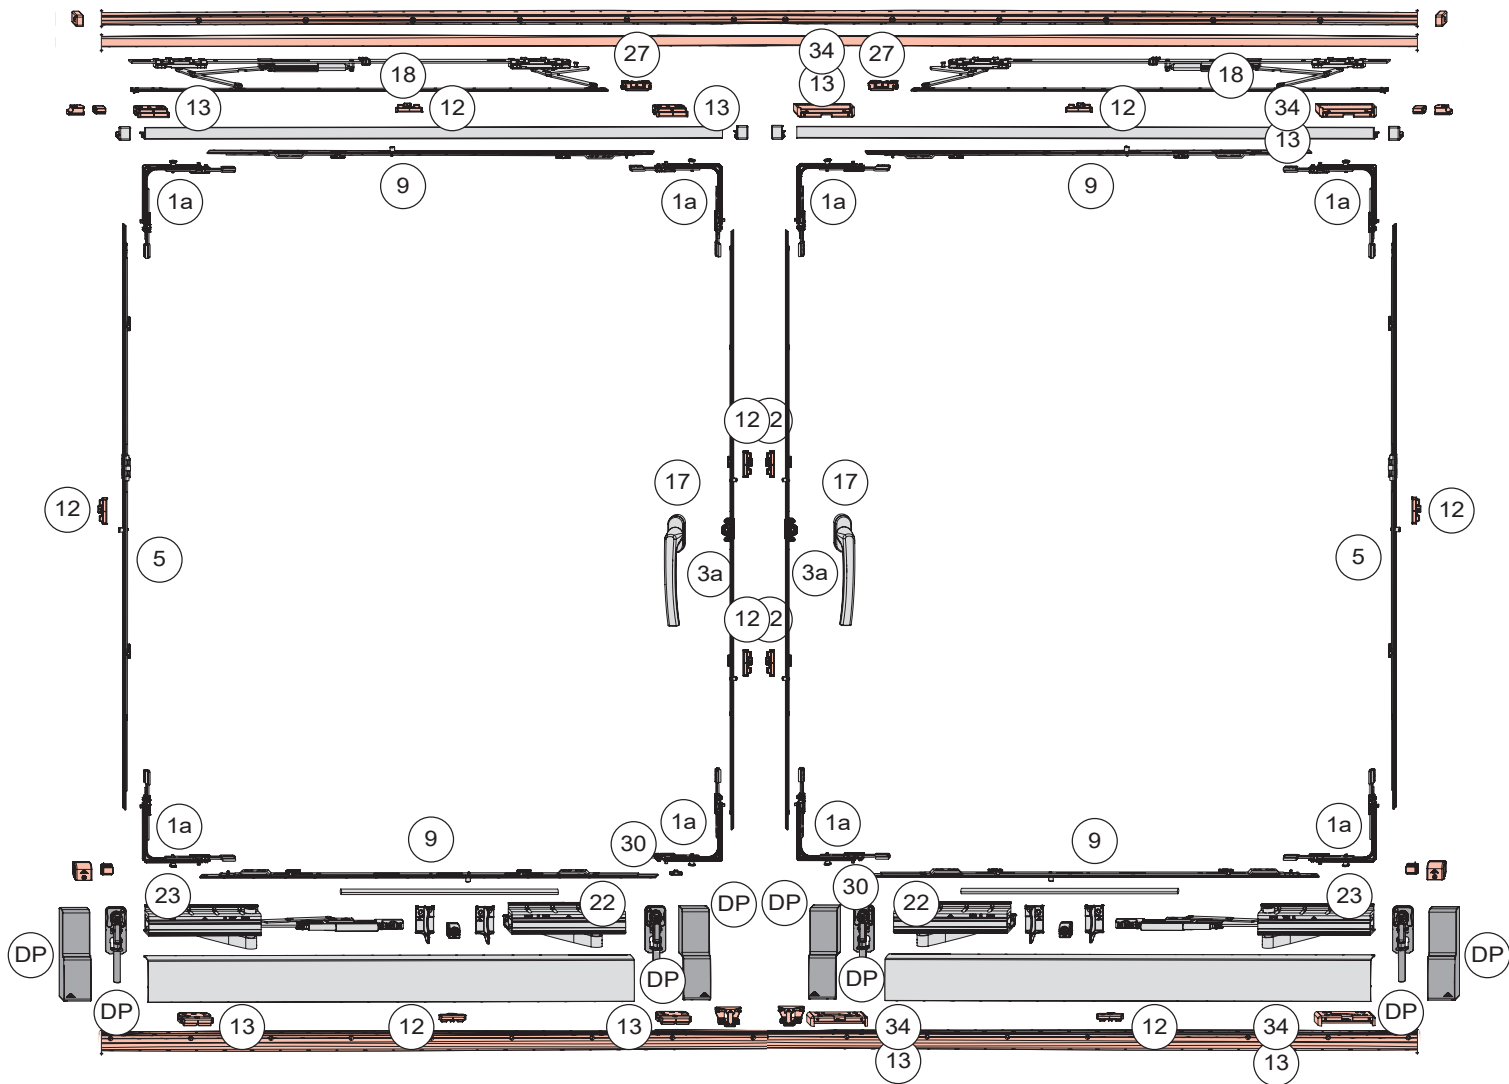

Rozsah použití:

Šířka křídla v kovací drážce (FFB) při D15/D15 720-1650 mm

Výška křídla v kovací drážce (FFH) 600-2700 mm

Hmotnost křídla max. 160 kg

Pos. 1a.	Specifikace	Označení velikosti	Šířka v mm	Výška v mm	Výška kliky	Objednací číslo
1a	Rohové vedení (4 ks pro křídlo)	V				260272
3a	OS převod variabilní	400		600 - 620	255 - 310	259718
	OS převod variabilní	580 1 E		621 - 800	311 - 400	259719
	OS převod variabilní	980 1 E		801 - 1200	401 - 600	259720
	OS převod variabilní	1350 2 E		1201 - 1600	601 - 800	259721
	OS převod variabilní	1780 2 E		1601 - 2000	801 - 1000	795389
	OS převod variabilní	2180 4 E		2001 - 2400	1001 - 1200	795392
	OS převod variabilní	2180 4 E		2401 - 2700	1201 - 1350	795392
	Střední díl propojovatelný *	200 KU 1 E		2401 - 2700		450821
	Střední díl propojovatelný *	200 KU 1 E		2401 - 2700		450821

Pos. 1b.	Specifikace	Označení velikosti	Šířka v mm	Výška v mm	Výška kliky	Objednací číslo
5	MV stavební díl svislý	690		600 - 800		774165
	MV stavební díl svislý	890 1 E		801 - 1000		774174
	MV stavební díl svislý	1090 1 E		1001 - 1200		774175
	MV stavební díl svislý	1290 1 E		1201 - 1400		774176
	MV stavební díl svislý	1490 2 E		1401 - 1600		774177
	MV stavební díl svislý	1690 2 E		1601 - 1800		774178
	MV stavební díl svislý	1890 2 E		1801 - 2000		774179
	MV stavební díl svislý	2090 3 E		2001 - 2200		774180
	MV stavební díl svislý	2290 3 E		2201 - 2400		774181
	MV stavební díl svislý	2290 3 E		2401 - 2600		774181
	Střední díl propojovatelný *	200 KU 1 E		2401 - 2600		450821
	MV stavební díl svislý	2290 3 E		2601 - 2700		774181
	Střední díl propojovatelný *	400 KU 1 E		2601 - 2700		280346
9	(2 ks pro křídlo)					
	MV stavební díl vodorovný	590	720 - 800			603442
	MV stavební díl vodorovný	790 1 E	801 - 1000			603444
	MV stavební díl vodorovný	990 1 E	1001 - 1200			603447
	MV stavební díl vodorovný	1190 1 E	1201 - 1400			603462
	MV stavební díl vodorovný	1440 1 E	1401 - 1650			603466
34	Sada rámový uzávěr spárové ventilace AL-NT, 4 ks v sáčku (šterbin. větrání) nebo bezpečnostní rámový uzávěr AL-NT (bez šterbin. větrání)					**
12	Rámový uzávěr AL-NT					**
13	Bezpečnostní rámový uzávěr AL-NT					**
30	Omezovač zdvihu (bez šterbin. větrání)					264603
17	Klika RotoLine 43 mm R01.1 přírodní stříbrná					601161
	Klika RotoLine 43 mm R05.4 tmavý bronz					601165
	Klika RotoLine 43 mm R07.2 dopravní bílá					601166
18	Sada kluzné nůžky PS šterbin. větrání		720 - 900			772220/772225
27	L/P		901 - 1250			772221/772226
	L/P		1250 - 1650			772222/772227
	skládá se z: kluzné nůžky PS šterbin. větrání, ovládací kostka vrchní, pevná					
22	Sada vozíků AL PS, 160 kg					799898/799900
23	L/P					
	skládá se z: vozík PS bez a s vypínacím mechanismem, 8 zápusťných šroubů ST4,8x50 *					
sada	Sada kolejnic AL R01.5 stříbrná	1930	720 - 900			767051
		2230	901 - 1050			767052
		2630	1051 - 1250			767053
		3030	1251 - 1450			767054
		3430	1451 - 1650			767075
	Sada kolejnic AL R05.4 tmavý bronz	1930	720 - 900			767076
		2230	901 - 1050			767077
		2630	1051 - 1250			767078
		3030	1251 - 1450			767079
		3430	1451 - 1650			767080
	Sada kolejnic AL R07.2 dopravní bílá	1930	720 - 900			767086
		2230	901 - 1050			767087
		2630	1051 - 1250			767088
		3030	1251 - 1450			767089
		3430	1451 - 1650			767090
	skládá se z: vodící kolejnice, krycí profil vodící kolejnice, 2 koncové krytky vodící kolejnice, nosná kolejnice, krycí profil vozíků, 2 krytky krycího profilu vozíků, křídlová lišta, 2 koncové krytky křídlové lišty, propojovací tyč, spodní ovládací kostka, vrchní narážka, spodní narážka, pryžový tlumič, podpěrná kostka při FFB > 1450 mm, kotvicí prvek (1x při FFB ≤ 1450 mm, 2x při FFB > 1450 mm), 10 šroubů s plochou hlavou ST3,9x9,5, 40 zápusťných šroubů ST3,9x45, 4 zápusťné šrouby ST4,8x50					
sada	Sada dílů pro posílení AL R01.5 stříbrná					793515
DP	Sada dílů pro posílení AL R05.4 tmavý bronz					793516
	Sada dílů pro posílení AL R07.2 dopravní bílá					793518
	skládá se z: 2 díly pro posílení, 2 krytky, 4 nýtovací matice, 4 šrouby M5x25					

* bez vyobrazení


** profilově závislé viz IMO_409


*** v případě spárové ventilace s ventilací pouze hlavní křídlo

Roto Patio Alversa AL 16 mm PS

Schéma C, do 160 kg hmotnosti křídla

RC1N



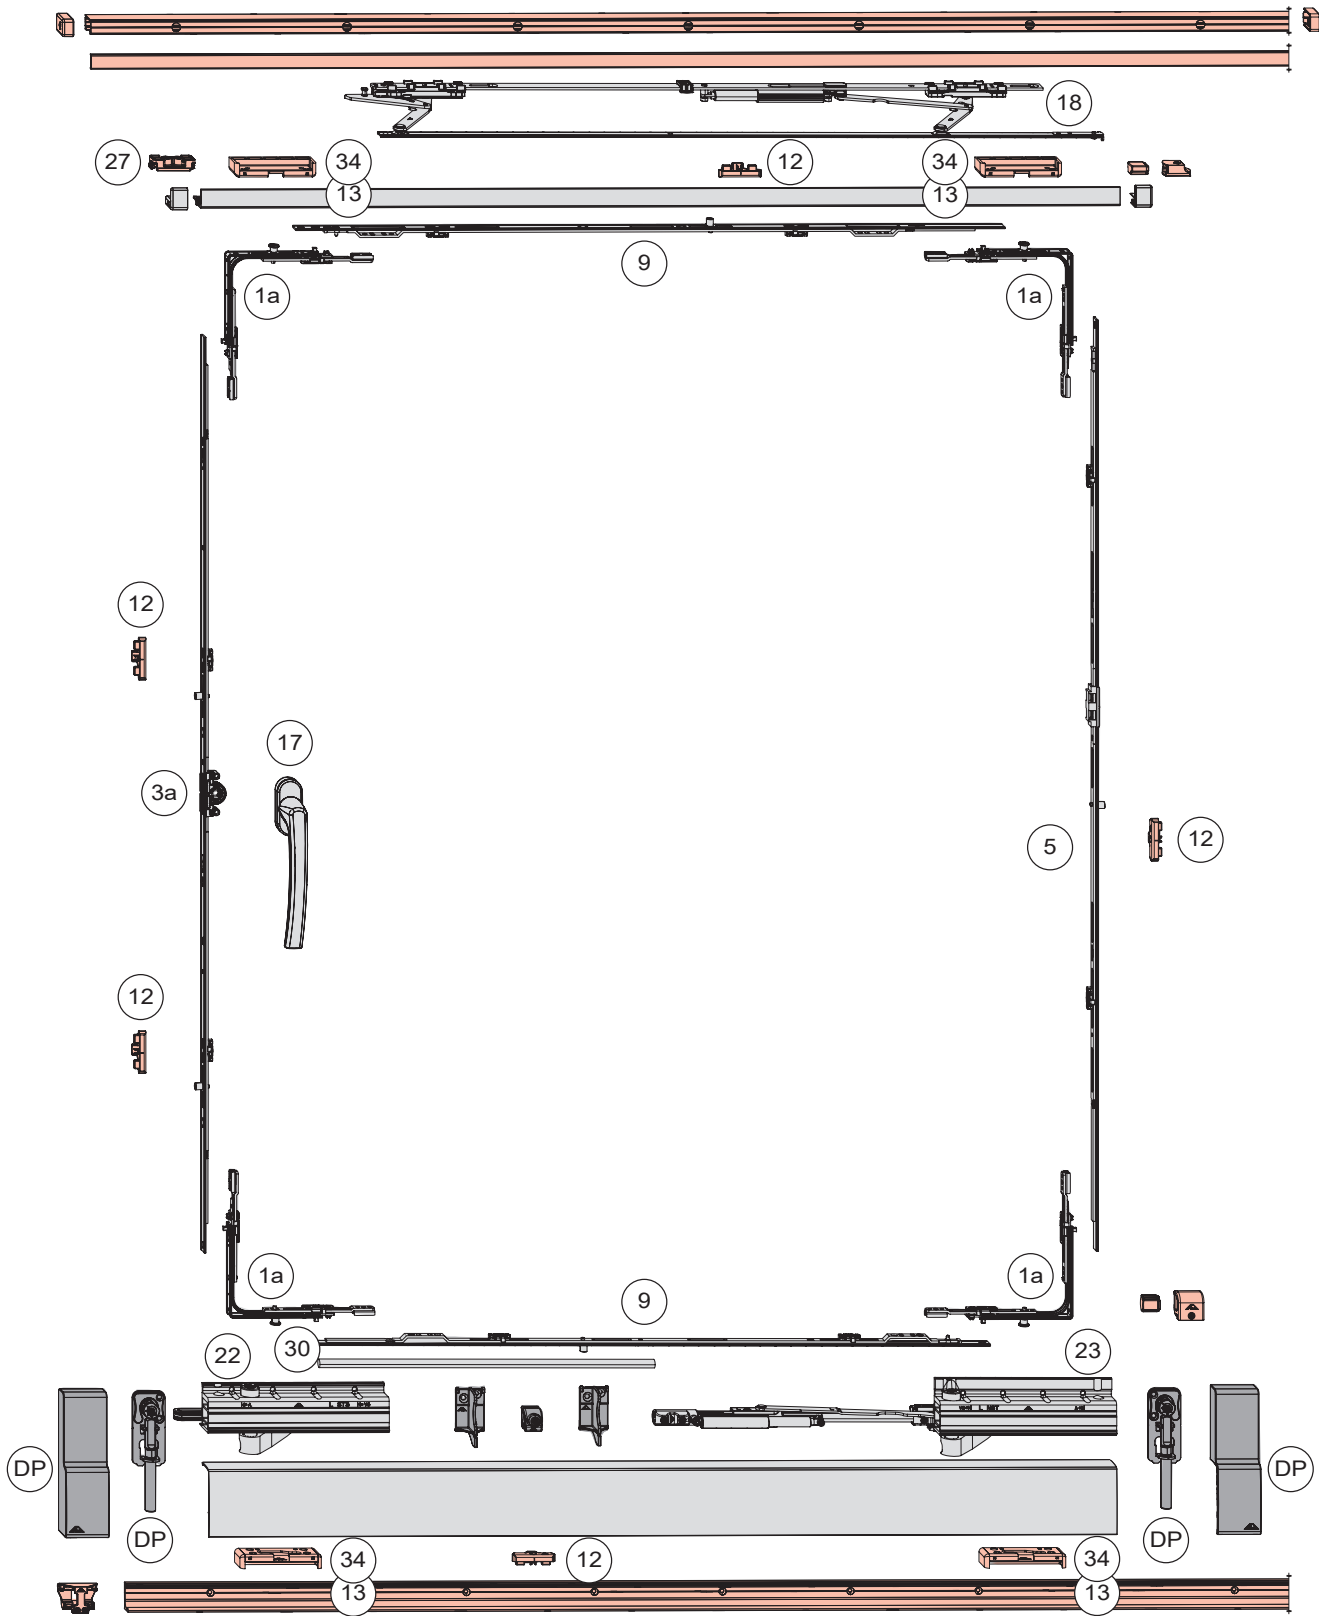

Rozsah použití:

Šířka křídla v kovací drážce (FFB) 1170-2000 mm



Výška křídla v kovací drážce (FFH) 600-2700 mm


Hmotnost křídla max. 200 kg

Pos.	Specifikace	Označení velikosti	Šířka v mm	Výška v mm	Výška kliky	Objednací číslo
1a	Rohové vedení (4 ks pro křídlo)	V				260272
3a	OS převod variabilní	400		600 - 620	255 - 310	259718
	OS převod variabilní	580 1 E		621 - 800	311 - 400	259719
	OS převod variabilní	980 1 E		801 - 1200	401 - 600	259720
	OS převod variabilní	1350 2 E		1201 - 1600	601 - 800	259721
	OS převod variabilní	1780 2 E		1601 - 2000	801 - 1000	795389
	OS převod variabilní	2180 4 E		2001 - 2400	1001 - 1200	795392
	OS převod variabilní	2180 4 E		2401 - 2700	1201 - 1350	795392
	Střední díl propojovatelný *	200 KU 1 E		2401 - 2700		450821
	Střední díl propojovatelný *	200 KU 1 E		2401 - 2700		450821
5	MV stavební díl svislý	690		600 - 800		774165
	MV stavební díl svislý	890 1 E		801 - 1000		774174
	MV stavební díl svislý	1090 1 E		1001 - 1200		774175
	MV stavební díl svislý	1290 1 E		1201 - 1400		774176
	MV stavební díl svislý	1490 2 E		1401 - 1600		774177
	MV stavební díl svislý	1690 2 E		1601 - 1800		774178
	MV stavební díl svislý	1890 2 E		1801 - 2000		774179
	MV stavební díl svislý	2090 3 E		2001 - 2200		774180
	MV stavební díl svislý	2290 3 E		2201 - 2400		774181
	MV stavební díl svislý	2290 3 E		2401 - 2600		774181
	Střední díl propojovatelný *	200 KU 1 E		2401 - 2600		450821
	MV stavební díl svislý	2290 3 E		2601 - 2700		774181
	Střední díl propojovatelný *	400 KU 1 E		2601 - 2700		280346
9	(2 ks pro křídlo)					
	MV stavební díl vodorovný	990 1 E	1170 - 1200			603447
	MV stavební díl vodorovný	1190 1 E	1201 - 1400			603462
	MV stavební díl vodorovný	1440 1 E	1401 - 1650			603466
	MV stavební díl vodorovný	1440 1 E	1651 - 1850			603466
	Střední díl propojovatelný *	200 KU 1 E	1651 - 1850			450821
	MV stavební díl vodorovný	1440 1 E	1851 - 2000			603466
	Střední díl propojovatelný *	400 KU 1 E	1851 - 2000			280346
34	Sada rámový uzávěr spárové ventilace AL-NT, 4 ks v sáčku (štěrbín. větrání) nebo bezpečnostní rámový uzávěr AL-NT (bez štěrbin. větrání)					**
12	Rámový uzávěr AL-NT					**
13	Bezpečnostní rámový uzávěr AL-NT *					**
30	Omezovač zdvihu (bez štěrbin. větrání) *					**
17	Klika RotoLine 43 mm R01.1 přírodní stříbrná					601161
	Klika RotoLine 43 mm R05.4 tmavý bronz					601165
	Klika RotoLine 43 mm R07.2 dopravní bílá					601166
18	Sada kluzné nůžky PS štěrbin. větrání		1170 - 1250			772221/772226
27	L/P		1250 - 1650			772222/772227
	L/P		1651 - 2000			772223/772228
	skládá se z: kluzné nůžky PS štěrbin. větrání, ovládací kostka vrchní, pevná					
22	Sada tandemových vozíků AL PS, 200 kg *					799901/799902
23	L/P					
	skládá se z: tandemový vozík PS bez a s vypínacím mechanismem, 16 zápusťných šroubů ST4,8x50					
sada	Sada kolejnic AL R01.5 stříbrná	2630 3030 3430 4130	1170 - 1250 1251 - 1450 1451 - 1650 1651 - 2000			767053 767054 767075 793580
	Sada kolejnic AL R05.4 tmavý bronz	2630 3030 3430 4130	1170 - 1250 1251 - 1450 1451 - 1650 1651 - 2000			767078 767079 767080 793581
	Sada kolejnic AL R07.2 dopravní bílá	2630 3030 3430 4130	1170 - 1250 1251 - 1450 1451 - 1650 1651 - 2000			767088 767089 767090 793583
	skládá se z: vodící kolejnice, krycí profil vodící kolejnice, 2 koncové krytky vodící kolejnice, nosná kolejnice, krycí profil vozíků, 2 krytky krycího profilu vozíků, křídlová lišta, 2 koncové krytky křídlové lišty, propojovací tyč, spodní ovládací kostka, vrchní narážka, spodní narážka, pryžový tlumič, podpěrná kostka při FFB > 1450 mm, kotvicí prvek (1x při FFB ≤ 1450 mm, 2x při FFB > 1450 mm), 10 šroubů s plochou hlavou ST3,9x9,5, 40 zápusťných šroubů ST3,9x45, 4 zápusťné šrouby ST4,8x50					
sada	Sada dílů pro posílení AL R01.5 stříbrná					793515
DP	Sada dílů pro posílení AL R05.4 tmavý bronz					793516
	Sada dílů pro posílení AL R07.2 dopravní bílá					793518
	skládá se z: 2 díly pro posílení, 2 krytky, 4 nýtovací matice, 4 šrouby M5x25					

* bez vyobrazení
** profilově závislé viz IMO_409

Roto Patio Alversa AL 16 mm PS
Schéma A, do 200 kg hmotnosti křídla
RC1N



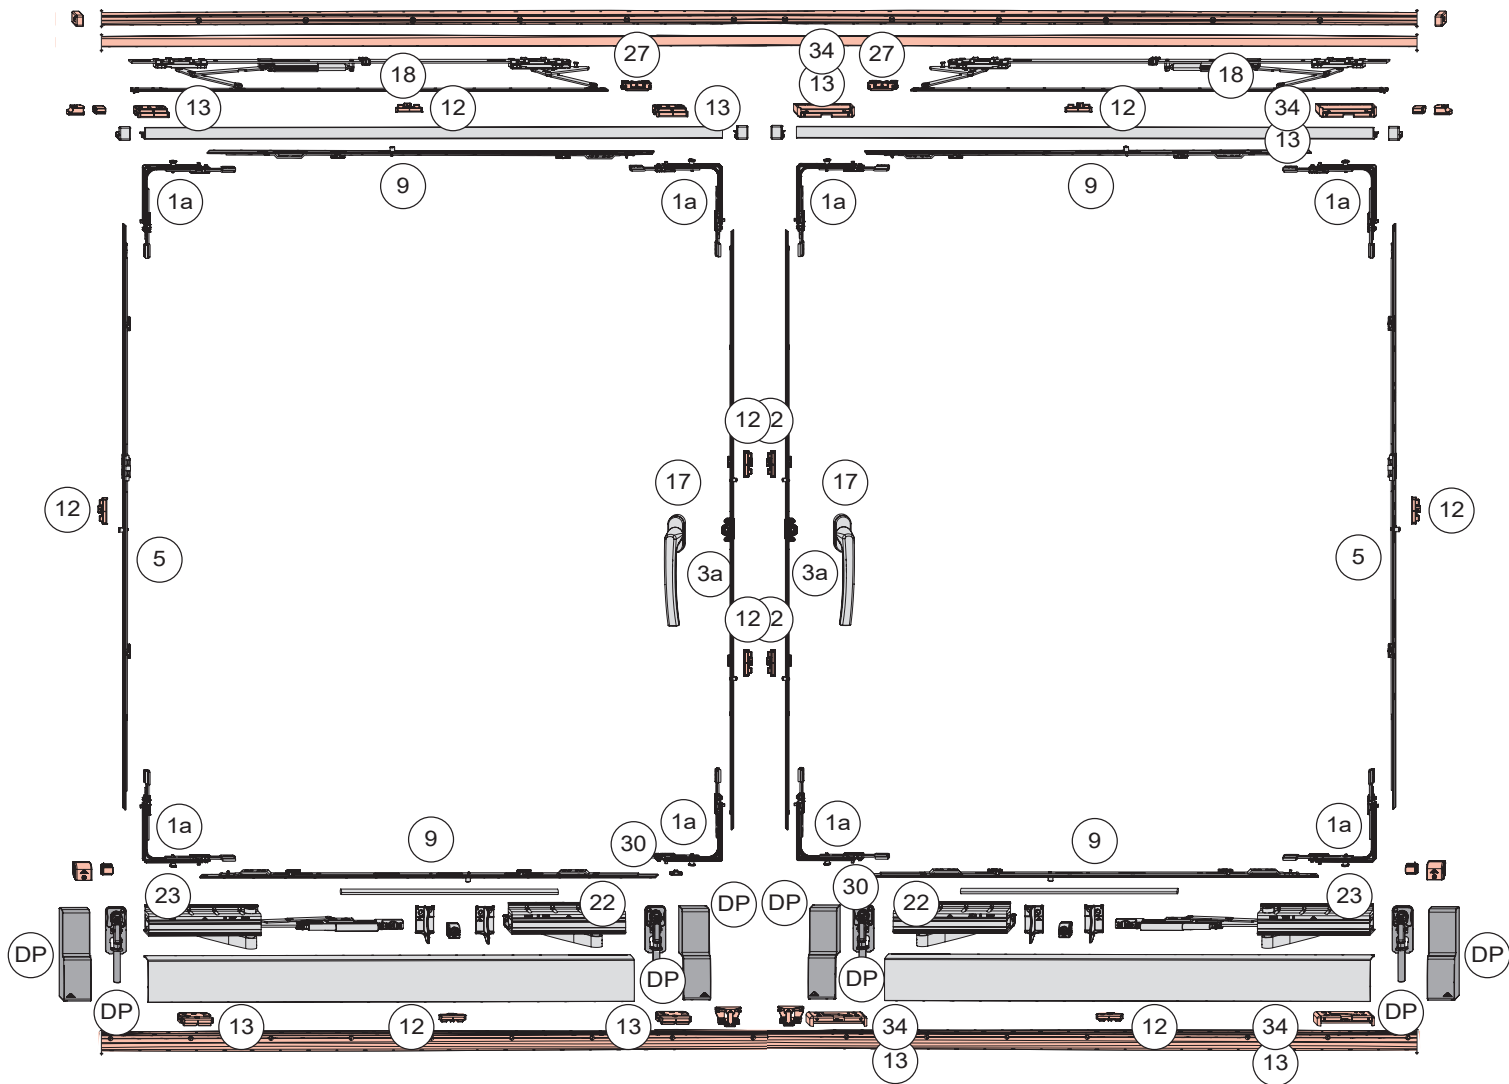

Rozsah použití:

Šířka křídla v kovací drážce (FFB) při D15/D15 1170-2000 mm
Výška křídla v kovací drážce (FFH) 600-2700 mm
Hmotnost křídla max. 200 kg

Pos. 1a.	Specifikace	Označení velikosti	Šířka v mm	Výška v mm	Výška kliky	Objednací číslo
1a	Rohové vedení (4 ks pro křídlo)	V				260272
3a	OS převod variabilní	400		600 - 620	255 - 310	259718
	OS převod variabilní	580 1 E		621 - 800	311 - 400	259719
	OS převod variabilní	980 1 E		801 - 1200	401 - 600	259720
	OS převod variabilní	1350 2 E		1201 - 1600	601 - 800	259721
	OS převod variabilní	1780 2 E		1601 - 2000	801 - 1000	795389
	OS převod variabilní	2180 4 E		2001 - 2400	1001 - 1200	795392
	OS převod variabilní	2180 4 E		2401 - 2700	1201 - 1350	795392
	Střední díl propojovatelný *	200 KU 1 E		2401 - 2700		450821
	Střední díl propojovatelný *	200 KU 1 E		2401 - 2700		450821

Pos. 1b.	Specifikace	Označení velikosti	Šířka v mm	Výška v mm	Výška kliky	Objednací číslo
5	MV stavební díl svislý	690		600 - 800		774165
	MV stavební díl svislý	890 1 E		801 - 1000		774174
	MV stavební díl svislý	1090 1 E		1001 - 1200		774175
	MV stavební díl svislý	1290 1 E		1201 - 1400		774176
	MV stavební díl svislý	1490 2 E		1401 - 1600		774177
	MV stavební díl svislý	1690 2 E		1601 - 1800		774178
	MV stavební díl svislý	1890 2 E		1801 - 2000		774179
	MV stavební díl svislý	2090 3 E		2001 - 2200		774180
	MV stavební díl svislý	2290 3 E		2201 - 2400		774181
	MV stavební díl svislý	2290 3 E		2401 - 2600		774181
	Střední díl propojovatelný *	200 KU 1 E		2401 - 2600		450821
	MV stavební díl svislý	2290 3 E		2601 - 2700		774181
	Střední díl propojovatelný *	400 KU 1 E		2601 - 2700		280346
9	(2 ks pro křídlo)					
	MV stavební díl vodorovný	990 1 E	1170 - 1200			603447
	MV stavební díl vodorovný	1190 1 E	1201 - 1400			603462
	MV stavební díl vodorovný	1440 1 E	1401 - 1650			603466
	MV stavební díl vodorovný	1440 1 E	1651 - 1850			603466
	Střední díl propojovatelný *	200 KU 1 E	1651 - 1850			450821
	MV stavební díl vodorovný	1440 1 E	1851 - 2000			603466
	Střední díl propojovatelný *	400 KU 1 E	1851 - 2000			280346
34	Sada rámový uzávěr spárové ventilace AL-NT, 4 ks v sáčku (štěrbín. větrání)					**
12	Rámový uzávěr AL-NT					**
13	Bezpečnostní rámový uzávěr AL-NT					**
30	Omezovač zdvihu (bez štěrbin. větrání)					264603
17	Klika RotoLine 43 mm R01.1 přírodní stříbrná					601161
	Klika RotoLine 43 mm R05.4 tmavý bronz					601165
	Klika RotoLine 43 mm R07.2 dopravní bílá					601166
18	Sada kluzné nůžky PS štěrbin. větrání		1170 - 1250			772221/772226
27	L/P		1250 - 1650			772222/772227
	L/P		1651 - 2000			772223/772228
	skládá se z: kluzné nůžky PS štěrbin. větrání, ovládací kostka vrchní, pevná					
22	Sada tandemových vozíků AL PS, 200 kg *					799901/799902
23	L/P					
	skládá se z: tandemový vozík PS bez a s vypínacím mechanismem, 16 zápusťných šroubů ST4,8x50					
sada	Sada kolejnic AL R01.5 stříbrná	2630	1170 - 1250			767053
		3030	1251 - 1450			767054
		3430	1451 - 1650			767075
		4130	1651 - 2000			793580
	Sada kolejnic AL R05.4 tmavý bronz	2630	1170 - 1250			767078
		3030	1251 - 1450			767079
		3430	1451 - 1650			767080
		4130	1651 - 2000			793581
	Sada kolejnic AL R07.2 dopravní bílá	2630	1170 - 1250			767088
		3030	1251 - 1450			767089
		3430	1451 - 1650			767090
		4130	1651 - 2000			793583
	skládá se z: vodící kolejnice, krycí profil vodící kolejnice, 2 koncové krytky vodící kolejnice, nosná kolejnice, krycí profil vozíků, 2 krytky krycího profilu vozíků, křídlová lišta, 2 koncové krytky křídlové lišty, propojovací tyč, spodní ovládací kostka, vrchní narážka, spodní narážka, pryžový tlumič, podpěrná kostka při FFB > 1450 mm, kotvicí prvek (1x při FFB ≤ 1450 mm, 2x při FFB > 1450 mm), 10 šroubů s plochou hlavou ST3,9x9,5, 40 zápusťných šroubů ST3,9x45, 4 zápusťné šrouby ST4,8x50					
sada	Sada dílů pro posílení AL R01.5 stříbrná					793515
DP	Sada dílů pro posílení AL R05.4 tmavý bronz					793516
	Sada dílů pro posílení AL R07.2 dopravní bílá					793518
	skládá se z: 2 díly pro posílení, 2 krytky, 4 nýtovací matice, 4 šrouby M5x25					

* bez vyobrazení
** profilově závislé viz IMO_409
*** v případě spárové ventilace s ventilací pouze hlavní křídlo

Roto Patio Alversa AL 16 mm PS

Schéma C, do 200 kg hmotnosti křídla

RC1N

