


Provozovny: Křičkova 373, 592 31 Nové Město na Moravě, tel. 566 652 411, fax. 566 652 413, e-mail: nove.mesto@rtkovani.cz
Kunice 38, 251 63 pošta Strančice, Praha - východ, tel. 323 619 081, fax. 323 619 083, e-mail: kunice@rtkovani.cz

Rozsah použití:

Šířka křídla v kovací drážce (FFB) 710-2000 mm
Šířka křídla v kovací drážce (FFB) při 2 ŘJ s Soft-funkcí 920-2000 mm
Výška křídla v kovací drážce (FFH) 600-2500 mm
Hmotnost křídla max. 200 kg

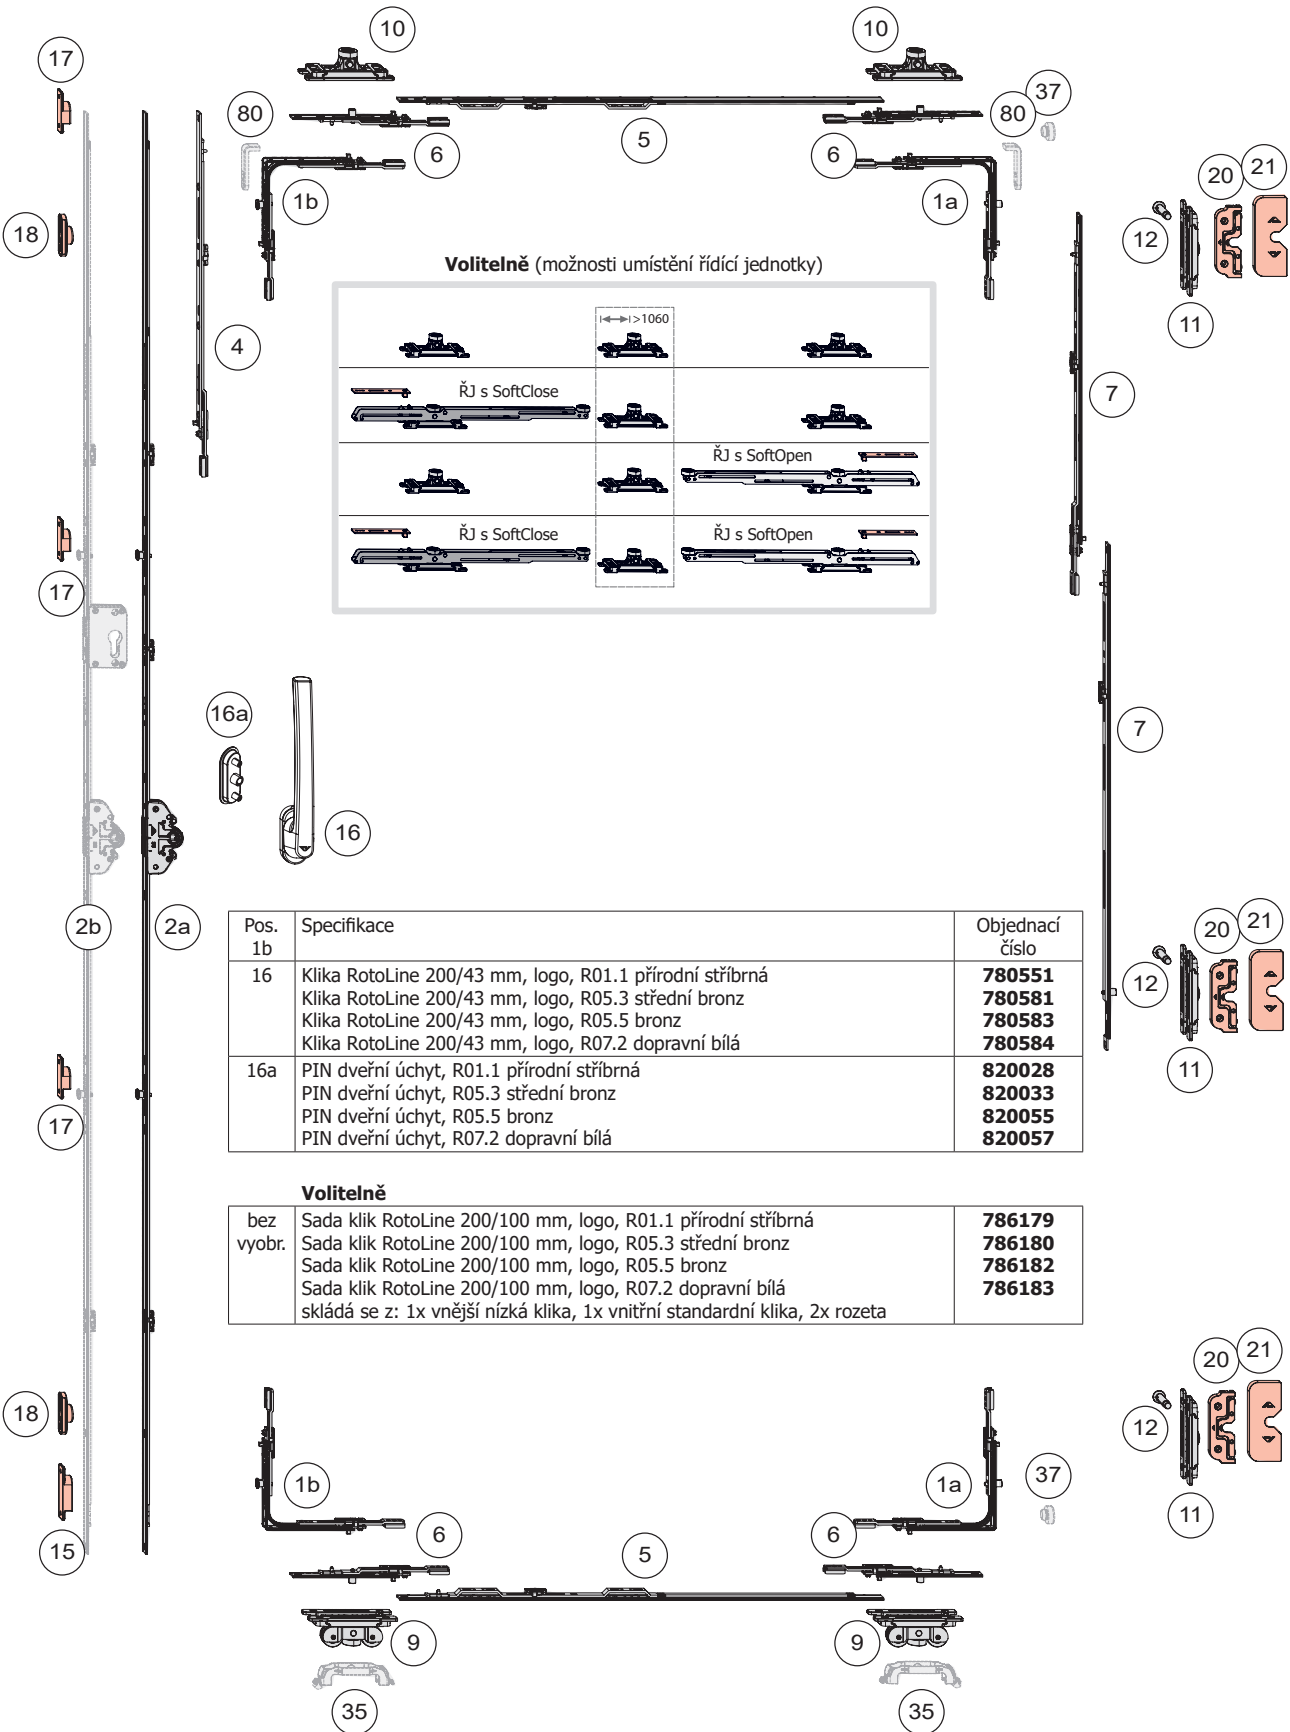



Pos. 1b	Specifikace	Objednací číslo
16	Klika RotoLine 200/43 mm, logo, R01.1 přírodní stříbrná	780551
	Klika RotoLine 200/43 mm, logo, R05.3 střední bronz	780581
	Klika RotoLine 200/43 mm, logo, R05.5 bronz	780583
	Klika RotoLine 200/43 mm, logo, R07.2 dopravní bílá	780584
16a	PIN dveřní úchyt, R01.1 přírodní stříbrná	820028
	PIN dveřní úchyt, R05.3 střední bronz	820033
	PIN dveřní úchyt, R05.5 bronz	820055
	PIN dveřní úchyt, R07.2 dopravní bílá	820057

Volitelně	Specifikace	Objednací číslo
bez	Sada klik RotoLine 200/100 mm, logo, R01.1 přírodní stříbrná	786179
vyobr.	Sada klik RotoLine 200/100 mm, logo, R05.3 střední bronz	786180
	Sada klik RotoLine 200/100 mm, logo, R05.5 bronz	786182
	Sada klik RotoLine 200/100 mm, logo, R07.2 dopravní bílá	786183
	skládá se z: 1x vnější nízká klika, 1x vnitřní standardní klika, 2x rozeta	

Pos. 1a	Specifikace	Označení velikosti	Šířka v mm	Výška v mm	Výška kliky	Objednací číslo
1a	Rohové vedení (2 ks pro křídlo)	1 E				260275
1b	Rohové vedení (2 ks pro křídlo)	1 V				260272
2a	PIN KSR OS převod D35	690		600 - 800	263	799045
	PIN KSR OS převod D35	890		801 - 1000	413	798027
	PIN KSR OS převod D35	1090 1 V		1001 - 1200	513	798028
	PIN KSR OS převod D35	1290 1 V		1201 - 1400	563	798030
4	Střední díl propojovací	200 KU		1401 - 1600		308267
	PIN KSR OS převod D35	1290 1 V		1401 - 1600	563	798030
	PIN KSR OS převod D35	1690 1 V		1601 - 1800	563	798031
	PIN KSR OS převod D35	1890 2 V		1801 - 2000	1000	798032
	Střední díl propojovací	200 KU		2001 - 2200		308267
	PIN KSR OS převod D35	1890 2 V		2001 - 2200	1000	798032
	Střední díl propojovací	400 KU		2201 - 2400		297858
	PIN KSR OS převod D35	1890 2 V		2201 - 2400	1000	798032
	Střední díl propojovací	200 KU		2401 - 2500		308267
	PIN KSR OS převod D35	2290 2 V		2401 - 2500	1000	798033
5	Prodloužení s ozubením (2 ks pro křídlo)	344 1 V	710 - 760			572665
	Obloukový díl vodorovný (2 ks pro křídlo)	480	761 - 860			245729
	MV stavební díl vodorovný (2 ks pro křídlo)	590	861 - 1060			603442
	MV stavební díl vodorovný (2 ks pro křídlo)	790 1 E	1061 - 1260			603444
	MV stavební díl vodorovný (2 ks pro křídlo)	990 1 E	1261 - 1460			603447
	MV stavební díl vodorovný (2 ks pro křídlo)	1190 1 E	1461 - 1660			603462
	MV stavební díl vodorovný (2 ks pro křídlo)	1490 1 E	1661 - 1910			603466
	MV stavební díl vodorovný (2 ks pro křídlo)	1490 1 E	1911 - 2000			603466
	Střední díl propojovací (2 ks pro křídlo)	200 KU	1911 - 2000			308267
6	Střední díl propojovací (4 ks pro křídlo)	130 KU 1 E	710 - 2000			764350
7	Střední díl	600 1 E		1201 - 1800		255281
	Střední díl propojovací	200 KU		1801 - 2000		308267
	Střední díl	600 1 E		1801 - 2000		255281
	Střední díl propojovací	400 KU		2001 - 2200		297858
	Střední díl	600 1 E		2001 - 2200		255281
	Střední díl propojovací	200 KU 1 E		2201 - 2400		450821
	Střední díl propojovací	400 KU		2201 - 2400		297858
	Střední díl	600 1 E		2201 - 2400		255281
	Střední díl propojovací	200 KU		2401 - 2500		308267
	Střední díl propojovací	600 KU 1 E		2401 - 2500		255282
	Střední díl propojovací	200 KU		2401 - 2500		308267
	Střední díl	600 1 E		2401 - 2500		255281
9	PIN posuvný vozík 41 L/P (2 ks pro křídlo)		710 - 1060			821686/823733
	(3 ks pro křídlo)		1061 - 2000			
10	PIN řídicí jednotka 41 L/P (2 ks pro křídlo)		710 - 1060			821685/823730
	(3 ks pro křídlo)		1061 - 2000			
11	PIN přítlačný závěr L/P použít: 1x rohové vedení 1E nahoře, 1x rohové vedení 1E dole, 1-2x proti čepu u [7] středního dílu poznámka: při FFH 2201-2400 mm nepoužít u rohového vedení 1E nahoře					821687/823736
12	PIN závěrový čep MB 38,4 (profil Gealan Smoovio) poznámka: počet použití shodný s [11] PIN přítlačným závěrem					809614
37	PIN pryžový tlumič 14 (2 ks pro křídlo)					729179
17	PIN HK rámový uzávěr použít: 1x rohové vedení 1V nahoře, 1-2x proti čepu u [2] KSR převodu					744579
18	PIN doraz 14 (2 ks pro křídlo)					635307
15	PIN HK rámový uzávěr chybné obsluhy (použít: 1x rohové vedení 1V dole)					822789
20	PIN rámový uzávěr MB poznámka: počet použití shodný s [11] PIN přítlačným závěrem					793493
21	PIN krytka rámového uzávěru MB R01.1 přírodní stříbrná PIN krytka rámového uzávěru MB R05.3 střední bronz PIN krytka rámového uzávěru MB R06.2 černočerná PIN krytka rámového uzávěru MB R07.2 dopravní bílá					819632 819631 798979 808054

Volitelně	Specifikace	Označení velikosti	Šířka v mm	Výška v mm	Výška kliky	Objednací číslo
	PIN sada řídicí jednotky s SoftClose 41 L/P	100 kg			na převodové straně	837235/837152
		200 kg				837236/837153
	PIN sada řídicí jednotky s SoftOpen 41 L/P	100 kg			na straně středové partie	838569/838566
		200 kg				838570/838567
	PIN podložka - počet kusů dle profilu (bez vyobr.)					800197
	PIN napínací nástroj pro řídicí jednotku s Soft-funkcí (bez vyobr.)					837763
2b	PIN KSR OS převod uzamky. D35	1890 2 V		1801 - 2000	1000	798034
	Střední díl propojovací	200 KU		2001 - 2200		308267
	PIN KSR OS převod uzamky. D35	1890 2 V		2001 - 2200	1000	798034
	Střední díl propojovací	400 KU		2201 - 2400		297858
	PIN KSR OS převod uzamky. D35	1890 2 V		2201 - 2400	1000	798034
	Střední díl propojovací	200 KU		2401 - 2500		308267
	PIN KSR OS převod uzamky. D35	2290 2 V		2401 - 2500	1000	798055
35	PIN držák kartáče (počet použití shodný s [9] PIN posuvný vozík 41 L/P)					809520
80	PIN pojistka proti sklopení ocel (2 ks pro křídlo) - nelze kombinovat s ŘJ se Soft funkcemi					897049


Roto Patio Inowa
Schéma A, do 200 kg hmotnosti křídla
Základní bezpečnost




R.T.
kování a.s.

Rozsah použití:


Šířka křídla v kovací drážce (FFB) 710-1500 mm
Šířka křídla v kovací drážce (FFB) při 2 ŘJ s Soft-funkcí 920-1500 mm
Výška křídla v kovací drážce (FFH) 600-2500 mm
Hmotnost křídla max. 200 kg

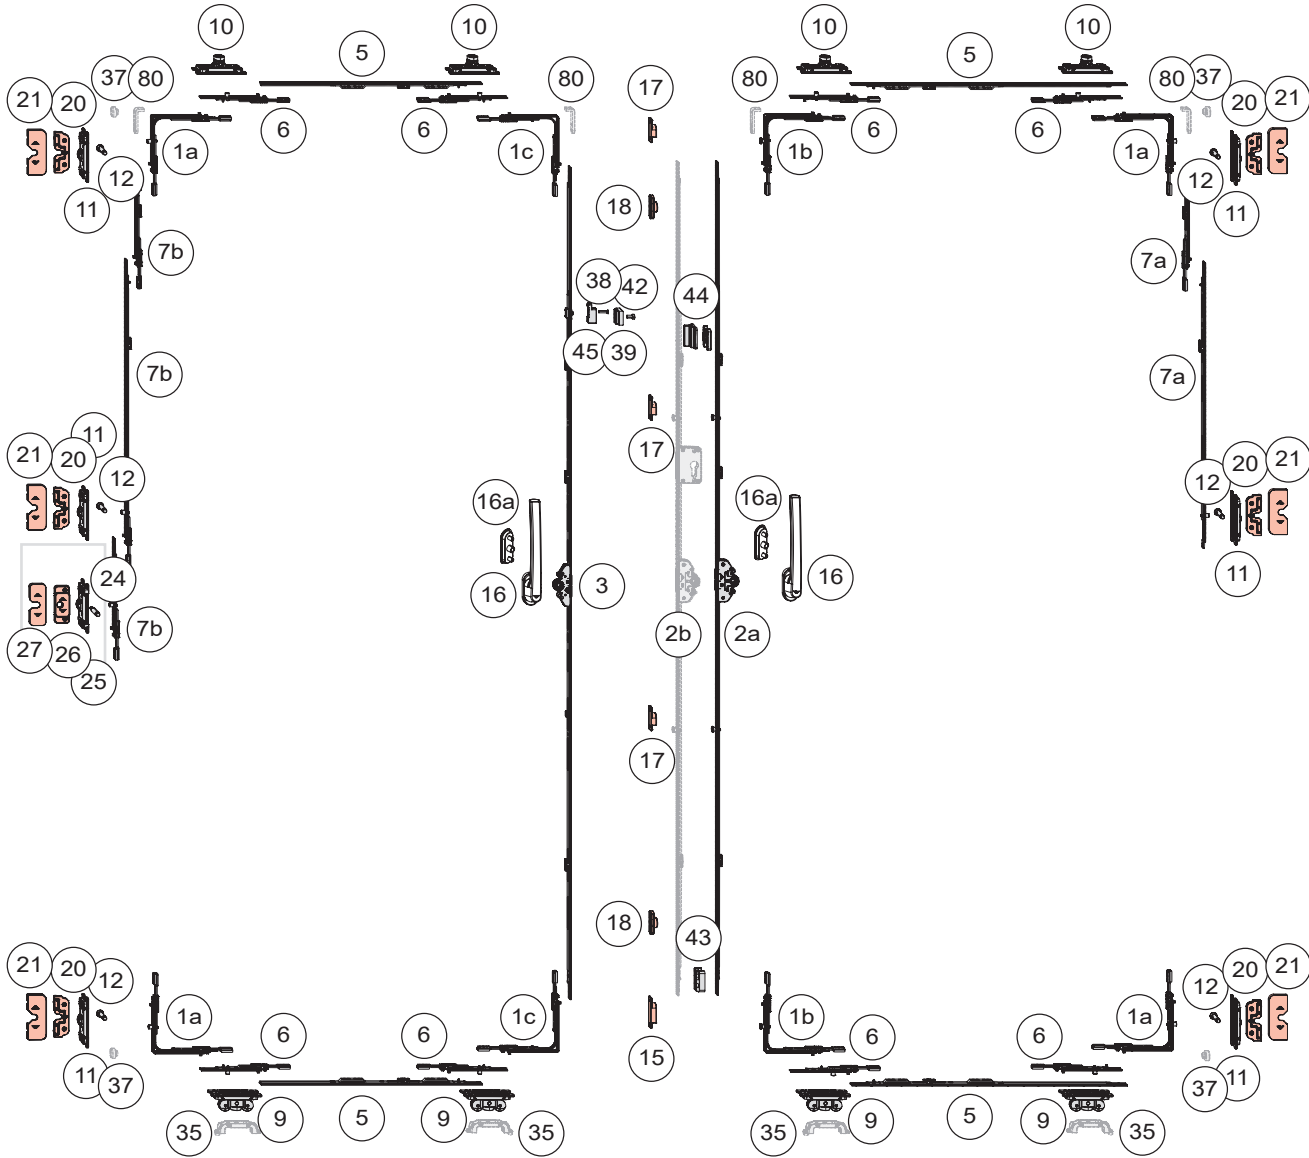

Volitelně (možnosti umístění řídicí jednotky)

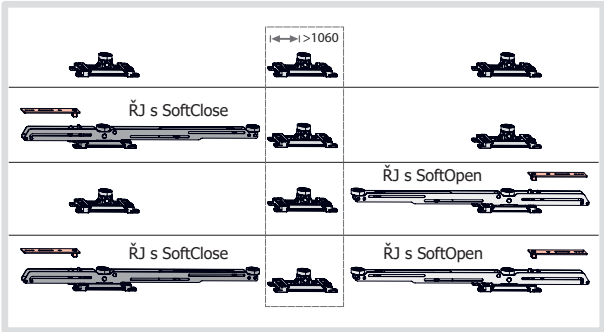

Pos. 1a	Specifikace	Označení velikosti	Šířka v mm	Výška v mm	Výška kliky	Objednací číslo
1a	Rohové vedení (4 ks)	1 E				260275
1b	Rohové vedení (2 ks)	1 V				260272
1c	Rohové vedení (2 ks)					339785
2a	PIN KSR OS převod D35	690		600 - 800	263	799045
	PIN KSR OS převod D35	890		801 - 1000	413	798027
	PIN KSR OS převod D35	1090 1 V		1001 - 1200	513	798028
	PIN KSR OS převod D35	1290 1 V		1201 - 1400	563	798030
4	Střední díl propojovací	200 KU		1401 - 1600		308267
	PIN KSR OS převod D35	1290 1 V		1401 - 1600	563	798030
	PIN KSR OS převod D35	1690 1 V		1601 - 1800	563	798031
	PIN KSR OS převod D35	1890 2 V		1801 - 2000	1000	798032
	Střední díl propojovací	200 KU		2001 - 2200		308267
	PIN KSR OS převod D35	1890 2 V		2001 - 2200	1000	798032
	Střední díl propojovací	400 KU		2201 - 2400		297858
	PIN KSR OS převod D35	1890 2 V		2201 - 2400	1000	798032
	Střední díl propojovací	200 KU		2401 - 2500		308267
	PIN KSR OS převod D35	2290 2 V		2401 - 2500	1000	798033
3	PIN KSR OS převod D25	690		600 - 800	263	793942
	PIN KSR OS převod D25	890		801 - 1000	413	793943
	PIN KSR OS převod D25 2kř.	1090		1001 - 1200	513	809691
	PIN KSR OS převod D25 2kř.	1290		1201 - 1400	563	809692
4	Střední díl propojovací	200 KU		1401 - 1600		308267
	PIN KSR OS převod D25 2kř.	1290		1401 - 1600	563	809692
	PIN KSR OS převod D25 2kř.	1690		1601 - 1800	563	809694
	PIN KSR OS převod D25 2kř.	1890		1801 - 2000	1000	809695
	Střední díl propojovací	200 KU		2001 - 2200		308267
	PIN KSR OS převod D25 2kř.	1890		2001 - 2200	1000	809695
	Střední díl propojovací	400 KU		2201 - 2400		297858
	PIN KSR OS převod D25 2kř.	1890		2201 - 2400	1000	809695
	Střední díl propojovací	200 KU		2401 - 2500		308267
	PIN KSR OS převod D25 2kř.	2290		2401 - 2500	1000	809697
5	Prodloužení s ozubením (4 ks)	344 1 V	710 - 760			572665
	Obloukový díl vodorovný (4 ks)	480	761 - 860			245729
	MV stavební díl vodorovný (4 ks)	590	861 - 1060			603442
	MV stavební díl vodorovný (4 ks)	790 1 E	1061 - 1260			603444
	MV stavební díl vodorovný (4 ks)	990 1 E	1261 - 1460			603447
	MV stavební díl vodorovný (4 ks)	1190 1 E	1461 - 1500			603462
6	Střední díl propojovací (8 ks)	130 KU 1 E	710 - 1500			764350
7a	Střední díl	600 1 E		1201 - 1800		255281
	Střední díl propojovací	200 KU		1801 - 2000		308267
	Střední díl	600 1 E		1801 - 2000		255281
	Střední díl propojovací	400 KU		2001 - 2200		297858
	Střední díl	600 1 E		2001 - 2200		255281
	Střední díl propojovací	200 KU 1 E		2201 - 2400		450821
	Střední díl propojovací	400 KU		2201 - 2400		297858
	Střední díl	600 1 E		2201 - 2400		255281
	Střední díl propojovací	200 KU		2401 - 2500		308267
	Střední díl propojovací	600 KU 1 E		2401 - 2500		255282
	Střední díl propojovací	200 KU		2401 - 2500		308267
	Střední díl	600 1 E		2401 - 2500		255281
7b	Střední díl propojovací	200 KU 1 E		600 - 1200		450821
	Střední díl propojovací	600 KU 1 E		1201 - 1800		255282
	Střední díl propojovací	200 KU 1 E		1201 - 1800		450821
	Střední díl propojovací	200 KU		1801 - 2000		308267
	Střední díl propojovací	600 KU 1 E		1801 - 2000		255282
	Střední díl propojovací	200 KU 1 E		1801 - 2000		450821
	Střední díl propojovací	400 KU		2001 - 2200		297858
	Střední díl propojovací	600 KU 1 E		2001 - 2200		255282
	Střední díl propojovací	200 KU 1 E		2001 - 2200		450821
	Střední díl propojovací	200 KU 1 E		2201 - 2400		450821
	Střední díl propojovací	400 KU		2201 - 2400		297858
	Střední díl propojovací	600 KU 1 E		2201 - 2400		255282
	Střední díl propojovací	200 KU 1 E		2201 - 2400		450821
	Střední díl propojovací	200 KU		2401 - 2500		308267
	Střední díl propojovací	600 KU 1 E		2401 - 2500		255282
	Střední díl propojovací	200 KU		2401 - 2500		308267
	Střední díl propojovací	600 KU 1 E		2401 - 2500		255282
	Střední díl propojovací	200 KU 1 E		2401 - 2500		450821



Pos. 1c	Specifikace	Objednací číslo
16	Klika RotoLine 200/43 mm, logo, R01.1 přírodní stříbrná (2 ks)	780551
	Klika RotoLine 200/43 mm, logo, R05.3 střední bronz (2 ks)	780581
	Klika RotoLine 200/43 mm, logo, R05.5 bronz (2 ks)	780583
	Klika RotoLine 200/43 mm, logo, R07.2 dopravní bílá (2 ks)	780584
16a	PIN dveřní úchyt, R01.1 přírodní stříbrná (2 ks)	820028
	PIN dveřní úchyt, R05.3 střední bronz (2 ks)	820033
	PIN dveřní úchyt, R05.5 bronz (2 ks)	820055
	PIN dveřní úchyt, R07.2 dopravní bílá (2 ks)	820057

Volitelně		
bez vyobr.	Sada klik RotoLine 200/100 mm, logo, R01.1 přírodní stříbrná	786179
	Sada klik RotoLine 200/100 mm, logo, R05.3 střední bronz	786180
	Sada klik RotoLine 200/100 mm, logo, R05.5 bronz	786182
	Sada klik RotoLine 200/100 mm, logo, R07.2 dopravní bílá	786183
skládá se z: 1x vnější nízká klika, 1x vnitřní standardní klika, 2x rozeta		

Pos. 1b	Specifikace	Označení velikosti	Šířka v mm	Výška v mm	Výška kliky	Objednací číslo
9	PIN posuvný vozík 41 L/P (4 ks)		710 - 1060			821686/823733
	(6 ks)		1061 - 1500			
10	PIN řídící jednotka 41 L/P (4 ks)		710 - 1060			821685/823730
	(6 ks)		1061 - 1500			
11	PIN přítlačný závěr L/P použít: 4x rohové vedení 1E v rozích, 1-2x proti čepu u [7a] středního dílu, 1x proti čepu u [7b] středního dílu od FFH 1201 mm, 2x proti čepu u [7b] středního dílu od FFH 2201 mm poznámka: při FFH 2201-2400 mm nepoužít u rohového vedení 1E nahoře					821687/823736
12	PIN závěrový čep MB 38,4 (profil Gealan Smoovio) poznámka: počet použití shodný s [11] PIN přítlačným závěrem					809614
25	PIN přítlačný závěr pro RSS L/P použít: 1x proti čepu u [7b] středního dílu (koncového) poznámka: DIN L použijte pravý díl, při DIN P použijte levý díl					821687/823736
24	PIN kolík RSS 38 (profil Gealan Smoovio) poznámka: pro [25] PIN přítlačný závěr pro RSS L/P					820048
37	PIN pryžový tlumič 14 (4 ks)					729179
15	PIN HK rámový uzávěr chybné obsluhy použít: 1x rohové vedení 1V dole					822789
17	PIN HK rámový uzávěr použít: 1x rohové vedení 1V nahoře, 1-2x proti čepu u [2] KSR převodu					744579
18	PIN doraz 14 (2 ks pro křídlo)					635307
20	PIN rámový uzávěr MB poznámka: počet použití shodný s [11] PIN přítlačným závěrem					793493
21	PIN krytka rámového uzávěru MB R01.1 přírodní stříbrná PIN krytka rámového uzávěru MB R05.3 střední bronz PIN krytka rámového uzávěru MB R06.2 černočerná PIN krytka rámového uzávěru MB R07.2 dopravní bílá					819632 819631 798979 808054
26	PIN rámový uzávěr RSS poznámka: počet použití shodný s [25] PIN přítlačným závěrem pro RSS					810279
27	PIN krytka pro rámový uzávěr RSS R01.1 přírodní stříbrná PIN krytka pro rámový uzávěr RSS R05.3 střední bronz PIN krytka pro rámový uzávěr RSS R06.2 černočerná PIN krytka pro rámový uzávěr RSS R07.2 dopravní bílá					828482 828483 809717 819351
38, 39, 42, 43, 44, 45	PIN sada SFR 31,3 (profil Gealan Smoovio) skládá se z: [38] zápusťný šroub M5 × 20, [39] naléhavka, křídlo otvírající se jako druhé, [42] šroub s válcovou hlavou, [43] pojistka proti vysazení, [44] nalehávka včetně podložky, první v řadě otevírané křídlo, [45] adaptér poznámka: FFH ≥ 1200 mm					2009503

Volitelně						
	PIN sada řídicí jednotky s SoftClose 41 L/P	100 kg	na převodové straně			837235/837152
		200 kg				837236/837153
	PIN sada řídicí jednotky s SoftOpen 41 L/P	100 kg	na straně středové partie			838569/838566
		200 kg				838570/838567
PIN podložka - počet kusů dle profilu (bez vyobr.)						800197
PIN napínací nástroj pro řídicí jednotku s Soft-funkcí (bez vyobr.)						837763
2b	PIN KSR OS převod uzamyk. D35	1890 2 		1801 - 2000	1000	798034
	Střední díl propojovatelný	200 KU		2001 - 2200		308267
	PIN KSR OS převod uzamyk. D35	1890 2 		2001 - 2200	1000	798034
	Střední díl propojovatelný	400 KU		2201 - 2400		297858
	PIN KSR OS převod uzamyk. D35	1890 2 		2201 - 2400	1000	798034
	Střední díl propojovatelný	200 KU		2401 - 2500		308267
	PIN KSR OS převod uzamyk. D35	2290 2 		2401 - 2500	1000	798055
35	PIN držák kartáče (počet použití shodný s [9] PIN posuvný vozík 41 L/P)					809520
80	PIN pojistka proti sklopení ocel (4 ks) - nelze kombinovat s ŘJ se Soft funkcemi					897049

Roto Patio Inowa
Schéma C, do 200 kg hmotnosti křídla
Základní bezpečnost

