


Přehled kování

Roto Patio Z – základní bezpečnost / RC1

Přehled kování



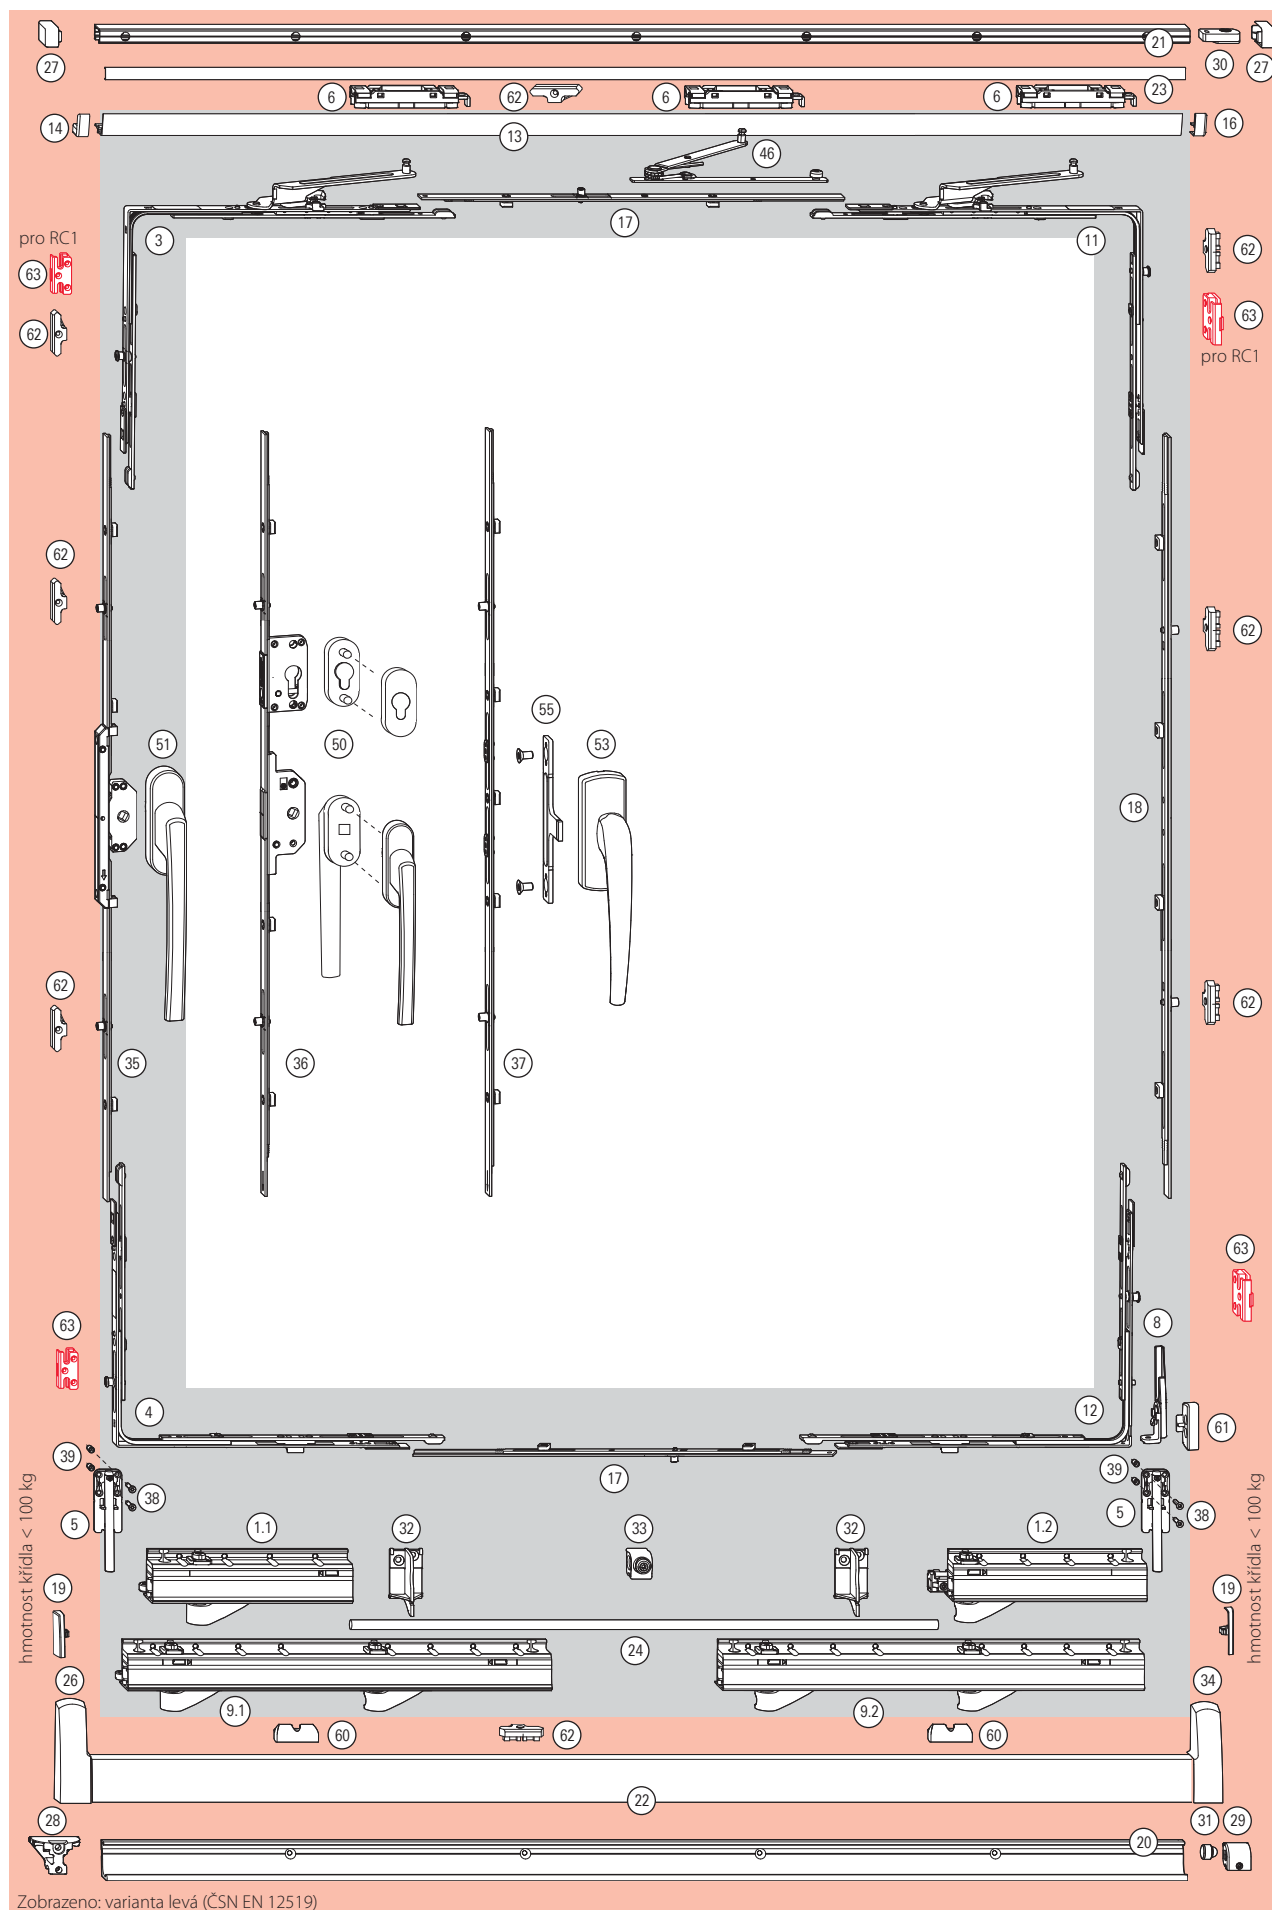

Rozsah použití 100 Z

Šířka křídla v drážce FFB	720 – 1250 mm
Výška křídla v drážce FFH	900 – 2350 mm
Hmotnost křídla FG	max. 100 kg

Rozsah použití 160 Z

Šířka křídla v drážce FFB	720 – 2000 mm
Výška křídla v drážce FFH	900 – 2700 mm
Hmotnost křídla FG	max. 160 kg

Rozsah použití 200 Z

Šířka křídla v drážce FFB	1050 – 2000 mm
Výška křídla v drážce FFH	900 – 2700 mm
Hmotnost křídla FG	max. 200 kg

Vozíky

Patio Z Alu vozíky do 160 kg L 625395

Obsah:

1.1	1 vozík s vypínacím mechanismem
1.2	1 vozík bez vypínacího mechanismu
32	2 kotvící prvky
12 samočezných vrtů se zápusnou hlavou 4,8x50 TX25 (bez vyobr.)	

Patio Z Alu vozíky do 160 kg P 625384

Obsah:

2.1	1 vozík s vypínacím mechanismem (bez vyobr.)
2.2	1 vozík bez vypínacího mechanismu (bez vyobr.)
32	2 kotvící prvky
12 samočezných vrtů se zápusnou hlavou 4,8x50 TX25 (bez vyobr.)	

Patio Z Alu tandemové vozíky od 160 kg L 625397

Obsah:

9.1	1 tandemový vozík s vypínacím mechanismem
9.2	1 tandemový vozík bez vypínacího mechanismu
32	1 kotvící prvek
2x 12 samočezných vrtů se zápusnou hlavou 4,8x50 TX25 (bez vyobr.)	

Patio Z Alu tandemové vozíky od 160 kg P 625396

Obsah:

10.1	1 tandemový vozík s vypínacím mechanismem (bez vyobr.)
10.2	1 tandemový vozík bez vypínacího mechanismu (bez vyobr.)
32	1 kotvící prvek
2x 12 samočezných vrtů se zápusnou hlavou 4,8x50 TX25 (bez vyobr.)	

Rohová vedení vrchní

9 mm osa kování

3	varianta levá převodová strana	562739
11	nepřevodová strana	562740
b. vyobr.	varianta pravá převodová strana	562741
b. vyobr.	nepřevodová strana	562742

13 mm osa kování

b. vyobr.	varianta levá převodová strana	562743
b. vyobr.	nepřevodová strana	562744
b. vyobr.	varianta pravá převodová strana	562745
b. vyobr.	nepřevodová strana	562746

Rohová vedení spodní

4	varianta levá převodová strana	562753
12	nepřevodová strana	562754
b. vyobr.	varianta pravá převodová strana	562755
b. vyobr.	nepřevodová strana	562756

Sáček s díly - kluzáky 624463

Obsah:

6	2 kluzáky
b. vyobr.	1 přípravek pro odblokování kluzáku

Sáček s díly - pojistka, varianta levá 562760

Obsah:

8	1 pojistka se šrouby
---	----------------------

Sáček s díly - pojistka, varianta pravá 562761

Obsah:

b. vyobr.	1 pojistka se šrouby
-----------	----------------------

Odpružené nůžky 629603

Doplňkové použít při:

hmotnosti křídla více jak 160 - 200 kg
hloubce profilu křídla 75 - 87 mm

Obsah sáčku s díly:

46	1 odpružené nůžky
6	1 kluzák

MV stavební díly

17 MV stavební díl vodorovný, konstantní (2 kusy na křídlo)

FFB / mm	Délka / mm	Čep	Objednací číslo
720 – 1050	434	1 E	245479
1051 – 1250	634	1 E	245480
1251 – 1450	834	1 E	245481
1451 – 1650	1034	1 E	245482
1651 – 1850	1234	1 E	245483
1851 – 2000	1384	2 E	564861

18 MV stavební díl svislý, konstantní (1 kus na křídlo)

FFH / mm	Délka / mm	Čep	Objednací číslo
1800 – 2000	1490	2 E	245477
2001 – 2200	1690	2 E	245478
2201 – 2600	1690	2 E	245478
	prodloužení 400 mm	1 V	564863
2601 – 2700	1490	2 E	245477
	prodloužení 400 mm	1 V	564863
	prodloužení 400 mm	1 V	564863

19 MV stavební díl svislý, variabilní (1 kus na křídlo) bez vyobr.

FFH / mm	Délka / mm	Čep	Objednací číslo
900 – 1200	690		245473
1201 – 1600	1090	1 E	245474
1601 – 2000	1490	2 E	245475
2001 – 2400	1890	2 E	317128

Sady kolejnic		
Sada kolejnic pro křídlo a rám včetně sáčky s díly		
bez povrchové úpravy		
FFB / mm	Vnější šířka rámu (RAB) / mm	Objednací číslo
720 – 900	1930	625445
901 – 1050	2230	625450
1051 – 1250	2630	625455
1251 – 1450	3030	625460
1451 – 1650	3430	625465
1651 – 2000	4130	625470
R01.5 stříbrná		
FFB / mm	Vnější šířka rámu (RAB) / mm	Objednací číslo
720 – 900	1930	625442
901 – 1050	2230	625447
1051 – 1250	2630	625452
1251 – 1450	3030	625457
1451 – 1650	3430	625462
1651 – 2000	4130	625467
R05.4 tmavý bronz		
FFB / mm	Vnější šířka rámu (RAB) / mm	Objednací číslo
720 – 900	1930	625446
901 – 1050	2230	625451
1051 – 1250	2630	625456
1251 – 1450	3030	625461
1451 – 1650	3430	625466
1651 – 2000	4130	625471
R06.2 sytě černá		
FFB / mm	Vnější šířka rámu (RAB) / mm	Objednací číslo
720 – 900	1930	625444
901 – 1050	2230	625449
1051 – 1250	2630	625454
1251 – 1450	3030	625459
1451 – 1650	3430	625464
1651 – 2000	4130	625469
R07.2 dopravní bílá		
FFB / mm	Vnější šířka rámu (RAB) / mm	Objednací číslo
720 – 900	1930	625443
901 – 1050	2230	625448
1051 – 1250	2630	625453
1251 – 1450	3030	625458
1451 – 1650	3430	625463
1651 – 2000	4130	625468
Obsah:		
Sada kolejnic:		
20	1 nosná kolejnice *)	
21	1 vodící kolejnice *)	
22	1 krycí profil	
23	1 PVC - krycí profil	
24	1 propojovací tyč	
13	1 křídlová lišta	
33	1 podpěrný prvek (od FFB > 1450 doplnkově obsažen)	
Sáček s díly:		
14	1 krytka křídlové lišty levá	
16	1 krytka křídlové lišty pravá	
30	1 vrchní narážka	
27	2 krytky vodící kolejnice	
28	1 ovládací kostka	
29	1 spodní narážka	
31	1 spodní pryžový tlumič	
10 samořezných vrtů se zápustnou hlavou 3,9x9,5 TX15 (bez vyobr.)		
40 samořezných vrtů se zápustnou hlavou 3,9x45 TX15 (bez vyobr.)		

*) vodící a nosná kolejnice nesmí být lakována

Převody				
35 Převod, poloha kliky konstantní				
Hloubka osy čtyřhranu 17,5 mm				
FFH / mm	Výška kliky / mm	Délka převodu / mm	Čep	Objednací číslo
1800 – 2000	1000	1490	2 E	562685
2001 – 2200	1000	1690	2 E	562686
2201 – 2600	1000	1690	2 E	562686
		prodloužení 400 mm	1 V	564863
2601 – 2700	1000	1490	2 E	562685
		prodloužení 400 mm	1 V	564863
		prodloužení 400 mm	1 V	564863
36 Převod, poloha kliky variabilní (bez vyobr.)				
Hloubka osy čtyřhranu 17,5 mm				
FFH / mm	Výška kliky / mm	Délka převodu / mm	Čep	Objednací číslo
900 – 1200	450 – 600	690		562682
1201 – 1600	600 – 800	1090	1 E	562683
1601 – 2000	800 – 1000	1490	2 E	562684
2001 – 2400	1000 – 1200	1890	2 E	562842
Převody uzamykatelné				
36 Převod uzamykatelný, poloha kliky konstantní				
Hloubka osy čtyřhranu 30 mm				
FFH / mm	Výška kliky / mm	Délka převodu / mm	Čep	Objednací číslo
1800 – 2000	1000	1490	2 E	562698
2001 – 2200	1000	1690	2 E	562699
2201 – 2600	1000	1690	2 E	562699
		prodloužení 400 mm	1 V	564863
2601 – 2700	1000	1490	2 E	562698
		prodloužení 400 mm	1 V	564863
		prodloužení 400 mm	1 V	564863
Hloubka osy čtyřhranu 35 mm				
1800 – 2000	1000	1490	2 E	562700
2001 – 2200	1000	1690	2 E	562701
2201 – 2600	1000	1690	2 E	562701
		prodloužení 400 mm	1 V	564863
2601 – 2700	1000	1490	2 E	562700
		prodloužení 400 mm	1 V	564863
		prodloužení 400 mm	1 V	564863
Hloubka osy čtyřhranu 40 mm				
1800 – 2000	1000	1490	2 E	562702
2001 – 2200	1000	1690	2 E	562703
2201 – 2600	1000	1690	2 E	562703
		prodloužení 400 mm	1 V	564863
2601 – 2700	1000	1490	2 E	562702
		prodloužení 400 mm	1 V	564863
		prodloužení 400 mm	1 V	564863
Hloubka osy čtyřhranu 50 mm				
1800 – 2000	1000	1490	2 E	562704
2001 – 2200	1000	1690	2 E	562705
2201 – 2600	1000	1690	2 E	562705
		prodloužení 400 mm	1 V	564863
2601 – 2700	1000	1490	2 E	562704
		prodloužení 400 mm	1 V	564863
		prodloužení 400 mm	1 V	564863



Převod uzamykatelný, poloha kliky variabilní (bez vyobr.)

Hloubka osy čtyřhranu 30 mm

FFH/mm	Výška kliky/mm	Délka převodu/mm	Čep	Objednací číslo
1601 – 2000	–	1490	2 E	562696

Hloubka osy čtyřhranu 40 mm

1601 – 2000	–	1490	2 E	562697
-------------	---	------	-----	---------------

Převody s posuvným mechanismem

37 Převod s posuvným mechanismem, poloha kliky konstantní

FFH/mm	Výška kliky/mm	Délka převodu/mm	Čep	Objednací číslo
1800 – 2000	1000	1490	2 E	562692
2001 – 2200	1000	1690	2 E	562693
2201 – 2600	1000	1690	2 E	562693
	prodloužení 400 mm		1 V	564863
2601 – 2700	1000	1490	2 E	562692
	prodloužení 400 mm		1 V	564863
	prodloužení 400 mm		1 V	564863

Převod s posuvným mechanismem, poloha kliky variabilní (bez vyobr.)

FFH/mm	Výška kliky/mm	Délka převodu/mm	Čep	Objednací číslo
900 – 1200	–	690		562689
1201 – 1600	–	1090	1 E	562690
1601 – 2000	–	1490	2 E	562691

Prodloužení (bez vyobr.)

Prodloužení 250 mm (bez vyobr.) **245500**

Prodloužení 250 mm (bez vyobr.) 1 V **245501**

Prodloužení 400 mm (bez vyobr.) 1 V **564863**
zkrácení o 200 mm

56 57 58 Kliky RotoSwing Patio Z viz strana 30

50 Kliky RotoLine, s logem Roto viz strana 31
oboustranné provedení

51 Kliky RotoLine, s logem Roto viz strana 31

53 Převody s posuvným mechanismem viz strana 32

55 Unašeč viz strana 32

Krytky

19 Krytky malé (pár) 100Z do 100 kg	
Označení	Objednací číslo
bez povrchové úpravy	625398
R01.5 stříbrná	625399
R05.4 tmavý bronz	625402
R06.2 sytě černá	625400
R07.2 dopravní bílá	625401

Krytky velké (pár) 160Z / 200Z do 200 kg

Označení	Objednací číslo
bez povrchové úpravy	625403
R01.5 stříbrná	625404
R05.4 tmavý bronz	625407
R06.2 sytě černá	625405
R07.2 dopravní bílá	625406

Obsah:

- 26** 1 krytka levá
- 34** 1 krytka pravá
- 5** 2 posilovací díly - seřiditelné


Sáček s díly:

- 38** 4 šrouby M5 x 25 TX25
- 39** 4 nanýťované matice M5

Přehled kování

Roto Patio Z – RC2

Přehled kování

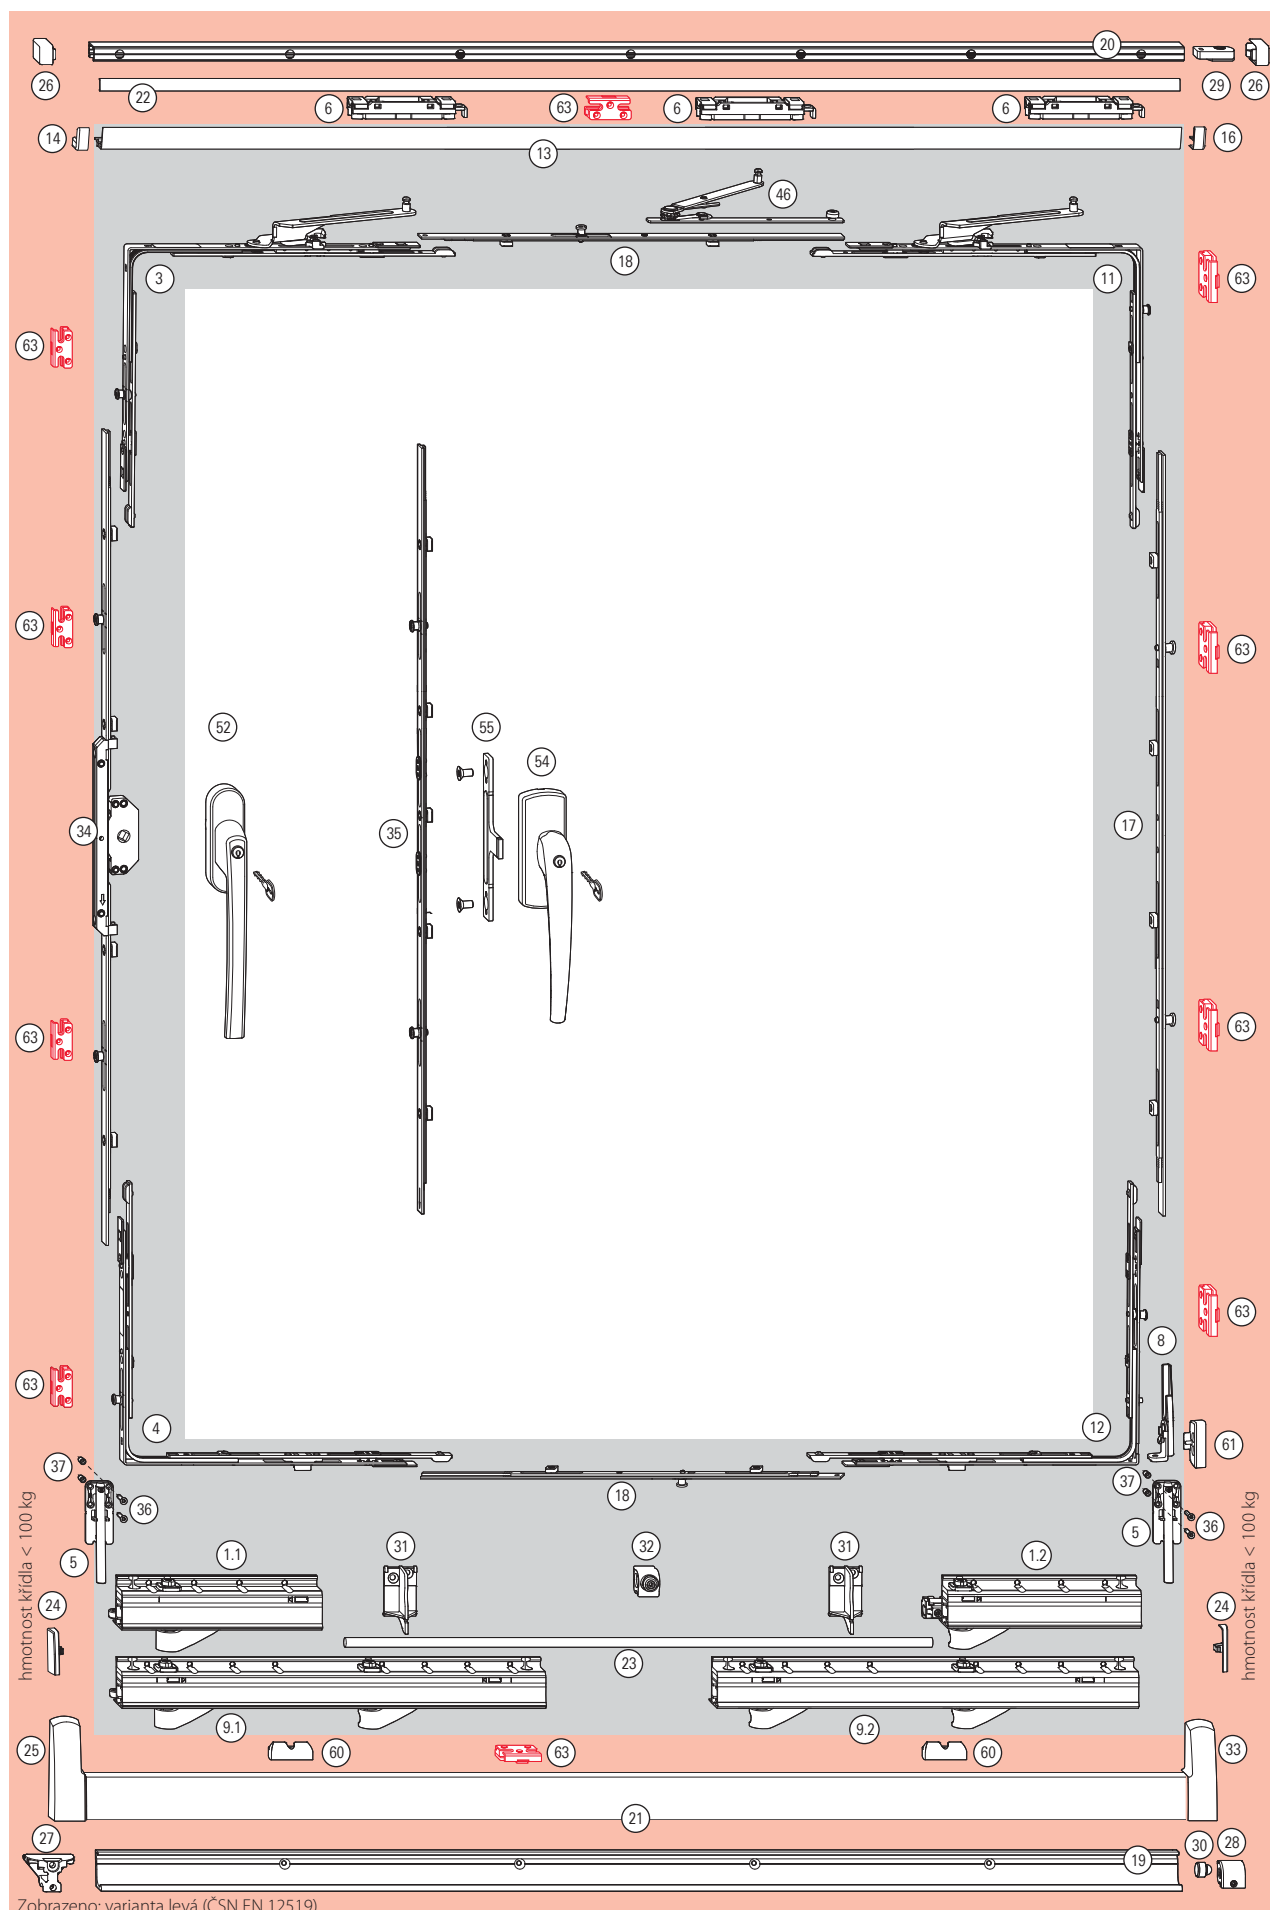

Zobrazeno: varianta levá (ČSN EN 12519)



Rozsah použití 100 Z

Šířka křídla v drážce **FFB** 720 – 1250 mm

Výška křídla v drážce **FFH** 900 – 2350 mm

Hmotnost křídla **FG** max. 100 kg

Rozsah použití 160 Z

Šířka křídla v drážce **FFB** 720 – 2000 mm

Výška křídla v drážce **FFH** 900 – 2700 mm

Hmotnost křídla **FG** max. 160 kg

Rozsah použití 200 Z

Šířka křídla v drážce **FFB** 1050 – 2000 mm

Výška křídla v drážce **FFH** 900 – 2700 mm

Hmotnost křídla **FG** max. 200 kg

Vozíky			
Patio Z Alu vozíky do 160 kg			L 625395
Obsah:			
1.1	1 vozík s vypínacím mechanismem		
1.2	1 vozík bez vypínacího mechanismu		
31	2 kotvící prvky		
12 samořezných vrtů se zápusťnou hlavou 4,8x50 TX25 (bez vyobr.)			
Patio Z Alu vozíky do 160 kg			P 625384
Obsah:			
2.1	1 vozík s vypínacím mechanismem (bez vyobr.)		
2.2	1 vozík bez vypínacího mechanismu (bez vyobr.)		
31	2 kotvící prvky		
12 samořezných vrtů se zápusťnou hlavou 4,8x50 TX25 (bez vyobr.)			
Patio Z Alu tandemové vozíky od 160 kg			L 625397
Obsah:			
9.1	1 tandemový vozík s vypínacím mechanismem		
9.2	1 tandemový vozík bez vypínacího mechanismu		
31	1 kotvící prvek		
2x	12 samořezných vrtů se zápusťnou hlavou 4,8x50 TX25 (bez vyobr.)		
Patio Z Alu tandemové vozíky od 160 kg			P 625396
Obsah:			
10.1	1 tandemový vozík s vypínacím mechanismem (bez vyobr.)		
10.2	1 tandemový vozík bez vypínacího mechanismu (bez vyobr.)		
31	1 kotvící prvek		
2x	12 samořezných vrtů se zápusťnou hlavou 4,8x50 TX25 (bez vyobr.)		
Rohová vedení vrchní			
9 mm osa kování			
3	varianta levá	převodová strana	562739
11		nepřevodová strana	562740
b. vyob.	varianta pravá	převodová strana	562741
b. vyob.		nepřevodová strana	562742
13 mm osa kování			
b. vyob.	varianta levá	převodová strana	562743
b. vyob.		nepřevodová strana	562744
b. vyob.	varianta pravá	převodová strana	562745
b. vyob.		nepřevodová strana	562746
Rohová vedení spodní			
4	varianta levá	převodová strana	562753
12		nepřevodová strana	562754
b. vyob.	varianta pravá	převodová strana	562755
b. vyob.		nepřevodová strana	562756

Sáček s díly - kluzáky		624463	
Obsah:			
6	2 kluzáky		
b. vyob. 1 přípravek pro odblokování kluzáku			
Sáček s díly - pojistka, varianta levá		562760	
Obsah:			
8	1 pojistka se šrouby		
Sáček s díly - pojistka, varianta pravá		562761	
Obsah:			
b. vyob. 1 pojistka se šrouby			
Odpružené nůžky		629603	
Doplňkové použití při:			
hmotnosti křídla více jak 160 - 200 kg			
hloubce profilu křídla 75 - 87 mm			
Obsah sáčku s díly:			
46	1 odpružené nůžky		
6	1 kluzák		
MV stavební díly			
17 MV stavební díl svislý, konstantní (1 kus na křídlo)			
FFH / mm	Délka / mm	Čep	Objednací číslo
1800 – 2000	1490	2 V	257242
2001 – 2200	1690	2 V	257243
2201 – 2600	1690	2 V	257243
	prodloužení 400 mm	1 V	564863
2601 – 2700	1490	2 V	257242
	prodloužení 400 mm	1 V	564863
	prodloužení 400 mm	1 V	564863

Sady kolejnic		
Sada kolejnic pro křídlo a rám včetně sáčku s díly		
bez povrchové úpravy		
FFB / mm	Vnější šířka rámu (RAB) / mm	Objednací číslo
720 – 900	1930	625445
901 – 1050	2230	625450
1051 – 1250	2630	625455
1251 – 1450	3030	625460
1451 – 1650	3430	625465
1651 – 2000	4130	625470
R01.5 stříbrná		
FFB / mm	Vnější šířka rámu (RAB) / mm	Objednací číslo
720 – 900	1930	625442
901 – 1050	2230	625447
1051 – 1250	2630	625452
1251 – 1450	3030	625457
1451 – 1650	3430	625462
1651 – 2000	4130	625467
R05.4 tmavý bronz		
FFB / mm	Vnější šířka rámu (RAB) / mm	Objednací číslo
720 – 900	1930	625446
901 – 1050	2230	625451
1051 – 1250	2630	625456
1251 – 1450	3030	625461
1451 – 1650	3430	625466
1651 – 2000	4130	625471
R06.2 sytě černá		
FFB / mm	Vnější šířka rámu (RAB) / mm	Objednací číslo
720 – 900	1930	625444
901 – 1050	2230	625449
1051 – 1250	2630	625454
1251 – 1450	3030	625459
1451 – 1650	3430	625464
1651 – 2000	4130	625469
R07.2 dopravní bílá		
FFB / mm	Vnější šířka rámu (RAB) / mm	Objednací číslo
720 – 900	1930	625443
901 – 1050	2230	625448
1051 – 1250	2630	625453
1251 – 1450	3030	625458
1451 – 1650	3430	625463
1651 – 2000	4130	625468

Obsah:

Sada kolejnic:

- 19 1 nosná kolejnice *)
- 20 1 vodící kolejnice *)
- 21 1 krycí profil
- 22 1 PVC - krycí profil
- 23 1 propojovací tyč
- 13 1 křídlová lišta
- 32 1 podpěrný prekv (od FFB > 1450 doplnkově obsažen)

Sáček s díly:

- 14 1 krytka křídlové lišty levá
- 16 1 krytka křídlové lišty pravá
- 29 1 vrchní narážka
- 26 2 krytky vodící kolejnice
- 27 1 ovládací kostka
- 28 1 spodní narážka
- 30 1 spodní pryžový tlumič
- 10 samořezných vrtů se zápustnou hlavou 3,9x9,5 TX15 (bez vyobr.)
- 40 samořezných vrtů se zápustnou hlavou 3,9x45 TX15 (bez vyobr.)

Převody				
34 Převod, poloha kliky konstantní				
Hloubka osy čtyřhranu 17,5 mm				
FFH / mm	Výška kliky / mm	Délka převodu / mm	Čep	Objednací číslo
1800 – 2000	1000	1490	2 V	562687
2001 – 2200	1000	1690	2 V	562688
2201 – 2600	1000	1690	2 V	562688
		prodloužení 400 mm	1 V	564863
2601 – 2700	1000	1490	2 V	562687
		prodloužení 400 mm	1 V	564863
		prodloužení 400 mm	1 V	564863
Převod s posuvným mechanismem				
35 Převod s posuvným mechanismem, poloha kliky konstantní				
FFH / mm	Výška kliky / mm	Délka převodu / mm	Čep	Objednací číslo
1800 – 2000	1000	1490	2 V	562694
2001 – 2200	1000	1690	2 V	562695
2201 – 2600	1000	1690	2 V	562695
		prodloužení 400 mm	1 V	564863
2601 – 2700	1000	1490	2 V	562694
		prodloužení 400 mm	1 V	564863
		prodloužení 400 mm	1 V	564863
Pojistka proti odvrtání pro převod (bez vyobr.)				449715

Prodloužení (bez vyobr.)		
Prodloužení 250 mm (bez vyobr.)	1 V	245501
Prodloužení 400 mm (bez vyobr.)	1 V	564863
zkrácení o 200 mm		

52 Kliky RotoLine, s logem Roto, uzamykatelné	viz strana 31
54 Převody s posuvným mechanismem, uzamykatelné	viz strana 32
55 Unašeč	viz strana 32

Krytky	
24 Krytky malé (pár) 100Z do 100 kg	
Označení	Objednací číslo
bez povrchové úpravy	625398
R01.5 stříbrná	625399
R05.4 tmavý bronz	625402
R06.2 sytě černá	625400
R07.2 dopravní bílá	625401
Krytky velké (pár) 160Z / 200Z do 200 kg	
Označení	Objednací číslo
bez povrchové úpravy	625403
R01.5 stříbrná	625404
R05.4 tmavý bronz	625407
R06.2 sytě černá	625405
R07.2 dopravní bílá	625406


Obsah:

- 25 1 krytka levá
- 33 1 krytka pravá
- 5 2 posilovací díly - seřiditelné

Sáček s díly:

- 36 4 šrouby M5x25 TX25
- 37 4 matice M5

*) vodící a nosná kolejnice nesmí být lakována

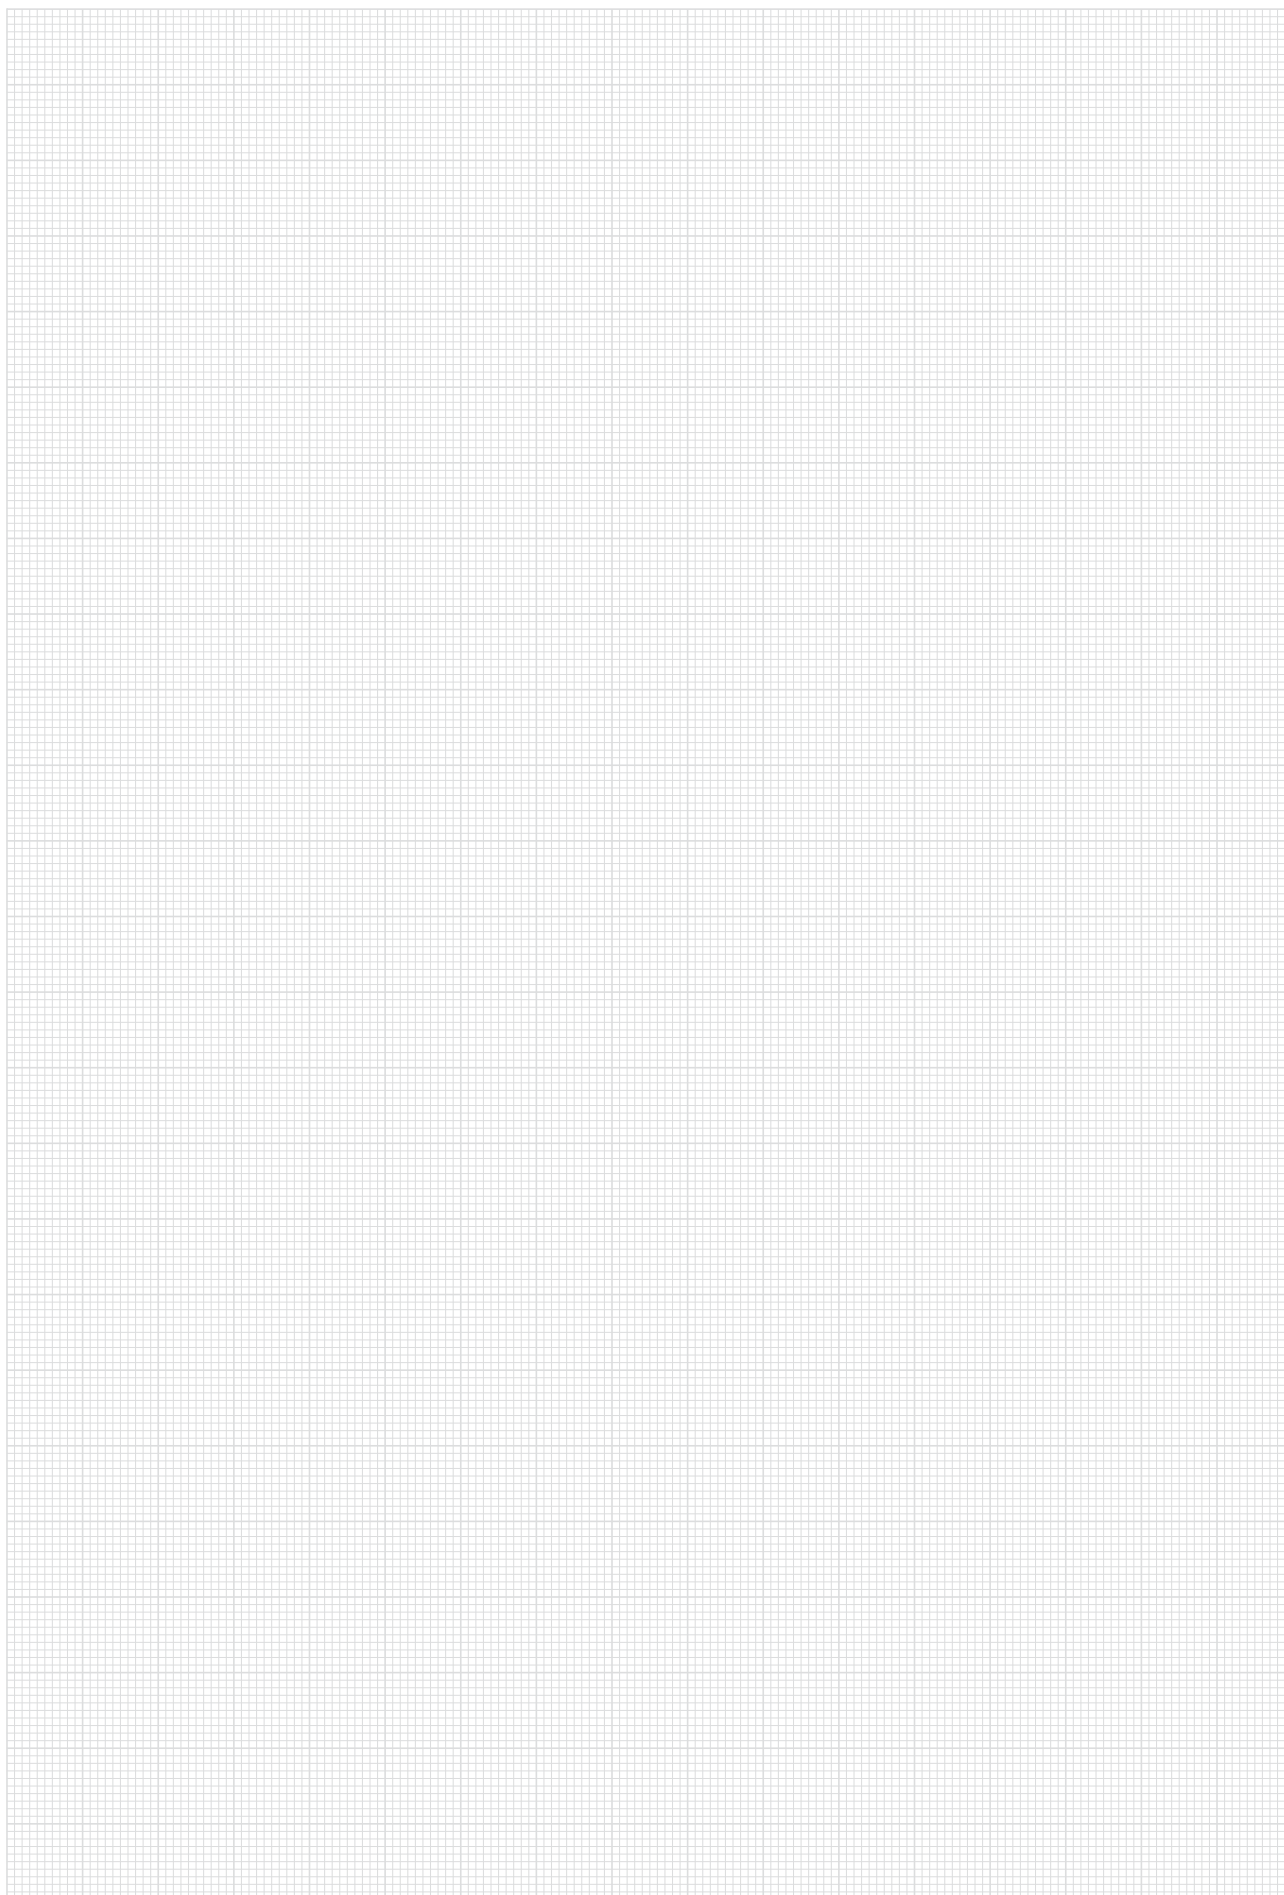



56 Kliky RotoSwing Patio

Roto číslo barvy Barva Objednací číslo

35 mm délka čtyřhranu

R 01.1	přírodní stříbrná	619664
R 05.3	střední bronz	619665
R 07.2	dopravní bílá	619666

40 mm délka čtyřhranu

R 01.1	přírodní stříbrná	619677
R 05.3	střední bronz	619678
R 07.2	dopravní bílá	619679

43 mm délka čtyřhranu

R 01.1	přírodní stříbrná	619680
R 05.3	střední bronz	619681
R 07.2	dopravní bílá	619682



57 Kliky RotoSwing Patio 40 Nm, uzamykatelná

Roto číslo barvy Barva Objednací číslo

35 mm délka čtyřhranu


R 01.1	přírodní stříbrná	619683
R 05.3	střední bronz	619684
R 07.2	dopravní bílá	619715

40 mm délka čtyřhranu

R 01.1	přírodní stříbrná	619716
R 05.3	střední bronz	619717
R 07.2	dopravní bílá	619718

43 mm délka čtyřhranu


R 01.1	přírodní stříbrná	619719
R 05.3	střední bronz	619720
R 07.2	dopravní bílá	619721

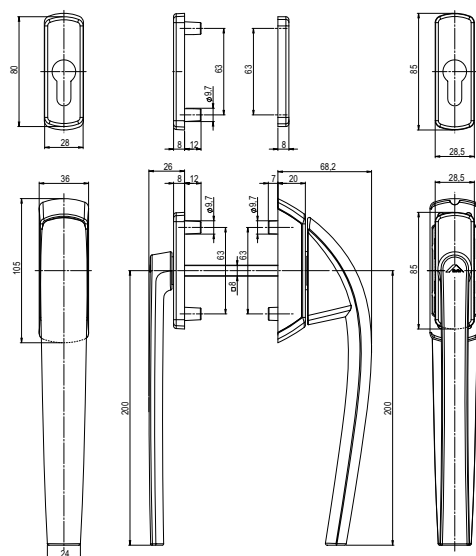


58 Kliky RotoSwing Patio, oboustranné provedení

Roto číslo barvy Barva Objednací číslo


R 01.1	přírodní stříbrná	619722
R 05.3	střední bronz	619723
R 07.2	dopravní bílá	619724

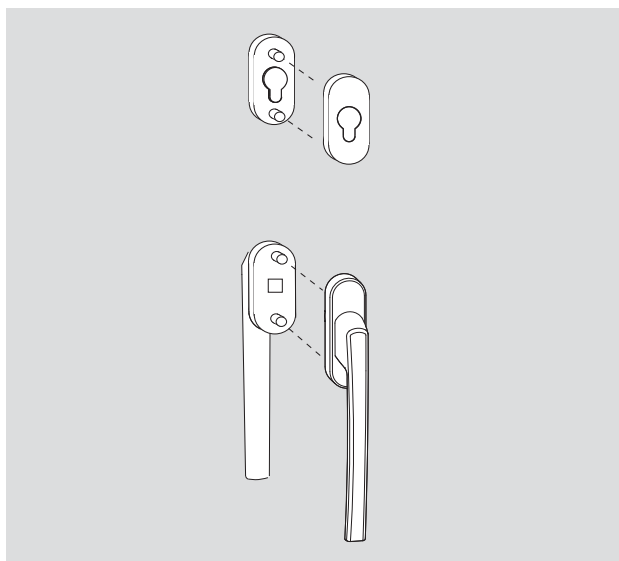
50 Klička RotoLine, s logem Roto, oboustranné provedení

Roto číslo barvy	Barva	Objednací číslo
35 mm délka čtyřhranu		
R 01.1	přírodní stříbrná	494487
R 05.3	střední bronz	494488
R 05.4	tmavý bronz	494489
R 07.2	dopravní bílá	494490
R 07.3	smetanová	564911

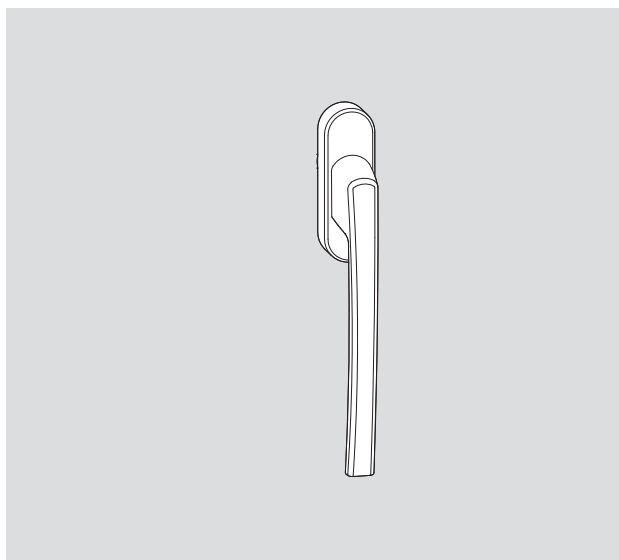

51 Klička RotoLine, s logem Roto

Roto číslo barvy	Barva	Objednací číslo
35 mm délka čtyřhranu		
R 01.1	přírodní stříbrná	494475
R 01.2	nová stříbrná	494476
R 01.3	titan	494477
R 05.3	střední bronz	494478
R 05.4	tmavý bronz	494479
R 07.2	dopravní bílá	494480
R 07.3	smetanová	564909
40 mm délka čtyřhranu		
R 01.1	přírodní stříbrná	502526
R 01.2	nová stříbrná	502527
R 01.3	titan	502528
R 05.3	střední bronz	502529
R 05.4	tmavý bronz	502530
R 07.2	dopravní bílá	502531

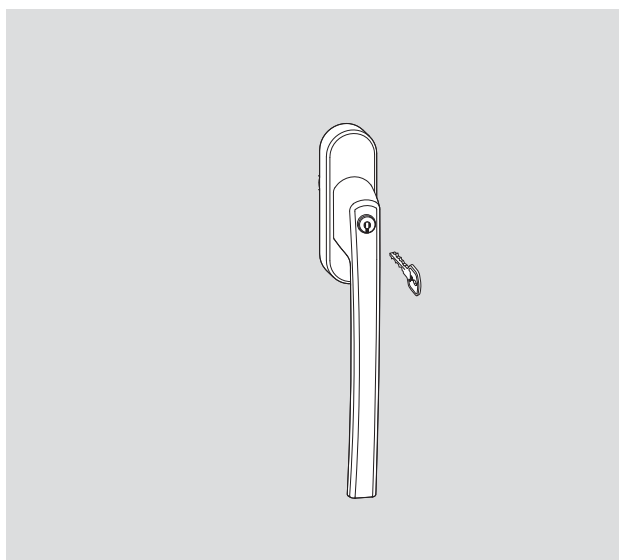
52 Klička RotoLine, s logem Roto, uzamykatelná

Roto číslo barvy	Barva	Objednací číslo
35 mm délka čtyřhranu		
R 01.1	přírodní stříbrná	494481
R 01.2	nová stříbrná	494482
R 01.3	titan	494483
R 05.3	střední bronz	494484
R 05.4	tmavý bronz	494485
R 07.2	dopravní bílá	494486
R 07.3	smetanová	564910
40 mm délka čtyřhranu		
R 01.1	přírodní stříbrná	502532
R 01.2	nová stříbrná	502533
R 01.3	titan	502534
R 05.3	střední bronz	502535
R 05.4	tmavý bronz	502536
R 07.2	dopravní bílá	502537


Náhradní klíč 1G1
257830

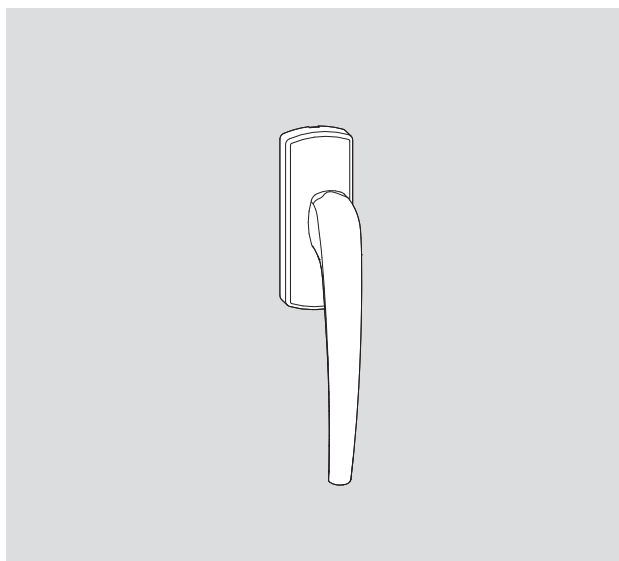

53 Převod s posuvným mechanismem

včetně unašeče pro 13 mm osu, zkrácení na 9 mm osu


Roto číslo barvy	Barva	Objednací číslo	
R 01.1	přírodní stříbrná	L	562713
		P	562714
R 01.3	titan	L	563944
		P	563943
R 05.3	střední bronz	L	564431
		P	564430
R 05.4	tmavý bronz	L	562715
		P	562716
R 07.2	dopravní bílá	L	562717
		P	562718
R 07.3	smetanová	L	562719
		P	562720

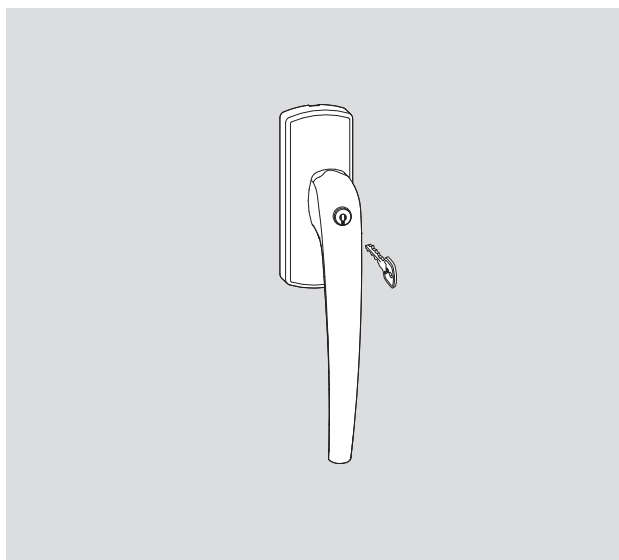

54 Převod s posuvným mechanismem, uzamykatelný

včetně unašeče pro 13 mm osu, zkrácení na 9 mm osu

Roto číslo barvy	Barva	Objednací číslo	
R 01.1	přírodní stříbrná	L	562721
		P	562722
R 01.3	titan	L	563996
		P	563995
R 05.3	střední bronz	L	564433
		P	564432
R 05.4	tmavý bronz	L	562723
		P	562724
R 07.2	dopravní bílá	L	562725
		P	562726
R 07.3	smetanová	L	562727
		P	562728

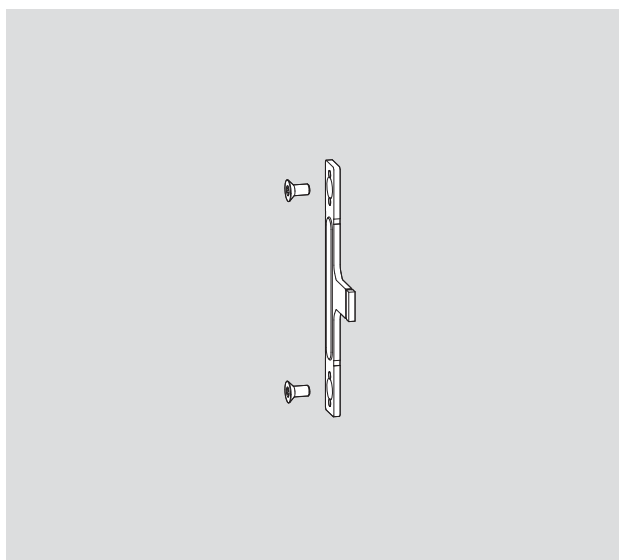

55 Unašeč + šrouby pro převod s posuvným mechanismem

9 mm osa kování

562729

Unašeč + šrouby pro převod s posuvným mechanismem

13 mm osa kování

562730