


Patio 160 Z / 200 Z – základní bezpečnost

Přehled kování

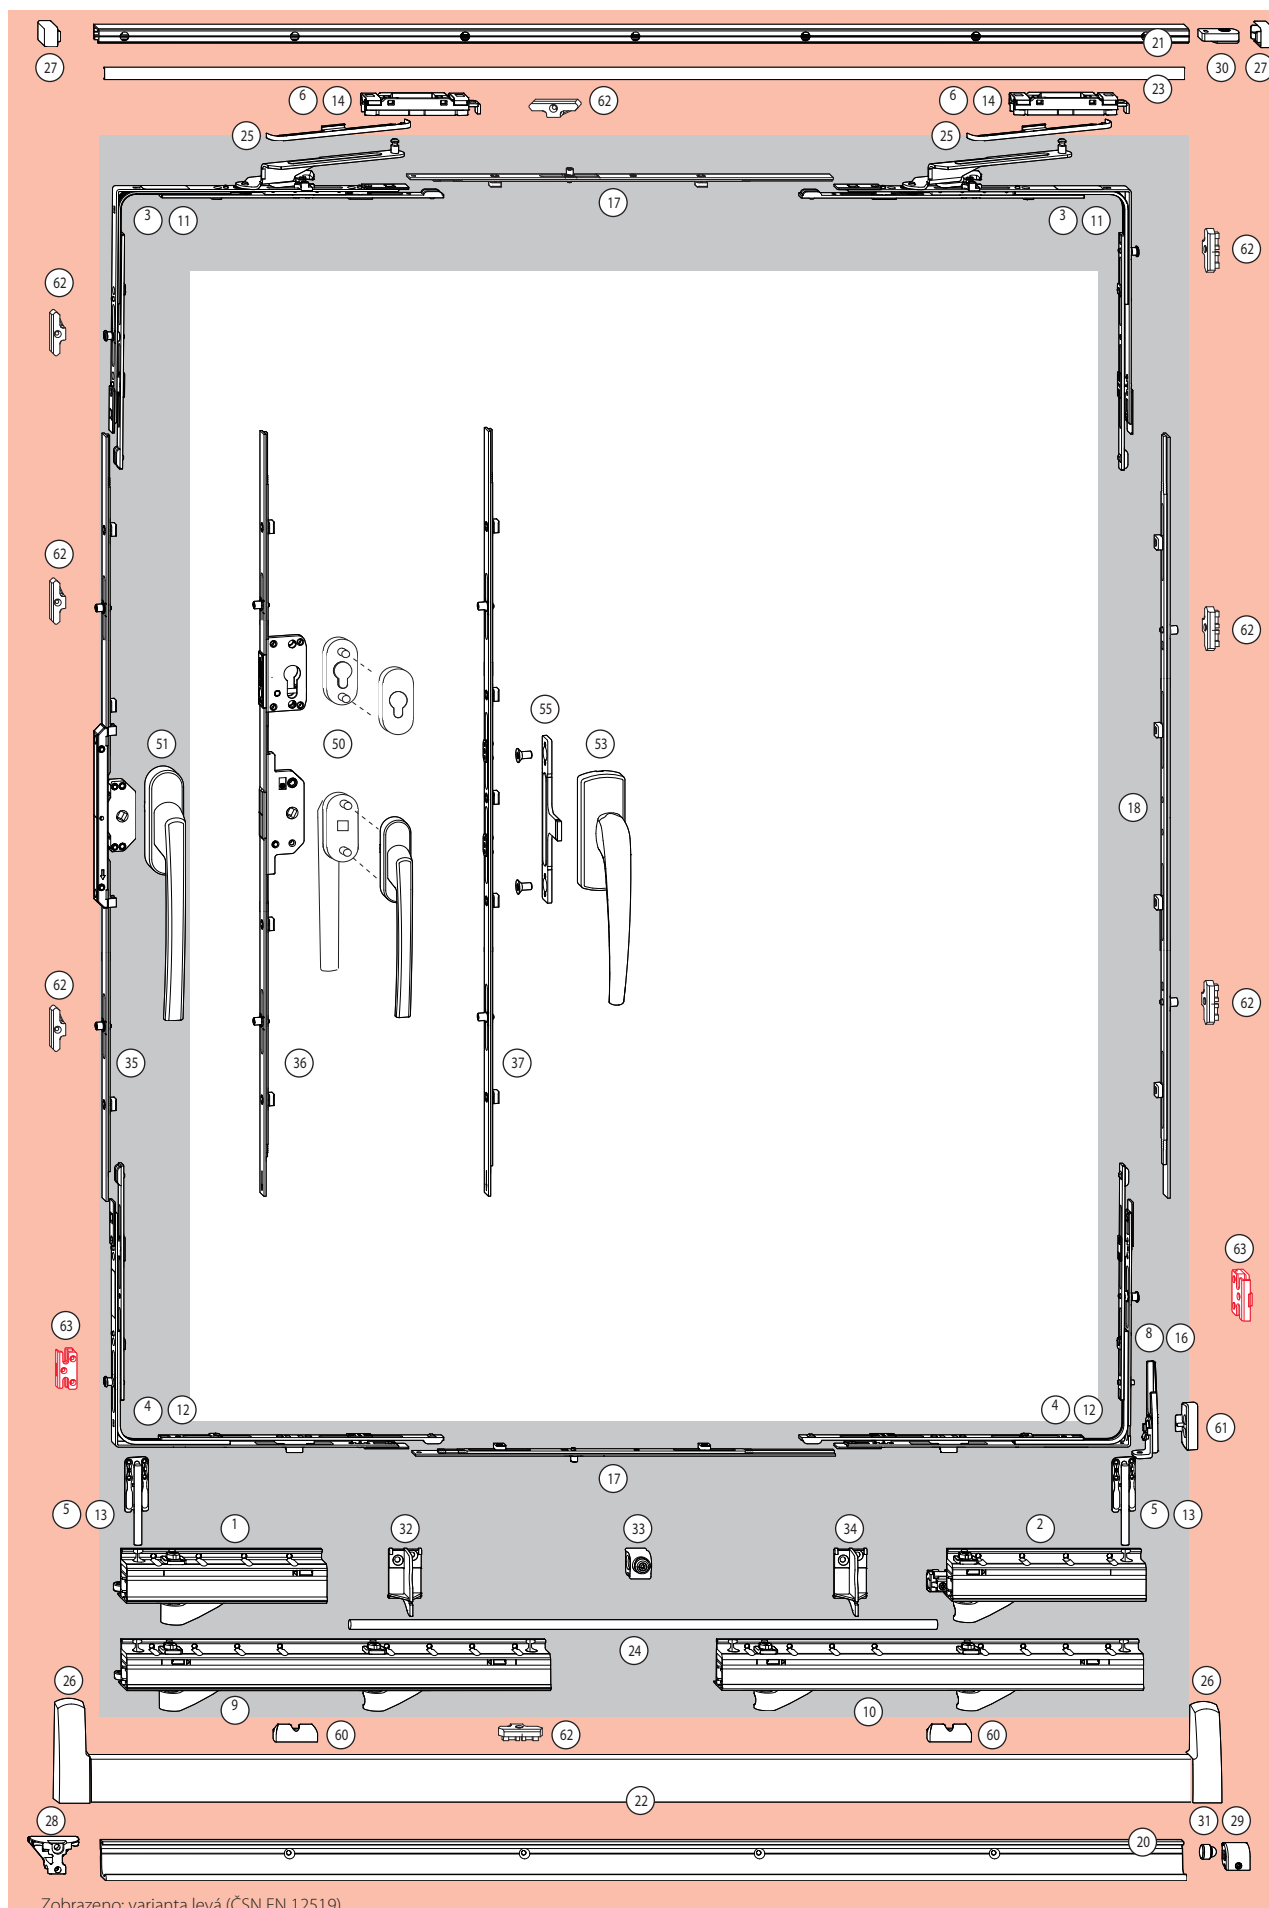

Zobrazeno: varianta levá (ČSN EN 12519)

Patio 160 Z / 200 Z – základní bezpečnost

Přehled dílů

Základní karton Patio Z do 160 kg hmotnosti křídla

Patio Z základní karton, 9 mm osa kování	L	562 640
	P	562 641
Patio Z základní karton, 13 mm osa kování	L	562 642
	P	562 643

Obsah:

- ① 1 vozík s vypínacím mechanismem
- ② 1 vozík bez vypínacího mechanismu
- ③ 2 rohové vedení vrchní
- ④ 2 rohové vedení spodní
- ⑤ 2 díly pro posílení

Sáček s díly:

- ⑥ 2 kluzáky
- ⑦ 1 přípravek pro odblokování kluzáku bez vyobr.

Sáček s díly:

- ⑧ 1 pojistka se šrouby

Základní karton Patio Z od 160 kg hmotnosti křídla

Patio Z základní karton, 9 mm osa kování	L	562 644
	P	562 645
Patio Z základní karton, 13 mm osa kování	L	562 646
	P	562 647

Obsah:

- ⑨ 1 tandemový vozík s vypínacím mechanismem
- ⑩ 1 tandemový vozík bez vypínacího mechanismu
- ⑪ 2 rohové vedení vrchní
- ⑫ 2 rohové vedení spodní
- ⑬ 2 díly pro posílení

Sáček s díly:

- ⑭ 2 kluzáky
- ⑮ 1 přípravek pro odblokování kluzáku bez vyobr.

Sáček s díly:

- ⑯ 1 pojistka se šrouby

MV stavební díl

⑰ MV stavební díl, vodorovný, konstantní (2 kusy na křídlo)

FFB / mm	Délka / mm	Čep	Objednací číslo
720 – 1050	434	1 E	245 479
1051 – 1250	634	1 E	245 480
1251 – 1450	834	1 E	245 481
1451 – 1650	1034	1 E	245 482
1651 – 1850	1234	1 E	245 483
1851 – 2000	1384	2 E	564 861

⑱ MV stavební díl, svislý, konstantní (1 kus na křídlo)

FFH / mm	Délka / mm	Čep	Objednací číslo
1800 – 2000	1490	2 E	245 477
2001 – 2200	1690	2 E	245 478
2201 – 2600	1690	2 E	245 478
	Prodloužení 400 mm	1 V	564 863
2601 – 2700	1490	2 E	245 477
	Prodloužení 400 mm	1 V	564 863
	Prodloužení 400 mm	1 V	564 863

⑲ MV stavební díl, svislý, variabilní (1 kus na křídlo) bez vyobr.

FFH / mm	Délka / mm	Čep	Objednací číslo
900 – 1200	690		245 473
1201 – 1600	1090	1 E	245 474
1601 – 2000	1490	2 E	245 475
2001 – 2400	1890	2 E	317 128

Sada kolejnic

Sada kolejnic pro křídlo a rám včetně sáčku s díly

R 01.1 přírodní stříbrná

FFB / mm	Vnější šířka rámu (RAB) / mm	Objednací číslo
720 – 900	1930	562 652
901 – 1050	2230	562 657
1051 – 1250	2630	562 662
1251 – 1450	3030	562 667
1451 – 1650	3430	562 672
1651 – 2000	4130	562 677

R 05.3 střední bronz

720 – 900	1930	562 653
901 – 1050	2230	562 658
1051 – 1250	2630	562 663
1251 – 1450	3030	562 668
1451 – 1650	3430	562 673
1651 – 2000	4130	562 678

R 05.4 tmavý bronz

720 – 900	1930	562 654
901 – 1050	2230	562 659
1051 – 1250	2630	562 664
1251 – 1450	3030	562 669
1451 – 1650	3430	562 674
1651 – 2000	4130	562 679

R 07.2 dopravní bílá

720 – 900	1930	562 655
901 – 1050	2230	562 660
1051 – 1250	2630	562 665
1251 – 1450	3030	562 670
1451 – 1650	3430	562 675
1651 – 2000	4130	562 680

R 07.3 smetanová

720 – 900	1930	562 656
901 – 1050	2230	562 661
1051 – 1250	2630	562 666
1251 – 1450	3030	562 671
1451 – 1650	3430	562 676
1651 – 2000	4130	562 681

Sada kolejnic:

- ⑳ 1 nosná kolejnice
- ㉑ 1 vodící kolejnice
- ㉒ 1 krycí profil
- ㉓ 1 PVC - krycí profil
- ㉔ 1 propojovací tyč

Sáček s díly:

- ㉕ 2 krytky nůžek

Sáček s díly:

- ㉖ 2 krytky posilovacího dílu

Sáček s díly:

- ㉗ 2 koncové krytky pro vodící kolejnici
- ㉘ 1 ovládací kostka
- ㉙ 1 spodní narážka
- ㉚ 1 vrchní narážka
- ㉛ 1 pryžový tlumič
- ㉜ 1 kotvící prvek

od FFB 1450 mm Sáček s díly:

- ㉝ 1 podpěrný prvek
- ㉞ 1 kotvící prvek



Převod

35 Převod, poloha kliky konstantní

Hloubka osy čtyřhranu 17,5 mm

FFH/mm	Výška kliky/mm	Délka převodu/mm	Čep	Objednací číslo
1800 – 2000	1000	1490	2 E	562 685
2001 – 2200	1000	1690	2 E	562 686
2201 – 2600	1000	1690	2 E	562 686
		Prodloužení 400 mm	1 V	564 863
2601 – 2700	1000	1490	2 E	562 685
		Prodloužení 400 mm	1 V	564 863
		Prodloužení 400 mm	1 V	564 863

36 Převod, poloha kliky variabilní bez vyobr.

Hloubka osy čtyřhranu 17,5 mm

FFH/mm	Výška kliky/mm	Délka převodu/mm	Čep	Objednací číslo
900 – 1200	450 – 600	690		562 682
1201 – 1600	600 – 800	1090	1 E	562 683
1601 – 2000	800 – 1000	1490	2 E	562 684
2001 – 2400	1000 – 1200	1890	2 E	562 842

Převod uzamykatelný

36 Převod uzamykatelný, poloha kliky konstantní

Hloubka osy čtyřhranu 30 mm

FFH/mm	Výška kliky/mm	Délka převodu/mm	Čep	Objednací číslo
1800 – 2000	1000	1490	2 E	562 698
2001 – 2200	1000	1690	2 E	562 699
2201 – 2600	1000	1690	2 E	562 699
		Prodloužení 400 mm	1 V	564 863
2601 – 2700	1000	1490	2 E	562 698
		Prodloužení 400 mm	1 V	564 863
		Prodloužení 400 mm	1 V	564 863

Hloubka osy čtyřhranu 35 mm

1800 – 2000	1000	1490	2 E	562 700
2001 – 2200	1000	1690	2 E	562 701
2201 – 2600	1000	1690	2 E	562 701
		Prodloužení 400 mm	1 V	564 863
2601 – 2700	1000	1490	2 E	562 700
		Prodloužení 400 mm	1 V	564 863
		Prodloužení 400 mm	1 V	564 863

Hloubka osy čtyřhranu 40 mm

1800 – 2000	1000	1490	2 E	562 702
2001 – 2200	1000	1690	2 E	562 703
2201 – 2600	1000	1690	2 E	562 703
		Prodloužení 400 mm	1 V	564 863
2601 – 2700	1000	1490	2 E	562 702
		Prodloužení 400 mm	1 V	564 863
		Prodloužení 400 mm	1 V	564 863

Hloubka osy čtyřhranu 50 mm

1800 – 2000	1000	1490	2 E	562 704
2001 – 2200	1000	1690	2 E	562 705
2201 – 2600	1000	1690	2 E	562 705
		Prodloužení 400 mm	1 V	564 863
2601 – 2700	1000	1490	2 E	562 704
		Prodloužení 400 mm	1 V	564 863
		Prodloužení 400 mm	1 V	564 863

36 Převod uzamykatelný, poloha kliky variabilní bez vyobr.

Hloubka osy čtyřhranu 30 mm

FFH/mm	Výška kliky/mm	Délka převodu/mm	Čep	Objednací číslo
1601 – 2000	–	1490	2 E	562 696

Hloubka osy čtyřhranu 40 mm

FFH/mm	Výška kliky/mm	Délka převodu/mm	Čep	Objednací číslo
1601 – 2000	–	1490	2 E	562 697

Převod s posuvným mechanismem

37 Převod s posuvným mechanismem, poloha kliky konstantní

FFH/mm	Výška kliky/mm	Délka převodu/mm	Čep	Objednací číslo
1800 – 2000	1000	1490	2 E	562 692
2001 – 2200	1000	1690	2 E	562 693
2201 – 2600	1000	1690	2 E	562 693
		Prodloužení 400 mm	1 V	564 863
2601 – 2700	1000	1490	2 E	562 692
		Prodloužení 400 mm	1 V	564 863
		Prodloužení 400 mm	1 V	564 863

37 Převod s posuvným mechanismem, poloha kliky variabilní bez vyobr.

FFH/mm	Výška kliky/mm	Délka převodu/mm	Čep	Objednací číslo
900 – 1200	–	690		562 689
1201 – 1600	–	1090	1 E	562 690
1601 – 2000	–	1490	2 E	562 691

37 Prodloužení bez vyobr.

Prodloužení 250 mm bez vyobr. **245 500**

Prodloužení 250 mm bez vyobr. 1 V **245 501**

Prodloužení 400 mm bez vyobr. 1 V **564 863**
zkrácení o 200 mm

50 Klika RotoLine, s logem Roto **viz strana 34/35**
oboustranné provedení

51 Klika RotoLine, s logem Roto **viz strana 34/35**

53 Převod s posuvným mechanismem **viz strana 34/35**


55 Unašeč **viz strana 34/35**

60 Ovládací destička **profilově závislé, viz strana 39**

61 Rámový protikus pojistky **profilově závislé, viz strana 39**


62 Rámový uzávěr **profilově závislé, viz strana 39**

63 Bezpečnostní rámový uzávěr **profilově závislé, viz strana 39**

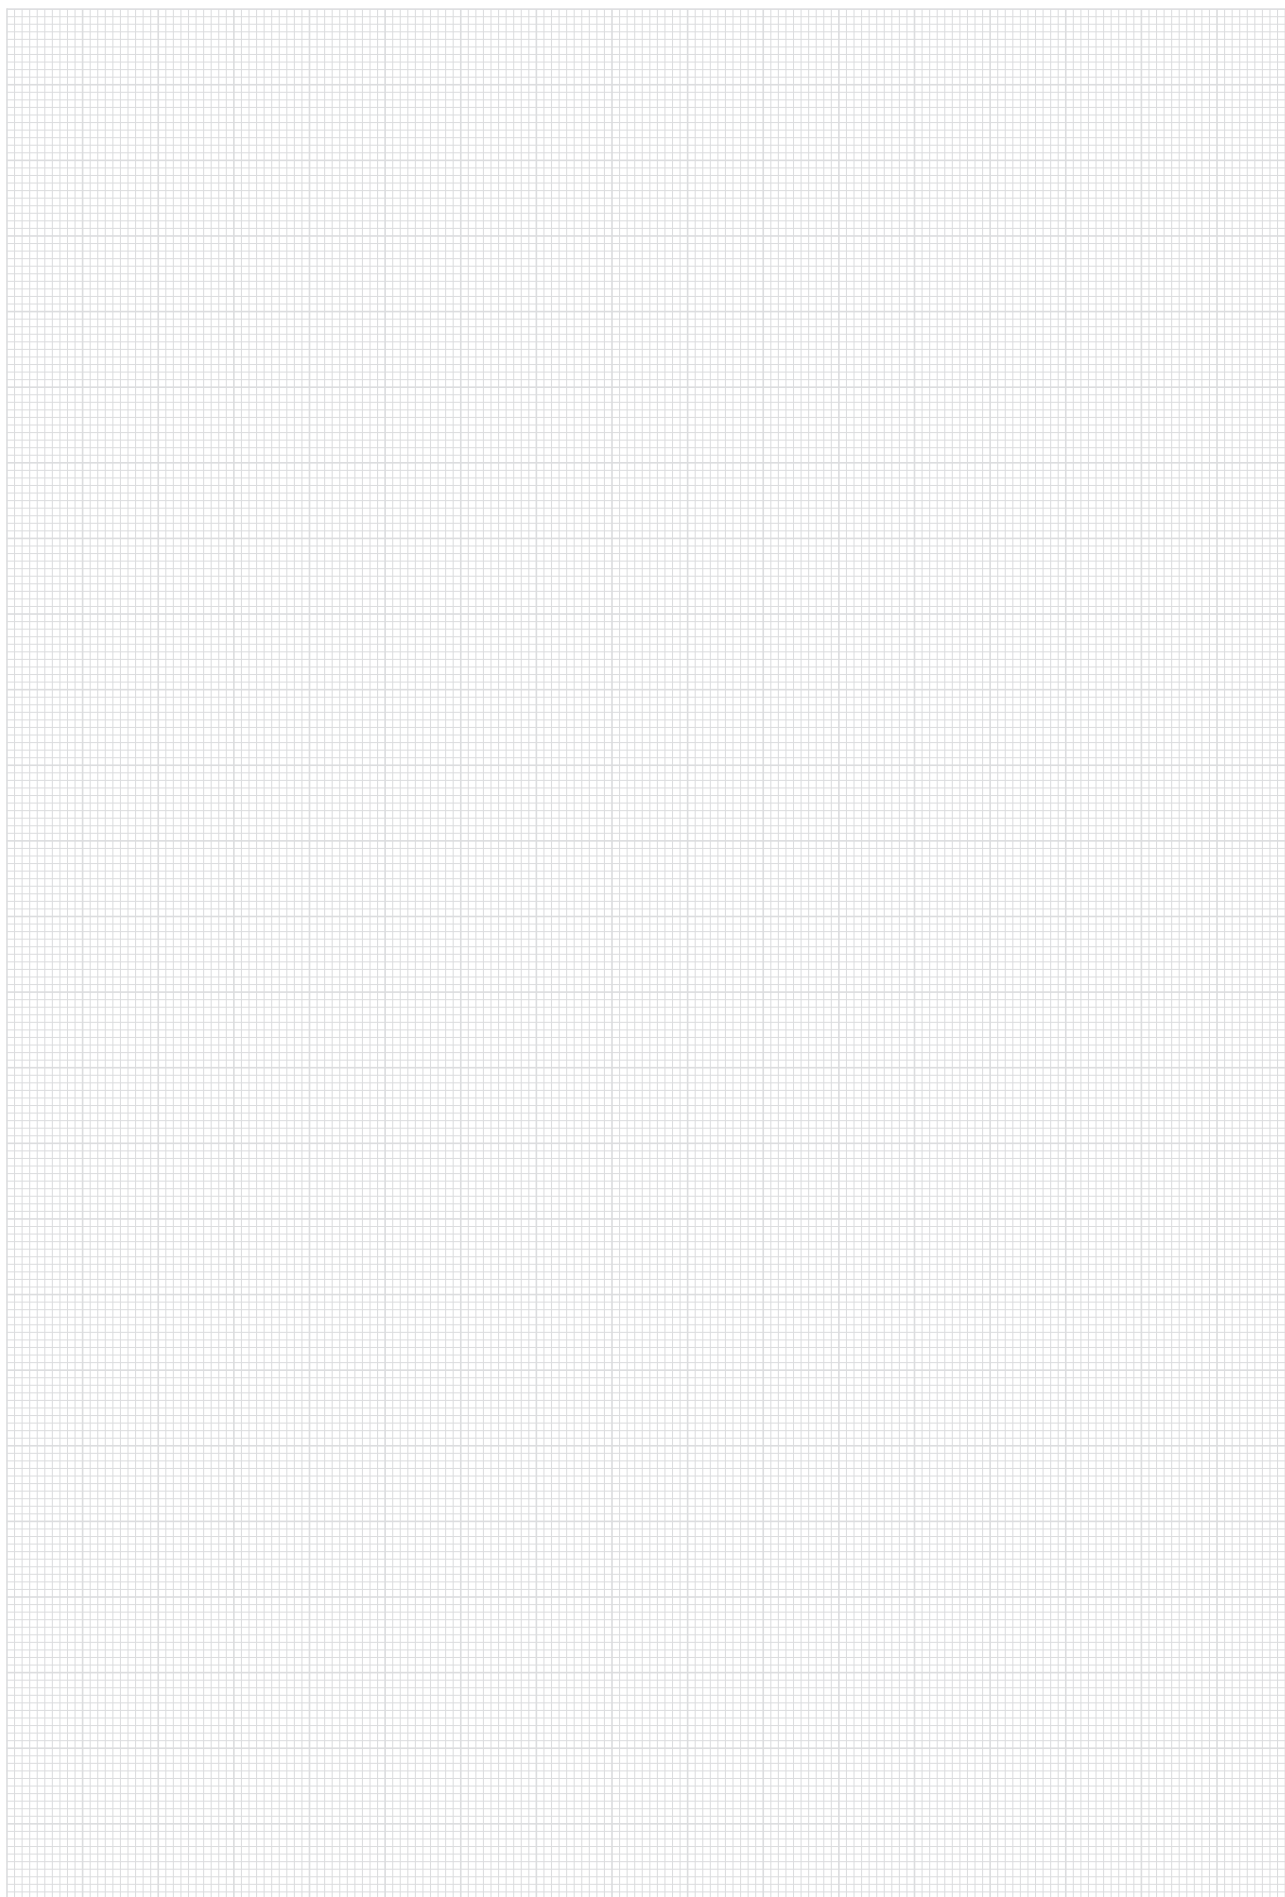

Patio 160 Z / 200 Z – bezpečnostní třída č.1

Přehled kování

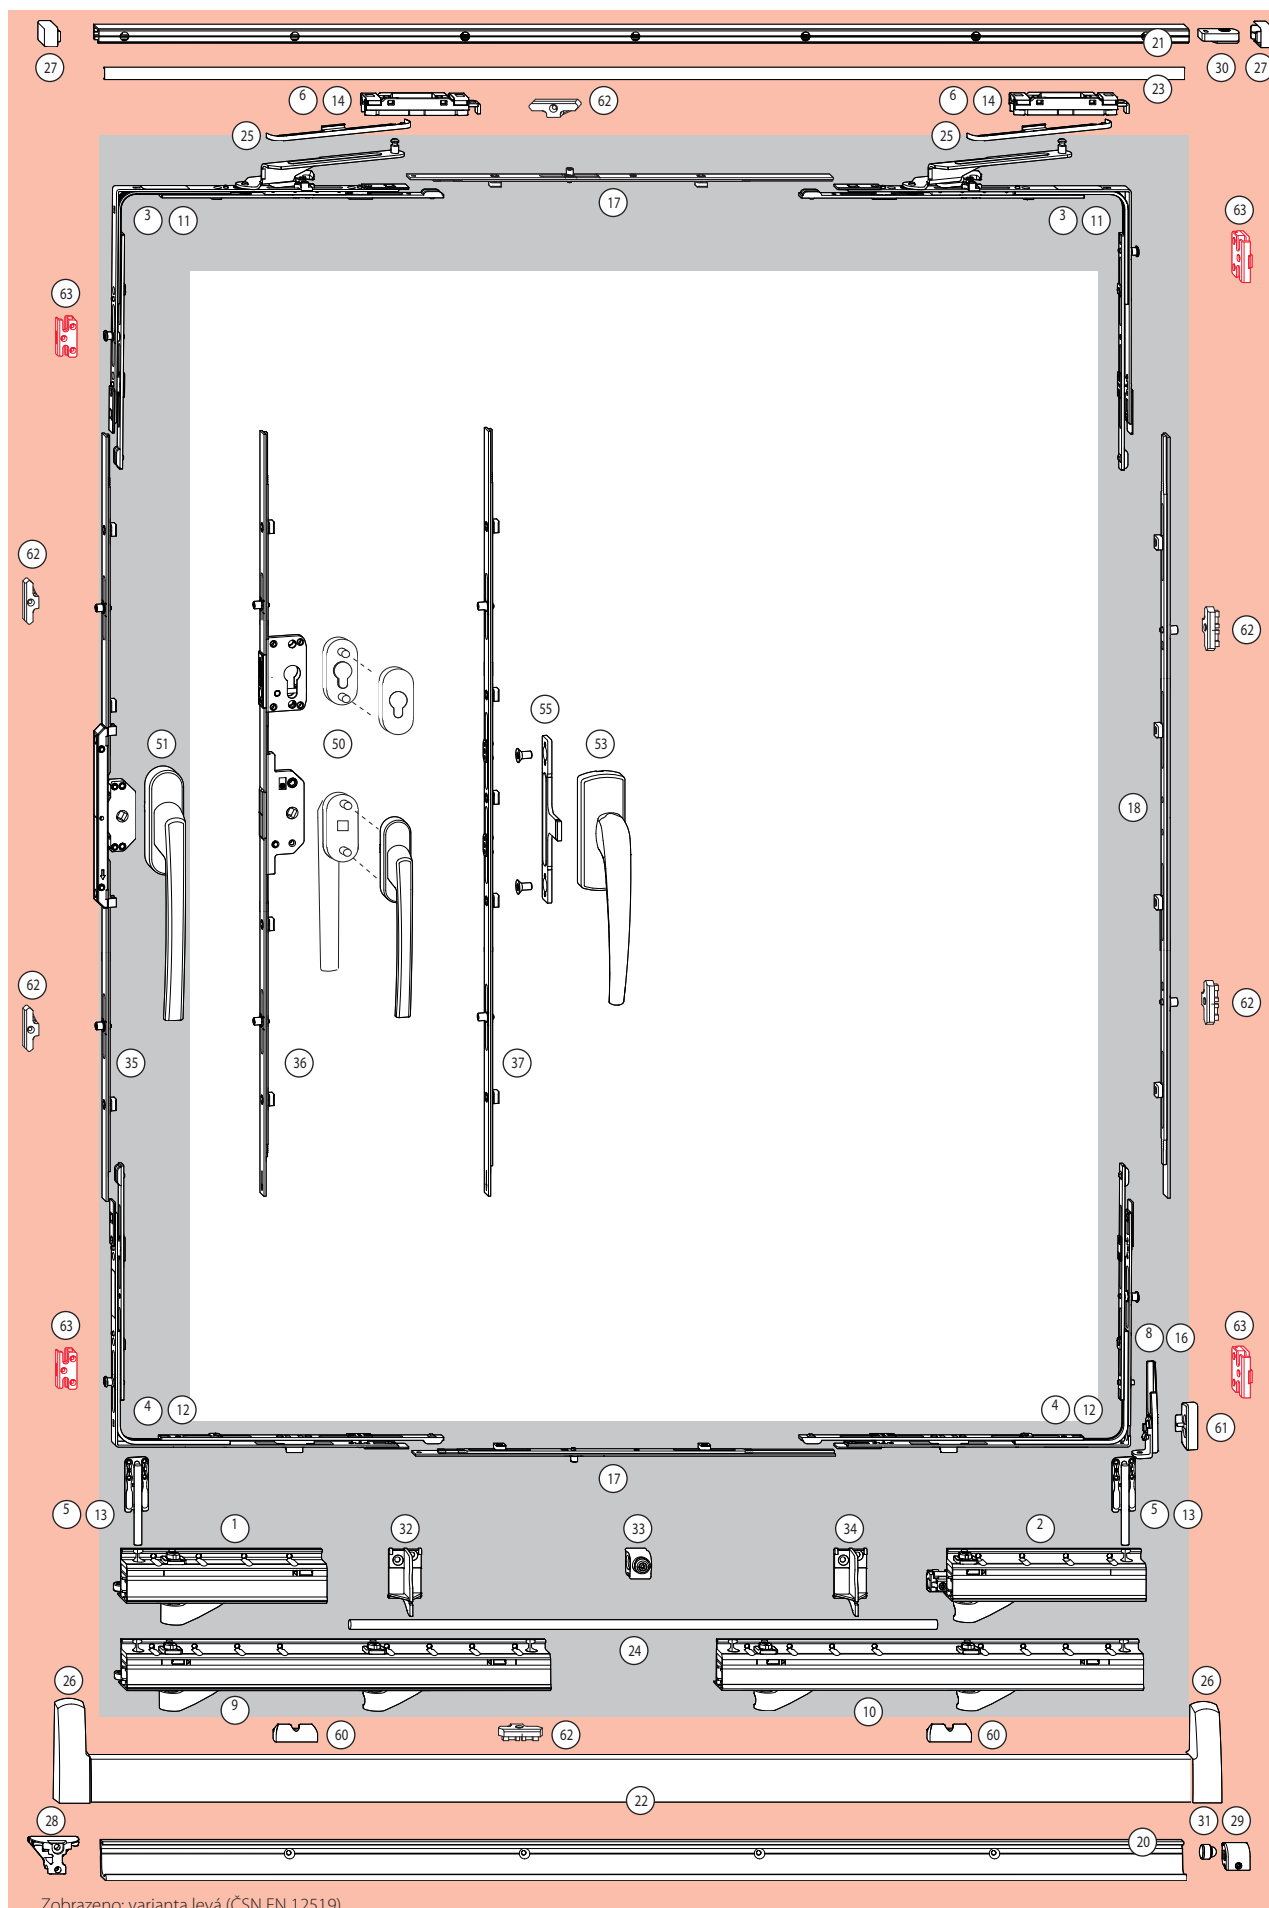

Zobrazeno: varianta levá (ČSN EN 12519)

Patio 160 Z / 200 Z – bezpečnostní třída č.1

Přehled dílů

Základní karton Patio Z do 160 kg hmotnosti křídla

Patio Z základní karton, 9 mm osa kování	L	562 640
	P	562 641
Patio Z základní karton, 13 mm osa kování	L	562 642
	P	562 643

Obsah:

- ① 1 vozík s vypínacím mechanismem
- ② 1 vozík bez vypínacího mechanismu
- ③ 2 rohové vedení vrchní
- ④ 2 rohové vedení spodní
- ⑤ 2 díly pro posílení

Sáček s díly:

- ⑥ 2 kluzáky
- ⑦ 1 přípravek pro odblokování kluzáku bez vyobr.

Sáček s díly:

- ⑧ 1 pojistka se šrouby

Základní karton Patio Z od 160 kg hmotnosti křídla

Patio Z základní karton, 9 mm osa kování	L	562 644
	P	562 645
Patio Z základní karton, 13 mm osa kování	L	562 646
	P	562 647

Obsah:

- ⑨ 1 tandemový vozík s vypínacím mechanismem
- ⑩ 1 tandemový vozík bez vypínacího mechanismu
- ⑪ 2 rohové vedení vrchní
- ⑫ 2 rohové vedení spodní
- ⑬ 2 díly pro posílení

Sáček s díly:

- ⑭ 2 kluzáky
- ⑮ 1 přípravek pro odblokování kluzáku bez vyobr.

Sáček s díly:

- ⑯ 1 pojistka se šrouby

MV stavební díl

⑰ MV stavební díl, vodorovný, konstantní (2 kusy na křídlo)

FFB / mm	Délka / mm	Čep	Objednací číslo
720 – 1050	434	1 E	245 479
1051 – 1250	634	1 E	245 480
1251 – 1450	834	1 E	245 481
1451 – 1650	1034	1 E	245 482
1651 – 1850	1234	1 E	245 483
1851 – 2000	1384	2 E	564 861

⑱ MV stavební díl, svislý, konstantní (1 kus na křídlo)

FFH / mm	Délka / mm	Čep	Objednací číslo
1800 – 2000	1490	2 E	245 477
2001 – 2200	1690	2 E	245 478
2201 – 2600	1690	2 E	245 478
	Prodloužení 400 mm	1 V	564 863
2601 – 2700	1490	2 E	245 477
	Prodloužení 400 mm	1 V	564 863
	Prodloužení 400 mm	1 V	564 863

⑲ MV stavební díl, svislý, variabilní (1 kus na křídlo) bez vyobr.

FFH / mm	Délka / mm	Čep	Objednací číslo
900 – 1200	690		245 473
1201 – 1600	1090	1 E	245 474
1601 – 2000	1490	2 E	245 475
2001 – 2400	1890	2 E	317 128

Sada kolejnič

Sada kolejnič pro křídlo a rám včetně sáčku s díly

R 01.1 přírodní stříbrná

FFB / mm	Vnější šířka rámu (RAB) / mm	Objednací číslo
720 – 900	1930	562 652
901 – 1050	2230	562 657
1051 – 1250	2630	562 662
1251 – 1450	3030	562 667
1451 – 1650	3430	562 672
1651 – 2000	4130	562 677

R 05.3 střední bronz

720 – 900	1930	562 653
901 – 1050	2230	562 658
1051 – 1250	2630	562 663
1251 – 1450	3030	562 668
1451 – 1650	3430	562 673
1651 – 2000	4130	562 678

R 05.4 tmavý bronz

720 – 900	1930	562 654
901 – 1050	2230	562 659
1051 – 1250	2630	562 664
1251 – 1450	3030	562 669
1451 – 1650	3430	562 674
1651 – 2000	4130	562 679

R 07.2 dopravní bílá

720 – 900	1930	562 655
901 – 1050	2230	562 660
1051 – 1250	2630	562 665
1251 – 1450	3030	562 670
1451 – 1650	3430	562 675
1651 – 2000	4130	562 680

R 07.3 smetanová

720 – 900	1930	562 656
901 – 1050	2230	562 661
1051 – 1250	2630	562 666
1251 – 1450	3030	562 671
1451 – 1650	3430	562 676
1651 – 2000	4130	562 681

Sada kolejnič:

- ⑳ 1 nosná kolejnice
- ㉑ 1 vodící kolejnice
- ㉒ 1 krycí profil
- ㉓ 1 PVC - krycí profil
- ㉔ 1 propojovací tyč

Sáček s díly:

- ㉕ 2 krytky nůžek

Sáček s díly:

- ㉖ 2 krytky posilovacího dílu

Sáček s díly:

- ㉗ 2 koncové krytky pro vodící kolejnici
- ㉘ 1 ovládací kostka
- ㉙ 1 spodní narážka
- ㉚ 1 vrchní narážka
- ㉛ 1 pryžový tlumič
- ㉜ 1 kotvící prvek

od FFB 1450 mm Sáček s díly:

- ㉝ 1 podpěrný prvek
- ㉞ 1 kotvící prvek



Převod

35 Převod, poloha kliky konstantní

Hloubka osy čtyřhranu 17,5 mm

FFH/mm	Výška kliky/mm	Délka převodu/mm	Čep	Objednací číslo
1800 – 2000	1000	1490	2 E	562 685
2001 – 2200	1000	1690	2 E	562 686
2201 – 2600	1000	1690	2 E	562 686
		Prodloužení 400 mm	1 V	564 863
2601 – 2700	1000	1490	2 E	562 685
		Prodloužení 400 mm	1 V	564 863
		Prodloužení 400 mm	1 V	564 863

36 Převod, poloha kliky variabilní bez vyobr.

Hloubka osy čtyřhranu 17,5 mm

FFH/mm	Výška kliky/mm	Délka převodu/mm	Čep	Objednací číslo
900 – 1200	450 – 600	690		562 682
1201 – 1600	600 – 800	1090	1 E	562 683
1601 – 2000	800 – 1000	1490	2 E	562 684
2001 – 2400	1000 – 1200	1890	2 E	562 842

Převod uzamykatelný

36 Převod uzamykatelný, poloha kliky konstantní

Hloubka osy čtyřhranu 30 mm

FFH/mm	Výška kliky/mm	Délka převodu/mm	Čep	Objednací číslo
1800 – 2000	1000	1490	2 E	562 698
2001 – 2200	1000	1690	2 E	562 699
2201 – 2600	1000	1690	2 E	562 699
		Prodloužení 400 mm	1 V	564 863
2601 – 2700	1000	1490	2 E	562 698
		Prodloužení 400 mm	1 V	564 863
		Prodloužení 400 mm	1 V	564 863

Hloubka osy čtyřhranu 35 mm

1800 – 2000	1000	1490	2 E	562 700
2001 – 2200	1000	1690	2 E	562 701
2201 – 2600	1000	1690	2 E	562 701
		Prodloužení 400 mm	1 V	564 863
2601 – 2700	1000	1490	2 E	562 700
		Prodloužení 400 mm	1 V	564 863
		Prodloužení 400 mm	1 V	564 863

Hloubka osy čtyřhranu 40 mm

1800 – 2000	1000	1490	2 E	562 702
2001 – 2200	1000	1690	2 E	562 703
2201 – 2600	1000	1690	2 E	562 703
		Prodloužení 400 mm	1 V	564 863
2601 – 2700	1000	1490	2 E	562 702
		Prodloužení 400 mm	1 V	564 863
		Prodloužení 400 mm	1 V	564 863

Hloubka osy čtyřhranu 50 mm

1800 – 2000	1000	1490	2 E	562 704
2001 – 2200	1000	1690	2 E	562 705
2201 – 2600	1000	1690	2 E	562 705
		Prodloužení 400 mm	1 V	564 863
2601 – 2700	1000	1490	2 E	562 704
		Prodloužení 400 mm	1 V	564 863
		Prodloužení 400 mm	1 V	564 863

36 Převod uzamykatelný, poloha kliky variabilní bez vyobr.

Hloubka osy čtyřhranu 30 mm

FFH/mm	Výška kliky/mm	Délka převodu/mm	Čep	Objednací číslo
1601 – 2000	–	1490	2 E	562 696

Hloubka osy čtyřhranu 40 mm

FFH/mm	Výška kliky/mm	Délka převodu/mm	Čep	Objednací číslo
1601 – 2000	–	1490	2 E	562 697

Převod s posuvným mechanismem

37 Převod s posuvným mechanismem, poloha kliky konstantní

FFH/mm	Výška kliky/mm	Délka převodu/mm	Čep	Objednací číslo
1800 – 2000	1000	1490	2 E	562 692
2001 – 2200	1000	1690	2 E	562 693
2201 – 2600	1000	1690	2 E	562 693
		Prodloužení 400 mm	1 V	564 863
2601 – 2700	1000	1490	2 E	562 692
		Prodloužení 400 mm	1 V	564 863
		Prodloužení 400 mm	1 V	564 863

37 Převod s posuvným mechanismem, poloha kliky variabilní bez vyobr.

FFH/mm	Výška kliky/mm	Délka převodu/mm	Čep	Objednací číslo
900 – 1200	–	690		562 689
1201 – 1600	–	1090	1 E	562 690
1601 – 2000	–	1490	2 E	562 691

37 Prodloužení bez vyobr.

Prodloužení 250 mm bez vyobr. **245 500**

Prodloužení 250 mm bez vyobr. 1 V **245 501**

Prodloužení 400 mm bez vyobr. 1 V **564 863**
zkrácení o 200 mm

50 Klika RotoLine, s logem Roto **viz strana 34/35**
oboustranné provedení

51 Klika RotoLine, s logem Roto **viz strana 34/35**

53 Převod s posuvným mechanismem **viz strana 34/35**


55 Unašeč **viz strana 34/35**

60 Ovládací destička **profilově závislé, viz strana 39**

61 Rámový protikus pojistky **profilově závislé, viz strana 39**


62 Rámový uzávěr **profilově závislé, viz strana 39**

63 Bezpečnostní rámový uzávěr **profilově závislé, viz strana 39**

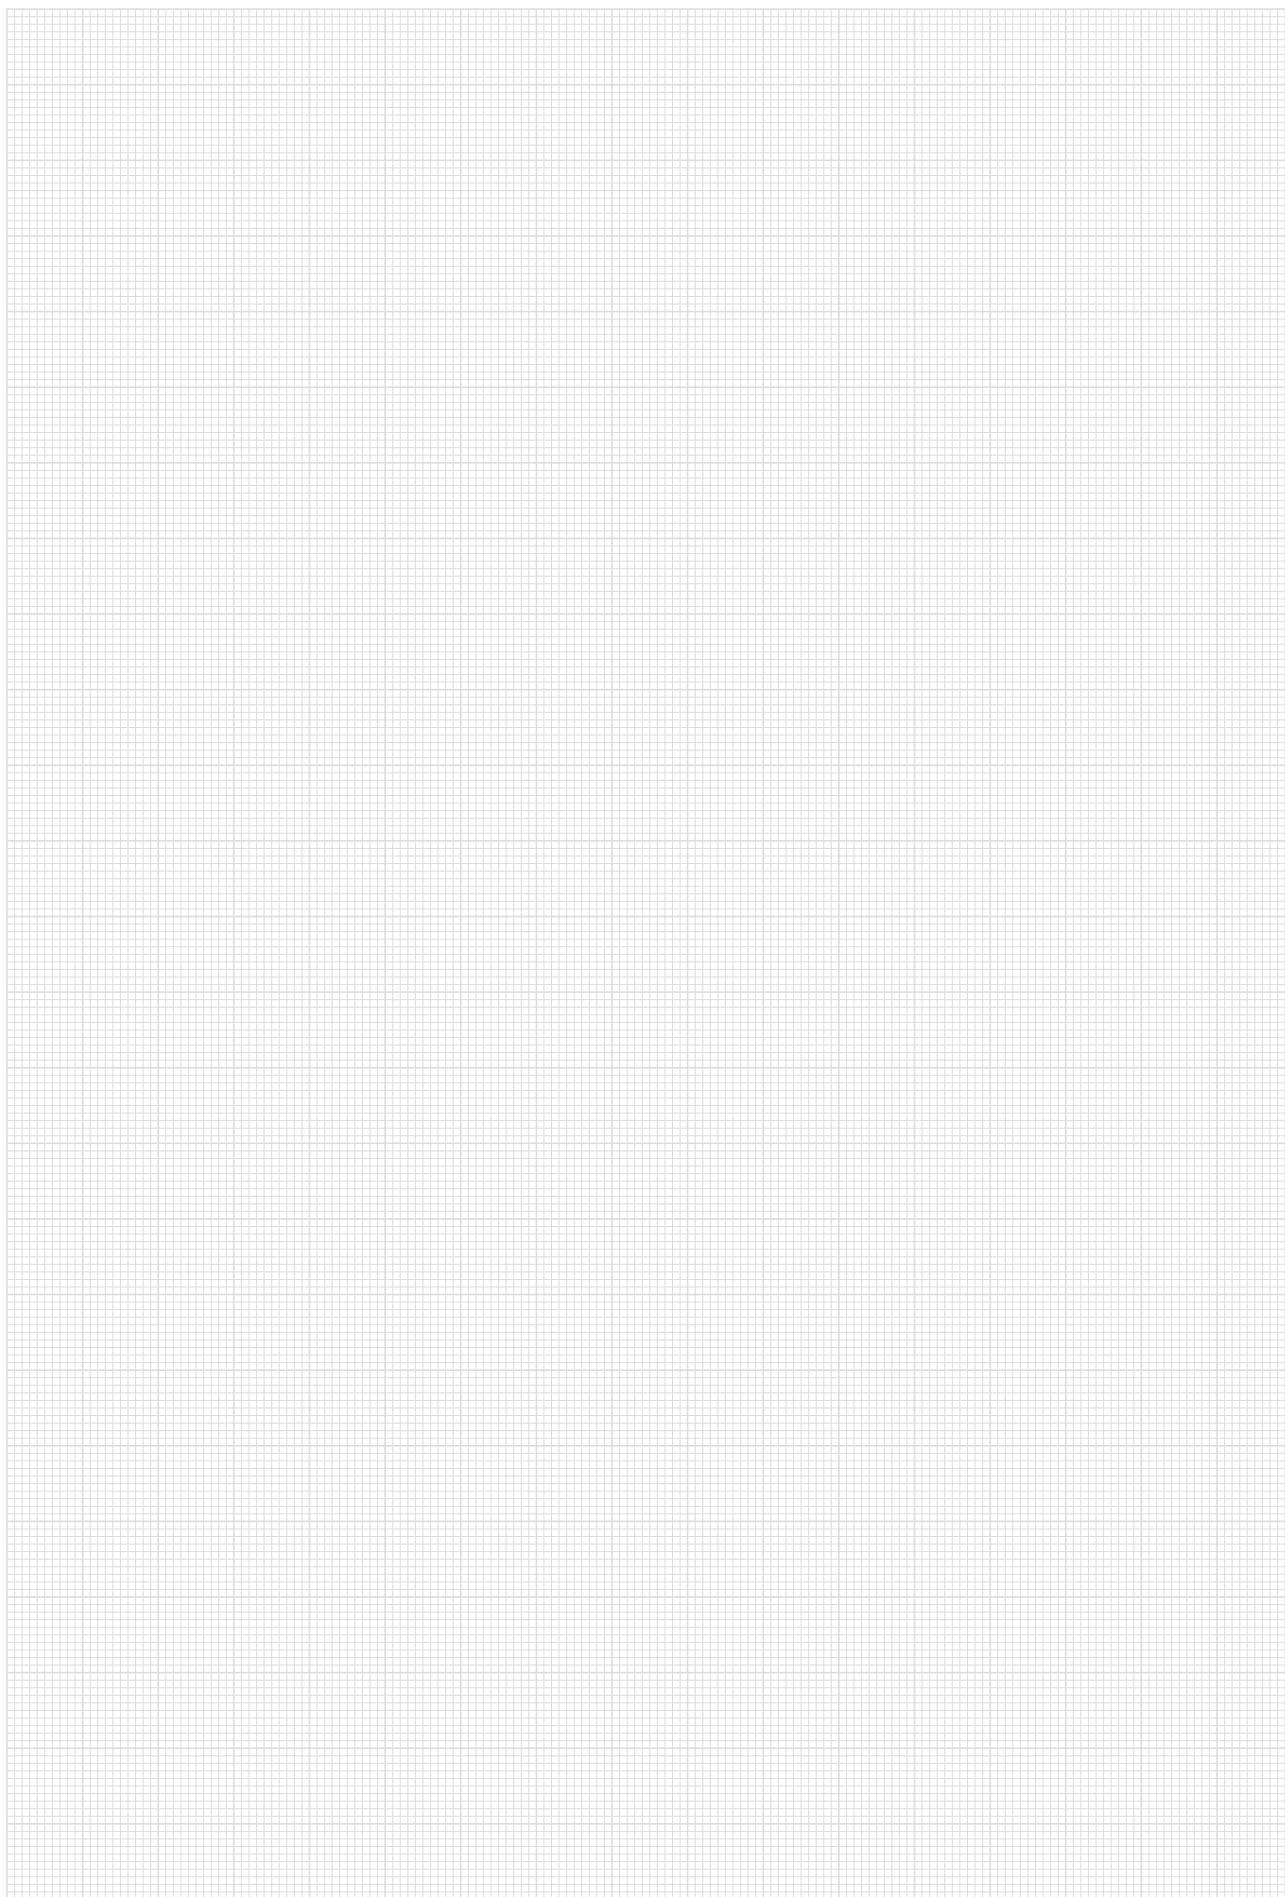

Patio 160 Z / 200 Z – bezpečnostní třída č.2

Přehled kování

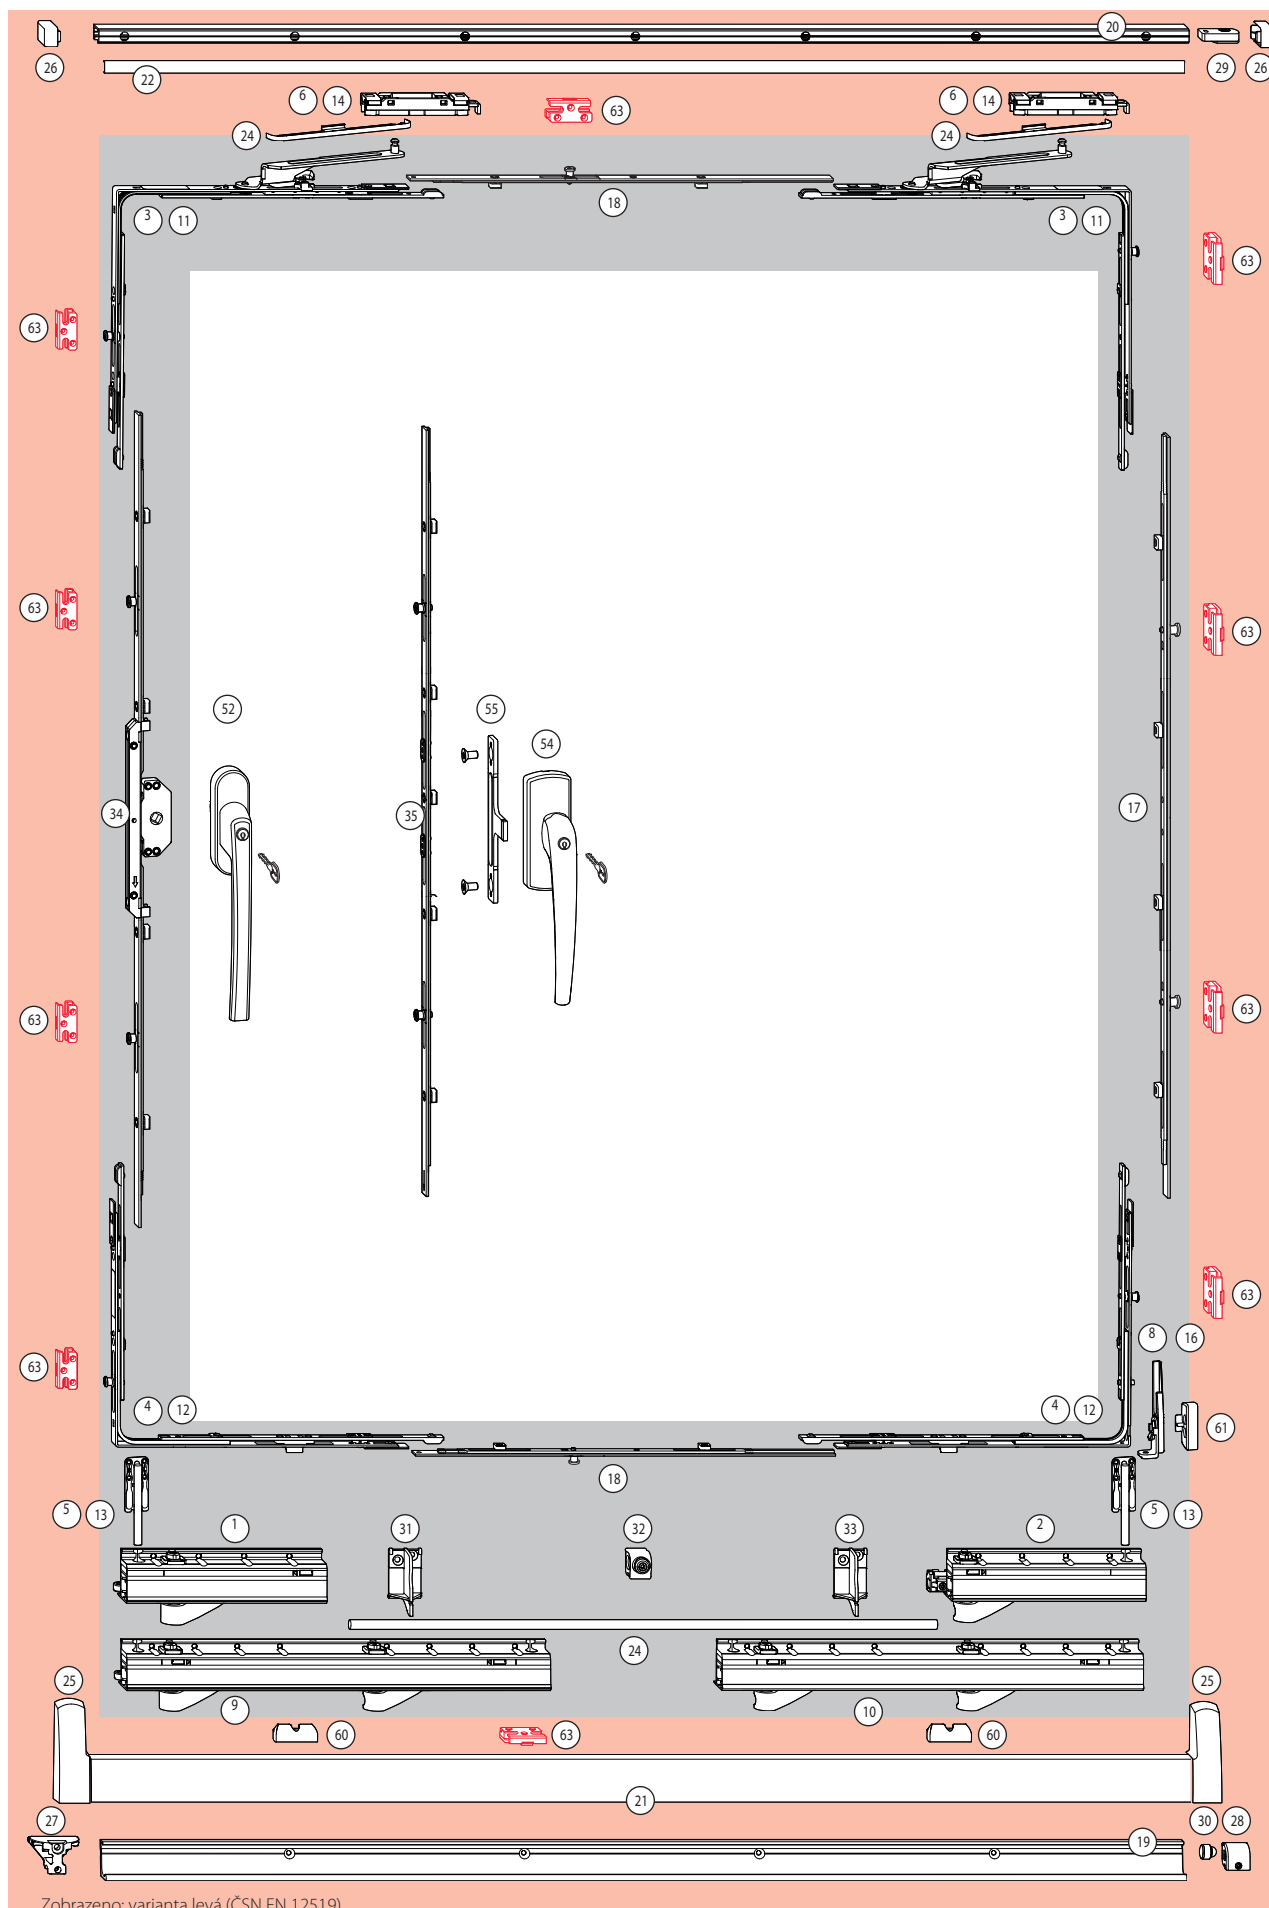

Zobrazeno: varianta levá (ČSN EN 12519)

Patio 160 Z / 200 Z – bezpečnostní třída č.2

Přehled dílů

Základní karton Patio Z do 160 kg hmotnosti křídla

Patio Z základní karton, 9 mm osa kování	L	562 640
	P	562 641
Patio Z základní karton, 13 mm osa kování	L	562 642
	P	562 643

Obsah:

- ① 1 vozík s vypínacím mechanismem
- ② 1 vozík bez vypínacího mechanismu
- ③ 2 rohové vedení vrchní
- ④ 2 rohové vedení spodní
- ⑤ 2 díly pro posílení

Sáček s díly:

- ⑥ 2 kluzáky
- ⑦ 1 přípravek pro odblokování kluzáku bez vyobr.

Sáček s díly:

- ⑧ 1 pojistka se šrouby

Základní karton Patio Z od 160 kg hmotnosti křídla

Patio Z základní karton, 9 mm osa kování	L	562 644
	P	562 645
Patio Z základní karton, 13 mm osa kování	L	562 646
	P	562 647

Obsah:

- ⑨ 1 tandemový vozík s vypínacím mechanismem
- ⑩ 1 tandemový vozík bez vypínacího mechanismu
- ⑪ 2 rohové vedení vrchní
- ⑫ 2 rohové vedení spodní
- ⑬ 2 díly pro posílení

Sáček s díly:

- ⑭ 2 kluzáky
- ⑮ 1 přípravek pro odblokování kluzáku bez vyobr.

Sáček s díly:

- ⑯ 1 pojistka se šrouby

MV stavební díly pro bezpečnostní třídu č.2

⑰ Bezp. MV stavební díl, svislý, MV - varianta konstantní (1 kus na křídlo)

FFB/mm	Délka/mm	Čep	Objednací číslo
1800 – 2000	1490	2 V	257 242
2001 – 2200	1690	2 V	257 243
2201 – 2600	1690	2 V	257 243
	Prodloužení 400 mm	1 V	564 863
2601 – 2700	1490	2 V	257 242
	Prodloužení 400 mm	1 V	564 863
	Prodloužení 400 mm	1 V	564 863

⑱ Bezp. MV stavební díl, vodorovný, MV - varianta konstantní (2 kusy na křídlo)

FFB/mm	Délka/mm	Čep	Objednací číslo
720 – 1050	434	1 V	257 244
1051 – 1250	634	1 V	257 245
1251 – 1450	834	1 V	257 246
1451 – 1650	1034	1 V	257 247
1651 – 1850	1234	1 V	257 249
1851 – 2000	1384	2 V	564 862

Sada kolejnič

Sada kolejnič pro křídlo a rám včetně sáčku s díly

R 01.1 přírodní stříbrná

FFB/mm	Vnější šířka rámu (RAB)/mm	Objednací číslo
720 – 900	1930	562 652
901 – 1050	2230	562 657
1051 – 1250	2630	562 662
1251 – 1450	3030	562 667
1451 – 1650	3430	562 672
1651 – 2000	4130	562 677

R 05.3 střední bronz

720 – 900	1930	562 653
901 – 1050	2230	562 658
1051 – 1250	2630	562 663
1251 – 1450	3030	562 668
1451 – 1650	3430	562 673
1651 – 2000	4130	562 678

R 05.4 tmavý bronz

720 – 900	1930	562 654
901 – 1050	2230	562 659
1051 – 1250	2630	562 664
1251 – 1450	3030	562 669
1451 – 1650	3430	562 674
1651 – 2000	4130	562 679

R 07.2 dopravní bílá

720 – 900	1930	562 655
901 – 1050	2230	562 660
1051 – 1250	2630	562 665
1251 – 1450	3030	562 670
1451 – 1650	3430	562 675
1651 – 2000	4130	562 680

R 07.3 smetanová

720 – 900	1930	562 656
901 – 1050	2230	562 661
1051 – 1250	2630	562 666
1251 – 1450	3030	562 671
1451 – 1650	3430	562 676
1651 – 2000	4130	562 681

Sada kolejnič:

- ⑰ 1 nosná kolejnič
- ⑱ 1 vodící kolejnič
- ⑲ 1 krycí profil
- ⑳ 1 PVC - krycí profil
- ㉑ 1 propojovací tyč

Sáček s díly:

- ㉒ 2 krytky nůžek

Sáček s díly:

- ㉓ 2 krytky posilovacího dílu

Sáček s díly:

- ㉔ 2 koncové krytky pro vodící kolejnič
- ㉕ 1 ovládací kostka
- ㉖ 1 spodní narážka
- ㉗ 1 vrchní narážka
- ㉘ 1 pryžový tlumič
- ㉙ 1 kotvící prvek

od FFB 1450 mm Sáček s díly:

- ㉚ 1 podpěrný prvek
- ㉛ 1 kotvící prvek



Převody pro bezpečnostní třídu č.2

34 Bezpečnostní převod, poloha kliky konstantní

Hloubka osy čtyřhranu 17,5 mm

FFH/mm	Výška kliky/mm	Délka převodu/mm	Čep	Objednací číslo
1800 – 2000	1000	1490	2 V	562 687
2001 – 2200	1000	1690	2 V	562 688
2201 – 2600	1000	1690	2 V	562 688
		Prodloužení 400 mm	1 V	564 863
2601 – 2700	1000	1490	2 V	562 687
		Prodloužení 400 mm	1 V	564 863
		Prodloužení 400 mm	1 V	564 863

Převod s posuvným mechanismem

35 Bezp. převod s posuvným mechanismem, poloha kliky konstantní

FFH/mm	Výška kliky/mm	Délka převodu/mm	Čep	Objednací číslo
1800 – 2000	1000	1490	2 V	562 694
2001 – 2200	1000	1690	2 V	562 695
2201 – 2600	1000	1690	2 V	562 695
		Prodloužení 400 mm	1 V	564 863
2601 – 2700	1000	1490	2 V	562 694
		Prodloužení 400 mm	1 V	564 863
		Prodloužení 400 mm	1 V	564 863

4 Pojistka proti odvrtní pro převod bez vyobr. **449 715**

5 Prodloužení bez vyobr.

Prodloužení 400 mm bez vyobr. 1 V **564 863**
zkrácení o 200 mm

Prodloužení 250 mm bez vyobr. 1 V **245 501**

52 Klika RotoLine, s logem Roto, uzamykatelný viz strana 34/35


54 Převod s posuvným mechanismem, uzamykatelný viz strana 34/35

55 Unašeč viz strana 34/35

60 Ovládací destička profilově závislé, viz strana 39


61 Rámový protikus pojistky profilově závislé, viz strana 39

63 Bezpečnostní rámový uzávěr profilově závislé, viz strana 39

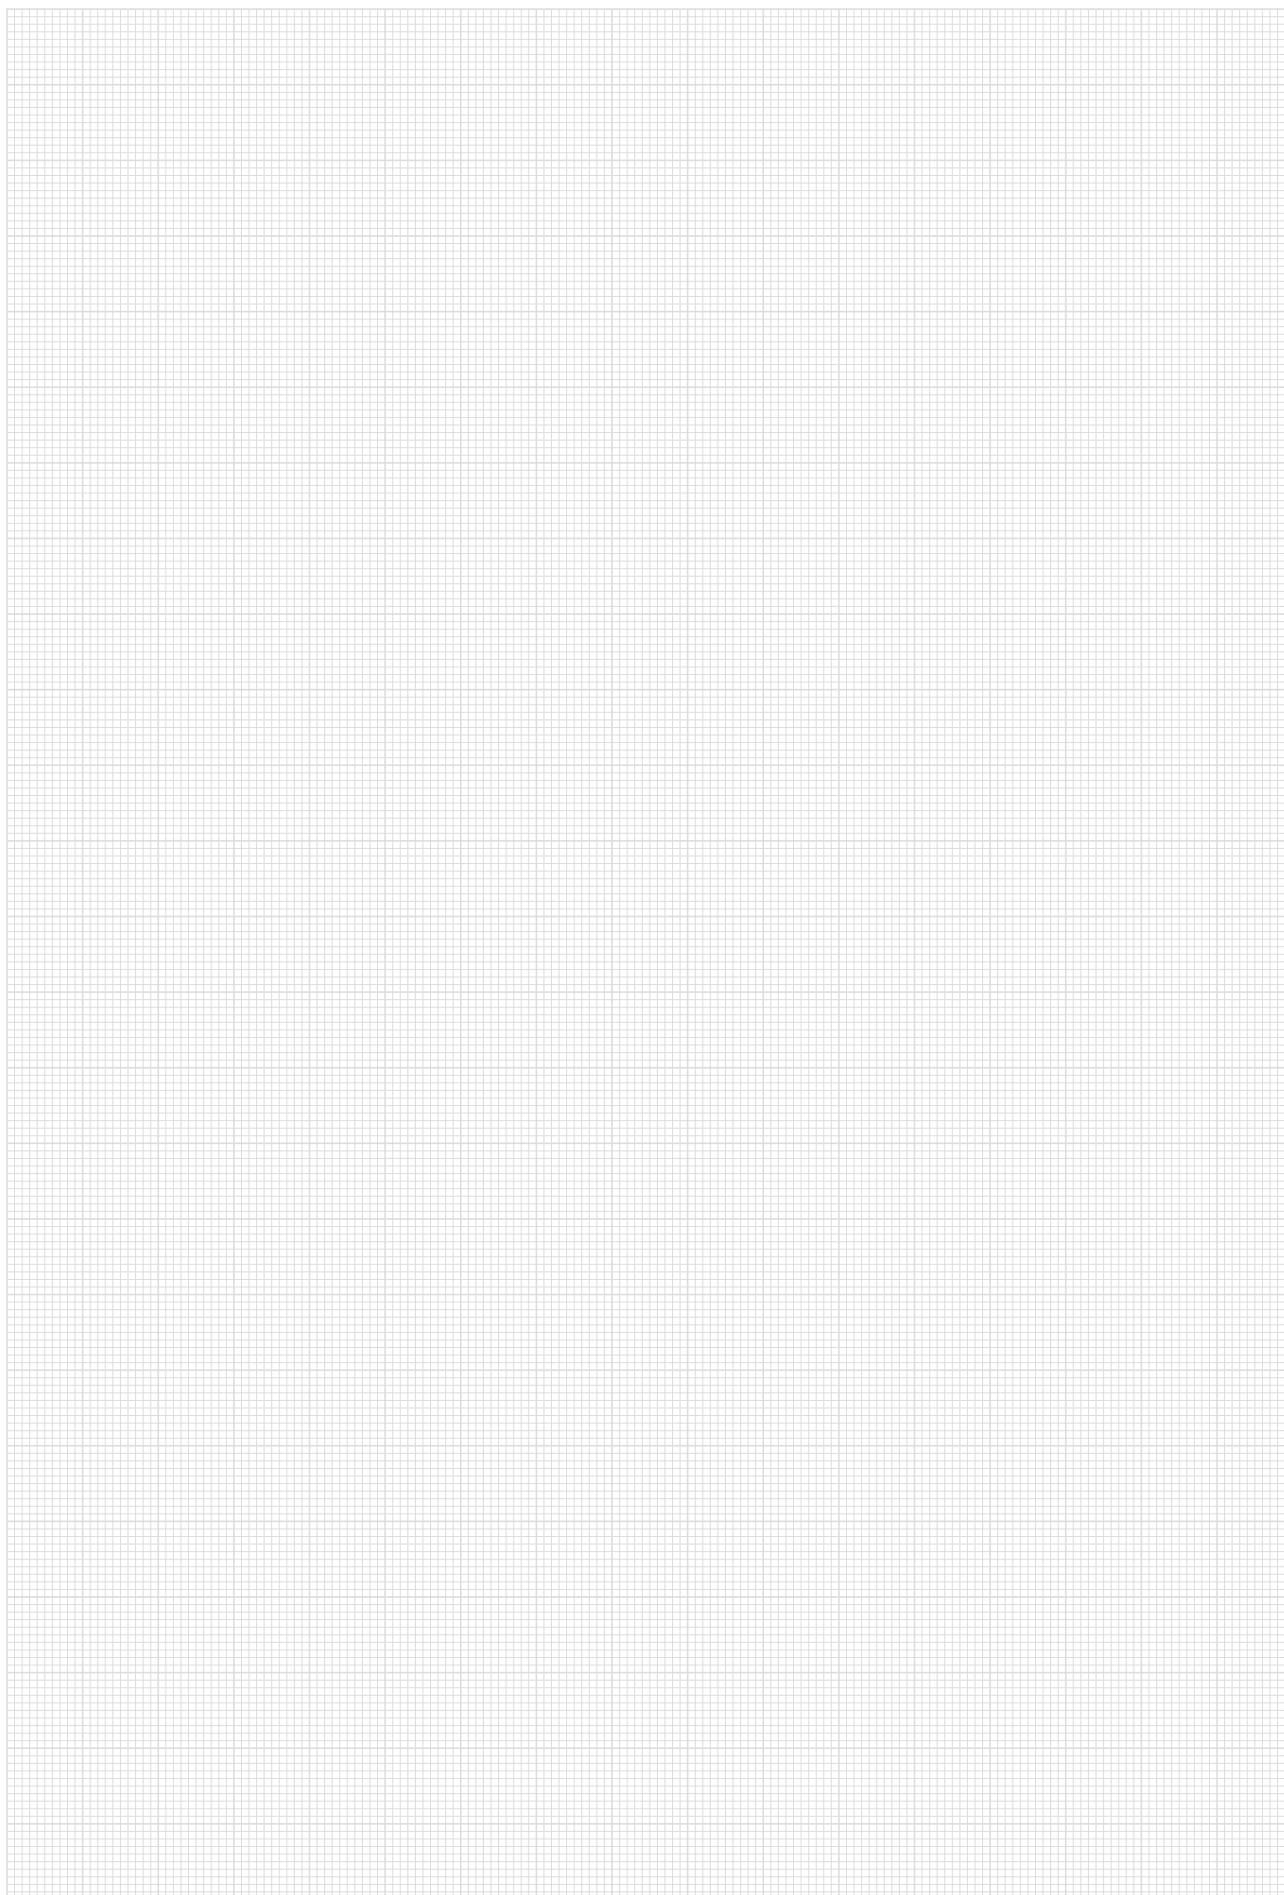


Patio 160 Z / 200 Z – 2-křídlové, protilehlá kovací drážka

Přehled kování

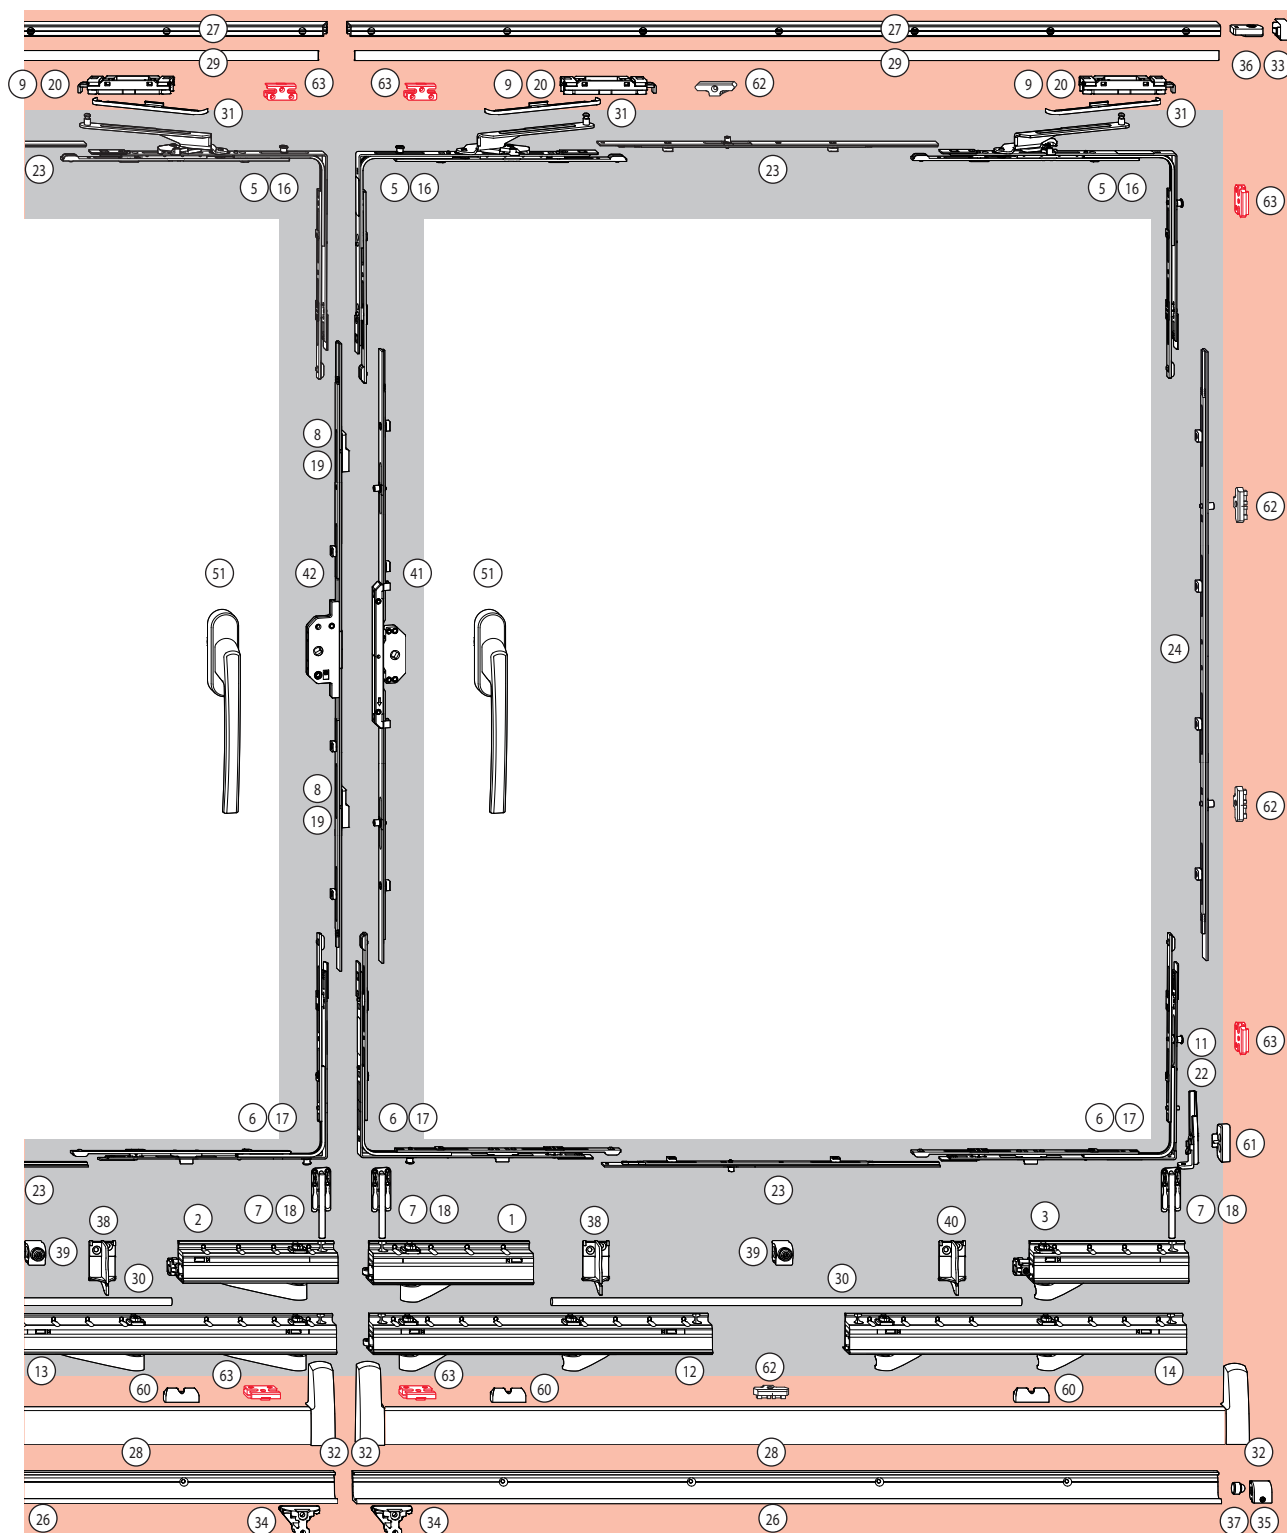

Řez

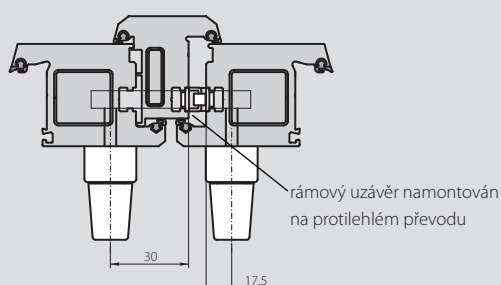

Patio 160 Z / 200 Z – 2-křídle, protilehlá kovací drážka

Přehled dílů

Základní karton Patio Z NT 2-křídle do 160 kg hmotnosti křídla

Patio Z základní karton, 9 mm osa kování	562 648
Patio Z základní karton, 13 mm osa kování	562 649

Obsah:

- ① 1 vozík s vypínacím mechanismem L
- ② 1 vozík s vypínacím mechanismem P
- ③ 1 vozík bez vypínacího mechanismu L
- ④ 1 vozík bez vypínacího mechanismu P bez vyobr.
- ⑤ 4 rohové vedení vrchní
- ⑥ 4 rohové vedení spodní
- ⑦ 4 díly pro posílení
- ⑧ 2 rámové uzávěry 2-křídle

Sáček s díly:

- ⑨ 4 kluzáky
- ⑩ 2 přípravky pro odblokování kluzáku bez vyobr.

Sáček s díly:

- ⑪ 2 pojistky se šrouby

Základní karton Patio Z NT 2-křídle od 160 kg hmotnosti křídla

Patio Z základní karton, 9 mm osa kování	562 650
Patio Z základní karton, 13 mm osa kování	562 651

Obsah:

- ⑫ 1 tandemový vozík s vypínacím mechanismem L
- ⑬ 1 tandemový vozík s vypínacím mechanismem P
- ⑭ 1 tandemový vozík bez vypínacího mechanismu L
- ⑮ 1 tandemový vozík bez vypínacího mechanismu P bez vyobr.
- ⑯ 4 rohové vedení vrchní
- ⑰ 4 rohové vedení spodní
- ⑱ 4 díly pro posílení
- ⑲ 2 rámové uzávěry 2-křídle

Sáček s díly:

- ⑳ 4 kluzáky
- ㉑ 2 přípravky pro odblokování kluzáku bez vyobr.

Sáček s díly:

- ㉒ 2 pojistky se šrouby

MV stavební díl

㉓ MV stavební díl, vodorovný, konstantní (2 kusy na křídlo)

FFB / mm	Délka / mm	Čep	Objednací číslo
720 – 1050	434	1 E	245 479
1051 – 1250	634	1 E	245 480
1251 – 1450	834	1 E	245 481
1451 – 1650	1034	1 E	245 482
1651 – 1850	1234	1 E	245 483
1851 – 2000	1384	2 E	564 861

㉔ MV stavební díl, svislý, konstantní (1 kus na křídlo)

FFH / mm	Délka / mm	Čep	Objednací číslo
1800 – 2000	1490	2 E	245 477
2001 – 2200	1690	2 E	245 478
2201 – 2600	1690	2 E	245 478
	Prodloužení 400 mm	1 V	564 863
2601 – 2700	1490	2 E	245 477
	Prodloužení 400 mm	1 V	564 863
	Prodloužení 400 mm	1 V	564 863

○ MV stavební díl, svislý, variabilní (1 kus na křídlo) bez vyobr.

FFH / mm	Délka / mm	Čep	Objednací číslo
900 – 1200	690		245 473
1201 – 1600	1090	1 E	245 474
1601 – 2000	1490	2 E	245 475
2001 – 2400	1890	2 E	317 128

Sada kolejnic

Sada kolejnic pro křídlo a rám včetně sáčku s díly

1 kus na křídlo

R 01.1 přírodní stříbrná

FFB / mm	Vnější šířka rámu (RAB) / mm	Objednací číslo
720 – 900	1930	562 652
901 – 1050	2230	562 657
1051 – 1250	2630	562 662
1251 – 1450	3030	562 667
1451 – 1650	3430	562 672
1651 – 2000	4130	562 677

R 05.3 střední bronz

720 – 900	1930	562 653
901 – 1050	2230	562 658
1051 – 1250	2630	562 663
1251 – 1450	3030	562 668
1451 – 1650	3430	562 673
1651 – 2000	4130	562 678

R 05.4 tmavý bronz

720 – 900	1930	562 654
901 – 1050	2230	562 659
1051 – 1250	2630	562 664
1251 – 1450	3030	562 669
1451 – 1650	3430	562 674
1651 – 2000	4130	562 679

R 07.2 dopravní bílá

720 – 900	1930	562 655
901 – 1050	2230	562 660
1051 – 1250	2630	562 665
1251 – 1450	3030	562 670
1451 – 1650	3430	562 675
1651 – 2000	4130	562 680

R 07.3 smetanová

720 – 900	1930	562 656
901 – 1050	2230	562 661
1051 – 1250	2630	562 666
1251 – 1450	3030	562 671
1451 – 1650	3430	562 676
1651 – 2000	4130	562 681

Sada kolejnic:

- ㉔ 1 nosná kolejnice
- ㉕ 1 vodící kolejnice
- ㉖ 1 krycí profil
- ㉗ 1 PVC - krycí profil
- ㉘ 1 propojovací tyč

Sáček s díly:

- ㉙ 2 krytky nůžek

Sáček s díly:

- ㉚ 2 krytky posilovacího dílu

Sáček s díly:

- ㉛ 2 koncové krytky pro vodící kolejnici
- ㉜ 1 ovládací kostka
- ㉝ 1 spodní narážka
- ㉞ 1 vrchní narážka
- ㉟ 1 pryžový tlumič
- ㊱ 1 kotvící prvek

od FFB 1450 mm Sáček s díly:

- ㊲ 1 podpěrný prvek
- ㊳ 1 kotvící prvek



Převod

41 Převod, poloha kliky konstantní

Hloubka osy čtyřhranu 17,5 mm

FFH/mm	Výška kliky/mm	Délka převodu/mm	Čep	Objednací číslo
1800 – 2000	1000	1490	2 E	562 685
2001 – 2200	1000	1690	2 E	562 686
2201 – 2600	1000	1690	2 E	562 686
		Prodloužení 400 mm	1 V	564 863
2601 – 2700	1000	1490	2 E	562 685
		Prodloužení 400 mm	1 V	564 863
		Prodloužení 400 mm	1 V	564 863

○ Převod, poloha kliky variabilní bez vyobr.

Hloubka osy čtyřhranu 17,5 mm

FFH/mm	Výška kliky/mm	Délka převodu/mm	Čep	Objednací číslo
900 – 1200	450 – 600	690		562 682
1201 – 1600	600 – 800	1090	1 E	562 683
1601 – 2000	800 – 1000	1490	2 E	562 684
2001 – 2400	1000 – 1200	1890	2 E	562 842

Převod uzamykatelný

○ Převod uzamykatelný, poloha kliky konstantní bez vyobr.

Hloubka osy čtyřhranu 30 mm

FFH/mm	Výška kliky/mm	Délka převodu/mm	Čep	Objednací číslo
1800 – 2000	1000	1490	2 E	562 698
2001 – 2200	1000	1690	2 E	562 699
2201 – 2600	1000	1690	2 E	562 699
		Prodloužení 400 mm	1 V	564 863
2601 – 2700	1000	1490	2 E	562 698
		Prodloužení 400 mm	1 V	564 863
		Prodloužení 400 mm	1 V	564 863

Hloubka osy čtyřhranu 35 mm

1800 – 2000	1000	1490	2 E	562 700
2001 – 2200	1000	1690	2 E	562 701
2201 – 2600	1000	1690	2 E	562 701
		Prodloužení 400 mm	1 V	564 863
2601 – 2700	1000	1490	2 E	562 700
		Prodloužení 400 mm	1 V	564 863
		Prodloužení 400 mm	1 V	564 863

Hloubka osy čtyřhranu 40 mm

1800 – 2000	1000	1490	2 E	562 702
2001 – 2200	1000	1690	2 E	562 703
2201 – 2600	1000	1690	2 E	562 703
		Prodloužení 400 mm	1 V	564 863
2601 – 2700	1000	1490	2 E	562 702
		Prodloužení 400 mm	1 V	564 863
		Prodloužení 400 mm	1 V	564 863

Hloubka osy čtyřhranu 50 mm

1800 – 2000	1000	1490	2 E	562 704
2001 – 2200	1000	1690	2 E	562 705
2201 – 2600	1000	1690	2 E	562 705
		Prodloužení 400 mm	1 V	564 863
2601 – 2700	1000	1490	2 E	562 704
		Prodloužení 400 mm	1 V	564 863
		Prodloužení 400 mm	1 V	564 863

○ Převod uzamykatelný, poloha kliky variabilní bez vyobr.

Hloubka osy čtyřhranu 30 mm

FFH/mm	Výška kliky/mm	Délka převodu/mm	Čep	Objednací číslo
1601 – 2000	–	1490	2 E	562 696

Hloubka osy čtyřhranu 40 mm

FFH/mm	Výška kliky/mm	Délka převodu/mm	Čep	Objednací číslo
1601 – 2000	–	1490	2 E	562 697

Převod - 2-křídle

42 Převod - 2-křídle, poloha kliky konstantní

Hloubka osy čtyřhranu 30 mm

FFH/mm	Výška kliky/mm	Délka převodu/mm	Čep	Objednací číslo
1800 – 2000	1000	1490	–	562 711
2001 – 2200	1000	1690	–	562 712
2201 – 2600	1000	1690	–	562 712
		Prodloužení 400 mm	–	564 864
2601 – 2700	1000	1490	–	562 711
		Prodloužení 400 mm	–	564 864
		Prodloužení 400 mm	–	564 864

○ Převod - 2-křídle, poloha kliky variabilní bez vyobr.

Hloubka osy čtyřhranu 30 mm

FFH/mm	Výška kliky/mm	Délka převodu/mm	Čep	Objednací číslo
900 – 1200		690	–	562 706
1201 – 1600		1090	–	562 707
1601 – 2000		1490	–	562 708

Hloubka osy čtyřhranu 45 mm

1601 – 2000	1490	–	562 709
2001 – 2400	1890	–	562 710

○ Prodloužení bez vyobr.

Prodloužení 250 mm bez vyobr. **245 500**

Prodloužení 400 mm bez vyobr. **564 863**
zkrácení o 200 mm

Prodloužení 400 mm bez vyobr. **564 864**
zkrácení o 200 mm

rámový uzávěr
nanytován

51 Klika RotoLine, s logem Roto


viz strana 34/35

60 Ovládací destička **profilově závislé, viz strana 39**

61 Rámový protikus pojistky **profilově závislé, viz strana 39**


62 Rámový uzávěr **profilově závislé, viz strana 39**

63 Bezpečnostní rámový uzávěr **profilově závislé, viz strana 39**

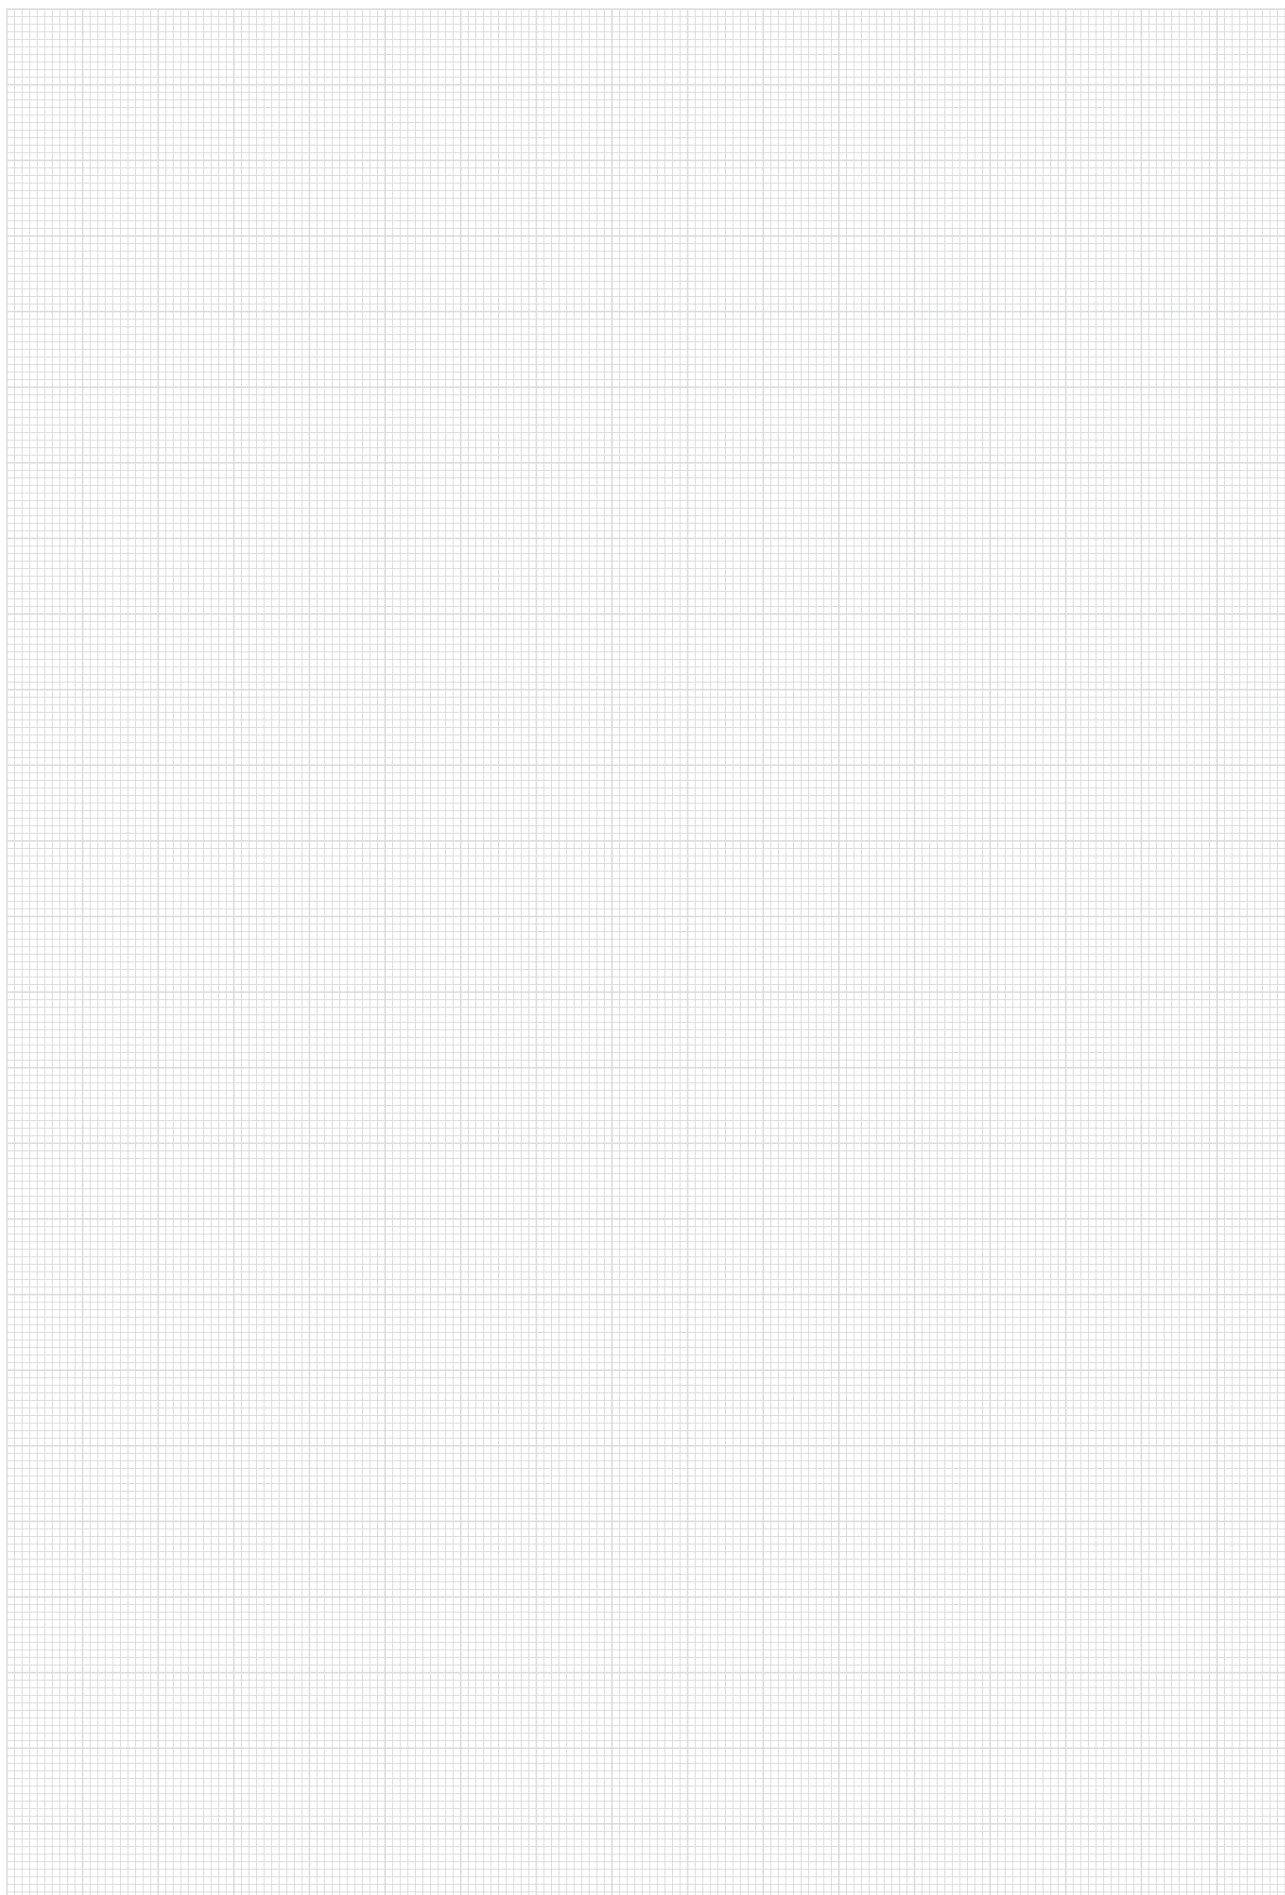


Patio 160 Z / 200 Z – 2-křídlové, skrytě ležící kovací drážka

Přehled kování

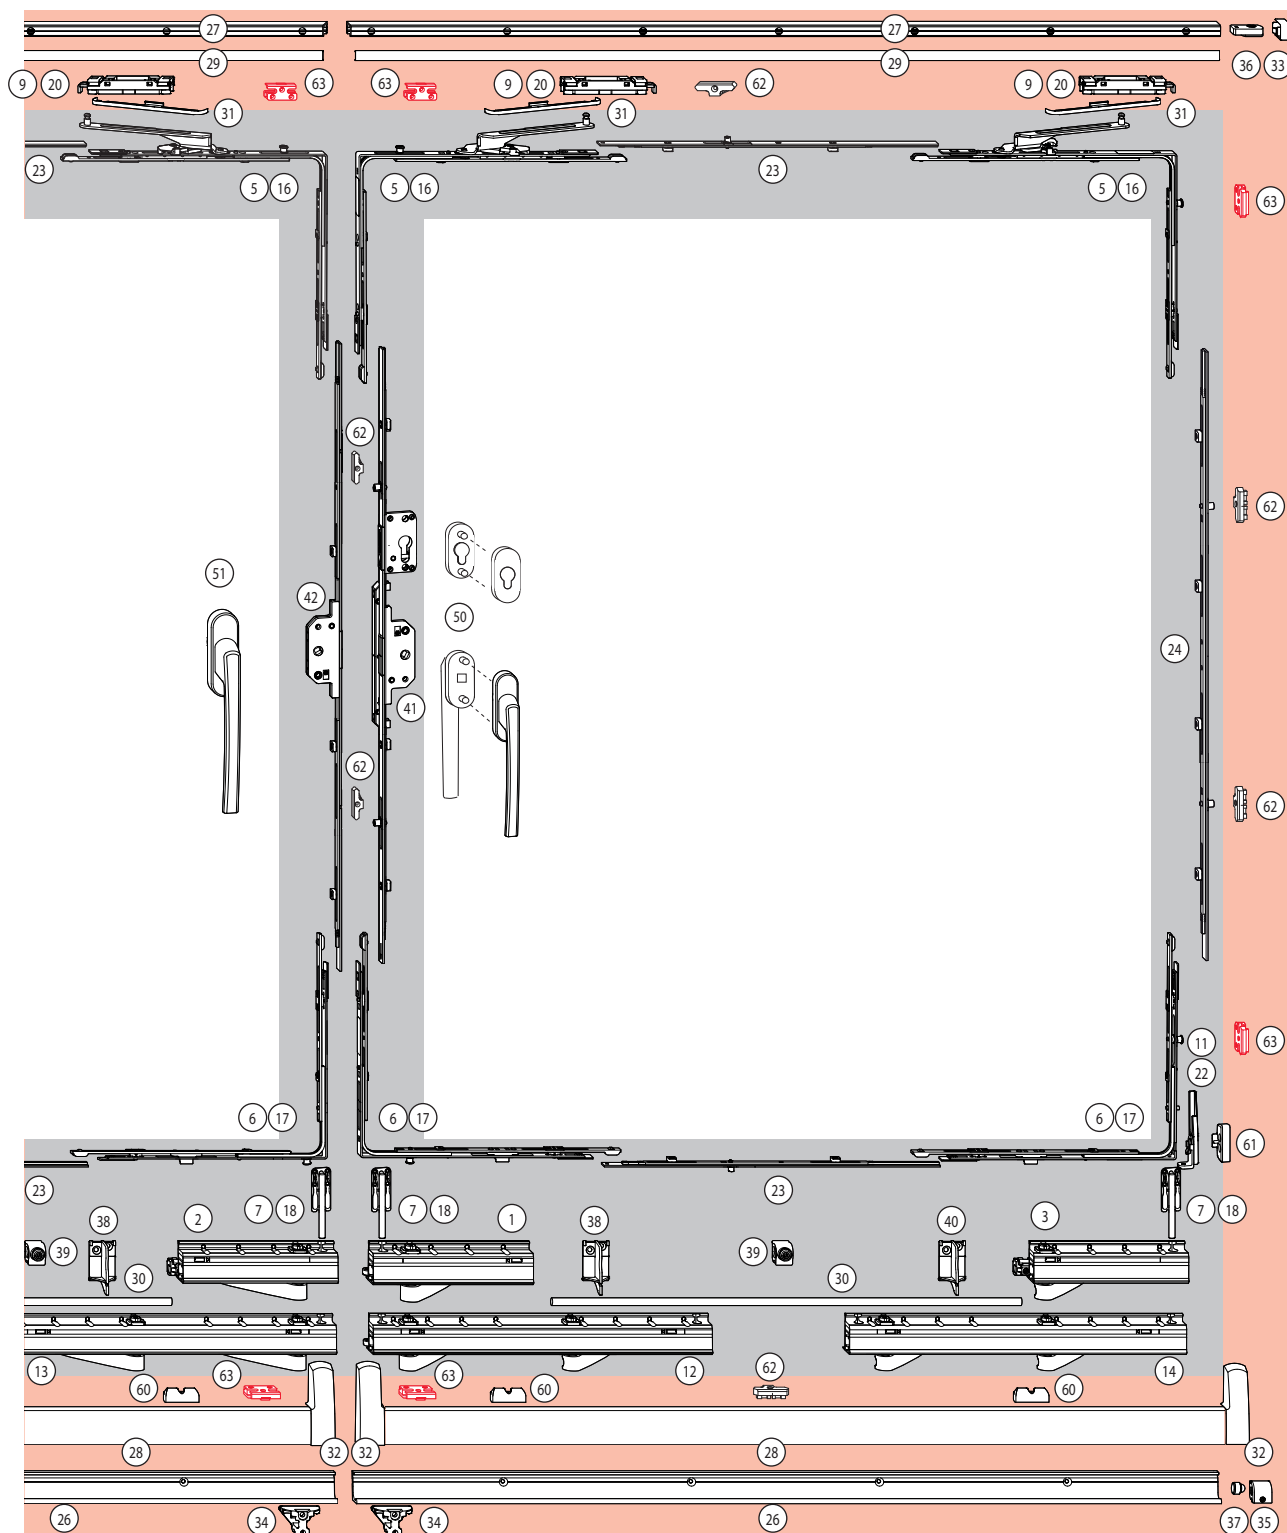

Řez

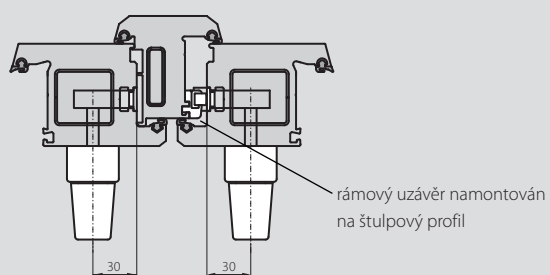

Patio 160 Z / 200 Z – 2-křídlové, skryté ležící kovací drážka

Přehled dílů

Základní karton Patio Z NT 2-křídlové do 160 kg hmotnosti křídla

Patio Z základní karton, 9 mm osa kování	562 648
Patio Z základní karton, 13 mm osa kování	562 649

Obsah:

- ① 1 vozík s vypínacím mechanismem L
- ② 1 vozík s vypínacím mechanismem P
- ③ 1 vozík bez vypínacího mechanismu L
- ④ 1 vozík bez vypínacího mechanismu P bez vyobr.
- ⑤ 4 rohové vedení vrchní
- ⑥ 4 rohové vedení spodní
- ⑦ 4 díly pro posílení
- ⑧ 2 rámové uzavěry 2-křídlové bez vyobr. (pro toto provedení nepodstatné)

Sáček s díly:

- ⑨ 4 kluzáky
- ⑩ 2 přípravky pro odblokování kluzáku bez vyobr.

Sáček s díly:

- ⑪ 2 pojistky se šrouby

Základní karton Patio Z NT 2-křídlové od 160 kg hmotnosti křídla

Patio Z základní karton, 9 mm osa kování	562 650
Patio Z základní karton, 13 mm osa kování	562 651

Obsah:

- ⑫ 1 tandemový vozík s vypínacím mechanismem L
- ⑬ 1 tandemový vozík s vypínacím mechanismem P
- ⑭ 1 tandemový vozík bez vypínacího mechanismu L
- ⑮ 1 tandemový vozík bez vypínacího mechanismu P bez vyobr.
- ⑯ 4 rohové vedení vrchní
- ⑰ 4 rohové vedení spodní
- ⑱ 4 díly pro posílení
- ⑲ 2 rámové uzavěry 2-křídlové bez vyobr. (pro toto provedení nepodstatné)

Sáček s díly:

- ⑳ 4 kluzáky
- ㉑ 2 přípravky pro odblokování kluzáku bez vyobr.

Sáček s díly:

- ㉒ 2 pojistky se šrouby

MV stavební díl

㉓ MV stavební díl, vodorovný, konstantní (2 kusy na křídlo)

FFB / mm	Délka / mm	Čep	Objednací číslo
720 – 1050	434	1 E	245 479
1051 – 1250	634	1 E	245 480
1251 – 1450	834	1 E	245 481
1451 – 1650	1034	1 E	245 482
1651 – 1850	1234	1 E	245 483
1851 – 2000	1384	2 E	564 861

㉔ MV stavební díl, svislý, konstantní (1 kus na křídlo) bez vyobr.

FFH / mm	Délka / mm	Čep	Objednací číslo
1800 – 2000	1490	2 E	245 477
2001 – 2200	1690	2 E	245 478
2201 – 2600	1690	2 E	245 478
	Prodloužení 400 mm	1 V	564 863
2601 – 2700	1490	2 E	245 477
	Prodloužení 400 mm	1 V	564 863
	Prodloužení 400 mm	1 V	564 863

○ MV stavební díl, svislý, variabilní (1 kus na křídlo)

FFH / mm	Délka / mm	Čep	Objednací číslo
900 – 1200	690		245 473
1201 – 1600	1090	1 E	245 474
1601 – 2000	1490	2 E	245 475
2001 – 2400	1890	2 E	317 128

Sada kolejnič

Sada kolejnič pro křídlo a rám včetně sáčku s díly

1 kus na křídlo

R 01.1 přírodní stříbrná

FFB / mm	Vnější šířka rámu (RAB) / mm	Objednací číslo
720 – 900	1930	562 652
901 – 1050	2230	562 657
1051 – 1250	2630	562 662
1251 – 1450	3030	562 667
1451 – 1650	3430	562 672
1651 – 2000	4130	562 677

R 05.3 střední bronz

720 – 900	1930	562 653
901 – 1050	2230	562 658
1051 – 1250	2630	562 663
1251 – 1450	3030	562 668
1451 – 1650	3430	562 673
1651 – 2000	4130	562 678

R 05.4 tmavý bronz

720 – 900	1930	562 654
901 – 1050	2230	562 659
1051 – 1250	2630	562 664
1251 – 1450	3030	562 669
1451 – 1650	3430	562 674
1651 – 2000	4130	562 679

R 07.2 dopravní bílá

720 – 900	1930	562 655
901 – 1050	2230	562 660
1051 – 1250	2630	562 665
1251 – 1450	3030	562 670
1451 – 1650	3430	562 675
1651 – 2000	4130	562 680

R 07.3 smetanová

720 – 900	1930	562 656
901 – 1050	2230	562 661
1051 – 1250	2630	562 666
1251 – 1450	3030	562 671
1451 – 1650	3430	562 676
1651 – 2000	4130	562 681

Sada kolejnič:

- ㉔ 1 nosná kolejnice
- ㉕ 1 vodící kolejnice
- ㉖ 1 krycí profil
- ㉗ 1 PVC - krycí profil
- ㉘ 1 propojovací tyč

Sáček s díly:

- ㉙ 2 krytky nůžek

Sáček s díly:

- ㉚ 2 krytky posilovacího dílu

Sáček s díly:

- ㉛ 2 koncové krytky pro vodící kolejnici
- ㉜ 1 ovládací kostka
- ㉝ 1 spodní narážka
- ㉞ 1 vrchní narážka
- ㉟ 1 pryžový tlumič
- ㊱ 1 kotvící prvek

od FFB 1450 mm Sáček s díly:

- ㊲ 1 podpěrný prvek
- ㊳ 1 kotvící prvek

Patio 160 Z / 200 Z – 2-křídle, skrytě ležící kovací drážka

Přehled dílů



Převod

☐ Převod, poloha kliky konstantní bez vyobr.

Hloubka osy čtyřhranu 17,5 mm				
FFH/mm	Výška kliky/mm	Délka převodu/mm	Čep	Objednací číslo
1800 – 2000	1000	1490	2 E	562 685
2001 – 2200	1000	1690	2 E	562 686
2201 – 2600		1690	2 E	562 686
	Prodloužení 400 mm		1 V	564 863
2601 – 2700		1490	2 E	562 685
	Prodloužení 400 mm		1 V	564 863
	Prodloužení 400 mm		1 V	564 863

☐ Převod, poloha kliky variabilní bez vyobr.

Hloubka osy čtyřhranu 17,5 mm				
FFH/mm	Výška kliky/mm	Délka převodu/mm	Čep	Objednací číslo
900 – 1200	450 – 600	690	–	562 682
1201 – 1600	600 – 800	1090	1 E	562 683
1601 – 2000	800 – 1000	1490	2 E	562 684
2001 – 2400	1000 – 1200	1890	2 E	562 842

Převod uzamykatelný

☒ Převod uzamykatelný, poloha kliky konstantní

Hloubka osy čtyřhranu 30 mm				
FFH/mm	Výška kliky/mm	Délka převodu/mm	Čep	Objednací číslo
1800 – 2000	1000	1490	2 E	562 698
2001 – 2200	1000	1690	2 E	562 699
2201 – 2600		1690	2 E	562 699
	Prodloužení 400 mm		1 V	564 863
2601 – 2700		1490	2 E	562 698
	Prodloužení 400 mm		1 V	564 863
	Prodloužení 400 mm		1 V	564 863

Hloubka osy čtyřhranu 35 mm				
FFH/mm	Výška kliky/mm	Délka převodu/mm	Čep	Objednací číslo
1800 – 2000	1000	1490	2 E	562 700
2001 – 2200	1000	1690	2 E	562 701
2201 – 2600		1690	2 E	562 701
	Prodloužení 400 mm		1 V	564 863
2601 – 2700		1490	2 E	562 700
	Prodloužení 400 mm		1 V	564 863
	Prodloužení 400 mm		1 V	564 863

Hloubka osy čtyřhranu 40 mm				
FFH/mm	Výška kliky/mm	Délka převodu/mm	Čep	Objednací číslo
1800 – 2000	1000	1490	2 E	562 702
2001 – 2200	1000	1690	2 E	562 703
2201 – 2600		1690	2 E	562 703
	Prodloužení 400 mm		1 V	564 863
2601 – 2700		1490	2 E	562 702
	Prodloužení 400 mm		1 V	564 863
	Prodloužení 400 mm		1 V	564 863

Hloubka osy čtyřhranu 50 mm				
FFH/mm	Výška kliky/mm	Délka převodu/mm	Čep	Objednací číslo
1800 – 2000	1000	1490	2 E	562 704
2001 – 2200	1000	1690	2 E	562 705
2201 – 2600		1690	2 E	562 705
	Prodloužení 400 mm		1 V	564 863
2601 – 2700		1490	2 E	562 704
	Prodloužení 400 mm		1 V	564 863
	Prodloužení 400 mm		1 V	564 863

☐ Převod uzamykatelný, poloha kliky variabilní bez vyobr.

Hloubka osy čtyřhranu 30 mm				
FFH/mm	Výška kliky/mm	Délka převodu/mm	Čep	Objednací číslo
1601 – 2000	–	1490	2 E	562 696

Hloubka osy čtyřhranu 40 mm				
FFH/mm	Výška kliky/mm	Délka převodu/mm	Čep	Objednací číslo
1601 – 2000	–	1490	2 E	562 697

Převod s posuvným mechanismem

☐ Převod s posuvným mechanismem, poloha kliky konstantní bez vyobr.

FFH/mm	Výška kliky/mm	Délka převodu/mm	Čep	Objednací číslo
1800 – 2000	1000	1490	2 E	562 692
2001 – 2200	1000	1690	2 E	562 693
2201 – 2600		1690	2 E	562 693
	Prodloužení 400 mm		1 V	564 863
2601 – 2700		1490	2 E	562 692
	Prodloužení 400 mm		1 V	564 863
	Prodloužení 400 mm		1 V	564 863

☐ Převod s posuvným mechanismem, poloha kliky variabilní bez vyobr.

FFH/mm	Výška kliky/mm	Délka převodu/mm	Čep	Objednací číslo
900 – 1200	1000	690	–	562 689
1201 – 1600	1000	1090	1 E	562 690
1601 – 2000	1000	1490	2 E	562 691

Převod - 2-křídle

☒ Převod - 2-křídle, poloha kliky konstantní

Hloubka osy čtyřhranu 30 mm				
FFH/mm	Výška kliky/mm	Délka převodu/mm	Čep	Objednací číslo
1800 – 2000	1000	1490	–	562 711
2001 – 2200	1000	1690	–	562 712
2201 – 2250	1000	1490	–	562 711
	Prodloužení 250 mm		–	245 500
2251 – 2450	1000	1690	–	562 712
	Prodloužení 250 mm		–	245 500
2451 – 2500	1000	1490	–	562 711
	Prodloužení 250 mm		–	245 500
	Prodloužení 250 mm		–	245 500
2501 – 2700	1000	1690	–	562 712
	Prodloužení 250 mm		–	245 500
	Prodloužení 250 mm		–	245 500

☐ Převod - 2-křídle, poloha kliky variabilní bez vyobr.

Hloubka osy čtyřhranu 30 mm				
FFH/mm	Výška kliky/mm	Délka převodu/mm	Čep	Objednací číslo
900 – 1200		690	–	562 706
1201 – 1600		1090	–	562 707
1601 – 2000		1490	–	562 708

Hloubka osy čtyřhranu 45 mm				
FFH/mm	Výška kliky/mm	Délka převodu/mm	Čep	Objednací číslo
1601 – 2000		1490	–	562 709
2001 – 2400		1890	–	562 710

☐ Prodloužení bez vyobr.

Prodloužení 250 mm bez vyobr.	245 500
Prodloužení 250 mm bez vyobr.	1 V 245 501
Prodloužení 400 mm bez vyobr. zkrácení o 200 mm	1 V 564 863

50 Kliky RotoLine, s logem Roto
oboustranné provedení **viz strana 34/35**

51 Kliky RotoLine, s logem Roto **viz strana 34/35**

53 Převod s posuvným mechanismem bez vyobr. **viz strana 34/35**




55 Unašeč bez vyobr. **viz strana 34/35**

60 Ovládací destička **profilově závislé, viz strana 39**

61 Rámový protikus pojistky **profilově závislé, viz strana 39**

62 Rámový uzávěr **profilově závislé, viz strana 39**

63 Bezpečnostní rámový uzávěr **profilově závislé, viz strana 39**

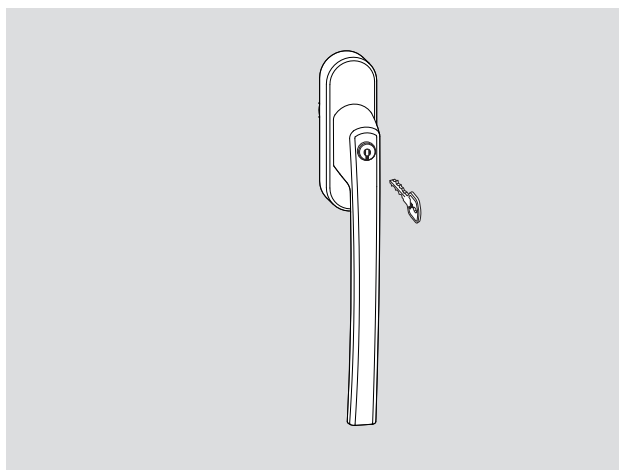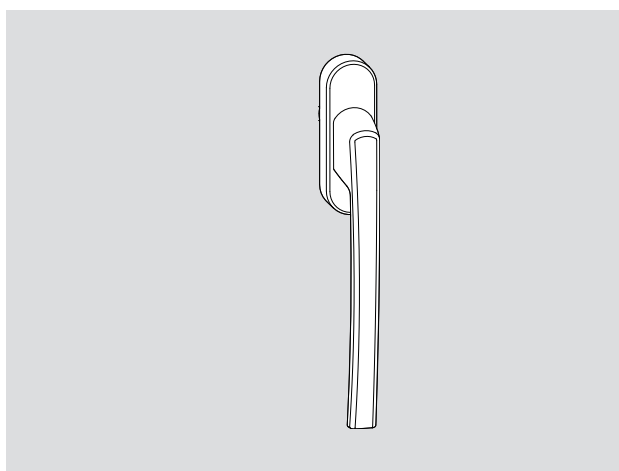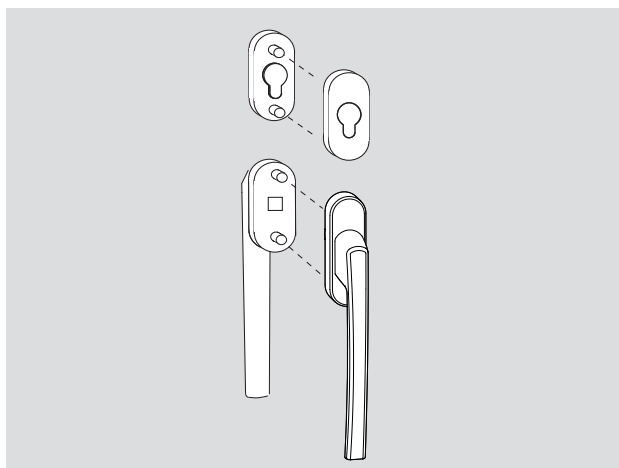

50 Klika RotoLine, s logem Roto, oboustranné provedení

Roto číslo barvy	Barva	Objednací číslo
100 mm délka čtyřhranu		
R 01.1	přírodní stříbrná	494 487
R 05.3	střední bronz	494 488
R 05.4	tmavý bronz	494 489
R 07.2	dopravní bílá	494 490
R 07.3	smetanová	564 911
135 mm délka čtyřhranu		
R 01.1	přírodní stříbrná	601 690
R 05.3	střední bronz	601 691
R 05.4	tmavý bronz	601 692
R 07.2	dopravní bílá	601 693

51 Klika RotoLine, s logem Roto

Roto číslo barvy	Barva	Objednací číslo
35 mm délka čtyřhranu		
R 01.1	přírodní stříbrná	494 475
R 01.2	nová stříbrná	494 476
R 01.3	titan	494 477
R 05.3	střední bronz	494 478
R 05.4	tmavý bronz	494 479
R 07.2	dopravní bílá	494 480
R 07.3	smetanová	564 909
40 mm délka čtyřhranu		
R 01.1	přírodní stříbrná	502 526
R 01.2	nová stříbrná	502 527
R 01.3	titan	502 528
R 05.3	střední bronz	502 529
R 05.4	tmavý bronz	502 530
R 07.2	dopravní bílá	502 531
43 mm délka čtyřhranu		
R 01.1	přírodní stříbrná	601 148
R 01.2	nová stříbrná	601 149
R 01.3	titan	601 150
R 05.3	střední bronz	601 151
R 05.4	tmavý bronz	601 152
R 07.2	dopravní bílá	601 155

52 Klika RotoLine, s logem Roto, uzamykatelná


Roto číslo barvy	Barva	Objednací číslo
35 mm délka čtyřhranu		
R 01.1	přírodní stříbrná	494 481
R 01.2	nová stříbrná	494 482
R 01.3	titan	494 483
R 05.3	střední bronz	494 484
R 05.4	tmavý bronz	494 485
R 07.2	dopravní bílá	494 486
R 07.3	smetanová	564 910
40 mm délka čtyřhranu		
R 01.1	přírodní stříbrná	502 532
R 01.2	nová stříbrná	502 533
R 01.3	titan	502 534
R 05.3	střední bronz	502 535
R 05.4	tmavý bronz	502 536
R 07.2	dopravní bílá	502 537

Náhradní klíč 1G1

257 830




Převod s posuvným mechanismem

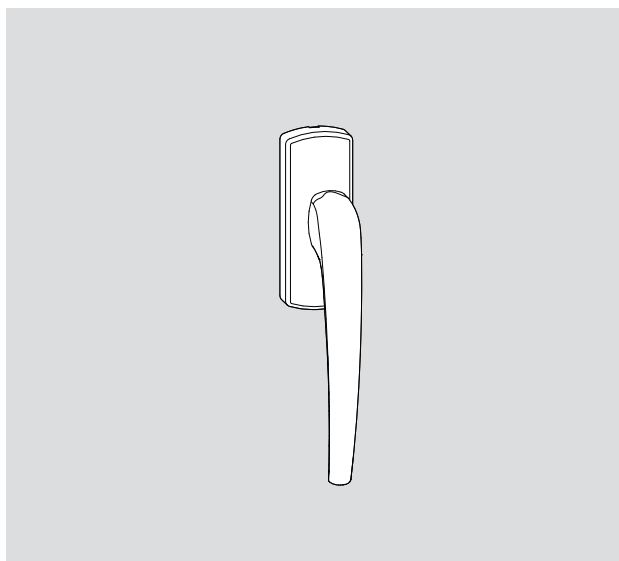

53 Převod s posuvným mechanismem

včetně unašeče pro 13 mm osu, zkrácení na 9 mm osu


Roto číslo barvy	Barva	Objednací číslo	
R 01.1	přírodní stříbrná	L	562 713
		P	562 714
R 01.3	titan	L	563 944
		P	563 943
R 05.3	střední bronz	L	564 431
		P	564 430
R 05.4	tmavý bronz	L	562 715
		P	562 716
R 07.2	dopravní bílá	L	562 717
		P	562 718
R 07.3	smetanová	L	562 719
		P	562 720

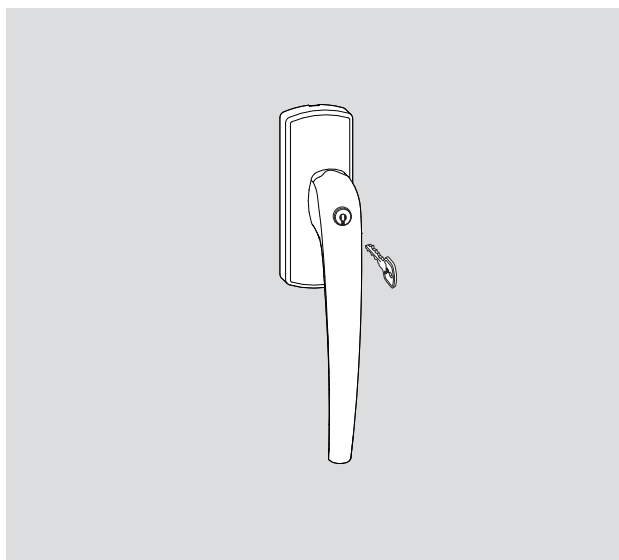

54 Převod s posuvným mechanismem, uzamykatelný

včetně unašeče pro 13 mm osu, zkrácení na 9 mm osu

Roto číslo barvy	Barva	Objednací číslo	
R 01.1	přírodní stříbrná	L	562 721
		P	562 722
R 01.3	titan	L	563 996
		P	563 995
R 05.3	střední bronz	L	564 433
		P	564 432
R 05.4	tmavý bronz	L	562 723
		P	562 724
R 07.2	dopravní bílá	L	562 725
		P	562 726
R 07.3	smetanová	L	562 727
		P	562 728

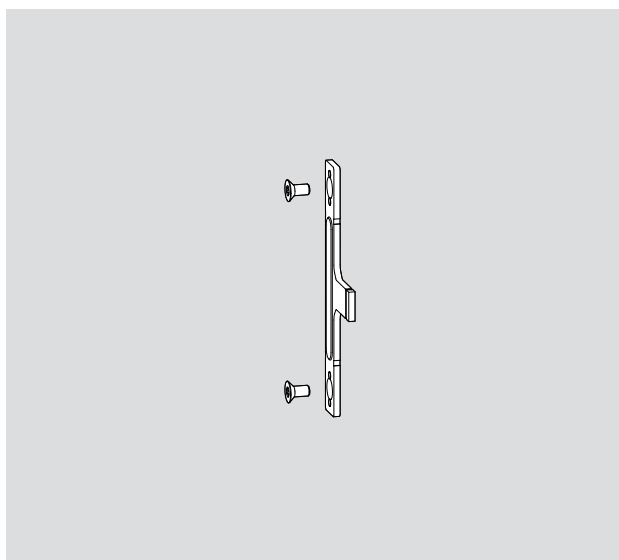

55 Unašeč + šrouby pro převod s posuvným mechanismem 562 729

9 mm osa kování

Unašeč + šrouby pro převod s posuvným mechanismem 562 730

13 mm osa kování