
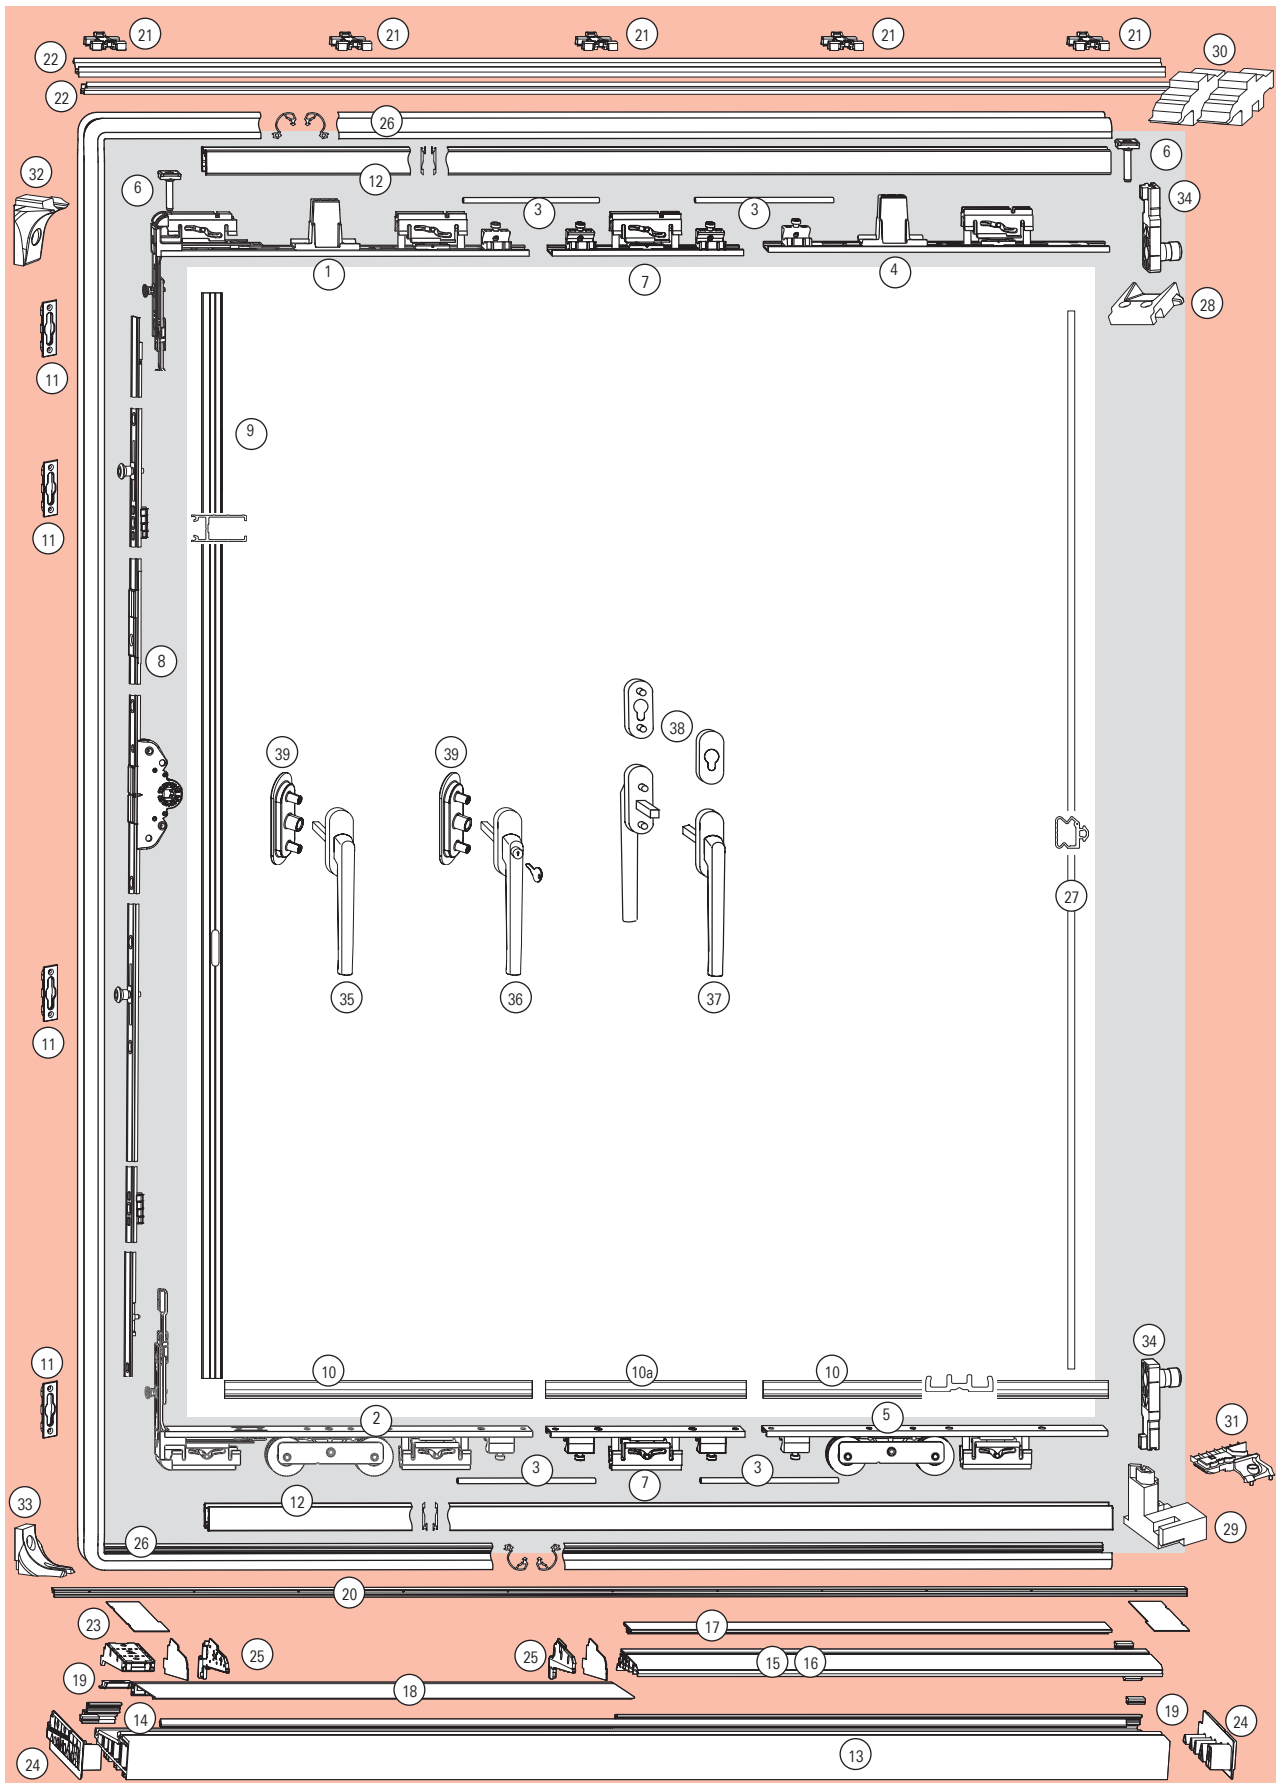


Schema A

Beschlagübersicht – DIN links




Beschlag

Patio Life Grundkarton, Schema A, K

494 971

Inhalt:

- ① 1 Eckbauteil oben
- ② 1 Eckbauteil unten
- ③ 2 Verbindungsrohre 400 mm
- ④ 1 Endteil oben
- ⑤ 1 Endteil unten
- ⑥ 2 Gleiter Ausfallsicherung
- 2 Verbindungslaschen NT (o.Abb.)

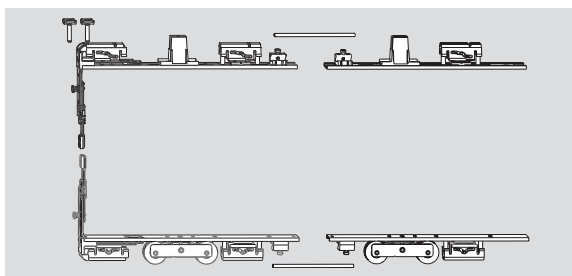

⑦ Patio Life Verlängerungseinheit

389 582


FB/mm

Anzahl der benötigten Verlängerungseinheiten

785 – 1149		0
1150 – 1664	(515)	1
1665 – 2182	(517)	2
2183 – 2700	(517)	3
2701 – 3220	(519)	4

Inhalt:

- 1 Verlängerungseinheit unten
- 1 Verlängerungseinheit oben
- 2 Verbindungsrohre 400 mm

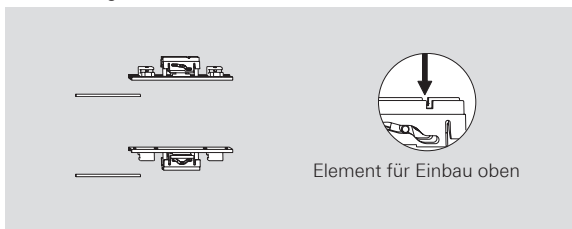

Beschlag

⑧ Patio Life Getriebe Griffsitz mittig/variabel Schema A, K Dornmaß 30 mm

FH/mm	Griffhöhe/mm	Getriebelänge/mm	Schließzapfen	Material-Nr.
690 – 870	345 – 435	580	3	349 135
871 – 1270	435 – 635	980	3	349 136
1271 – 1670	635 – 835	980	3	349 136
	MV 200 oben			s.u.
	MV 200 unten			s.u.

Patio Life Getriebe Griffsitz konstant Schema A, K Dornmaß 30 mm

1671 – 1870	1000	1590	4	349 137
1871 – 2070	1000	1790	4	386 800
2071 – 2270	1000	1990	4	349 138
2271 – 2470	1000	1790	4	386 800
	1x GetrVerl. 200 und 1x MV 200	0-1		s.u.
2471 – 2670	1000	1990	4	349 138
	1x GetrVerl. 200 und 1x MV 200	0-1		s.u.

Patio Life Getriebe Griffsitz konstant abschließbar Schema A, K Dornmaß 30 mm

1671 – 1870	1000	1590	4	349 139
1871 – 2070	1000	1790	4	386 835
2071 – 2270	1000	1990	4	349 184

Patio Life Getriebeverlängerung o. Abb 1 **349 188**

Mittelverschluss Roto NT 200 mm o. Abb 0 **308 267**

⑨ Patio Life Adapterprofil Getriebeseite

624 008

2600 mm Getriebeseite
bei 22 mm Nutbreite und umlaufender Dichtung

⑩ Patio Life Beschlagunterlage Eck-Endbauteil unten

629 684

⑩a Patio Life Beschlagunterlage Verlängerungseinheit unten

629 775

Beutel Distanzhalter o. Abb

626 917



Verschluss Schema A, C

- | | | |
|----|---------------------|---------|
| 11 | Schließstück | 534 666 |
|----|---------------------|---------|


Schiene

- | | | |
|----|----------------------------|---------|
| 12 | Hebeschiene 3300 mm | 443 704 |
|----|----------------------------|---------|


benötigt werden 4 Stück x Flügelbreite (FB)

Schwelle

- | | | |
|----|-----------------------|---------|
| 13 | Bodenschwelle | |
| | Bodenschwelle 3000 mm | 493 303 |
| | Bodenschwelle 3500 mm | 493 304 |
| | Bodenschwelle 4000 mm | 493 305 |
| | Bodenschwelle 4500 mm | 493 306 |
| | Bodenschwelle 5500 mm | 493 307 |
| | Bodenschwelle 6500 mm | 493 308 |




geeignet zur Aufnahme von Blendrahmen-
verbreiterungen (Veka / Rehau)



- | | | |
|----|---------------------|---------|
| 14 | Laufschiene | |
| | Laufschiene 3000 mm | 493 270 |
| | Laufschiene 3500 mm | 493 271 |
| | Laufschiene 4000 mm | 493 272 |
| | Laufschiene 4500 mm | 493 273 |
| | Laufschiene 5500 mm | 493 274 |
| | Laufschiene 6500 mm | 493 295 |



- | | | |
|----|----------------------|---------|
| 15 | Aufbauprofil | |
| | Aufbauprofil 1750 mm | 614 245 |
| | Aufbauprofil 3500 mm | 614 246 |



- | | | |
|----|------------------------|---------|
| 16 | Zwischenprofil | |
| | Zwischenprofil 1750 mm | 616 663 |
| | Zwischenprofil 3500 mm | 616 664 |




- | | | |
|----|-----------------------|---------|
| 17 | Adapterprofil | |
| | Adapterprofil 1750 mm | 616 660 |
| | Adapterprofil 3500 mm | 616 662 |



Schwelle


- | | | |
|----|--|---------|
| 18 | Aluminium-Abdeckung für den Durchgangsbereich | |
| | Aluminium-Abdeckung
für den Durchgangsbereich 1600 mm | 493 319 |
| | Aluminium-Abdeckung
für den Durchgangsbereich 3200 mm | 493 320 |



- | | | |
|----|------------------------------------|---------|
| 19 | Alublende für Aufbauprofil | |
| | Alublende für Aufbauprofil 1750 mm | 493 316 |
| | Alublende für Aufbauprofil 3500 mm | 493 317 |




- | | | |
|----|--|---------|
| 20 | Wetterprofil 6500 mm für Bodenschwelle | 513 619 |
| | Rundschnur für Wetterprofil (50m Rolle) | 469 104 |



- | | | |
|----|--|---------|
| 21 | Rastplatte (20 Stück im Beutel) | 614 224 |
|----|--|---------|


- | | | |
|----|---|---------|
| 22 | Führungsschiene Ausfallsicherung oben | |
| | benötigt werden 2 Stück x Rahmeninnenbreite (RIB) | |
| | Führungsschiene Ausfallsicherung o. 3500 mm | 614 220 |
| | Führungsschiene Ausfallsicherung o. 4500 mm | 614 221 |
| | Führungsschiene Ausfallsicherung o. 5500 mm | 614 222 |
| | Führungsschiene Ausfallsicherung o. 6500 mm | 614 223 |

- | | | |
|----|---------------------------------|---------|
| 23 | Beutel Konterklotz 45 mm | 629 704 |
|----|---------------------------------|---------|




Inhalt:
1 Konterklotz
2 Butyldichtbänder
6 Dichtungsformteile

- | | | |
|----|---------------------------------------|---------|
| 24 | Beutel Endkappen Bodenschwelle | 495 006 |
|----|---------------------------------------|---------|



Inhalt:
2 Endkappen Boden-
schwelle mit montier-
ten Butyldicht-
bändern
6 Schrauben

- | | | |
|----|---|---------|
| 25 | Beutel Endkappen Durchgangsbereich | 495 009 |
|----|---|---------|



Inhalt:
2 Endkappen Durch-
gangsbereich
2 Butyldichtbänder
6 Schrauben

- | | |
|-----------------------------|---------|
| Schwellenbefestigung | 502 278 |
|-----------------------------|---------|

(6 Stück im Beutel)

Dichtung

26	Extrusionsdichtung umlaufend	613 942
	(100 m Rolle)	

27	Schlauchdichtung vertikal Mittelbruch	619 843
	(50 m Rolle)	

Zubehör Kunststoff – Schema A, K	623 089
68 mm/28 mm Flügelabstand DIN links	

Inhalt:

- 28 1 Dichtung Mittelbruch Flügel oben
- 29 1 Dichtung Mittelbruch Flügel unten
- 30 2 Dichtung Mittelbruch Rahmen oben
- 31 1 Dichtung Mittelbruch Rahmen unten
- 32 1 Dichtung Getriebeseite Rahmen oben
- 33 1 Dichtung Getriebeseite Rahmen unten
- 34 2 Anschlagplatte Flügel oben/unten
- 2 Gummipuffer für Anschlagplatte
- 1 Bürstendichtung für Anschlagplatte unten
- 2 Dichtteile Festfeld oben/ unten o. Abb.
- 3 Stützprofile Flügel o. Abb.

Zubehör Kunststoff – Schema A, K	623 090
68 mm/28 mm Flügelabstand DIN rechts (o. Abb.)	

Inhalt:

- 1 Dichtung Mittelbruch Flügel oben
- 1 Dichtung Mittelbruch Flügel unten
- 2 Dichtung Mittelbruch Rahmen oben
- 1 Dichtung Mittelbruch Rahmen unten
- 2 Dichtung Getriebeseite Flügel oben/unten
- 1 Dichtung Getriebeseite Rahmen oben
- 1 Dichtung Getriebeseite Rahmen unten
- 2 Anschlagplatte Flügel oben/unten
- 2 Gummipuffer für Anschlagplatte
- 1 Bürstendichtung für Anschlagplatte unten
- 2 Dichtteile Festfeld oben/ unten
- 3 Stützprofile Flügel

Zubehör Dichtset Flügel (106.304) nur über Veka zu beziehen	
--	--

Griffe RotoLine

35	RotoLine-Griff			
	RotoLine-Griff	Natursilber	R01.1	494 447
	RotoLine-Griff	Mittelbronze	R05.3	494 448
	RotoLine-Griff	Weiß	R07.2	494 449

36	RotoLine-Griff abschließbar			
	RotoLine-Griff abschl.	Natursilber	R01.1	494 450
	RotoLine-Griff abschl.	Mittelbronze	R05.3	494 451
	RotoLine-Griff abschl.	Weiß	R07.2	494 452

37	RotoLine-Griff außen mit PZ-Rosette			
	RotoLine-Griff außen mit PZ	Natursilber	R01.1	494 453
	RotoLine-Griff außen mit PZ	Mittelbronze	R05.3	494 454
	RotoLine-Griff außen mit PZ	Weiß	R07.2	494 455

Achtung: Bei Verwendung des Patio Life RotoLine-Griffes außen muss Endanschlag 349 600 verwendet werden. Die Öffnungsweite wird dadurch reduziert.

38	RotoLine PZ-Rosette innen			
	RotoLine PZ-Rosette innen	Natursilber	R01.1	494 466
	RotoLine PZ-Rosette innen	Mittelbronze	R05.3	494 467
	RotoLine PZ-Rosette innen	Weiß	R07.2	258 952

Griffe RotoSwing

RotoSwing-Griff innen				
RotoSwing-Griff innen	Natursilber	R011 uni	619 642	
RotoSwing-Griff innen	Mittelbronze	R053	619 643	
RotoSwing-Griff innen	Weiß	R072 uni	619 644	

RotoSwing-Griff abschließbar				
RotoSwing-Griff innen abschl.	Natursilber	R011 uni	619 655	
RotoSwing-Griff innen abschl.	Mittelbronze	R053	619 656	
RotoSwing-Griff innen abschl.	Weiß	R072 uni	619 657	

RotoSwing-Griff außen mit PZ-Rosette				
RotoSwing-Griff außen mit PZ	Natursilber	R011 uni	619 658	
RotoSwing-Griff außen mit PZ	Mittelbronze	R053	619 659	
RotoSwing-Griff außen mit PZ	Weiß	R072 uni	619 660	

Achtung: Bei Verwendung des Patio Life RotoLine-Griffes außen muss Endanschlag 349 600 verwendet werden. Die Öffnungsweite wird dadurch reduziert.

RotoSwing PZ-Rosette innen				
RotoSwing PZ-Rosette innen	Natursilber	R011 uni	619 661	
RotoSwing PZ-Rosette innen	Mittelbronze	R053	619 662	
RotoSwing PZ-Rosette innen	Weiß	R072 uni	619 663	

Griff Roto Edelstahl

Roto-Griff Edelstahl				
Roto-Griff Edelstahl				609 672

Roto-PZ-Garnitur Edelstahl				
Roto-PZ-Garnitur Edelstahl	150 mm Stiftlänge			610 012



Griffmulden

Griffmulde 43 mm

Griffmulde 43 mm	Natursilber R01.1	494 472
Griffmulde 43 mm	Mittelbronze R05.3	494 473
Griffmulde 43 mm	Weiß R07.2	494 474

39 Griffmulde 63 mm

Griffmulde 63 mm	Natursilber R01.1	494 469
Griffmulde 63 mm	Mittelbronze R05.3	494 470
Griffmulde 63 mm	Weiß R07.2	494 471

Griffmulde tief 63 mm

Griffmulde tief 63 mm	Natursilber R01.1	623 550
Griffmulde tief 63 mm	Mittelbronze R05.3	623 551
Griffmulde tief 63 mm	Weiß R07.2	623 552

Griffmulde Edelstahl

Griffmulde tief 63 mm	610 011
-----------------------	----------------

Zubehör

Ersatzschlüssel 1G1	257 830
---------------------	----------------

Endanschlag alle Schemata innen/außen verwendbar	349 600
--	----------------

Unterlage Endanschlag	477 263
-----------------------	----------------

zur Positionierung Bodenschwelle

Kleber (Beispiel)

Weiss Chemie + Technik GmbH & Co. KG
oder vergleichbar



Dichtstoff (Beispiel)

Sika Bond TA14, TF Plus
Silikon-Klebstoff
SG 20 Sikasil
oder vergleichbar



Für die haltbare Verklebung und Abdichtung müssen die zu verklebenden und abzudichtenden Teile entsprechend den Datenblättern der Kleb- und Dichtstoffe verarbeitet werden.