



1.5.6 Vyobrazení kovací drážky u hliníkových oken

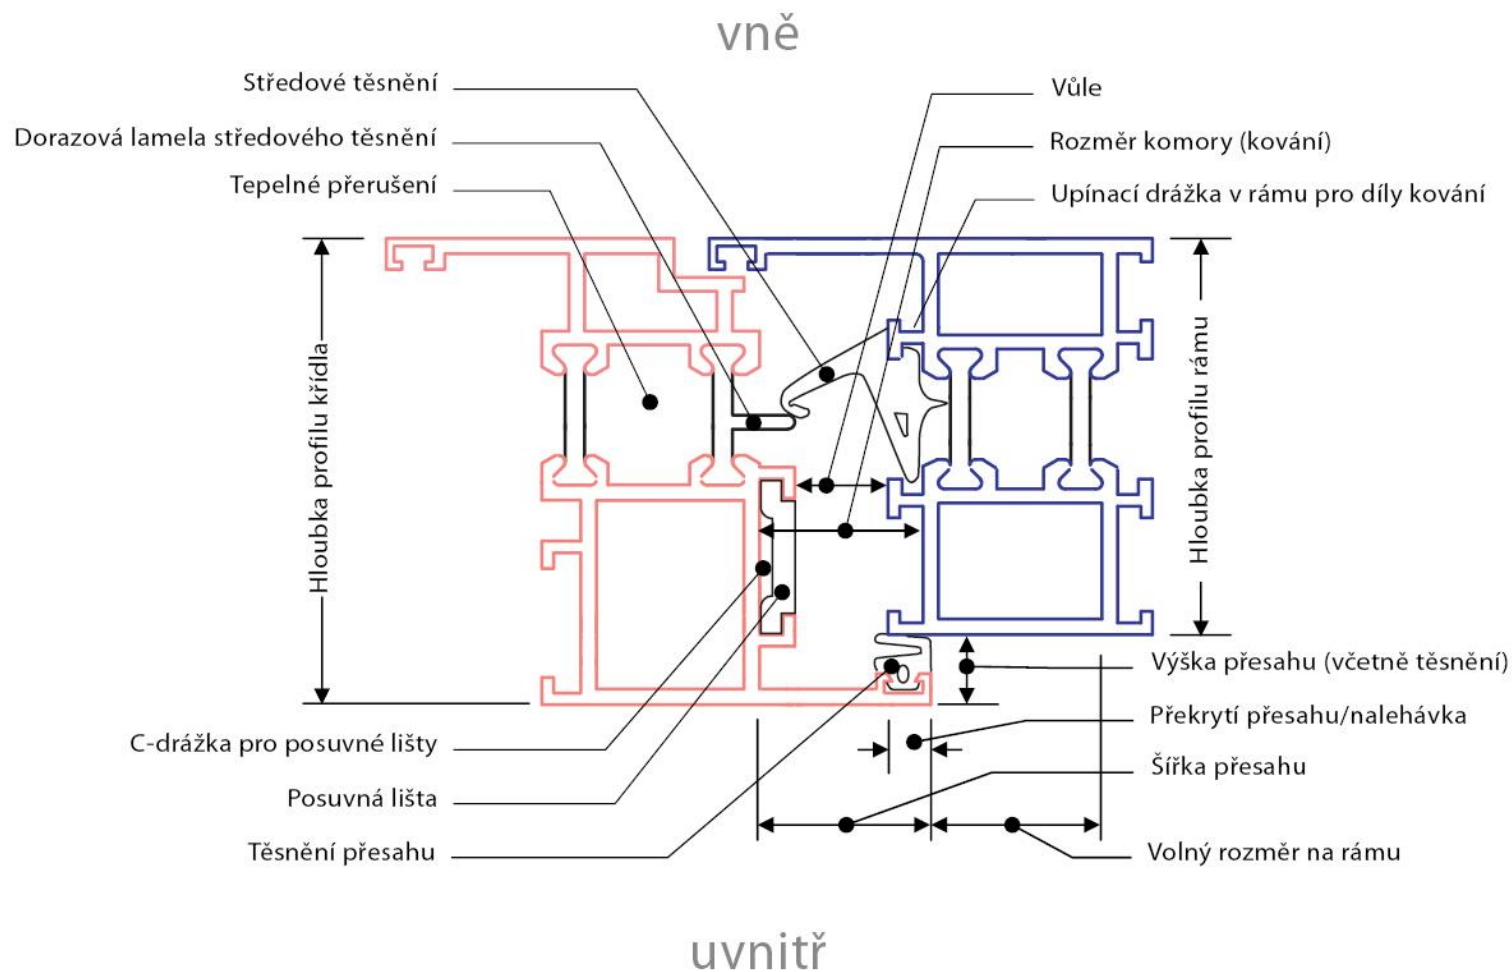


1.5.6 Rozměrové požadavky u hliníkových oken

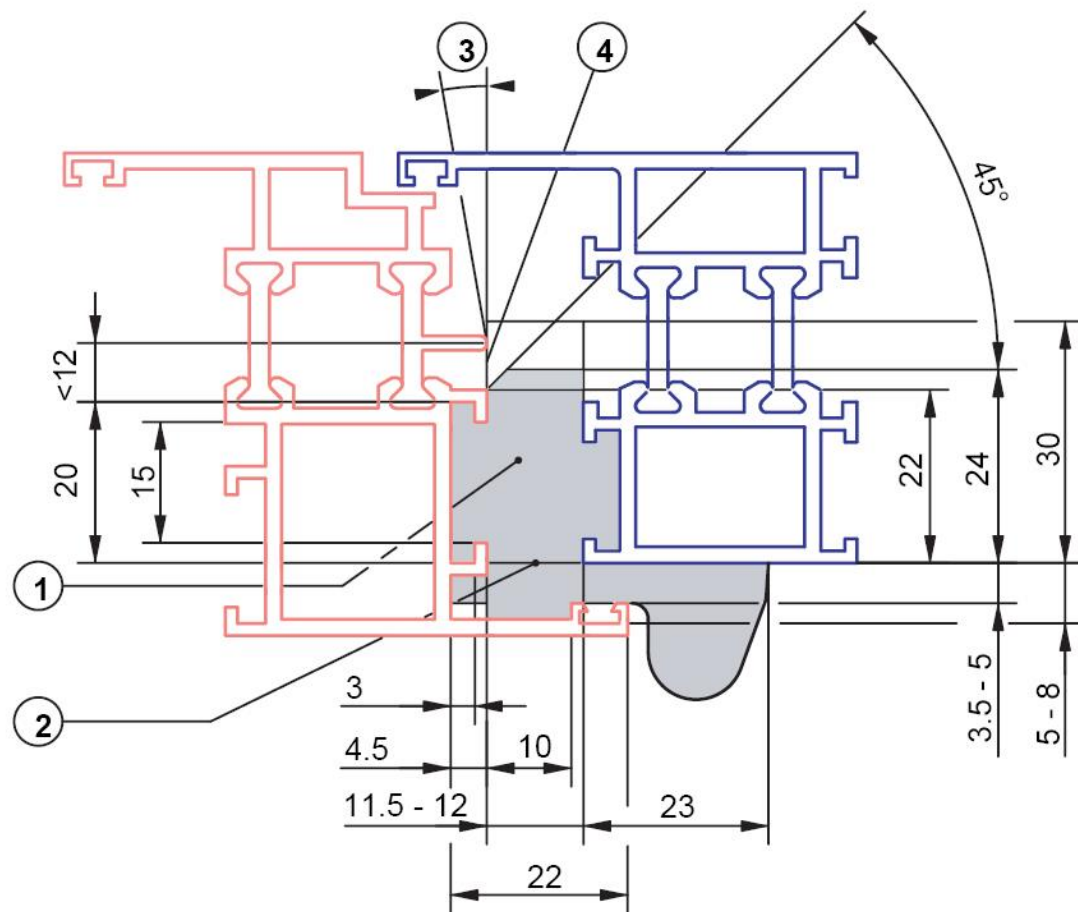


- ① Rozměrové požadavky v rámci montáže kování Roto AluVision.
- ② Bezpodmínečně dbát na osu křídlo - rám!
- ③ 12° pro šířku křídla 340 mm, 9° pro šířku křídla 500 mm, při hloubce profilu max. 100 mm.
- ④ Nad úroveň C-drážky posuvných lišt nesmí vyčnívat žádné těsnící lamely od středového těsnění atd.

1.5.6 Rozměrové požadavky u hliníkových oken

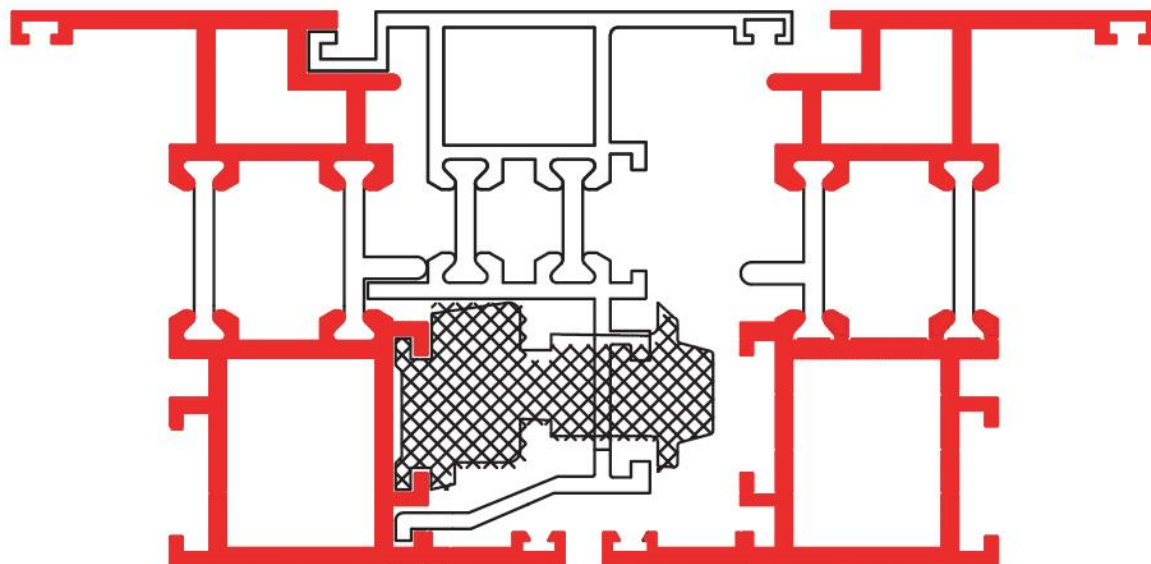

- **2-křídle okno bez pevného sloupku**

1.5.6 Rozměrové požadavky u hliníkových oken

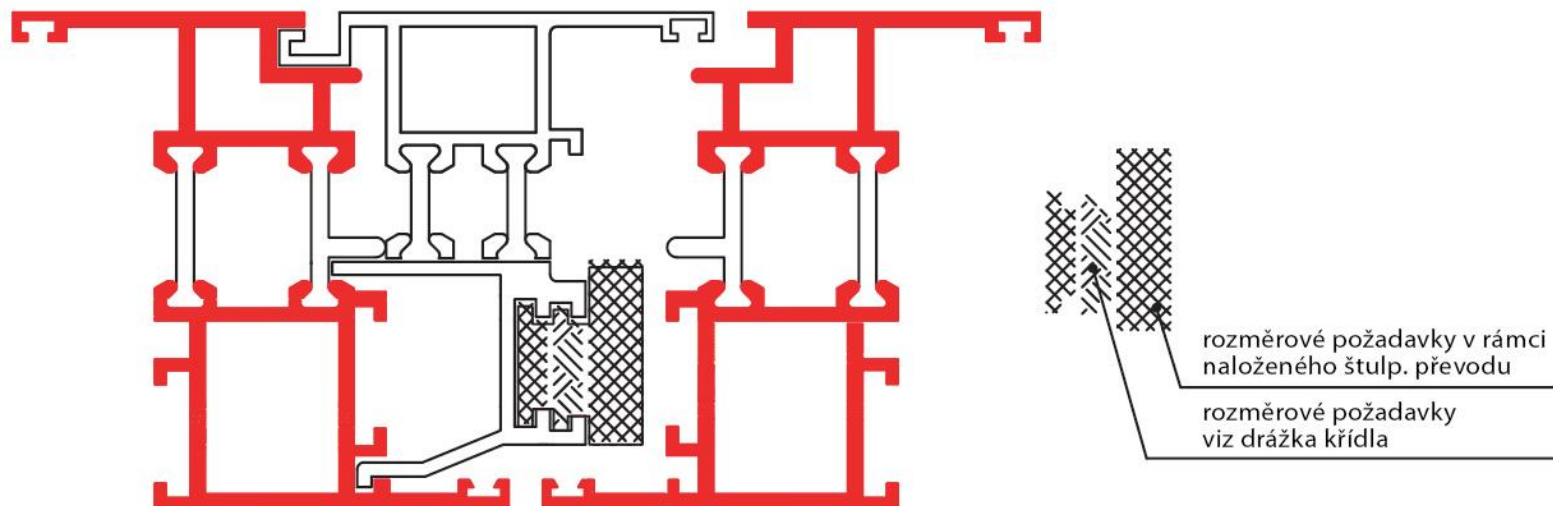

- 2-křídle okno bez pevného sloupku
- s krycí spojkou příp. naloženým štulpovým převodem