
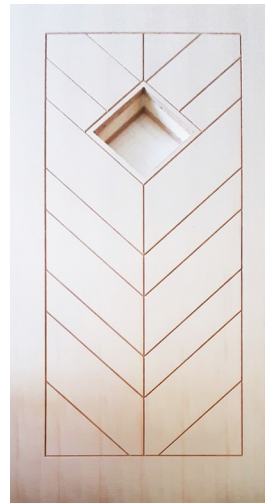



## Vchodová dveřní křídla

- Polotovar na výrobu hladkého dveřního křídla, bez broušení a povrchové úpravy
- Výrobek tvořen vrstveným panelem s rámem z lepeného hranolu
- Povrch křídla tvoří 4 mm (typ Klasik) nebo 9 mm (typ Exklusiv) silná voděodolná překližka
- Materiál SM, BO, MD, DB, Meranti, SM rám + Topol, SM rám + MDF
- Varianty provedení: 68, 78, 92 (88) mm, jiné tloušťky možné po dohodě, rozměry křídel dle přání zákazníka včetně možnosti výřezů a drážek

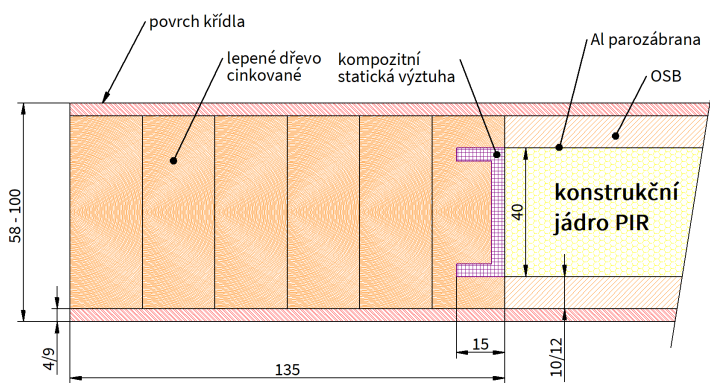


## Stavebnice dveří


- Profilované dveřní křídlo a zárubeň se zádlaby pro závěsy, zámek a rámové uzávěry
- Polotovar bez broušení a povrchové úpravy
- Max. šířka křídla 1170 mm, profilace 68, 78 a 92 mm
- Součástí dodávky je kompletní příslušenství (kování, Al práh, těsnění)
- Další možnosti provedení dveří
  - s požární odolností EI (EW) 30
  - s hlukovým útlumem  $R_w = 37$  dB
  - dřevohliníkové (včetně dodání Al opláštění)

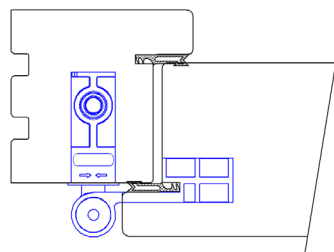


panelové

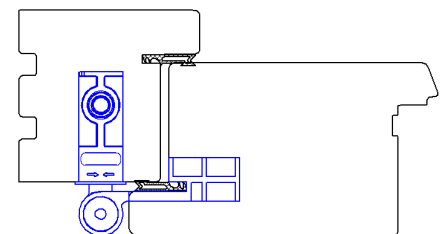

rámová konstrukce

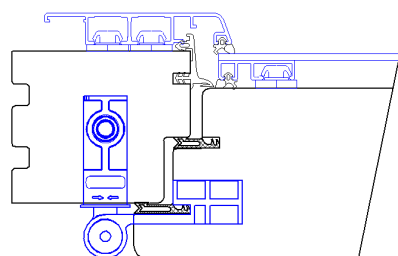



dřevohliníkové

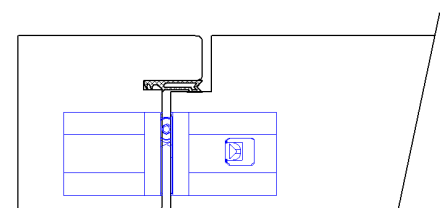

bezfalcové


## Interiérová dveřní křídla

- Polotovar na výrobu hladkého dveřního křídla, bez broušení a povrchové úpravy
- Výrobek tvořen rámem z lepeného hranolu
- Povrch křídla tvoří 4 mm silná voděodolná překližka s okrasnou dýhou případně MDF (4 nebo 8 mm)
- Rozměry dle přání zákazníka, možnost výřezů pro sklo dle požadavku (v závislosti na velikosti výřezu přizpůsobení vnitřní konstrukce křídla)

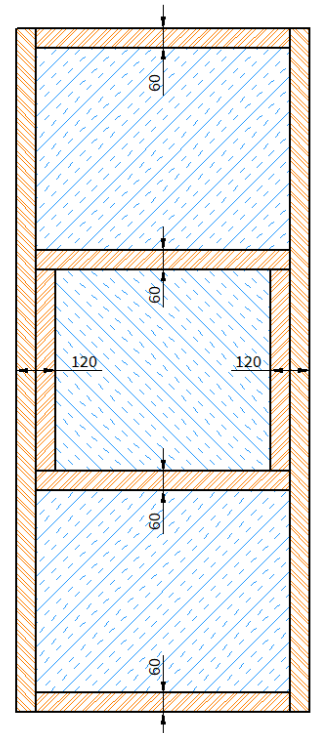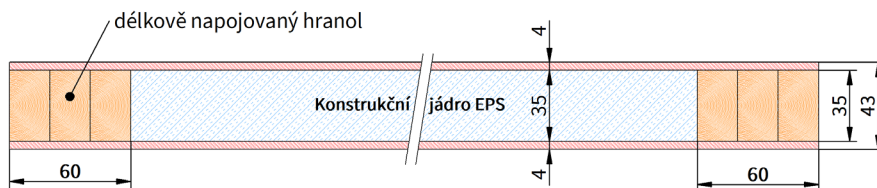

## Kazety

- Výplň do vchodových dveří, bez broušení a povrchové úpravy
- PUR panel s nalepenou překližkou o tloušťce 4, 5 nebo 9 mm
- Materiál SM, BO, MD, DB, Meranti
- Možnost frézování kontur do plochy překližky dle přání
- Rozměry a tloušťka kazety dle požadavku zákazníka

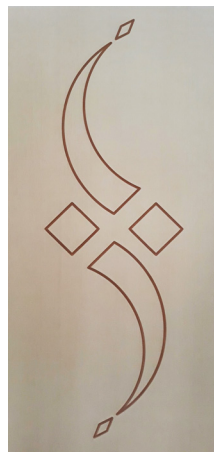

obrázky jsou pouze ilustrační

