

→ ACS 50

interiérový okenně-dvevní systém



DVEŘE

DĚLÍCÍ STĚNY - PŘÍČKY

- různé typy sloupků
- libovolné úhlové spoje

→ Parametry systému


Infiltrace	0,01 m³ (mhdaPa)2/3
Maximální výška stěn	5300 mm
Možnost použití	třída IVb wg ETAG 003
Tloušťka zasklení	do 31,5 mm

DVEŘE A OKNA


- sjednocená stavební hloubka rámu a dvevního křídla
- přizpůsobeno pro implementaci v inteligentních budovách
- možnost vloženého okna v dvevním křídle
- možnost použití dvevních závěsů, jak povrchových, tak i drážkových
- ohýbané konstrukce včetně svařovaných
- kompatibilita ze systémem ACS 38 – tentýž certifikát

→ Parametry systému

Třída mechanické odolnosti dveří	3 třída
Dýmotěsnost dveří (jednobodový zámek)	třída Sa, Sm
Akustická izolace Dveře	Rw od 38 dB
Posuvné dveře s vrchním vedením	ANO
Stavební hloubka	50 mm
Laboratorní bezprahové dveře, akustické	28 dB




Centrální těsnění
ve dveřích

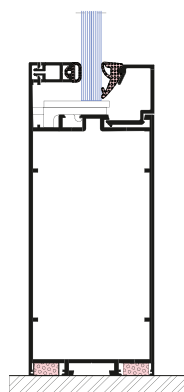


Centrální osazení skla

AUTOMATICKÉ DVEŘE AS AD NOVINKA

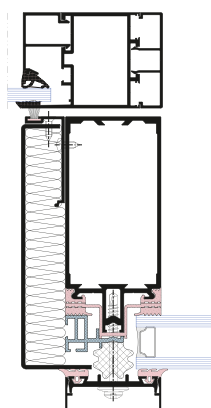

Dveře ve fasádě

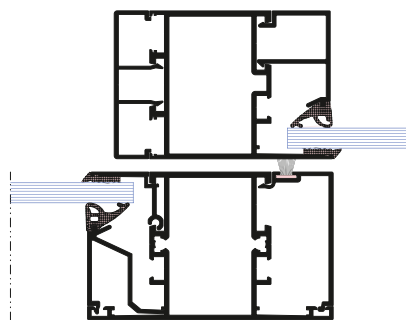

Řez sloupkem



DVEŘE