

OKENNÍ OTEVÍRAČE ELEKTRICKÉ - ŘETĚZOVÉ - QUASAR*

Řetězový okenní otevírač se zdvihem 500 mm (lze dodat se zdvihem 600 mm*, 750mm*, nebo 1 000 mm*).

K dispozici ve variantě 230V (denní větrání) nebo 24V (požární odvětrání budov EN 12101-2) .

SYNCHRO - vybaven integrovanou synchronizací pro napojení více otevíračů vedle sebe bez nutnosti instalace externího kontrolního panelu.


AC verze: 1 QUASAR SYNCHRO AC + 1 QUASAR SYNCHRO DC (max. 2 páry)

DC verze: QUASAR SYNCHRO DC (max. 4)

F-SIGNAL - speciální verze se zpětným signálem kontroly otevření/uzavření.

SYNCHRO DRAWBRIDGE 90° - speciální verze pro okna ven otevíraná na 90° se závěsy dole (váha křídla max. 50kg).

Otevírače lze dodat se dvěma řetězovými pohony **QUASAR TWIN*** a ve stupni ochrany IP42*.

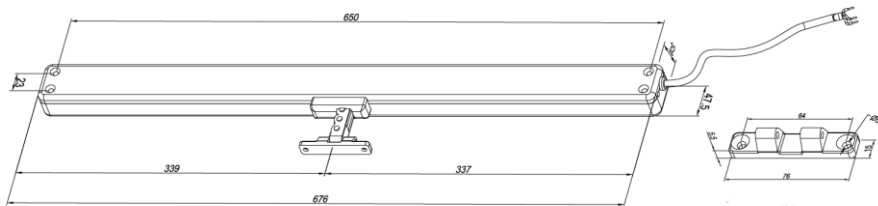

	QUASAR AC	QUASAR SYNCHRO AC	QUASAR DC	QUASAR F-SIGNAL DC	QUASAR SYNCHRO DC	QUASAR F-SIGNAL SYNCHRO DC	QUASAR SYNCHRO DRAWBRIDGE 90° DC
Denní větrání							
Požární odvětrání							
Napětí (V)	100 - 240	100 - 240	24	24	24	24	24
Tlačná /tažná/ síla (N)	300	300	300	300	300	300	300
Spotřeba proudu (A)	0,4	0,4	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Rychlost bez zatížení (mm/s)	~ 15	~ 15	~ 15	~ 15	~ 15	~ 15	~ 15
Stupeň ochrany (IP)	40	40	40	40	40	40	40
Počet žil (ks)	3	3 + 5	2	5	5	5 + 3	5 + 3
Kabel (m)	+ uzemnění 1,5	+ uzemnění 2 x 3	1,5	1,5	3	2 x 3	3
Objednací číslo							
Bílá	UCS 40839B	UCS 41318K	UCS 40842E	UCS 41329V	UCS 41121B	UCS 41321N	UCS 41930L
Černá	UCS 40838A	UCS 41317J	UCS 40841D	UCS 41328U	UCS 41120A	UCS 41620M	UCS 41929K
Šedá	UCS 40837Z	UCS 41316I	UCS 40840C	UCS 41327T	UCS 41119Z	UCS 41319L	UCS 41928J
Cena Kč/ks							
	7 506	5 798	7 665	7 530	7 665	9 179	7 825

	Objednací číslo	Cena Kč/ks		Objednací číslo	Cena Kč/ks
Konzole dlouhá			Z konzole posuvná		
	bílá černá šedá	UCS 40943J UCS 40942I UCS 40941H		UCS 41711B UCS 41710A UCS 41709Z	528
Konzole dlouhá slim			Konzole standard		
	bílá černá šedá	UCS 41900H UCS 41899G UCS 41900H		UCS 40845H UCS 40844G UCS 40843F	248
Konzole krátká slim			Uchytení řetězu		
	bílá černá šedá	UCS 41903K UCS 41902J UCS 41901I		UCS 84793Z	67

* Na dotaz.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

OKENNÍ OTEVÍRAČE ELEKTRICKÉ - ŘETĚZOVÉ - VEGA*

Řetězový okenní otevírač se zdvihem 300 mm.

K dispozici ve variantě 230V (**denní větrání**) nebo 24V (**požární odvětrání budov EN 12101-2**) .

RF - dodáván s integrovaným rádio přijímačem a dálkovým ovladačem (UCS 40956W). Dálkovým ovladačem lze ovládat více otevíračů VEGA.




SYNCHRO - vybaven integrovanou synchronizací pro napojení více otevíračů (max. 4) vedle sebe s možností dálkového ovládání jedním ovladačem bez nutnosti instalace externího kontrolního panelu.

RF, RF-RAIN - kontrované rádio vysílačem (frekvence 433,92 MHz) a lze je propojit s termostatem (UCS 40675K) bez kontrolního panelu.

RF-RAIN - dodáván s kabelem pro propojení s dešťovým senzorem (UCS 40450K - není součástí balení)


F-SIGNAL - speciální verze se zpětným signálem kontroly otevření/uzavření.

Otevírače lze dodat se dvěma řetězovými pohony **VEGA TWIN*** a ve stupni ochrany IP32*.

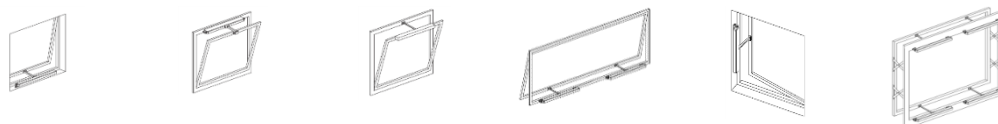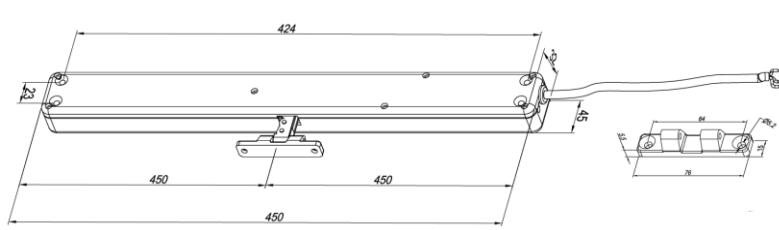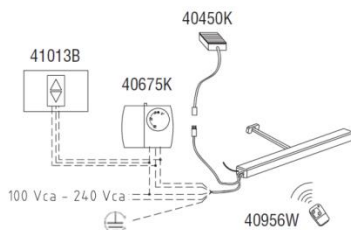

	VEGA AC	VEGA RF AC	VEGA RF RAIN AC	VEGA DC	VEGA SYNCHRO DC	VEGA F-SIGNAL DC	VEGA F-SIGNAL SYNCHRO DC
Denní větrání							
Požární odvětrání							
Napětí (V)	100 - 240	100 - 240	100 - 240	24	24	24	24
Tlačná /tažná/ síla (N)	300	300	300	300	300	300	300
Spotřeba proudu (A)	0,3	0,3	0,3	0,7	0,7	0,7	0,7
Rychlost bez zatížení (mm/s)	~ 9	~ 9	~ 9	~ 9	~ 9	~ 9	~ 9
Stupeň ochrany (IP)	30	30	30	30	30	30	30
Počet žil (ks)	3	4	4 + 3	2	5	5	5 + 3
Kabel (m)	+ uzemnění 1,5	+ uzemnění 1,5	+ uzemnění 2 x 1,5	1,5	3	1,5	2 x 3
Objednávací číslo							
Bílá	UCS 40902M	UCS 40908S	UCS 41017F	UCS 40905P	UCS 41124E	UCS 41306Y	UCS 41309B
Černá	UCS 40901L	UCS 40907R	UCS 41016E	UCS 40904O	UCS 41123D	UCS 41305X	UCS 41308A
Šedá	UCS 40900K	UCS 40906Q	UCS 41015D	UCS 40903N	UCS 41122C	UCS 41304W	UCS 41307Z
Cena Kč/ks							
	6 050	8 806	9 171	4 953	6 773	6 375	7 893

Konzole dlouhá




bílá UCS 40943J
černá UCS 40942I
šedá UCS 40941H

Objednávací číslo

Cena Kč/ks

Z konzole posuvná




Objednávací číslo

Cena Kč/ks

UCS 41711B
UCS 41710A
UCS 41709Z

Konzole dlouhá slim



bílá UCS 41900H
černá UCS 41899G
šedá UCS 41900H

186

Konzole standard



UCS 40845H
UCS 40844G
UCS 40843F

248


Konzole krátká slim



bílá UCS 41903K
černá UCS 41902J
šedá UCS 41901I

186

Uchytení řetězu



UCS 84793Z

67

* Na dotaz.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

OKENNÍ OTEVÍRAČE ELEKTRICKÉ - ŘETĚZOVÉ - STILE*

Řetězový okenní otevírač se zdvihem 400 mm.

K dispozici ve variantě 230V (denní větrání)


STILE - s volitelným zdvihem 230/400 mm.

STILE R - s max. zdvihem 400mm nastavitelným od 0 – 300mm umístěním magnetu na řetězu během instalace.

STILE RF - s volitelným zdvihem 230/400 mm dodáván s integrovaným rádio přijímačem (dálkový ovladač nutno objednat zvlášť).


Při instalaci 2 otevíračů STILE na stejné ventilační křídlo použijte relé (UCS 41089V).

Otevírače lze vyrobit ve speciální verzi se zpětným signálem kontroly otevření/uzavření*.

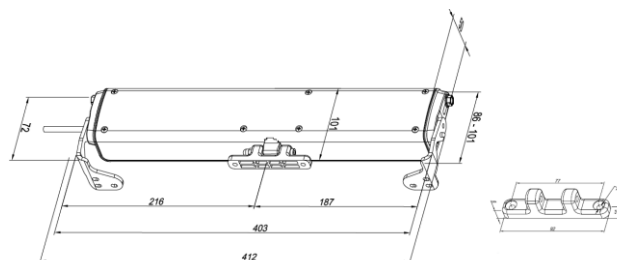


	STILE AC	STILE R AC	STILE RF AC
Denní větrání			
Požární odvětrání			
Napětí (V)	100 – 240	100 – 240	100 – 240
Tlačná /tažná/ síla (N)	300	300	300
Spotřeba proudu (A)	0,8	0,3	0,3
Rychlost bez zatížení (mm/s)	~ 30	~ 9	~ 9
Stupeň ochrany (IP)	20	30	30
Počet žil (ks)	3	3	3
Kabel (m)	0	0	0
Objednací číslo			
Bílá	UCS 41556C	UCS 41560G	UCS 41732W
Černá	UCS 41555B	UCS 41559F	UCS 41731V
Šedá	UCS 41554A	UCS 41558E	UCS 41730U
Cena Kč/ks			
	2 732	3 293	4 658

Konzole standard - součásti motoru



bílá
černá
šedá

Z konzole



bílá
černá
šedá

UCS 41584E
UCS 41583D
UCS 41582C

113

Uchycení řetězu



bílá
černá
šedá

UCS 41592M
UCS 41591L
UCS 41590K

32

Objednací číslo

Cena Kč/ks

Konektor - součásti motoru



Podložka 11 mm - součásti balení



* Na dotaz.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

OKENNÍ OTEVÍRAČE ELEKTRICKÉ - ŘETĚZOVÉ - SINTESI*



Řetězový okenní otevřáček se zdvihem 250 mm nebo 380 mm.

K dispozici ve variantě 230V (**denní větrání**) .

Hliníkový kryt motoru je možné povrchově upravit dle zadané barvy z palety RAL (min. objednávka 10ks).

Minimální výška okna - 500 mm při zdvihu 250 mm, 800 mm při zdvihu 380 mm - při menší výšce okna použijte konzoly (UCS 40560T).

Při instalaci 2 otevřáček SINTESI 2000 na stejné ventilační křídlo použijte relé (UCS 41089V).

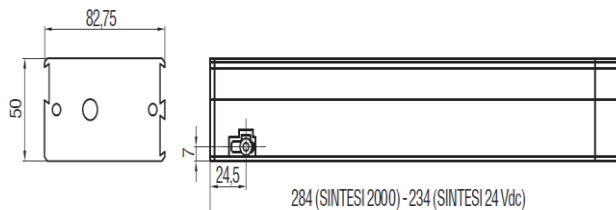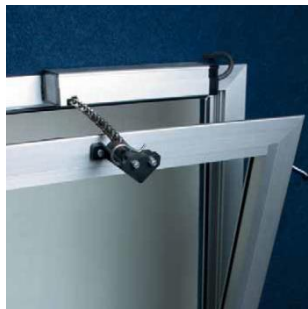

SINTESI 2000 AC

Denní větrání	
Požární odvětrání	
Napětí (V)	100 - 240
Tlačná / tažná / síla (N)	300
Spotřeba proudu (A)	0,65
Rychlost bez zatížení (mm/s)	~ 40
Stupeň ochrany (IP)	20
Počet žil (ks)	3
Kabel (m)	0


Objednávací číslo

Bílá	UCS 40316F
Černá	UCS 40314D
Šedá	UCS 40313C


Cena Kč/ks

2 562


Konzole plastová

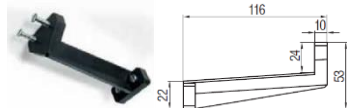

Z konzole posuvná

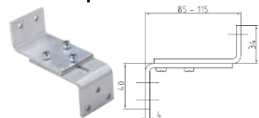

Konzole

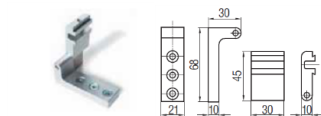

Objednávací číslo Cena Kč/ks

UCS 36665E 81


Rybina pro požární odvětrání



Objednávací číslo Cena Kč/ks


UCS 37021U 253

Prodloužení řetězu - PVC a dřevěná okna



UCS 81222C 93

Rybina plastová - součást balení

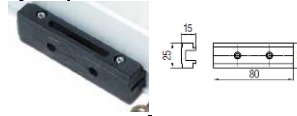

UCS 40560T 666

* Na dotaz.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

OKENNÍ OTEVÍRAČE ELEKTRICKÉ - ŘETĚZOVÉ - SUPERMASTER*

Řetězový okenní otevřič s nejdelším zdvihem (800 mm) a nejvyšší silou (400 N) určený pro těžká okna.



K dispozici ve variantě 230V (denní větrání) nebo 24V (požární odvětrání budov EN 12101-2) .

Hliníkový kryt motoru je možné povrchově upravit dle zadané barvy z palety RAL (min. objednávka 10ks).

Minimální výška okna - 900 mm při zdvihu 450 mm, 1 200 mm při zdvihu 600 mm, 1 600 mm při zdvihu 800 mm -při menší výšce okna použijte konzoly (UCS 40560T).

Červená kontrolka signalizující uzavírání okna.

Při instalaci 2 otevřičů SUPERMASTER AC (230V) na stejné ventilační křídlo použijte relé (UCS 41089V).

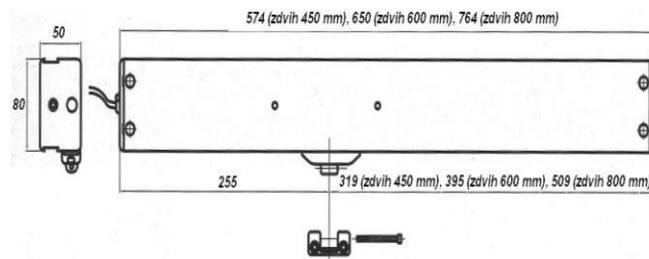


	SUPERMASTER 450 mm AC	SUPERMASTER 600 mm AC	SUPERMASTER 800 mm AC	SUPERMASTER 450 mm DC	SUPERMASTER 600 mm DC	SUPERMASTER 800 mm DC
Denní větrání						
Požární odvětrání						
Napětí (V)	100 – 240	100 – 240	100 – 240	24	24	24
Tlačná /tažná/ síla (N)	400	400	300	400	400	300
Spotřeba proudu (A)	0,8	0,8	0,8	2	2	2
Rychlost bez zatížení (mm/s)	~ 23	~ 23	~ 23	~ 20	~ 20	~ 20
Stupeň ochrany (IP)	20	20	20	20	20	20
Počet žil (ks)	3	3	3	2	2	2
Kabel (m)	+ uzemnění 2	+ uzemnění 2	+ uzemnění 3	2	2	3
Objednací číslo						
Bílá	UCS 40466B	UCS 40454U	UCS 40774O	UCS 40507N	UCS 40468F	UCS 40471U
Černá	UCS 40465Z	UCS 40464X	UCS 40753T	UCS 40509T	UCS 40467D	UCS 40470S
Šedá	UCS 40462T	UCS 40452P	UCS 40518U	UCS 40506L	UCS 40461R	UCS 40469H
Cena Kč/ks						
	6 540	6 682	7 376	7 238	7 505	8 148

Rybina pro požární odvětrání Objednací číslo Cena Kč/ks




UCS 40460N 335

Rybina + konzole



UCS 40472W 558

Konzole

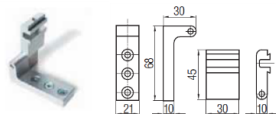

UCS 40560T 621

* Na dotaz.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

OKENNÍ OTEVÍRAČE ELEKTRICKÉ - ŘETĚZOVÉ - NANO*

Řetězový okenní otevírač se zdvihem 400 mm (lze dodat se zdvihem 200 mm*, 300 mm*, 500 mm*, 600 mm*, 800 mm*).

K dispozici ve variantě 24V (požární odvětrání budov EN 12101-2)


Jeho hlavní předností je nízká výška pouze 24mm - možnost zabudování do rámu.

SYNCHRO - vybaven integrovanou synchronizací pro napojení více otevíračů vedle sebe bez nutnosti instalace externího kontrolního panelu.



DC verze: NANO SYNCHRO DC (max. 4)

SYNCHRO F-SIGNAL - speciální verze se zpětným signálem kontroly otevření/uzavření.

Otevírače lze vyrobit ve stupni ochrany IP42*.

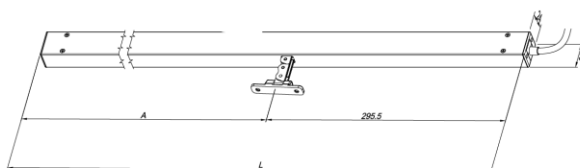

	A	L
200	254,5	550
300	304,5	600
400	354,5	650
500	404,5	700
600	454,5	750
800	554,5	850
1000	654,5	950

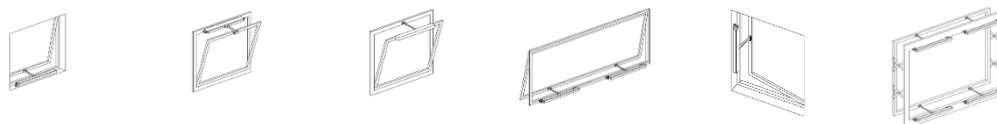

	NANO DC	NANO SYNCHRO DC	NANO F-SIGNAL SYNCHRO DC
Denní větrání			
Požární odvětrání			
Napětí (V)	24	24	24
Tlačná / tažná / síla (N)	400	400	400
Spotřeba proudu (A)	1	1	1
Rychlost bez zatížení (mm/s)	~ 4-14	~ 4-14	~ 4-14
Stupeň ochrany (IP)	40	40	40
Počet žil (ks)	2	2	2
Kabel (m)	1,5	0	0
Objednávací číslo			
Bílá	UCS 41952H	UCS 41970Z	UCS 41988R
Černá	UCS 41951G	UCS 41969Y	UCS 41987Q
Šedá	UCS 41950F	UCS 41968X	UCS 41986P
Cena Kč/ks	6 990	7 834	8 455


	Objednávací číslo	Cena Kč/ks	Objednávací číslo	Cena Kč/ks
Konzole			Konzole motoru	
	bílá UCS 41943Y	429		UCS 41934P
	černá UCS 41942X		UCS 419330	
	šedá UCS 41941W		UCS 41932N	
Konzole				
	bílá UCS 41937S	182		
	černá UCS 41936R			
	šedá UCS 41935Q			
Konzole motoru				
	bílá UCS 41940V	191		
	černá UCS 41939U			
	šedá UCS 41938T			
Propojovací kabely				
Kabel 1,5m pro SYNCHRO DC F SIGNAL	bílý UCS 42020X	*		
Kabel 1,5m pro SYNCHRO DC	černý UCS 42017U	423		
Kabel 1,5m pro SYNCHRO DC	bílý UCS 42016T	412		
Kabel 1m s 2 konektory pro 2x SYNCHRO DC	bílý UCS 42018V	561		
Kabel 1m s 2 konektory pro 2x SYNCHRO DC	černý UCS 42019W	566		
Konektor pro SYNCHRO DC+F SIGNAL	UCS 42021Y	153		

* Na dotaz. Uvedené ceny jsou bez DPH.

OKENNÍ OTEVÍRAČE ELEKTRICKÉ - PÍSTOVÉ - ULYSSES 90°*


Pístový okenní otevírač se zdvihem 180 mm a 300mm vhodný pro ven i dovnitř otevíraná okna na 90°.

K dispozici ve variantě 24V (požární odvětrání budov EN 12101-2)

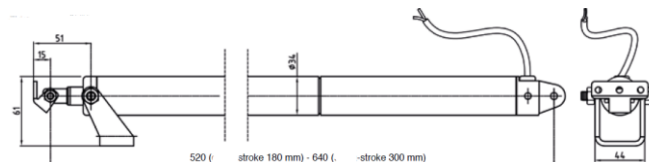

	ULYSSES 180 mm DC	ULYSSES 300 mm DC	MAGNET DC
Denní větrání			
Požární odvětrání			
Napětí (V)	24	24	
Tlačná /tažná/ síla (N)	650	650	
Spotřeba proudu (A)	1	1	
Rychlost bez zatížení (mm/s)	~ 6	~ 6	
Stupeň ochrany (IP)	65	65	
Počet žil (ks)	2	2	
Kabel (m)	1,5	1,5	
Objednávací číslo			
Elox stříbrný	UCS 40759Z	UCS 40760A	UCS 41925G
Cena Kč/ks			
	5 418	5 453	1 197


Konzole – součást balení

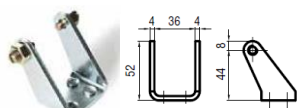

Konzole – součást balení




Konzole



Objednávací číslo Cena Kč/ks

Konzole



Objednávací číslo Cena Kč/ks

UCS 41927I 624

Uchycení pístu



UCS 41924F (75,5 mm) 938
UCS 41923E (100,0 mm) 938

Sada k redukci zdvihu



UCS 35697P 223

UCS 40735V 777

* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

OKENNÍ OTEVÍRAČE ELEKTRICKÉ - POPIS NOREM, ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY *

POŽÁRNÍ ODVĚTRÁNÍ BUDOV

- požárně bezpečnostní zařízení sloužící k odvodu tepla a spalin hoření z budovy v případě požáru
- systém slouží k požárnímu zabezpečení (odkouření) chráněné únikové cesty (CHÚC) v rámci požární bezpečnosti staveb
- spouští se manuálně (požárními tlačítky) nebo automaticky (detektorem kouře)
- celý systém musí být funkční i při výpadku el. energie - z tohoto důvodu centrální jednotka (C-SV) obsahuje záložní zdroje
- systém lze doplnit o akustickou sirénu, tepelné čidlo atd.
- kouř a teplo je odváděno z budovy v nejvyšším místě CHÚC (okno, světlík) – plocha min. 2m²
- přívod čerstvého vzduchu do budovy je zajištěn okny v nejnižší části (ventilátorem, vstupními dveřmi)
- max. doba bezpečného pobytu 4 minut

DENNÍ VĚTRÁNÍ BUDOV

- zajišťuje výměnu vzduchu jakéhokoliv prostoru – výrobní haly, kanceláře, bytu, obchodu ...

ŘÍDÍCÍ (CENTRÁLNÍ) JEDNOTKA EPS

EPS jednotka poskytuje ochranu lidem v blízkosti automatizovaného otevírání zejména v případě s automatickým řízením otevírání bez vizuálního kontaktu.

Infračervený senzor (případně jiný senzor) snímá prostor před oknem a předává signál do řídicí jednotky EPS.

V případě zachycení cizího tělesa, je signál do EPS přerušen a vypnut chod otevírače -po uvolnění cizího tělesa otevírač opět uzavírá okenní křídlo.

Na řídicí jednotku lze napojit více než jeden otevírač, případně senzor.

Zabudování provádí stavba.



	EPS DC	EPS AC
Denní větrání		
Požární odvětrání		
Napětí (V)	24	230
Rozměr (mm)	115x155x75	115x155x75
Objednávací číslo		
	UCS 41342I	UCS 41341H
Cena Kč/ks		
	4 083	4 479

KONTROLNÍ PANEĽ (VĚTRACÍ CENTRÁLA) CRM

Kontrolní panel (meteorologický panel) CRM umožňuje automatické uzavírání oken v případě deště, větru nebo vnitřní pokojové teploty.

Panel CRM může být napojen na všechny typy elektrických otevíračů (max. čtyři otevírače nebo skupiny nezávislých pohonů).




	CRM 1	CRM 2
Denní větrání		
Požární odvětrání		
Vstupní napětí (V)	230	230
Výstupní napětí (V)	24	230
Max. proudový odběr (A)	4	6
Rozměr (mm)	197x148x79	197x148x79
Stupeň ochrany (IP)	20	20
Objednávací číslo		
	UCS 40769J	UCS 40820I
Cena Kč/ks		
	8 827	8 827

KONTROLNÍ PANEĽ (VČETNĚ ZÁLOŽNÍCH BATERIÍ) C-SV

Určen pro ovládání a zálohování pohonů oken, dveří a světlíků v systému požárního odvětrání s možností denního větrání.



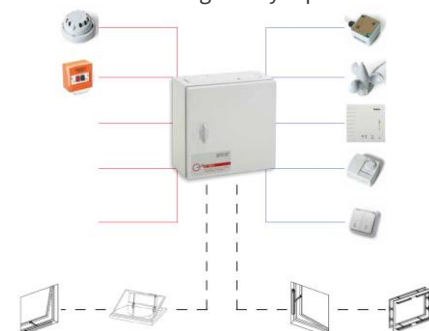




Verze C-SV IB s integrovaným požárním tlačítkem na přední straně C-SV panelu.



	C-SV / IB 4A	C-SV / IB 8A	C-SV / IB 13A	C-SV / IB 20A
Denní větrání				
Požární odvětrání				
Vstupní napětí (V)	100-250	100-250	100-250	100-250
Výstupní napětí (V)	24	24	24	24
Max. proudový odběr (A)	4	8	13	20
Max. počet požárních tlačítek	10	10	10	10
Objednávací číslo				
C - SV	UCS 41736A	UCS 41737B	UCS 41918Z	UCS 41874H
C - SV IB	UCS 41738C	UCS 41739D	UCS 41919A	UCS 41875I
Cena Kč/ks				
C - SV	13 037	16 580	20 802	24 715
C - SV IB	18 840	22 566	26 532	30 446

* Na dotaz. Uvedené ceny jsou bez DPH.

OKENNÍ OTEVÍRAČE ELEKTRICKÉ - PŘÍSLUŠENSTVÍ*

		Objednací číslo	Cena Kč/ks	
	VĚTRACÍ TLAČÍTKO Pro ovládání všech typů otevíračů. Žaluziové s blokadí. Max. 5 A.	UCS 41014C	1 482	
	KRABÍČKA PODOMÍTKOVÁ Pro větrací tlačítko UCS 41014C.	UCS 83475J	155	
	VĚTRACÍ TLAČÍTKO NÁSTĚNNÉ 80x80x30mm	UCS 41019H	482	
	TERMOSTAT Vhodné pro podkroví a zimní zahrady.	UCS 40675K	996	
	SENZOR DEŠTĚ Vhodné pro střešní okna. Topné těleso zabráňující orosení na povrchu senzoru.	UCS 40450K	1 731	
	SENZOR VĚTRU Rychlost větru možno nastavit dle Beaufortovi stupnice 1 – 10.	UCS 37185V	1 534	
	SADA SENZORU VĚTRU A DEŠTĚ Řídí uzavření jednoho nebo více otevíračů o napětí 230 V. Max. spotřeba proudu 2,25 A.	UCS 40490Y	6 711	
	NAPÁJECÍ ZDROJ PRO 24V Max. 8,4 A. Vstupní napětí 85 ÷ 264 V	3A 3,8A 8,4A 20A	UCS 40775P UCS 41526Y UCS 40893D UCS 40894E	2 787 3 117 3 778 7 806
	RELÉ 230V Umožňuje propojení několika otevíračů 230 V (Supermaster AC, Sintesi 2000, Stile). V případě selhání jednoho z otevíračů, druhý bude automaticky vypnut.	UCS 41089V	3 337	
	RELÉ 24V Umožňuje propojení několika otevíračů 24 V. Může být připojen ke kontrolnímu panelu CRM.	UCS 40995J	2 629	
	POŽÁRNÍ TLAČÍTKO HE 075 S FUNKCÍ RESET Řídící signál - zelená LED. Alarm signál - červená LED. Přerušení napětí - žlutá LED.	UCS 41912T	2 981	
	AKUSTICKÁ SIRÉNA 115 dB 24 V – 2 A, baterie 12 V, 2 Ah	UCS 40892C	5 270	
	OPTICKÝ DETEKTOR KOUŘE Napětí 24 V (min. 10 V, max. 30 V). Teplota -10 + 80°. Vlhkost <95%. Max. rychlost vzduchu 10 m/s, detekovaný prostor 40m².	UCS 36418Q	1 721	
	CO2 SENZOR Vhodný pro kanceláře, školy, pasivní a nízko-energetické domy.	UCS 41773L	13 785	
	NÁSTĚNNÉ OVLÁDÁNÍ Umožňuje ovládání čtyř otevíračů nebo skupiny nezávislých pohonů.	UCS 40770K	2 520	





Ostatní příslušenství*

* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

OKENNÍ OTEVÍRAČE ELEKTRICKÉ - PŘÍSLUŠENSTVÍ *

BMS (building management systems)

Tento systém slouží k plné automatizaci denního i požárního odvětrání oken opatřených otevírači typu QUASAR (TWIN), VEGA (TWIN) a NANO o napětí 24 V. Otevírače lze ovládat z jednoho místa pomocí programu UCS GATEWAY a tím získat maximální kontrolu nad řízením větrání celé budovy.

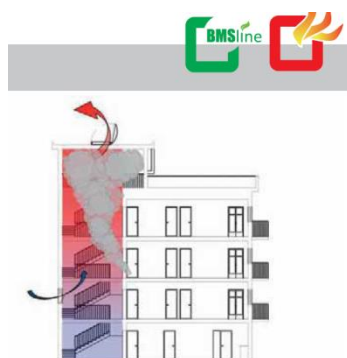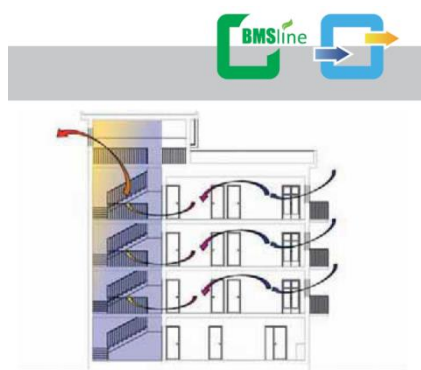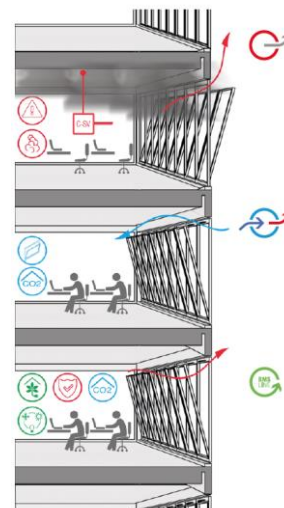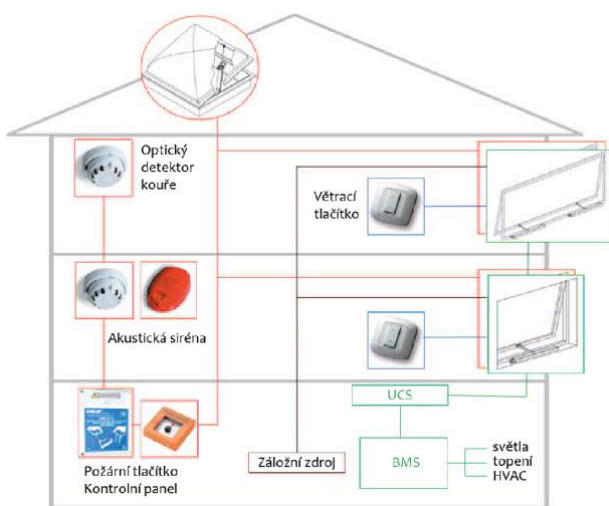

* Na dotaz.
 Uvedené ceny jsou bez DPH.