

PANIKOVÉ ZÁMKY VÍCEBODOVÉ PRO PLASTOVÉ A DŘEVĚNÉ DVEŘE MULTISAFE 870 PANIC

Panikový mechanický vícebodový kolíkový zámek vhodný pro 1-křídle (2-křídle*) plastové, případně dřevěné dveře. Certifikován dle norem EN179 a EN1125.



EN179

Zámky jsou určeny do budov/prostor, kam nemá přístup veřejnost a kde se pohybuje pouze proškolený personál, který ví, jak v případě panikové situace bezpečně uniknout.

Dveře vždy osazeny kováním typu klika/klika nebo klika/koule.

EN 1125

Zámky jsou určeny do budov/prostor, kam má přístup neproškolená veřejnost a kde hrozí vysoké nebezpečí vzniku panikové situace v masivním měřítku bez vědomosti, jak bezpečně uniknout.

Dveře vždy osazeny kováním typu hrazda/klika nebo hrazda/koule.

Funkce E (bezpečnostní) – pro variantu klika/koule, případně hrazda/koule

Na venkovní straně dveří je koule a dveře jsou za každé situace z venkovní strany průchozí pouze s klíčem.


Funkce D (průchozí) - pro variantu klika/klika, případně hrazda/klika

Na venkovní straně dveří je klika.

V případě odemčeného zámku (zatažená závora) je klika funkční a dveře volně průchozí z obou stran.

V případě uzamčeného zámku je klika nefunkční a dveře průchozí pouze s klíčem.

Objednáč číslo	Popis	DIN	Cena [Kč/ks]
FUNKCE D			
MP452 D8 AS0	Multisafe 870 panic, D45/P16x2170	levé ven/pravé dovnitř	9 499
MP452 D8 CS0		pravé ven/levé dovnitř	
MP452 M8 AS0	Multisafe 870 panic, D45/P20x2170	levé ven/pravé dovnitř	9 499
MP452 M8 CS0		pravé ven/levé dovnitř	
MP552 D8 AS0	Multisafe 870 panic, D55/P16x2170	levé ven/pravé dovnitř	9 499
MP552 D8 CS0		pravé ven/levé dovnitř	
FUNKCE E			
MP452 D8 9S0	Multisafe 870 panic, D45/P16x2170	levé/pravé	9 499
MP452 M8 9S0*		levé/pravé	
MP552 D8 9S0		levé/pravé	

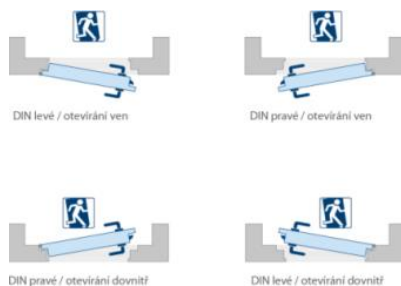

Zámky jsou standardně osazeny lištou P16x2170mm/P20x2170mm, R92mm, DIN ven otvíravé.

Pro dovnitř otvíravé dveře je nutné otočit stříelky.


Ostatní provedení - lišta 22, 24mm - dorn 35, 40, 65, 80mm - rozteč 72, 74, 94mm*.

Hlavní protikus a pomocné protikusy naleznete v katalogu vchodových zámků, vchodové kliky v kapitole 1.2.2.9.

Nutná montáž cylindrické vložky s **funkcí volného běhu spojky**.

Zámky s převodem.

Rozsah otáčky 360°.

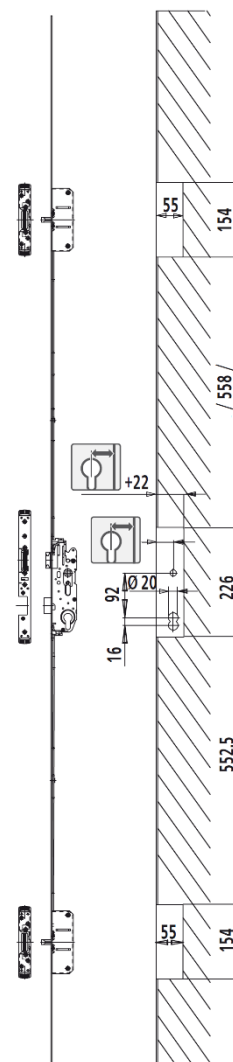

* Na dotaz

Uvedené ceny jsou bez DPH.