




VCHODOVÁ MADLA - BR *

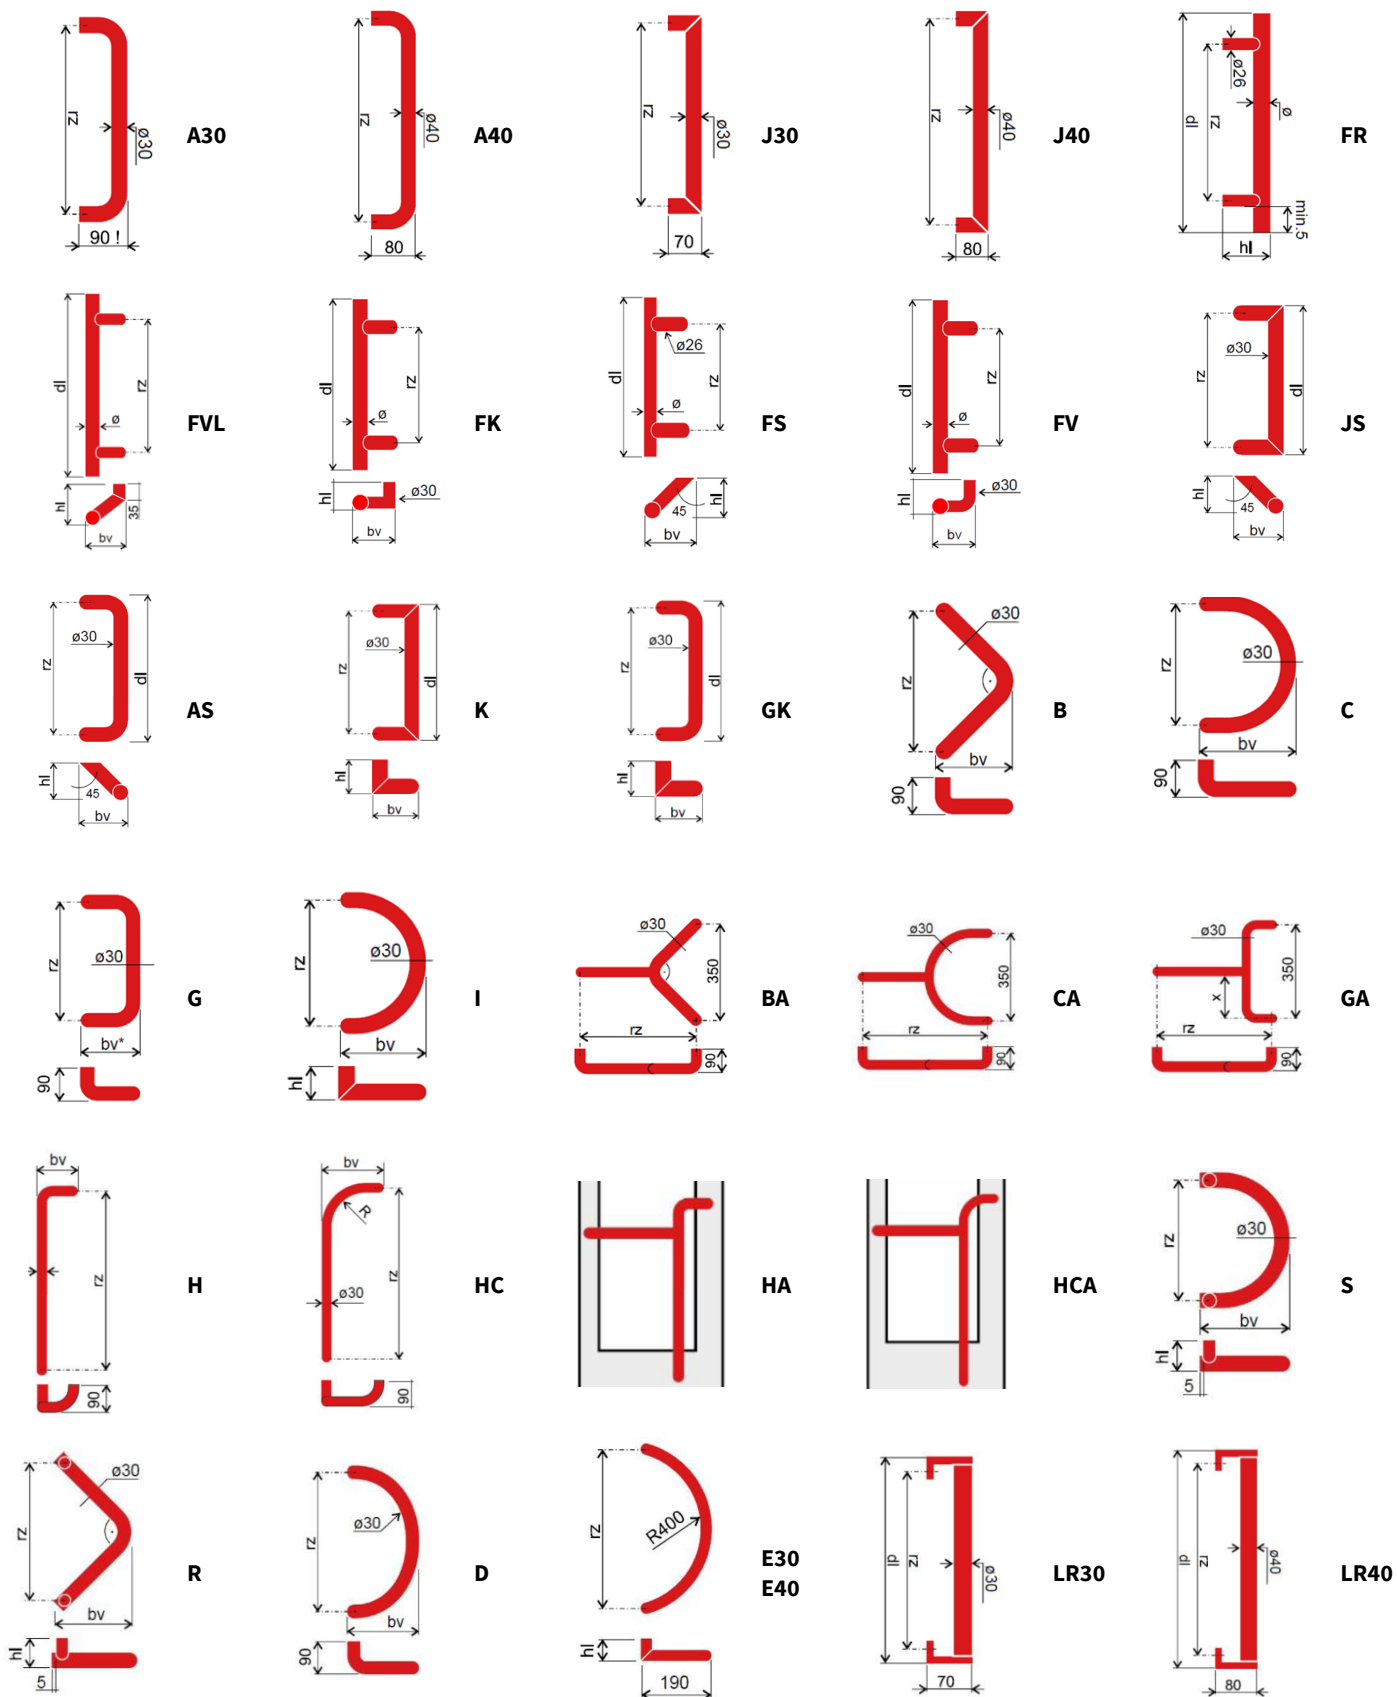


VCHODOVÁ MADLA - BR *




LV
LS




KP




PS




TA
TJ
THR




FR




ZL




BV




JHR




FHR




FHJ




KHR
33




KHR
32




FSHR




FZHR



PK80




PK150




PK




PD




OJ




OV




OF




OMA2




OMA3



OMP2



OMP3




SM



VCHODOVÁ MADLA - BR *

dveřní madla rovná (svisle i vodorovně)


BERYL

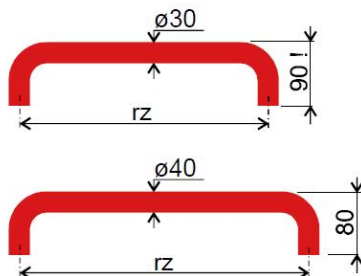

madlo typ **A30**
skladové rz
230, 350, 650, 750, 850 mm
ostatní rz volitelně
povrch: RAL, NEREZ
zakázkově lze i
ø20 mm typ **A20**
ø40 mm typ **A40**
ø50 mm typ **A50**

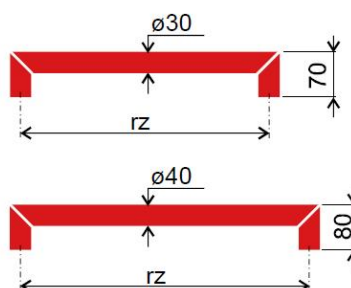


madlo typ **J30**
podobné typu A, ale s nižší stav. hloubkou
J30 standard 70 mm, volit. lze 50 mm
skladové rz 230, 350, 650, 850 mm
ostatní rz volitelně
povrch: RAL, NEREZ
zakázkově lze i
ø20 mm typ **J20**
ø40 mm typ **J40**
ø50 mm typ **J50**
J40 standard 80 mm, volit. lze 60-110 mm

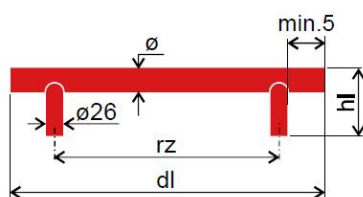

typ **FR**
skladové ø / dl / rz / hl
ø30 / 500 / 350 / 70 (ozn. FR1)
ø30 / 700 / 550 / 70 (ozn. FR2)
ø40 / 500 / 350 / 80 (ozn. FR3)
ø40 / 700 / 550 / 80 (ozn. FR4)

volitelně lze měnit rozměry dl, rz i hl
obvykle platí dl - 150 = rz.
zakázkově lze i kombinovat jiné ø

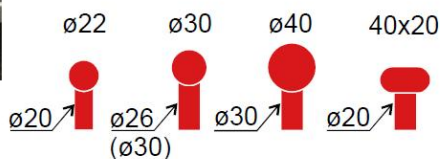

bez P P35 P40 P50

proti otlakům v místě kotvení madla ke dveřím
standardně dodáváme podložky P40 (ø40)
Pokud jsou dveře hliníkové nebo ocelové
lze montovat i bez podložek
V opačném případě lze volit i podložky
jiných velikostí (P35, P40, P45, P50, P60)



madlo typ **OF** je podobné typu FR
místo kruhové úchopné části
je oválný profil 40x20

madla typu A, J, FR lze montovat jednostranně i oboustranně na většinu typů dveří včetně celoskleněných
dle toho volíme příslušné montážní prvky a velikost podložek. V nabídce máme ještě typy rovných madel **LR** a **PD**
Pozor při volbě tohoto typu pro svislou montáž tak, aby nedošlo ke kolizi se zámkovou vložkou.
V případě montáže na rám v ose zámku je vhodnější použít madlo rovné-vyosené (typy FV, FS, JS atd.)


* Na dotaz.

Uvedené ceny jsou informativní bez DPH.

VCHODOVÁ MADLA - BR *


dveřní madla rovná-bočně vyosená

BERYL

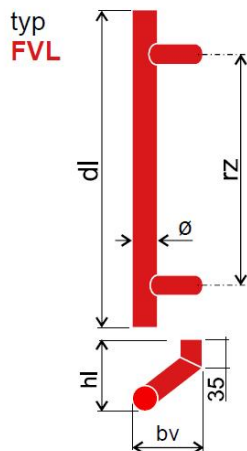

typ	úchop	dl	rz	bv	hl
FVL	ø32	500	350	100	90
FVL	ø32	700	550	100	90
FVL	ø32	1000	850	100	90


zakázkově volitelné dl, rz

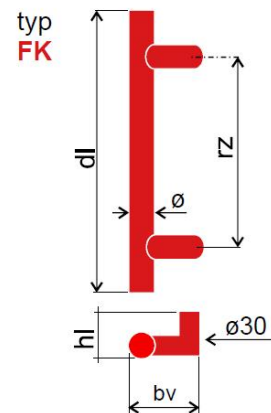

hl může být min. 50


typ	úchop	dl	rz	bv	hl
FK	ø32	500	350	115	70
FK	ø32	700	550	115	70
FK	ø32	1000	850	115	70

zakázkově volitelné dl, rz, bv, hl

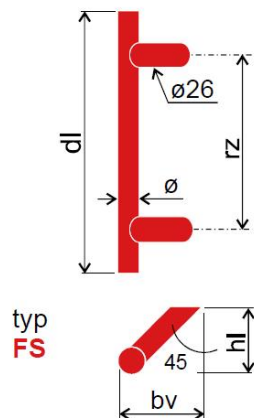

zakázkově volitelné dl, rz
možný i úhel 35

typ	úchop	dl	rz	bv	hl
FS1	ø30	500	350	110	90
FS2	ø30	700	550	110	90
FS	ø30	1000	850	110	90
FS	ø40	500	350	115	90
FS	ø40	700	550	115	90
FS	ø40	1000	850	115	90

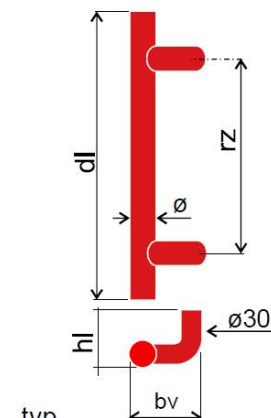

typ
FV

typ	úchop	dl	rz	bv	hl
FV1	ø30	500	350	110	90
FV2	ø30	700	550	110	90
FV3	ø40	500	350	115	95
FV4	ø40	700	550	115	95

zakázkově volitelné dl, rz, bv

materiál madel masivní nerez 1.4301, síla trubky 2 mm, povrch kartáčovaný
leštěný, lakovaný (dle RAL), montáž madel jednostranně, oboustranně
kotevní prvky volitelné dle síly rámu a materiálu dveří
možno kombinovat s jednostrannou klikou
skladem i několik typů zámkových rozet




* Na dotaz.

Uvedené ceny jsou informativní bez DPH.

VCHODOVÁ MADLA - BR *


dveřní madla rovná-bočně vyosená

BERYL

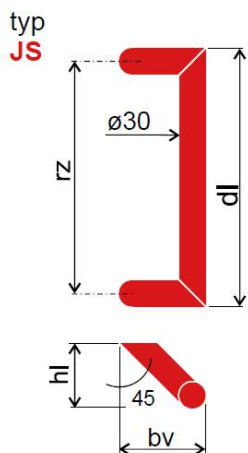


typ	úchop	dl	rz	bv	hl
JS	ø30	-	350	110	90
JS	ø30	-	650	110	90
JS	ø30	-	1000	110	90

zakázkově volitelné rz

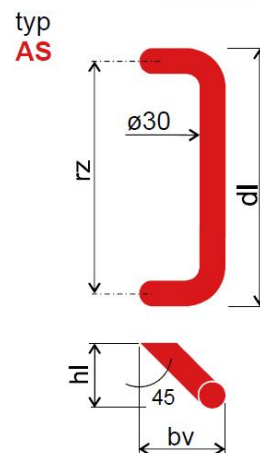


typ	úchop	dl	rz	bv	hl
AS	ø30	-	350	110	90
AS	ø30	-	650	110	90
AS	ø30	-	1000	110	90

zakázkově volitelné rz

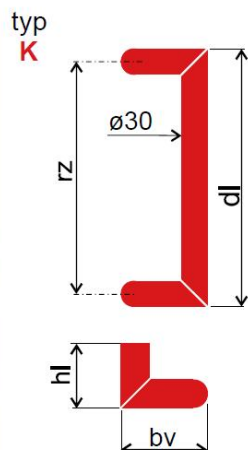

typ	úchop	dl	rz	bv	hl
K	ø30	-	350	115	70
K	ø30	-	425	115	70
K	ø30	-	650	115	70

zakázkově volitelné rz, bv, hl (hl. min.50)
lze i větší průměr trubky - ø40

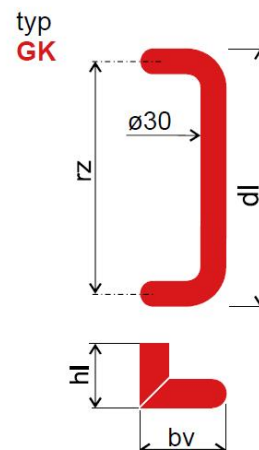

typ	úchop	dl	rz	bv	hl
GK	ø30	-	350	115	70
GK	ø30	-	425	115	70
GK	ø30	-	650	115	70

zakázkově volitelné rz, bv, hl (hl. min. 50)

volitelné doplňky - zámkové rozety, vnitřní klika



klika Dallas



vnitřní HR9 venkovní HR15P nebo HR75P



kombinace
nerez leštěná a nerez kartáčovaná
volitelně pro delší rovná madla





* Na dotaz.

Uvedené ceny jsou informativní bez DPH.




VCHODOVÁ MADLA - BR *

dveřní madla standard



BERYL






typ B
B300 / rz 300 / bv 155
B350 / rz 350 / bv 180
B425 / rz 425 / bv 220
provedení barva dle RAL, Nerez
rz i úhel ramen lze
zakázkově změnit



typ C
C250 / rz 250 / bv 220
C300 / rz 300 / bv 250
C350 / rz 350 / bv 280
provedení barva dle RAL, Nerez
rz nelze měnit
podobná madla oblouková
v nabídce typy D, E, S, I



typ G
G300 / rz 300 / bv 160
G350 / rz 350 / bv 160
další skladové rz 230, 425, 650
rz lze změnit
provedení barva dle RAL, Nerez
madlo lze vyrobit i v ø40
bv* zakázkově 120 nebo 210



typ I
I250 / rz 250 / bv 155
I300 / rz 300 / bv 185
I350 / rz 350 / bv 195
pouze tr. ø30
provedení barva dle RAL, Nerez
rz nelze měnit
hl = 70 mm
zakázkově lze hl 50 mm



bez P P35 P40 P50

proti otlakům v místě kotvení madla ke dveřím standardně dodáváme podložky P40 (ø40)
Pokud jsou dveře hliníkové nebo ocelové lze montovat i bez podložek
V opačném případě lze volit i podložky jiných velikostí (P35, P40, P45, P50, P60)



* Na dotaz.

Uvedené ceny jsou informativní bez DPH.

VCHODOVÁ MADLA - BR *



dveřní madla kombinace rovné + tvarové

BERYL





typ BA

základ tvoří madlo typ B na které je napojené madlo typ A
používáme typ B350 ale můžeme vyrobit i B425
k tomu je třeba uvést celkovou vodorovnou rozteč (rz.)
pro kompletní madlo BA
madlo může být jednostranné nebo oboustranné,
případně je možná kombinace
BA / samotné B (bez té vodorovné části)



typ CA

základ tvoří madlo typ C na které je napojené madlo typ A
standardně používáme typ C350 ale můžeme vyrobit
i menší C300 nebo C250
k tomu je třeba uvést celkovou vodorovnou rozteč (rz.)
pro kompletní madlo CA
madlo může být jednostranné nebo oboustranné,
případně je možná kombinace
CA / samotné C (bez té vodorovné části)



typ GA

základ tvoří madlo typ G na které je napojené madlo
typ A, standardně používáme typ G350, ale můžeme
vyrobit i menší G300 nebo větší G425, G650
je třeba uvést celkovou vodorovnou rozteč (rz.)
pro kompletní madlo GA
vodorovná část u tohoto typu nemusí být ve středu
madla, lze ji např. posunout více dolů viz. obr.
madlo může být jednostranné nebo oboustranné,
případně je možná kombinace
GA / samotné G (bez té vodorovné části)






* Na dotaz.

Uvedené ceny jsou informativní bez DPH.




VCHODOVÁ MADLA - BR *

dveřní madla tvarová-atypická


BERYL

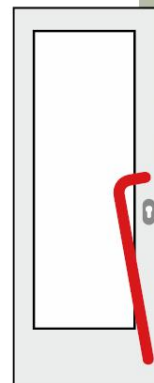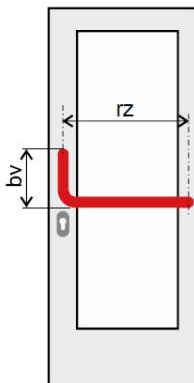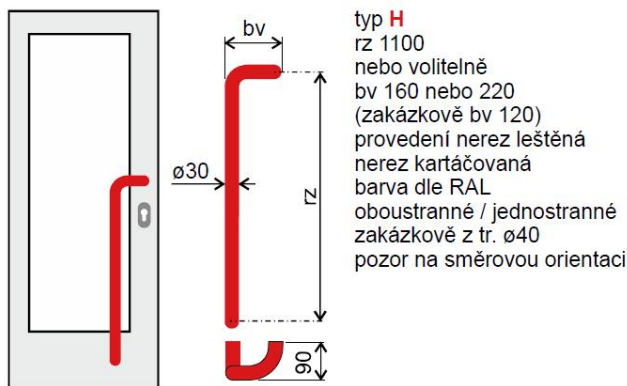

madlo typ H, HC
je možné montovat
na dveře
ve více polohách

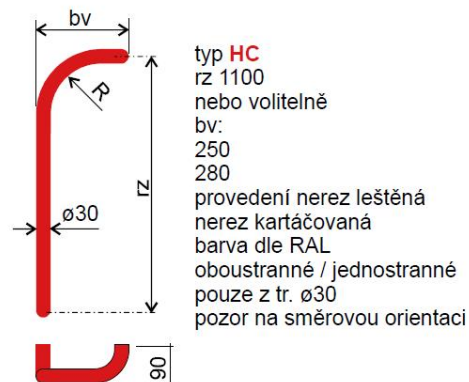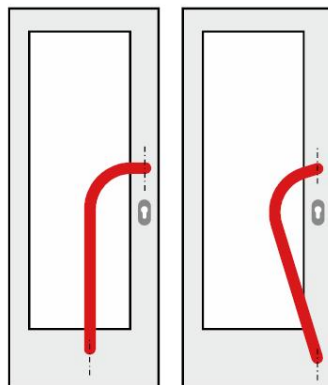

varianta madla H, HC



typ **HA**

typ **HCA**

typ **HA, HCA**
rozměry volitelné
nerez kartáčovaná
barva dle RAL
- oboustranné
- jednostranné
pouze z tr. ø30



* Na dotaz.

Uvedené ceny jsou informativní bez DPH.

VCHODOVÁ MADLA - BR *



dveřní madla oblouková

BERYL





typ **S**
rz. 350 (bv 200)
volitelně rz. 250, 300
pouze tr.ø30
hl = 70 mm / lze i 50 mm
provedení barva dle RAL
nerez leštěná, nerez kartáčovaná

madlo podobné typu C nebo I





typ **R**
rz. 350 (bv 185)
volitelně rz. 300, 425
pouze tr.ø30
hl = 70 mm / lze i 50 mm
provedení barva dle RAL
nerez leštěná, nerez kartáčovaná

madlo podobné typu B



typ **D**
rz. 350 (bv 120)
pouze tento rozměr, jiná rz nelze
pouze tr.ø30
provedení barva dle RAL
nerez leštěná, nerez kartáčovaná

madlo podobné typu C,
ale s výrazněji menším bv



typ **E30 (E40)**
tr.ø30 (ø40)
E30 rz. 650 (R400 / bv 190)
volitelně rz.i R
hl = 70 / lze i 50 mm
provedení barva dle RAL
nerez leštěná, nerez kartáčovaná

madlo podobné typu I
ale prostorově rozměrnější

Všechna madla lze montovat jednostranně i oboustranně (do páru)

* Na dotaz.

Uvedené ceny jsou informativní bez DPH.

VCHODOVÁ MADLA - BR *




dveřní madla konzolová (svisle i vodorovně)

BERYL



madlo typ **LR**
volitelné délky
povrch: barva RAL, NEREZ
ø30 mm typ **LR30**
rozteč šroubů (rz) je dl - 40 mm

ø40 mm typ **LR40**
rozteč šroubů (rz) je dl - 50 mm

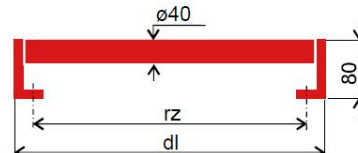



typ LV



typ LS

madlo typ **LV, LS**
vzhledově podobné typu LR
konzoly jsou bočně vyosené
volitelné délky
povrch: barva RAL, NEREZ
ø30 mm typ **LV(LS)30**
rozteč šroubů (rz)
dl - 40 mm
ø40 mm typ **LV(LS)40**
rozteč šroubů (rz)
dl - 50 mm

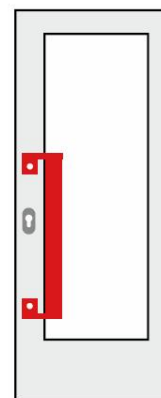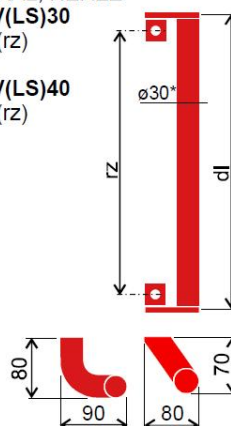

Madla typu LR, LV, LS lze montovat jednostranně i oboustranně na většinu typů dveří
Dle materiálu dveří volíme příslušné montážní prvky. **Vzhledem k charakteru konzol budou vždy viditelné šrouby.**
V nabídce máme další typy rovných madel (bez viditelného kotvení) typy **A, J, FR, PD**
Pozor při volbě typu LR pro svislou montáž tak, aby nedošlo ke kolizi se zámkovou vložkou.
V případě montáže na rám v ose zámku je vhodnější použít madlo vyosené (typy LV, FV, FS, JS atd.)



madlo typ **LS-HR, LV-HR**
vzhledově podobné typu LS, LV
použitý je profil 30x20 nebo 30x30
volitelné délky
povrch: barva RAL, NEREZ

vyobr. LV-HR



detail viditelné hlavy šroubu zabroušený nerez povrch
u madla oboustranného je z venkovní strany
nedemontovatelný pohledový čep
šrouby jsou skrz rám


* Na dotaz.

Uvedené ceny jsou informativní bez DPH.


VCHODOVÁ MADLA - BR *

dveřní madla tvarová - atypická

BERYL




typ **KP**
rozměr dle. obr.
levé / pravé
jednostranné / oboustranné
materiál nerez 1.4301
povrch kartáčovaný, leštěný

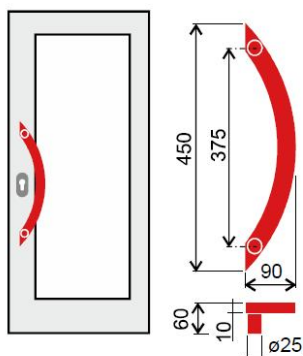

typ **PS**
rozměr dle. obr.
levé / pravé
jednostranná montáž
oboustranná montáž
materiál nerez 1.4301
povrch kartáčovaný
povrch leštěný




typ **TJ (TA)**
rozměry volitelné, specifikuje zákazník, pozor na stranovou orientaci (levé / pravé)
oboustranné / jednostranné / možné kombinace trubek svisle $\varnothing 40$ / vodorovně $\varnothing 30$ nebo $\varnothing 40/\varnothing 40$ příp. $\varnothing 30/\varnothing 30$
materiál nerez 1.4301 / povrch kartáčovaný, barva RAL
lze kombinovat venkovní část TJ a vnitřní jen J (bez vodorovné části)
lze vyrobit i z profilů - "hranaté" provedení

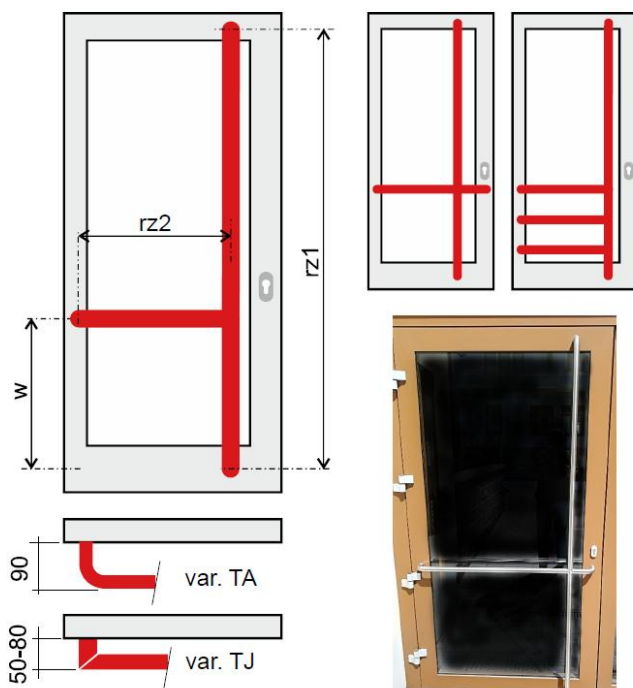

* Na dotaz.

Uvedené ceny jsou informativní bez DPH.

VCHODOVÁ MADLA - BR *

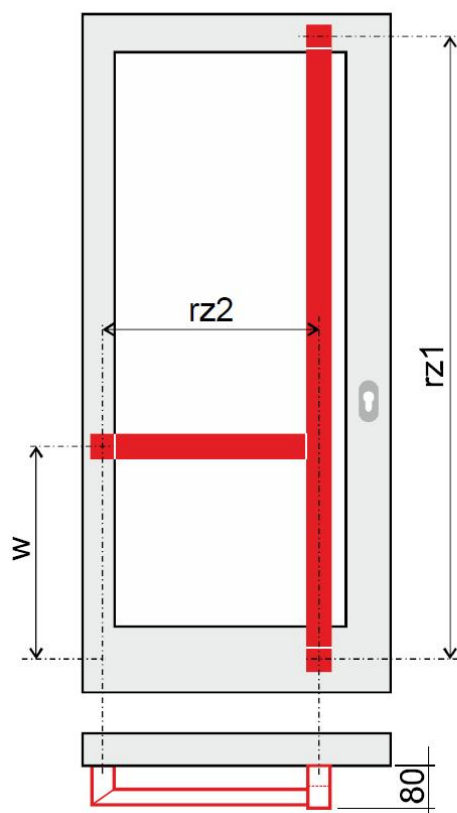

typ **THR**

rozměry rz1, rz2, W = volitelné, specifikuje zákazník
oboustranné / jednostranné
svislá část profil 40x40
vodorovná část 40x30 (pohledově 40)
materiál nerez 1.4301 / povrch kartáčovaný, nebo prášková barva RAL
lze kombinovat venkovní část THR a vnitřní jen JHR (bez vodorovné části)

detail napojení vodorovné části



zakočení k rámu - profil 40x40
bez viditelné podložky (skrytá)

* Na dotaz.

Uvedené ceny jsou informativní bez DPH.


VCHODOVÁ MADLA - BR *

dveřní madla tvarová - atypická

BERYL



varianta typ ZS30

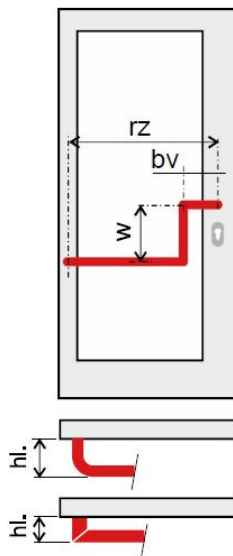

typ **Z**

rozměry volitelné

Z30 (trubka ø30, provedení ohýbané)

alt.

ZS30 (trubka ø30, svařované - ostřejší lomy)

Z40 (trubka ø40, svařované z kolen)

ZS40 (trubka ø40, svařované - ostřejší lomy)

materiál nerez 1.4301

povrch kartáčovaný, barva odstín dle RAL

pozor na stranovou orientaci (levé / pravé)



varianta typ Z40

odskok od rámu
(hloubka madla)



varianta typ ZL30

typ **ZL**

ZL30 (trubka ø30, provedení ohýbané)

alt.

ZLS30 (trubka ø30, svařované - ostřejší lomy)

ZLS40 (trubka ø40, svařované - ostřejší lomy)

materiál nerez 1.4301

rozměry volitelné

povrch kartáčovaný

barva odstín dle RAL




pozor

na stranovou orientaci

(levé / pravé)



varianta typ ZLS30

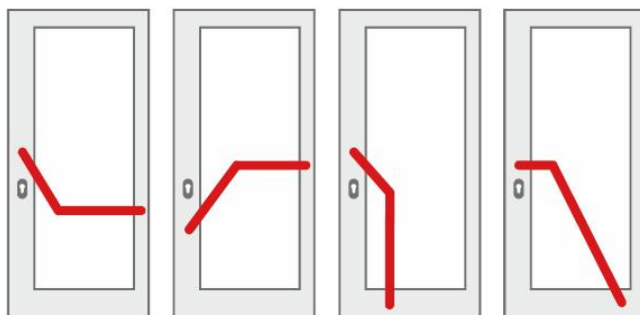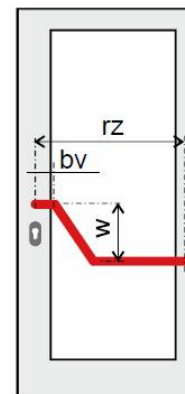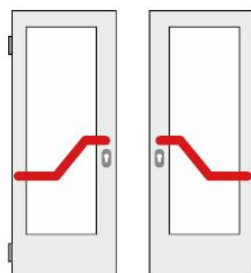

typ **BV**

materiál nerez 1.4301

rozměry volitelné

trubka ø30 (BV30) tvar ohýbaný

nebo BVS30 (svařovaný - ostřejší lomy)

nebo BVS40 (trubka ø40, svařované)

povrch kartáčovaný, barva odstín dle RAL

pozor na stranovou orientaci (levé / pravé)

* Na dotaz.

Uvedené ceny jsou informativní bez DPH.

VCHODOVÁ MADLA - BR *

venkovní madlo "hranaté - rovné" typ JHR

BERYL




montáž oboustranně (madlo-madlo)
i jednostranně (nezávisle na klice)
pozor na umístění zámkové vložky - montáž mimo osu
nebo změnit typ madla na "hrnaté-vyosené"
kotevní prvky dle materiálu dveří
pro dřevo (euro) typ SPD, pro alu-profilý typ SPA
plastové profily typ SPT, SPA42 a univerz. kotvení SPF

vhodná vnitřní klika a zámkové rozety ve **čtvercovém** provedení
pro kombinaci madlo + klika



klika Dallas

rozety HR15P, HR15, HR9

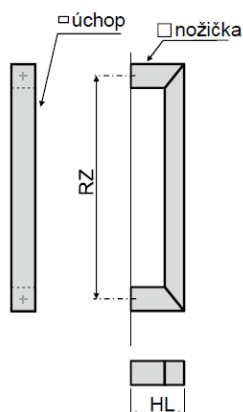


madlo typ **JHR**
nerez 1.4301, obvyklé provedení
úchop = profil 30x20
zakončení k rámu (nožička) 30x30
rozměr = rozteč vrtání RZ
230, 350, 650, 1000 / HL = 70
(příklad značení **JHR30x20-350**)
pro větší RZ (nad 1800 mm) používáme
úchop 30x30, 40x30, 40x40 a větší
standardní zakončení k rámu
profil 30x30 u větších rozměrů 40x40
zakázkově lze volit jiné rozměry či profily
případně kombinace profilů
podložky volitelné
u větších rozměrů madel děláme
podložky skryté



detail hranatých podložek

ploché

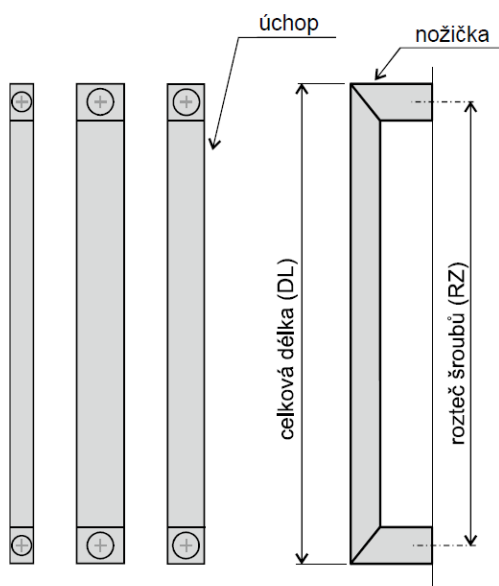

zakončení madla k rámu dveří (detail nožiček)

madlo typ **JHR**
v případě požadavku na madlo z profilu např. 30x30
je úchop i nožička profil 30x30 tzn. DL-30=RZ
v případě 40x40 nebo 50x50 je postup podobný
jiné je to v případě požadavku na profily obdélníkové
profil úchop 30x20 jsou nožičky 30x30 tzn. DL-30=RZ
profil úchop 40x30 jsou nožičky 40x40 tzn. DL-40=RZ
profil úchop 50x30 jsou nožičky 50x40 tzn. DL-40=RZ
stejně tak jde 50x30 / nožičky 50x30 tzn. DL-30=RZ
toto je důležité uvádět při objednávání
případně se zeptat jak bude řešeno,
aby nedošlo ke komplikacím s velikostí madla při montáži

* Na dotaz.

Uvedené ceny jsou informativní bez DPH.

VCHODOVÁ MADLA - BR *

venkovní madlo "hranaté - rovné" typ FHR

BERYL



montáž oboustranně (madlo-madlo)
i jednostranně (nezávisle na klíče)
pozor na umístění zámkové vložky - montáž mimo osu
nebo změnit typ madla na "hranaté-vyosené"
kotevní prvky dle materiálu dveří
pro dřevo (euro) typ SPD, pro alu-profil typ SPA
plastové profily typ SPT, SPA42 a univerz. kotvení SPF


vhodná vnitřní klika a zámkové rozety ve **čtvercovém** provedení
pro kombinaci madlo + klika



rozety **HR15P, HR15, HR9**



klika **Dallas**

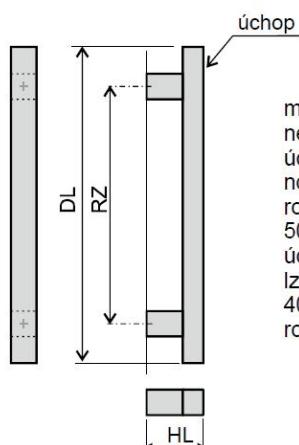

zobrazený model typ
FHR30x20-500/350
bez podložek


madlo typ **FHR**
nerez 1.4301, obvyklé provedení
úchopná část = profil 30x20
nožičky = 30x30
rozměr = délka/rozteč kotvení DL/RZ
500/350, 700/550, 1000/850, HL = 70
úchopná (rovná-dlouhá) část
lze i z profilu 30x30, u větších délek
40x20, 40x30, 50x30 až 100x20
rozměry volitelné



detail hranatých podložek



zobrazený model typ
FHR40x40-700/550
vč. hranatých podložek

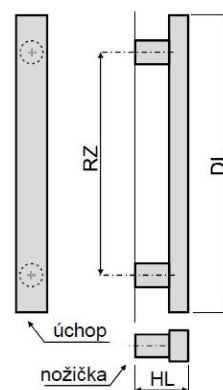

madlo typ **FHJ**
nerez 1.4301, obvyklé provedení
úchopná část = profil 40x20 (DL do 1000)
nožičky kruhové = trubka průměr 30
nebo
úchopná část profil 50x30 (DL do 2200)
nožičky = trubka průměr 40
rozměry = délka/rozteč kotvení volitelné
podložky kulaté případně bez podložek

* Na dotaz.

Uvedené ceny jsou informativní bez DPH.


VCHODOVÁ MADLA - BR *

venkovní madlo "hranaté - vyosené" kombinované s vnitřní klikou

BERYL



zobrazený model typ KHR30x30-650
bez hranatých podložek (volitelně)

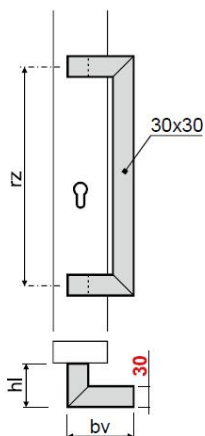

madlo typ **KHR33**
1.4301 nerez profil
rz.(mm)
- 425 (ozn. KHR33-425)
- 650
- 850
případně volitelná rz.
(max rz = 1000 mm)
bv. 110, hl. 70
povrch
kartáčovaný
leštěný
barva RAL

vhodná vnitřní klika
a zámkové rozety
ve **čtvercovém** provedení



vnitřní **HR9** venkovní **HR15P**

vhodná vnitřní klika
a zámkové rozety
v **obdélníkovém** provedení



DALL-R



LIV-R




vnitřní **R8** venkovní **R16P**




klika **KRO-R**



zobrazený model typ KHR30x20-425
včetně hranatých podložek 40x40

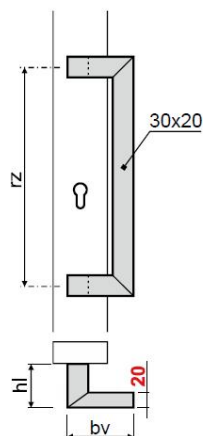

madlo typ **KHR32**
1.4301 nerez profil
rz.(mm)
- 350
- 425
- 650
případně volitelná rz.
(max rz. = 1000 mm)
bv. 110, hl. 70
povrch
kartáčovaný
leštěný
barva RAL

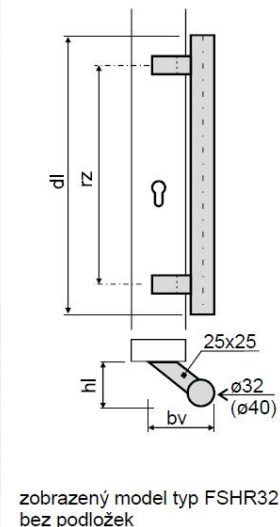

madlo typ **FSHR**
1.4301 nerez trubka
v kombinaci se 4hranem
ø / dl. / rz. (mm)
32 / 500 / 350
32 / 700 / 550
32 / 1000 / 850
40 / 1000 / 850
40 / 1500 / 1350
40 / 1800 / 1650
případně volitelné dl./rz.
bv. 100
hl. 85
povrch
kartáčovaný
leštěný
případně kombinace
nožičky leštěné
úchop kartáčovaný

zobrazený model typ FSHR32
bez podložek

detail hranatých podložek




* Na dotaz.

Uvedené ceny jsou informativní bez DPH.

VCHODOVÁ MADLA - BR *


venkovní madlo "hranaté - vyosené"

BERYL

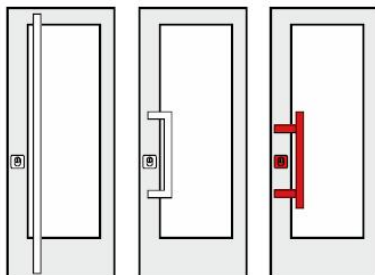

venkovní madlo

volitelně dle nabídky Beryl, madlo se montuje samostatně (lze i oboustranně), nezávisle na klice, skryté kotevní prvky dle materiálu dveří pro dřevo (euro) typ SPD, pro alu-profil typ SPA, plastové profily typ SPT, SPL nebo univerzální SPF a SPR
Série xHR je vyrobena z nerezových profilů, a masivních koncovek provedení je zaměřeno na "hrnatý" vzhled

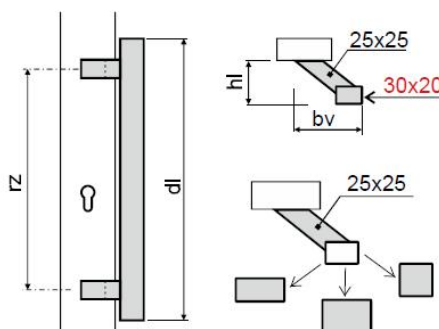

vhodná vnitřní klika
a zámkové rozety
ve čtvercovém provedení

klika Dallas



rozety HR15P, HR15, HR9


madlo typ FZHR

1.4301 nerez profil, masivní nerezové úchyty
skladové 3 délky - 500, 700, 1000 (rozteč vrtání = délka -150 mm)
- 500/350 (ozn. FZHR1)
- 700/550 (ozn. FZHR2)
- 1000/850
rozměry bv = 100, hl = 85
povrch madla kartáčovaný nebo leštěný

zakázkově je možné měnit pro všechny typy délku (dl) a rozteč (rz)
také profil hlavní (úchopné) části 30x30, 40x30 nebo 40x20, 50x30



zobrazený model typ
FZHR31-500/350
bez podložek

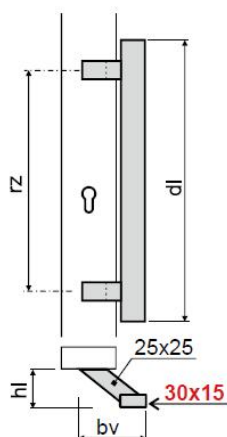

madlo typ FZHR31

1.4301 nerez profil
masivní nerezové úchyty
dl. / rz. (mm)

- 400/250
- 500/350
- 700/550

rozteč nožiček (rz.) je volitelná

délka do 700 mm,

pro delší madla používáme profily 30x20 a větší

bv = 100, hl = 80

povrch kartáčovaný nebo leštěný



detail
standardně dodávané
hrnaté podložky




* Na dotaz.

Uvedené ceny jsou informativní bez DPH.

VCHODOVÁ MADLA - BR *

dveřní sada madlo-klika-rozeta ve variantě „černá“


BERYL

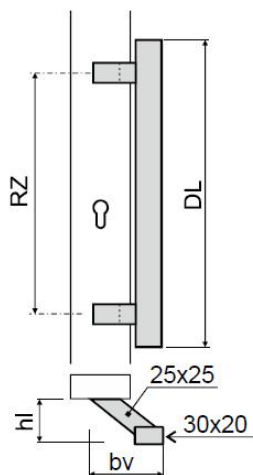


madlo hranaté - vyosené
typ **FZHR**
1.4301 nerez profil
masivní nerezové úchyty
vše lakováno do černé matné barvy
doporučené rozměry DL / RZ (mm)
* 1000 / 850
* 700 / 550
* 500 / 350
volitelně i jiný rozměr



detail nožičky
s podložkou

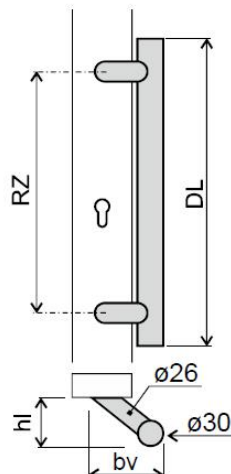

madlo kulaté - vyosené
typ **FS**
1.4301 nerez trubka 30 mm
masivní nerezové úchyty
vše lakováno do černé matné barvy
obvyklé rozměry DL / RZ (mm)
* 1000 / 850 (ozn. FS1000)
* 700 / 550
* 500 / 350
volitelně i jiný rozměr

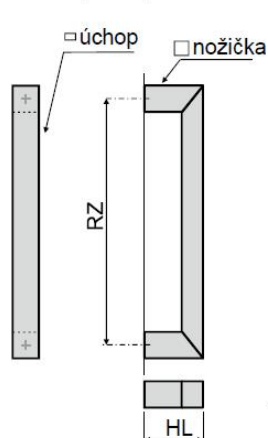

madlo typ **JHR**
nerez 1.4301
povrch prášková barva černá matná
úchop = profil 30x20
zakončení k rámu (nožička) 30x30
doporučené rozměry RZ (mm)
* 850
* 650
* 350
volitelně i jiný rozměr



detail hranatých podložek



Kombinovaný set kování
venkovní madlo
vnitřní klika Dallas
venkovní a vnitřní rozeta
vše v provedení
lakovaná prášková barva
černá matná F9714

* Na dotaz.

Uvedené ceny jsou informativní bez DPH.

VCHODOVÁ MADLA - BR *

dveřní kování kliky a rozety k madlům ve variantě „černá“

BERYL

Ke dveřním madlům v lakované provedení "černá" můžeme nabídnout zámkové rozety a 1/2 kliky ve stejném odstínu černé. Nejčastěji se používá RAL9005, RAL9004, F9714M vše černá matná



klika Hamburg
ozn. HAM-O



klika Amsterdam
ozn. AMS-O



oválné rozety

venkovní rozeta s krytím (ozn. O16P)
venkovní/vnitřní nasouvací rozeta O10
vnitřní "nacvakávací" rozeta O8
barva F9714M nebo RAL9004 matná



kruhové rozety

vnitřní klika Amsterdam (ozn. AMS-K)
venkovní rozeta s krytím K15P
vnitřní "nacvakávací" rozeta K8



obdélníkové rozety

vnitřní klika Dallas (ozn. DALL-R)
venkovní rozeta s krytím R16P
venkovní/vnitřní nasouvací rozeta R10
vnitřní "nacvakávací" rozeta R8



čtvercové rozety

vnitřní klika Dallas (ozn. DALL)
venkovní rozeta s krytím HR15P
vnitřní "nacvakávací" rozeta HR9

* Na dotaz.

Uvedené ceny jsou informativní bez DPH.

VCHODOVÁ MADLA - BR *

dveřní knoflík pevný na obdélníkové rozetě

BERYL

typ **DK100 a DK80**

materiál knoflíku nerez 1.4301 (304)

povrch může být kartáčovaný, nebo lakovaný (**černá matná**, černá struktura)


montáž knoflíku jednostranně (je nezávislá na klice) i oboustranně

typ montáže knoflíku na dveře dle použitého materiálu dveří (hliník, plast, dřevo atd.)





knoflík **DK100**
s rozetou R16P

knoflík **DK80**
s rozetou HR15P

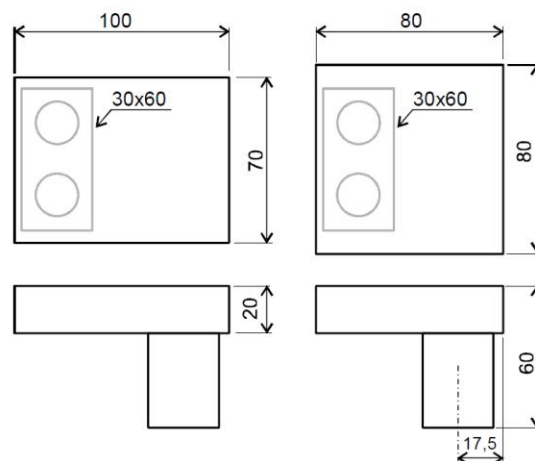

podkladní rozeta (krček) je v obou případech stejná
rozdíl je pouze ve vzhledové (úchopné) části -
- podledově čtverec nebo obdélník

knoflík je nasazen na nerezových trnech V18
které jsou přimontovány ke dveřím samořeznými
šrouby. Vyobrazeno je kotvení SPM do hliníkových
dveří (nýtovací matice), SPA samořezné kotvy
dále SPE samořezné šrouby do plastových profilů
případně je možné použít vlastní samořezné
šrouby či vruty

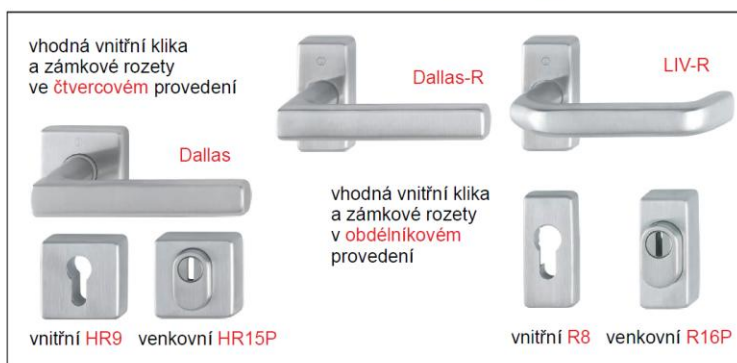



* Na dotaz.

Uvedené ceny jsou informativní bez DPH.



VCHODOVÁ MADLA - BR *

dveřní madla - hranatá, plochá, rovná

BERYL

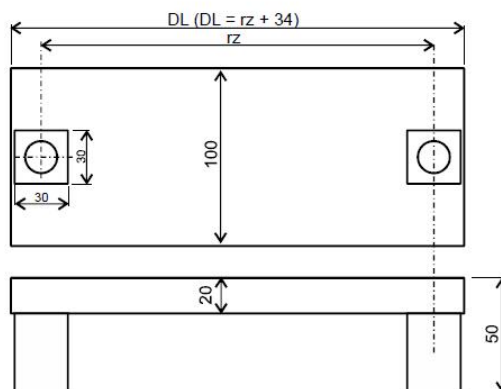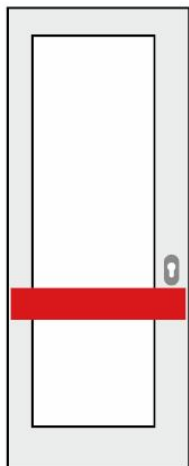

madlo ploché - typ **PD**
umístění horizontálně, 2 kotevní body v ose
materiál madla je nerez 1.4301
délkové rozměry volitelné viz. obrázek
povrch může být kartáčovaný, nebo lakovaný (barva dle RAL)
montáž madel jednostranně i oboustranně
typ montáže dle použitého materiálu dveří (hliník, plast, atd.)

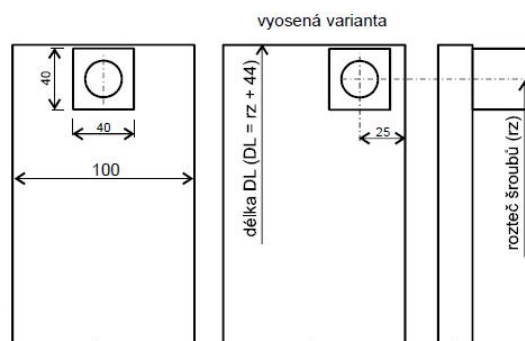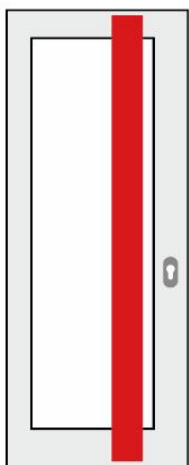

madlo ploché - typ **PD**
umístění vertikálně
2+3 kotevní body v ose nebo i mimo osu
materiál madla je nerez 1.4301
délkové rozměry volitelné viz. obrázek
povrch může být kartáčovaný, nebo lakovaný (barva dle RAL)
montáž madel jednostranně i oboustranně
typ montáže dle použitého materiálu dveří (hliník, plast, atd.)

* Na dotaz.

Uvedené ceny jsou informativní bez DPH.

VCHODOVÁ MADLA - BR *

madlo beryl na štítu s vnitřní klikou

BERYL

sestava kování obsahuje madlo beryl (typ B, C, G, FV, FS) rozměr madla rz = 300 nebo 350 mm
madlo je přišroubováno ke štítu lze zaměnit pro pravé / levé dveře
štít HP pod madlem je bez překrytí zámkové vložky, možno zvolit šířku štítu 30 nebo 40 mm
vnitřní 1/2 klika Hoppe na štítu s jednostranným 4hranem 8 nebo 10 mm, výsuv 45 nebo volitelně
montážní šrouby pro spojení madla se štítem, montážní šrouby na spojení venkovní části s vnitřní klikou
povrchová úprava nerez 1.4301 kartáč (F69) , bílá barva RAL9016 nebo hnědá RAL8022



B300H-03
madlo typ B rz.300
štít HP šířka 40 mm
klika Paris (PAR)
provedení nerez
B300HL-03
madlo typ B
štít HP šířka 40 mm
klika Liverpool (LIV)
provedení nerez
B300HL-01 provedení RAL9016



C300H-03
madlo typ C rz.300
štít HP šířka 40 mm
klika Paris (PAR)
provedení nerez
C300HL-03
madlo typ C
štít HP šířka 40 mm
klika Liverpool (LIV)
provedení nerez
C300HL-01 provedení RAL9016




G300H-03
madlo typ G rz.300
štít HP šířka 40 mm
klika Paris (PAR)
provedení nerez
G300HL-03
madlo typ G
štít HP šířka 40 mm
klika Liverpool (LIV)
provedení nerez
G300HL-01 provedení RAL9016



FV300H-03
madlo typ FV rz.300 (dl.450)
štít HP šířka 40 mm
klika Paris (PAR)
provedení nerez
FV300HL-03
madlo typ FV
štít HP šířka 40 mm
klika Liverpool (LIV)
provedení nerez
FV300HL-01 proved. RAL9016



FS300H-03
madlo typ FS rz.300 (dl.450)
štít HP šířka 40 mm
klika Paris (PAR)
provedení nerez
FS300HL-03
madlo typ FS
štít HP šířka 40 mm
klika Liverpool (LIV)
provedení nerez
FS300HL-01 proved. RAL9016
set s větším madlem FS
FS700H-03
délka madla 700 mm
štít HP40-350 mm
alt. FS700HL-03

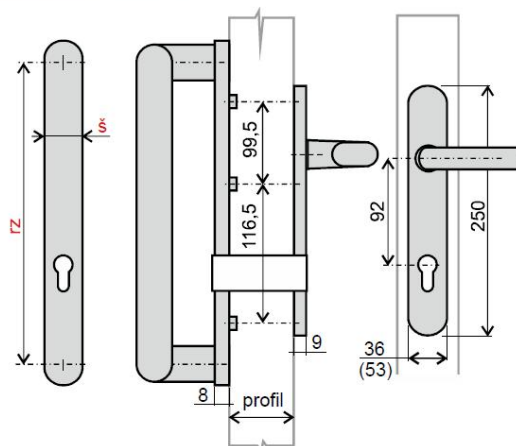

výše uvedené sestavy jsou skladové
nejčastěji používané
zákazník si může sestavit vlastní komplet
vybere madlo typ **B, C, G, I, FV, FS**
rozměr madla rz = **300 nebo 350 mm**
šířka HP štítu **30, 40, 53 mm**
štíťové kličky jednostranné
- viz naše nabídka klik
též můžeme nabídnout
„hranatou“ variantu
madlo typ FZHR + klika Dallas

volitelné typy klik (lze použít i jiné modely s roztečemi šroubů hoppe)



Amsterdam
(AMS)



Liverpool
(LIV)



Paris
(PAR)



Paris
(PAR53)


* Na dotaz.

Uvedené ceny jsou informativní bez DPH.

VCHODOVÁ MADLA - BR *

madlo "hranaté" na štítu kombinované s vnitřní klikou

BERYL

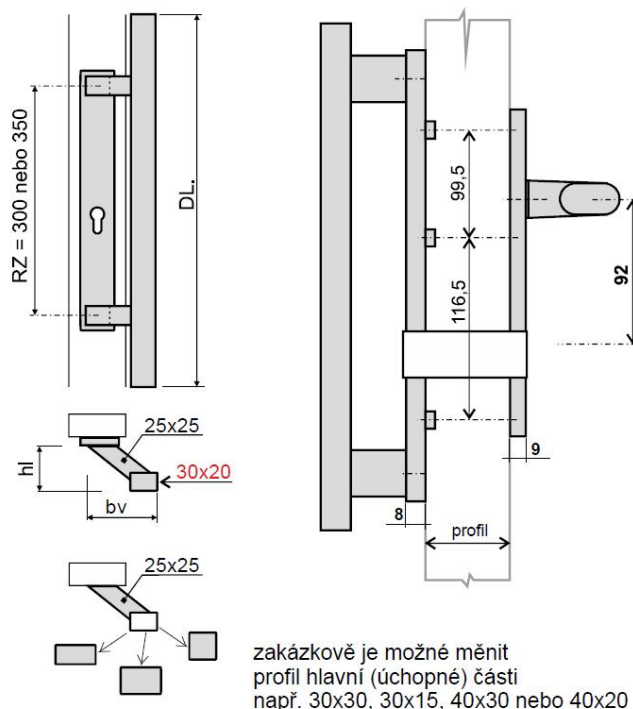

sada madlo/klika typ **FZHR700DALL, FZHR400DALL**
nerez profil 1.4301, obvyklé rozměry DL/RZ = **700/350** a **450/300**
délka úchopné části lze i zakázkově vyrobit do délky 800 mm
štít pod madlem HP šířka **40** mm, síla 8 mm, nelze překrýt zámkové vložky v této variantě
povrch kartáčovaný nebo leštěný
součástí setu jsou i 3x M6 nerez propojovací šrouby a 4hran 8 mm s volitelným výsuvem
při objednání uvádějte hloubku(sílu) dveřního profilu

V případě, že zákazník objednáva madla delšího rozměru (nad 800) a má již provrtané dveře na variantu klika/klika je řešení použít madlo samostatně kotvené, štít typu HPU (ten překryje venkovní otvory) a jako protikus se namontuje jednostranná klika Dallas53



štíty HPU-R
síla (tloušťka) 8 mm
šířka
30 mm = HPU30R
40 mm = HPU40R
53 mm = HPU53R



klika Dallas
(ozn. DALL53)
povrch nerez F69

* Na dotaz.


Uvedené ceny jsou informativní bez DPH.

VCHODOVÁ MADLA - BR *

štíty pod madla, samostatné štíty (protikus ke klice)


BERYL

překrytí zámkové vložky je možné rozetou nebo štítem dle volby / lze kombinovat různé varianty
pro venkovní a vnitřní stranu dveří / totéž lze pro madlo-madlo nebo madlo-klika / stejný odstín jako madlo

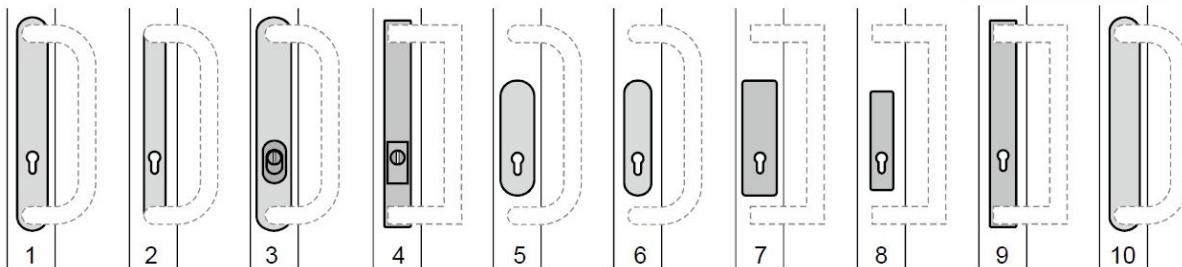

1, 2 = štít typ **BRF** nebo typ **HP**


štíty typu BRF jsou určeny pro kombinaci madlo na štítu / madlo na štítu
vyrábí se v několika rozměrech, štíty jsou nerezové, lze je povrchově kartáčovat
nebo leštit, případně lakovat práškovou barvou






šířka (š) 30,40,53 mm
velikost (rz) 300,350
(zakázkově 230,250,425)
základní typy štítů
BRF30-300
BRF30-350
BRF40-300
BRF40-350
BRF53-300
BRF53-350



štíty typu **HP** jsou určeny pro kombinaci madlo na štítu / vnitřní klika na štítu
pohledově jsou podobné BRF, ale štít HP má ze zadní strany 3x závit M6
pro spojení s klikou Hoppe a zapuštěné otvory pro montáž madla



šířka (š) 30,40,53 mm
velikost (rz) 300,350
základní typy štítů
HP30-300
HP30-350
HP40-300
HP40-350
HP53-300
HP53-350

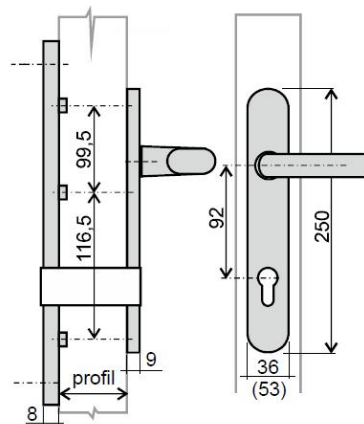

příklady sestav
madlo B300HP40 s klikou Paris v provedení NEREZ
madlo typ G300HP40 s klikou Luxembourg
v hnědé RAL 8022 (8019)

* Na dotaz.


Uvedené ceny jsou informativní bez DPH.

VCHODOVÁ MADLA - BR *

štíty pod madla, samostatné štíty (protikus ke klíče)

BERYL

překrytí zámkové vložky je možné rozetou nebo štítem dle volby / lze kombinovat různé varianty pro venkovní a vnitřní stranu dveří / totéž lze pro madlo-madlo nebo madlo-klika / stejný odstín jako madlo

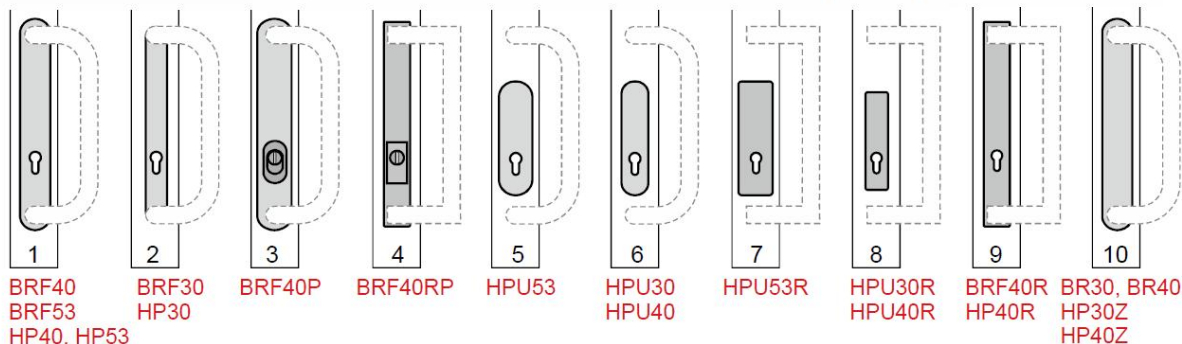

3 = štít typ **BRF40P**


štíty je tvořen bezpečnostní rozetou O15P a štítem s oválnou drážkou. Nejprve se namontuje bezp. rozeta, poté se překryje štítem s oválnou drážkou. Nelze použít pro kombinaci s klikou, pouze pro samostatné madlo. Vyrábí se jen v šířce štítu 40 mm a rz 300

4 = štít typ **BRF40RP**

totožné jako BRF40P, jen v „hranatém“ provedení

5, 6 = štít typ **HPU**

štíty typu HPU jsou určeny pro kombinaci madlo + štít / vnitřní klika na štítu většinou se jedná o náhradu venkovní kliky větším madlem a štít kryje otvory po klíče, štít je menší než HP a nemá otvory pro montáž madla, vyrábí se ve 3 variantách podle šířky tzn **HPU30, HPU40, HPU53**



šířka (š) 30,40,53 mm
HPU30
HPU40
HPU53


madlo FZHR
štíty HPU53R
klika Dallas 53

7, 8 = štíty **HPU30R, HPU40R, HPU53R**

rozměrově totožné jako štíty HPU ale v „hranatém“ provedení


9 = štíty **BRF40R, HP40R**

rozměrově totožné jako štíty BRF a HP ale v „hranatém“ provedení

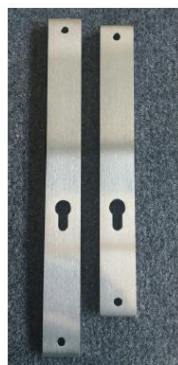

10 = štít typ **BR30, BR40, HP30Z, HP40Z**

štíty bez drážky pro zámkovou vložku velikosti totožné jako BRF, HP BR je vyroben bez drážky HP30Z, HP40Z je původní pz drážka zaslepena oválnou plochou rozetou takto je možné i zaslepit kliku



* Na dotaz.

Uvedené ceny jsou informativní bez DPH.


VCHODOVÁ MADLA - BR *

madlo beryl na štítu s vnitřní klikou

BERYL



skladové varianty:
FV300HL
madlo FV30-450/300
štít HP40-300
klika LIV
FS300HL
madlo FS30-450/300
štít HP40-300
klika LIV

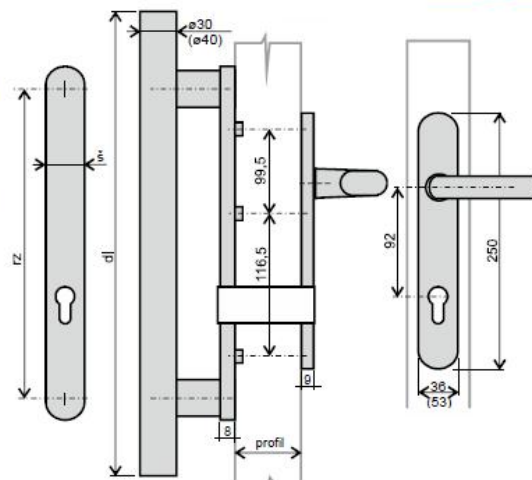

standardní sestava kování obsahuje:
- madlo beryl (FV30, FV40, FS30, FS40)
rozměr madla dl / rz
450 / 300
500 / 350
700 / 350
madlo je přišroubováno ke štítu
lze zaměnit pro pravé / levé dveře
- štít HP pod madlem bez překrytí zámkové vložky
3 varianty
š = 30, rz 300 / š = 40, rz = 300 / š = 40, rz = 350
- vnitřní 1/2 klika Hoppe na štítu s jednostranným
4hranem 8 nebo 10 mm, výsuv 45 nebo volitelně
- montážní šrouby (2x M8 madla-štít, 3x M6 madlo-klika)



kliky, štít 35 mm:



Liverpool
(LIV)



Paris
(PAR)



Amsterdam
(AMS)

kliky, štít 53 mm:



Marseille
(MARS53)



San Francisco
(SAN53)



Stockholm
(STO53)



Paris
(PAR53)

* Na dotaz.

Uvedené ceny jsou informativní bez DPH.


VCHODOVÁ MADLA - BR *

dveřní madla - oválný profil

BERYL




detail

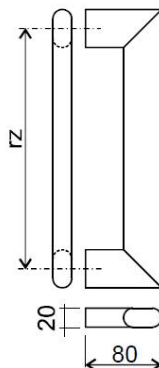

madlo typ **OJ**
oválný profil 40x20
materiál nerez 1.4301
obvyklé rz 350, 650
ostatní rz volitelné, maximálně 1500 mm
povrch: barva RAL
NEREZ leštěná nebo kartáčovaná




detail

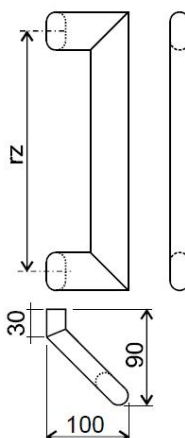

madlo typ **OV**
oválný profil 40x20
materiál nerez 1.4301
obvyklé rz 350, 650
ostatní rz volitelné, maximálně 1000 mm
povrch: barva RAL
NEREZ leštěná nebo kartáčovaná



detail

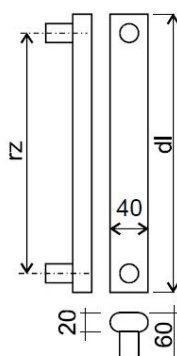

madlo typ **OF**
oválný profil 40x20
materiál nerez 1.4301
skladové délky (dl)
500 (OF500)
700 (OF700)
volitelně až do délky 1000 mm
rz lze též upravit

proti otlakům v místě kotvení madla ke dveřím standardně dodáváme podložky
Pokud jsou dveře hliníkové nebo ocelové lze montovat i bez podložek



madla typu OJ, OV, OF lze montovat jednostranně i oboustranně na většinu typů dveří včetně celoskleněných dle toho volíme příslušné montážní prvky a velikost podložek. Při volbě typu madla pozor u svislé montáže aby nedošlo ke kolizi se zámkovou vložkou. V případě montáže na rám v ose zámků je vhodnější použít madlo vyosené OV

* Na dotaz.

Uvedené ceny jsou informativní bez DPH.

VCHODOVÁ MADLA - BR *

dveřní madlo nerez-dřevo

BERYL



madlo typ FV30D (úchop ø30)
nebo FV40D (úchop ø40)
délka madla 500 mm (rozteč šroubů 350 mm)
délka madla 700 mm (rozteč šroubů 550 mm)
koncovky nerez kartáčovaná
úchop dřevo volit. - dub, buk
povrch dřeva - olej




madlo typ FR30D (úchop ø30)
délka madla 500 mm (rz šroubů 350)
nebo FR40D (úchop ø40)
délka madla 700 mm (rz šroubů 550)
koncovky nerez kartáčovaná
úchop dřevo volit. - dub, buk
povrch dřeva - olej



madlo typ A30D (úchop ø30)
délka madla 500 mm (rozteč šroubů 470 mm)
nebo A40D (úchop ø40)
délka madla 700 mm (rozteč šroubů 670 mm)
koncovky nerez kartáčovaná
úchop dřevo volit. - dub, buk
povrch dřeva - olej



madlo typ JHR-D (úchop 30x30)
délka madla 500 mm (rozteč šroubů 470 mm)
délka madla 700 mm (rozteč šroubů 660 mm)
koncovky nerez kartáčovaná
úchop dřevo volit. - dub, buk
povrch dřeva - olej

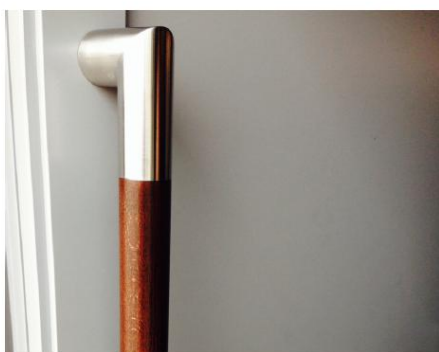

madlo typ J30D (úchop ø30)
délka madla 500 mm (rozteč šroubů 470 mm)
nebo J40D (úchop ø40)
délka madla 700 mm (rozteč šroubů 660 mm)
koncovky nerez kartáčovaná
úchop dřevo volit. - dub, buk
povrch dřeva - olej

* Na dotaz.


Uvedené ceny jsou informativní bez DPH.

VCHODOVÁ MADLA - BR *

kličky vnitřní (jednostranné)


str. 1/2

BERYL

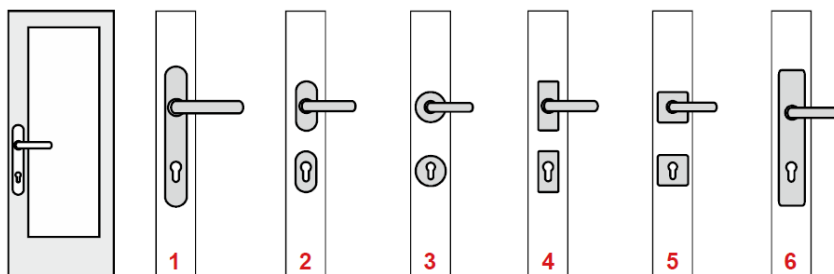


V případě požadavku na madlo jen z venkovní strany dveří máme v nabídce kličky určené speciálně pro jednostrannou montáž z interiérové strany. Tvarově je možné vybírat v výše uvedeného vyobrazení. Od každého typu máme více variant. Kličky je možné doplnit i vhodnou zámkovou rozetou venkovní i vnitřní tak aby sestava madlo-rozeta-klika tvořila ideální celek.

1) klika na štítu - výběr šířky štítu 28, 35, 48, 53 mm



použití:
samostatné venkovní madlo
volitelné z nabídky beryl
nezávisle na typu kličky
venkovní oválná zámková rozeta

vnitřní jednostranná klika na štítu
rozteč zámků 92 mm
kličky mají vratnou pružinu, kovový podklad
dodávané vč. speciálního 4hranu 8 mm
(případně 4hran vlisován)



použití (sestava, set):
venkovní madlo na štítu
(štít nemá překrytí PZ)
klika na štítu
viz. samostatná nabídka setů



Luxembourg
povrch
bílá RAL9016
hnědá RAL8022



Liverpool
povrch
bílá RAL9016
hnědá RAL8022
nerez mat (F69)



Paris
povrch
nerez (F69)



DG35
povrch
bílá RAL9016
nerez (F69)



Kronos
povrch
bílá RAL9016
nerez (F69)



Amsterdam
povrch
nerez (F69)

* Na dotaz.


Uvedené ceny jsou informativní bez DPH.

VCHODOVÁ MADLA - BR *

kliky vnitřní (jednostranné)

str. 2/2

BERYL

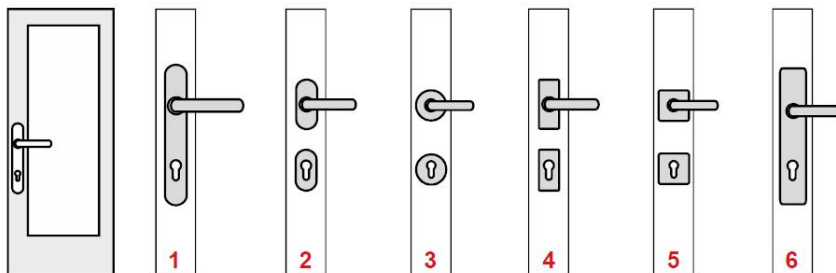

kliky typ DG

DG28 šířka štítu 28 mm
bez vratné pružiny

DG35 šířka štítu 35 mm
vratná pružina

DG48 šířka štítu 48 mm
vratná pružina

rozteče jako Hoppe, PZ 92 mm
dodáváme vč. speciálního
jednostranného 4hranu 8



San Francisco
povrch
nerez (F69)



Marseille
povrch
nerez (F69)



Stockholm
povrch
nerez (F69)

kliky zn. Hoppe, PZ 92 mm
dodáváme vč. speciálního
jednostranného 4hranu 8
a redukce 10/8



madlo typ G
a venkovní
kulatá rozeta K15P
(jen jako příklad
použití s klikou)



Paris
povrch
nerez (F69)
bílá RAL 9016



typ Dallas
povrch
nerez (F69)

venkovní čtvercová
rozeta HR15P




* Na dotaz.

Uvedené ceny jsou informativní bez DPH.

VCHODOVÁ MADLA - BR *


kliky vnitřní (jednostranné)

BERYL

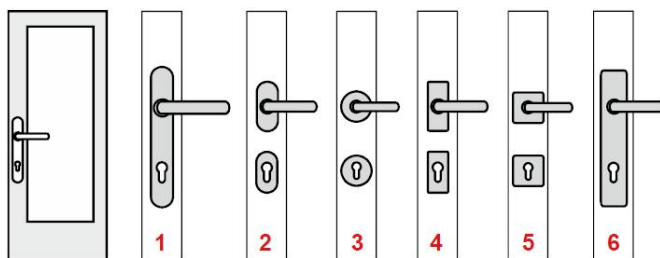

V případě požadavku na madlo jen z venkovní strany dveří máme v nabídce kliky určené speciálně pro jednostrannou montáž z interiérové strany. Tvarově je možné vybírat z níže uvedeného vyobrazení. Od každého typu máme více variant. Kliky je možné doplnit i vhodnou zámkovou rozetou venkovní i vnitřní tak aby sestava madlo-rozeta-klika tvořila ideální celek.

2) rozetová klika - oválná rozeta

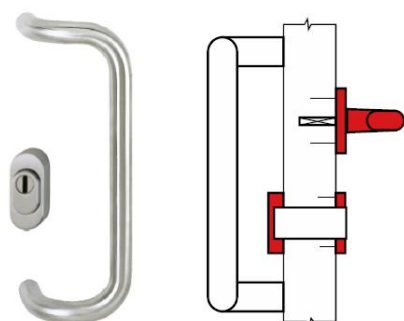

madlo typ G
+ oválná rozeta O16P
ilustrativní obrázek

použití:
samostatné venkovní madlo
venkovní zámková rozeta oválná
volitelně viz. nabídka rozet
vnitřní klika na oválné rozetě
+ jednostranný spec. 4 hran 8 mm
vnitřní zámková rozeta oválná



Stockholm
povrch nerez



Marseille
povrch nerez



Liverpool
povrch nerez,
bílá RAL9016
hnědá RAL8022



Paris
povrch nerez,
bílá RAL9016



DGO
povrch nerez, bílá




Amsterdam
povrch nerez



KRONOS
povrch nerez, bílá RAL

montáž jednostranné (vnitřní) kliky = speciální 4hran 8 = pouze pro kliky na oválných a obdélníkových rozetách
kliky na čtvercových a kulatých rozetách mají v rozetě již vlišaný (pevný) čtyřhran

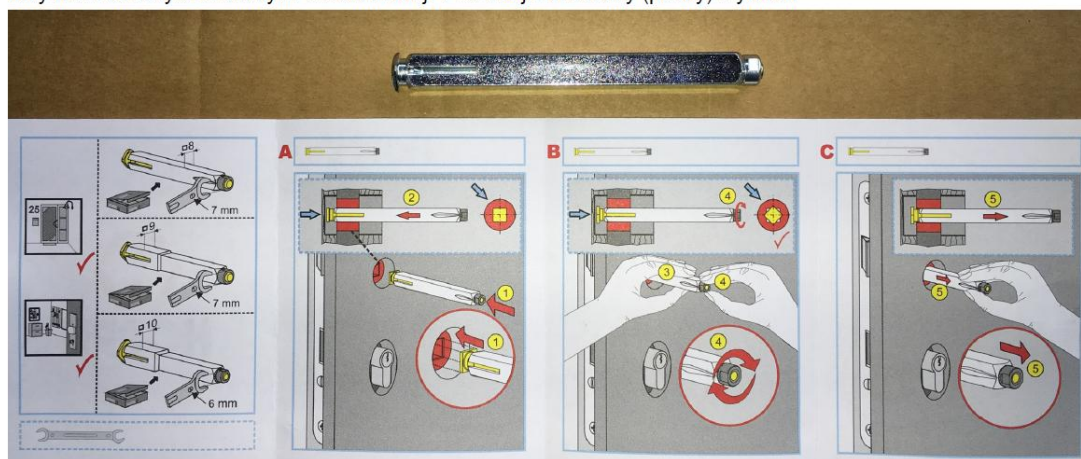


* Na dotaz.

Uvedené ceny jsou informativní bez DPH.

VCHODOVÁ MADLA - BR *


kliky vnitřní (jednostranné)

BERYL

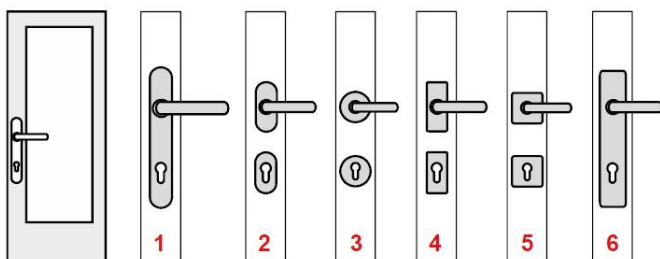

V případě požadavku na madlo jen z venkovní strany dveří máme v nabídce kličky určené speciálně pro jednostrannou montáž z interiérové strany. Tvarově je možné vybírat z níže uvedeného vyobrazení. Od každého typu máme více variant. Kličky je možné doplnit i vhodnou zámkovou rozetou venkovní i vnitřní tak aby sestava madlo-rozeta-klička tvořila ideální celek.

3) rozetová klička - kulatá rozeta

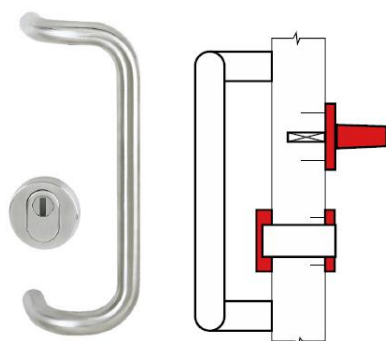

madlo typ G
+kulatá rozeta K15P (ilustrativní obrázek)

použití:
venkovní madlo + zámková rozeta
vnitřní rozetové kování
klička na kulaté rozetě jednostranná
+ zámková rozeta vnitřní
(pod klikou)
viz. nabídka zámkových rozet

Bonn
povrch nerez



Amsterdam
povrch nerez



Verona
povrch nerez



Trondheim
povrch nerez



Las Vegas
povrch nerez



San Francisco
povrch nerez



Paris
povrch nerez



Stockholm
povrch nerez



Marseille
povrch nerez



montáž jednostranné (vnitřní) kličky = samořezné šrouby či vruty
4hran 8 mm je vlisován s pevným výsuvem 45 mm
na vyžádání umíme 4hran vyměnit za delší
případně demontovat tak aby šlo kličky dodat jako oboustranné
klička + klička + dělený 4hran 8x120



podkladní rozeta kombinace plast / kov
vratná pružina kličky
4hran 8 mm je vlisován pevně s klikou
úchopná část se nasazuje samosvorným
systémem
jednoduchá montáž i demontáž

krycí zámkové rozety kulaté
pro doplnění kličky a madla
viz. samostatná nabídka




* Na dotaz.

Uvedené ceny jsou informativní bez DPH.

VCHODOVÁ MADLA - BR *


kliky vnitřní (jednostranné)

BERYL

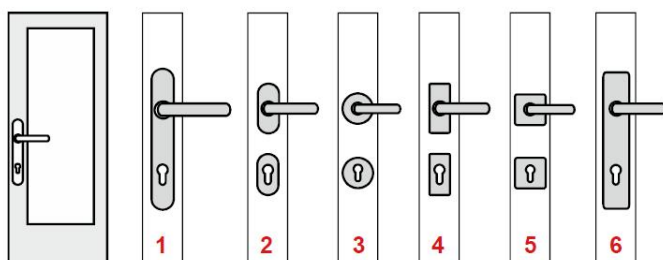

V případě požadavku na madlo jen z venkovní strany dveří máme v nabídce kliky určené speciálně pro jednostrannou montáž z interiérové strany. Tvarově je možné vybírat z níže uvedeného vyobrazení. Od každého typu máme více variant. Kliky je možné doplnit i vhodnou zámkovou rozetou venkovní i vnitřní tak aby sestava madlo-rozeta-klika tvořila ideální celek.

4) rozetová klika - obdélníková rozeta



Liverpool (LIV-R)
povrch
nerez nebo bílá RAL9016

ilustrativní obrázek
madlo typ FZHR



použití:
-samostatné venkovní madlo
-venkovní zámková rozeta
-vnitřní jednostranná klika
s vratnou pružinou
-vnitřní zámková rozeta
klika a rozety na obdélníkových
rozetách



Dallas (DALL-R)
povrch
pouze nerez



Kronos (KRO-R)
povrch nerez



venkovní rozety viz. nabídka rozet




vnitřní zámková
rozeta R8
(33x72 mm)
povrch nerez
nebo bílá RAL9016



rozeta RD6
nebo RD9



montáž jednostranné (vnitřní) kliky = speciální 4hran 8 = pouze pro kliky na oválných a obdélníkových rozetách
kliky na čtvercových a kulatých rozetách mají v rozetě již vliovaný (pevný) čtyřhran

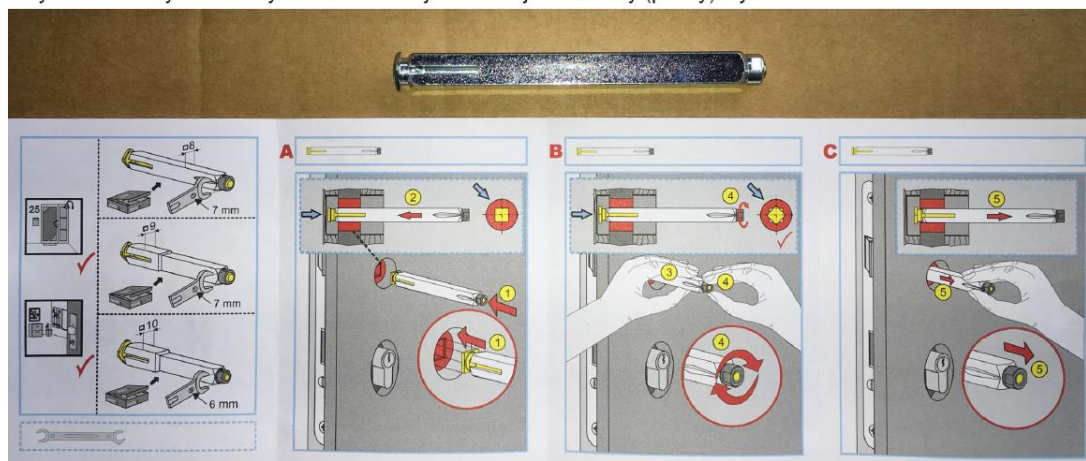


* Na dotaz.

Uvedené ceny jsou informativní bez DPH.

VCHODOVÁ MADLA - BR *


kliky vnitřní (jednostranné)

BERYL

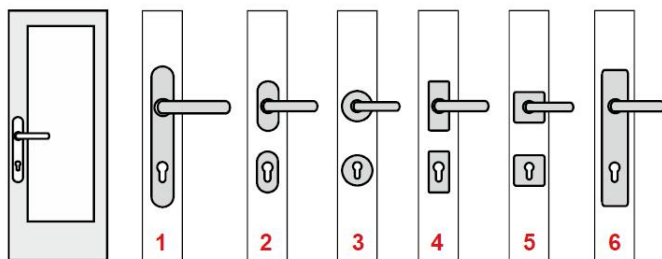

V případě požadavku na madlo jen z venkovní strany dveří máme v nabídce kliky určené speciálně pro jednostrannou montáž z interiérové strany. Tvarově je možné vybírat z níže uvedeného vyobrazení. Od každého typu máme více variant. Kliky je možné doplnit i vhodnou zámkovou rozetou venkovní i vnitřní tak aby sestava madlo-rozeta-klika tvořila ideální celek.

5) rozetová klika - čtvercová rozeta



typ Dallas (DALL)
povrch nerez (F69)

vnitřní zámková
rozeta HR9
(52x52 mm)
povrch nerez

použití:
-samostatné venkovní madlo
-venkovní zámková rozeta
-vnitřní jednostranná klika
s vratnou pružinou
-vnitřní zámková rozeta
klika a rozety na hranatých
rozetách

ilustrativní obrázek
madlo typ FZHR



ilustrativní obrázek madlo KHR



ilustrativní obrázek
madlo typ FSHR



montáž jednostranné (vnitřní) kliky = samořezné šrouby či vruty 4hran 8 mm je vlisován s pevným výsuvem 40 mm na vyžádání umíme 4hran vyměnit za delší, případně demontovat tak aby šlo kliky dodat jako oboustranné klika-klika



venkovní krycí zámkové rozety hranaté
pro doplnění kliky a madla

podkladní rozeta kombinace
plast / kov
vratná pružina kliky
4hran 8 mm je vlisován
pevně s klikou
úchopná část se nasazuje
samosvorným systémem
jednoduchá
montáž i demontáž





* Na dotaz.

Uvedené ceny jsou informativní bez DPH.

VCHODOVÁ MADLA - BR *

madla okopové, madlo jistící

BERYL

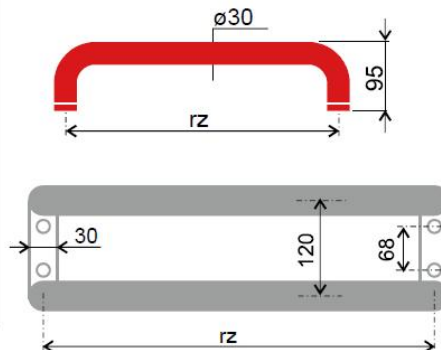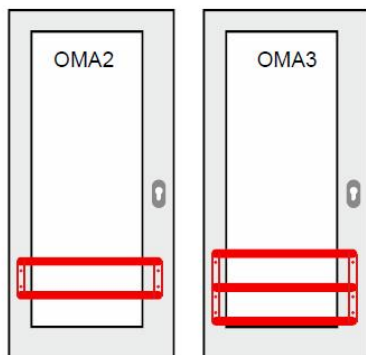





detail zakončení ke dveřím



var. OMA2

typ OM (OMA, OMP)

vyrobeno z masivní nerez 1.4301
povrch: kartáčovaný
dle hloubky madla (odskok od rámu)
v nabídce typ OMA a OMP
rz si volí zákazník dle šířky dveřního křídla
montáž jednostranně, pohledové šrouby

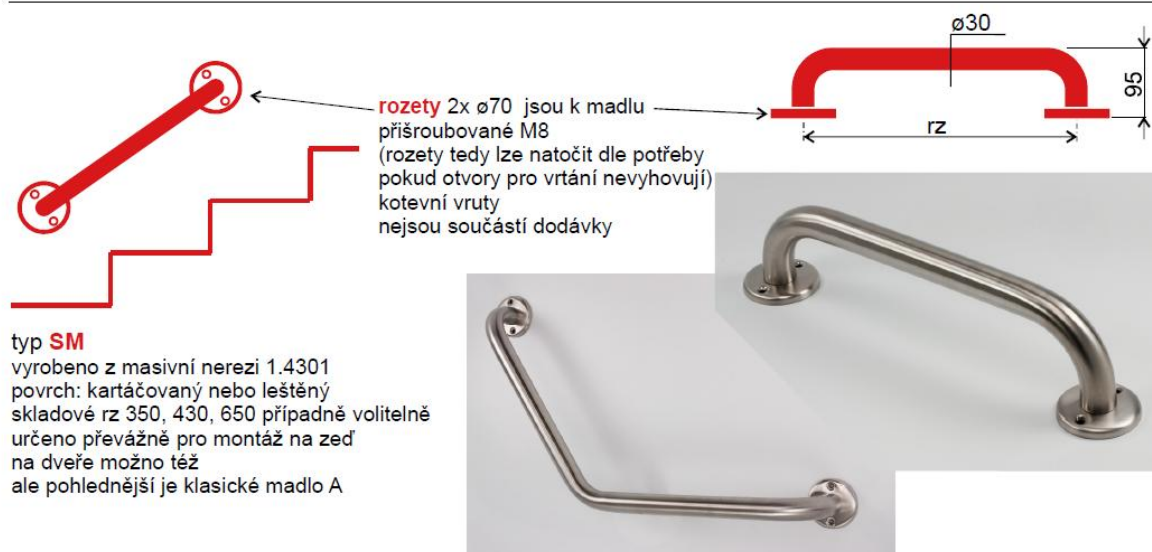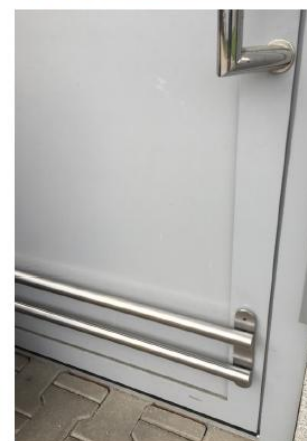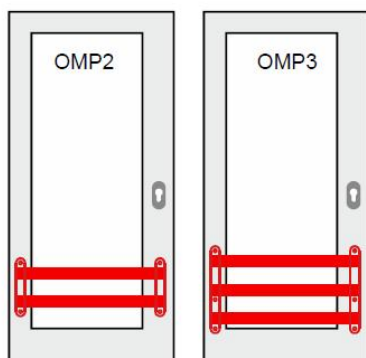

* Na dotaz.


Uvedené ceny jsou informativní bez DPH.

VCHODOVÁ MADLA - BR *

zámkové rozety - oválné

BERYL

překrytí zámkové vložky je možné rozetou nebo štítem dle volby / lze kombinovat různé varianty pro venkovní a vnitřní stranu dveří / totéž lze pro madlo-madlo nebo madlo-klika / stejný odstín jako madlo

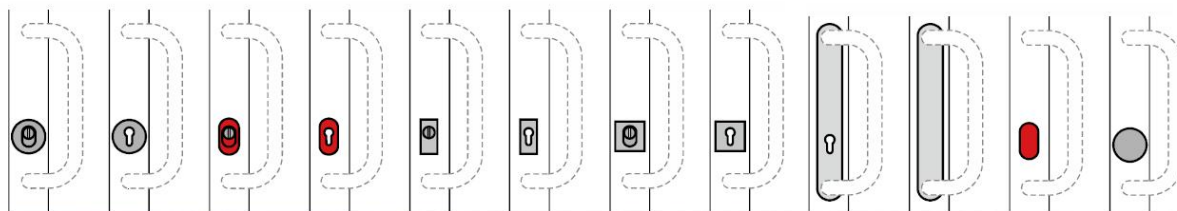

O16P


O15P

SWP14


SWP11

SW14 SW9


SW6




O16P
p = 15-20




O15P
p = 11-14




SWP14
p = 5-10



SW14 SW9 SW6
p = 14 p = 9 p = 6



Zámkové rozety oválné
volitelně venkovní či vnitřní
montují se samostatně
(nepošroubovávají se do páru)
pomocí samořezných šroubů či vrutů
ev. na nýtovací matice
kovová podkladní část (ne plast)
horní krycí část se nasouvá
po namontování zámkové vložky nelze
vysunout - chrání šrouby
povrchová úprava stejná jako madlo
tzn. nerez nebo barevný lak

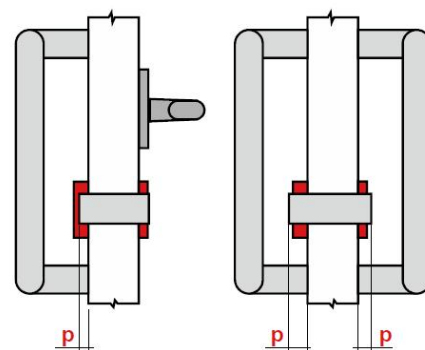

p = výsuv zámkové vložky

* Na dotaz.






Uvedené ceny jsou informativní bez DPH.

VCHODOVÁ MADLA - BR *

zámkové rozety - kulaté

BERYL

překrytí zámkové vložky je možné rozetou nebo štítem dle volby / lze kombinovat různé varianty pro venkovní a vnitřní stranu dveří / totéž lze pro madlo-madlo nebo madlo-klika / stejný odstín jako madlo

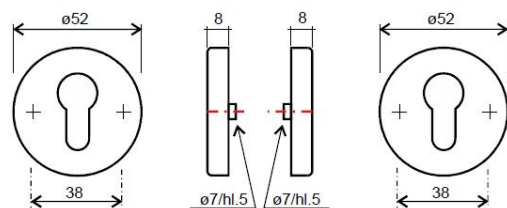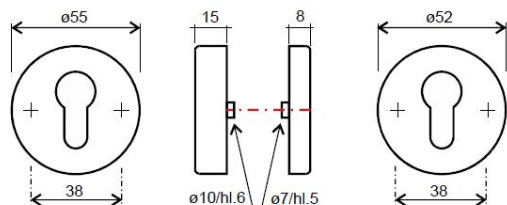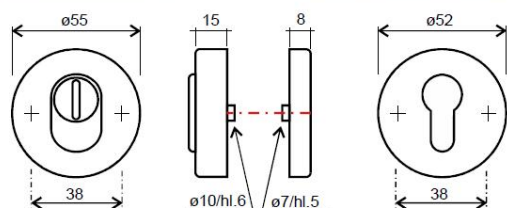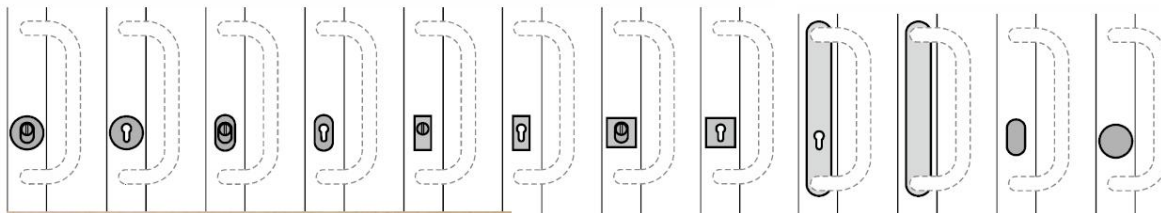


rozeta **K15P** + rozeta **K10**
venkovní díl, s překrytím
nutný vnitřní protikus K10
nebo klika se širokým štítem
povrch NEREZ, RAL9016
zakázkově volitelně RAL

rozeta **K15** + rozeta **K10**
venkovní díl **bez** překrytí
nutný vnitřní protikus K10
nebo klika se širokým štítem
povrch NEREZ, RAL9016
zakázkově volitelně RAL

rozeta **K10** + rozeta **K10**
tato rozeta lze namontovat
v případě nutnosti z obou stran křídla
tyto rozety se již nemontují
jako pár skrz křídlo
ale pouze samostatně
povrch NEREZ, RAL9016
zakázkově volitelně RAL

nová venkovní rozeta plochá
K29P (s překrytím) a **K29** (bez překr.)
protikus K10 nebo klika
povrch NEREZ
frézované zapuštění otvor $\varnothing 53$ / hloubka 13,5

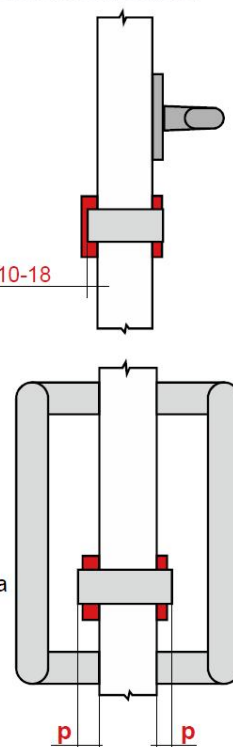

výsuv vložky 10-18

výsuv vložky
max 4,6

* Na dotaz.


Uvedené ceny jsou informativní bez DPH.

VCHODOVÁ MADLA - BR *

zámkové rozety - čtvercové


BERYL

překrytí zámkové vložky je možné rozetou nebo štítem dle volby / lze kombinovat různé varianty pro venkovní a vnitřní stranu dveří / totéž lze pro madlo-madlo nebo madlo-klika / stejný odstín jako madlo

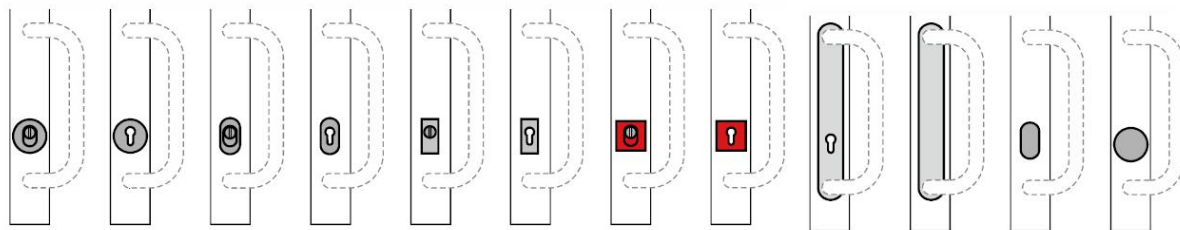

venkovní **HR15P**

vnitřní **HR9**




výsuv zámkové vložky 10-18 mm
rozety jsou prošroubované do páru 2x M5



venkovní **HR15**

vnitřní **HR9**




rozety jsou prošroubované do páru 2x M5
rozety HR9 lze montovat i z venkovní strany dveří (ale již ne do páru, ale samostatně)



venkovní **HR75P**


vnitřní **HR9**

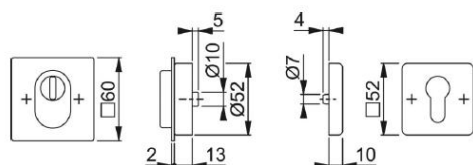

nová plochá rozeta HR75P
pro výsuv zámkové vložky do 4,6 mm
rozety jsou prošroubované do páru 2x M5



venkovní **HR75**



nová plochá rozeta HR75
bez překrytí



doporučená klika
Dallas (**DALL**)
k vnitřní rozetě
HR9

* Na dotaz.


Uvedené ceny jsou informativní bez DPH.

VCHODOVÁ MADLA - BR *

zámkové rozety - obdélníkové

BERYL

překrytí zámkové vložky je možné rozetou nebo štítem dle volby / lze kombinovat různé varianty pro venkovní a vnitřní stranu dveří / totéž lze pro madlo-madlo nebo madlo-klika / stejný odstín jako madlo

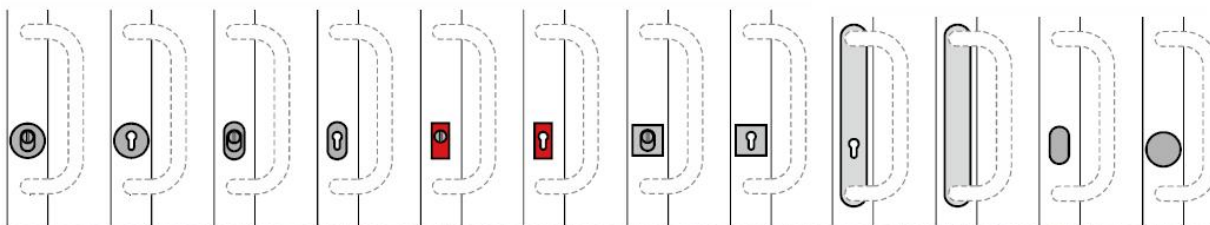

R16P

R15P

R14P


R14

R8


RD9

RD6


Krycí zámkové rozety dodáváme v povrchové úpravě nerez kartáčovaná (F69), nerez leštěná, bílá RAL 9016 případně RAL volitelně K madlům lze doplnit všechny typy, k vnitřním klikám LIV-R a DAL-R se hodí R14, R8. Ke klikám KRO-R a DIC-R se hodí RD9, RD6




R16P
p = 15-20




R15P
p = 11-14





R14P
p = 4,5-8,5



R14, R8



RD9, RD6

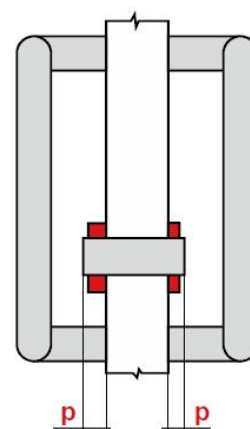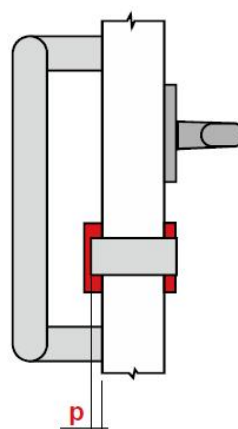

p = výsuv zamkové vložky

* Na dotaz.

Uvedené ceny jsou informativní bez DPH.



VCHODOVÁ MADLA - BR *

dveřní knoflík pevný "hranatý" / vnitřní rozetová klika

BERYL



masivní nerez 1.4301
povrch kartáčovaný

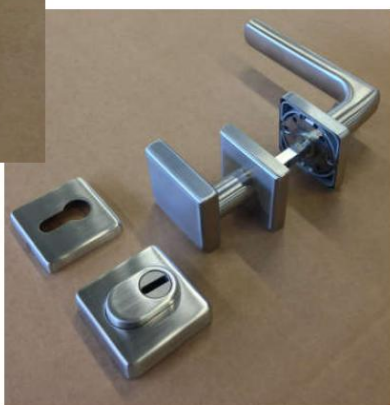

set **DKHR**
s klikou Dallas
a rozetami HR15P + HR9



rozetová klika Dallas (DAL)



dveřní knoflík pevný "kulatý" / vnitřní rozetová klika

BERYL

masivní nerez 1.4301
povrch kartáčovaný



set **DKH**
s volitelnou klikou



volitelné rozetové kliky Hoppe
Paris
Amsterdam
Marseille
Stockholm
a další typy z nabídky beryl

tento komplet lze ideálně doplnit
zámkovými rozetami ve stejném provedení

* Na dotaz.


Uvedené ceny jsou informativní bez DPH.

VCHODOVÁ MADLA - BR *

dveřní knoflík (koule) pevné, neotočné provedení / vnitřní rozetová klika

BERYL


GQ3716



koule vyosená
pevné provedení (neotočné)
kulatá rozeta $\varnothing 55$ mm
rozeta má překrytí šroubů
možno propojit s klikou Hoppe
povrch 1.4301 nerez kartáčovaný




GQ3717



koule $\varnothing 46$ vyosená
pevné provedení (neotočné)
oválná rozeta 34 x 72 mm
rozeta má překrytí šroubů
povrch 1.4301 nerez kartáčovaný

GQ3645



koule rovná, nevyosená
pevné provedení (neotočné)
kulatá rozeta $\varnothing 55$ mm
rozeta má překrytí šroubů
možno propojit s klikou Hoppe
povrch 1.4301 nerez kartáčovaný



Možno dodat i jako pár oboustranně
GQ3645/2



DKV



DKV50



varianta knoflíku DKV
na obdelníkové rozetě
typ DKV-R

knoflík pevný, vyosený
(neotočné provedení)
rozeta nemá překrytí šroubů
rz. 50 mm (zakázkově lze 44, 43, 40)
povrch 1.4301 nerez kartáčovaný
nebo lakovaný barva dle RAL

* Na dotaz.

Uvedené ceny jsou informativní bez DPH.


VCHODOVÁ MADLA - BR *

dveřní knoflík (koule) pevné, neotočné provedení / vnitřní rozetová klika

BERYL



E58G/55

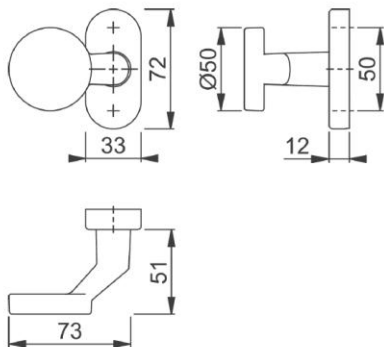

doporučené kliky a rozety



LIV-R



Dallas-R




rozeta R8



venkovní R16P



E58G/44

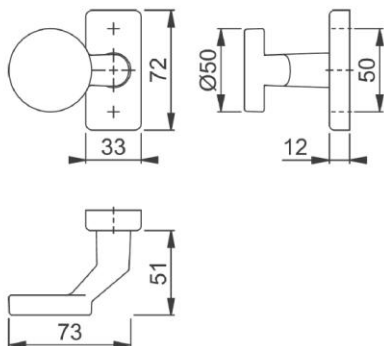

knoflík 58G/55
černá F9714M

knoflík 50G/55
černá F9714M



pevná koule (knoflík) GQ3717
+ rozeta s překrytím O16P
provedení černá RAL9004



rozeta s překrytím O16P, rozeta O10, rozeta O8
provedení černá RAL9004

* Na dotaz.

Uvedené ceny jsou informativní bez DPH.

VCHODOVÁ MADLA - BR *

dveřní knoflík pevný na obdélníkové rozetě

BERYL

typ **DK100 a DK80**

materiál knoflíku nerez 1.4301 (304)

povrch může být kartáčovaný, nebo lakovaný (**černá matná**, černá struktura)


montáž knoflíku jednostranně (je nezávislá na klice) i oboustranně

typ montáže knoflíku na dveře dle použitého materiálu dveří (hliník, plast, dřevo atd.)




knoflík **DK100**
s rozetou R16P

knoflík **DK80**
s rozetou HR15P

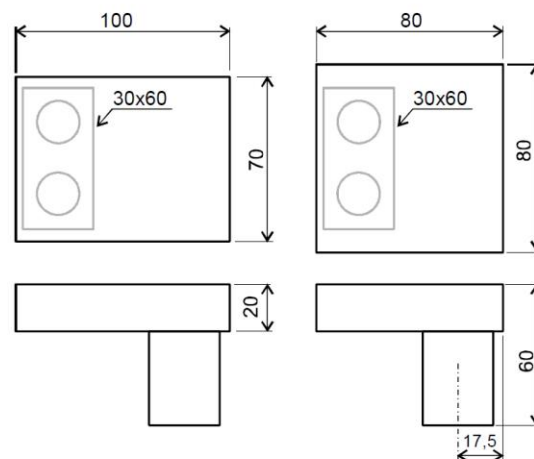

podkladní rozeta (krček) je v obou případech stejná
rozdíl je pouze ve vzhledové (úchopné) části -
- podléhově čtverec nebo obdélník
knoflík je nasazen na nerezových trnech V18
které jsou přimontovány ke dveřím samořeznými
šrouby. Vyobrazeno je kotvení SPM do hliníkových
dveří (nýtovací matice), SPA samořezné kotvy
dále SPE samořezné šrouby do plastových profilů
případně je možné použít vlastní samořezné
šrouby či vruty



* Na dotaz.


Uvedené ceny jsou informativní bez DPH.

VCHODOVÁ MADLA - BR *


způsoby montáže madel beryl (jednoduchý přehled)

BERYL


madla beryl lze montovat na jakékoli dveře oboustranně nebo jednostranně podle materiálu či profilu dveří je možné vybrat optimální typ kotvení, případně typ podložek podložky dáváme k madlu automaticky, ale nejsou součástí montážní sady (v případě extra doobjednání) níže uvedené způsoby montáže jsou vyobrazeny pro madla rovná, madla se šikmým kotvením (FS, FZHR) mají pouze odlišné kotevní trny, ostatní součásti jsou stejné

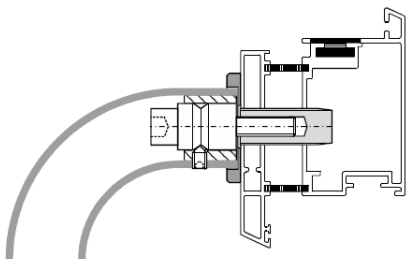


sada:
2x šroub M8
2x trn V18
2x W-kotva




montáž **SPA**
použití do hliníkových vícekomorových profilů

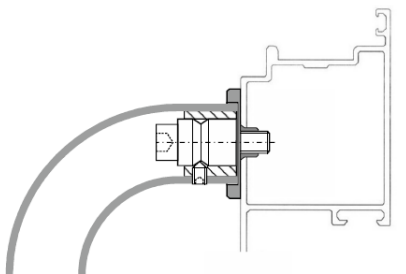


sada:
2x šroub M8x45
2x trn V18
2x nýtovací matice M8 ocel




montáž **SPM**
použití do hliníkových nebo ocelových „studených“ profilů
(nutné nýtovací kleště)

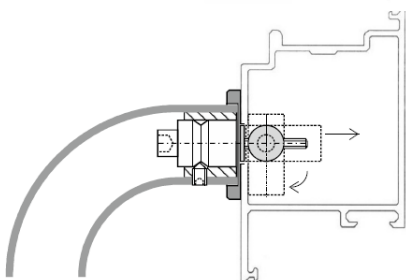


sada:
2x šroub M6x50
2x trn V18
2x redukce plast
2x váleček mosaz
2x čep mosaz




montáž **SPTAL**
použití do hliníkových nebo ocelových „studených“ profilů

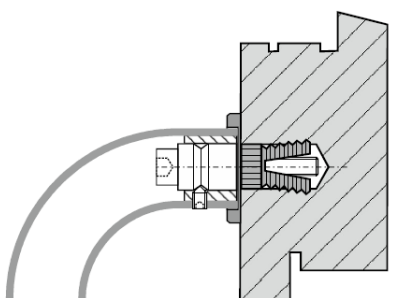


sada:
2x šroub M8x45
2x trn V18
2x PA hmoždina mosaz



montáž **SPD**
použití do dřeva (masiv)

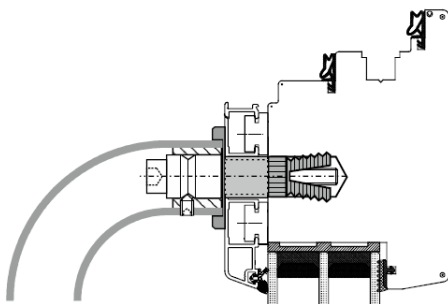

sada:
2x šroub M8x75
2x trn V18
2x distanční trubička nylon
2x PA hmoždina mosaz



montáž **SPDAL**
použití do dřevo-hliníku

* Na dotaz.


Uvedené ceny jsou informativní bez DPH.

VCHODOVÁ MADLA - BR *


způsoby montáže madel beryl (jednoduchý přehled)

BERYL


madla beryl lze montovat na jakékoli dveře oboustranně nebo jednostranně podle materiálu či profilu dveří je možné vybrat optimální typ kotvení, případně typ podložek podložky dáváme k madlu automaticky, ale nejsou součástí montážní sady (v případě extra doobjednání) níže uvedené způsoby montáže jsou vyobrazeny pro madla rovná, madla se šikmým kotvením (FS, FZHR) mají pouze odlišné kotevní trny, ostatní součásti jsou stejné

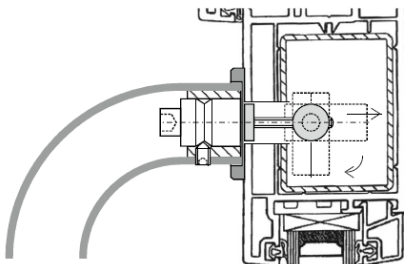

sada:
2x šroub M6x80
2x trn V18
2x redukce plast
2x váleček mosaz
2x čep mosaz




montáž **SPT**
použití do plastových vícekomorových profilů

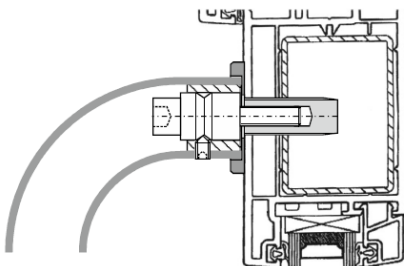


sada:
2x šroub M8
2x trn V18
2x W-kotva




montáž **SPL**
použití do plastových profilů s výztuhou

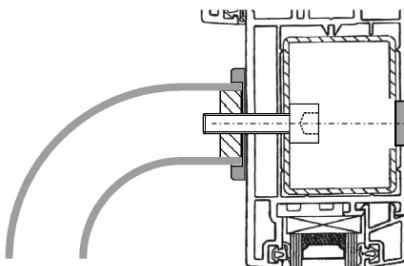


sada:
2x šroub M8x30
2x zaslepovací čoko plast




montáž **SPR**
použití do plastových i hliníkových profilů s výztuhou, čoko bílá

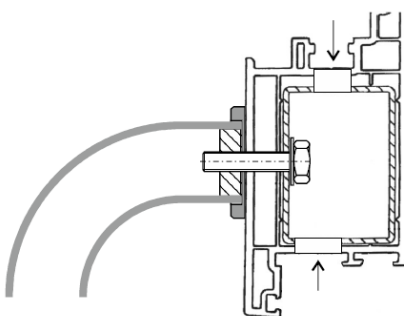

sada:
2x šroub M8x30
2x pružná podložka



montáž **SPH**
použití do plastových vícekomorových profilů s výztuhou

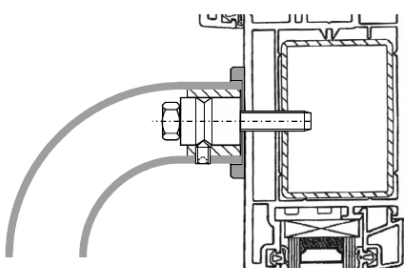

sada:
2x samofez. šroub JZ3-8
2x trn V18



montáž **SPE**
použití do plastových vícekomorových profilů s výztuhou
(toto kotvení nelze pro šikmá madla FS, FZHR)

* Na dotaz.


Uvedené ceny jsou informativní bez DPH.

VCHODOVÁ MADLA - BR *

způsoby montáže madel beryl (jednoduchý přehled)

BERYL


madla beryl lze montovat na jakékoli dveře oboustranně nebo jednostranně podle materiálu či profilu dveří je možné vybrat optimální typ kotvení, případně typ podložek podložky dáváme k madlu automaticky, ale nejsou součástí montážní sady (v případě extra doobjednání) níže uvedené způsoby montáže jsou vyobrazeny pro madla rovná, madla se šikmým kotvením (FS, FZHR) mají pouze odlišné kotevní trny, ostatní součásti jsou stejné

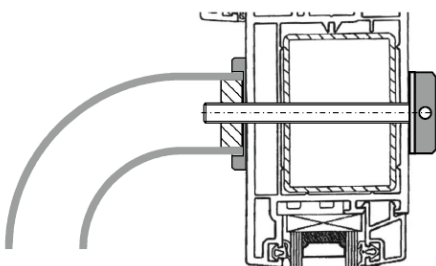


sada:
2x svorník M8x100 (až M8x150)
2x SPF matice
2x podložka plast




montáž **SPF**
univerzální použití

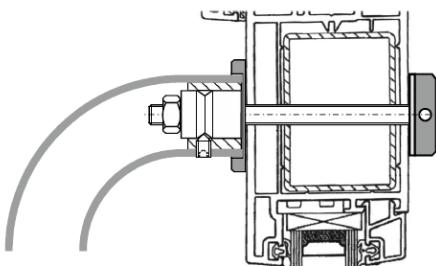


sada:
2x svorník M8x135 (až M8x150)
2x SPF matice
2x podložka plast
2x trn V18
2x samojistící matice




montáž **SPBF**
alternativní možnost montáže

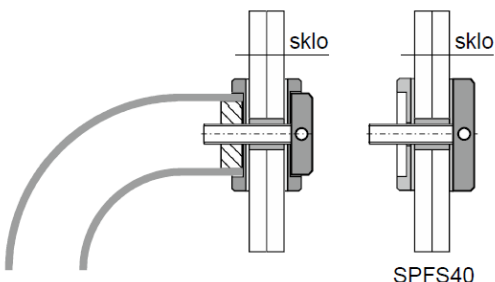

sada:
2x svorník M8x30
2x plast ochrana
2x plochá matice SPF
4x podložka silikon
4x podl. pod madlo (pro SPF30)
nebo 2x podložka pro SPF40




montáž **SPFS**
alternativní možnost montáže

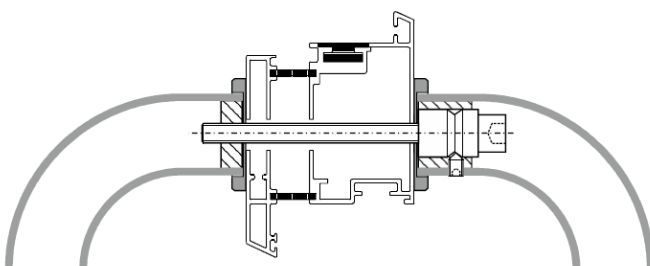


sada:
2x šroub M8x135
2x trn V18



montáž **SPB**
univerzální oboustranná montáž

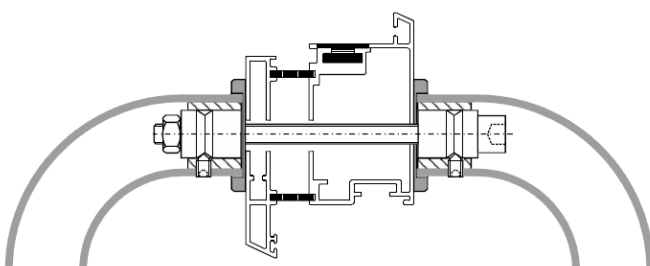

sada:
2x šroub M8x135(150)
4x trn V18
2x samojistící matice



montáž **SPB2**
alternativní možnost montáže

* Na dotaz.

Uvedené ceny jsou informativní bez DPH.