R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě



KATALOG PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VÝROBCE OKEN A DVEŘÍ 2026

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

R.T. kování a.s. - Váš spolehlivý dodavatel uceleného sortimentu materiálů určených pro výrobu a montáž oken a dveří ze dřeva, dřevo-hliníku, plastu i kovu, s více jak pětadvacetiletou působností na českém trhu.
Mezi naše odběratele patří jak velké, tak i střední a malé firmy, kterým garantujeme osobní přístup včetně poradenství.
K našim dodavatelům se řadí nejen renomované nadnárodní koncerny, ale i střední a malé podniky, které se specializují na úzký profil produktů s vysokou přidanou hodnotou.
Z našich letitých vztahů s našimi dodavateli, založených na vzájemné důvěře, partnerství, kvalitě a vysoké užitné hodnotě výrobků tak můžete profitovat i Vy.
Plánujeme a tvoříme společně s našimi zákazníky.



Do rukou se Vám tak dostává katalog příslušenství prezentující širokou škálu námi nabízeného sortimentu, ke kterému mimo jiné patří:




- těsnění různých provedení a použití
- různé typy hliníkových profilů jako jsou okapnice, prahy, parapety atd.
- konstrukční okenní a dveřní hliníkové profilové systémy včetně provedení pro interiérové konstrukce
- hliníkové rámečky určené k výrobě dřevo-hliníkových oken a dveří v různých konstrukčních provedeních
- izolační podkladové profily
- zasklívací a vyrovnávací podložky včetně příslušenství pro zasklívání
- montážní pěny a pásky
- okenní i dveřní kliky
- dveřní závěsy
- dveřní zavírače a pákové ovladače
- vnitřní i vnější parapety
- sendvičové izolační panely vlastní výroby používané v rámci dveřních výplní, izolačních stěn a střech budov
- polotovary hladkých dveřních vchodových i interiérových křídel vlastní výroby včetně jejich opracování
- polotovary dveřních stavebnic vlastní výroby včetně polotovarů protipožárních dveří a dveří s vysokým zvukovým útlumem
- polotovary hliníkových oken a dveří vlastní výroby

Dodávky zajišťujeme v množství, termínech a rozměrech dle potřeb našich zákazníků.



R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

Připojte se k našim spokojeným odběratelům a využijte tak ve svůj prospěch přidanou hodnotu námi nabízených výrobků a služeb.
S námi dokážete lépe čelit budoucím výzvám souvisejícím s narůstajícími požadavky na hospodárnost výroby a také komfort, bezpečnost a design Vámi vyráběných stavebních výplní.
Vše z jedné ruky včetně námi dodávaného stavebního kování německé firmy Roto Frank, dlouhodobého lídra v tomto segmentu, který navíc aktuálně rozšiřuje svou stávající nabídku v oblasti otvíravě-sklopného kování Roto NT o další výjimečný produkt, a sice systém otvíravě sklopného kování Roto NX, se kterým docílíte nejen efektivnější výroby, ale i atraktivnějšího vzhledu Vašich oken.




R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

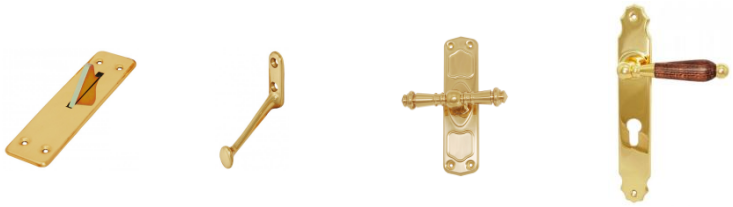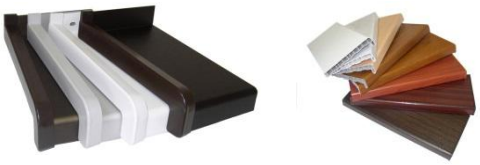KLIKY	Kapitola 1	
MADLA	Kapitola 2	
ROZETY	Kapitola 3	
DEKORATIVNÍ KOVÁNÍ	Kapitola 4	
OKAPNICE	Kapitola 5	
PARAPETY	Kapitola 6	
TĚSNĚNÍ	Kapitola 7	
PRAHY PODKLADOVÉ PROFILY	Kapitola 8	

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

ZÁVĚSY	Kapitola 9	   
ZÁMKY	Kapitola 10	 
CYLINDRICKÉ VLOŽKY	Kapitola 11	
OTEVÍRAČE A ZAVÍRAČE	Kapitola 12	  
ZÁSTRČE ROZVORY STAVĚČE	Kapitola 13	    
DŘEVOHLINÍKOVÝ PROGRAM	Kapitola 14	  
HLINÍKOVÝ PROGRAM	Kapitola 15	
SENDVIČOVÉ PANELY PVC, HPL	Kapitola 16	

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

SENDVIČOVÉ PANELY DŘEVO	Kapitola 17	
DVEŘNÍ KŘÍDLA	Kapitola 18	  
PŘEKLIŽKY	Kapitola 19	
OSTATNÍ SORTIMENT PRO DVEŘE	Kapitola 20	   
PÁSKY, FÓLIE PĚNY SILIKONY TMELY, LEPIDLA	Kapitola 21	  
MONTÁŽNÍ PODLOŽKY A KLÍNY ZASKLÍVACÍ LOPATKY	Kapitola 22	  
SVAŘOVACÍ SPOJKY SPOJKY SLOUPKŮ	Kapitola 23	 
KOTEVNÍ PLECHY	Kapitola 24	

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

KRYTKY
ZÁTKY
KLIPSY
Kapitola 25





KONTAKTNÍ PŘECHODKY
A PANCÉŘOVÉ
PRŮCHODKY
Kapitola 26






MATERIÁL PRO SEŘÍZENÍ
A ÚDRŽBU
Kapitola 27










PVC OBKLADY STĚN
DÝHY
NÁSTROJE
AGB
HERMAT
Kapitola 28
Kapitola 29
Kapitola 30
Kapitola 31
Kapitola 32









1	**Kliky**
1.1	Okenní kliky
1.1.1	Okenní kliky - VICTORY
1.1.2	Okenní kliky - MISTRAL
1.1.3	Okenní kliky - TOKYO
1.1.4	Okenní kliky - INOX
1.1.5	Okenní kliky - ROTO SWING
1.1.6	Okenní kliky - HOPPE
1.1.7	Okenní kliky - ROTO LINE
1.1.8	Okenní kliky - TWENTE
1.1.9	Okenní kliky - DUBLIN
1.1.10	Okenní kliky - 1010
1.1.11	Okenní kliky - 1033 - DOPRODEJ
1.1.12	Okenní kliky - DŘEVĚNÉ - DOPRODEJ
1.1.13	Okenní kliky - NAGANO - DOPRODEJ
1.1.14	Okenní kliky - FA - DOPRODEJ
1.1.15	Okenní kliky - RT - DOPRODEJ
1.1.16	Okenní kliky - 1003 - DOPRODEJ
1.2	Dveřní kliky
1.2.1	Interiérové dveřní kliky
1.2.1.1	Interiérové kliky - HOPPE AL
1.2.1.2	Interiérové kliky - INOX
1.2.1.3	Interiérové kliky - ROSTEX
1.2.1.4	Interiérové kliky - HOLAR
1.2.1.5	Interiérové kliky - MIRA
1.2.1.6	Interiérové kliky - HOPPE MOSAZ - DOPRODEJ

1.2.1.7 Interiérové kliky - MERKUR - DOPRODEJ

1.2.1.8 Interiérové kliky - HOPPE AL - DOPRODEJ

1.2.2 Vchodové dveřní kliky

1.2.2.1 Vchodové kliky - RT

1.2.2.2 Vchodové kliky - HOPPE široký štít

1.2.2.3 Vchodové kliky - HOPPE úzký štít

1.2.2.4 Vchodové kliky - NEPTUNE

1.2.2.5 Vchodové kliky - dělené

1.2.2.6 Dveřní kliky nerezové, hliníkové, nylonové ECO SCHULTE

1.2.2.7 Vchodové kliky - TWENTE

1.2.2.8 Vchodové kliky - MONACO

1.2.2.9 Vchodové kliky - HOPPE pro únikové východy

1.2.2.10 Vchodové kliky - BORA

1.2.2.11 Vchodové kliky - NEVADA

1.2.2.12 Vchodové kliky - DUBLIN

1.2.2.13 Vchodové kliky - CORNO

1.2.2.14 Vchodové kliky - FA - DOPRODEJ

1.2.2.15 Vchodové kliky - HOLAR

1.2.2.16 Vchodové kliky pro únikové východy - HOLAR

1.3 Balkonové kliky

1.3.1 Balkonové kliky s rozetami - ROTO SWING

1.3.2 Balkonové kliky s rozetami - VICTORY

1.3.3 Balkonové kliky s rozetami - TWENTE

1.3.4 Balkonové kliky s rozetami - ROTO LINE

1.3.5 Balkonové kliky s rozetami - DUBLIN

1.3.6 Balkonové kliky s rozetami - RT - HOPPE

1.3.7 Balkonové kliky s rozetami - RT - DOPRODEJ

1.4	Kliky pro posuvné systémy
1.4.1	Kliky pro výklopně - posuvná okna a balkonové dveře
1.4.2	Kliky pro výklopně - posuvná okna a balkonové dveře - RT
1.4.3	Kliky pro zdvižně - posuvná okna a balkonové dveře (HS)
1.4.4	Kliky pro zdvižně - posuvné balkónové dveře (HS) - HOPPE
1.4.5	Kliky pro zdvižně - posuvná okna a balkonové dveře (HS) - DUBLIN
1.4.6	Kliky pro výklopně - posuvná okna a balkonové dveře - DUBLIN
2	**Madla**
2.1	Vchodová madla
2.1.1	Vchodová madla - BR
2.1.2	Vchodová madla - RT
2.1.3	Vchodová madla - HOPPE
2.1.4	Vchodová madla - HOLAR
2.1.5	Vchodová madla - NEPTUNE - DOPRODEJ
2.2	Balkonová madélka
2.2.1	Balkonová madélka - NEPTUNE
2.2.2	Balkonová madélka - ROTO, HOPPE
2.2.3	Balkonová madélka - RT
3	**Rozety**
3.1	Rozety - HOPPE

3.2	Rozety - RT
3.3	Rozety – NEPTUNE
3.4	Rozety - HOLAR
4	**Dekorativní kování**
5	**Okapnice**
5.1	Rámové okapnice
5.2	Křídlové okapnice
6	**Parapety**
6.1	Parapety vnitřní
6.1.1	Parapety vnitřní - plastové
6.1.2	Parapety vnitřní - dřevotřískové
6.1.3	Parapety vnitřní - plastové - DOPRODEJ
6.2	Parapety venkovní
6.2.1	Parapety venkovní AL - tažené (nos 4 cm)
6.2.2	Parapety venkovní AL - ohýbané (nos 4 cm)
6.2.3	Parapety venkovní - pozink - ohýbané (nos 4 cm)
6.2.4	Parapety venkovní AL - tažené - SOFTLINE
6.2.5	Parapety venkovní Al ohýbané (nos 2,5cm) - DOPRODEJ
6.2.6	Parapety venkovní Al tažené (nos 2,5cm) - DOPRODEJ
6.2.7	Parapety venkovní Al ohýbané - DOPRODEJ
7	**Těsnění pro okna a dveře**
8	**Prahy a podkladové profily**

8.1 Hliníkové prahy a příslušenství

8.1.1 Hliníkové prahy ATD32 a příslušenství
8.1.2 Hliníkové prahy AD a příslušenství
8.1.3 Hliníkové prahy ATD a příslušenství
8.1.4 Hliníkové prahy KA a příslušenství
8.1.5 Prahy BKV
8.1.6 Držáky prahu BKV
8.1.7 Přídavné profily BKV
8.1.8 Okapnice dveřní BKV
8.1.9 Krycí můstky (uzávěry) k BKV prahům
8.1.10 Těsnící prvky k BKV prahům

8.2 Padací prahy pro interiérové dveře

8.3 Podkladové profily - PURENIT

9 Závěsy

9.1 Závěsy pro plastové dveře

9.1.1 Závěsy pro plastové dveře - JOCKER
9.1.2 Závěsy pro plastové dveře - PS 23
9.1.3 Závěsy pro plastové dveře - PS 27
9.1.4 Závěsy pro plastové dveře - Solid 150 P
9.1.5 Závěsy - DYNAMIC 3D
9.1.6 Závěsy pro plastové dveře - Roto Solid B 218 P a 222 P
9.1.7 Závěsy pro plastové dveře - Roto Solid B 318 P a 322 P

9.2 Závěsy pro dřevěné dveře

9.2.1 Závěsy pro dřevěné dveře - SFS

9.2.2 Závěsy pro dřevěné dveře - SFS-PP

9.2.3 Závěsy pro dřevěné dveře s obložkovou zárubní - SYNCHRO

9.2.4 Závěsy pro dřevěné dveře - CAB-R

9.2.5 Závěsy pro dřevěné bezfalcové dveře - CEMOM ESTETIC

9.2.6 Závěsy pro dřevěné dveře - CEMOM F, FB

9.2.7 Závěsy pro dřevěné dveře - JUST 3D

9.2.8 Závěsy pro dřevěné dveře - EASY 3D

9.2.9 Závěsy pro dřevěné dveře - W-Tec 3D+

9.2.10 Závěsy pro dřevěná okna a dveře - ALIGÁTOR

9.2.11 Závěsy pro dřevěné bezfalcové dveře – TECTUS

9.2.12 Závěsy pro dřevěné bezfalcové dveře - CEMOM D-SIGN, ESTETIC - DOPRODEJ

9.2.13 Závěsy pro dřevěné dveře - CEMOM MOATTI - DOPRODEJ

9.3 Závěsy pro hliníkové dveře a okna

9.3.1 Závěsy pro hliníkové dveře - MECHANICA

9.3.2 Závěsy pro hliníkové dveře - Roto Solid B 130 R nová generace

9.3.3 Závěsy pro hliníkové dveře - JOCKER

9.3.4 Závěsy pro kyvná okna - PIVOT – DOPRODEJ

9.3.5 Závěsy pro hliníkové dveře - MORSA - DOPRODEJ

9.4 Závěsy pro skleněné dveře

9.4.1 Závěsy pro celoskleněné dveřní křídlo - JUST 3D

9.5 Sklopné závěsy

9.5.1 Sklopné závěsy - FA

9.5.2 Sklopné závěsy - SFS

10 Zámky

10.1 Zámky zápustné, zadlabací, vícebodové

10.1.1 Zámky pro hliníkové dveře - WILKA

10.1.2 Zámky zadlabávací - HOBES

10.1.3 Zámky zadlabávací - AGB

10.1.4 Zámky pro vchodové dveře - ROTO

10.1.5 Zámky zadlabávací - SCR

10.1.6 Zámky zadlabávací - TESLA

10.1.7 Zámky zadlabávací - PVC

10.1.8 Zámky na AL dveře - DOPRODEJ

10.1.9 Zadlabací zámky - WILKA – DOPRODEJ

10.1.10 Zámky zadlabávací - CEMOM

10.2 Panikové zámky a kování

10.2.1 Panikové zámky na AL dveře - WILKA

10.2.2 Panikové zámky vícebodové na dřevěné a plastové dveře

10.2.3 Panikové zámky na dřevěné a ocelové dveře

10.2.4 Panikové kování tlačné - BERNINI

10.2.4 Panikové a samozamykací zámky na dřevěné a ocelové dveře - DOPRODEJ

11 Cylindrické vložky

11.1 Cylindrické vložky - EVVA GUARD

11.2 Cylindrické vložky - DoorPlus

11.3 Cylindrické vložky - ISEO - DOPRODEJ

11.4 Cylindrické vložky - WILKA

12 Otevírače a zavírače

12.1 Okenní otevírače mechanické

12.1.1 Okenní otevírače lankové - NEWTON F7

12.1.2 Okenní otevírače pákové a vřetenové - PRIMAT FL190

12.1.3 Okenní otevírače pákové - KOMPAKT

12.1.4 Okenní otevírače kličkové a vřetenové - BRAVO, CAT, TELESCOP

12.1.5 Okenní otevírače pákové - GEZE OL90N

12.2 Okenní otevírače elektrické

12.2.1 Okenní otevírače ramínkové a řetězové HAUTAU - 24 V

12.2.2 Okenní otevírače ramínkové a řetězové HAUTAU - 230 V

12.2.3 Okenní otevírače řetězové 24 V, 230 V - QUASAR, VEGA, STILE, SINTESI, SUPERMASTER, PLUSULTRA

12.3 Dveřní zavírače

12.3.1 Dveřní zavírače - GEZE

12.3.2 Dveřní zavírače - ECO SCHULTE

12.3.3 Dveřní zavírače - DOPRODEJ

12.4 Dveřní koordinátory

12.5 Dveřní otevírače elektrické - DORCAS

13 Zástrče, rozvory, stavěče

13.1 Vchodové zástrče

13.1.1 Vchodové zástrče NT - dřevo

13.1.2 Vchodové zástrče NT - plast

13.1.3 Vchodové zástrče STUBLINA - hliník

13.2 Rozvory na AL dveře

13.2.1 Dveřní rozvora - DENI

13.2.2 Dveřní rozvora - STUBLINA

13.2.3 Dveřní rozvora - BASCULES

13.3 Dveřní stavěče

13.3.1 Dveřní stavěče elektromagnetické - ECO SCHULTE

13.3.2 Dveřní stavěče - STUBLINA

13.3.3 Dveřní stavěče - STO

13.4 Dveřní dovírače, dorazy, automatické zástrče

13.5 Balkonové uzávěry

14 Dřevohliníkový program

14.1 Dřevohliníková okna a AL opláštění eurooken

14.2 Fasádní systém - VELLA

15 Hliníkový program

16 Sendvičové panely - PVC, HPL

17	**Sendvičové panely - dřevo**
18	**Dveřní křídla**
18.1	Interiérová dveřní křídla
18.2	Vchodová dveřní křídla
19	**Překližky**
19.1	Překližky jednostranné
20	**Ostatní sortiment pro dveře**
20.1	Kukátka
20.2	Okopové a ochranné plechy
20.3	Magnetický omezovač pro PVC okna a balkonové dveře WINDYY
20.4	Poštovní vhozy a schránky
20.5	Mušle
20.6	Větrací mřížky
20.6	Dveřní zarážky
21	**Pásky, fólie, pěny, silikony, tmely a lepidla**
22	**Podložky zasklívací a podkladové**
22.1	Zasklívací, montážní a fasádní podložky, montážní klíny
22.2	Podkladové (systémové) podložky
23	**Spojky**
23.1	Svařovací spojky - na klíč

23.2	Svařovací spojky - trhací
23.3	Spojky sloupků
23.4	Spojky okenní mřížky
24	**Kotevní plechy**
25	**Odvodňovací a štulpové krytky, mezníky, zátky, záslepky a příslušenství**
26	**Kontaktní přechodky a pancéřové průchodky**
26.1	Kontaktní přechodky
26.2	Pancéřové průchodky
27	**Materiál pro seřízení a údržbu**
28	**PVC obklady stěn**
29	**Dýhy - DOPRODEJ**
30	**Nástroje - DOPRODEJ**
31	**AGB - DOPRODEJ**
32	**Kování HERMAT**

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

OKENNÍ KLIKY - VICTORY

Okenní kliky (hliník) (balení: krabice 60 ks, paleta 6000 ks)	**Trn 35mm**	**Trn 40mm**	**Trn 45mm**	**Cena [Kč/ks]**
Klika okenní VICTORY bílá RAL9016 Al, 4pol. (45°)	132.9016.35.45	132.9016.40.45	132.9016.45.45	49
Klika okenní VICTORY hnědá RAL8019 Al, 4pol. (45°)	132.8019.35.45	132.8019.40.45	132.8019.45.45	49
Klika okenní VICTORY zlatý dub RAL8003 Al, 4pol. (45°)	132.8003.35.45	132.8003.40.45 *	132.8003.45.45	71
Klika okenní VICTORY černá RAL9005 Al, 4pol. (45°)	132.9005.35.45	132.9005.40.45	132.9005.45.45	71
Klika okenní VICTORY zlatá (imitace bronzu) Al, 4pol. (45°)	132.GOLD.35.45	132.GOLD.40.45	132.GOLD.45.45	72
Klika okenní VICTORY stříbrná Al, 4pol. (45°)	132.SILVER.35.45	132.SILVER.40.45	132.SILVER.45.45	72
Klika okenní VICTORY titan Al, 4pol. (45°) 13 + 71 + 210 ks	132.TITAN.35.45 **	132.TITAN.40.45 **	132.TITAN.45.45 **	71
Klika okenní VICTORY saténová (nová stříbrná) Al, 4pol. (45°)	132.SATIN.35.45 *	132.SATIN.40.45	132.SATIN.45.45 *	71
Klika okenní VICTORY tm. hnědá RAL8077 Al, 4pol. (45°)	132.8077.35.45 *	132.8077.40.45 *	132.8077.45.45 *	64
Klika okenní VICTORY antracit RAL7016 Al, 4pol. (45°)	132.7016.35.45	132.7016.40.45	132.7016.45.45	72
Klika okenní VICTORY krémová RAL9001 Al, 4pol. (45°)	132.9001.35.45 *	132.9001.40.45 *	132.9001.45.45 *	64

Okenní kliky (uzamykatelné) (balení: krabice 10 ks, paleta 4100 ks) … u každé kliky je 1 klíč	**Trn 35mm**	**Trn 40mm**	**Trn 45mm**	**Cena [Kč/ks]**
Klika okenní VICTORY bílá RAL9016 Al uzamykatelná, 4pol. (45°)	133.9016.35.45	133.9016.40.45	133.9016.45.45	205
Klika okenní VICTORY hnědá RAL8019 Al uzamykatelná, 4pol. (45°)	133.8019.35.45	133.8019.40.45	133.8019.45.45	205
Klika okenní VICTORY zlatý dub RAL8003 Al uzamykatelná, 4pol. (45°)	133.8003.35.45 *	133.8003.40.45 *	133.8003.45.45 *	289
Klika okenní VICTORY černá RAL9005 Al uzamykatelná, 4pol. (45°)	133.9005.35.45 *	133.9005.40.45 *	133.9005.45.45 *	282
Klika okenní VICTORY zlatá (imitace bronzu) Al uzamykatelná, 4pol. (45°)	133.GOLD.35.45	133.GOLD.40.45	133.GOLD.45.45	289
Klika okenní VICTORY stříbrná Al uzamykatelná, 4pol. (45°)	133.SILVER.35.45	133.SILVER.40.45	133.SILVER.45.45 *	289
Klika okenní VICTORY titan Al uzamykatelná, 4pol. (45°) 8 ks	133.TITAN.35.45 *	-	-	271
Klika okenní VICTORY saténová (nová stříbrná) Al uzamyk., 4pol. (45°)	133.SATIN.35.45 *	133.SATIN.40.45 *	133.SATIN.45.45 *	328
Klika okenní VICTORY tm. hnědá RAL8077 Al uzamykatelná, 4pol. (45°)	133.8077.35.45 *	133.8077.40.45 *	133.8077.45.45 *	271
Klika okenní VICTORY antracit RAL7016 Al uzamykatelná, 4pol. (45°)	133.7016.35.45	133.7016.40.45	133.7016.45.45	289
Klika okenní VICTORY krémová RAL9001 Al uzamykatelná, 4pol. (45°)	133.9001.35.45 *	133.9001.40.45 *	133.9001.45.45 *	271

Okenní kliky (s pojistkou) (balení: krabice 10 ks, paleta 4100 ks)	**Trn 35mm**	**Trn 40mm**	**Trn 45mm**	**Cena [Kč/ks]**
Klika okenní VICTORY bílá RAL9016 Al s pojistkou, 4pol. (45°)	134.9016.35.45	134.9016.40.45	134.9016.45.45	158
Klika okenní VICTORY hnědá RAL8019 Al s pojistkou, 4pol. (45°)	134.8019.35.45	134.8019.40.45	134.8019.45.45	158
Klika okenní VICTORY zlatý dub RAL8003 Al s pojistkou, 4pol. (45°)	134.8003.35.45 *	134.8003.40.45 *	134.8003.45.45 *	226
Klika okenní VICTORY černá RAL9005 Al s pojistkou, 4pol. (45°)	134.9005.35.45 *	134.9005.40.45 *	134.9005.45.45 *	284
Klika okenní VICTORY zlatá (imitace bronzu) Al s pojistkou, 4pol. (45°)	134.GOLD.35.45	134.GOLD.40.45	134.GOLD.45.45 *	237
Klika okenní VICTORY stříbrná Al s pojistkou, 4pol. (45°)	134.SILVER.35.45	134.SILVER.40.45	134.SILVER.45.45	237
Klika okenní VICTORY titan Al s pojistkou, 4pol. (45°) 16 ks	134.TITAN.35.45 *	-	-	226
Klika okenní VICTORY saténová (nová stříbrná) Al s pojistkou, 4pol. (45°)	134.SATIN.35.45	134.SATIN.40.45	134.SATIN.45.45	226
Klika okenní VICTORY tm. hnědá RAL8077 Al s pojistkou, 4pol. (45°)	134.8077.35.45 *	134.8077.40.45 *	134.8077.45.45 *	226
Klika okenní VICTORY antracit RAL7016 Al s pojistkou, 4pol. (45°)	134.7016.35.45 *	134.7016.40.45 *	134.7016.45.45 *	237
Klika okenní VICTORY krémová RAL9001 Al s pojistkou, 4pol. (45°)	134.9001.35.45 *	134.9001.40.45 *	134.9001.45.45 *	226





Popis	**Označení**	**Cena [Kč/ks]**
Klíč k okenní klice	KLA000321	36

* Na dotaz.
** Doprodej.
Délka trnu je 35mm (případně 40mm, 45mm nebo jiná).
Kliky jsou 4-polohové (aretace po 45°) nebo na přání 3-polohové (aretace po 90°).
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Vzhledem k užší podkladové kostce (28mm) doporučujeme při použití klik ke dřevěným oknům vrtat otvor pro trn ∅12mm.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

OKENNÍ KLIKY - MISTRAL

DOPRODEJ

Objednací číslo	Charakteristika	Materiál	Barva	Cena [Kč/ks]	Množství [Ks]
11.F4GOLD.35	Klika okenní F4GOLD Al, 4pol. 35mm (45°)	hliník	imitace bronzu	14,60	52
11.F4GOLD.40	Klika okenní F4GOLD Al, 4pol. 40mm (45°)	hliník	imitace bronzu	14,60	121



Uvedené ceny jsou NETTO bez DPH.
Platnost ceníku do vyprodání zásob.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

OKENNÍ KLIKY - MISTRAL

OKENNÍ KLIKY (HLINÍK)

Objednací číslo	Charakteristika	Materiál	Barva	Balení krabice / paleta	Cena [Kč/ks]
FBM 9003 354	Klika okenní bílá Al, 4pol. 35mm (45°)	hliník	bílá RAL 9003	100 / 4800	52
FBM 9003 404	Klika okenní bílá Al, 4pol. 40mm (45°)	hliník	bílá RAL 9003	100 / 4800	52
FBM 9003 454	Klika okenní bílá Al, 4pol. 45mm (45°)	hliník	bílá RAL 9003	100 / 4800	52
FBM 9003 604	Klika okenní bílá Al, 4pol. 60mm (45°)	hliník	bílá RAL 9003	100 / 4800	52



OKENNÍ KLIKY (PLAST)

Objednací číslo	Charakteristika	Materiál	Barva	Balení krabice / paleta	Cena [Kč/ks]
FP 9003 354	Klika okenní bílá 4pol. 35mm - plast (45°)	plast	bílá RAL 9003	150 / 6000	32
FP 9003 404	Klika okenní bílá 4pol. 40mm - plast (45°)	plast	bílá RAL 9003	150 / 6000	32
FP 9003 454	Klika okenní bílá 4pol. 45mm - plast (45°)	plast	bílá RAL 9003	150 / 6000	32



OKENNÍ KLIKY (UZAMYKATELNÉ)

Objednací číslo	Charakteristika	Materiál	Barva	Balení krabice / paleta	Cena [Kč/ks]
FBA 9003 354 UZ	Klika okenní bílá Al uzamykatelná, 4pol. 35mm (45°)	hliník	bílá RAL 9003	25 / -	167
FBA 9003 404 UZ	Klika okenní bílá Al uzamykatelná, 4pol. 40mm (45°)	hliník	bílá RAL 9003	25 / -	167
FBA 9003 454 UZ	Klika okenní bílá Al uzamykatelná, 4pol. 45mm (45°)	hliník	bílá RAL 9003	25 / -	167
FBA 9003 604 UZ	Klika okenní bílá Al uzamykatelná, 4pol. 60mm (45°)	hliník	bílá RAL 9003	25 / -	167
KLM	Klíč k okenní klice Mistral	-	-	-	24





Uvedené ceny jsou bez DPH.
Vzhledem k užší podkladové kostce (28mm) doporučujeme při použití klik ke dřevěným oknům vrtat otvor pro trn ∅12mm.
Balení uzamykatelné kliky obsahuje 1 klíč.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

OKENNÍ KLIKY - TOKYO



přírodní stříbrná




bronz



titan



bílá

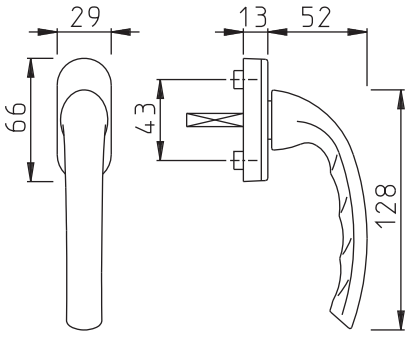

Okenní klika, aretace po 45°	**Podkladová kostka**	☐ 32 mm **Obj. číslo**	**Cena [Kč/ks]**
přírodní stříbrná	šedostříbrná	1930040	299 brutto
bronz	bronz	1814639	79,10
titan	šedá	2000485	79,10
bílá	bílá	1850023	79,10


Uvedené brutto i netto ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

OKENNÍ KLIKY NEREZOVÉ - INOX

Okenní kliky nerezové ROSTEX






trn 7 x 35 (39) mm
3 pol. (90°)
rozteč 43 mm
rozetka 32 x 67,5 mm
rozměry ručky 55 x 130 mm
šrouby M5x40
lze dodat i v černé RAL9005 mat

(140)

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
OK.VIGO	Okenní klika VIGO	137
OK.VIGO *	Okenní klika VIGO černá	224

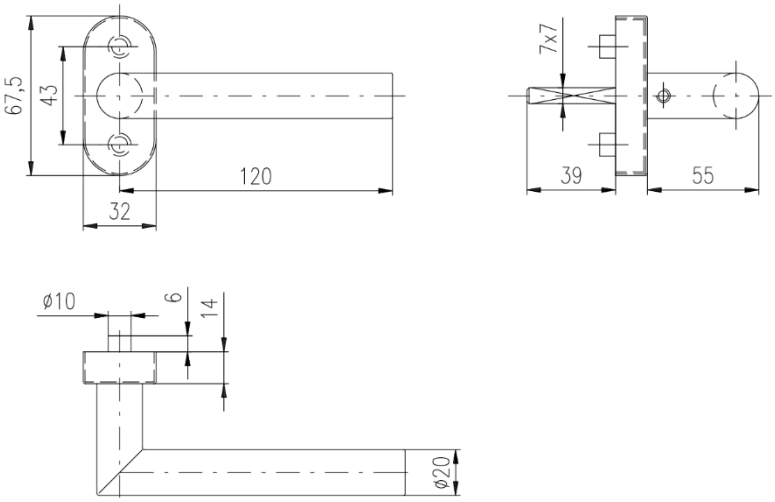

Okenní kliky nerezové HOLAR



trn 7 x 33 mm (delší trn nelze, nebo za příplatek cca 500 kč/ks)
rozteč 43 mm
4 pol. (45°)
rozetka 30 x 65 mm
rozměry ručky 60 x 130 mm
lze dodat i v leštěné nerezi

(183)

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
MTP00L *	Okenní půloliva Metal Tube MTP 00 light	258



trn 7 x 33 mm (kratší trn za příplatek)
rozteč 43 mm
4 pol. (45°)
rozetka 30 x 65 mm
rozměry ručky 65 x 130 mm

(183)

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
MTP06 *	Okenní půloliva Metal Tube MTP 06	341

Uvedené ceny jsou bez DPH.
* Na dotaz.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


OKENNÍ KLIKY - ROTO SWING

logo Roto

Barevné označení

označení	páka	tvarový prvek	kryt rozety	rozeta
přírodní stříbrná	R01.1	šedostříbrná	šedostříbrná	šedostříbrná
nová stříbrná	R01.2	béžová	béžová	béžová
titanová matná	R01.3	šedá	šedá	šedá
šedohnědá	R04.4	hnědá	hnědá	hnědá
střední bronz	R05.3	Pantone 462C	R05.3	Pantone 462C
bronz	R05.5	Pantone 462C	R05.5	Pantone 462C
dopravní bílá	R07.2	dopravní bílá	dopravní bílá	dopravní bílá



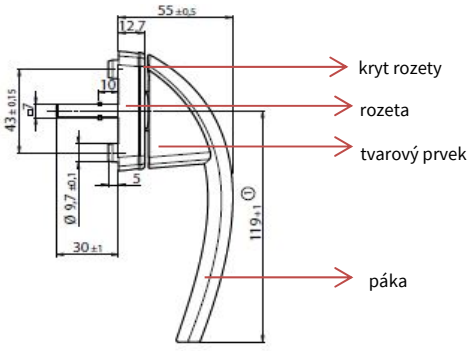

Okenní klika	Barva páky	Balení	40 Obj. číslo	Cena [Kč/ks]	40 Obj. číslo	Cena [Kč/ks]	40 Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
			☐ 32 mm, M5x40		☐ 37 mm, M5x45		☐ 43 mm, M5x50	
standardní	R01.1 přírodní stříbrná	15 kusů	641112	–	641117	–	641127	–
	R01.2 nová stříbrná		–		641119	–	–	
	R01.3 titanová matná		–		641120	110	641130	97,10
	R04.4 šedohnědá		–		641122	86,30	641132	–
	R05.3 střední bronz		–		641123	–	641133	–
	R05.5 bronz		–		641124	–	–	
	R07.2 dopravní bílá		641115	–	641125	86,30	641135	–
			☐ 32 mm, M5x45		☐ 37 mm, M5x45		☐ 43 mm, M5x50	
standardní 45°	R01.1 přírodní stříbrná	15 kusů	613997	–	607855	–	607856	–
	R01.2 nová stříbrná		–		615684	–	–	
	R01.3 titanová matná		613999	98,50	607854	98,50	607858	92
	R04.4 šedohnědá		–		615686	–	632281	–
	R05.3 střední bronz		–		613862	–	632282	–
	R05.5 bronz		614001	–	615687	–	632283	–
	R07.2 dopravní bílá		614002	–	607853	86,30	607857	86,30

– není v nabídce příp. cena na dotaz

Uvedené ceny jsou bez DPH


(40 - netto, 86 - netto)

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

OKENNÍ KLIKY - ROTO SWING


logo Roto



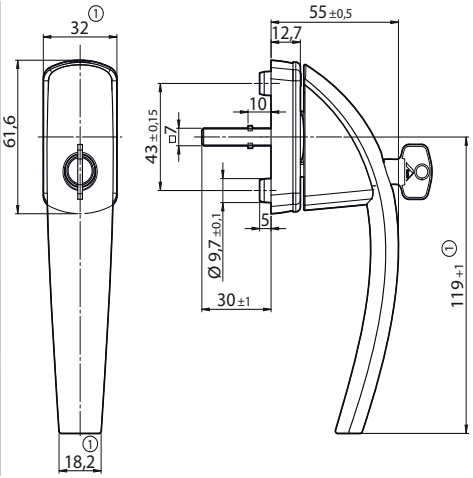

Okenní klika	Barva páky	Balení	40 Obj. číslo	40 Cena [Kč/ks]	40, 86 Obj. číslo	40, 86 Cena [Kč/ks]	40, 86 Obj. číslo	40, 86 Cena [Kč/ks]
			☐ 32 mm, M5x40		☐ 37 mm, M5x45		☐ 43 mm, M5x50	
uzamykatelná 40 Nm	R01.1 přírodní stříbrná	15 kusů	632284	–	3732952	429	632297	–
	R01.3 titanová matná		632286	–	632292	–	3732961	611
	R05.3 střední bronz		–		613860	493	632301	–
	R05.5 bronz		–		632295	–	3733007	598
	R07.2 dopravní bílá		–		3733015	497	3733470	409



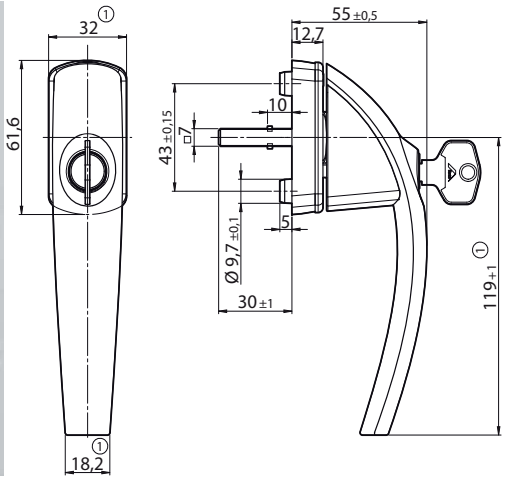

Okenní klika	Barva páky	Balení	40 Obj. číslo	40 Cena [Kč/ks]	40 Obj. číslo	40 Cena [Kč/ks]	40 Obj. číslo	40 Cena
			☐ 32 mm, M5x40		☐ 37 mm, M5x45		☐ 43 mm, M5x50	
uzamykatelná 100 Nm	R01.1 přírodní stříbrná	15 kusů	632304	–	632311	–	632319	–
	R01.3 titanová matná		–		632313	–	632321	–
	R05.3 střední bronz		–		632316	–	–	
	R05.5 bronz		–		632317	–	–	
	R07.2 dopravní bílá		–		632318	–	632326	404

– není v nabídce příp. cena na dotaz


Uvedené ceny jsou bez DPH

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

OKENNÍ KLIKY - ROTO SWING


logo Roto



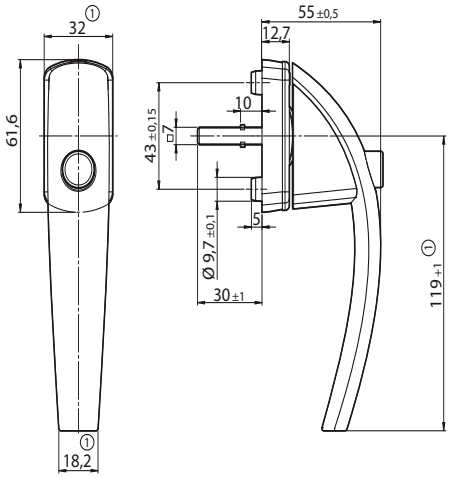

Okenní klika	Barva páky	Balení	86 Obj. číslo	86 Cena [Kč/ks]	40, 86 Obj. číslo	40, 86 Cena [Kč/ks]
			☐ 37 mm, M5x45		☐ 43 mm, M5x50	
s tlačítkem	R01.1 přírodní stříbrná	15 kusů	3737585	217	3738588	217
	R01.3 titanová matná		3342575	238	3738609	238
	R05.3 střední bronz		3738369	302	632343	–
	R05.5 bronz		3738393	249	632344	–
	R07.2 dopravní bílá		3738457	208	3738668	208



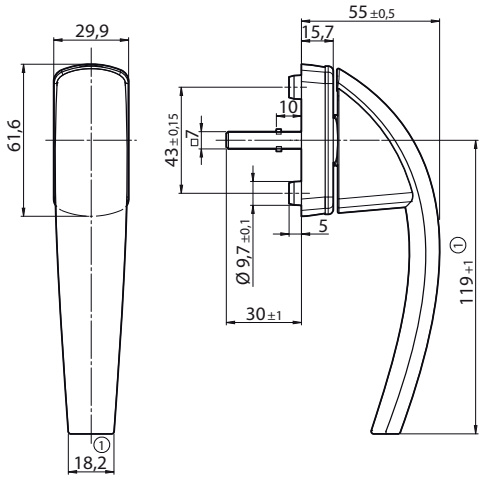

Okenní klika	Barva páky	Balení	40 Obj. číslo	40 Cena [Kč/ks]	86 Obj. číslo	86 Cena [Kč/ks]	86 Obj. číslo	86 Cena [Kč/ks]
			☐ 32 mm, M5x40		☐ 37 mm, M5x50		☐ 43 mm, M5x55	
Secustik	R01.1 přírodní stříbrná	15 kusů	641082	–	3437507	92	3662544	92
	R01.3 titanová matná		641084	–	3437494	100,20	3662587	100,20
	R05.3 střední bronz		–		3483141	92	–	
	R05.5 bronz		–		3482965	100,20	3662552	100,20
	R07.2 dopravní bílá		641095	–	3442761	88	3662608	88

– není v nabídce příp. cena na dotaz


Uvedené ceny jsou bez DPH

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

OKENNÍ KLIKY - ROTO SWING

logo Roto



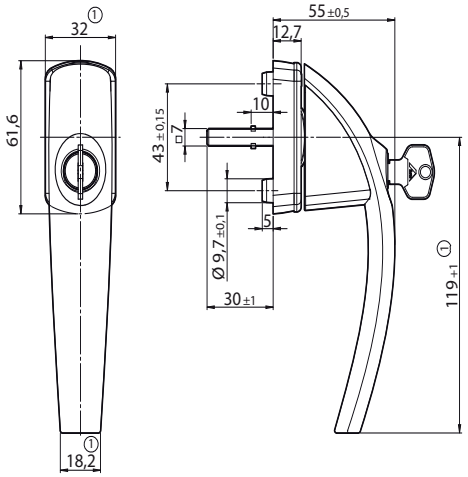

Okenní klika	Barva páky	Balení	40 Obj. číslo	Cena [Kč/ks]	40 Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
			□ 37 mm, M5x45		□ 43 mm, M5x50	
Tilt-First, uzamykatelná	R01.1 přírodní stříbrná	15 kusů	641137	–	641143	–
	R01.3 titanová matná		641138	–	641144	–
	R05.3 střední bronz		–		641147	–
	R05.5 bronz		641141	–	–	
	R07.2 dopravní bílá		641142	–	641149	–

– není v nabídce příp. cena na dotaz

Uvedené ceny jsou bez DPH

(40 - netto, 86 - netto)

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

OKENNÍ KLIKY - HOPPE s variabilní délkou čtyřhranu

DOPRODEJ

- hliníková okenní klika Secustik®
- testováno dle RAL-RG 607/9
- samočinné blokování proti neoprávněnému posunutí okenního kování a otočení čtyřhranu zvenku
- plastová rozeta
- čtyřhran s variabilní délkou 7/32-42
- spárové větrání 45°
- 2x M5x45 a 2x M5x50




Okenní klika	Barva	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]	Množství [Ks]
typ New York				
Secustik	F1 - přírodní stříbrná	3754924	61,20	410
Secustik	F4 - bronz	3755231	61,20	344
Secustik	F9016 - bílá	3755935	61,20	16

Uvedené ceny jsou netto a bez DPH.
Platnost ceníku do vyprodání zásob.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

OKENNÍ KLIKY - HOPPE se systémem SecuForte® s variabilní délkou čtyřhranu

- okenní kliky a čtyřhrany jsou v zavřeném a vyklopeném stavu rozpojeny a klika je automaticky blokována
- certifikace RAL
- s variabilní délkou čtyřhranu VarioFit® 7/32-42 mm
- 2x M5x45 a 2x M5x50

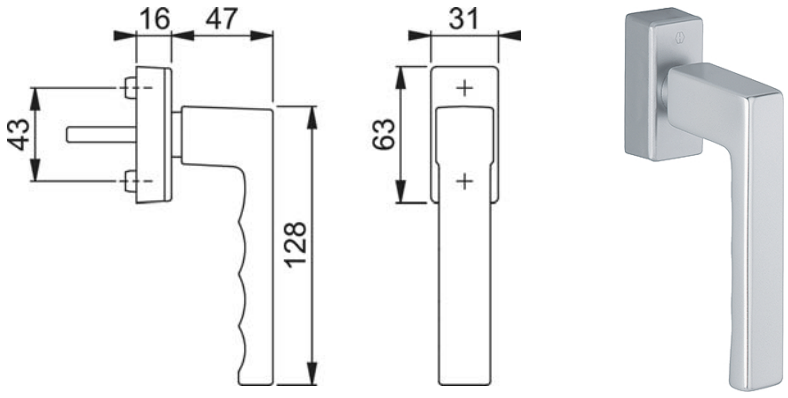


Okenní klika	Barva	Karton [ks]	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
			typ Toulon, na objednávku	
Secustik	F1 - přírodní stříbrná	60	11736938	317
Secustik	F4 - bronz	60	11736987	328
Secustik	F9 - titan	60	11736999	328
Secustik	F31-1 - imitace nerez	60	11737001	848
Secustik	F9016 - bílá	60	11737244	202
Secustik	F9714M - černá matná	60	11737268	328

Kliky na objednávku (minimální odběr je 60 ks), dodací lhůta 9-10 týdnů.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

OKENNÍ KLIKY - HOPPE s variabilní délkou čtyřhranu

- hliníková okenní klika Secustik®
- testováno dle RAL-RG 607/9
- samočinné blokování proti neoprávněnému posunutí okenního kování a otočení čtyřhranu zvenku
- plastová rozeta
- čtyřhran s variabilní délkou 7/32-42 příp. 7/20-30 mm
- spárové větrání 45°
- 2x M5x45 a 2x M5x50 příp. 2x M5x35 a 2x M5x40

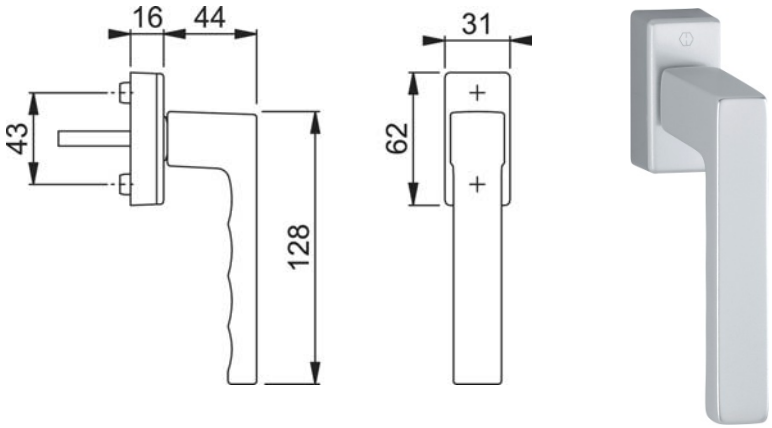

Okenní klika	Barva	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
		typ Toulon	
Secustik	F1 - přírodní stříbrná	10787880	134
Secustik	F4 - bronz	11561713	152
Secustik	F9 - titan	10717646	152
Secustik	F9016 - bílá	11586837	134
Secustik	F9714M - černá mat	11797253	152
		7/20-30 mm	
Secustik	F1 - přírodní stříbrná	3994151	206
Secustik	F9 - titan	3994186	187

Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

OKENNÍ KLIKY - HOPPE Kompakt

- hliníková kompaktní klika vhodná pro okenní profily ze dřeva a plastu
- okenní klika bez rozety, integrovaný rychloupínací element pro jednoduchou montáž kliky
- čtyřhran plný 7/37 mm
- aretace 90°
- atraktivní minimalistický design
- rychlé upevnění kliky jednoduchým nasunutím



F1
(barvě stříbrné)



F4
(bronzové)



F9
(ocelové)




F9016
(běžné bílé)



F9714M
(matné černé)


Okenní klika	Barva	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
		typ Austin, na objednávku	
kompaktní	F1 - přírodní stříbrná	12004649	701
kompaktní	F4 - bronz	12044143	733
kompaktní	F9 - titan	12311194	733
kompaktní	F9016 - bílá	12004716	667
kompaktní	F9714M - černá	12044271	733

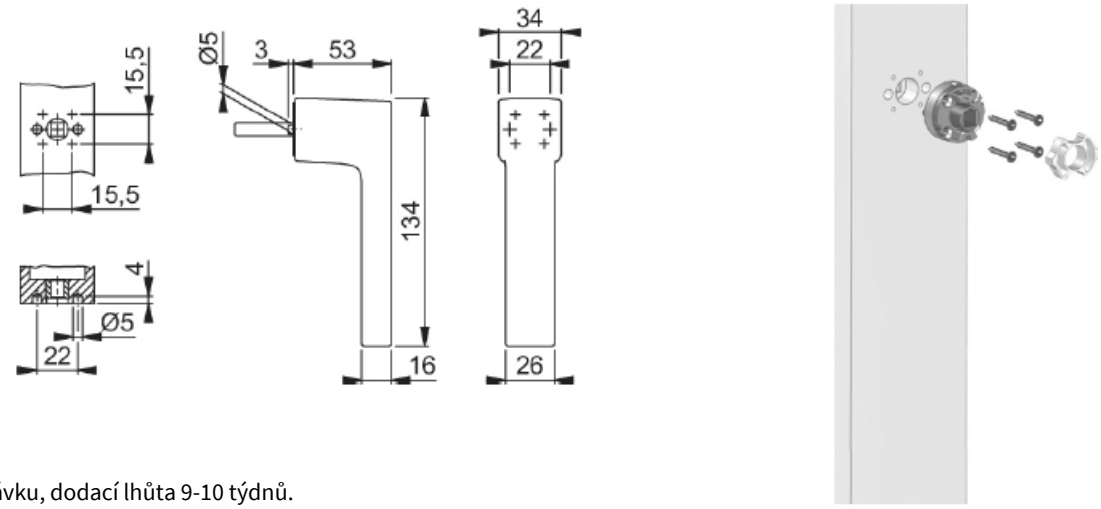

Kliky na objednávku, dodací lhůta 9-10 týdnů.
Uvedené ceny jsou bez DPH

OKENNÍ KLIKY - HOPPE s tlačítkem

- aretace 90°
- čtyřhran plný 7/43 mm
- šrouby 2x M5x50 mm

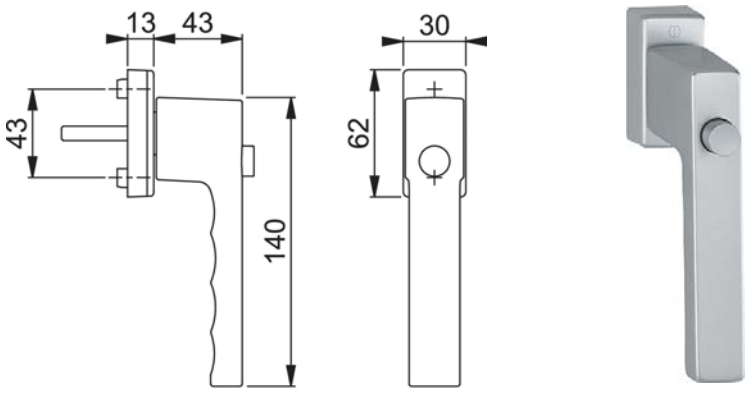


Okenní klika	Barva	Karton [ks]	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
			typ Toulon	
s tlačítkem	F1 - přírodní stříbrná	20	3937464	560
s tlačítkem	F4 - bronz	20	3937528	588
s tlačítkem	F9 - titan	20	3937552	588
s tlačítkem	F9016 - bílá	20	3937624	534
s tlačítkem	F9714M - černá matná	20	11865040	588

Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

OKENNÍ KLIKY - HOPPE uzamykatelné 100 Nm s variabilní délkou čtyřhranu

- hliníková okenní klika Secu100® + Secustik® a VarioFit®, uzamykatelná
- testováno dle DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-2-3-C1-2 a RAL-GZ 607/9, RAL100
- s variabilní délkou čtyřhranu VarioFit® 7/32-42 mm
- aretace 90°
- 2x M5x50 a 2x M5x55

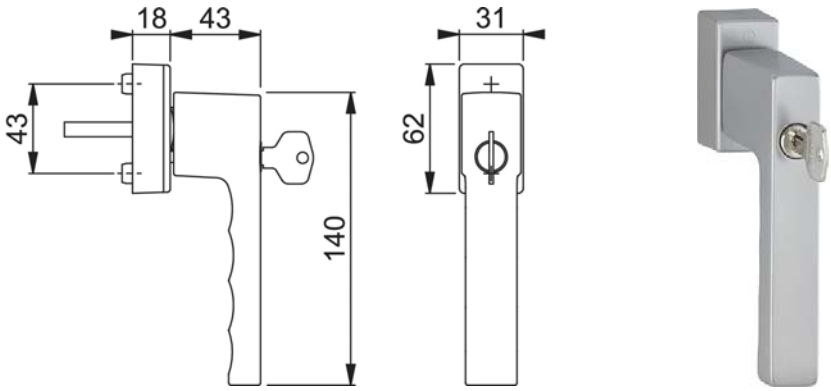

Okenní klika	Barva	Karton [ks]	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
			typ Toulon	
uzamykatelná 100 Nm	F1 - přírodní stříbrná	20	10764792	1 675
uzamykatelná 100 Nm	F4 - bronz	20	10764813	1 756
uzamykatelná 100 Nm	F9 - titan	20	10764821	1 752
uzamykatelná 100 Nm	F9016 - bílá	20	10764848	1 595
uzamykatelná 100 Nm	F9714M - černá matná	20	11506246	1 756


Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

OKENNÍ KLIKY - ROTO LINE

logo Roto






aretace po 45°

Okenní klika	Podkladová deska	□ 30 mm	□ 35 mm	□ 40 mm	Cena [Kč/ks]
R01.1 přírodní stříbrná	šedostříbrná	6931232	6951370 – 102,50	2660707	91,20
R01.3 titanová matná	šedá	6909659	8170805	2660723	103,20
R03.1 mosazná matná	mosazná matná	–	6991707	–	83,60
R05.5 bronz	bronz	8135592	8132896	2660766	93,30
R05.3 střední bronz	střední bronz	6912653	1769090	2660758	93,30
R07.2 ryze bílá 9016	bílá	8093106	6850440	3109474	83,60

– není v nabídce





aretace po 45° - Secustik

Okenní klika Secustik	Podkladová deska	□ 32 mm	□ 35 mm	□ 45 mm	Cena [Kč/ks]
R01.1 přírodní stříbrná	šedostříbrná	3488929*	–	–	91,20
R01.2 nová stříbrná	béžová	–	–	3773391	91,20
R01.3 titanová matná	šedá	3488937*	–	–	103
R03.1 mosazná matná	mosazná matná	–	2326661	2718745	83,60
R04.1 šedohnědá	hnědá	–	–	3773421	91,20
R05.5 bronz	bronz	2284238	–	–	93,30
R05.3 střední bronz	střední bronz	2284271	2326717	2718690	93,30
R07.2 ryze bílá 9016	bílá	2328333	–	–	81,50

* šrouby M5x45

Okenní klika Secustik	Podkladová deska	□ 35 mm	□ 37 mm	□ 40 mm	□ 45 mm	Cena [Kč/ks]
bez loga Roto						
R01.1 přírodní stříbrná	šedostříbrná	10727692	–	11560642	3935039	91,20
R01.3 titan	titan	10727713	–	11560678	3935063	103,20
R04.1 šedohnědá	hnědá	–	–	11560685	–	91,20
R05.5 bronz	bronz	10727721	–	11560654	3935047	93,30
R06.2M černá matná	černá	–	643331	–	–	139
R07.1 bílá 9010	bílá	10727730	–	11560666	3935055	81,50


– není v nabídce


Uvedené ceny jsou bez DPH

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

OKENNÍ KLIKY - ROTO LINE

logo Roto



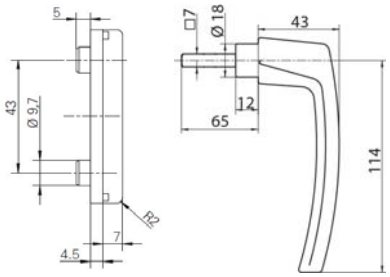


74

Rozeta	Podkladová deska	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
R01.1 přírodní stříbrná	šedostříbrná	228100	161
R01.2 nová stříbrná	béžová	228101	161
R01.3 titanová matná	šedá	228010	149
R03.1 mosazná matná	mosazná matná	228102	149
R04.1 šedohnědá	hnědá	228012	161
R05.5 bronz	bronz	228104	153
R05.3 střední bronz	střední bronz	228103	191
R07.2 ryze bílá 9016	bílá	228013	161

Klika pro rozetu	□ 53 mm	Cena [Kč/ks]
R07.2 ryze bílá 9016	257628	84,20





Klika s tlačítkem	Podkladová deska	□ 35 mm	□ 45 mm	Cena [Kč/ks]
R01.1 přírodní stříbrná	šedostříbrná	6786008	3284926	331
R01.3 titanová matná	šedá	6823108	3507296	371
R03.1 mosazná matná	mosazná matná	–	2749955	284
R04.1 šedohnědá	hnědá	–	2193871	371
R05.5 bronz	bronz	6824247	3284985	371
R05.3 střední bronz	střední bronz	6823116	2749963	342
R07.2 ryze bílá 9016	bílá	6766760	2749971	297


– není v nabídce


Uvedené ceny jsou bez DPH

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

OKENNÍ KLIKY - ROTO LINE


logo Roto






Uzamyk. klika 40 Nm	Podkladová deska	□ 35 mm	□ 45 mm	Cena [Kč/ks]
R01.1 přírodní stříbrná	šedostříbrná	2074935	2203207	504
R01.2 nová stříbrná	béžová	11559378	–	477
R01.3 titanová matná	šedá	6823090	10712327	661
R04.1 šedohnědá	hnědá	–	2729735	504
R05.5 bronz	bronz	6824122	3287449	459
R05.3 střední bronz	střední bronz	3507405	–	559
R07.2 ryze bílá 9016	bílá	791095	2729743	504

– není v nabídce





Uzamyk. klika 100 Nm	Podkladová deska	□ 35 mm	□ 43 mm	Cena [Kč/ks]
Jednotný klíč				
R01.1 přírodní stříbrná	šedostříbrná	2186751	3951813*	657
R01.2 nová stříbrná	béžová	–	–	
R01.3 titanová matná	šedá	2105341	3951821*	574
R03.1 mosazná matná	mosazná matná	–	–	
R04.1 šedohnědá	hnědá	–	–	
R05.5 bronz	bronz	2108023	3951864*	556
R05.3 střední bronz	střední bronz	2108031*	–	
R07.2 ryze bílá 9016	bílá	2186953	3951899*	586

– není v nabídce * na objednávku

splňuje požadavky norem ČSN EN 1627-1630 pro okna odolná proti vloupání

Uvedené ceny jsou bez DPH

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

OKENNÍ KLIKY - ROTO LINE


přírodní stříbrná


nová stříbrná


titan. matná


mosaz. matná


mosaz. lesklá


šedohnědá


střední bronz


bronz



ryze bílá

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

OKENNÍ KLIKY - TWENTE

Okenní kliky	Trn 25mm	Trn 30mm	Trn 35mm	Trn 40mm	Trn 45mm	Trn 60mm	Cena [Kč/ks]
Klika okenní Twente bílá RAL9016 Al, 4pol. (45°)	1008.9016.254	1008.9016.304	32199	32299	32399	1008.9016.604	41,2
Klika okenní Twente hnědá RAL8019 Al, 4pol. (45°)	-	-	32105 *	32205	32305	-	41,2
Klika okenní Twente stříbrná F1 Al, 4pol. (45°)	1006.F1.254	1006.F1.304	32101	32201	32301	1006.F1.604	69,5
Klika okenní Twente bronz F4 Al, 4pol. (45°)	1006.F4.254	1006.F4.304	32104	32204	32304	1006.F4.604*	76,1
Klika okenní Twente titan F9 Al, 4pol. (45°)	1006.F9.254	1006.F9.304	32109	32209	32309	-	76,1
Klika okenní Twente nerez, 4pol. (45°)	-	-	32169	32269	32369	-	765








Okenní kliky s pojistkou	Trn 35mm	Trn 40mm	Trn 45mm	Cena [Kč/ks]
Klika okenní Twente bílá RAL9016 Al, 4pol. (45°) s pojistkou	604770	607770	608770FKS	269
Klika okenní Twente stříbrná F1 Al, 4pol.(45°) s pojistkou	604710	607710 *	608710	284
Klika okenní Twente bronz F4 Al, 4pol.(45°) s pojistkou	604752	607752	608752	334
Klika okenní Twente titan F9 Al, 4pol.(45°) s pojistkou	604722	607722	608722	334









Okenní kliky uzamykatelné	Trn 35mm	Trn 40mm	Trn 45mm	Trn 60mm	Cena [Kč/ks]
Klika okenní Twente bílá RAL9016 Al, 4pol. (45°) uzamykatelná	603570	605570 *	606570	1005A.9016.604 *	323
Klika okenní Twente stříbrná F1 Al, 4pol.(45°) uzamykatelná	603510	605510 *	606510	1005A.F1.604 *	329
Klika okenní Twente bronz F4 Al, 4pol.(45°) uzamykatelná	603552	605552	606552	1005A.F4.604 *	399
Klika okenní Twente titan F9 Al, 4pol.(45°) uzamykatelná	603522	605522 *	606522	-	399



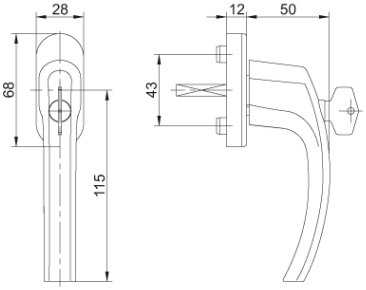

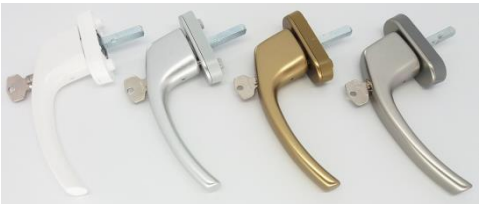

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
KL2W005	Klíč k okenní klice Nagano, Twente	16

Uvedené ceny jsou bez DPH.
* Na dotaz.
Balení obsahuje šrouby.
Balení uzamykatelné kliky obsahuje 1 klíč.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

OKENNÍ KLIKY - DUBLIN *

Okenní kliky (hliník) (balení: krabice 12 ks)	**Trn 25mm**	**Trn 30mm**	**Trn 35mm**	**Trn 40mm**	**Trn 45mm**	**Cena [Kč/ks]**
Klika okenní DUBLIN bílá RAL9016, 4pol. (45°)	160 9016M 25 45	160 9016M 30 45	160 9016M 35 45	160 9016M 40 45	160 9016M 45 45	123
Klika okenní DUBLIN antracit RAL7016, 4pol. (45°)	160 7016M 25 45	160 7016M 30 45	160 7016M 35 45	160 7016M 40 45	160 7016M 45 45	157
Klika okenní DUBLIN černá RAL9005 MAT, 4pol. (45°)	160 9005M 25 45	160 9005M 30 45	160 9005M 35 45	160 9005M 40 45	160 9005M 45 45	157
Klika okenní DUBLIN F1 pískovaná SD, 4pol. (45°)	160 F1 25 45 SD	160 F1 30 45 SD	160 F1 35 45 SD	160 F1 40 45 SD	160 F1 45 45 SD	227
Klika okenní DUBLIN F4 pískovaná SD, 4pol. (45°)	160 F4 25 45 SD	160 F4 30 45 SD	160 F4 35 45 SD	160 F4 40 45 SD	160 F4 45 45 SD	233
Klika okenní DUBLIN F9 pískovaná SD, 4pol. (45°)	160 F9 25 45 SD	160 F9 30 45 SD	160 F9 35 45 SD	160 F9 40 45 SD	160 F9 45 45 SD	258
Klika okenní DUBLIN INOX kartáčovaná BD, 4pol. (45°)	160 INOX 25 45 BD	160 INOX 30 45 BD	160 INOX 35 45 BD	160 INOX 40 45 BD	160 INOX 45 45 BD	303



Okenní kliky (uzamykatelné) (balení: 1 ks) … u každé kliky jsou 2 klíče	**Trn 25mm**	**Trn 30mm**	**Trn 35mm**	**Trn 40mm**	**Trn 45mm**	**Cena [Kč/ks]**
Klika okenní DUBLIN bílá RAL9016 uzamykatelná, 4pol. (45°)	161 9016M 25 45	161 9016M 30 45	161 9016M 35 45	161 9016M 40 45	161 9016M 45 45	670
Klika okenní DUBLIN antracit RAL7016 uzamykatelná, 4pol. (45°)	161 7016M 25 45	161 7016M 30 45	161 7016M 35 45	161 7016M 40 45	161 7016M 45 45	825
Klika okenní DUBLIN černá MAT uzamykatelná, 4pol. (45°)	161 9005M 25 45	161 9005M 30 45	161 9005M 35 45	161 9005M 40 45	161 9005M 45 45	805
Klika okenní DUBLIN F1 pískovaná SD uzamykatelná, 4pol. (45°)	161 F1 25 45 SD	161 F1 30 45 SD	161 F1 35 45 SD	161 F1 40 45 SD	161 F1 45 45 SD	1002
Klika okenní DUBLIN F4 pískovaná SD uzamykatelná, 4pol. (45°)	161 F4 25 45 SD	161 F4 30 45 SD	161 F4 35 45 SD	161 F4 40 45 SD	161 F4 45 45 SD	1029
Klika okenní DUBLIN F9 pískovaná SD uzamykatelná, 4pol. (45°)	161 F9 25 45 SD	161 F9 30 45 SD	161 F9 35 45 SD	161 F9 40 45 SD	161 F9 45 45 SD	952
Klika okenní DUBLIN INOX kartáčovaná BD uzamykatelná, 4pol. (45°)	161 INOX 25 45 BD	161 INOX 30 45 BD	161 INOX 35 45 BD	161 INOX 40 45 BD	161 INOX 45 45 BD	1092



Okenní kliky (s pojistkou) (balení: 1 ks)	**Trn 25mm**	**Trn 30mm**	**Trn 35mm**	**Trn 40mm**	**Trn 45mm**	**Cena [Kč/ks]**
Klika okenní DUBLIN bílá RAL9016 s pojistkou, 4pol. (45°)	162 9016M 25 45	162 9016M 30 45	162 9016M 35 45	162 9016M 40 45	162 9016M 45 45	575
Klika okenní DUBLIN antracit RAL7016 s pojistkou, 4pol. (45°)	162 7016M 25 45	162 7016M 30 45	162 7016M 35 45	162 7016M 40 45	162 7016M 45 45	778
Klika okenní DUBLIN černá MAT s pojistkou, 4pol. (45°)	162 9005M 25 45	162 9005M 30 45	162 9005M 35 45	162 9005M 40 45	162 9005M 45 45	778
Klika okenní DUBLIN F1 pískovaná SD s pojistkou, 4pol. (45°)	162 F1 25 45 SD	162 F1 30 45 SD	162 F1 35 45 SD	162 F1 40 45 SD	162 F1 45 45 SD	914
Klika okenní DUBLIN F4 pískovaná SD s pojistkou, 4pol. (45°)	162 F4 25 45 SD	162 F4 30 45 SD	162 F4 35 45 SD	162 F4 40 45 SD	162 F4 45 45 SD	936
Klika okenní DUBLIN F9 pískovaná SD s pojistkou, 4pol. (45°)	162 F9 25 45 SD	162 F9 30 45 SD	162 F9 35 45 SD	162 F9 40 45 SD	162 F9 45 45 SD	885
Klika okenní DUBLIN INOX kartáčovaná BD s pojistkou, 4pol. (45°)	162 INOX 25 45 BD	162 INOX 30 45 BD	162 INOX 35 45 BD	162 INOX 40 45 BD	162 INOX 45 45 BD	1023



Popis	**Označení**	**Cena [Kč/ks]**
Klíč k okenní klice	KLA000321	22

Popis	**Označení**	**Cena [Kč/ks]**
Stojan okenních klik Dublin	800DUB03	2161
Stojan klik Dublin (okenní, dveřní)	800DUBSERIES01	4682

800DUB03



800DUBSERIES01



Kliky v povrchové úpravě F9 (titan) jsou dočasně nedostupné.

* Na dotaz.

Délka trnu je 25, 30, 35, 45 mm (případně 40mm nebo jiná).


Kliky jsou 4-polohové (aretace po 45°) nebo na přání 3-polohové (aretace po 90°).

Uvedené ceny jsou bez DPH.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

OKENNÍ KLIKY - 1010 *

Okenní kliky	Trn 35 mm	Trn 40 mm	Trn 45 mm	Cena [Kč/ks]
Klika okenní 1010 bílá RAL9016 Al, 4pol. (45°)	1010.9016.354	1010.9016.404	1010.9016.454	261
Klika okenní 1010 stříbrná F1 Al, 4pol. (45°)	1010.F1.354	1010.F1.404	1010.F1.454	267
Klika okenní 1010 bronz F4 Al, 4pol. (45°)	1010.F4.354	1010.F4.404	1010.F4.454	283
Klika okenní 1010 titan F9 Al, 4pol. (45°)	1010.F9.354	1010.F9.404	1010.F9.454	332
Klika okenní 1010 nerez F69 Al, 4pol. (45°)	1010.F69.354	1010.F69.404	1010.F69.454	533

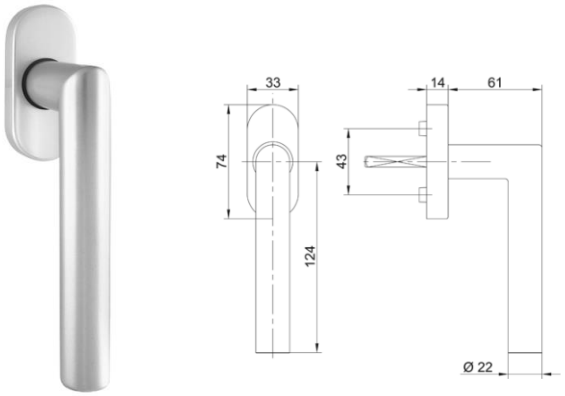

Okenní kliky uzamykatelné	Trn 35 mm	Trn 40 mm	Trn 45 mm	Cena [Kč/ks]
Klika okenní 1010 nerez F69 , 4pol. (45°)	1010A.F69.354	1010A.F69.404	1010A.F69.454	1631

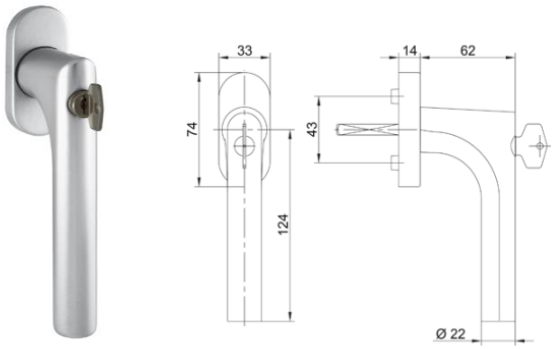

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Balení uz. kliky obsahuje 1 klíč + 2 kusy šroubů M5
* Na dotaz.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

OKENNÍ KLIKY - 1033

DOPRODEJ

Okenní kliky	Trn 35mm	Cena [Kč/ks]
Klika okenní 1033 titan F9 Al, 4pol. (45°)	1033.F9.354 (10 ks)	41



Okenní kliky s pojistkou	Trn 45mm	Cena [Kč/ks]
Klika okenní 1033 stříbrná F1 Al, 4pol. (45°) s pojistkou	1033D.F1.454 (3 ks)	145



Uvedená netto cena je bez DPH.
Platnost ceníku do vyprodání zásob.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

OKENNÍ KLIKY - DŘEVĚNÉ

DOPRODEJ

Dřevěná okenní klika s vnitřní robustní kovovou (zamakovou) výztuhou, aretace kliky po 45° (tzn. včetně mikroventilace), čtyřhran 7x7mm délky 35mm. Úplné zakrytí šroubů dřevěným otočným štítkem šíře 29mm s aretací pružinou.
Precizně opracované dřevo je mořeno na požadovaný odstín, finální povrchová úprava dřeva je provedena těmi nejodolnějšími polyuretanovými laky. Klika a štítek jsou vyrobeny z masivního dřeva (jasan).



MAHAGON
jasan

Barva kliky (lak)	Materiál (dřevo)	Podkladová kostka	Označení	Cena [Kč/ks]	Skladem [ks]
MAHAGON	JASAN	TM. HNĚDÁ	FD32354	258	1

Uvedené ceny jsou NETTO bez DPH.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

OKENNÍ KLIKY - NAGANO

DOPRODEJ


Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]	Množství [ks]
31101	Klika okenní Nagano stříbrná F1 Al, 4pol., trn 35	23	75
31109	Klika okenní Nagano titan F9 Al, 4pol. , trn 35	25	2
31105	Klika okenní Nagano hnědá RAL8019 Al, 4pol. , trn 35	16	35
31102	Klika okenní Nagano nová stříbrná F2 Al, 4pol. , trn 35	23	12






Okenní kliky s pojistkou	Trn 35 mm	Množství [ks]	Trn 45 mm	Množství [ks]	Cena [Kč/ks]
Klika okenní Nagano bílá RAL9016 Al, 4pol.	-	-	508770	46	93
Klika okenní Nagano stříbrná F1 Al, 4pol.	504710	14	-	-	92
Klika okenní Nagano bronz F4 Al, 4pol.	504752	69	-	-	121
Klika okenní Nagano titan F9 Al, 4pol.	504722	12	-	-	119





Okenní kliky uzamykatelné (+ šrouby a klíček)	Trn 35 mm	Množství [ks]	Trn 45 mm	Množství [ks]	Cena [Kč/ks]
Klika okenní Nagano hnědá RAL8019 Al, 4pol.	-	-	506551	1	112
Klika okenní Nagano nová stříbrná F2 Al, 4pol.	503521	1	-	-	116






Uvedené ceny jsou NETTO bez DPH.
Platnost ceníku do vyprodání zásob.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

OKENNÍ KLIKY - FA

DOPRODEJ





Objednací číslo	Název	Cena [Kč]	Skladem [ks]
FA01353	Klika okenní chrom 3polohová 35mm_	38,00	1
FA52324	Klika okenní hnědá 4polohová 32mm_	24,70	97
FA8077323	Klika okenní hnědá 3polohová 32mm_	22,30	58
FA8077324	Klika okenní hnědá 4polohová 32mm_	42,00	8
FA8077353	Klika okenní hnědá 3polohová 35mm_	21,40	41
FM9016354	Klika okenní bílá Mg, 4pol. 35mm_	17,30	36
FN01324	Klika okenní chrom 4polohová 32mm_	38,00	16
FN01353CHROM	Klika okenní chrom 3polohová 35mm_	75,00	25
FN01354	Klika okenní chrom 4polohová 35mm_	42,00	33
FN1069354	Klika okenní chrom-mat 4polohová 35mm_	39,00	4
FN1073324	* Klika okenní bronz 4polohová 32 mm_	29,00	2
FN1273324	Klika okenní měděná 4polohová 32mm_	42,00	3
FN1273353	Klika okenní měděná 3polohová 35mm_	27,40	30
FN1473354	Klika okenní grafit 4polohová 35mm_	24,70	2
FN22354	Klika okenní patina měď 4polohová 35mm_	43,00	44
FN8077353	Klika okenní hnědá 3polohová 35mm_	42,00	14
FN8077354	Klika okenní hnědá 4polohová 35mm_	22,30	32
FN9016323	Klika okenní bílá 3polohová 32mm_	20,70	274
FN9016354	Klika okenní bílá 4polohová 35mm_	6,00	1
FNM9016353	Klika okenní bílá Mg, 3pol. 35mm_	17,00	2
FZ9016454	Klika okenní bílá 4polohová 45mm_	15,90	120
FZM8077354	Klika okenní hnědá Mg, 4pol. 35mm_	10	305
FZM9016354	Klika okenní bílá 4polohová 35mm_	14,40	12
FN1073354UZ	Klika okenní uzamykatelná bronz 4pol.35mm_	119,00	45
FN9016323UZ	Klika okenní bílá 3polohová 32mm uzamykatelná_	113,00	15
FN9016324UZ	Klika okenní bílá 4polohová 32mm uzamykatelná_	75,00	30
FN9016353UZ	Klika okenní bílá 3polohová 35mm uzamykatelná_	109,00	10
FN9016354UZ	Klika okenní bílá 4polohová 35mm uzamykatelná_	109,00	1
FA0001	Klíč_	13,00	158
FN20354TL	Klika okenní s pojistkou šampaň 35mm_	57,00	4

Uvedené ceny jsou NETTO bez DPH.
Platnost ceníku do vyprodání zásob.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

OKENNÍ KLIKY - RT

DOPRODEJ


Okenní kliky (hliník) (balení: krabice 60 ks, paleta 6000 ks)	**Trn 35mm**	**Trn 40mm**	**Trn 45mm**	**Cena [Kč/ks]**
Klika okenní stříbrná Al, 4pol. (45°)	-	-	FBM SILVER 454 **17 ks**	18,50



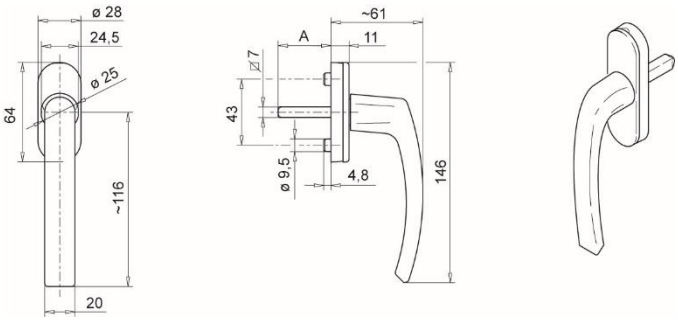


Okenní kliky (s pojistkou) (balení: krabice 10 ks, paleta 4100 ks)	**Trn 35mm**	**Trn 40mm**	**Trn 45mm**	**Cena [Kč/ks]**
Klika okenní hnědá RAL8019 Al s pojistkou, 4pol. (45°)	FBP 8019 354 **4 ks**	-	-	39
Klika okenní zlatá (imitace bronzu) Al s pojistkou, 4pol. (45°)	FBP GOLD 354 **78 ks**	-	FBP GOLD 454 **2 ks**	54
Klika okenní stříbrná Al s pojistkou, 4pol. (45°)	FBP SILVER 354 **5 ks**	-	FBP SILVER 454 **15 ks**	54



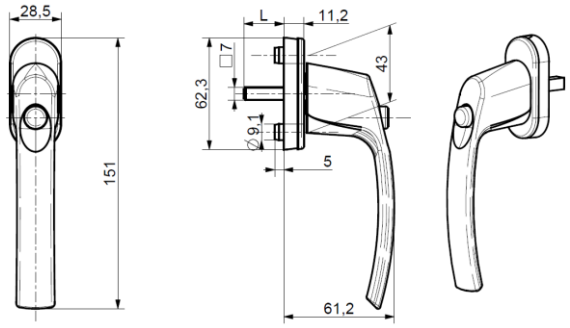

Okenní kliky (uzamykatelné) (balení: krabice 10 ks, paleta 4100 ks)	**Trn 35mm**	**Trn 40mm**	**Trn 45mm**	**Cena [Kč/ks]**
Klika okenní hnědá RAL8019 Al uzamykatelná, 4pol. (45°)	-	FBA 8019 404 UZ **6 ks**	-	56
Klika okenní zlatý dub RAL8003 Al uzamykatelná, 4pol. (45°)	-	-	-	98
Klika okenní zlatá (imitace bronzu) Al uzamykatelná, 4pol. (45°)	FBA GOLD 354 UZ **1 ks**		-	87
Klika okenní stříbrná Al uzamykatelná, 4pol. (45°)		FBA SILVER 404 UZ **1 ks**	-	87
Klika okenní titan Al uzamykatelná, 4pol. (45°)	FBA TITAN 354 UZ **29 ks**	-	FBA TITAN 454 UZ **1 ks**	86
Klika okenní saténová (nová stříbrná) Al uzamykatelná, 4pol. (45°)	-	-	FBA SATIN 454 UZ **2 ks**	85
Klika okenní antracit RAL7016 Al uzamykatelná, 4pol. (45°)	FBA 7016 354 UZ **1 ks**	-	-	88



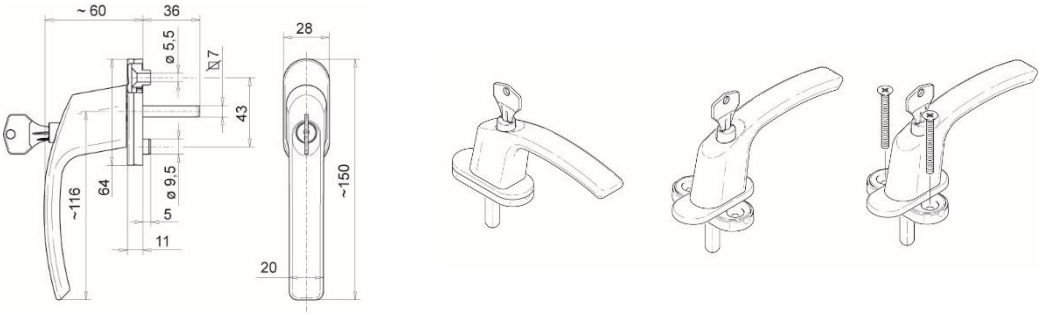


Uvedené ceny jsou NETTO bez DPH.
Platnost ceníku do vyprodání zásob.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

OKENNÍ KLIKY - 1003

DOPRODEJ

Okenní kliky	Trn 45mm	Cena [Kč/ks]
Klika okenní 1003 titan F9 Al, 4pol. (45°)	1003.F9.454 (2 ks)	26

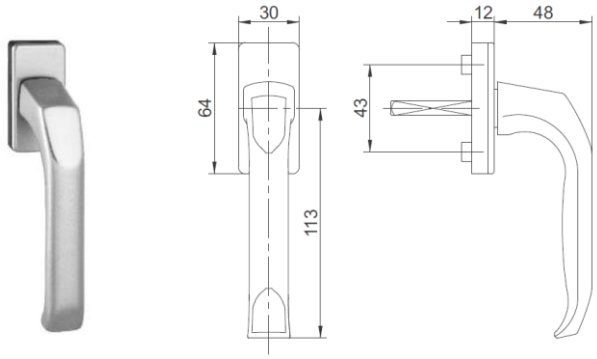

Uvedená netto cena je bez DPH.
Platnost ceníku do vyprodání zásob.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

INTERIÉROVÉ KLIKY – HOPPE AL

– rozteč 72 mm, □ 8 mm

London
pro tloušťku křídla 37 - 47 mm, spojovací materiál, čtyřhran pro WC kličku 6 mm



London F02

	Kč/pár klik				Kč/pár klik	
550180 - F 01	266			6031041 - F 04	274	K. x K. pár klik
rozteč 72 mm	Kč/pár štítků		Kč/pár štítků		Kč/pár štítků	
6261135 - F 01	147	6030548 - F 02	121	6030621 - F 04	148	pár štítků pro obyčejný klíč
1762710 - F 01	319	6921829 - F 02	350			pár štítků pro WC kličku

Štítky a kliku lze s ohledem na barvu vzájemně kombinovat.

LEGENDA BAREV

F 01	-	přírodní stříbrná
F 02	-	nová stříbrná
F 04	-	bronz

Uvedené ceny jsou bez DPH.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

DVEŘNÍ KLIKY NEREZOVÉ PRO VCHODOVÉ / INTERIÉROVÉ DVEŘE - INOX


OVÁLNÉ / KULATÉ ROZETY

123 Série 1052.00 a 1054.00 určena pro dveře s max. tloušťkou křídla 50mm. Součástí balení klik je čtyřhran 8mm, upevňovací vruty, redukce 8/9.
163 Série AHW určena pro dveře s max. tloušťkou křídla 60mm. Součástí balení klik je čtyřhran 8mm, upevňovací šrouby.
Nerezová ocel AISI 304.


1052.00

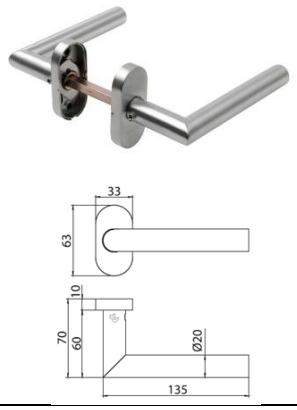


1054.00

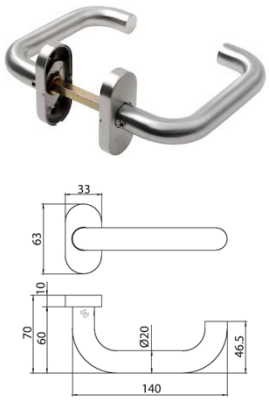


AHW600

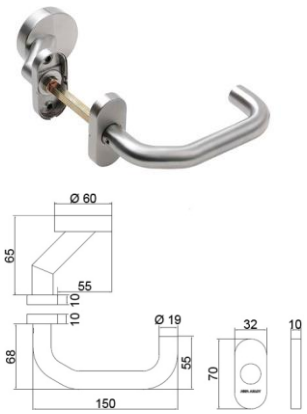


AHW 500 L

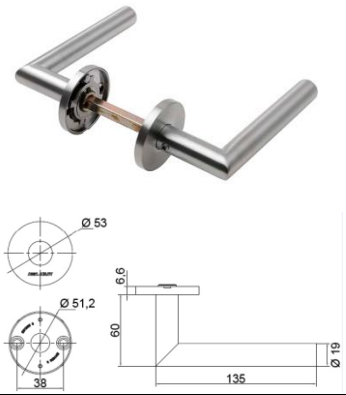


AHW 500 U

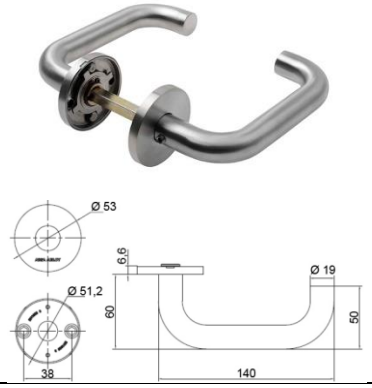


AHW 500 LK

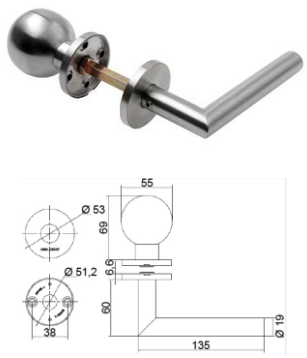


AHW 500 UK



AHW 550

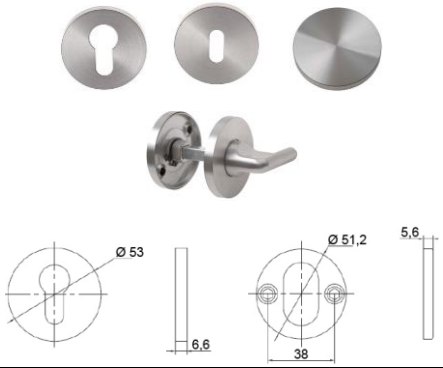

1060.00 **AWH660**

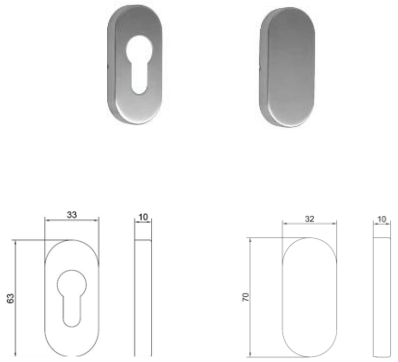

Kód	Popis	Cena [Kč/pár]
1052.00	1052.00	335
1054.00	1054.00	335
AA000774	AHW 600 levá	735
AA000775	AHW 600 pravá	735
AA000763	AHW 500L	418
AA000762	AHW 500U	418
AA000766	AHW 500 LK levá	508
AA000767	AHW 500 LK pravá	508

Kód	Popis	Cena [Kč/pár]
AA000764	AHW 500 UK levá	508
AA000765	AHW 500 UK pravá	508
AA000768	AHW 550 otvor PZ	110
SP001801	AHW 550 otvor BB	110
AA000769	AHW 550 slepá	110
AA000770	AHW 550 WC klička	337
1060.00	1060.00	110
AA000777	AHW 660 slepá	121

AA000856*	Prodlužovací sada klika/klika (čtyřhran + šrouby) pro dveře do tloušťky 65-80mm	176
AA000822*	Prodlužovací sada klika/koule (čtyřhran + šrouby) pro dveře do tloušťky 65-80mm	176

*platí pro sérii AHW
BB – rozeta pro obyčejný klíč (dozický)
PZ – rozeta pro cylindrickou vložku (fab)
Uvedené ceny jsou bez DPH.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

INTERIÉROVÉ KLIKY - ROSTEX *

Typ CORTINA


Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
CORTINA.BB	Dveřní kování CORTINA BB nerez mat	312
CORTINA.PZ	Dveřní kování CORTINA PZ nerez mat	304
CORTINA.WC	Dveřní kování CORTINA WC nerez mat	502




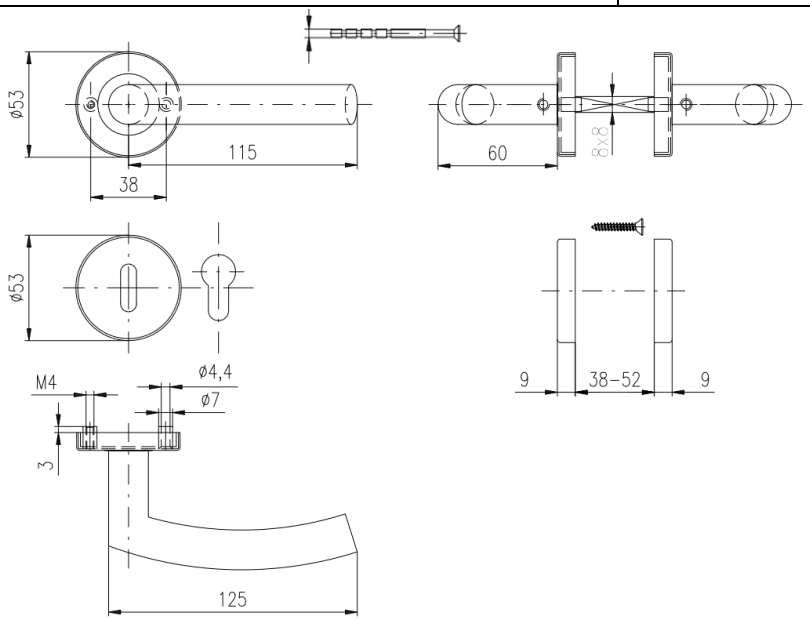

Typ CORNO

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
CORNO.BB	Dveřní kování CORNO BB nerez mat	356
CORNO.PZ	Dveřní kování CORNO PZ nerez mat	345
CORNO.WC	Dveřní kování CORNO WC nerez mat	546

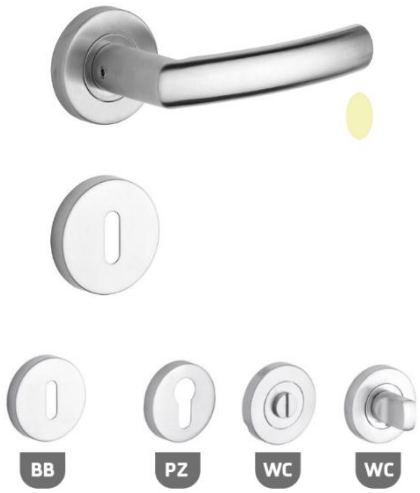

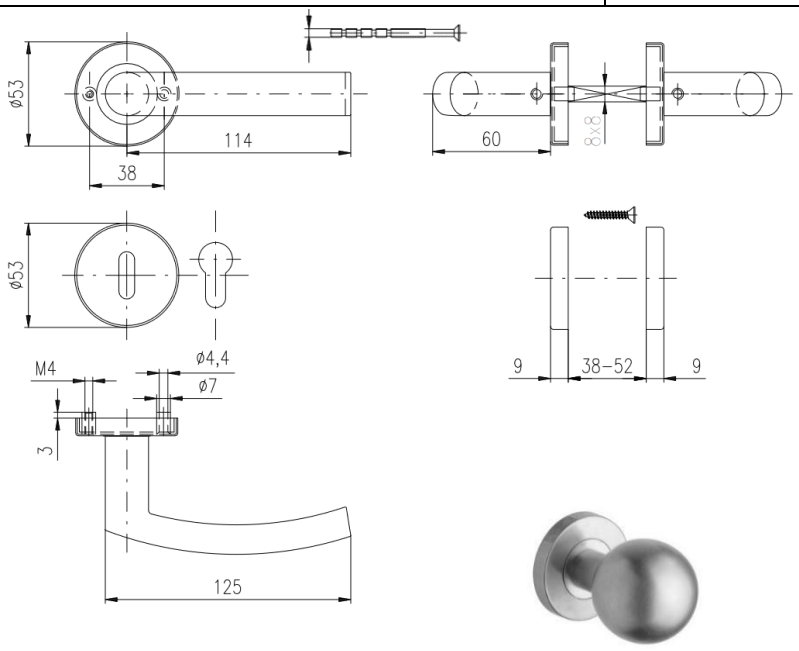

Pro tloušťku dveří 38-52 mm (WC provedení 38-43 mm).
Kruhový profil (CORTINA), oválný profil (CORNO). Lze dodat samostatná pevná koule (knoflík) s kruhovým štítem (objednací číslo: KOULE.KR).
Kliky CORNO lze dodat i ve štítovém provedení na vchodové dveře.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
* Na dotaz.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

INTERIÉROVÉ KLIKY - ROSTEX *

Typ VIGO



	Cena [Kč/ks]
VIGO.BB	256
VIGO.PZ	256
VIGO.WC	446

Typ BERGAMO



	Cena [Kč/ks]
BERGAMO.BB	284
BERGAMO.PZ	284
BERGAMO.WC	475

Typ PALERMO



	Cena [Kč/ks]
PALERMO.BB	287
PALERMO.PZ	287
PALERMO.WC	472

Typ FERARA



	Cena [Kč/ks]
FERARA.BB	404
FERARA.PZ	390
FERARA.WC	594

Typ BOLZANO



	Cena [Kč/ks]
BOLZANO.BB	393
BOLZANO.PR	393
BOLZANO.WC	567

Typ MILANO



	Cena [Kč/ks]
MILANO.BB	523
MILANO.PZ	523
MILANO.WC	712

Typ MESINA/N



	Cena [Kč/ks]
MESINA.BB	679
MESINA.PZ	679
MESINA.WC	871

Typ BRIT/SNH



	Cena [Kč/ks]
BOLZANO.BB	1071
BOLZANO.PR	1071
BOLZANO.WC	1375



Pro tloušťku dveří 38-52 mm (WC provedení 38-43 mm).
Lze dodat samostatná pevná koule (knoflík) s kruhovým štítem (objednací číslo: KOULE.KR).
Uvedené ceny jsou bez DPH.
* Na dotaz.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


INTERIÉROVÉ KLIKY - ROSTEX *

Typ VIGO/H



	Cena [Kč/ks]
VIGO/H.BB	316
VIGO/H.PR	307
VIGO/H.WC	540

Typ MANDELO/H



	Cena [Kč/ks]
MANDELO/H.BB	486
MANDELO/H.PZ	486
MANDELO/H.WC	774

Typ CASTELO/H



	Cena [Kč/ks]
CASTELO/H.BB	620
CASTELO/H.PZ	620
CASTELO/H.WC	882

Typ MARSIA/H



	Cena [Kč/ks]
MARSIA/H.BB	757
MARSIA/H.PR	757
MARSIA/H.WC	964

Typ TREVISO/H




	Cena [Kč/ks]
TREVISO/H.BB	-
TREVISO/H.PZ	-
TREVISO/H.WC	913

Typ BOLOGNA/H



	Cena [Kč/ks]
BOLOGNA/H.BB	669
BOLOGNA/H.PZ	669
BOLOGNA/H.WC	-

Typ MILANO/H



	Cena [Kč/ks]
MILANO/H.BB	568
MILANO/H.PR	568
MILANO/H.WC	751

Typ PARMA/H



	Cena [Kč/ks]
PARMA/H.BB	674
PARMA/H.PZ	674
PARMA/H.WC	881

Typ FONDI/H



	Cena [Kč/ks]
FONDI/H.BB	764
FONDI/H.PZ	764
FONDI/H.WC	1001

Typ RAVENA/H




	Cena [Kč/ks]
RAVENA/H.BB	819
RAVENA/H.PR	819
RAVENA/H.WC	1081

Typ TORINO/H



	Cena [Kč/ks]
TORINO/H.BB	823
TORINO/H.PZ	823
TORINO/H.WC	1024

Typ SAVONA/H



	Cena [Kč/ks]
SAVONA/H.BB	706
SAVONA/H.PZ	706
SAVONA/H.WC	968

Pro tloušťku dveří 38-52 mm (WC provedení 38-43 mm). Lze dodat samostatná pevná koule (knoflík) se čtvercovým štítem (objednací číslo: KOULE.CT).
Uvedené ceny jsou bez DPH.
* Na dotaz.



R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

INTERIÉROVÉ KLIKY - ROSTEX *

Typ VIGO OVAL



	Cena [Kč/ks]
VIGOOVAL.BB	271
VIGOOVAL.PR	271
VIGOOVAL.WC	-

Typ ALBACETE OVAL



	Cena [Kč/ks]
ALBACETEOVAL.BB	486
ALBACETEOVAL.PZ	486
ALBACETEOVAL.WC	774

Pro tloušťku dveří 38-52 mm (WC provedení 38-43 mm).
Uvedené ceny jsou bez DPH.
* Na dotaz.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

INTERIÉROVÉ KLIKY - HOLAR *


Typ MTS 06


Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
MTS06.BB90	Dveřní kování MTS 06 BB 90 nerez mat	665
MTS06.PZ90	Dveřní kování MTS 06 PZ 90 nerez mat	727
MTS06.WC90	Dveřní kování MTS 06 WC 90 nerez mat	823
MTS06.BB72	Dveřní kování MTS 06 BB 72 nerez mat	619
MTS06.PZ72	Dveřní kování MTS 06 PZ 72 nerez mat	619
MTS06.WC72	Dveřní kování MTS 06 WC 72 nerez mat	804







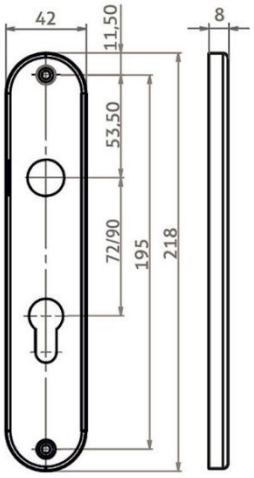

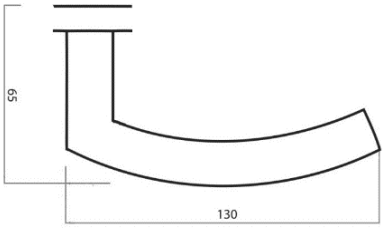



Rozteč 90 nebo 72 mm (na objednávku 92 mm).
U WC provedení je potřeba upřesnit orientaci uzamykatelné části (pravé nebo levé).
Standartně dodáváme s vruty, průchozí šrouby na objednávku.
Kliky obsahují pružiny ve vnitřní i venkovní části.
Nerez ocel DIN 1.4301 s matným povrchem vhodná pro **interiér i exteriér**.
Povrchová úprava je realizována kartáčováním, nejsou na ni nanášeny žádné další laky, či prováděny jiné povrchové úpravy. Je odolná proti tzv. "prstýnkovému efektu" - poškrábání či opryskání prstýnky nebo jinými kovovými předměty.
Dozický (BB), cylindrický (PZ) zámek, nebo WC provedení.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
* Na dotaz.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


INTERIÉROVÉ KLIKY - HOLAR *

Typ MT 02

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
Y410000210016	Klika Metal Tube MT 02 PZ trn 120mm na 65mm dveře	455



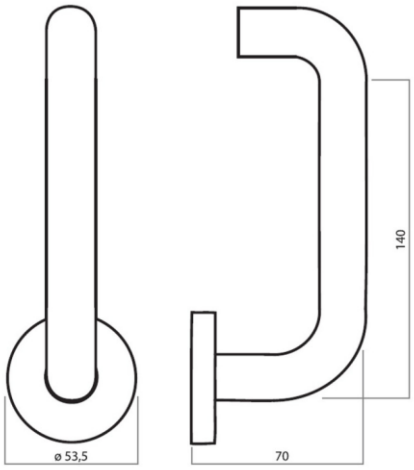



Průchozí šrouby délky 120 mm jsou součástí balení.

Kliky obsahují pružiny ve vnitřní i venkovní části.

Nerez ocel DIN 1.4301 s matným povrchem vhodná pro **interiér i exteriér**.
Povrchová úprava je realizována kartáčováním, nejsou na ni nanášeny žádné další laky, či prováděny jiné povrchové úpravy. Je odolná proti tzv. "prstýnkovému efektu" - poškrábání či oprýskání prstýnky nebo jinými kovovými předměty.

Uvedené ceny jsou bez DPH.
* Na dotaz.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

INTERIÉROVÉ KLIKY – HOPPE AL

DOPRODEJ

– rozteč 72, 90 mm, □ 8 mm

London
pro tloušťku křídla 37 - 47 mm, spojovací materiál, čtyřhran pro WC kličku 6 mm



London F02

Kč/pár klik
viz NL 01-2110 Interiérové kliky - HOPPE AL

rozteč 72 mm	Kč/pár štítků		Kč/pár štítků		Kč/pár štítků	
820801 - F 01	49 **12 ks**	6030597 - F 02	49 **15 ks**	6152094 - F 04	49 **1 ks**	pár štítků pro vložku
				8106528 - F 04	49 **2 ks**	pár štítků pro WC kličku

Obj. číslo/Kč/ **doprod. množství**

PÁR ROZET - HLINÍK ELOX
pro tloušťku křídla 37 - 47 mm, spojovací materiál, čtyřhran pro WC kličku 6 mm



London F01


Kč/pár klik
viz NL 01-2110 Interiérové kliky - HOPPE AL

	Kč/pár rozet		Kč/pár rozet		Kč/pár rozet	
812981 - F 01	49 **11 ks**	817191 - F 02	129 **5 ks**	817207H - F 04	142 **15 ks**	pár rozet pod kliku
817214 - F 01	49 **8 ks**	817290 - F 02	127 **1 ks**	6986145 - F 04	143 **21 ks**	pár rozet pro obyčejný klíč
817306 - F 01	125 **7 ks**	817313 - F 02	92 **1 ks**	6986178 - F 04	49 **20 ks**	pár rozet pro vložku
2054539 - F 01	99 **14 ks**	2054555 - F 02	226 **6 ks**	2054395 - F 04	296 **5 ks**	pár rozet s WC kličkou

Obj. číslo/Kč/ **doprod. množství**




Klíčová rozeta





Vložková rozeta



LEGENDA BAREV

F 01	-	přírodní stříbrná
F 02	-	nová stříbrná
F 04	-	bronz
F 09	-	titan

Uvedené ceny jsou NETTO, bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

INTERIÉROVÉ KLIKY – HOPPE AL

DOPRODEJ

– rozteč 72, 90 mm, □ 8 mm
- obsahuje 1 pár klik, 2 dlouhé štítky, pro tloušťku křídla 37 – 47 mm, spojovací materiál, rychločtyřhran, integrovanou vratnou pružinu, čtyřhran pro WC kličku 6 mm



Luxembourg F09

Obj. číslo/Kč/ **doprod. množství**

rozteč 72 mm			**rozteč 72 mm**					
2962019 - F01	283,50	**7 ks**						pro obyčejný klíč
						2962131 – F09	242 **8 ks**	pro vložku



Verona F04

Obj. číslo/Kč/ **doprod. množství**

rozteč 72 mm			**rozteč 72 mm**			**rozteč 72 mm**			**rozteč 72 mm**		
									2962991 – F09	296 **3 ks**	pro obyčejný klíč
			2962262 – F02	186	**7 ks**						pro vložku
2998960 - F01	322	**6 ks**	2999233 – F02	320	**7 ks**	2999241 – F04	423	**9 ks**	2999276 – F09	323 **3 ks**	pro WC kličku
rozteč 90 mm			**rozteč 90 mm**						**rozteč 90 mm**		
			2997684 – F02	216	**1 ks**				2997756 – F09	218 **4 ks**	pro obyčejný klíč
			2997799 – F02	216	**3 ks**						pro vložku
2403188 - F01	372	**4 ks**	2999313 – F02	323	**2 ks**						pro WC kličku



Tôkyô F01

Obj. číslo/Kč/ **doprod. množství**

rozteč 72 mm			**rozteč 72 mm**			**rozteč 72 mm**		
						2957210 – F09	133 **12 ks**	pro obyčejný klíč
						2957228 – F09	162 **5 ks**	pro vložku
2998038 - F01	232	**9 ks**	2995566 – F04	355	**2 ks**			pro WC kličku

Uvedené ceny jsou NETTO, bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

INTERIÉROVÉ KLIKY – HOPPE AL

DOPRODEJ

– □ 8 mm
- obsahuje 1 pár klik a 1 pár rozet pro tloušťku křídla 37 – 47 mm, spojovací materiál, rychločtyřhran, integrovanou vratnou pružinu, čtyřhran pro WC kličku 6 mm



Luxembourg F09

2958685 - F01	283	**7 ks**									pro obyčejný klíč
2962166 - F01	283	**1 ks**							2962191 – F09	312 **5 ks**	pro vložku
					2997625 – F04	465	**5 ks**				pro WC kličku



Verona F04

2963046 - F01	230	**2 ks**							2963177 – F09	218 **14 ks**	pro obyčejný klíč
			2963097 – F02	198	**9 ks**	2963142 – F04	218	**14 ks**	2918051 – F09	308 **11 ks**	pro vložku
2997262 - F01	500	**3 ks**	2997271 – F02	430	**3 ks**	2997289 – F04	315	**7 ks**			pro WC kličku




Tôkyô F01

2805540 - F01	258	**4 ks**				2875732 – F04	158	**4 ks**	2933699 – F09	158 **3 ks**	pro obyčejný klíč
2805603 - F01	143	**17 ks**				2875759 – F04	192	**12 ks**	2933701 – F09	145 **10 ks**	pro vložku
2982010 - F01	232	**7 ks**				2997465 – F04	278	**8 ks**			pro WC kličku

Obj. číslo/Kč/ **doprod. množství**




Klíčová rozeta





Vložková rozeta



Uvedené ceny jsou NETTO, bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

INTERIÉROVÉ KLIKY - HOPPE MOSAZ

DOPRODEJ

- rozteč 72, 90 mm, □ 8 mm
- obsahuje 1 pár klik spojených vratnou pružinou, pro tloušťku křídla 37 - 47 mm, spojovací materiál



Istambul F 41

Obj. číslo

1869613 – F 41 **3 ks**			K. x K. pro obyčejný klíč, rozteč 72 mm
1869681 – F 41 **8 ks**	844265 – F 71 **16 ks**	1869664 – F 73 **16 ks**	K. x K. pro vložku, rozteč 72 mm
1869832 – F 41 **5 ks**	1758340 – F 71 **11 ks**	1869816 – F 73 **7 ks**	K. x K. s WC kličkou L, rozteč 72 mm
1869808 – F 41 **5 ks**	1758315 – F 71 **12 ks**	1869787 – F 73 **8 ks**	K. x K. s WC kličkou P, rozteč 72 mm
1869656 – F 41 **4 ks**			K. x K. pro obyčejný klíč, rozteč 90 mm
	791989 – F 71 **1 ks**		K. x K. pro vložku, rozteč 90 mm
1882172 – F 41 **4 ks**	1758294 – F 71 **11 ks**		K. x K. s WC kličkou L, rozteč 90 mm
1882164 – F 41 **10 ks**	1758278 – F 71 **11 ks**	1882201 – F 73 **1 ks**	K. x K. s WC kličkou P, rozteč 90 mm

Netto cena kliky je 200 Kč/ks, bez DPH.

čtyřhran pro kliku 8x8 mm
čtyřhran pro WC kličku 6x6 mm



Almeria F 71

Obj. číslo

574759 – F 71 **4 ks**	842193 – F 73 **7 ks**	K. x K. pro obyčejný klíč, rozteč 72 mm
586462 – F 71 **1 ks**	842520 – F 73 **6 ks**	K. x K. pro vložku, rozteč 72 mm
779512 – F 71 **11 ks**	842513 – F 73 **10 ks**	K. x K. s WC kličkou L, rozteč 72 mm
779529 – F 71 **11 ks**	842506 – F 73 **8 ks**	K. x K. s WC kličkou P, rozteč 72 mm
551668 – F 71 **10 ks**		K. x K. pro obyčejný klíč, rozteč 90 mm
841530 – F 71 **2 ks**		K. x K. s WC kličkou L, rozteč 90 mm
2401502 – F 71 **17 ks**		K. x K. s WC kličkou P, rozteč 90 mm

Netto cena kliky je 200 Kč/ks, bez DPH.

čtyřhran pro kliku 8x8 mm
čtyřhran pro WC kličku 6x6 mm



Budapest F 73

Obj. číslo

843206 – F 71 **8 ks**		K. x K. pro obyčejný klíč, rozteč 72 mm
810321 – F 71 **6 ks**	843077 – F 73 **1 ks**	K. x K. pro vložku, rozteč 72 mm
1813311 – F 71 **8 ks**	843985 – F 73 **5 ks**	K. x K. s WC kličkou L, rozteč 72 mm
1813273 – F 71 **3 ks**	843978 – F 73 **6 ks**	K. x K. s WC kličkou P, rozteč 72 mm
810338H – F 71 **11 ks**		K. x K. pro vložku, rozteč 90 mm
843220 – F 71 **11 ks**		K. x K. s WC kličkou L, rozteč 90 mm
843213 – F 71 **12 ks**	843299 – F 73 **9 ks**	K. x K. s WC kličkou P, rozteč 90 mm

Netto cena kliky je 200 Kč/ks, bez DPH.


čtyřhran pro kliku 8x8 m
čtyřhran pro WC kličku 6x6 mm

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

INTERIÉROVÉ KLIKY - HOPPE MOSAZ

DOPRODEJ

- rozteč 72, 78 mm, □ 8 mm
- obsahuje 1 pár klik bez vratné pružiny, pro tloušťku křídla 37 - 47 mm, spojovací materiál

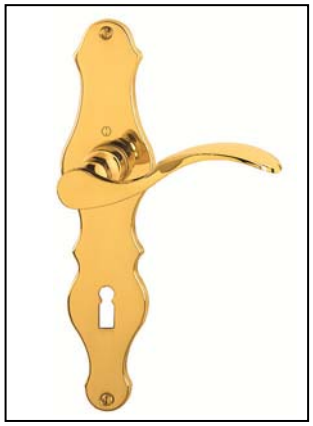

Weimar F 71

Obj. číslo

800780 – F 71 **9 ks**	800803 – F 73 **4 ks**	K. x K. s WC kličkou, rozteč 78 mm
Netto cena kliky je 200 Kč/ks, bez DPH.		čtyřhran pro kliku 8x8 mm čtyřhran pro WC kličku 8x8 mm



Salzburg F 71/99

Obj. číslo

6752083 – F 71/99 **5 ks**	K. x K. pro vložku, rozteč 72 mm
6501456 – F 71/99 **5 ks**	K. x K. s WC kličkou, rozteč 78 mm
Netto cena kliky je 200 Kč/ks, bez DPH.	čtyřhran pro kliku 8x8 mm čtyřhran pro WC kličku 8x8 mm

LEGENDA BAREV

F 41	- satinový chrom
F 71	- leštěná mosaz
F 71/99	- bílá lakovaná se zlatým lemem
F 73	- brynýrovaná mosaz

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

INTERIÉROVÉ KLIKY - MERKUR

DOPRODEJ


Kliky

Objednací číslo	Popis	Balení	Cena [Kč/sada]	Množství [ks]
119.GOLD.00.00 *	Dveřní klika MERKUR zlatá (imitace bronzu)	1 sada = 2 kliky	345	-

Rozety

Objednací číslo	Popis	Balení	Cena [Kč/sada]	Množství [ks]
152.GOLD.00.00 *	Rozeta MERKUR zlatá (imitace bronzu)	1 ks	14	16



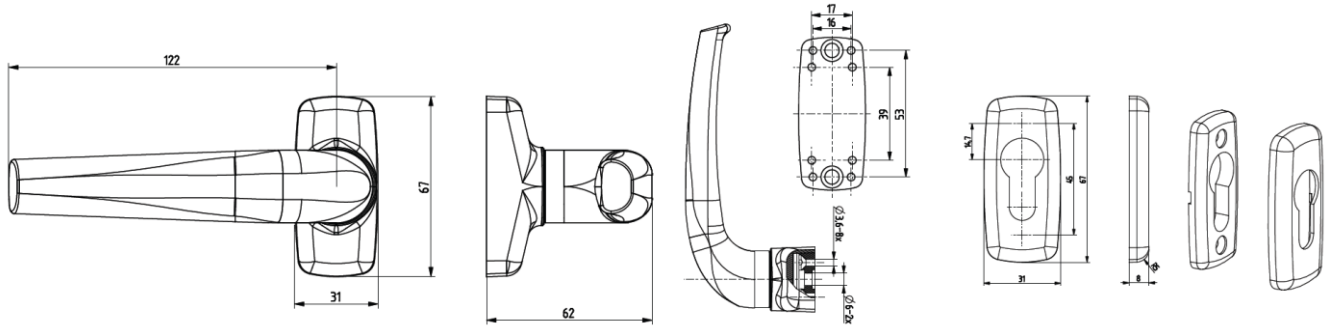


Rozměry trnu jsou 8 x 112 mm.
Uvedené ceny jsou NETTO bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


INTERIÉROVÉ KLIKY - MIRA *


Objednací číslo rozteč 72	Objednací číslo rozteč 90	Popis	Cena [Kč/ks]
BA-MIRA.BB72.F1	BA-MIRA.BB90.F1	Interiérová klika MIRA obyčejný klíč BB stříbrná F1	313
BA-MIRA.PZ72.F1	BA-MIRA.PZ90.F1	Interiérová klika MIRA PZ (FAB) stříbrná F1	313
BA-MIRA.WC72.F1	BA-MIRA.WC90.F1	Interiérová klika MIRA WC stříbrná F1	401
BA-MIRA.BB72.F4	BA-MIRA.BB90.F4	Interiérová klika MIRA obyčejný klíč BB bronz F4	313
BA-MIRA.PZ72.F4	BA-MIRA.PZ90.F4	Interiérová klika MIRA PZ (FAB) bronz F4	313
BA-MIRA.WC72.F4	BA-MIRA.WC90.F4	Interiérová klika MIRA WC bronz F4	401



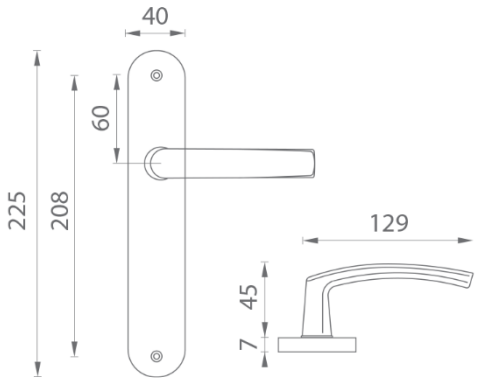

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
BA-MIRA-R.BB.F1	Interiérová klika rozetová MIRA - R obyčejný klíč BB stříbrná F1	305
BA-MIRA-R.PZ.F1	Interiérová klika rozetová MIRA - R PZ (FAB) stříbrná F1	305
BA-MIRA-R.WC.F1	Interiérová klika rozetová MIRA - R WC stříbrná F1	452
BA-MIRA-R.BB.F4	Interiérová klika rozetová MIRA - R obyčejný klíč BB bronz F4	305
BA-MIRA-R.PZ.F4	Interiérová klika rozetová MIRA - R PZ (FAB) bronz F4	305
BA-MIRA-R.WC.F4	Interiérová klika rozetová MIRA - R WC bronz F4	452

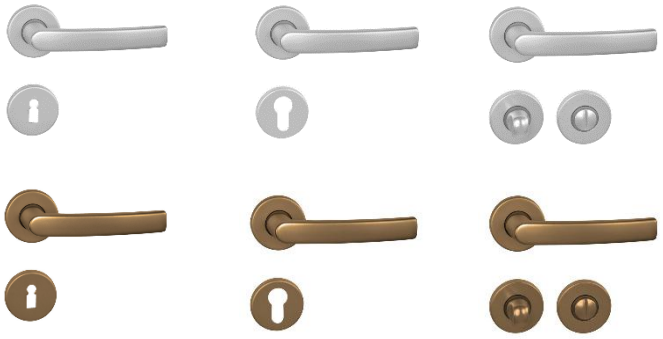



Pro dveře do tloušťky 55 mm, trn je pevně jednostranně uchycen.
Kliky neobsahují vratný mechanismus (pružiny).
Balení obsahuje vruty 3 x 20 mm.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
* Na dotaz.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

VCHODOVÉ KLIKY - RT

DOPRODEJ


Typ PLUTON (oválný štít 25 mm, klika-koule, prášková barva)

Objednací číslo			Charakteristika	Tvar štítku	Cena [Kč/ks]	
bez překrytí		S překrytím			bez AR	S AR
111.9016.25.92	1 ks	-	dveřní klika K-KO bílá, štít 25, rozteč 92	oválný	144	-
111.8019.25.92	1 ks	-	dveřní klika K-KO hnědá 8019, štít 25, rozteč 92	oválný	137	-

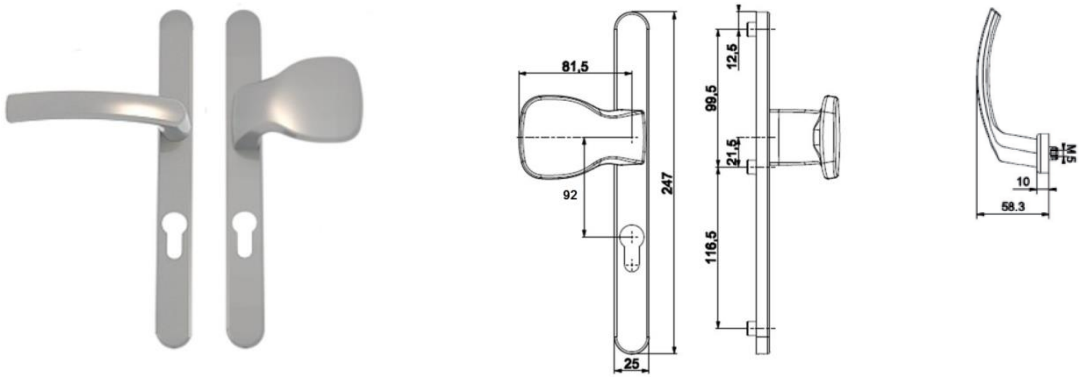

Typ PLUTON (oválný štít 32 mm, klika-klika, prášková barva)

Objednací číslo			Charakteristika	Tvar štítku	Cena [Kč/ks]	
bez překrytí		S překrytím			bez AR	S AR
105.SATIN.32.92	4 ks		dveřní klika K-K saténová (nová stříbrná), štít 32, rozteč 92	oválný	135	205

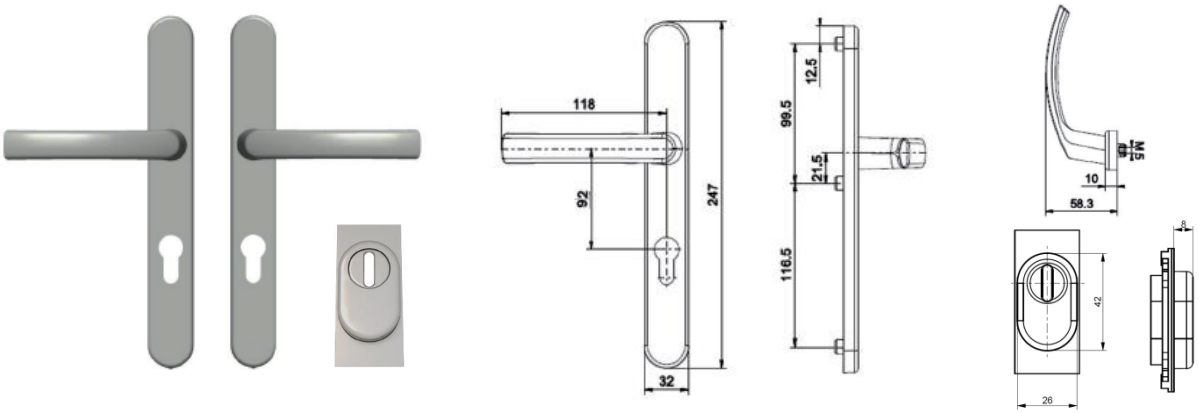

Všechny kliky obsahují vratné pružiny.
Uvedené ceny jsou NETTO bez DPH.
Platnost ceníku do vyprodání zásob.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

VCHODOVÉ KLIKY - RT

DOPRODEJ

Typ PLUTON (oválný štít 32 mm, klika-koule, prášková barva)

Objednací číslo				Charakteristika	Tvar štítku	Cena [Kč/ks]	
bez překrytí		S překrytím				bez AR	S AR
111.8019.32.92	1 ks			dveřní klika K-KO hnědá 8019, štít 32, rozteč 92	oválný	137	239
		111.8077.32.92.AR	8 ks	dveřní klika K-KO hnědá 8077, štít 32, rozteč 92	oválný	163	239
111.8003.32.92	8 ks			dveřní klika K-KO zl. dub, štít 32, rozteč 92	oválný	166	-

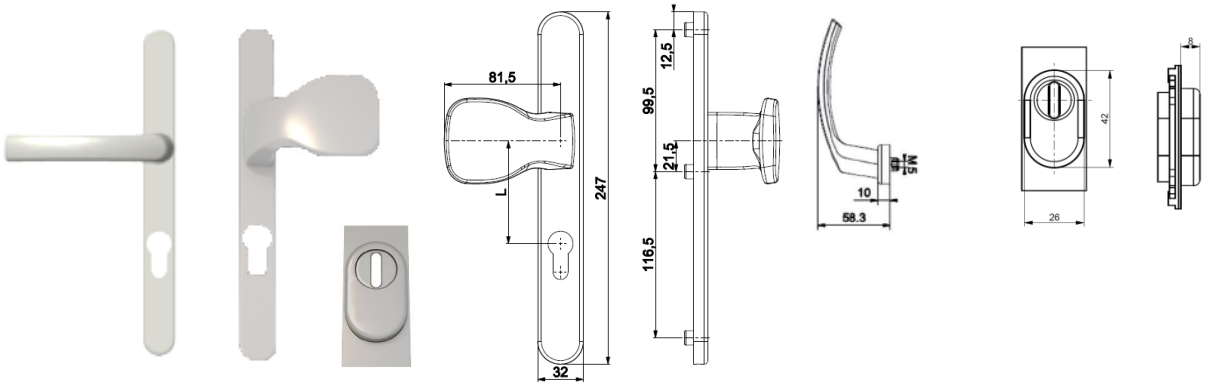

Všechny kliky obsahují vratné pružiny.
Uvedené ceny jsou NETTO bez DPH.
Platnost ceníku do vyprodání zásob.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


VCHODOVÉ KLIKY - RT

síla dveřního křídla ~ 72 - 90 mm (trn □ 8 mm x 125 mm, šrouby M5x100)

Typ VICTORY (oválný štít 25 mm, klika-klika, prášková barva)

Objednací číslo		Charakteristika	Tvar štítku	Cena [Kč/ks]	
bez překrytí	S překrytím			bez AR	S AR
181.9016.25.92	-	dveřní klika K-K bílá, štít 25, rozteč 92	oválný	484	-
181.8019.25.92	-	dveřní klika K-K hnědá 8019, štít 25, rozteč 92	oválný	484	-
181.8077.25.92 *	-	dveřní klika K-K hnědá 8077, štít 25, rozteč 92	oválný	433	-
181.9001.25.92 *	-	dveřní klika K-K krémová, štít 25, rozteč 92	oválný	499	-
181.8003.25.92 *	-	dveřní klika K-K zl. dub, štít 25, rozteč 92	oválný	499	-
181.GOLD.25.92	-	dveřní klika K-K zlatá (imitace bronzu), štít 25, rozteč 92	oválný	551	-
181.SILVER.25.92	-	dveřní klika K-K stříbrná, štít 25, rozteč 92	oválný	551	-
181.TITAN.25.92 ** 3 ks	-	dveřní klika K-K titan, štít 25, rozteč 92	oválný	538	-
181.SATIN.25.92 *	-	dveřní klika K-K saténová (nová stříbrná), štít 25, rozteč 92	oválný	499	-
181.7016.25.92 *	-	dveřní klika K-K antracit, štít 25, rozteč 92	oválný	499	-
181.9005.25.92 *	-	dveřní klika K-K černá, štít 25, rozteč 92	oválný	551	-
181.8019/9016.25.92	-	dveřní klika K-K hnědá+bílá, štít 25, rozteč 92	oválný	519	-




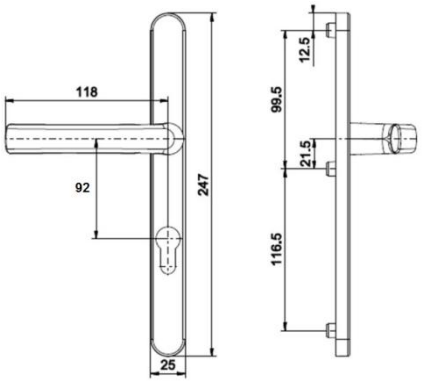

Typ VICTORY (oválný štít 25 mm, klika-koule, prášková barva)

Objednací číslo		Charakteristika	Tvar štítku	Cena [Kč/ks]	
bez překrytí	S překrytím			bez AR	S AR
183.9016.25.92	-	dveřní klika K-KO bílá, štít 25, rozteč 92	oválný	559	-
183.8019.25.92 *	-	dveřní klika K-KO hnědá 8019, štít 25, rozteč 92	oválný	559	-
183.8077.25.92 *	-	dveřní klika K-KO hnědá 8077, štít 25, rozteč 92	oválný	559	-
183.9001.25.92 *	-	dveřní klika K-KO krémová, štít 25, rozteč 92	oválný	587	-
183.8003.25.92 *	-	dveřní klika K-KO zl. dub, štít 25, rozteč 92	oválný	587	-
183.GOLD.25.92 *	-	dveřní klika K-KO zlatá (imitace bronzu), štít 25, rozteč 92	oválný	625	-
183.SILVER.25.92	-	dveřní klika K-KO stříbrná, štít 25, rozteč 92	oválný	587	-
183.TITAN.25.92 ** 4 ks	-	dveřní klika K-KO titan, štít 25, rozteč 92	oválný	525	-
183.SATIN.25.92 *	-	dveřní klika K-KO saténová (nová stříbrná), štít 25, rozteč 92	oválný	587	-
183.7016.25.92 *	-	dveřní klika K-KO antracit, štít 25, rozteč 92	oválný	587	-
183.9005.25.92 *	-	dveřní klika K-KO černá, štít 25, rozteč 92	oválný	587	-
183.8019/9016.25.92	-	dveřní klika K-KO hnědá+bílá, štít 25, rozteč 92	oválný	573	-



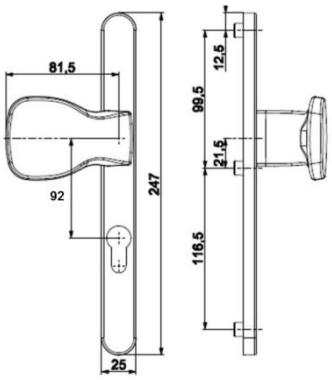

* Na dotaz.
** Doprodej.
Všechny kliky obsahují vratné pružiny.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


VCHODOVÉ KLIKY - RT

síla dveřního křídla ~ 72 - 90 mm (trn □ 8 mm x 125 mm, šrouby M5x100)

Typ VICTORY (oválný štít 32 mm, klika-klika, prášková barva)

Objednací číslo		Charakteristika	Tvar štítku	Cena [Kč/ks]	
bez překrytí	S překrytím			bez AR	S AR
181.9016.32.92	181.9016.32.92.AR *	dveřní klika K-K bílá, štít 32, rozteč 92	oválný	472	729
181.8019.32.92	181.8019.32.92 .AR *	dveřní klika K-K hnědá 8019, štít 32, rozteč 92	oválný	472	664
181.8077.32.92 *	181.8077.32.92.AR	dveřní klika K-K hnědá 8077, štít 32, rozteč 92	oválný	484	703
181.9001.32.92 *	181.9001.32.92 .AR *	dveřní klika K-K krémová, štít 32, rozteč 92	oválný	499	730
181.8003.32.92 *	181.8003.32.92 .AR *	dveřní klika K-K zl. dub, štít 32, rozteč 92	oválný	499	730
181.GOLD.32.92	181.GOLD.32.92.AR	dveřní klika K-K zlatá (imitace bronzu), štít 32, rozteč 92	oválný	551	730
181.SILVER.32.92	181.SILVER.32.92.AR *	dveřní klika K-K stříbrná, štít 32, rozteč 92	oválný	551	730
181.TITAN.32.92 ** 7 ks	-	dveřní klika K-K titan, štít 32, rozteč 92	oválný	538	730
181.SATIN.32.92 *	181.SATIN.32.92.AR *	dveřní klika K-K saténová (nová stříbrná), štít 32, rozteč 92	oválný	499	730
181.7016.32.92 *	181.7016.32.92 .AR *	dveřní klika K-K antracit, štít 32, rozteč 92	oválný	538	730
181.9005.32.92 *	181.9005.32.92 .AR *	dveřní klika K-K černá, štít 32, rozteč 92	oválný	499	769
181.8019/9016.32.92	-	dveřní klika K-K hnědá+bílá, štít 32, rozteč 92	oválný	472	-
181.GOLD/9016.32.92	-	dveřní klika K-K zlatá+bílá, štít 32, rozteč 92	oválný	551	-




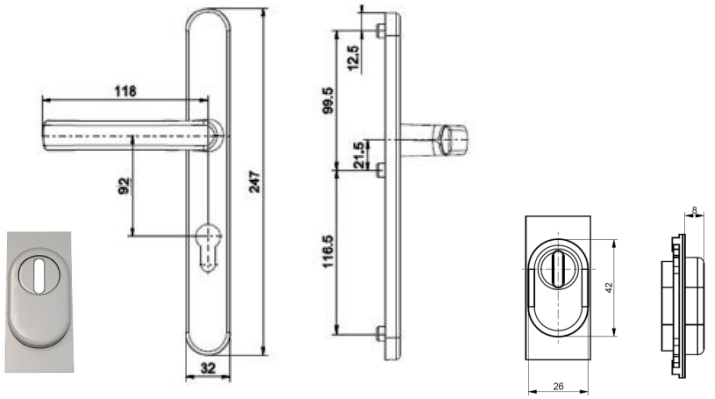

Typ VICTORY (oválný štít 32 mm, klika-koule, prášková barva)

Objednací číslo		Charakteristika	Tvar štítku	Cena [Kč/ks]	
bez překrytí	S překrytím			bez AR	S AR
183.9016.32.92	183.9016.32.92.AR *	dveřní klika K-KO bílá, štít 32, rozteč 92	oválný	573	752
183.8019.32.92	183.8019.32.92.AR *	dveřní klika K-KO hnědá 8019, štít 32, rozteč 92	oválný	559	752
183.8077.32.92 *	183.8077.32.92.AR *	dveřní klika K-KO hnědá 8077, štít 32, rozteč 92	oválný	521	752
183.9001.32.92 *	183.9001.32.92 .AR *	dveřní klika K-KO krémová, štít 32, rozteč 92	oválný	587	818
183.8003.32.92 *	183.8003.32.92 .AR *	dveřní klika K-KO zl. dub, štít 32, rozteč 92	oválný	587	818
183.GOLD.32.92	183.GOLD.32.92.AR *	dveřní klika K-KO zlatá (imitace bronzu), štít 32, rozteč 92	oválný	641	856
183.SILVER.32.92	183.SILVER.32.92.AR *	dveřní klika K-KO stříbrná, štít 32, rozteč 92	oválný	641	818
183.SATIN.32.92 *	183.SATIN.32.92.AR *	dveřní klika K-KO saténová (nová stříbrná), štít 32, rozteč 92	oválný	625	818
183.7016.32.92 *	183.7016.32.92.AR *	dveřní klika K-KO antracit, štít 32, rozteč 92	oválný	625	886
183.9005.32.92 *	183.9005.32.92.AR *	dveřní klika K-KO černá, štít 32, rozteč 92	oválný	587	818
183.8019/9016.32.92	-	dveřní klika K-KO hnědá+bílá, štít 32, rozteč 92	oválný	559	-
183.GOLD/9016.32.92	-	dveřní klika K-KO zlatá+bílá, štít 32, rozteč 92	oválný	641	-



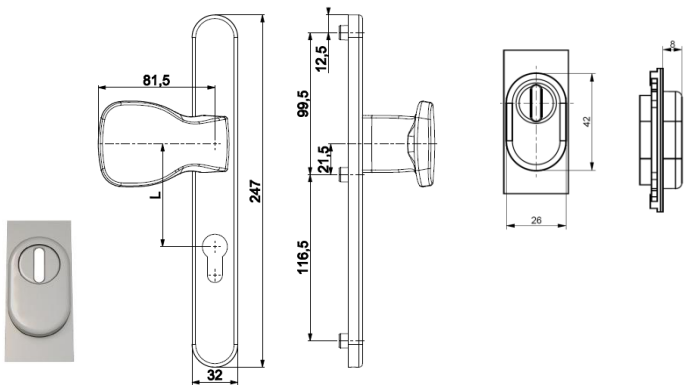

* Na dotaz.
** Doprodej.
Všechny kliky obsahují vratné pružiny.
Uvedené ceny jsou bez DPH.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

VCHODOVÉ KLIKY - RT

síla dveřního křídla ~ 72 - 90 mm (trn □ 8 mm x 125 mm, šrouby M5x100)


Typ SATURN (obdélníkový štít 32 mm, klika-klika, prášková barva)

Objednací číslo		Charakteristika	Tvar štítku	Cena [Kč/ks]	
bez překrytí	S překrytím			bez AR	S AR
108.9016.32.92	108.9016.32.92.AR	dveřní klika K-K bílá, štít 32, rozteč 92	obdélníkový	484	729
108.8019.32.92	108.8019.32.92.AR *	dveřní klika K-K hnědá 8019, štít 32, rozteč 92	obdélníkový	484	664
108.8077.32.92 *	108.8077.32.92.AR *	dveřní klika K-K hnědá 8077, štít 32, rozteč 92	obdélníkový	433	664
108.9001.32.92 *	108.9001.32.92.AR *	dveřní klika K-K krémová, štít 32, rozteč 92	obdélníkový	499	730
108.8003.32.92 *	108.8003.32.92.AR *	dveřní klika K-K zl. dub, štít 32, rozteč 92	obdélníkový	499	730
108.GOLD.32.92	108.GOLD.32.92 .AR *	dveřní klika K-K zlatá (imitace bronzu), štít 32, rozteč 92	obdélníkový	538	730
108.SILVER.32.92	108.SILVER.32.92.AR	dveřní klika K-K stříbrná, štít 32, rozteč 92	obdélníkový	551	796
108.SATIN.32.92 *	108.SATIN.32.92.AR *	dveřní klika K-K saténová (nová stříbrná), štít 32, rozteč 92	obdélníkový	499	730
108.7016.32.92 *	108.7016.32.92.AR *	dveřní klika K-K antracit, štít 32, rozteč 92	obdélníkový	499	763
108.9005.32.92 *	108.9005.32.92.AR *	dveřní klika K-K černá, štít 32, rozteč 92	obdélníkový	499	730

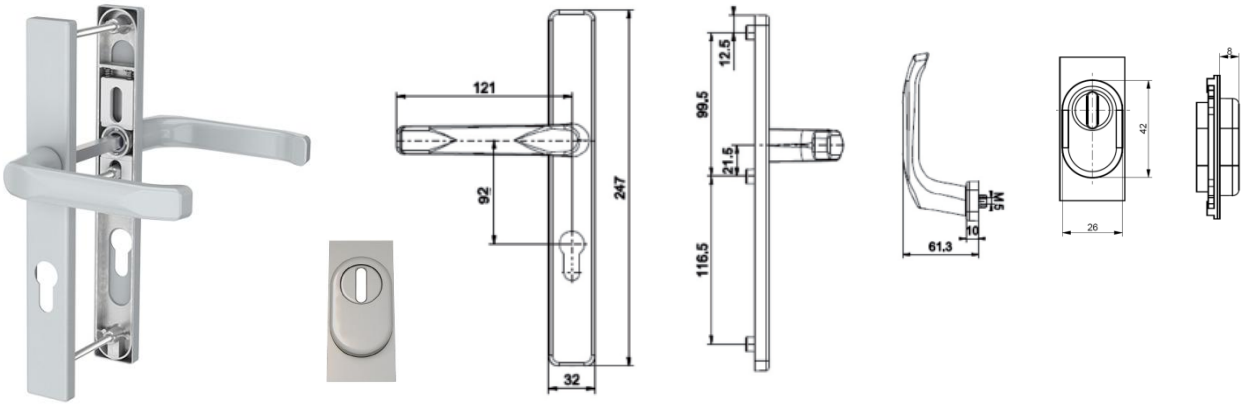

Typ SATURN (obdélníkový štít 32 mm, klika-koule, prášková barva)

Objednací číslo		Charakteristika	Tvar štítku	Cena [Kč/ks]	
bez překrytí	S překrytím			bez AR	S AR
116.9016.32.92	116.9016.32.92.AR	dveřní klika K-KO bílá, štít 32, rozteč 92	obdélníkový	573	810
116.8019.32.92 *	116.8019.32.92.AR *	dveřní klika K-KO hnědá 8019, štít 32, rozteč 92	obdélníkový	559	754
116.8077.32.92 *	116.8077.32.92.AR *	dveřní klika K-KO hnědá 8077, štít 32, rozteč 92	obdélníkový	521	754
116.9001.32.92 *	116.9001.32.92.AR *	dveřní klika K-KO krémová, štít 32, rozteč 92	obdélníkový	587	818
116.8003.32.92 *	116.8003.32.92.AR *	dveřní klika K-KO zl. dub, štít 32, rozteč 92	obdélníkový	587	818
116.GOLD.32.92	116.GOLD.32.92.AR	dveřní klika K-KO zlatá (imitace bronzu), štít 32, rozteč 92	obdélníkový	641	856
116.SILVER.32.92	116.SILVER.32.92.AR	dveřní klika K-KO stříbrná, štít 32, rozteč 92	obdélníkový	641	856
116.SATIN.32.92 *	116.SATIN.32.92.AR	dveřní klika K-KO saténová (nová stříbrná), štít 32, rozteč 92	obdélníkový	641	818
116.7016.32.92 *	116.7016.32.92.AR *	dveřní klika K-KO antracit, štít 32, rozteč 92	obdélníkový	625	818
116.9005.32.92 *	116.9005.32.92.AR *	dveřní klika K-KO černá, štít 32, rozteč 92	obdélníkový	587	818

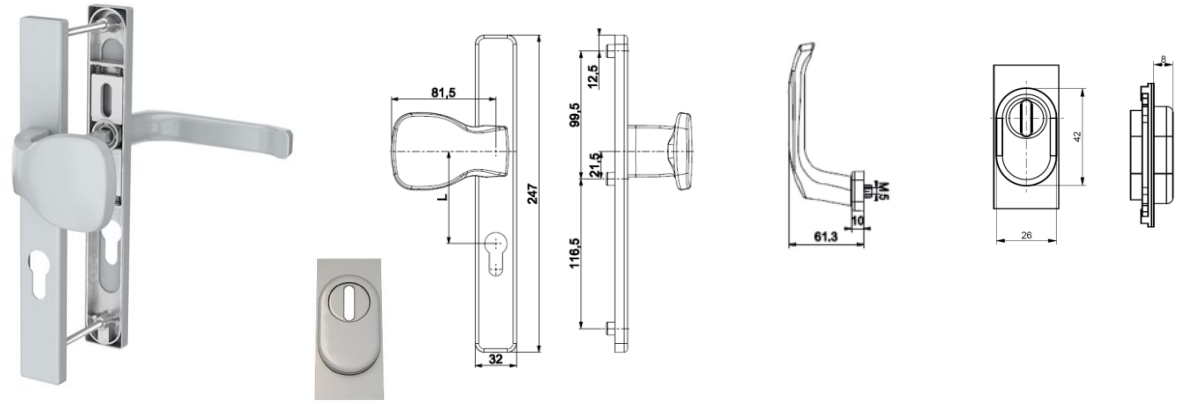

* Na dotaz.
Všechny kliky obsahují vratné pružiny.
Uvedené ceny jsou bez DPH.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

VCHODOVÉ KLIKY - RT

síla dveřního křídla ~ 72 - 90 mm (trn □ 8 mm x 125 mm, šrouby M5x100)


Typ JUPITER (oválný štít 36 mm, klika-klika, prášková barva)

Objednací číslo		Charakteristika	Tvar štítku	Cena [Kč/ks]	
bez překrytí	S překrytím			bez AR	S AR
-	109.9016.36.92.AR	dveřní klika K-K bílá, štít 36, rozteč 92	oválný	-	893
-	109.8019.36.92.AR	dveřní klika K-K hnědá 8019, štít 36, rozteč 92	oválný	-	893
-	109.8077.36.92.AR *	dveřní klika K-K hnědá 8077, štít 36, rozteč 92	oválný	-	818
-	109.9001.36.92.AR *	dveřní klika K-K krémová, štít 36, rozteč 92	oválný	-	883
-	109.8003.36.92.AR *	dveřní klika K-K zl. dub, štít 36, rozteč 92	oválný	-	928
-	109.GOLD.36.92.AR	dveřní klika K-K zlatá (imitace bronzu), štít 36, rozteč 92	oválný	-	928
-	109.SILVER.36.92.AR	dveřní klika K-K stříbrná, štít 36, rozteč 92	oválný	-	928
-	109.TITAN.36.92.AR ** 4 ks	dveřní klika K-K titan, štít 36, rozteč 92	oválný	-	883
-	109.SATIN.36.92.AR *	dveřní klika K-K saténová (nová stříbrná), štít 36, rozteč 92	oválný	-	928
-	109.7016.36.92.AR *	dveřní klika K-K antracit, štít 36, rozteč 92	oválný	-	883
-	109.9005.36.92.AR *	dveřní klika K-K černá, štít 36, rozteč 92	oválný	-	928

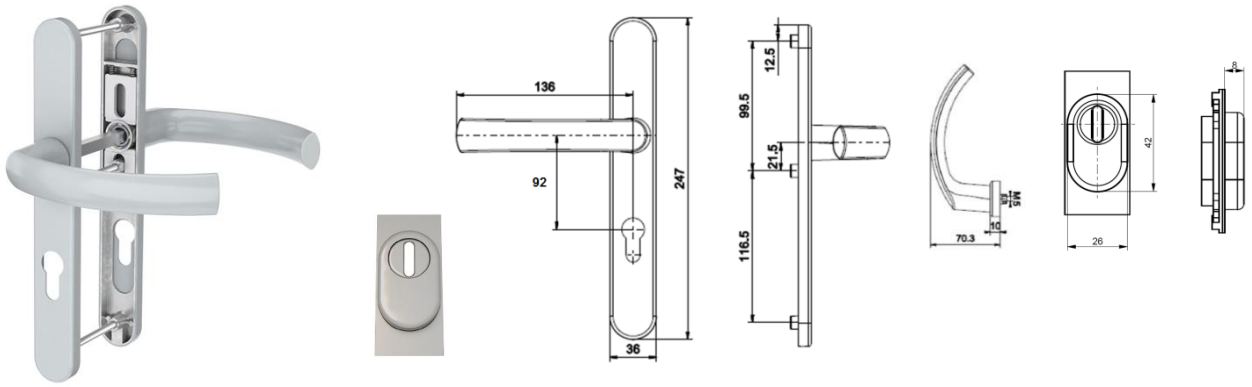

Typ JUPITER (oválný štít 36 mm, klika-koule, prášková barva)

Objednací číslo		Charakteristika	Tvar štítku	Cena [Kč/ks]	
bez překrytí	S překrytím			bez AR	S AR
-	117.9016.36.92.AR	dveřní klika K-KO bílá, štít 36, rozteč 92	oválný	-	951
-	117.8019.36.92.AR	dveřní klika K-KO hnědá 8019, štít 36, rozteč 92	oválný	-	951
-	117.8077.36.92.AR *	dveřní klika K-KO hnědá 8077, štít 36, rozteč 92	oválný	-	908
-	117.9001.36.92.AR *	dveřní klika K-KO krémová, štít 36, rozteč 92	oválný	-	970
-	117.8003.36.92.AR *	dveřní klika K-KO zl. Dub, štít 36, rozteč 92	oválný	-	1016
-	117.GOLD.36.92.AR	dveřní klika K-KO zlatá (imitace bronzu), štít 36, rozteč 92	oválný	-	1016
-	117.SILVER.36.92.AR	dveřní klika K-KO stříbrná, štít 36, rozteč 92	oválný	-	1016
-	117.SATIN.36.92.AR *	dveřní klika K-KO saténová (nová stříbrná), štít 36, rozteč 92	oválný	-	970
-	117.7016.36.92.AR *	dveřní klika K-KO antracit, štít 36, rozteč 92	oválný	-	970
-	117.9005.36.92.AR *	dveřní klika K-KO černá, štít 36, rozteč 92	oválný	-	1016

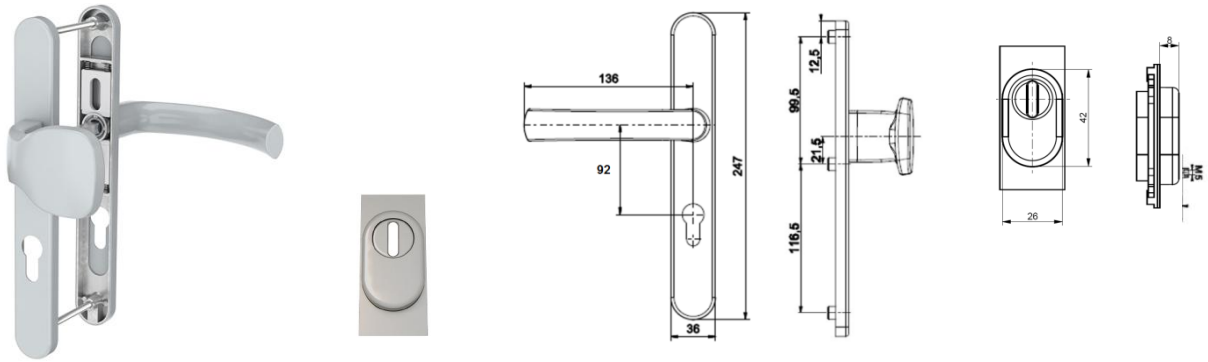

* Na dotaz.
Všechny kliky obsahují vratné pružiny.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


VCHODOVÉ KLIKY - RT


síla dveřního křídla ~ 72 - 90 mm (trn □ 8 mm x 125 mm, šrouby M5x100)


Typ JUPITER (oválný štít 52 mm, klika-klika, prášková barva)

Objednací číslo		Charakteristika	Tvar štítku	Cena [Kč/ks]	
bez překrytí	S překrytím			bez AR	S AR
-	109.9016.52.92.AR	dveřní klika K-K bílá, štít 52, rozteč 92	oválný	-	1238
-	109.8019.52.92.AR *	dveřní klika K-K hnědá 8019, štít 52, rozteč 92	oválný	-	1238
-	109.8077.52.92.AR *	dveřní klika K-K hnědá 8077, štít 52, rozteč 92	oválný	-	1238
-	109.9001.52.92.AR *	dveřní klika K-K krémová, štít 52, rozteč 92	oválný	-	1302
-	109.8003.52.92.AR *	dveřní klika K-K zl. dub, štít 52, rozteč 92	oválný	-	1302
-	109.GOLD.52.92.AR *	dveřní klika K-K zlatá (imitace bronzu), štít 52, rozteč 92	oválný	-	1348
-	109.SILVER.52.92.AR *	dveřní klika K-K stříbrná, štít 52, rozteč 92	oválný	-	1302
-	109.TITAN.52.92.AR ** 2 ks	dveřní klika K-K titan, štít 52, rozteč 92	oválný	-	1302
-	109.SATIN.52.92.AR *	dveřní klika K-K saténová (nová stříbrná), štít 52, rozteč 92	oválný	-	1302
-	109.7016.52.92.AR *	dveřní klika K-K antracit, štít 52, rozteč 92	oválný	-	1302
-	109.9005.52.92.AR *	dveřní klika K-K černá, štít 52, rozteč 92	oválný	-	1302



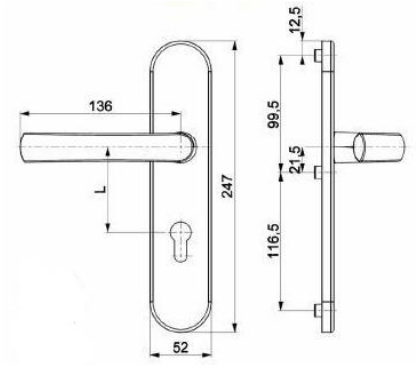










Typ JUPITER (oválný štít 52 mm, klika-koule, prášková barva)

Objednací číslo		Charakteristika	Tvar štítku	Cena [Kč/ks]	
bez překrytí	S překrytím			bez AR	S AR
-	117.9016.52.92.AR	dveřní klika K-KO bílá, štít 52, rozteč 92	oválný	-	1376
-	117.8019.52.92.AR *	dveřní klika K-KO hnědá 8019, štít 52, rozteč 92	oválný	-	1294
-	117.8077.52.92.AR *	dveřní klika K-KO hnědá 8077, štít 52, rozteč 92	oválný	-	1294
-	117.9001.52.92.AR *	dveřní klika K-KO krémová, štít 52, rozteč 92	oválný	-	1374
-	117.8003.52.92.AR *	dveřní klika K-KO zl. dub, štít 52, rozteč 92	oválný	-	1374
-	117.GOLD.52.92.AR	dveřní klika K-KO zlatá (imitace bronzu), štít 52, rozteč 92	oválný	-	1352
-	117.SILVER.52.92.AR *	dveřní klika K-KO stříbrná, štít 52, rozteč 92	oválný	-	1374
-	117.TITAN.52.92.AR ** 1 ks	dveřní klika K-KO titan, štít 52, rozteč 92	oválný	-	1374
-	117.SATIN.52.92.AR *	dveřní klika K-KO saténová (nová stříbrná), štít 52, rozteč 92	oválný	-	1374
-	117.7016.52.92.AR *	dveřní klika K-KO antracit, štít 52, rozteč 92	oválný	-	1374
-	117.9005.52.92.AR *	dveřní klika K-KO černá, štít 52, rozteč 92	oválný	-	1374



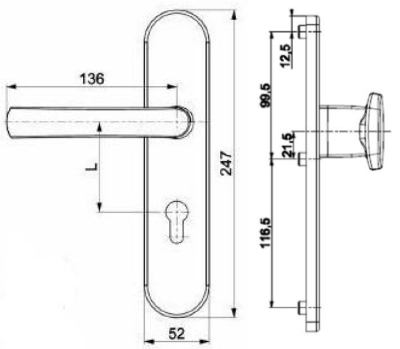







* Na dotaz.
** Doprodej.
Všechny kliky obsahují vratné pružiny.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


VCHODOVÉ KLIKY - HOPPE široký štít

DOPRODEJ



LONDON F 04
ES2 (SK3)

Obj. číslo
67-72 mm Cena [Kč/ks]
(zvenku bronz, zevnitř bílá)
3884243 - F 04/99 999 (skladem 7 ks) K. x M. Š.Š. ZA

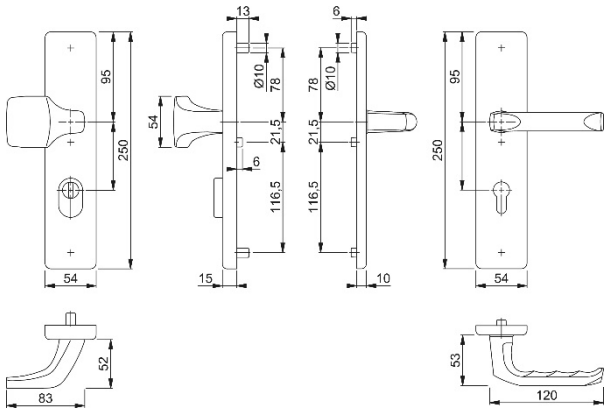

Legenda barev: F 04 - bronz, F 99 - bílá
Poznámka: K. x M. - klika - madlo, Š.Š. - široký štít, ZA - překrytí fab, ES2 (SK3) - vysoká odolnost proti vloupání
Uvedené ceny jsou NETTO bez DPH.
Platnost ceníku do vyprodání zásob.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


VCHODOVÉ KLIKY - HOPPE široký štít

DOPRODEJ



PARIS F 04
ES2 (SK3)


OBJ. ČÍSLO			OBJ. ČÍSLO		
67-72 mm	Cena [Kč/ks]		67-72 mm	Cena [Kč/ks]	
3765607 - F 04	1 399 (skladem 5 ks)	K. x K. Š.Š.	3765682 - F 04	1 199 (skladem 10 ks)	K. x M. Š.Š.
3812098 - F 69	1 699 (skladem 7 ks)	K. x K. Š.Š.	3812143 - F 69	1 399 (skladem 3 ks)	K. x M. Š.Š.

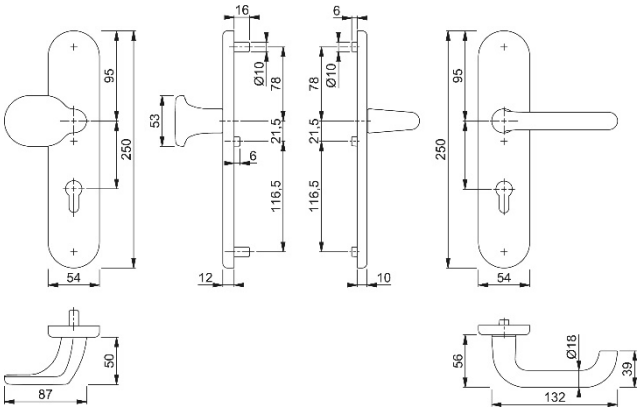



PARIS F 01
ES2 (SK3)

OBJ. ČÍSLO		
67-72 mm	Cena [Kč/ks]	
3765252 - F 01	1 499 (skladem 23 ks)	K. x M. Š.Š. ZA
3765279 - F 04	1 599 (skladem 1 ks)	K. x M. Š.Š. ZA
3765308 - F 99	1 499 (skladem 11 ks)	K. x M. Š.Š. ZA

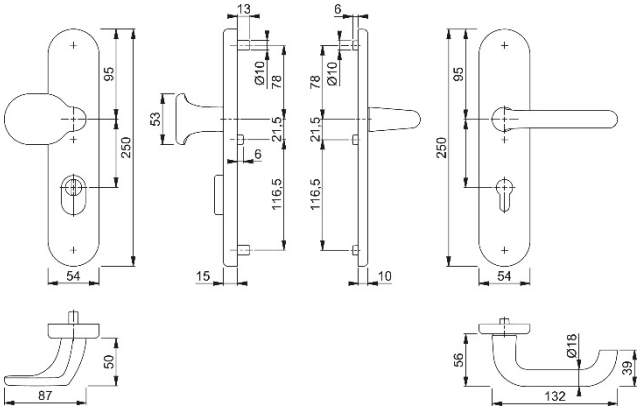

Legenda barev: F 01 - přírodní stříbrná, F 04 - bronz, F 69 - ušlechtilá ocel, F 99 - bílá
Poznámka: K. x K. - klika - klika, K. x M. - klika - madlo, Š.Š. - široký štít, ZA - překrytí fab, ES2 (SK3) - vysoká odolnost proti vloupání
Uvedené ceny jsou NETTO bez DPH.
Platnost ceníku do vyprodání zásob.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

VCHODOVÉ KLIKY - HOPPE široký štít


DOPRODEJ



LONDON F 01

Obj. číslo	Cena [Kč/ks]	
1750102 - F 99	499 (skladem 10 ks)	K. x K. Š.Š.


Poznámka: rozteč 90 mm

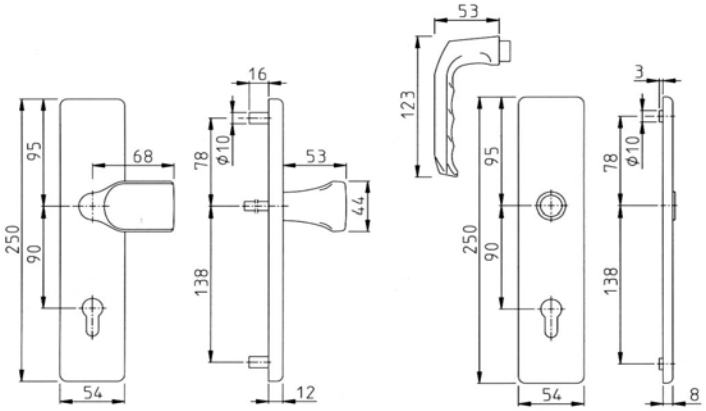



STOCKHOLM F 01
ES2 (SK3)

Obj. číslo			
67-72 mm	Cena [Kč/ks]		
3765906 - F 01	971 (skladem 10 ks)	K. x M. Š.Š. ZA	

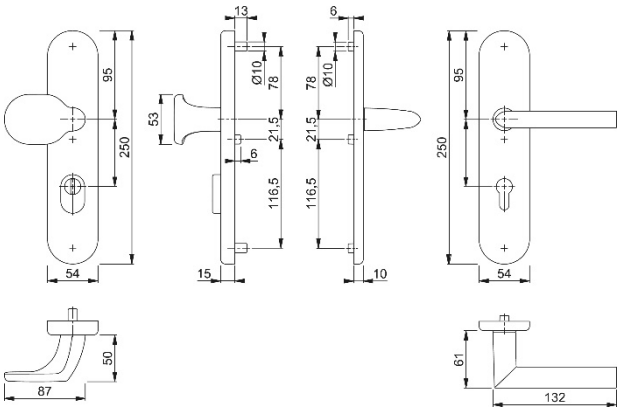

Legenda barev: F 01 - přírodní stříbrná, F 99 - bílá
Poznámka: K. x K. - klika - klika, K. x M. - klika - madlo, Š.Š. - široký štít, ZA - překrytí fab, ES2 (SK3) - vysoká odolnost proti vloupání
Uvedené ceny jsou NETTO bez DPH.
Platnost ceníku do vyprodání zásob.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


VCHODOVÉ KLIKY - HOPPE široký štít

DOPRODEJ



VERONA F 01
ES2 (SK3)

Obj. číslo	Cena [Kč/ks]	
3766992 - F 01	869 (skladem 20 ks)	K. x M. Š.Š.
3767021 - F 99	869 (skladem 9 ks)	K. x M. Š.Š.

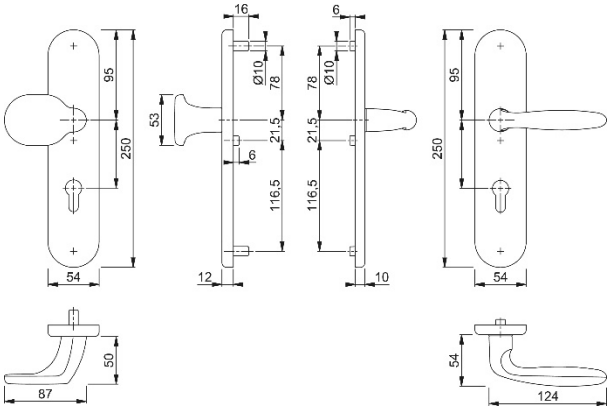



VERONA F 99
ES2 (SK3)


OBJ. ČÍSLO 67-72 mm	Cena [Kč/ks]	
3766941 - F 99	1 299 (skladem 36 ks)	K. x M. Š.Š. ZA

Legenda barev: F 01 - přírodní stříbrná, F 99 - bílá
Poznámka: K. x M. - klika - madlo, Š.Š. - široký štít, ES2 (SK3) - vysoká odolnost proti vloupání
Uvedené ceny jsou NETTO bez DPH.
Platnost ceníku do vyprodání zásob.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


VCHODOVÉ KLIKY - HOPPE široký štít


- rozteč 92 mm, □ 8 mm
Standardně dodávány se spojovacím materiálem pro šířku křídla 67-77 mm.

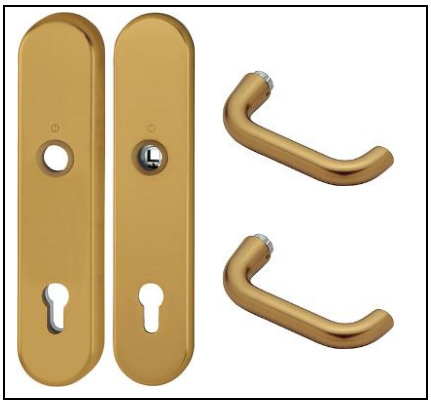

PARIS F 04
ES2 (SK3)


OBJ. ČÍSLO pár štítů + 2x klika	Cena [Kč/ks]	
12106343 + 2x 3275966 - F 01	1 633 + 219 + 219	K. x K. Š.Š.
12106355 + 2x 3275974 - F 04	1 543 + 280 + 280	K. x K. Š.Š.
12104255 + 2x 3289989 - F 69	2 494 + 208 + 208	K. x K. Š.Š.
12106379 + 2x 3397154 - F 99	1 476 + 261 + 261	K. x K. Š.Š.

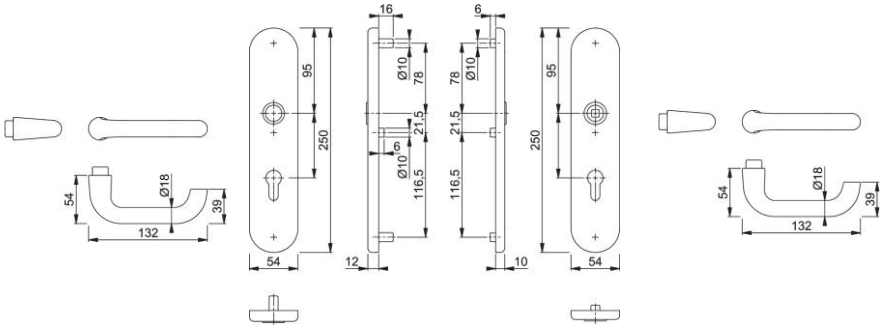

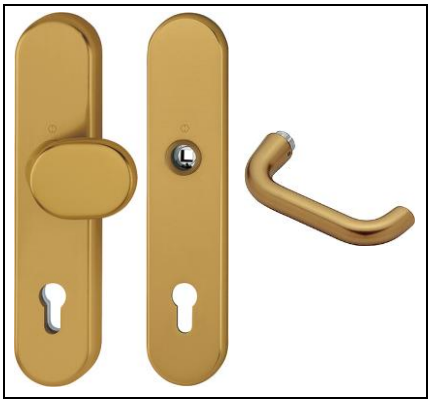

PARIS F 04
ES2 (SK3)

OBJ. ČÍSLO sada madlo/štít + klika	Cena [Kč/ks]	
12105314 + 3275966 - F 01	1 692 + 219	K. x M. Š.Š.
12105326 + 3275974 - F 04	1 814 + 280	K. x M. Š.Š.
12042165 + 3289989 - F 69	2 498 + 208	K. x M. Š.Š.
12105351 + 3397154 - F 99	1 651 + 261	K. x M. Š.Š.

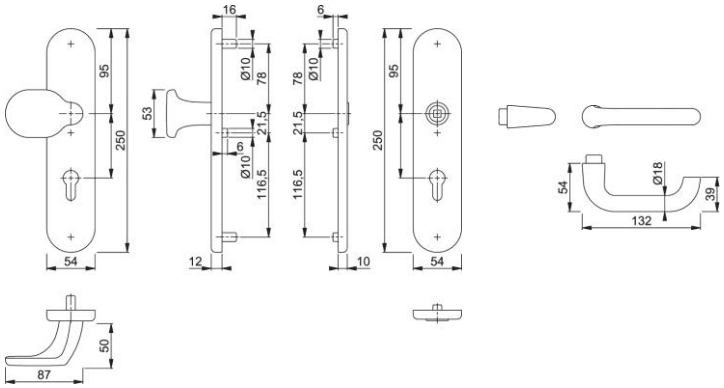

	OBJ. ČÍSLO montážní set	Cena [Kč/ks]	hloubka křídla
montážní set K. x K.	3689165	111 netto	77-82 mm
montážní set K. x K.	3689181	111 netto	87-92 mm
montážní set K. x K.	3689245	120 netto	102-107 mm
montážní set K. x K.	3689309	175 netto	112-117 mm
montážní set K. x M.	3693236	143 netto	77-82 mm
montážní set K. x M.	3693252	143 netto	87-92 mm
montážní set K. x M.	3693332	143 netto	102-107 mm
montážní set K. x M.	3693375	175 netto	112-117 mm

Legenda barev: F 01 - přírodní stříbrná, F 04 - bronz, F 69 - ušlechtilá ocel, F 99 - bílá
Poznámka: K. x K. - klika - klika, K. x M. - klika - madlo, Š.Š. - široký štít, ES2 (SK3) - vysoká odolnost proti vloupání
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


VCHODOVÉ KLIKY - HOPPE široký štít

- rozteč 92 mm, □ 8 mm
Standardně dodávány se spojovacím materiálem pro šířku křídla 67-77 mm.



PARIS F 01
ES2 (SK3)


OBJ. ČÍSLO pár štítů + 2x klika	Cena [Kč/ks]	
12106628 + 2x 3275966 - F 01	2 049 + 219 + 219	K. x K. Š.Š. ZA
12106635 + 2x 3275974 - F 04	2 230 + 280 + 280	K. x K. Š.Š. ZA
12104322 + 2x 3289989 - F 69	2 198 + 208 + 208	K. x K. Š.Š. ZA
12106665 + 2x 3397154 - F 99	2 230 + 261 + 261	K. x K. Š.Š. ZA

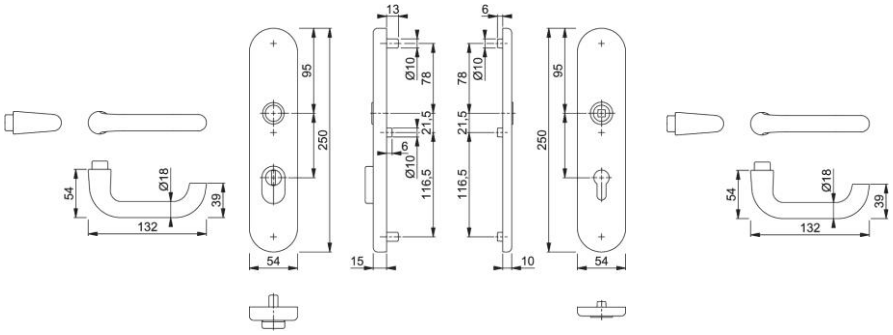



PARIS F 01
ES2 (SK3)

OBJ. ČÍSLO sada madlo/štít + klika	Cena [Kč/ks]	
12105569 + 3275966 - F 01	na dotaz + 219	K. x M. Š.Š. ZA
12105570 + 3275974 - F 04	2 450 + 280	K. x M. Š.Š. ZA
12042237 + 3289989 - F 69	3 244 + 208	K. x M. Š.Š. ZA
12105594 + 3397154 - F 99	na dotaz + 261	K. x M. Š.Š. ZA

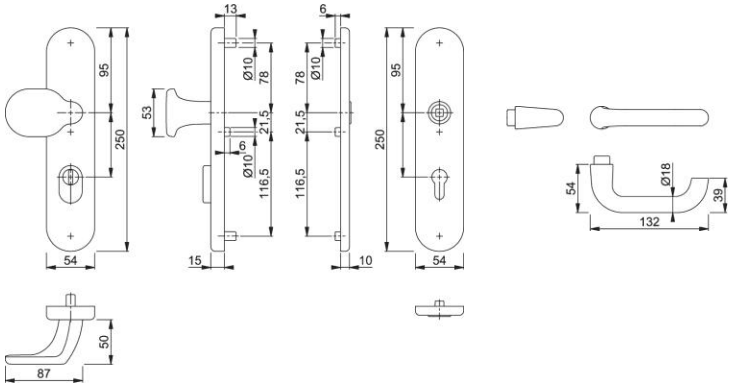

	OBJ. ČÍSLO montážní set	Cena [Kč/ks]	hloubka křídla
montážní set K. x K.	3689165	111 netto	77-82 mm
montážní set K. x K.	3689181	111 netto	87-92 mm
montážní set K. x K.	3689245	120 netto	102-107 mm
montážní set K. x K.	3689309	175 netto	112-117 mm
montážní set K. x M.	3693236	143 netto	77-82 mm
montážní set K. x M.	3693252	143 netto	87-92 mm
montážní set K. x M.	3693332	143 netto	102-107 mm
montážní set K. x M.	3693375	175 netto	112-117 mm

Legenda barev: F 01 - přírodní stříbrná, F 04 - bronz, F 69 - ušlechtilá ocel, F 99 - bílá
Poznámka: K. x K. - klika - klika, K. x M. - klika - madlo, Š.Š. - široký štít, ZA - překrytí fab, ES2 (SK3) - vysoká odolnost proti vloupání
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


VCHODOVÉ KLIKY - HOPPE široký štít

- rozteč 92 mm, □ 8 mm
Standardně dodávány se spojovacím materiálem pro šířku křídla 67-72 mm.



LONDON F 01
ES2 (SK3)


OBJ. ČÍSLO 67-72 mm	Cena [Kč/ks]		OBJ. ČÍSLO 67-72 mm	Cena [Kč/ks]	
3766263 - F 01	1 722	K. x K. Š.Š.	3766327 - F 01	1 722	K. x M. Š.Š.
3766280 - F 04	1 833	K. x K. Š.Š.	3766335 - F 04	1 770	K. x M. Š.Š.
3766298 - F 99	1 722	K. x K. Š.Š.	3766351 - F 99	1 624	K. x M. Š.Š.

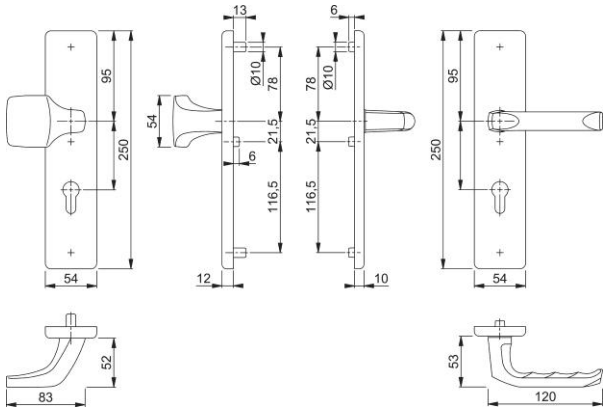



LONDON F 04
ES2 (SK3)

OBJ. ČÍSLO 67-72 mm	Cena [Kč/ks]		OBJ. ČÍSLO 67-72 mm	Cena [Kč/ks]	
3766108 - F 01	2 247	K. x K. Š.Š. ZA	3766204 - F 01	2 160	K. x M. Š.Š. ZA
3845594 - F 02	2 239	K. x K. Š.Š. ZA	3855311 - F 02	2 188	K. x M. Š.Š. ZA
3766132 - F 04	2 448	K. x K. Š.Š. ZA	3766221 - F 04	2 448	K. x M. Š.Š. ZA
3766141 - F 99	2 448	K. x K. Š.Š. ZA	3766239 - F 99	2 448	K. x M. Š.Š. ZA

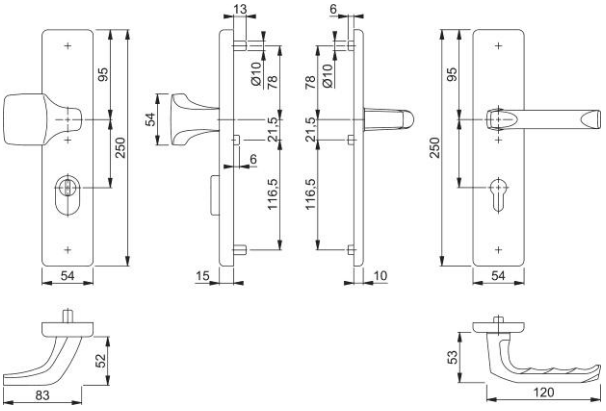

OBJ. ČÍSLO montážní set	Cena [Kč/ks]	hloubka křídla	OBJ. ČÍSLO montážní set	Cena [Kč/ks]	hloubka křídla
3707714	120 netto	77-82 mm	3706359	143 netto	77-82 mm
3707731	120 netto	87-92 mm	3706412	143 netto	87-92 mm

Legenda barev: F 01 - přírodní stříbrná, F 02 - nová stříbrná, F 04 - bronz, F 99 - bílá
Poznámka: K. x K. - klika - klika, K. x M. - klika - madlo, Š.Š. - široký štít, ZA - překrytí fab, ES2 (SK3) - vysoká odolnost proti vloupání
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

VCHODOVÉ KLIKY - HOPPE široký štít


- rozteč 92 mm, □ 8 mm
Standardně dodávány se spojovacím materiálem pro šířku křídla 67-72 mm.



MERAN F 73
ES1 (SK2)

OBJ. ČÍSLO 67-72 mm	Cena [Kč/ks]	
6236624 - F 73 L	4 829	K. x K. Š.Š.
6236616 - F 73 P	4 829	K. x K. Š.Š.

OBJ. ČÍSLO 67-72 mm	Cena [Kč/ks]	
8212755 - F 73 L	4 829	K. x M. Š.Š.
8212748 - F 73 P	4 829	K. x M. Š.Š.

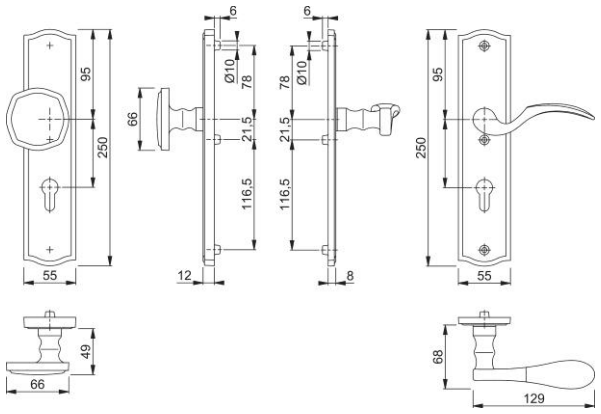

Legenda barev: F 73 - brynýrovaná mosaz
Poznámka: K. x K. - klika - klika, K. x M. - klika - madlo, Š.Š. - široký štít, ES1 (SK2) - střední odolnost proti vloupání
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


VCHODOVÉ KLIKY - HOPPE široký štít

- rozteč 92 mm, □ 8 mm
Standardně dodávány se spojovacím materiálem pro šířku křídla 67-77 mm.



VERONA F 01
ES2 (SK3)


OBJ. ČÍSLO pár štítů + 2x klika	Cena [Kč/ks]	
12106343 + 2x 3257784 - F 01	1 633 + 219 + 219	K. x K. Š.Š.
12106355 + 2x 3257805 - F 04	1 543 + 219 + 219	K. x K. Š.Š.
12106379 + 2x 3879735 - F 99	1 476 + 219 + 219	K. x K. Š.Š.

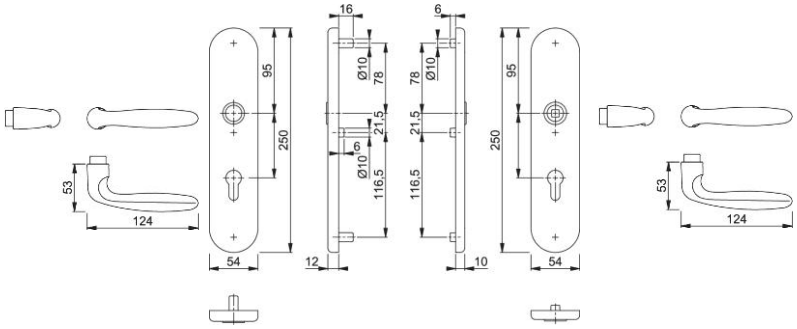



VERONA F 01
ES2 (SK3)

OBJ. ČÍSLO sada madlo/štít + klika	Cena [Kč/ks]	
12105314 + 3257784 - F 01	1 692 + 219	K. x M. Š.Š.
12105326 + 3257805 - F 04	1 814 + 219	K. x M. Š.Š.
12105351 + 3879735 - F 99	1 651 + 219	K. x M. Š.Š.

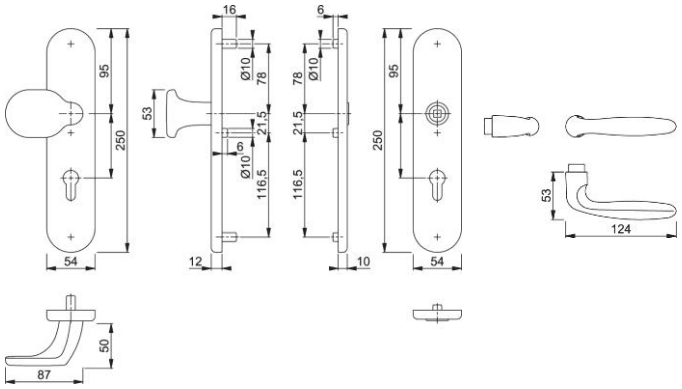

	OBJ. ČÍSLO montážní set	Cena [Kč/ks]	hloubka křídla
montážní set K. x K.	3689165	111 netto	77-82 mm
montážní set K. x K.	3689181	111 netto	87-92 mm
montážní set K. x K.	3689245	120 netto	102-107 mm
montážní set K. x K.	3689309	175 netto	112-117 mm
montážní set K. x M.	3693236	143 netto	77-82 mm
montážní set K. x M.	3693252	143 netto	87-92 mm
montážní set K. x M.	3693332	143 netto	102-107 mm
montážní set K. x M.	3693375	175 netto	112-117 mm

Legenda barev: F 01 - přírodní stříbrná, F 04 - bronz, F 99 - bílá
Poznámka: K. x K. - klika - klika, K. x M. - klika - madlo, Š.Š. - široký štít, ES2 (SK3) - vysoká odolnost proti vloupání
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


VCHODOVÉ KLIKY - HOPPE široký štít

- rozteč 92 mm, □ 8 mm
Standardně dodávány se spojovacím materiálem pro šířku křídla 67-77 mm.



VERONA F 04
ES2 (SK3)


OBJ. ČÍSLO pár štítů + 2x klika	Cena [Kč/ks]	
12106628 + 2x 3257784 - F 01	2 049 + 219 + 219	K. x K. Š.Š. ZA
12106635 + 2x 3257805 - F 04	2 230 + 219 + 219	K. x K. Š.Š. ZA
12106653 + 2x 3257813 - F 09	2 250 + 219 + 219	K. x K. Š.Š. ZA
12104322 + 2x 2901443 - F 69	2 198 + 779 + 779	K. x K. Š.Š. ZA
12106665 + 2x 3879735 - F 99	2 230 + 219 + 219	K. x K. Š.Š. ZA

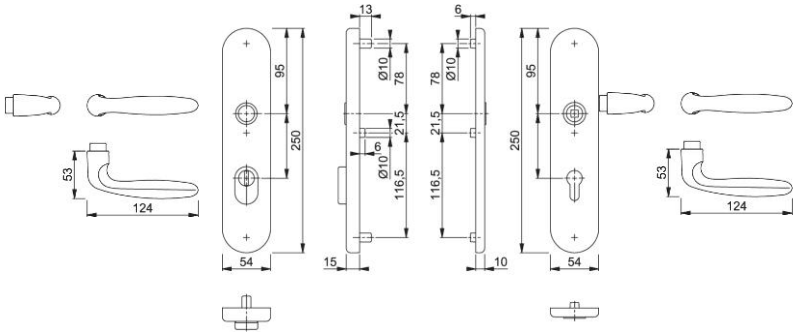



VERONA F 04
ES2 (SK3)

OBJ. ČÍSLO sada madlo/štít + klika	Cena [Kč/ks]	
12105569 + 3257784 - F 01	na dotaz + 219	K. x M. Š.Š. ZA
12105570 + 3257805 - F 04	2 450 + 219	K. x M. Š.Š. ZA
12105582 + 3257813 - F 09	na dotaz + 219	K. x M. Š.Š. ZA
12042237 + 2901443 - F 69	3 244 + 779	K. x M. Š.Š. ZA
12105594 + 3879735 - F 99	na dotaz + 219	K. x M. Š.Š. ZA

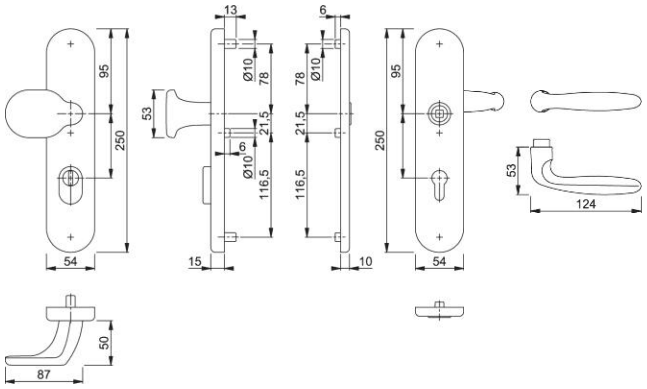


	OBJ. ČÍSLO montážní set	Cena [Kč/ks]	hloubka křídla
montážní set K. x K.	3689165	111 netto	77-82 mm
montážní set K. x K.	3689181	111 netto	87-92 mm
montážní set K. x K.	3689245	120 netto	102-107 mm
montážní set K. x K.	3689309	175 netto	112-117 mm
montážní set K. x M.	3693236	143 netto	77-82 mm
montážní set K. x M.	3693252	143 netto	87-92 mm
montážní set K. x M.	3693332	143 netto	102-107 mm
montážní set K. x M.	3693375	175 netto	112-117 mm

Legenda barev: F 01 - přírodní stříbrná, F 04 - bronz, F 09 - titan, F 69 - ušlechtilá ocel, F 99 - bílá
Poznámka: K. x K. - klika - klika, K. x M. - klika - madlo, Š.Š. - široký štít, ZA - překrytí fab, ES2 (SK3) - vysoká odolnost proti vloupání
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


VCHODOVÉ KLIKY - HOPPE široký štít

- rozteč 92 mm, □ 8 mm
Standardně dodávány se spojovacím materiálem pro šířku křídla 67-77 mm.

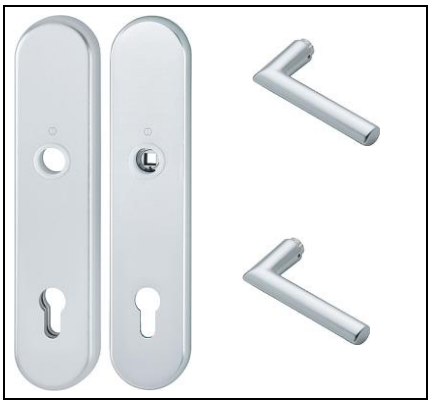

STOCKHOLM F 01
ES2 (SK3)


OBJ. ČÍSLO pár štítů + 2x klika	Cena [Kč/ks]	
12106343 + 2x 3169910 - F 01	1 633 + 219 + 219	K. x K. Š.Š.
12106355 + 2x 12178664 - F 04	1 543 + 219 + 219	K. x K. Š.Š.
12104255 + 2x 3259341 - F 69	2 494 + 212 + 212	K. x K. Š.Š.
12106379 + 2x na dotaz - F 99	1 476 +	K. x K. Š.Š.

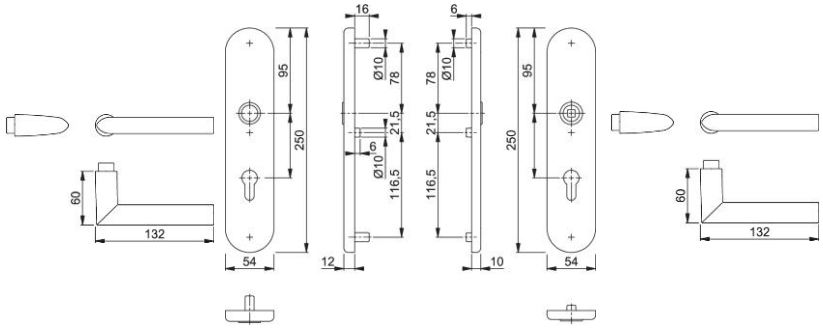



STOCKHOLM F 01
ES2 (SK3)

OBJ. ČÍSLO sada madlo/štít + klika	Cena [Kč/ks]	
12105314 + 3169910 - F 01	1 692 + 219	K. x M. Š.Š.
12105326 + 12178664 - F 04	1 814 + 219	K. x M. Š.Š.
12042165 + 3259341 - F 69	2 498 + 212	K. x M. Š.Š.
12105351 + na dotaz - F 99	1 651 +	K. x M. Š.Š.

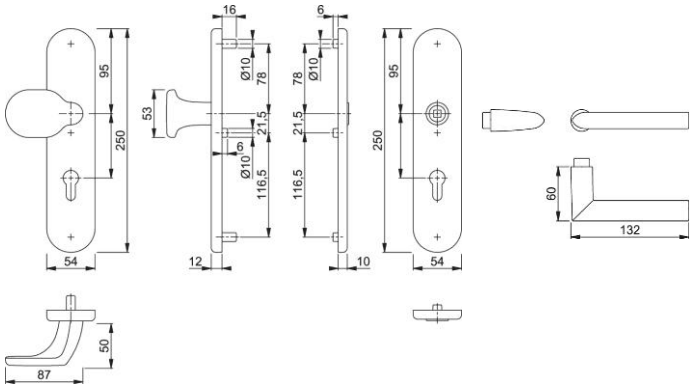

	OBJ. ČÍSLO montážní set	Cena [Kč/ks]	hloubka křídla
montážní set K. x K.	3689165	111 netto	77-82 mm
montážní set K. x K.	3689181	111 netto	87-92 mm
montážní set K. x K.	3689245	120 netto	102-107 mm
montážní set K. x K.	3689309	175 netto	112-117 mm
montážní set K. x M.	3693236	143 netto	77-82 mm
montážní set K. x M.	3693252	143 netto	87-92 mm
montážní set K. x M.	3693332	143 netto	102-107 mm
montážní set K. x M.	3693375	175 netto	112-117 mm

Legenda barev: F 01 - přírodní stříbrná, F 04 - bronz, F 69 - ušlechtilá ocel, F 99 - bílá
Poznámka: K. x K. - klika - klika, K. x M. - klika - madlo, Š.Š. - široký štít, ES2 (SK3) - vysoká odolnost proti vloupání
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


VCHODOVÉ KLIKY - HOPPE široký štít

- rozteč 92 mm, □ 8 mm
Standardně dodávány se spojovacím materiálem pro šířku křídla 67-77 mm.



STOCKHOLM F 01
ES2 (SK3)


OBJ. ČÍSLO pár štítů + 2x klika	Cena [Kč/ks]	
12106628 + 2x 3169910 - F 01	2 049 + 219 + 219	K. x K. Š.Š. ZA
12106635 + 2x 12178664 - F 04	2 230 + 219 + 219	K. x K. Š.Š. ZA
12104322 + 2x 3259341 - F 69	2 198 + 212 + 212	K. x K. Š.Š. ZA
12106665 + 2x na dotaz - F 99	2 230 +	K. x K. Š.Š. ZA

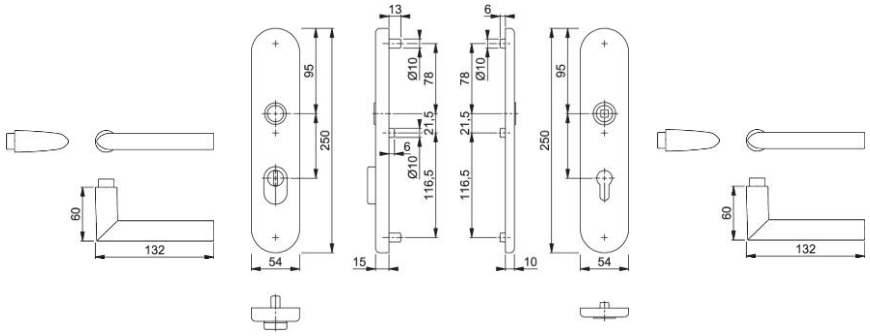



STOCKHOLM F 01
ES2 (SK3)

OBJ. ČÍSLO sada madlo/štít + klika	Cena [Kč/ks]	
12105569 + 3169910 - F 01	na dotaz + 219	K. x M. Š.Š. ZA
12105570 + 12178664 - F 04	2 450 + 219	K. x M. Š.Š. ZA
12042237 + 3259341 - F 69	3 244 + 212	K. x M. Š.Š. ZA
12105594 + na dotaz - F 99	na dotaz +	K. x M. Š.Š. ZA

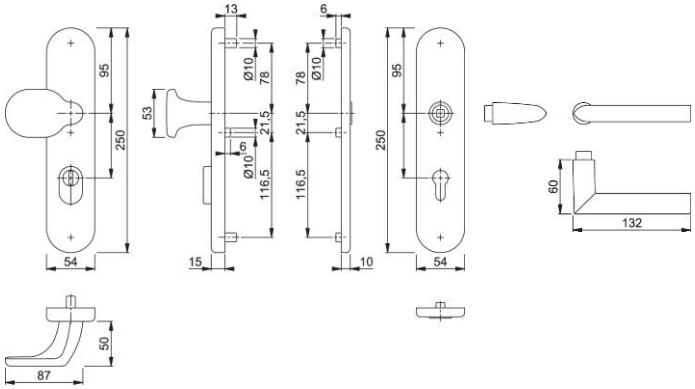

	OBJ. ČÍSLO montážní set	Cena [Kč/ks]	hloubka křídla
montážní set K. x K.	3689165	111 netto	77-82 mm
montážní set K. x K.	3689181	111 netto	87-92 mm
montážní set K. x K.	3689245	120 netto	102-107 mm
montážní set K. x K.	3689309	175 netto	112-117 mm
montážní set K. x M.	3693236	143 netto	77-82 mm
montážní set K. x M.	3693252	143 netto	87-92 mm
montážní set K. x M.	3693332	143 netto	102-107 mm
montážní set K. x M.	3693375	175 netto	112-117 mm

Legenda barev: F 01 - přírodní stříbrná, F 04 - bronz, F 69 - ušlechtilá ocel, F 99 - bílá
Poznámka: K. x K. - klika - klika, K. x M. - klika - madlo, Š.Š. - široký štít, ZA - překrytí fab, ES2 (SK3) - vysoká odolnost proti vloupání
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


VCHODOVÉ KLIKY - HOPPE široký štít

- rozteč 92 mm, □ 8 mm
Standardně dodávány se spojovacím materiálem pro šířku křídla 67-77 mm.



DALLAS F 09
ES2 (SK3)


OBJ. ČÍSLO pár štítů + 2x klika	Cena [Kč/ks]	
12107153 + 2x 3707600 - F 09	2 601 + 315 netto + 315 netto	K. x K. Š.Š. ZA
12107141 + 2x 12152973 - F 04	2 601 + 410 + 410	K. x K. Š.Š. ZA
12104887 + 2x 3706375 - F 69	2 520 + 443 + 443	K. x K. Š.Š. ZA

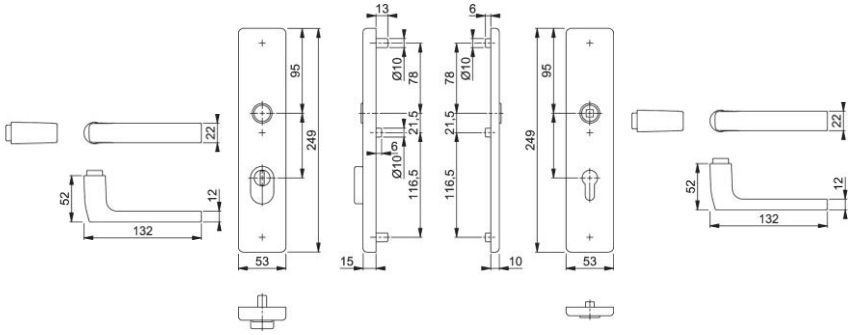



DALLAS F 09
ES2 (SK3)

OBJ. ČÍSLO sada madlo/štít + klika	Cena [Kč/ks]	
12106021 + 3707600 - F 09	2 759 + 315 netto	K. x M. Š.Š. ZA
12106008 + 12152973 - F 04	2 898 + 410	K. x M. Š.Š. ZA
12104164 + 3706375 - F 69	2 853 + 443	K. x M. Š.Š. ZA

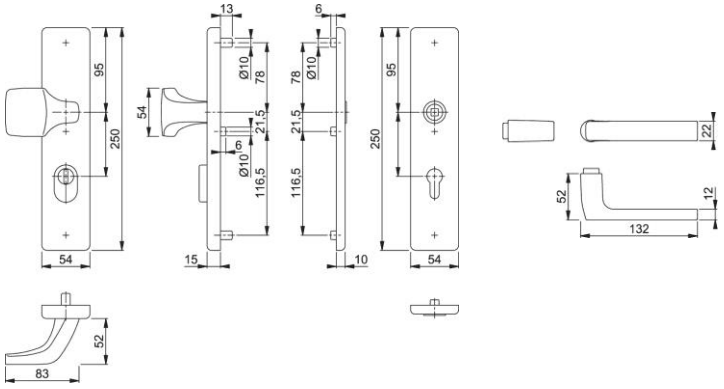


	OBJ. ČÍSLO montážní set	Cena [Kč/ks]	hloubka křídla
montážní set K. x K.	3689165	111 netto	77-82 mm
montážní set K. x K.	3689181	111 netto	87-92 mm
montážní set K. x K.	3689245	120 netto	102-107 mm
montážní set K. x K.	3689309	175 netto	112-117 mm
montážní set K. x M.	3693236	143 netto	77-82 mm
montážní set K. x M.	3693252	143 netto	87-92 mm
montážní set K. x M.	3693332	143 netto	102-107 mm
montážní set K. x M.	3693375	175 netto	112-117 mm

Legenda barev: F 09 - titan, F 69 – ušlechtilá ocel
Poznámka: K. x K. - klika - klika, K. x M. - klika - madlo, Š.Š. - široký štít, ZA - překrytí fab, ES2 (SK3) - vysoká odolnost proti vloupání
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


VCHODOVÉ KLIKY - HOPPE široký štít

- rozteč 92 mm, □ 8 mm
Standardně dodávány se spojovacím materiálem pro šířku křídla 67-77 mm.

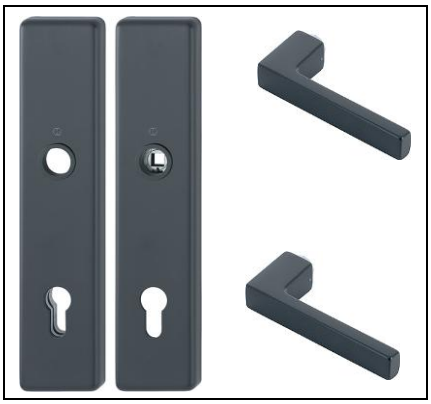

AUSTIN F 9714M
ES2 (SK3)


OBJ. ČÍSLO pár štítů + 2x klika	Cena [Kč/ks]	
na dotaz + 2x 11784575 - F 31-1*	na dotaz + 351 + 351	K. x K. Š.Š.
12106926 + 2x 11784507 - F 9714M*	1 864 + 269 + 269	K. x K. Š.Š.

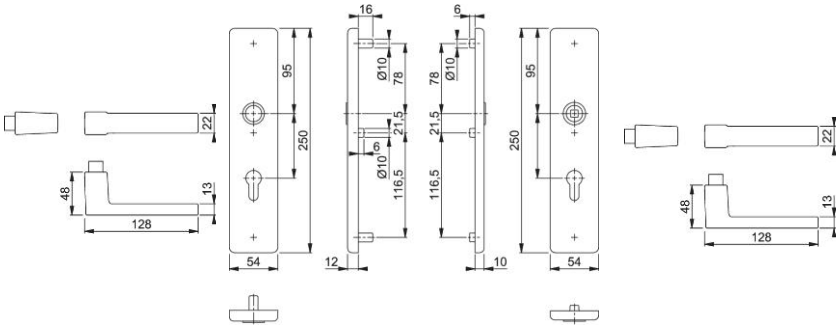



AUSTIN F 9714M
ES2 (SK3)

OBJ. ČÍSLO sada madlo/štít + klika	Cena [Kč/ks]	
na dotaz + 11784575 - F 31-1*	na dotaz + 351	K. x M. Š.Š.
12105831 + 11784507 - F 9714M*	2 133 + 269	K. x M. Š.Š.

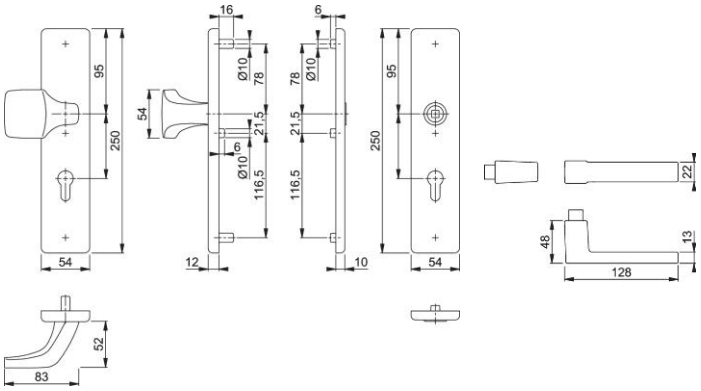

	OBJ. ČÍSLO montážní set	Cena [Kč/ks]	hloubka křídla
montážní set K. x K.	3689165	111 netto	77-82 mm
montážní set K. x K.	3689181	111 netto	87-92 mm
montážní set K. x K.	3689245	120 netto	102-107 mm
montážní set K. x K.	3689309	175 netto	112-117 mm
montážní set K. x M.	3693236	143 netto	77-82 mm
montážní set K. x M.	3693252	143 netto	87-92 mm
montážní set K. x M.	3693332	143 netto	102-107 mm
montážní set K. x M.	3693375	175 netto	112-117 mm

Legenda barev: F 31-1 - hliník vzhled nerez, F 9714M - černá matná
Poznámka: K. x K. - klika - klika, K. x M. - klika - madlo, Š.Š. - široký štít, ES2 (SK3) - vysoká odolnost proti vloupání
Uvedené ceny jsou bez DPH.
* - na objednávku 4-6 týdnů

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


VCHODOVÉ KLIKY - HOPPE široký štít

- rozteč 92 mm, □ 8 mm
Standardně dodávány se spojovacím materiálem pro šířku křídla 67-77 mm.



AUSTIN F 9714M
ES2 (SK3)


OBJ. ČÍSLO pár štítů + 2x klika	Cena [Kč/ks]	
na dotaz + 2x 11784575 - F 31-1*	na dotaz + 351 + 351	K. x K. Š.Š. ZA
12107190 + 2x 11784507 - F 9714M	2 221 + 269 + 269	K. x K. Š.Š. ZA

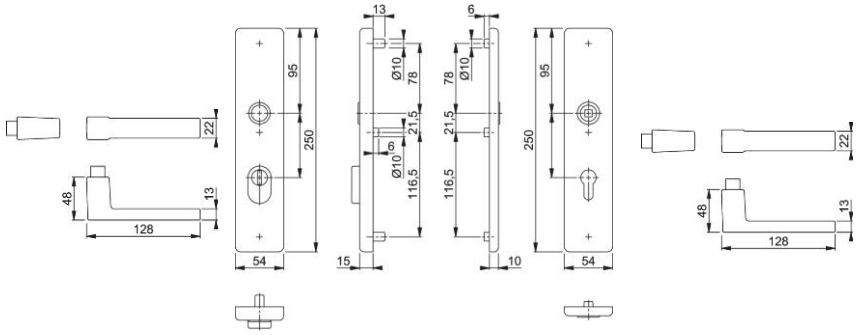



AUSTIN F 9714M
ES2 (SK3)

OBJ. ČÍSLO sada madlo/štít + klika	Cena [Kč/ks]	
na dotaz + 11784575 - F 31-1*	na dotaz + 351	K. x M. Š.Š. ZA
12106045 + 11784507 - F 9714M	2 667 + 269	K. x M. Š.Š. ZA

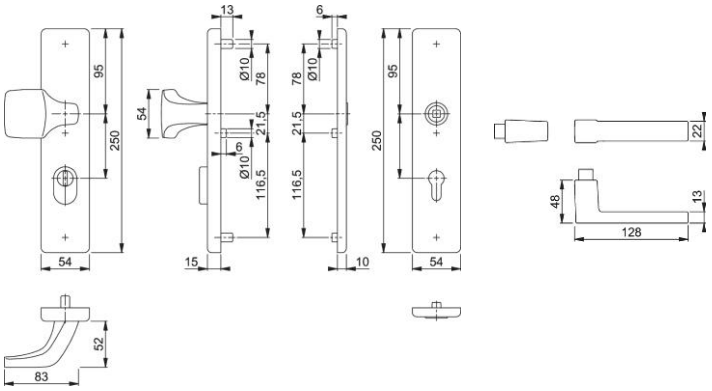

	OBJ. ČÍSLO montážní set	Cena [Kč/ks]	hloubka křídla
montážní set K. x K.	3689165	111 netto	77-82 mm
montážní set K. x K.	3689181	111 netto	87-92 mm
montážní set K. x K.	3689245	120 netto	102-107 mm
montážní set K. x K.	3689309	175 netto	112-117 mm
montážní set K. x M.	3693236	143 netto	77-82 mm
montážní set K. x M.	3693252	143 netto	87-92 mm
montážní set K. x M.	3693332	143 netto	102-107 mm
montážní set K. x M.	3693375	175 netto	112-117 mm

Legenda barev: F 31-1 - hliník vzhled nerez, F 9714M - černá matná
Poznámka: K. x K. - klika - klika, K. x M. - klika - madlo, Š.Š. - široký štít, ZA – překrytí fab, ES2 (SK3) - vysoká odolnost proti vloupání
Uvedené ceny jsou bez DPH.
* - na objednávku 4-6 týdnů

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

VCHODOVÉ KLIKY - HOPPE široký štít


- rozteč 92 mm, □ 8 mm
Standardně dodávány se spojovacím materiálem pro šířku křídla 66-71 mm.



LONDON F 04
ES1 (SK2)

OBJ. ČÍSLO 67-72 mm	Cena [Kč/ks]		OBJ. ČÍSLO 67-72 mm	Cena [Kč/ks]	
3767178 - F 01	899	K. x K. Š.Š.	3794061 - F 01	946	K. x M. Š.Š.
3725808 - F 04	1 034	K. x K. Š.Š.	3731263 - F 04	1 034	K. x M. Š.Š.
3725824 - F 99	1 034	K. x K. Š.Š.	3731271 - F 99	1 034	K. x M. Š.Š.

• nová podkonstrukce vnitřního štítu s viditelným přišroubováním
• vnější madélko 78G

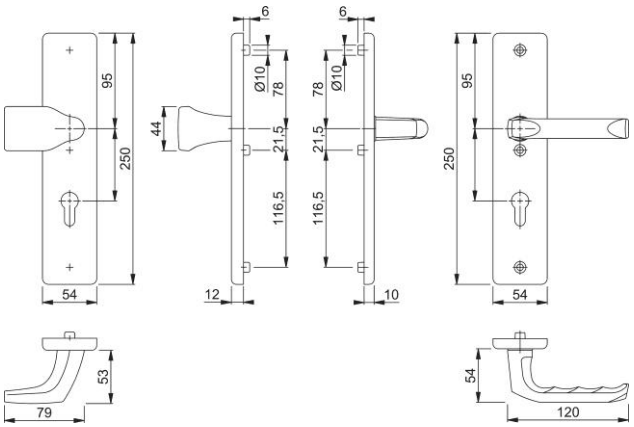

OBJ. ČÍSLO montážní set – barev.	Cena [Kč/ks] hlavy šroubů	hloubka křídla	OBJ. ČÍSLO montážní set - barevné	Cena [Kč/ks] hlavy šroubů	hloubka křídla
3708215 - stříbrný	120 netto	76-81 mm	3706922 - stříbrný	143 netto	76-81 mm
3875902 - bronz	120 netto	81-86 mm	3875881 - bronz	143 netto	81-86 mm
3875911 - bílý	80,30 netto	81-86 mm	3875890 - bílý	80,30 netto	81-86 mm
3708266 - stříbrný	120 netto	86-91 mm	3706949 - stříbrný	143 netto	86-91 mm

Legenda barev: F 01 - přírodní stříbrná, F 04 - bronz, F 99 - bílá
Poznámka: K. x K. - klika - klika, K. x M. - klika - madlo, Š.Š. - široký štít, ES1 (SK2) - střední odolnost proti vloupání
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

VCHODOVÉ KLIKY - HOPPE široký štít


- rozteč 90 mm, □ 8 mm
Standardně dodávány se spojovacím materiálem pro šířku křídla 42-47 mm.



LONDON F 01
ES1 (SK2)

OBJ. ČÍSLO 67-72 mm	Cena [Kč/ks]	
3907994 - F 01	1 693	K. x K. Š.Š.
3834772 - F 04	1 923	K. x K. Š.Š.

OBJ. ČÍSLO 67-72 mm	Cena [Kč/ks]	
3907986 - F 01	1 648	K. x M. Š.Š.
3839872 - F 04	1 923	K. x M. Š.Š.

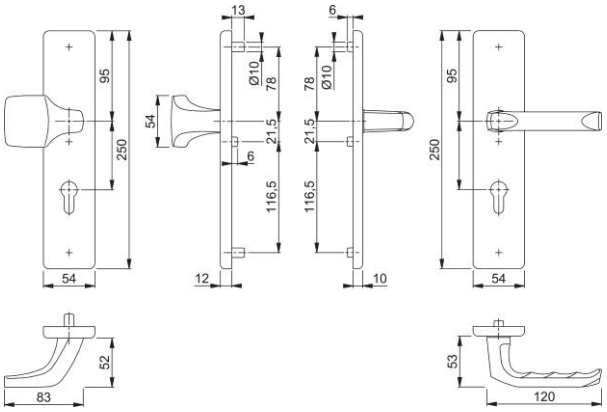

OBJ. ČÍSLO montážní set	Cena [Kč/ks]	hloubka křídla
3707714	120 netto	77-82 mm
3707731	120 netto	87-92 mm


OBJ. ČÍSLO montážní set	Cena [Kč/ks]	hloubka křídla
3706359	143 netto	77-82 mm
3706412	143 netto	87-92 mm

Legenda barev: F 01 - přírodní stříbrná, F 04 - bronz
Poznámka: K. x K. - klika - klika, K. x M. - klika - madlo, Š.Š. - široký štít, ES1 (SK2) - střední odolnost proti vloupání
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

VCHODOVÉ KLIKY - HOPPE úzký štít

- rozteč 92 mm, □ 8 mm

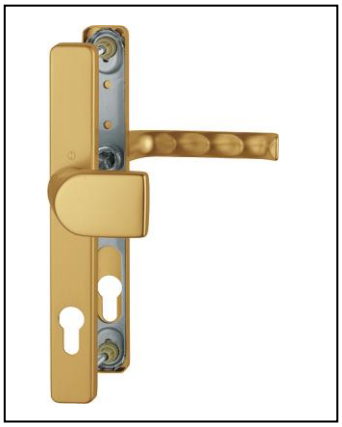


LONDON F 04
pro šířku křídla 67-72 mm

Obj. číslo	Cena [Kč/ks]		Obj. číslo	Cena [Kč/ks]	
2205528 - F 01	840	K. x K. Ú.Š.	2322046 - F 01	1 027	K. x M. Ú.Š.
2205552 - F 04	928	K. x K. Ú.Š.	2273897 - F 04	1 213	K. x M. Ú.Š.
2205616 - F 99	840	K. x K. Ú.Š.	2273900 - F 99	1 055	K. x M. Ú.Š.

K. x K. - spojovací materiál pro šířku křídla			K. x M. - spojovací materiál pro šířku křídla		
3072325*	64,60 netto	77-82 mm	2404703*	64,60 netto	77-82 mm
3072333	64,60 netto	83-87 mm	2405271	64,60 netto	83-87 mm

Pozn.:
pro větší tloušťku dveřního křídla je nutno samostatně objednat spojovací materiál

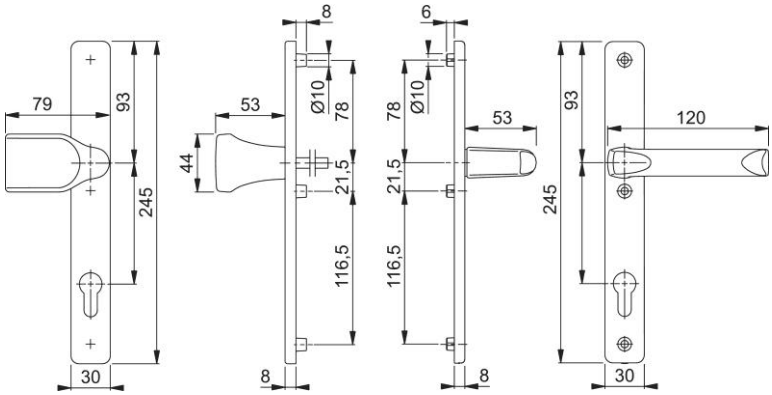

Legenda barev: F 01 - přírodní stříbrná, F 04 - bronz, F 99 - bílá

Poznámka: K. x K. - klika - klika, K. x M. - klika - madlo, Ú.Š. - úzký štít, * - na objednávky 4 týdny

Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

VCHODOVÉ KLIKY - HOPPE úzký štít


- rozteč 92 mm, □ 8 mm



LUXEMBOURG F 09
pro šířku křídla 67-72 mm

Obj. číslo	Cena [Kč/ks]		Obj. číslo	Cena [Kč/ks]	
8023061 - F 01	1 607	K. x K. Ú.Š.	1852547 - F 01	1 713 netto	K. x M. Ú.Š.
2070475 - F 04	1 874	K. x K. Ú.Š.	2089791 - F 04	1 973 netto	K. x M. Ú.Š.
6990949 - F 09	1 973	K. x K. Ú.Š.	8207102 - F 09	1 973 netto	K. x M. Ú.Š.
6990741 - F 8707	2 324	K. x K. Ú.Š.	1852504 - F 8707	1 872 netto	K. x M. Ú.Š.
836499 - F 99	1 418	K. x K. Ú.Š.	8089146 - F 99	1 872 netto	K. x M. Ú.Š
2736767 - F 99/04	2 833	K. x K. Ú.Š.			

(zvenku bronzová, zevnitř bílá)

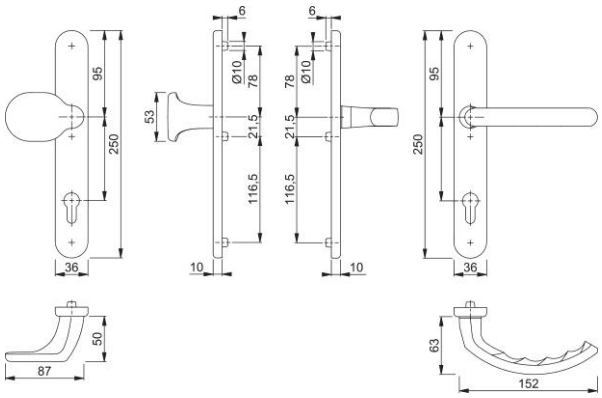




LUXEMBOURG F 01
pro šířku křídla 67-72 mm
ES1 (SK2)

Obj. číslo	Cena [Kč/ks]		Obj. číslo	Cena [Kč/ks]	
2202271 - F 01	2 660	K. x K. Ú.Š. ZA	2202204 - F 01	2 660	K. x M. Ú.Š. ZA
1994609 - F 04	2 980	K. x K. Ú.Š. ZA	2538779 - F 04	2 980	K. x M. Ú.Š. ZA
2202301 - F 09	2 980	K. x K. Ú.Š. ZA	2202221 - F 09	2 980	K. x M. Ú.Š. ZA
1994596 - F 99	2 660	K. x K. Ú.Š. ZA	2202255 - F 99	2 815	K. x M. Ú.Š. ZA

K. x K. - spojovací materiál pro šířku křídla			K. x M. - spojovací materiál pro šířku křídla		
2011521	45 netto	77-82 mm	2012283	45 netto	77-82 mm
2011934	45 netto	82-87 mm	2012304	45 netto	82-87 mm
2011969	45 netto	88-92 mm	2013198	45 netto	88-92 mm
11686255*	75,50 netto	102-107 mm	11698421*	143 netto	102-107 mm

Pozn.:
pro větší šířku dveřního křídla je nutno samostatně objednat spojovací materiál

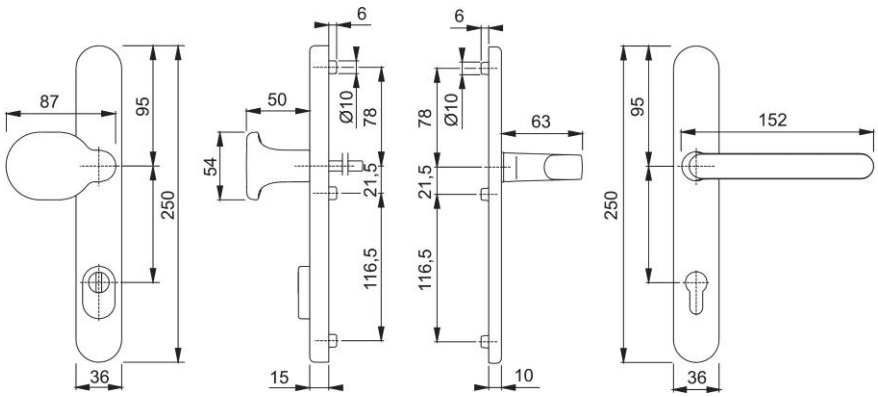

Legenda barev: F 01 - přírodní stříbrná, F 04 - bronz, F 09 - titan, F 8707 - hnědá, F 99 - bílá

Poznámka: K. x K. - klika - klika, K. x M. - klika - madlo, Ú.Š. - úzký štít, ZA - překrytí fab, ES1 (SK2) - střední odolnost proti vloupání

Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

VCHODOVÉ KLIKY - HOPPE úzký štít

- rozteč 92 mm, □ 8 mm



TÔKYÔ F 8707
pro šířku křídla 67-72 příp. 77-82 mm

Obj. číslo	Cena [Kč/ks]	
tloušťka dveří 67-72 mm		
2137570 - F 01	625	K. x K. Ú.Š.
2085773 - F 04	716	K. x K. Ú.Š.
2137748 - F 8707	680	K. x K. Ú.Š.
2085765 - F 99	625	K. x K. Ú.Š.

Obj. číslo	Cena [Kč/ks]	
tloušťka dveří 67-72 mm		
2137684 - F 01	875	K. x M. Ú.Š.
2137721 - F 04	963	K. x M. Ú.Š.
2137799 - F 8707	862	K. x M. Ú.Š.
2089205 - F 99	867	K. x M. Ú.Š.


Obj. číslo	Cena [Kč/ks]	
tloušťka dveří 77-82 mm		
2176296 - F 01	625	K. x K. Ú.Š.
2176325 - F 04	716	K. x K. Ú.Š.
2176333 - F 9	673	K. x K. Ú.Š.
2176341 - F 99	625	K. x K. Ú.Š.

Obj. číslo	Cena [Kč/ks]	
tloušťka dveří 77-82 mm		
3536610 - F 01	875	K. x M. Ú.Š.
2992891 - F 04	944	K. x M. Ú.Š.
2206723 - F 9	939	tloušťka dveří 72-77 mm
2904097 - F 99	875	K. x M. Ú.Š.


K. x K. - spojovací materiál pro šířku křídla		
3072333	64,60 netto	83-87 mm

K. x M. - spojovací materiál pro šířku křídla		
2405271	64,60 netto	83-87 mm

Pozn.:
pro větší tloušťku dveřního křídla je nutno samostatně objednat spojovací materiál

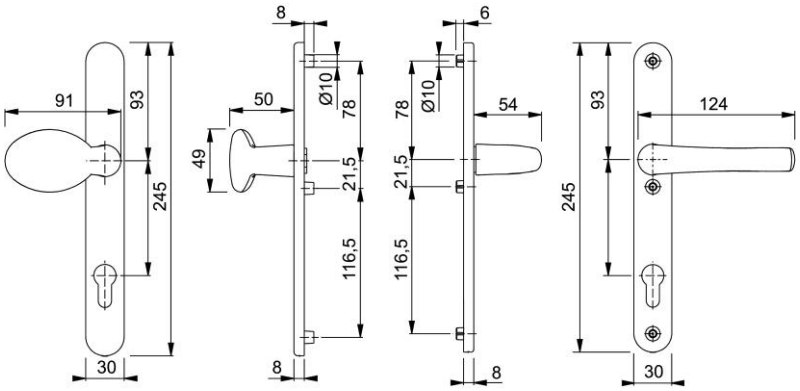

Obj. číslo	Cena [Kč/ks]	
tloušťka dveří 67-72 mm		
2183517 - F 01	722	K. x K. Ú.Š. pod roletu
2302070 - F 04	1 427	K. x K. Ú.Š. pod roletu
2183496 - F 99	722	K. x K. Ú.Š. pod roletu

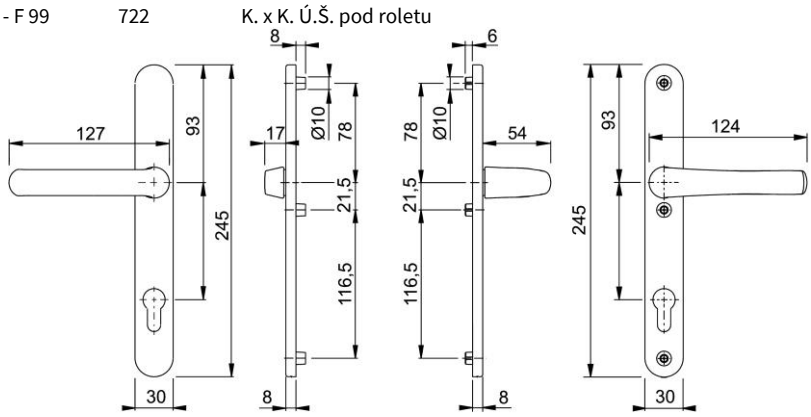

Legenda barev: F 01 - přírodní stříbrná, F 04 - bronz, F 9 - titan, F 8707 - hnědá, F 99 - bílá

Poznámka: K. x K. - klika - klika, K. x M. - klika - madlo, Ú.Š. - úzký štít

Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

VCHODOVÉ KLIKY - HOPPE úzký štít


- rozteč 92 mm, □ 8 mm



LIVERPOOL F 9
pro šířku křídla 67-72 mm

Obj. číslo	Cena [Kč/ks]	
2896891 - F 1-2	1 037	K. x K. Ú.Š.
3034636 - F 4	1 121	K. x K. Ú.Š.
2896912 - F 9	1 121	K. x K. Ú.Š.
2896947 - F 8707	1 075	K. x K. Ú.Š.
2896963 - F 9016	975	K. x K. Ú.Š.
vnitřní část		
3021430 - F 9016	471	
vnější část		
3064499 - F 4	559	
3044990 - F 8707	318	


Obj. číslo	Cena [Kč/ks]	
2896429 - F 1-2	1 362	K. x M. Ú.Š. - madlo 86 G
3145811 - F 4	1 666	K. x M. Ú.Š. - madlo 86 G
2896453 - F 9	1 536	K. x M. Ú.Š. - madlo 86 G
2896470 - F 8707	1 332	K. x M. Ú.Š. - madlo 86 G
2896496 - F 9016	1 332	K. x M. Ú.Š. - madlo 86 G
vnitřní část		
3021430 - F 9016	471	
vnější část		
3064659 - F 4	1 057	
8209876 - F 8707	846	

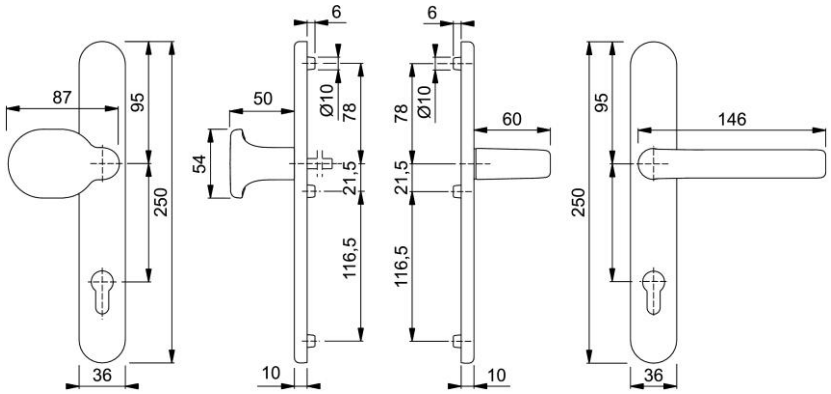

Obj. číslo	Cena [Kč/ks]	
spojovací materiál pro šířku křídla 67-72 mm		
1979273	45 netto	K. x K. Ú.Š.
2012152	45 netto	K. x M. Ú.Š.
spojovací materiál pro šířku křídla 77-82 mm		
2011521	45 netto	K. x K. Ú.Š.
2012283	45 netto	K. x M. Ú.Š.
spojovací materiál pro šířku křídla 88-92 mm		
2011969	45 netto	K. x K. Ú.Š.
2013198	45 netto	K. x M. Ú.Š.

Pozn.:
v případě objednání samostatných částí nebo celých sad pro větší šířku dveřního křídla je nutno samostatně objednat spojovací materiál

Obj. číslo	Cena [Kč/ks]	
2896154 - F 1-2	1 446	K. x M. Ú.Š. - madlo 538 G
není - F 4		K. x M. Ú.Š. - madlo 538 G
2896189 - F 9	1 386	K. x M. Ú.Š. - madlo 538 G
2896234 - F 8707	1 332	K. x M. Ú.Š. - madlo 538 G
2896251 - F 9016	1 332	K. x M. Ú.Š. - madlo 538 G
vnitřní část		
3021430 - F 9016	471	
vnější část		
3539511 - F 4	975	
3110352 - F 8707	846	

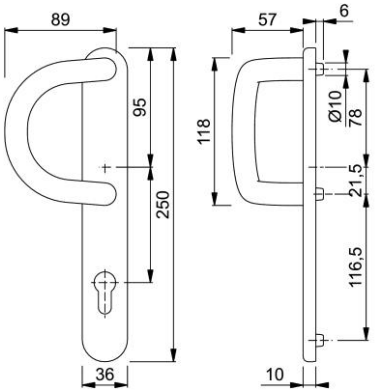

Legenda barev: F 1-2 - stříbrná, F 4 - bronz, F 9 - titan, F 8707 - hnědá, F 9016 - bílá

Poznámka: K. x K. - klika - klika, K. x M. - klika - madlo, Ú.Š. - úzký štít

Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

VCHODOVÉ KLIKY - HOPPE úzký štít


- rozteč 92 mm, □ 8 mm



LIVERPOOL F 1-2
pro šířku křídla 67-72 mm
ES1 (SK2)

Obj. číslo	Cena [Kč/ks]	
2895557 - F 1-2	2 248	K. x K. Ú.Š. ZA
3426402 - F 4	2 588	K. x K. Ú.Š. ZA
2895611 - F 9	2 588	K. x K. Ú.Š. ZA
2895653 - F 8707	2 248	K. x K. Ú.Š. ZA
2895717 - F 9016	2 440	K. x K. Ú.Š. ZA
vnitřní část		
3021430 - F 9016	471	
vnější část		
3426541 - F 4	2 280	
3340625 - F 8707	1 764	


Obj. číslo	Cena [Kč/ks]	
2895451 - F 1-2	2 248	K. x M. Ú.Š. ZA - madlo 86 G
3426525 - F 4	2 588	K. x M. Ú.Š. ZA - madlo 86 G
2895477 - F 9	2 588	K. x M. Ú.Š. ZA - madlo 86 G
2895493 - F 8707	2 440	K. x M. Ú.Š. ZA - madlo 86 G
2895514 - F 9016	2 248	K. x M. Ú.Š. ZA - madlo 86 G
vnitřní část		
3021430 - F 9016	471	
vnější část		
3426592 - F 4	2 280	
3372643 - F 8707	1 911	

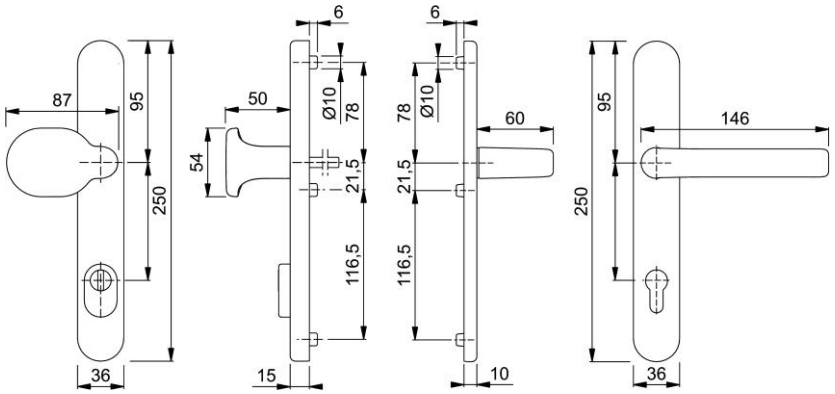

Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
spojovací materiál pro šířku křídla 67-72 mm	
1979273	45 netto K. x K. Ú.Š.
2012152	45 netto K. x M. Ú.Š.
spojovací materiál pro šířku křídla 77-82 mm	
2011521	45 netto K. x K. Ú.Š.
2012283	45 netto K. x M. Ú.Š.
spojovací materiál pro šířku křídla 88-92 mm	
2011969	45 netto K. x K. Ú.Š.
2013198	45 netto K. x M. Ú.Š.

Pozn.:
v případě objednání samostatných částí nebo celých sad pro větší šířku dveřního křídla je nutno samostatně objednat spojovací materiál

Obj. číslo	Cena [Kč/ks]	
2895231 - F 1-2	2 248	K. x M. Ú.Š. ZA - madlo 538 G
3426470 - F 4	2 805	K. x M. Ú.Š. ZA - madlo 538 G
2895258 - F 9	2 805	K. x M. Ú.Š. ZA - madlo 538 G
2895291 - F 9016	2 248	K. x M. Ú.Š. ZA - madlo 538 G
vnitřní část		
3021430 - F 9016	471	
vnější část		
3426550 - F 4	2 102	
3339093 - F 8707	1 763	

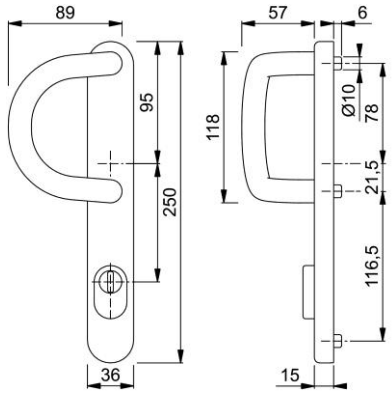

Legenda barev: F 1-2 - stříbrná, F 4 - bronz, F 9 - titan, F 8707 - hnědá, F 9016 - bílá

Poznámka: K. x K. - klika - klika, K. x M. - klika - madlo, Ú.Š. - úzký štít, ZA - překrytí fab, ES1 (SK2) - střední odolnost proti vloupání

Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

VCHODOVÉ KLIKY - HOPPE úzký štít

- rozteč 92 mm, □ 8 mm




AUSTIN F 9714M
pro šířku křídla 67-72 mm

Obj. číslo	Cena [Kč/ks]		Obj. číslo	Cena [Kč/ks]	
11807313* - F 31-1	1 294	K. x K. Ú.Š.	není - F 31-1		
11808068 - F 9714M	948	K. x K. Ú.Š.	11808135 - F 9714M	1 279	K. x M. Ú.Š.

K. x K. - spojovací materiál pro šířku křídla			K. x M. - spojovací materiál pro šířku křídla		
3072325*	64,60 netto	77-82 mm	2404703*	64,60 netto	77-82 mm
3072333	64,60 netto	83-87 mm	2405271	64,60 netto	83-87 mm

Pozn.:
pro větší šířku dveřního křídla je nutno samostatně objednat spojovací materiál

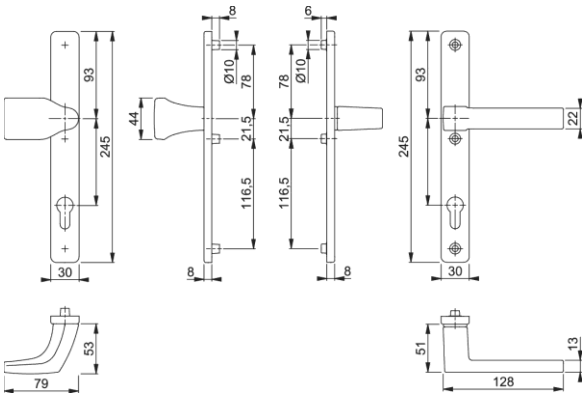

Legenda barev: F 31-1 - hliník vzhled nerez, F 9714M - černá matná

Poznámka: K. x K. - klika - klika, K. x M. - klika - madlo, Ú.Š. - úzký štít, ES1 (SK2) - střední odolnost proti vloupání, * - na objednávky 4 týdny

Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

VCHODOVÉ KLIKY - HOPPE úzký štít

- rozteč 92 mm, □ 8 mm




AUSTIN F 9714M
pro šířku křídla 72-82 mm
ES1 (SK2)

Obj. číslo	Cena [Kč/ks]		Obj. číslo	Cena [Kč/ks]	
11888830 - F 01	2 417	K. x K. Ú.Š. ZA	11888751 - F 01	2 183	K. x M. Ú.Š. ZA
11888885 - F 04	2 354	K. x K. Ú.Š. ZA	11888805 - F 04	2 334	K. x M. Ú.Š. ZA
11888842 - F 9	2 727	K. x K. Ú.Š. ZA	11888763 - F 9	2 400	K. x M. Ú.Š. ZA
11888854 - F 99	2 417	K. x K. Ú.Š. ZA	11888775 - F 99	2 122	K. x M. Ú.Š. ZA
11888878* - F 31-1	3 076	K. x K. Ú.Š. ZA	11888799* - F 31-1	3 051	K. x M. Ú.Š. ZA
11888866 - F 9714M	2 790	K. x K. Ú.Š. ZA	11888787 - F 9714M	2 641	K. x M. Ú.Š. ZA

K. x K. - spojovací materiál pro šířku křídla			K. x M. - spojovací materiál pro šířku křídla		
2011521	45 netto	77-82 mm	2012283	45 netto	77-82 mm
2011934	45 netto	82-87 mm	2012304	45 netto	82-87 mm
2011969	45 netto	88-92 mm	2013198	45 netto	88-92 mm
11686255*	75,50 netto	102-107 mm	11698421*	143 netto	102-107 mm

Pozn.:
pro větší šířku dveřního křídla je nutno samostatně objednat spojovací materiál

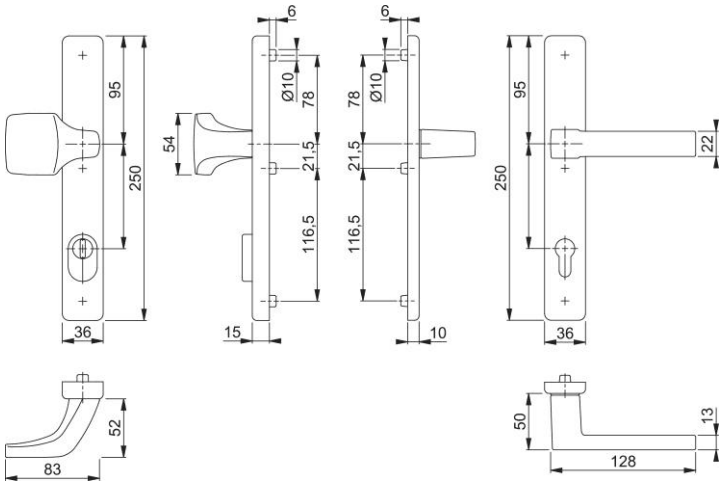

Legenda barev: F 01 - přírodní stříbrná, F 04 - bronz, F 9 - titan, F 99 - bílá , F 31-1 - hliník vzhled nerez, F 9714M - černá matná

Poznámka: K. x K. - klika - klika, K. x M. - klika - madlo, Ú.Š. - úzký štít, ZA - překrytí fab , ES1 (SK2) - střední odolnost proti vloupání,

* - na objednávku 4 týdny

Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

VCHODOVÉ KLIKY - HOPPE úzký štít

- rozteč 92 mm, □ 8 mm




NEW YORK F 09
pro šířku křídla 67-72 mm
ES1 (SK2)

Obj. číslo	Cena [Kč/ks]		Obj. číslo	Cena [Kč/ks]	
3477939 - F01	2 048	K. x K. Ú.Š. ZA	3477445 - F01	2 005	K. x M. Ú.Š. ZA
10770391 - F04	2 048	K. x K. Ú.Š. ZA	10770383 - F04	2 061	K. x M. Ú.Š. ZA
3477955 - F9	2 048	K. x K. Ú.Š. ZA	3477710 - F9	2 005	K. x M. Ú.Š. ZA
3478894 - F99	1 915	K. x K. Ú.Š. ZA	3477912 - F99	1 874	K. x M. Ú.Š. ZA

K. x K. - spojovací materiál pro šířku křídla			K. x M. - spojovací materiál pro šířku křídla		
2011521	45 netto	77-82 mm	2012283	45 netto	77-82 mm
2011934	45 netto	82-87 mm	2012304	45 netto	82-87 mm
2011969	45 netto	88-92 mm	2013198	45 netto	88-92 mm
11686255*	75,50 netto	102-107 mm	11698421*	143 netto	102-107 mm

Pozn.:
pro větší šířku dveřního křídla je nutno samostatně objednat spojovací materiál

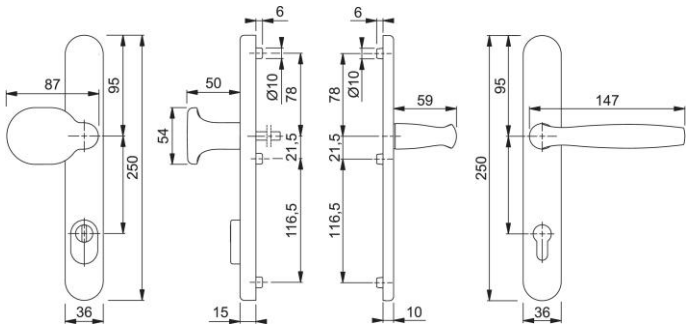

Legenda barev: F 01 - přírodní stříbrná, F 04 - bronz, F 9 - titan, F 99 - bílá

Poznámka: K. x K. - klika - klika, K. x M. - klika - madlo, Ú.Š. - úzký štít, ZA - překrytí fab, ES1 (SK2) - střední odolnost proti vloupání

Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

VCHODOVÉ KLIKY - HOPPE úzký štít


DOPRODEJ



MÜNCHEN F 71

Obj. číslo	Cena [Kč/ks]	
2002190 - F 71 P	499 (skladem 1 ks)	K. x K. Ú.Š.
2002131 - F 71 L	299 (skladem 20 ks)	K. x M. Ú.Š.
2002085 - F 71 P	299 (skladem 19 ks)	K. x M. Ú.Š.

Legenda barev: F 71 - leštěná mosaz
Poznámka: rozteč 92 mm, K. x K. - klika - klika, K. x M. - klika - madlo, Ú.Š. - úzký štít

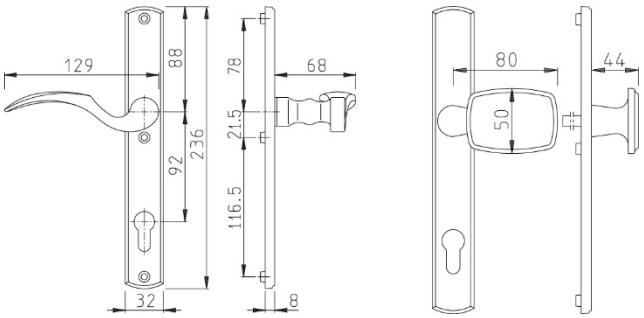




LUXEMBOURG F 09
pro šířku křídla 67-72 mm

Obj. číslo	Cena [Kč/ks]	
2734278 - F 99/8707 (zvenku hnědá, zevnitř bílá)	999 (skladem 2 ks)	K. x M. Ú.Š.

Legenda barev: F 8707 - hnědá, F 99 - bílá
Poznámka: rozteč 92 mm, K. x M. - klika - madlo, Ú.Š. - úzký štít

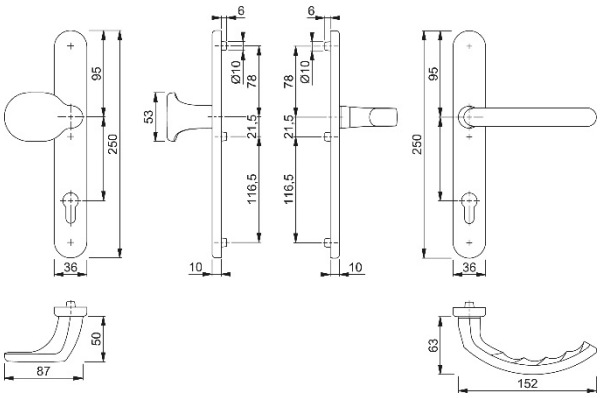

Uvedené ceny jsou NETTO bez DPH.
Platnost ceníku do vyprodání zásob.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

VCHODOVÉ KLIKY - HOPPE úzký štít


DOPRODEJ



LONDON F 09

Obj. číslo	Cena [Kč/ks]	
2328771 - F 09	399 (skladem 36 ks)	K. x M. Ú.Š.

Legenda barev: F 09 - titan
Poznámka: rozteč 92 mm, K. x M. - klika - madlo, Ú.Š. - úzký štít

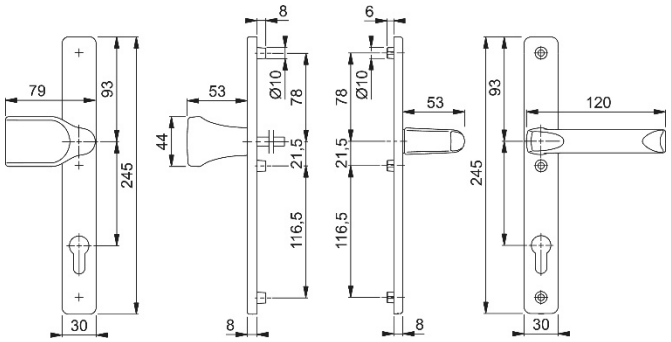


Uvedené ceny jsou NETTO bez DPH.
Platnost ceníku do vyprodání zásob.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

VCHODOVÉ KLIKY - NEPTUNE


DOPRODEJ



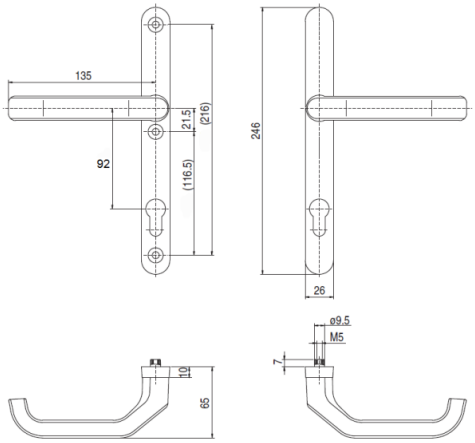



Obj.č.	Popis	Cena [Kč/ks]	Skladem [ks]
15104H	F04 K-K ÚŠ	297	1



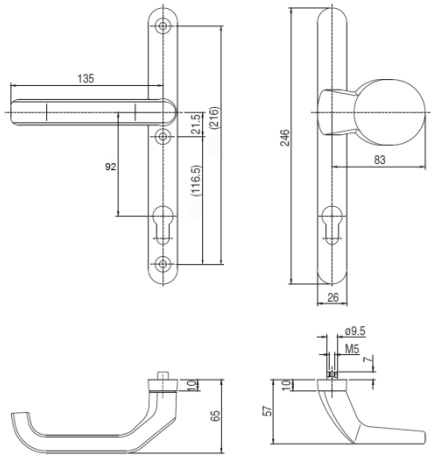

Obj.č.	Popis	Cena [Kč/ks]	Skladem [ks]
15299H	F99 K-KO ÚŠ	298	1



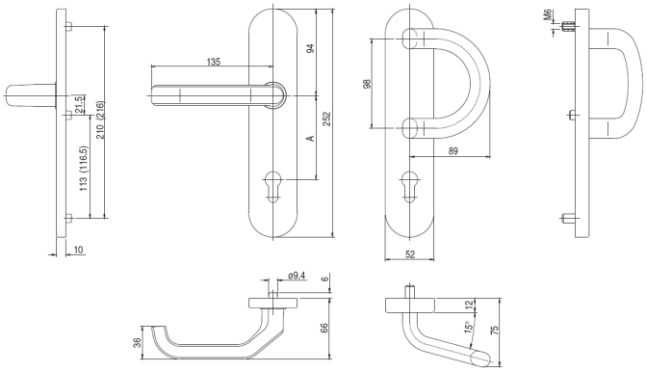

Obj.č.	Popis	Cena [Kč/ks]	Skladem [ks]
21399	F99 K-M ŠŠ (rozteče šroubů nejsou HOPPE)	503	1
21309H	F09 K-M ŠŠ	555	2
21304	F04 K-M ŠŠ (rozteče šroubů nejsou HOPPE)	506	10


Uvedené ceny jsou NETTO bez DPH.
Platnost ceníku do vyprodání zásob.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

VCHODOVÉ KLIKY - NEPTUNE


DOPRODEJ



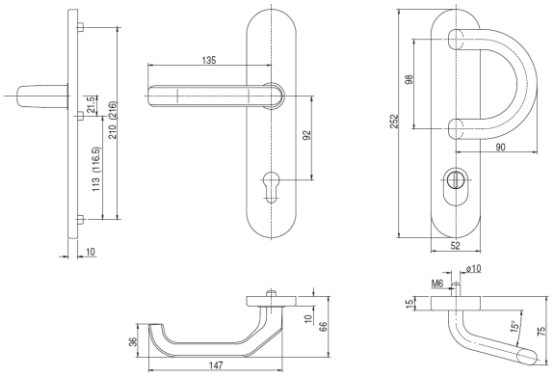

Obj.č.	Popis	Cena [Kč/ks]	Skladem [ks]
23399H	F99 K-M ŠŠ ZA	637	1
23301	F01 K-M ŠŠ ZA (rozteče šroubů nejsou HOPPE)	659	5



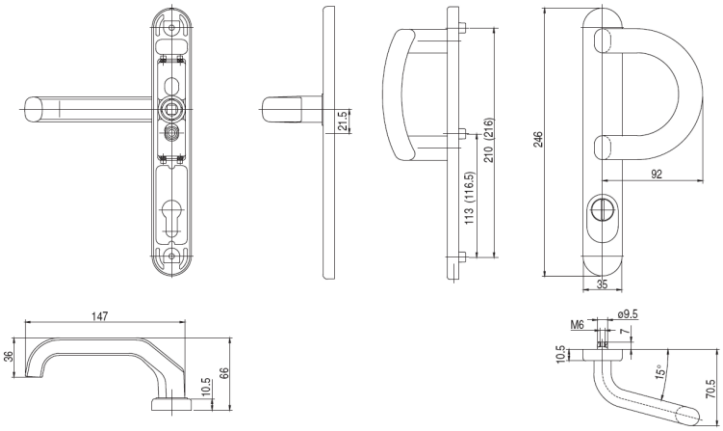

Obj.č.	Popis	Cena [Kč/ks]	Skladem [ks]
24499	F99 K-M ÚŠ ZA (rozteče šroubů nejsou HOPPE)	447	1
24409H	F09 K-M ÚŠ ZA	545	9


Uvedené ceny jsou NETTO bez DPH.
Platnost ceníku do vyprodání zásob.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

VCHODOVÉ KLIKY - NEPTUNE


rozteč 92mm, síla dveřního křídla 72 - 80mm, čtyřhran 8mm, BT3



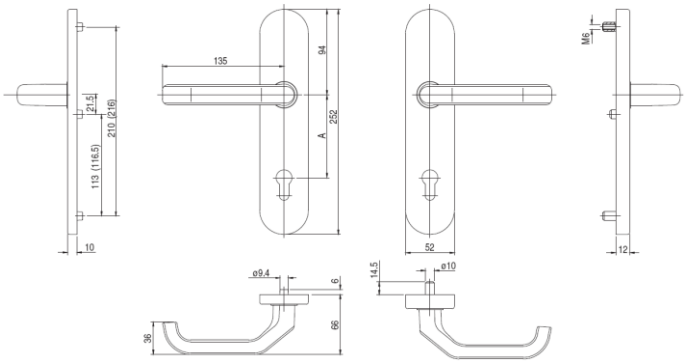

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
211 01 H	F01 K-K ŠŠ	1584
211 04 H	F04 K-K ŠŠ	1584
211 99 H	99 K-K ŠŠ	1405
211 09 H *	F09 K-K ŠŠ	1584
211 69 H *	F69 K-K ŠŠ	2261
211 04 99 H *	04 99 K-K ŠŠ	1495



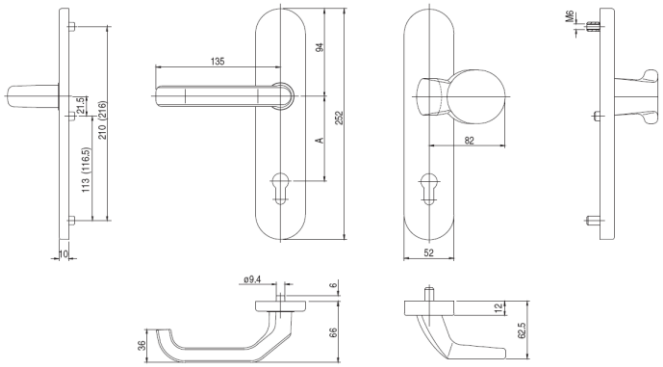

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
212 01 H	F01 K-KO ŠŠ	1519
212 04 H	F04 K-KO ŠŠ	1519
212 99 H	99 K-KO ŠŠ	1499
212 09 H *	F09 K-KO ŠŠ	1499
212 69 H *	F69 K-KO ŠŠ	2294
212 04 99 H *	04 99 K-KO ŠŠ	1457

Pro větší tloušťku dveří (87-92 mm) použijte tyto montážní sety:
3689181 Spojovací materiál 87-92


Legenda barev: 01 - stříbrná, 04 - bronz, 99 - bílá RAL9016, 09 - titan, 05 - hnědá RAL8019, 69 - nerez
(je možná i kombinace barev např. hnědá 05 + bílá 99 nebo bronz 04 + bílá 99).
Poznámka: K-K klika-klika, K-KO klika-koule, K-M klika-madlo, ŠŠ široký štít, ZA překrytí FAB, H - rozteč šroubů 116,5 a 99,5 mm, A = 92 mm
* Na dotaz.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

VCHODOVÉ KLIKY - NEPTUNE


rozteč 92mm, síla dveřního křídla 72 - 80mm, čtyřhran 8mm, BT3



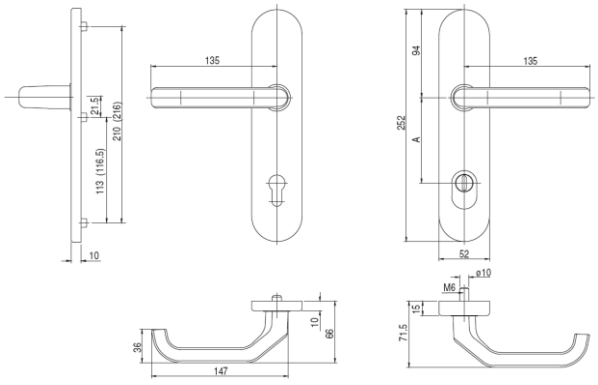

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
231 01 H	F01 K-K ŠŠ ZA	1695
231 04 H	F04 K-K ŠŠ ZA	1695
231 99 H	99 K-K ŠŠ ZA	1634
231 09 H	F09 K-K ŠŠ ZA	1695
231 69 H *	F69 K-K ŠŠ ZA	2404



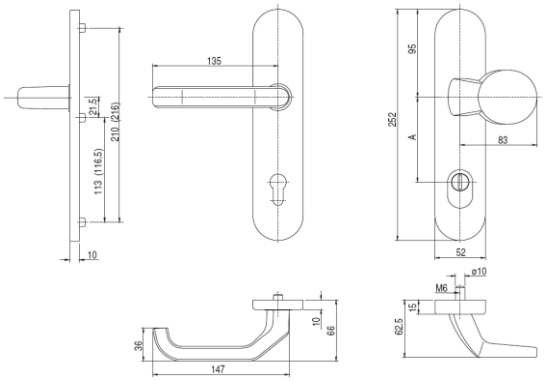

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
232 01 H	F01 K-KO ŠŠ ZA	1901
232 04 H	F04 KKO ŠŠ ZA	1901
232 99 H	99 K-KO ŠŠ ZA	1653
232 09 H	F09 K-KO ŠŠ ZA	1831
232 69 H *	F69 K-KO ŠŠ ZA	2767


Pro větší tloušťku dveří (87-92 mm) použijte tyto montážní sety:
3689181 Spojovací materiál 87-92


Legenda barev: 01 - stříbrná, 04 - bronz, 99 - bílá RAL9016, 09 - titan, 05 - hnědá RAL8019, 69 - nerez
(je možná i kombinace barev např. hnědá 05 + bílá 99 nebo bronz 04 + bílá 99).
Poznámka: K-K klika-klika, K-KO klika-koule, K-M klika-madlo, ŠŠ široký štít, ZA překrytí FAB, H - rozteč šroubů 116,5 a 99,5 mm, A = 92 mm
* Na dotaz.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

VCHODOVÉ KLIKY - NEPTUNE

rozteč 92mm, síla dveřního křídla 72 - 80mm, čtyřhran 8mm, BT3

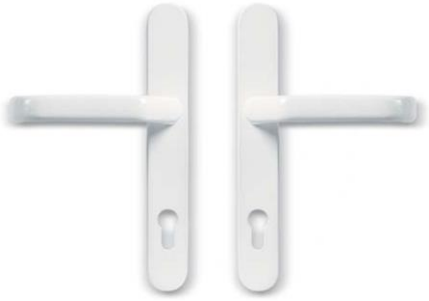


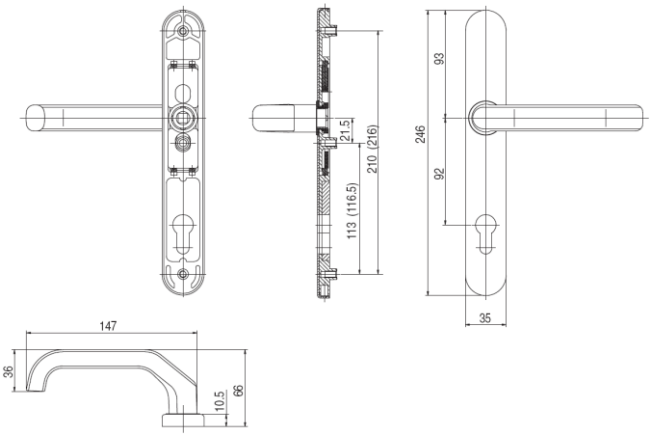

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
141 01 H	F01 K-K ÚŠ	998
141 04 H	F04 K-K ÚŠ	1087
141 99 H	F99 K-K ÚŠ	925
141 09 H *	F09 K-K ÚŠ	1087
141 05 H	F05 K-K ÚŠ	925
141 69 H *	F69 K-K ÚŠ	2033

tloušťka vnějšího i vnitřního štítu - 10 mm



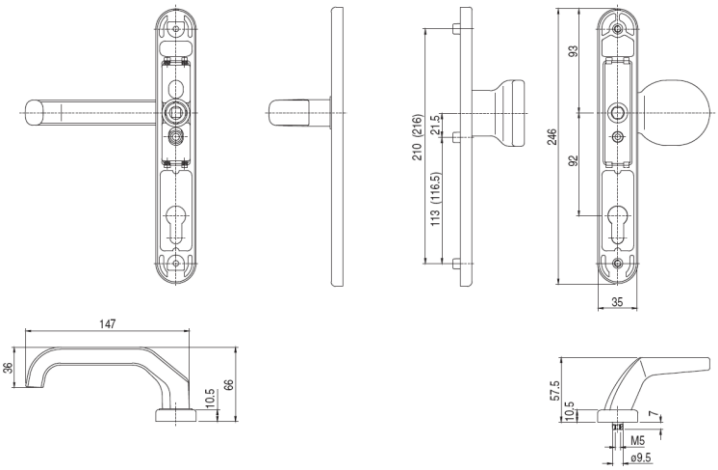

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
145 01 H	F01 K-KO ÚŠ	1227
145 04 H	F04 K-KO ÚŠ	1405
145 99 H	F99 K-KO ÚŠ	1102
145 09 H *	F09 K-KO ÚŠ	1405
145 05 H	F05 K-KO ÚŠ	1102
145 69 H *	F69 K-KO ÚŠ	2108

Pro větší tloušťku dveří (87-92 mm) použijte tyto montážní sety:
3689181 Spojovací materiál 87-92


Legenda barev: 01 - stříbrná, 04 - bronz, 99 - bílá RAL9016, 09 - titan, 05 - hnědá RAL8019, 69 - nerez
(je možná i kombinace barev např. hnědá 05 + bílá 99 nebo bronz 04 + bílá 99).
Poznámka: K-K klika-klika, K-KO klika-koule, K-M klika-madlo, ŠŠ široký štít, ZA překrytí FAB, H - rozteč šroubů 116,5 a 99,5 mm, A = 92 mm
* Na dotaz.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

VCHODOVÉ KLIKY - NEPTUNE


rozteč 92mm, síla dveřního křídla 72 - 80mm, čtyřhran 8mm, BT3



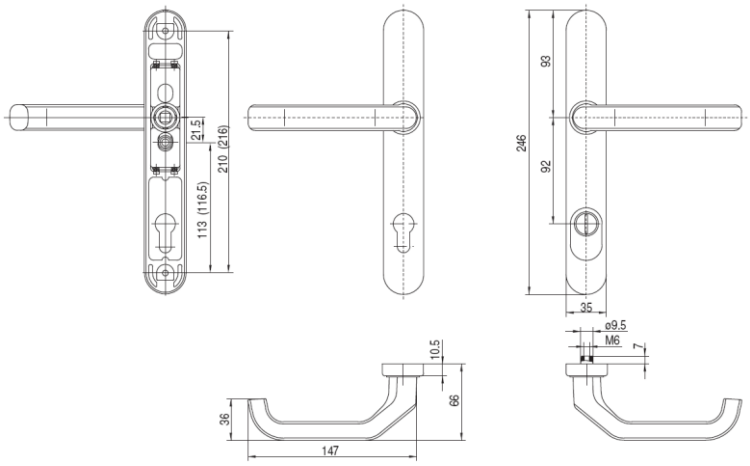

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
241 01 H	F01 K-K ÚŠ	1321
241 04 H	F04 K-K ÚŠ	1423
241 99 H	F99 K-K ÚŠ	1224
241 09 H	F09 K-K ÚŠ	1423
241 69 H *	F69 K-K ÚŠ	2440



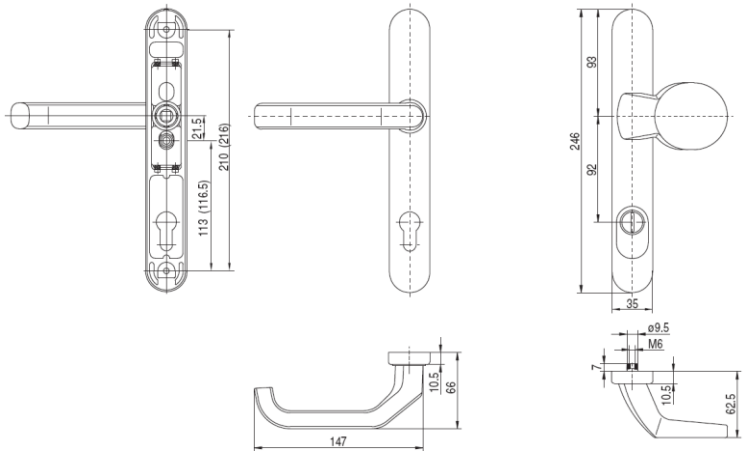

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
245 01 H	F01 K-KO ÚŠ	1389
245 04 H	F04 K-KO ÚŠ	1513
245 99 H	F99 K-KO ÚŠ	1294
245 09 H	F09 K-KO ÚŠ	1513
245 69 H *	F69 K-KO ÚŠ	2514


Pro větší tloušťku dveří (87-92 mm) použijte tyto montážní sety:
3689181 Spojovací materiál 87-92

Legenda barev: 01 - stříbrná, 04 - bronz, 99 - bílá RAL9016, 09 - titan, 05 - hnědá RAL8019, 69 - nerez
(je možná i kombinace barev např. hnědá 05 + bílá 99 nebo bronz 04 + bílá 99).
Poznámka: K-K klika-klika, K-KO klika-koule, K-M klika-madlo, ŠŠ široký štít, ZA překrytí FAB, H - rozteč šroubů 116,5 a 99,5 mm, A = 92 mm
* Na dotaz.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


VCHODOVÉ KLIKY - NEPTUNE



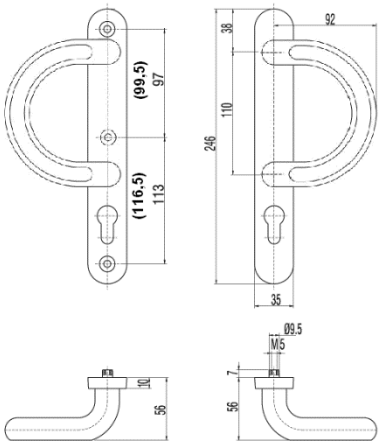


Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
143 01 H	F01 M-M ÚŠ	1603
143 04 H	F04 M-M ÚŠ	1798
143 99 H	F99 M-M ÚŠ	1405
143 09 H *	F09 M-M ÚŠ	1798

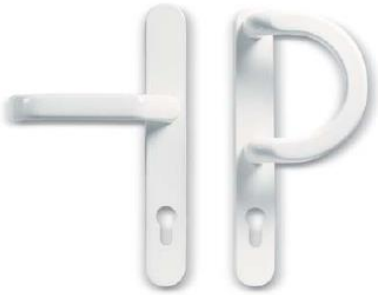

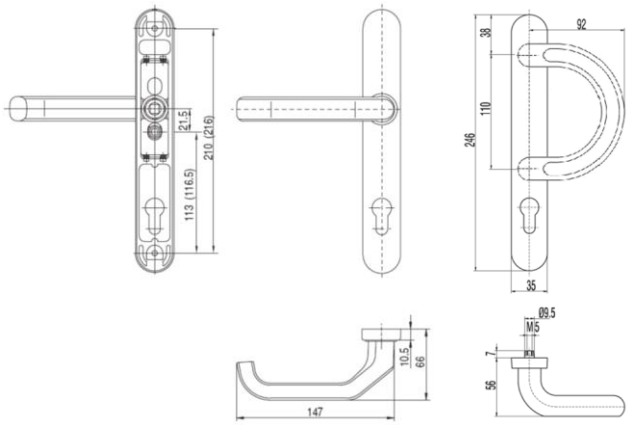

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
144 01 H *	F01 K-M ÚŠ	1227
144 04 H *	F04 K-M ÚŠ	1405
144 99 H *	F99 K-M ÚŠ	1072
144 69 H *	F69 K-M ÚŠ	2108



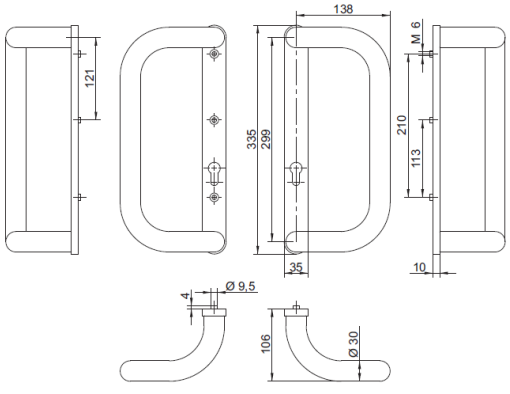

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
P300D/P300D.9016 *	Hliníkové madlo/madlo bílé (tvar D)	3592
P300D/P300D.8019 *	Hliníkové madlo/madlo hnědé (tvar D)	3592
P300D/P300D.F1 *	Hliníkové madlo/madlo stříbrné F1 (tvar D)	3592
P300D/P300D.F4 *	Hliníkové madlo/madlo bronz F4 (tvar D)	3592
P300D/P300D.F9 *	Hliníkové madlo/madlo titan F9 (tvar D)	3592

Pro větší tloušťku dveří (87-92 mm) použijte tyto montážní sety:
3689181 Spojovací materiál 87-92


Legenda barev: 01 - stříbrná, 04 - bronz, 99 - bílá RAL9016, 09 - titan, 69 - nerez
(je možná i kombinace barev např. bronz 04 + bílá 99).
Poznámka: K-K klika-klika, K-KO klika-koule, K-M klika-madlo, ŠŠ široký štít, ZA překrytí FAB, H - rozteč šroubů 116,5 a 99,5 mm, A = 92 mm
* Na dotaz.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

VCHODOVÉ KLIKY - NEPTUNE

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
548-00215 *	Šablona pro vchodové kliky rz 72 a 92 mm	741






R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

VCHODOVÉ KLIKY - DĚLENÉ *

9

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
R32/1200.9016	Dveřní klika bílá RAL9016	441
R32/1200.8019	Dveřní klika hnědá RAL8019	441
R32/1200.F1	Dveřní klika stříbrná F1	484
R32/1200.F4	Dveřní klika bronz F4	502
R32/1200.F9	Dveřní klika titan F9	502
R32/1200.F69	Dveřní klika nerez F69	1073



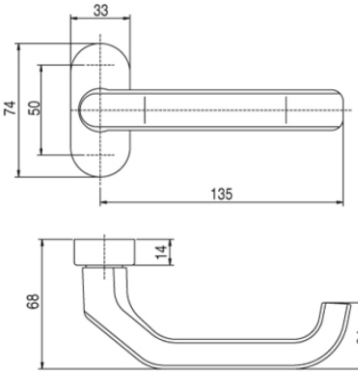


9

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
R32/G3.9016	Dveřní koule bílá RAL9016 pevná	734
R32/G3.8019	Dveřní koule hnědá RAL8019 pevná	734
R32/G3.F1	Dveřní koule stříbrná F1 pevná	790
R32/G3.F4	Dveřní koule bronz F4 pevná	790
R32/G3.F9	Dveřní koule titan F9 pevná	790

R32/G3.O.9016	Dveřní koule bílá RAL9016 otočná	734
R32/G3.O.8019	Dveřní koule hnědá RAL8019 otočná	734
R32/G3.O.F1	Dveřní koule stříbrná F1 otočná	790
R32/G3.O.F4	Dveřní koule bronz F4 otočná	790
R32/G3.O.F9	Dveřní koule titan F9 otočná	790




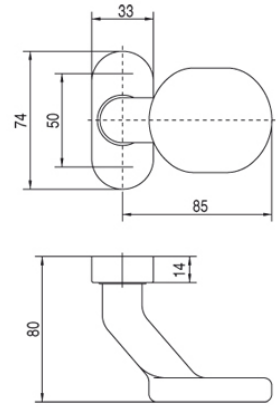

9

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
R32/G4.F1	Dveřní koule stříbrná F1 pevná	940
R32/G4.F69	Dveřní koule nerez F69 pevná	1212



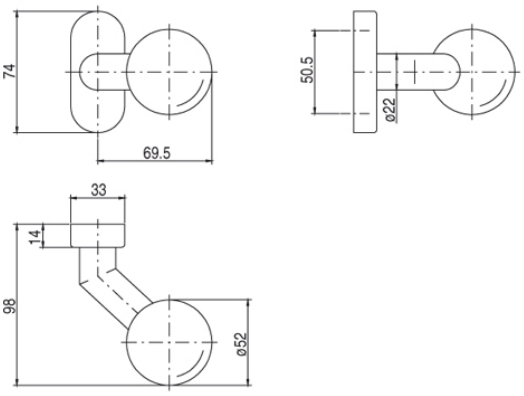


9

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
UK	Upevňovací komplet (samoroztažný šroub) = 1 šroub + 2 příruby	29









Kliky jsou určeny pro trn 8x8 a pro neprůchozí šrouby M6.
Balení kliky/koule neobsahuje trn ani upevňovací sadu.
* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

DVEŘNÍ A WC KLIKY ECO SCHULTE

ZPŮSOBY UCHYCENÍ



SGL - BASE

200 000 cyklů
EN 1906, třída 3



OGL - STANDARD


200 000 cyklů
EN 1906, třída 4
Protipožární atest DIN 18273



OKL - PREMIUM

2 000 000 cyklů
EN 1906, třída 4
Protipožární atest DIN 18273

MATERIÁL ZE KTERÉHO JSOU KLIKY VYROBENY



HLINÍK



NEREZ – MAT



NYLON

LEGENDA

KLIKY PRO OBJEKTOVÉ DVEŘE, TRN ⍁ 8MM
KLIKY PRO VSTUPNÍ DVEŘE
KLIKY PRO ZÁMKY „KABA – RAKOUSKÝ TRN“, TRN ⍁ 8,5MM
KLIKY PRO NOUZOVÉ UZÁVĚRY (EN 179)
PROTIPOŽÁRNÍ PROVEDENÍ
UCHYCENÍ BASE
UCHYCENÍ STANDARD
UCHYCENÍ PREMIUM






V nabídkovém listu jsou uvedeny objednací kódy standartního uchycení OGL v provedení ER.
Všechny kliky je možné také dodat v provedení SGL, OKL, AL, KU.
Pro podrobnější informace si vyžádejte katalog.
Veškeré ceny na vyžádání.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

DVEŘNÍ KLIKY ECO SCHULTE


SÉRIE D-110






PZ FS-PZ F | BB | WC AV | WSG K-130 FS-WSG K-130 F | WSG K-165 FS-WSG K-165 F

OGL	∅	⊠		Kit sets						Passive leaf	
S	21 mm	8 mm		156505.46	156500.46	156510.46	156580.46	156520.46			
F	21 mm	9 mm	356181.46	356100.46		356200.46	356270.46		356105.46	356318.46	356317.46
	21 mm	9 mm		356150.46							

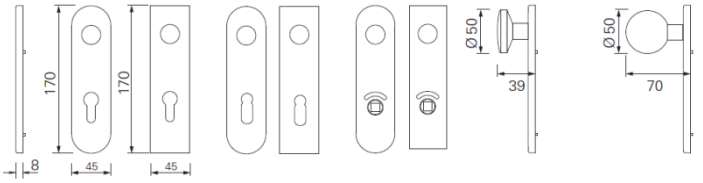

DD-PZ FS-DD F | DD-BB | WC AV | WSG K-130 FS-WSG F | WSG K-165 FS-WSG F

OGL	∅	⊠		Kit sets						Passive leaf	
S	21 mm	8 mm		106505.46	106500.46	106510.46	106560.46	106520.46			
F	21 mm	9 mm	306081.46	306100.46		306200.46	306263.46		306125.46	306319.46	306317.46
	21 mm	9 mm		306150.46							

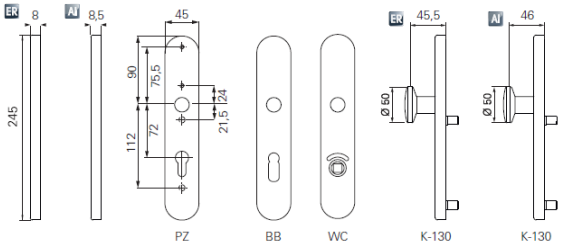

OGL	∅	⊠	Kit sets			
S	22 mm	8 mm	1g6505.46	1g6500.46	1g6515.46	1g6520.46
F	22 mm	9 mm	3g6505.46		3g6515.46	


Ceny na vyžádání.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

DVEŘNÍ KLIKY ECO SCHULTE


SÉRIE D-210



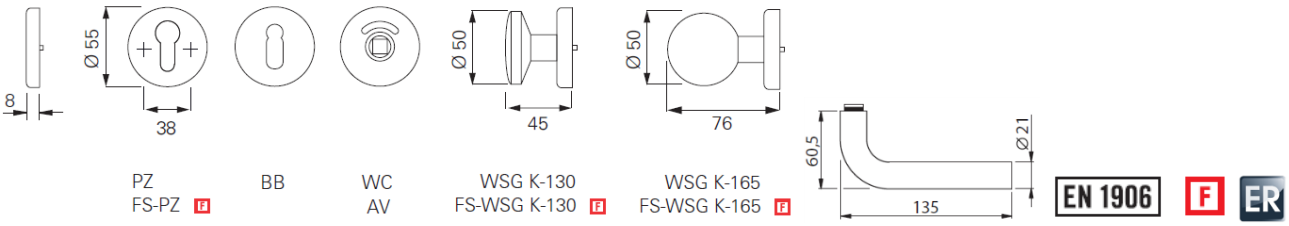

PZ FS-PZ F | BB | WC AV | WSG K-130 FS-WSG K-130 F | WSG K-165 FS-WSG K-165 F

OGL				Kit sets						Passive leaf	
	∅	⊠									
S	21 mm	8 mm		156605.46	156600.46	156610.46	156680.46	156620.46			
F	21 mm	9 mm	316811.46	356600.46		356660.46	356682.46		356605.46	356618.46	356617.46

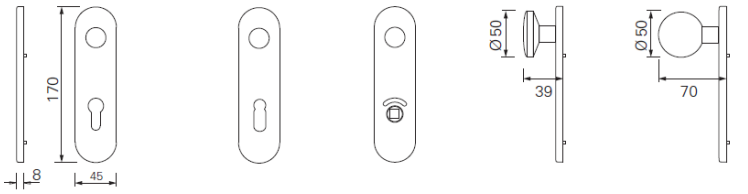

DD-PZ FS-DD F | DD-BB | WC AV | WSG K-130 FS-WSG F | WSG K-130 FS-WSG F

OGL				Kit sets						Passive leaf	
	∅	⊠									
S	21 mm	8 mm		106605.46	106600.46	106610.46	106660.46	106620.46			
F	21 mm	9 mm	306681.46	306600.46		306660.46	306663.46		306625.46	306618.46	306617.48


Ceny na vyžádání.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

DVEŘNÍ KLIKY ECO SCHULTE


SÉRIE D-310



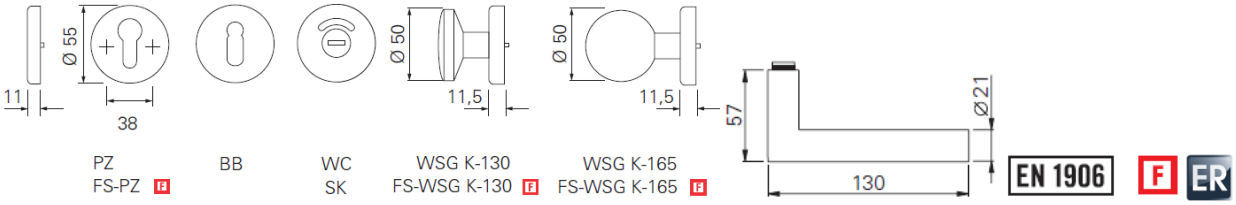


PZ FS-PZ F | BB | WC SK | WSG K-130 FS-WSG K-130 F | WSG K-165 FS-WSG K-165 F

OGL	∅	⊠		Kit sets						Passive leaf	
S	21 mm	8 mm		156705.46	156700.46	156710.46	156780.46	156720.46			
F	21 mm	9 mm	316821.46	356700.46		356760.46	356782.46		356705.46	356718.46	356717.46

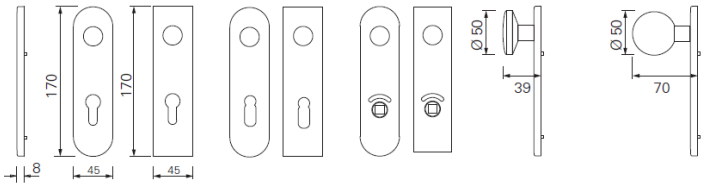

DD-PZ FS-DD F | DD-BB | WC AV | WSG K-130 FS-WSG F | WSG K-165 FS-WSG F

OGL	∅	⊠		Kit sets						Passive leaf	
S	21 mm	8 mm		106705.46	106700.46	106710.46	106760.46	106720.46			
F	21 mm	9 mm	306781.46	306700.46		306760.46	306763.46		306725.46	306718.46	306717.46

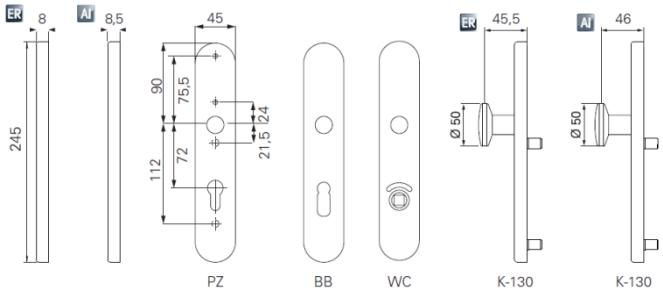

PZ | BB | WC | K-130 | K-130

OGL	∅	⊠	Kit sets			
S	22 mm	8 mm	1g6705.46	1g6700.46	1g6715.46	1g6720.46
F	22 mm	9 mm	3g6705.46		3g6715.46	


Ceny na vyžádání.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

DVEŘNÍ KLIKY ECO SCHULTE

SÉRIE D-330



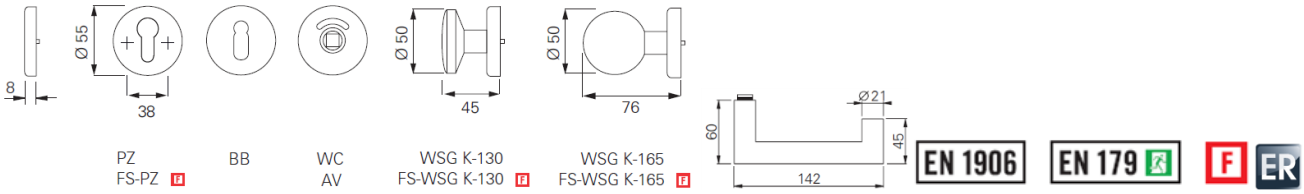

PZ
FS-PZ


BB

WC
AV

WSG K-130
FS-WSG K-130

WSG K-165
FS-WSG K-165

	∅	⊠		Kit sets						Passive leaf	
S	21 mm	8 mm		156805.46	156800.46	156810.46	156880.46	156820.46			
F	21 mm	9 mm	316851.46	356801.46		356860.46	356882.46			356818.46	356817.46
	21 mm	9 mm		356850.46							

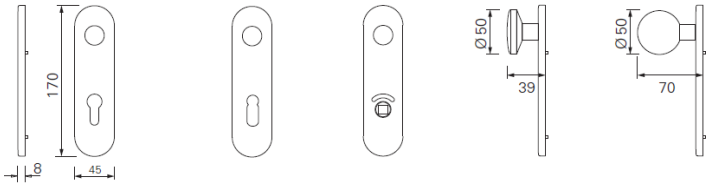

DD-PZ
FS-DD


DD-BB

WC
AV

WSG K-130
FS-WSG

WSG K-130
FS-WSG

	∅	⊠		Kit sets						Passive leaf	
S	21 mm	8 mm		106805.46	106800.46	106810.46	106860.46	106820.46			
F	21 mm	9 mm	306881.46	306800.46		306860.46	306863.46		306825.46	306818.46	306817.46
	21 mm	9 mm		306850.46							

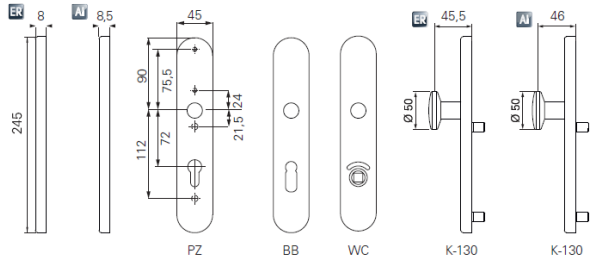

PZ

BB

WC

K-130

K-130

	∅	⊠	Kit sets	
F	22 mm	9 mm	3g6805.46	3g6815.46


Ceny na vyžádání.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

DVEŘNÍ KLIKY ECO SCHULTE


SÉRIE D-410



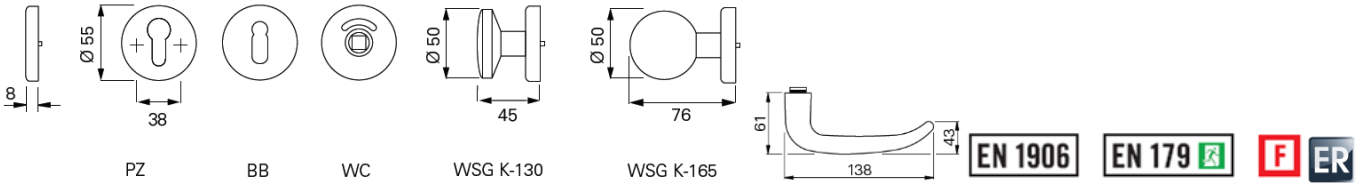


PZ BB WC WSG K-130 WSG K-165

OGL	⌀		Kit sets						Passive leaf	
S	8 mm		156305.46	156300.46	156310.46	156380.46	156320.46			
F	9 mm	316801.46	356350.46		356380.46	356382.46		356355.46	356385.46	356384.46
	9 mm		356360.46							

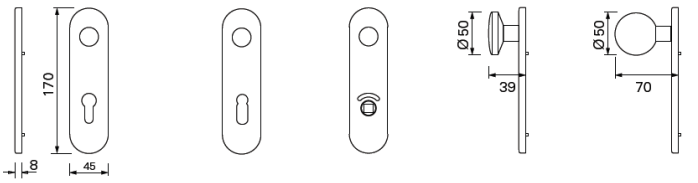

DD-PZ FS-DD F | DD-BB | WC AV | WSG K-130 FS-WSG F | WSG K-130 FS-WSG F

OGL	⌀		Kit sets						Passive leaf	
S	8 mm		106405.46	106400.46	106410.46	106460.46	106420.46			
F	9 mm	306481.46	306400.46		306460.46	306463.46		306425.46	306418.46	306417.46
	9 mm		306450.46							

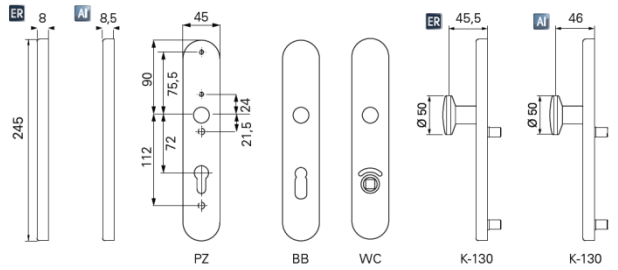

PZ BB WC K-130 K-130

OGL	⌀	Kit sets			
S	8 mm	1g6305.46	1g6300.46	1g6315.46	1g6320.46
F	9 mm	3g6305.46		3g6315.46	


Ceny na vyžádání.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

DVEŘNÍ KLIKY ECO SCHULTE

SÉRIE D-510



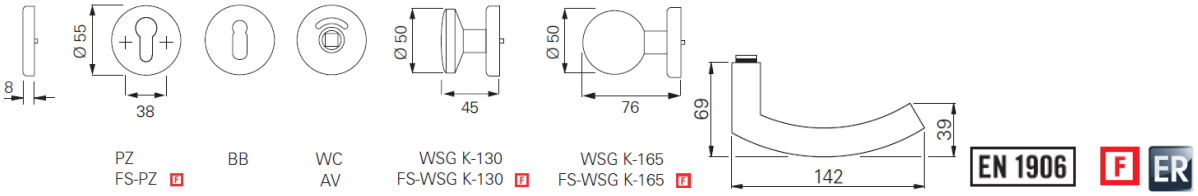

PZ
FS-PZ F


BB

WC
AV

WSG K-130
FS-WSG K-130 F

WSG K-165
FS-WSG K-165 F

OGL				Kit sets						Passive leaf	
	∅	⊠									
S	21 mm	8 mm		156905.46	156900.46	156910.46	156980.46	156920.46			
F	21 mm	9 mm	316804.46	356900.46		356960.46	356970.46		356905.46	356918.46	356917.46

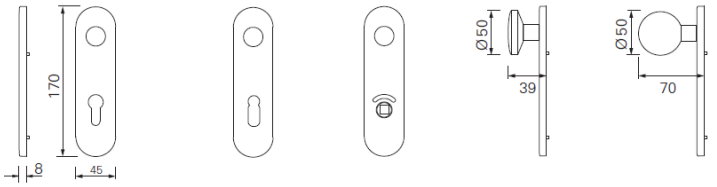

DD-PZ
FS-DD F

DD-BB

WC
AV

WSG K-130
FS-WSG F

WSG K-130
FS-WSG F

OGL				Kit sets						Passive leaf	
	∅	⊠									
S	21 mm	8 mm		106905.46	106900.46	106910.46	106960.46	106920.46			
F	21 mm	9 mm	306981.46		306900.46	306960.46	306963.46		306925.46	306918.46	306917.46


Ceny na vyžádání.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

DVEŘNÍ KLIKY ECO SCHULTE

SÉRIE D-116




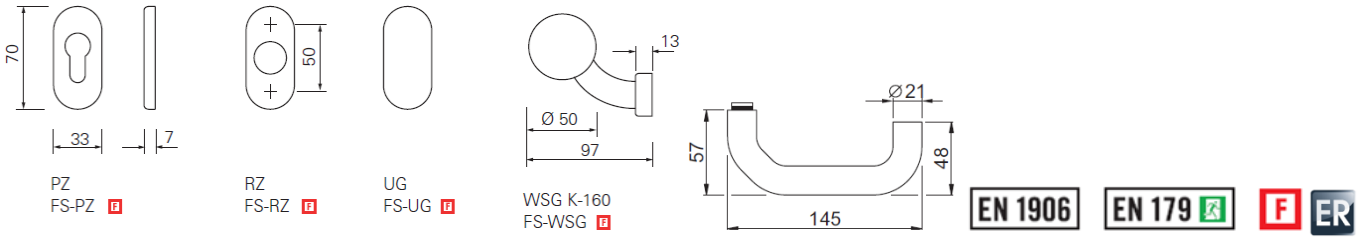

OGL				Kit sets					Knob		Escutcheon		
	∅	⊠											
S	21 mm	8 mm	178402.46	186405.46	186415.46	186410.46	186425.46		178200.46	178202.46	176850.46	176852.46	176851.46
F	21 mm	9 mm	178400.46	386405.46	386415.46	386410.46	386425.46		178200.46	178204.46	176850.46	176852.46	176851.46

SÉRIE D-310



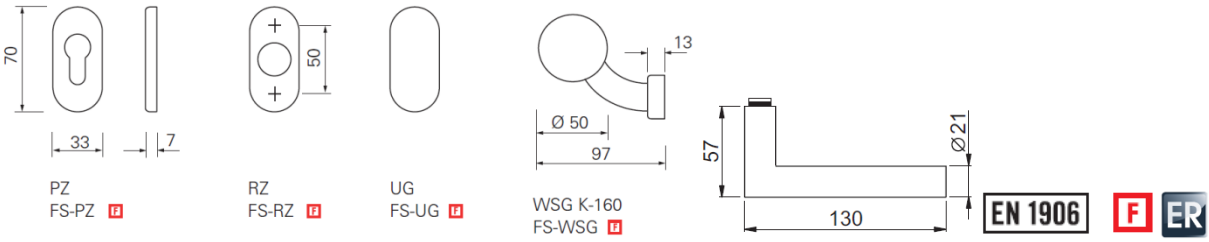

OGL				Kit sets					Knob		Escutcheon		
	∅	⊠											
S	21 mm	8 mm	178442.46	186305.46	186315.46	186310.46	186325.46		178200.46	178202.46	176850.46	176852.46	176851.46
F	21 mm	9 mm	178440.46	386305.46	386315.46	386310.46	386325.46		178200.46	178204.46	176850.46	176852.46	176851.46


Ceny na vyžádání.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

DVEŘNÍ KLIKY ECO SCHULTE

SÉRIE D-410



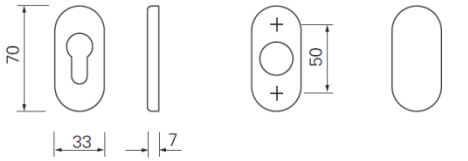

PZ
FS-PZ

RZ
FS-RZ

UG
FS-UG

WSG K-160
FS-WSG

EN 1906 EN 179

OGL				Kit sets					Knob		Escutcheon		
	∅	⧄											
S	21 mm	8 mm	178462.46	185a05.46	185a15.46	185a10.46	185a25.46		178200.46	178202.46	176850.46	176852.46	176851.46
F	21 mm	9 mm	178460.46	385a05.46	385a15.46	385a10.46	385a25.46		178200.46	178204.46	176850.46	176852.46	176851.46


Ceny na vyžádání.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

DVEŘNÍ KLIKY BEZPEČNOSTNÍ ECO SCHULTE


SÉRIE D-110, BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 4, ES 3



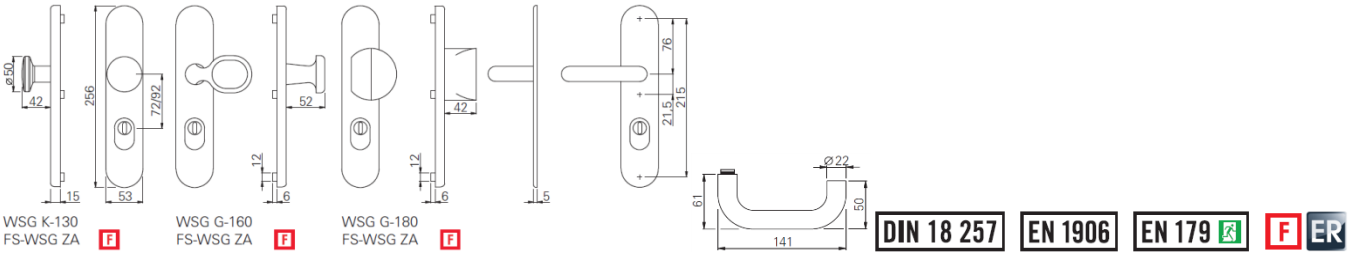

OGL	∅	Distance	⊠	Kit sets ZA			
S	21 mm	72 mm	8 mm	713312.46	713342.46	713322.46	713362.46
F	21 mm	72 mm	9 mm	763312.46	763342.46	763322.46	763362.46
	21 mm	92 mm	10 mm	743512.46	743542.46	743522.46	743562.46

SÉRIE D-110, BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 3, ES 2

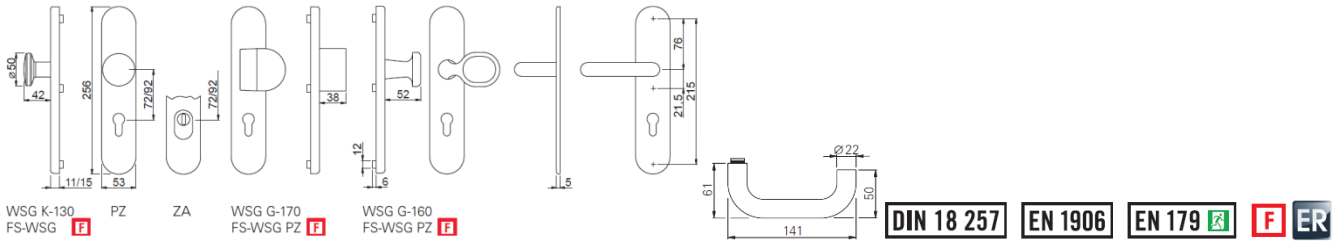


OGL	∅	Distance	⊠	Kit sets PZ				Kit sets ZA			
S	21 mm	72 mm	8 mm	712311.46	712341.46	712321.46	712361.46	712312.46	712342.46	712322.46	712362.46
F	21 mm	72 mm	9 mm	762311.46	762341.46	762321.46	762361.46	762312.46	762342.46	762322.46	762362.46
	21 mm	92 mm	10 mm	742511.46	742541.46	742521.46	742561.46	742512.46	742542.46	742522.46	742562.46

Ceny na vyžádání.

DVEŘNÍ KLIKY BEZPEČNOSTNÍ ECO SCHULTE

SÉRIE D-110, BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 2, ES 1




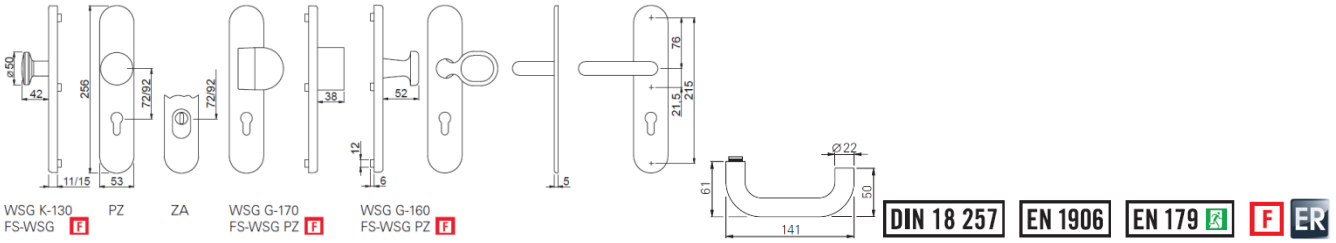

DIN 18 257 EN 1906 EN 179 F ER

OGL	∅	Distance	⊠	Kit sets PZ				Kit sets ZA			
S	21 mm	72 mm	8 mm	711311.46	711341.46	711321.46	711371.46	711312.46	711342.46	711322.46	711372.46
F	21 mm	72 mm	9 mm	761311.46	761341.46	761321.46	761371.46	761312.46	761342.46	761322.46	761372.46
	21 mm	92 mm	10 mm	741511.46	741541.46	741521.46	741571.46	741512.46	741542.46	741522.46	741572.46

SÉRIE D-110, BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 1, ES 0

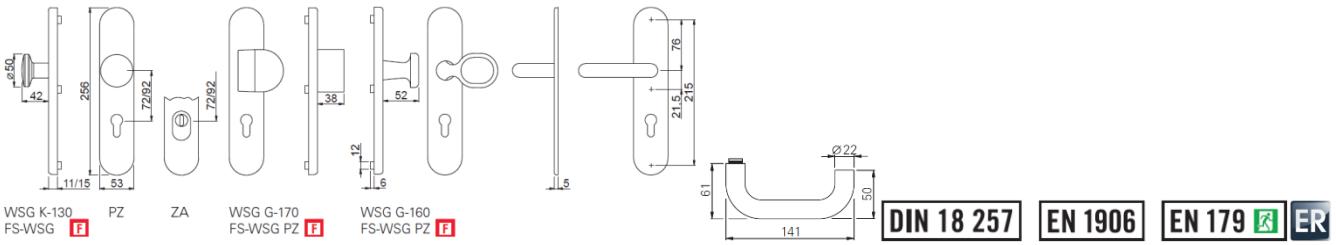

DIN 18 257 EN 1906 EN 179 ER

OGL	∅	Distance	⊠	Kit sets PZ			Kit sets ZA		
S	21 mm	72 mm	8 mm	715311.46	715341.46	715321.46	715312.46	715342.46	715322.46
	21 mm	92 mm	10 mm				745512.46	745542.46	745522.46


Ceny na vyžádání.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

DVEŘNÍ KLIKY BEZPEČNOSTNÍ ECO SCHULTE

SÉRIE D-110, BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 1, ES 0




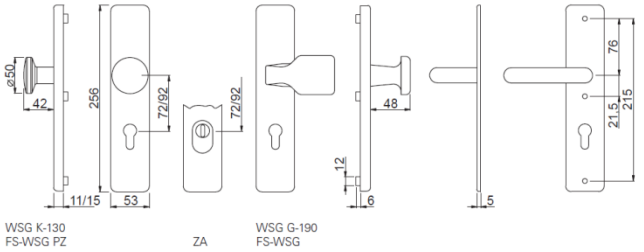

DIN 18 257 EN 1906 EN 179 ER

OGL	∅	Distance	⊠	Kit sets PZ			Kit sets ZA		
S	21 mm	72 mm	8 mm	719311.46	719341.46	719321.46	719312.46	719342.46	719322.46
	21 mm	88 mm	8,5 mm	719911.46	719941.46	719921.46	719912.46	719942.46	719922.46
	21 mm	92 mm	10 mm				749512.46	749542.46	749522.46

SÉRIE D-110, BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 2, ES 1

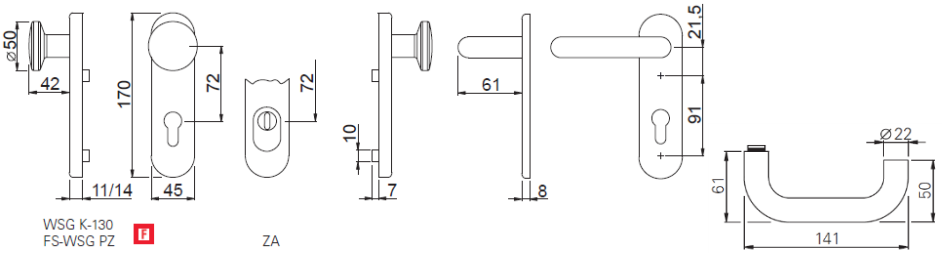

DIN 18 257 EN 1906 EN 179 F ER

OGL	∅	Distance	⊠	Kit sets PZ		Kit sets ZA	
S	21 mm	72 mm	8 mm	714311.46	714341.46	714312.46	714342.46
F	21 mm	72 mm	9 mm	764311.46	764341.46	764312.46	764342.46


Ceny na vyžádání.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

DVEŘNÍ KLIKY BEZPEČNOSTNÍ ECO SCHULTE

SÉRIE D-310, BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 4, ES 3



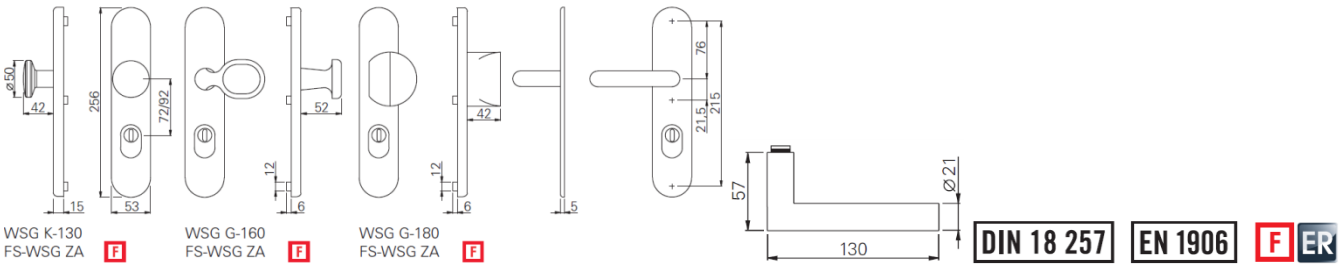


WSG K-130 FS-WSG ZA F | WSG G-160 FS-WSG ZA F | WSG G-180 FS-WSG ZA F

DIN 18 257 EN 1906 F ER

OGL

	∅	Distance	⊠	Kit sets ZA			
S	21 mm	72 mm	8 mm	733312.46	733342.46	733322.46	733362.46
F	21 mm	72 mm	9 mm	783312.46	783342.46	783322.46	783362.46
	21 mm	92 mm	10 mm	703512.46	703542.46	703522.46	703562.46

SÉRIE D-310, BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 3, ES 2

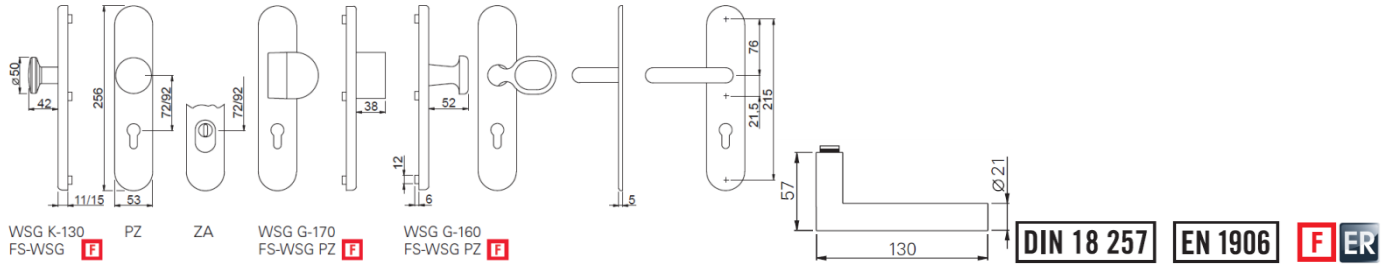

WSG K-130 FS-WSG F | PZ | ZA | WSG G-170 FS-WSG PZ F | WSG G-160 FS-WSG PZ F

DIN 18 257 EN 1906 F ER

OGL


	∅	Distance	⊠	Kit sets PZ				Kit sets ZA			
S	21 mm	72 mm	8 mm	732311.46	732341.46	732321.46	732361.46	732312.46	732342.46	732322.46	732362.46
F	21 mm	72 mm	9 mm	782311.46	782341.46	782321.46	782361.46	782312.46	782342.46	782322.46	782362.46
	21 mm	92 mm	10 mm	702511.46	702541.46	702521.46	702561.46	702512.46	702542.46	702522.46	702562.46

Ceny na vyžádání.

DVEŘNÍ KLIKY BEZPEČNOSTNÍ ECO SCHULTE

SÉRIE D-310, BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 2, ES 1




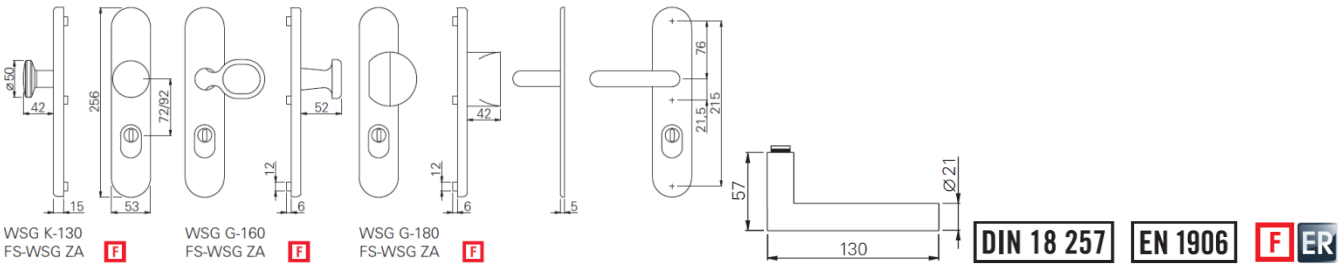

DIN 18 257 EN 1906 F ER

OGL	∅	Distance	⊠	Kit sets PZ				Kit sets ZA			
S	21 mm	72 mm	8 mm	731311.46	731341.46	731321.46	731371.46	731312.46	731342.46	731322.46	731372.46
F	21 mm	72 mm	9 mm	781311.46	781341.46	781321.46	781371.46	781312.46	781342.46	781322.46	781372.46
	21 mm	92 mm	10 mm	701511.46	701541.46	701521.46	701571.46	701512.46	701542.46	701522.46	701572.46

SÉRIE D-310, BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 2, ES 1

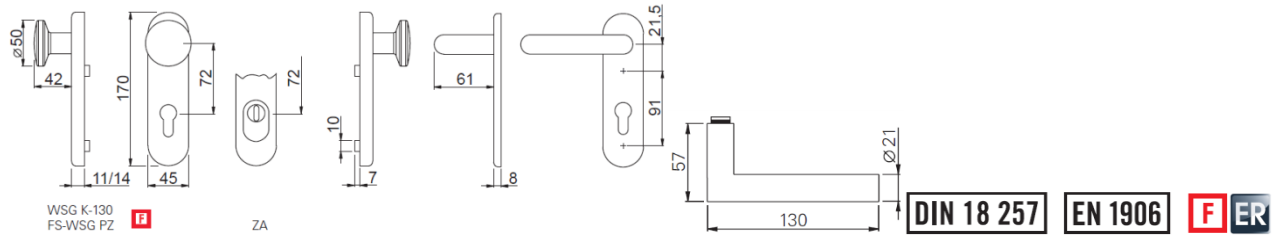

DIN 18 257 EN 1906 F ER

OGL	∅	Distance	⊠	Kit sets PZ		Kit sets ZA	
S	21 mm	72 mm	8 mm	734311.46	734341.46	734312.46	734342.46
F	21 mm	72 mm	9 mm	784311.46	784341.46	784312.46	784342.46


Ceny na vyžádání.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


DVEŘNÍ KLIKY BEZPEČNOSTNÍ ECO SCHULTE

SÉRIE D-116, BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 2, ES 1



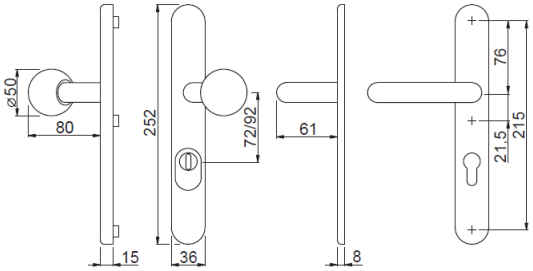

WSG K-160
FS-WSG ZA F



PZ

EN 179 EN 1906 F ER

OGL

	∅	Distance	⊠	Kit sets PZ		Kit sets ZA	
S	21 mm	72 mm	8 mm	822311.46	822341.46	822312.46	822342.46
F	21 mm	92 mm	9 mm	824511.46	824541.46	824512.46	824542.46
	21 mm	92 mm	10 mm	826511.46	826541.46	826512.46	826542.46

Ceny na vyžádání.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

DVEŘNÍ KLIKY ECO SCHULTE

PŘÍSLUŠENSTVÍ



OGL



EN 1906 EN 179 F

ER	691570.46	691500.46	691440.46		



OGL



EN 1906 EN 179 F


ER	691571.46	692200.46	692300.46


Ceny na vyžádání.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

DVEŘNÍ KLIKY WC ECO SCHULTE

SÉRIE D-110, D-310





OGL Certified quality

EN 1906

Article number	Form	⌀		Material
156520.46	U-Form	8 mm		Stainless steel




OGL Certified quality

EN 1906

Article number	Form	⌀		Material
156720.46	CL-Form	8 mm		Stainless steel



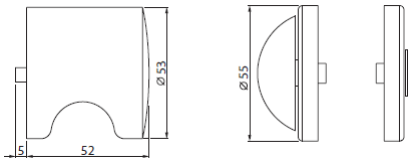



Article number	Material	Version
156030.46	Stainless steel	AV
156032.46	Stainless steel	SK

Ceny na vyžádání.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

VCHODOVÉ KLIKY - TWENTE *

Typ TWENTE (oválný štít, klika-klika)


Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
111 99 H	Dveřní klika K-K bílá RAL9016, štít 30, rozteč 92, s vrat. pružinou	629
111 01 H	Dveřní klika K-K stříbrná F1, štít 30, rozteč 92, s vrat. pružinou	730
111 04 H	Dveřní klika K-K bronz F4, štít 30, rozteč 92, s vrat. pružinou	730
111 09 H	Dveřní klika K-K titan F9, štít 30, rozteč 92, s vrat. pružinou	750




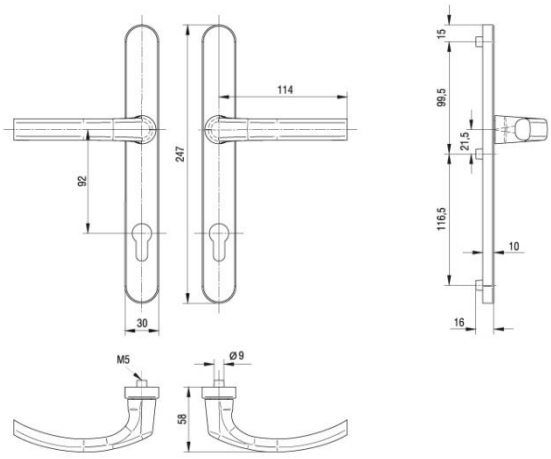

Typ TWENTE (oválný štít, klika-koule)


Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
112 99 H	Dveřní klika K-KO bílá RAL9016, štít 30, rozteč 92, s vrat. pružinou	906
112 01 H	Dveřní klika K-KO stříbrná F1, štít 30, rozteč 92, s vrat. pružinou	906
112 04 H	Dveřní klika K-KO bronz F4, štít 30, rozteč 92, s vrat. pružinou	954
112 09 H	Dveřní klika K-KO titan F9, štít 30, rozteč 92, s vrat. pružinou	954




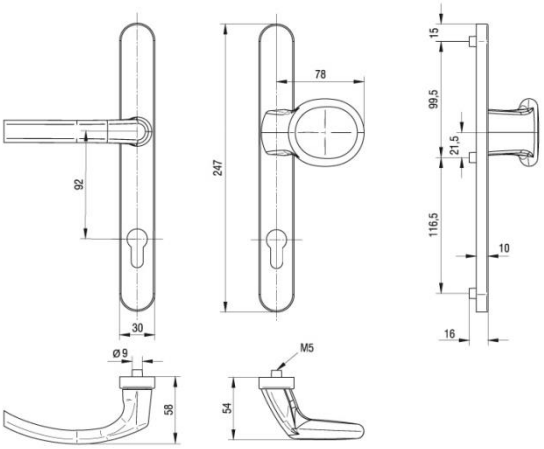

Typ TWENTE (snížená klika)

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
113 99 H	Dveřní klika K-K snížená bílá RAL9016, štít 30, rozteč 92, s vrat. pruž.	707
113 01 H	Dveřní klika K-K snížená stříbrná F1, štít 30, rozteč 92, s vrat. pružinou	921
113 04 H	Dveřní klika K-K snížená bronz F4, štít 30, rozteč 92, s vrat. pružinou	921

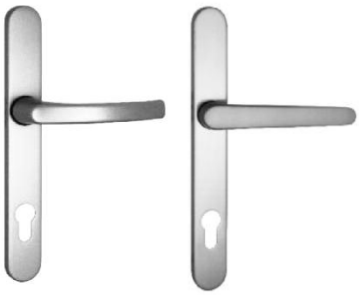

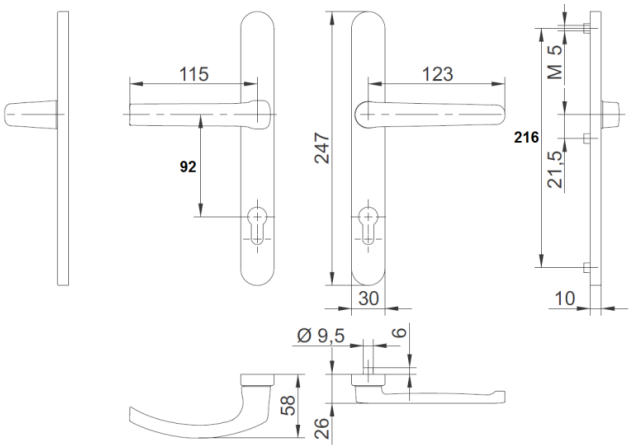

* Na dotaz.
Všechny kliky obsahují vratné pružiny.
Síla dveřního křídla ~ 65 - 80 mm (trn □ 8 mm x 130 mm), rozteč šroubů 116,5 a 99,5 mm
Uvedené ceny jsou bez DPH.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

VCHODOVÉ KLIKY - MONACO

DOPRODEJ


rozteč 92mm, síla dveřního křídla 72 - 80mm, čtyřhran 8mm



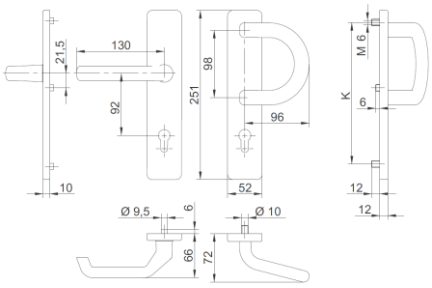

Obj. č.	Popis	Cena [Kč/ks]	Množství [ks]
22399H	99 K-M ŠŠ	523	4
22309H	09 K-M ŠŠ	563	2
22304H	04 K-M ŠŠ	526	1
22301H	01 K-M ŠŠ	533	3



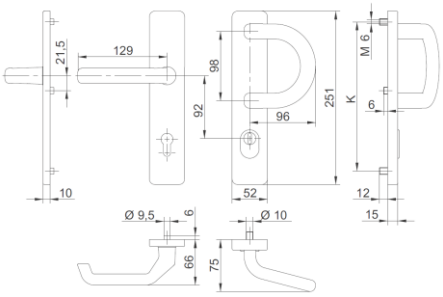

Obj. č.	Popis	Cena [Kč/ks]	Množství [ks]
24399H	99 K-M ŠŠ ZA	598	5



Obj. č.	Popis	Cena [Kč/ks]	Množství [ks]
2510499H	04+7016 K-K ŠŠ	1271	7
2510999H	09+7016 K-K ŠŠ	1272	4



Obj. č.	Popis	Cena [Kč/ks]	Množství [ks]
2420999H	09+7016 K-KO ŠŠ	1380	4


Ceny jsou NETTO bez DPH.
Platnost ceníku do vyprodání zásob.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

VCHODOVÉ KLIKY - MONACO*


rozteč 92mm, síla dveřního křídla 72 - 80mm, čtyřhran 8mm



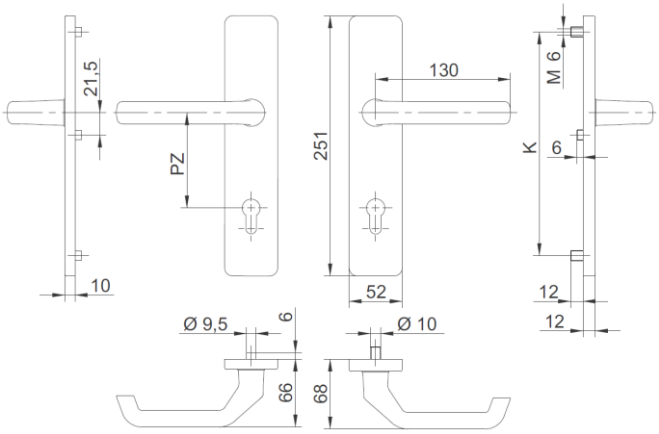

Obj. č.	Popis	Cena [Kč/ks]
221 01 H	01 K-K ŠŠ	1584
221 04 H	04 K-K ŠŠ	1584
221 99 H	99 K-K ŠŠ	1407



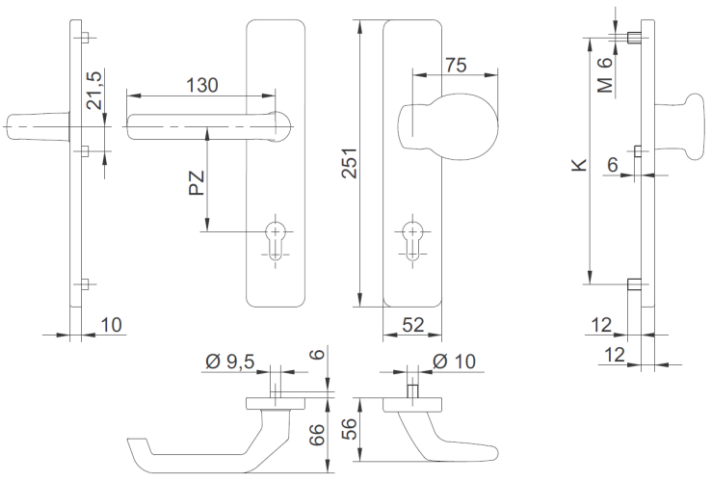

Obj. č.	Popis	Cena [Kč/ks]
222 01 H	01 K-KO ŠŠ	1521
222 04 H	04 K-KO ŠŠ	1521
222 99 H	99 K-KO ŠŠ	1458

Pro větší tloušťku dveří (87-92 mm) použijte tyto montážní sety:
3689181 Spojovací materiál 87-92


Legenda barev: 01 - stříbrná, 04 - bronz, 99 - bílá RAL9016
(je možná i kombinace barev např. bronz + bílá, cena odpovídá průměru cen jednotlivých barev)
Poznámka: K-K klika-klika, K-KO klika-koule, K-M klika-madlo, ŠŠ široký štít, ZA překrytí FAB, H - rozteč šroubů 116,5 a 99,5 mm, A = 92 mm
* Na dotaz.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

VCHODOVÉ KLIKY - MONACO*


rozteč 92mm, síla dveřního křídla 72 - 80mm, čtyřhran 8mm



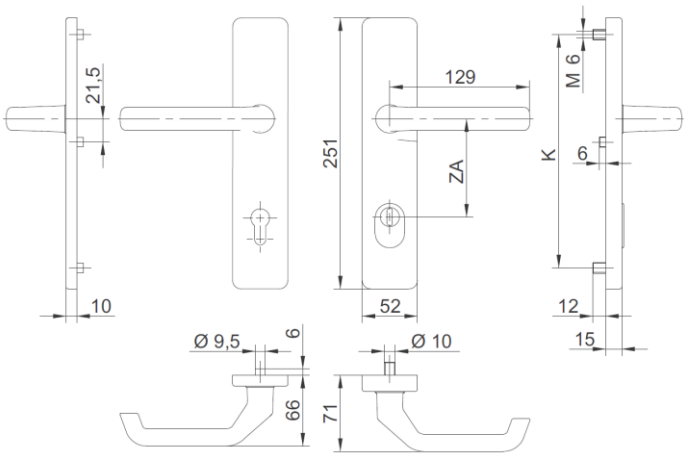

Obj. č.	Popis	Cena [Kč/ks]
251 01 H	01 K-K ŠŠ ZA	1695
251 04 H	04 K-K ŠŠ ZA	1695
251 99 H	99 K-K ŠŠ ZA	1576



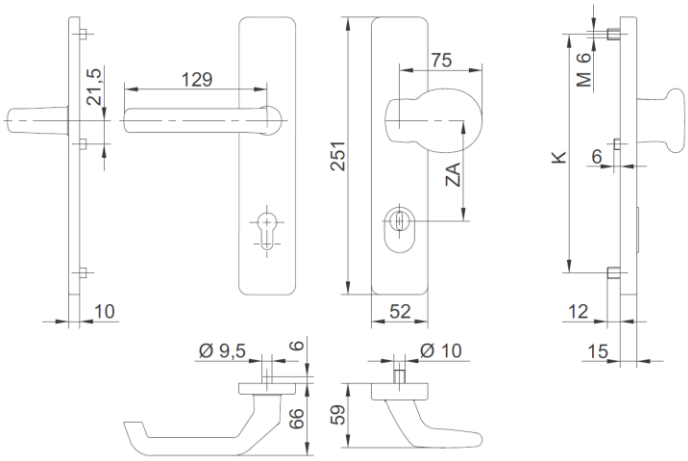

Obj. č.	Popis	Cena [Kč/ks]
242 01 H	01 K-KO ŠŠ ZA	1831
242 04 H	04 KKO ŠŠ ZA	1898
242 99 H	99 K-KO ŠŠ ZA	1712

Pro větší tloušťku dveří (87-92 mm) použijte tyto montážní sety:
3689181 Spojovací materiál 87-92

Legenda barev: 01 - stříbrná, 04 - bronz, 99 - bílá RAL9016
(je možná i kombinace barev např. bronz + bílá, cena odpovídá průměru cen jednotlivých barev)
Poznámka: K-K klika-klika, K-KO klika-koule, K-M klika-madlo, ŠŠ široký štít, ZA překrytí FAB, H - rozteč šroubů 116,5 a 99,5 mm, A = 92 mm
* Na dotaz.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

VCHODOVÉ KLIKY - HOPPE pro únikové východy

- rozteč 92 mm, □ 9 mm




PARIS F 1
pro šířku křídla 67-72 mm

Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
čtyřhran pro 78-82 mm, pro klika-klika	
3555028	568
čtyřhran pro 78-82 mm, pro klika-madlo	
3021801	211

Obj. číslo	Cena [Kč/ks]		Obj. číslo	Cena [Kč/ks]	
3962942 - F 1	3 495	K. x K. Š.Š.	3965625 - F 1	3 308	K. x M. Š.Š. - madlo 86 G
3965553 - F 69	5 413	K. x K. Š.Š.	3965570 - F 69	4 700	K. x M. Š.Š. - madlo 86 G

- hliníkové protipožární bezpečnostní kování HOPPE
- testováno dle DIN 18257, DIN 18273 a spolu se zámky u nouzových východů dle DIN EN 179
- nerezová podkladní konstrukce ve vnějším a vnitřním štítku
- vně: vyhnutý pevný knoflík (přemontovatelný)
  uvnitř: klika pevně/otočně vložená v bezúdržbovém ložisku nerezové podkladní konstrukce
- spojení plným profilovým čtyřhranem s pružinou k vyrovnání tolerance v ořechu zámku
- vysoce pevné skryté šroubové spojení

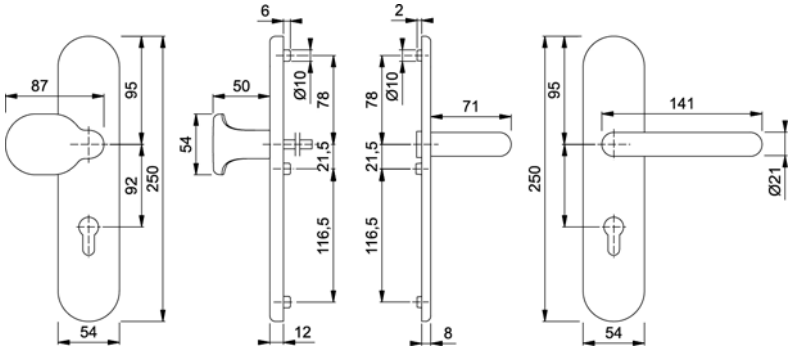




PARIS F 1
pro šířku křídla 67-72 mm

Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
čtyřhran pro 78-82 mm, pro klika-klika	
3555028	568
čtyřhran pro 78-82 mm, pro klika-madlo	
3021801	211

Obj. číslo	Cena [Kč/ks]		Obj. číslo	Cena [Kč/ks]	
3330275 - F 1	1 731	K. x K. Ú.Š.	3330734 - F 1	1 861	K. x M. Ú.Š. - madlo 86 G
2699901 - F 69	4 908	K. x K. Ú.Š.	2659861 - F 69	4 573	K. x M. Ú.Š. - madlo 86 G

- hliníkové protikouřové profilové kování HOPPE
- testováno spolu se zámky u nouzových východů dle DIN EN 179
- dveřní kliky s pevným/otočným uložením s vratným perem
- spojení plným profilovým čtyřhranem HOPPE
- štítky s podpůrnými noky
- skryté šroubové spojení

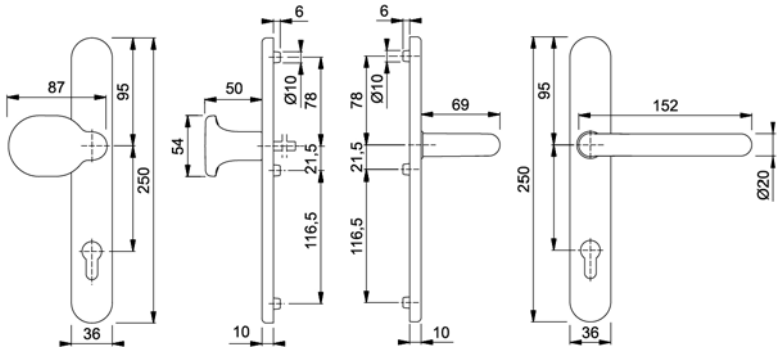

Legenda barev: F 1 - stříbrná, F 69 - ušlechtilá ocel

Poznámka: K. x K. - klika - klika, K. x M. - klika - madlo, Š.Š. - široký štít, Ú.Š. - úzký štít


Uvedené ceny jsou netto a bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

VCHODOVÉ KLIKY - BORA *

Klika - klika	Rozteč 92	Rozteč 90	Rozteč 72	Cena [Kč/ks]
Klika-klika Bora nerez mat 7200	BORA.92.KK.7200	BORA.90.KK.7200	BORA.72.KK.7200	1159
Klika-klika Bora bílá 0497	BORA.92.KK.0497	BORA.90.KK.0497	BORA.72.KK.0497	910



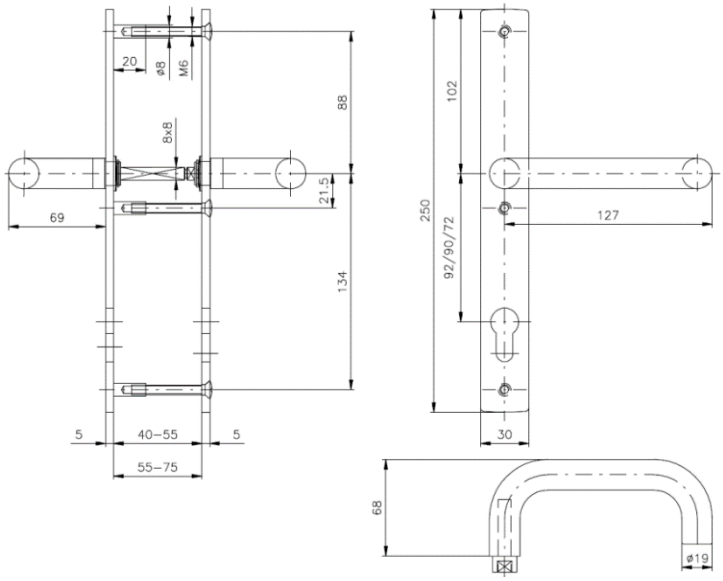


DIN EN 179



Klika - madlo	Rozteč 92	Rozteč 90	Rozteč 72	Cena [Kč/ks
Klika-madlo Bora nerez mat 7200	BORA.92.KM.7200	BORA.90.KM.7200	BORA.72.KM.7200	1362
Klika-madlo Bora bílá 0497	BORA.92.KM.0497	BORA.90.KM.0497	BORA.72.KM.0497	862



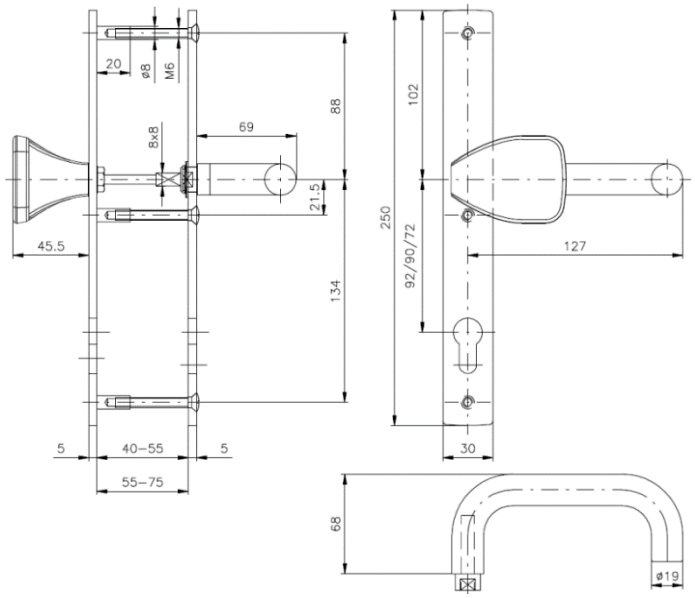

DIN EN 179



Použití pro zadlabací zámky s funkcí „Panik“ (k ovládání nouzového dveřního uzávěru dle ČSN EN 179).
Pro dveře pravé i levé, tl.40-75 mm (šrouby a trn lze zkrátit). Kování je vhodné pro interiér i exteriér.
Kliky jsou bez pružiny, pro cylindrickou vložku bez překrytí.
Trn 8x8 mm dělený (je možné použít redukci na 9x9 - objednací číslo 524631)



Kování se upevňuje z vnitřní strany třemi šrouby M6.
Rozteč: 92, 90 nebo 72 mm
Povrchová úprava: NEREZ MAT - 7200
BÍLÁ (RAL 9003) - 0497


* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

VCHODOVÉ KLIKY - NEVADA *

Objednací číslo	Charakteristika	Materiál	Barva	Balení krabice / paleta	Cena [Kč/ks]
NEVADA.9003.32.92	Klika-klika Nevada bílá, štít 32, rozteč 92	hliník	bílá RAL 9003	20 / 800	351



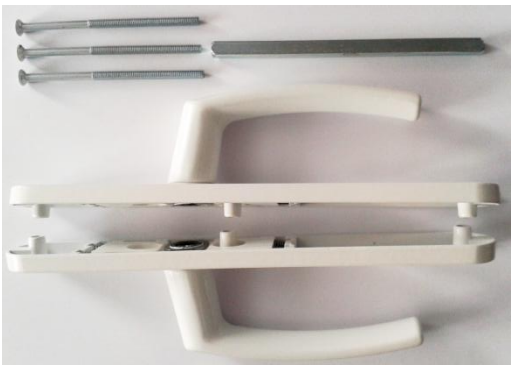

obsah balení



detail pružiny

Objednací číslo	Charakteristika	Materiál	Barva	Balení krabice / paleta	Cena [Kč/ks]
NEVADA1.9003.32.92	Klika-koule Nevada bílá, štít 32, rozteč 92	hliník	bílá RAL 9003	20 / 800	378





obsah balení


Kliky obsahují pružiny, jsou určeny pro cylindrickou vložku bez překrytí.
Trn: 8 x 8 x 140 mm
Šrouby: 3 viditelné šrouby M5x100
Rozteč: 92 mm
Rozteče šroubů: 116,5 mm a 99,5 mm
Šířka štítu: 32 mm

* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

VCHODOVÉ KLIKY - DUBLIN *

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
172 9016M 37 92	Dveřní klika DUBLIN K-K bílá RAL9016, štít 37, rozteč 92	700
172 7016M 37 92	Dveřní klika DUBLIN K-K antracit RAL7016, štít 37, rozteč 92	802
172 9005M 37 92	Dveřní klika DUBLIN K-K černá RAL9005 MAT, štít 37, rozteč 92	822
172 F1 37 92 SD	Dveřní klika DUBLIN K-K F1 pískovaná SD, štít 37, rozteč 92	921
172 F4 37 92 SD	Dveřní klika DUBLIN K-K F4 pískovaná SD, štít 37, rozteč 92	1025
172 F6 37 92 BD	Dveřní klika DUBLIN K-K nerez inox F6, štít 37, rozteč 92	1228

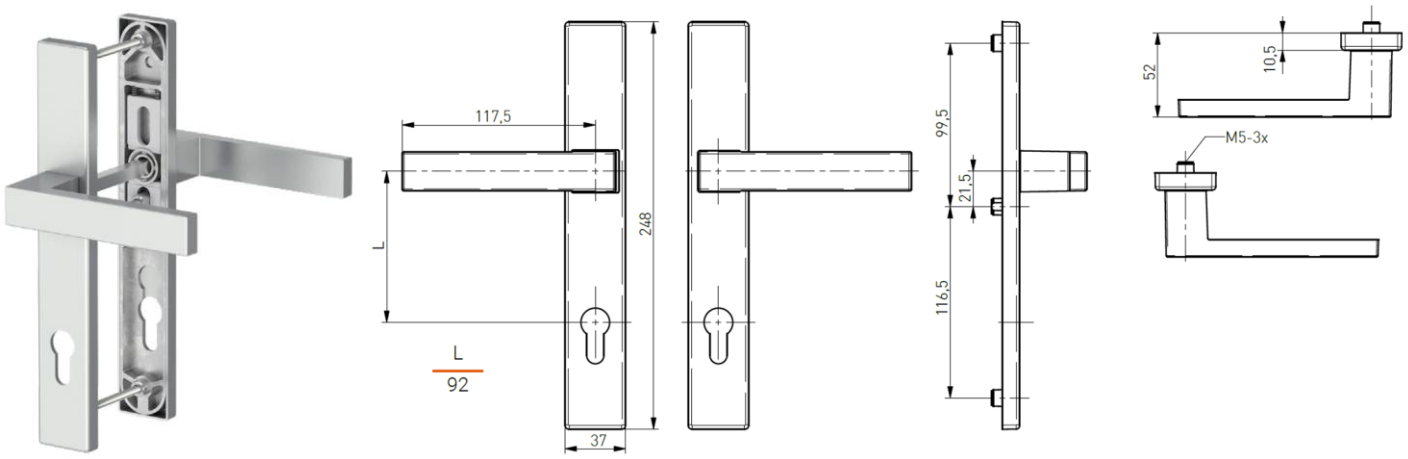

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
172 G 9016M 37 92	Dveřní klika DUBLIN K-KO bílá RAL9016, štít 37, rozteč 92	957
172 G 7016M 37 92	Dveřní klika DUBLIN K-KO antracit RAL7016, štít 37, rozteč 92	934
172 G 9005M 37 92	Dveřní klika DUBLIN K-KO RAL9005M, štít 37, rozteč 92	934
172 G F1 37 92 SD	Dveřní klika DUBLIN K-KO F1 pískovaná SD, štít 37, rozteč 92	1096
172 G F4 37 92 SD	Dveřní klika DUBLIN K-KO F4 pískovaná SD, štít 37, rozteč 92	1135
172 G F6 37 92 BD	Dveřní klika DUBLIN K-KO nerez inox F6, štít 37, rozteč 92	1390

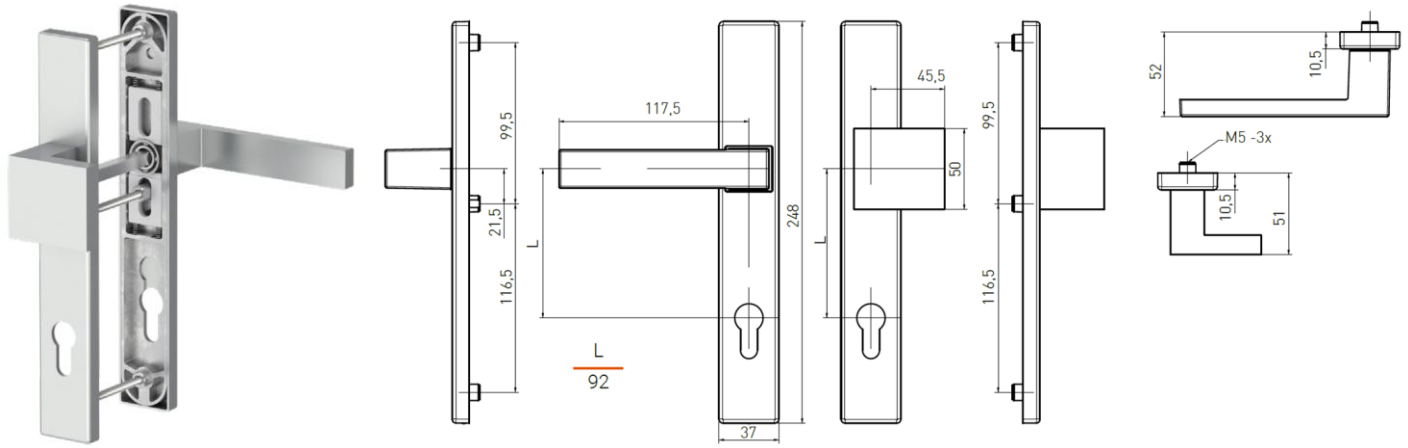


Balení obsahuje šrouby M5x100 a trn 8x128 mm (pro tl. dveří 71 - 86 mm).
Lze dodat trn ke K-KO 8x144 mm (pro tl. dveří 87 - 102 mm) - objednací číslo 00401440000.
Kliky mají vratné pružiny a skryté šrouby.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
(Lze dodat provedení s překrytím za příplatek 280 kč. Pouze lakované, pouze K-K a min. odběr 50 ks – mix barev.
Značení: R na konec objednacího čísla.)
* Na objednávku.



R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

VCHODOVÉ KLIKY - DUBLIN (ROZETOVÉ PROVEDENÍ PRO AL DVEŘE) *



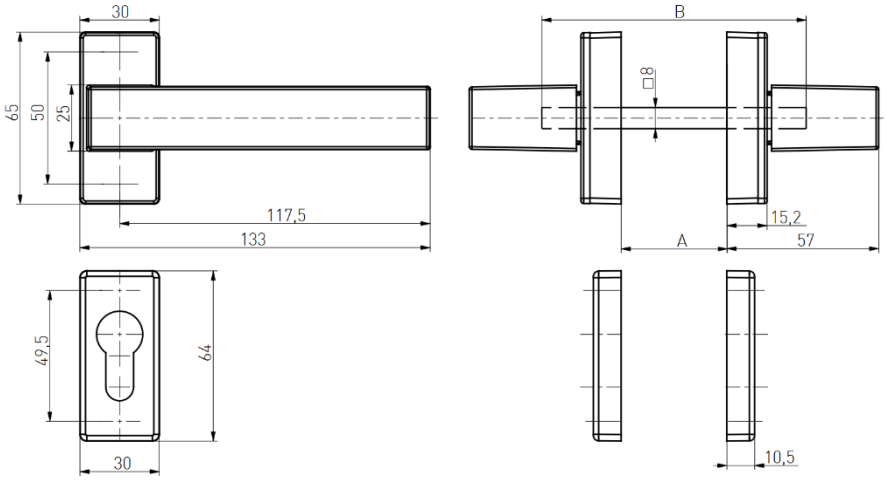

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
119D 9016M	Dveřní klika DUBLIN K-K bílá RAL9016 (bez přídavných rozet)	655
119D 7016M	Dveřní klika DUBLIN K-K antracit RAL7016 (bez přídavných rozet)	706
119D 9005M	Dveřní klika DUBLIN K-K černá RAL9005 MAT (bez přídavných rozet)	723
119D F1 SD	Dveřní klika DUBLIN K-K F1 pískovaná SD (bez přídavných rozet)	1006
119D F6 BD	Dveřní klika DUBLIN K-K nerez inox F6 (bez přídavných rozet)	1123



Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
150D 9016M	Rozeta DUBLIN bílá RAL9016 (1 ks)	74
150D 7016M	Rozeta DUBLIN antracit RAL7016 (1 ks)	81
150D 9005M	Rozeta DUBLIN černá RAL9005 MAT (1 ks)	81
150D F1 SD	Rozeta DUBLIN F1 pískovaná SD (1 ks)	85
150D F6 BD	Rozeta DUBLIN nerez inox F6 (1 ks)	192





Balení obsahuje trn 8x128 mm.
Kliky mají vratné pružiny a skryté šrouby.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
* Na objednávku.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

VCHODOVÉ KLIKY - DUBLIN (ROZETOVÉ PROVEDENÍ PRO AL DVEŘE) *



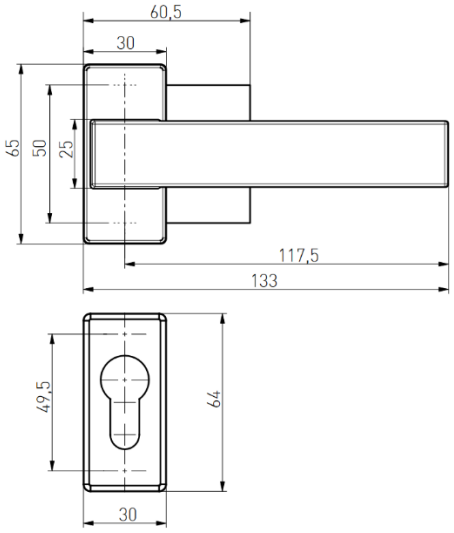

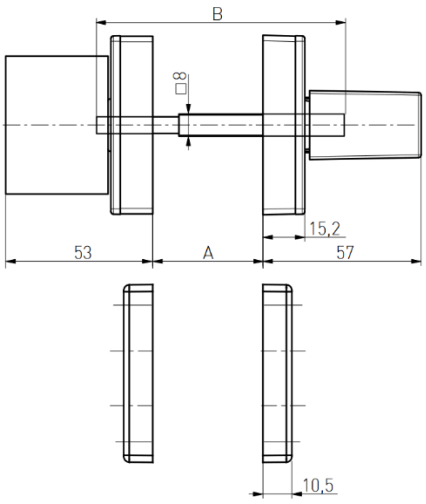

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
119DG 9016M	Dveřní klika DUBLIN K-KO bílá RAL9016 (bez přídavných rozet)	1071
119DG 7016M	Dveřní klika DUBLIN K-KO antracit RAL7016 (bez přídavných rozet)	1148
119DG 9005M	Dveřní klika DUBLIN K-KO černá RAL9005 MAT (bez přídavných rozet)	1120
119DG F1 SD	Dveřní klika DUBLIN K-KO F1 pískovaná SD (bez přídavných rozet)	1306
119DG F6 BD	Dveřní klika DUBLIN K-KO nerez inox F6 (bez přídavných rozet)	1421



Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
150D 9016M	Rozeta DUBLIN bílá RAL9016 (1 ks)	74
150D 7016M	Rozeta DUBLIN antracit RAL7016 (1 ks)	81
150D 9005M	Rozeta DUBLIN černá RAL9005 MAT (1 ks)	81
150D F1 SD	Rozeta DUBLIN F1 pískovaná SD (1 ks)	85
150D F6 BD	Rozeta DUBLIN nerez inox F6 (1 ks)	158



Balení obsahuje trn 8x128 mm.
Kliky mají vratné pružiny a skryté šrouby.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
* Na objednávku.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

VCHODOVÉ KLIKY - CORNO *

Klika - klika

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
CORNO.BKRX4-40.KK92	Bezpečnostní kování CORNO RX4-40 klika-klika rz 92	3035




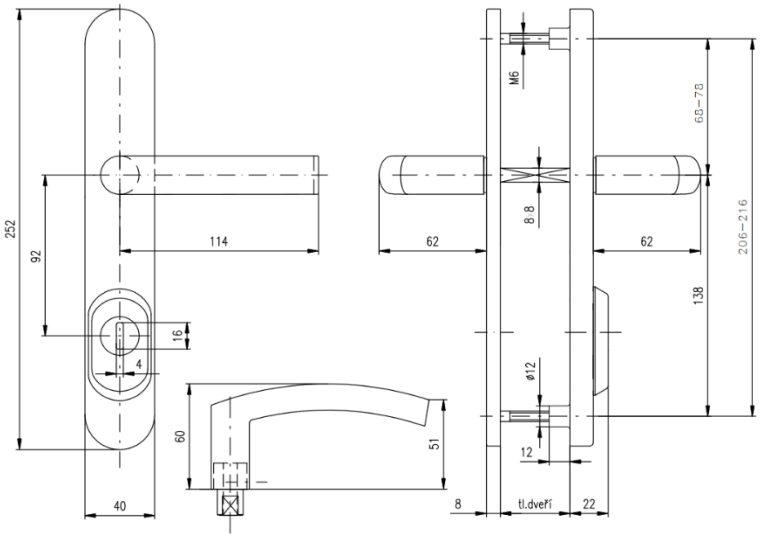

Klika - madlo

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
CORNO.BKRX1-40.KM92	Bezpečnostní kování CORNO RX1-40 klika-madlo rz 92	3010



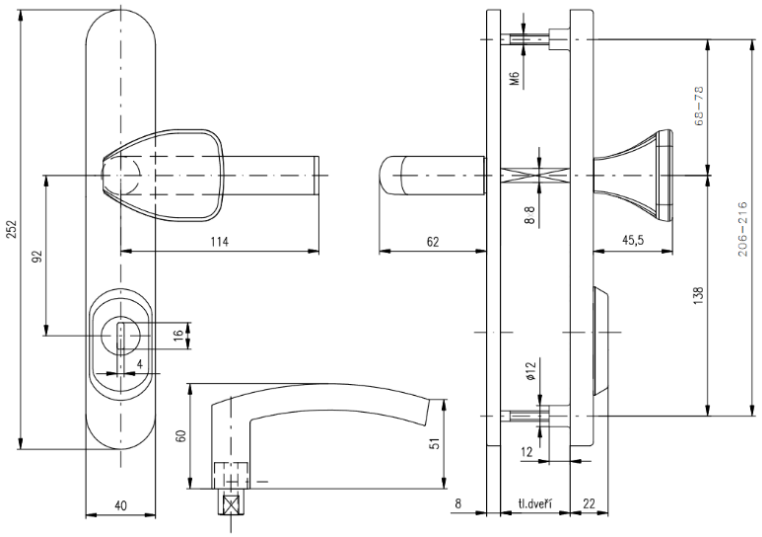






Pro tloušťku dveří 40-50 mm, dále po 10 mm až do 100 mm (uveďte do objednávky).
Rozteč 92 mm, BT3, povrchová úprava NEREZ MAT – 7200.
Posuvný horní čep umožňuje měnit rozteč horního šroubu od kliky v rozmezí 68-78 mm.
* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

VCHODOVÉ KLIKY - FA


DOPRODEJ



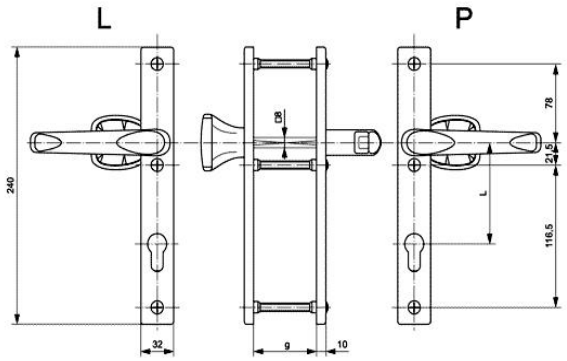

Provedení	Barva	Levá	Pravá	Cena [Kč/ks]
KLIKA-MADLO Ú.Š.	BRONZ	FA10738/LM	FA10738/RM	176
	Skladem [ks]	148	102	



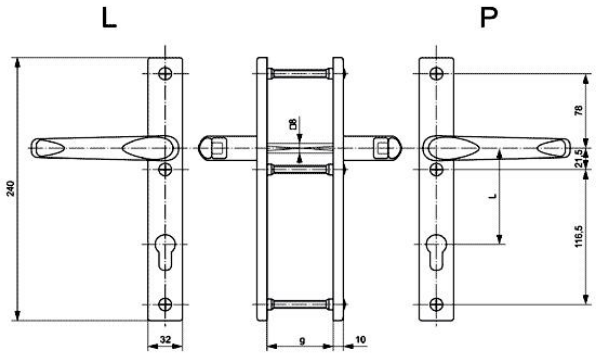

Provedení	Barva	Levá	Pravá	Cena [Kč/ks]
KLIKA-KLIKA Ú.Š.	BRONZ	FA10738L	FA10738R	163
	Skladem [ks]	40	190	

Pro tloušťku dveří do 80 mm.
Uvedené ceny jsou NETTO bez DPH.
Platnost ceníku do vyprodání zásob.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

VCHODOVÉ KLIKY - HOLAR *



Klika na fotografii

štít MASSIVE 02 (hranatý) 38 x 250 mm (úzký) bez překrytí
klika MT 12
otočná koule MSK 11
rozteč 92
cena **4467 Kč/sada**

Kliku vám sestavíme dle vašich požadavků. Můžete vybírat z parametrů v tabulce.

Štít

MASSIVE 01 (oválný)
MASSIVE 02 (hranatý)

38 x 250 mm (úzký)
50 x 250 mm (široký)

bez překrytí
s překrytím





Klika

MT 12 (oválná)



MT 00 (hranatá)



Rozteč

72 mm
90 mm
92 mm

Orientace vnitřní kliky

pravá
levá

Koule

MSK 11
- pevná nebo otočná



MSK 08
- pevná nebo otočná



MSK 12
- pevná



Tloušťka dveří

38 - 55 mm (pro dveře tloušťky více než 55 mm nutno objednat prodloužený spojovací materiál)

Povrchové úpravy

broušená nerez
leštěná nerez

černý chrom (galvanika)
růžová měď (galvanika)

zlatý titan (PVD)
champagne (PVD)
bronz (PVD)
měď (PVD)
nikl (PVD)
grafit (PVD)

barvy dle stupnice RAL
(komaxit - práškové lakování)

Certifikováno dle normy ČSN EN 1906:2012 pro třídu bezpečnosti 4. Vhodné pro osazení do dveří bezpečnostní třídy CR3 nebo CR4. Vložka nesmí na vnější straně vyčnívat více než 15,5 mm nad plochou dveří.
Vyrobeno z nerezové oceli DIN 1.4301.
Venkovní i vnitřní štíty tloušťky 10 mm obsahují vratné pružiny.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
* Na dotaz.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

VCHODOVÉ KLIKY - HOLAR *


KOMAXIT
- práškové lakování na RAL
- nelze použít na kování, které nelze rozebrat (např. bezpečnostní rozety)

GALVANIKA
- louhování v lázni
- odstíny pouze dle barevnice

PVD (Physical Vapor Deposition)
- technologie fyzikálního napařování tenkých vrstev kovu na povrch materiálu ve vakuu
- napařování
- odstíny pouze dle barevnice

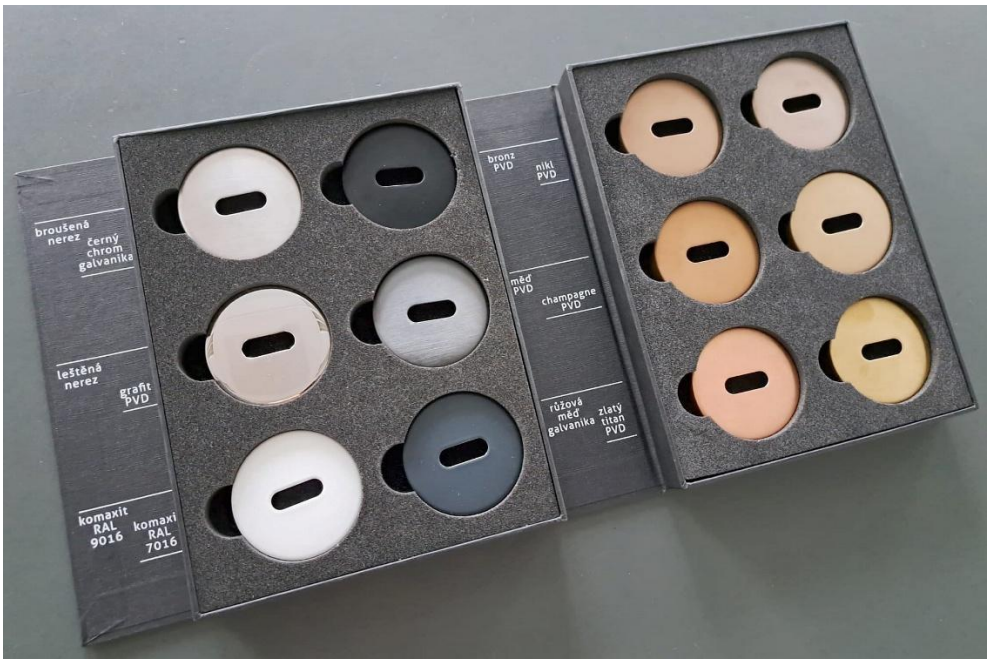




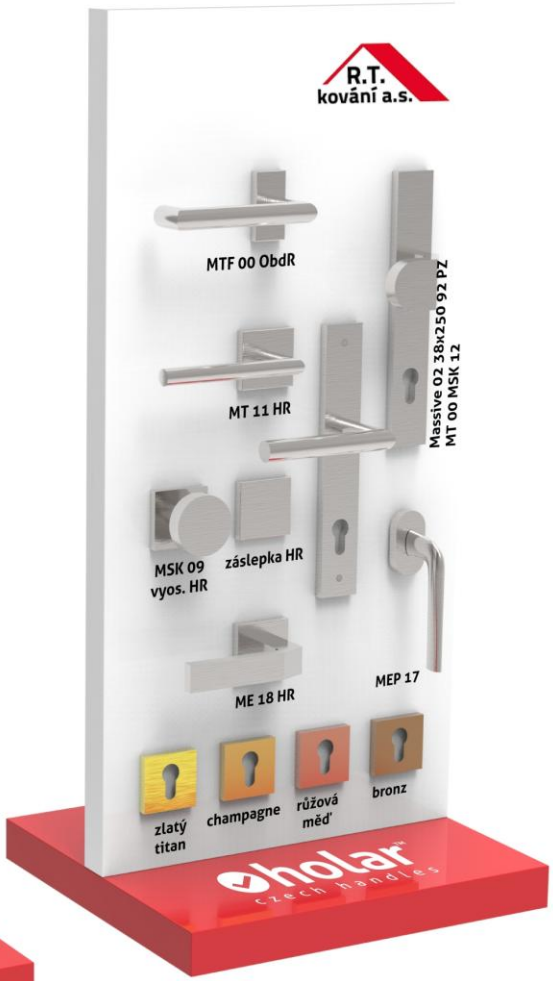

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

VCHODOVÉ KLIKY PRO ÚNIKOVÉ VÝCHODY - HOLAR *

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/sada]
MTF02MSK11.PZ	Klika MTF02 + koule MSK11 PZ	1109

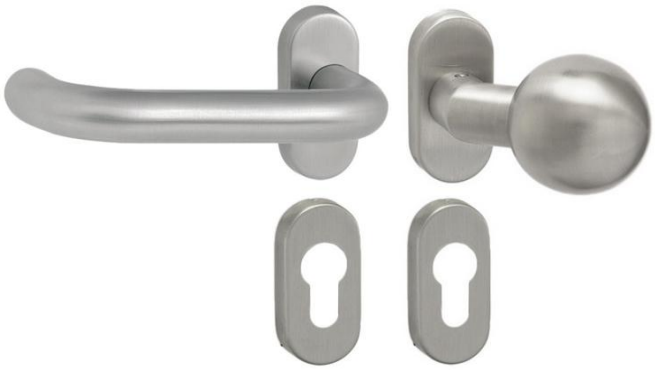

Lze dodat i v BB či WC provedení



na kulatých nebo čtvercových rozetách.



Koule lze vyrobit pevné nebo otočné.

Dveřní kliky pro nouzové východy, únikové cesty a požární dveře dle ČSN EN 179 MTF 02 nerez oceli DIN 1.4301, s matným povrchem jsou vhodné pro osazení panikových zámků. Certifikováno pro kategorii použití č. 3.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
* Na dotaz.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


BALKONOVÉ KLIKY S ROZETAMI - ROTO SWING

DOPRODEJ

logo Roto

Barevné označení

označení	páka	tvarový prvek	kryt rozety	rozeta
přírodní stříbrná	R01.1	šedostříbrná	šedostříbrná	šedostříbrná
titan matná	R01.3	šedá	šedá	šedá
dopravní bílá	R07.2	dopravní bílá	dopravní bílá	dopravní bílá

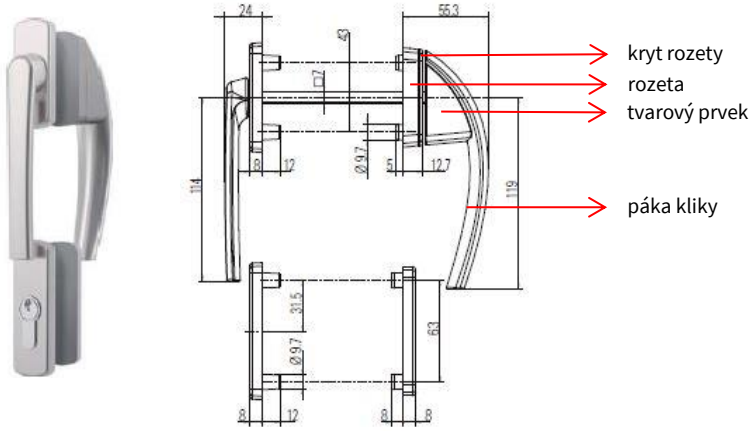

Balkonové kliky	Barva páky kliky	Balení	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]	Množství [ks]
			□ 127 mm		
plochá/klasická	R01.1 přírodní stříbrná R01.3 titan matná	1 kus	606789 606790	561 610	1 1

Uvedené ceny jsou bez DPH
Platnost ceníku do vyprodání zásob.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

BALKONOVÉ KLIKY S ROZETAMI - ROTO SWING

logo Roto

Barevné označení

označení	páka	tvarový prvek	kryt rozety	rozeta
přírodní stříbrná	R01.1	šedostříbrná	šedostříbrná	šedostříbrná
titan matná	R01.3	šedá	šedá	šedá
dopravní bílá	R07.2	dopravní bílá	dopravní bílá	dopravní bílá

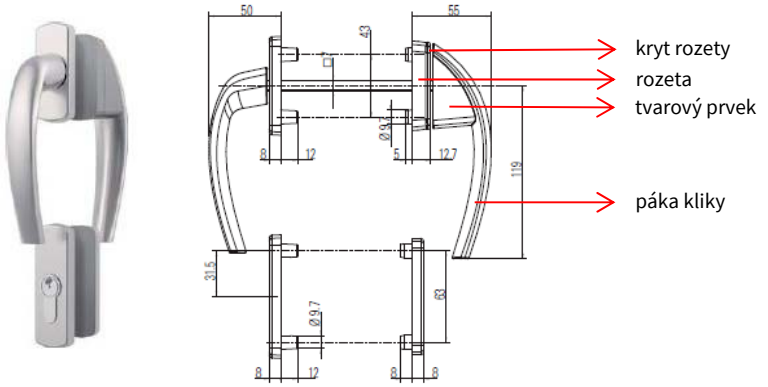

Balkonové kliky	Barva páky kliky	Balení	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
			☐ 100 mm		☐ 127 mm	
klasická/klasická	R01.1 přírodní stříbrná	1 kus	3386480	707 netto	606786	–
	R01.3 titan matná		3386535	769	606787	769 netto
	R07.2 dopravní bílá		3386383	641 netto	606785	–

– cena na dotaz

Uvedené ceny jsou bez DPH

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


BALKONOVÉ KLIKY S ROZETAMI - VICTORY


Balkonová sestava s rozetkami

64

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/sada]
191.9016.00.45	Balkonová sestava s rozetkami VICTORY bílá RAL9016 Al, 4pol.	506
191.8019.00.45	Balkonová sestava s rozetkami VICTORY hnědá RAL8019 Al, 4pol.	506
191.8077.00.45	Balkonová sestava s rozetkami VICTORY hnědá RAL8077 Al, 4pol.	598
191.SILVER.00.45	Balkonová sestava s rozetkami VICTORY stříbrná Al, 4pol.	594
191.9001.00.45	Balkonová sestava s rozetkami VICTORY krémová RAL9001 Al, 4pol.	683
191.GOLD.00.45	Balkonová sestava s rozetkami VICTORY zlatá (imitace bronzu) Al, 4pol.	594
191.SATIN.00.45	Balkonová sestava s rozetkami VICTORY saténová (nová stříbrná) Al, 4pol.	683
191.9005.00.45	Balkonová sestava s rozetkami VICTORY černá RAL9005 Al, 4pol.	579
191.8003.00.45	Balkonová sestava s rozetkami VICTORY zlatý dub RAL8003 Al, 4pol.	579
191.TITAN.00.45 ** 5 ks	Balkonová sestava s rozetkami VICTORY titan Al, 4pol.	594
191.7016.00.45	Balkonová sestava s rozetkami VICTORY antracit RAL7016 Al, 4pol.	579
191.8019/9016.00.45	Balkonová sestava s rozetkami VICTORY hnědá/bílá Al, 4pol.	506
191.GOLD/9016.00.45	Balkonová sestava s rozetkami VICTORY zlatá/bílá Al, 4pol.	683
191.TITAN/9016.00.45	Balkonová sestava s rozetkami VICTORY titan/bílá Al, 4pol.	579



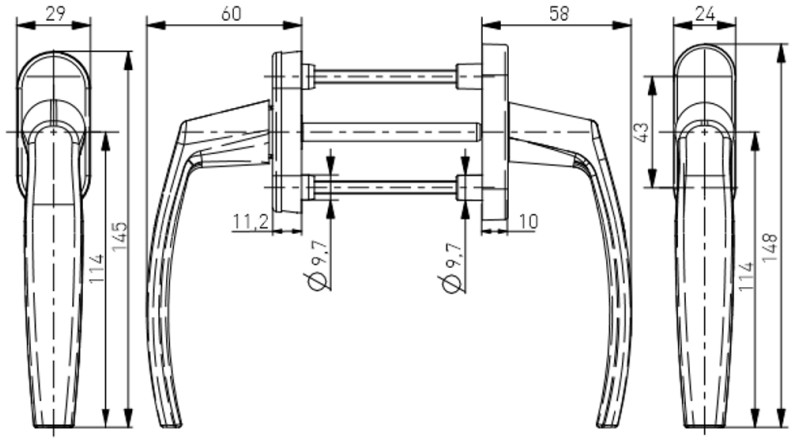

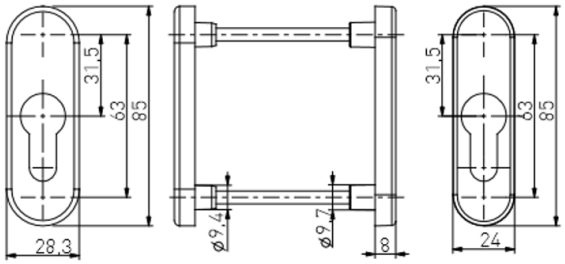

Balení obsahuje trny délky 127 mm pro tloušťky profilu 78 - 87 mm. Pro hlubší profily použijte tyto delší trny a šrouby:

164, 9

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
TRN7200	Trn (čtyřhran) 7x200 mm	36
700-00140	Šroub M 5x120	14

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Na objednávku.
** Na dotaz.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


BALKONOVÉ KLIKY S ROZETAMI - VICTORY

Balkonová sestava s rozetkami (uzamykatelná)

64

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/sada]
193.9016.00.45	Balkonová sestava s rozetkami VICTORY bílá RAL9016 Al uzamykatelná, 4pol.	674
193.8019.00.45	Balkonová sestava s rozetkami VICTORY hnědá RAL8019 Al uzamykatelná, 4pol.	642
193.8077.00.45	Balkonová sestava s rozetkami VICTORY hnědá RAL8077 Al uzamykatelná, 4pol.	642
193.SILVER.00.45	Balkonová sestava s rozetkami VICTORY stříbrná Al uzamykatelná, 4pol.	780
193.9001.00.45	Balkonová sestava s rozetkami VICTORY krémová RAL9001 Al uzamykatelná, 4pol.	725
193.GOLD.00.45	Balk. sestava s rozetkami VICTORY zlatá (imitace bronzu) Al uzamykatelná, 4pol.	780
193.SATIN.00.45	Balk. sestava s rozetkami VICTORY saténová (nová stříbrná) Al uzamykatelná, 4pol.	725
193.9005.00.45	Balkonová sestava s rozetkami VICTORY černá RAL9005 Al uzamykatelná, 4pol.	725
193.8003.00.45	Balkonová sestava s rozetkami VICTORY zlatý dub RAL8003 Al uzamykatelná, 4pol.	725
193.7016.00.45	Balkonová sestava s rozetkami VICTORY antracit RAL7016 Al uzamykatelná, 4pol.	725



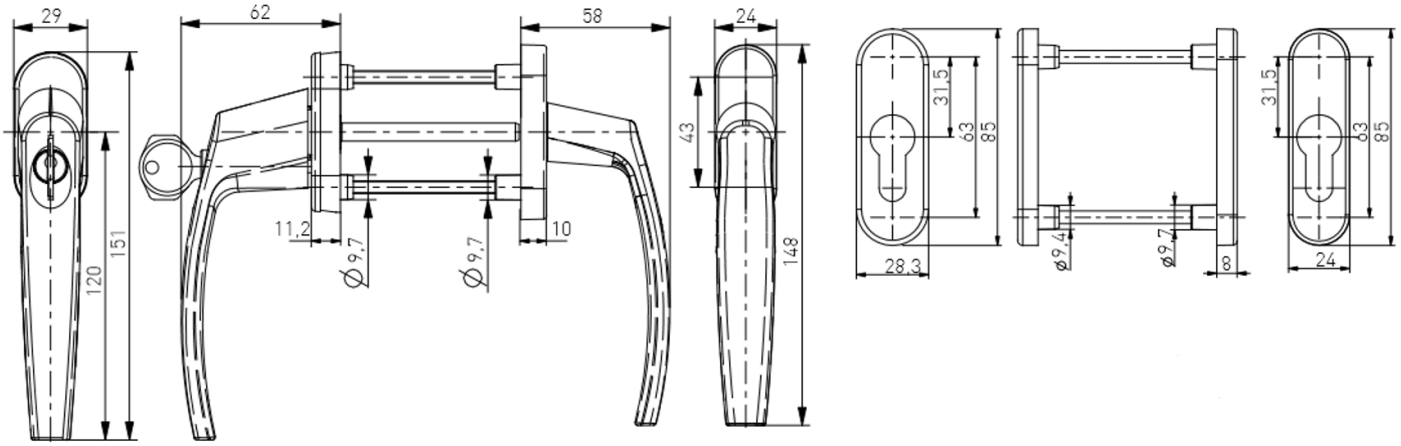

Balení obsahuje trny délky 127 mm pro tloušťky profilu 78 - 87 mm. Pro hlubší profily použijte tyto delší trny a šrouby:

164, 9

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
TRN7200	Trn (čtyřhran) 7x200 mm	36
700-00140	Šroub M 5x120	14

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Na objednávku.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


BALKONOVÉ KLIKY S ROZETAMI - VICTORY

Balkonová sestava s rozetkami (snížená klika)

64

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/sada]
192.9016.00.45	Balkonová sestava s rozetkami (snížená klika) VICTORY bílá RAL9016 Al, 4pol.	648
192.8019.00.45	Balkonová sestava s rozetkami (snížená klika) VICTORY hnědá RAL8019 Al, 4pol.	598
192.8077.00.45	Balkonová sestava s rozetkami (snížená klika) VICTORY hnědá RAL8077 Al, 4pol.	631
192.SILVER.00.45	Balkonová sestava s rozetkami (snížená klika) VICTORY T stříbrná Al, 4pol.	736
192.9001.00.45	Balkonová sestava s rozetkami (snížená klika) VICTORY krémová RAL9001 Al, 4pol.	683
192.GOLD.00.45	Balk. sestava s rozetkami (snížená klika) VICTORY zlatá (imitace bronzu) Al, 4pol.	718
192.SATIN.00.45	Balk. sestava s rozetkami (snížená klika) VICTORY saténová (nová stříbrná) Al, 4pol.	683
192.9005.00.45	Balkonová sestava s rozetkami (snížená klika) VICTORY černá RAL9005 Al, 4pol.	683
192.8003.00.45	Balkonová sestava s rozetkami (snížená klika) VICTORY zlatý dub RAL8003 Al, 4pol.	718
192.7016.00.45	Balkonová sestava s rozetkami (snížená klika) VICTORY antracit RAL7016 Al, 4pol.	803



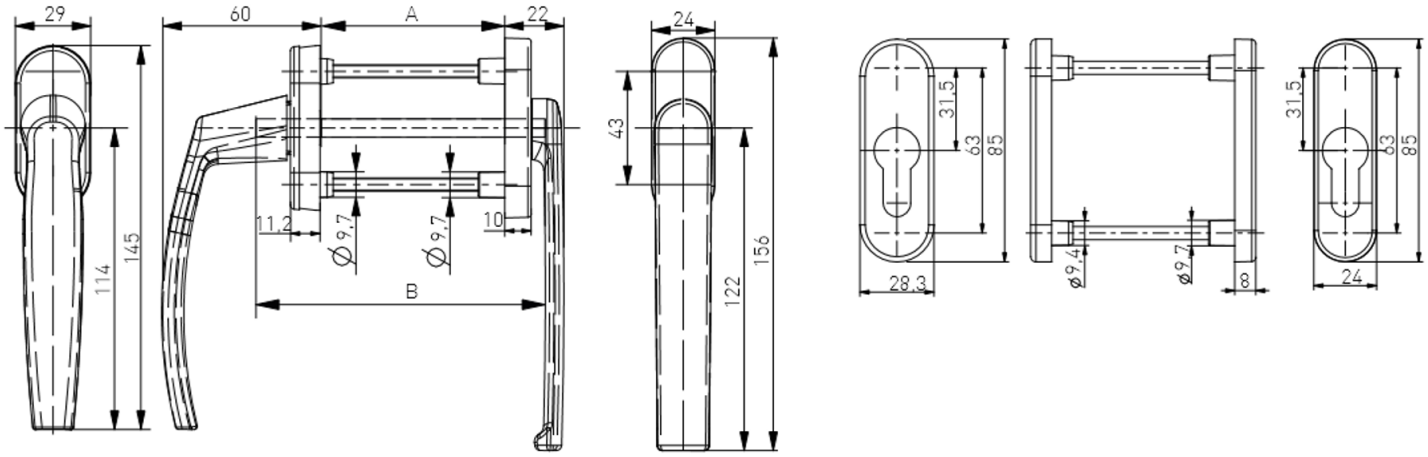

Balení obsahuje trny délky 127 mm pro tloušťky profilu 78 - 87 mm. Pro hlubší profily použijte tyto delší trny a šrouby:

164, 9

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
TRN7200	Trn (čtyřhran) 7x200 mm	36
700-00140	Šroub M 5x120	14

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Na objednávku.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


BALKONOVÉ KLIKY S ROZETAMI - VICTORY

Balkonová sestava s rozetkami (snížená klika, uzamykatelná)

64

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/sada]
194.9016.00.45	Balkonová sestava s rozetkami (snížená klika) VICTORY bílá RAL9016 Al UZ, 4pol.	691
194.8019.00.45	Balkonová sestava s rozetkami (snížená klika) VICTORY hnědá RAL8019 Al UZ, 4pol.	674
194.8077.00.45	Balkonová sestava s rozetkami (snížená klika) VICTORY hnědá RAL8077 Al UZ, 4pol.	674
194.SILVER.00.45	Balkonová sestava s rozetkami (snížená klika) VICTORY stříbrná Al UZ, 4pol.	780
194.9001.00.45	Balk. sestava s rozetkami (snížená klika) VICTORY T krémová RAL9001 Al UZ, 4pol.	725
194.GOLD.00.45	Balk. sestava s rozetkami (sníž. klika) VICTORY T zlatá (imitace bronzu) Al UZ, 4pol.	780
194.SATIN.00.45	Balk. sestava s rozetkami (sníž. klika) VICTORY saténová (nová stříbrná) Al UZ, 4pol.	761
194.9005.00.45	Balk. sestava s rozetkami (snížená klika) VICTORY černá RAL9005 Al UZ, 4pol.	725
194.8003.00.45	Balk. sestava s rozetkami (snížená klika) VICTORY T zlatý dub RAL8003 Al UZ, 4pol.	725
194.7016.00.45	Balk. sestava s rozetkami (snížená klika) VICTORY antracit RAL7016 Al UZ, 4pol.	770



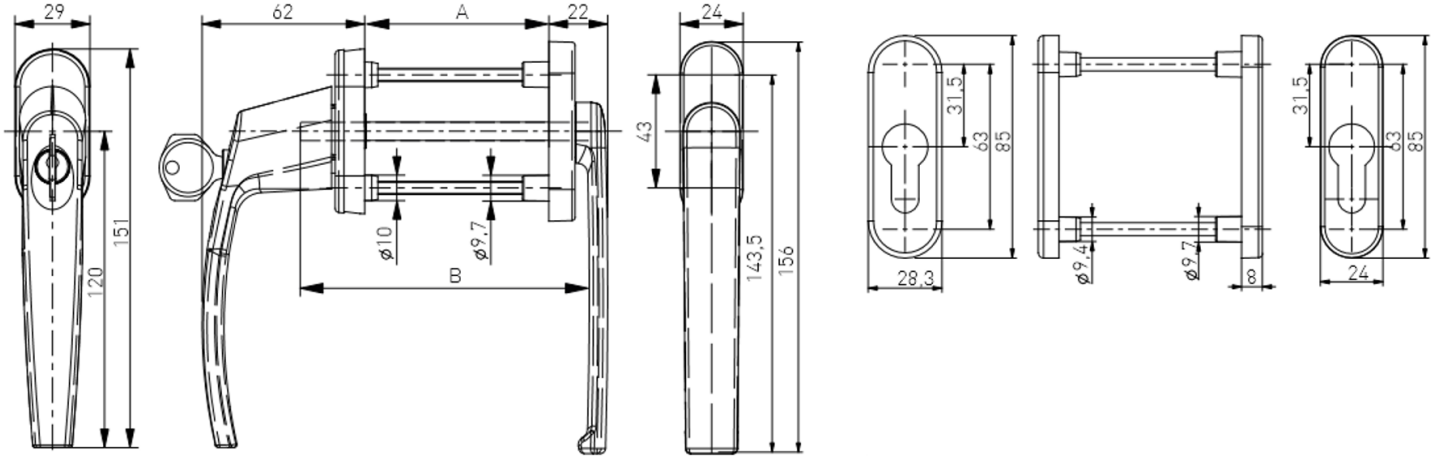

Balení obsahuje trny délky 127 mm pro tloušťky profilu 78 - 87 mm. Pro hlubší profily použijte tyto delší trny a šrouby:

164, 9

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
TRN7200	Trn (čtyřhran) 7x200 mm	36
700-00140	Šroub M 5x120	14


Uvedené ceny jsou bez DPH.
Na objednávku.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

BALKONOVÉ KLIKY S ROZETAMI - TWENTE


Balkonová sestava s rozetkami

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/sada]
701070 *	Balkonová sestava s rozetkami Twente bílá RAL9016 Al, 4pol.	621
701051 *	Balkonová sestava s rozetkami Twente hnědá RAL8019 Al, 4pol.	621
701010 *	Balkonová sestava s rozetkami Twente stříbrná F1 Al, 4pol.	692
701052 *	Balkonová sestava s rozetkami Twente bronz F4 Al, 4pol.	806
701022 *	Balkonová sestava s rozetkami Twente titan F9 Al, 4pol.	806

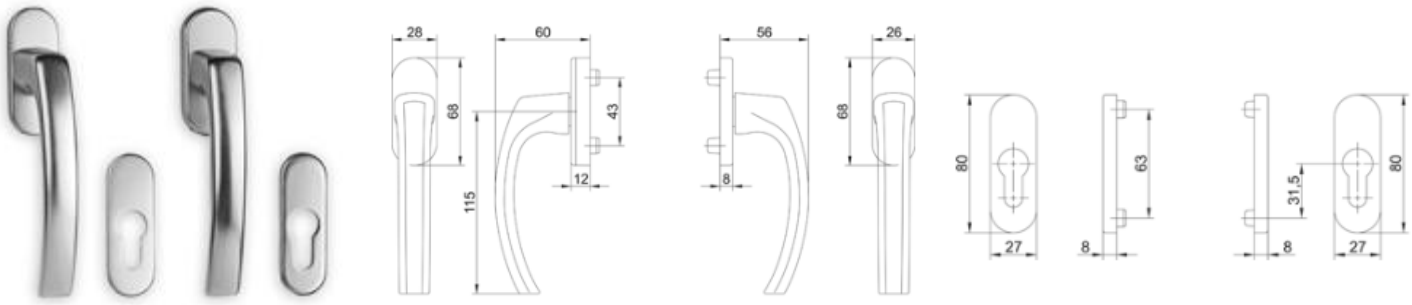

Balkonová sestava s rozetkami (snížená klika)

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/sada]
701470 *	Balkonová sestava s rozetkami (snížená klika) Twente bílá RAL9016 Al, 4pol.	653
701410 *	Balkonová sestava s rozetkami (snížená klika) Twente stříbrná F1 Al, 4pol.	722
701452 *	Balkonová sestava s rozetkami (snížená klika) Twente bronz F4 Al, 4pol.	722
701422 *	Balkonová sestava s rozetkami (snížená klika) Twente titan F9 Al, 4pol.	722

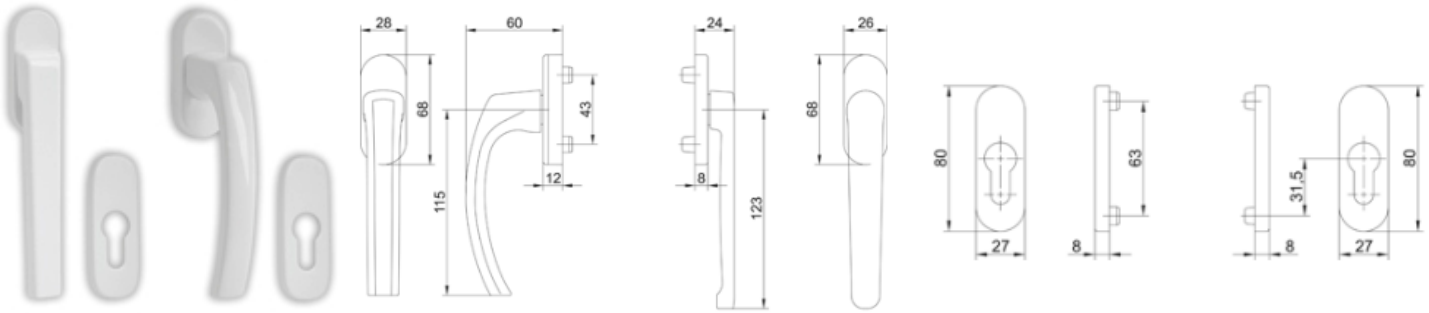


Trn 7x150, šrouby M5x100.
Použití do max tloušťky 92 mm.
Uvedené ceny bez DPH.
* Na dotaz.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


BALKONOVÉ KLIKY S ROZETAMI - ROTO LINE

logo Roto

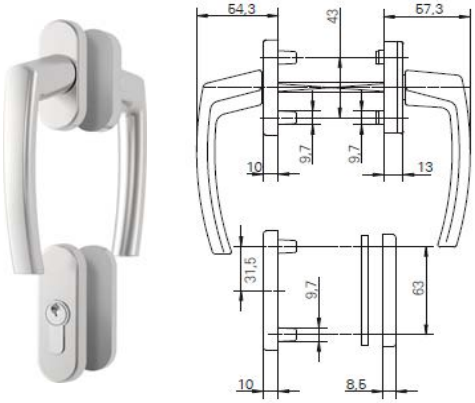

Balkonové kliky	Podkladová deska	Výška kliky		Obj. číslo	Cena [Kč/ks]	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
klasická/klasická		vnější	vnitřní	hloubka kř. do 78 mm		hloubka kř. do 96 mm	
R01.1 přírodní stříbrná	šedostříbrná	54,3 mm	57,3 mm	1922285	941	3354533	1 197
R01.2 nová stříbrná	béžová			1922314	941	–	
R01.3 titanová matná	šedá			1922461	1 614	3354752	1 402
R04.1 šedohnědá	hnědá			1922429	1 069	–	
R05.5 bronz	bronz			1922402	1 244	11537061	1 350
R05.3 střední bronz	střední bronz			1922390	1 244	3354808	1 350
R06.2M sytě černá matná	sytě černá matná			794348*	1 658	–	
R07.1 čistě bílá 9010	bílá			1922470	1 125	3354883	1 197
R07.1 čistě bílá/R05.5 bronz	bílá/bronz			2885332	1 244	–	

Sada spojovacího materiálu 93-103 mm (4x šroub M5x110, 1x čtyřhran 7x7x155)	11712594	173 netto

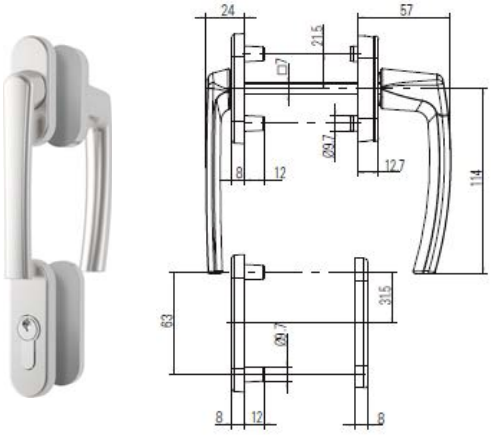

Balkonové kliky	Podkladová deska	Výška kliky		Obj. číslo	Cena [Kč/ks]	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
plochá/klasická		vnější	vnitřní	hloubka kř. do 78 mm		hloubka kř. do 96 mm	
R01.1 přírodní stříbrná	šedostříbrná	24 mm	57 mm	1924686	1 084	–	
R01.2 nová stříbrná	béžová			228303	1 211	–	
R01.3 titanová matná	šedá			1925179	1 189	–	
R03.1 mosazná matná	mosazná matná			228304	1 123	–	
R04.1 šedohnědá	hnědá			1924934	1 194	–	
R05.5 bronz	bronz			1924862	1 194	–	
R05.3 střední bronz	střední bronz			1924820	1 083	–	
R06.2M sytě černá matná	sytě černá matná			–		794354*	1 347
R07.1 čistě bílá 9010	bílá			1925081	1 202	–	

Sada spojovacího materiálu 93-103 mm (4x šroub M5x110, 1x čtyřhran 7x7x155)	11712594	173 netto

– není v nabídce, * bez loga Roto
Uvedené ceny jsou bez DPH

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


BALKONOVÉ KLIKY S ROZETAMI - DUBLIN

Balkonová sestava s rozetkami

64

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/sada]
191D 9016M 00 45	Balkonová sestava s rozetkami DUBLIN bílá RAL9016, 4pol.	763
191D 7016M 00 45	Balkonová sestava s rozetkami DUBLIN antracit RAL7016, 4pol.	870
191D 9005M 00 45	Balkonová sestava s rozetkami DUBLIN černá RAL9005 MAT, 4pol.	849
191D F1 00 45 SD	Balkonová sestava s rozetkami DUBLIN F1 pískovaná SD, 4pol.	886
191D F4 00 45 SD	Balkonová sestava s rozetkami DUBLIN F4 pískovaná SD, 4pol.	963
191D F6 00 45 BD	Balkonová sestava s rozetkami DUBLIN F6 (INOX) kartáčovaná BD, 4pol.	1043



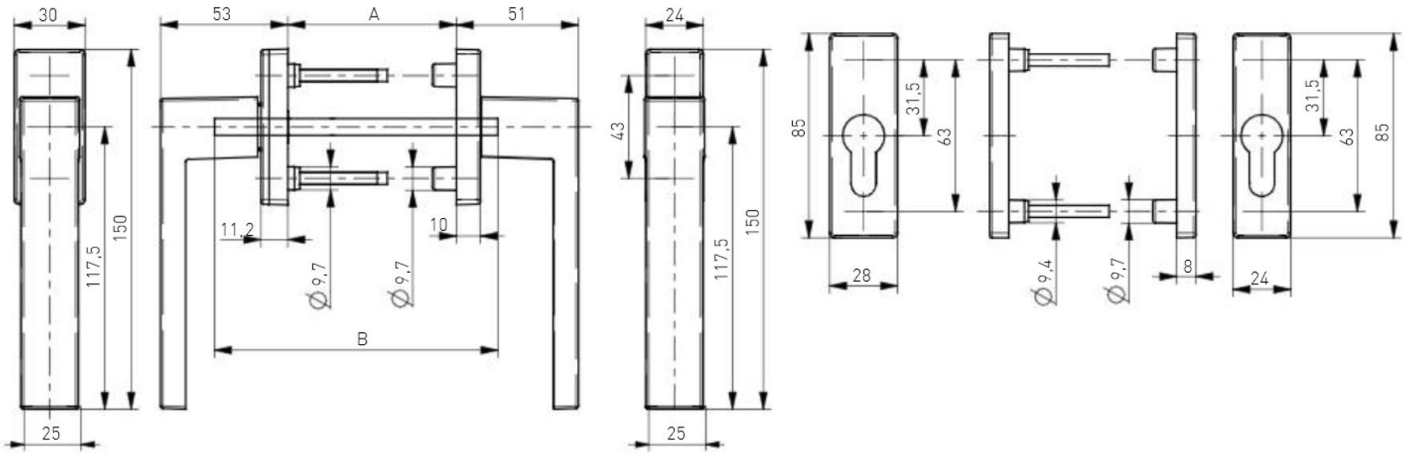

Balení obsahuje trny délky 127 mm pro tloušťky profilu 78 - 87 mm. Pro hlubší profily použijte tyto delší trny a šrouby:

164, 9

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
TRN7200	Trn (čtyřhran) 7x200 mm	36
700-00140	Šroub M 5x120	14

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Na objednávku.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


BALKONOVÉ KLIKY S ROZETAMI - DUBLIN

Balkonová sestava s rozetkami (uzamykatelná)

64

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/sada]
193D 9016M 00 45	Balkonová sestava s rozetkami DUBLIN bílá RAL9016 uzamykatelná, 4pol.	981
193D 7016M 00 45	Balkonová sestava s rozetkami DUBLIN antracit RAL7016 uzamykatelná, 4pol.	998
193D 9005M 00 45	Balkonová sestava s rozetkami DUBLIN černá RAL9005 MAT uzamykatelná, 4pol.	1073
193D F1 00 45 SD	Balkonová sestava s rozetkami DUBLIN F1 pískovaná SD uzamykatelná, 4pol.	1106
193D F4 00 45 SD	Balkonová sestava s rozetkami DUBLIN F4 pískovaná SD uzamykatelná, 4pol.	1194
193D F6 00 45 BD	Balkonová sestava s rozetkami DUBLIN F6 (INOX) kartáčovaná BD uzamykatelná, 4pol.	1356



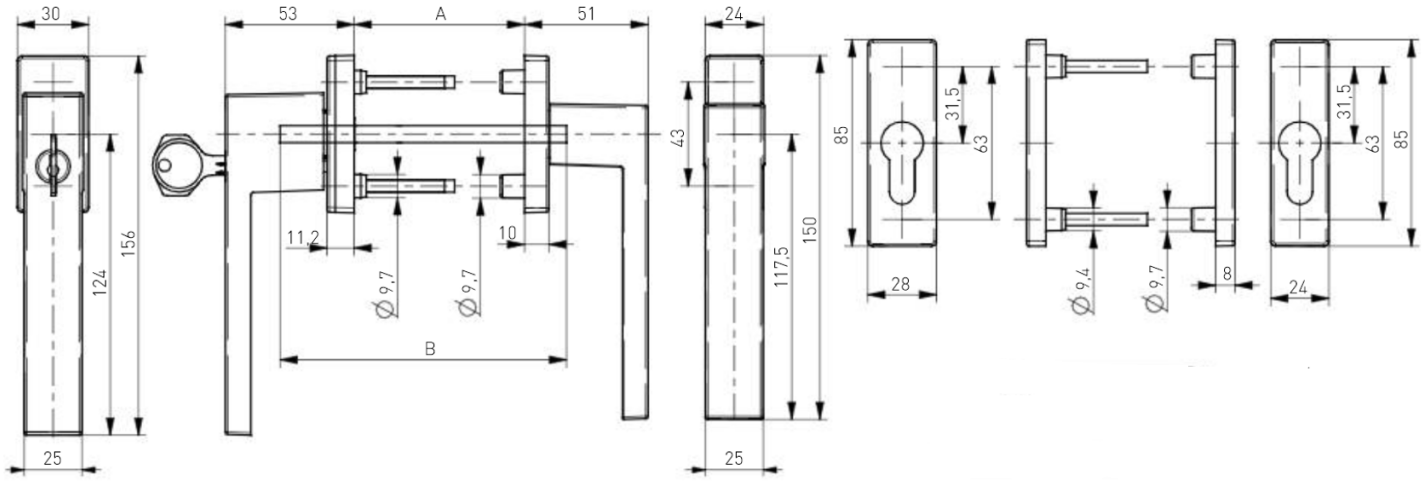

Balení obsahuje trny délky 127 mm pro tloušťky profilu 78 - 87 mm. Pro hlubší profily použijte tyto delší trny a šrouby:

164, 9

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
TRN7200	Trn (čtyřhran) 7x200 mm	36
700-00140	Šroub M 5x120	14

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Na objednávku.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

BALKONOVÉ KLIKY S ROZETAMI - DUBLIN


Balkonová sestava s rozetkami (snížená klika)

64

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/sada]
192D 9016M 00 45	Balkonová sestava s rozetkami (snížená klika) DUBLIN bílá RAL9016, 4pol.	1012
192D 7016M 00 45	Balkonová sestava s rozetkami (snížená klika) DUBLIN antracit RAL7016, 4pol.	1075
192D 9005M 00 45	Balkonová sestava s rozetkami (snížená klika) DUBLIN černá RAL9005 MAT, 4pol.	1075
192D F1 00 45 SD	Balkonová sestava s rozetkami (snížená klika) DUBLIN F1 pískovaná SD, 4pol.	1243
192D F4 00 45 SD	Balkonová sestava s rozetkami (snížená klika) DUBLIN F4 pískovaná SD, 4pol.	1229
192D F6 00 45 BD	Balkonová sestava s rozetkami (snížená klika) DUBLIN F6 (INOX) kartáčovaná BD, 4pol.	1400





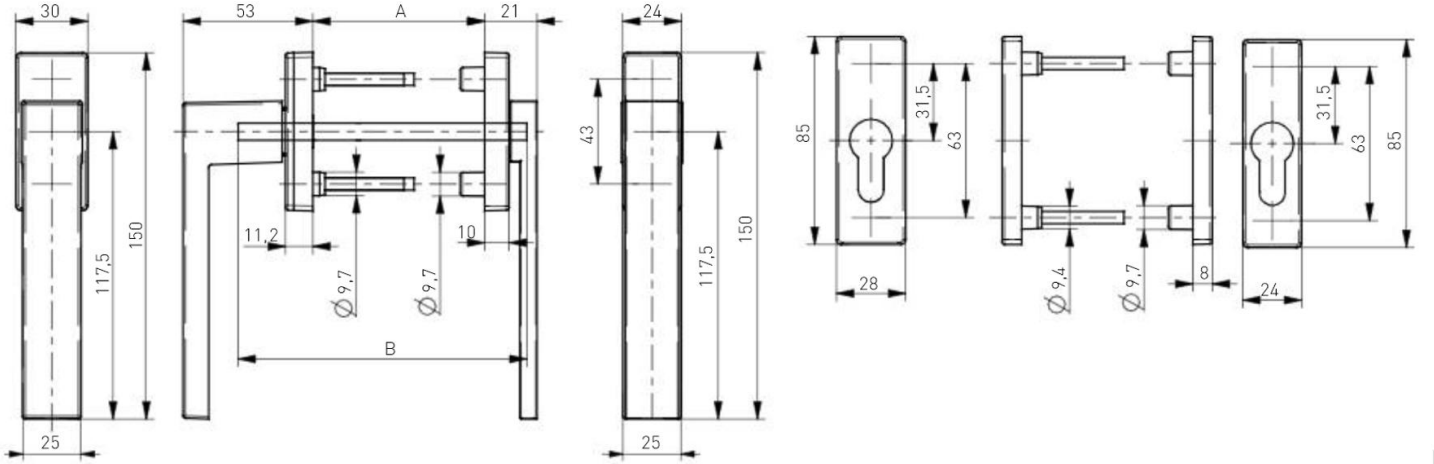

Balení obsahuje trny délky 127 mm pro tloušťky profilu 78 - 87 mm. Pro hlubší profily použijte tyto delší trny a šrouby:


164, 9


Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
TRN7200	Trn (čtyřhran) 7x200 mm	36
700-00140	Šroub M 5x120	14

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Na objednávku.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

BALKONOVÉ KLIKY S ROZETAMI - HOPPE

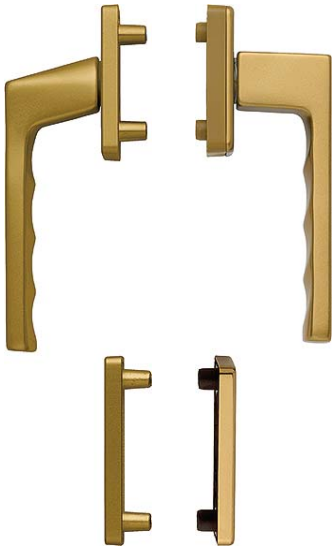

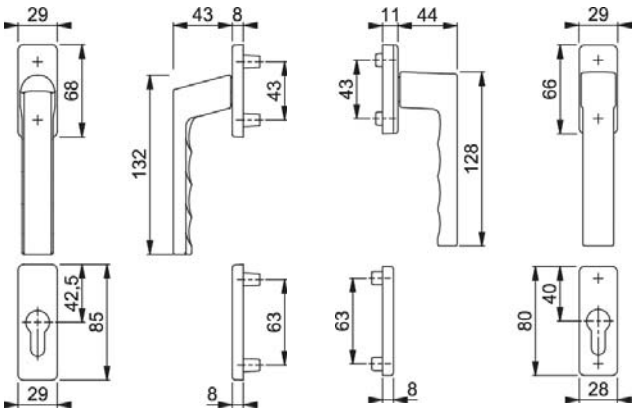

Balkonová klika a rozeta Toulon	Strana	Výška kliky	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
F01 přírodní stříbrná	vnější	43 mm	11812595	1 068
F01 přírodní stříbrná	vnitřní	44 mm	11812588	1 068
F04 bronz	vnější	43 mm	11812935	1 119
F04 bronz	vnitřní	44 mm	11812849	1 119
F09 hliník ocel	vnější	43 mm	11812953	837
F09 hliník ocel	vnitřní	44 mm	11812850	837
F9016 dopravní bílá	vnější	43 mm	11812965	1 017
F9016 dopravní bílá	vnitřní	44 mm	11812862	1 017
F9714M černá matná	vnější	43 mm	11817641	1 070
F9714M černá matná	vnitřní	44 mm	11817628	1 070

Sada spojovacího materiálu 93-103 mm (4x šroub M5x110, 1x čtyřhran 7x7x155)	11712594	173 netto

Uvedené ceny jsou bez DPH


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

BALKONOVÉ KLIKY S ROZETAMI - RT

DOPRODEJ

Balkonová sestava s rozetkami

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/sada]	Skladem [Ks]
124.TITAN/9016.00.45	Balkonová sestava s rozetkami RT titan/bílá Al, 4pol.	149	1

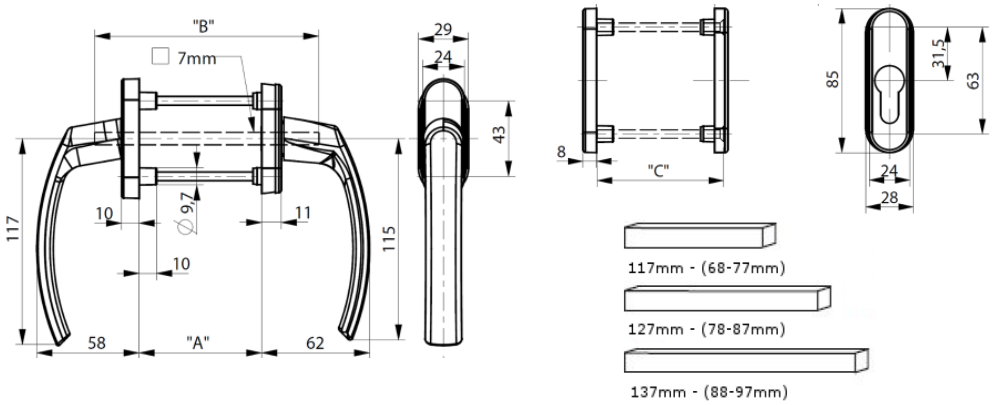




Uvedené ceny jsou NETTO bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

KLIKY PRO VÝKLOPNĚ - POSUVNÁ OKNA A BALKONOVÉ DVEŘE *


Kliky na posuvné dveře (hliník)	Trn 35mm	Trn 40mm	Trn 45mm	Cena [Kč/ks]
Klika na posuvné dveře bílá RAL9016 Al, 4pol. (45°)	113-00113	113-00001	113-00008	521
Klika na posuvné dveře hnědá RAL8019 Al, 4pol. (45°)	113-00114	113-00002	113-00009	521
Klika na posuvné dveře stříbrná F1, 4pol. (45°)	113-00115	113-00003	113-00010	650
Klika na posuvné dveře bronz F4, 4pol. (45°)	113-00118	113-00006	113-00013	650
Klika na posuvné dveře titan F9, 4pol. (45°)	113-00119	113-00007	113-00014	650



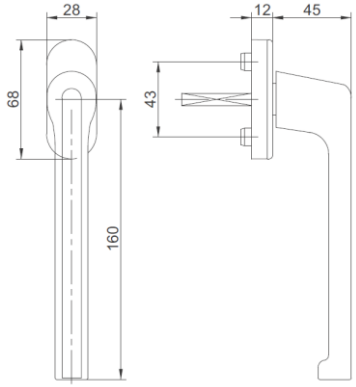

Kliky na posuvné dveře uzamykatelné (hliník)	Trn 35mm	Trn 40mm	Trn 45mm	Cena [Kč/ks]
Klika na posuvné dveře uzamykatelná bílá RAL9016 Al, 4pol. (45°)	113-00127	113-00029	113-00036	747
Klika na posuvné dveře uzamykatelná hnědá RAL8019 Al, 4pol. (45°)	113-00128	113-00030	113-00037	747
Klika na posuvné dveře uzamykatelná stříbrná F1, 4pol. (45°)	113-00129	113-00031	113-00038	859
Klika na posuvné dveře uzamykatelná bronz F4, 4pol. (45°)	113-00132	113-00034	113-00041	859
Klika na posuvné dveře uzamykatelná titan F9, 4pol. (45°)	113-00133	113-00035	113-00042	859




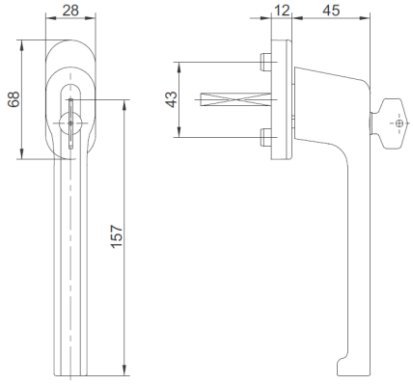


* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

KLIKY PRO VÝKLOPNĚ - POSUVNÁ OKNA A BALKONOVÉ DVEŘE - RT *

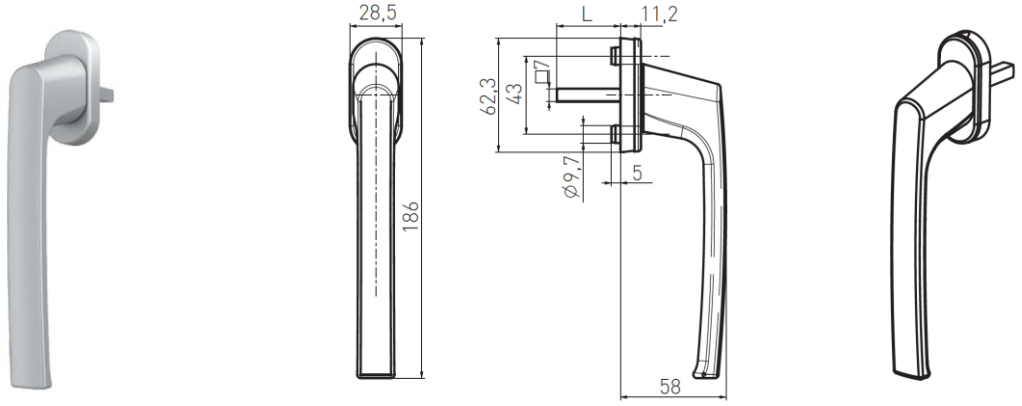

Kliky na posuvné dveře (hliník) (balení: krabice 3 ks)	**Trn 35 mm**	**Trn 40 mm**	**Trn 45 mm**	**Cena [Kč/ks]**
Klika na posuvné dveře bílá RAL9016 Al, 4pol. (45°)	128.9016.35.45	128.9016.40.45	128.9016.45.45	295
Klika na posuvné dveře hnědá RAL8019 Al, 4pol. (45°)	128.8019.35.45	128.8019.40.45	128.8019.45.45	288
Klika na posuvné dveře zlatý dub RAL8003 Al, 4pol. (45°)	128.8003.35.45	128.8003.40.45	128.8003.45.45	347
Klika na posuvné dveře černá RAL9005 Al, 4pol. (45°)	128.9005.35.45	128.9005.40.45	128.9005.45.45	371
Klika na posuvné dveře zlatá (imitace bronzu) Al, 4pol. (45°)	128.GOLD.35.45	128.GOLD.40.45	128.GOLD.45.45	371
Klika na posuvné dveře stříbrná Al, 4pol. (45°)	128.SILVER.35.45	128.SILVER.40.45	128.SILVER.45.45	371
Klika na posuvné dveře saténová (nová stříbrná) Al, 4pol. (45°)	128.SATIN.35.45	128.SATIN.40.45	128.SATIN.45.45	347
Klika na posuvné dveře tm. hnědá RAL8077 Al, 4pol. (45°)	128.8077.35.45	128.8077.40.45	128.8077.45.45	347
Klika na posuvné dveře antracit RAL7016 Al, 4pol. (45°)	128.7016.35.45	128.7016.40.45	128.7016.45.45	371
Klika na posuvné dveře krémová RAL9001 Al, 4pol. (45°)	128.9001.35.45	128.9001.40.45	128.9001.45.45	347

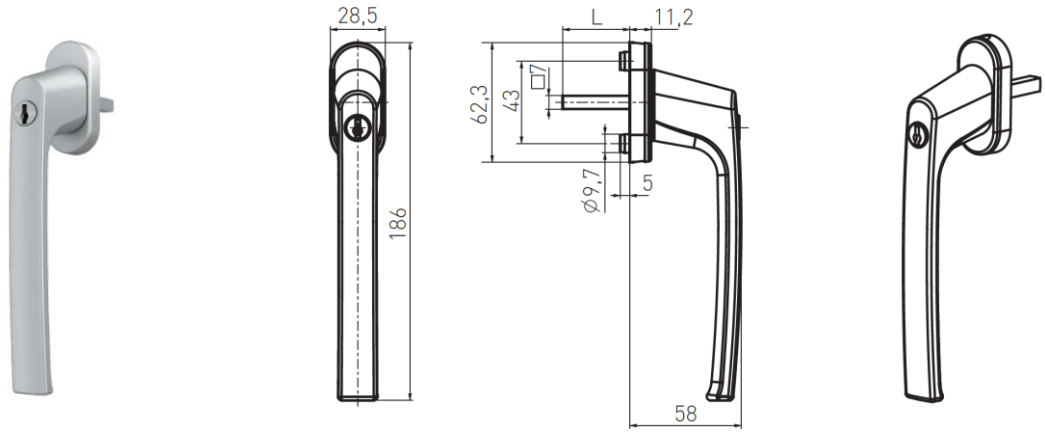


Kliky na posuvné dveře uzamykatelné (hliník) (balení: krabice 3 ks)	**Trn 35 mm**	**Trn 40 mm**	**Trn 45 mm**	**Cena [Kč/ks]**
Klika na posuvné dveře uzamykatelná bílá RAL9016 Al, 4pol. (45°)	129.9016.35.45	129.9016.40.45	129.9016.45.45	783
Klika na posuvné dveře uzamykatelná hnědá RAL8019 Al, 4pol. (45°)	129.8019.35.45	129.8019.40.45	129.8019.45.45	732
Klika na posuvné dveře uzamykatelná zlatý dub RAL8003 Al, 4pol. (45°)	129.8003.35.45	129.8003.40.45	129.8003.45.45	809
Klika na posuvné dveře uzamykatelná černá RAL9005 Al, 4pol. (45°)	129.9005.35.45	129.9005.40.45	129.9005.45.45	809
Klika na posuvné dveře uzamykatelná zlatá (imitace bronzu) Al, 4pol. (45°)	129.GOLD.35.45	129.GOLD.40.45	129.GOLD.45.45	809
Klika na posuvné dveře uzamykatelná stříbrná Al, 4pol. (45°)	129.SILVER.35.45	129.SILVER.40.45	129.SILVER.45.45	865
Klika na posuvné dveře uzamykatelná saténová (nová stříbrná) Al, 4pol. (45°)	129.SATIN.35.45	129.SATIN.40.45	129.SATIN.45.45	809
Klika na posuvné dveře uzamykatelná tm. hnědá RAL8077 Al, 4pol. (45°)	129.8077.35.45	129.8077.40.45	129.8077.45.45	809
Klika na posuvné dveře uzamykatelná antracit RAL7016 Al, 4pol. (45°)	129.7016.35.45	129.7016.40.45	129.7016.45.45	809
Klika na posuvné dveře uzamykatelná krémová RAL9001 Al, 4pol. (45°)	129.9001.35.45	129.9001.40.45	129.9001.45.45	809

* Na dotaz.
** Doprodej.
Balení po 3 kusech (=min. obj. množství).
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

KLIKY PRO ZDVIŽNĚ - POSUVNÁ OKNA A BALKONOVÉ DVEŘE (HS) *



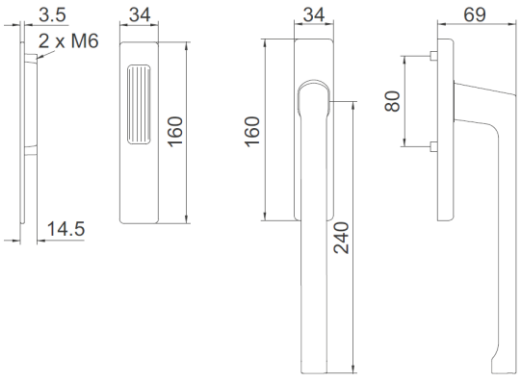

PROVEDENÍ KLIKA - MADLO (MUŠLE)

Sada K-M -bez montážních setů	S otvorem pro vložku	Bez otvoru pro vložku	Cena [Kč/sada]
K-M bílá RAL9016 Al	213-00010	213-00015	1183
K-M hnědá RAL8019 Al	213-00011	213-00016	1183
K-M stříbrná F1 Al	213-00012	213-00017	1261
K-M bronz F4 Al	213-00013	213-00018	1354
K-M titan F9 Al	213-00014	213-00019	1354
K-M stříbrná F1 (zvenku) + bílá RAL9016 (zevnitř) Al	213-00012/10	213-00017/15	1249
K-M bronz F4 (zvenku) + bílá RAL9016 (zevnitř) Al	213-00013/10	213-00018/15	1249
K-M titan F9 (zvenku) + bílá RAL9016 (zevnitř) Al	213-00014/10	213-00019/15	1249

Montážní sety pro K-M (2 šrouby + trn)

Tloušťka dveří	Objednací číslo	Šrouby M6 - 2 ks	Trn 10 x 10 mm	Cena [Kč/sada]
67 - 72 mm	212-00129	80 mm	100 mm	67
77 - 82 mm	212-00130	90 mm	110 mm	67
87 - 92 mm	212-00131	100 mm	120 mm	67
93 - 95 mm	212-00132	105 mm	120 mm	67
110 - 114 mm	212-00134	125 mm	150 mm	67



MADLA (MUŠLE) SAMOSTATNĚ

Mušle	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]
Venkovní mušle stříbrná F1	548-00111	325
Venkovní mušle bronz F4	548-00112	341
Venkovní mušle titan F9	548-00113	341



ROZETY SAMOSTATNĚ

Rozety	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]
Rozeta bílá RAL9016	527-00455	135
Rozeta stříbrná F1	527-00460	143
Rozeta bronz F4	527-00463	179
Rozeta titan F9	527-00464	179





* Na dotaz.
Kliky jsou 2-polohové (aretace po 180°).
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

KLIKY PRO ZDVIŽNĚ - POSUVNÁ OKNA A BALKONOVÉ DVEŘE (HS) *



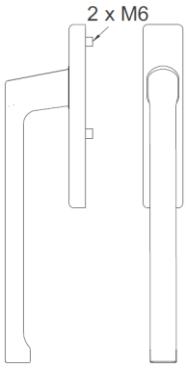

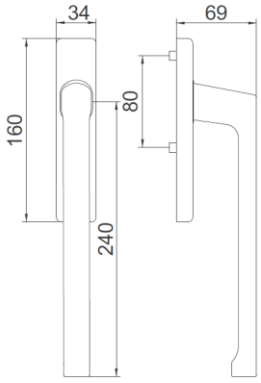

PROVEDENÍ KLIKA - KLIKA

Sada K-K -bez montážních setů	S otvorem pro vložku	Cena [Kč/sada]
K-K bílá RAL9016 Al	213-00020	1841
K-K hnědá RAL8019 Al	213-00021	1841
K-K stříbrná F1 Al	213-00022	1861
K-K bronz F4 Al	213-00023	2103
K-K titan F9 Al	213-00024	2103
K-K stříbrná F1 (zvenku) + bílá RAL9016 (zevnitř) Al	213-00022/20	1903
K-K bronz F4 (zvenku) + bílá RAL9016 (zevnitř) Al	213-00023/20	1903
K-K titan F9 (zvenku) + bílá RAL9016 (zevnitř) Al	213-00024/20	1903


Montážní sety pro K-K (2 šrouby + trn)

Tloušťka dveří	Objednací číslo	Šrouby M6 - 2 ks	Trn 10 x 10 mm	Cena [Kč/sada]
67 - 72 mm	212-00125	85 mm	160 mm	67
77 - 82 mm	212-00126	95 mm	170 mm	67
87 - 92 mm	212-00127	105 mm	180 mm	67
93 - 95 mm	212-00128	110 mm	180 mm	67
110 - 114 mm	212-00133	130 mm	210 mm	67

* Na dotaz.
Kliky jsou 2-polohové (aretace po 180°).
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

KLIKY PRO ZDVIŽNĚ - POSUVNÁ OKNA A BALKONOVÉ DVEŘE (HS) - HOPPE

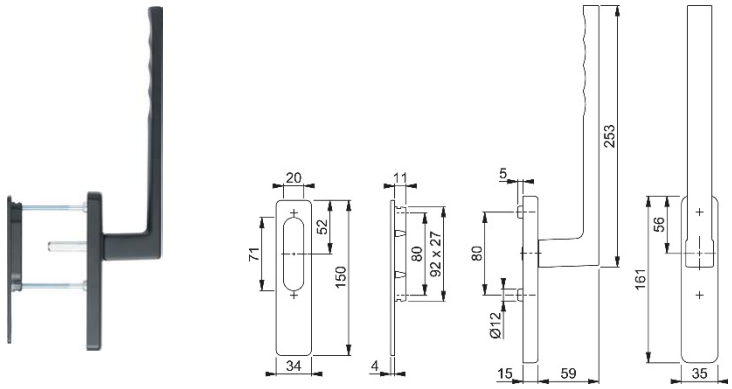

7	**Sada klika - madlo (mušle) Toulon** bez otvoru pro zámk. vložku hloubka křídla 75 - 80 mm	**Obj. číslo**	**Cena [Kč/ks]**
	K-M přírodní stříbrná F01	11600445	1 510
	K-M bronz F04	11600482	1 797
	K-M hliník ocel F09	11600494	1 782
	K-M imitace nerez F31-1	11700762	2 619
	K-M dopravní bílá F9016	11600524	1 473
	K-M černá matná F9714M	11645325	1 588


159	**Spojovací materiál pro větší hloubku křídla**	**Obj. číslo**	**Cena [Kč/ks]**
	87 - 92 mm	212-00131	65,30
	93 - 95 mm	212-00132	65,30

7	**Venkovní mušle** hranatá	**Obj. číslo**	**Cena [Kč/ks]**
	Přírodní stříbrná F01	3866467	384
	Bronz F04	10774456	390
	Hliník ocel F09	3866539	390
	Černá matná F9714M	11829898	402

Kliky jsou 2-polohové (aretace po 180°).
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

KLIKY PRO ZDVIŽNĚ - POSUVNÁ OKNA A BALKONOVÉ DVEŘE (HS) - HOPPE *

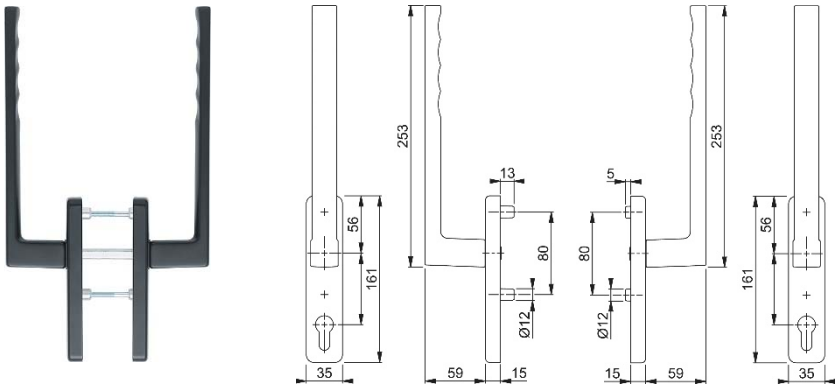

7

Sada klika - klika Toulon hloubka křídla 75 - 80 mm	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
K-K přírodní stříbrná F01	11600238	2 282
K-K bronz F04	11600275	2 114
K-K hliník ocel F09	11600299	2 178
K-K imitace nerez F31-1	11850334+11850346	na dotaz
K-K dopravní bílá F9016	11600287	1 923
K-K černá matná F9714M	11645295	2 178

159


Spojovací materiál pro větší hloubku křídla	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
87 - 92 mm	212-00127	65,30
93 - 95 mm	212-00128	65,30

* na objednávku (4 - 6 týdnů)

Kliky jsou 2-polohové (aretace po 180°).
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

KLIKY PRO ZDVIŽNĚ - POSUVNÁ OKNA A BALKONOVÉ DVEŘE (HS) - HOPPE

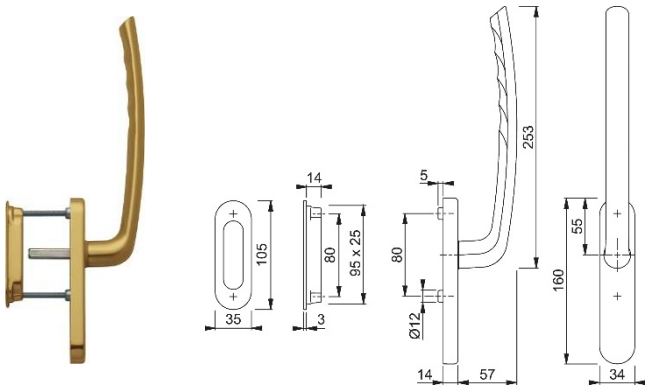

7	**Sada klika - madlo (mušle) Tôkyô** bez otvoru pro zámk. vložku hloubka křídla 75 - 80 mm	**Obj. číslo**	**Cena [Kč/ks]**
	K-M přírodní stříbrná F01	11620183	3 234
	K-M bronz F04	11620328	2 746
	K-M hliník ocel F09	11620365	3 363
	K-M dopravní bílá F9016	11621576	3 365


159	**Spojovací materiál pro větší hloubku křídla**	**Obj. číslo**	**Cena [Kč/ks]**
	87 - 92 mm	212-00131	65,30
	93 - 95 mm	212-00132	65,30

7	**Venkovní mušle** oválná	**Obj. číslo**	**Cena [Kč/ks]**
	Přírodní stříbrná F01	3152430	563
	Bronz F04	3497323	610
	Hliník ocel F09	3152472	665

Kliky jsou 2-polohové (aretace po 180°).
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

KLIKY PRO ZDVIŽNĚ - POSUVNÁ OKNA A BALKONOVÉ DVEŘE (HS) - HOPPE

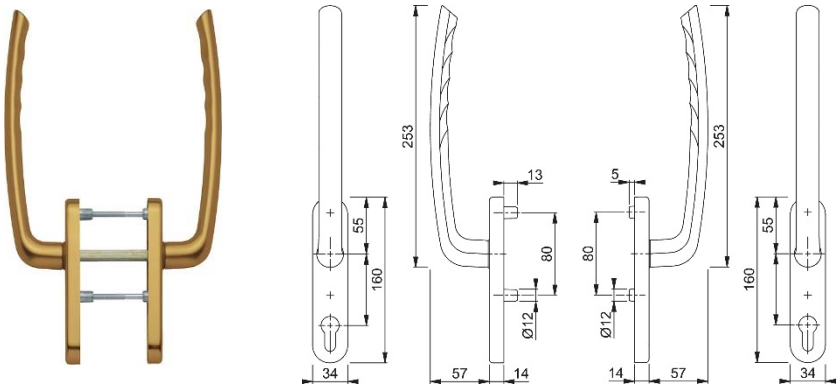

7

Sada klika - klika Tôkyô hloubka křídla 75 - 80 mm	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
K-K přírodní stříbrná F01	11619727	4 127
K-K bronz F04	11619740	4 839
K-K hliník ocel F09	11619764	4 839
K-K dopravní bílá F9016	11619776	4 417


159

Spojovací materiál pro větší hloubku křídla	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
87 - 92 mm	212-00127	65,30
93 - 95 mm	212-00128	65,30

Kliky jsou 2-polohové (aretace po 180°).
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

KLIKY PRO ZDVIŽNĚ - POSUVNÁ OKNA A BALKONOVÉ DVEŘE (HS) - HOPPE

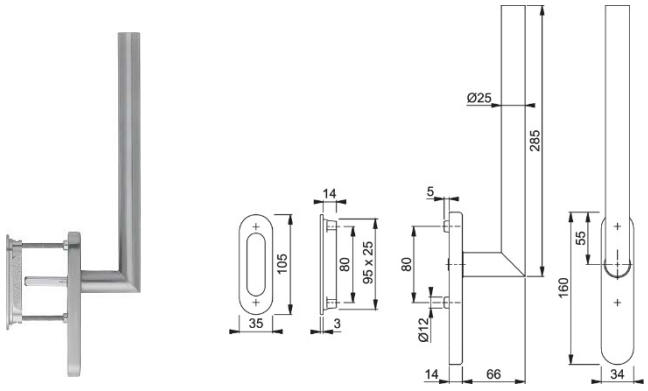

7	**Sada klika - madlo (mušle) Amsterdam** bez otvoru pro zámk. vložku hloubka křídla 75 - 80 mm	**Obj. číslo**	**Cena [Kč/ks]**
	K-M imitace nerez/ušlech. ocel matná F31-1/F69	11622209	3 693


159	**Spojovací materiál pro větší hloubku křídla**	**Obj. číslo**	**Cena [Kč/ks]**
	87 - 92 mm	212-00131	65,30
	93 - 95 mm	212-00132	65,30

7	**Venkovní mušle** oválná	**Obj. číslo**	**Cena [Kč/ks]**
	Imitace nerez F31-1	3635280	na dotaz

Kliky jsou 2-polohové (aretace po 180°).
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

KLIKY PRO ZDVIŽNĚ - POSUVNÁ OKNA A BALKONOVÉ DVEŘE (HS) - HOPPE

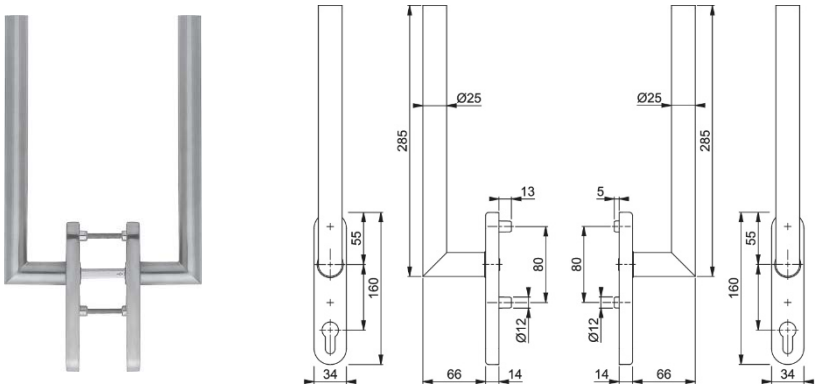

7


Sada klika - klika Amsterdam hloubka křídla 75 - 80 mm	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
K-K ušlechtilá ocel matná F69	11622222	6 750

159

Spojovací materiál pro větší hloubku křídla	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
87 - 92 mm	212-00127	65,30
93 - 95 mm	212-00128	65,30

Kliky jsou 2-polohové (aretace po 180°).
Uvedené ceny jsou bez DPH.

KLIKY PRO ZDVIŽNĚ - POSUVNÁ OKNA A BALKONOVÉ DVEŘE (HS) - DUBLIN *

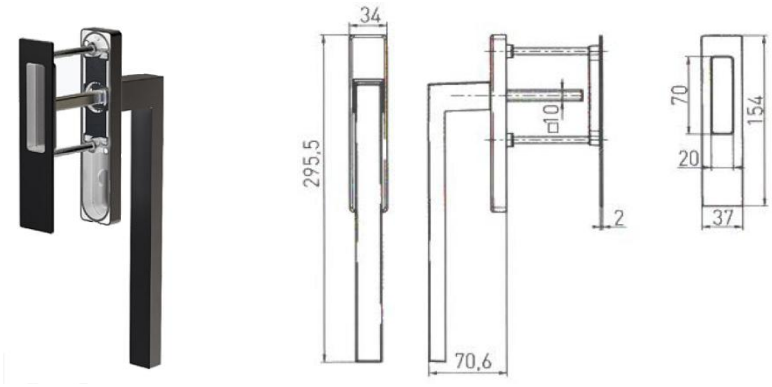

Vnitřní klika bez otvoru FAB

(balení obsahuje 2 šrouby M6x120)

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
128 HSD 9016M WBW	Vnitřní klika DUBLIN HS bez otvoru FAB, bílá RAL9016M	988
128 HSD 7016M WBW	Vnitřní klika DUBLIN HS bez otvoru FAB, antracit RAL7016M	1135
128 HSD 9005M WBW	Vnitřní klika DUBLIN HS bez otvoru FAB, černá RAL9005M	1163
128 HSD F1SD WBW	Vnitřní klika DUBLIN HS bez otvoru FAB, stříbrná F1	1314
128 HSD F4SD WBW	Vnitřní klika DUBLIN HS bez otvoru FAB, bronz F4	1448
128 HSD F9SD WBW	Vnitřní klika DUBLIN HS bez otvoru FAB, titan F9	1447
128 HSD F6BD WBW	Vnitřní klika DUBLIN HS bez otvoru FAB, nerez inox F6	1917



Venkovní mušle

(balení obsahuje 3 trny: 10x10x60, 10x10x70 a 10x10x80)

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
129 PHS 9016M	Venkovní mušle bílá 9016M	397
129 PHS 7016M	Venkovní mušle antracit 7016M	466
129 PHS 9005M	Venkovní mušle černá 9005M	477
129 PHS F1SD	Venkovní mušle stříbrná F1	611
129 PHS F4SD	Venkovní mušle bronz F4	599
129 PHS F9SD	Venkovní mušle titan F9	622
129 PHS F6BD	Venkovní mušle nerez inox F6	862




* Na dotaz.
Kliky jsou 2-polohové (aretace po 180°).
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

KLIKY PRO ZDVIŽNĚ - POSUVNÁ OKNA A BALKONOVÉ DVEŘE (HS) - DUBLIN *



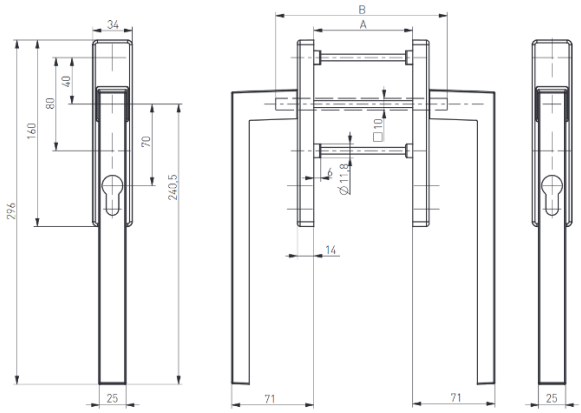

Vnitřní klika s otvorem FAB

(balení obsahuje 2 šrouby M6x120)

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
128 HSD 9016M W	Vnitřní klika DUBLIN HS s otvorem FAB, bílá RAL9016M	1168
128 HSD 7016M W	Vnitřní klika DUBLIN HS s otvorem FAB, antracit RAL7016M	1282
128 HSD 9005M W	Vnitřní klika DUBLIN HS s otvorem FAB, černá RAL9005M	1314
128 HSD F1SD W	Vnitřní klika DUBLIN HS s otvorem FAB, stříbrná F1	1576
128 HSD F4SD W	Vnitřní klika DUBLIN HS s otvorem FAB, bronz F4	1609
128 HSD F6BD W	Vnitřní klika DUBLIN HS s otvorem FAB, nerez inox F6	2164



Venkovní klika s otvorem FAB

(balení obsahuje 2 trny: 10x10x130, 10x10x140)


Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
128 HSD 9016M Z	Venkovní klika DUBLIN HS s otvorem FAB, bílá RAL9016M	1168
128 HSD 7016M Z	Venkovní klika DUBLIN HS s otvorem FAB, antracit RAL7016M	1282
128 HSD 9005M Z	Venkovní klika DUBLIN HS s otvorem FAB, černá RAL9005M	1314
128 HSD F1SD Z	Venkovní klika DUBLIN HS s otvorem FAB, stříbrná F1	1576
128 HSD F4SD Z	Venkovní klika DUBLIN HS s otvorem FAB, bronz F4	1609
128 HSD F6BD Z	Venkovní klika DUBLIN HS s otvorem FAB, nerez inox F6	2218



* Na dotaz.
Kliky jsou 2-polohové (aretace po 180°).
Uvedené ceny jsou bez DPH.


KLIKY PRO VÝKLOPNĚ - POSUVNÁ OKNA A BALKONOVÉ DVEŘE - DUBLIN *



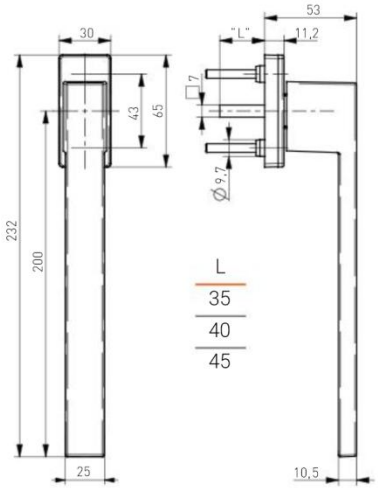

Kliky na posuvné dveře	Trn 35 mm	Trn 40 mm	Trn 45 mm	Cena [Kč/ks]
Klika na posuvné dveře DUBLIN bílá RAL9016, 4pol. (45°)	128D 9016M 35 45	128D 9016M 40 45	128D 9016M 45 45	762
Klika na posuvné dveře DUBLIN antracit RAL7016, 4pol. (45°)	128D 7016M 35 45	128D 7016M 40 45	128D 7016M 45 45	921
Klika na posuvné dveře DUBLIN černá RAL9005 MAT, 4pol. (45°)	128D 9005M 35 45	128D 9005M 40 45	128D 9005M 45 45	921
Klika na posuvné dveře DUBLIN F1 pískovaná SD, 4pol. (45°)	128D F1 35 45 SD	128D F1 40 45 SD	128D F1 45 45 SD	1011
Klika na posuvné dveře DUBLIN F4 pískovaná SD, 4pol. (45°)	128D F4 35 45 SD	128D F4 40 45 SD	128D F4 45 45 SD	1042
Klika na posuvné dveře DUBLIN F9 pískovaná SD, 4pol. (45°)	128D F9 35 45 SD	128D F9 40 45 SD	128D F9 45 45 SD	1167
Klika na posuvné dveře DUBLIN nerez inox F6, 4pol. (45°)	128D F6 35 45 BD	128D F6 40 45 BD	128D F6 45 45 BD	1388



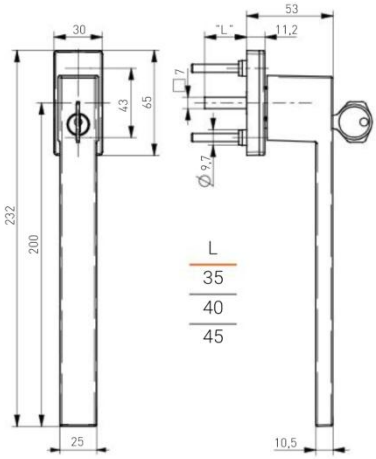

Kliky na posuvné dveře uzamykatelné	Trn 35 mm	Trn 40 mm	Trn 45 mm	Cena [Kč/ks]
Klika na posuvné dveře DUBLIN bílá RAL9016, 4pol. (45°) uzamykatelná	129D 9016M 35 45	129D 9016M 40 45	129D 9016M 45 45	1143
Klika na posuvné dveře DUBLIN antracit RAL7016, 4pol. (45°) uzamykatelná	129D 7016M 35 45	129D 7016M 40 45	129D 7016M 45 45	1348
Klika na posuvné dveře DUBLIN černá RAL9005 MAT, 4pol. (45°) uzamykatelná	129D 9005M 35 45	129D 9005M 40 45	129D 9005M 45 45	1348
Klika na posuvné dveře DUBLIN F1 pískovaná SD, 4pol. (45°) uzamykatelná	129D F1 35 45 SD	129D F1 40 45 SD	129D F1 45 45 SD	1517
Klika na posuvné dveře DUBLIN F4 pískovaná SD, 4pol. (45°) uzamykatelná	129D F4 35 45 SD	129D F4 40 45 SD	129D F4 45 45 SD	1563
Klika na posuvné dveře DUBLIN F9 pískovaná SD, 4pol. (45°) uzamykatelná	129D F9 35 45 SD	129D F9 40 45 SD	129D F9 45 45 SD	1750
Klika na posuvné dveře DUBLIN nerez inox F6, 4pol. (45°) uzamykatelná	129D F6 35 45 BD	129D F6 40 45 BD	129D F6 45 45 BD	2083


Kliky v povrchové úpravě F9 (titan) jsou dočasně nedostupné.
* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

VCHODOVÁ MADLA - BR


DOPRODEJ

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]	Skladem [ks]
A434.03	Madlo jednostranné typ A30, rozteč **434 mm**, nerez kartáčovaná + montážních sada SPA42 na AL profil tl 50mm	774	1
A1000.03	Madlo typ A30, rz **1000 mm**, nerez kartáčovaná 03 +montážní sada SPA	1131	1




kotevní prvky (sady) pro montáž madel

montáž SPA

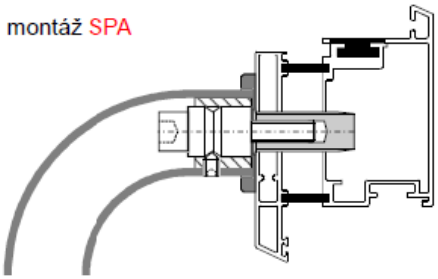

sada:
2x šroub M8
2x váleček V18
2x samořezná hmoždina




otvor vrt. ø11,0 / použití do hliníkových vícekomorových profilů, samořez. hmoždina s vnitřním závitem pro šroub a vnitřním 6ti hranem pro klíč (imbus)
L = 50 mm (standard) nebo L = 42 (ozn. SPA42)


Uvedené ceny jsou NETTO bez DPH.
Platnost ceníku do vyprodání zásob.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


VCHODOVÁ MADLA - BR *




A30




A40




J30




J40




FR




FVL




FK




FS




FV




JS




AS




K




GK




B




C




G




I




BA




CA




GA




H




HC




HA




HCA




S




R




D



E30
E40




LR30




LR40

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


VCHODOVÁ MADLA - BR *




LV
LS




KP




PS




TA
TJ
THR




FR




ZL




BV




JHR




FHR




FHJ




KHR
33




KHR
32




FSHR




FZHR




PK80




PK150




PK




PD




OJ




OV




OF




OMA2




OMA3



OMP2



OMP3




SM

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


VCHODOVÁ MADLA - BR *

dveřní madla rovná (svisle i vodorovně)




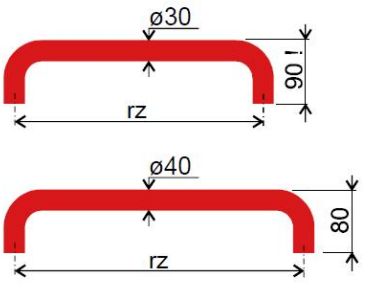

madlo typ **A30**
skladové rz
230, 350, 650, 750, 850 mm
ostatní rz volitelně
povrch: RAL, NEREZ
zakázkově lze i
ø20 mm typ **A20**
ø40 mm typ **A40**
ø50 mm typ **A50**






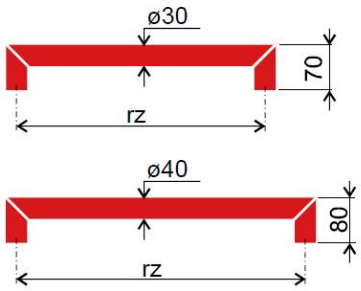


madlo typ **J30**
podobné typu A, ale s nižší stav. hloubkou
J30 standard 70 mm, volit. lze **50** mm
skladové rz 230, 350, 650, 850 mm
ostatní rz volitelně
povrch: RAL, NEREZ
zakázkově lze i
ø20 mm typ **J20**
ø40 mm typ **J40**
ø50 mm typ **J50**
J40 standard 80 mm, volit. lze **60-110** mm



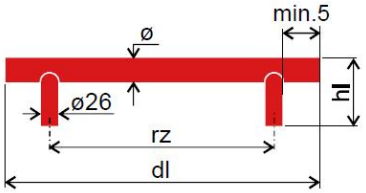

typ **FR**
skladové ø / dl / rz / hl
ø30 / 500 / 350 / 70 (ozn. FR1)
ø30 / 700 / 550 / 70 (ozn. FR2)
ø40 / 500 / 350 / 80 (ozn. FR3)
ø40 / 700 / 550 / 80 (ozn. FR4)

volitelně lze měnit rozměry dl, rz i hl
obvykle platí dl - 150 = rz.
zakázkově lze i kombinovat jiné ø

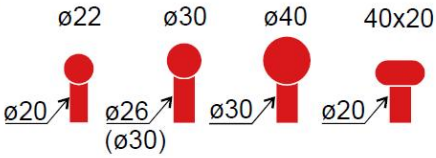



madlo typ **OF** je podobné typu FR
místo kruhové úchopné části
je oválný profil 40x20



bez P P35 P40 P50

proti otlakům v místě kotvení madla ke dveřím
standardně dodáváme podložky P40 (ø40)
Pokud jsou dveře hliníkové nebo ocelové
lze montovat i bez podložek
V opačném případě lze volit i podložky
jiných velikostí (P35, P40, P45, P50, P60)

madla typu A, J, FR lze montovat jednostranně i oboustranně na většinu typů dveří včetně celoskleněných
dle toho volíme příslušné montážní prvky a velikost podložek. V nabídce máme ještě typy rovných madel **LR** a **PD**
Pozor při volbě tohoto typu pro svislou montáž tak, aby nedošlo ke kolizi se zámkovou vložkou.
V případě montáže na rám v ose zámku je vhodnější použít madlo rovné-vyosené (typy FV, FS, JS atd.)

* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou informativní bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


VCHODOVÁ MADLA - BR *

dveřní madla rovná-bočně vyosená

BERYL



typ **FVL**

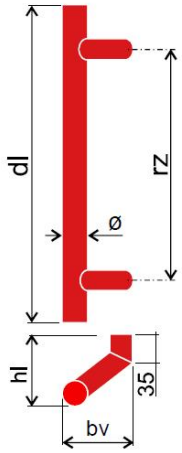


typ	úchop	dl	rz	bv	hl
FVL	ø32	500	350	100	90
FVL	ø32	700	550	100	90
FVL	ø32	1000	850	100	90

zakázkově volitelné dl, rz



typ **FK**

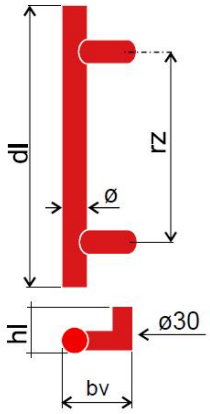


hl může být min. 50


typ	úchop	dl	rz	bv	hl
FK	ø32	500	350	115	70
FK	ø32	700	550	115	70
FK	ø32	1000	850	115	70

zakázkově volitelné dl, rz, bv, hl






typ **FS**



zakázkově volitelné dl, rz
možný i úhel 35

typ	úchop	dl	rz	bv	hl
FS1	ø30	500	350	110	90
FS2	ø30	700	550	110	90
FS	ø30	1000	850	110	90
FS	ø40	500	350	115	90
FS	ø40	700	550	115	90
FS	ø40	1000	850	115	90



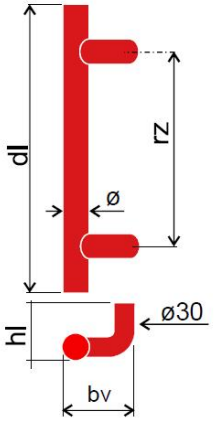

typ **FV**


typ	úchop	dl	rz	bv	hl
FV1	ø30	500	350	110	90
FV2	ø30	700	550	110	90
FV3	ø40	500	350	115	95
FV4	ø40	700	550	115	95

zakázkově volitelné dl, rz, bv

materiál madel masivní nerez 1.4301, síla trubky 2 mm, povrch kartáčovaný leštěný, lakovaný (dle RAL), montáž madel jednostranně, oboustranně
kotevní prvky volitelné dle síly rámu a materiálu dveří
možno kombinovat s jednostrannou klikou
skladem i několik typů zámkových rozet







* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou informativní bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


VCHODOVÁ MADLA - BR *

dveřní madla rovná-bočně vyosená

BERYL



typ JS

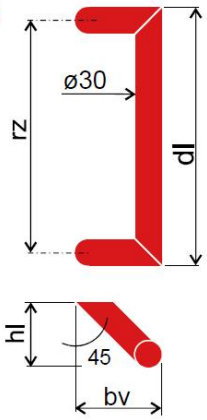


typ	úchop	dl	rz	bv	hl
JS	ø30	-	350	110	90
JS	ø30	-	650	110	90
JS	ø30	-	1000	110	90

zakázkově volitelné rz



typ AS

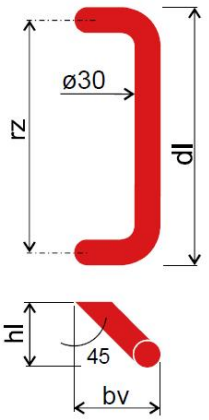


typ	úchop	dl	rz	bv	hl
AS	ø30	-	350	110	90
AS	ø30	-	650	110	90
AS	ø30	-	1000	110	90

zakázkově volitelné rz



typ K

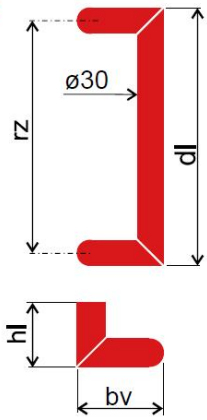


typ	úchop	dl	rz	bv	hl
K	ø30	-	350	115	70
K	ø30	-	425	115	70
K	ø30	-	650	115	70

zakázkově volitelné rz, bv, hl (hl. min.50)
lze i větší průměr trubky - ø40



typ GK

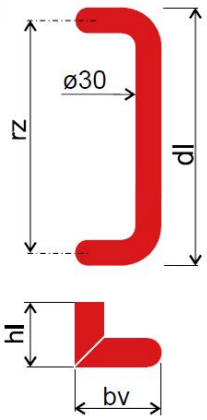

typ	úchop	dl	rz	bv	hl
GK	ø30	-	350	115	70
GK	ø30	-	425	115	70
GK	ø30	-	650	115	70

zakázkově volitelné rz, bv, hl (hl. min. 50)

volitelné doplňky - zámkové rozety, vnitřní klika





vnitřní HR9 venkovní HR15P nebo HR75P



kombinace
nerez leštěná a nerez kartáčovaná
volitelně pro delší rovná madla



* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou informativní bez DPH.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


VCHODOVÁ MADLA - BR *

dveřní madla standard


BERYL









typ **B**
B300 / rz 300 / bv 155
B350 / rz 350 / bv 180
B425 / rz 425 / bv 220
provedení barva dle RAL, Nerez
rz i úhel ramen lze
zakázkově změnit
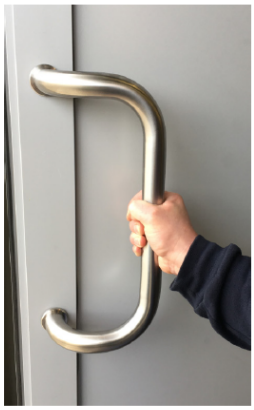











typ **C**
C250 / rz 250 / bv 220
C300 / rz 300 / bv 250
C350 / rz 350 / bv 280
provedení barva dle RAL, Nerez
rz nelze měnit
podobná madla oblouková
v nabídce typy D, E, S, I









typ **G**
G300 / rz 300 / bv 160
G350 / rz 350 / bv 160
další skladové rz 230, 425, 650
rz lze změnit
provedení barva dle RAL, Nerez
madlo lze vyrobit i v ø40
bv* zakázkově 120 nebo 210









typ **I**
I250 / rz 250 / bv 155
I300 / rz 300 / bv 185
I350 / rz 350 / bv 195
pouze tr. ø30
provedení barva dle RAL, Nerez
rz nelze měnit
hl = 70 mm
zakázkově lze hl 50 mm

proti otlakům v místě kotvení madla ke dveřím standardně dodáváme podložky P40 (ø40)
Pokud jsou dveře hliníkové nebo ocelové lze montovat i bez podložek
V opačném případě lze volit i podložky jiných velikostí (P35, P40, P45, P50, P60)



bez P P35 P40 P50


* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou informativní bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


VCHODOVÁ MADLA - BR *

dveřní madla kombinace rovné + tvarové

BERYL

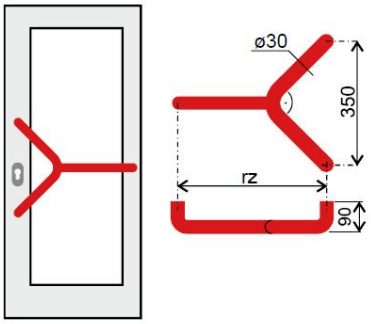


typ **BA**
základ tvoří madlo typ B na které je napojené madlo typ A
používáme typ B350 ale můžeme vyrobit i B425
k tomu je třeba uvést celkovou vodorovnou rozteč (rz.)
pro kompletní madlo BA
madlo může být jednostranné nebo oboustranné,
případně je možná kombinace
BA / samotné B (bez té vodorovné části)

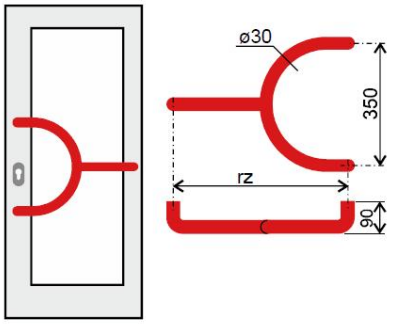

typ **CA**
základ tvoří madlo typ C na které je napojené madlo typ A
standardně používáme typ C350 ale můžeme vyrobit
i menší C300 nebo C250
k tomu je třeba uvést celkovou vodorovnou rozteč (rz.)
pro kompletní madlo CA
madlo může být jednostranné nebo oboustranné,
případně je možná kombinace
CA / samotné C (bez té vodorovné části)





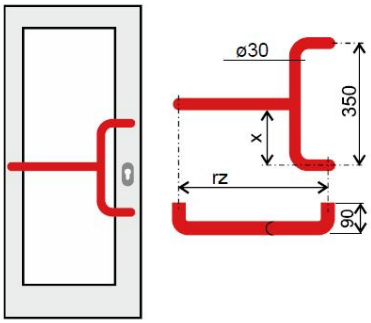

typ **GA**
základ tvoří madlo typ G na které je napojené madlo
typ A, standardně používáme typ G350, ale můžeme
vyrobit i menší G300 nebo větší G425, G650
je třeba uvést celkovou vodorovnou rozteč (rz.)
pro kompletní madlo GA
vodorovná část u tohoto typu nemusí být ve středu
madla, lze ji např posunout více dolů viz. obr.
madlo může být jednostranné nebo oboustranné,
případně je možná kombinace
GA / samotné G (bez té vodorovné části)




* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou informativní bez DPH.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

VCHODOVÁ MADLA - BR *


dveřní madla tvarová-atypická

BERYL

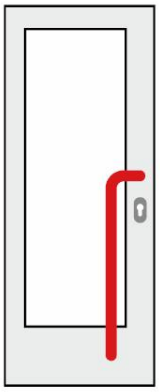

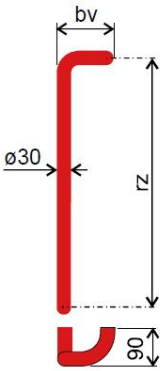



typ **H**
rz 1100
nebo volitelně
bv 160 nebo 220
(zakázkově bv 120)
provedení nerez leštěná
nerez kartáčovaná
barva dle RAL
oboustranné / jednostranné
zakázkově z tr. ø40
pozor na směrovou orientaci

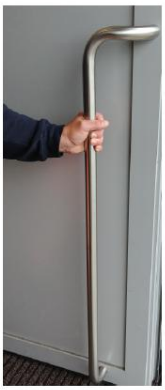





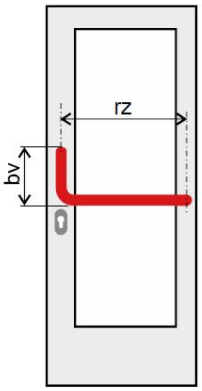


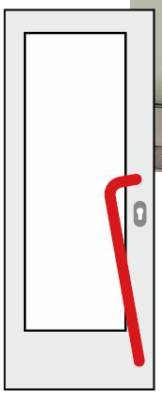



madlo typ H, HC
je možné montovat
na dveře
ve více polohách





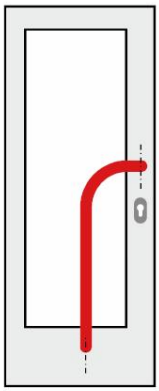


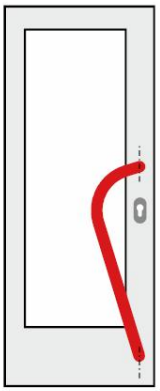

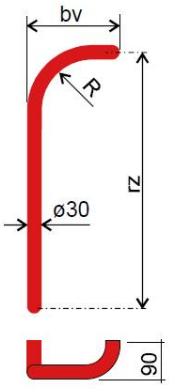


typ **HC**
rz 1100
nebo volitelně
bv:
250
280
provedení nerez leštěná
nerez kartáčovaná
barva dle RAL
oboustranné / jednostranné
pouze z tr. ø30
pozor na směrovou orientaci





varianta madla H, HC



typ HA typ HCA

typ **HA, HCA**
rozměry volitelné
nerez kartáčovaná
barva dle RAL
- oboustranné
- jednostranné
pouze z tr. ø30

* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou informativní bez DPH.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


VCHODOVÁ MADLA - BR *

dveřní madla oblouková

BERYL









typ **S**
rz. 350 (bv 200)
volitelně rz. 250, 300
pouze tr.ø30
hl = 70 mm / lze i 50 mm
provedení barva dle RAL
nerez leštěná, nerez kartáčovaná

madlo podobné typu C nebo I









typ **R**
rz. 350 (bv 185)
volitelně rz. 300, 425
pouze tr.ø30
hl = 70 mm / lze i 50 mm
provedení barva dle RAL
nerez leštěná, nerez kartáčovaná

madlo podobné typu B









typ **D**
rz. 350 (bv 120)
pouze tento rozměr, jiná rz nelze
pouze tr.ø30
provedení barva dle RAL
nerez leštěná, nerez kartáčovaná

madlo podobné typu C,
ale s výrazněji menším bv







typ **E30 (E40)**
tr.ø30 (ø40)
E30 rz. 650 (R400 / bv 190)
volitelné rz.i R
hl = 70 / lze i 50 mm
provedení barva dle RAL
nerez leštěná, nerez kartáčovaná

madlo podobné typu I
ale prostorově rozměrnější

Všechna madla lze montovat jednostranně i oboustranně (do páru)

* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou informativní bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


VCHODOVÁ MADLA - BR *


dveřní madla konzolová (svisle i vodorovně) BERYL




madlo typ **LR**
volitelné délky
povrch: barva RAL, NEREZ
ø30 mm typ **LR30**
rozteč šroubů (rz) je dl - 40 mm

ø40 mm typ **LR40**
rozteč šroubů (rz) je dl - 50 mm

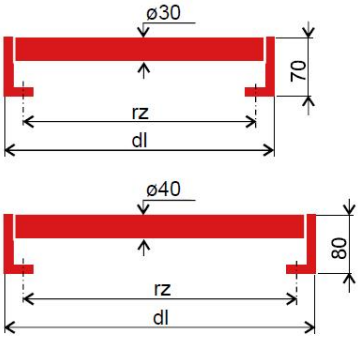




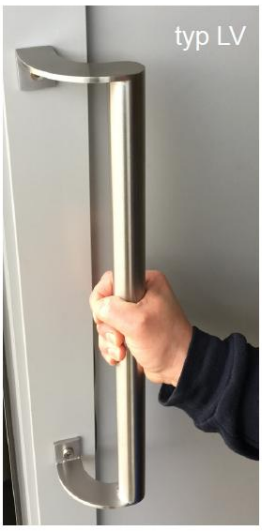



madlo typ **LV, LS**
vzhledově podobné typu LR
konzoly jsou bočně vyosené
volitelné délky
povrch: barva RAL, NEREZ
ø30 mm typ **LV(LS)30**
rozteč šroubů (rz)
dl - 40 mm
ø40 mm typ **LV(LS)40**
rozteč šroubů (rz)
dl - 50 mm

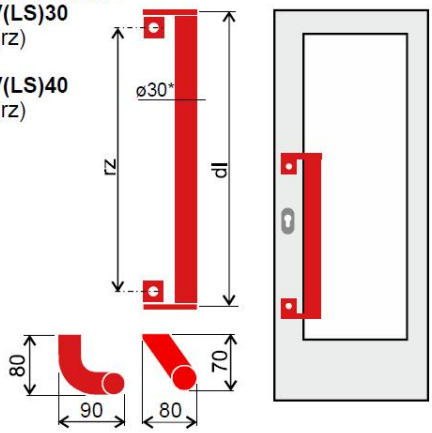


Madla typu LR, LV, LS lze montovat jednostranně i oboustranně na většinu typů dveří
Dle materiálu dveří volíme příslušné montážní prvky. **Vzhledem k charakteru konzol budou vždy viditelné šrouby**.
V nabídce máme další typy rovných madel (bez viditelného kotvení) typy **A, J, FR, PD**
Pozor při volbě typu LR pro svislou montáž tak, aby nedošlo ke kolizi se zámkovou vložkou.
V případě montáže na rám v ose zámku je vhodnější použít madlo vyosené (typy LV, FV, FS, JS atd.)



madlo typ **LS-HR, LV-HR**
vzhledově podobné typu LS,LV
použitý je profil 30x20 nebo 30x30
volitelné délky
povrch: barva RAL, NEREZ

vyobr. LV-HR

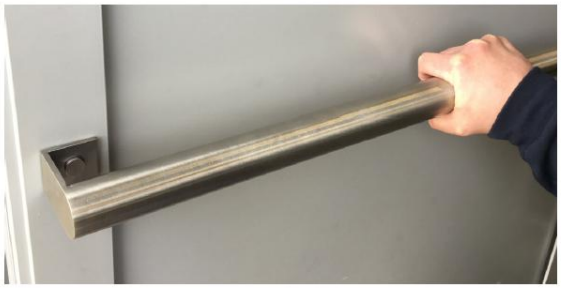

detail viditelné hlava šroubu zabroušený nerez povrch
u madla oboustranného je z venkovní strany
nedemontovatelný pohledový čep
šrouby jsou skrz rám


* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou informativní bez DPH.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


VCHODOVÁ MADLA - BR *

dveřní madla tvarová - atypická

BERYL

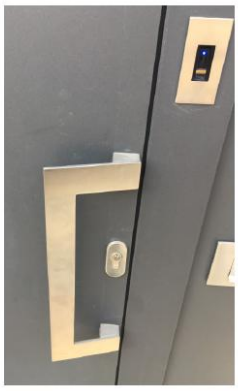







typ **KP**
rozměr dle. obr.
levé / pravé
jednostranné / oboustranné
materiál nerez 1.4301
povrch kartáčovaný, leštěný









typ **PS**
rozměr dle. obr.
levé / pravé
jednostranná montáž
oboustranná montáž
materiál nerez 1.4301
povrch kartáčovaný
povrch leštěný



typ **TJ (TA)**
rozměry volitelné, specifikuje zákazník, pozor na stranovou orientaci (levé / pravé)
oboustranné / jednostranné / možné kombinace trubek svisle ø40 / vodorovně ø30 nebo ø40/ø40 příp. ø30/ø30
materiál nerez 1.4301 / povrch kartáčovaný, barva RAL
lze kombinovat venkovní část TJ a vnitřní jen J (bez vodorovné části)
lze vyrobit i z profilů - "hranaté" provedení



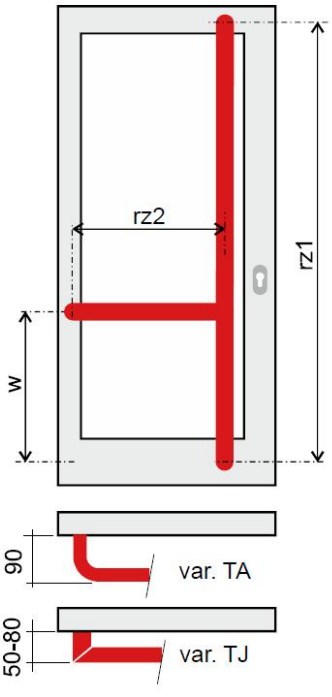




možné
jiné
řešení



* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou informativní bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

VCHODOVÁ MADLA - BR *

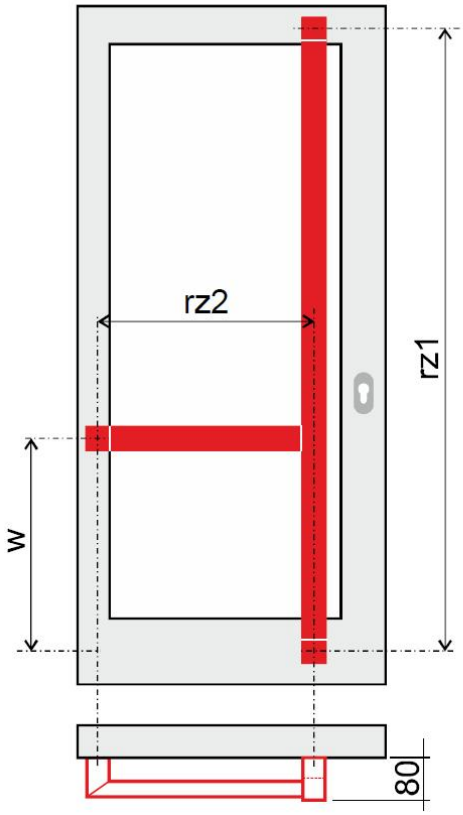

typ **THR**
rozměry rz1, rz2, W = volitelné, specifikuje zákazník
oboustranné / jednostranné
svislá část profil 40x40
vodorovná část 40x30 (pohledově 40)
materiál nerez 1.4301 / povrch kartáčovaný, nebo prášková barva RAL
lze kombinovat venkovní část THR a vnitřní jen JHR (bez vodorovné části)

detail napojení vodorovné části



zakončení k rámu - profil 40x40
bez viditelné podložky (skrytá)

* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou informativní bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


VCHODOVÁ MADLA - BR *

dveřní madla tvarová - atypická

BERYL



varianta typ ZS30

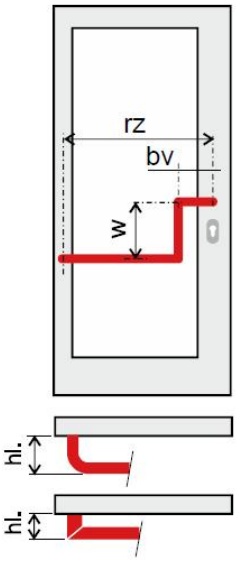

typ **Z**
rozměry volitelné
Z30 (trubka ø30, provedení ohýbané)
alt.
ZS30 (trubka ø30, svařované - ostřejší lomy)
Z40 (trubka ø40, svařeno z kolen)
ZS40 (trubka ø40, svařované - ostřejší lomy)
materiál nerez 1.4301
povrch kartáčovaný, barva odstín dle RAL
pozor na stranovou orientaci (levé / pravé)

odskok od rámu
(hloubka madla)




varianta typ Z40







varianta typ ZLS30

typ **ZL**
ZL30 (trubka ø30, provedení ohýbané)
alt.
ZLS30 (trubka ø30, svařované - ostřejší lomy)
ZLS40 (trubka ø40, svařované - ostřejší lomy)
materiál nerez 1.4301
rozměry volitelné
povrch kartáčovaný
barva odstín dle RAL
pozor
na stranovou orientaci
(levé / pravé)



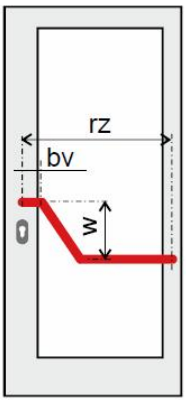

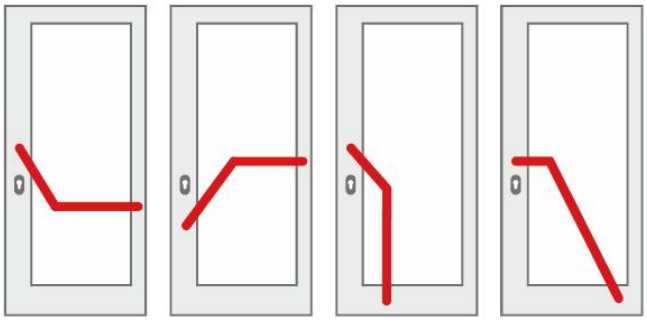

typ **BV**
materiál nerez 1.4301
rozměry volitelné
trubka ø30 (BV30) tvar ohýbaný
nebo BVS30 (svařovaný - ostřejší lomy)
nebo BVS40 (trubka ø40, svařované)
povrch kartáčovaný, barva odstín dle RAL
pozor na stranovou orientaci (levé / pravé)

* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou informativní bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

VCHODOVÁ MADLA - BR *

venkovní madlo "hranaté - rovné" typ JHR

BERYL





montáž oboustranně (madlo-madlo)
i jednostranně (nezávisle na klice)
pozor na umístění zámkové vložky - montáž mimo osu
nebo změnit typ madla na "hranaté-vyosené"
kotevní prvky dle materiálu dveří
pro dřevo (euro) typ SPD, pro alu-profily typ SPA
plastové profily typ SPT, SPA42 a univerz. kotvení SPF

vhodná vnitřní klika a zámkové rozety ve čtvercovém provedení
pro kombinaci madlo + klika




rozety HR15P, HR15, HR9



klika Dallas




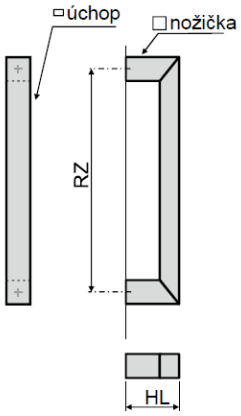

madlo typ **JHR**
nerez 1.4301, obvyklé provedení
úchop = profil 30x20
zakončení k rámu (nožička) 30x30
rozměr = rozteč vrtání RZ
230, 350, 650, 1000 / HL = 70
(**příklad značení JHR30x20-350**)
pro větší RZ (nad 1800 mm) používáme
úchop 30x30, 40x30, 40x40 a větší
standardní zakončení k rámu
profil 30x30 u větších rozměrů 40x40
zakázkově lze volit jiné rozměry či profily
případně kombinace profilů
podložky volitelné
u větších rozměrů madel děláme
podložky skryté



detail hranatých podložek

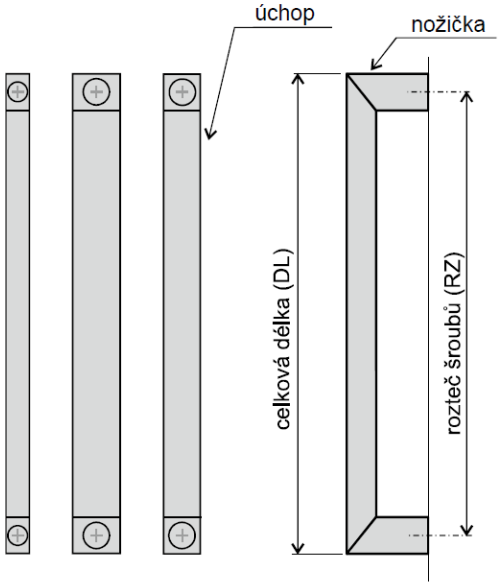

zakončení madla k rámu dveří (detail nožiček)

madlo typ **JHR**
v případě požadavku na madlo z profilu např. 30x30
je úchop i nožička profil 30x30 tzn. DL-30=RZ
v případě 40x40 nebo 50x50 je postup podobný
jiné je to v případě požadavku na profily obdélníkové
profil úchop 30x20 jsou nožičky 30x30 tzn. DL-30=RZ
profil úchop 40x30 jsou nožičky 40x40 tzn. DL-40=RZ
profil úchop 50x30 jsou nožičky 50x40 tzn. DL-40=RZ
stejně tak jde 50x30 / nožičky 50x30 tzn. DL-30=RZ
toto je důležité uvádět při objednávání
případně se zeptat jak bude řešeno,
aby nedošlo ke komplikacím s velikostí madla při montáži

* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou informativní bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

VCHODOVÁ MADLA - BR *

venkovní madlo "hranaté - rovné" typ FHR

BERYL





montáž oboustranně (madlo-madlo)
i jednostranně (nezávisle na klice)
pozor na umístění zámkové vložky - montáž mimo osu
nebo změnit typ madla na "hranaté-vyosené"
kotevní prvky dle materiálu dveří
pro dřevo (euro) typ SPD, pro alu-profily typ SPA
plastové profily typ SPT, SPA42 a univerz. kotvení SPF

vhodná vnitřní klika a zámkové rozety ve čtvercovém provedení
pro kombinaci madlo + klika




rozety HR15P, HR15, HR9



klika Dallas



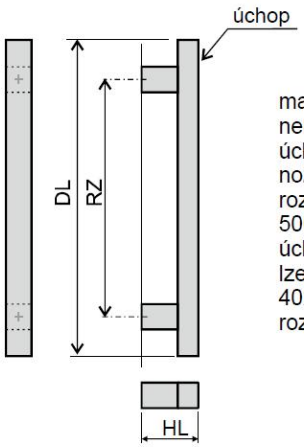

madlo typ **FHR**
nerez 1.4301, obvyklé provedení
úchopná část = profil 30x20
nožičky = 30x30
rozměr = délka/rozteč kotvení DL/RZ
500/350, 700/550, 1000/850, HL = 70
úchopná (rovná-dlouhá) část
lze i z profilu 30x30, u větších délek
40x20, 40x30, 50x30 až 100x20
rozměry volitelné




detail hranatých podložek

zobrazený model typ
FHR30x20-500/350
bez podložek



zobrazený model typ
FHR40x40-700/550
vč. hranatých podložek



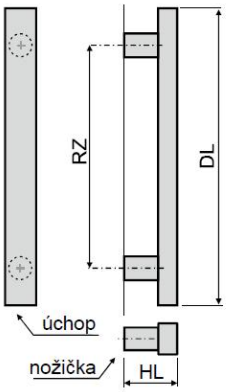

madlo typ **FHJ**
nerez 1.4301, obvyklé provedení
úchopná část = profil 40x20 (DL do 1000)
nožičky kruhové = trubka průměr 30
nebo
úchopná část profil 50x30 (DL do 2200)
nožičky = trubka průměr 40
rozměry = délka/rozteč kotvení volitelné
podložky kulaté případně bez podložek

* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou informativní bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


VCHODOVÁ MADLA - BR *

venkovní madlo "hranaté - vyosené" kombinované s vnitřní klikou

BERYL




zobrazený model typ KHR30x30-650
bez hranatých podložek (volitelně)

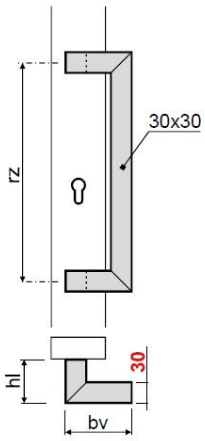

madlo typ KHR33
1.4301 nerez profil
rz.(mm)
- 425 (ozn. KHR33-425)
- 650
- 850
případně volitelná rz.
(max rz = 1000 mm)
bv. 110, hl. 70
povrch
kartáčovaný
leštěný
barva RAL



zobrazený model typ KHR30x20-425
včetně hranatých podložek 40x40

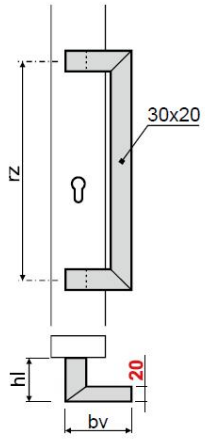

madlo typ KHR32
1.4301 nerez profil
rz.(mm)
- 350
- 425
- 650
případně volitelná rz.
(max rz. = 1000 mm)
bv. 110, hl. 70
povrch
kartáčovaný
leštěný
barva RAL

vhodná vnitřní klika
a zámkové rozety
ve čtvercovém provedení




vhodná vnitřní klika
a zámkové rozety
v obdélníkovém provedení







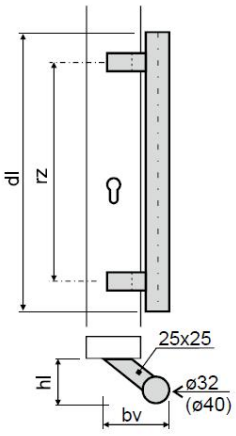

madlo typ FSHR
1.4301 nerez trubka
v kombinaci se 4hranem
ø / dl. / rz. (mm)
32 / 500 / 350
32 / 700 / 550
32 / 1000 / 850
40 / 1000 / 850
40 / 1500 / 1350
40 / 1800 / 1650
případně volitelně dl./rz.
bv. 100
hl. 85
povrch
kartáčovaný
leštěný
případně kombinace
nožičky leštěné
úchop kartáčovaný

zobrazený model typ FSHR32
bez podložek

detail hranatých podložek




* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou informativní bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

VCHODOVÁ MADLA - BR *


venkovní madlo "hranaté - vyosené"

BERYL

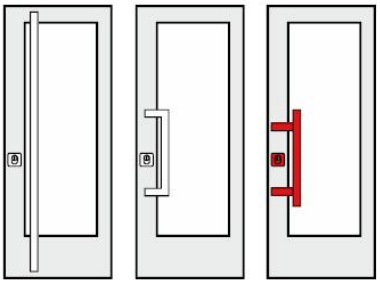

▪ venkovní madlo
volitelně dle nabídky Beryl, madlo se montuje samostatně (lze i oboustranně), nezávisle na klice, skryté kotevní prvky dle materiálu dveří
pro dřevo (euro) typ SPD, pro alu-profily typ SPA, plastové profily typ SPT, SPL nebo univerzální SPF a SPR
Série xHR je vyrobane z nerezových profilů, a masivních koncovek
provedení je zaměřeno na "hranatý" vzhled



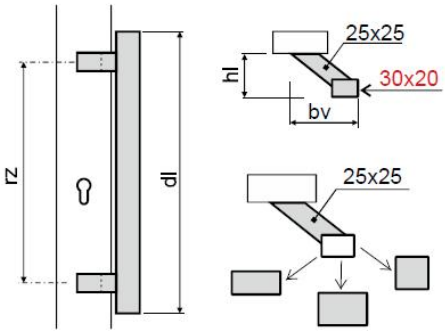

vhodná vnitřní klika
a zámkové rozety
ve čtvercovém provedení



klika Dallas


rozety HR15P, HR15, HR9

madlo typ **FZHR**
1.4301 nerez profil, masivní nerezové úchyty
skladové 3 délky - 500, 700, 1000 (rozteč vrtání = délka -150 mm)
- 500/350 (ozn. FZHR1)
- 700/550 (ozn. FZHR2)
- 1000/850
rozměry bv = 100, hl = 85
povrch madla kartáčovaný nebo leštěný

zakázkově je možné měnit pro všechny typy délku (dl) a rozteč (rz)
také profil hlavní (úchopné) části např. 30x30, 40x30 nebo 40x20, 50x30



zobrazený model typ
FZHR31-500/350
bez podložek

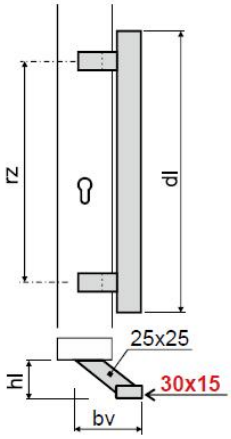

madlo typ **FZHR31**
1.4301 nerez profil
masivní nerezové úchyty
dl. / rz. (mm)
- 400/250
- 500/350
- 700/550
rozteč nožiček (rz.) je volitelná
délka do 700 mm,
pro delší madla používáme profily 30x20 a větší
bv = 100, hl = 80
povrch kartáčovaný nebo leštěný



detail
standardně dodávané
hranaté podložky



* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou informativní bez DPH.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

VCHODOVÁ MADLA - BR *

dveřní sada madlo-klika-rozeta ve variantě „černá"

BERYL




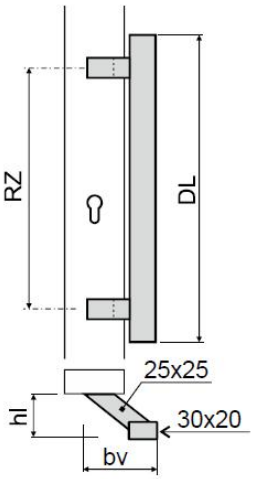


madlo hranaté - vyosené
typ **FZHR**
1.4301 nerez profil
masivní nerezové úchyty
vše lakováno do černé matné barvy
doporučené rozměry DL / RZ (mm)
*1000 / 850
* 700 / 550
* 500 / 350
volitělně i jiný rozměr




detail nožičky s podložkou

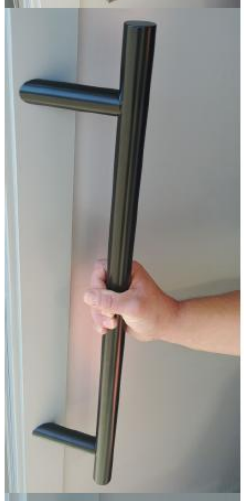

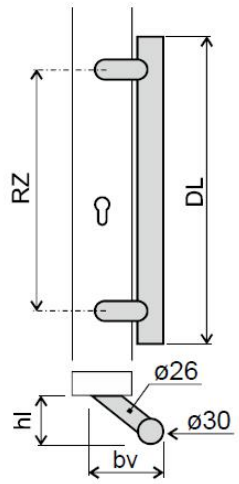

madlo kulaté - vyosené
typ **FS**
1.4301 nerez trubka 30 mm
masivní nerezové úchyty
vše lakováno do černé matné barvy
obvyklé rozměry DL / RZ (mm)
* 1000 / 850 (ozn. FS1000)
* 700 / 550
* 500 / 350
volitelně i jiný rozměr



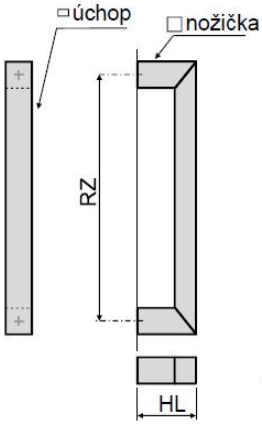

madlo typ **JHR**
nerez 1.4301
povrch prášková barva černá matná
úchop = profil 30x20
zakončení k rámu (nožička) 30x30
doporučené rozměry RZ (mm)
* 850
* 650
* 350
volitelně i jiný rozměr



detail hranatých podložek



Kombinovaný set kování
venkovní madlo
vnitřní klika Dallas
venkovní a vnitřní rozeta
vše v provedení
lakovaná prášková barva
černá matná F9714

* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou informativní bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

VCHODOVÁ MADLA - BR *

dveřní kování kliky a rozety k madlům ve variantě „černá”

BERYL

Ke dveřním madlům v lakované provedení "černá" můžeme nabídnout zámkové rozety a 1/2 kliky ve stejném odstínu černé. Nejčastěji se používá RAL9005, RAL9004, F9714M vše černá matná





klika Hamburg
ozn. HAM-O



klika Amsterdam
ozn. AMS-O



oválné rozety
venkovní rozeta s krytím (ozn. O16P)
venkovní/vnitřní nasouvací rozeta O10
vnitřní "nacvakávací" rozeta O8
barva F9714M nebo RAL9004 matná







kruhové rozety
vnitřní klika Amsterdam (ozn. AMS-K)
venkovní rozeta s krytím K15P
vnitřní "nacvakávací" rozeta K8



obdélníkové rozety
vnitřní klika Dallas (ozn. DALL-R)
venkovní rozeta s krytím R16P
venkovní/vnitřní nasouvací rozeta R10
vnitřní "nacvakávací" rozeta R8





čtvercové rozety
vnitřní klika Dallas (ozn. DALL)
venkovní rozeta s krytím HR15P
vnitřní "nacvakávací" rozeta HR9

* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou informativní bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


VCHODOVÁ MADLA - BR *

Komplety (sady) - dveřní madlo / zámkové rozety / vnitřní klika - v provedení černá barva

BERYL


Dveřní madlo (určeno pro sety) nabízíme dva typy ve dvou délkách



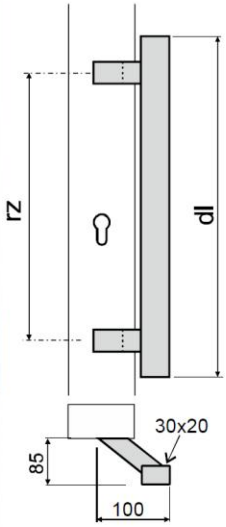


typ FZHR700 nebo FZHR1000



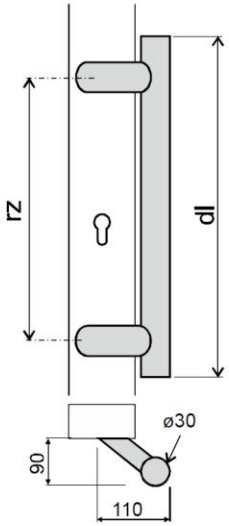

typ FS700 nebo FS1000

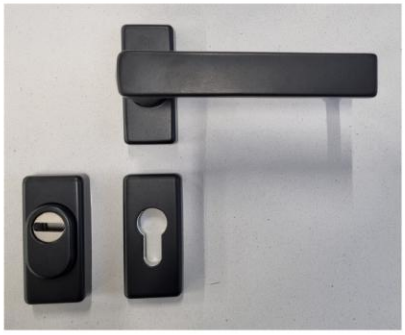



obdélníkové rozety
vnitřní klika Dallas (ozn. DALL-R)
venkovní rozeta s krytím R16P
vnitřní rozeta R8
RAL 9004 (F9714M)





obdélníkové rozety
klika Kronos (ozn. KRO-R)
venkovní rozeta s krytím R15P
vnitřní rozeta RD9
RAL 9005



čtvercové rozety
vnitřní klika Dallas (ozn. DALL)
venkovní rozeta s krytím HR15P
vnitřní "nacvakávací" rozeta Hr9
RAL 9004 (F9714M)

* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou informativní bez DPH.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

VCHODOVÁ MADLA - BR *

dveřní knoflík pevný na obdélníkové rozetě — BERYL

typ **DK100 a DK80**
materiál knoflíku nerez 1.4301 (304)
povrch může být kartáčovaný, nebo lakovaný (**černá matná**, černá struktura)
montáž knoflíku jednostranně (je nezávislá na klice) i oboustranně
typ montáže knoflíku na dveře dle použitého materiálu dveří (hliník, plast, dřevo atd.)



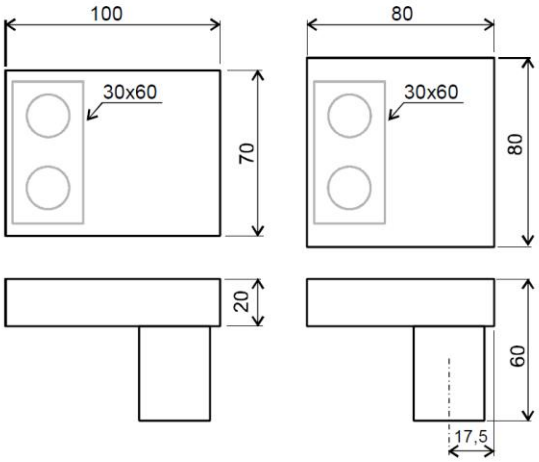


knoflík **DK100** s rozetou R16P

knoflík **DK80** s rozetou HR15P



podkladní rozeta (krček) je v obou případech stejná
rozdíl je pouze ve vzhledové (úchopné) části -
- podledově čtverec nebo obdélník
knoflík je nasazen na nerezových trnech V18
které jsou přimontovány ke dveřím samořeznými
šrouby. Vyobrazeno je kotvení SPM do hliníkových
dveří (nýtovací matice), SPA samořezné kotvy
dále SPE samořezné šrouby do plastových profilů
případně je možné použít vlastní samořezné
šrouby či vruty








* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou informativní bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


VCHODOVÁ MADLA - BR *

dveřní madla - hranatá, plochá, rovná

BERYL

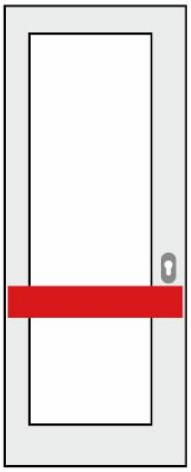




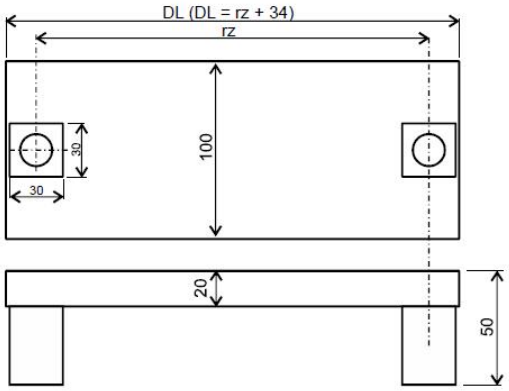




madlo ploché - typ **PD**
umístění horizontálně, 2 kotevní body v ose
materiál madla je nerez 1.4301
délkové rozměry volitelné viz. obrázek
povrch může být kartáčovaný, nebo lakovaný (barva dle RAL)
montáž madel jednostranně i oboustranně
typ montáže dle použitého materiálu dveří (hliník, plast, atd.)

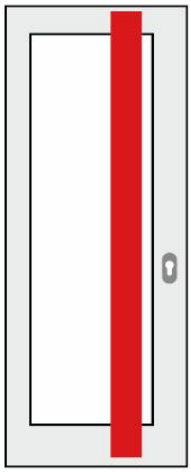



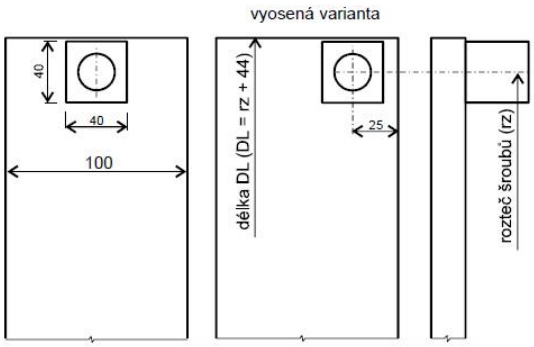



madlo ploché - typ **PD**
umístění vertikálně
2÷3 kotevní body v ose nebo i mimo osu
materiál madla je nerez 1.4301
délkové rozměry volitelné viz. obrázek
povrch může být kartáčovaný, nebo lakovaný (barva dle RAL)
montáž madel jednostranně i oboustranně
typ montáže dle použitého materiálu dveří (hliník, plast, atd.)

* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou informativní bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

VCHODOVÁ MADLA - BR *

madlo beryl na štítu s vnitřní klikou

BERYL

sestava kování obsahuje madlo beryl (typ B, C, G, FV, FS) rozměr madla rz = 300 nebo 350 mm
madlo je přišroubováno ke štítu lze zaměnit pro pravé / levé dveře
štít HP pod madlem je bez překrytí zámkové vložky, možno zvolit šířku štítu 30 nebo 40 mm
vnitřní 1/2 klika Hoppe na štítu s jednostranným 4hranem 8 nebo 10 mm, výsuv 45 nebo volitelně
montážní šrouby pro spojení madla se štítem, montážní šrouby na spojení venkovní části s vnitřní klikou
povrchová úprava nerez 1.4301 kartáč (F69) , bílá barva RAL9016 nebo hnědá RAL8022



B300H-03
madlo typ B rz.300
štít HP šířka 40 mm
klika Paris (PAR)
provedení nerez
B300HL-03
madlo typ B
štít HP šířka 40 mm
klika Liverpool (LIV)
provedení nerez
B300HL-01 provedení RAL9016



C300H-03
madlo typ C rz.300
štít HP šířka 40 mm
klika Paris (PAR)
provedení nerez
C300HL-03
madlo typ C
štít HP šířka 40 mm
klika Liverpool (LIV)
provedení nerez
C300HL-01 provedení RAL9016




G300H-03
madlo typ G rz.300
štít HP šířka 40 mm
klika Paris (PAR)
provedení nerez
G300HL-03
madlo typ G
štít HP šířka 40 mm
klika Liverpool (LIV)
provedení nerez
G300HL-01 provedení RAL9016



FV300H-03
madlo typ FV rz.300 (dl.450)
štít HP šířka 40 mm
klika Paris (PAR)
provedení nerez
FV300HL-03
madlo typ FV
štít HP šířka 40 mm
klika Liverpool (LIV)
provedení nerez
FV300HL-01 proved. RAL9016



FS300H-03
madlo typ FS rz.300 (dl.450)
štít HP šířka 40 mm
klika Paris (PAR)
provedení nerez
FS300HL-03
madlo typ FS
štít HP šířka 40 mm
klika Liverpool (LIV)
provedení nerez
FS300HL-01 proved. RAL9016
set s větším madlem FS
FS700H-03
délka madla 700 mm
štít HP40-350 mm
alt. FS700HL-03

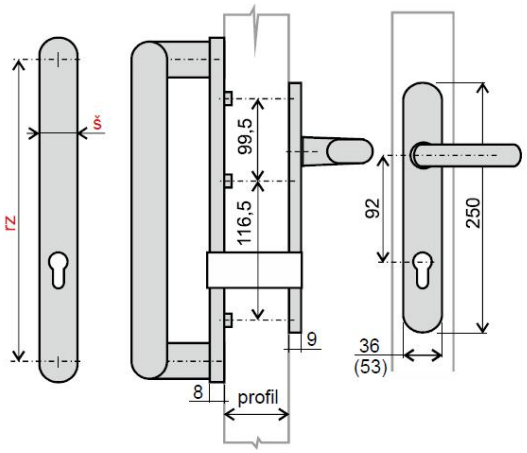

výše uvedené sestavy jsou skladové
nejčastěji používané
zákazník si může sestavit vlastní komplet
vybere madlo **typ B, C, G, I, FV, FS**
rozměr madla **rz = 300 nebo 350 mm**
šířka HP štítu 30, 40, 53 mm
štítové kliky jednostranné
- viz naše nabídka klik
též můžeme nabídnout
„hranatou" variantu
madlo typ FZHR + klika Dallas

volitelné typy klik (lze použít i jiné modely s roztečemi šroubů hoppe)





* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou informativní bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

VCHODOVÁ MADLA - BR *

madlo "hranaté" na štítu kombinované s vnitřní klikou

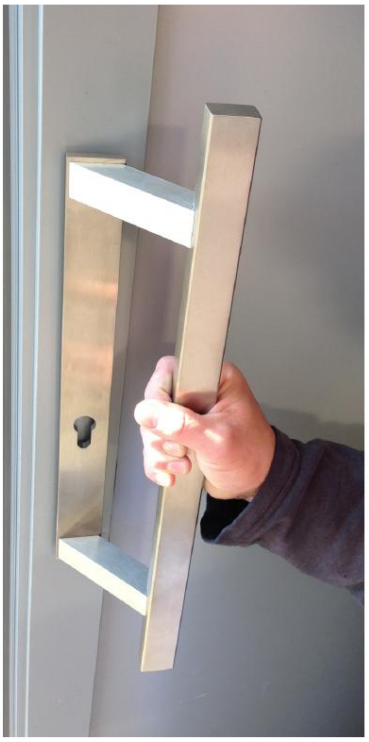

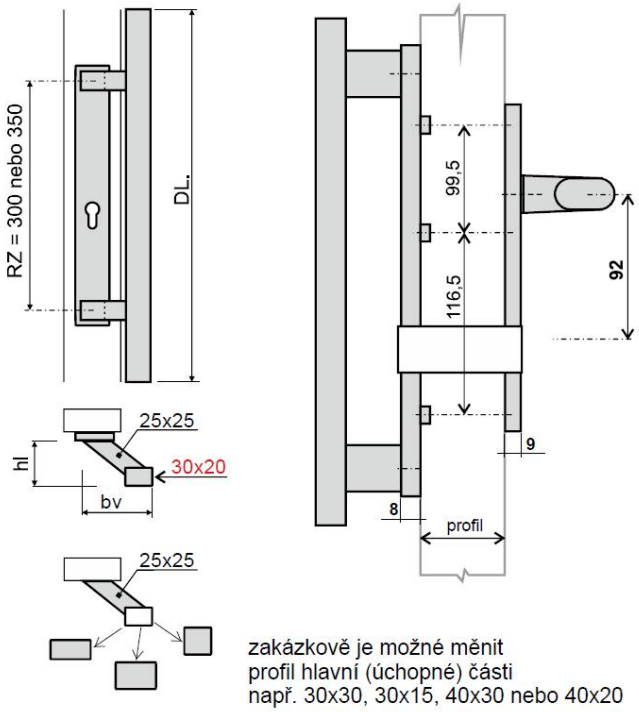

zakázkově je možné měnit
profil hlavní (úchopné) části
např. 30x30, 30x15, 40x30 nebo 40x20

sada madlo/klika typ FZHR700DALL, FZHR400DALL
nerez profil 1.4301, obvyklé rozměry DL/RZ = **700/350** a **450/300**
délka úchopné části lze i zakázkově vyrobit do délky 800 mm
štít pod madlem HP šířka 40 mm, síla 8 mm, nelze překrytí zámkové vložky v této variantě
povrch kartáčovaný nebo leštěný
součástí setu jsou i 3x M6 nerez propojovací šrouby a 4hran 8 mm s volitelným výsuvem
při objednání uvádějte hloubku(sílu) dveřního profilu

V případě, že zákazník objednává madla delšího rozměru (nad 800) a má již provrtané dveře
na variantu klika/klika je řešení použít madlo samostatně kotvené, štít typu HPU (ten překryje venkovní otvory)
a jako protikus se namontuje jednostranná klika Dallas53





štíty HPU-R
síla (tloušťka) 8 mm
šířka
30 mm = HPU30R
40 mm = HPU40R
53 mm = HPU53R



klika Dallas
(ozn. DALL53)
povrch nerez F69

* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou informativní bez DPH.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

VCHODOVÁ MADLA - BR *

štíty pod madla, samostatné štíty (protikus ke klice)


BERYL

překrytí zámkové vložky je možné rozetou nebo štítem dle volby / lze kombinovat různé varianty
pro venkovní a vnitřní stranu dveří / totéž lze pro madlo-madlo nebo madlo-klika / stejný odstín jako madlo

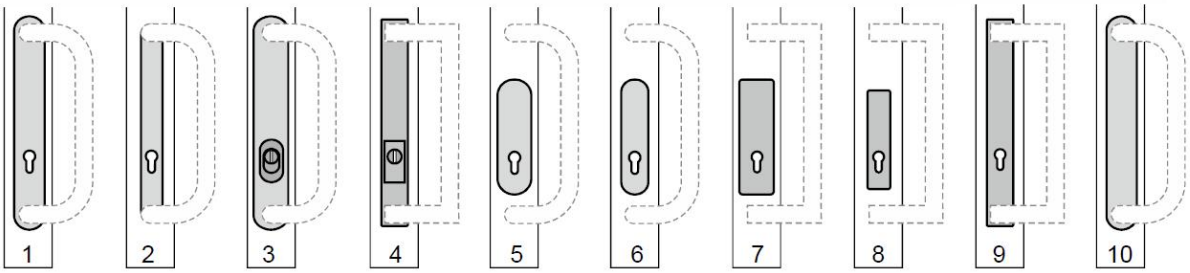

1, 2 = štít typ **BRF** nebo typ **HP**
štíty typu BRF jsou určeny pro kombinaci madlo na štítu / madlo na štítu
vyrábí se v několika rozměrech, štíty jsou nerezové, lze je povrchově kartáčovat
nebo leštit, případně lakovat práškovou barvou







šířka (š) 30,40,53 mm
velikost (rz) 300,350
(zakázkově 230,250,425)
základní typy štítů
BRF30-300
BRF30-350
BRF40-300
BRF40-350
BRF53-300
BRF53-350



štíty typu **HP** jsou určeny pro kombinaci madlo na štítu / vnitřní klika na štítu
pohledově jsou podobné BRF, ale štít HP má ze zadní strany 3x závit M6
pro spojení s klikou Hoppe a zapuštěné otvory pro montáž madla



šířka (š) 30,40,53 mm
velikost (rz) 300,350
základní typy štítů
HP30-300
HP30-350
HP40-300
HP40-350
HP53-300
HP53-350

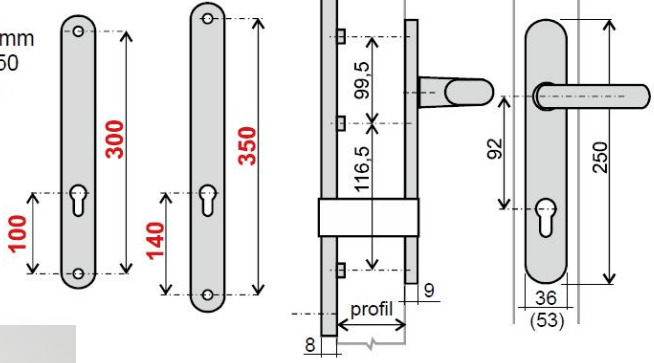





příklady sestav
madlo B300HP40 s klikou Paris v provedení NEREZ
madlo typ G300HP40 s klikou Luxembourg
v hnědé RAL 8022 (8019)

* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou informativní bez DPH.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

VCHODOVÁ MADLA - BR *

štíty pod madla, samostatné štíty (protikus ke klice)

BERYL

překrytí zámkové vložky je možné rozetou nebo štítem dle volby / lze kombinovat různé varianty
pro venkovní a vnitřní stranu dveří / totéž lze pro madlo-madlo nebo madlo-klika / stejný odstín jako madlo

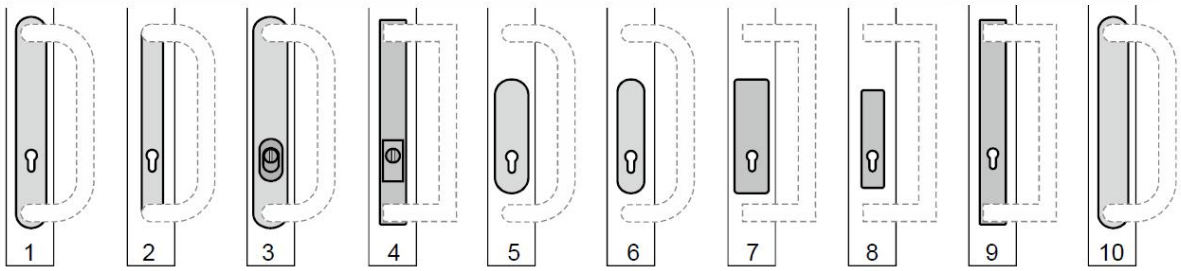

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BRF40 BRF53 HP40, HP53	BRF30 HP30	BRF40P	BRF40RP	HPU53	HPU30 HPU40	HPU53R	HPU30R HPU40R	BRF40R HP40R	BR30, BR40 HP30Z HP40Z

3 = štít typ **BRF40P**
štíty je tvořen bezpečnostní rozetou O15P a štítem s oválnou drážkou.
Nejdříve se namontuje bezp. rozeta, poté se překryje štítem s oválnou drážkou.
Nelze použití pro kombinaci s klikou, pouze pro samostatné madlo
Vyrábí se jen v šířce štítu 40 mm a rz 300






4 = štít typ **BRF40RP**
totožné jako BRF40P, jen v „hranatém" provedení

5, 6 = štít typ **HPU**
štíty typu HPU jsou určeny pro kombinaci madlo + štít / vnitřní klika na štítu
většinou se jedná o náhradu venkovní kliky větším madlem
a štít kryje otvory po klice, štít je menší než HP a nemá otvory pro montáž
madla, vyrábí se ve 3 variantách podle šířky tzn **HPU30, HPU40, HPU53**





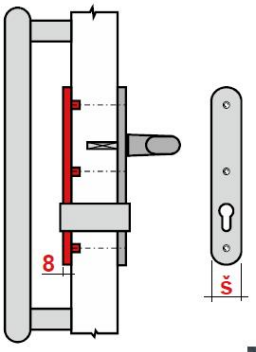

šířka (š) 30,40,53 mm
HPU30
HPU40
HPU53

madlo FZHR
štítu HPU53R
klika Dallas 53






7, 8 = štíty **HPU30R, HPU40R, HPU53R**
rozměrově totožné jako štíty HPU ale v „hranatém" provedení

9 = štíty **BRF40R, HP40R**
rozměrově totožné jako štíty BRF a HP ale v „hranatém" provedení



10 = štít typ **BR30, BR40, HP30Z, HP40Z**
štíty bez drážky pro zámkovou vložku
velikosti totožné jako BRF, HP
BR je vyroben bez drážky
HP30Z, HP40Z je původní pz drážka zaslepena
oválnou plochou rozetou
takto je možné i zaslepit kliku




* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou informativní bez DPH.

VCHODOVÁ MADLA - BR *

madlo beryl na štítu s vnitřní klikou



skladové varianty:
FV300HL
madlo FV30-450/300
štít HP40-300
klika LIV
FS300HL
madlo FS30-450/300
štít HP40-300
klika LIV

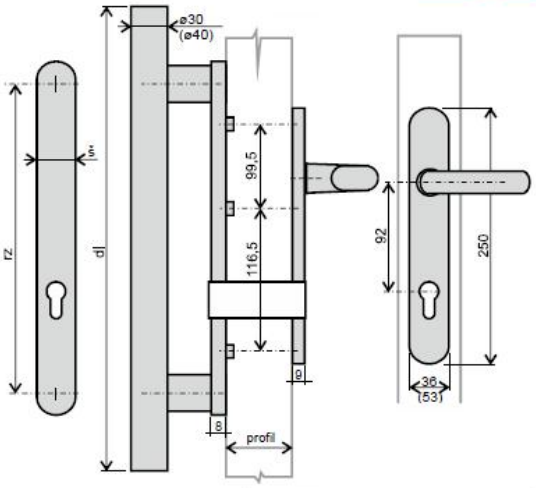



standardní sestava kování obsahuje:
- madlo beryl (FV30, FV40, FS30, FS40)
rozměr madla dl / rz
450 / 300
500 / 350
700 / 350
madlo je přišroubováno ke štítu
lze zaměnit pro pravé / levé dveře
-štít HP pod madlem bez překrytí zámkové vložky
3 varianty
š = 30, rz 300 / š = 40, rz = 300 / š = 40, rz = 350
-vnitřní 1/2 klika Hoppe na štítu s jednostranným 4hranem 8 nebo 10 mm, výsuv 45 nebo volitelně
-montážní šrouby (2x M8 madla-štít, 3x M6 madlo-klika)



kliky, štít 35 mm:


Liverpool
(LIV)


Paris
(PAR)


Amsterdam
(AMS)

kliky, štít 53 mm:


Marseille
(MARS53)


San Francisco
(SAN53)


Stockholm
(STO53)


Paris
(PAR53)

* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou informativní bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

VCHODOVÁ MADLA - BR *


dveřní madla - oválný profil

BERYL





detail

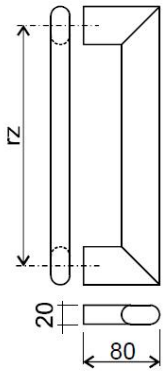


madlo typ **OJ**
oválný profil 40x20
materiál nerez 1.4301
obvyklé rz 350, 650
ostatní rz volitelné, maximálně 1500 mm
povrch: barva RAL
NEREZ leštěná nebo kartáčovaná






detail

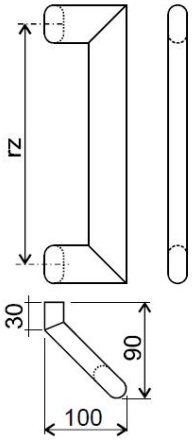


madlo typ **OV**
oválný profil 40x20
materiál nerez 1.4301
obvyklé rz 350, 650
ostatní rz volitelné, maximálně 1000 mm
povrch: barva RAL
NEREZ leštěná nebo kartáčovaná

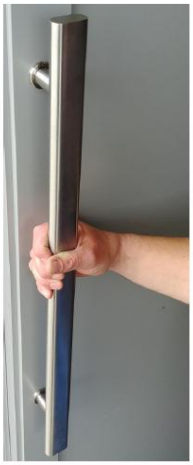



detail

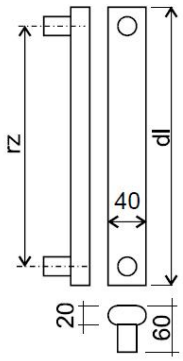

madlo typ **OF**
oválný profil 40x20
materiál nerez 1.4301
skladové délky (dl)
500 (OF500)
700 (OF700)
volitelně až do délky 1000 mm
rz lze též upravit

proti otlakům v místě kotvení madla ke dveřím standardně dodáváme podložky
Pokud jsou dveře hliníkové nebo ocelové lze montovat i bez podložek







madla typu OJ, OV, OF lze montovat jednostranně i oboustranně na většinu typů dveří včetně celoskleněných dle toho volíme příslušné montážní prvky a velikost podložek. Při volbě typu madla pozor u svislé montáže aby nedošlo ke kolizi se zámkovou vložkou. V případě montáže na rám v ose zámku je vhodnější použít madlo vyosené OV

* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou informativní bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

VCHODOVÁ MADLA - BR *

dveřní madlo nerez-dřevo

BERYL



madlo typ FV30D (úchop ø30)
nebo FV40D (úchop ø40)
délka madla 500 mm (rozteč šroubů 350 mm)
délka madla 700 mm (rozteč šroubů 550 mm)
koncovky nerez kartáčovaná
úchop dřevo volit. - dub, buk
povrch dřeva - olej





madlo typ FR30D (úchop ø30)
délka madla 500 mm (rz šroubů 350)
nebo FR40D (úchop ø40)
délka madla 700 mm (rz šroubů 550)
koncovky nerez kartáčovaná
úchop dřevo volit. - dub, buk
povrch dřeva - olej



madlo typ A30D (úchop ø30)
délka madla 500 mm (rozteč šroubů 470 mm)
nebo A40D (úchop ø40)
délka madla 700 mm (rozteč šroubů 670 mm)
koncovky nerez kartáčovaná
úchop dřevo volit. - dub, buk
povrch dřeva - olej



madlo typ JHR-D (úchop 30x30)
délka madla 500 mm (rozteč šroubů 470 mm)
délka madla 700 mm (rozteč šroubů 660 mm)
koncovky nerez kartáčovaná
úchop dřevo volit. - dub, buk
povrch dřeva - olej




madlo typ J30D (úchop ø30)
délka madla 500 mm (rozteč šroubů 470 mm)
nebo J40D (úchop ø40)
délka madla 700 mm (rozteč šroubů 660 mm)
koncovky nerez kartáčovaná
úchop dřevo volit. - dub, buk
povrch dřeva - olej

* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou informativní bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


VCHODOVÁ MADLA - BR *

kliky vnitřní (jednostranné) str. 1/2 BERYL

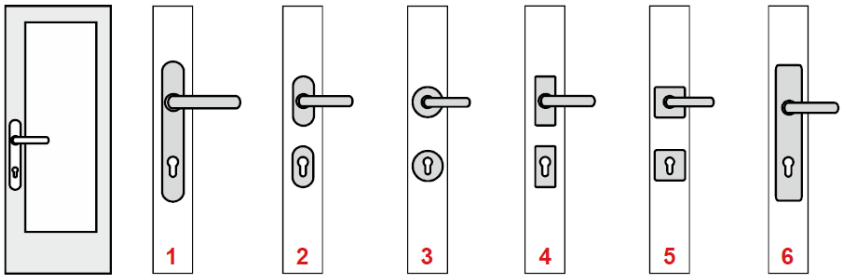


V případě požadavku na madlo jen z venkovní strany dveří máme v nabídce kliky určené speciálně pro jednostrannou montáž z interiérové strany. Tvarově je možné vybírat v výše uvedeného vyobrazení. Od každého typu máme více variant. Kliky je možné doplnit i vhodnou zámkovou rozetou venkovní i vnitřní tak aby sestava madlo-rozeta-klika tvořila ideální celek.

1) klika na štítu - výběr šířky štítu 28, 35, 48, 53 mm



použití:
samostatné venkovní madlo
volitelné z nabídky beryl
nezávisle na typu kliky
venkovní oválná zámková rozeta

vnitřní jednostranná klika na štítu
rozteč zámku 92 mm
kliky mají vratnou pružinu, kovový podklad
dodávané vč. speciálního 4hranu 8 mm
(případně 4hran vlisován)



použití (sestava, set):
venkovní madlo na štítu
(štít nemá překrytí PZ)
klika na štítu
viz. samostatná nabídka setů



Luxembourg
povrch
bílá RAL9016
hnědá RAL8022



Liverpool
povrch
bílá RAL9016
hnědá RAL8022
nerez mat (F69)



Paris
povrch
nerez (F69)



DG35
povrch
bílá RAL9016
nerez (F69)



Kronos
povrch
bílá RAL9016
nerez (F69)




Amsterdam
povrch
nerez (F69)

* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou informativní bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

VCHODOVÁ MADLA - BR *

kliky vnitřní (jednostranné) str. 2/2 BERYL

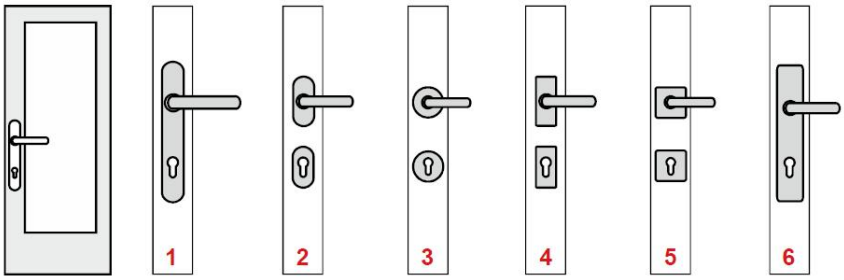





kliky typ DG

DG28 šířka štítu 28 mm
bez vratné pružiny

DG35 šířka štítu 35 mm
vratná pružina

DG48 šířka štítu 48 mm
vratná pružina

rozteče jako Hoppe, PZ 92 mm
dodáváme vč. speciálního
jednostranného 4hranu 8



San Francisco
povrch
nerez (F69)

kliky zn. Hoppe, PZ 92 mm
dodáváme vč. speciálního
jednostranného 4hranu 8
a redukce 10/8



Marseille
povrch
nerez (F69)



Stockholm
povrch
nerez (F69)



madlo typ G
a venkovní
kulatá rozeta K15P
(jen jako příklad
použití s klikou)



Paris
povrch
nerez (F69)
bílá RAL 9016



typ Dallas
povrch
nerez (F69)

venkovní čtvercová
rozeta HR15P




* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou informativní bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


VCHODOVÁ MADLA - BR *

kliky vnitřní (jednostranné) BERYL

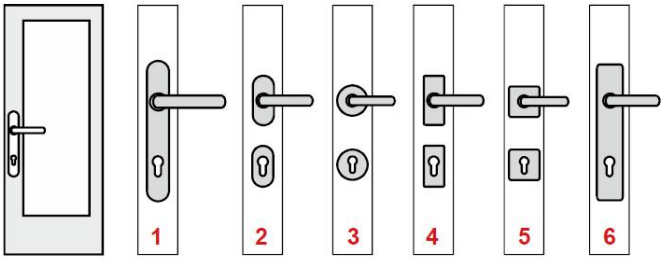

V případě požadavku na madlo jen z venkovní strany dveří máme v nabídce kliky určené speciálně pro jednostrannou montáž z interiérové strany. Tvarově je možné vybírat z níže uvedeného vyobrazení. Od každého typu máme více variant. Kliky je možné doplnit i vhodnou zámkovou rozetou venkovní i vnitřní tak aby sestava madlo-rozeta-klika tvořila ideální celek.

2) rozetová klika - oválná rozeta

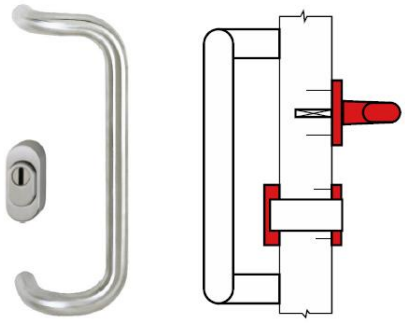

madlo typ G
+oválná rozeta O16P
ilustrativní obrázek

použití:
samostatné venkovní madlo
venkovní zámková rozeta oválná
volitelně viz. nabídka rozet
vnitřní klika na oválné rozetě
+ jednostranný spec. 4 hran 8 mm
vnitřní zámková rozeta oválná



Stockholm
povrch nerez



Marseille
povrch nerez



Liverpool
povrch nerez,
bílá RAL9016
hnědá RAL8022



Paris
povrch nerez,
bílá RAL9016



DGO
povrch nerez, bílá




Amsterdam
povrch nerez



KRONOS
povrch nerez, bílá RAL

montáž jednostranné (vnitřní) kliky = speciální 4hran 8 = pouze pro kliky na oválných a obdélníkových rozetách
kliky na čtvercových a kulatých rozetách mají v rozetě již vlisovaný (pevný) čtyřhran

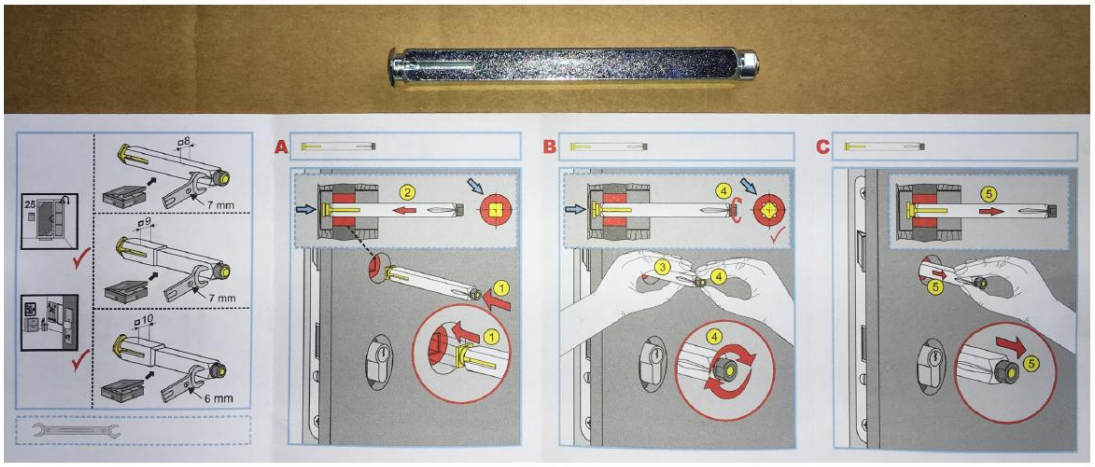


* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou informativní bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

VCHODOVÁ MADLA - BR *


kliky vnitřní (jednostranné)

BERYL

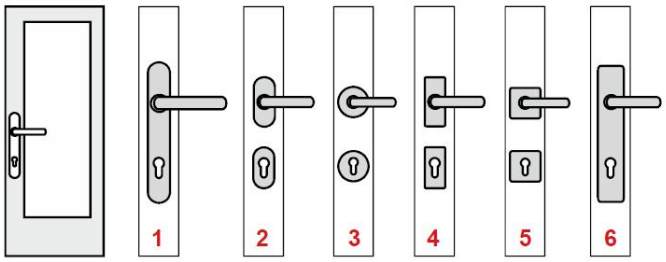

V případě požadavku na madlo jen z venkovní strany dveří máme v nabídce kliky určené speciálně pro jednostrannou montáž z interiérové strany. Tvarově je možné vybírat z níže uvedeného vyobrazení. Od každého typu máme více variant. Kliky je možné doplnit i vhodnou zámkovou rozetou venkovní i vnitřní tak aby sestava madlo-rozeta-klika tvořila ideální celek.

3) rozetová klika - kulatá rozeta

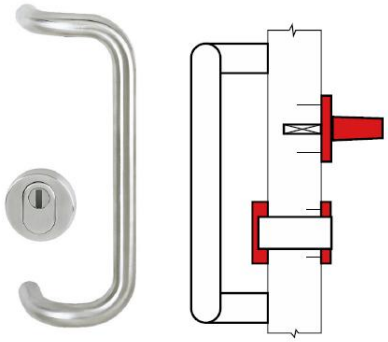

madlo typ G
+kulatá rozeta K15P (ilustrativní obrázek)

použití:
venkovní madlo + zámková rozeta
vnitřní rozetové kování
klika na kulaté rozetě jednostranná
+ zámková rozeta vnitřní
(pod klikou)
viz. nabídka zámkových rozet


Bonn
povrch nerez


Amsterdam
povrch nerez


Verona
povrch nerez


Trondheim
povrch nerez


Las Vegas
povrch nerez


San Francisco
povrch nerez


Paris
povrch nerez


Stockholm
povrch nerez


Marseille
povrch nerez



montáž jednostranné (vnitřní) kliky = samořezné šrouby či vruty
4hran 8 mm je vlisován s pevným výsuvem 45 mm
na vyžádání umíme 4hran vyměnit za delší
případně demontovat tak aby šlo kliky dodat jako oboustranné
klika + klika + dělený 4hran 8x120



krycí zámkové rozety kulaté
pro doplnění kliky a madla
viz. samostatná nabídka

podkladní rozeta kombinace plast / kov
vratná pružina kliky
4hran 8 mm je vlisován pevně s klikou
úchopná část se nasazuje samosvorným systémem
jednoduchá montáž i demontáž




* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou informativní bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

VCHODOVÁ MADLA - BR *

kliky vnitřní (jednostranné)

BERYL

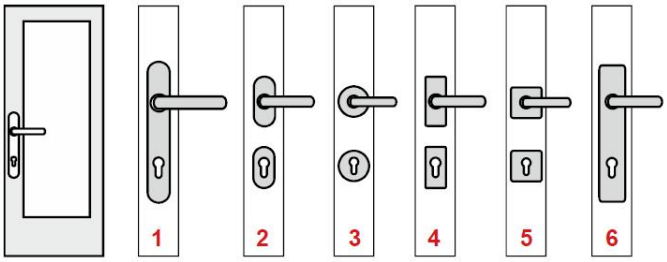


V případě požadavku na madlo jen z venkovní strany dveří máme v nabídce kliky určené speciálně pro jednostrannou montáž z interiérové strany. Tvarově je možné vybírat z níže uvedeného vyobrazení. Od každého typu máme více variant. Kliky je možné doplnit i vhodnou zámkovou rozetou venkovní i vnitřní tak aby sestava madlo-rozeta-klika tvořila ideální celek.



ilustrativní obrázek
madlo typ FZHR

4) rozetová klika - obdélníková rozeta





Liverpool (LIV-R)
povrch
nerez nebo bílá RAL9016

použití:
-samostatné venkovní madlo
-venkovní zámková rozeta
-vnitřní jednostranná klika
s vratnou pružinou
-vnitřní zámková rozeta
klika a rozety na obdélníkových rozetách



Dallas (DALL-R)
povrch
pouze nerez



Kronos (KRO-R)
povrch nerez



venkovní rozety viz. nabídka rozet




vnitřní zámková
rozeta R8
(33x72 mm)
povrch nerez
nebo bílá RAL9016





rozeta RD6
nebo RD9

montáž jednostranné (vnitřní) kliky = speciální 4hran 8 = pouze pro kliky na oválných a obdélníkových rozetách
kliky na čtvercových a kulatých rozetách mají v rozetě již vlisovaný (pevný) čtyřhran

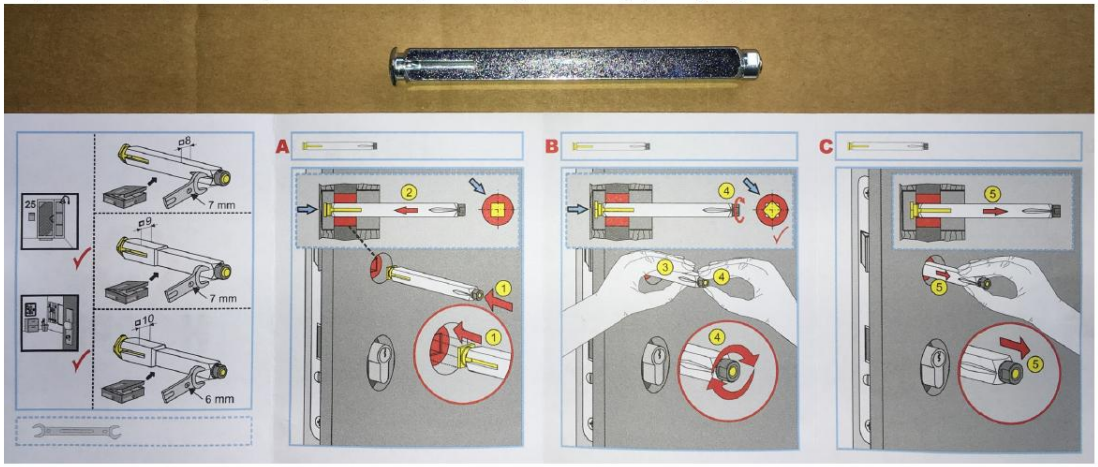


* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou informativní bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


VCHODOVÁ MADLA - BR *


kliky vnitřní (jednostranné) BERYL

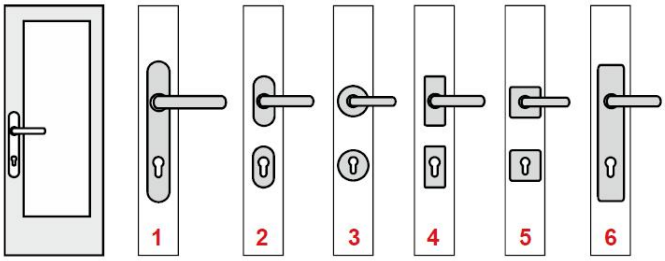

V případě požadavku na madlo jen z venkovní strany dveří máme v nabídce kliky určené speciálně pro jednostrannou montáž z interiérové strany. Tvarově je možné vybírat z níže uvedeného vyobrazení. Od každého typu máme více variant. Kliky je možné doplnit i vhodnou zámkovou rozetou venkovní i vnitřní tak aby sestava madlo-rozeta-klika tvořila ideální celek.

5) rozetová klika - čtvercová rozeta



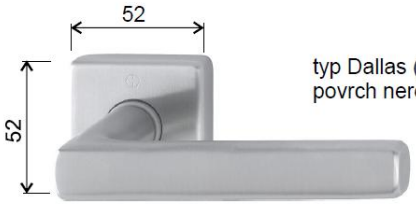

typ Dallas (DALL)
povrch nerez (F69)



vnitřní zámková rozeta HR9 (52x52 mm) povrch nerez

použití:
-samostatné venkovní madlo
-venkovní zámková rozeta
-vnitřní jednostranná klika s vratnou pružinou
-vnitřní zámková rozeta
klika a rozety na hranatých rozetách




ilustrativní obrázek madlo KHR





ilustrativní obrázek madlo typ FSHR

montáž jednostranné (vnitřní) kliky = samořezné šrouby či vruty
4hran 8 mm je vlisován s pevným výsuvem 40 mm
na vyžádání umíme 4hran vyměnit za delší,
případně demontovat tak aby šlo kliky dodat jako oboustranné klika-klika

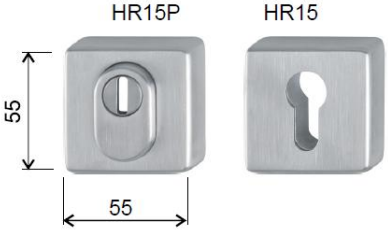

venkovní krycí zámkové rozety hranaté
pro doplnění kliky a madla

podkladní rozeta kombinace plast / kov
vratná pružina kliky
4hran 8 mm je vlisován pevně s klikou
úchopná část se nasazuje samosvorným systémem
jednoduchá montáž i demontáž




* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou informativní bez DPH.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


VCHODOVÁ MADLA - BR *

madla okopové, madlo jistící

BERYL

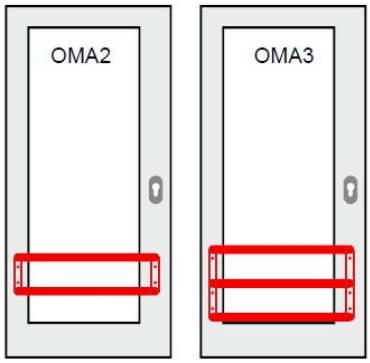




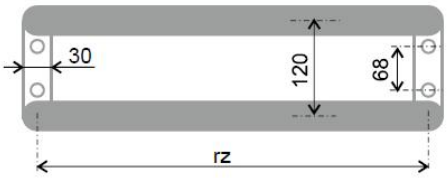



detail zakončení ke dveřím




typ **OM (OMA, OMP)**
vyrobeno z masivní nerezi 1.4301
povrch: kartáčovaný
dle hloubky madla (odskok od rámu)
v nabídce typ OMA a OMP
rz si volí zákazník dle šířky dveřního křídla
montáž jednostranně, pohledové šrouby



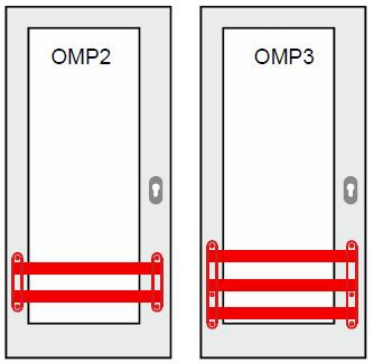






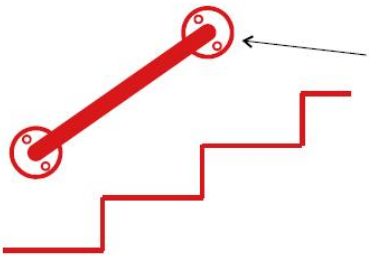

rozety 2x ø70 jsou k madlu
přišroubované M8
(rozety tedy lze natočit dle potřeby
pokud otvory pro vrtání nevyhovují)
kotevní vruty
nejsou součástí dodávky





typ **SM**
vyrobeno z masivní nerezi 1.4301
povrch: kartáčovaný nebo leštěný
skladové rz 350, 430, 650 případně volitelně
určeno převážně pro montáž na zeď
na dveře možno též
ale pohlednější je klasické madlo A

* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou informativní bez DPH.

VCHODOVÁ MADLA - BR *


zámkové rozety - oválné

BERYL


překrytí zámkové vložky je možné rozetou nebo štítem dle volby / lze kombinovat různé varianty
pro venkovní a vnitřní stranu dveřní / totéž lze pro madlo-madlo nebo madlo-klika / stejný odstín jako madlo




O16P **O15P** **SWP14** **SWP11** **SW14** **SW9** **SW6**

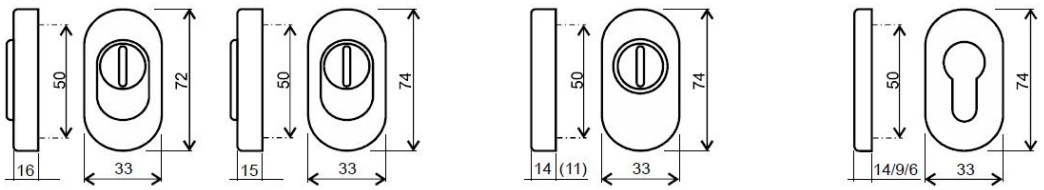

O16P	O15P	SWP14	SWP11	SW14	SW9	SW6
p = 15-20	p = 11-14	p = 5-10	p = 5-7	p = 14	p = 9	p = 6



Zámkové rozety oválné
volitelně venkovní či vnitřní
montují se samostatně
(neprošroubovávají se do páru)
pomocí samořezných šroubů či vrutů
ev. na nýtovací matice
kovová podkladní část (ne plast)
horní krycí část se nasouvá
po namontování zámkové vložky nelze
vysunout - chrání šrouby
povrchová úprava stejná jako madlo
tzn. nerez nebo barevný lak

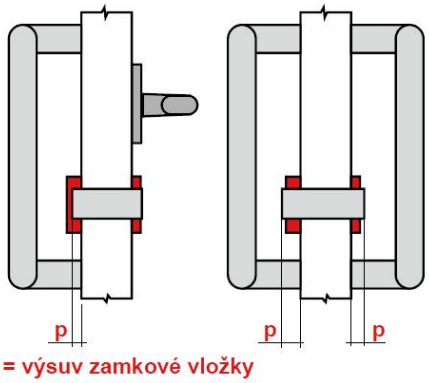

p = výsuv zamkové vložky

* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou informativní bez DPH.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

VCHODOVÁ MADLA - BR *

zámkové rozety - kulaté


BERYL

překrytí zámkové vložky je možné rozetou nebo štítem dle volby / lze kombinovat různé varianty
pro venkovní a vnitřní stranu dveří / totéž lze pro madlo-madlo nebo madlo-klika / stejný odstín jako madlo

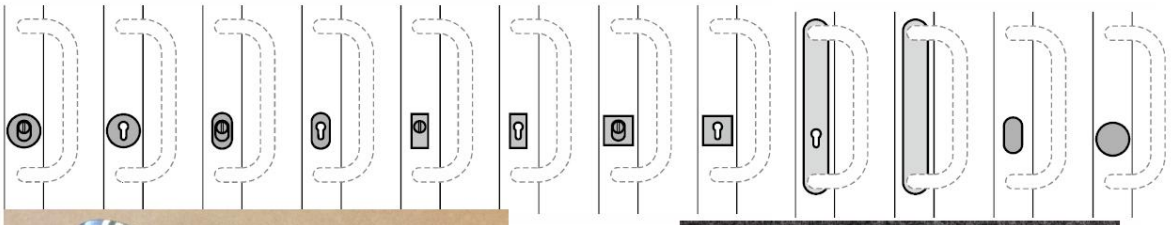







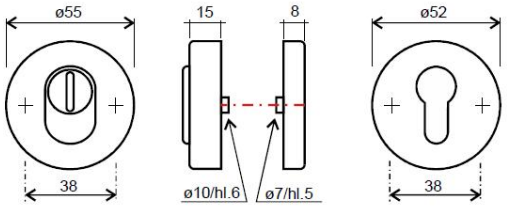



rozeta K15P + rozeta K10
venkovní díl, s překrytím
nutný vnitřní protikus K10
nebo klika se širokým štítem
povrch NEREZ, RAL9016
zakázkově volitelně RAL



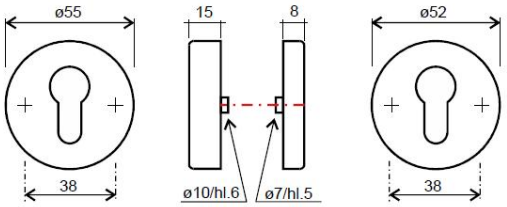


rozeta K15 + rozeta K10
venkovní díl bez překrytí
nutný vnitřní protikus K10
nebo klika se širokým štítem
povrch NEREZ, RAL9016
zakázkově volitelně RAL

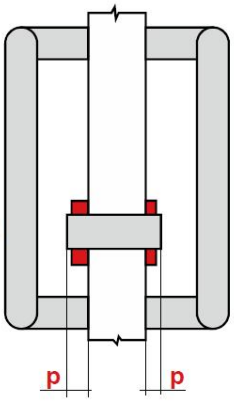

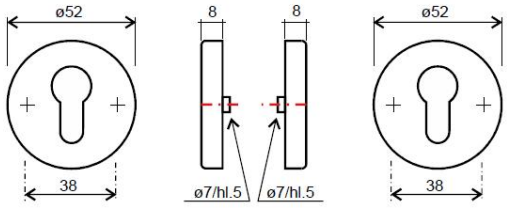


rozeta K10 + rozeta K10
tato rozeta lze namontovat
v případě nutnosti z obou stran křídla
tyto rozety se již nemontují
jako pár skrz křído
ale pouze samostatně
povrch NEREZ, RAL9016
zakázkově volitelně RAL

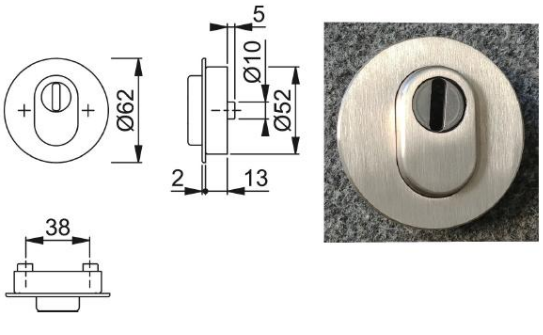

nová venkovní rozeta plochá
K29P (s překrytím) a K29 (bez překr.)
protikus K10 nebo klika
povrch NEREZ
frézované zapuštění otvor ø53 / hloubka 13,5





* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou informativní bez DPH.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

VCHODOVÁ MADLA - BR *

zámkové rozety - čtvercové

BERYL

překrytí zámkové vložky je možné rozetou nebo štítem dle volby / lze kombinovat různé varianty
pro venkovní a vnitřní stranu dveří / totéž lze pro madlo-madlo nebo madlo-klika / stejný odstín jako madlo

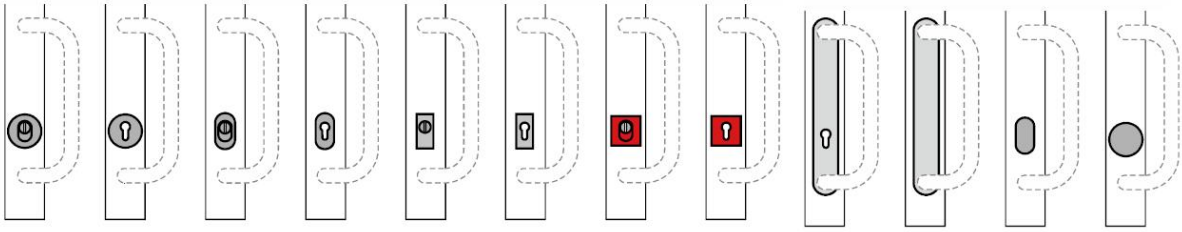




venkovní **HR15P**



vnitřní **HR9**




výsuv zámkové vložky 10-18 mm
rozety jsou prošroubované do páru 2x M5



venkovní **HR15**



vnitřní **HR9**




rozety jsou prošroubované do páru 2x M5
rozety HR9 lze montovat i z venkovní strany dveří
(ale již ne do páru, ale samostatně)



venkovní **HR75P**



vnitřní **HR9**

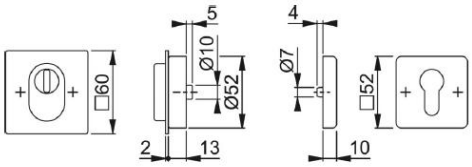


nová plochá rozeta HR75P
pro výsuv zámkové vložky do 4,6 mm
rozety jsou prošroubované do páru 2x M5





venkovní **HR75**



nová plochá rozeta HR75
bez překrytí



doporučená klika
Dallas (**DALL**)
k vnitřní rozetě
HR9

* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou informativní bez DPH.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

VCHODOVÁ MADLA - BR *

zámkové rozety - obdélníkové


BERYL

překrytí zámkové vložky je možné rozetou nebo štítem dle volby / lze kombinovat různé varianty
pro venkovní a vnitřní stranu dveřní / totéž lze pro madlo-madlo nebo madlo-klika / stejný odstín jako madlo

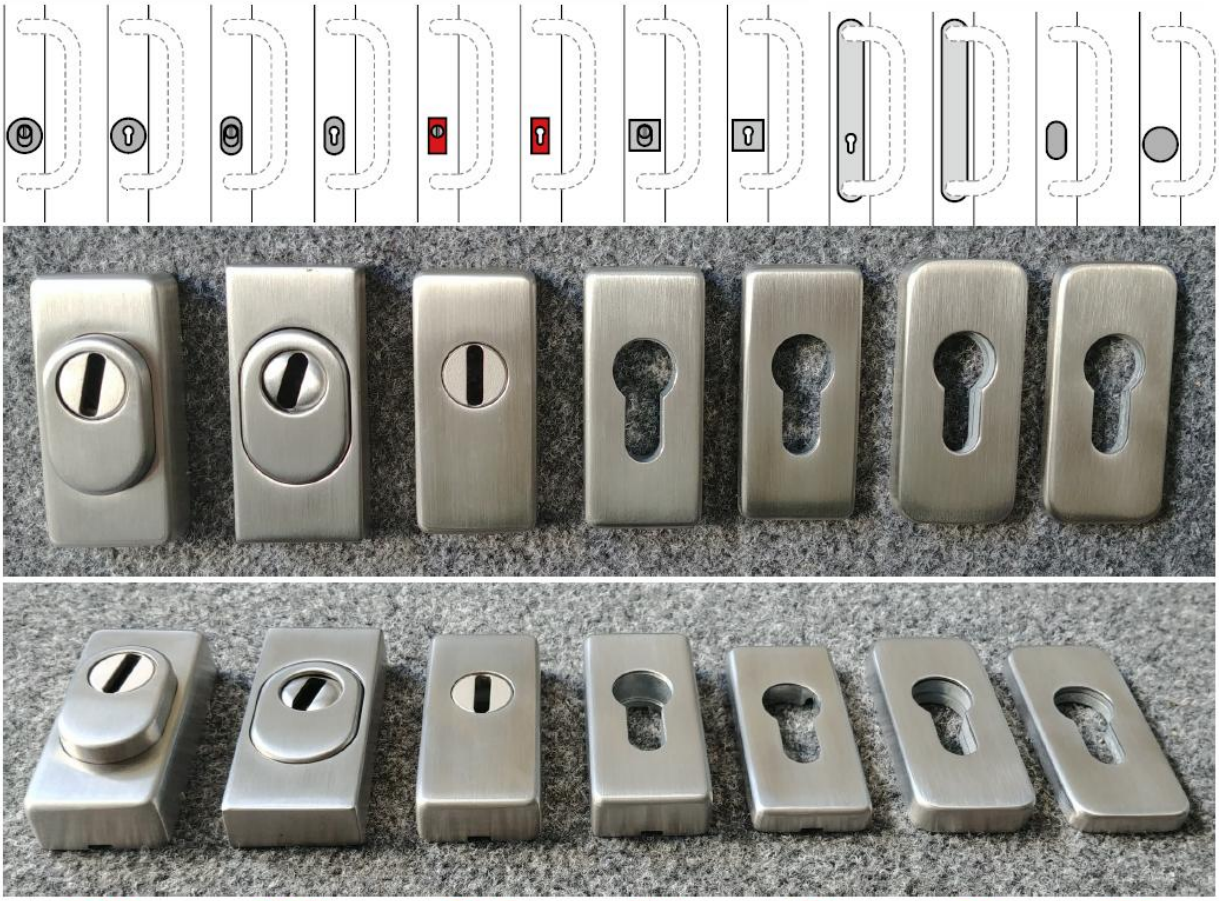

R16P R15P R14P R14 R8 RD9 RD6


Krycí zámkové rozety dodáváme v povrchové úpravě nerez kartáčovaná (F69), nerez leštěná, bílá RAL 9016 případně RAL volitelně
K madlům lze doplnit všechny typy, k vnitřním klikám LIV-R a DAL-R se hodí R14, R8. Ke klikám KRO-R a DIC-R se hodí RD9, RD6

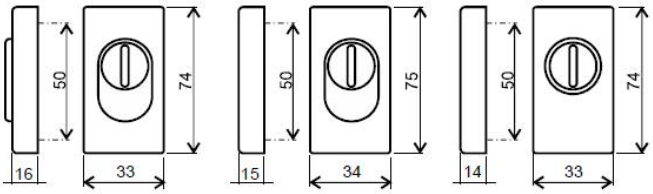


R16P
p = 15-20

R15P
p = 11-14


R14P
p = 4,5-8,5



R14, R8



RD9, RD6

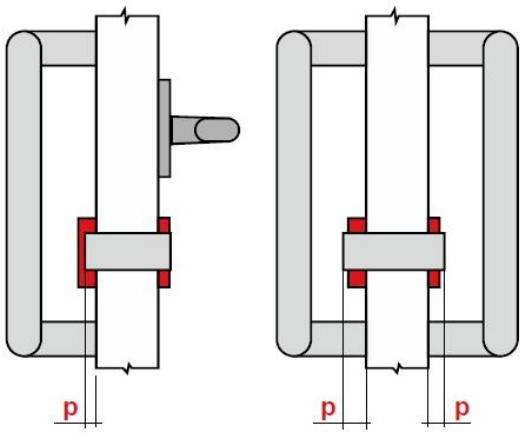

p = výsuv zamkové vložky

* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou informativní bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


VCHODOVÁ MADLA - BR *


dveřní knoflík pevný "hranatý" / vnitřní rozetová klika

BERYL



masivní nerez 1.4301
povrch kartáčovaný



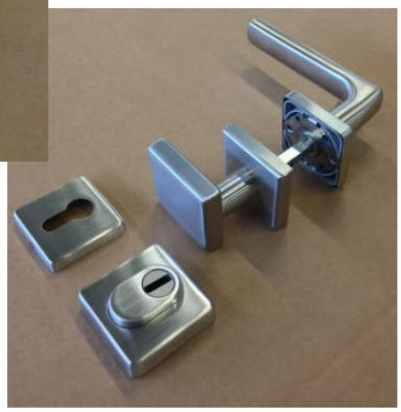

set **DKHR**
s klikou Dallas
a rozetami HR15P + HR9





rozetová klika Dallas (DAL)


dveřní knoflík pevný "kulatý" / vnitřní rozetová klika


BERYL

masivní nerez 1.4301
povrch kartáčovaný



set **DKH**
s volitelnou klikou







volitelné rozetové kliky Hoppe
Paris
Amsterdam
Marseille
Stockholm
a další typy z nabídky beryl

tento komplet lze ideálně doplnit
zámkovými rozetami ve stejném provedení

* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou informativní bez DPH.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

VCHODOVÁ MADLA - BR *

dveřní knoflík (koule) pevné, neotočné provedení / vnitřní rozetová klika — BERYL

GQ3716






koule vyosená
pevné provedení (neotočné)
kulatá rozeta ø55 mm
rozeta má překrytí šroubů
možno propojit s klikou Hoppe
povrch 1.4301 nerez kartáčovaný



GQ3717






koule ø46 vyosená
pevné provedení (neotočné)
oválná rozeta 34 x 72 mm
rozeta má překrytí šroubů
povrch 1.4301 nerez kartáčovaný

GQ3645






koule rovná, nevyosená
pevné provedení (neotočné)
kulatá rozeta ø55 mm
rozeta má překrytí šroubů
možno propojit s klikou Hoppe
povrch 1.4301 nerez kartáčovaný

Možno dodat i jako pár oboustranně
GQ3645/2








varianta knoflíku DKV
na obdelníkové rozetě
typ DKV-R





knoflík pevný, vyosený
(neotočné provedení)
rozeta nemá překrytí šroubů
rz. 50 mm (zakázkově lze 44,43,40)
povrch 1.4301 nerez kartáčovaný
nebo lakovaný barva dle RAL

* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou informativní bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


VCHODOVÁ MADLA - BR *

dveřní knoflík (koule) pevné, neotočné provedení / vnitřní rozetová klika

BERYL


E58G/55



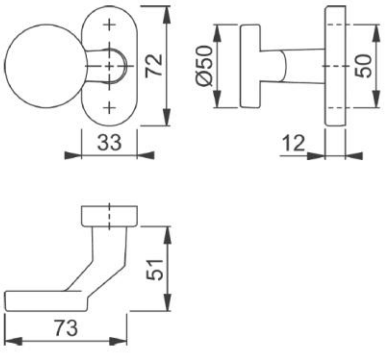

E58G/44



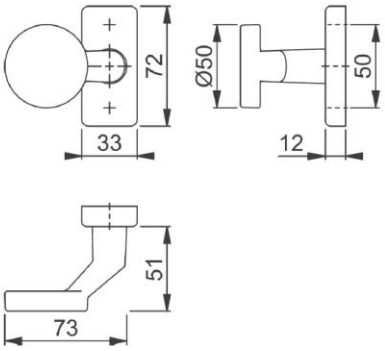

doporučené kliky a rozety








rozeta R8



venkovní R16P

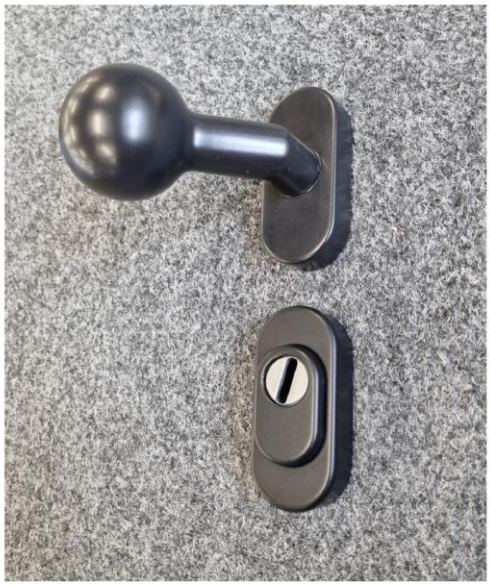

pevná koule (knoflík) GQ3717
+ rozeta s překrytím O16P
provedení černá RAL9004

knoflík 58G/55
černá F9714M



knoflík 50G/55
černá F9714M





rozeta s překrytím O16P, rozeta O10, rozeta O8
provedení černá RAL9004

* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou informativní bez DPH.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

VCHODOVÁ MADLA - BR *

dveřní knoflík pevný na obdélníkové rozetě — BERYL

typ **DK100 a DK80**
materiál knoflíku nerez 1.4301 (304)
povrch může být kartáčovaný, nebo lakovaný (**černá matná**, černá struktura)
montáž knoflíku jednostranně (je nezávislá na klice) i oboustranně
typ montáže knoflíku na dveře dle použitého materiálu dveří (hliník, plast, dřevo atd.)



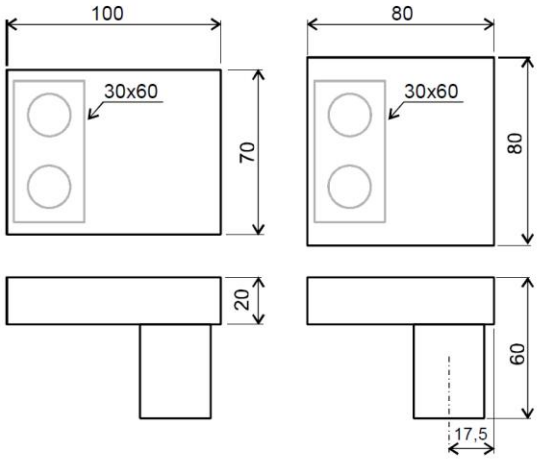

knoflík **DK100** s rozetou R16P


knoflík **DK80** s rozetou HR15P



podkladní rozeta (krček) je v obou případech stejná
rozdíl je pouze ve vzhledové (úchopné) části -
- podledově čtverec nebo obdélník
knoflík je nasazen na nerezových trnech V18
které jsou přimontovány ke dveřím samořeznými
šrouby. Vyobrazeno je kotvení SPM do hliníkových
dveří (nýtovací matice), SPA samořezné kotvy
dále SPE samořezné šrouby do plastových profilů
případně je možné použít vlastní samořezné
šrouby či vruty





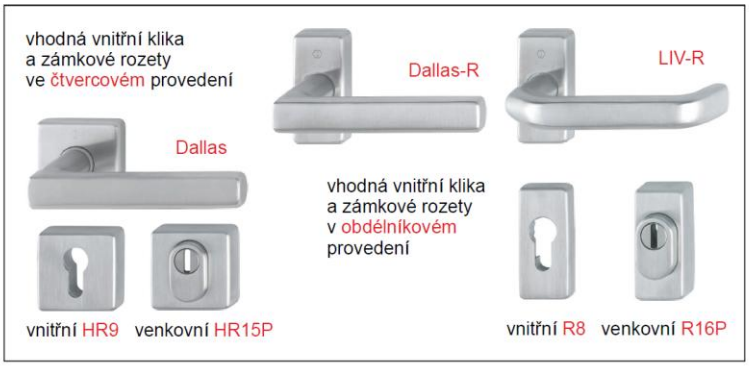


* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou informativní bez DPH.

VCHODOVÁ MADLA - BR *

způsoby montáže madel beryl (jednoduchý přehled)

BERYL


madla beryl lze montovat na jakékoli dveře oboustranně nebo jednostranně
podle materiálu či profilu dveří je možné vybrat optimální typ kotvení, případně typ podložek
podložky dáváme k madlu automaticky, ale nejsou součástí montážní sady (v případě extra doobjednání)
níže uvedené způsoby montáže jsou vyobrazeny pro madla rovná,
madla se šikmým kotvením (FS, FZHR) mají pouze odlišné kotevní trny, ostatní součásti jsou stejné

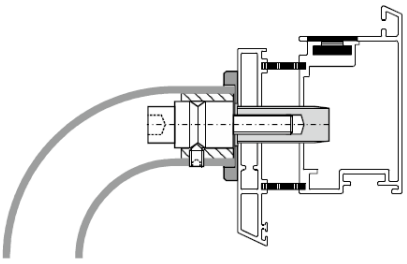


sada:
2x šroub M8
2x trn V18
2x W-kotva




montáž **SPA**
použití do hliníkových vícekomorových profilů

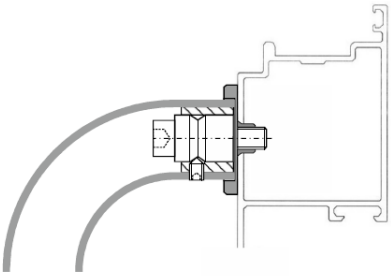


sada:
2x šroub M8x45
2x trn V18
2x nýtovací matice M8 ocel




montáž **SPM**
použití do hliníkových nebo ocelových „studených" profilů
(nutné nýtovací kleště)

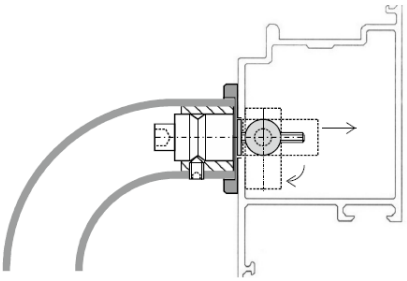


sada:
2x šroub M6x50
2x trn V18
2x redukce plast
2x váleček mosaz
2x čep mosaz




montáž **SPTAL**
použití do hliníkových nebo ocelových „studených" profilů

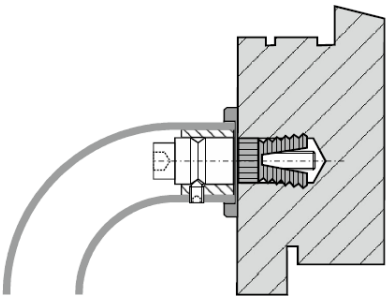


sada:
2x šroub M8x45
2x trn V18
2x PA hmoždina mosaz



montáž **SPD**
použití do dřeva (masiv)

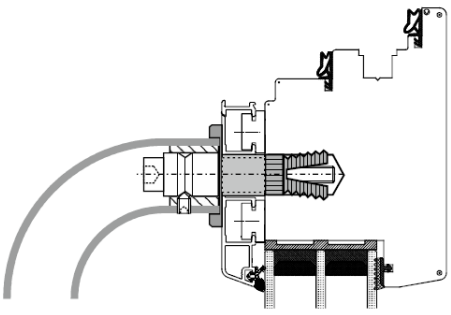

sada:
2x šroub M8x75
2x trn V18
2x distanční trubička nylon
2x PA hmoždina mosaz



montáž **SPDAL**
použití do dřevo-hliníku


* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou informativní bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


VCHODOVÁ MADLA - BR *

způsoby montáže madel beryl (jednoduchý přehled)


madla beryl lze montovat na jakékoli dveře oboustranně nebo jednostranně
podle materiálu či profilu dveří je možné vybrat optimální typ kotvení, případně typ podložek
podložky dáváme k madlu automaticky, ale nejsou součástí montážní sady (v případě extra doobjednání)
níže uvedené způsoby montáže jsou vyobrazeny pro madla rovná,
madla se šikmým kotvením (FS, FZHR) mají pouze odlišné kotevní trny, ostatní součásti jsou stejné

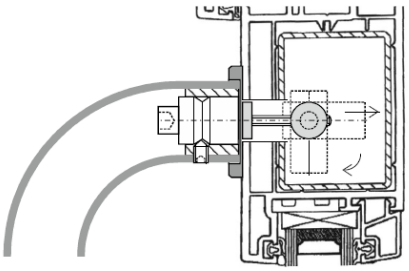

sada:
2x šroub M6x80
2x trn V18
2x redukce plast
2x váleček mosaz
2x čep mosaz




montáž **SPT**
použití do plastových vícekomorových profilů

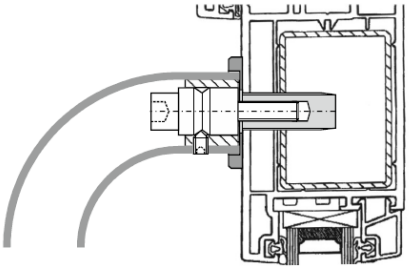


sada:
2x šroub M8
2x trn V18
2x W-kotva




montáž **SPL**
použití do plastových profilů s výztuhou

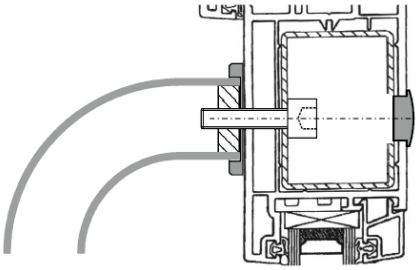

sada:
2x šroub M8x30
2x zaslepovací čočka plast




montáž **SPR**
použití do plastových i hliníkových profilů s výztuhou, čočka bílá

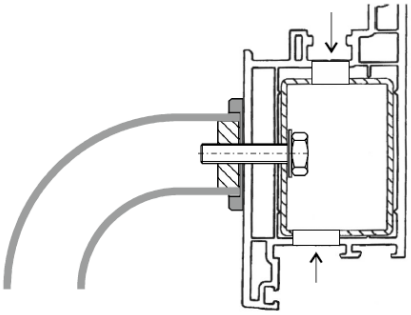


sada:
2x šroub M8x30
2x pružná podložka



montáž **SPH**
použití do plastových vícekomorových profilů s výztuhou

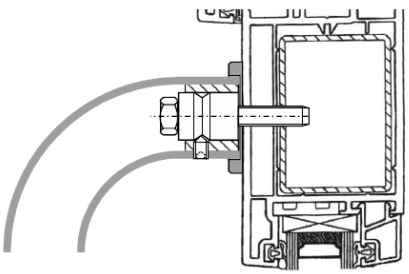

sada:
2x samořez. šroub JZ3-8
2x trn V18



montáž **SPE**
použití do plastových vícekomorových profilů s výztuhou
(toto kotvení nelze pro šikmá madla FS, FZHR)

* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou informativní bez DPH.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

VCHODOVÁ MADLA - BR *


způsoby montáže madel beryl (jednoduchý přehled)

BERYL


madla beryl lze montovat na jakékoli dveře oboustranně nebo jednostranně
podle materiálu či profilu dveří je možné vybrat optimální typ kotvení, případně typ podložek
podložky dáváme k madlu automaticky, ale nejsou součástí montážní sady (v případě extra doobjednání)
níže uvedené způsoby montáže jsou vyobrazeny pro madla rovná,
madla se šikmým kotvením (FS, FZHR) mají pouze odlišné kotevní trny, ostatní součásti jsou stejné

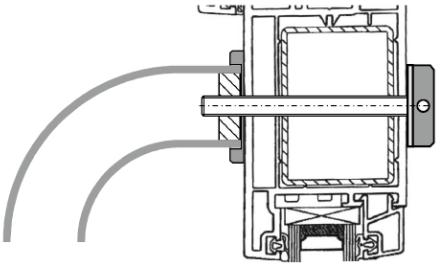

sada:
2x svorník M8x100 (až M8x150)
2x SPF matice
2x podložka plast




montáž **SPF**
univerzální použití

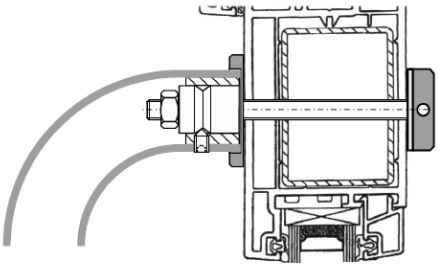

sada:
2x svorník M8x135 (až M8x150)
2x SPF matice
2x podložka plast
2x trn V18
2x samojistící matice




montáž **SPBF**
alternativní možnost montáže

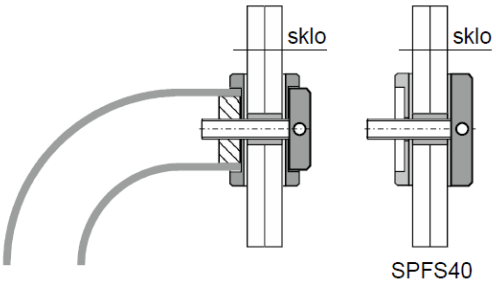


SPFS40

sada:
2x svorník M8x30
2x plast ochrana
2x plochá matice SPF
4x podložka silikon
4x podl. pod madlo (pro SPF30)
nebo 2x podložka pro SPF40




montáž **SPFS**
alternativní možnost montáže

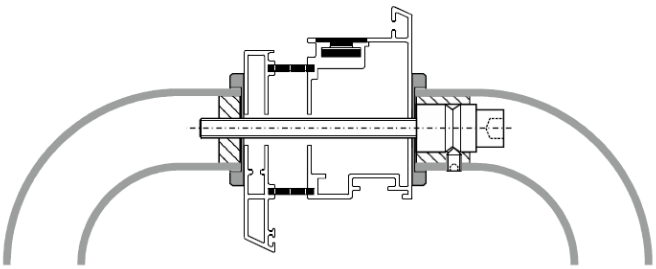

sada:
2x šroub M8x135
2x trn V18



montáž **SPB**
univerzální oboustranná montáž

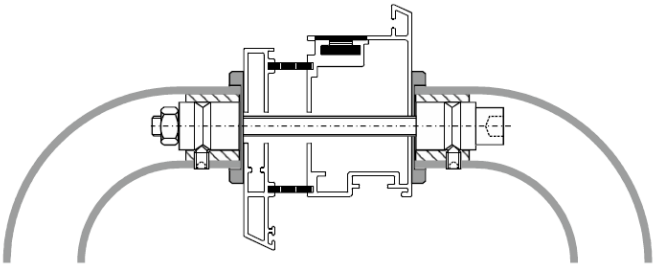

sada:
2x šroub M8x135(150)
4x trn V18
2x samojistící matice



montáž **SPB2**
alternativní možnost montáže

* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou informativní bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

VCHODOVÁ MADLA - RT (NEREZOVÁ JEDNOSTRANNÁ) *


Nerezová madla jsou z nerezové chromniklové oceli X5CrNi18-10 (tento materiál je dle ČSN 10088-1 nově značen 1.4301). Jsou odolná proti korozi v prostředí běžného typu (voda, slabé alkálie, slabé kyseliny, průmyslová a velkoměstská atmosféra).


Nerezová madla jednostranná 90°
(balení neobsahuje montážní sadu)


	Objednací číslo	Popis	A [mm]	L [mm]	Cena [Kč/ks]
	104SS20030090	Nerezové madlo 300/200 (90°) - jednostranné	300	200	577
	104SS30050090	Nerezové madlo 500/300 (90°) - jednostranné	500	300	777
	104SS45065090	Nerezové madlo 650/450 (90°) - jednostranné	650	450	972
	104SS60080090	Nerezové madlo 800/600 (90°) - jednostranné	800	600	1100
	104SS1200140090	Nerezové madlo 1400/1200 (90°) - jednostranné	1400	1200	1597
	104SS1300180090	Nerezové madlo 1800/1300 (90°) - jednostranné	1800	1300	2039

Nerezová madla jednostranná s úkosem 45°
(balení neobsahuje montážní sadu)

	Objednací číslo	Popis	A [mm]	L [mm]	Cena [Kč/ks]
	104SS20030045	Nerezové madlo 200/300 (450°) - jednostranné	300	200	577
	104SS30050045	Nerezové madlo 500/300 s úkosem (45°) - jednostranné	500	300	770
	104SS45065045	Nerezové madlo 650/450 s úkosem (45°) - jednostranné	650	450	972
	104SS60080045	Nerezové madlo 800/600 s úkosem (45°) - jednostranné	800	600	1100
	104SS800100045	Nerezové madlo 1000/800 s úkosem (45°) - jednostranné	1000	800	1189
	104SS1000120045	Nerezové madlo 1200/1000 s úkosem (45°) - jednostranné	1200	1000	1245
	104SS1200140045	Nerezové madlo 1400/1200 s úkosem (45°) - jednostranné	1400	1200	1597
	104SS1200160045	Nerezové madlo 1600/1200 s úkosem (45°) - jednostranné	1600	1200	1831
	104SS1300180045	Nerezové madlo 1800/1300 s úkosem (45°) - jednostranné	1800	1300	1813

	Objednací číslo	Popis	Délka [mm]	Cena [Kč/ks]
	10400003500	Montážní sada 35mm (měřena část se závitem)	35	156
	10400004500	Montážní sada 45mm (měřena část se závitem)	45	156
	10400005500	Montážní sada 55mm (měřena část se závitem)	55	156
	10400000000	Montážní sada průchozí	-	259
	10400000012	Montážní sada do dřeva	-	81
	104111145	Upevňovací sada (podložky+červíky) pro jednostranné madlo s úkosem (45°)	-	35

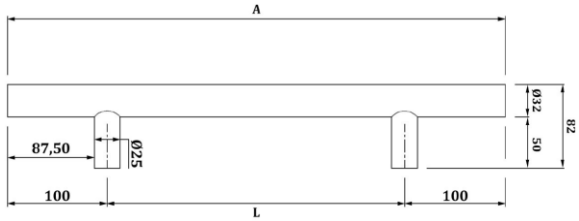

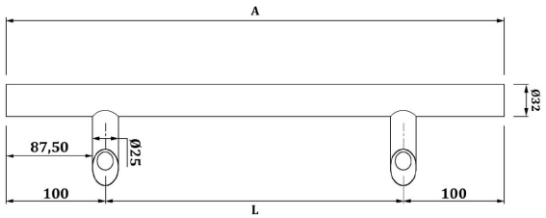


* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

VCHODOVÁ MADLA - RT (NEREZOVÁ JEDNOSTRANNÁ) *

Nerezová madla jsou z nerezové chromniklové oceli X5CrNi18-10 (tento materiál je dle ČSN 10088-1 nově značen 1.4301). Jsou odolná proti korozi v prostředí běžného typu (voda, slabé alkálie, slabé kyseliny, průmyslová a velkoměstská atmosféra).


Nerezová madla jednostranná 90°
(balení neobsahuje montážní sadu)


	Objednací číslo	Popis	B [mm]	A [mm]	Cena [Kč/ks]
	104KW30050090	Nerezové madlo 500/300 (90°) - jednostranné	500	300	1263
	104KW45065090	Nerezové madlo 650/450 (90°) - jednostranné	650	450	1298
	104KW60080090	Nerezové madlo 800/600 (95°) - jednostranné	800	600	1759
	104KW800100090	Nerezové madlo 1000/800 (90°) - jednostranné	1000	800	1837
	104KW1200140090	Nerezové madlo 1400/1200 (90°) - jednostranné	1400	1200	2355
	104KW1300180090	Nerezové madlo 1800/1300 (90°) - jednostranné	1800	1300	3127

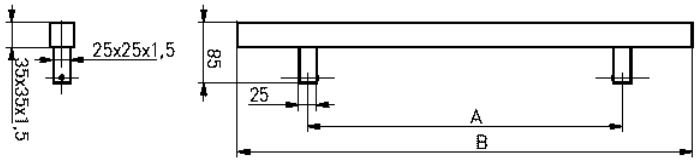

Nerezová madla jednostranná s úkosem 45°
(balení neobsahuje montážní sadu)

	Objednací číslo	Popis	B [mm]	A [mm]	Cena [Kč/ks]
	104KW30050045	Nerezové madlo 500/300 s úkosem (45°) - jednostranné	500	300	1263
	104KW45065045	Nerezové madlo 650/450 s úkosem (45°) - jednostranné	650	450	1298
	104KW60080045	Nerezové madlo 800/600 s úkosem (45°) - jednostranné	800	600	1759
	104KW800100045	Nerezové madlo 1000/800 s úkosem (45°) - jednostranné	1000	800	1837
	104KW1200140045	Nerezové madlo 1400/1200 s úkosem (45°) - jednostranné	1400	1200	2355
	104KW1200160045	Nerezové madlo 1600/1200 s úkosem (45°) - jednostranné	1600	1200	2630
	104KW1300180045	Nerezové madlo 1800/1300 s úkosem (45°) - jednostranné	1800	1300	3127

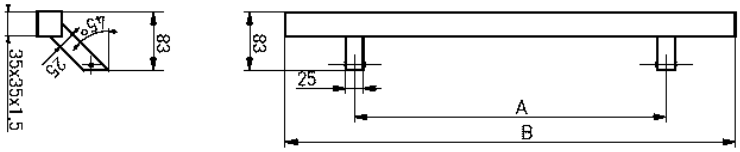

	Objednací číslo	Popis	Délka [mm]	Cena [Kč/ks]
	10400003500	Montážní sada 35mm (měřena část se závitem)	35	156
	10400004500	Montážní sada 45mm (měřena část se závitem)	45	156
	10400005500	Montážní sada 55mm (měřena část se závitem)	55	156
	10400000000	Montážní sada průchozí	-	259
	10400000012	Montážní sada do dřeva	-	81

* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

VCHODOVÁ MADLA - RT (NEREZOVÁ OBOUSTRANNÁ) *


Nerezová madla jsou z nerezové chromniklové oceli X5CrNi18-10 (tento materiál je dle ČSN 10088-1 nově značen 1.4301). Jsou odolná proti korozi v prostředí běžného typu (voda, slabé alkálie, slabé kyseliny, průmyslová a velkoměstská atmosféra).


Nerezová madla oboustranná
(balení obsahuje 2x madlo + montážní sadu)

Objednací číslo	Popis	A [mm]	L [mm]	Cena [Kč/sada]
-	-	-	-	-
114SS30050090	Nerezové madlo 500/300 - sada	500	300	1239
114SS45065090	Nerezové madlo 650/450 - sada	650	450	1493
114SS60080090	Nerezové madlo 800/600 - sada	800	600	1686
114SS1200140090	Nerezové madlo 1400/1200 - sada	1400	1200	2447

Nerezová oboustranná madla s úkosem
(balení obsahuje 2x madlo + montážní sadu)

Objednací číslo	Popis	A [mm]	L [mm]	Cena [Kč/sada]
114SS20030045	Nerezové madlo 300/200 s úkosem (45°) - sada	300	200	1034
114SS30050045	Nerezové madlo 500/300 s úkosem (45°) - sada	500	300	1239
114SS45065045	Nerezové madlo 650/450 s úkosem (45°) - sada	650	450	1493
114SS60080045	Nerezové madlo 800/600 s úkosem (45°) - sada	800	600	1686
114SS1200140045	Nerezové madlo 1400/1200 s úkosem (45°) - sada	1400	1200	2447

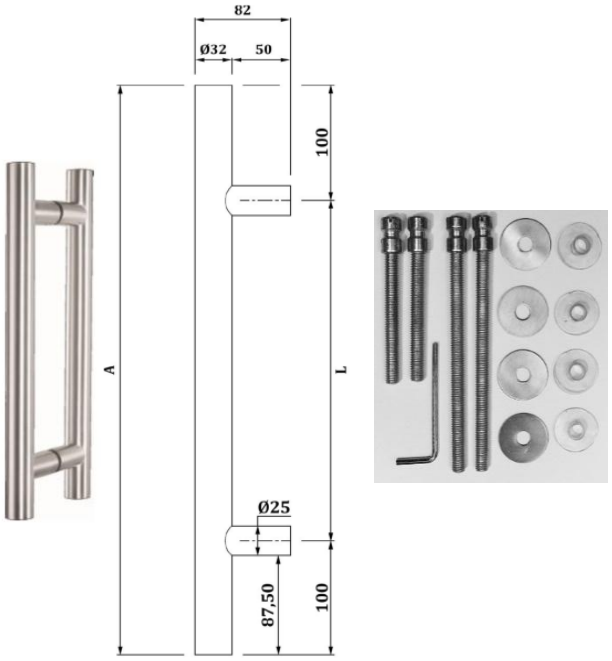

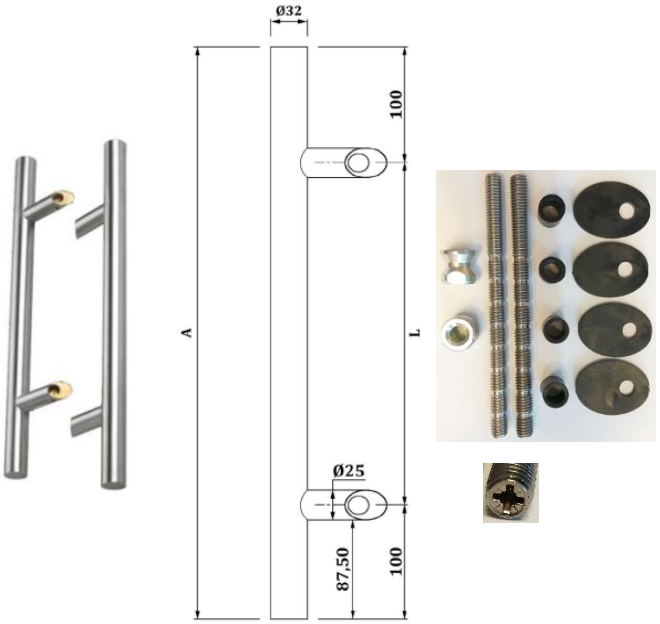


	Objednací číslo	Popis	Délka [mm]	Cena [Kč/ks]
	11400000010	Montážní sada pro oboustranné madlo (pro tl. dveří 22 - 100 mm)	-	156

* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.





R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

VCHODOVÁ MADLA - RT (HLINÍKOVÁ OBOUSTRANNÁ) *


Materiál: hliník
Rozteč: 300 mm
Průměr: 30 mm
Sada: 2x madlo, 4x podložka, 1x montážní tyčka
Pro šířky profilů 60 - 90 mm.
Provedení: oboustranné

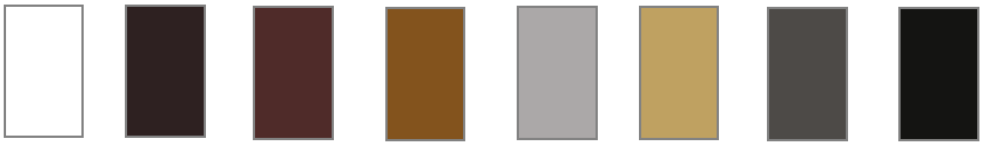


bílá RAL 9016 | tm.hnědá RAL 8077 | hnědá RAL 8019 | zlatý dub RAL8003 | stříbrná RAL 9006 | zlatá (imitace bronzu) | titan (doprodej) | černá RAL 9005

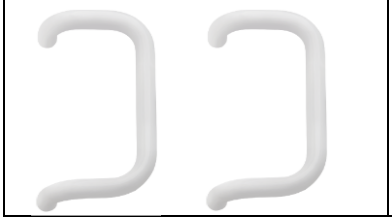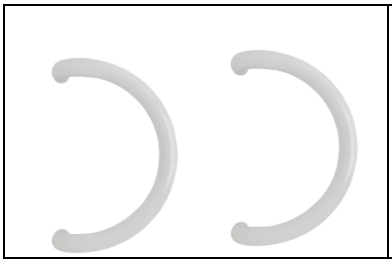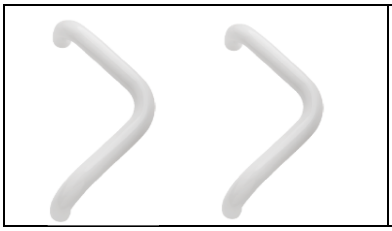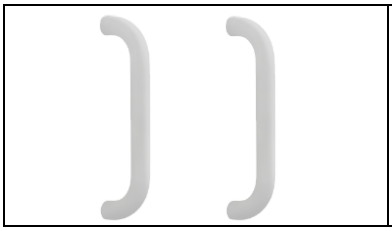	Objednací číslo	Charakteristika	Cena [Kč/sada]
	11490163001	Hliníkové madlo bílé (tvar U)	639
	11480193001	Hliníkové madlo hnědé (tvar U)	639
	11480773001	Hliníkové madlo tm. hnědé (tvar U)	639
	11480033001	Hliníkové madlo zl. dub (tvar U)	613
	114SILV3001	Hliníkové madlo stříbrné (tvar U)	686
	114GOLD3001	Hliníkové madlo zlaté (imitace bronzu) (tvar U)	686
	1149005M3001	Hliníkové madlo černé (tvar U)	686
	11490163004	Hliníkové madlo bílé (tvar C)	639
	11480193004	Hliníkové madlo hnědé (tvar C)	639
	11480773004	Hliníkové madlo tm. hnědé (tvar C)	639
	11480033004	Hliníkové madlo zl. dub (tvar C)	613
	114SILV3004	Hliníkové madlo stříbrné (tvar C)	686
	114GOLD3004	Hliníkové madlo zlaté (imitace bronzu) (tvar C)	686
	114TITA3004 ** 1 ks	Hliníkové madlo titan (tvar C)	686
	1149005M3004	Hliníkové madlo černé (tvar C)	686
	11490163002	Hliníkové madlo bílé (tvar V)	639
	11480193002	Hiníkové madlo hnědé (tvar V)	639
	11480773002	Hliníkové madlo tm. hnědé (tvar V)	639
	11480033002	Hliníkové madlo zl. dub (tvar V)	613
	114SILV3002	Hliníkové madlo stříbrné (tvar V)	686
	114GOLD3002	Hliníkové madlo zlaté (imitace bronzu) (tvar V)	686
	1149005M3002	Hliníkové madlo černé (tvar V)	686
	11490163003	Hliníkové madlo bílé (tvar I)	639
	11480193003	hliníkové madlo hnědé (tvar I)	639
	11480773003	hliníkové madlo tm. hnědé (tvar I)	639
	11480033003	hliníkové madlo zl. dub (tvar I)	613
	114SILV3003	Hliníkové madlo stříbrné (tvar I)	686
	114GOLD3003	Hliníkové madlo zlaté (imitace bronzu) (tvar I)	686
	1149005M3003	Hliníkové madlo černé (tvar I)	686

Trny nejsou součástí balení. Je třeba objednat samostatně.

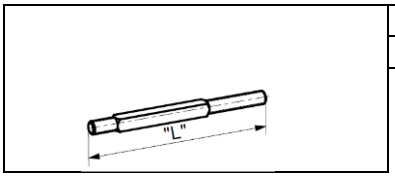	11400000000	Trn 120mm (pro profily 40-80mm)	33
	11400000001	Trn 145mm (pro profily 60-93mm)	33




* Na dotaz.
** Doprodej.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

VCHODOVÁ MADLA - RT (HLINÍKOVÁ JEDNOSTRANNÁ) *

	Objednací číslo	Charakteristika	Cena [Kč/sada]
	10490163001	Hliníkové madlo bílé (tvar U)	392
	10480193001	Hliníkové madlo hnědé (tvar U)	392
	10480773001	Hliníkové madlo tm. hnědé (tvar U)	392
	10480033001	Hliníkové madlo zl. dub (tvar U)	439
	104SILV3001	Hliníkové madlo stříbrné (tvar U)	439
	104GOLD3001	Hliníkové madlo zlaté (imitace bronzu) (tvar U)	439
	1049005M3001	Hliníkové madlo černé (tvar U)	439
	10490163004	Hliníkové madlo bílé (tvar C)	392
	10480193004	Hliníkové madlo hnědé (tvar C)	392
	10480773004	Hliníkové madlo tm. hnědé (tvar C)	392
	10480033004	Hliníkové madlo zl. dub (tvar C)	439
	104SILV3004	Hliníkové madlo stříbrné (tvar C)	450
	104GOLD3004	Hliníkové madlo zlaté (imitace bronzu) (tvar C)	439
	1049005M3004	Hliníkové madlo černé (tvar C)	439
	10490163002	Hliníkové madlo bílé (tvar V)	392
	10480193002	Hliníkové madlo hnědé (tvar V)	392
	10480773002	Hliníkové madlo tm. hnědé (tvar V)	392
	10480033002	Hliníkové madlo zl. dub (tvar V)	439
	104SILV3002	Hliníkové madlo stříbrné (tvar V)	439
	104GOLD3002	Hliníkové madlo zlaté (imitace bronzu) (tvar V)	439
	1049005M3002	Hliníkové madlo černé (tvar V)	439
	10490163003	Hliníkové madlo bílé (tvar I)	392
	10480193003	Hliníkové madlo hnědé (tvar I)	392
	10480773003	Hliníkové madlo tm. hnědé (tvar I)	392
	10480033003	Hliníkové madlo zl. dub (tvar I)	439
	104SILV3003	Hliníkové madlo stříbrné (tvar I)	439
	104GOLD3003	Hliníkové madlo zlaté (imitace bronzu) (tvar I)	439
	1049005M3003	Hliníkové madlo černé (tvar I)	439

	Objednací číslo	Popis	Délka [mm]	Cena [Kč/ks]
	10400003500	Montážní sada 35mm (měřena část se závitem)	35	156
	10400004500	Montážní sada 45mm (měřena část se závitem)	45	156
	10400005500	Montážní sada 55mm (měřena část se závitem)	55	156
	10400000000	Montážní sada průchozí	-	259
	10400000012	Montážní sada do dřeva	-	81


Rozteč 300 mm, průměr 30 mm.
* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

VCHODOVÁ MADLA - HOPPE


DOPRODEJ



F 04


F 99

Obj. číslo	Cena [Kč/ks]	
madlo - rozteč 350 mm		
8191405 – F 04	499,- (skladem 3 ks)	hliníkové madlo půlkulaté - bronz Elox
madlo - rozteč 300 mm		
635832 – F 99	859,- (skladem 2 ks)	plastové madlo trojúhelníkové - bílé

Legenda barev: F 04 - bronz, F 99 - bílá

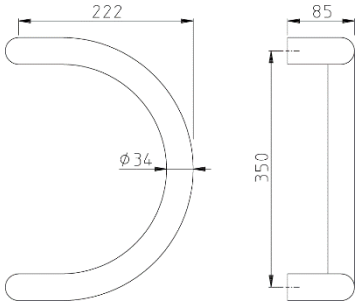





Uvedené ceny jsou NETTO bez DPH.
Platnost ceníku do vyprodání zásob.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

VCHODOVÁ MADLA - HOPPE



Obj. číslo	Cena [Kč/ks]	
madla - rozteč 300 mm		
635764 – F 99	1 476	plastové madlo rovné - bílé



MONTÁŽNÍ KOMPLETY

Obj. číslo	Cena [Kč/ks]	
625864	453	montážní komplet jednostranný - plast
649808	395	montážní komplet oboustranný - univerzální

LEGENDA BAREV

F 99 - bílá

Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


VCHODOVÁ MADLA - HOPPE

- vnitřní půl klika
- □ 8 mm - rychločtyřhran
- pro kombinaci s venkovním madlem



STOCKHOLM F 69

	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]	
	10808775 - F 69	898	půl klika



		Cena [Kč/ks]
pro připevnění nutno objednat 2 ks hmoždinek	1955239	67,30

Vložková rozeta není součástí balení.		Cena [Kč/ks]
- oboustranná vložková rozeta se zakrytím	10809225 - F 69	2 392
- oboustranná vložková rozeta bez zakrytí	10809313 - F 69	1 293

LEGENDA BAREV
F 69 - ušlechtilá ocel


Pozn.: zakrytí - překrytí vložky

Uvedené ceny jsou bez DPH.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

VCHODOVÁ MADLA - HOLAR *


Typ U 32

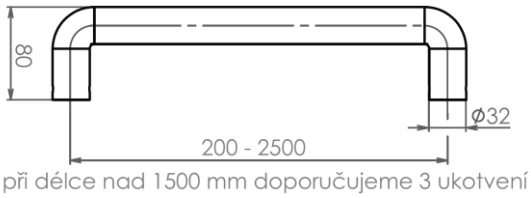

Typ F4

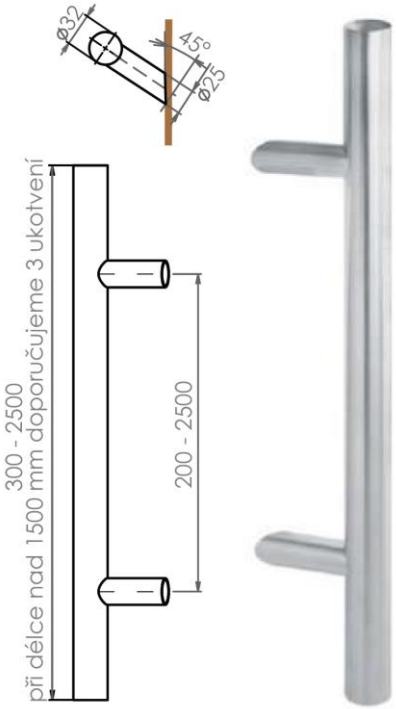

Typ C350

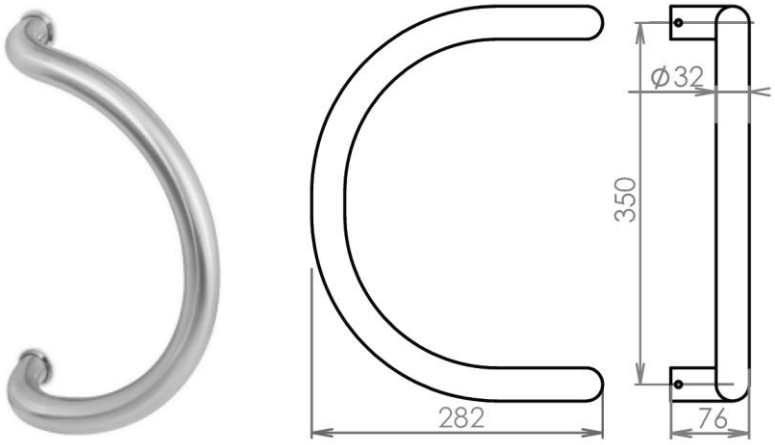


* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou informativní bez DPH.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

VCHODOVÁ MADLA - HOLAR *
Montážní sady


Součástí madel ø32 mm jsou šrouby M8, součástí madel ø20 mm jsou šrouby M10.

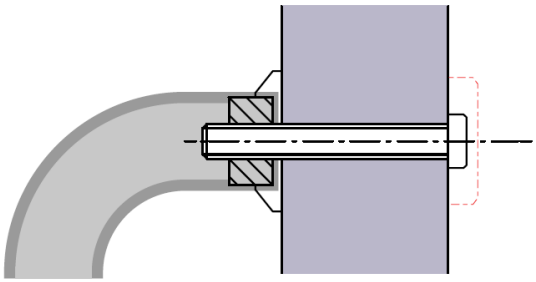


JEDNOSTRANNÁ SE ZÁSLEPKOU SKRZ DVEŘE
dveře tloušťky 40 mm (standard)
šroub M8 (M10)
plechová záslepka (nebo plochá pohledová matice)
doporučujeme vrtat vrtákem ø8 (ø10) mm

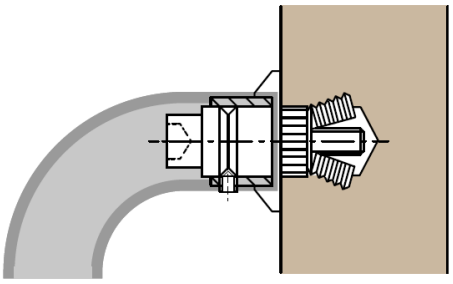


JEDNOSTRANNÁ NA HMOŽDINKU DO DVEŘÍ
dřevěné profily tloušťky 40 mm (standard)
šroub M8 (M10)
rozpěrná hmoždina ø10 (ø12) mm
doporučujeme vrtat vrtákem ø11 (ø13) mm

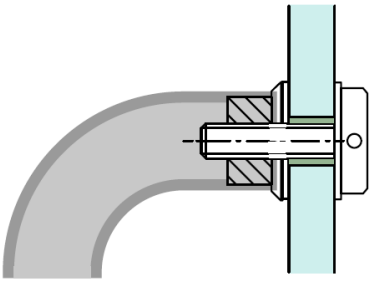


JEDNOSTRANNÁ SE ZÁSLEPKOU SKRZ SKLO
skleněné dveře tl. 8 - 12 mm (standard)
šroub M8 (M10)
distanční kroužky ø13 mm
plochá poledová matice (nebo plechová záslepka)
doporučujeme vrtat vrtákem ø13 mm

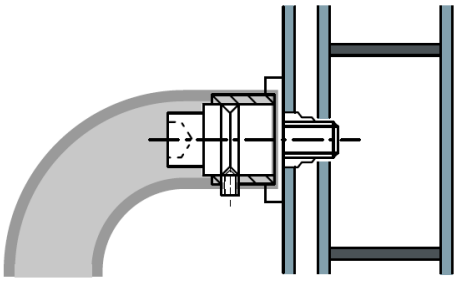

JEDNOSTRANNÁ POMOCÍ NÝTOVACÍ MATICE
duté dveřní profily
šroub M8 (M10)
nýtovací matice ø11 (ø13) mm
(nutno použít nýtovací kleště)
doporučujeme vrtat vrtákem ø11 (ø13) mm

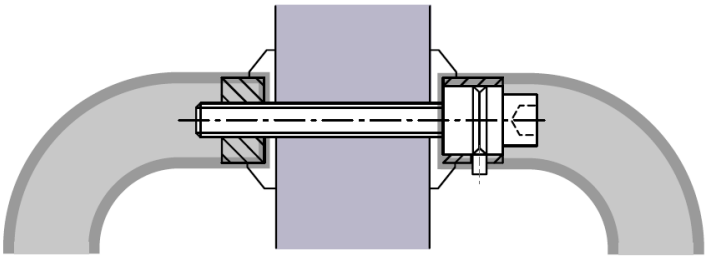

OBOUSTRANNÁ MONTÁŽ
dveře tloušťky 40 mm (standard)
šroub M8 (M10)
doporučujeme vrtat vrtákem ø8 (ø10) mm



JEDNOSTRANNÁ MONTÁŽ S PŘÍRUBOU
dveře, zdivo
vruty M5, hmoždinka M8
doporučujeme vrtat vrtákem ø8 mm

Doporučujeme montáž odbornou firmou! Při montáži svépomocí je zapotřebí použít montážní šablonu, která je součástí balení se zvláštním zřetelem na doporučené průměry vrtání otvorů a rozteče výrobku.
Pro dodání odpovídajícího montážního materiálu nutno uvést materiál a tloušťku dveří.
Madla nikdy neupravujte a při montáži vždy používejte originální dodané díly – všechny jsou součástí balení. Dodavatel neodpovídá za škody způsobené nesprávnou montáží dveřního kování.


* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou informativní bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

BALKONOVÁ MADÉLKA - NEPTUNE

Hliníková madélka s osazením
(balení obsahuje madélko + 2 vruty v příslušné barvě)


Objednací číslo	Charakteristika	Cena [Kč/ks]
UBS 99	Hliníkové madélko s osazením bílé RAL 9016	65,6
UBS 05	Hliníkové madélko s osazením hnědé RAL 8019	65,6
UBS 8022	Hliníkové madélko s osazením černé RAL 8022	65,6
UBS 01	Hliníkové madélko s osazením stříbrné	69,5
UBS 02 *	Hliníkové madélko s osazením nová stříbrná	69,5
UBS 03 *	Hliníkové madélko s osazením zlaté	89
UBS 04	Hliníkové madélko s osazením bronz	89
UBS 09	Hliníkové madélko s osazením titan	92,8

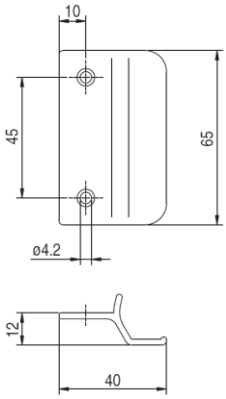



Hliníková madélka bez osazení
(balení obsahuje madélko + 2 vruty v příslušné barvě)

Objednací číslo	Charakteristika	Cena [Kč/ks]
UB 99	Hliníkové madélko bez osazení bílé RAL 9016	65,6
UB 05	Hliníkové madélko bez osazení hnědé RAL 8019	65,6
UB 01	Hliníkové madélko bez osazení stříbrné	69,5
UB 02 *	Hliníkové madélko bez osazení nová stříbrná	69,5
UB 03 *	Hliníkové madélko bez osazení zlaté	89
UB 04	Hliníkové madélko bez osazení bronz	89
UB 09	Hliníkové madélko bez osazení titan	92,8

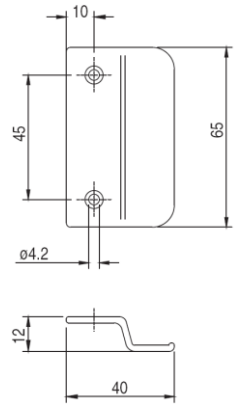





99 - bílá RAL9016 05 - hnědá RAL8019 01 - stříbrná 02 - nová stříbrná 03 - zlatá 04 - bronz 09 - titan

* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

BALKONOVÁ MADÉLKA – ROTO, HOPPE



F 99


	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]	
74	228258 – F 05	57,80	plastové madlo - tmavě hnědé
74	228259 – F 99	57,80	plastové madlo - bílé

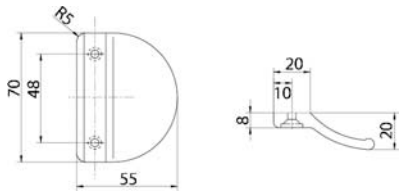



F 05


	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]	
7	544318 – F 05	115	plastové madlo - tmavě hnědé
7	544301 – F 99	115	plastové madlo - bílé

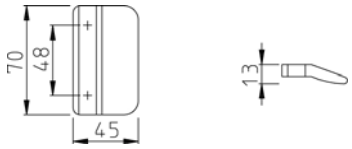



F 02


	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]	
7	517077 – F 01	151	hliníkové madlo - přírodní stříbrné
7	634804 – F 02	211	hliníkové madlo - nová stříbrná
7	673568 – F 04	191	hliníkové madlo - bronz
7	1733353 – F 09	191	hliníkové madlo - titan
7	634798 – F 99	213	hliníkové madlo - bílé





F 01


	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]	
74	355837 – F 01	110	hliníkové madlo - přírodní stříbrné
74	355838 – F 33	110	hliníkové madlo - starobronz
74	355839 – F 99	110	hliníkové madlo - bílé



Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

BALKONOVÁ MADÉLKA - RT

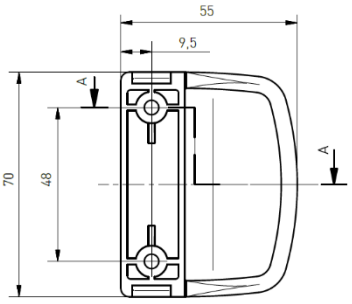

62


Balkonová madélka – plastová (nabízíme bez vrutů či šroubů)			
Objednací číslo	**Charakteristika**	**Balení [ks]**	**Cena [Kč/ks]**
228 259 BI	Plastové madélko bílé RAL 9016	36	20
228 259 H	Plastové madélko hnědé RAL 8019	36	19
228 259 CE	Plastové madélko černé RAL 9005	36	20
228 259 ZD	Plastové madélko zlatý dub RAL 8003	36	19
228 259 TS	Plastové madélko tmavě šedá (antracit) RAL 7016	36	23
115SILV0000	Plastové madélko stříbrné	36	23








228 259 BI 228 259 ZD 228 259 H 228 259 CE 228 259 TS





60

Balkonová madélka - hliníková DELUXE * (nabízíme bez vrutů či šroubů)			
Objednací číslo	**Charakteristika**	**Balení [ks]**	**Cena [Kč/ks]**
115.9016.00.01	Hliníkové madélko DELUXE bílé RAL 9016	12	95
115.8019.00.01	Hliníkové madélko DELUXE hnědé RAL 8019	12	104
115.8077.00.01	Hliníkové madélko DELUXE tm. hnědé RAL 8077	12	95
115.9005.00.01	Hliníkové madélko DELUXE černé	12	108
115.8003.00.01	Hliníkové madélko DELUXE zl. dub	12	108
115.GOLD.00.01	Hliníkové madélko DELUXE zlaté (imitace bronzu)	12	108
115.SILVER.00.01	Hliníkové madélko DELUXE stříbrné	12	108
115.TITAN.00.01 **	Hliníkové madélko DELUXE titanové 54 ks	12	105
115.SATIN.00.01	Hliníkové madélko DELUXE saténové (nová stříbrná)	12	105
115.7016.00.01	Hliníkové madélko DELUXE antracit RAL 7016	12	105
115.9001.00.01	Hliníkové madélko DELUXE krémové RAL 9001	12	105
115.0000.00.01	Hliníkové madélko DELUXE surové	12	91
115.F1.00.01	Hliníkové madélko DELUXE F1 stříbrná	12	144
115.F3.00.01	Hliníkové madélko DELUXE F3	12	178
115.F4.00.01	Hliníkové madélko DELUXE F4 bronz	12	148
115F90001	Hliníkové madélko DELUXE F9	12	144
115.INOX.00.01	Hliníkové madélko DELUXE nerez	12	155
409.0000.00.01	Šablona pro hliníkové madélko DELUXE	-	75






















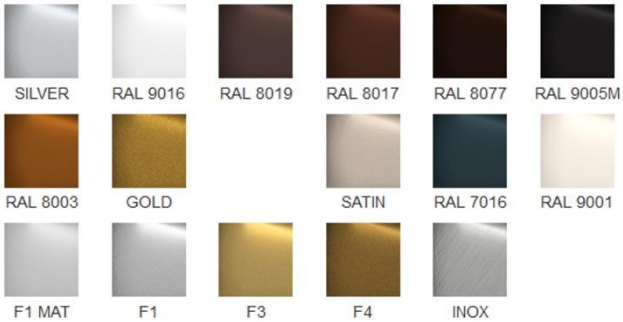



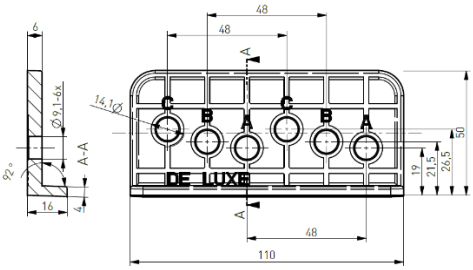

šablona


* Na dotaz.
** Doprodej.
Uvedené ceny jsou bez DPH.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


BALKONOVÁ MADÉLKA - RT


60

Balkonová madélka - hliníková s osazením * (nabízíme bez vrutů či šroubů)			
Objednací číslo	**Charakteristika**	**Balení [ks]**	**Cena [Kč/ks]**
115.9016.00.02	Hliníkové madélko s osazením bílé RAL 9016	36	27
115.8019.00.02	Hliníkové madélko s osazením hnědé RAL 8019	36	27
115.8077.00.02	Hliníkové madélko s osazením tm. hnědé RAL 8077	36	27
115.9005.00.02	Hliníkové madélko s osazením černé	36	32
115.8003.00.02	Hliníkové madélko s osazením zl. dub	36	32
115.GOLD.00.02	Hliníkové madélko s osazením zlaté (imitace bronzu)	36	32
115.SILVER.00.02	Hliníkové madélko s osazením stříbrné	36	32
115.TITAN.00.02 **	Hliníkové madélko s osazením titanové 40 ks	36	32
115.SATIN.00.02	Hliníkové madélko s osazením saténové (nová stříbrná)	36	29
115.7016.00.02	Hliníkové madélko s osazením antracit RAL 7016	36	32
115.9001.00.02	Hliníkové madélko s osazením krémové RAL 9001	36	29
115.INOX.00.02	Hliníkové madélko s osazením nerez	36	69

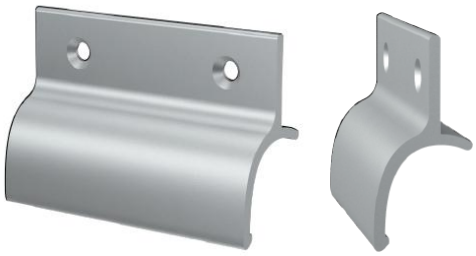













60


Balkonová madélka - hliníková bez osazením * (nabízíme bez vrutů či šroubů)			
Objednací číslo	**Charakteristika**	**Balení [ks]**	**Cena [Kč/ks]**
115.9016.00.03	Hliníkové madélko bez osazení bílé RAL 9016	36	27
115.8019.00.03	Hliníkové madélko bez osazení hnědé RAL 8019	36	27
115.8077.00.03	Hliníkové madélko bez osazení tm. hnědé RAL 8077	36	27
115.9005.00.03	Hliníkové madélko bez osazení černé	36	32
115.8003.00.03	Hliníkové madélko bez osazení zl. dub	36	32
115.GOLD.00.03	Hliníkové madélko bez osazení zlaté (imitace bronzu)	36	32
115.SILVER.00.03	Hliníkové madélko bez osazení stříbrné	36	32
115.SATIN.00.03	Hliníkové madélko bez osazení saténové (nová stříbrná)	36	32
115.7016.00.03	Hliníkové madélko bez osazení antracit RAL 7016	36	32
115.9001.00.03	Hliníkové madélko bez osazení krémové RAL 9001	36	32
115.INOX.00.03	Hliníkové madélko bez osazení nerez (min obj. 300 ks !!!)	36	69












* Na dotaz.
** Doprodej.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

BALKONOVÁ MADÉLKA - RT

60

Balkonová madélka - hliníková * (nabízíme bez vrutů či šroubů)			
Objednací číslo	**Charakteristika**	**Balení [ks]**	**Cena [Kč/ks]**
115.9016.00.04	Hliníkové madélko bílé RAL 9016	36	35
115.SILVER.00.04	Hliníkové madélko stříbrné	36	43
115.9005.00.04	Hliníkové madélko černé	36	43
115.7016.00.04	Hliníkové madélko antracit RAL 7016	36	43
115.GOLD.00.04	Hliníkové madélko zlaté (imitace bronzu)	36	42
115.F1.00.04	Hliníkové madélko elox F1 stříbrná	36	86
115.F4.00.04	Hliníkové madélko elox F4 bronz	36	86
115.F9.00.04	Hliníkové madélko elox F9 titan	36	92
115.INOX.00.04	Hliníkové madélko nerez	36	99

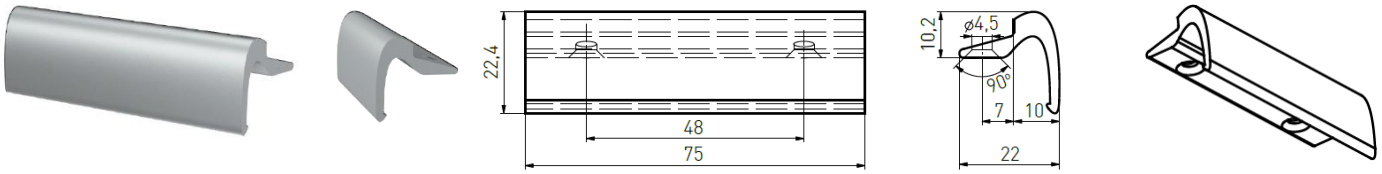

* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


ROZETY - HOPPE

DOPRODEJ



F 71


Obj. číslo	Cena [Kč/ks]	
6988513 – F 01	203 (skladem 1 ks)	rozeta pro pojistku otevření - stříbrná
8146953 – F 09	239 (skladem 3 ks)	rozeta pro pojistku otevření - titanová
6840771 – F 71	499 (skladem 2 ks)	rozeta pro pojistku otevření - leštěná mosaz
6988166 – F 99	199 (skladem 6 ks)	rozeta pro pojistku otevření - bílá





F 04


Obj. číslo	Cena [Kč/ks]	
6918353 – F 01	99 (skladem 12 ks)	rozeta kulatá stříbrná - pár
6918379 – F 02	99 (skladem 8 ks)	rozeta kulatá nová stříbrná - pár
6918395 – F 04	599 (skladem 6 ks)	rozeta kulatá bronzová - pár
668236 – F 99	499 (skladem 1 ks)	rozeta kulatá bílá - pár

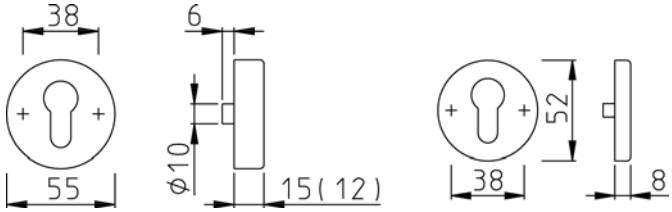



F 01

Obj. číslo	Cena [Kč/ks]	
6919534 – F 01	499 (skladem 7 ks)	rozeta kulatá s překrytím stříbrná - pár
6919567 – F 02	99 (skladem 8 ks)	rozeta kulatá s překrytím nová stříbrná - pár
11688154 – F 04	499 (skladem 11 ks)	rozeta kulatá s překrytím bronzová - pár
2013121 – F 99	99 (skladem 10 ks)	rozeta kulatá s překrytím bílá - pár

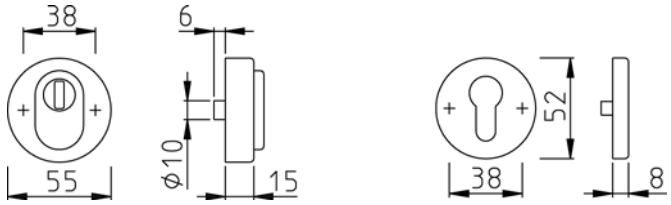

LEGENDA BAREV:
F 01 - přírodní stříbrná, F 02 - nová stříbrná, F 04 - bronz, F 09 - titan. F 71 - leštěná mosaz, F 99 - bílá

Uvedené ceny jsou NETTO bez DPH.
Platnost ceníku do vyprodání zásob.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


ROZETY - HOPPE


DOPRODEJ



F 01


Obj. číslo	Cena [Kč/ks]	
11709115 – F 69	199 (skladem 9 ks)	rozeta oválná vnější - ušlechtilá ocel
779208 – F 77	543 (skladem 2 ks)	rozeta oválná vnější - vypalovaná mosaz
6921852 – F 99	299 (skladem 7 ks)	rozeta oválná vnější - bílá





F 04

Obj. číslo	Cena [Kč/ks]	
2399801 – F 04	999 (skladem 3 ks)	rozeta oválná vnější s překrytím - bronzová



LEGENDA BAREV:
F 04 - bronz, F 69 - ušlechtilá ocel, F 77 - vypalovaná mosaz, F 99 - bílá

Uvedené ceny jsou NETTO bez DPH.
Platnost ceníku do vyprodání zásob.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

ROZETY - HOPPE



F 69


Obj. číslo	Cena [Kč/ks]	
6805295 – F 69	1 215	rozeta pro pojistku otevření - ušlechtilá ocel





F 04


Obj. číslo	Cena [Kč/ks]	
10809313 – F 69	1 293	rozeta kulatá ušlechtilá ocel - pár
757664 – F 77	1 650	rozeta kulatá vypalovaná mosaz - pár

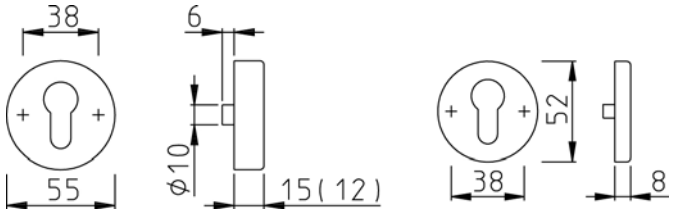



F 77

Obj. číslo	Cena [Kč/ks]	
10809225 – F 69	2 392	rozeta kulatá s překrytím ušlechtilá ocel - pár
10809250 – F 77	3 133	rozeta kulatá s překrytím vypalovaná mosaz - pár

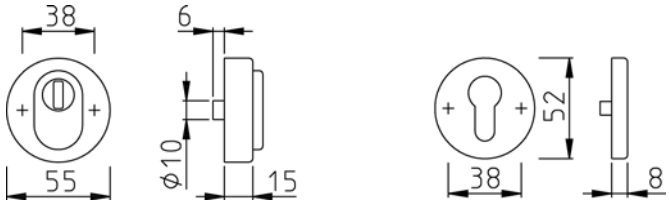

LEGENDA BAREV:
F 69 - ušlechtilá ocel, F 77 - vypalovaná mosaz

Uvedené ceny jsou bez DPH.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

ROZETY - HOPPE



F 69


Obj. číslo	Cena [Kč/ks]	
3592540 – F 69	1 712	rozeta hranatá s překrytím ušlechtilá ocel - pár

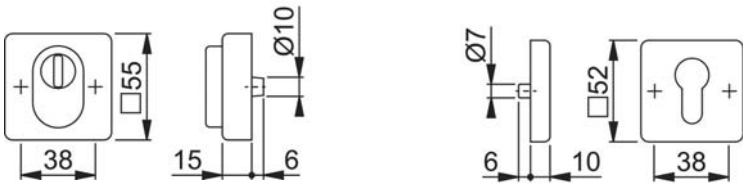



F 77


Obj. číslo	Cena [Kč/ks]	
654833 – F 01	351	rozeta oválná vnitřní - stříbrná
1936644 – F 04	481	rozeta oválná vnitřní - bronzová
652693 – F 69	534	rozeta oválná vnitřní - ušlechtilá ocel
821020 – F 77	558	rozeta oválná vnitřní - vypalovaná mosaz
6921696 – F 99	313	rozeta oválná vnitřní - bílá





F 01

Obj. číslo	Cena [Kč/ks]	
2156922 – F 01	2 396	rozeta oválná vnější s překrytím - stříbrná
2159082 – F 69	2 228	rozeta oválná vnější s překrytím - ušlechtilá ocel
2161570 – F 99	1 903	rozeta oválná vnější s překrytím - bílá





Obj. číslo	Cena [Kč/ks]	
1955239	67,30	upevňovací hmoždinka pro oválnou rozetu


LEGENDA BAREV:
F 01 - přírodní stříbrná, F 04 - bronz, F 69 - ušlechtilá ocel, F 77 - vypalovaná mosaz, F 99 - bílá


Uvedené ceny jsou bez DPH.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

ROZETY - RT

Rozety obdélníkové	Objednací číslo	Charakteristika	Balení [ks]	Cena [Kč/ks]
	150.9016.00.00	rozeta obdélníková AL bílá	40	60
	150.8019.00.00	rozeta obdélníková AL hnědá	18	60
	150.8077.00.00 *	rozeta obdélníková AL tm. hnědá	18	60
	150.9001.00.00 *	rozeta obdélníková AL krémová	18	67
	150.8003.00.00 *	rozeta obdélníková AL zlatý dub	18	67
	150.SILVER.00.00 *	rozeta obdélníková AL stříbrná	18	67
	150.GOLD.00.00	rozeta obdélníková AL zlatá (imitace bronzu)	18	67
	150.TITAN.00.00 *	rozeta obdélníková AL titan	18	67
	150.7016.00.00 *	rozeta antracit AL antracit	18	67
	150.9005.00.00 *	rozeta obdélníková AL černá	18	79
	150.INOX.00.00 *	rozeta obdélníková nerez	18	119

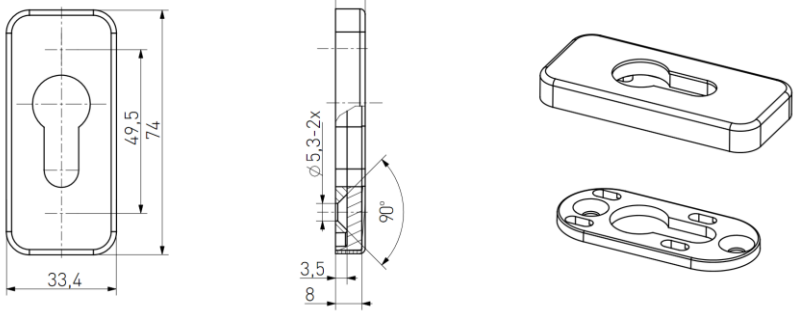

Rozety oválné	Objednací číslo	Charakteristika	Balení [ks]	Cena [Kč/ks]
	151.9016.00.00	rozeta oválná AL bílá	40	60
	151.8019.00.00	rozeta oválná AL hnědá	18	60
	151.8077.00.00 *	rozeta oválná AL tm. hnědá	18	60
	151.9001.00.00 *	rozeta oválná AL krémová	18	67
	151.8003.00.00 *	rozeta oválná AL zlatý dub	18	67
	151.SILVER.00.00 *	rozeta oválná AL stříbrná	18	67
	151.GOLD.00.00	rozeta oválná AL zlatá (imitace bronzu)	18	67
	151.TITAN.00.00 *	rozeta oválná AL titan	18	67
	151.7016.00.00 *	rozeta oválná AL antracit	18	67
	151.9005.00.00 *	rozeta oválná AL černá	18	67
	151.INOX.00.00 *	rozeta oválná nerez	18	136

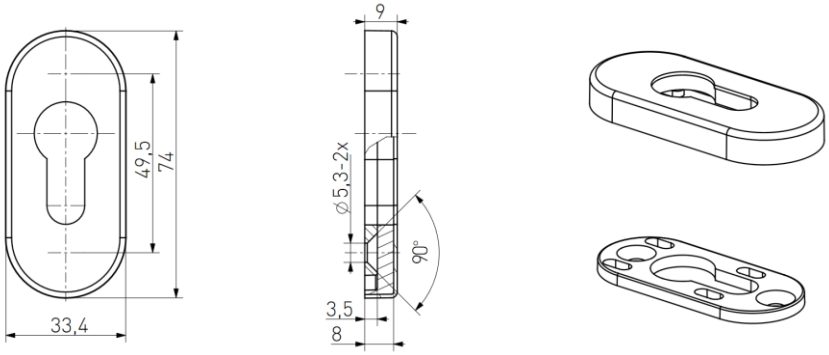


* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

ROZETY - NEPTUNE


Oválné rozety

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
70199 *	Rozeta oválná A=9mm Al, bílá RAL9016	132
70105 *	Rozeta oválná A=9mm Al, hnědá RAL8019	132
70101 *	Rozeta oválná A=9mm Al, stříbrná F1	205
70102 *	Rozeta oválná A=9mm Al, nová stříbrná F2	205
70104 *	Rozeta oválná A=9mm Al, bronz F4	205
70109 *	Rozeta oválná A=9mm Al, titan F9	205
70103 *	Rozeta oválná A=9mm Al, zlatá F3	205
70169 *	Rozeta oválná A=9mm, nerezová ocel	333

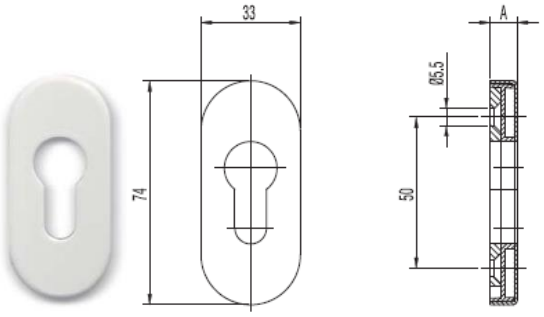


Oválné rozety s překrytím

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
70099 *	Rozeta oválná s překrytím Al, bílá RAL9016	517
70005 *	Rozeta oválná s překrytím Al, hnědá RAL8019	517
70001 *	Rozeta oválná s překrytím Al, stříbrná F1	573
70004 *	Rozeta oválná s překrytím Al, bronz F4	573
70009 *	Rozeta oválná s překrytím Al, titan F9	573
70003 *	Rozeta oválná s překrytím Al, zlatá F3	573
70069 *	Rozeta oválná s překrytím, nerezová ocel	924

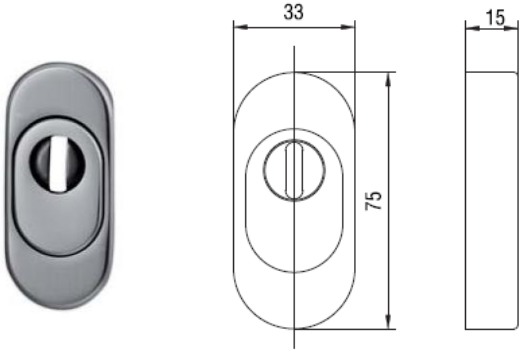


hliníková rozeta s překrytím

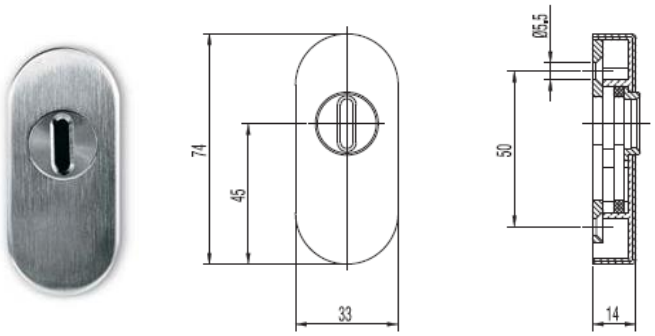

rozeta s překrytím z nerezové oceli

Obdélníkové rozety

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
33PZE.9016 *	Rozeta obdélníková A=9mm Al, bílá RAL9016	132
33PZE.8019 *	Rozeta obdélníková A=9mm Al, hnědá RAL8019	132
33PZE.F1 *	Rozeta obdélníková A=9mm Al, stříbrná F1	205
33PZE.F4 *	Rozeta obdélníková A=9mm Al, bronz F4	205
33PZE.F9 *	Rozeta obdélníková A=9mm Al, titan F9	205
33PZE.F3 *	Rozeta obdélníková A=9mm Al, zlatá F3	205

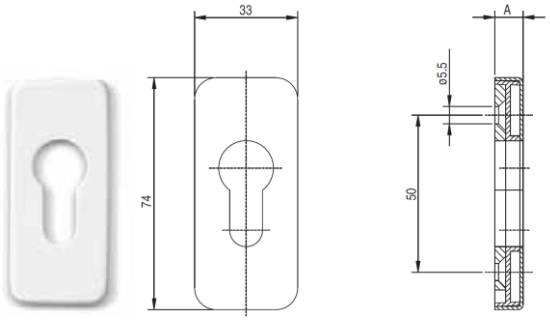

*Na objednávku.
Uvedené ceny jsou bez DPH.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

ROZETY - NEPTUNE

Sada kruhových rozet (včetně šroubů M5x80)

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/sada]
33099 *	Sada kruhových rozet Al, bílá RAL9016	346
33005 *	Sada kruhových rozet Al, hnědá RAL8019	346
33001 *	Sada kruhových rozet Al, stříbrná F1	477
33004 *	Sada kruhových rozet Al, bronz F4	477
33009 *	Sada kruhových rozet Al, titan F9	477
33003 *	Sada kruhových rozet Al, zlatá F3	477




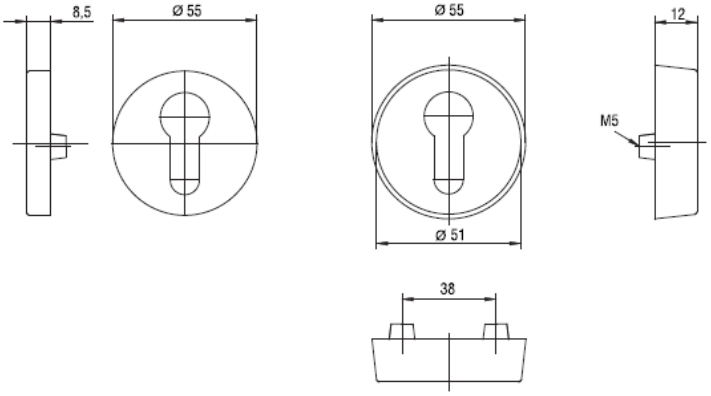

Sada kruhových rozet s překrytím (včetně šroubů M5x80)

Objednací číslo	Popis	CENA [Kč/sada]
34099 *	Sada kruhových rozet s překrytím Al, bílá RAL9016	582
34005 *	Sada kruhových rozet s překrytím Al, hnědá RAL8019	582
34001 *	Sada kruhových rozet s překrytím Al, stříbrná F1	601
34004 *	Sada kruhových rozet s překrytím Al, bronz F4	647
34009 *	Sada kruhových rozet s překrytím Al, titan F9	647
34003 *	Sada kruhových rozet s překrytím Al, zlatá F3	647



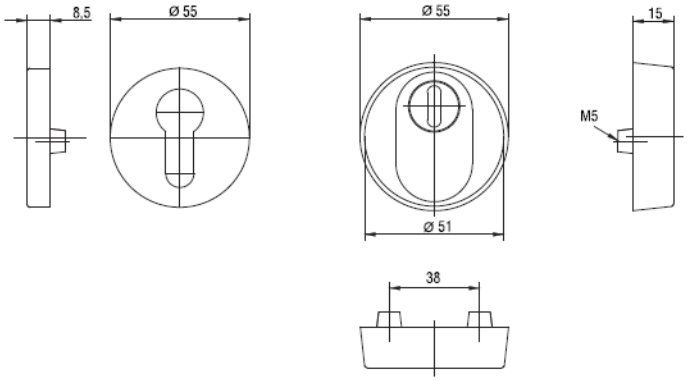

*Na objednávku.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


ROZETY – HOLAR *

Rozety PZ

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
ROPZ-K.P	Rozeta PZ kulatá - pár	138
ROPZ-Č.P	Rozeta PZ čtvercová - pár	138
ROPZ-O.P	Rozeta PZ oválná - pár	138



kulatá




čtvercová




oválná

Slepé rozety

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
ROS-K.P	Rozeta slepá kulatá - pár	138
ROS-Č.P	Rozeta slepá čtvercová - pár	138
ROS-O.P	Rozeta slepá oválná - pár	138

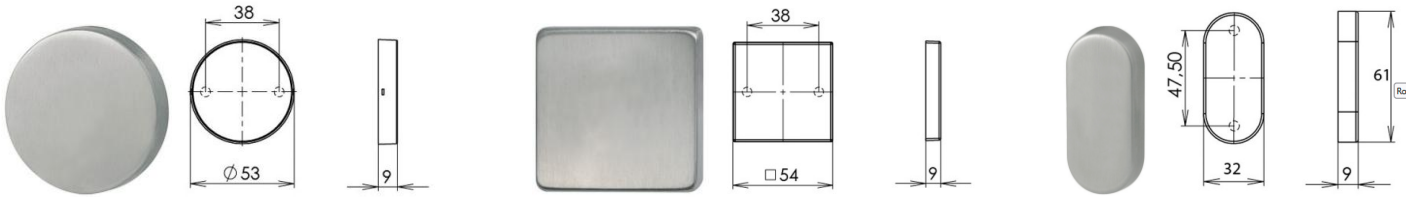

obsah balení --->

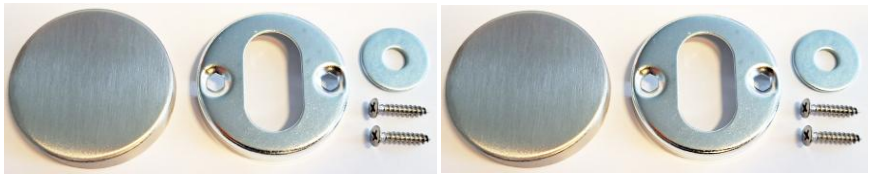

Bezpečnostní rozety

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
ROB-K.P	Rozeta bezpečnostní kulatá - pár	1969
ROB-Č.P	Rozeta bezpečnostní čtvercová - pár	2059
ROB-O.P	Rozeta bezpečnostní oválná - pár	2059

Bezpečnostní rozety Holar jsou určené na vstupní dveře o tloušťkách 38 - 55 mm. Pro dveře tloušťky více než 55 mm nutno objednat prodloužený spojovací materiál.
Certifikováno dle normy ČSN EN 1906:2012 pro třídu bezpečnosti 4. Vložka nesmí na vnější straně vyčnívat více než 15,5 mm nad plochou dveří.




Materiál: nerez ocel DIN 1.4301 s matným povrchem
* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


ROZETY – HOLAR *

Montáž bezpečnostních rozet

A - vnější rozeta s překrytím
B - upevňovací šrouby M6
C - vnitřní rozeta
D - krytka vnitřní rozety

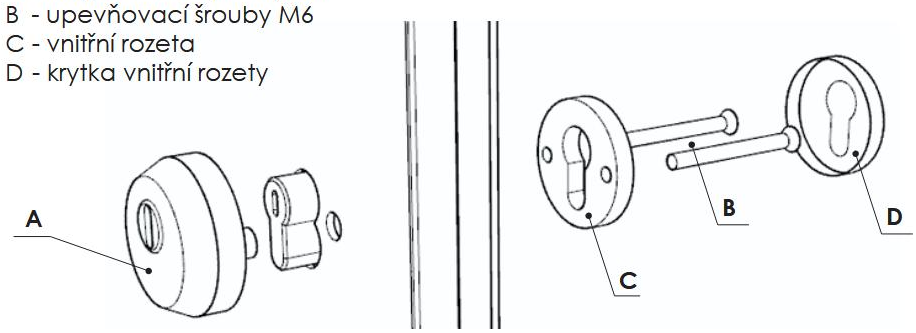

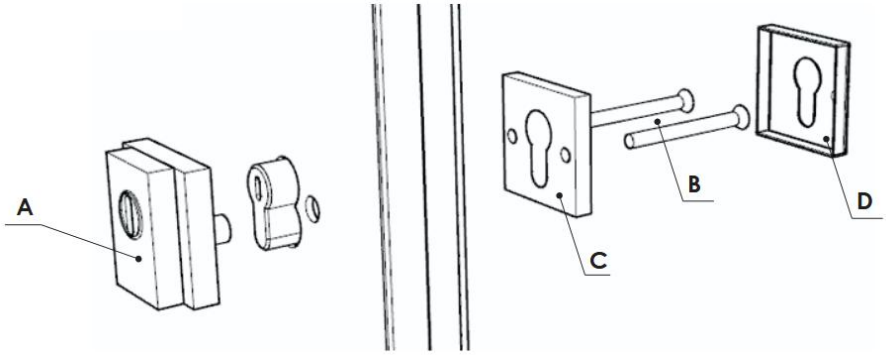

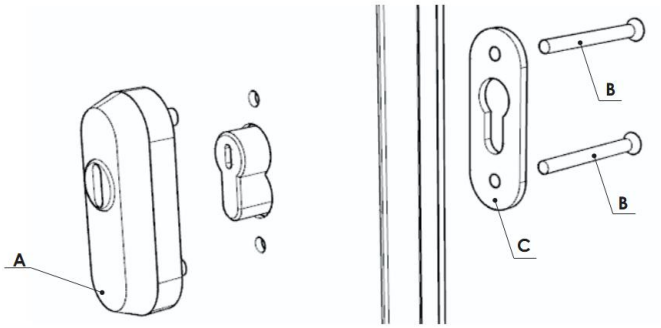

Montážní postup:

1) do dveří vyvrtejte 2 otvory Ø 8 mm z vnější strany a Ø 6 mm z vnitřní strany
2) nasaďte vnější rozetu s překrytím (A)
3) upevňovací šrouby (B) protáhněte vnitřní rozetou (C) a zašroubujte skrze dveře do vnější rozety (A)
4) na vnitřní rozetu (C) nasaďte krytku (D)
5) otestujte správné fungování vložky (není součástí balení)

POZN.:
Celá sestava splňuje požadovanou bezpečnostní třídu 3 (nebo 4) při montáži na dveře bezpečnostní třídy 3 (nebo 4) za použití vložky bezpečnostní třídy 3 (nebo 4).

Materiál: nerez ocel DIN 1.4301 s matným povrchem
* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

DEKORATIVNÍ KOVÁNÍ

DOPRODEJ

Precizní provedení, rozpojení pomocí odpruženého kolíku, nastavitelné na konkrétní odstup křídel, samovolnému povolení závitového ramena zabraňuje pojistná matice.


Rozsah seřízení spojovacích táhel ±10 mm, při vzdálenosti mimo tuto toleranci je nutné táhlo odpovídající velikosti nejprve zaříznout cca. 20 mm.

Doporučeno použít pro sklopná špaletová okna osazená otevírači nadsvětlíků, a sice v následující konfiguraci:
- 2 nůžky na svislých stranách = 2 propojovací táhla na křídlo
- 1 nůžky uprostřed = 1 propojovací táhlo na křídlo

Při objednávání je nutné specifikovat přesnou vzdálenost mezi křídly a způsob montáže tzn. svisle (2x) nebo uprostřed (1x).

Provedení A
Spojovací táhlo špaletových oken je vyrobeno z oceli, galvanicky zinkováno, závitové rameno o Ø 8 mm.
Volná plocha pro montáž na svislých popř. ve středové partii křídla - 35 mm.
Určeno pro špaletová výklopná okna s odstupem 50 - 240 mm mezi křídly.
Forma dodávky: pevný rozměr tzn. při objednání nutné zadat přesný rozměr.


Provedení B
Spojovací táhlo špaletových oken včetně jeho křídlových upevňovacích částí vyrobeno z oceli, galvanicky zinkováno, pouzdro z temperované litiny, závitové rameno o Ø 10 mm.
Volná plocha pro montáž na svislých partiích křídla - 20 mm, ve středové partii pak 60 mm.
Určeno pro špaletová výklopná okna s odstupem 60 - 230 mm mezi křídly.
Montážní pozice cca. 30° šikmo.
Forma dodávky: pevný rozměr tzn. při objednání nutné zadat přesný rozměr.

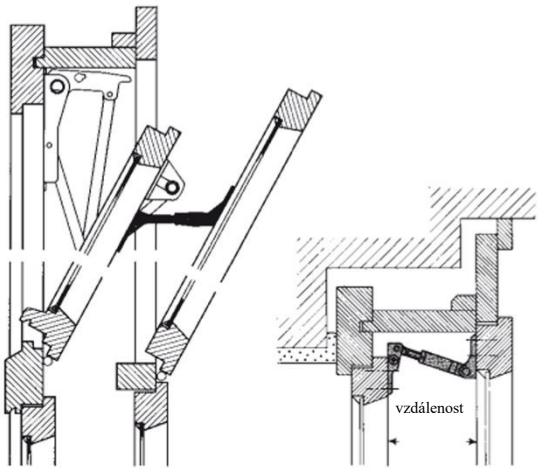

Varianta A
Dvojice sklopných křídel osazená spojovacím táhlem špaletových oken.



provedení A

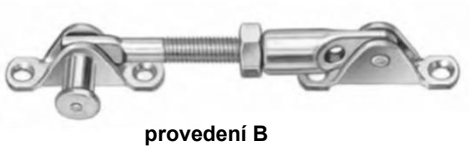

provedení B

Objednací číslo	Popis	Vzdálenost [mm]	Cena [Kč/ks]	Skladem [ks]
07-106997	Spojovací táhla špaletových oken A, levé G1	50-100	407	6
07-106988	Spojovací táhla špaletových oken A, pravé G1	50-100	412	9
07-107001	Spojovací táhla špaletových oken A, levé G4	201-240	513	7
07-107036	Spojovací táhla špaletových oken B, levé/pravé G1	60-100	473	1
07-107039	Spojovací táhla špaletových oken B, levé/pravé G2	101-150	543	1
07-107048	Spojovací táhla špaletových oken B, levé/pravé G4	201-230	565	14

Uvedené ceny jsou NETTO bez DPH.
Platnost ceníku do vyprodání zásob.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

DEKORATIVNÍ KOVÁNÍ - KLIKY NA ŠPALETOVÁ OKNA *



102

CASUAL	LM leštěná mosaz		ST starobronz		LN lesklý nikl		MN matný nikl		CH broušený chrom		SM surová mosaz	
	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]
Půloliva	CA.PU.LM	311	CA.PU.ST	324	CA.PU.LN	370	CA.PU.MN	417	CA.PU.CH	370	CA.PU.SM	268
Půloliva euro	CA.PU.LM.EU	426	CA.PU.ST.EU	440	CA.PU.LN.EU	497	CA.PU.MN.EU	568	CA.PU.CH.EU	508	CA.PU.SM.EU	374
Rozvora	CA.RO.LM	415	CA.RO.ST	439	CA.RO.LN	473	CA.RO.MN	604	CA.RO.CH	541	CA.RO.SM	365
Oliva	CA.OL.LM	370	CA.OL.ST	384	CA.OL.LN	392	CA.OL.MN	491	CA.OL.CH	438	CA.OL.SM	330
Oliva euro	CA.OL.LM.EU	486	CA.OL.ST.EU	500	CA.OL.LN.EU	515	CA.OL.MN.EU	610	CA.OL.CH.EU	610	CA.OL.SM.EU	434
Balk. klika	CA.BA.LM	491	CA.BA.ST	503	CA.BA.LN	516	CA.BA.MN	586	CA.BA.CH	586	CA.BA.SM	454
Euro klika	CA.EU.LM	602	CA.EU.ST	622	CA.EU.LN	632	CA.EU.MN	707	CA.EU.CH	685	CA.EU.SM	547



Půloliva CASUAL
(šířka štítku 27,5 mm)



Rozvora CASUAL



Oliva CASUAL
(šířka štítku 27,5 mm)



Balkónová klika CASUAL



Euro klika CASUAL

102

TRADITION	LM leštěná mosaz		ST starobronz		LN lesklý nikl		MN matný nikl		CH broušený chrom		SM surová mosaz	
	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]
Půloliva	TR.PU.LM	311	TR.PU.ST	324	TR.PU.LN	370	TR.PU.MN	417	TR.PU.CH	370	TR.PU.SM	268
Půloliva euro	TR.PU.LM.EU	426	TR.PU.ST.EU	440	TR.PU.LN.EU	497	TR.PU.MN.EU	568	TR.PU.CH.EU	508	TR.PU.SM.EU	374
Rozvora	TR.RO.LM	415	TR.RO.ST	439	TR.RO.LN	473	TR.RO.MN	604	TR.RO.CH	541	TR.RO.SM	365
Oliva	TR.OL.LM	370	TR.OL.ST	384	TR.OL.LN	392	TR.OL.MN	491	TR.OL.CH	438	TR.OL.SM	330
Oliva euro	TR.OL.LM.EU	486	TR.OL.ST.EU	500	TR.OL.LN.EU	515	TR.OL.MN.EU	610	TR.OL.CH.EU	610	TR.OL.SM.EU	434
Balk. klika	TR.BA.LM	491	TR.BA.ST	503	TR.BA.LN	516	TR.BA.MN	586	TR.BA.CH	586	TR.BA.SM	454
Euro klika	TR.EU.LM	602	TR.EU.ST	622	TR.EU.LN	632	TR.EU.MN	707	TR.EU.CH	685	TR.EU.SM	547



Půloliva TRADITION



Rozvora TRADITION



Oliva TRADITION



Balkónová klika TRADITION



Euro klika TRADITION



další možná barva
černá strukturovaná CES



další možná barva
starobronz omílaná STO



Kování lze dodat také v jakékoli barvě RAL (příplatek asi 30%).
Standartní rozměry trnů (jiný rozměr za příplatek 12 Kč):
- oliva, půloliva: 6 x 32 mm
- balk. klika: 8 x 35 mm
- euro klika: 7 x 35 mm

Půlolivy a olivy lze vyrobit také v provedení EURO (trn 7 x 35 + polohovatelný štítek + šrouby). Značení EU na konci objednacího čísla (např. CA.PU.LM.EU).

* Termín na dotaz. Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

DEKORATIVNÍ KOVÁNÍ - KLIKY NA ŠPALETOVÁ OKNA *

102

INDIVIDUAL (~ ALT-WIEN)	LM leštěná mosaz		ST starobronz		LN lesklý nikl		MN matný nikl		CH broušený chrom		SM surová mosaz	
	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]
Půloliva	IN.PU.LM	364	IN.PU.ST	378	IN.PU.LN	399	IN.PU.MN	466	IN.PU.CH	466	IN.PU.SM	326
Půloliva euro	IN.PU.LM.EU	469	IN.PU.ST .EU	483	IN.PU.LN.EU	516	IN.PU.MN.EU	596	IN.PU.CH.EU	596	IN.PU.SM.EU	422
Rozvora	IN.RO.LM	566	IN.RO.ST	566	IN.RO.LN	582	IN.RO.MN	677	IN.RO.CH	677	IN.RO.SM	500
Oliva	IN.OL.LM	463	IN.OL.ST	464	IN.OL.LN	483	IN.OL.MN	540	IN.OL.CH	540	IN.OL.SM	423
Oliva euro	IN.OL.LM .EU	569	IN.OL.ST.EU	569	IN.OL.LN.EU	602	IN.OL.MN.EU	660	IN.OL.CH.EU	660	IN.OL.SM.EU	517
Balk. klika	IN.BA.LM	538	IN.BA.ST	534	IN.BA.LN	547	IN.BA.MN	637	IN.BA.CH	637	IN.BA.SM	481
Euro klika	IN.EU.LM	630	IN.EU.ST	618	IN.EU.LN	643	IN.EU.MN	722	IN.EU.CH	722	IN.EU.SM	557



Půloliva INDIVIDUAL
(šířka štítku 23 mm)



Rozvora INDIVIDUAL



Oliva INDIVIDUAL
(šířka štítku 23 mm)



Euro klika INDIVIDUAL

102

ELEMENT (~ ELEGANT)	LM leštěná mosaz		ST starobronz		LN lesklý nikl		MN matný nikl		CH broušený chrom		SM surová mosaz	
	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]
Půloliva	EL.PU.LM	364	EL.PU.ST	378	EL.PU.LN	399	EL.PU.MN	466	EL.PU.CH	466	EL.PU.SM	326
Půloliva euro	EL.PU.LM.EU	469	EL.PU.ST.EU	483	EL.PU.LN.EU	516	EL.PU.MN.EU	596	EL.PU.CH.EU	596	EL.PU.SM.EU	422
Rozvora	EL.RO.LM	566	EL.RO.ST	566	EL.RO.LN	582	EL.RO.MN	677	EL.RO.CH	677	EL.RO.SM	500
Oliva	EL.OL.LM	463	EL.OL.ST	464	EL.OL.LN	483	EL.OL.MN	540	EL.OL.CH	540	EL.OL.SM	423
Oliva euro	EL.OL.LM.EU	569	EL.OL.ST.EU	569	EL.OL.LN.EU	602	EL.OL.MN.EU	660	EL.OL.CH.EU	660	EL.OL.SM.EU	517
Balk. klika	EL.BA.LM	538	EL.BA.ST	534	EL.BA.LN	547	EL.BA.MN	637	EL.BA.CH	637	EL.BA.SM	481
Euro klika	EL.EU.LM	630	EL.EU.ST	618	EL.EU.LN	643	EL.EU.MN	722	EL.EU.CH	722	EL.EU.SM	557



Půloliva ELEMENT
(šířka štítku 27,5 mm)



Rozvora ELEMENT



Oliva ELEMENT
(šířka štítku 27,5 mm)



Euro klika ELEMENT

102

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
TABLO	Tablo kování Bernat Mounting	dle dohody



Jedná se o vzorové tablo mosazného kování Bernat Mounting. Rozměr tabla je 650 x 950 mm.
Na tablo lze umístit i jiné kování dle přání zákazníka.
Můžeme také dodat kování za zvýhodněnou cenu na vaše tablo.

Kování lze dodat také v jakékoli barvě RAL (příplatek asi 30%).
STANDARTNÍ ROZMĚRY TRNŮ (jiný rozměr za příplatek 12 Kč):
- oliva, půloliva: 6 x 32 mm
- balk. klika: 8 x 35 mm
- euro klika: 7 x 35 mm

Půlolivy a olivy lze vyrobit také v provedení EURO (trn 7 x 35 + polohovatelný štítek + šrouby). Značení EU na konci objednacího čísla (např. CA.PU.LM.EU).

* Termín na dotaz.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

DEKORATIVNÍ KOVÁNÍ - KLIKY NA ŠPALETOVÁ OKNA *

102

DECENT	LM leštěná mosaz		ST starobronz		LN lesklý nikl		MN matný nikl		CH broušený chrom		SM surová mosaz	
	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]
Půloliva	DE.PU.LM	364	DE.PU.ST	378	DE.PU.LN	399	DE.PU.MN	466	DE.PU.CH	466	DE.PU.SM	326
Půloliva euro	DE.PU.LM.EU	469	DE.PU.ST.EU	483	DE.PU.LN.EU	516	DE.PU.MN.EU	596	DE.PU.CH.EU	596	DE.PU.SM.EU	422
Rozvora	DE.RO.LM	460	DE.RO.ST	447	DE.RO.LN	480	DE.RO.MN	527	DE.RO.CH	527	DE.RO.SM	422
Oliva	DE.OL.LM	427	DE.OL.ST	415	DE.OL.LN	440	DE.OL.MN	481	DE.OL.CH	481	DE.OL.SM	392
Oliva euro	DE.OL.LM.EU	604	DE.OL.ST.EU	534	DE.OL.LN.EU	569	DE.OL.MN.EU	608	DE.OL.CH.EU	608	DE.OL.SM.EU	489
Euro klika	DE.EU.LM	630	DE.EU.ST	618	DE.EU.LN	644	DE.EU.MN	722	DE.EU.CH	722	DE.EU.SM	555


Půloliva DECENT


Rozvora DECENT


Oliva DECENT


Euro klika DECENT

Další možné tvarové řady:


ROMANTIC


EXCEL


ANTIQUE


ART VIENNA


USUAL

Kování lze dodat také v jakékoli barvě RAL (příplatek asi 30%).
STANDARTNÍ ROZMĚRY TRNŮ (jiný rozměr za příplatek 12 Kč):
- oliva, půloliva: 6 x 32 mm
- balk. klika: 8 x 35 mm
- euro klika: 7 x 35 mm

Půlolivy a olivy lze vyrobit také v provedení EURO (trn 7 x 35 + polohovatelný štítek + šrouby). Značení EU na konci objednacího čísla (např. CA.PU.LM.EU).

* Termín na dotaz.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

DEKORATIVNÍ KOVÁNÍ - DVEŘNÍ KLIKY *

102

CASUAL	LM leštěná mosaz		ST starobronz		LN lesklý nikl		MN matný nikl		CH broušený chrom		SM surová mosaz	
	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]
Klika-klika	CA.KK.LM	1038	CA.KK.ST	1019	CA.KK.LN	1129	CA.KK.MN	1383	CA.KK.CH	1383	CA.KK.SM	943
Klika-klika (pružina)	CA.KK.PR.LM	1329	CA.KK.PR.ST	1329	CA.KK.PR.LN	1392	CA.KK.PR.MN	1613	CA.KK.PR.CH	1613	CA.KK.PR.SM	1266
Klika-koule	CA.KKO.LM	1083	CA.KKO.ST	1064	CA.KKO.LN	1147	CA.KKO.MN	1383	CA.KKO.CH	1383	CA.KKO.SM	982
Klika-koule (pružina)	CA.KKO.PR.LM	1392	CA.KKO.PR.ST	1392	CA.KKO.PR.LN	1446	CA.KKO.PR.MN	1613	CA.KKO.PR.CH	1613	CA.KKO.PR.SM	1320
WC klika - WC	CA.WC.LM	1327	CA.WC.ST	1327	CA.WC.LN	1371	CA.WC.MN	1635	CA.WC.CH	1635	CA.WC.SM	1138
WC klika - WC (pružina)	CA.WC.PR.LM	1602	CA.WC.PR.ST	1602	CA.WC.PR.LN	1667	CA.WC.PR.MN	1889	CA.WC.PR.CH	1889	CA.WC.PR.SM	1485



Casual klika vložkový zámek
(štítové kování)



Casual WC
(štítové kování)




Casual klika obyč. klíč
(rozetové - dělené kování)
typ I (oválné rozety)



Casual WC - typ I (oválné rozety)
(rozetové - dělené kování)



Casual WC - typ II (kulaté rozety)
(rozetové - dělené kování)

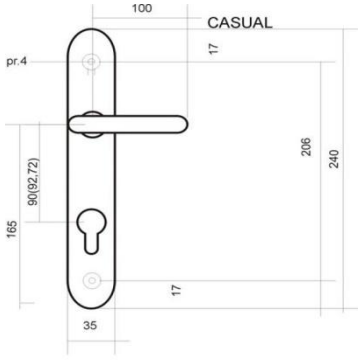

102

TRADITION	LM leštěná mosaz		ST starobronz		LN lesklý nikl		MN matný nikl		CH broušený chrom		SM surová mosaz	
	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]
Klika-klika	TR.KK.LM	1038	TR.KK.ST	1019	TR.KK.LN	1129	TR.KK.MN	1383	TR.KK.CH	1383	TR.KK.SM	943
Klika-klika (pružina)	TR.KK.PR.LM	1329	TR.KK.PR.ST	1329	TR.KK.PR.LN	1392	TR.KK.PR.MN	1613	TR.KK.PR.CH	1613	TR.KK.PR.SM	1266
Klika-koule	TR.KKO.LM	1083	TR.KKO.ST	1064	TR.KKO.LN	1147	TR.KKO.MN	1383	TR.KKO.CH	1383	TR.KKO.SM	982
Klika-koule (pružina)	TR.KKO.PR.LM	1392	TR.KKO.PR.ST	1392	TR.KKO.PR.LN	1446	TR.KKO.PR.MN	1613	TR.KKO.PR.CH	1613	TR.KKO.PR.SM	1320
WC klika - WC	TR.WC.LM	1327	TR.WC.ST	1327	TR.WC.LN	1371	TR.WC.MN	1635	TR.WC.CH	1635	TR.WC.SM	1138
WC klika - WC (pružina)	TR.WC.PR.LM	1602	TR.WC.PR.ST	1602	TR.WC.PR.LN	1667	TR.WC.PR.MN	1889	TR.WC.PR.CH	1889	TR.WC.PR.SM	1485



Tradition koule obyč. klíč
(štítové kování)



Tradition klika obyč. klíč
(štítové kování)




Tradition klika vložkový zámek
(štítové kování)



Tradition klika vložkový zámek
(rozetové - dělené kování)
typ I (oválné rozety)



Tradition klika obyč. klíč
(rozetové - dělené kování
typ II (kulaté rozety)

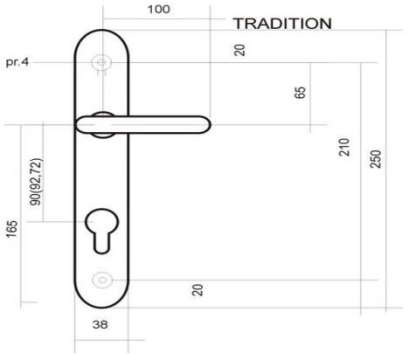

Při objednání dveřních klik je nutné dále určit !!!
1. rozteč - 90, 92, 72 nebo jiná
2. typ zámku - vložkový zámek (FAB - PZ) nebo obyčejný klíč (BB)
3. tloušťka dveří - k určení délky trnů
4. rozetové (dělené) kování - v případě děleného kování nutno určit tvar rozet (oválné - typ I nebo kulaté - typ II) , rozety jsou uchyceny vruty, typ I (oválné rozety) nelze vyrobit s pružinami
5. klika-koule (otočná nebo pevná koule) - u těchto dveřních klik se standartně dodává otočná koule (pevná koule na objednávku)

Tyto dveřní kliky nelze použít k zámku ovládanému klikou (zvedaná klika). Kliky nelze přetočit do polohy kolmo nahoru.
K těmto klikám dodáváme vruty v barvě kliky. Trn (čtyřhran) má rozměry 8x8 mm.
* Termín na dotaz. Kování lze dodat také v jakékoli barvě RAL (příplatek asi 30%).
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

DEKORATIVNÍ KOVÁNÍ - DVEŘNÍ KLIKY *


102

INDIVIDUAL (~ ALT-WIEN)	LM leštěná mosaz		ST starobronz		LN lesklý nikl		MN matný nikl		CH broušený chrom		SM surová mosaz	
	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]
Klika-klika	IN.KK.LM	1208	IN.KK.ST	1199	IN.KK.LN	1199	IN.KK.MN	1529	IN.KK.CH	1529	IN.KK.SM	1084
Klika-koule	IN.KKO.LM	1273	IN.KKO.ST	1265	IN.KKO.LN	1265	IN.KKO.MN	1529	IN.KKO.CH	1529	IN.KKO.SM	1143
WC klika - WC	IN.WC.LM	1487	IN.WC.ST	1477	IN.WC.LN	1477	IN.WC.MN	1839	IN.WC.CH	1839	IN.WC.SM	1359

U dveřních klik INDIVIDUAL lze vyrobit provedení s pružinou za příplatek.



Individual klika obyč. klíč

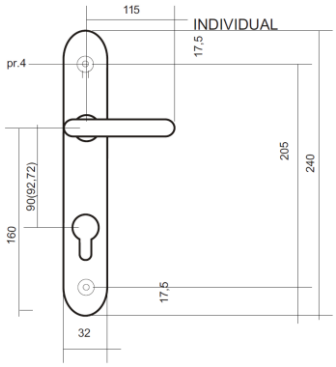

102

ELEMENT (~ ELEGANT)	LM leštěná mosaz		ST starobronz		LN lesklý nikl		MN matný nikl		CH broušený chrom		SM surová mosaz	
	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]
Klika-klika	EL.KK.LM	1208	EL.KK.ST	1199	EL.KK.LN	1243	EL.KK.MN	1529	EL.KK.CH	1529	EL.KK.SM	1084
Klika-koule	EL.KKO.LM	1273	EL.KKO.ST	1265	EL.KKO.LN	1293	EL.KKO.MN	1529	EL.KKO.CH	1529	EL.KKO.SM	1143
WC klika - WC	EL.WC.LM	1487	EL.WC.ST	1477	EL.WC.LN	1531	EL.WC.MN	1839	EL.WC.CH	1839	EL.WC.SM	1359

U dveřních klik ELEMENT lze vyrobit provedení s pružinou za příplatek.



Element klika obyč. Klíč



standartní tvar WC knoflíku



tvar R



tvar S

Při objednání dveřních klik je nutné dále určit !!!
1. rozteč - 90, 92, 72 nebo jiná
2. typ zámku - vložkový zámek (FAB - PZ) nebo obyčejný klíč (BB)
3. tloušťka dveří - k určení délky trnů
4. rozetové (dělené) kování - v případě děleného kování nutno určit tvar rozet (oválné - typ I nebo kulaté - typ II), rozety jsou uchyceny vruty, typ I (oválné rozety) nelze vyrobit s pružinami
5. klika-koule (otočná nebo pevná koule) - u těchto dveřních klik se standartně dodává otočná koule (pevná koule na objednávku)

Tyto dveřní kliky nelze použít k zámku ovládanému klikou (zvedaná klika). Kliky nelze přetočit do polohy kolmo nahoru.
K těmto klikám dodáváme vruty v barvě kliky. Trn (čtyřhran) má rozměry 8x8 mm.
* Termín na dotaz. Kování lze dodat také v jakékoli barvě RAL (příplatek asi 30%).
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

DEKORATIVNÍ KOVÁNÍ - BEZPEČNOSTNÍ DVEŘNÍ KLIKY (VCHODOVÉ) *

102

CASUAL	LM leštěná mosaz		ST starobronz		LN lesklý nikl		MN matný nikl		CH broušený chrom		SM surová mosaz	
	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]
Bezpečnostní Klika-klika	CA.BKK.LM	2700	CA.BKK.ST	2440	CA.BKK.LN	2672	CA.BKK.MN	2874	CA.BKK.CH	2874	CA.BKK.SM	2198
Bezpečnostní Klika-koule	CA.BKKO.LM	2700	CA.BKKO.ST	2440	CA.BKKO.LN	2672	CA.BKKO.MN	2874	CA.BKKO.CH	2874	CA.BKKO.SM	2198
Bezpečnostní Klika-klika (vystouplý štítek)	CA.BKK.LM.VS K1 (K2)	3257	CA.BKK.ST.VS K1 (K2)	3091	CA.BKK.LN.VS K1 (K2)	3340	CA.BKK.MN.VS K1 (K2)	3633	CA.BKK.CH.VS K1 (K2)	3633	CA.BKK.SM.VS K1 (K2)	2860
Bezpečnostní Klika-koule (vystouplý štítek)	CA.BKKO.LM.VS K1 (K2)	3257	CA.BKKO.ST.VS K1 (K2)	3091	CA.BKKO.LN.VS K1 (K2)	3340	CA.BKKO.MN.VS K1 (K2)	3633	CA.BKKO.CH.VS K1 (K2)	3633	CA.BKKO.SM.VS K1 (K2)	2860



Casual bezpečnostní klika (venkovní část, překrytí v rovině)



Casual bezpečnostní koule (venkovní část)



Casual bezpečnostní klika (vnitřní část)



Casual bezpečnostní koule (venkovní část, vystouplý štítek K1)





Casual bezpečnostní madlo (venkovní část, vystouplý štítek K2)



Casual LONG (větší ručka) -příplatek 335 kč/sada

102

TRADITION	LM leštěná mosaz		ST starobronz		LN lesklý nikl		MN matný nikl		CH broušený chrom		SM surová mosaz	
	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]
Bezpečnostní Klika-klika	TR.BKK.LM	2700	TR.BKK.ST	2440	TR.BKK.LN	2672	TR.BKK.MM	2874	TR.BKK.CH	2874	TR.BKK.SM	2198
Bezpečnostní Klika-koule	TR.BKKO.LM	2700	TR.BKKO.ST	2440	TR.BKKO.LN	2672	TR.BKKO.MN	2874	TR.BKKO.CH	2874	TR.BKKO.SM	2198
Bezpečnostní Klika-klika (vvstouplý štítek)	TR.BKK.LM.VS K1 (K2)	3257	TR.BKK.ST.VS K1 (K2)	3091	TR.BKK.LN.VS K1 (K2)	3340	TR.BKK.MM.VS K1 (K2)	3633	TR.BKK.CH.VS K1 (K2)	3633	TR.BKK.SM.VS K1 (K2)	2860
Bezpečnostní Klika-koule (vystouplý štítek)	TR.BKKO.LM.VS K1 (K2)	3257	TR.BKKO.ST.VS K1 (K2)	3091	TR.BKKO.LN.VS K1 (K2)	3340	TR.BKKO.MN.VS K1 (K2)	3633	TR.BKKO.CH.VS K1 (K2)	3633	TR.BKKO.SM.VS K1 (K2)	2860



Tradition bezpečnostní klika (venkovní část)



Tradition bezpečnostní koule (venkovní část)



Tradition bezpečnostní klika (vnitřní část)



Tradition bezpečnostní klika (venkovní část, vystouplý štítek K1)





prodloužený střed těla (PST) u kliky a u koule
-lze vyrobit u soustružených tvarových řad (TRADITION, CASUAL, ROMANTIC)

Při objednání bezpečnostních klik je nutné dále určit !!!
1. rozteč - 90, 92, 72 nebo jiná
2. tloušťka dveří - k určení délky šroubů a trnů
   - pokud je tloušťka dveří 55mm a menší je potřeba použít kliku s nálitkem (vystouplým štítkem VS) k zakrytí vložkového zámku (FAB)
3. orientace - pravé nebo levé dveře (orientace vnitřní kliky)
4. zvedaná klika - tyto bezpečnostní dveřní kliky lze použít k zámku ovládanému klikou (zvedaná klika) pouze po úpravě. Kliky nelze standartně bez úpravy přetočit do polohy kolmo nahoru.

Bezpečnostní kliky jsou určeny pouze pro vložkový zámek (FAB), obsahují standartně pružinu. Trn (čtyřhran) má rozměry 8x8 mm. Na objednávku lze vyrobit kliky bez překrytí. U těchto bezpečnostních se standartně dodává pevná koule.
* Termín na dotaz. Kování lze dodat také v jakékoli barvě RAL (příplatek asi 30%). Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

DEKORATIVNÍ KOVÁNÍ - BEZPEČNOSTNÍ DVEŘNÍ KLIKY (VCHODOVÉ) *

102

INDIVIDUAL (~ ALT-WIEN)	LM leštěná mosaz		ST starobronz		LN lesklý nikl		MN matný nikl		CH broušený chrom		SM surová mosaz	
	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]
Bezpečnostní Klika-klika	IN.BKK.LM	2584	IN.BKK.ST	2440	IN.BKK.LN	2672	IN.BKK.MM	2959	IN.BKK.CH	2959	IN.BKK.SM	2198
Bezpečnostní Klika-koule	IN.BKKO.LM	2584	IN.BKKO.ST	2440	IN.BKKO.LN	2672	IN.BKKO.MN	2959	IN.BKKO.CH	2959	IN.BKKO.SM	2198
Bezpečnostní Klika-klika (vystouplý štítek)	IN.BKK.LM.VS K1 (K2)	3257	IN.BKK.ST. VS K1 (K2)	3091	IN.BKK.LN. VS K1 (K2)	3335	IN.BKK.MM.VS K1 (K2)	3699	IN.BKK.CH.VS K1 (K2)	3699	IN.BKK.SM.VS K1 (K2)	2860
Bezpečnostní Klika-koule (vystouplý štítek)	IN.BKKO.LM.VS K1 (K2)	3257	IN.BKKO.ST.VS K1 (K2)	3091	IN.BKKO.LN.VS K1 (K2)	3335	IN.BKKO.MN.VS K1 (K2)	3699	IN.BKKO.CH.VS K1 (K2)	3699	IN.BKKO.SM.VS K1 (K2)	2860



Individual bezpečnostní koule (venkovní část)



Individual bezpečnostní koule vystouplý štítek K1 (venkovní část)

102

ELEMENT (~ ELEGANT)	LM leštěná mosaz		ST starobronz		LN lesklý nikl		MN matný nikl		CH broušený chrom		SM surová mosaz	
	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]
Bezpečnostní Klika-klika	EL.BKK.LM	2584	EL.BKK.ST	2440	EL.BKK.LN	2672	EL.BKK.MM	2959	EL.BKK.CH	2959	EL.BKK.SM	2198
Bezpečnostní Klika-koule	EL.BKKO.LM	2584	EL.BKKO.ST	2440	EL.BKKO.LN	2672	EL.BKKO.MN	2959	EL.BKKO.CH	2959	EL.BKKO.SM	2198
Bezpečnostní Klika-klika (vystouplý štítek)	EL.BKK.LM.VS K1 (K2)	3257	EL.BKK.ST. VS K1 (K2)	3091	EL.BKK.LN. VS K1 (K2)	3335	EL.BKK.MM.VS K1 (K2)	3699	EL.BKK.CH.VS K1 (K2)	3699	EL.BKK.SM.VS K1 (K2)	2860
Bezpečnostní Klika-koule (vystouplý štítek)	EL.BKKO.LM.VS K1 (K2)	3257	EL.BKKO.ST.VS K1 (K2)	3091	EL.BKKO.LN.VS K1 (K2)	3335	EL.BKKO.MN.VS K1 (K2)	3699	EL.BKKO.CH.VS K1 (K2)	3699	EL.BKKO.SM.VS K1 (K2)	2860



Element bezpečnostní klika (venkovní část)



Element bezpečnostní klika vystouplý štítek K1 (venkovní část)



Element bezpečnostní rozetová klika



Element LARGE (masivnější ručka níže) -příplatek 516 kč/sada

Pozn.: Tloušťky a šířky štítu u bezpečnostních klik
- tloušťka vnitřního štítu - 0,5 cm
- tloušťka vnějšího štítu - 1 cm (vložka může přesahovat dveře pouze o 3 mm, pokud přesahuje více, tak je třeba použít vystouplý štítek (VS) - zde může vložka přesahovat dveře až o 12 mm)

Šířka štítu max 4 cm (omezeno velikostí polotovaru - 4 cm).

Při objednání bezpečnostních klik je nutné dále určit !!!
1. rozteč - 90, 92, 72 nebo jiná
2. tloušťka dveří - k určení délky šroubů a trnů
   - pokud je tloušťka dveří 55mm a menší je potřeba použít kliku s nálitkem (vystouplým štítkem VS) k zakrytí vložkového zámku (FAB)
3. orientace - pravé nebo levé dveře (orientace vnitřní kliky)
4. zvedaná klika - tyto bezpečnostní dveřní kliky lze použít k zámku ovládanému klikou (zvedaná klika) pouze po úpravě. Kliky nelze standartně bez úpravy přetočit do polohy kolmo nahoru.

Bezpečnostní kliky jsou určeny pouze pro vložkový zámek (FAB), obsahují standartně pružinu. Trn (čtyřhran) má rozměry 8x8 mm. U těchto bezpečnostních se standartně dodává pevná koule.

* Termín na dotaz. Kování lze dodat také v jakékoli barvě RAL (příplatek asi 30%).


Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

DEKORATIVNÍ KOVÁNÍ - BEZPEČNOSTNÍ DVEŘNÍ KLIKY (VCHODOVÉ) *

VENKOVNÍ STRANA

VNITŘNÍ STRANA

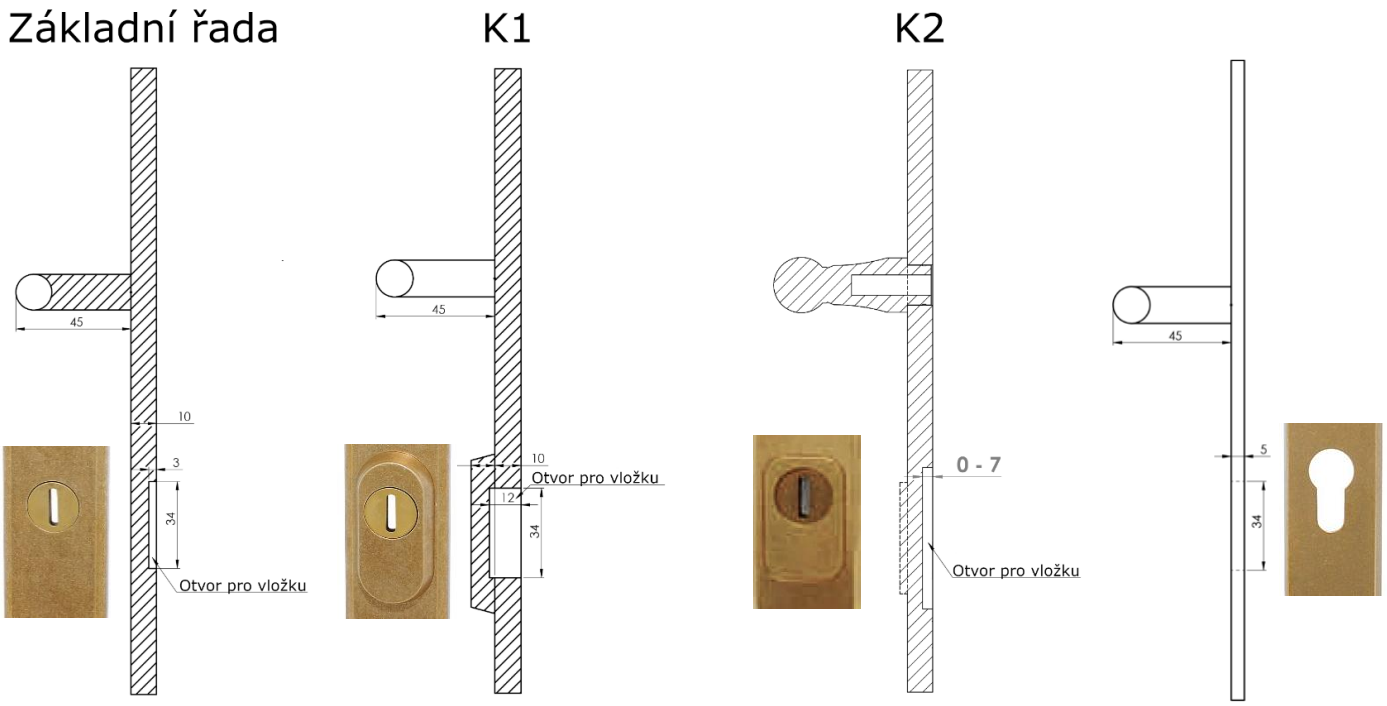

102

Podložky	LM leštěná mosaz		ST starobronz		LN lesklý nikl		MN matný nikl		CH broušený chrom		SM surová mosaz	
	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]
5 mm	POD5.LM	757	POD5.ST	na dotaz	POD5.LN	na dotaz	POD5.MN	na dotaz	POD5.CH	na dotaz	POD5.SM	735
10 mm	POD10.LM	1092	POD10.ST	1092	POD10.LN	na dotaz	POD10.MN	na dotaz	POD10.CH	na dotaz	POD10.SM	1069




Podložky k bezpečnostnímu kování se vyrábí v tloušťkách 5 mm a 10 mm. Instalují se pod vnější štít kování (lze použít i na vnitřní štít). Používají se ke zvětšení rozměru pro vložku až na 22 mm (typ překrytí K1 – 12 mm a typ podložky POD10 - 10 mm).

Při objednání podložek je nutné dále určit !!!
1. rozteč - 92, 90, 72 nebo jiná
2. tvar - Casual, Tradition, Element, …

Kování lze dodat také v jakékoli barvě RAL (příplatek asi 30%).
* Termín na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

DEKORATIVNÍ KOVÁNÍ - BEZPEČNOSTNÍ ROZETOVÉ DVEŘNÍ KLIKY (VCHODOVÉ) *

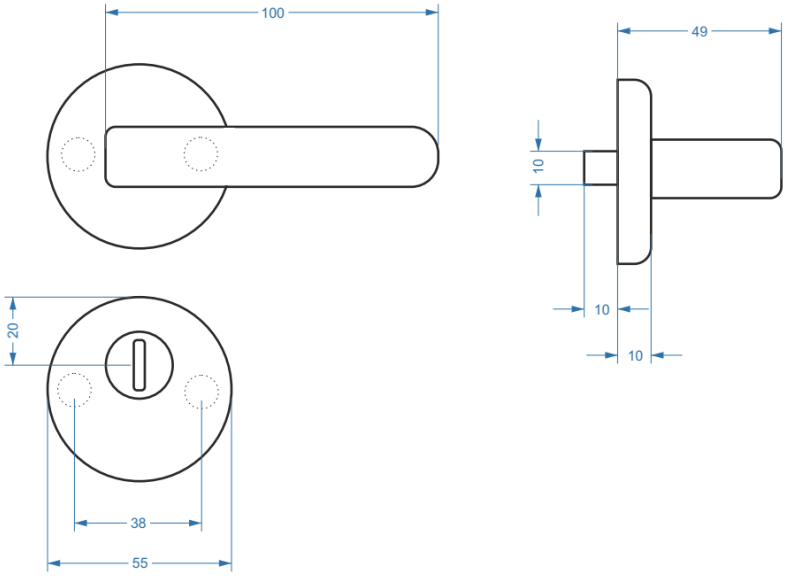

Na výkrese je bezpečnostní rozetové kování ELEMENT na kulatých rozetách. Lze zvolit jiný tvar ručky (CASUAL, TRADITION, …).
Průměr rozet je 55 mm, rozteč šroubů je 38 mm.

DEKORATIVNÍ KOVÁNÍ - PŘÍDAVNÉ BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ *

102

Přídavné bezpečnostní kování	LM leštěná mosaz		ST starobronz		LN lesklý nikl		MN matný nikl		CH broušený chrom		SM surová mosaz	
	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]
CASUAL (překrytí v rovině)	CA.PBK.LM	1641	CA.PBK.ST	1601	CA.PBK.LN	-	CA.PBK.MN	-	CA.PBK.CH	-	CA.PBK.SM	1514
CASUAL (vystouplý štítek K1)	CA.PBK.LM.VS K1	2062	CA.PBK.ST.VS K1	2016	CA.PBK.LN.VS K1	-	CA.PBK.MN.VS K1	-	CA.PBK.CH.VS K1	-	CA.PBK.SM.VS K1	1960
Přídavná bezpečnostní rozeta kulatá	PBRK.LM	1641	PBRK.ST	1601	PBRK.LN	-	PBRK.MN	-	PBRK.CH	-	PBRK.SM	-



Casual přídavné bezpečnostní kování
(překrytí v rovině, vystouplý štítek K1, vnitřní část)



Tradition přídavné bezpečnostní kování
(překrytí v rovině, vystouplý štítek K1, vnitřní část)



Individual přídavné bezpečnostní kování
(překrytí v rovině, vystouplý štítek K1, vnitřní část)



Přídavná bezpečnostní rozeta kulatá

Kování lze dodat také v jakékoli barvě RAL (příplatek asi 30%).
* Termín na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

DEKORATIVNÍ KOVÁNÍ - VENKOVNÍ DVEŘNÍ KLIKY *

102

Venkovní dveřní kliky	LM leštěná mosaz		ST starobronz		LN lesklý nikl		MN matný nikl		CH broušený chrom		SM surová mosaz	
	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]
Venkovní Klika-klika	VKK.LM	1513	VKK.ST	1469	VKK.LN	na dotaz	VKK.MM	na dotaz	VKK.CH	na dotaz	VKK.SM	1369
Venkovní Klika-koule	VKKO.LM	1365	VKKO.ST	1330	VKKO.LN	na dotaz	VKKO.MN	na dotaz	VKKO.CH	na dotaz	VKKO.SM	1237



Venkovní klika obyč. klíč



Venkovní klika vložkový zámek

Při objednání venkovních dveřních klik je nutné dále určit !!!
1. rozteč - 90, 92, 70 nebo jiná
2. typ zámku - vložkový zámek (FAB) nebo obyčejný klíč
3. tloušťka dveří - k určení délky trnů

K těmto klikám dodáváme vruty v barvě kliky. Kliky již obsahují pružinu. Trn (čtyřhran) má rozměry 8x8 mm.

DEKORATIVNÍ KOVÁNÍ - VENKOVNÍ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘNÍ KLIKY *

Venkovní dveřní kliky lze dodat také v bezpečnostní variantě.
Překrytí v rovině (značení **VBKK.xx**) nebo vystouplé překrytí (značení **VBKK.xx.VSK1**).



Venkovní bezpečnostní klika VBKK.LM

Kování lze dodat také v jakékoli barvě RAL (příplatek asi 30%).
* Termín na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

DEKORATIVNÍ KOVÁNÍ - KOULE *

102

Koule	LM leštěná mosaz		ST starobronz		LN lesklý nikl		MN matný nikl		CH broušený chrom		SM surová mosaz	
	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]
Koule otočná	KO.LM	480	KO.ST	480	KO.LN	485	KO.MN	527	KO.CH	527	KO.SM	438
Koule otočná + koule otočná	KOKO.LM	959	KOKO.ST	959	KOKO.LN	970	KOKO.MN	1053	KOKO.CH	1053	KOKO.SM	876

Při objednání koulí je třeba určit typ (typ I. nebo typ II.) U typu I. je standartní výška 40 mm (na objednávku lze vyrobit 50 mm nebo 60 mm).


Koule otočná (typ I.)


Koule otočná (typ II.)


Koule otočná + koule otočná leštěná mosaz (typ I.)

DEKORATIVNÍ KOVÁNÍ - ROZETY *

102

Rozety	LM leštěná mosaz		ST starobronz		LN lesklý nikl		MN matný nikl		CH broušený chrom		SM surová mosaz	
	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]
Rozeta oválná	ROO.LM	92	ROO.ST	82	ROO.LN	101	ROO.MN	134	ROO.CH	134	ROO.SM	89
Rozeta kulatá	ROK.LM	92	ROK.ST	82	ROK.LN	101	ROK.MN	134	ROK.CH	134	ROK.SM	89
Rozeta návlek 5 mm Casual	RONA5.CA.LM	160	RONA5.CA.ST	160	-	-	-	-	-	-	RONA5.CA.SM	138
Rozeta návlek 5 mm Individual	RONA5.IN.LM	160	RONA5.IN.ST	160	-	-	-	-	-	-	RONA5.IN.SM	138

Při objednání rozet je třeba určit typ zámku - vložkový zámek FAB nebo obyčejný klíč BB. Rozety se upevňují vruty (kulaté rozety přes plastovou přírubu).


Rozeta oválná FAB


Rozeta oválná BB


Rozeta kulatá FAB


Rozeta kulatá BB


Rozeta návlek Casual FAB


Rozeta návlek Individual FAB

DEKORATIVNÍ KOVÁNÍ - ZARÁŽKA „OČKO“ *

102

ZARÁŽKA „OČKO“	LM leštěná mosaz		ST starobronz		LN lesklý nikl		MN matný nikl		CH broušený chrom		SM surová mosaz	
	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]
	ZARÁŽKA-OČKO.LM	294	ZARÁŽKA-OČKO.ST	249	ZARÁŽKA-OČKO.LN	342	ZARÁŽKA-OČKO.MN	-	ZARÁŽKA-OČKO.CH	-	ZARÁŽKA-OČKO.SM	183

Celková délka 64 mm, šířka 10 mm, výška 25 mm, průměr otvoru 18 mm.





* Termín na dotaz. Kování lze dodat také v jakékoli barvě RAL (příplatek asi 30%).
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


DEKORATIVNÍ KOVÁNÍ - HS *

102


HS	LM leštěná mosaz		ST starobronz		LN lesklý nikl		MN matný nikl		CH broušený chrom		SM surová mosaz	
	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]
Sada pro portálové posuvné dveře	SPD.LM	-	SPD.ST	3004	SPD.LN	-	SPD.MN	-	SPD.CH	-	SPD.SM	2721


Standartně dodáván trn 10x10.
Při použití ke kování s otvorem na trn 7x7 (např. PATIO LIFE) lze dodat osazený trn TRN1030+770.

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
TRN1030+770	Trn (čtyřhran) 10x30 7x70 mm (celková délka 100 mm)	146





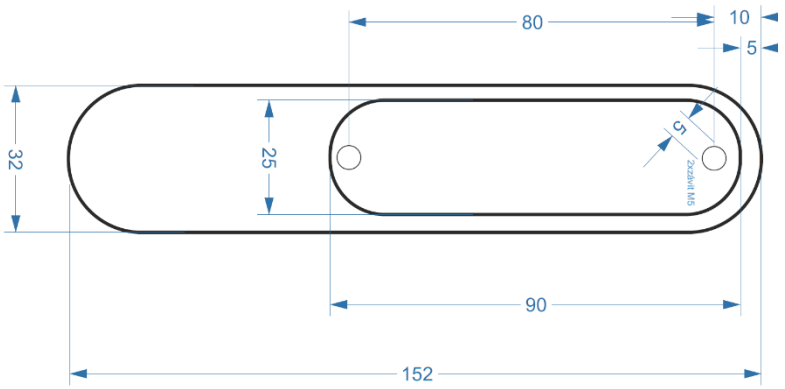

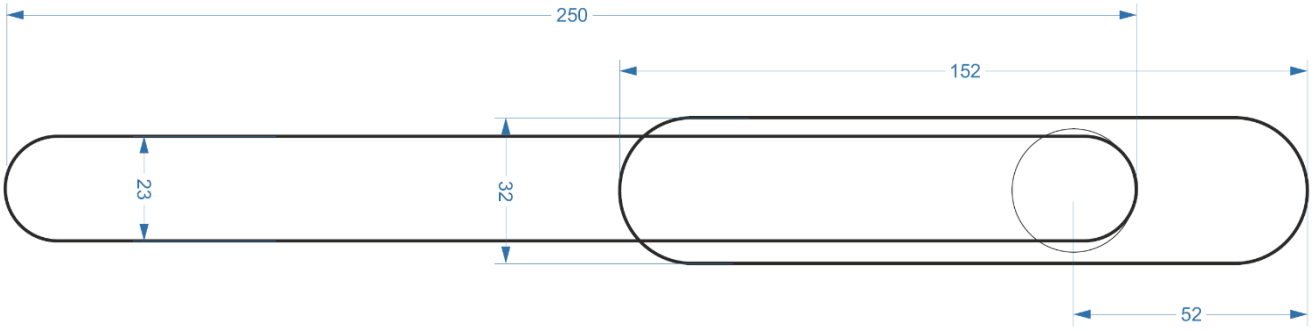

Lze vyrobit také ve variantě klika + klika s otvory pro FAB (značení SPDKK.XX).



* Termín na dotaz. Kování lze dodat také v jakékoli barvě RAL (příplatek asi 30%).
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

DEKORATIVNÍ KOVÁNÍ - EUROSADY (BALKONOVÉ SESTAVY) *

102

Eurosady	LM leštěná mosaz		ST starobronz		LN lesklý nikl		MN matný nikl		CH broušený chrom		SM surová mosaz	
	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]
CASUAL	CA.EUS.LM	2186	CA.EUS.ST	1940	CA.EUS.LN	-	CA.EUS.MN	-	CA.EUS.CH	-	CA.EUS.SM	1982
ELEMENT	EL.EUS.LM	-	EL.EUS.ST	2136	EL.EUS.LN	-	EL.EUS.MN	1833	EL.EUS.CH	-	EL.EUS.SM	1892
INDIVIDUAL	IN.EUS.LM	2087	IN.EUS.ST	-	IN.EUS.LN	-	IN.EUS.MN	-	IN.EUS.CH	-	IN.EUS.SM	1801
DECENT	DE.EUS.LM	-	DE.EUS.ST	-	DE.EUS.LN	2066	DE.EUS.MN	-	DE.EUS.CH	-	DE.EUS.SM	-

Trn 7x7, rozteč 43 mm, rozteč u rozet FAB 63 mm Celková délka je 64 mm , šířka 10 mm , výška 25 mm, průměr otvoru 18 mm.



eurosada (balkonová sestava) Casual



eurosada (balkonová sestava) Element

DEKORATIVNÍ KOVÁNÍ - MADLA *

102

Madla	LM leštěná mosaz		ST starobronz		LN lesklý nikl		MN matný nikl		CH broušený chrom		SM surová mosaz	
	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]
Madlo hladké	MH.LM	907	MH.ST	1106	MH.LN	963	MH.MN	-	MH.CH	-	MH.SM	835
Madlo zdobené	MZ.LM	-	MZ.ST	-	MZ.LN	-	MZ.MN	-	MZ.CH	-	MZ.SM	-


Celková délka madla je 182 mm. Hladké madlo lze vyrobit delší (např. v délce 500 mm).
Lze propojit čtyřhrany.



madlo hladké



madlo zdobené

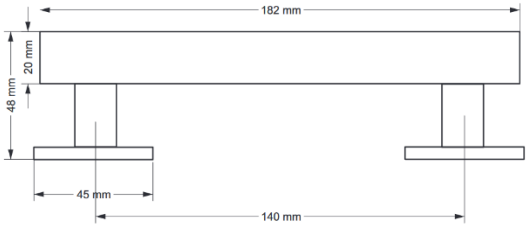


DEKORATIVNÍ KOVÁNÍ - BALKONOVÁ MADÉLKA *

102

Balkonová madélka	LM leštěná mosaz		ST starobronz		LN lesklý nikl		MN matný nikl		CH broušený chrom		SM surová mosaz	
	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]
Balkon. madélka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BM.SM	200



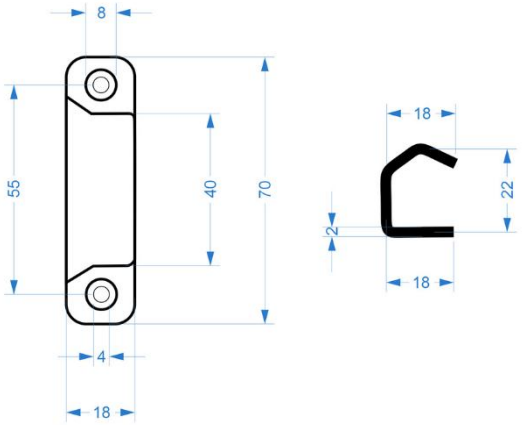

Kování lze dodat také v jakékoli barvě RAL (příplatek asi 30%).
* Termín na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

MUŠLE *


102


MUŠLE	LM leštěná mosaz		ST starobronz		LN lesklý nikl		MN matný nikl		CH broušený chrom		SM surová mosaz	
	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]
Mušle individual	MU.IN.LM	471	MU.IN.ST	-	MU.IN.LN	-	MU.IN.MN	-	MU.IN.CH	-	MU.IN.SM	446
Mušle hranatá	MU.HR.LM	-	MU.HR.ST	-	MU.HR.LN	-	MU.HR.MN	-	MU.HR.CH	-	MU.HR.SM	-
Mušle casual	MU.CA.LM	-	MU.CA.ST	-	MU.CA.LN	-	MU.CA.MN	-	MU.CA.CH	-	MU.CA.SM	-


mušle individual


mušle hranatá


mušl e casual



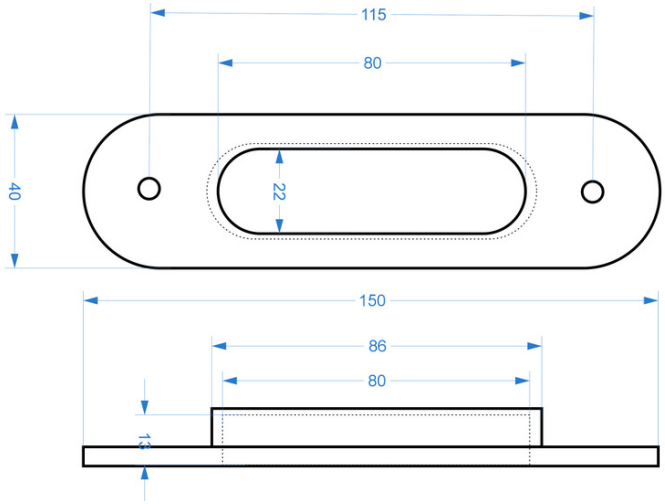


NÁPRSTKY *

102

NÁPRSTKY	LM leštěná mosaz		ST starobronz		LN lesklý nikl		MN matný nikl		CH broušený chrom		SM surová mosaz	
	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]
Náprstek	NA.LM	177	NA.ST	-	NA.LN	-	NA.MN	-	NA.CH	-	NA.SM	138





DVEŘNÍ DORAZY *

102

DVEŘNÍ DORAZY	LM leštěná mosaz		ST starobronz		LN lesklý nikl		MN matný nikl		CH broušený chrom		SM surová mosaz	
	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]
Dveřní doraz	DD.LM	-	DD.ST	-	DD.LN	-	DD.MN	-	DD.CH	-	DD.SM	-
Dveřní doraz typ HL	DDHL.LM	-	DDHL.ST	236	DDHL.LN	-	DDHL.MN	-	DDHL.CH	-	DDHL.SM	-


dveřní doraz


dveřní doraz typ HL

Kování lze dodat také v jakékoli barvě RAL (příplatek asi 30%).
* Termín na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě



DEKORATIVNÍ KOVÁNÍ - AL *


122

Objednací číslo	Popis	Balení [ks]	Cena [Kč/ks]
26083	Půloliva leštěný hliník	20	112
K468BI	Půloliva bílá	20	131
K468H	Půloliva hnědá	20	114
K468ZL	Půloliva zlatá	20	114

Trn 6 x 32 mm. Montáž 2 vruty ø 3,5 mm se zapuštěnou hlavou (nejsou součástí). Bílá je RAL 9016, hnědá je RAL 8014, zlatá není specifikována (přibližně RAL 1036 nebo RAL 8000).








122

Objednací číslo	Popis	Balení [ks]	Cena [Kč/ks]
26081	Oliva leštěný hliník	20	80
K475BI	Oliva bílá	20	123
K475H	Oliva hnědá	20	123
K475ZL	Oliva zlatá	20	78

Trn 6 x 32 mm. Montáž 2 vruty ø 3,5 mm se zapuštěnou hlavou (nejsou součástí). Bílá je RAL 9016, hnědá je RAL 8014, zlatá není specifikována (přibližně RAL 1036 nebo RAL 8000).








122

Objednací číslo	Popis	Balení [ks]	Cena [Kč/ks]
26078	Rozvora leštěný hliník	20	192
K469BI	Rozvora bílá	20	221
K469H	Rozvora hnědá	20	181
K469ZL	Rozvora zlatá	20	134

Montáž 4 vruty ø 3,5 mm se zapuštěnou hlavou (nejsou součástí). Bílá je RAL 9016, hnědá je RAL 8014, zlatá není specifikována (přibližně RAL 1036 nebo RAL 8000).








* Termín na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

DEKORATIVNÍ KOVÁNÍ - PLASTOVÉ *

183

Objednací číslo	Popis	Balení [ks]	Cena [Kč/ks]
K07 BI	Okenní půloliva bílá	-	48
K07 H	Okenní půloliva hnědá	-	48
K07 BE	Okenní půloliva béžová	-	48


Čtyřpolohová okenní půloliva s mikroventilací K 07 s moderním a nadčasovým designem vhodná k instalaci spíše na menší či úzká okna, lze ji však použít na jakékoli okenní křídlo. Klika je vyrobená z vysoce odolného plastu PP, díky kterému je dosaženo dlouhé životnosti. Procesem obarvení hmoty přímo při výrobě je dosaženo hygienické nezávadnosti a odolnosti vůči povětrnostním vlivům a ztrátě barvy.
Uchycení na vruty (rozteč vrutů 43), trn 6x6 mm, lze přidat redukci. Vruty nejsou součástí balení.



183

Objednací číslo	Popis	Balení [ks]	Cena [Kč/ks]
K08 BI	Okenní oliva bílá	-	49
K08 H	Okenní oliva hnědá	-	49
K08 BE	Okenní oliva béžová	-	49

Uchycení na vruty (rozteč vrutů 43), trn 6x6 mm, lze přidat redukci. Vruty nejsou součástí balení.

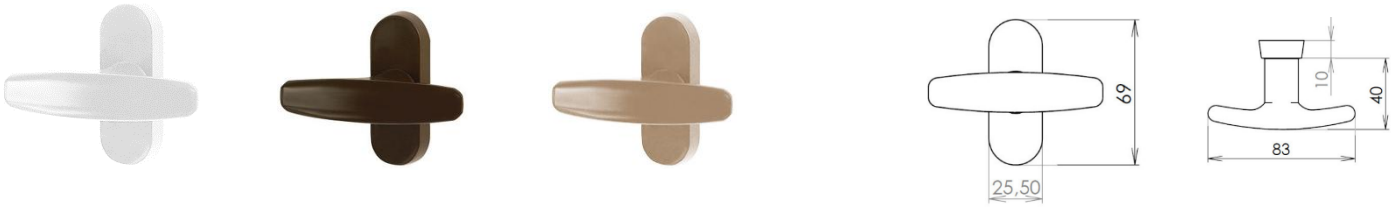

183

Objednací číslo	Popis	Balení [ks]	Cena [Kč/ks]
K09 BI	Okenní rozvora bílá	-	146
K09 H	Okenní rozvora hnědá	-	146
K09 BE	Okenní rozvora béžová	-	146



* Termín na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

DEKORATIVNÍ KOVÁNÍ - DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ *

122

Objednací číslo	Popis	Balení [ks]	Cena [Kč/ks]
11053ZZ	Záskočka bez krytu (surová) - střelka žlutý zinek	20, 100, 150	64
11053BZ	Záskočka bez krytu (surová) - střelka bílý zinek	20, 100, 150	64
11054KRYT.BI	Kryt (štítek) záskočky (bílý RAL 9016 - KOMAXIT)	20	20
11054KRYT.BZ	Kryt (štítek) záskočky (bílý zinek)	20	23
11054KRYT.ZZ	Kryt (štítek) záskočky (žlutý zinek)	20	20
11054KRYT	Kryt (štítek) záskočky surový	20	21




záskočka se střelkou žlutý zinek
+
kryt žlutý zinek



záskočka se střelkou bílý zinek
+
kryt bílý zinek



záskočka se střelkou bílý zinek
+
kryt bílý RAL 9016

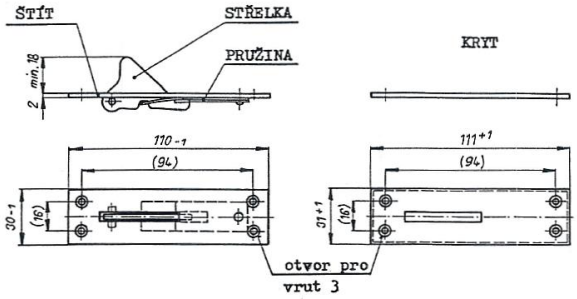

102

ZÁSKOČKY	LM leštěná mosaz		ST starobronz		LN lesklý nikl		MN matný nikl		CH broušený chrom		SM surová mosaz	
	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]
Záskočka (pouze štítek)	ZAS.LM	102	ZAS.ST	100	ZAS.LN	120	ZAS.MN	138	ZAS.CH	138	ZAS.SM	92
Protikus záskočky	PZ.LM	42	PZ.ST	42	PZ.LN	50	PZ.MN	80	PZ.CH	80	PZ.SM	32

Štítky a protikusy záskoček lze dodat také v jakékoli barvě RAL (příplatek asi 30%).
Ke krytkám záskoček jsou standartně dodávány vruty 3 x 20 mm pro křížový šroubovák. Pro povrchovou úpravu surová mosaz lze dodat i vruty s rovnou drážkou – v případě tohoto požadavku prosím uveďte do objednávky.



záskočka (pouze štítek)



protikus záskočky



vrut pro křížový šroubovák



vrut s rovnou drážkou


102


ZÁSKOČKY CELOMOSAZNÉ	LM leštěná mosaz		ST starobronz		LN lesklý nikl		MN matný nikl		CH broušený chrom		SM surová mosaz	
	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]
Záskočka celomosazná	ZACM.LM	-	ZACM.ST	-	ZACM.LN	-	ZACM.MN	-	ZACM.CH	-	ZACM.SM	240

Záskočky lze dodat také v jakékoli barvě RAL (příplatek asi 30%).





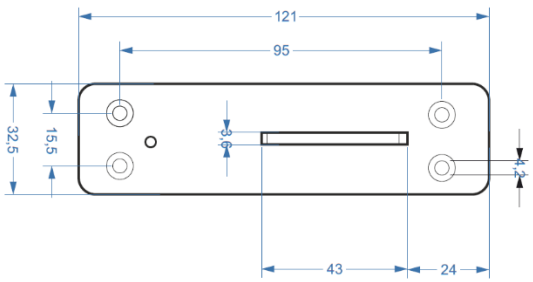



* Termín na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

DEKORATIVNÍ KOVÁNÍ - DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ *

118

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
042917	Záskočka bez krytu žlutý ZN (žlutá střelka i tělo)	69



140


Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
ZAO.NL	Záskočka okenní nerez lesk (pozink vnitřní část)	139
ZAO.LNZ	Záskočka okenní TITAN leštěná nerez zlatá (pozink vnitřní část)	298



nerez lesk



leštěná nerez zlatá






vnitřní pozink část (se zlatým jazýčkem)




krytka

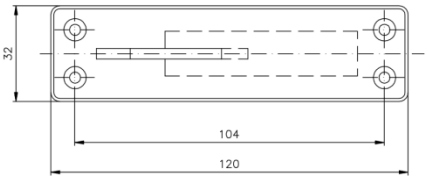

122

Objednací číslo	Popis	Balení [ks]	Cena [Kč/ks]
11023	Nárazník (zatloukací plech k záskočce) surový	20	4,80





* Termín na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

DEKORATIVNÍ KOVÁNÍ - DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ *

118

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
UHP30	Úhelník s prolisem 30mm	3,30
UHP40	Úhelník s prolisem 40mm	3,70



122


Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
11039	Rohovník 90 mm (surový) tl. 1 mm	8,30
11041	Rohovník 100 mm (surový) tl. 1,3 mm	14



Montáž okenního rohovníku se provádí pomocí vrutů o ø 3mm se zapuštěnou hlavou.

118

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/kg]
04050-3585	Rohovník 80x80x18mm tl. 2 mm BZN art 65	14
04050-3590	Rohovník 100x100mm tl. 2 mm BZN art 66	13




118

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/kg]
04050-3610	Rohovník 80x80 ZAOBLENY BZN 017704 tl. 1,3 mm	11
04050-3611	Rohovník 100x100 ZAOBLENY BZN 017705 tl. 1,3 mm	14



143

Objednací číslo	Popis	Balení [kg]	Cena [Kč/kg]
40960.000	Hvězdička 33 mm	4	806
40961.000	Hvězdička 38 mm	4	757
40962.000	Hvězdička 43 mm	4	638





* Termín na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

DEKORATIVNÍ KOVÁNÍ - DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ *

102

OBRTLÍKY	LM leštěná mosaz		ST starobronz		LN lesklý nikl		MN matný nikl		CH broušený chrom		SM surová mosaz	
	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]
Obrtlík	OBXX.LM	119	OBXX.ST	119	OBXX.LN	119	OBXX.MN	172	OBXX.CH	172	OBXX.SM	108
Dvojobrtlík	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DOBXX.SM	180
Obrtlík litý	OBLXX.LM	255	OBLXX.ST	227	OBLXX.LN	265	OBLXX.MN	320	OBLXX.CH	320	OBLXX.SM	212
Protikus obrtlíku	PO.LM	56	PO.ST	54	PO.LN	58	PO.MN	84	PO.CH	84	PO.SM	50
Podložka pod obrtlík 2 mm	PODPO2.LM	-	PODPO2.ST	-	PODPO2.LN	-	PODPO2.MN	-	PODPO2.CH	-	PODPO2.SM	72
Podložka pod obrtlík 5 mm	PODPO5.LM	191	PODPO5.ST	187	PODPO5.LN	139	PODPO5.MN	-	PODPO5.CH	-	PODPO5.SM	170


obrtlík


dvojobrtlík


obrtlík litý


protikus obrtlíku



podložka pod obrtlík 5 mm


Obrtlíky nelze dodat v barvách RAL a barvě CES (pohyblivá část těsně přiléhá k rozetce a dochází k poškození barvy).
Při objednání obrtlíků je nutné dále určit velikost (15, 20, 25 nebo 30 mm) !!! – v objednacím čísle XX (např.OB15.LM).
Při objednání dvojobrtlíků je nutné dále určit velikost (20 nebo 25 mm) !!! – v objednacím čísle XX (např.DOB20.SM).
Při objednání obrtlíků litých je nutné dále určit velikost (pouze 15, 20 nebo 25 mm) !!! – v objednacím čísle XX (např.OBL20.LM).
Podložky pod obrtlík lze vyrobit v tloušťkách 1 mm, 2 mm, 3 mm a 5 mm.

122

Objednací číslo	Popis	Balení [ks]	Cena [Kč/ks]
11124	Obrtlík 15mm surový (fosfátovaný)	20	25
11125	Obrtlík 20mm surový (fosfátovaný)	20	28
11126	Obrtlík 25mm surový (fosfátovaný)	20	28
11127	Obrtlík 30mm surový (fosfátovaný)	20	23








122

Objednací číslo	Popis	Balení [ks]	Cena [Kč/ks]
11022	Klínek k obrtlíku surový	20	2,90



143

Objednací číslo	Popis	Balení [ks]	Cena [Kč/ks]
KONÍK	Podložka pod obrtlík (koník)	200	4



102

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
POD.POMOSAZ	Protikus obrtlíku drát pomosaz	24
POD.ST	Protikus obrtlíku drát starobronz (použít i v případě požadavku na surovou mosaz)	24

Protikusy obrtlíku lze dodat také v jakékoli barvě RAL (příplatek asi 30%).


POD.POMOSAZ

POD.ST

* Termín na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


DEKORATIVNÍ KOVÁNÍ - DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ *

140

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
RM	Rozvorový mechanismus surový	183
RM 800	Rozvorový mechanismus zinkovaný s tyčemi 800 mm	258
RM 1000	Rozvorový mechanismus zinkovaný s tyčemi 1000 mm	291
RM 1300	Rozvorový mechanismus zinkovaný s tyčemi 1300 mm	315
RM 1600	Rozvorový mechanismus zinkovaný s tyčemi 1600 mm	327
RM 1800	Rozvorový mechanismus zinkovaný s tyčemi 1800 mm	350
RM 2000	Rozvorový mechanismus zinkovaný s tyčemi 2000 mm	381
RM2300/1000+1300	Rozvorový mechanismus zinkovaný s tyčemi 2300mm (1000+1300) -min. objednací množství 100 ks	410

Délka je udávána v rozevřeném stavu (u RM je délka 300 mm).
Pro trn 6 x 6 mm.
Balení: RM - 30 ks, RM 800 až RM 2000 – 10 ks
U oken s výškou nad 1 m doporučujeme použít 3-bodový mechanismus (naleznete pod označením RM.RTP níže).




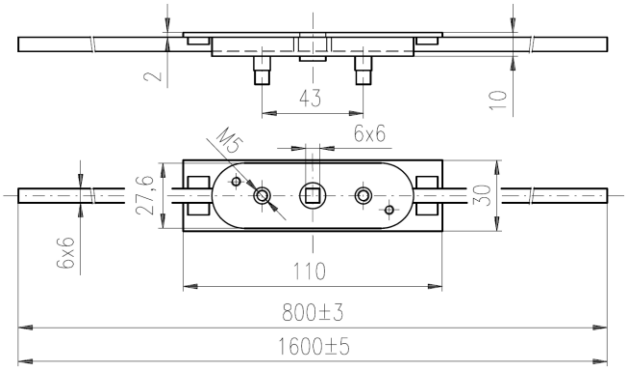


140

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
RM6x50	Rozvorový mechanismus surový s trnem 6x50 -min. objednací množství 100 ks	225



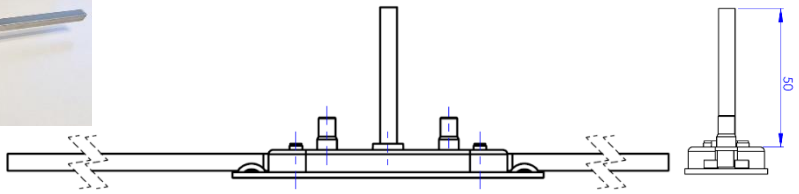



140


Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
RD16.500	Rozvorový drát zinkovaný 500mm (16 mm)	43
RD16.625	Rozvorový drát zinkovaný 625mm (16 mm)	48
RD16.750	Rozvorový drát zinkovaný 750mm (16 mm)	49
RD16.900	Rozvorový drát zinkovaný 900mm (16 mm)	52
RD16.1000	Rozvorový drát zinkovaný 1000mm (16 mm)	55

118

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
OT1250S	Okenní táhlo 1250 mm	63





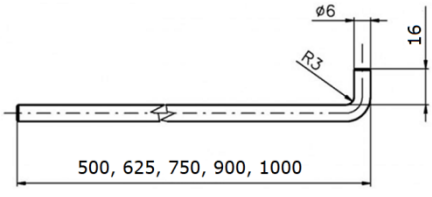


Balení: 20 ks

137

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
PRT	Protikus rozvorové tyče	37



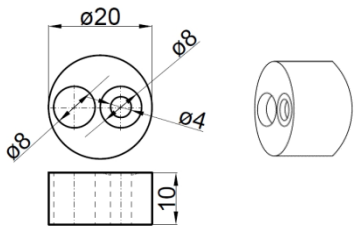

Průměr 20 mm, výška 10 mm, otvor 8 mm.
Pro kastlová okna s ven otvíravými křídly. Jedná se o protikus rozvorové tyče (drátu) venkovního křídla. Stačí zavrtat vrtákem 20 mm do hloubky 10 mm a přišroubovat na okraj kastlu.

* Termín na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


DEKORATIVNÍ KOVÁNÍ - DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ *

176


Objednací číslo	Popis	Balení [ks]	Cena [Kč/ks]
RM.RTP	Rozvorový mechanismus RT pravý + protiplech + 4 vruty	10	345
RM.RTL *	Rozvorový mechanismus RT levý + protiplech + 4 vruty (zatím nedostupný - nahrazuje mechanismus 102201983)	10	409
RT.RT800	Rozvorová tyč s očkem RT 800 mm	10	96
RT.RT1200	Rozvorová tyč s očkem RT 1200 mm	10	106

Otvor pro trn 7x7 mm, rozteč 43 mm pro šrouby.
Mechanismus je atestován na 200 000 cyklů.




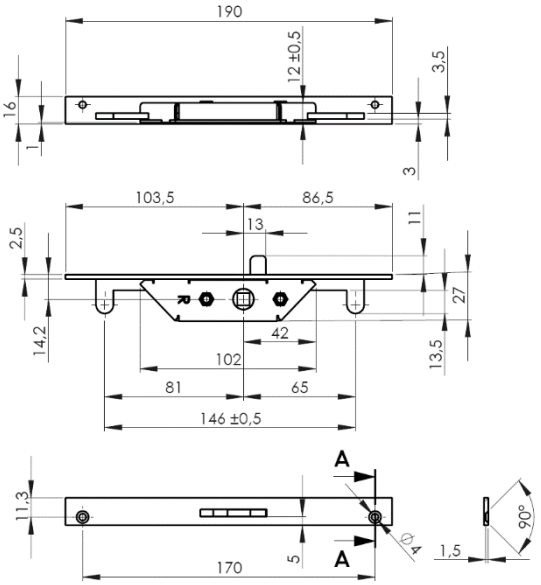

Rozvorový mechanismus RT pravý + protiplech + 4 vruty (fotografie a výkres)

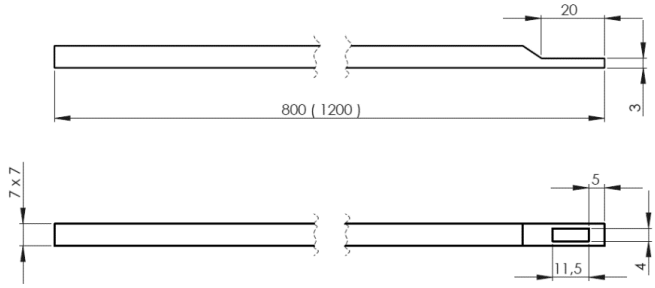

Rozvorová tyč s očkem RT 800 mm nebo 1200 mm

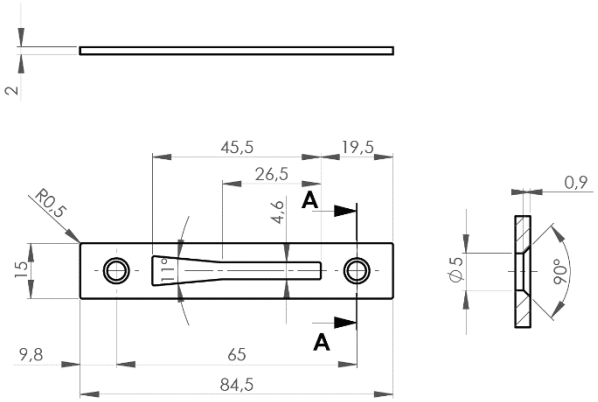

Protiplech

143

Objednací číslo	Popis	Balení [ks]	Cena [Kč/ks]
102201983	Zadlabací rozvorový mechanismus levý + protiplech	-	851



* Termín na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

DEKORATIVNÍ KOVÁNÍ - DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ *

122

Objednací číslo	Popis	Balení [ks]	Cena [Kč/ks]
11020BZ	Zapadací plech (protiplech) bílý zinek	20	8,10
11020ZZ	Zapadací plech (protiplech) žlutý zinek	20	8,10
11020	Zapadací plech (protiplech) surový	20	5,60







bílý zinek



žlutý zinek




surový

102

Objednací číslo	Popis	Balení [ks]	Cena [Kč/ks]
PPTR.ST	Protiplech k táhlu rovný starobronz	-	27


Stejné rozměry jako plechy 11020.



122

Objednací číslo	Popis	Balení [ks]	Cena [Kč/ks]
11021BZ	Zapadací plech (protiplech) lomený bílý zinek	20	19
11021ZZ	Zapadací plech (protiplech) lomený žlutý zinek	20	19
11021	Zapadací plech (protiplech) lomený surový	20	11



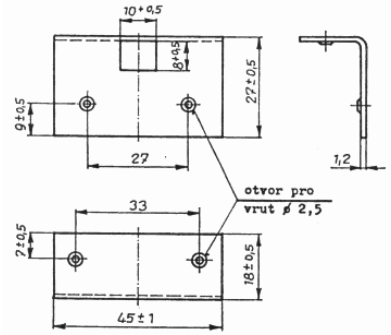

102

Objednací číslo	Popis	Balení [ks]	Cena [Kč/ks]
PPTL.ST	Protiplech k táhlu lomený starobronz	-	58


Stejné rozměry jako plechy 11021.



143

Objednací číslo	Popis	Balení [ks]	Cena [Kč/ks]
PPOL	Protiplech proovládání tyče/táhla rohový, 21 x 25	-	37





* Termín na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

DEKORATIVNÍ KOVÁNÍ - DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ *

102

SKOBY	LM leštěná mosaz		ST starobronz		LN lesklý nikl		MN matný nikl		CH broušený chrom		SM surová mosaz	
	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]
Skoba	SKXX.LM	77	SKXX.ST	77	SKXX.LN	80	SKXX.MN	138	SKXX.CH	138	SKXX.SM	71



Kování lze dodat také v jakékoli barvě RAL (příplatek asi 30%).
Při objednání skob je nutné dále určit velikost (20, 25, 30, 35 nebo 40 mm) !!! – v objednacím čísle XX (např.SK20.LM).


143


Objednací číslo	Popis	Balení [ks]	Cena [Kč/ks]
6601.0530	Skoba okenní 20mm bílý (modrý) Zn	100	7,20
6601.0510	Skoba okenní 20mm žlutý Zn	100	8,60
6601.0800	Skoba okenní 20mm PMS pomosaz	100	25


bílý zinek


žlutý zinek


pomosaz





143


Objednací číslo	Popis	Balení [ks]	Cena [Kč/ks]
6600.0530	Skoba okenní 25mm bílý (modrý) Zn	100	9,10
6600.0510	Skoba okenní 25mm žlutý Zn	100	9,10
6600.0800	Skoba okenní 25mm PMS pomosaz	100	22
6600.0B90	Skoba okenní 25mm SMO staromosaz	100	23



bílý zinek


žlutý zinek


pomosaz


staromosaz





143


Objednací číslo	Popis	Balení [ks]	Cena [Kč/ks]
6602.0530	Skoba okenní 30mm bílý (modrý) Zn	50	11
6602.0510	Skoba okenní 30mm žlutý Zn	50	11
6602.0800	Skoba okenní 30mm PMS pomosaz	50	25
6602.0B90	Skoba okenní 30mm SMO staromosaz	50	25
6602.03B0	Skoba okenní 30mm LAK BÍLÝ RAL1013	50	15



bílý zinek


žlutý zinek


pomosaz


staromosaz





* Termín na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


DEKORATIVNÍ KOVÁNÍ - DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ *

143

Objednací číslo	Popis	Balení [ks]	Cena [Kč/ks]
6603.0530	Skoba okenní k zašr. M8x50 bílý (modrý) Zn	50	29
6603.0510	Skoba okenní k zašr. M8x50 žlutý Zn	50	29
6603.0800	Skoba okenní k zašr. M8x50 PMS pomosaz	50	49
6603.0B90	Skoba okenní k zašr. M8x50 SMO staromosaz	50	49
6603.0490	Skoba okenní k zašr. M8x50 SM staroměď	50	30
6603.0700	Skoba okenní k zašr. M8x50 Ni nikl	50	44
6603.0D00	Skoba okenní k zašr. M8x50 Ni-Sat nikl satén	50	60
6603.03C0	Skoba okenní k zašr. M8x50 LAK BÍLÝ RAL 9010	50	36
6603.03B0	Skoba okenní k zašr. M8x50 LAK BÍLÝ RAL 1013	50	35
6603.0000	Skoba okenní k zašr. M8x50 SUR bez povrchové úpravy	50	16



bílý zinek | žlutý zinek | pomosaz | staromosaz | staroměď | nikl | nikl satén | bez PÚ

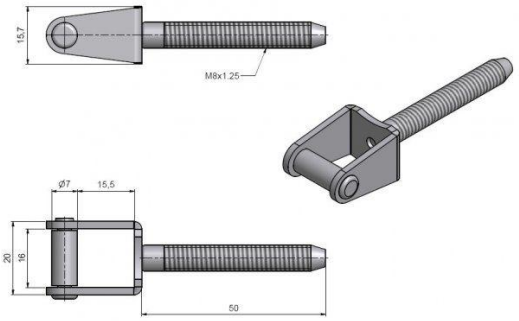


143

Objednací číslo	Popis	Balení [ks]	Cena [Kč/ks]
6599.0530	Skoba okenní k zašr. M8x34,5 bílý (modrý) Zn	50	29
6599.0510	Skoba okenní k zašr. M8x34,5 žlutý Zn	50	29
6599.0800	Skoba okenní k zašr. M8x34,5 PMS pomosaz	50	49
6599.0B90	Skoba okenní k zašr. M8x34,5 SMO staromosaz	50	49
6599.0490	Skoba okenní k zašr. M8x34,5 SM staroměď	50	30
6599.0700	Skoba okenní k zašr. M8x34,5 Ni nikl	50	40
6599.0D00	Skoba okenní k zašr. M8x34,5 Ni-Sat nikl satén	50	60
6599.03C0	Skoba okenní k zašr. M8x34,5 LAK BÍLÝ RAL 9010	50	36
6599.03B0	Skoba okenní k zašr. M8x34,5 LAK BÍLÝ RAL 1013	50	36
6599.0000	Skoba okenní k zašr. M8x34,5 SUR bez povrchové úpravy	50	23



bílý zinek | žlutý zinek | pomosaz | staromosaz | staroměď | nikl | nikl satén | bílá RAL 9010 | bílá RAL 1013 | bez PÚ

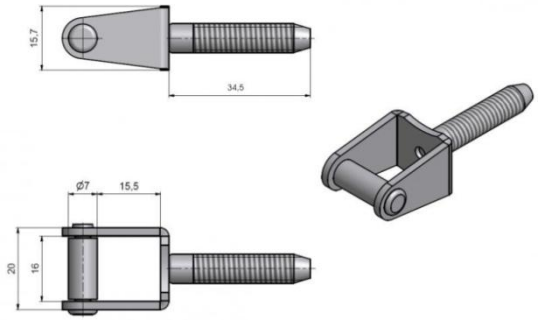

143

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
6762	Vrtací šablona pro okenní skoby k zašroubování	1160

Jednoduchý pomocník pro přesné předvrtání otvoru pro okenní skoby k zašroubování.
Materiál: hliníková slitina s ocelovými komponenty
Balení obsahuje: šablona, vrták 6,5 (prodloužený), doraz 6,6, klíč imbus SW 2,5, návod



* Termín na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

DEKORATIVNÍ KOVÁNÍ - DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ *


143

Objednací číslo	Popis	Balení [ks]	Cena [Kč/ks]
6598.0530	Skoba ok.k zašr.20x20x15 M8x50 6598 BZN bílý (modrý) zinek	50	85
6598.0510	Skoba ok.k zašr.20x20x15 M8x50 6598 žlutý zinek	50	85
6598.0000	Skoba ok.k zašr.20x20x15 M8x50 6598 SUR surová	50	83


bílý zinek


žlutý zinek


surová




118

Objednací číslo	Popis	Balení [ks]	Cena [Kč/ks]
6597.0530	Skoba ok.k zašr.20x20x15 M8x34,5 6597 BZN bílý (modrý) zinek	50	89
6597.0510	Skoba ok.k zašr.20x20x15 M8x34,5 6597 žlutý zinek	50	89
6597.0000	Skoba ok.k zašr.20x20x15 M8x34,5 6597 SUR surová	50	83


bílý zinek


žlutý zinek


surová



* Termín na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

DEKORATIVNÍ KOVÁNÍ - DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ *


102

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
PANT2ČEPY.SM	Pant 2 čepy surová mosaz	234
PANT2ČEPY.ST	Pant 2 čepy starobronz	277

Kování lze dodat také v jakékoli barvě RAL (příplatek asi 30%).
Materiál: mosaz (čep ocel žlutý zinek).
Rozměry pantu s 2 čepy: průměr pantu 13mm, průměr čepu 9mm, čep se závitem M8x35mm, vzdálenost od osy čepu ke středu pantu 17,5mm, celková výška 117mm



Pant 2 čepy



102

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
N1.SM	Návlek 1 hladký (antik) průměr 14mm surová mosaz	62
N1.ST	Návlek 1 hladký (antik) průměr 14mm starobronz	80
N1.RAL	Návlek 1 hladký (antik) průměr 14mm RAL	152

Ostatní průměry na dotaz.



102

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
N2.SM	Návlek 2 zdobený (baroko) průměr 14mm surová mosaz	62
N2.ST	Návlek 2 zdobený (baroko) průměr 14mm starobronz	91
N2.LM	Návlek 2 zdobený (baroko) průměr 14mm leštěná mosaz	105

Ostatní průměry na dotaz.



* Termín na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

DEKORATIVNÍ KOVÁNÍ - DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ *


122

Objednací číslo	Popis	Balení [ks]	Cena [Kč/ks]
K507BZ	Rozpěra přestavitelná bílý zinek	10	103
K507ZZ	Rozpěra přestavitelná žlutý zinek	10	103

Povrchová úprava: zinkováno





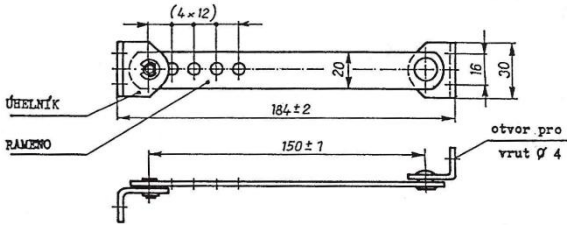


122

Objednací číslo	Popis	Balení [ks]	Cena [Kč/ks]
K502BZ	Rozpěra k zadlabání bílý zinek	20	64
K502ZZ	Rozpěra k zadlabání žlutý zinek	20	56

Povrchová úprava: zinkováno





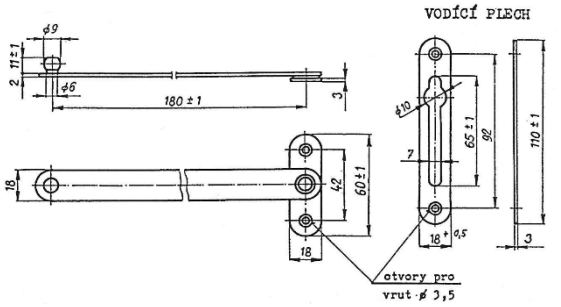

137

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
RZ1	Rozpěra tvaru Z 320x105x105	326
RZ2	Rozpěra tvaru Z 320x155x155 velká	347
RZ4	Rozpěra tvaru Z 240x105x105	316

Tyto rozpěry se používají pro výklopná dvojitá (špaletová nebo kastlová) okna, kdy se vnitřní křídlo vyklápí dovnitř a venkovní ven. Venkovní křídlo má panty v horní části, vnitřní v dolní.
Rozměr úchytné desky se 4 otvory je 30x60 mm, hlavní rameno 320 mm, vedlejší ramena 105 mm (nebo 155 mm u většího provedení) včetně otočné patky. Rozpěra RZ1 se používá pro hloubku kastlu do 30 cm (RZ2 nad 30 cm).

Tloušťka materiálu 3 mm. Pozinkováno.









137

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
RZ3	Rozpěra tvaru Z vyhnutá 320x105x105	484

Tato rozpěra se používá pro výklopné dvojité (špaletové nebo kastlové) okno kdy vnitřní křídlo se vyklápí dovnitř a venkovní ven. Venkovní křídlo má panty v horní části, vnitřní v dolní. Venkovní křídlo je osazeno v rámu. Přesah přes rám - vyhnutí je 50 mm, včetně otočné patky 55 mm.
Rozměr úchytné desky 30x60 mm se 4 otvory, hlavní rameno 320 mm, vedlejší ramena 105mm včetně otočné patky.
Tloušt´ka materiálu 3 mm. Pozinkováno.
Určeno pro okna s hloubkou kastlu do 30 cm.
Spojení jednoho bočního ramena s hlavním je rozebiratelné (samojistná matice a šroub).





* Termín na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

DEKORATIVNÍ KOVÁNÍ - DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ *

143


Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
ST200 BZ	Spojovací táhlo 175-200 bílý zinek	432
ST200 ZZ	Spojovací táhlo 175-200 žlutý zinek	432
ST200 RAL	Spojovací táhlo 175-200 RAL	524
ST400 BZ	Spojovací táhlo 400 bílý zinek	463
ST400 ZZ	Spojovací táhlo 400 žlutý zinek	470

Spojovací táhla ST200 jsou určena pro špaletová okna s odstupem mezi křídly do 200mm (závitovou tyč lze otáčením nastavit na 175 mm nebo ji lze seříznout na libovolnou délku). Na objednávku lze vyrobit táhla s delší závitovou tyčí (400,…).
Jedná se o pravé a levé provedení (2 kusy = 1 levá + 1 pravá)



ST200 BZ









ST200 RAL
(RAL 8017)

143

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
ST200H BZ	Spojovací táhlo 175-200 (atypické ukončení) bílý zinek	470
ST200H ZZ	Spojovací táhlo 175-200 (atypické ukončení) žlutý zinek	455



ST200H BZ




ST200H ZZ

122

Objednací číslo	Popis	Balení [ks]	Cena [Kč/ks]
11012BZ	Rozpěra bílý zinek (včetně nárazníku)	20	58
11012ZZ	Rozpěra žlutý zinek (včetně nárazníku)	20	58
11012SU	Rozpěra surová (včetně nárazníku)	20	27




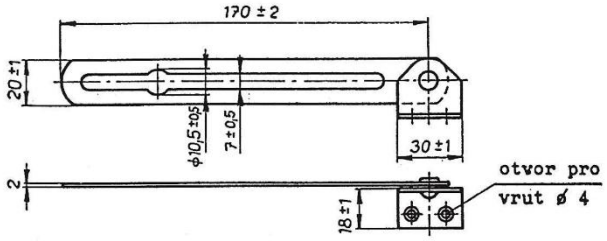

122

Objednací číslo	Popis	Balení [párů]	Cena [Kč/ks]
K503BZ	Rozpěra bílý zinek (včetně nárazníku) - pár	10	128
K503ZZ	Rozpěra žlutý zinek (včetně nárazníku) - pár	10	128



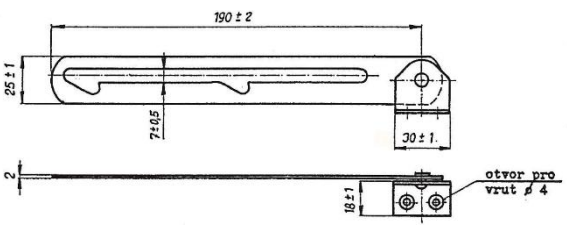

* Termín na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

DEKORATIVNÍ KOVÁNÍ - DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ *

102


Objednací číslo	Popis	Balení [ks]	Cena [Kč/ks]
JA.ZZ	Jazýček s protiplechem žlutý zinek	100	33
JA.BZ	Jazýček s protiplechem bílý zinek	100	33
PPJA.ZZ	Protiplech k okennímu jazýčku žlutý zinek (samostatně)	-	12
PPJA.BZ	Protiplech k okennímu jazýčku bílý zinek (samostatně)	-	12



Jazýček s protiplechem žlutý zinek



Protiplech k jazýčku (samostatně)




122


Objednací číslo	Popis	Balení [ks]	Cena [Kč/ks]
11114ZZ	Jazýček s protiplechem žlutý zinek	100	42
11114BZ	Jazýček s protiplechem bílý zinek	100	42
11114FO	Jazýček s protiplechem fosfátovaný	100	21






fosfátovaný bílý zinek žlutý zinek








143

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
DM20 *	Jazýček okenní DM20 + protiplech	323

Rozměry jazýčku: a = 19, b = 29, c = 32, d = 70, e = 105, f = 10, g = 11, h = 53 mm, ostatní rozměry na výkrese
Protiplech: 15 x 95 mm, otvor délky 57 mm (šíře 4 a 5 mm)





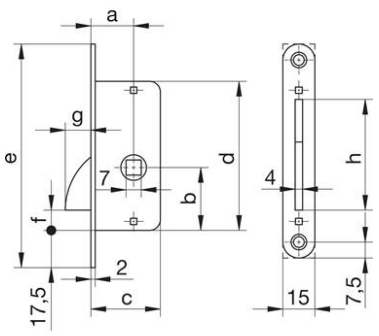

* Termín na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

DEKORATIVNÍ KOVÁNÍ - DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ *

143

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
HAK50	Hák na okna a dveře 50 mm bílý zinek … sada hák + očko na háku + očko protikus (viz foto níže)	24
HAK75	Hák na okna a dveře 75 mm bílý zinek … sada hák + očko na háku + očko protikus (viz foto níže)	23
HAK100	Hák na okna a dveře 100 mm bílý zinek … sada hák + očko na háku + očko protikus (viz foto níže)	33
HAK125	Hák na okna a dveře 125 mm bílý zinek … sada hák + očko na háku + očko protikus (viz foto níže)	33
HAK200	Hák na okna a dveře 200 mm, ø 4 mm bílý zinek … sada hák + očko na háku + očko protikus (viz foto níže)	37
HAK300	Hák na okna 300 BZ, ø 6 mm (bílý zinek) … sada hák + očko na háku + očko protikus (viz foto níže)	58
HAK400	Hák na okna 400 BZ, ø 6 mm (bílý zinek) … sada hák + očko na háku + očko protikus (viz foto níže)	117
OCKO	Očko k háku 200mm (125mm) bílý zinek … očko samostatně	7



tvar háků HAK125, HAK300, HAK400



tvar háků HAK75, HAK100, HAK200

102

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
HÁK200+OČKO.POMOSAZ	Hák + očko na okna , ø 4 mm pomosaz (~ leštěná mosaz) … sada hák + očko na háku + očko protikus	108
OČKO.POMOSAZ	Očko pomosaz … očko samostatně	32
HÁK200+OČKO.ST	Hák + očko na okna, ø 4 mm starobronz … sada hák + očko na háku + očko protikus	105
OČKO.ST	Očko starobronz … očko samostatně	32

Háky a očka lze dodat také v jakékoli barvě RAL (příplatek asi 30%).

V povrchové úpravě POMOSAZ i STAROBRONZ lze dodat i další rozměry (50, 75, 100, 125, 300 a 400 mm).



← HÁK200+OČKO.POMOSAZ

← HÁK200+OČKO.ST

* Termín na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

DEKORATIVNÍ KOVÁNÍ - DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ *

102

DORAZY	LM leštěná mosaz		ST starobronz		LN lesklý nikl		MN matný nikl		CH broušený chrom		SM surová mosaz	
	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]
Doraz	DO.LM	142	DO.ST	142	DO.LN	170	DO.MN	174	DO.CH	174	DO.SM	142
Doraz plech	DP.LM	70	DP.ST	68	DP.LN	77	DP.MN	120	DP.CH	120	DP.SM	66

Kování lze dodat také v jakékoli barvě RAL (příplatek asi 30%).



doraz





doraz plech

140

OBJEDNACÍ ČÍSLO	POPIS	Balení [ks]	CENA [kč/ks]
NAO	Nárazník okenní lesklý chrom	-	106










122

OBJEDNACÍ ČÍSLO	POPIS	Balení [ks]	CENA [kč/ks]
K320	Okenní sklapka surová	20	108









102

NOPKY	LM leštěná mosaz		ST starobronz		LN lesklý nikl		MN matný nikl		CH broušený chrom		SM surová mosaz	
	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]
Nopka C	NOPKAC.LM	-	NOPKAC .ST	-	NOPKAC .LN	-	NOPKAC .MN	-	NOPKAC .CH	-	NOPKAC .SM	160
Nopka D	NOPKAD.LM	-	NOPKAD.ST	-	NOPKAD.LN	-	NOPKAD.MN	-	NOPKAD.CH	-	NOPKAD.SM	160
Nopka E	NOPKAE.LM	-	NOPKAE.ST	182	NOPKAE.LN	-	NOPKAE.MN	-	NOPKAE.CH	-	NOPKAE.SM	160

Nopky lze dodat také v jakékoli barvě RAL (příplatek asi 30%).



nopka C



nopka D



nopka E (možnost vlastního textu nebo loga)

102

JMENOVKY	LM leštěná mosaz		ST starobronz		LN lesklý nikl		MN matný nikl		CH broušený chrom		SM surová mosaz	
	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]
	JMENOVKA.LM	530	JMENOVKA.ST	-	JMENOVKA.LN	-	JMENOVKA.MN	-	JMENOVKA.CH	-	JMENOVKA.SM	403

Kování lze dodat také v jakékoli barvě RAL (příplatek asi 30%).
Masivní mosazná jmenovka 125 x 35 x 5 mm




* Termín na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


DEKORATIVNÍ KOVÁNÍ - DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ *

143

OBJEDNACÍ ČÍSLO	POPIS	Balení [ks]	CENA [kč/ks]
196004.10	Vrchní zámek "myšák" 3425 pravý	1	563
196005.10	Vrchní zámek "myšák" 3425 levý	1	563

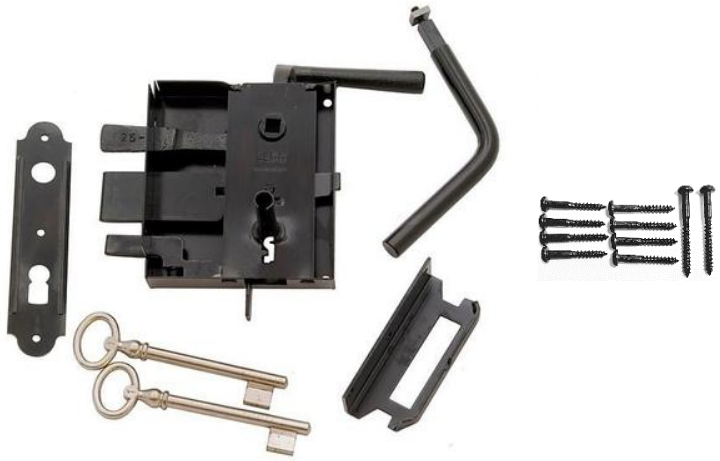



levý

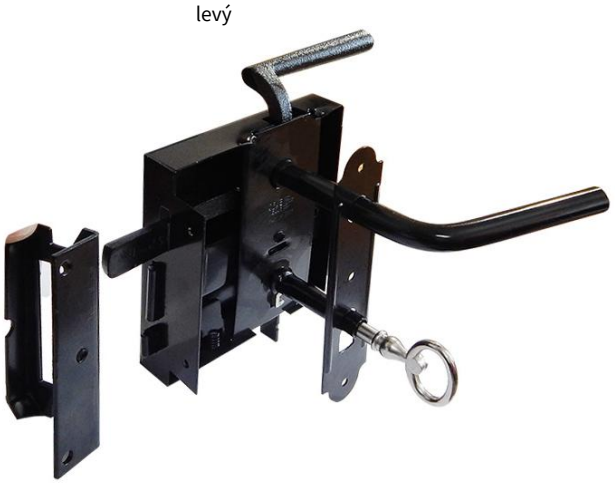

pravý



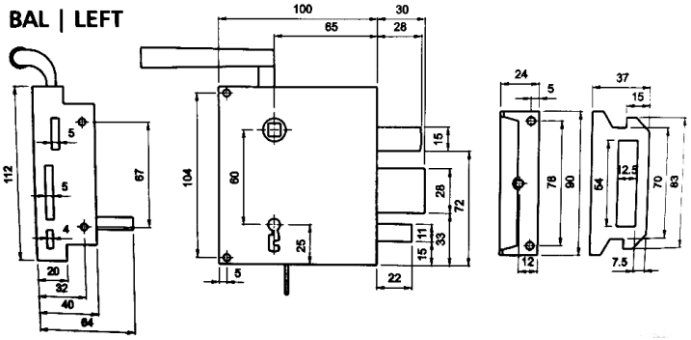

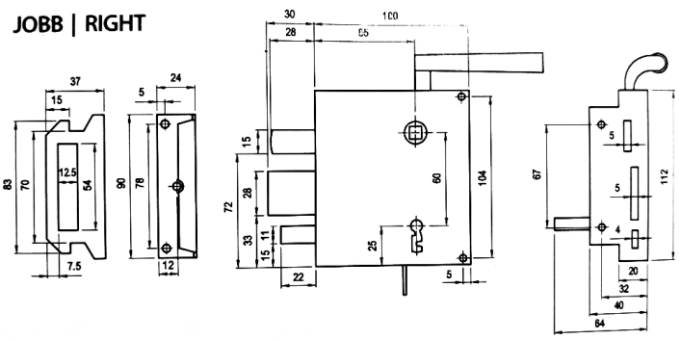

* Termín na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

DEKORATIVNÍ KOVÁNÍ - OTOČNÉ OKENNÍ KOVÁNÍ *

OBJEDNACÍ ČÍSLO	POPIS	Balení [ks]	CENA [kč/ks]
102 202 006	Okenní kování FRV 1, 1500 mm, leštěná mosaz	1	2971
102 202 007	Okenní kování FRV 1, 2000 mm, leštěná mosaz	1	2853
102 202 000	Okenní kování FRV 1, 1000 mm, černý pozink	1	2006
102 202 001	Okenní kování FRV 1, 1500 mm, černý pozink	1	2256
102 202 002	Okenní kování FRV 1, 2000 mm, černý pozink	1	2182





* Termín na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

RÁMOVÉ OKAPNICE

Hliníkové okapnice se vyrábí z konstrukčních slitin metodou vysokotlaké extruze. Tyto materiály splňují nejvyšší standardy jakosti.
Výroba profilů ve stanovených tolerancích je zárukou přesných rozměrů výrobků.

Typy povrchových úprav


Eloxování neboli eloxace je druh povrchové úpravy hliníku. Spočívá ve vytvoření ochranné vrstvy oxidu hliníku na upravovaném povrchu. Tato vrstva již dále neoxiduje, a tím před oxidací chrání i samotný hliník. V podstatě se jedná o stejný proces jako rezavění železa, s tím rozdílem, že po vytvoření tenké vrstvy již koroze dál
nepokračuje a materiál je chráněn proti povětrnostním vlivům. Kromě této ochranné funkce má eloxace také svůj význam estetický, neboť umožňuje podstatné zvýraznění povrchu eloxovaného předmětu včetně jeho případného zabarvení (imitace pozlacení, postříbření, bronzů apod.). Eloxování našich výrobků se řídí normou Qualanod. Eloxované povrchy nabízíme v těchto barvách: C0 – stříbrná, C33 – tm. Bronz, C34 – černá.

Práškové lakování patří mezi oblíbené povrchové úpravy hliníku a probíhá následujícím způsobem. Prášek se nanáší na upravený podklad, který je zbavený všech chemických a mechanických nečistot. Pomocí elektro-statického nebo elektrokinetického náboje prášek ulpívá na výrobku. Poté je přemístěn do vypalovací pece, kde při teplotě cca 160°C dochází k roztavení práškové barvy a změně její struktury. Stejně jako u eloxování, se práškové lakování našich výrobků řídí dle norem, v tomto případě nornou Qualicoat. Standardní barvy jsou bílá RAL9016 a hnědá RAL8017.


Koncovky se vyrábí z kvalitních PVC materiálů, které mají vyšší odolnost vůči UV záření a stárnutí materiálu.
Standardní barvy jsou bílá, bronzová, šedá a tmavě hnědá. Na přání je možné vyrobit koncovku v libovolném odstínu dle RAL.

Speciální RAL – na přání
Okapnice i koncovky je možné na přání nalakovat (vyrobit) v libovolném odstínu RAL. Příplatek za lakování okapnic do nestandardních RAL je 25/%. Cena koncovek ve speciální RAL je dvojnásobná a objednané množství musí být vždy na celá balení 100 párů.


Silikonování

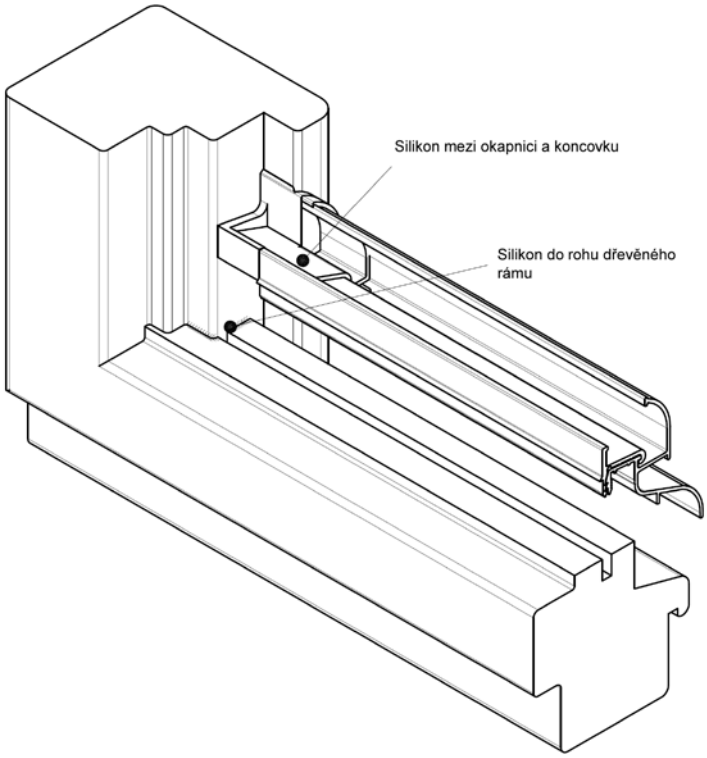


Řezání okapnic

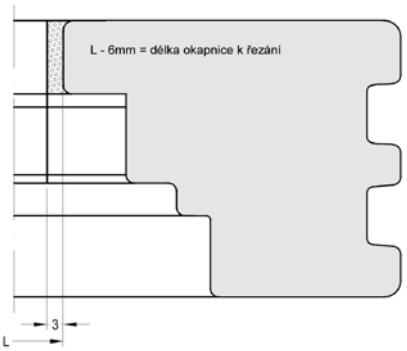

Koncovky rovné




Koncovky šikmé




R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


RÁMOVÉ OKAPNICE - 22 mm




Objednací číslo		Barva	Balení	Cena [Kč]
AT 2230 C33 AT 2230 C16 AT 2230 C0 AT 2230 C34 * AT 2230 C17 *	Okapnice	Elox tmavý bronz C33 Bílá RAL9016 Elox stříbrný C0 Elox černý C34 Hnědá RAL8017	72 m	242
ZM 2230 C33S ZM 2230 C16S ZM 2230 C0S ZM 2230 C34S * ZM 223018 C33S * ZM 223018 C16S * ZM 223018 C0S * ZM 223018 C34S *	Koncovka	Tmavý bronz C33 - pár šikmá Bílá - pár šikmá Šedá - pár šikmá Tmavě hnědá - pár šikmá Tmavý bronz C33 - pár šikmá 18mm Bílá - pár šikmá 18mm Šedá - pár šikmá 18mm Tmavě hnědá - pár šikmá 18mm	100 párů	24



AT 2234 C33 AT 2234 C16 AT 2234 C0 * AT 2234 C34 * AT 2234 C17 *	Okapnice	Elox tmavý bronz C33 Bílá RAL9016 Elox stříbrný C0 Elox černý C34 Hnědá RAL8017	72 m	240
ZM 2234 C33S ZM 2234 C16S ZM 2234 C0S ZM 2234 C34S * ZM 223418 C33S * ZM 223418 C16S * ZM 223418 C0S * ZM 223418 C34S *	Koncovka	Tmavý bronz C33 - pár šikmá Bílá - pár šikmá Šedá - pár šikmá Tmavě hnědá - pár šikmá Tmavý bronz C33 - pár šikmá 18mm Bílá - pár šikmá 18mm Šedá - pár šikmá 18mm Tmavě hnědá - pár šikmá 18mm	100 párů	24



ATB 2230 C33 * ATB 2230 C16 * ATB 2230 C0 * ATB 2230 C34 * ATB 2230 C17 *	Okapnice	Elox tmavý bronz C33 Bílá RAL9016 Elox stříbrný C0 Elox černý C34 Hnědá RAL8017	72 m	313
ZM 2230 C33S * ZM 2230 C16S * ZM 2230 C0S * ZM 2230 C34S *	Koncovka	Tmavý bronz C33 - pár šikmá Bílá - pár šikmá Šedá - pár šikmá Tmavě hnědá - pár šikmá	100 párů	24




ATK 2230 C33 * ATK 2230 C16 * ATK 2230 C0 * ATK 2230 C34 * ATK 2230 C17 *	Okapnice	Elox tmavý bronz C33 Bílá RAL9016 Elox stříbrný C0 Elox černý C34 Hnědá RAL8017	72 m	242
ZMK 2230 C33S * ZMK 2230 C16S * ZMK 2230 C0S * ZMK 2230 C34S *	Koncovka	Tmavý bronz C33 - pár šikmá Bílá - pár šikmá Šedá - pár šikmá Tmavě hnědá - pár šikmá	100 párů	24


* Okapnice na objednávku (termín dodání 2 - 3 týdny).
Ceny bez DPH jsou pouze informativní za 1 pár koncovek a 1 metr okapnice.
Okapnice jsou dodávány v délkách po 6 -ti metrech.
Označení S = šikmá koncovka.
V případě požadavku na nezkosenou koncovku platí označení bez koncového S (např. ZM 2230 C33).

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


RÁMOVÉ OKAPNICE - 22 mm




Objednací číslo		Barva	Balení	Cena [Kč]
AH 2221 C33 AH 2221 C16 * AH 2221 C0 * AH 2221 C34 * AH 2221 C17 *	Okapnice	Elox tmavý bronz C33 Bílá RAL9016 Elox stříbrný C0 Elox černý C34 Hnědá RAL8017	72 m	244
ZM 2221 C33S * ZM 2221 C16S * ZM 2221 C0S * ZM 2221 C34S *	Koncovka	Tmavý bronz C33 - pár šikmá Bílá - pár šikmá Šedá - pár šikmá Tmavě hnědá - pár šikmá	100 párů	24



AHB 2221 C33 * AHB 2221 C16 * AHB 2221 C0 * AHB 2221 C34 * AHB 2221 C17 *	Okapnice	Elox tmavý bronz C33 Bílá RAL9016 Elox stříbrný C0 Elox černý C34 Hnědá RAL8017	72 m	296
ZM 2221 C33S * ZM 2221 C16S * ZM 2221 C0S * ZM 2221 C34S *	Koncovka	Tmavý bronz C33 - pár šikmá Bílá - pár šikmá Šedá - pár šikmá Tmavě hnědá - pár šikmá	100 párů	24




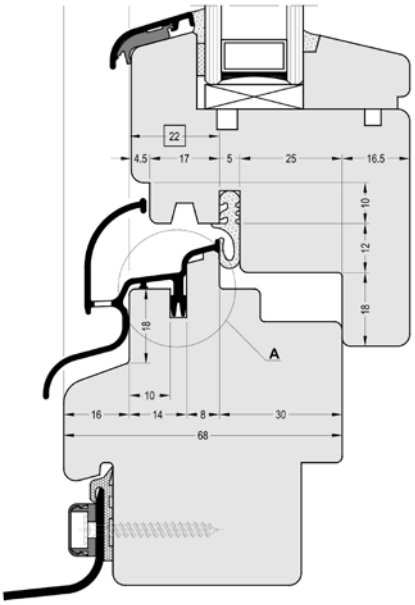


* Okapnice na objednávku (termín dodání 2 - 3 týdny).
Ceny bez DPH jsou pouze informativní za 1 pár koncovek a 1 metr okapnice.
Okapnice jsou dodávány v délkách po 6 -ti metrech.
Označení S = šikmá koncovka.
V případě požadavku na nezkosenou koncovku platí označení bez koncového S (např. ZM 2221 C33).

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


RÁMOVÉ OKAPNICE - 22 mm




Objednací číslo		Barva	Balení	Cena [Kč]
AT 222118 C33 AT 222118 C16 AT 222118 C0 AT 222118 C34 * AT 222118 C17 *	Okapnice	Elox tmavý bronz C33 Bílá RAL9016 Elox stříbrný C0 Elox černý C34 Hnědá RAL8017	72 m	255
ZM 222118 C33S ZM 222118 C16S ZM 222118 C0S ZM 222118 C34S * ZM 22211820 C33S * ZM 22211820 C16S * ZM 22211820 C0S * ZM 22211820 C34S *	Koncovka	Tmavý bronz C33 - pár šikmá Bílá - pár šikmá Šedá - pár šikmá Tmavě hnědá - pár šikmá Tmavý bronz C33 - pár šikmá 20mm Bílá - pár šikmá 20mm Šedá - pár šikmá 20mm Tmavě hnědá - pár šikmá 20mm	100 párů	24



AT 222418 C33 AT 222418 C16 AT 222418 C0 * AT 222418 C34 * AT 222418 C17 *	Okapnice	Elox tmavý bronz C33 Bílá RAL9016 Elox stříbrný C0 Elox černý C34 Hnědá RAL8017	72 m	255
ZM 222418 C33S ZM 222418 C16S ZM 222418 C0S ZM 22241820 C34S * ZM 22241820 C33S * ZM 22241820 C16S * ZM 22241820 C0S * ZM 22241820 C34S *	Koncovka	Tmavý bronz C33 - pár šikmá Bílá - pár šikmá Šedá - pár šikmá Tmavě hnědá - pár šikmá HNĚDÁ - PÁR Šikmá 20mm BÍLÁ - PÁR Šikmá 20mm šedá - pár Šikmá 20mm černá - pár Šikmá 20mm	100 párů	24



ATB 222418 C33 * ATB 222418 C16 * ATB 222418 C0 * ATB 222418 C34 * ATB 222418 C17 *	Okapnice	Elox tmavý bronz C33 Bílá RAL9016 Elox stříbrný C0 Elox černý C34 Hnědá RAL8017	72 m	337
ZM 222418 C33S ZM 222418 C16S ZM 222418 C0S ZM 222418 C34S	Koncovka	Tmavý bronz C33 - pár šikmá Bílá - pár šikmá Šedá - pár šikmá Tmavě hnědá - pár šikmá	100 párů	24




ATK 222418 C33 * ATK 222418 C16 * ATK 222418 C0 * ATK 222418 C34 * ATK 222418 C17 *	Okapnice	Elox tmavý bronz C33 Bílá RAL9016 Elox stříbrný C0 Elox černý C34 Hnědá RAL8017	72 m	266
ZMK 222418 C33S * ZMK 222418 C16S * ZMK 222418 C0S * ZMK 222418 C34S *	Koncovka	Tmavý bronz C33 - pár šikmá Bílá - pár šikmá Šedá - pár šikmá Tmavě hnědá - pár šikmá	100 párů	24


* Okapnice na objednávku (termín dodání 2 - 3 týdny).
Ceny bez DPH jsou pouze informativní za 1 pár koncovek a 1 metr okapnice.
Okapnice jsou dodávány v délkách po 6 -ti metrech.
Označení S = šikmá koncovka.
V případě požadavku na nezkosenou koncovku platí označení bez koncového S (např. ZM 222118 C33).

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


RÁMOVÉ OKAPNICE - 22 mm




Objednací číslo		Barva	Balení	Cena [Kč]
AT 222122 C33 AT 222122 C16 AT 222122 C0 AT 222122 C34 * AT 222122 C17 *	Okapnice	Elox tmavý bronz C33 Bílá RAL9016 Elox stříbrný C0 Elox černý C34 Hnědá RAL8017	72 m	250
ZM 222122 C33S ZM 222122 C16S ZM 222122 C0S ZM 222122 C34S *	Koncovka	Tmavý bronz C33 - pár šikmá Bílá - pár šikmá Šedá - pár šikmá Tmavě hnědá - pár šikmá	100 párů	24



AT 222422 C33 AT 222422 C16 AT 222422 C0 AT 222422 C34 AT 222422 C17 *	Okapnice	Elox tmavý bronz C33 Bílá RAL9016 Elox stříbrný C0 Elox černý C34 Hnědá RAL8017	72 m	254
ZM 222422 C33S ZM 222422 C16S ZM 222422 C0S ZM 222422 C34S	Koncovka	Tmavý bronz C33 - pár šikmá Bílá - pár šikmá Šedá - pár šikmá Tmavě hnědá - pár šikmá	100 párů	24



ATB 222122 C33 * ATB 222122 C16 * ATB 222122 C0 * ATB 222122 C34 * ATB 222122 C17 *	Okapnice	Elox tmavý bronz C33 Bílá RAL9016 Elox stříbrný C0 Elox černý C34 Hnědá RAL8017	72 m	337
ZM 222122 C33S ZM 222122 C16S ZM 222122 C0S ZM 222122 C34S *	Koncovka	Tmavý bronz C33 - pár šikmá Bílá - pár šikmá Šedá - pár šikmá Tmavě hnědá - pár šikmá	100 párů	24




ATK 222422 C33 * ATK 222422 C16 * ATK 222422 C0 * ATK 222422 C34 * ATK 222422 C17 *	Okapnice	Elox tmavý bronz C33 Bílá RAL9016 Elox stříbrný C0 Elox černý C34 Hnědá RAL8017	72 m	266
ZMK 222422 C33S * ZMK 222422 C16S * ZMK 222422 C0S * ZMK 222422 C34S *	Koncovka	Tmavý bronz C33 - pár šikmá Bílá - pár šikmá Šedá - pár šikmá Tmavě hnědá - pár šikmá	100 párů	24


* Okapnice na objednávku (termín dodání 2 - 3 týdny).
Ceny bez DPH jsou pouze informativní za 1 pár koncovek a 1 metr okapnice.
Okapnice jsou dodávány v délkách po 6 -ti metrech.
Označení S = šikmá koncovka.
V případě požadavku na nezkosenou koncovku platí označení bez koncového S (např. ZM 222182 C33).

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

RÁMOVÉ OKAPNICE - 22 mm





Objednací číslo		Barva	Balení	Cena [Kč]
AT 22S G B AT 22S G C	Okapnice STYL	Bez povrchové úpravy – bílý PVC Bez povrchové úpravy – černý PVC	72 m	208
ZM 22S C16 ZM 22S C33 ZM 22S C0 ZM 22S C34	Koncovka	Bílá - pár šikmá Tmavý bronz C33 - pár šikmá Šedá - pár šikmá Tmavě hnědá - pár šikmá	100 párů	24
ZS	Klips	Pro okapnici STYL	100 kusů	6,90





AT 2218S G B AT 2218S G C	Okapnice STYL	Bez povrchové úpravy – bílý PVC Bez povrchové úpravy – černý PVC	72 m	227
ZM 2218S C16 ZM 2218S C33 ZM 2218S C0 ZM 2218S C34	Koncovka	Bílá - pár šikmá Tmavý bronz C33 - pár šikmá Šedá - pár šikmá Tmavě hnědá - pár šikmá	100 párů	24
ZS	Klips	Pro okapnici STYL	100 kusů	6,90

Klips ZS




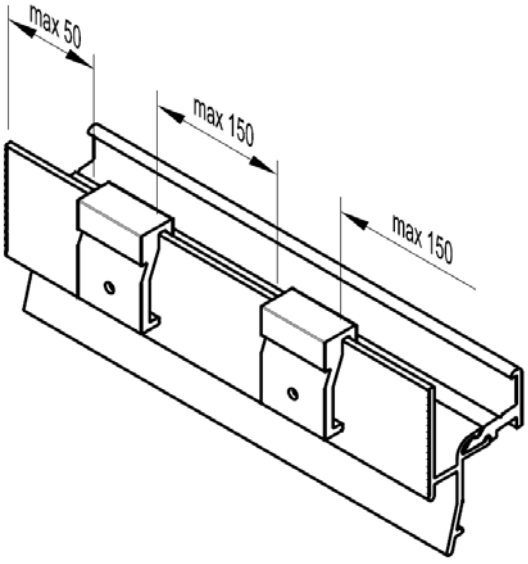

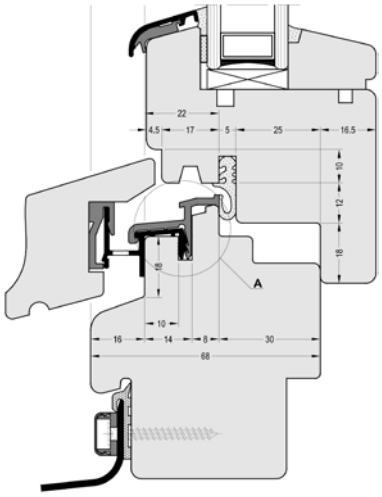


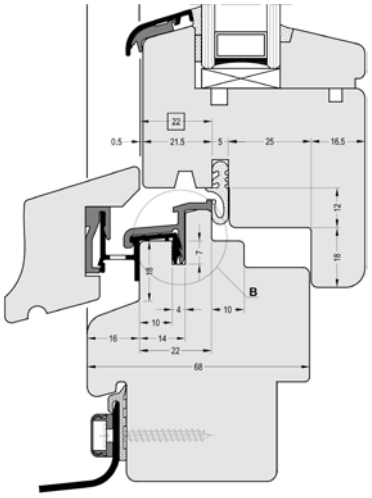

Detail A




Detail B




* Okapnice na objednávku (termín dodání 2 - 3 týdny).
Ceny bez DPH jsou pouze informativní za 1 pár koncovek a 1 metr okapnice.
Okapnice jsou dodávány v délkách po 6 -ti metrech.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


RÁMOVÉ OKAPNICE - 25 mm




Objednací číslo		Barva	Balení	Cena [Kč]
AT 2531 C33 AT 2531 C16 AT 2531 C0 * AT 2531 C34 * AT 2531 C17 *	Okapnice	Elox tmavý bronz C33 Bílá RAL9016 Elox stříbrný C0 Elox černý C34 Hnědá RAL8017	72 m	242
ZM 2531 C33S ZM 2531 C16S ZM 2531 C0S * ZM 2531 C34S *	Koncovka	Tmavý bronz C33 - pár šikmá Bílá - pár šikmá Šedá - pár šikmá Tmavě hnědá - pár šikmá	100 párů	24



ATB 2531 C33 * ATB 2531 C16 * ATB 2531 C0 * ATB 2531 C34 * ATB 2531 C17 *	Okapnice	Elox tmavý bronz C33 Bílá RAL9016 Elox stříbrný C0 Elox černý C34 Hnědá RAL8017	72 m	341
ZM 2531 C33S ZM 2531 C16S ZM 2531 C0S * ZM 2531 C34S *	Koncovka	Tmavý bronz C33 - pár šikmá Bílá - pár šikmá Šedá - pár šikmá Tmavě hnědá - pár šikmá	100 párů	24




AT 2534 C33 * AT 2534 C16 * AT 2534 C0 * AT 2534 C34 * AT 2534 C17 *	Okapnice	Elox tmavý bronz C33 Bílá RAL9016 Elox stříbrný C0 Elox černý C34 Hnědá RAL8017	72 m	245
ZM 2534 C33S * ZM 2534 C16S * ZM 2534 C0S * ZM 2534 C34S *	Koncovka	Tmavý bronz C33 - pár šikmá Bílá - pár šikmá Šedá - pár šikmá Tmavě hnědá - pár šikmá	100 párů	24

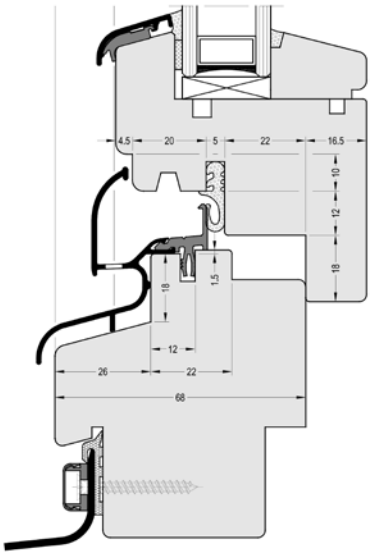


* Okapnice na objednávku (termín dodání 2 - 3 týdny).
Ceny bez DPH jsou pouze informativní za 1 pár koncovek a 1 metr okapnice.
Okapnice jsou dodávány v délkách po 6 -ti metrech.
Označení S = šikmá koncovka.
V případě požadavku na nezkosenou koncovku platí označení bez koncového S (např. ZM 2531 C33).

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


RÁMOVÉ OKAPNICE - 25 mm




Objednací číslo		Barva	Balení	Cena [Kč]
AT 252125 C33 AT 252125 C16 AT 252125 C0 AT 252125 C34 * AT 252125 C17 *	Okapnice	Elox tmavý bronz C33 Bílá RAL9016 Elox stříbrný C0 Elox černý C34 Hnědá RAL8017	72 m	255
ZM 252125 C33S ZM 252125 C16S ZM 252125 C0S ZM 252125 C34S *		Tmavý bronz C33 - pár šikmá Bílá - pár šikmá Šedá - pár šikmá Tmavě hnědá - pár šikmá	100 párů	24



AT 252425 C33 AT 252425 C16 AT 252425 C0 AT 252425 C34 * AT 252425 C17 *	Okapnice	Elox tmavý bronz C33 Bílá RAL9016 Elox stříbrný C0 Elox černý C34 Hnědá RAL8017	72 m	260
ZM 252425 C33S ZM 252425 C16S ZM 252425 C0S ZM 252425 C34S *	Koncovka	Tmavý bronz C33 - pár šikmá Bílá - pár šikmá Šedá - pár šikmá Tmavě hnědá - pár šikmá	100 párů	24



ATB 252125 C33 * ATB 252125 C16 * ATB 252125 C0 * ATB 252125 C34 * ATB 252125 C17 *	Okapnice	Elox tmavý bronz C33 Bílá RAL9016 Elox stříbrný C0 Elox černý C34 Hnědá RAL8017	72 m	338
ZM 252125 C33S * ZM 252125 C16S * ZM 252125 C0S * ZM 252125 C34S *	Koncovka	Tmavý bronz C33 - pár šikmá Bílá - pár šikmá Šedá - pár šikmá Tmavě hnědá - pár šikmá	100 párů	24




ATK 252425 C33 * ATK 252425 C16 * ATK 252425 C0 * ATK 252425 C34 * ATK 252425 C17 *	Okapnice	Elox tmavý bronz C33 Bílá RAL9016 Elox stříbrný C0 Elox černý C34 Hnědá RAL8017	72 m	263
ZMK 252425 C33S * ZMK 252425 C16S * ZMK 252425 C0S * ZMK 252425 C34S *	Koncovka	Tmavý bronz C33 - pár šikmá Bílá - pár šikmá Šedá - pár šikmá Tmavě hnědá - pár šikmá	100 párů	24


* Okapnice na objednávku (termín dodání 2 - 3 týdny).
Ceny bez DPH jsou pouze informativní za 1 pár koncovek a 1 metr okapnice.
Okapnice jsou dodávány v délkách po 6 -ti metrech.
Označení S = šikmá koncovka.
V případě požadavku na nezkosenou koncovku platí označení bez koncového S (např. ZM 25/2185/ C33).

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


RÁMOVÉ OKAPNICE - 25 mm




Objednací číslo		Barva	Balení	Cena [Kč]
AT 252421 C33 AT 252421 C16 AT 252421 C0 AT 252421 C34 * AT 252421 C17 *	Okapnice	Elox tmavý bronz C33 Bílá RAL9016 Elox stříbrný C0 Elox černý C34 Hnědá RAL8017	72 m	253
ZM 252421 C33S ZM 252421 C16S ZM 252421 C0S ZM 252421 C34S *	Koncovka	Tmavý bronz C33 - pár šikmá Bílá - pár šikmá Šedá - pár šikmá Tmavě hnědá - pár šikmá	100 párů	24



AT 252121 C33 AT 252121 C16 AT 252121 C0 * AT 252121 C34 * AT 252121 C17 *	Okapnice	Elox tmavý bronz C33 Bílá RAL9016 Elox stříbrný C0 Elox černý C34 Hnědá RAL8017	72 m	255
ZM 252121 C33S ZM 252121 C16S ZM 252121 C0S * ZM 252121 C34S *	Koncovka	Tmavý bronz C33 - pár šikmá Bílá - pár šikmá Šedá - pár šikmá Tmavě hnědá - pár šikmá	100 párů	24



ATB 252421 C33 * ATB 252421 C16 * ATB 252421 C0 * ATB 252421 C34 * ATB 252421 C17 *	Okapnice	Elox tmavý bronz C33 Bílá RAL9016 Elox stříbrný C0 Elox černý C34 Hnědá RAL8017	72 m	334
ZM 252421 C33S ZM 252421 C16S ZM 252421 C0S * ZM 252421 C34S *	Koncovka	Tmavý bronz C33 - pár šikmá Bílá - pár šikmá Šedá - pár šikmá Tmavě hnědá - pár šikmá	100 párů	24




ATK 252421 C33 * ATK 252421 C16 * ATK 252421 C0 * ATK 252421 C34 * ATK 252421 C17 *	Okapnice	Elox tmavý bronz C33 Bílá RAL9016 Elox stříbrný C0 Elox černý C34 Hnědá RAL8017	72 m	263
ZMK 252421 C33S * ZMK 252421 C16S * ZMK 252421 C0S * ZMK 252421 C34S *	Koncovka	Tmavý bronz C33 - pár šikmá Bílá - pár šikmá Šedá - pár šikmá Tmavě hnědá - pár šikmá	100 párů	24


* Okapnice na objednávku (termín dodání 2 - 3 týdny).
Ceny bez DPH jsou pouze informativní za 1 pár koncovek a 1 metr okapnice.
Okapnice jsou dodávány v délkách po 6 -ti metrech.
Označení S = šikmá koncovka.
V případě požadavku na nezkosenou koncovku platí označení bez koncového S (např. ZM 252421 C33).

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

RÁMOVÉ OKAPNICE - 25 mm





Objednací číslo		Barva	Balení	Cena [Kč]
AT 25 S G B AT 25 S G C	Okapnice STYL	Bez povrchové úpravy – bílý PVC Bez povrchové úpravy – černý PVC	72 m	201
ZM 25 S C16 ZM 25 S C33 ZM 25 S C0 ZM 25 S C34	Koncovka	Bílá - pár šikmá Tmavý bronz C33 - pár šikmá Šedá - pár šikmá Tmavě hnědá - pár šikmá	100 párů	24
ZS	Klips	Pro okapnici STYL	100 kusů	6,90





AT 2521S G B AT 2521S G C	Okapnice STYL	Bez povrchové úpravy – bílý PVC Bez povrchové úpravy – černý PVC	72 m	223
ZM 2521S C16 ZM 2521S C33 ZM 2521S C0 ZM 2521S C34	Koncovka	Bílá - pár šikmá Tmavý bronz C33 - pár šikmá Šedá - pár šikmá Tmavě hnědá - pár šikmá	100 párů	24
ZS	Klips	Pro okapnici STYL	100 kusů	6,90

Klips ZS



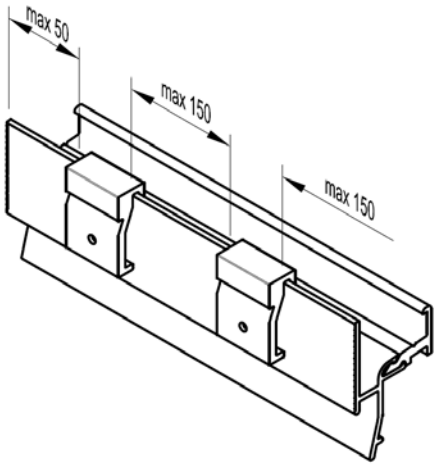

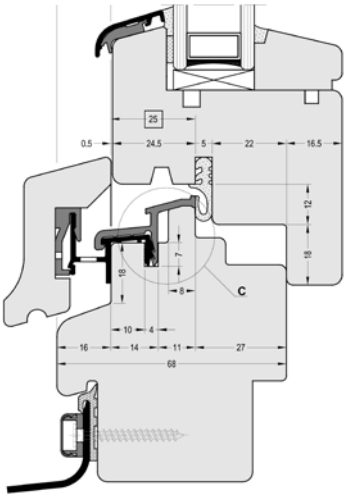


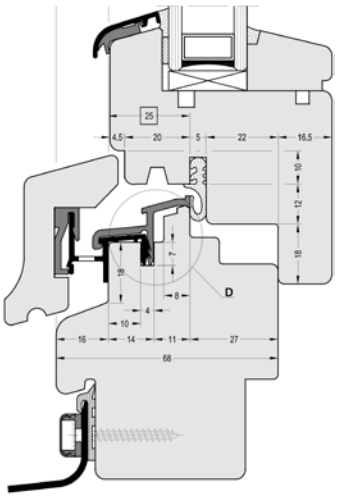


* Okapnice na objednávku (termín dodání 2 - 3 týdny).
Ceny bez DPH jsou pouze informativní za 1 pár koncovek a 1 metr okapnice.
Okapnice jsou dodávány v délkách po 6 -ti metrech.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


RÁMOVÉ OKAPNICE - 14 mm




Objednací číslo		Barva	Balení	Cena [Kč]
AH 1422 C33 AH 1422 C16 AH 1422 C0 AH 1422 C34 * AH 1422 C17 *	Okapnice	Elox tmavý bronz C33 Bílá RAL9016 Elox stříbrný C0 Elox černý C34 Hnědá RAL8017	72 m	212
ZM 1422 C33SP ZM 1422 C16SP ZM 1422 C0SP ZM 1422 C34SP *	Koncovka	Tmavý bronz C33 - pár šikmá Bílá - pár šikmá Šedá - pár šikmá Tmavě hnědá - pár šikmá	100 párů	24
ZP 14 ZP 14/1 *	Klips	Montážní klips	100 kusů	7,40
AU 2230	Těsnění	C – černá / B - bílá	100 m	19





AHK 1422 C33 * AHK 1422 C16 * AHK 1422 C0 * AHK 1422 C34 * AHK 1422 C17 *	Okapnice	Elox tmavý bronz C33 Bílá RAL9016 Elox stříbrný C0 Elox černý C34 Hnědá RAL8017	72 m	217
ZMK 1422 C33SP * ZMK 1422 C16SP * ZMK 1422 C0SP * ZMK 1422 C34SP *	Koncovka	Tmavý bronz C33 - pár šikmá Bílá - pár šikmá Šedá - pár šikmá Tmavě hnědá - pár šikmá	100 párů	24
ZP 14 ZP 14/1 *	Klips	Montážní klips	100 kusů	7,40
AU 2230	Těsnění	C – černá / B - bílá	100 m	19



AH 14 S G *	Okapnice	Bez povrchové úpravy	72 m	162
ZP 14 ZP 14/1 *	Klips	Montážní klipsy	100 kusů	7,40
ZS				6,90

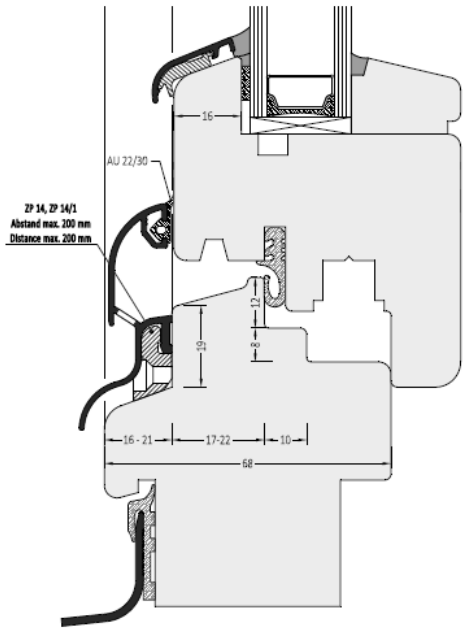

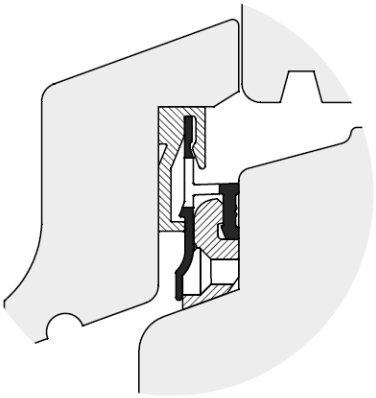


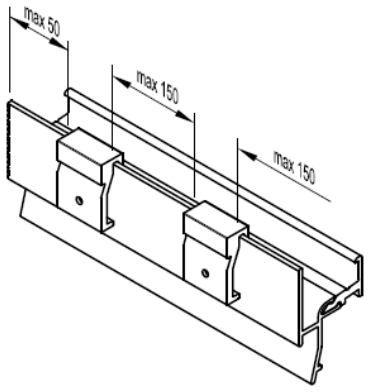


AU2230 C – černá
AU2230 B – bílá




ZP14




ZP14/1




ZM 1422



ZM1422 SP



ZM1422 S




* Okapnice na objednávku (termín dodání 2 - 3 týdny).
Ceny bez DPH jsou pouze informativní za 1 pár koncovek a 1 metr okapnice.
Okapnice jsou dodávány v délkách po 6 -ti metrech.
Označení S = šikmá koncovka, SP = šikmá s úkosem

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


RÁMOVÉ OKAPNICE

DOPRODEJ




Objednací číslo	Popis	Množství [m/pár]	Cena [Kč/m/pár]
AT 222422 C33	OKAPNICE SOFTLINE TERMO TMAVÝ BRONZ E24K	144	86
AT 222422 C16	OKAPNICE SOFTLINE TERMO BÍLÁ (RAL 9016)	132	86
AT 222422 C0	OKAPNICE SOFTLINE TERMO STŘÍBRNÁ	126	86
AT 222422 C34	OKAPNICE SOFTLINE TERMO ČERNÝ ELOX	156	86


ZM 222422 C33S	KONCOVKA RÁM. OKAPNICE HNĚDÁ - PÁR	300	8
ZM 222422 C16S	KONCOVKA RÁM. OKAPNICE BÍLÁ - PÁR ŠIKMÁ	377	8
ZM 222422 C0S	KONCOVKA RÁM. OKAPNICE ŠEDÁ - PÁR	212	8
ZM 222422 C34S	KONCOVKA RÁM. OKAPNICE ČERNÁ - PÁR	172	8



Objednací číslo	Popis	Množství [m/ks]	Cena [Kč/m]
AT 252425 RAL013	OKAPNICE TERMO RAL 1013	60	84
ZM 252425 C16S	KONCOVKA RÁMOVÉ OKAPNICE BÍLÁ - PÁR ŠIKMÁ	-	-



Objednací číslo	Popis	Množství [m/ks]	Cena [Kč/m/ks]
AT 2531 C36	OKAPNICE SOFTLINE TERMO ZLATÁ	186	83
ZM 2531 C33S	KONCOVKA RÁMOVÉ OKAPNICE HNĚDÁ - PÁR ŠIKMÁ	-	-




Objednací číslo	Popis	Množství [m/ks]	Cena [Kč/m]
ATPB 2230 C0	OKAPNICE BALK. S NOSEM TERMO STŘÍBRNÁ	72	88
ZM 2230 C0S	KONCOVKA RÁM. BALK. OKAPNICE ŠEDÁ - PÁR ŠIKMÁ	-	-

Uvedené ceny jsou NETTO bez DPH.
Platnost ceníku do vyprodání zásob.
Okapnice jsou v metrech, koncovky v párech.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


OKAPNICE

DOPRODEJ

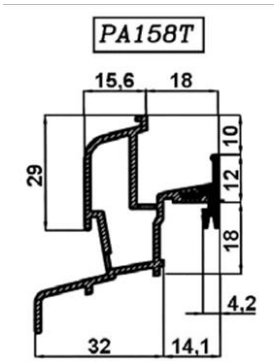


Objednací číslo	Popis	Množství [m/ks]	Cena [Kč/m/ks]
PA 158 TXB15SW	OKAPNICE BALKÓNOVÁ S NOSEM TERMO – Sv. bronz	60	146
PT 43 MSX	KONCOVKA RÁMOVÉ BALK. OKAP. HNĚDÁ - LEVÁ	208	3,90
PT 43 MSX	KONCOVKA RÁMOVÉ BALK. OKAP. HNĚDÁ - PRAVÁ	208	3,90


Objednací číslo	Popis	Množství [m/ks]	Cena [Kč/m/ks]
PA 158 TX9016W	OKAPNICE BALKÓNOVÁ S NOSEM TERMO – BÍLÁ	95	146
PT 43 BSXB	KONCOVKA RÁMOVÉ BALK. OKAP. BÍLÁ - LEVÁ	131	3,90
PT 43 BDXB	KONCOVKA RÁMOVÉ BALK. OKAP. BÍLÁ - PRAVÁ	131	3,90

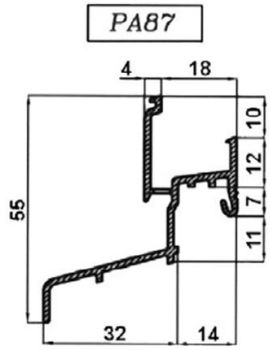

Objednací číslo	Popis	Množství [m/ks]	Cena [Kč/m/ks]
PA 87 XA1KS	OKAPNICE BALKÓNOVÁ S NOSEM TERMO – Stříbrná	125	93
PT 43 BSXB	KONCOVKA BALK. OKAP. TRANSPARENTNÍ - LEVÁ	799	4,37
PT 43 BDXB	KONCOVKA BALK. OKAP. TRANSPARENTNÍ - PRAVÁ	799	4,37



Objednací číslo	Popis	Množství [m/ks]	Cena [Kč/m/ks]
PA 175 Z XA1KS	OKAPNICE SOFTLINE STŘÍBRNÁ	96	88
PT 175 T SX	KONCOVKA RÁM. OKAPNICE TRANSPAR. - LEVÁ	2923	3,90
PT 175 T DX	KONCOVKA RÁM. OKAPNICE TRANSPAR. - PRAVÁ	2923	3,90




Objednací číslo	Popis	Množství [m/ks]	Cena [Kč/m/ks]
PA 241 T XA1KS	OKAPNICE SOFTLINE TERMO STŘÍBRNÁ	67	118
PT 241 T SX	KONCOVKA RÁM. OKAPNICE TRANSPAR. - LEVÁ	83	4,44
PT 241 T DX	KONCOVKA RÁM. OKAPNICE TRANSPAR. - PRAVÁ	83	4,44


Uvedené ceny jsou NETTO bez DPH.
Platnost ceníku do vyprodání zásob.
Okapnice jsou v metrech, koncovky v párech.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


KŘÍDLOVÉ OKAPNICE




Objednací číslo		Barva	Balení	Cena [Kč]
AH 20 C33 AH 20 C16 AH 20 C0 AH 20 C34 AH 20 C17 *	Okapnice křídlová	Elox tmavý bronz C33 Bílá RAL9016 Elox stříbrný C0 Elox černý C34 Hnědá RAL8017	72 m	58
ZM 20 C33 ZM 20 C16 ZM 20 C0 ZM 20 C34	Koncovka	Tmavý bronz C33 - pár šikmá Bílá - pár šikmá Šedá - pár šikmá Tmavě hnědá - pár šikmá	100 párů	15
ZP 20 ZP 2020 ZP 200 S	Klips	falc 18mm falc 16mm zadní uchycení		3,70




AHK 20 C33 * AHK 20 C16 * AHK 20 C0 * AHK 20 C34 * AHK 20 C17 *	Okapnice křídlová	Elox tmavý bronz C33 Bílá RAL9016 Elox stříbrný C0 Elox černý C34 Hnědá RAL8017	72 m	61
ZMK 20 C33 * ZMK 20 C16 * ZMK 20 C0 * ZMK 20 C34 *	Koncovka	Tmavý bronz C33 - pár šikmá Bílá - pár šikmá Šedá - pár šikmá Tmavě hnědá - pár šikmá	100 párů	15
ZP 20 ZP 2020 ZP 200 S	Klips	falc 18mm falc 16mm zadní uchycení		3,70




AHK 24 C33 * AHK 24 C16 * AHK 24 C0 * AHK 24 C34 * AHK 24 C17 *	Okapnice křídlová	Elox tmavý bronz C33 Bílá RAL9016 Elox stříbrný C0 Elox černý C34 Hnědá RAL8017	72 m	63
ZMK 24 C33 * ZMK 24 C16 * ZMK 24 C0 * ZMK 24 C34 *	Koncovka	Tmavý bronz C33 - pár šikmá Bílá - pár šikmá Šedá - pár šikmá Tmavě hnědá - pár šikmá	100 párů	16
ZP 20 ZP 2020 ZP 200 S	Klips	falc 18mm falc 16mm zadní uchycení		3,70

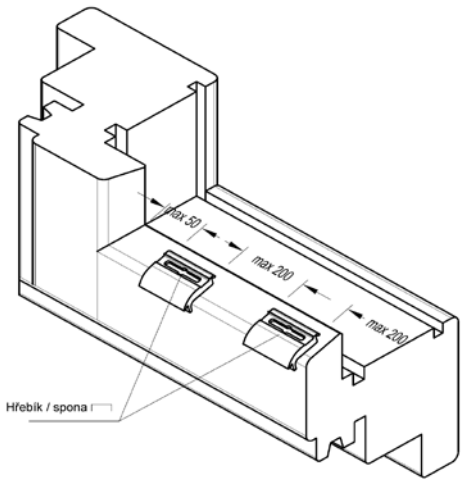


Klips **ZP 20**



Klips **ZP 2020**




Klips **ZP 200 S**




* Okapnice na objednávku (termín dodání 3 - 4 týdny).
Ceny bez DPH jsou pouze informativní za 1 pár koncovek a 1 metr okapnice.
Okapnice jsou dodávány v délkách po 6 -ti metrech.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


KŘÍDLOVÉ OKAPNICE



Objednací číslo		Barva	Balení	Cena [Kč]
AHS 20 C33 AHS 20 C16 AHS 20 C0 AHS 20 C34 AHS 20 C17 *	Okapnice křídlová	Elox tmavý bronz C33 Bílá RAL9016 Elox stříbrný C0 Elox černý C34 Hnědá RAL8017	72 m	61
ZM 20 C33 ZM 20 C16 ZM 20 C0 ZM 20 C34	Koncovka	Tmavý bronz C33 - pár šikmá Bílá - pár šikmá Šedá - pár šikmá Tmavě hnědá - pár šikmá	100 párů	15




AHSK 20 C33 * AHSK 20 C16 * AHSK 20 C0 * AHSK 20 C34 * AHSK 20 C17 *	Okapnice křídlová	Elox tmavý bronz C33 Bílá RAL9016 Elox stříbrný C0 Elox černý C34 Hnědá RAL8017	72 m	60
ZMK 20 C33 * ZMK 20 C16 * ZMK 20 C0 * ZMK 20 C34 *	Koncovka	Tmavý bronz C33 - pár šikmá Bílá - pár šikmá Šedá - pár šikmá Tmavě hnědá - pár šikmá	100 párů	15

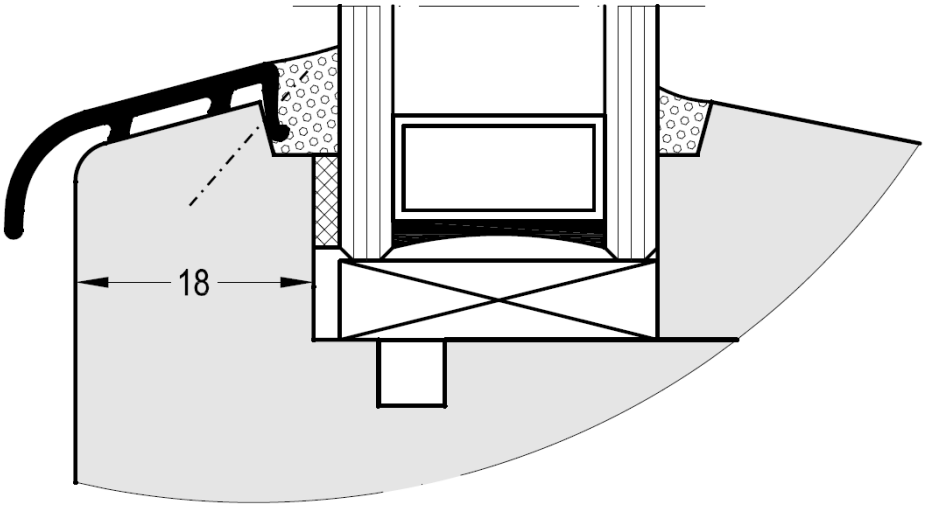


* Okapnice na objednávku (termín dodání 3 - 4 týdny).
Ceny bez DPH jsou pouze informativní za 1 pár koncovek a 1 metr okapnice.
Okapnice jsou dodávány v délkách po 6 -ti metrech.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


KŘÍDLOVÉ OKAPNICE



Objednací číslo		Barva	Balení	Cena [Kč]
AHS 24 C33 AHS 24 C16 AHS 24 C0 AHS 24 C34 AHS 24 C17 *	Okapnice křídlová	Elox tmavý bronz C33 Bílá RAL9016 Elox stříbrný C0 Elox černý C34 Hnědá RAL8017	72 m	63
ZM 24 C33 ZM 24 C16 ZM 24 C0 ZM 24 C34	Koncovka	Tmavý bronz C33 - pár šikmá Bílá - pár šikmá Šedá - pár šikmá Tmavě hnědá - pár šikmá	100 párů	16




AHSK 24 C33 * AHSK 24 C16 * AHSK 24 C0 * AHSK 24 C34 * AHSK 24 C17 *	Okapnice křídlová	Elox tmavý bronz C33 Bílá RAL9016 Elox stříbrný C0 Elox černý C34 Hnědá RAL8017	72 m	63
ZMK 24 C33 * ZMK 24 C16 * ZMK 24 C0 * ZMK 24 C34 *	Koncovka	Tmavý bronz C33 - pár šikmá Bílá - pár šikmá Šedá - pár šikmá Tmavě hnědá - pár šikmá	100 párů	16

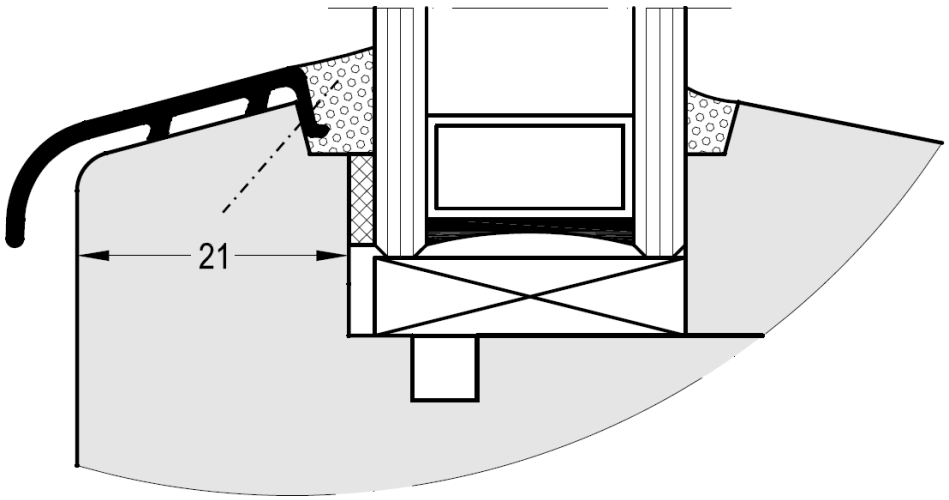

* Okapnice na objednávku (termín dodání 3 - 4 týdny).
Ceny bez DPH jsou pouze informativní za 1 pár koncovek a 1 metr okapnice.
Okapnice jsou dodávány v délkách po 6 -ti metrech.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

KŘÍDLOVÉ OKAPNICE





Objednací číslo		Barva	Balení	Cena [Kč]
AH 2140 C33 AH 2140 C16 AH 2140 C0 * AH 2140 C34 * AH 2140 C17 *	Okapnice křídlová	Elox tmavý bronz C33 Bílá RAL9016 Elox stříbrný C0 Elox černý C34 Hnědá RAL8017	72 m	149
ZM 2140 C33 ZM 2140 C16 ZM 2140 C0 * ZM 2140 C34 *	Koncovka	Tmavý bronz C33 - pár šikmá Bílá - pár šikmá Šedá - pár šikmá Tmavě hnědá - pár šikmá	100 párů	17
ZP 2140	Klips		100 kusů	5,9

Koncovka 16mm

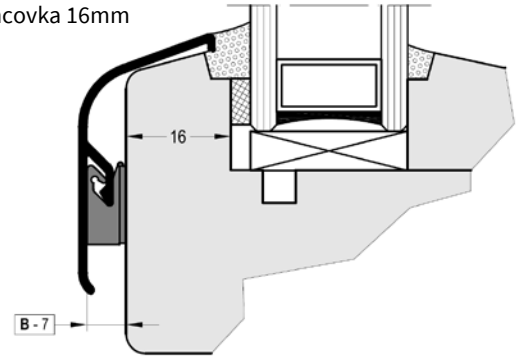

Koncovka 18mm

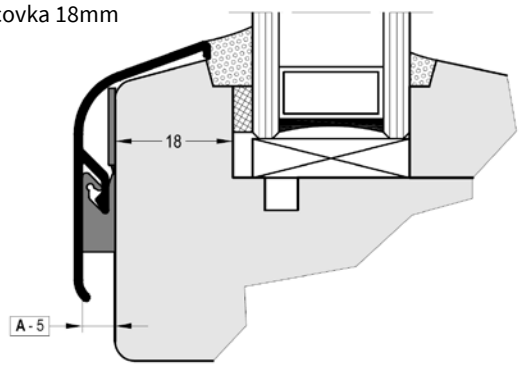

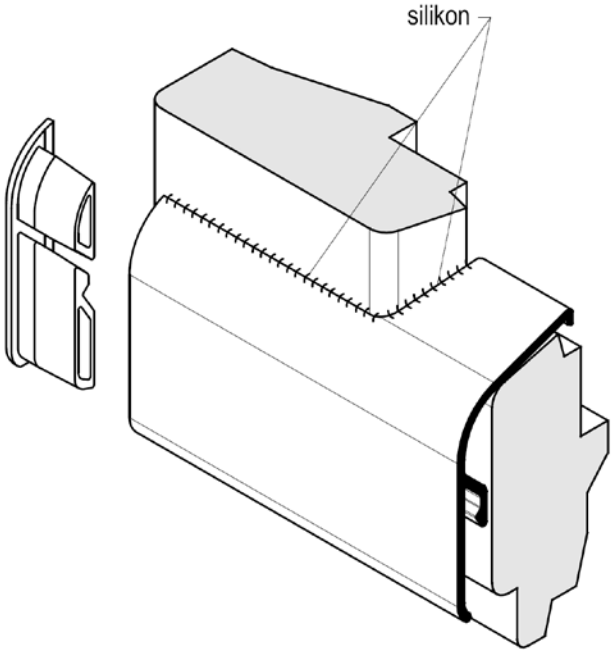

* Okapnice na objednávku (termín dodání 3 - 4 týdny).
Ceny bez DPH jsou pouze informativní za 1 pár koncovek a 1 metr okapnice.
Okapnice jsou dodávány v délkách po 6 -ti metrech.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


PARAPETY VNITŘNÍ – PLASTOVÉ (COMFORT)




Vnitřní komůrkové parapety COMFORT se vyznačují vysokou tvarovou stálostí (tvrzené PVC) a vysokou odolností proti vlhkosti, UV záření a teplotním změnám. Parapety jsou vyrobeny z vytlačovaných komůrkových profilů z PVC, které jsou polepeny PVC fóliemi. PVC fólie se vyrábí v jedenácti základních barevných provedeních (**bílá - 10, mramor carera - 11, zlatý dub - 14, buk - 12, tmavý dub - 13, třešeň -16, ořech - 17, stříbrná - 18, antracit - 20, winchester - 26 a Alux DB703 - 15**). Vzhledem k úpravě spodní plochy drážkami se velmi dobře usazují pomocí lepících hmot. Parapety se vyrábí v šířkách 150 - 600 mm a délkách max. 6 m. Rozměry řežeme na přání zákazníka (délku i šířku). Pro krytí bočních řezů dodáváme plastové koncovky v barvě parapetu.

DEKORY A JEJICH OZNAČENÍ - xx

bílá 10 | mramor 11 | zlatý dub 14 | buk 12 | antracit 20 | stříbrná 18 | winchester 26 | ořech 17 | tmavý dub 13 | třešeň 16

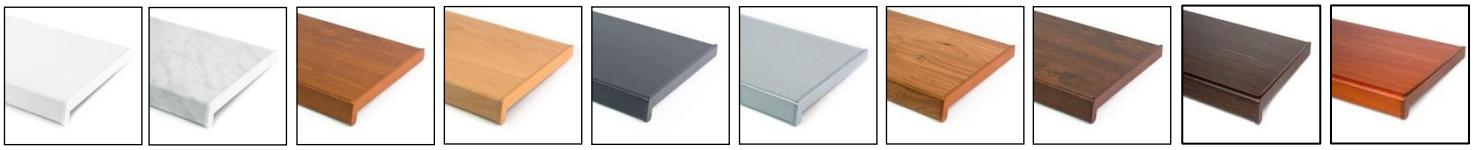

		Bílá 10	Mramor 11 Buk 12 Ořech 17 Antracit 20	Zlatý dub 14	Třešeň 16 Alux DB703 15 Stříbrná 18 Winchester 26 Tmavý dub 13
Objednací číslo	**Šířka [mm]**	**Cena [Kč/m]**	**Cena [Kč/m]**	**Cena [Kč/m]**	**Cena [Kč/m]**
PAR PVC .CO. 150 xx	150	142	169	169	-
PAR PVC .CO. 200 xx	200	169	224	224	543
PAR PVC .CO. 250 xx	250	220	276	276	-
PAR PVC .CO. 300 xx	300	259	327	327	674
PAR PVC .CO. 350 xx	350	308	378	378	-
PAR PVC .CO. 400 xx	400	354	428	428	864
PAR PVC .CO. 500 xx	500	456	555	555	-
PAR PVC .CO. 600 xx	600	635	761	-	1443



Objednací číslo	Šířka [mm]	Popis	Cena [Kč/ks]
K600.CO.10	600	Krytka boční (oboustranná koncovka) bílá	33
K600.CO. xx	600	Krytka boční (oboustranná koncovka) – ostatní barvy	33
SR720.CO. xx *	720	Spojka rohová PVC parapetu 720mm 90/135	234
SP720.CO. xx *	720	Spojka podélná PVC parapetu 720mm 180/150	234



Spojka rohová 720mm (oboustranná) - jeden konec 90° a druhý 135°

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/m]
ZÚŽENÍ	Zúžení šířky parapetu	10

* Na dotaz.
S koncovkami se délka parapetu zvětšuje o 4 mm (2 mm na každé straně).
V objednávce uvádějte vždy čisté rozměry parapetů (hloubka x délka) !!!
Při objednání jiné než základní šíře parapetu bude účtován poplatek za zúžení.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

PARAPETY VNITŘNÍ - PLASTOVÉ (REHAU PREMIUM)


Vnitřní komůrkové parapety REHAU PREMIUM se vyznačují vysokou tvarovou stálostí (tvrzené PVC) a vysokou odolností proti vlhkosti, UV záření a teplotním změnám. Parapety jsou vyrobeny z vytlačovaných komůrkových profilů z PVC, které jsou polepeny PVC fóliemi. PVC fólie se vyrábí ve čtyřech základních barevných provedeních (**bílá - 10, mramor carera – 11, zlatý dub – 14 a antracit - 20**). Vzhledem k úpravě spodní plochy drážkami se velmi dobře usazují pomocí lepících hmot. Parapety se vyrábí v šířkách 150 – 500 mm a délkách max. 6 m. Rozměry řežeme na přání zákazníka (délku i šířku). Pro krytí bočních řezů dodáváme plastové koncovky v barvě parapetu.

DEKORY A JEJICH OZNAČENÍ - xx

bílá 10 | mramor carera 11 | zlatý dub 14 | antracit 20



		Bílá 10	Mramor 11	Zlatý bub 14 Antracit 20
Objednací číslo	Šířka [mm]	Cena [Kč/m]	[Cena [Kč/m]	Cena Kč/m]
PAR PVC .RP. 150 xx	150	205	219	226
PAR PVC .RP. 200 xx	200	272	279	291
PAR PVC .RP. 250 xx	250	329	333	345
PAR PVC .RP. 300 xx	300	381	395	407
PAR PVC .RP. 350 xx	350	446	455	467
PAR PVC .RP. 400 xx	400	499	514	533
PAR PVC .RP. 500 xx	500	640	644	667



Objednací číslo	Šířka [mm]	Popis	Cena [Kč/ks]
K600.RP.10	600	Krytka boční (oboustranná koncovka) bílá	33
K600.RP. xx	600	Krytka boční (oboustranná koncovka) - barvy 12, 14, 20	33
SR720.CO.10	720	Spojka rohová PVC parapetu 720mm 90/135 bílá	234
SR720.RP.XX	720	Spojka rohová PVC parapetu 720mm 90/135 zl. dub/antracit	234
SP720.RP.10	720	Spojka podélná PVC parapetu 720mm 180/150 bílá	234
SP720.RP.XX	720	Spojka podélná PVC parapetu 720mm 180/150 zl. dub/antracit	234



Spojka rohová 720mm (oboustranná) - jeden konec 90° a druhý 135°

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/m]
ZÚŽENÍ	Zúžení šířky parapetu	10


* Na dotaz.
S koncovkami se délka parapetu zvětšuje o 4 mm (2 mm na každé straně).
V objednávce uvádějte vždy čisté rozměry parapetů (hloubka x délka) !!!
Při objednání jiné než základní šíře parapetu bude účtován poplatek za zúžení.
Uvedené ceny jsou bez DPH.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

PARAPETY VNITŘNÍ - DŘEVOTŘÍSKOVÉ

Parapety jsou tvořeny dřevotřískovou deskou s krycí vrstvou z vysokotlakého laminátu HPL o síle 0,6 mm. Na spodní straně parapetu je použit velmi kvalitní impregnovaný materiál odolný vůči vlhkosti. Veškeré řezné hrany musí být před vlhkostí chráněny. K tomu slouží boční PVC krytky a lemovací pásky.

Označení	Šířka [mm]	Bílá, mramor, šedá, buk, sv. dub, třešeň, zl. dub, tm. ořech [Kč/m]	Javor, onyx, kraket, mahagon [Kč/m]	Antracit, aluminium [Kč/m]	Dub grónský, bříza bílá, dub šedý, [Kč/m]
PAR 150 x	150	336	-	-	-
PAR 200 x	200	351	-	-	-
PAR 250 x	250	381	381	420	445
PAR 300 x	300	417	417	456	490
PAR 350 x	350	476	-	-	-
PAR 400 x	400	515	515	555	586
PAR 450 x	450	562	-	-	-
PAR 500 x	500	613	-	-	-
PAR 580 x	580	729	729	768	810
PAR 800 x	800	1221	-	-	-






Dekory a jejich označení - x x

aluminium
0225 (TR 2030)



antracit
TR 1020



bílá
0126 (TR 1000)



buk
3066 (TR 3030)



mramor carera
0408 (TR 2000)




javor
3055 (TR 3070)



mahagon
3053 (TR 3040)



dub šedý
5052



onyx
5038 (TR 2010)



světlý dub
3072 (TR 3010)



šedá
1032 (TR 1010)



tmavý dub
3052 (TR 3020)



tmavý ořech
3080 (TR 3080)



třešeň
3061 (TR 3050)



zlatý dub
3095 (TR 3000)



kraket
5032 (TR2020)



bříza bílá
5050



dub grónský
5051



Označení	Popis	Cena
KB620	Krytka boční (oboustranná koncovka) 620 mm	54,3 [Kč/ks]
KB200	Krytka boční (jednostranná koncovka) 200 mm - pár	40,3 [Kč/pár]









KD600	Krytka dilatační oboustranná (rovné spojení a spojení do úhlu) 600 mm	130 [Kč/ks]

Dilatační krytka je oboustranná. Jedna strana umožňuje nastavení parapetů do roviny a druhá strana do rohových sestav (vnitřní spoj). Nepotřebná strana se odřezává.





LEMOVKA	Lemovka (lemovací páska, šířka 45 mm nebo 22 mm)	33 [Kč/m]
LEMOVÁNÍ	Lemování levé a pravé strany (cena bez lemovky)	120,5 [Kč/ks]
ZÚŽENÍ	Zúžení šířky parapetu	10 [Kč/m]

Maximální délka je 4200 mm a šířka 150 - 1000 mm.
V objednávce uvádějte vždy čisté rozměry parapetů (hloubka x délka) !!!
Při objednání jiné než základní šíře parapetu bude účtován poplatek za zúžení.
Uvedené ceny bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

PARAPETY VNITŘNÍ PLASTOVÉ

DOPRODEJ

Parapety

Číslo	Název	Výprodejová cena [Kč/m]	Skladem [m]
APK15012	Vnitřní parapet PVC buk	70	488
(koncovka AKPK12 - oboustr. 600 mm)			
APK15014	Vnitřní parapet PVC zlatý dub	71	197
(koncovka K60014 - oboustr. 600 mm)			




Koncovky

Číslo	Název	Výprodejová cena [Kč/ks]	Skladem [ks]
NKPK10L	Koncovka PVC parapetu bílá - levá	7,92	1276
NKPK10P	Koncovka PVC parapetu bílá - pravá	7,92	1276
NKPK12L	Koncovka PVC parapetu buk - levá	9,89	66
NKPK12P	Koncovka PVC parapetu buk - pravá	9,89	44
NKPK14L	Koncovka PVC parapetu zlatý dub - levá	9,90	56
NKPK14P	Koncovka PVC parapetu zlatý dub - pravá	9,82	55
NKPK15L	Koncovka PVC parapetu zlatý dub - levá	10,40	161
NKPK15P	Koncovka PVC parapetu zlatý dub - pravá	10,41	154






NKPK10	Oboustranná koncovka PVC parapetu bílá, 40cm	9,29	793



AKPK12	Oboustranná koncovka PVC parapetu buk	8,48	306
AKPK15	Oboustranná koncovka PVC parapetu mahagon	8,86	995




EKPK10	Oboustranná koncovka PVC EKO parapetu bílá, 40cm	6,69	1104




Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku do vyprodání zásob.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

PARAPETY VENKOVNÍ AL - TAŽENÉ (nos 4 cm)

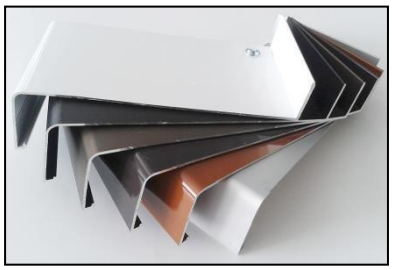

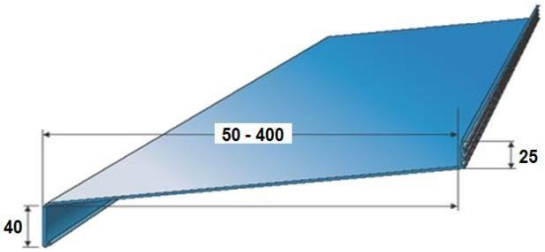

Šířka [mm]	Parapety								
	Bílá * C16	Hnědá * C19	Tm.bronz * C33	Černý elox* C34	Stříbrná * C0	Zl.dub * C03	Cena [Kč/m]	Antracit * RAL 7016	Cena [Kč/m]
50	PAR TAZ 50 C16	PAR TAZ 50 C19	PAR TAZ 50 C33	PAR TAZ 50 C34	PAR TAZ 50 C0	PAR TAZ 50 C03	155	PAR TAZ 50 RAL7016	193
70	PAR TAZ 70 C16	PAR TAZ 70 C19	PAR TAZ 70 C33	PAR TAZ 70 C34	PAR TAZ 70 C0	PAR TAZ 70 C03	184	PAR TAZ 70 RAL7016	231
90	PAR TAZ 90 C16	PAR TAZ 90 C19	PAR TAZ 90 C33	PAR TAZ 90 C34	PAR TAZ 90 C0	PAR TAZ 90 C03	209	PAR TAZ 90 RAL7016	260
110	PAR TAZ 110 C16	PAR TAZ 110 C19	PAR TAZ 110 C33	PAR TAZ 110 C34	PAR TAZ 110 C0	PAR TAZ 110 C03	254	PAR TAZ 110 RAL7016	317
130	PAR TAZ 130 C16	PAR TAZ 130 C19	PAR TAZ 130 C33	PAR TAZ 130 C34	PAR TAZ 130 C0	PAR TAZ 130 C03	303	PAR TAZ 130 RAL7016	379
150	PAR TAZ 150 C16	PAR TAZ 150 C19	PAR TAZ 150 C33	PAR TAZ 150 C34	PAR TAZ 150 C0	PAR TAZ 150 C03	334	PAR TAZ 150 RAL7016	417
165	PAR TAZ 165 C16	PAR TAZ 165 C19	PAR TAZ 165 C33	PAR TAZ 165 C34	PAR TAZ 165 C0	PAR TAZ 165 C03	382	PAR TAZ 165 RAL7016	477
180	PAR TAZ 180 C16	PAR TAZ 180 C19	PAR TAZ 180 C33	PAR TAZ 180 C34	PAR TAZ 180 C0	PAR TAZ 180 C03	408	PAR TAZ 180 RAL7016	510
195	PAR TAZ 195 C16	PAR TAZ 195 C19	PAR TAZ 195 C33	PAR TAZ 195 C34	PAR TAZ 195 C0	PAR TAZ 195 C03	428	PAR TAZ 195 RAL7016	536
210	PAR TAZ 210 C16	PAR TAZ 210 C19	PAR TAZ 210 C33	PAR TAZ 210 C34	PAR TAZ 210 C0	PAR TAZ 210 C03	483	PAR TAZ 210 RAL7016	604
225	PAR TAZ 225 C16	PAR TAZ 225 C19	PAR TAZ 225 C33	PAR TAZ 225 C34	PAR TAZ 225 C0	PAR TAZ 225 C03	545	PAR TAZ 225 RAL7016	681
240	PAR TAZ 240 C16	PAR TAZ 240 C19	PAR TAZ 240 C33	PAR TAZ 240 C34	PAR TAZ 240 C0	PAR TAZ 240 C03	569	PAR TAZ 240 RAL7016	711
260	PAR TAZ 260 C16	PAR TAZ 260 C19	PAR TAZ 260 C33	PAR TAZ 260 C34	PAR TAZ 260 C0	PAR TAZ 260 C03	684	PAR TAZ 260 RAL7016	855
280	PAR TAZ 280 C16	PAR TAZ 280 C19	PAR TAZ 280 C33	PAR TAZ 280 C34	PAR TAZ 280 C0	PAR TAZ 280 C03	724	PAR TAZ 280 RAL7016	906
300	PAR TAZ 300 C16	PAR TAZ 300 C19	PAR TAZ 300 C33	PAR TAZ 300 C34	PAR TAZ 300 C0	PAR TAZ 300 C03	832	PAR TAZ 300 RAL7016	1040
320	PAR TAZ 320 C16	PAR TAZ 320 C19	PAR TAZ 320 C33	PAR TAZ 320 C34	PAR TAZ 320 C0	PAR TAZ 320 C03	877	PAR TAZ 320 RAL7016	1097
340	PAR TAZ 340 C16	PAR TAZ 340 C19	PAR TAZ 340 C33	PAR TAZ 340 C34	PAR TAZ 340 C0	PAR TAZ 340 C03	897	PAR TAZ 340 RAL7016	1121
360	PAR TAZ 360 C16	PAR TAZ 360 C19	PAR TAZ 360 C33	PAR TAZ 360 C34	PAR TAZ 360 C0	PAR TAZ 360 C03	941	PAR TAZ 360 RAL7016	1176
380	PAR TAZ 380 C16	PAR TAZ 380 C19	PAR TAZ 380 C33	PAR TAZ 380 C34	PAR TAZ 380 C0	PAR TAZ 380 C03	1034	PAR TAZ 380 RAL7016	1292
400	PAR TAZ 400 C16	PAR TAZ 400 C19	PAR TAZ 400 C33	PAR TAZ 400 C34	PAR TAZ 400 C0	PAR TAZ 400 C03	1199	PAR TAZ 400 RAL7016	1499

PVC koncovky	
Označení	Cena [Kč/ks]
-	-
-	-
-	-
K 110 xx	36,9
K 130 xx	36,9
K 150 xx	40,8
K 165 xx	40,8
K 180 xx	40,8
K 195 xx	42,7
K 210 xx	42,7
K 225 xx	42,7
K 240 xx	42,7
K 260 xx	62,2
K 280 xx	62,2
K 300 xx	62,2
K 320 xx	62,2
K 340 xx	62,2
K 360 xx	68
K 380 xx	68
K 400 xx	68


Doplňky		
Označení	Popis	Cena
VR	Vrut pozink 4,2x22	2,78 Kč/ks
KVR xx	Krytka vrutu	1,67 Kč/ks
TGC	Těsnící guma černá	70,30 Kč/m
TGB	Těsnící guma bílá	70,30 Kč/m
BT	Butylové těsnění	11 Kč/ks

xx - barva PVC koncovek a krytek vrutů
C16 - bílá
C19 - hnědá
C33 - bronz
C0 - šedá
C03 - zlatý dub
RAL7016 - antracit






vrut



krytka vrutu



těsnící guma




butylové těsnění

* Na dotaz.
Parapety jsou dodávány v max. délce 6 m, tloušťka je 1,2 (1,5 mm) až 2,6 (2,8) mm dle hloubky parapetu.
S PVC koncovkami se délka parapetu zvětšuje o 6 mm (3 mm na každé straně).
S Al koncovkami POOM se délka parapetu zvětšuje o 5 mm (2,5 mm na každé straně).
Při montáži parapetu do omítky se přičítá nad rozměr špalety 22 mm (11 mm z každé strany) při zakončení PVC.
Při montáži parapetu do omítky se přičítá nad rozměr špalety 30 mm (15 mm z každé strany) při zakončení Al koncovkou
Hloubka parapetu = šíře špalety + 4 cm.
1 metr parapetu = 4 vruty = 4 krytky vrutu.
V objednávce uvádějte vždy čisté rozměry parapetů (hloubka x délka) !!!
Uvedené ceny jsou bez DPH


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

PARAPETY VENKOVNÍ AL - TAŽENÉ (nos 4 cm)

Šířka [mm]	AL koncovky * (před omítkou PROM, po omítce POOM) barvy: C16, C0, C33, C34, C19, C03	
	Označení	Cena [Kč/ks]
50 - 130	K AL xxxx xxx xx	112
140 - 180	K AL xxxx xxx xx	138
195 - 240	K AL xxxx xxx xx	156
260 - 360	K AL xxxx xxx xx	167
380 - 400	K AL xxxx xxx xx	316



AL koncovka před omítkou PROM
(pod omíku)

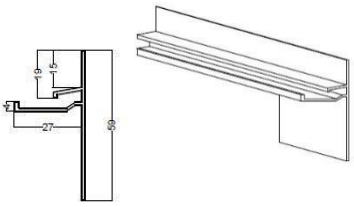

AL koncovka po omítce POOM
(k omíce)

Značení: typ šířka barva
např. **K AL PROM 300 C33**
např. **K AL POOM 300 C33**


Šířka [mm]	AL spojky H (do roviny) * barvy: C16, C0, C33, C34, C19, C03	
	Označení	Cena [Kč/ks]
50 - 130	S H xxx xx	381
140 - 180	S H xxx xx	473
195 - 240	S H xxx xx	520
260 - 360	S H xxx xx	542
380 - 400	S H xxx xx	767




AL spojka do roviny (typ H)

Značení: typ šířka barva
např. **S H 300 C33**

Šířka [mm]	AL spojky (vnitřní IN, venkovní OUT) * barvy: C16, C0, C33, C34, C19, C03	
	Označení	Cena [Kč/ks]
50 - 130	S xxxx xxx xx	828
140 - 180	S xxxx xxx xx	856
195 - 360	S xxxx xxx xx	903
380 - 400	S xxxx xxx xx	1203



AL spojka vnitřní IN
pro úhel 90° nebo 135° (úhel 135° pouze na objednávku - 6 týdnů)




AL spojka vnější OUT
pro úhel 90° nebo 135° (úhel 135° pouze na objednávku - 6 týdnů)

Značení: typ šířka barva
např. **S IN 300 C33**
např. **S OUT 300 C33**

Šířka [mm]	Balkónové krytky (levá L, pravá P) * barvy: C16, C0, C33, C34, C19, C03	
	Označení	Cena [Kč/ks]
300	BK300 xx x	334
400	BK400 xx x	631









Značení: typ šířka barva
např. **BK 300 C33 L**

* Na dotaz.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

PARAPETY VENKOVNÍ AL - OHÝBANÉ (nos 4 cm) *

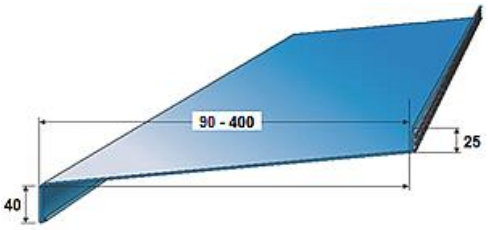

Šířka [mm]	Parapety				
	Bílá C16	Hnědá C19	Cena [Kč/m]	Bronz C33	Cena [Kč/m]
90	PAR O 90 C16	PAR O 90 C19	195	PAR O 90 C33	243
110	PAR O 110 C16	PAR O 110 C19	219	PAR O 110 C33	274
130	PAR O 130 C16	PAR O 130 C19	245	PAR O 130 C33	306
150	PAR O 150 C16	PAR O 150 C19	268	PAR O 150 C33	336
165	PAR O 165 C16	PAR O 165 C19	287	PAR O 165 C33	359
180	PAR O 180 C16	PAR O 180 C19	303	PAR O 180 C33	379
195	PAR O 195 C16	PAR O 195 C19	321	PAR O 195 C33	401
210	PAR O 210 C16	PAR O 210 C19	341	PAR O 210 C33	426
225	PAR O 225 C16	PAR O 225 C19	357	PAR O 225 C33	446
240	PAR O 240 C16	PAR O 240 C19	376	PAR O 240 C33	471
260	PAR O 260 C16	PAR O 260 C19	404	PAR O 260 C33	505
280	PAR O 280 C16	PAR O 280 C19	427	PAR O 280 C33	534
300	PAR O 300 C16	PAR O 300 C19	451	PAR O 300 C33	564
320	PAR O 320 C16	PAR O 320 C19	476	PAR O 320 C33	594
340	PAR O 340 C16	PAR O 340 C19	504	PAR O 340 C33	630
360	PAR O 360 C16	PAR O 360 C19	528	PAR O 360 C33	659
380	PAR O 380 C16	PAR O 380 C19	552	PAR O 380 C33	690
400	PAR O 400 C16	PAR O 400 C19	575	PAR O 400 C33	719

PVC koncovky	
Označení	Cena [Kč/ks]
-	-
K 110 xx	36,9
K 130 xx	36,9
K 150 xx	40,8
K 165 xx	40,8
K 180 xx	40,8
K 195 xx	42,7
K 210 xx	42,7
K 225 xx	42,7
K 240 xx	42,7
K 260 xx	62,2
K 280 xx	62,2
K 300 xx	62,2
K 320 xx	62,2
K 340 xx	62,2
K 360 xx	68
K 380 xx	68
K 400 xx	68

Doplňky		
Označení	Popis	cena [Kč/ks]
VR	Vrut pozink 4,2x22	2,78
KVR xx	Krytka vrutu	1,67
BT	Butylové těsnění rohu	11

xx - barva PVC koncovek a krytek vrutů
C16 - bílá
C19 - hnědá
C33 - bronz


vrut


krytka vrutu



butylové těsnění

* Na dotaz.
Parapety jsou dodávány v max. délce 6 m.
S koncovkami se délka parapetu zvětšuje o 6 mm (3 mm na každé straně).
1 metr parapetu = 6 vrutů = 6 krytek vrutu
V objednávce uvádějte vždy čisté rozměry parapetů (hloubka x délka) !!!
Uvedené ceny jsou bez DPH
Bíla je RAL 9016, hnědá je RAL 8019, bronzová je RAL1027.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

PARAPETY VENKOVNÍ POZINK - OHÝBANÉ (nos 4 cm) *



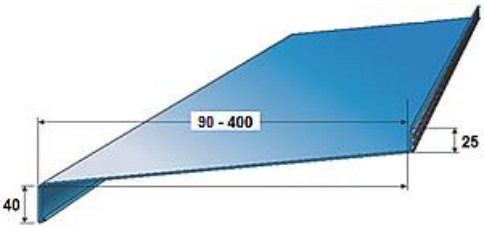

Šířka [mm]	Parapety						
	Bílá C16	Hnědá C19	Cena [kč/m]	Antracit RAL 7016	Stříbrná C0	Černá C34	Cena [kč/m]
90	PAR PZ 90 C16	PAR PZ 90 C19	**183**	PAR PZ 90 RAL7016	PAR PZ 90 C0	PAR PZ 90 C34	**230**
110	PAR PZ 110 C16	PAR PZ 110 C19	**205**	PAR PZ 110 RAL7016	PAR PZ 110 C0	PAR PZ 110 C34	**258**
130	PAR PZ 130 C16	PAR PZ 130 C19	**223**	PAR PZ 130 RAL7016	PAR PZ 130 C0	PAR PZ 130 C34	**279**
150	PAR PZ 150 C16	PAR PZ 150 C19	**243**	PAR PZ 150 RAL7016	PAR PZ 150 C0	PAR PZ 150 C34	**303**
165	PAR PZ 165 C16	PAR PZ 165 C19	**259**	PAR PZ 165 RAL7016	PAR PZ 165 C0	PAR PZ 165 C34	**324**
180	PAR PZ 180 C16	PAR PZ 180 C19	**276**	PAR PZ 180 RAL7016	PAR PZ 180 C0	PAR PZ 180 C34	**345**
195	PAR PZ 195 C16	PAR PZ 195 C19	**293**	PAR PZ 195 RAL7016	PAR PZ 195 C0	PAR PZ 195 C34	**366**
210	PAR PZ 210 C16	PAR PZ 210 C19	**310**	PAR PZ 210 RAL7016	PAR PZ 210 C0	PAR PZ 210 C34	**386**
225	PAR PZ 225 C16	PAR PZ 225 C19	**326**	PAR PZ 225 RAL7016	PAR PZ 225 C0	PAR PZ 225 C34	**408**
240	PAR PZ 240 C16	PAR PZ 240 C19	**343**	PAR PZ 240 RAL7016	PAR PZ 240 C0	PAR PZ 240 C34	**428**
260	PAR PZ 260 C16	PAR PZ 260 C19	**365**	PAR PZ 260 RAL7016	PAR PZ 260 C0	PAR PZ 260 C34	**456**
280	PAR PZ 280 C16	PAR PZ 280 C19	**386**	PAR PZ 280 RAL7016	PAR PZ 280 C0	PAR PZ 280 C34	**483**
300	PAR PZ 300 C16	PAR PZ 300 C19	**408**	PAR PZ 300 RAL7016	PAR PZ 300 C0	PAR PZ 300 C34	**511**
320	PAR PZ 320 C16	PAR PZ 320 C19	**432**	PAR PZ 320 RAL7016	PAR PZ 320 C0	PAR PZ 320 C34	**539**
340	PAR PZ 340 C16	PAR PZ 340 C19	**452**	PAR PZ 340 RAL7016	PAR PZ 340 C0	PAR PZ 340 C34	**565**
360	PAR PZ 360 C16	PAR PZ 360 C19	**474**	PAR PZ 360 RAL7016	PAR PZ 360 C0	PAR PZ 360 C34	**593**
380	PAR PZ 380 C16	PAR PZ 380 C19	**497**	PAR PZ 380 RAL7016	PAR PZ 380 C0	PAR PZ 380 C34	**622**
400	PAR PZ 400 C16	PAR PZ 400 C19	**518**	PAR PZ 400 RAL7016	PAR PZ 400 C0	PAR PZ 400 C34	**648**


PVC koncovky	
Označení	Cena [Kč/ks]
-	-
K 110 xx	**36,9**
K 130 xx	**36,9**
K 150 xx	**40,8**
K 165 xx	**40,8**
K 180 xx	**40,8**
K 195 xx	**42,7**
K 210 xx	**42,7**
K 225 xx	**42,7**
K 240 xx	**42,7**
K 260 xx	**62,2**
K 280 xx	**62,2**
K 300 xx	**62,2**
K 320 xx	**62,2**
K 340 xx	**62,2**
K 360 xx	**68**
K 380 xx	**68**
K 400 xx	**68**

Doplňky		
Označení	Popis	cena [Kč/ks]
VR	Vrut pozink 4,2x22	**2,78**
KVR xx	Krytka vrutu	**1,67**
BT	Butylové těsnění rohu	**11**

xx - barva PVC koncovek a krytek vrutů
C16 - bílá
C19 - hnědá
RAL 7016 – antracit
C0 – stříbrná



vrut


krytka vrutu



butylové těsnění

* Na dotaz.
Parapety jsou dodávány v max. délce 6 m, tloušťka plechu je 0,75 mm.
S koncovkami se délka parapetu zvětšuje o 6 mm (3 mm na každé straně).
1 metr parapetu = 6 vrutů = 6 krytek vrutu
V objednávce uvádějte vždy čisté rozměry parapetů (hloubka x délka) !!!
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Bíla je RAL 9016, hnědá je RAL 8019, antracit je RAL 7016, černá RAL9005, stříbrná je RAL9006.

LEMY (PŘEKRÝVACÍ LIŠTY) - pozink

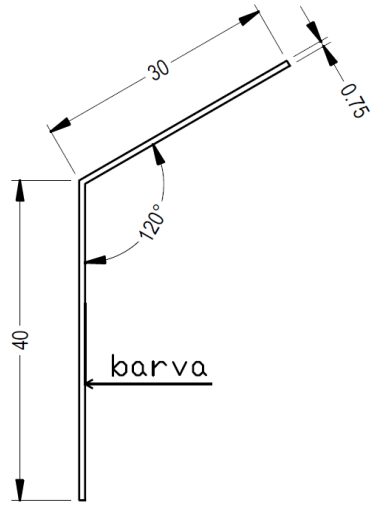

Spodní lem		
Označení	**Popis**	**Cena [Kč/m]**
SL C16	Spodní lem bílý	**104**
SL C19	Spodní lem hnědý	**104**
SL	Spodní lem surový (přírodní)	**104**

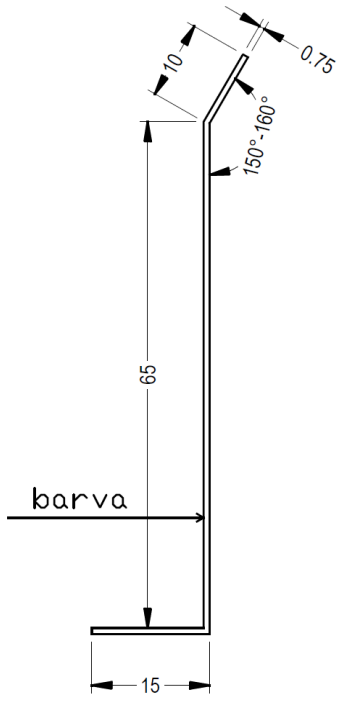


Horní lem		
Označení	**Popis**	**Cena [Kč/m]**
HL C16	Horní lem bílý	**120**
HL C19	Horní lem hnědý	**120**

Prodej lemů po celých tyčích v délkách 4 m.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

PARAPETY VENKOVNÍ AL-TAŽENÉ Soft Line

DOPRODEJ

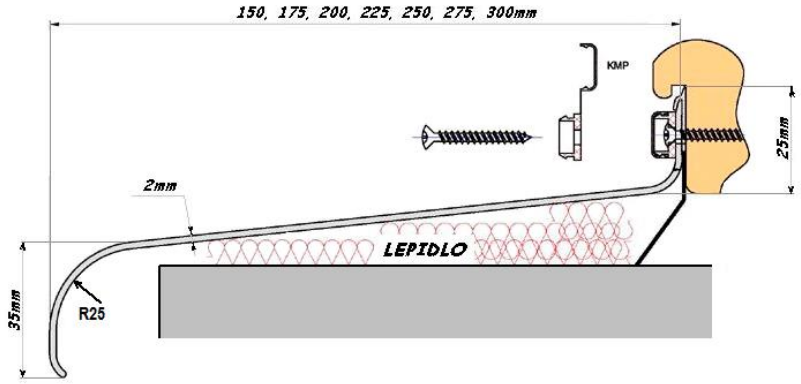

Šířka [mm]	Parapety							
	Bílá C16	Hnědá RAL8017	Hnědá RAL8019	zlatá C36	šedá RAL7001/16	Tm. bronz C33	Černý elox C34	Stříbrná C0
150			P 150 C19 6,39 m				P 150 C34 1,82 m	P 150 C0 3,34 m
175							P 175 C34 1,72 m	
200	P 200 C16 22,59 m		P 200 C19 13,59 m	P 200 C36 2,62 m	P200RAL7001 4,95 m		P 200 C34 5,96 m	
225	P 225 C16 0,99 m		P 225 C19 1 m	P 225 C36 4,37 m	P 225 RAL7016 13,21 m			
250	P 250 C16 1,68 m		P 250 C19 6,87 m	P 250 C36 4,16 m				
275	P 275 C16 13,49 m					P 275 C33 7,24 m		
300		P 300 C17 26 m				P 300 C33 19,37 m	P 300 C34 2 m	P 300 C0 3,3 m

Číslo	Popis	Množství [ks]	Cena [kč/ks]
ZT150C16	Koncovka Al parapetu bílá C16	10	
ZT175C16	Koncovka Al parapetu bílá C16	70	
ZT275C16	Koncovka Al parapetu bílá C16	34	
ZT300C17	Koncovka Al parapetu hnědá (RAL8017)	100	
ZT175C17	Koncovka Al parapetu hnědá (RAL8017)	8	
ZT175C0	Koncovka Al parapetu stříbrná C0	6	
ZT300C0	Koncovka Al parapetu stříbrná C0	28	
ZT300C33	Koncovka Al parapetu tmavý bronz C33	4	
ZAF250C33	Koncovka Al parapetu tmavý bronz C33 hliníková (k omítce)	2	

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku do vyprodání zásob.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

PARAPETY VENKOVNÍ AL-TAŽENÉ Soft Line *

Parapety jsou vyrobeny z protlačovaného hliníku. Mají moderní zaoblený tvar ve stylu „Soft Line“. Z povrchových úprav máme na výběr mezi eloxem (tmavý bronz C33, stříbrný C0, černý C34) a standardními odstíny RAL (bílá 9016, hnědá 8017, hnědá 8019 a antracit 7016).

Příplatky za další barvy ze vzorníku ALURON COLOR COLLECTION 2 jsou uvedeny níže.



RAL FS
AR-FS
(+20%)



METALLIC FS
AM-FS
(+20%)



ANODIZED & EFFECT
COLORS
AA-C, AA-R
(+20%)



RAL MAT
AR-MAT
(+20%)




DECOR MAT
AD-MAT
(+60%)

Parapety jsou standardně ukončeny krytkami z PVC v barvě parapetu, které zabraňují vzlínání vody do venkovních špalet a vyrovnávají dilataci hliníku díky tvarovému provedení koncovky. Dále nabízíme koncovky v hliníkovém provedení. Hloubka parapetů je 150 mm až 300 mm, maximální délka je 6 m.

Šířka [mm]	Parapety							
	Bílá C16	Hnědá RAL8017	Hnědá RAL8019	Antracit RAL7016	Tm. bronz C33	Černý elox C34	Stříbrná C0	Cena [Kč/m]
150	P 150 C16	P 150 C17	P 150 C19	P 150 RAL7016	P 150 C33	P 150 C34	P 150 C0	**682**
175	P 175 C16	P 175 C17	P 175 C19	P 175 RAL7016	P 175 C33	P 175 C34	P 175 C0	**812**
200	P 200 C16	P 200 C17	P 200 C19	P 200 RAL7016	P 200 C33	P 200 C34	P 200 C0	**945**
225	P 225 C16	P 225 C17	P 225 C19	P 225 RAL7016	P 225 C33	P 225 C34	P 225 C0	**998**
250	P 250 C16	P 250 C17	P 250 C19	P 250 RAL7016	P 250 C33	P 250 C34	P 250 C0	**1049**
275	P 275 C16	P 275 C17	P 275 C19	P 275 RAL7016	P 275 C33	P 275 C34	P 275 C0	**1338**
300	P 300 C16	P 300 C17	P 300 C19	P 300 RAL7016	P 300 C33	P 300 C34	P 300 C0	**1472**

xx - barva koncovek a krytek vrutů
C16 - bílá
C17 - hnědá
C19 - hnědá
C33 - tmavý bronz
C34 - černá
RAL7016 - antracit
C0 - šedá



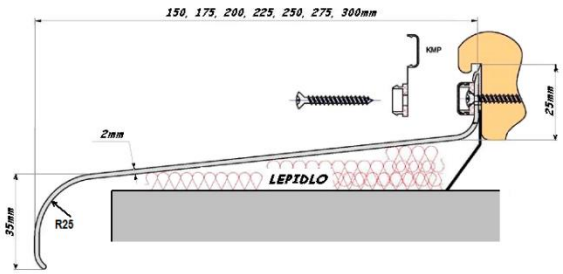

Doplňky		
Označení	Popis	Cena
VR	Vrut pozink 4,2x22	**2,78 Kč/ks**
KVR xx	Krytka vrutu	**1,67 Kč/ks**
TGC	Těsnící guma černá	**70,30 Kč/m**
TGB	Těsnící guma bílá	**70,30 Kč/m**



* Na dotaz – termín dodání 2-3 týdny od objednání.
Parapety jsou dodávány v max. délce 6 m.
1 metr parapetu = 4 vruty = 4 krytky vrutu
V objednávce uvádějte vždy čisté rozměry parapetů (hloubka x délka).
Uvedené ceny jsou bez DPH.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

PARAPETY VENKOVNÍ AL-TAŽENÉ Soft Line *


Šířka [mm]	PVC koncovky		AL koncovky pod omítu		AL koncovky k omítce	
	Označení	Cena [Kč/ks]	Označení	Cena [Kč/ks]	Označení	Cena [Kč/ks]
150	ZT 150 xx	**66**	ZA 150 xx	**196**	ZAF 150 xx	**196**
175	ZT 175 xx	**74**	ZA 175 xx	**215**	ZAF 175 xx	**215**
200	ZT 200 xx	**82**	ZA 200 xx	**232**	ZAF 200 xx	**232**
225	ZT 225 xx	**90**	ZA 225 xx	**249**	ZAF 225 xx	**249**
250	ZT 250 xx	**98**	ZA 250 xx	**269**	ZAF 250 xx	**269**
275	ZT 275 xx	**106**	ZA 275 xx	**287**	ZAF 275 xx	**287**
300	ZT 300 xx	**116**	ZA 300 xx	**305**	ZAF 300 xx	**305**



PVC KONCOVKY




AL KONCOVKY POD OMÍTKU








AL KONCOVKY K OMÍTCE



Šířka [mm]	Průběžné spojky		Rohové spojky			
	180°	Cena [Kč/ks]	Vnitřní 90°	Vnější 90°	Vnější 135°	Cena [Kč/ks]
150	LAS/150 xx	**358**	LAS/150/W/90S	LAS/150/Z/90S xx	LAS150/Z/135S xx	**1158**
175	LAS/175 xx	**371**	LAS/175/W/90S	LAS/175/Z/90S xx	LAS175/Z/135S xx	**1277**
200	LAS/200 xx	**387**	LAS/200/W/90S	LAS/200/Z/90S xx	LAS200/Z/135S xx	**1448**
225	LAS/225 xx	**400**	LAS/225/W/90S	LAS/225/Z/90S xx	LAS225/Z/135S xx	**1583**
250	LAS/250 xx	**411**	LAS/275/W/90S	LAS/250/Z/90S xx	LAS250/Z/135S xx	**1737**
275	LAS/275 xx	**422**	LAS/250/W/90S	LAS/275/Z/90S xx	LAS275/Z/135S xx	**1891**
300	LAS/300 xx	**434**	LAS/300/W/90S	LAS/300/Z/90S xx	LAS300/Z/135S xx	**2146**




* Na dotaz – termín dodání 2-3 týdny od objednání.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

PARAPETY VENKOVNÍ AL OHÝBANÉ (NOS 2,5 CM)

DOPRODEJ

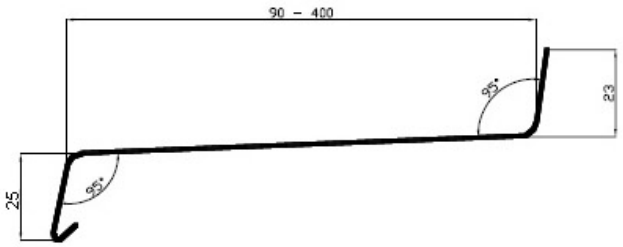




Šířka [mm]	Parapety 0,8 mm			PVC koncovky		
	bílá - C16 skladem	hnědá - C19 skladem	Cena [Kč/m]	bílá	hnědá	Cena [Kč/ks]
150	PVO 150 C16 16 m	-	**59**	PVK 150 C16 30 ks	PVK 150 H 14 ks	**10**
165	PVO 165 C16 17 m	PVO 165 C19 3,3 m	**61**	PVK 165 C16 16 ks	-	**10**
180	PVO 180 C16 5,6 m	PVO 180 C19 2 m	**63**	PVK 180 C16 64 ks	PVK 180 H 54 ks	**10**
195	PVO 195 C16 5 m	-	**68**	PVK 195 C16 38 ks	PVK 195 H 12 ks	**13**
210	PVO 210 C16 12,5 m	-	**73**	PVK 210 C16 122 ks	PVK 210 H 39 ks	**13**
225	PVO 225 C16 1,5 m	-	**72**	PVK 225 C16 112 ks	PVK 225 H 14 ks	**13**
240	-	-		PVK 240 C16 28 ks	-	**13**
260	PVO 260 C16 11 m	-	**84**	-	-	**-**
300	PVO 300 C16 1,8 m	PVO 300 C19 2,4 m	**94**	-	PVK 300 H 70 ks	**15**
320	-	PVO 320 C19 4,8 m	**98**	-	PVK 320 H 51 ks	**15**
340	PVO 340 C16 20 m	-	**102**	PVK 340 C16 17 ks	PVK 340 H 34 ks	**17**
360	PVO 360 C16 35 m	-	**106**	-	PVK 360 H 76 ks	**16**
380	PVO 380 C16 28 m	PVO 380 C19 5 m	**111**	-	-	**24**
400	PVO 400 C16 18 m	PVO 400 C19 10 m	**115**	PVK 480 C16 28 ks	-	**24**

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku do vyprodání zásob.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


PARAPETY VENKOVNÍ AL TAŽENÉ


DOPRODEJ

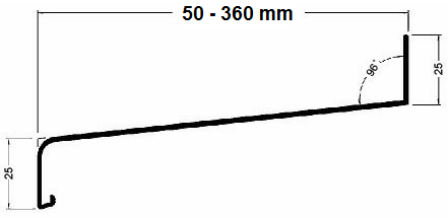

Šířka [mm]	Parapety					PVC koncovky		
	bílá C16 skladem	Cena [Kč/m]	tmavý bronz C33 skladem	černý elox C34 skladem	Cena [Kč/m]	bílá C16	hnědá H	Cena [Kč/ks]
						PVK 150 C16 30 ks	PVK 150 H 10 ks	**10**
						PVK 165 C16 16 ks		**10**
						PVK 180 C16 64 ks	PVK 180 H 54 ks	**10**
195	PV 195 C16 1,6 m	**146**		PV 195 C34 3 m	**129**	PVK 195 C16 37 ks	PVK 195 H 12 ks	**13**
210	PV 210 C16 6 + 1,14 m	**163**		PV 210 C34 5,4 m	**153**	PVK 210 C16 122 ks	PVK 210 H 39 ks	**13**
225	PV 225 C16 1,7 m	**142**		PV 225 C34 3,4 m	**155**	PVK 225 C16 112 ks	PVK 225 H 14 ks	**13**
240	PV 240 C16 1 m	**176**				PVK 240 C16 28 ks		**13**
260	PV 260 C16 10 m	**180**		PV 260 C34 3,6 m (4x90cm)	**193**			
			PV 280 C33 25 m	PV 280 C34 8 m	**202**			**15**
300	PV 300 C16 1,9 m	**218**	PV 300 C33 30 m	PV 300 C34 8 m	**233**		PVK 300 H 70 ks	**15**
320	PV 320 C16 21 m	**240**		PV 320 C34 8 m	**250**		PVK 320 H 51 ks	**15**
340	PV 340 C16 39 m	**275**		PV 340 C34 11 m	**285**	PVK 340 C16 16 ks	PVK 340 H 34 ks	**17**
360	PV 360 C16 49 m	**303**					PVK 360 H 76 ks	**16**
						PVK 480 C16 28 ks		**24**

Číslo	Název	Cena [Kč/ks]	Skladem [ks]
VH25240C0	Průběžná spojka Al parapetu 240mm	142	6
VH25260C0	Průběžná spojka Al parapetu 260mm	186	5
VH25280C33	Průběžná spojka Al parapetu 280mm	183	4
VH25280C0	Průběžná spojka Al parapetu 280mm	186	8
VH25300C0	Průběžná spojka Al parapetu 300mm	186	7
VH25340C33	Průběžná spojka Al parapetu 340mm	183	3
VH25360C33	Průběžná spojka Al parapetu 360mm	183	4
B256300C34	Koncovka Al pod omítku B256 C34 300mm	59	2





Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku do vyprodání zásob.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

PARAPETY VENKOVNÍ AL OHÝBANÉ

DOPRODEJ

Objednací č.	Název	Cena [Kč/m]	Skladem [m]
12300C19	Hliníkový parapet 1,2x300mm hnědý	123	4,26
12400C19	Hliníkový parapet 1,2x400mm hnědý	160	13

Objednací č.	Název	Cena [Kč/ks]	Skladem [ks]
40175C19	Koncovka Al parapetu 175mm hnědá	5,70	72
40200C19	Koncovka Al parapetu 200mm hnědá	6,80	32
40225C19	Koncovka Al parapetu 225mm hnědá	6,80	22
40250C19	Koncovka Al parapetu 250mm hnědá	7,20	6
40275C19	Koncovka Al parapetu 275mm hnědá	7,70	32
40350C19	Koncovka Al parapetu 350mm hnědá	7,70	22
40400C19	Koncovka Al parapetu 400mm hnědá	9,10	28

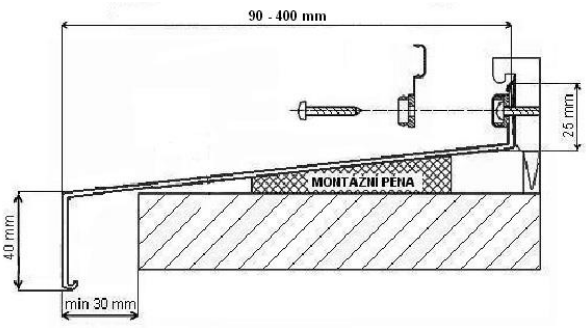

Objednací č.	Název	Cena [Kč/m]	Skladem [m]
08200C16	Hliníkový parapet 0,8x200mm bílý	59	9
08300C16	Hliníkový parapet 0,8x300mm bílý	76	584

12100C16	Hliníkový parapet 1,2x100mm bílý	61	8,4
12150C16	Hliníkový parapet 1,2x150mm bílý	77	7,9
12175C16	Hliníkový parapet 1,2x175mm bílý	87	53
12225C16	Hliníkový parapet 1,2x225mm bílý	104	71
12250C16	Hliníkový parapet 1,2x250mm bílý	109	267
12325C16	Hliníkový parapet 1,2x325mm bílý	134	34
12350C16	Hliníkový parapet 1,2x350mm bílý	142	33
12375C16	Hliníkový parapet 1,2x375mm bílý	152	56
12400C16	Hliníkový parapet 1,2x400mm bílý	165	193

Objednací č.	Název	Cena [Kč/ks]	Skladem [ks]
40150C16	Koncovka Al parapetu 150mm bílá	5,90	48
40175C16	Koncovka Al parapetu 175mm bílá	5,90	18
40200C16	Koncovka Al parapetu 200mm bílá	6,30	14
40225C16	Koncovka Al parapetu 225mm bílá	6,60	210
40250C16	Koncovka Al parapetu 250mm bílá	6,90	694
40275C16	Koncovka Al parapetu 275mm bílá	8,20	42
40300C16	Koncovka Al parapetu 300mm bílá	7,10	208
40350C16	Koncovka Al parapetu 350mm bílá	7,50	390
40400C16	Koncovka Al parapetu 400mm bílá	9,20	213

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku do vyprodání zásob.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

TĚSNĚNÍ PRO OKNA A DVEŘE

DOPRODEJ

Profil	Objednací číslo	Charakteristika	Cena [Kč/m]	Množství [m]
	T10 MP BI	TPE PŘÍDAVNÉ MIKROPORÉZNÍ TĚSNĚNÍ	7,50	176

PŘÍDAVNÉ MIKROPORÉZNÍ TĚSNĚNÍ PRO OKNA DO DRÁŽKY 3 MM, NALEHÁVKA 10 MM, TĚSNÍCÍ MEZERA 6 MM, URČENO PRO AKRYLÁTOVÉ A VODOU ŘEDITELNÉ BARVY
NAHRAZENO 05CA061

Profil	Objednací číslo	Charakteristika	Cena [Kč/m]	Množství [m]
	T 12 MPS	TPE 4-5 X 8 MIKROPORÉZNÍ	9,50	1550


Barvy: SH, CE,, H

MIKROPORÉZNÍ TĚSNĚNÍ S VÝZTUHOU PRO OKNA DO DRÁŽKY 4-5 MM, NALEHÁVKA 12 MM, TĚSNÍCÍ MEZERA 5 MM
NAHRAZENO T12

Profil	Objednací číslo	Charakteristika	Cena [Kč/m]	Množství [m]
	T12-4MPSH	Těsnění AC 4x8 mikroporézní světle hnědé	4,68	1049

Profil	Objednací číslo	Charakteristika	Cena [Kč/m]	Množství [m]
	SH 118 H	TĚSNĚNÍ TPE DVEŘNÍ - NALEHÁVKA 18MM	16,10	2058

TĚSNĚNÍ PRO VCHODOVÉ DVEŘE, NALEHÁVKA 12 NEBO 18 MM (DLE TYPU), DRÁŽKA 4-5 X 8 MM, VYSOKÁ ODOLNOST I PŘI NÍZKÝCH TEPLOTÁCH, TĚSNÍCÍ MEZERA: ROZMEZÍ 5-8 MM
TĚSNĚNÍ OBSAHUJE VLÁKNO, KTERÉ ZVYŠUJE PEVNOST A DÉLKOVOU STABILITU.



Profil	OBJEDNACÍ ČÍSLO	CHARAKTERISTIKA	CENA [KČ/KS]	MNOŽSTVÍ [M]
	L 6018 TH	TĚSNĚNÍ GOLD	15,70	91

TĚSNĚNÍ ŘADY GOLD PRO VCHODOVÉ DVEŘE, NALEHÁVKA 18 MM, DRÁŽKA 4 MM, VYSOKÁ ODOLNOST I PŘI NÍZKÝCH TEPLOTÁCH, TĚSNÍCÍ MEZERA 5 MM, MATERIÁL – VULKANIZOVANÝ TERMOPLASTICKÝ ELASTOMER

Profil	OBJEDNACÍ ČÍSLO	CHARAKTERISTIKA	CENA [KČ/M]	MNOŽSTVÍ [M]
	D3550 SE	OBVODOVÉ TĚSNĚNÍ DVOUKOMPONENTNÍ	10	500


MIKROPORÉZNÍ TĚSNĚNÍ ŘADY TWIN TEC DUO S VÝZTUHOU PRO OKNA DO DRÁŽKY 5 MM, NALEHÁVKA 12 MM, TĚSNÍCÍ MEZERA 5 MM, MATERIÁL - MODIFIKOVANÝ TERMOPLASTICKÝ ELASTOMER, URČENO PRO AKRYLÁTOVÉ A VODOU ŘEDITELNÉ BARVY

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku do vyprodání zásob.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

TĚSNĚNÍ PRO OKNA A DVEŘE


DOPRODEJ

Profil	OBJEDNACÍ ČÍSLO	CHARAKTERISTIKA	CENA [KČ/M]	MNOŽSTVÍ [M]
	FLAMESAT CE	PROTIPOŽÁRNÍ LIŠTA	28	14,2

DODÁVÁME V TYČÍCH V DÉLCE 2,1M
PROTIPOŽÁRNÍ LIŠTA 10X3 MM
NA BÁZY SODÍKU VYSTUŽENÝ SKLENÝMI VLÁKNY A NETKANÝMI TEXTÍLIÍ NA POVRCHU
PŘI POŽÁRU SE ZAČNE ROZPÍNAT – VYTVOŘÍ PEVNOU SNĚHOVOU PĚNU VYTVÁŘEJICÍ TEPELNOU IZOLACI
ROZPÍNÁNÍ 7-9X
TĚSNENÍ MEZI RÁMEM A KŘÍDLEM, SPOJ MEZI PŘÍČKAMI A PODLAHAMI BUDOV, IZOLACE KABELOVÝCH VEDENÍ, VENTILAČNÍCH ŠACHT A POTRUBÍ

Profil	OBJEDNACÍ ČÍSLO	CHARAKTERISTIKA	CENA [KČ/M]	MNOŽSTVÍ [M]
	D3830 SH	OBVODOVÉ TĚSNĚNÍ DVOUKOMPONENTNÍ	13	550

TĚSNĚNÍ PRO OKNA DO DRÁŽKY 3 MM, NALEHÁVKA 12 MM, TĚSNÍCÍ MEZERA 5-6 MM,
MATERIÁL - TERMOPLASTICKÝ ELASTOMER, URČENO PRO AKRYLÁTOVÉ A VODOU ŘEDITELNÉ BARVY

Profil	OBJEDNACÍ ČÍSLO	CHARAKTERISTIKA	CENA [KČ/M]	MNOŽSTVÍ [M]
	05CA068	TPE TĚSNĚNÍ	5,93	470

BARVY: SH, TB
TĚSNĚNÍ PRO OKNA DO DRÁŽKY 4 MM, NALEHÁVKA 15 MM, TĚSNÍCÍ MEZERA 5 MM, PROVEDENÍ TPE (PRO VODOU ŘEDITELNÉ I SYNTETICKÉ BARVY)

Profil	OBJEDNACÍ ČÍSLO	CHARAKTERISTIKA	CENA [KČ/M]	MNOŽSTVÍ [M]
	HA23	TPE SRAZOVÉ TĚSNĚNÍ	5,50	1805

BARVY: BI, TH, SH, CE
TPE SRAZOVÉ TĚSNĚNÍ PRO ŠTULP, DRÁŽKA 5 X 8 MM, NALEHÁVKA 10MM

Profil	OBJEDNACÍ ČÍSLO	CHARAKTERISTIKA	CENA [KČ/M]	MNOŽSTVÍ [M]
	K 5586 TH	OBVODOVÉ TĚSNĚNÍ JEDNOKOMOROVÉ	10	582

OBVODOVÉ TĚSNĚNÍ JEDNOKOMOROVÉ PRO OKNA DO DRÁŽKY 4-5 MM,
NALEHÁVKA 12 MM, TĚSNÍCÍ MEZERA 5 MM, MATERIÁL - MODIFIKOVANÝ TERMOPLASTICKÝ ELASTOMER,
URČENO PRO AKRYLÁTOVÉ A VODOU ŘEDITELNÉ BARVY

Profil	OBJEDNACÍ ČÍSLO	CHARAKTERISTIKA	CENA [KČ/M]	MNOŽSTVÍ [M]
	SOL1 CE	TPE PRO INT.DVEŘE	6	1010

TĚSNĚNÍ PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE, NALEHÁVKA 12 MM, DRÁŽKA 3 MM, TĚSNÍCÍ MEZERA 5 MM, PROVEDENÍ TPE (PRO VODOU ŘEDITELNÉ I SYNTETICKÉ BARVY)

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku do vyprodání zásob.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

TĚSNĚNÍ PRO OKNA A DVEŘE

16

Profil	OBJEDNACÍ ČÍSLO	CHARAKTERISTIKA	NÁVIN	KARTON	CENA [KČ/M]
	L 3000 XX	TĚSNĚNÍ TPE 4-5 X 8	-	150	28,20

Barvy skladem: **BI SH TH**
Barvy na dotaz: **CE – minimální odběr 150 m**

MIKROPORÉZNÍ TĚSNĚNÍ S VÝZTUHOU PRO OKNA DO DRÁŽKY 4-5 MM, NALEHÁVKA 12 MM, TĚSNÍCÍ MEZERA 5 MM

16

	L 6050 XX	OBVODOVÉ TĚSNĚNÍ GOLD	-	150	23,70

Barvy skladem: **BI SH TH**
Barvy na dotaz: **CE – minimální odběr 150 m**

TĚSNĚNÍ ŘADY GOLD S VÝZTUHOU PRO OKNA DO DRÁŽKY 4-5 MM, NALEHÁVKA 12 MM, TĚSNÍCÍ MEZERA 5 MM, MATERIÁL - VULKANIZOVANÝ TERMOPLASTICKÝ ELASTOMER

16

	L 5000 XX	TĚSNĚNÍ TPE 4-5 X 8	-	150	21,60

Barvy skladem: **BI SH TH**
Barvy na dotaz: **CE - minimální odběr 150 m**

TĚSNĚNÍ S VÝZTUHOU PRO OKNA DO DRÁŽKY 4-5 MM, NALEHÁVKA 12 MM, TĚSNÍCÍ MEZERA 5 MM, URČENO PRO AKRYLÁTOVÉ A VODOU ŘEDITELNÉ BARVY

15

	T 12 XX	TĚSNĚNÍ TPE 4-5 X 8	-	150	15,70

Barvy skladem: **BI SH TH SE CE**
BARVY NA DOTAZ: **H DG TB LS SS TS NJ JM MA DB RAL9003 - minimální odběr 300 m**

TĚSNĚNÍ PRO OKNA DO DRÁŽKY 4-5 MM, NALEHÁVKA 12 MM, TĚSNÍCÍ MEZERA 5 MM
NAHRAZUJE T12MPS

16

	D 3730 XX	OBVODOVÉ TĚSNĚNÍ DVOUKOMPONENTNÍ	-	150	19

Barvy na dotaz: **CE SH BI SE TH – minimální odběr 150 m**

TĚSNĚNÍ PRO OKNA DO DRÁŽKY 3 MM, NALEHÁVKA 12 MM, TĚSNÍCÍ MEZERA 5-6 MM,
MATERIÁL - TERMOPLASTICKÝ ELASTOMER, URČENO PRO AKRYLÁTOVÉ A VODOU ŘEDITELNÉ BARVY


XX – KÓD BARVY:
BI (BÍLÁ ~RAL9016), **RAL9003** (SIGNÁLNÍ BÍLÁ ~RAL9003), **SH** (SV. HNĚDÁ - BÉŽOVÁ ~RAL1001), **TH** (TM. HNĚDÁ ~RAL8019), **NJ** (NOVÝ JAVOR ~RAL1015), **CE** (ČERNÁ ~RAL9004), **H** (HNĚDÁ~RAL8002), **DG** (DOUGLAS ~RAL8023), **TB** (TMAVĚ BÉŽOVÁ – HRUŠKA ~RAL8001), **LS** (SVĚTLE ŠEDÁ - ~RAL7035), **SS** (STŘEDNĚ ŠEDÁ ~RAL7030), **SE** (ŠEDÁ ~RAL7040), **TS** (TMAVĚ ŠEDÁ – ANTRACIT ~RAL7016), **DB** (dub bardolino ~RAL1011)

Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

TĚSNĚNÍ PRO OKNA A DVEŘE

15

Profil	OBJEDNACÍ ČÍSLO	CHARAKTERISTIKA	NÁVIN	KARTON	CENA [KČ/M]
	05CA062 XX	TPE TĚSNĚNÍ	-	150	12,70

Barvy skladem: **TH BI**
Barvy na dotaz: **SH CE H DG TB LS SS SE TS NJ JM MA DB RAL9003 – minimální odběr 300 m**

TĚSNĚNÍ PRO OKNA DO DRÁŽKY 4 MM, NALEHÁVKA 11 MM,
TĚSNÍCÍ MEZERA 4 MM, PROVEDENÍ TPE (PRO VODOU ŘEDITELNÉ I SYNTETICKÉ BARVY)

16

	D 3630 XX	OBVODOVÉ TĚSNĚNÍ DVOUKOMPONENTNÍ (PĚNOVÉ)	-	150	19,60

Barvy na dotaz: **SH CE TH BI - minimální odběr 150 m**

TĚSNĚNÍ PRO OKNA DO DRÁŽKY 3 MM, NALEHÁVKA 12 MM, TĚSNÍCÍ MEZERA 5-6 MM,
MIKROPORÉZNÍ TĚSNĚNÍ

XX – KÓD BARVY:
BI (BÍLÁ ~RAL9016), **RAL9003** (SIGNÁLNÍ BÍLÁ ~RAL9003), **SH** (SV. HNĚDÁ - BÉŽOVÁ ~RAL1001), **TH** (TM. HNĚDÁ ~RAL8019), **NJ** (NOVÝ JAVOR ~RAL1015), **CE** (ČERNÁ ~RAL9004), **H** (HNĚDÁ~RAL8002), **DG** (DOUGLAS ~RAL8023), **TB** (TMAVĚ BÉŽOVÁ – HRUŠKA ~RAL8001), **LS** (SVĚTLE ŠEDÁ - ~RAL7035), **SS** (STŘEDNĚ ŠEDÁ ~RAL7030), **SE** (ŠEDÁ ~RAL7040), **TS** (TMAVĚ ŠEDÁ – ANTRACIT ~RAL7016), **DB** (dub bardolino ~RAL1011)

Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

TĚSNĚNÍ PRO OKNA A DVEŘE

16

Profil	OBJEDNACÍ ČÍSLO	CHARAKTERISTIKA	NÁVIN	KARTON	CENA [KČ/M]
	L 2110 XX	TPE 3 X 5 PŘÍDAVNÉ MIKROPORÉZNÍ TĚSNĚNÍ	-	180	19,10

Barvy skladem: **BI SH TH**
Barvy na dotaz: **CE SE – minimální odběr 180 m**

PŘÍDAVNÉ MIKROPORÉZNÍ TĚSNĚNÍ PRO OKNA DO DRÁŽKY 3 MM, NALEHÁVKA 10 MM, TĚSNÍCÍ MEZERA 6 MM, URČENO PRO AKRYLÁTOVÉ A VODOU ŘEDITELNÉ BARVY.

16

	L 6010 XX	PŘÍDAVNÉ TĚSNĚNÍ GOLD	-	180	23,50

Barvy skladem: **BI**
Barvy na dotaz: **SH TH – minimální odběr 180 m**

PŘÍDAVNÉ TĚSNĚNÍ ŘADY GOLD PRO OKNA DO DRÁŽKY 3 MM, NALEHÁVKA 10 MM, TĚSNÍCÍ MEZERA 6 MM, MATERIÁL – VULKANIZOVANÝ TERMOPLASTICKÝ ELASTOMER


15

	05CA061 XX	TPE PŘÍDAVNÉ TĚSNĚNÍ	-	200	12,90

Barvy skladem: **SH TH SE CE BI**
BARVY NA DOTAZ: **H DG TB LS SS TS NJ JM MA DB RAL9003 - minimální odběr 400 m**

PŘÍDAVNÉ TĚSNĚNÍ PRO OKNA DO DRÁŽKY 3 MM,
NALEHÁVKA 10 MM, TĚSNÍCÍ MEZERA 6 MM, PROVEDENÍ TPE (PRO VODOU ŘEDITELNÉ I SYNTETICKÉ BARVY)
NAHRAZUJE T10MP


16

	L 2020 XX	TPE 3 X 5	2 X 100	200	18,90

Barvy skladem: **BI SH TH SE**
BARVY NA DOTAZ: **CE -- minimální odběr 200 m**

PŘÍDAVNÉ MIKROPORÉZNÍ TĚSNĚNÍ PRO OKNA DO DRÁŽKY 3 MM, TĚSNÍCÍ
MEZERA 6 MM. URČENO PRO AKRYLÁTOVÉ A VODOU ŘEDITELNÉ BARVY. BEZ NUTNOSTI STŘÍHAT V ROZÍCH.
TĚSNĚNÍ OBSAHUJE VLÁKNO, KTERÉ ZVYŠUJE PEVNOST A DÉLKOVOU STABILITU.

15

	05CA059 XX	TPE PŘÍDAVNÉ TĚSNĚNÍ	-	200	9,20

Barvy skladem: **BI TH**
Barvy na dotaz: **CE SE SH H DG TB LS SS TS NJ JM MA – minimální odběr 400 m**

PŘÍDAVNÉ TĚSNĚNÍ PRO OKNA DO DRÁŽKY 3 X 5 MM, TĚSNÍCÍ MEZERA 6-7 MM
URČENO PRO AKRYLÁTOVÉ A VODOU ŘEDITELNÉ BARVY

15

	K 7350 XX	TPE PŘÍDAVNÉ TĚSNĚNÍ	-	250	13,10

Barvy skladem: **BI H**
Barvy na dotaz: **DG CE SH TH SE TB LS SS TS NJ JM MA DB RAL9003 – minimální odběr 500 m**

PŘÍDAVNÉ TĚSNĚNÍ PRO OKNA DO DRÁŽKY 3 X 5 MM, TĚSNÍCÍ MEZERA 9 MM
URČENO PRO AKRYLÁTOVÉ A VODOU ŘEDITELNÉ BARVY

XX – KÓD BARVY:
BI (BÍLÁ ~RAL9016), **RAL9003** (SIGNÁLNÍ BÍLÁ ~RAL9003), **SH** (SV. HNĚDÁ - BÉŽOVÁ ~RAL1001), **TH** (TM. HNĚDÁ ~RAL8019), **NJ** (NOVÝ JAVOR ~RAL1015), **CE** (ČERNÁ ~RAL9004), **H** (HNĚDÁ~RAL8002), **DG** (DOUGLAS ~RAL8023), **TB** (TMAVĚ BÉŽOVÁ – HRUŠKA ~RAL8001), **LS** (SVĚTLE ŠEDÁ - ~RAL7035), **SS** (STŘEDNĚ ŠEDÁ ~RAL7030), **SE** (ŠEDÁ ~RAL7040), **TS** (TMAVĚ ŠEDÁ – ANTRACIT ~RAL7016), **DB** (dub bardolino ~RAL1011)

Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

TĚSNĚNÍ PRO OKNA A DVEŘE


15

Profil	Objednací číslo	Charakteristika	Návin	Karton	Cena [Kč/m]
	**TP01 XX**	**TPE PŘÍDAVNÉ TĚSNĚNÍ**	**-**	**200**	**12,29**

Barvy skladem: **BI TH CE**
Barvy na dotaz: **SH SE H DG TB LS SS SE TS NJ JM MA DB RAL9003 – minimální odběr 400 m**

PŘÍDAVNÉ TĚSNĚNÍ PRO OKNA DO DRÁŽKY 3 X 5 MM, TĚSNÍCÍ MEZERA 9 AŽ 12 MM
URČENO PRO AKRYLÁTOVÉ A VODOU ŘEDITELNÉ BARVY

15

	**HA 22 XX**	**TPE SRAZOVÉ TĚSNĚNÍ**	**6 X 25**	**150**	**16,50**

Barvy skladem: **BI SH TH CE**
BARVY NA DOTAZ: **H SE TB JA DG LS SS TS NJ JM MA DB RAL9003 - minimální odběr 300 m**

TPE SRAZOVÉ TĚSNĚNÍ PRO ŠTULP, DRÁŽKA 5 X 8 MM, NALEHÁVKA 20MM NEBO 13MM,
TOTO TĚSNĚNÍ JE BALENO DĚLENÉ (V PIZZÁCH)

16


	**L 7005 XX**	**SRAZOVÉ TĚSNĚNÍ ODTRHÁVACÍ 12 A 19 MM**	**6 X 35**	**210**	**25,80**

Barvy skladem: **BI TH**
Barvy na dotaz: **CE SH SE – minimální odběr 210 m**

TPE SRAZOVÉ TĚSNĚNÍ PRO ŠTULP ODTRHÁVACÍ, DRÁŽKA 5 MM, NALEHÁVKA 12 NEBO 19MM

15


	**T44 XX**	**TĚSNĚNÍ POD ZASKLÍVACÍ LIŠTU**	**-**	**300**	**8,2**



Barvy skladem: **BI TH**
Barvy na dotaz: **SH CE H DG TB LS SS SE TS NJ JM MA DB RAL9003 – minimální odběr 600 m**

TPE TĚSNĚNÍ POD ZASKLÍVACÍ LIŠTU, ŠÍŘKA DRÁŽKY 4 MM, VÝŠKA DRÁŽKY 4 MM

16

	**SK 600 BI L**	**KONCOVKA SRAZ. TĚSNĚNÍ BÍLÁ LEVÁ**	**-**	**50 KS**	**12,40 [/ks]**
	SK 600 BI P	**KONCOVKA SRAZ. TĚSNĚNÍ BÍLÁ PRAVÁ**	**-**	**50 KS**	**12,40 [/ks]**
	SK 600 TH L	**KONCOVKA SRAZ. TĚS. TM. HNĚDÁ LEVÁ**	**-**	**50 KS**	**12,40 [/ks]**
	SK 600 TH P	**KONCOVKA SRAZ. TĚS. TM. HNĚDÁ PRAVÁ**	**-**	**50 KS**	**12,40 [/ks]**

UKONČOVACÍ OKAPNIČKA PRO SRAZ DVOUKŘÍDLÝCH OKEN (L5000, L3000..)

16

	**SK 200 XX**	**KONCOVKA SRAZ. TĚSNĚNÍ**	**-**	**100 KS**	**22,70 [/ks]**

Barvy skladem: **BI TH SE SH**

KONCOVKA SRAZOVÉHO TĚSNĚNÍ VHODNÁ PRO NALEHÁVKOVÉ PROFILY 10MM, POUZE DRÁŽKA 3 MM (L2110,L6010...)


XX – KÓD BARVY:
BI (BÍLÁ ~RAL9016), **RAL9003** (SIGNÁLNÍ BÍLÁ ~RAL9003), **SH** (SV. HNĚDÁ - BÉŽOVÁ ~RAL1001), **TH** (TM. HNĚDÁ ~RAL8019), **NJ** (NOVÝ JAVOR ~RAL1015), **CE** (ČERNÁ ~RAL9004), **H** (HNĚDÁ~RAL8002), **DG** (DOUGLAS ~RAL8023), **TB** (TMAVĚ BÉŽOVÁ – HRUŠKA ~RAL8001), **LS** (SVĚTLE ŠEDÁ - ~RAL7035), **SS** (STŘEDNĚ ŠEDÁ ~RAL7030), **SE** (ŠEDÁ ~RAL7040), **TS** (TMAVĚ ŠEDÁ – ANTRACIT ~RAL7016), **DB** (dub bardolino ~RAL1011)

Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

TĚSNĚNÍ PRO OKNA A DVEŘE


16

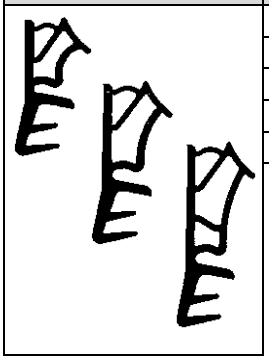Profil	Objednací číslo	Charakteristika	Návin	Karton	Cena [Kč/m]
	SH 112 XX	TĚSNĚNÍ TPE DVEŘNÍ , NALEHÁVKA 12MM	-	150	34,60
	SH 115 XX	TĚSNĚNÍ TPE DVEŘNÍ , NALEHÁVKA 15MM	-	140	39,80
	SH 118 XX	TĚSNĚNÍ TPE DVEŘNÍ , NALEHÁVKA 18MM	-	120	45,50

Barvy skladem: **BI TH**
Barvy na dotaz: **CE SE SH**


TĚSNĚNÍ PRO VCHODOVÉ DVEŘE, NALEHÁVKA 12, 15 NEBO 18 MM (DLE TYPU), DRÁŽKA 4-5 X 8 MM, VYSOKÁ ODOLNOST I PŘI NÍZKÝCH TEPLOTÁCH, TĚSNÍCÍ MEZERA: ROZMEZÍ 5-8 MM
TĚSNĚNÍ OBSAHUJE VLÁKNO, KTERÉ ZVYŠUJE PEVNOST A DÉLKOVOU STABILITU.

16


	SC 315 XX	TĚSNĚNÍ SILIKONOVÉ DVEŘNÍ , NALEHÁVKA 15MM	-	100	73,50
	SC 318 XX	TĚSNĚNÍ SILIKONOVÉ DVEŘNÍ , NALEHÁVKA 18MM	-	100	77,80

Barvy na dotaz: **CE BI TH – minimální odběr 100 m**


TĚSNĚNÍ PRO VCHODOVÉ DVEŘE, NALEHÁVKA 12, 15 NEBO 18 MM (DLE TYPU), DRÁŽKA 4-5 X 8 MM, VYSOKÁ ODOLNOST I PŘI NÍZKÝCH TEPLOTÁCH, TĚSNÍCÍ MEZERA: ROZMEZÍ 5-9,5 MM
TĚSNĚNÍ OBSAHUJE VLÁKNO, KTERÉ ZVYŠUJE PEVNOST A DÉLKOVOU STABILITU.



SH 112




SH 115 a SC315



SH 118 a SC318

15

	HA 18 XX	TPE TĚSNĚNÍ VCH. DVEŘÍ	-	120	21,50

Barvy skladem: **TH**
Barvy na dotaz: **SH BI CE H DG TB LS SS SE TS NJ JM MA DB RAL9003 – minimální odběr 240 m**

TĚSNĚNÍ PRO VCHODOVÉ DVEŘE, NALEHÁVKA 18 MM, DRÁŽKA 4 X 8 MM,
TĚSNÍCÍ MEZERA 4 MM

XX – KÓD BARVY:
BI (BÍLÁ ~RAL9016), **RAL9003** (SIGNÁLNÍ BÍLÁ ~RAL9003), **SH** (SV. HNĚDÁ - BÉŽOVÁ ~RAL1001), **TH** (TM. HNĚDÁ ~RAL8019), **NJ** (NOVÝ JAVOR ~RAL1015), **CE** (ČERNÁ ~RAL9004), **H** (HNĚDÁ~RAL8002), **DG** (DOUGLAS ~RAL8023), **TB** (TMAVĚ BÉŽOVÁ – HRUŠKA ~RAL8001), **LS** (SVĚTLE ŠEDÁ - ~RAL7035), **SS** (STŘEDNĚ ŠEDÁ ~RAL7030), **SE** (ŠEDÁ ~RAL7040), **TS** (TMAVĚ ŠEDÁ – ANTRACIT ~RAL7016), **DB** (dub bardolino ~RAL1011)

Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

TĚSNĚNÍ PRO OKNA A DVEŘE


15

PROFIL	OBJEDNACÍ ČÍSLO	CHARAKTERISTIKA	NÁVIN	KARTON	CENA [KČ/M]
	SAP2 XX	TPE PRO INT.DVEŘE NALEHÁVKA 15 MM	-	140	18,20

Barvy skladem: **BI SH TH**
Barvy na dotaz: **CE H DG TB LS SS SE TS NJ JM MA DB RAL9003 – minimální odběr 280 m**

TĚSNĚNÍ PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE, NALEHÁVKA 15 MM, DRÁŽKA 4 MM,
TĚSNÍCÍ MEZERA 5-8 MM, PROVEDENÍ TPE (PRO VODOU ŘEDITELNÉ I SYNTETICKÉ BARVY)


16

	L5701 XX	TĚSNĚNÍ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE	-	140	25

Barvy skladem: **CE**
Barvy na dotaz: **BI SH TH - minimální odběr 150 m**

TĚSNĚNÍ PRO BEZFALCOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE, NALEHÁVKA 12 MM, DRÁŽKA 4 MM,
TĚSNÍCÍ MEZERA 5 MM, PROVEDENÍ TPE (PRO VODOU ŘEDITELNÉ I SYNTETICKÉ BARVY)


15

	SAP22 XX	TĚSNĚNÍ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE	-	150	15,80

Barvy skladem: **BI TH**
Barvy na dotaz: **SH CE H DG TB LS SS SE TS NJ JM MA DB RAL9003 – minimální odběr 300 m**

TĚSNĚNÍ PRO BEZFALCOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE, NALEHÁVKA 12 MM, DRÁŽKA 4 MM,
TĚSNÍCÍ MEZERA 5 MM, PROVEDENÍ TPE (PRO VODOU ŘEDITELNÉ I SYNTETICKÉ BARVY)


16

	H 2002 XX	PVC 4 X 7	2 X 50	100	16,90

Barvy skladem: **BI SH TH**
Barvy na dotaz: **H**

TĚSNĚNÍ PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE, NALEHÁVKA 12 MM, DRÁŽKA 4 MM, TĚSNÍCÍ MEZERA 5 MM, PROVEDENÍ PVC (PRO SYNTETICKÉ BARVY), NAHRAZUJE TĚSNĚNÍ L3002


16

	L 8002 XX	TPE PRO INT.DVEŘE	-	100	22,20

Barvy skladem: **BI SH TH**

TĚSNĚNÍ PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE, NALEHÁVKA 12 MM, DRÁŽKA 4 MM,
TĚSNÍCÍ MEZERA 5 MM, PROVEDENÍ TPE (PRO VODOU ŘEDITELNÉ BARVY)


15

	HP50 XX	PVC PRO INT.DVEŘE	-	130	18,30

Barvy skladem: **BI SH TH**
Barvy na dotaz: **CE H NJ – minimální odběr 260 m**

TĚSNĚNÍ PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE, NALEHÁVKA 12 MM, DRÁŽKA 4 MM, TĚSNÍCÍ MEZERA 5 MM, PROVEDENÍ PVC (PRO SYNTETICKÉ BARVY)


15

	SAP XX	TPE PRO INT.DVEŘE	-	150	15,10

Barvy skladem: **BI TH SE**
Barvy na dotaz: **SH CE H DG TB LS SS TS NJ JM MA DB RAL9003 – minimální odběr 300 m**

TĚSNĚNÍ PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE, NALEHÁVKA 12 MM, DRÁŽKA 3-4 MM,
TĚSNÍCÍ MEZERA 5-6 MM, PROVEDENÍ TPE (PRO VODOU ŘEDITELNÉ BARVY)

15

	SAP3 XX	TPE PRO INT.DVEŘE	-	120	14,90

Barvy skladem: **TH SH CE**
Barvy na dotaz: **BI CE H DG TB LS SS SE TS NJ JM MA DB RAL9003 – minimální odběr 240 m**

TĚSNĚNÍ PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE, NALEHÁVKA 12 MM, DRÁŽKA 3 MM, TĚSNÍCÍ MEZERA 5 MM, PROVEDENÍ TPE (PRO VODOU ŘEDITELNÉ I SYNTETICKÉ BARVY)

XX – KÓD BARVY:
BI (BÍLÁ), **SH** (SV. HNĚDÁ), **TH** (TM. HNĚDÁ), **NJ** (JAVOR), **CE** (ČERNÁ), **H** (HNĚDÁ), **TB** (TM. BÉŽOVÁ), **LS** (SV. ŠEDÁ), **SE** (ŠEDÁ), **TS** (TM. ŠEDÁ)

Uvedené ceny jsou bez DPH.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

TĚSNĚNÍ PRO OKNA A DVEŘE

16

Profil	Objednací číslo	Charakteristika	Cena [Kč/]
	V9500 *	NŮŽKY NA TĚSNĚNÍ	7612 [/ks]
	V9600 *	PŘÍTLAČNÉ KOLEČKO	1308 [/ks]
	V9700 *	ŘEZACÍ NŮŽ (BALENO PO 10 KS = 5 PÁRŮ)	1947 [/bal]
	V9710 *	OPĚRNÁ DESKA	2789 [/ks]

16

	VH004 *	ZATLAČOVACÍ KOLEČKO OKENNÍ	782 [/ks]
	VH005 *	ZATLAČOVACÍ KOLEČKO DVEŘNÍ	782 [/ks]

Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

TĚSNĚNÍ PRO OKNA A DVEŘE

SOUHRNNÝ PŘEHLED TĚSNĚNÍ

OBVODOVÁ OKENNÍ TĚSNĚNÍ						
 D3630	 L3000	 L6050	 T12	 05CA062	 L5000	 D3730

PŘÍDAVNÁ OKENNÍ TĚSNĚNÍ						
 K7350	 L2110	 L6010	 05CA061	 T44	 L2020	 05CA059
 SK200	 SK600	 TP01				

TĚSNĚNÍ PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE						
 H2002	 HP50	 L8002	 SAP	 SAP22	 SAP3	 SAP2
 L5701						

TĚSNĚNÍ PRO VCHODOVÉ DVEŘE					
 SH118	 SH115	 SH112	 SC318	 SC315	 HA18

SRAZOVÁ TĚSNĚNÍ	
 HA22	 L7005


TABULKA MOŽNÝCH BAREV TĚSNĚNÍ

BI bílá ~RAL9016	RAL9003 signální bílá ~RAL9003	SH světle hnědá (béžová) ~RAL1001	TH tmavě hnědá ~RAL8019-P ~RAL8014-T	NJ nový javor ~RAL1015	CE černá ~RAL9004	H hnědá (mahagon) ~RAL8002	DG douglas ~RAL8023	TB tmavě béžová (hruška) ~RAL8001	LS světle (light) šedá ~RAL7035	SS středně šedá ~RAL7030	SE šedá ~RAL7040	TS tmavě šedá (antracit) ~RAL7016 –P ~RAL7012- T


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

HLINÍKOVÉ PRAHY ATD 32 A PŘÍSLUŠENSTVÍ


Obj. číslo	Popis	Cena [Kč/m]
ATD 32/85/30 W	Hliníkový práh stříbrný	628

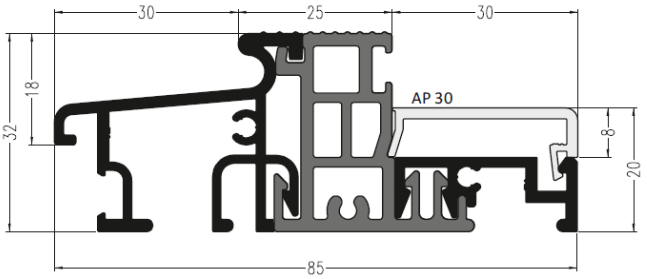


Obj. číslo	Popis	Cena [Kč/m]
AP 30	Kryt prahu	93




Obj. číslo	Popis	Cena [Kč/m]
ATD 32/52/30 Z	Hliníkový práh stříbrný	403 *

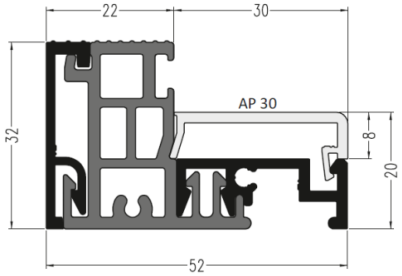



Obj. číslo	Popis	Cena [Kč/m]
PT 16	Vyrovnávací podložka přední	114
PT 30	Vyrovnávací podložka zadní	276







Obj. číslo	Popis	Cena [Kč/m]
AU 002	Těsnění	24
AU 003		31
AU 004		31
AU 005		33
AU 006		37
AU 007		42

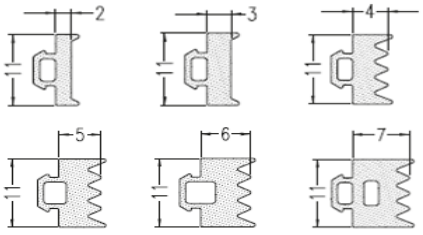

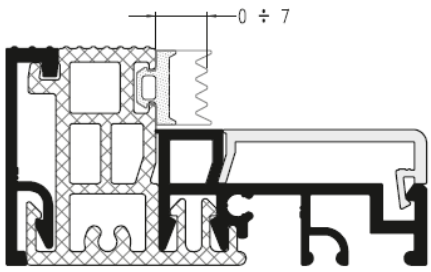



Obj. číslo	Popis	Cena [Kč/m]
ATM 36	Podkladový profil	123 *
ATM 59	Podkladový profil	188





Obj. číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
ZTW 32	Držák prahu (pro práh typu W)	180
ZTZ 32	Držák prahu (pro práh typu Z)	180 *






Uvedené ceny jsou bez DPH za 1 m profilů, 1 pár držáku. Materiál je dodáván v těchto délkách: prahy 6m, podkladové profily 3,5m, vyrovnávací podložky 1m, držáky prahů v párech. Při objednávce v délkách 1,2m příplatek 15%.

* Zboží na objednávku. Termín dodání do 3 týdnů.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

HLINÍKOVÉ PRAHY ATD 32 A PŘÍSLUŠENSTVÍ


Obj. číslo	Popis	Cena [Kč/m]
ATD 32/95/40 W	Hliníkový práh stříbrný	714

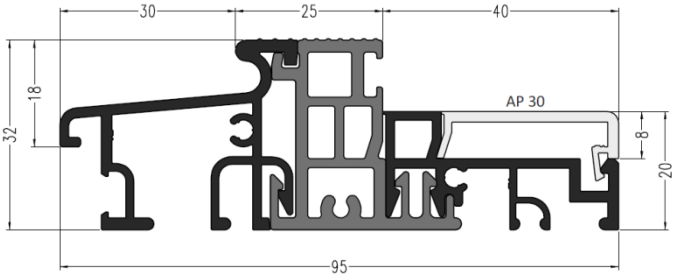


Obj. číslo	Popis	Cena [Kč/m]
AP 30	Kryt prahu	93




Obj. číslo	Popis	Cena [Kč/m]
ATD 32/62/40 Z	Hliníkový práh stříbrný	493 *

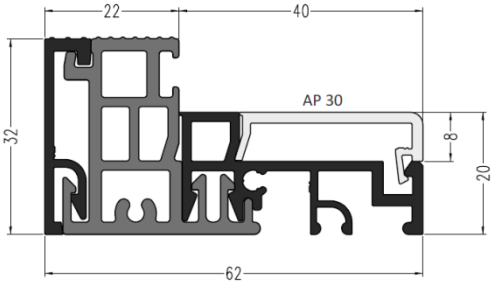



Obj. číslo	Popis	Cena [Kč/m]
PT 16	Vyrovnávací podložka přední	114
PT 40	Vyrovnávací podložka zadní	352







Obj. číslo	Popis	Cena [Kč/m]
AU 002	Těsnění	24
AU 003		31
AU 004		31
AU 005		33
AU 006		37
AU 007		42

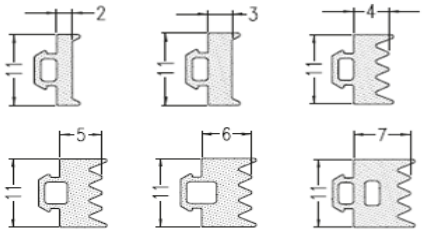

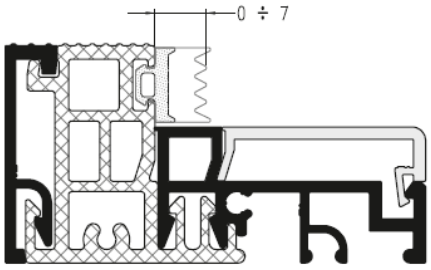



Obj. číslo	Popis	Cena [Kč/m]
ATM 36	Podkladový profil	123 *
ATM 59	Podkladový profil	188





Obj. číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
ZTW 32	Držák prahu (pro práh typu W)	180
ZTZ 32	Držák prahu (pro práh typu Z)	180 *






Uvedené ceny jsou bez DPH za 1 m profilů, 1 pár držáku. Materiál je dodáván v těchto délkách: prahy 6m, podkladové profily 3,5m, vyrovnávací podložky 1m, držáky prahů v párech. Při objednávce v délkách 1,2m příplatek 15%.

* Zboží na objednávku. Termín dodání do 3 týdnů.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

HLINÍKOVÉ PRAHY ATD 32 A PŘÍSLUŠENSTVÍ


Obj. číslo	Popis	Cena [Kč/m]
ATD 32/101/46 W	Hliníkový práh stříbrný	861

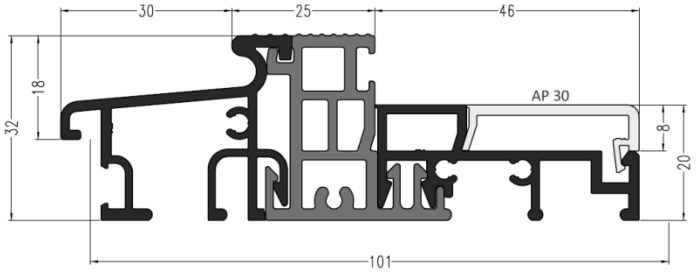


Obj. číslo	Popis	Cena [Kč/m]
AP 30	Kryt prahu	93




Obj. číslo	Popis	Cena [Kč/m]
ATD 32/68/46 Z	Hliníkový práh stříbrný	655 *

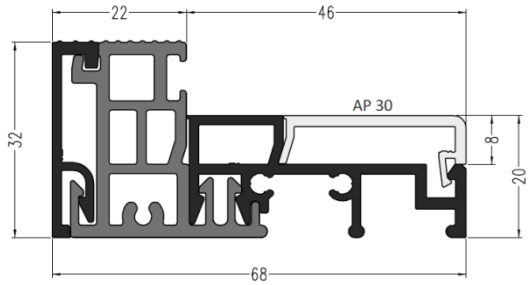


Obj. číslo	Popis	Cena [Kč/m]
PT 16	Vyrovnávací podložka přední	114
PT 46	Vyrovnávací podložka zadní	397







Obj. číslo	Popis	Cena [Kč/m]
AU 002	Těsnění	24
AU 003		31
AU 004		31
AU 005		33
AU 006		37
AU 007		42

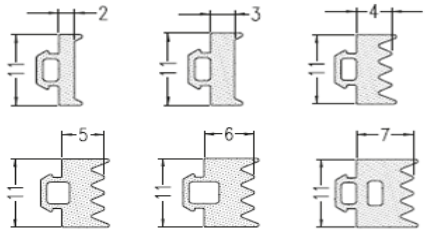



Obj. číslo	Popis	Cena [Kč/m]
ATM 36	Podkladový profil	123 *
ATM 59	Podkladový profil	188






Obj. číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
ZTW 32	Držák prahu (pro práh typu W)	180
ZTZ 32	Držák prahu (pro práh typu Z)	180 *

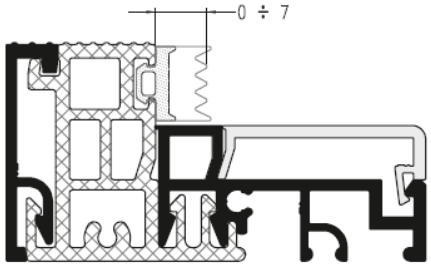






Uvedené ceny jsou bez DPH za 1 m profilů, 1 pár držáku. Materiál je dodáván v těchto délkách: prahy 6m, podkladové profily 3,5m, vyrovnávací podložky 1m, držáky prahů v párech. Při objednávce v délkách 1,2m příplatek 15%.

* Zboží na objednávku. Termín dodání do 3 týdnů.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

HLINÍKOVÉ PRAHY ATD 32 A PŘÍSLUŠENSTVÍ


Obj. číslo	Popis	Cena [Kč/m]
ATD 32/107/52 W	Hliníkový práh stříbrný	902

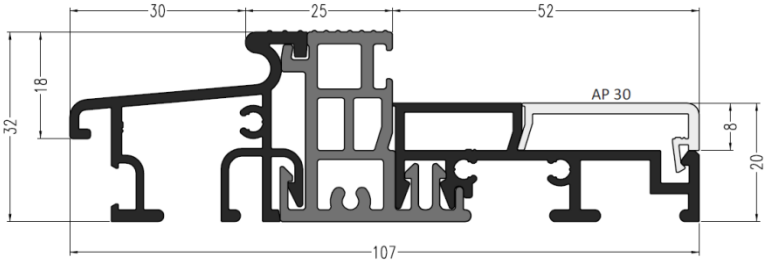


Obj. číslo	Popis	Cena [Kč/m]
AP 30	Kryt prahu	93




Obj. číslo	Popis	Cena [Kč/m]
ATD 32/74/52 Z	Hliníkový práh stříbrný	696 *

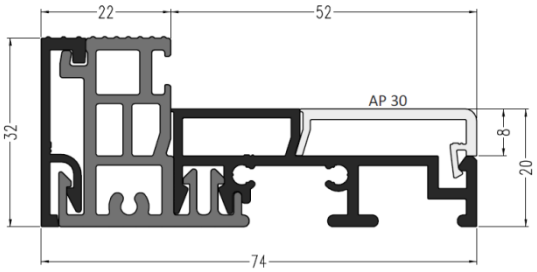


Obj. číslo	Popis	Cena [Kč/m]
PT 16	Vyrovnávací podložka přední	114
PT 52	Vyrovnávací podložka zadní	430

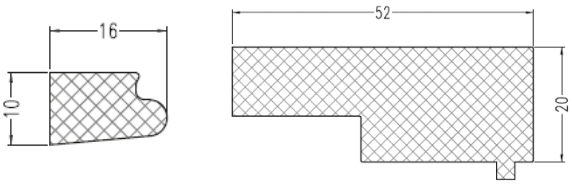


Obj. číslo	Popis	Cena [Kč/m]
AU 002	Těsnění	24
AU 003		31
AU 004		31
AU 005		33
AU 006		37
AU 007		42

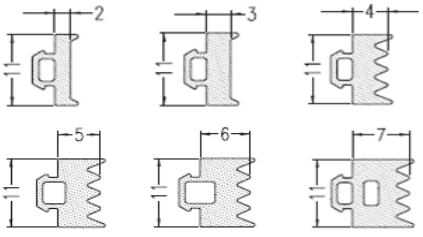


Obj. číslo	Popis	Cena [Kč/m]
ATM 36	Podkladový profil	123 *
ATM 59	Podkladový profil	188

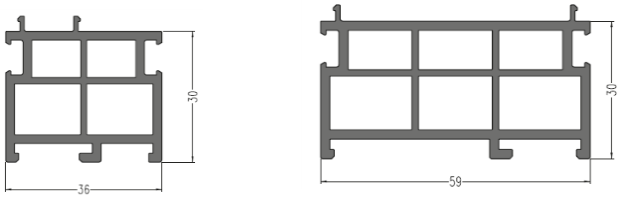

Obj. číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
ZTW 32	Držák prahu (pro práh typu W)	180
ZTZ 32	Držák prahu (pro práh typu Z)	180 *

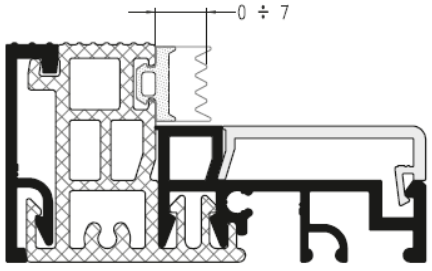

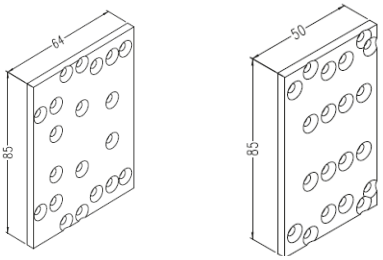


Uvedené ceny jsou bez DPH za 1 m profilů, 1 pár držáku. Materiál je dodáván v těchto délkách: prahy 6m, podkladové profily 3,5m, vyrovnávací podložky 1m, držáky prahů v párech. Při objednávce v délkách 1,2m příplatek 15%.

* Zboží na objednávku. Termín dodání do 3 týdnů.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

HLINÍKOVÉ PRAHY ATD 32 A PŘÍSLUŠENSTVÍ


Obj. číslo	Popis	Cena [Kč/m]
ATD 32/109/54 W	Hliníkový práh stříbrný	938 *

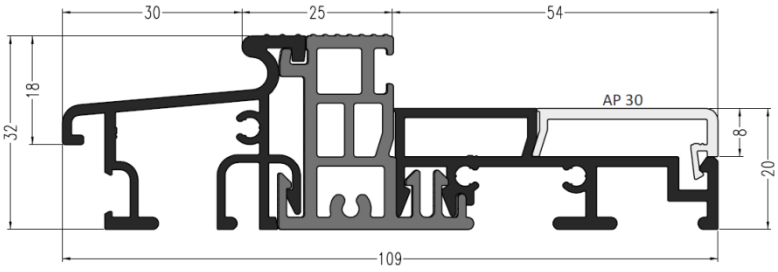


Obj. číslo	Popis	Cena [Kč/m]
AP 30	Kryt prahu	93




Obj. číslo	Popis	Cena [Kč/m]
ATD 32/76/54 Z	Hliníkový práh stříbrný	709 *

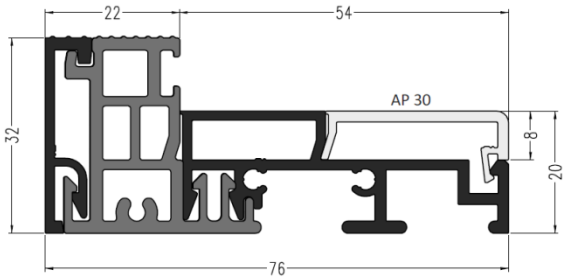



Obj. číslo	Popis	Cena [Kč/m]
PT 16	Vyrovnávací podložka přední	114
PT 54	Vyrovnávací podložka zadní	459 *







Obj. číslo	Popis	Cena [Kč/m]
AU 002	Těsnění	24
AU 003		31
AU 004		31
AU 005		33
AU 006		37
AU 007		42

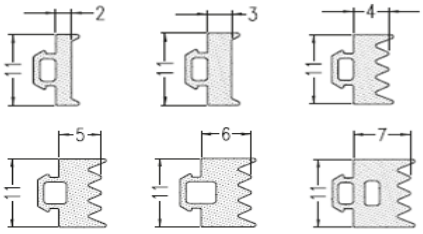

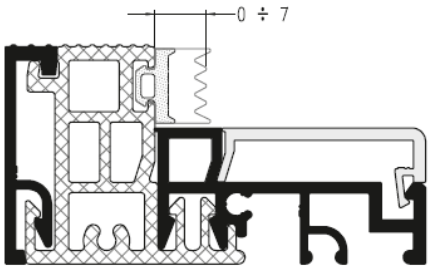



Obj. číslo	Popis	Cena [Kč/m]
ATM 36	Podkladový profil	123 *
ATM 59	Podkladový profil	188





Obj. číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
ZTW 32	Držák prahu (pro práh typu W)	180
ZTZ 32	Držák prahu (pro práh typu Z)	180 *






Uvedené ceny jsou bez DPH za 1 m profilů, 1 pár držáku. Materiál je dodáván v těchto délkách: prahy 6m, podkladové profily 3,5m, vyrovnávací podložky 1m, držáky prahů v párech. Při objednávce v délkách 1,2m příplatek 15%.

* Zboží na objednávku. Termín dodání do 3 týdnů.


Montáž vyrovnávacích podložek a držáků prahu.

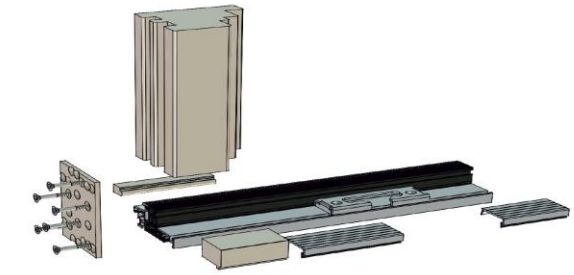




Rámový uzávěr:

osa 9mm	obj.č. 857128
osa 13mm	obj.č. 857010




Protikus pro zástrč na dvoukřídlé dveře:


osa 9mm	obj.č. 371 719
osa 13mm	obj.č. 371 717




Použití těsnění

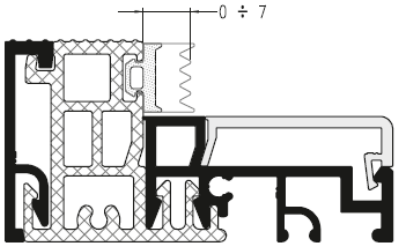


Vyrovnávací podložky

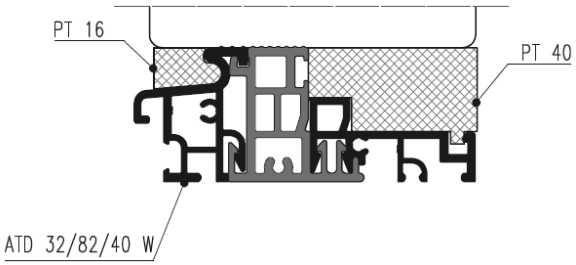


Spodní část dveří – varianta frézování rámu

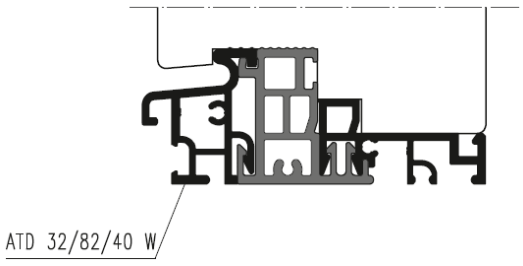


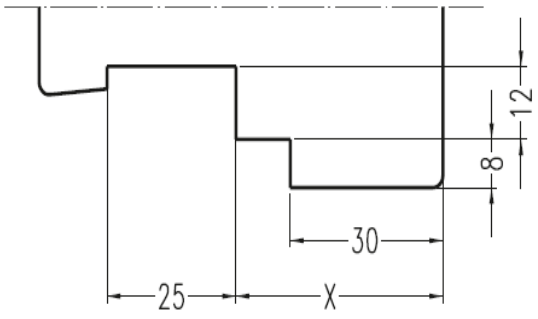

Dovnitř otevíravé

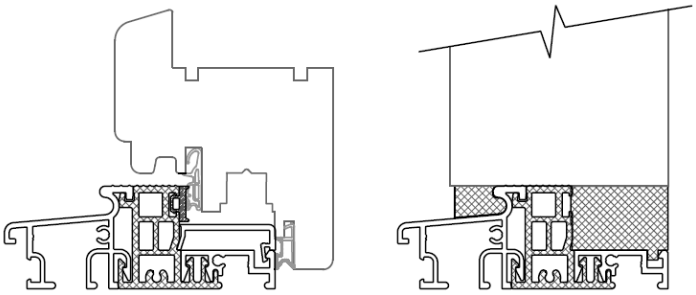


Ven otevíravé

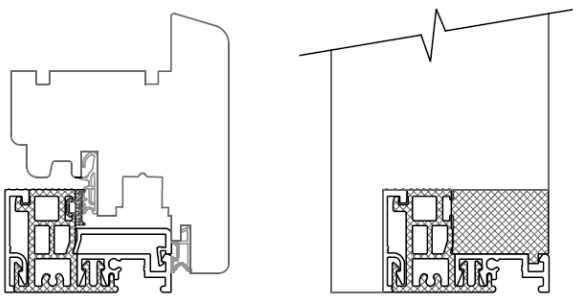


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


HLINÍKOVÉ PRAHY - AD A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obj. číslo	Popis	Cena [Kč]
AD 52 C0	Hliníkový práh stříbrný	291
AD 52 G	Hliníkový práh bez povrchové úpravy	262

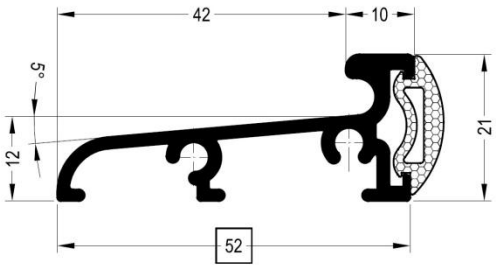


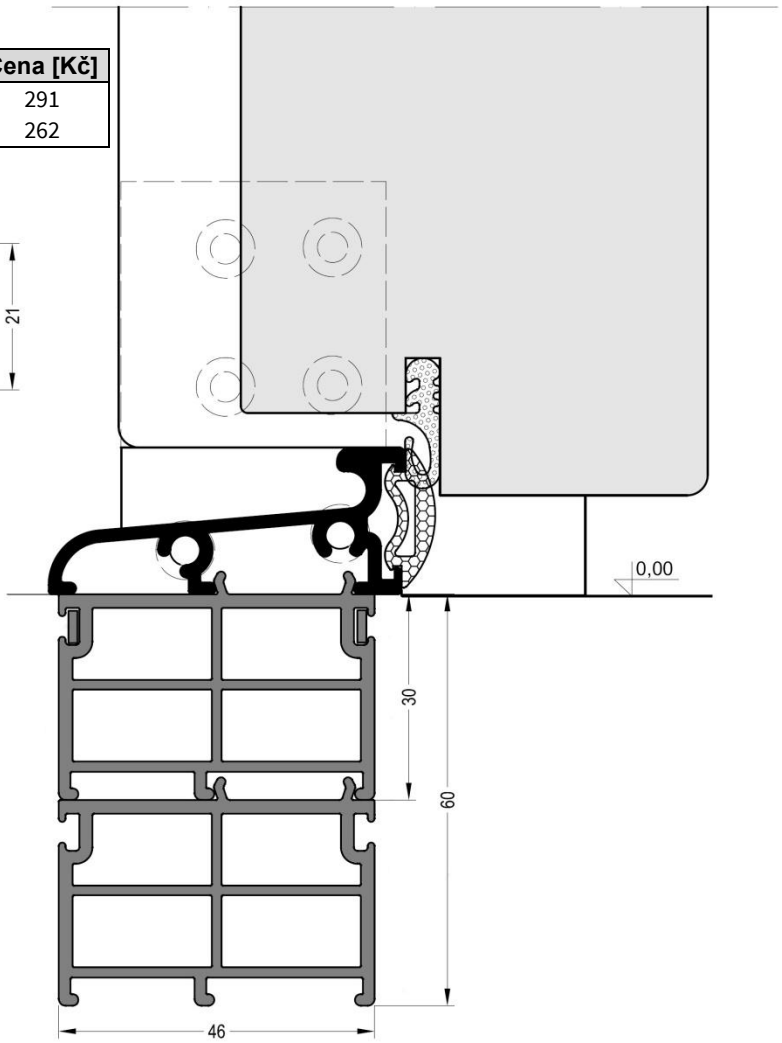


Obj. číslo	Popis	Cena [Kč]
AU 20	Těsnění pro hl. práh	47



Obj. číslo	Popis	Cena [Kč]
ATM 46	Podkladový profil	127

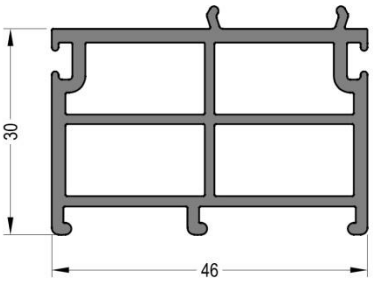

Obj. číslo	Popis	Cena [Kč]
ATM 52 L	Vyrovnávací podložka levá	67
ATM 52 P	Vyrovnávací podložka pravá	67

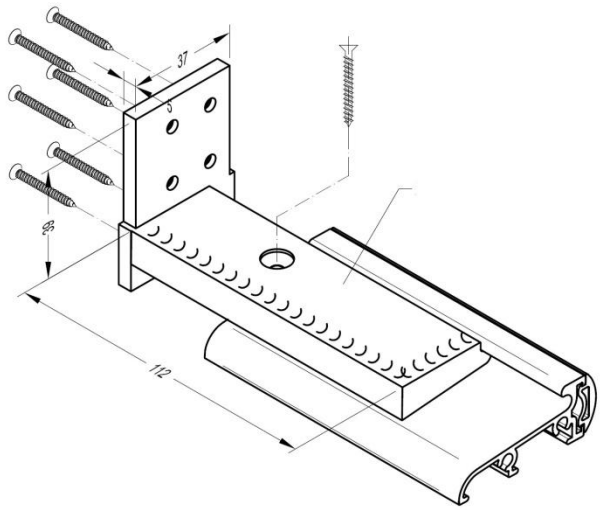


Uvedené ceny jsou bez DPH.
Prahy jsou dodávány v délkách 1,2m a 6m.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

HLINÍKOVÉ PRAHY - AD A PŘÍSLUŠENSTVÍ


Obj. číslo	Popis	Cena [Kč]
AD 66 C0	Hliníkový práh stříbrný	312
AD 66 G	Hliníkový práh bez povrchové úpravy	281

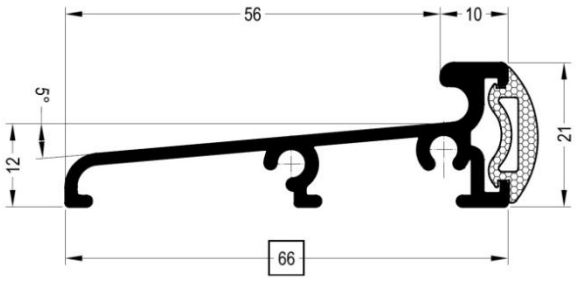


Obj. číslo	Popis	Cena [Kč]
ATM 46	Podkladový profil	127

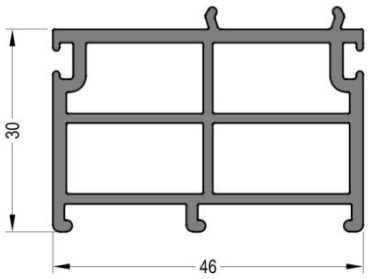


Obj. číslo	Popis	Cena [Kč]
AU 20	Těsnění pro hl. práh	47



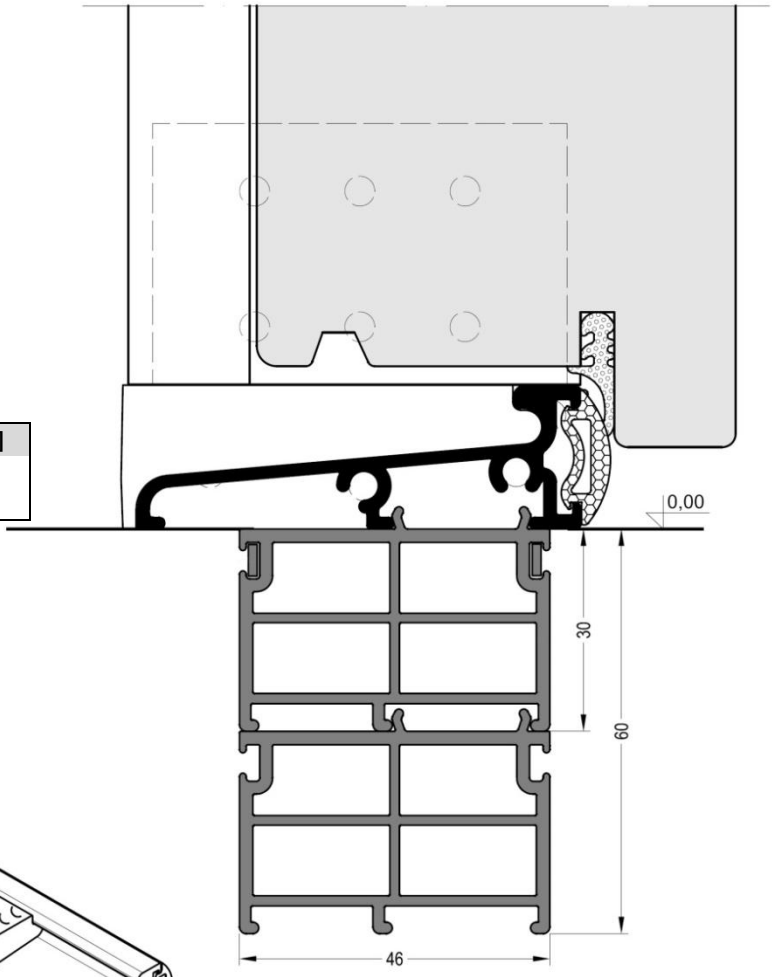

Obj. číslo	Popis	Cena [Kč]
ATM 66 L	Vyrovnávací podložka levá	78
ATM 66 P	Vyrovnávací podložka pravá	78

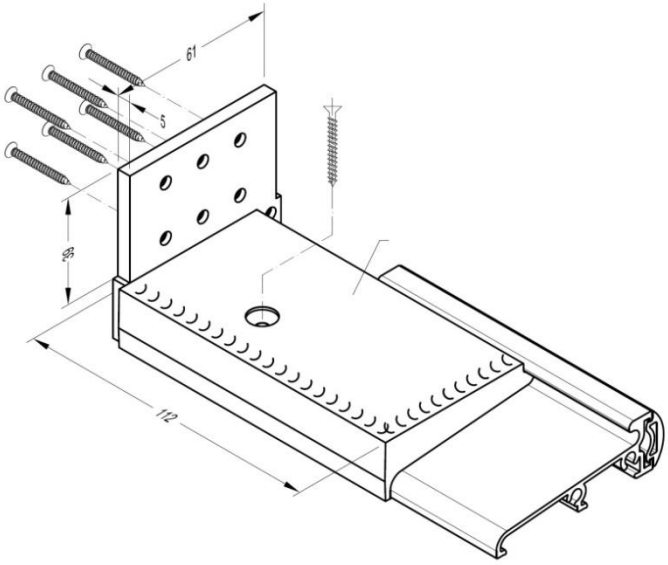


Uvedené ceny jsou bez DPH.
Prahy jsou dodávány v délkách 1,2m a 6m.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


HLINÍKOVÉ PRAHY - ATD 75 A PŘÍSLUŠENSTVÍ


Obj. číslo	Popis	Cena [Kč]
ATD 75 CO	Hliníkový práh stříbrný	635
ATD 75 G	Hliníkový práh bez povrchové úpravy	571

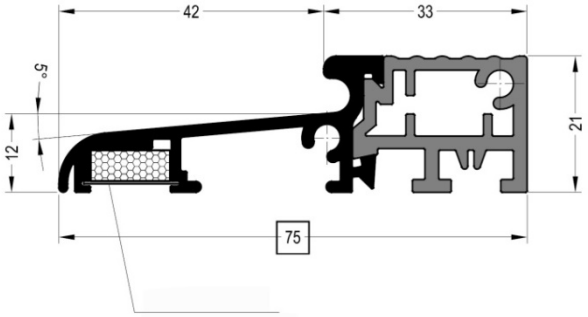


Komprimační páska

Obj. číslo	Popis	Cena [Kč]
ATM 46	Podkladový profil	127



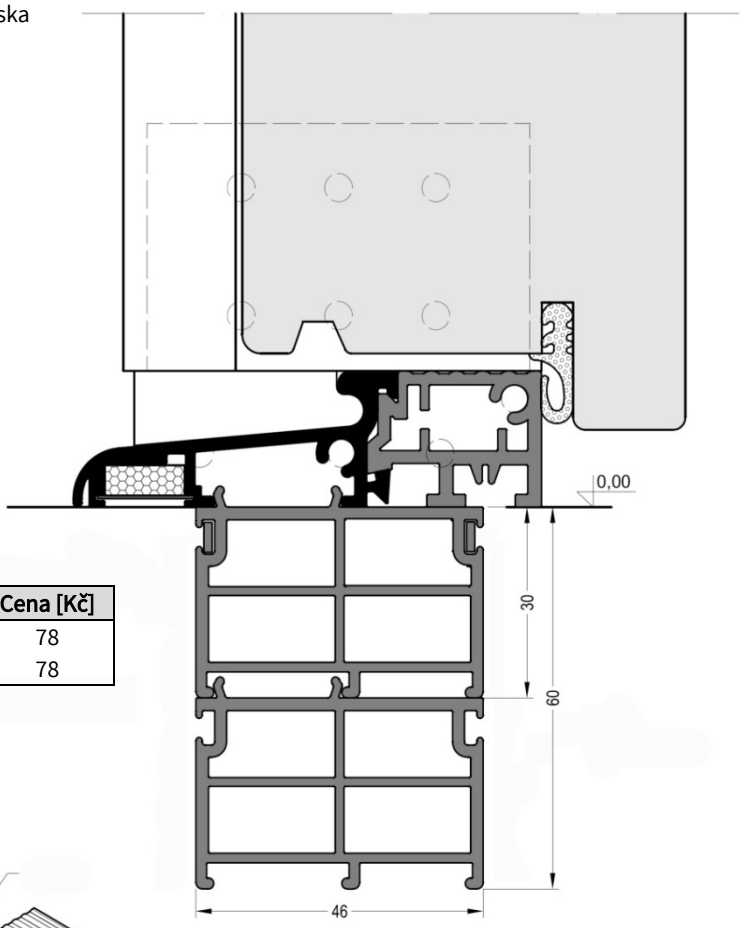

Obj. číslo	Popis	Cena [Kč]
ATM 75 L	Vyrovnávací podložka levá	78
ATM 75 P	Vyrovnávací podložka pravá	78

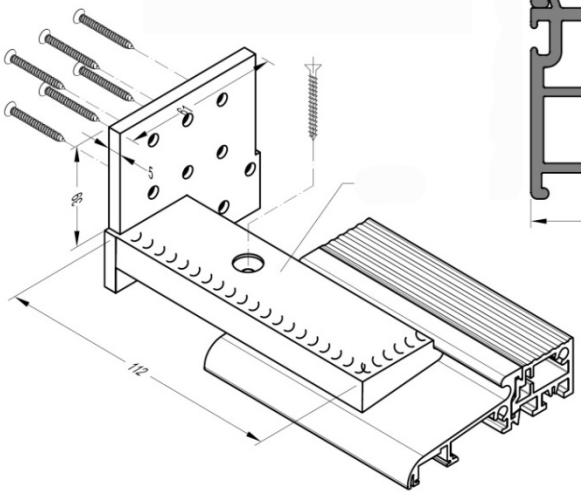


Uvedené ceny jsou bez DPH za 1m profilu.
Prahy jsou dodávány v délkách 1,2m a 6m.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

HLINÍKOVÉ PRAHY - ATD 75/22 A PŘÍSLUŠENSTVÍ


Obj. číslo	Popis	Cena [Kč]
ATD 75/22 C0	Hliníkový práh stříbrný	932

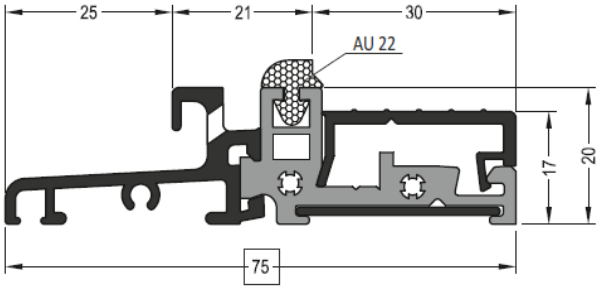


Obj. číslo	Popis	Cena [Kč]
AP 15 C0	Hliníková lišta na křídlo	159





Obj. číslo	Popis	Cena [Kč]
ATM 46	Podkladový profil	127

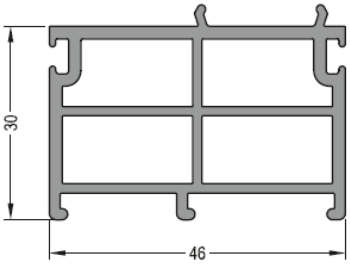


Obj. číslo	Popis	Cena [Kč]
ATM 75/22 L	Vyrovnávací podložka levá	78
ATM 75/22 P	Vyrovnávací podložka pravá	78

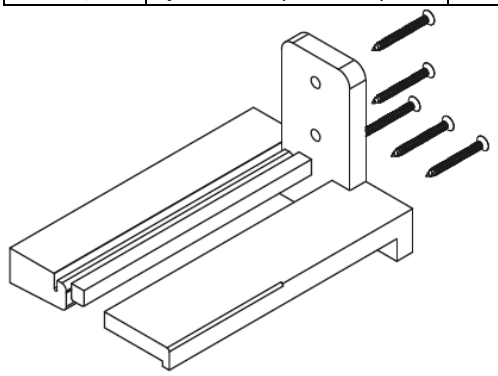

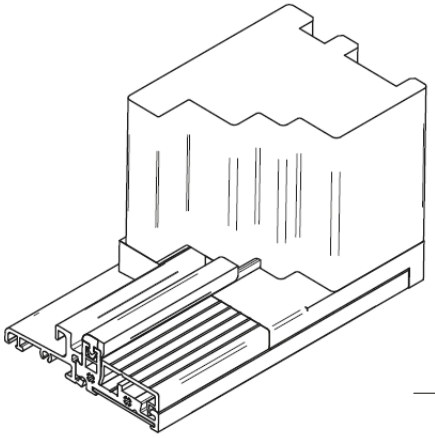

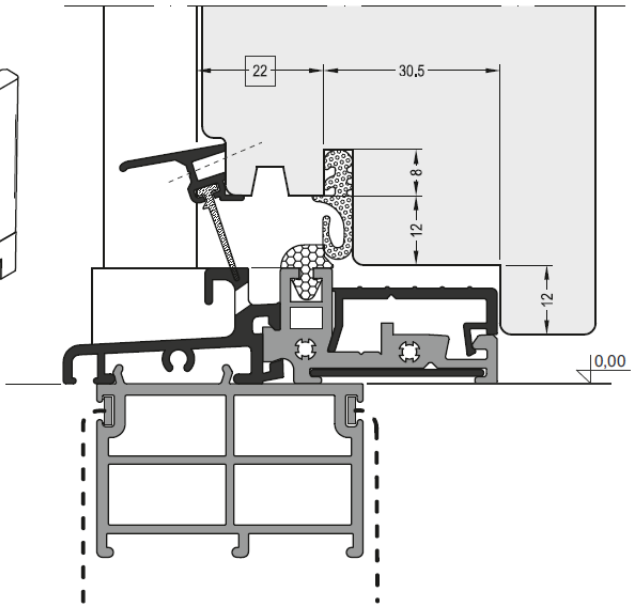



Uvedené ceny jsou bez DPH za 1m profilu.
Prahy jsou dodávány v délkách 1,2m a 6m.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

HLINÍKOVÉ PRAHY - ATD 760 A PŘÍSLUŠENSTVÍ


dveře otvíravé dovnitř


Obj. číslo	Popis	Cena [Kč]
ATD 760 C0	Hliníkový práh stříbrný	758

Obj. číslo	Popis	Cena [Kč]
ATM 46	Podkladový profil	127

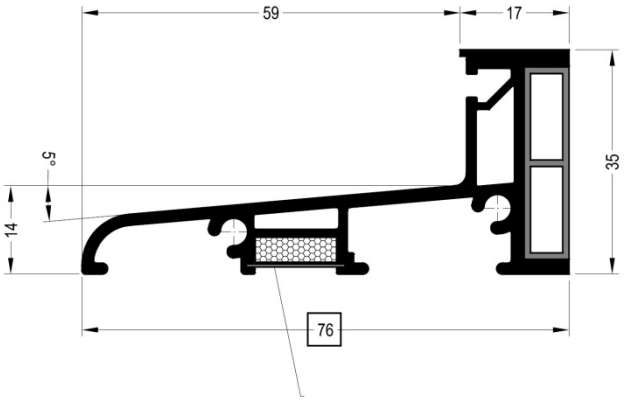

Komprimační páska

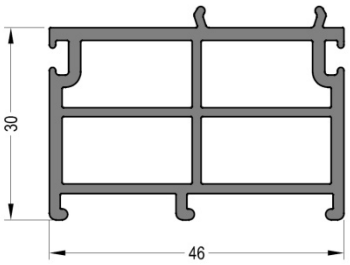

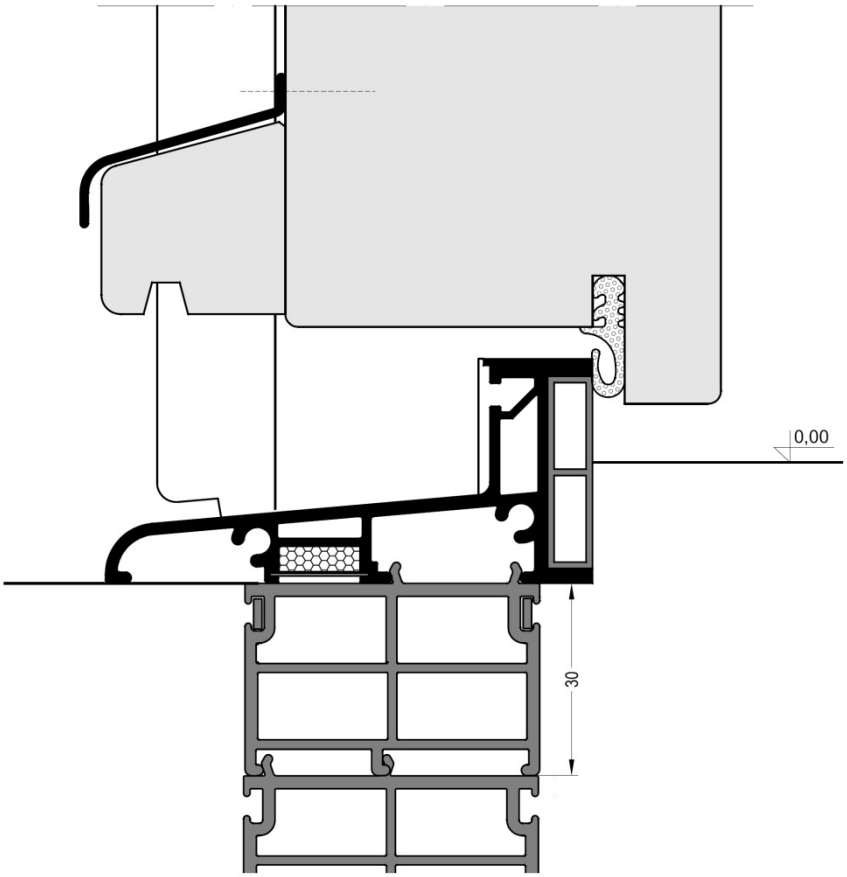


Uvedené ceny jsou bez DPH za 1m profilu.
Prahy jsou dodávány v délkách 1,2m a 6m.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

HLINÍKOVÉ PRAHY - ATD 760 A PŘÍSLUŠENSTVÍ


dveře otvíravé ven

Obj. číslo	Popis	Cena [Kč]
ATD 760 C0	Hliníkový práh stříbrný	758

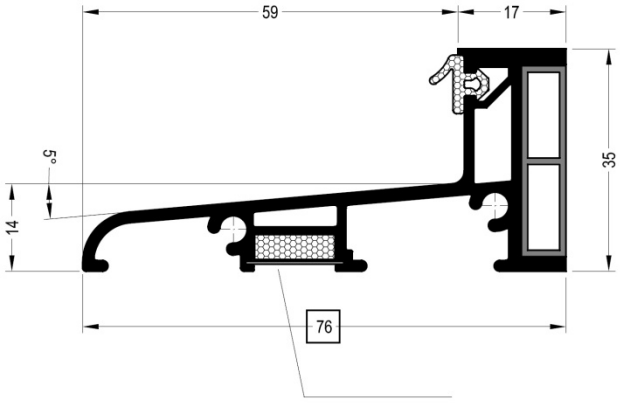


Komprimační páska

Obj. číslo	Popis	Cena [Kč]
ATM 46	Podkladový profil	127



Obj. číslo	Popis	Cena [Kč]
AU 5	Těsnění	19



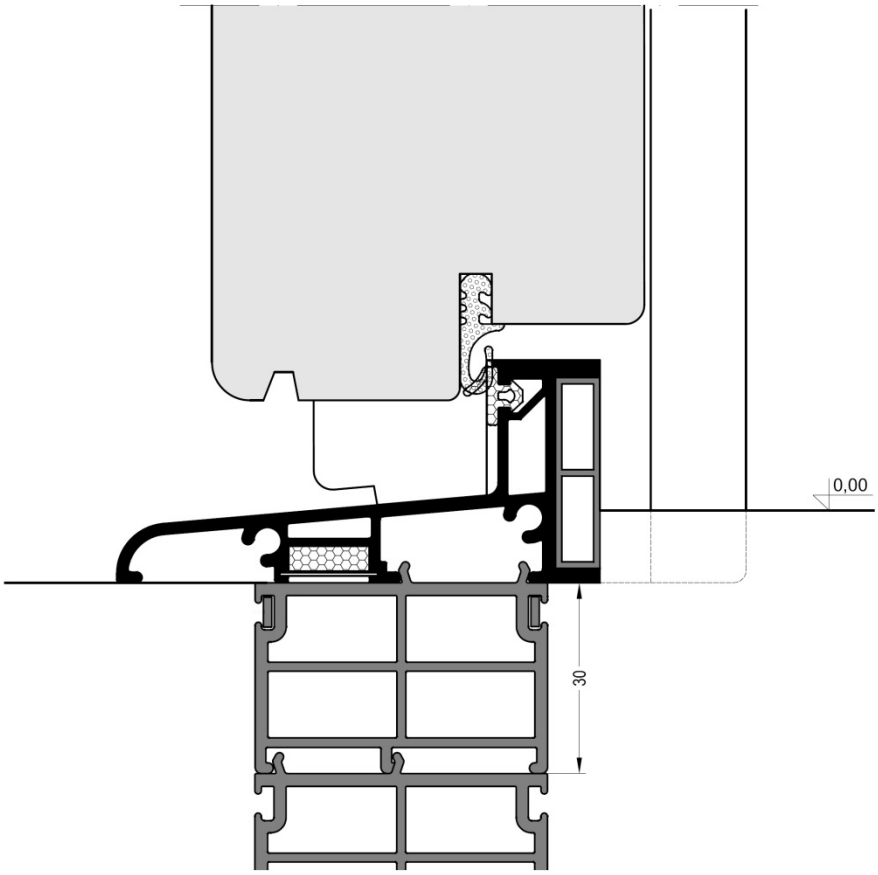


Uvedené ceny jsou bez DPH za 1m profilu.
Prahy jsou dodávány v délkách 1,2m a 6m.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


NABÍDKOVÝ LIST PRAHU ATD 100 A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obj. číslo	Popis	Cena [Kč]
ATD 100 C0	Hliníkový práh stříbrný	774

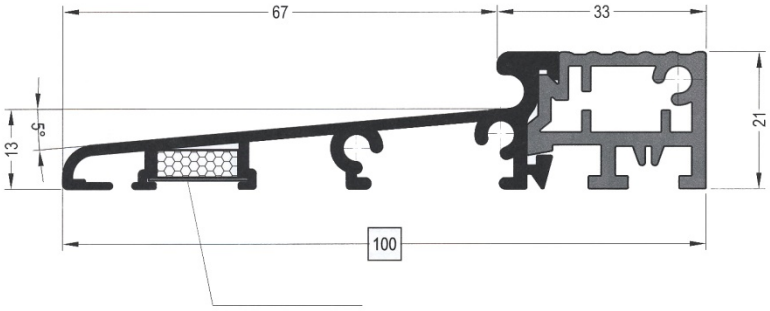


Komprimační páska

Obj. číslo	Popis	Cena [Kč]
ATM 46	Podkladový profil	127

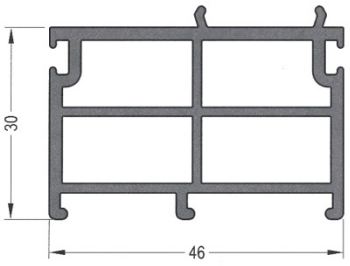


Obj. číslo	Popis	Cena [Kč]
PT 59	Vyrovnávací podložka v m	482

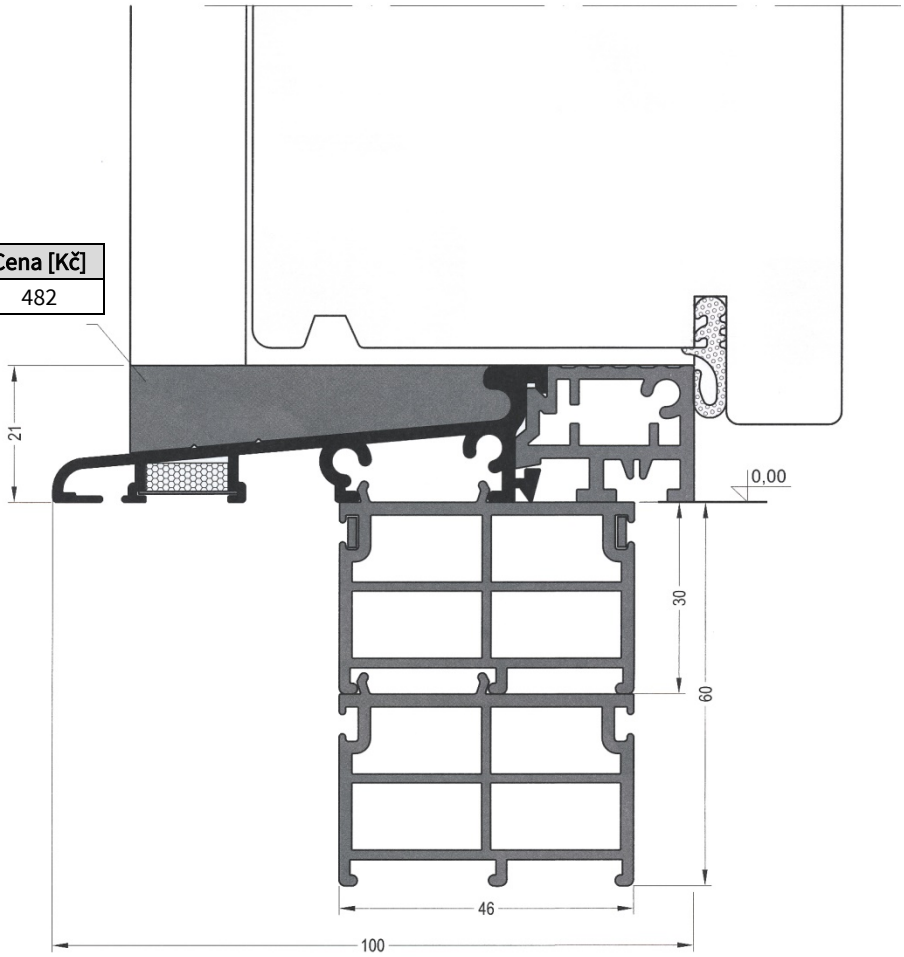


Uvedené ceny jsou bez DPH za 1m profilu.
Prahy jsou dodávány v délkách 1,2m a 6m.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

HLINÍKOVÝ PRÁH - KA 1129

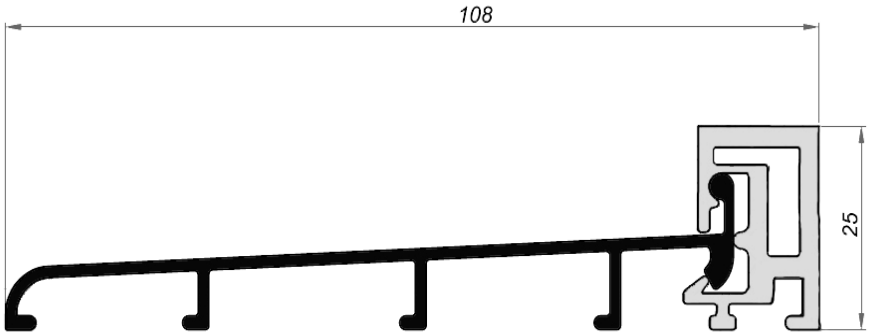

Obj. číslo	Popis	Cena [Kč]
KA 1129 C0	Hliníkový práh stříbrný	585

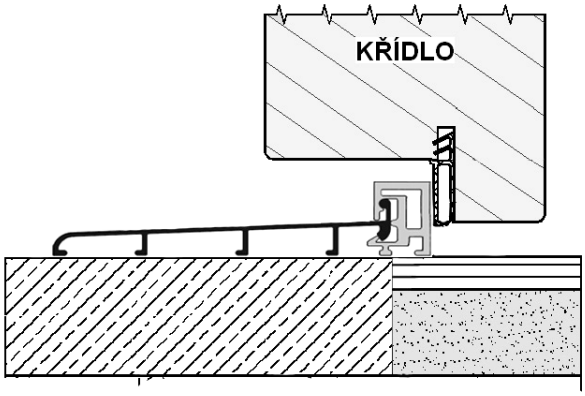

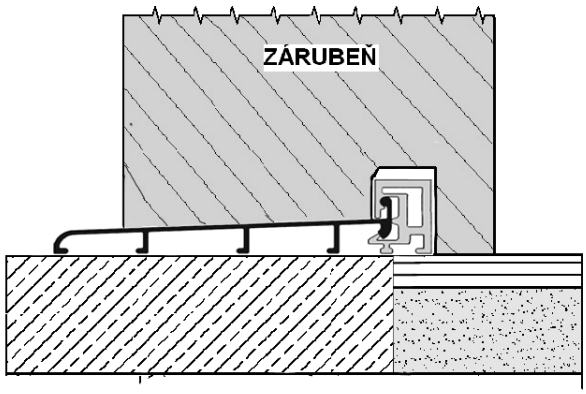


Uvedené ceny jsou bez DPH za 1m profilu.
Prahy jsou dodávány v délkách po 6 - ti metrech.

PRAHY - BKV

Prahy **BKV Eifel TB** tvoří, spolu s doplňky, ucelený systém komplexně řešící estetickou, technickou i montážní problematiku dveřních prahů:
- bezbariérové provedení podle DIN 18025
- odolné proti nárazovému dešti, zkoušeno v ift Rosenheim
- průběh izotermy, ve shodě s DIN 4108-4
- skryté šroubování
- výška prahu 20 mm


např. práh 100 TB
kryt vroubkovaný



Prahy vstupních dveří

Název	Obj. číslo	Barva	Délka	Obj. jednotka	Cena [Kč/m]
Práh 40 TB, kryt vroubkovaný	798 518	E6/C-0 černá	6 m	1,2 m	na dotaz
Práh 52 TB, kryt vroubkovaný	798 885	E6/C-0 černá	6 m	1,2 m	423
Práh 58 TB, kryt vroubkovaný	798 523	E6/C-0 černá	6 m	1,2 m	na dotaz
Práh 62 TB, kryt vroubkovaný	798 876	E6/C-0 černá	6 m	1,2 m	383
Práh 65 TB, kryt vroubkovaný	798 886	E6/C-0 černá	6 m	1,2 m	400
Práh 70 TB, kryt vroubkovaný	858 584	E6/C-0 černá	6 m	1,2 m	439
Práh 75 TB, kryt vroubkovaný	798 892	E6/C-0 černá	6 m	1,2 m	446
Práh 80 TB, kryt vroubkovaný	798 905	E6/C-0 černá	6 m	1,2 m	478
Práh 85 TB, kryt vroubkovaný	798 908	E6/C-0 černá	6 m	1,2 m	na dotaz
Práh 90 TB, kryt vroubkovaný	858 599	E6/C-0 černá	6 m	1,2 m	604
Práh 100 TB, kryt vroubkovaný	798 935	E6/C-0 černá	6 m	1,2 m	635
Práh 110 TB, kryt vroubkovaný	798 936	E6/C-0 černá	6 m	1,2 m	597
Práh 120 TB, kryt vroubkovaný	641 276	E6/C-0 černá	6 m	1,2 m	614
Práh 140 TB, kryt vroubkovaný	798 943	E6/C-0 černá	6 m	1,2 m	na dotaz

např. práh 70 TB ven otevírané
kryt vroubkovaný

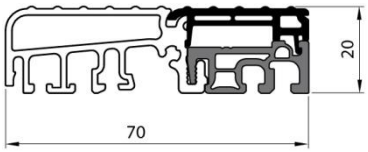


Název	Obj. číslo	Barva	Délka	Obj. jednotka	Cena [Kč/m]
Práh 70 TB ven otevírané, kryt vroubkovaný	764 747	E6/C-0 černá	6 m	1,2 m	na dotaz
Práh 80 TB ven otevírané, kryt vroubkovaný	798 956	E6/C-0 černá	6 m	1,2 m	na dotaz
Práh 90 TB ven otevírané, kryt vroubkovaný	798 959	E6/C-0 černá	6 m	1,2 m	na dotaz

Pozor:
při kombinaci s držáky prahu nutno použít nástavbový profil č. 641 278 – cena viz NL 09-4300 přídavné profily - BKV

PRAHY - BKV

např. práh 100 TB
kryt vroubkovaný




Prahy balkónových dveří

Název	Obj. číslo	Barva	Délka	Obj. jednotka	Cena [Kč/m]
Práh 40 TB, kryt vroubkovaný *	549 270	E6/C-0 šedá	6 m	1,2 m	na dotaz
Práh 52 TB, kryt vroubkovaný	549 271	E6/C-0 šedá	6 m	1,2 m	186
Práh 58 TB, kryt vroubkovaný *	549 272	E6/C-0 šedá	6 m	1,2 m	na dotaz
Práh 62 TB, kryt vroubkovaný *	549 273	E6/C-0 šedá	6 m	1,2 m	na dotaz
Práh 65 TB, kryt vroubkovaný *	549 274	E6/C-0 šedá	6 m	1,2 m	na dotaz
Práh 70 TB, kryt vroubkovaný	548 521	E6/C-0 šedá	6 m	1,2 m	439
Práh 75 TB, kryt vroubkovaný	548 522	E6/C-0 šedá	6 m	1,2 m	446
Práh 80 TB, kryt vroubkovaný	548 523	E6/C-0 šedá	6 m	1,2 m	478
Práh 85 TB, kryt vroubkovaný	835 682	E6/C-0 šedá	6 m	1,2 m	na dotaz
Práh 90 TB, kryt vroubkovaný	549 275	E6/C-0 šedá	6 m	1,2 m	604
Práh 100 TB, kryt vroubkovaný	549 276	E6/C-0 šedá	6 m	1,2 m	635
Práh 110 TB, kryt vroubkovaný *	549 295	E6/C-0 šedá	6 m	1,2 m	597
Práh 120 TB, kryt vroubkovaný *	549 278	E6/C-0 šedá	6 m	1,2 m	na dotaz
Práh 140 TB III, kryt vroubkovaný	605 726	E6/C-0 šedá	6 m	1,2 m	614

* - na objednání

např. práh 70 TB ven otevírané
kryt vroubkovaný

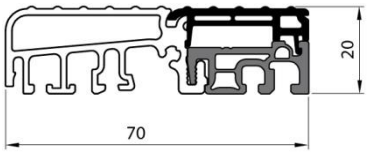

Název	Obj. číslo	Barva	Délka	Obj. jednotka	Cena [Kč/m]
Práh 70 TB ven otevírané, kryt vroubkovaný	623 978	E6/C-0 šedá	6 m	1,2 m	526
Práh 80 TB ven otevírané, kryt vroubkovaný	623 982	E6/C-0 šedá	6 m	1,2 m	562
Práh 90 TB ven otevírané, kryt vroubkovaný	623 983	E6/C-0 šedá	6 m	1,2 m	547

Pozor:
při kombinaci s držáky prahu pro nutno použít nástavbový profil č. 548 528 – cena viz NL 09-4300 přídavné profily - BKV


Ceny jsou v Kč bez DPH.
Prahy jsou dodávány v délkách 6 m. Při řezání na rozměr (pouze násobky 1,2 m).

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

DRŽÁKY PRAHU - BKV


DOPRODEJ

Držák prahu s rádiusem




Obj. číslo	Profil	Práh	Barva	Obj. jednotka	Cena - Množství [Kč/pár] - [ks]
547 025	Gealan S8008	75 T/TB	bílá	1 pár	55 – 57
543 774	Kömmerling EF Classic 2401/2501	70 T/TB	černá	1 pár	60 – 6
543 765	Kömmerling EF Classic 2402/2406/2502	70 T/TB	bílá	1 pár	60 – 35
543 768	Kömmerling EF Classic 2402/2406/2502	70 T/TB	černá	1 pár	60 – 28
540 537	Kömmerling EF Elegance, 0101	70 T/TB	černá	1 pár	59 – 14
540 677	Kömmerling EF Elegance, 0102	70 T/TB	bílá	1 pár	60 – 30
540 678	Kömmerling EF Elegance, 0102	70 T/TB	černá	1 pár	61 – 8

Držák prahu bez rádiusu



Obj. číslo	Profil	Práh	Barva	Obj. jednotka	Cena - Množství [Kč/pár] - [ks]
543 560	Kömmerling EF Classic 2401/2501	> 70 T/TB	bílá	1 pár	60 – 20
543 563	Kömmerling EF Classic 2401/2501	> 70 T/TB	černá	1 pár	53 – 4
543 554	Kömmerling EF Classic 2402/2406	> 70 T/TB	bílá	1 pár	56 – 4
543 557	Kömmerling EF Classic 2402/2406	> 70 T/TB	černá	1 pár	56 – 5

Držák prahu - profilově ofrézovaný bez rádiusu



Obj. číslo	Profil	Práh	Barva	Obj. jednotka	Cena - Množství [Kč/pár] - [ks]
603 485	Inoutic Prestige L 176/D	> 80 T/TB	šedá	1 pár	86 – 16
603 635	Inoutic Prestige L 676/D	> 80 T/TB	šedá	1 pár	82 – 3


Platnost ceníku do vyprodání zásob.
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

DRŽÁKY PRAHU - BKV


DOPRODEJ

Držák prahu - lamelové přišroubování bez rádiusu



Obj. číslo	Profil	Práh	Barva	Obj. jednotka	Cena - Množství [Kč/pár] - [ks]
564 621	Kömmerling 88+, 6201	≥ 90 TB	šedá	1 pár	63 – 7
564 622	Kömmerling 88+, 6202	≥ 90 TB	šedá	1 pár	61 – 12
548 560	Rehau S 799 Brillant Design 550000	≥ 75 T/TB	šedá	1 pár	60 – 19
549 411	Rehau S 799 Brillant Design 550010, 550420/550680	≥ 75 T/TB	šedá	1 pár	54 – 48
616 720	Salamander Streamline 250230	≥ 80 T/TB	šedá	1 pár	78 – 2

Držák prahu s rádiusem - přišroubováno do vnitřní rámové partie



Obj. číslo	Profil	Práh	Barva	Obj. jednotka	Cena - Množství [Kč/pár] - [ks]
544 420	Deceuninck Zendow 3000	70 T/TB	bílá	1 pár	61 – 12
544 423	Deceuninck Zendow 3000	70 T/TB	černá	1 pár	63 – 15
544 426	Deceuninck Zendow 3000	70 T/TB	šedá	1 pár	62 – 9
540 582	Kömmerling EF Elegance 12	70 T/TB	černá	1 pár	59 – 134
540 631	Kömmerling 3S	58 T/TB	černá	1pár	56 – 5
540 634	Schüco Corona CT 70 AD	70 T/TB	bílá	1pár	69 – 30


Platnost ceníku do vyprodání zásob.
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

DRŽÁKY PRAHU - BKV


DOPRODEJ

Držák opěrného sloupku bez rádiusu




Obj. číslo	Profil	Práh	Barva	Obj. jednotka	Cena - Množství [Kč/pár] - [ks]
543 545	Kömmerling EF Classic 2423	> 70 T/TB	bílá	1 ks	51 – 10
543 547	Kömmerling EF Classic 2423	> 70 T/TB	černá	1 ks	49 – 9

Držák opěrného sloupku s rádiusem



Obj. číslo	Profil	Práh	Barva	Obj. jednotka	Cena - Množství [Kč/pár] - [ks]
543 778	Kömmerling EF Classic 2423/2523	70 T/TB	černá	1 ks	51 – 30
543 776	Kömmerling EF Classic 2423/2523	70 T/TB	bílá	1 ks	52 – 9
543 780	Kömmerling EF Classic 2422/2425/2522	70 T/TB	bílá	1 ks	47 – 36
543 782	Kömmerling EF Classic 2422/2425/2522	70 T/TB	černá	1 ks	50 – 10
540 695	Kömmerling EF Elegance 0122/0125	70 T/TB	bílá	1 ks	55 - 10
540 699	Kömmerling EF Elegance 0123	70 T/TB	bílá	1 ks	55 – 10
540 700	Kömmerling EF Elegance 0123	70 T/TB	černá	1 ks	56 - 10

Držák opěrného sloupku - lamelové přišroubování bez rádiusu

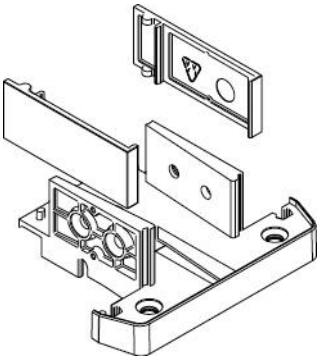


Obj. číslo	Profil	Práh	Barva	Obj. jednotka	Cena - Množství [Kč/pár] - [ks]
564 623	Kömmerling 88+, 6221	≥ 90 TB	šedá	1 ks	50 – 6

Platnost ceníku do vyprodání zásob.
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

DRŽÁKY PRAHU - BKV

Držák prahu s rádiusem




Obj. číslo	Profil	Práh	Barva	Obj. jednotka	Cena [Kč/pár]
547 026	Gealan S8008	75 T/TB	černá	1 pár	182
544 344	Gealan S8011	75 T/TB	bílá	1 pár	182
544 347	Gealan S8011	75 T/TB	černá	1 pár	182
543 771	Kömmerling EF Classic 2401/2501	70 T/TB	bílá	1 pár	182
540 536	Kömmerling EF Elegance, 0101	70 T/TB	bílá	1 pár	182




540 335	Univerzální hloubka profilu 68 mm	62 T/TB	černá	1 pár	182

Držák prahu bez rádiusu



Obj. číslo	Profil	Práh	Barva	Obj. jednotka	Cena [Kč/pár]
547 024	Gealan S 8000 IQ 8006/8008	> 75 T/TB	černá	1 pár	182
544 350	Gealan S 8000 IQ 8011/8012	> 75 T/TB	bílá	1 pár	182
544 353	Gealan S 8000 IQ 8011/8012	> 75 T/TB	černá	1 pár	182
540 720	Innoutic AD LD14	> 62 T/TB	bílá	1 pár	182




540 675	Univerzální hloubka profilu 68 mm		černá	1 pár	212
547 018	Univerzální hl. profilu 70-80 mm		černá	1 pár	230
547 020	Univerzální hl. profilu 80-100 mm		černá	1 pár	182
547 022	Univerzální hl. profilu 100-120 mm		černá	1 pár	182

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


DRŽÁKY PRAHU - BKV

Držák prahu - profilově ofrézovaný bez rádiusu




Obj. číslo	Profil	Práh	Barva	Obj. jednotka	Cena [Kč/pár]
571 749	Rehau S 981 Geneo BLK 86 AD	≥ 90 T/TB	šedá	1 pár	286
598 720	Salamander Streamline 250220	≥ 80 T/TB	šedá	1 pár	286

Držák prahu - lamelové přišroubování bez rádiusu




Obj. číslo	Profil	Práh	Barva	Obj. jednotka	Cena [Kč/pár]
616 721	Salamander Streamline 250220	≥ 80 T/TB	šedá	1 pár	182

Držák prahu s rádiusem - přišroubováno do vnitřní rámové partie



Obj. číslo	Profil	Práh	Barva	Obj. jednotka	Cena [Kč/pár]
614 324	Schüco Corona SI82/SI82+	80 T/TB	šedá	1pár	182

Držák opěrného sloupku s rádiusem



Obj. číslo	Profil	Práh	Barva	Obj. jednotka	Cena [Kč/pár]
540 696	Kömmerling EF Elegance 0122/0125	70 T/TB	černá	1 ks	182
544 369	Gealan S8000 IQ, 8037	75 T/TB	černá	1 ks	182
544 375	Gealan S8000 IQ, 8040	75 T/TB	bílá	1 ks	182


Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

PŘÍDAVNÉ PROFILY – BKV

DOPRODEJ

BKV přídavný ven otevíravý profil




Obj. číslo	Barva	Délka	Obj. jednotka	Cena [Kč/m]	Množství [m]
551 380	E6/C-0	6 m	1,2 m	40	9,6

Ceny jsou v Kč bez DPH
Profily jsou dodávány v délkách 6 m. Při krácení na míru (pouze násobky 1,2 m).
Platnost ceníku do vyprodání zásob.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


PŘÍDAVNÉ PROFILY - BKV

BKV přechodový profil 25 mm




Obj. číslo	Barva	Délka	Obj. jednotka	Cena [Kč/m]
544 108	E6/C-0	6 m	1,2 m	210

BKV přechodový profil 31 mm



Obj. číslo	Barva	Délka	Obj. jednotka	Cena [Kč/m]
545 744	E6/C-0	6 m	1,2 m	211


BKV podkladový profil 20 mm



Obj. číslo	Barva	Délka	Obj. jednotka	Cena [Kč/m]
543 936	černá *	6 m	1,2 m	180


* - na objednání

BKV podkladový profil 35 mm



Obj. číslo	Barva	Délka	Obj. jednotka	Cena [Kč/m]
550 007	bílá	6 m	1,2 m	220
544 274	černá	6 m	1,2 m	315

Nástavbový profil pro prahy BKV Eifel TB

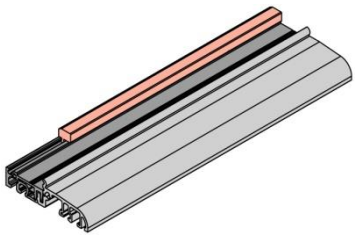

Obj. číslo	Barva	Délka	Obj. jednotka	Cena [Kč/ks]
548 528	šedá	160 mm	1 ks	30
641 278	černá	160 mm	1 ks	30


Ceny jsou v Kč bez DPH
Profily jsou dodávány v délkách 6 m. Při krácení na míru (pouze násobky 1,2 m).

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

OKAPNICE DVEŘNÍ - BKV

DOPRODEJ

BKV okapnice IV



Obj. číslo	Barva	Délka	Obj. jednotka	Cena [Kč/m]	Množství [m]
543 487	E6/C34 střední bronz	6 m	1,2 m	75	48

BKV okapnice v profilovém systému


Okapnice IV
Deceuninck 1200
Deceuninck 800
Gealan S 6000
Gealan S 8000
KBE Chamfered Door
KBE MD a AD
Kömmerling
Kömmerling Euro Futur
L.B. profily PMD
Rehau S706, S735, S780
Roplasto 6001 plus S
Roplasto Mark - 7
Salamander Design 2D
Salamander Design 3D
Salamander Streamline
Salamander Universal
Schüco Corona AS
Schüco SI 82
Inoutic AD a MD
Inoutic Prestige
Trocal S900
Veka Softline MD

Ceny jsou v Kč bez DPH.
Okapnice jsou dodávány v délkách 6 m. Při krácení na délku (násobky 1,2 m).
Platnost ceníku do vyprodání zásob.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


OKAPNICE DVEŘNÍ - BKV

BKV okapnice AD/MD I




Obj. číslo	Barva	Délka	Obj. jednotka	Cena [Kč/m]
543 515	E6/C-0	6 m	1,2 m	197

BKV okapnice AD/MD II




Obj. číslo	Barva	Délka	Obj. jednotka	Cena [Kč/m]
543 497	E6/C-0	6 m	1,2 m	145

BKV okapnice AD/MD III



Obj. číslo	Barva	Délka	Obj. jednotka	Cena [Kč/m]
543 506	E6/C-0	6 m	1,2 m	na dotaz


BKV okapnice AD/MD IV



Obj. číslo	Barva	Délka	Obj. jednotka	Cena [Kč/m]
543 486	E6/C-0	6 m	1,2 m	152

okapnice I	okapnice II	okapnice III	okapnice IV
Inoutic Prestige AD	Aluplast Ideal 2000	Deceuninck Elegant	Brügmann AD 73
Inoutic Prestige MD	Aluplast Ideal 3000	Deceuninck Pr1mus 76 AD	Gealan S9000
KBE 70 AD	Aluplast Ideal 4000	Deceuninck Pr1mus 84 MD	Inoutic Prestige AD
Kömmerling Eurofutur Classic	Aluplast Ideal 5000	Deceuninck Zendow 3000	Inoutic Prestige MD
Rehau S 774 EuroDesign 70	Aluplast Ideal 6000	Deceuninck Zendow Neo	KBE 70 AD
Rehau S 799 Brillant Design (S 730)	Aluplast Ideal 7000	Kömmerling Eurofutur Classic	KBE 76 MD
Rehau S 969 Synego	Aluplast Ideal 8000	Rehau S 799 Brillant Desing (S 730)	Kömmerling 76 AD
Rehau S 980 Geneo	Aluplast Ideal 9000	Salamander GreenEvolution 76	Kömmerling 76 MD
Rehau S 986 EuroDesign 86	Brügmann BluEvolution 82	Trocal InnoNova 70.A5 AD	KBE 76 MD
Salamander Streamline 76	Gealan S3000	Veka Softline 70 AD	Trocal 76 AD
Schüco Corona CT 70 AD	Kömmerling Eurofutur Elegance	Veka Softlone 70 MD	Trocal 76 MD
Schüco Corona CT70 MD	Salamander BluEvolution 92	Veka Swingline 70	
Veka Softline 82 MD	Salamander GreenEvolution 76	Veka Topline AD 13	
	Schüco Corona SI82 MD	Veka Topline MD 13	
	Trocal InnoNova 70.A5 AD		


BKV koncová krytka pro okapnici




Obj. číslo	Barva	Obj. jednotka	Cena [Kč/pár]
540 403	šedá	1 pár	20

Ceny jsou v Kč bez DPH.
Okapnice jsou dodávány v délkách 6 m. Při krácení na délku (násobky 1,2 m).

OKAPNICE DVEŘNÍ – BKV AD

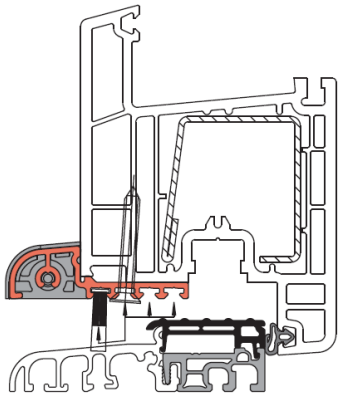


BKV okapnice l




Obj. číslo	Barva	Délka	Obj. jednotka	Cena [Kč/m]
604 864	E6/C-0	6 m	1,2 m	296

BKV okapnice ll




Obj. číslo	Barva	Délka	Obj. jednotka	Cena [Kč/m]
601 079	E6/C-0	6 m	1,2 m	271

BKV okapnice lll



Obj. číslo	Barva	Délka	Obj. jednotka	Cena [Kč/m]
624 178	E6/C-0	6 m	1,2 m	296


BKV okapnice IV




Obj. číslo	Barva	Délka	Obj. jednotka	Cena [Kč/m]
630 603	E6/C-0	6 m	1,2 m	188

okapnice l	okapnice ll	okapnice lll	okapnice IV
Deceuninck Pr1mus 76 AD Deceuninck Zendow 3000 Deceuninck Zendow Neo Gealan S3000 Inoutic Arcade KBE e.Mtion Rehau S 774 EuroDesugn 70 Rehau S 799 Brillant Design (S 730)	Aluplast Ideal 4000 Aluplast Ideal 7000 Brügmann AD 73 Kömmerling Eurofutur Classic Rehau S 986 EuroDesign 86 Salamander Streamline 76 Veka Perfectline 70 Veka Softline 70 AD Veka Swingline 70 Veka Topline AD 13	Deceuninck Elegant Deceuninck Pr1mus 84 MD Inoutic Eforte Inoutic Prestige AD Inoutic Prestige MD Salamander GreenEvolution 76 Schüco Corona SI82 MD Schüco Living 82 Veka Softline 76 AD Veka Softline 82 MD	Gealan S9000 KBE 76 AD Kömmerling 76 AD Trocal 76 AD

OKAPNICE DVEŘNÍ – BKV MD

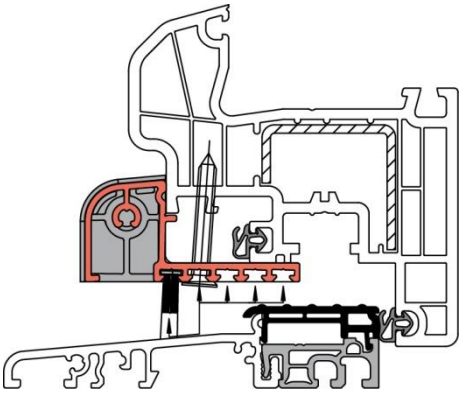


BKV okapnice ll




Obj. číslo	Barva	Délka	Obj. jednotka	Cena [Kč/m]
604 860	E6/C-0	6 m	1,2 m	107

BKV okapnice ll 6K

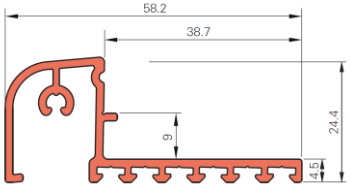


Obj. číslo	Barva	Délka	Obj. jednotka	Cena [Kč/m]
792 595	E6/C-0	6 m	1,2 m	na dotaz

BKV okapnice lll



Obj. číslo	Barva	Délka	Obj. jednotka	Cena [Kč/m]
604 862	E6/C-0	6 m	1,2 m	296


BKV okapnice IV



Obj. číslo	Barva	Délka	Obj. jednotka	Cena [Kč/m]
642 871	E6/C-0	6 m	1,2 m	na dotaz

okapnice l	okapnice ll	okapnice lll	okapnice IV
Brügmann BluEvolution 82 Gealan S7000 KBE 88 MD Rehau S 969 Synego Rehau S 980 Geneo Trocal InnoNova 70.M5 MD	Gealan S9000 Rehau S 980 Geneo	Aluplast Ideal8000 KBE 76 MD Kömmerling 76 MD Kömmerling 88 Plus Trocal 76 MD Trocal 88+	Salamander BluEvolution 92


BKV koncová krytka pro okapnici MD/AD



Obj. číslo	Barva	Typ	Obj. jednotka	Cena [Kč/pár]
604 868	šedá	MD	1 pár	37
600 786	šedá	AD	1 pár	36
739 131	Šedá	MD	1 pár	na dotaz

Krytka je dodávána včetně šroubů A2 4x20 mm

Kartáčové těsnění PB 48 Fin-Seal





Obj. číslo	Barva	Výška	Obj. jednotka	Cena [Kč/m]
601 080	šedá	10 mm	1 m	24
604 872	šedá	17 mm	1 m	42

Užitné vlastnosti okapnic MD/AD:
- okapnice je vyrobena z velmi kvalitně eloxovaného hliníku
- opticky dobře ladí s profilem dveří
- umožňuje osazení kartáčového těsnění v 5 příp. 4 pozicích

Ceny jsou v Kč bez DPH.
Okapnice jsou dodávány v délkách 6 m. Při krácení na délku (násobky 1,2 m).

OKAPNICE DVEŘNÍ – BKV AD

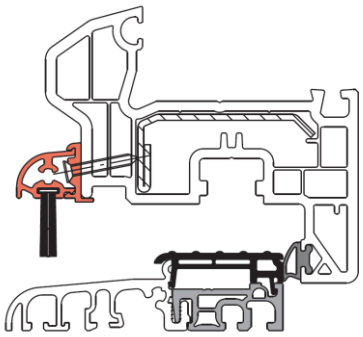





Obj. číslo	Barva	Délka	Obj. jednotka	Cena [Kč/m]
784 937	E6/C-0	6 m	1,2 m	227


Aluplast Ideal 2000
Aluplast Ideal 4000
Aluplast Ideal 7000
Brügmann AD 73
Deceuninck Pr1mus 76 AD
Deceuninck Zendow 3000
Gealan S8000
Inoutic Arcade
KBE 70 AD
KBE 76 AD
KBE e.Motion
Kömmerling 76 AD
Kömmerling Eurofutur Classic
Kömmerling Eurofutur Elegance
Rehau S 774 EuroDesign 70
Rehau S 799 Brillant Design (S 730)
Rehau S 986 EuroDesign 86
Rehau S 990 Character Design
Salamander Streamline 76
Salamander GreenEvolution 76
Schüco Corona CT 70 AD
Trocal 76 AD
Trocal InnoNova 70.A5 AD
Trocal InnoNova 70.A5 MD
Veka Perfectline 70
Veka Softline 70 AD
Veka Swingline 70
Veka Topline AD 13
Veka Softline 76 AD

OKAPNICE DVEŘNÍ – BKV MD







Obj. číslo	Barva	Délka	Obj. jednotka	Cena [Kč/m]
784 938	E6/C-0	6 m	1,2 m	na dotaz



Obj. číslo	Barva	Délka	Obj. jednotka	Cena [Kč/m]
784 939	E6/C-0	6 m	1,2 m	na dotaz

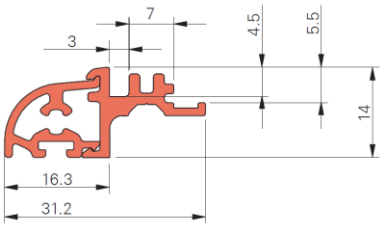



Obj. číslo	Barva	Délka	Obj. jednotka	Cena [Kč/m]
784 940	E6/C-0	6 m	1,2 m	na dotaz

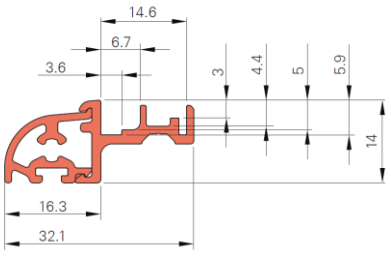


Obj. číslo	Barva	Délka	Obj. jednotka	Cena [Kč/m]
779 058	E6/C-0	6 m	1,2 m	na dotaz

Obj. číslo	Barva	Délka	Obj. jednotka	Cena [Kč/m]
812 175	E6/C-0	6 m	1,2 m	na dotaz

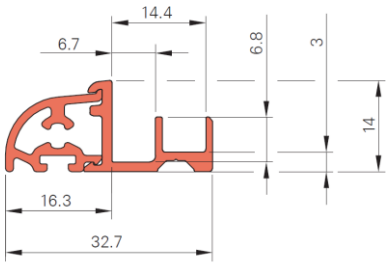



Obj. číslo	Barva	Délka	Obj. jednotka	Cena [Kč/m]
857 085	E6/C-0	6 m	1,2 m	28




Obj. číslo	Barva	Délka	Obj. jednotka	Cena [Kč/m]
857 084	E6/C-0	6 m	1,2 m	na dotaz

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

KRYCÍ MŮSTKY (UZÁVĚRY) K BKV PRAHŮM

94 Krycí můstky jsou použitelné pro všechny rozměry prahů „ **T** „ a s použitím nástavbového profilu (548 528) i pro všechny rozměry prahů „ **TB** „

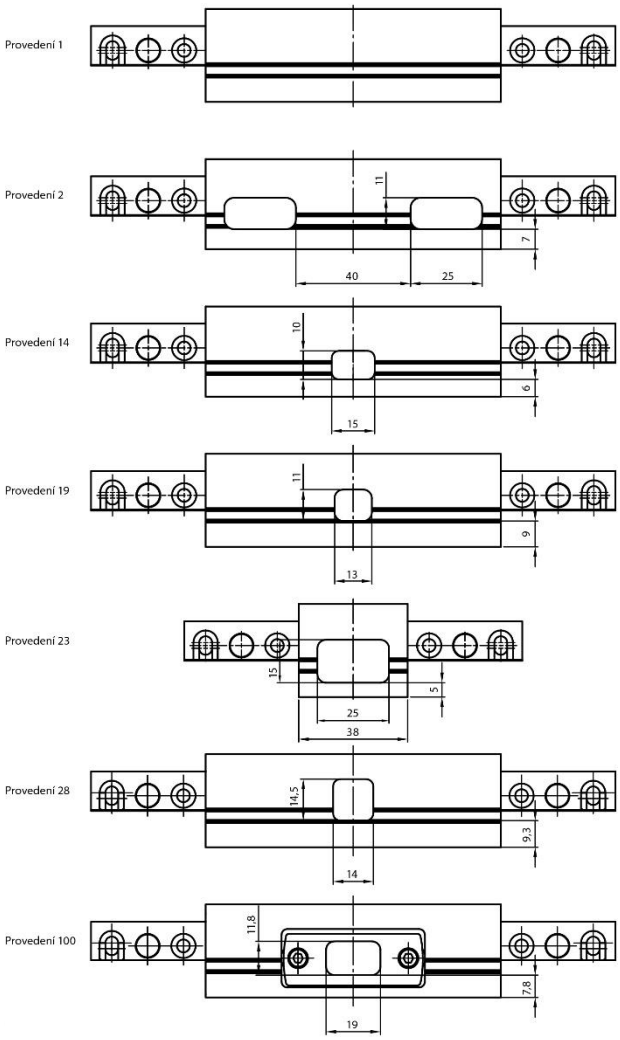


Obj. číslo	Barva	Provedení	Obj. jednotka	Cena [Kč/ks]
543 060	E6/C-0	1 T	1 ks	445
543 056	E6/C-0	2 T*	1 ks	na dotaz
546 037	E6/C-0	14 T	1 ks	512
546 144	E6/C-0	19 T	1 ks	512
547 404	E6/C-0	23 T*	1 ks	434

* - na objednání

Obj. číslo	Barva	Provedení	Obj. jednotka	Cena [Kč/ks]
562 344	E6/C-0	1 TB	1 ks	na dotaz
568 042	E6/C-0	2 TB	1 ks	na dotaz
603 339	E6/C-0	14 TB	1 ks	558
620 018	E6/C-0	19 TB	1 ks	na dotaz
619 614	E6/C-0	23 TB	1 ks	592
564 554	E6/C-0	28 TB	1 ks	na dotaz
618 650	E6/C-0	100 TB	1 ks	523
633 584	E6/C-0	101 TB*	1 ks	407

* - na objednání

Nástavbový profil pro prahy BKV Eifel TB

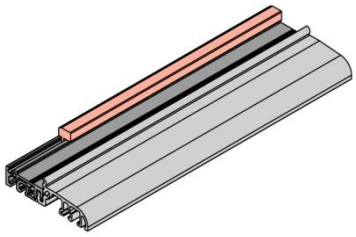

Obj. číslo	Barva	Provedení	Obj. jednotka	Cena [Kč/ks]
548 528	šedá	160 mm	1 ks	30


Ceny jsou v Kč bez DPH.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

KRYCÍ MŮSTKY (UZÁVĚRY) K BKV PRAHŮM

94

OS uzávěry BKV-NT jsou použitelné pro všechny rozměry prahů „ **TB** „ Při jejich použití je u obvodového kování potřeba vyměnit „V-čep“ obj. č. 333 333 za „V-čep prodloužený“ obj. č. 487 398, případně snížit mezeru mezi křídlem a prahem na 4 mm.

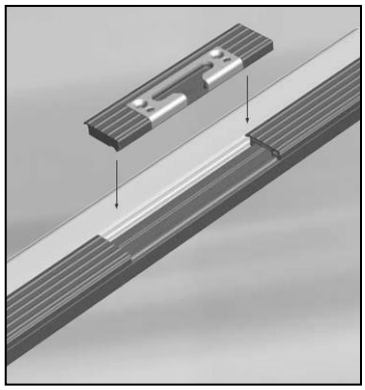


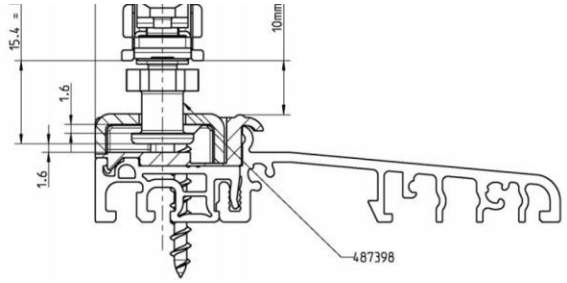


Obj. číslo	Barva	Provedení	Obj. jednotka	Cena [Kč/ks]
496 779	šedá	9 mm	1 ks	182
534 929	šedá	13 mm	1 ks	123167

63

Uzávěr pro dveřní zástrč FUHR je stavitelný v rozsahu 5 mm a je použitelný pro všechny rozměry prahů **„T“.** Vyžaduje však úpravu prahu (vyfrézování otvoru v plastové části).
Otvor pro zástrč 10x15 mm. Osa 13-18 mm.

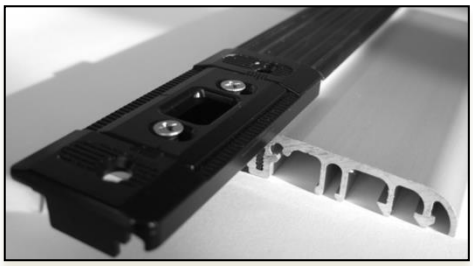

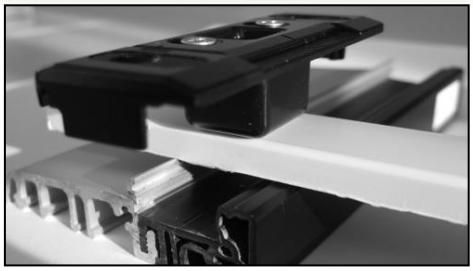

Obj. číslo	Barva	Provedení	Obj. jednotka	Cena [Kč/ks]
RRV56798S	černá	13-18 mm	1 ks	239


Ceny jsou v Kč bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

TĚSNÍCÍ PRVKY K BKV PRAHŮM


DOPRODEJ

Těsnění Rügen




Obj. číslo	Eurodrážka/vůle	Barva	Délka	Obj. jednotka	Cena [Kč/m]
543 425	20 mm	černá	4 m	1 m	91

Zábrana větru



Obj. číslo	Eurodrážka/vůle	Barva	Obj. jednotka	Cena [Kč/ks]
540 587	Rehau S730	bílá	1 ks	22
540 612	Kommerling	bílá	1 ks	24,70
540 613	Kommerling	černá	1 ks	27,10

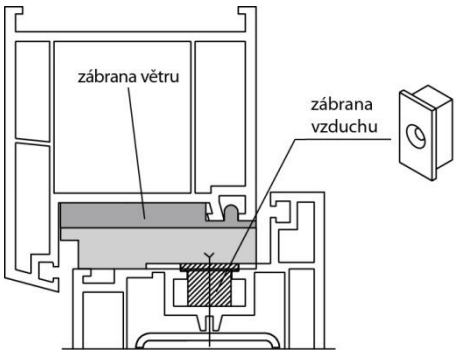

Ceny jsou v Kč bez DPH

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


TĚSNÍCÍ PRVKY K BKV PRAHŮM

DOPRODEJ


Trubicové těsnění

Je určeno pro prahy Eifel T/TB šířky 70-140 mm v kombinaci s dřevěnými profilacemi a středovým těsněním IV 68, IV 78 a IV 90.

Varianta 1
- zvyšuje těsnost a odolnost proti vloupání
- dorazový profil resp. jeho kotvící drážka umožňuje použít běžné okenní těsnění „** “

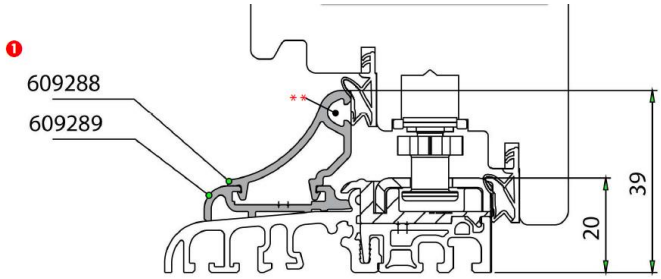

Varianta 2
- tato varianta splňuje požadavky na bezbariérový přístup

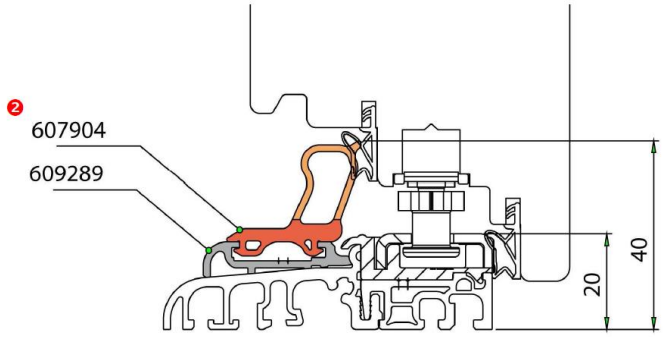


Obj. číslo	Název	Barva	Obj. jednotka	Cena [Kč/m]
609 288	Dorazový Alu profil	E6-C0 šedá	1 m	68

Ceny jsou v Kč bez DPH

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


TĚSNÍCÍ PRVKY K BKV PRAHŮM

Těsnění Amrum




Obj. číslo	Eurodrážka/vůle	Barva	Délka	Obj. jednotka	Cena [Kč/m]
543 439	16/12 mm	černá	4 m	1 m	252

Těsnění Sylt




Obj. číslo	Eurodrážka/vůle	Barva	Délka	Obj. jednotka	Cena [Kč/m]
543 428	16 mm	černá	4 m	1 m	248
543 431	20 mm	černá	4 m	1 m	254

Těsnění Rügen



Obj. číslo	Eurodrážka/vůle	Barva	Délka	Obj. jednotka	Cena [Kč/m]
543 422	16 mm	černá	4 m	1 m	146
543 425	20 mm	černá	4 m	1 m	95


Zábrana větru




Obj. číslo	Eurodrážka/vůle	Barva	Obj. jednotka	Cena [Kč/ks]
540 590	Inoutic	černá	1 ks	73
545 961	Kömmerling EF Clasic *	šedá	1 ks	na dotaz
540 664	Aluplast 4000	bílá	1 ks	69
540 665	Aluplast 4000	černá	1 ks	69
543 476	Salamander 3D	černá	1 ks	73
543 477	Salamander 3D	bílá	1 ks	69

* - na objednání

Zábrana vzduchu



Obj. číslo	Eurodrážka/vůle	Barva	Obj. jednotka	Cena [Kč/ks]
543 071	16 mm	černá	1 ks	19
543 072	16 mm	bílá	1 ks	19
602 318	16 mm	šedá	1 ks	19

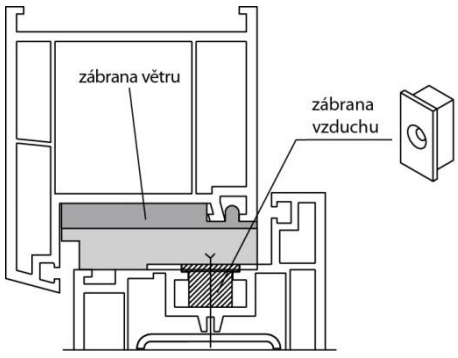


Ceny jsou v Kč bez DPH

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

TĚSNÍCÍ PRVKY K BKV PRAHŮM

Napojovací fólie Juist

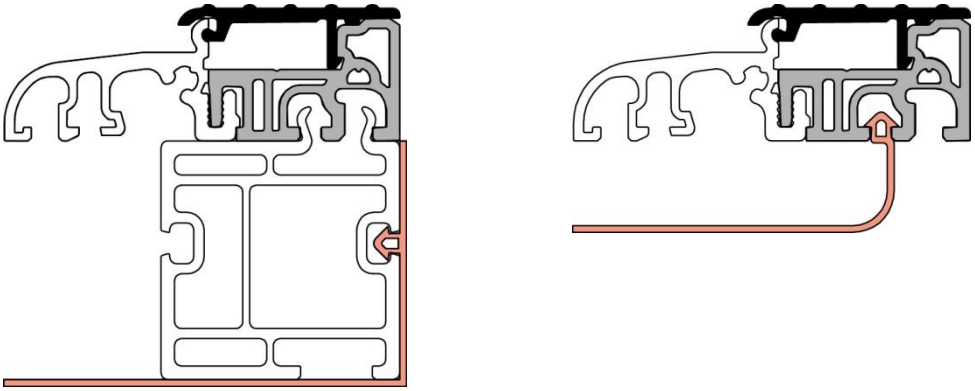

Obj. číslo	Eurodrážka/vůle	Barva	Obj. jednotka	Cena [Kč/m]
543 437	200 mm	černá	1 m	133

Těsnění štulpu



Obj. číslo	Barva	Obj. jednotka	Cena [Kč/ks]
615 847	šedá	sada	171



- určeno pro okapnicový systém AD
- symetrická montáž
- toto štulpové těsnění přináší v kombinaci s koncovkou a okapnicí lepší utěsnění štulpové partie
- použitelné pouze při šířce štulp. lišty 62-66 mm
- dodáváno včetně upevňovacího šroubu

Ceny jsou v Kč bez DPH


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

TĚSNÍCÍ PRVKY K BKV PRAHŮM


Trubicové těsnění

Je určeno pro prahy Eifel T/TB šířky 70-140 mm v kombinaci s dřevěnými profilacemi a středovým těsněním IV 68, IV 78 a IV 90.

Varianta 1
- zvyšuje těsnost a odolnost proti vloupání
- dorazový profil resp. jeho kotvící drážka umožňuje použít běžné okenní těsnění „** “

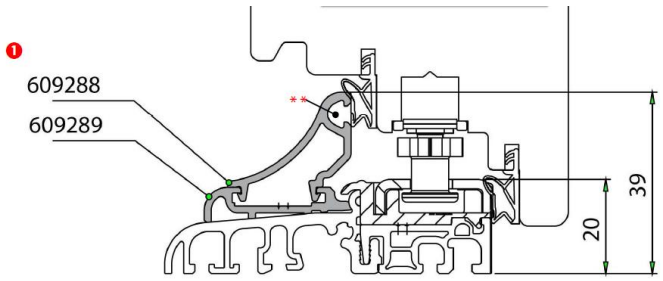

Varianta 2
- tato varianta splňuje požadavky na bezbariérový přístup

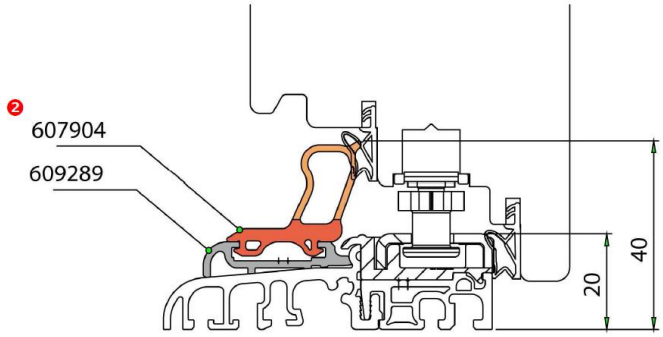


Obj. číslo	Název	Barva	Obj. jednotka	Cena [Kč/m]
609 289	Kotvící kolejnice	E6-C0 šedá	1 m	158
607 904	Trubicové těsnění EPDM	černá	1 m	110

Ceny jsou v Kč bez DPH

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

PADACÍ PRAHY PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE


DOPRODEJ

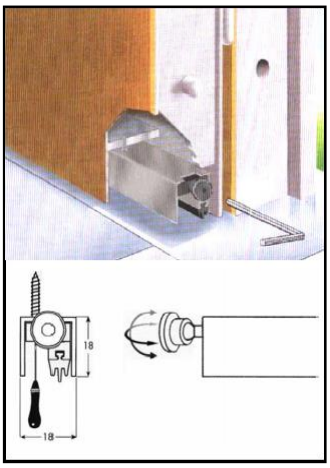



Objednací číslo	Charakteristika	Cena [Kč/ks]	Množství [ks]
ASGEU 630	Těsnící lišta 18x18x630mm	122	6
ASGEU 730	Těsnící lišta 18x18x730mm	123	4
ASGEU 830	Těsnící lišta 18x18x830mm	126	12
ASGEU 930	Těsnící lišta 18x18x930mm	133	1

Těsnící lišta proti průvanu

- drážka 18x18
- jednoduchá montáž pomocí již nainstalovaných šroubů pod těsněním
- není třeba přítlačné destičky do závěsové strany zárubní
- varianty s těsněním i kartáčem
- možno zkrátit až o 15 cm na straně opačné k regulačnímu šroubu
- hloubka zatěsnění: mezera až 9 mm velká
- vhodný pro dřevěné a bezpečnostní dveře





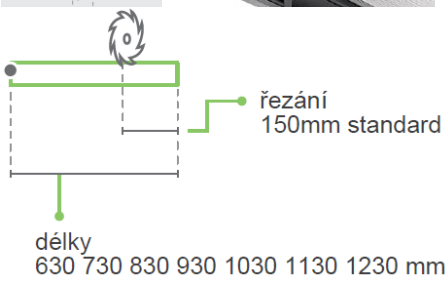

Objednací číslo	Charakteristika	Cena [Kč/ks]	Množství [ks]
ASEU 630	Těsnící lišta 10x18x630mm	229	1
ASEU 830	Těsnící lišta 10x18x830mm	238	2
ASEU 1030	Těsnící lišta 10x18x1030mm	249	24
ASEU 1130	Těsnící lišta 10x18x1130mm	255	3


Těsnící lišta proti průvanu

- drážka 10x18
- pro instalaci stačí minimum prostoru
- nejjednodušší montáž na dřevěné dveře díky připevněným hřebíkům
- hloubka zatěsnění až 9 mm
- vhodné pro dřevěné dveře

TIMBER DOOR

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

PADACÍ PRAHY PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE







Objed. číslo	Charakteristika	Cena [Kč/ks]
HS130289	Těsnící lišta 16x28x630mm	622
HS129817	Těsnící lišta 16x28x730mm	622
HS129815	Těsnící lišta 16x28x830mm	622
HS129816	Těsnící lišta 16x28x930mm	729
HS129818	Těsnící lišta 16x28x1030mm	729
HS129924	Těsnící lišta 16x28x1130mm	729
HS129925	Těsnící lišta 16x28x1230mm	729
HS129926	Těsnící lišta 16x28x1330mm	729

Těsnící lišta proti průvanu, hluku (50 dB) a kouři

- drážka 16x28
- možno zkrátit až o 130 mm
- hloubka zatěsnění až 12 mm
- vhodné pro dřevěné, bezpečnostní a protipožární dveře





Objed. číslo	Charakteristika	Cena [Kč/ks]
HS118891	Těsnící lišta 12x27x630mm	329
HS118222	Těsnící lišta 12x27x730mm	329
HS117789	Těsnící lišta 12x27x830mm	329
HS117788	Těsnící lišta 12x27x930mm	355
HS122808	Těsnící lišta 12x27x1030mm	355
HS117794	Těsnící lišta 12x27x1130mm	355

Těsnící lišta proti průvanu, hluku (48 dB) a kouři


- drážka 12x27
- možno zkrátit až o 130 mm
- hloubka zatěsnění až 12 mm
- vhodné pro dřevěné, hliníkové, PVC a bezpečnostní dveře

Těsnící lišty umožňují pomocí dvou pružinových mechanizmů postupné dolehnutí na podlahu od závěsové strany po stranu klikovou a zamezují tak drhnutí při zavírání a otevírání dveří!


K jednomu padacímu prahu dodáváme 1 podložku a 3 vruty.
Termín dodání 3-5 pracovních dnů.
Uvedené ceny jsou bez DPH.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

PADACÍ PRAHY PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE *

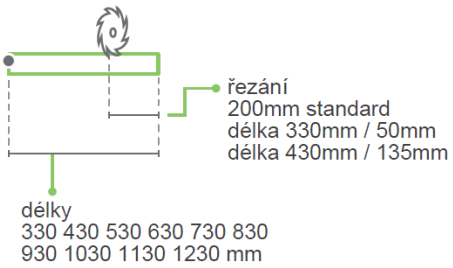


Objed. číslo	Charakteristika	Cena [Kč/ks]
ASGSF 330	Těsnící lišta 13x28x330mm (CE1328GSF 330)	317
ASGSF 430	Těsnící lišta 13x28x430mm (CE1328GSF 430)	331
ASGSF 530	Těsnící lišta 13x28x530mm (CE1328GSF 530)	344
ASGSF 630	Těsnící lišta 13x28x630mm (CE1328GSF 630)	
ASGSF 730	Těsnící lišta 13x28x730mm (CE1328GSF 730)	374
ASGSF 830	Těsnící lišta 13x28x830mm (CE1328GSF 830)	386
ASGSF 930	Těsnící lišta 13x28x930mm (CE1328GSF 930)	404
ASGSF 1030	Těsnící lišta 13x28x1030mm (CE1328GSF 1030)	416
ASGSF 1130	Těsnící lišta 13x28x1130mm (CE1328GSF 1130)	430
ASGSF 1230	Těsnící lišta 13x28x1230mm (CE1328GSF 1230)	444






Těsnící lišta proti průvanu a hluku (27dB)


- drážka 13x28 mm
- jednoduchá montáž pomocí nainstalovaných šroubů pod těsněním (odsune se ochranná guma a přišroubuje)
- možno zkrátit až o 20 cm na straně opačné k regulačnímu šroubu
- hloubka zatěsnění až 14 mm
- certifikát IFT ROSENHEIM č. 28120629 po 200 000 zavření a otevření
- vhodné pro dřevěné a bezpečnostní dveře








Objed. číslo	Charakteristika	Cena [Kč/ks]
ASPLU 630F	Těsnící lišta 15x28x630mm (CE1528APL 630)	807
ASPLU 730F	Těsnící lišta 15x28x730mm (CE1528APL 730)	837
ASPLU 830F	Těsnící lišta 15x28x830mm (CE1528APL 830)	867
ASPLU 930F	Těsnící lišta 15x28x930mm (CE1528APL 930)	898
ASPLU 1030F	Těsnící lišta 15x28x1030mm (CE1528APL1030)	927
ASPLU 1130F	Těsnící lišta 15x28x1130mm (CE1528APL 1130)	958
ASPLU 1230F	Těsnící lišta 15x28x1230mm (CE1528APL 1230)	987

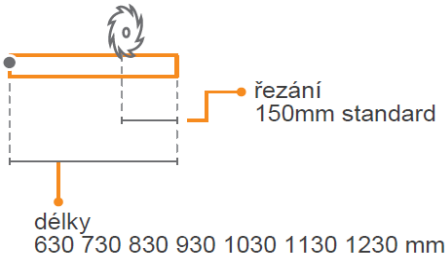

Profesionální těsnící lišta proti průvanu, hluku (51 dB) a kouři

- drážka 15x28
- jednoduchá montáž pomocí nainstalovaných šroubů pod těsněním (odsune se ochranná guma a přišroubuje)
- těsnění vhodné i pro koberce (např. do hotelů)
- hloubka zatěsnění až 14 mm
- certifikát IFT ROSENHEIM pro 200 000 zavření a otevření
- vhodné pro dřevěné a bezpečnostní dveře




Těsnící lišty umožňují pomocí dvou pružinových mechanizmů postupné dolehnutí na podlahu od závěsové strany po stranu klikovou a zamezují tak drhnutí při zavírání a otevírání dveří!

* **Na dotaz (termín dodání 6-8 týdnů).**
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

PODKLADOVÉ PROFILY - PURENIT

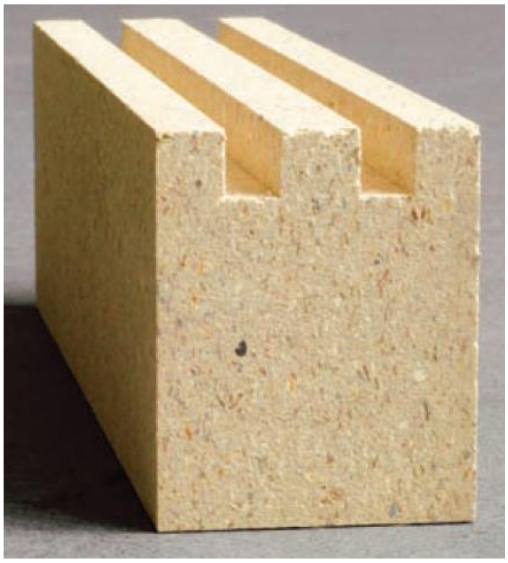



Jedná se o polyuretanový produkt na bázi tvrdé pěny (s vysokou hodnotou tepelné izolace) a skvělými mechanickými vlastnostmi. Je recyklovatelný a lze jej zpracovávat všemi druhy dřevoobráběcích strojů. Lze jej šroubovat, je tvrdý, lehký, odolný vůči vlhkosti a teplotě a má výborné izolační vlastnosti. Je odolný vůči chemikáliím a lze jej kombinovat s dalšími materiály.
Vlastnosti Purenitu:

- lepší izolační schopnosti oproti dřevu o 45 % - použitím termopodložky Purenit zamezíte tvorbě rosného bodu, kondenzátu a plísní. Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti: $\lambda_D = 0{,}080\ W.m^{-1}.K^{-1}$
- vhodný pro všechny typy oken a dveří
- z recyklovatelného a vodě odolného materiálu – rozměrová stálost vlivem vlhkosti a teploty. Nemění svoji strukturu a vlastnosti. Struktura se nezmění ani po 10 dnech ponoření ve vodě. Nedochází prakticky k žádnému tloušťkovému bobtnání.
- snadno opracovatelný – lze jej šroubovat, vrtat nebo frézovat. Lze jej zpracovávat obdobně jako dřevo nebo dřevěné materiály. Ke zlepšení kvality a zvýšení trvanlivosti doporučujeme používat diamantové nástroje. K lepení lze použít všechny běžné systémy lepidel tavná nebo jedno či dvousložková PU lepidla.
- vysoká nosnost – snese vysoké zatížení např. pod vchodovými nebo balkonovými dveřmi, prosklenou stěnou zimní zahrady nebo jako podložka pod fasádní konzolou. Napětí v tlaku nebo pevnost v tlaku 5,5 – 7,5 MPa/m^2.
- řezáno na míru
- frézováno na všechny typy okenních profilů

délka x šířka	výška	U-hodnota ($W/m^2.K$)
1000 x 40 mm	35 mm	0,84
1000 x 50 mm	35 mm	0,73
1000 x 60 mm	35 mm	0,57

Sendvič je složený z materiálu Purenit a střední vrstvy - PIR izolace. Má lepší hodnotu tepelné izolace na bázi PIR-tvrdé pěny - zušlechtěný výrobek bez kašírování.


Purenit sendvič - složení	
40 mm	10 - 20 - 10
50 mm	15 - 20 - 15
60 mm	15 - 30 - 15
70 mm	25 - 30 - 15
80 mm	25 - 40 - 15

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

PODKLADOVÉ PROFILY – PURENIT

Purenit plný					
výška [mm]	**šířka [mm]**				
	40	**50**	**60**	**70**	**80**
30	122	147	172	228	219
40	130	157	184	244	235
50	155	188	221	292	281
60	181	220	257	341	328
70	207	251	294	389	374
80	232	282	332	438	422
90	259	313	368	486	469
100	284	345	405	535	515
110	304	372	442	576	555
120	329	402	479	624	600
130	354	433	515	672	647
140	380	463	552	719	692
150	403	494	590	767	739
160	429	525	626	814	784
170	454	555	663	862	830
180	479	586	700	910	876
190	505	616	736	958	922
200	530	647	773	1005	967
210	554	677	810	1053	1014
220	579	709	846	1100	1059
230	604	740	884	1148	1106
240	630	771	921	1196	1151
250	655	801	957	1244	1197
260	680	832	994	1292	1243
270	704	862	1031	1338	1289
280	729	893	1067	1386	1334
290	755	924	1104	1434	1381
300	780	954	1142	1482	1426

Profilace je v zahrnuta v ceně.
Uvedené ceny jsou netto v Kč bez DPH.

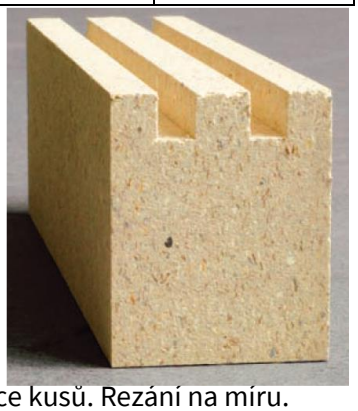

Maximální délka jednoho kusu je 2440 mm, delší purenity budou sestaveny z více kusů. Rezání na míru.
Termín dodání: 7 – 10 pracovních dnů.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

PODKLADOVÉ PROFILY – PURENIT

Purenit sendvič					
výška [mm]	šířka [mm]				
	40 [10/20/10]	50 [15/20/15]	60 [15/30/15]	70 [25/30/15]	80 [25/40/15]
30	103	130	133	203	207
40	114	141	143	221	227
50	137	172	175	263	269
60	163	203	207	304	313
70	187	233	239	345	357
80	212	264	269	386	399
90	236	294	301	427	442
100	260	325	333	469	485
110	285	356	364	510	529
120	309	386	396	551	571
130	333	417	427	592	615
140	358	447	459	634	658
150	382	477	490	675	700
160	407	507	522	716	744
170	431	538	554	757	787
180	455	568	584	800	830
190	481	599	616	840	873
200	505	630	648	882	917
210	530	660	680	922	959
220	554	691	711	963	1002
230	578	721	743	1006	1046
240	603	752	775	1046	1090
250	627	783	805	1088	1132
260	651	813	837	1130	1175
270	676	844	869	1170	1217
280	700	874	900	1212	1261
290	725	905	931	1252	1305
300	749	935	963	1295	1348

Profilace je v zahrnuta v ceně.
Uvedené ceny jsou netto v Kč bez DPH.




Maximální délka jednoho kusu je 2440 mm, delší Purenity budou sestaveny z více kusů. Řezání na míru.
Termín dodání: 7 – 10 pracovních dnů.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

PODKLADOVÉ PROFILY - PURENIT

Purenit žebřík z 30mm			
výška [mm]	celková hloubka do [mm]		
	140	200	250
50	664	676	708
100	664	676	708
110	725	736	769
120	787	797	830
130	848	858	890
140	909	920	951
150	970	981	1013
160	1030	1042	1074
170	1091	1102	1135
180	1152	1163	1196
190	1213	1224	1256
200	1275	1285	1317
210	1336	1346	1378
220	1396	1408	1440
230	1457	1467	1501
240	1518	1529	1562
250	1579	1590	1622
260	1640	1651	1683
270	1702	1712	1744
280	1761	1773	1805
290	1823	1833	1866
300	1884	1894	1928

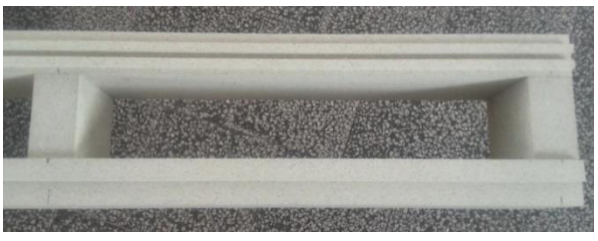

Purenit “žebřík” z Purenitu 30 mm (lze i z 50 mm a 60 mm)

Profilace je v zahrnuta v ceně.
Uvedené ceny jsou netto v Kč bez DPH.

Maximální délka jednoho kusu je 2440 mm, delší Purenity budou sestaveny z více kusů. Řezání na míru.
Termín dodání: 7 – 10 pracovních dnů.

PURENIT - celé tabule

Purenit, celé tabule

Obj. číslo	Popis	cena Kč/ks
PRN20/TABULE	Purenit 550 MD 1220 x 20 x 2440 mm	3359
PRN30/TABULE	Purenit 550 MD 1220 x 30 x 2440 mm	4939
PRN40/TABULE	Purenit 550 MD 1220 x 40 x 2440 mm	6535
PRN50/TABULE	Purenit 550 MD 1220 x 50 x 2440 mm	8014
PRN60/TABULE	Purenit 550 MD 1220 x 60 x 2440 mm	9569

CELÉ TABULE NEJSOU SKLADEM!



Uvedené ceny jsou netto v Kč bez DPH.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

ZÁVĚSY PRO PLASTOVÉ DVEŘE – JOCKER


DOPRODEJ








typ A




typ B

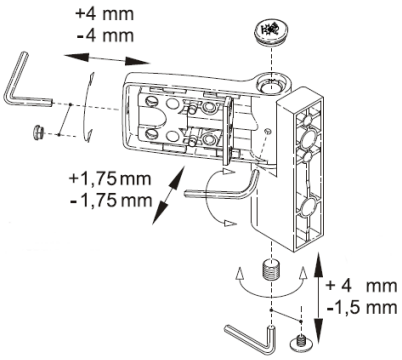


Nosnost **120 kg**
(max. váha křídla při použití 3 kusů závěsů)
Výrobek certifikován dle EN1935:2003

Objednací číslo	Charakteristika	[KS]	Velikost	Cena [Kč/ks]
901.8004.20,5.B	Vchodový závěs Jocker typ B 20,5 RAL 8004	60	18,75 - 22,25	132

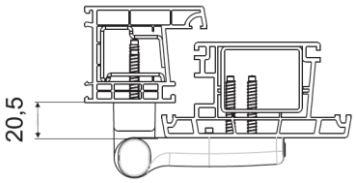

Objednací číslo	Charakteristika	[KS]	Velikost	Cena [Kč/ks]
901.8004.24,5.B	Vchodový závěs Jocker typ B 24,5 RAL 8004	9	22,75 - 26,25	132

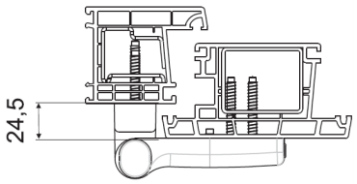

Uvedené ceny jsou NETTO bez DPH.
Platnost ceníku do vyprodání zásob.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

ZÁVĚSY PRO PLASTOVÉ DVEŘE - JOCKER JUNIOR


DOPRODEJ








typ A




typ B

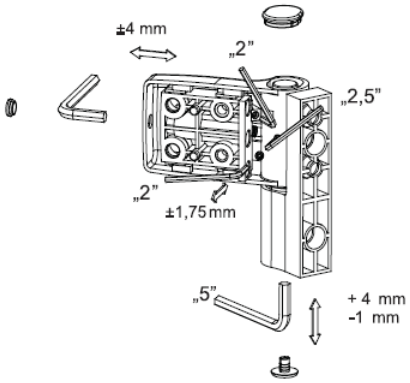


Nosnost **80 kg**
(max. váha křídla při použití 3 kusů závěsů)

Výrobek certifikován dle EN1935:2003


Objednací číslo	Charakteristika	[KS]	Velikost	Cena [Kč/ks]
904.SILVER.17,5.B	Vchodový závěs Jocker Junior typ B 17,5 stříbrný	36	15,75 - 19,25	94



Objednací číslo	Charakteristika	[KS]	Velikost	Cena [Kč/ks]
904.9016.20,5.A	Vchodový závěs Jocker Junior typ A 20,5 bílý	1	18,75 - 22,25	88



Objednací číslo	Charakteristika	[KS]	Velikost	Cena [Kč/ks]
904.GOLD.24,5.A *	Vchodový závěs Jocker Junior typ A 24,5 zlatý (imitace bronzu)	13	22,75 - 26,25	116

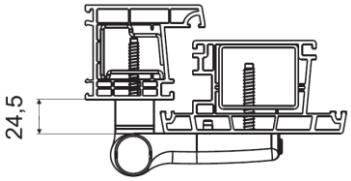



Uvedené ceny jsou NETTO bez DPH.
Platnost ceníku do vyprodání zásob.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


ZÁVĚSY PRO PLASTOVÉ DVEŘE - JOCKER



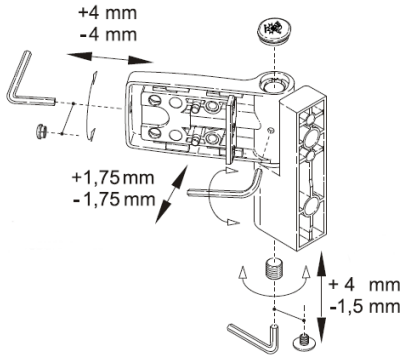





typ A typ B

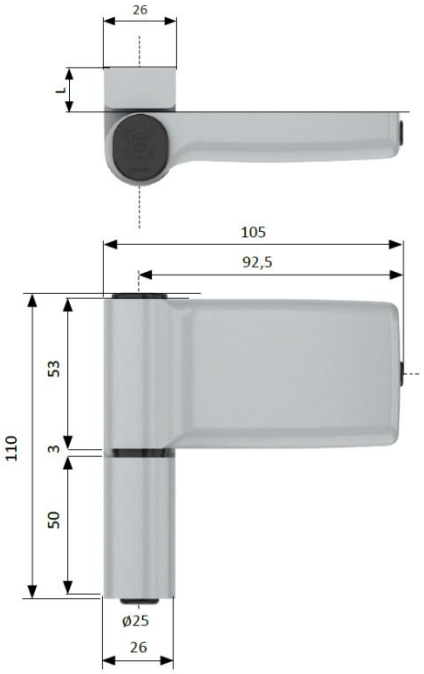

Nosnost **120 kg**
(max. váha křídla při použití 3 kusů závěsů)
Výrobek certifikován dle EN1935:2003


Jocker	Objednací číslo	Charakteristika	Karton [KS]	Velikost	Cena [Kč/ks]
	901.9016.15,5.A *	Vchodový závěs Jocker typ A 15,5 bílý	24	13,75 - 17,25	327
	901.9016.15,5.B *	Vchodový závěs Jocker typ B 15,5 bílý	24	13,75 - 17,25	327
	901.8019.15,5.A *	Vchodový závěs Jocker typ A 15,5 hnědý	24	13,75 - 17,25	327
	901.8019.15,5.B *	Vchodový závěs Jocker typ B 15,5 hnědý	24	13,75 - 17,25	327
	901.8077.15,5.A *	Vchodový závěs Jocker typ A 15,5 tm. hnědý	24	13,75 - 17,25	327
	901.8077.15,5.B *	Vchodový závěs Jocker typ B 15,5 tm. hnědý	24	13,75 - 17,25	327
	901.9001.15,5.A *	Vchodový závěs Jocker typ A 15,5 krémový	24	13,75 - 17,25	350
	901.9001.15,5.B *	Vchodový závěs Jocker typ B 15,5 krémový	24	13,75 - 17,25	350
	901.8003.15,5.A *	Vchodový závěs Jocker typ A 15,5 zl. dub	24	13,75 - 17,25	350
	901.8003.15,5.B *	Vchodový závěs Jocker typ B 15,5 zl. dub	24	13,75 - 17,25	350
	901.SILVER.15,5.A *	Vchodový závěs Jocker typ A 15,5 stříbrný	24	13,75 - 17,25	350
	901.SILVER.15,5.B *	Vchodový závěs Jocker typ B 15,5 stříbrný	24	13,75 - 17,25	350
	901.GOLD.15,5.A *	Vchodový závěs Jocker typ A 15,5 zlatý (imitace bronzu)	24	13,75 - 17,25	350
	901.GOLD.15,5.B *	Vchodový závěs Jocker typ B 15,5 zlatý (imitace bronzu)	24	13,75 - 17,25	350
	901.9005.15,5.A *	Vchodový závěs Jocker typ A 15,5 černý	24	13,75 - 17,25	350
	901.9005.15,5.B *	Vchodový závěs Jocker typ B 15,5 černý	24	13,75 - 17,25	350
	901.7016.15,5.A *	Vchodový závěs Jocker typ A 15,5 antracit	24	13,75 - 17,25	350
	901.7016.15,5.B *	Vchodový závěs Jocker typ B 15,5 antracit	24	13,75 - 17,25	350

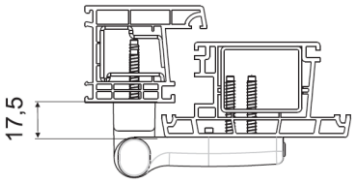
Jocker	Objednací číslo	Charakteristika	Karton [KS]	Velikost	Cena [Kč/ks]
	901.9016.17,5.A	Vchodový závěs Jocker typ A 17,5 bílý	24	15,75 - 19,25	327
	901.9016.17,5.B	Vchodový závěs Jocker typ B 17,5 bílý	24	15,75 - 19,25	327
	901.8019.17,5.A	Vchodový závěs Jocker typ A 17,5 hnědý	24	15,75 - 19,25	327
	901.8019.17,5.B *	Vchodový závěs Jocker typ B 17,5 hnědý	24	15,75 - 19,25	327
	901.8077.17,5.A *	Vchodový závěs Jocker typ A 17,5 tm. hnědý	24	15,75 - 19,25	327
	901.8077.17,5.B	Vchodový závěs Jocker typ B 17,5 tm. hnědý	24	15,75 - 19,25	327
	901.9001.17,5.A *	Vchodový závěs Jocker typ A 17,5 krémový	24	15,75 - 19,25	350
	901.9001.17,5.B *	Vchodový závěs Jocker typ B 17,5 krémový	24	15,75 - 19,25	350
	901.8003.17,5.A *	Vchodový závěs Jocker typ A 17,5 zl. dub	24	15,75 - 19,25	350
	901.8003.17,5.B	Vchodový závěs Jocker typ B 17,5 zl. dub	24	15,75 - 19,25	350
	901.SILVER.17,5.A *	Vchodový závěs Jocker typ A 17,5 stříbrný	24	15,75 - 19,25	350
	901.SILVER.17,5.B	Vchodový závěs Jocker typ B 17,5 stříbrný	24	15,75 - 19,25	350
	901.GOLD.17,5.A	Vchodový závěs Jocker typ A 17,5 zlatý (imitace bronzu)	24	15,75 - 19,25	350
	901.GOLD.17,5.B *	Vchodový závěs Jocker typ B 17,5 zlatý (imitace bronzu)	24	15,75 - 19,25	350
	901.TITAN.17,5.A **	Vchodový závěs Jocker typ A 17,5 titan 26 ks	24	15,75 - 19,25	350
	901.TITAN.17,5.B **	Vchodový závěs Jocker typ B 17,5 titan 5 ks	24	15,75 - 19,25	350
	901.9005.17,5.A *	Vchodový závěs Jocker typ A 17,5 černý	24	15,75 - 19,25	350
	901.9005.17,5.B *	Vchodový závěs Jocker typ B 17,5 černý	24	15,75 - 19,25	350
	901.7016.17,5.A *	Vchodový závěs Jocker typ A 17,5 antracit	24	15,75 - 19,25	350
	901.7016.17,5.B *	Vchodový závěs Jocker typ B 17,5 antracit	24	15,75 - 19,25	350

* Na dotaz.
** Doprodej.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

ZÁVĚSY PRO PLASTOVÉ DVEŘE - JOCKER

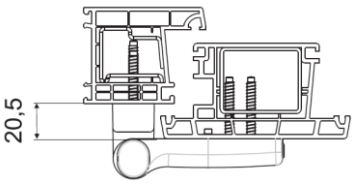Jocker	Objednací číslo	Charakteristika	Karton [KS]	Velikost	Cena [Kč/ks]
	901.9016.20,5.A	Vchodový závěs Jocker typ A 20,5 bílý	24	18,75 - 22,25	327
	901.9016.20,5.B	Vchodový závěs Jocker typ B 20,5 bílý	24	18,75 - 22,25	327
	901.8019.20,5.A	Vchodový závěs Jocker typ A 20,5 hnědý	24	18,75 - 22,25	327
	901.8019.20,5.B *	Vchodový závěs Jocker typ B 20,5 hnědý	24	18,75 - 22,25	327
	901.8077.20,5.A	Vchodový závěs Jocker typ A 20,5 tm. hnědý	24	18,75 - 22,25	327
	901.8077.20,5.B	Vchodový závěs Jocker typ B 20,5 tm. hnědý	24	18,75 - 22,25	327
	901.9001.20,5.A *	Vchodový závěs Jocker typ A 20,5 krémový	24	18,75 - 22,25	350
	901.9001.20,5.B *	Vchodový závěs Jocker typ B 20,5 krémový	24	18,75 - 22,25	350
	901.8003.20,5.A	Vchodový závěs Jocker typ A 20,5 zl. dub	24	18,75 - 22,25	350
	901.8003.20,5.B *	Vchodový závěs Jocker typ B 20,5 zl. dub	24	18,75 - 22,25	350
	901.SILVER.20,5.A	Vchodový závěs Jocker typ A 20,5 stříbrný	24	18,75 - 22,25	350
	901.SILVER.20,5.B *	Vchodový závěs Jocker typ B 20,5 stříbrný	24	18,75 - 22,25	350
	901.GOLD.20,5.A	Vchodový závěs Jocker typ A 20,5 zlatý (imitace bronzu)	24	18,75 - 22,25	350
	901.GOLD.20,5.B *	Vchodový závěs Jocker typ B 20,5 zlatý (imitace bronzu)	24	18,75 - 22,25	350
	901.TITAN.20,5.B **	Vchodový závěs Jocker typ B 20,5 titan 18 ks	24	18,75 - 22,25	350
	901.9005.20,5.A *	Vchodový závěs Jocker typ A 20,5 černý	24	18,75 - 22,25	350
	901.9005.20,5.B *	Vchodový závěs Jocker typ B 20,5 černý	24	18,75 - 22,25	350
	901.7016.20,5.A *	Vchodový závěs Jocker typ A 20,5 antracit	24	18,75 - 22,25	350
	901.7016.20,5.B *	Vchodový závěs Jocker typ B 20,5 antracit	24	18,75 - 22,25	350

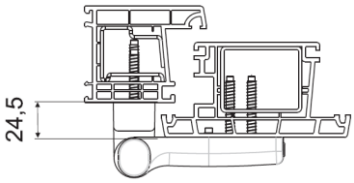Jocker	Objednací číslo	Charakteristika	Karton [KS]	Velikost	Cena [Kč/ks]
	901.9016.24,5.A	Vchodový závěs Jocker typ A 24,5 bílý	24	22,75 - 26,25	327
	901.9016.24,5.B	Vchodový závěs Jocker typ B 24,5 bílý	24	22,75 - 26,25	327
	901.8019.24,5.A *	Vchodový závěs Jocker typ A 24,5 hnědý	24	22,75 - 26,25	327
	901.8019.24,5.B	Vchodový závěs Jocker typ B 24,5 hnědý	24	22,75 - 26,25	327
	901.8077.24,5.A	Vchodový závěs Jocker typ A 24,5 tm. hnědý	24	22,75 - 26,25	327
	901.8077.24,5.B	Vchodový závěs Jocker typ B 24,5 tm. hnědý	24	22,75 - 26,25	327
	901.9001.24,5.A *	Vchodový závěs Jocker typ A 24,5 krémový	24	22,75 - 26,25	350
	901.9001.24,5.B *	Vchodový závěs Jocker typ B 24,5 krémový	24	22,75 - 26,25	350
	901.8003.24,5.A	Vchodový závěs Jocker typ A 24,5 zl. dub	24	22,75 - 26,25	350
	901.8003.24,5.B *	Vchodový závěs Jocker typ B 24,5 zl. dub	24	22,75 - 26,25	350
	901.SILVER.24,5.A *	Vchodový závěs Jocker typ A 24,5 stříbrný	24	22,75 - 26,25	350
	901.SILVER.24,5.B *	Vchodový závěs Jocker typ B 24,5 stříbrný	24	22,75 - 26,25	350
	901.GOLD.24,5.A	Vchodový závěs Jocker typ A 24,5 zlatý (imitace bronzu)	24	22,75 - 26,25	350
	901.GOLD.24,5.B *	Vchodový závěs Jocker typ B 24,5 zlatý (imitace bronzu)	24	22,75 - 26,25	350
	901.TITAN.24,5.A	Vchodový závěs Jocker typ A 24,5 titan	24	22,75 - 26,25	350
	901.TITAN.24,5.B *	Vchodový závěs Jocker typ B 24,5 titan	24	22,75 - 26,25	350
	901.9005.24,5.A *	Vchodový závěs Jocker typ A 24,5 černý	24	22,75 - 26,25	350
	901.9005.24,5.B *	Vchodový závěs Jocker typ B 24,5 černý	24	22,75 - 26,25	350
	901.7016.24,5.A *	Vchodový závěs Jocker typ A 24,5 antracit	24	22,75 - 26,25	350
	901.7016.24,5.B *	Vchodový závěs Jocker typ B 24,5 antracit	24	22,75 - 26,25	350


* Na dotaz.
** Doprodej.
Uvedené ceny jsou bez DPH.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

ZÁVĚSY PRO PLASTOVÉ DVEŘE - JOCKER JUNIOR






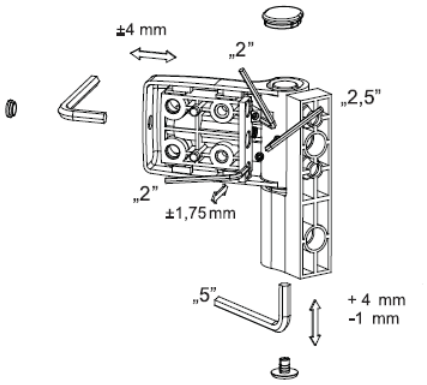





typ A typ B

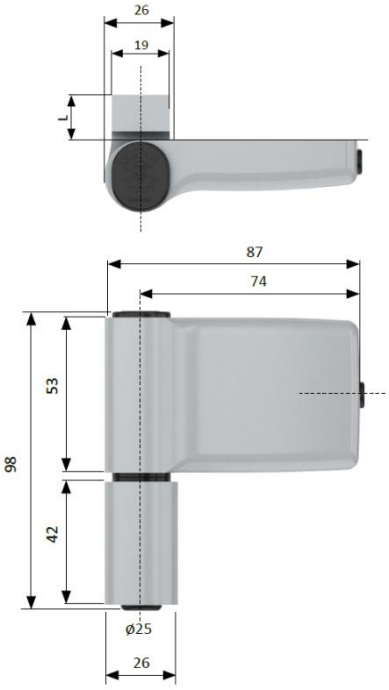

Nosnost **80 kg**
(max. váha křídla při použití 3 kusů závěsů)

Výrobek certifikován dle EN1935:2003


Jocker Junior	Objednací číslo	Charakteristika	Karton [KS]	Velikost	Cena [Kč/ks]
	904.9016.15,5.A *	Vchodový závěs Jocker Junior typ A 15,5 bílý	24	13,75 - 17,25	307
	904.9016.15,5.B *	Vchodový závěs Jocker Junior typ B 15,5 bílý	24	13,75 - 17,25	307
	904.8019.15,5.A *	Vchodový závěs Jocker Junior typ A 15,5 hnědý	24	13,75 - 17,25	307
	904.8019.15,5.B *	Vchodový závěs Jocker Junior typ B 15,5 hnědý	24	13,75 - 17,25	307
	904.8077.15,5.A *	Vchodový závěs Jocker Junior typ A 15,5 tm. hnědý	24	13,75 - 17,25	307
	904.8077.15,5.B *	Vchodový závěs Jocker Junior typ B 15,5 tm. hnědý	24	13,75 - 17,25	307
	904.9001.15,5.A *	Vchodový závěs Jocker Junior typ A 15,5 krémový	24	13,75 - 17,25	329
	904.9001.15,5.B *	Vchodový závěs Jocker Junior typ B 15,5 krémový	24	13,75 - 17,25	329
	904.8003.15,5.A *	Vchodový závěs Jocker Junior typ A 15,5 zl. dub	24	13,75 - 17,25	329
	904.8003.15,5.B *	Vchodový závěs Jocker Junior typ B 15,5 zl. dub	24	13,75 - 17,25	329
	904.SILVER.15,5.A *	Vchodový závěs Jocker Junior typ A 15,5 stříbrný	24	13,75 - 17,25	329
	904.SILVER.15,5.B *	Vchodový závěs Jocker Junior typ B 15,5 stříbrný	24	13,75 - 17,25	329
	904.GOLD.15,5.A *	Vchodový závěs Jocker Junior typ A 15,5 zlatý (imitace bronzu)	24	13,75 - 17,25	329
	904.GOLD.15,5.B *	Vchodový závěs Jocker Junior typ B 15,5 zlatý (imitace bronzu)	24	13,75 - 17,25	329
	904.TITAN.15,5.A *	Vchodový závěs Jocker Junior typ A 15,5 titan	24	13,75 - 17,25	329
	904.TITAN.15,5.B *	Vchodový závěs Jocker Junior typ B 15,5 titan	24	13,75 - 17,25	329
	904.9005.15,5.A *	Vchodový závěs Jocker Junior typ A 15,5 černý	24	13,75 - 17,25	329
	904.9005.15,5.B *	Vchodový závěs Jocker Junior typ B 15,5 černý	24	13,75 - 17,25	329
	904.7016.15,5.A *	Vchodový závěs Jocker Junior typ A 15,5 antracit	24	13,75 - 17,25	329
	904.7016.15,5.B *	Vchodový závěs Jocker Junior typ B 15,5 antracit	24	13,75 - 17,25	329


Jocker Junior	Objednací číslo	Charakteristika	Karton [KS]	Velikost	Cena [Kč/ks]
	904.9016.17,5.A *	Vchodový závěs Jocker Junior typ A 17,5 bílý	24	15,75 - 19,25	307
	904.9016.17,5.B *	Vchodový závěs Jocker Junior typ B 17,5 bílý	24	15,75 - 19,25	307
	904.8019.17,5.A *	Vchodový závěs Jocker Junior typ A 17,5 hnědý	24	15,75 - 19,25	307
	904.8019.17,5.B *	Vchodový závěs Jocker Junior typ B 17,5 hnědý	24	15,75 - 19,25	307
	904.8077.17,5.A *	Vchodový závěs Jocker Junior typ A 17,5 tm. hnědý	24	15,75 - 19,25	307
	904.8077.17,5.B *	Vchodový závěs Jocker Junior typ B 17,5 tm. hnědý	24	15,75 - 19,25	307
	904.9001.17,5.A *	Vchodový závěs Jocker Junior typ A 17,5 krémový	24	15,75 - 19,25	329
	904.9001.17,5.B *	Vchodový závěs Jocker Junior typ B 17,5 krémový	24	15,75 - 19,25	329
	904.8003.17,5.A *	Vchodový závěs Jocker Junior typ A 17,5 zl. dub	24	15,75 - 19,25	329
	904.8003.17,5.B *	Vchodový závěs Jocker Junior typ B 17,5 zl. dub	24	15,75 - 19,25	329
	904.SILVER.17,5.A *	Vchodový závěs Jocker Junior typ A 17,5 stříbrný	24	15,75 - 19,25	329
	904.SILVER.17,5.B *	Vchodový závěs Jocker Junior typ B 17,5 stříbrný	24	15,75 - 19,25	329
	904.GOLD.17,5.A *	Vchodový závěs Jocker Junior typ A 17,5 zlatý (imitace bronzu)	24	15,75 - 19,25	329
	904.GOLD.17,5.B *	Vchodový závěs Jocker Junior typ B 17,5 zlatý (imitace bronzu)	24	15,75 - 19,25	329
	904.TITAN.17,5.A *	Vchodový závěs Jocker Junior typ A 17,5 titan	24	15,75 - 19,25	329
	904.TITAN.17,5.B *	Vchodový závěs Jocker Junior typ B 17,5 titan	24	15,75 - 19,25	329
	904.9005.17,5.A *	Vchodový závěs Jocker Junior typ A 17,5 černý	24	15,75 - 19,25	329
	904.9005.17,5.B *	Vchodový závěs Jocker Junior typ B 17,5 černý	24	15,75 - 19,25	329
	904.7016.17,5.A *	Vchodový závěs Jocker Junior typ A 17,5 antracit	24	15,75 - 19,25	329
	904.7016.17,5.B *	Vchodový závěs Jocker Junior typ B 17,5 antracit	24	15,75 - 19,25	329

* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

ZÁVĚSY PRO PLASTOVÉ DVEŘE - JOCKER JUNIOR

Jocker Junior	Objednací číslo	Charakteristika	Karton [KS]	Velikost	Cena [Kč/ks]
	904.9016.20,5.A *	Vchodový závěs Jocker Junior typ A 20,5 bílý	24	18,75 - 22,25	307
	904.9016.20,5.B *	Vchodový závěs Jocker Junior typ B 20,5 bílý	24	18,75 - 22,25	307
	904.8019.20,5.A *	Vchodový závěs Jocker Junior typ A 20,5 hnědý	24	18,75 - 22,25	307
	904.8019.20,5.B *	Vchodový závěs Jocker Junior typ B 20,5 hnědý	24	18,75 - 22,25	307
	904.8077.20,5.A *	Vchodový závěs Jocker Junior typ A 20,5 tm. hnědý	24	18,75 - 22,25	307
	904.8077.20,5.B *	Vchodový závěs Jocker Junior typ B 20,5 tm. hnědý	24	18,75 - 22,25	307
	904.9001.20,5.A *	Vchodový závěs Jocker Junior typ A 20,5 krémový	24	18,75 - 22,25	329
	904.9001.20,5.B *	Vchodový závěs Jocker Junior typ B 20,5 krémový	24	18,75 - 22,25	329
	904.8003.20,5.A *	Vchodový závěs Jocker Junior typ A 20,5 zl. dub	24	18,75 - 22,25	329
	904.8003.20,5.B *	Vchodový závěs Jocker Junior typ B 20,5 zl. dub	24	18,75 - 22,25	329
	904.SILVER.20,5.A *	Vchodový závěs Jocker Junior typ A 20,5 stříbrný	24	18,75 - 22,25	329
	904.SILVER.20,5.B *	Vchodový závěs Jocker Junior typ B 20,5 stříbrný	24	18,75 - 22,25	329
	904.GOLD.20,5.A *	Vchodový závěs Jocker Junior typ A 20,5 zlatý (imitace bronzu)	24	18,75 - 22,25	329
	904.GOLD.20,5.B *	Vchodový závěs Jocker Junior typ B 20,5 zlatý (imitace bronzu)	24	18,75 - 22,25	329
	904.TITAN.20,5.A *	Vchodový závěs Jocker Junior typ A 20,5 titan	24	18,75 - 22,25	329
	904.TITAN.20,5.B *	Vchodový závěs Jocker Junior typ B 20,5 titan	24	18,75 - 22,25	329
	904.9005.20,5.A *	Vchodový závěs Jocker Junior typ A 20,5 černý	24	18,75 - 22,25	329
	904.9005.20,5.B *	Vchodový závěs Jocker Junior typ B 20,5 černý	24	18,75 - 22,25	329
	904.7016.20,5.A *	Vchodový závěs Jocker Junior typ A 20,5 antracit	24	18,75 - 22,25	329
	904.7016.20,5.B *	Vchodový závěs Jocker Junior typ B 20,5 antracit	24	18,75 - 22,25	329

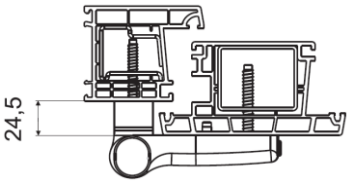Jocker Junior	Objednací číslo	Charakteristika	Karton [KS]	Velikost	Cena [Kč/ks]
	904.9016.24,5.A *	Vchodový závěs Jocker Junior typ A 24,5 bílý	24	22,75 - 26,25	307
	904.9016.24,5.B *	Vchodový závěs Jocker Junior typ B 24,5 bílý	24	22,75 - 26,25	307
	904.8019.24,5.A *	Vchodový závěs Jocker Junior typ A 24,5 hnědý	24	22,75 - 26,25	307
	904.8019.24,5.B *	Vchodový závěs Jocker Junior typ B 24,5 hnědý	24	22,75 - 26,25	307
	904.8077.24,5.A *	Vchodový závěs Jocker Junior typ A 24,5 tm. hnědý	24	22,75 - 26,25	307
	904.8077.24,5.B *	Vchodový závěs Jocker Junior typ B 24,5 tm. hnědý	24	22,75 - 26,25	307
	904.9001.24,5.A *	Vchodový závěs Jocker Junior typ A 24,5 krémový	24	22,75 - 26,25	329
	904.9001.24,5.B *	Vchodový závěs Jocker Junior typ B 24,5 krémový	24	22,75 - 26,25	329
	904.8003.24,5.A *	Vchodový závěs Jocker Junior typ A 24,5 zl. dub	24	22,75 - 26,25	329
	904.8003.24,5.B *	Vchodový závěs Jocker Junior typ B 24,5 zl. dub	24	22,75 - 26,25	329
	904.SILVER.24,5.A *	Vchodový závěs Jocker Junior typ A 24,5 stříbrný	24	22,75 - 26,25	329
	904.SILVER.24,5.B *	Vchodový závěs Jocker Junior typ B 24,5 stříbrný	24	22,75 - 26,25	329
	904.GOLD.24,5.A *	Vchodový závěs Jocker Junior typ A 24,5 zlatý (imitace bronzu)	24	22,75 - 26,25	329
	904.GOLD.24,5.B *	Vchodový závěs Jocker Junior typ B 24,5 zlatý (imitace bronzu)	24	22,75 - 26,25	329
	904.TITAN.24,5.A *	Vchodový závěs Jocker Junior typ A 24,5 titan	24	22,75 - 26,25	329
	904.TITAN.24,5.B *	Vchodový závěs Jocker Junior typ B 24,5 titan	24	22,75 - 26,25	329
	904.9005.24,5.A *	Vchodový závěs Jocker Junior typ A 24,5 černý	24	22,75 - 26,25	329
	904.9005.24,5.B *	Vchodový závěs Jocker Junior typ B 24,5 černý	24	22,75 - 26,25	329
	904.7016.24,5.A *	Vchodový závěs Jocker Junior typ A 24,5 antracit	24	22,75 - 26,25	329
	904.7016.24,5.B *	Vchodový závěs Jocker Junior typ B 24,5 antracit	24	22,75 - 26,25	329


* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

ZÁVĚSY PRO PLASTOVÉ DVEŘE - PŘÍSLUŠENSTVÍ

Šablona

Objednací číslo	Charakteristika	Cena [Kč/ks]
407.0404.05.00 *	Šablona pro závěsy Jocker a Jocker Junior	1742




Teleskopická šablona

Objednací číslo	Charakteristika	Cena [Kč/ks]
407.0404.02.00 *	Šablona teleskopická pro závěsy Jocker a Jocker Junior (pro max výšku křídla 2650 mm)	8504



Seřizovací klíč

Objednací číslo	Charakteristika	Cena [Kč/ks]
407.0404.01.00 *	Seřizovací klíč	227



Šablona

Objednací číslo	Charakteristika	Cena [Kč/ks]
9010000L *	Krytka závěsů Jocker 120 kg levá	32
9010000P *	Krytka závěsů Jocker 120 kg pravá	32

Balení: 48 kusů




* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

ZÁVĚSY PRO PLASTOVÉ DVEŘE – ROTO PS 23

85-31 (nosnost 80 kg)

72

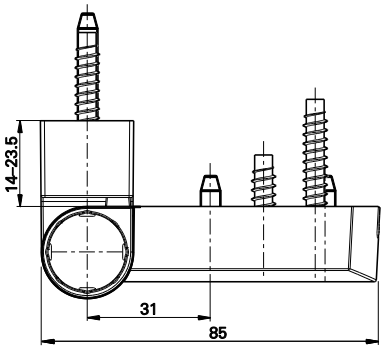Nákres	Obj. číslo	Charakteristika	Bal.	Velikost	RAL	Cena [Kč/ks]
	492520	Vchodový závěs bílý	1	14 – 17,5	9016	299
	2042583	Vchodový závěs bronzový (492517)	1	14 – 17,5	1036	na dotaz
	492519	Vchodový závěs hnědý	1	14 – 17,5	8077	299
	492558	Vchodový závěs bílý	1	17 – 20,5	9016	299
	2042589	Vchodový závěs bronzový (492524)	1	17 – 20,5	1036	299
	492556	Vchodový závěs hnědý	1	17 – 20,5	8077	299
	796377	Vchodový závěs bílý	1	18,5 – 22	9016	427
	796376	Vchodový závěs hnědý	1	18,5 – 22	8077	na dotaz
	492568	Vchodový závěs bílý	1	20 – 23,5	9016	299
	2042590	Vchodový závěs bronzový (492565)	1	20 – 23,5	1036	299
	492567	Vchodový závěs hnědý	1	20 – 23,5	8077	299

Kód barvy - barva:
R01.1 – přírodní stříbrná
RAL 1036 – bronz (perleťově zlatá)
RAL 7016 – R02.2 – antracitově šedá
RAL 8003 – jílově hnědá
RAL 8077 – hnědá
RAL 9001 – krémově bílá
RAL 9007 – šedá
RAL 9016 – R07.2 – dopravní bílá
RAL 9022 – světlešedá
STS-Optik E – ušlechtilá ocel

Další povrchy


492518	Vchodový závěs RAL 8003	1	14 – 17,5	8003	na dotaz
493275	Vchodový závěs stř./Hamburg	1	14 – 17,5	–	414
817067	Vchodový závěs ušlech. ocel	1	14 – 17,5	–	414
2029060	Vchodový závěs R01.1 (894428)	1	14 – 17,5	–	na dotaz
494618/RAL9007	Vchodový závěs RAL 9007	1	14 – 17,5	9007	na dotaz
494618/RAL7016	Vchodový závěs RAL 7016	1	14 – 17,5	7016	na dotaz
492555	Vchodový závěs RAL 8003	1	17 – 20,5	8003	414
492557	Vchodový závěs RAL 9001	1	17 – 20,5	9001	na dotaz
492560	Vchodový závěs RAL 9022	1	17 – 20,5	9022	na dotaz
492561	Vchodový závěs stř./Hamburg	1	17 – 20,5	–	414
817044	Vchodový závěs ušlech. ocel	1	17 – 20,5	–	431
2029058	Vchodový závěs R01.1 (894420)	1	17 – 20,5	–	na dotaz
494621/RAL9007	Vchodový závěs RAL 9007	1	17 – 20,5	9007	na dotaz
2053617	Vchod. závěs RAL 7016 (2028921)	1	17 – 20,5	7016	na dotaz
817068	Vchodový závěs ušlech. ocel	1	18,5 – 22	–	na dotaz
2004688/RAL9007	Vchodový závěs RAL 9007	1	18,5 – 22	9007	na dotaz
2004688/RAL7016	Vchodový závěs RAL 7016	1	18,5 – 22	7016	na dotaz
493276	Vchodový závěs stř./Hamburg	1	20 – 23,5	–	459
817065	Vchodový závěs ušlech. ocel	1	20 – 23,5	–	414
2029061	Vchodový závěs R01.1 (894429)	1	20 – 23,5	–	na dotaz
494623/RAL9007	Vchodový závěs RAL 9007	1	20 – 23,5	9007	na dotaz
494623/RAL7016	Vchodový závěs RAL 7016	1	20 – 23,5	7016	na dotaz

Uvedené ceny jsou netto bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

ZÁVĚSY PRO PLASTOVÉ DVEŘE – ROTO PS 23

85-34 (nosnost 80 kg)

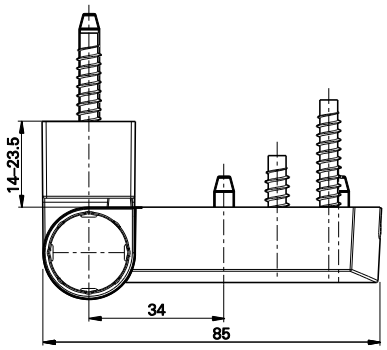Nákres	Obj. číslo	Charakteristika	Bal.	Velikost	RAL	Cena [Kč/ks]
	492522	Vchodový závěs bílý	1	14 – 17,5	9016	na dotaz
	492521	Vchodový závěs hnědý	1	14 – 17,5	8077	na dotaz
	492564	Vchodový závěs bílý	1	17 – 20,5	9016	na dotaz
	492563	Vchodový závěs hnědý	1	17 – 20,5	8077	355
	810937	Vchodový závěs bílý	1	18,5 – 22	9016	na dotaz
	810936	Vchodový závěs hnědý	1	18,5 – 22	8077	na dotaz
	495268	Vchodový závěs bílý	24	20 – 23,5	9016	na dotaz
	495269	Vchodový závěs hnědý	24	20 – 23,5	8077	na dotaz
Další povrchy						
	493133	Vchodový závěs stř./Hamburg	1	14 – 17,5	–	na dotaz
	836720	Vchodový závěs ušlech. ocel	1	17 – 20,5	–	na dotaz
	836721	Vchodový závěs ušlech. ocel	1	18,5 – 22	–	na dotaz
	492570	Vchodový závěs stř./Hamburg	1	20 – 23,5	–	459
	836722	Vchodový závěs ušlech. ocel	1	20 – 23,5	–	459

Kód barvy - barva:
RAL 8077 – hnědá
RAL 9016 – R07.2 – dopravní bílá
STS-Optik E – ušlechtilá ocel


Uvedené ceny jsou netto bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


ZÁVĚSY PRO PLASTOVÉ DVEŘE – ROTO PS 23

PŘÍSLUŠENSTVÍ


4

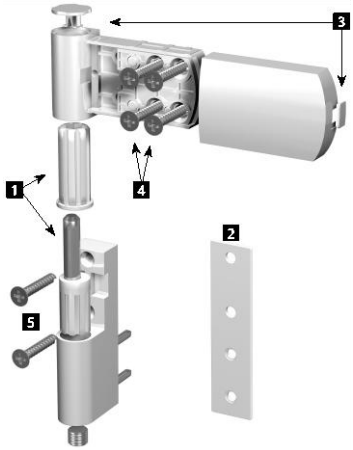Nákres	Obj. číslo	Charakteristika	Bal.	Cena [Kč/ks]
	492571	PS 23 čep dveřního závěsu bílý	24	98,40 *
	492572	PS 23 čep dveřního závěsu černý	24	161 *
	445213	PS 23 podložka 1,5 mm bílá	100	11,50 *
	445214	PS 23 podložka 1,5 mm černá	100	11,50 *
	450377	PS 23 pár krytek bílý	24	7,45 *
	450378	PS 23 pár krytek hnědý	24	7,45 *
	450380	HTB upevňovací vrut 6,3x26	48	na dotaz
	450381	HTB upevňovací vrut 6,3x40	48	na dotaz
	450382	HTB upevňovací vrut 6,3x50	48	6,64 *
	612744	HTB upevňovací vrut 6,3x65	48	na dotaz

4

	224749	HTB pojistný šroub	100	13,30 *

72

	447048	PS 23 šablona	1	958

72

	535285	Seřizovací klíč pro seřízení přítlaku	1	77,10

Uvedené ceny jsou netto bez DPH.


* Uvedené ceny jsou brutto bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

ZÁVĚSY PRO PLASTOVÉ DVEŘE – ROTO PS 27

105-39 (nosnost 120 kg)

72

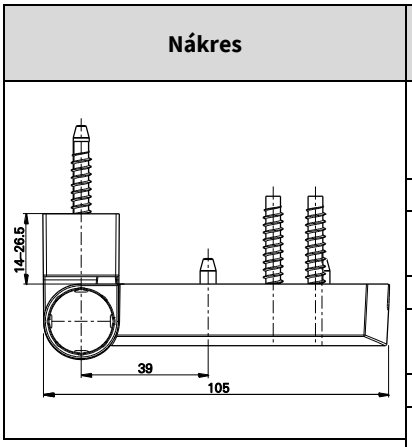

Obj. číslo	Charakteristika	Bal.	Velikost	RAL	Cena [Kč/ks]
492575	Vchodový závěs bílý	1	14 – 17,5	9016	na dotaz
2042591	Vchodový závěs bronzový (763993)	1	14 – 17,5	1036	na dotaz
492574	Vchodový závěs hnědý	1	14 – 17,5	8077	na dotaz
492584	Vchodový závěs bílý	1	17 – 20,5	9016	450
492582	Vchodový závěs hnědý	1	17 – 20,5	8077	na dotaz
810940	Vchodový závěs bílý	1	18,5 – 22	9016	na dotaz
810941	Vchodový závěs hnědý	1	18,5 – 22	8077	na dotaz
492596	Vchodový závěs bílý	1	20 – 23,5	9016	450
492594	Vchodový závěs hnědý	1	20 – 23,5	8077	450
492608	Vchodový závěs bílý	1	23 – 26,5	9016	na dotaz
492607	Vchodový závěs hnědý	1	23 – 26,5	8077	na dotaz

Kód barvy - barva:
RAL 1036 – bronz (perleťově zlatá)
RAL 7016 – R02.2 – antracitově šedá
RAL 8003 – jílově hnědá
RAL 8077 – R04.6 – hnědá
RAL 9001 – krémově bílá
RAL 9016 – R07.2 – dopravní bílá
STS-Optik E – ušlechtilá ocel

Další povrchy

2053618	Vchodový závěs RAL 7016 (897672)	1	14 – 17,5	7016	na dotaz
492583	Vchodový závěs	1	17 – 20,5	9001	na dotaz
492614	Vchodový závěs stř./Hamburg	1	17 – 20,5	–	na dotaz
836724	Vchodový závěs ušlech. ocel	1	17 – 20,5	–	na dotaz
2053619	Vchodový závěs RAL 7016 (896412)	1	17 – 20,5	7016	na dotaz
817071	Vchodový závěs ušlech. ocel	1	18,5 – 22	–	na dotaz
492593	Vchodový závěs	1	20 – 23,5	8003	na dotaz
492597	Vchodový závěs stř./Hamburg	1	20 – 23,5	–	na dotaz
836725	Vchodový závěs ušlech. ocel	1	20 – 23,5	–	na dotaz
2053626	Vchodový závěs RAL 7016 (896413)	1	20 – 23,5	7016	na dotaz


Uvedené ceny jsou netto bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

ZÁVĚSY PRO PLASTOVÉ DVEŘE – ROTO PS 27

105-42 (nosnost 120 kg)

72

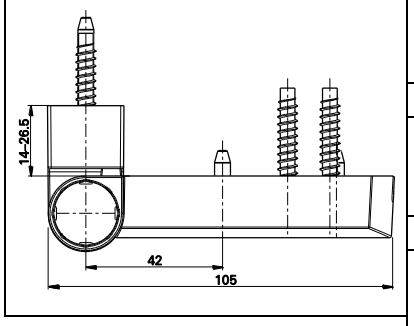

Obj. číslo	Charakteristika	Bal.	Velikost	RAL	Cena [Kč/ks]
492579	Vchodový závěs bílý	1	14 – 17,5	9016	310
2042592	Vchodový závěs bronzový (492576)	1	14 – 17,5	1036	na dotaz
492578	Vchodový závěs hnědý	1	14 – 17,5	8077	310
492589	Vchodový závěs bílý	1	17 – 20,5	9016	310
2042593	Vchodový závěs bronzový (492586)	1	17 – 20,5	1036	310
492588	Vchodový závěs hnědý	1	17 – 20,5	8077	310
796374	Vchodový závěs bílý	1	18,5 – 22	9016	310
2004696/RAL1036	Vchodový závěs bronzový	1	18,5 – 22	1036	414
796373	Vchodový závěs hnědý	1	18,5 – 22	8077	310
492603	Vchodový závěs bílý	1	20 – 23,5	9016	310
2042594	Vchodový závěs bronzový (492599)	1	20 – 23,5	1036	310
492600	Vchodový závěs hnědý	1	20 – 23,5	8077	310

Kód barvy - barva:
R01.1 – přírodní stříbrná
RAL 1036 – bronz (perleťově zlatá)
RAL 7016 – R02.2 – antracitově šedá
RAL 8003 – jílově hnědá
RAL 8077 – R04.6 - hnědá
RAL 9001 – krémově bílá
RAL 9005 – černá
RAL 9007 – šedá
RAL 9016 – R07.2 – dopravní bílá
STS-Optik E – ušlechtilá ocel

Další povrchy


Obj. číslo	Charakteristika	Bal.	Velikost	RAL	Cena [Kč/ks]
492580	Vchodový závěs stř./Hamburg	1	14 – 17,5	–	504
817066	Vchodový závěs ušlech. ocel	1	14 – 17,5	–	na dotaz
2028262	Vchodový závěs R01.1 (894422)	1	14 – 17,5	–	336
494627/RAL9007	Vchodový závěs RAL 9007	1	14 – 17,5	9007	414
494627/RAL7016	Vchodový závěs RAL 7016	1	14 – 17,5	7016	377
492587	Vchodový závěs	1	17 – 20,5	8003	564
493929	Vchodový závěs	1	17 – 20,5	9005	504
492615	Vchodový závěs stř./Hamburg	1	17 – 20,5	–	552
817069	Vchodový závěs ušlech. ocel	1	17 – 20,5	–	424
2028266	Vchodový závěs R01.1 (894426)	1	17 – 20,5	–	336
769110	Vchodový závěs RAL 9007	1	17 – 20,5	9007	353
2053625	Vchodový závěs RAL 7016 (819543)	1	17 – 20,5	7016	na dotaz
796375	Vchodový závěs stř./Hamburg	1	18,5 – 22	–	na dotaz
817074	Vchodový závěs ušlech. ocel	1	18,5 – 22	–	424
2028871	Vchodový závěs R01.1	1	18,5 – 22	–	424
2004696/RAL9007	Vchodový závěs RAL 9007	1	18,5 – 22	9007	na dotaz
2004696/RAL7016	Vchodový závěs RAL 7016	1	18,5 – 22	7016	na dotaz
492605	Vchodový závěs stř./Hamburg	1	20 – 23,5	–	504
817076	Vchodový závěs ušlech. ocel	1	20 – 23,5	–	552
2028264	Vchodový závěs R01.1 (894424)	1	20 – 23,5	–	353
494631/RAL9007	Vchodový závěs RAL 9007	1	20 – 23,5	9007	377
2053627	Vchod. závěs RAL 7016 (2004857)	1	20 – 23,5	7016	na dotaz

Uvedené ceny jsou netto bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

ZÁVĚSY PRO PLASTOVÉ DVEŘE – ROTO PS 27

105-42 (nosnost 120 kg)

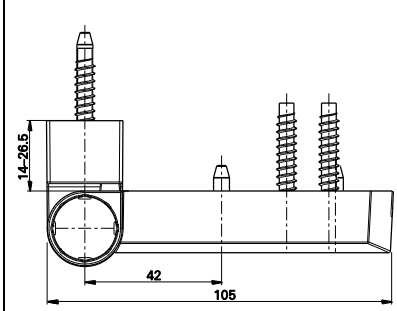Nákres	Obj. číslo	Charakteristika	Bal.	Velikost	RAL	Cena [Kč/ks]
	492611	Vchodový závěs bílý	1	23 – 26,5	9016	310
	2042595	Vchodový závěs bronzový (492609)	1	23 – 26,5	1036	310
	492610	Vchodový závěs hnědý	1	23 – 26,5	8077	310
	Další povrchy					
	493131	Vchodový závěs stř./Hamburg	1	23 – 26,5	–	552
	817077	Vchodový závěs ušlech. ocel	1	23 – 26,5	–	674
	2028267	Vchodový závěs R01.1 (894427)	1	23 – 26,5	–	372
	494633/RAL9007	Vchodový závěs RAL 9007	1	23 – 26,5	9007	392
	2053628	Vchod. závěs RAL 7016 (2008492)	1	23 – 26,5	7016	392

Kód barvy - barva:
R01.1 – přírodní stříbrná
RAL 1036 – bronz (perleťově zlatá)
RAL 7016 – R02.2 – antracitově šedá
RAL 8077 – R04.6 – hnědá
RAL 9007 – šedá
RAL 9016 – R07.2 – dopravní bílá
STS-Optik E – ušlechtilá ocel


Uvedené ceny jsou netto bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


ZÁVĚSY PRO PLASTOVÉ DVEŘE – ROTO PS 27

PŘÍSLUŠENSTVÍ


4

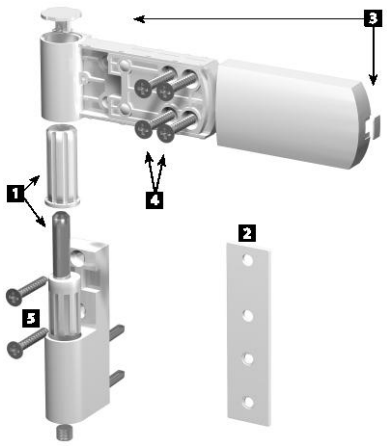Nákres	Obj. číslo	Charakteristika	Bal.	Cena [Kč/ks]
	492612	PS 27 čep dveřního závěsu bílý	24	161 *
	492613	PS 27 čep dveřního závěsu černý	24	161 *
	445225	PS 27 podložka 1,5 mm bílá	100	11,50 *
	445226	PS 27 podložka 1,5 mm černá	100	11,50 *
	450377	PS 27 pár krytek bílý	24	7,45 *
	450378	PS 27 pár krytek hnědý	24	7,45 *
	450381	HTB upevňovací vrut 6,3x40	48	na dotaz
	450382	HTB upevňovací vrut 6,3x50	48	6,64 *
	612744	HTB upevňovací vrut 6,3x65	48	na dotaz

4

	224749	HTB pojistný šroub	100	13,30 *

72

	447050	PS 27 šablona	1	958
	447050Z	PS 27 kovová šablona	1	1 800

72

	535285	Seřizovací klíč pro seřízení přítlaku	1	77,10

Uvedené ceny jsou netto bez DPH.


* Uvedené ceny jsou brutto bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


ZÁVĚSY PRO PLASTOVÉ DVEŘE – ROTO 150 P

(nosnost 110kg)



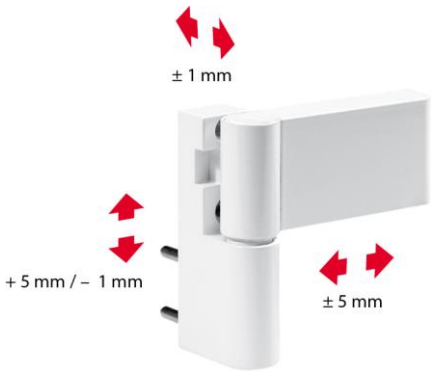


72

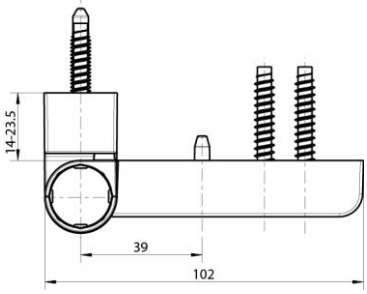Nákres	Obj. číslo	Charakteristika	Bal.	Velikost	RAL	Cena [Kč/ks]
	738083	Vchodový závěs bílý	1	14 - 17,5	9016	181
	738097	Vchodový závěs hnědý	1	14 - 17,5	8077	181
	2042596	Vchodový závěs bronzový (738103)	1	14 - 17,5	1036	na dotaz
	738105	Vchodový závěs stř./Hamburg	1	14 - 17,5	-	192
	836727	Vchodový závěs ušlech. ocel	1	14 - 17,5	-	na dotaz
	2028271	Vchodový závěs R01.1 (894437)	1	14 - 17,5	-	na dotaz
	2053629	Vchodový závěs R02.2 (2035890)	1	14 - 17,5	7016	na dotaz
	738084	Vchodový závěs bílý	1	17 - 20,5	9016	181
	738096	Vchodový závěs hnědý	1	17 - 20,5	8077	181
	2042597	Vchodový závěs bronzový (738099)	1	17 - 20,5	1036	192
	738100	Vchodový závěs stř./Hamburg	1	17 - 20,5	-	192
	820773	Vchodový závěs ušlech. ocel	1	17 - 20,5	-	na dotaz
	2028269	Vchodový závěs R01.1 (894435)	1	17 - 20,5	-	192
	2053630	Vchodový závěs R02.2 (821330)	1	17 - 20,5	7016	na dotaz
	738095	Vchodový závěs bílý	1	20 - 23,5	9016	181
	738098	Vchodový závěs hnědý	1	20 - 23,5	8077	na dotaz
	2042598	Vchodový závěs bronzový (738104)	1	20 - 23,5	1036	na dotaz
	738101	Vchodový závěs stř./Hamburg	1	20 - 23,5	-	na dotaz
	836728	Vchodový závěs ušlech. ocel	1	20 - 23,5	-	na dotaz
	2028270	Vchodový závěs R01.1 (894436)	1	20 - 23,5	-	325
	2053631	Vchodový závěs R02.2 (738121)	1	20 - 23,5	7016	na dotaz

Povrch:
R01.1 – přírodní stříbrná
R02.2 – RAL 7016 – antracitově šedá
RAL 1036 – bronz (perleťově zlatá)
RAL 8077 – hnědý
RAL 9016 – bílý
STS-Optik – ušlechtilá ocel

4

	445213	Podložka 1,5 mm bílá	100	-	-	11,50
	445214	Podložka 1,5 mm černá	100	-	-	11,50

72

628066	Vrtací šablona	1	-	-	na dotaz
628878	Přestav. sada pro vrtací šablonu	1	-	-	199

Uvedené ceny jsou netto a brutto bez DPH.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

ZÁVĚSY - DYNAMIC 3DN

ø 16 mm

- pro Euro drážku 16 mm
- pro dveře z různých materiálů PVC, hliník, dřevo
- nastavitelný ve třech směrech pomocí 4 mm imbusového klíče:
  - stranové seřízení +/- 3mm
  - výškové seřízení -2/+6mm
  - seřízení přítlaku min. +/- 2mm
- snadná instalace použitím jednoho vrtáku
- 200 000 cyklů



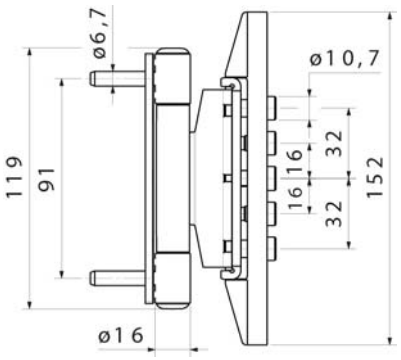

Staré obj. číslo	Nové obj. číslo	Specifikace	Nosnost (2 kusy)	Cena [Kč/ks]	Balení [ks]
1157648	1542179	Pant Dynamic 3D bílý (RAL 9016)	110 kg	576	12
1157649	1563723	Pant Dynamic 3D hnědý (RAL 8003)	110 kg	576	12
1157661	1542184	Pant Dynamic 3D černý (RAL 8022) *	110 kg	576	12
1161038	-	Pant Dynamic 3D zlatý metalický	110 kg	576	12
1288424	1542180	Pant Dynamic 3D matný chróm	110 kg	790	12
1288422	1564875	Pant Dynamic 3D bronz	110 kg	657	12

* na objednávku, dodací termín 2 týdny
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

ZÁVĚSY - DYNAMIC 3D

ø 20 mm

- pro Euro drážku 16 mm
- pro dveře z různých materiálů PVC, hliník, dřevo
- nastavitelný ve třech směrech pomocí 4 mm imbusového klíče:
  stranové seřízení +/- 3mm
  výškové seřízení +/- 4mm
  seřízení přítlaku min. +/- 2mm
- snadná instalace použitím jednoho vrtáku
- protipožární provedení






kovací drážka 16 mm

Objednací číslo	Specifikace	Nosnost (2 kusy)	Cena [Kč/ks]	Balení [ks]
1418380	Pant Dynamic 3D bílý	160 kg	751	3
1430482	Pant Dynamic 3D perleťová bílá (RAL 1013)	160 kg	751	3
1430481	Pant Dynamic 3D světle hnědý (RAL 8003)	160 kg	751	3
1418829	Pant Dynamic 3D černo hnědý (RAL 8022)	160 kg	751	3
1430483	Pant Dynamic 3D lesklá mosaz	160 kg	751	3
1418830	Pant Dynamic 3D titan	160 kg	751	3

šablony


Staré obj. číslo	Nové obj. číslo	Specifikace
1422099	1548895	vrtací šablona křídlo - rám
1422112	-	vrtací šablona křídlo - rám, oddělená instalace
1422111	-	vrtací šablona na spojovací tyči



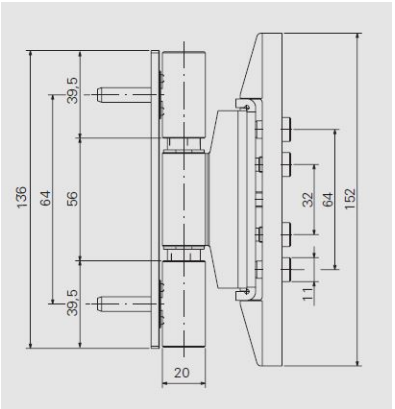

Uvedené ceny jsou bez DPH.

ZÁVĚSY PRO PLASTOVÉ DVEŘE - ROTO 218 P

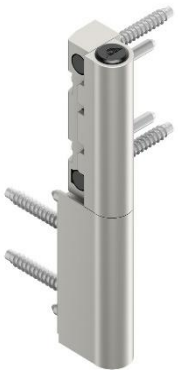

přišroubováno do nalehávky

Specifikace závěsu:

- závěs do nalehávky: jednotné provedení závěsu
- nosnost: 80 kg
- průměr závěsu: 18 mm
- nastavitelný ve třech směrech: výška +4/–2 mm, strana +/– 3 mm, přítlak +/– 1,5 mm

Obj. číslo L/P	Přišroubováno do nalehávky	Cena [Kč/ks]	Balení [ks]
2006794 / 2006795	Dveřní závěs 218 P OS levý/pravý, bílý RAL 9016	610	1
2006801 / 2006802	Dveřní závěs 218 P OS levý/pravý, vzhled jakostní oceli	610	1
2006798 / 2006800	Dveřní závěs 218 P OS levý/pravý, sytě černý RAL 9005	610	1
2006796 / 2006797	Dveřní závěs 218 P OS levý/pravý, tmavě hnědý RAL 8077	610	1
2006803 / 2006804	Dveřní závěs 218 P OS levý/pravý, R01.1 přírodní stříbrná	610	1
2027774 / 2027775	Dveřní závěs 218 P OS levý/pravý, antracitově šedý RAL 7016	na dotaz	1

Příslušenství

2027667	Vrtací šablona 218 P	na dotaz	1

Uvedené ceny jsou bez DPH.

ZÁVĚSY PRO PLASTOVÉ DVEŘE - ROTO 218 P



přišroubováno do falce

Specifikace závěsu:

- závěs do falce: vhodné pro všechny plast. profily s 16 (typ I), 20 (typ II) a 24 (typ III) mm drážky
- nosnost: 80 kg
- průměr závěsu: 18 mm
- nastavitelný ve třech směrech: výška +4/–2 mm, strana +/– 3 mm, přítlak +/– 1,5 mm


Obj. číslo L/P	Přišroubováno do falce	Cena [Kč/ks]	Balení [ks]
2006585 / 2006697	Dveřní závěs 218 P RS levý/pravý, typ I, bílý RAL 9016	762	1
2006777 / 2006788	Dveřní závěs 218 P RS levý/pravý, typ I, vzhled jakostní oceli	762	1
2006755 / 2006766	Dveřní závěs 218 P RS levý/pravý, typ I, sytě černý RAL 9005	762	1
2006733 / 2006744	Dveřní závěs 218 P RS levý/pravý, typ I, tmavě hnědý RAL 8077	762	1
2006799 / 2006587	Dveřní závěs 218 P RS levý/pravý, typ I, R01.1 přírodní stříbrná	762	1
2027776 / 2027777	Dveřní závěs 218 P RS levý/pravý, typ I, antracitově šedý RAL 7016	na dotaz	1
2006732 / 2006734	Dveřní závěs 218 P RS levý/pravý, typ II, bílý RAL 9016	762	1
2006739 / 2006740	Dveřní závěs 218 P RS levý/pravý, typ II, vzhled jakostní oceli	762	1
2006737 / 2006738	Dveřní závěs 218 P RS levý/pravý, typ II, sytě černý RAL 9005	762	1
2006735 / 2006736	Dveřní závěs 218 P RS levý/pravý, typ II, tmavě hnědý RAL 8077	762	1
2006741 / 2006742	Dveřní závěs 218 P RS levý/pravý, typ II, R01.1 přírodní stříbrná	762	1
2027778 / 2027779	Dveřní závěs 218 P RS levý/pravý, typ II, antracitově šedý RAL 7016	na dotaz	1
2006763 / 2006764	Dveřní závěs 218 P RS levý/pravý, typ III, bílý RAL 9016	762	1
2006770 / 2006771	Dveřní závěs 218 P RS levý/pravý, typ III, vzhled jakostní oceli	762	1
2006768 / 2006769	Dveřní závěs 218 P RS levý/pravý, typ III, sytě černý RAL 9005	762	1
2006765 / 2006767	Dveřní závěs 218 P RS levý/pravý, typ III, tmavě hnědý RAL 8077	762	1
2006772 / 2006773	Dveřní závěs 218 P RS levý/pravý, typ III, R01.1 přírodní stříbrná	762	1
2027780 / 2027781	Dveřní závěs 218 P RS levý/pravý, typ III, antracitově šedý RAL 7016	na dotaz	1

Příslušenství

2027667	Vrtací šablona 218 P	na dotaz	1
2027671	Vrtací šablona, adaptér - závěs do falce	na dotaz	1

Uvedené ceny jsou bez DPH.

ZÁVĚSY PRO PLASTOVÉ DVEŘE - ROTO 222 P

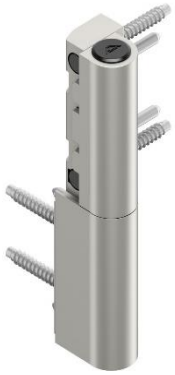

přišroubováno do nalehávky

Specifikace závěsu:

- závěs do nalehávky: jednotné provedení závěsu
- nosnost: 120 kg
- průměr závěsu: 22 mm
- nastavitelný ve třech směrech: výška +4/–2 mm, strana +/– 3 mm, přítlak +/– 1,5 mm

Obj. číslo L/P	Přišroubováno do nalehávky	Cena [Kč/ks]	Balení [ks]
2006694 / 2006695	Dveřní závěs 222 P OS levý/pravý, bílý RAL 9016	673	1
2006702 / 2006703	Dveřní závěs 222 P OS levý/pravý, vzhled jakostní oceli	673	1
2006700 / 2006701	Dveřní závěs 222 P OS levý/pravý, sytě černý RAL 9005	673	1
2006696 / 2006699	Dveřní závěs 222 P OS levý/pravý, tmavě hnědý RAL 8077	673	1
2006704 / 2006705	Dveřní závěs 222 P OS levý/pravý, R01.1 přírodní stříbrná	673	1
2027790 / 2027791	Dveřní závěs 222 P OS levý/pravý, antracitově šedý RAL 7016	673	1

Příslušenství

2027668	Vrtací šablona 222 P	na dotaz	1

Uvedené ceny jsou bez DPH.

ZÁVĚSY PRO PLASTOVÉ DVEŘE - ROTO 222 P



přišroubováno do falce

Specifikace závěsu:

- závěs do falce: vhodné pro všechny plast. profily s 16 (typ I), 20 (typ II) a 24 (typ III) mm drážky
- nosnost: 120 kg
- průměr závěsu: 22 mm
- nastavitelný ve třech směrech: výška +4/–2 mm, strana +/– 3 mm, přítlak +/– 1,5 mm

Obj. číslo L/P	Přišroubováno do falce	Cena [Kč/ks]	Balení [ks]
2006602 / 2006603	Dveřní závěs 222 P RS levý/pravý, typ I, bílý RAL 9016	884	1
2006608 / 2006610	Dveřní závěs 222 P RS levý/pravý, typ I, vzhled jakostní oceli	884	1
2006606 / 2006607	Dveřní závěs 222 P RS levý/pravý, typ I, sytě černý RAL 9005	884	1
2006604 / 2006605	Dveřní závěs 222 P RS levý/pravý, typ I, tmavě hnědý RAL 8077	884	1
2006611 / 2006612	Dveřní závěs 222 P RS levý/pravý, typ I, R01.1 přírodní stříbrná	884	1
2027792 / 2027793	Dveřní závěs 222 P RS levý/pravý, typ I, antracitově šedý RAL 7016	na dotaz	1
2006633 / 2006634	Dveřní závěs 222 P RS levý/pravý, typ II, bílý RAL 9016	884	1
2006639 / 2006640	Dveřní závěs 222 P RS levý/pravý, typ II, vzhled jakostní oceli	884	1
2006637 / 2006638	Dveřní závěs 222 P RS levý/pravý, typ II, sytě černý RAL 9005	884	1
2006635 / 2006636	Dveřní závěs 222 P RS levý/pravý, typ II, tmavě hnědý RAL 8077	884	1
2006641 / 2006643	Dveřní závěs 222 P RS levý/pravý, typ II, R01.1 přírodní stříbrná	884	1
2027794 / 2027795	Dveřní závěs 222 P RS levý/pravý, typ II, antracitově šedý RAL 7016	na dotaz	1
2006663 / 2006665	Dveřní závěs 222 P RS levý/pravý, typ III, bílý RAL 9016	884	1
2006670 / 2006671	Dveřní závěs 222 P RS levý/pravý, typ III, vzhled jakostní oceli	884	1
2006668 / 2006669	Dveřní závěs 222 P RS levý/pravý, typ III, sytě černý RAL 9005	884	1
2006666 / 2006667	Dveřní závěs 222 P RS levý/pravý, typ III, tmavě hnědý RAL 8077	884	1
2006672 / 2006673	Dveřní závěs 222 P RS levý/pravý, typ III, R01.1 přírodní stříbrná	884	1
2027796 / 2027797	Dveřní závěs 222 P RS levý/pravý, typ III, antracitově šedý RAL 7016	na dotaz	1

Příslušenství

2027668	Vrtací šablona 222 P	na dotaz	1
2027671	Vrtací šablona, adaptér - závěs do falce	na dotaz	1

Uvedené ceny jsou bez DPH.

ZÁVĚSY PRO PLASTOVÉ DVEŘE - ROTO 318 P



přišroubováno do nalehávky

Specifikace závěsu:

- závěs do nalehávky: jednotné provedení závěsu
- nosnost: 120 kg
- průměr závěsu: 18 mm
- nastavitelný ve třech směrech: výška +4/–2 mm, strana +/– 3 mm, přítlak +/– 1,5 mm

Obj. číslo L/P	Přišroubováno do nalehávky	Cena [Kč/ks]	Balení [ks]
2006809 / 2006588	Dveřní závěs 318 P OS levý/pravý, bílý RAL 9016	860	1
2006593 / 2006594	Dveřní závěs 318 P OS levý/pravý, vzhled jakostní oceli	860	1
2006591 / 2006592	Dveřní závěs 318 P OS levý/pravý, sytě černý RAL 9005	860	1
2006589 / 2006590	Dveřní závěs 318 P OS levý/pravý, tmavě hnědý RAL 8077	860	1
2006595 / 2006596	Dveřní závěs 318 P OS levý/pravý, R01.1 přírodní stříbrná	860	1
2027782 / 2027783	Dveřní závěs 318 P OS levý/pravý, antracitově šedý RAL 7016	na dotaz	1

Příslušenství

2027669	Vrtací šablona 318 P	na dotaz	1

Uvedené ceny jsou bez DPH.

ZÁVĚSY PRO PLASTOVÉ DVEŘE - ROTO 318 P



přišroubováno do falce

Specifikace závěsu:

- závěs do falce: vhodné pro všechny plast. profily s 16 (typ I), 20 (typ II) a 24 (typ III) mm drážky
- nosnost: 120 kg
- průměr závěsu: 18 mm
- nastavitelný ve třech směrech: výška +4/–2 mm, strana +/– 3 mm, přítlak +/– 1,5 mm

Obj. číslo L/P	Přišroubováno do falce	Cena [Kč/ks]	Balení [ks]
2006642 / 2006653	Dveřní závěs 318 P RS levý/pravý, typ I, bílý RAL 9016	975	1
2006709 / 2006720	Dveřní závěs 318 P RS levý/pravý, typ I, vzhled jakostní oceli	975	1
2006686 / 2006698	Dveřní závěs 318 P RS levý/pravý, typ I, sytě černý RAL 9005	975	1
2006664 / 2006675	Dveřní závěs 318 P RS levý/pravý, typ I, tmavě hnědý RAL 8077	975	1
2006726 / 2006727	Dveřní závěs 318 P RS levý/pravý, typ I, R01.1 přírodní stříbrná	975	1
2027784 / 2027785	Dveřní závěs 318 P RS levý/pravý, typ I, antracitově šedý RAL 7016	975	1
2006748 / 2006749	Dveřní závěs 318 P RS levý/pravý, typ II, bílý RAL 9016	975	1
2006754 / 2006756	Dveřní závěs 318 P RS levý/pravý, typ II, vzhled jakostní oceli	975	1
2006752 / 2006753	Dveřní závěs 318 P RS levý/pravý, typ II, sytě černý RAL 9005	975	1
2006750 / 2006751	Dveřní závěs 318 P RS levý/pravý, typ II, tmavě hnědý RAL 8077	975	1
2006787 / 2006789	Dveřní závěs 318 P RS levý/pravý, typ II, R01.1 přírodní stříbrná	975	1
2027786 / 2027787	Dveřní závěs 318 P RS levý/pravý, typ II, antracitově šedý RAL 7016	na dotaz	1
2006779 / 2006780	Dveřní závěs 318 P RS levý/pravý, typ III, bílý RAL 9016	975	1
2006785 / 2006786	Dveřní závěs 318 P RS levý/pravý, typ III, vzhled jakostní oceli	975	1
2006783 / 2006784	Dveřní závěs 318 P RS levý/pravý, typ III, sytě černý RAL 9005	975	1
2006781 / 2006782	Dveřní závěs 318 P RS levý/pravý, typ III, tmavě hnědý RAL 8077	975	1
2006787 / 2006789	Dveřní závěs 318 P RS levý/pravý, typ III, R01.1 přírodní stříbrná	975	1
2027788 / 2027789	Dveřní závěs 318 P RS levý/pravý, typ III, antracitově šedý RAL 7016	na dotaz	1

Příslušenství

2027669	Vrtací šablona 318 P	na dotaz	1
2027671	Vrtací šablona, adaptér - závěs do falce	na dotaz	1

Uvedené ceny jsou bez DPH.

ZÁVĚSY PRO PLASTOVÉ DVEŘE - ROTO 322 P



přišroubováno do nalehávky

Specifikace závěsu:

- závěs do nalehávky: jednotné provedení závěsu
- nosnost: 160 kg
- průměr závěsu: 22 mm
- nastavitelný ve třech směrech: výška +4/–2 mm, strana +/– 3 mm, přítlak +/– 1,5 mm

Obj. číslo L/P	Přišroubováno do nalehávky	Cena [Kč/ks]	Balení [ks]
2006711 / 2006712	Dveřní závěs 322 P OS levý/pravý, bílý RAL 9016	1 017	1
2006717 / 2006718	Dveřní závěs 322 P OS levý/pravý, vzhled jakostní oceli	1 017	1
2006715 / 2006716	Dveřní závěs 322 P OS levý/pravý, sytě černý RAL 9005	1 017	1
2006713 / 2006714	Dveřní závěs 322 P OS levý/pravý, tmavě hnědý RAL 8077	1 017	1
2006719 / 2006721	Dveřní závěs 322 P OS levý/pravý, R01.1 přírodní stříbrná	1 017	1
2027798 / 2027799	Dveřní závěs 322 P OS levý/pravý, antracitově šedý RAL 7016	na dotaz	1
2044401 / 2044402	Dveřní závěs 322 P OS II levý/pravý, bílý RAL 9016	na dotaz	1
2044399 / 2044400	Dveřní závěs 322 P OS II levý/pravý, R01.1 přírodní stříbrná	na dotaz	1
2044403 / 2044404	Dveřní závěs 322 P OS II levý/pravý, R05.5 bronz	na dotaz	1

Příslušenství

2027670	Vrtací šablona 322 P	na dotaz	1

Uvedené ceny jsou bez DPH.

ZÁVĚSY PRO PLASTOVÉ DVEŘE - ROTO 322 P



přišroubováno do falce

Specifikace závěsu:

- závěs do falce: vhodné pro všechny plast. profily s 16 (typ I), 20 (typ II) a 24 (typ III) mm drážky
- nosnost: 160 kg
- průměr závěsu: 22 mm
- nastavitelný ve třech směrech: výška +4/–2 mm, strana +/– 3 mm, přítlak +/– 1,5 mm

Obj. číslo L/P	Přišroubováno do falce	Cena [Kč/ks]	Balení [ks]
2006617 / 2006618	Dveřní závěs 322 P RS levý/pravý, typ I, bílý RAL 9016	1 195	1
2006624 / 2006625	Dveřní závěs 322 P RS levý/pravý, typ I, vzhled jakostní oceli	1 195	1
2006622 / 2006623	Dveřní závěs 322 P RS levý/pravý, typ I, sytě černý RAL 9005	1 195	1
2006619 / 2006621	Dveřní závěs 322 P RS levý/pravý, typ I, tmavě hnědý RAL 8077	1 195	1
2006626 / 2006627	Dveřní závěs 322 P RS levý/pravý, typ I, R01.1 přírodní stříbrná	1 195	1
2027800 / 2027801	Dveřní závěs 322 P RS levý/pravý, typ I, antracitově šedý RAL 7016	na dotaz	1
2006648 / 2006649	Dveřní závěs 322 P RS levý/pravý, typ II, bílý RAL 9016	1 195	1
2006655 / 2006656	Dveřní závěs 322 P RS levý/pravý, typ II, vzhled jakostní oceli	1 195	1
2006652 / 2006654	Dveřní závěs 322 P RS levý/pravý, typ II, sytě černý RAL 9005	1 195	1
2006650 / 2006651	Dveřní závěs 322 P RS levý/pravý, typ II, tmavě hnědý RAL 8077	1 195	1
2006657 / 2006658	Dveřní závěs 322 P RS levý/pravý, typ II, R01.1 přírodní stříbrná	1 195	1
2027802 / 2027803	Dveřní závěs 322 P RS levý/pravý, typ II, antracitově šedý RAL 7016	na dotaz	1
2006679 / 2006680	Dveřní závěs 322 P RS levý/pravý, typ III, bílý RAL 9016	1 195	1
2006685 / 2006687	Dveřní závěs 322 P RS levý/pravý, typ III, vzhled jakostní oceli	1 195	1
2006683 / 2006684	Dveřní závěs 322 P RS levý/pravý, typ III, sytě černý RAL 9005	1 195	1
2006681 / 2006682	Dveřní závěs 322 P RS levý/pravý, typ III, tmavě hnědý RAL 8077	1 195	1
2006688 / 2006689	Dveřní závěs 322 P RS levý/pravý, typ III, R01.1 přírodní stříbrná	1 195	1
2027804 / 2027805	Dveřní závěs 322 P RS levý/pravý, typ III, antracitově šedý RAL 7016	na dotaz	1

Příslušenství


2027670	Vrtací šablona 322 P	na dotaz	1
2027671	Vrtací šablona, adaptér - závěs do falce	na dotaz	1


Uvedené ceny jsou bez DPH.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

ZÁVĚSY PRO DŘEVĚNÉ DVEŘE - SFS


PROVEDENÍ BÍLÝ POZINK (NT)

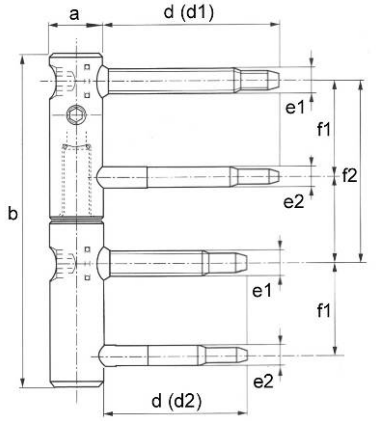

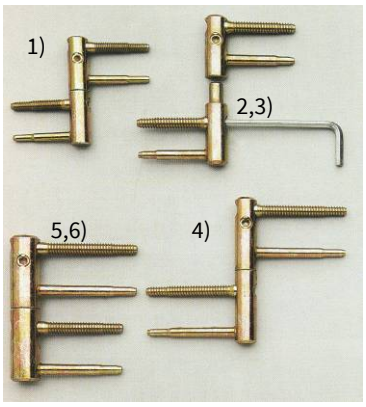


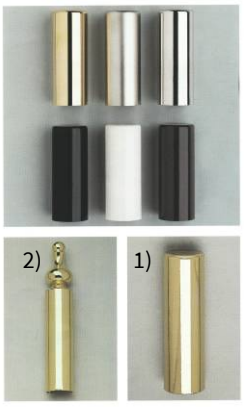

Šablona je
za 887 Kč – netto



a) šablona je nastavena se vzduchovou mezerou 3 mm
b) šablona bez mezery



29 *89*

	Objednací číslo	Specifikace	Nosnost (3 kusy)	Cena [Kč/ks]	Šablona a)	Šablona b)
1	710893	Dveřní závěs Ø 14 mm	60 kg	132	1272405	–
2	9702012	Dveřní závěs Ø 15 mm	80 kg	129	1271965	922288
3	9706702	Dveřní závěs Ø 15 mm s bezpečnostní pojistkou		198		
4	9706703	Dveřní závěs Ø 15 mm	90 kg	188	1271978	–
	1332900	Dveřní závěs Ø 15 mm protipožární		242		
5	9706656	Dveřní závěs Ø 20 mm	120 kg	219	1271968	922344
6	706705	Dveřní závěs Ø 20 mm s bezpečnostní pojistkou		226		

TECHNICKÉ PARAMETRY

	a	b	d	d1	d2	e1	e2	f1	f2
1	14	80	40	–	–	7,7	6,6	24	42
2	15	92	45	–	–	8,7	7,5	24	52
3	15	92	45	–	–	8,7	7,5	24	52
4	15	112	60	–	–	8,7	7,5	32	61
	15	112	–	80	60	8,7	6,6	32	61
5	20	112	–	65	55	9,5	8,4	32	61
6	20	112	–	65	55	9,5	8,4	32	61

KRYTKY

29

	Barva	Materiál	Ø 14	Cena [Kč/ks]	Ø 15	Cena [Kč/ks]	Ø 15 (90 kg)	Cena [Kč/ks]	Ø 20	Cena [Kč/ks]
1	Bílá	Plast	889815	15,20	298642	18,20	21692	26,50	21713	24,50
1	Hnědá	Plast	889818	15,20	298641	19,80	21695	na dotaz	21717	24,50
1	Černá	Plast	889816	29	298643	18,20	21703	26,50	21721	24,50
1	Bronz	Hliník elox	708258	40,90	700587	43,20	744963	44	997826	58,10
1	Nová stříbrná	Hliník elox	929970	40,90	923201	43,20	929979	44	929988	58,10
1	Chrom lesklý	Hliník elox	929969	40,90	923200	46	929977	44	929986	58,10
1	Mosaz lesklá	Hliník elox	929967	40,90	923199	44,10	929976	44	929982	58,10
2	Mosaz lesklá	Kov	–	–	1489591	169	1569454	198	1569536	150


Uvedené dveřní závěsy jsou bezúdržbové, s třístupňovým závitem a čepem, nastavitelné ve třech směrech.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

ZÁVĚSY PRO DŘEVĚNÉ DVEŘE - SFS-PP


1)


2)

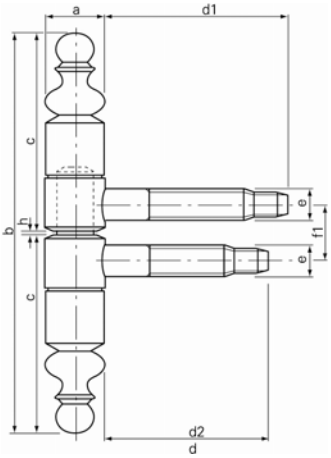

	Obj. číslo	Specifikace	Povrchová úprava	Nosnost (1 kus)	Cena Kč/ks]
1	1271977	Závěs 2 dílný Ø 14 mm	Pobronzovaná	14 kg	35,80
2	22340	Závěs 2 dílný Ø 16 mm	Pomosazená	16 kg	46,50
2	22339	Závěs 2 dílný Ø 16 mm	Pobronzovaná	16 kg	39,90

Technické parametry


	a	b	C	d	d1	d2	e	f	f1	g	h	i
1	14	94,4	47	40	–	–	8,2	–	13,6	–	0,4	–
2	16	108,4	54	–	50	44	8,7	–	15,6	–	0,4	–

Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

ZÁVĚSY PRO DŘEVĚNÉ DVEŘE S OBLOŽKOVOU ZÁRUBNÍ - SYNCHRO

Závěsy pro interiérové dveře do obložkových zárubní s ukotvením rámové části v kovovém nebo plastovém pouzdře.

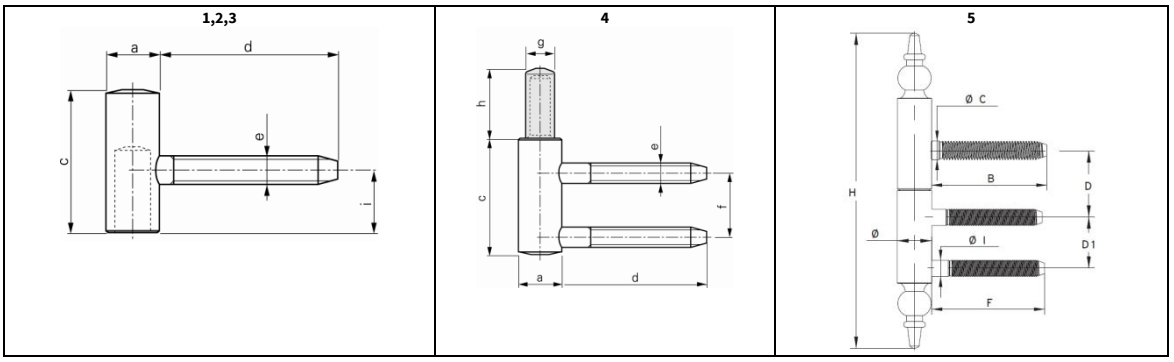

Technické parametry

	a	b	c	d	d1	e	f	g	h	i	čep
1	15		30	50		8	-	-	-	8,0	-
2	15		40	80		8	-	-	-	17,5	-
3	15		39,5	50		8	-	-	-	17,5	-
4	15		40	50		7,1	22	10	24,6	-	plastový
4	15		40	50		7,1	22	10	23,6	-	kovový
5		50	8	29,5	22		50		136	7	plastový

30

	Objednací číslo	Specifikace	Provedení	Balení [ks]	Cena [Kč/ks]
1	22401/A	horní díl snížený Ø 15mm	žlutý zinek	750	4,60
	22401/ANT		bílý zinek	750	4,60
2	11701/G	horní díl protipožární Ø 15mm	žlutý zinek	500	10,40
	11701/GNT		bílý zinek	500	10,40
	11701/GN		nikl	500	11,70
	11701/GNS		nikl satina	400	24,60
3	11701/AREG *	horní díl s výškovou regulací Ø 15mm	nikl	500	26,70
	11701/ANSREG *		nikl satina	400	43,90
	11701/A9005REG *		černý (RAL9005)	200	26,30
3	11701/A	horní díl standardní Ø 15mm	žlutý zinek	500	8,50
	11701/ANT		bílý zinek	500	8,50
	11701/AN		nikl	500	9,00
	11701/AB *		bronz	400	12,40
	11701/AM *		mosaz	400	12,40
	11701/APM *		patina na mědi	400	12,40
	11701/ANS		nikl satina	400	19,30
	11701/A9005		černý (RAL9005)	200	10,00
	11701/A9010		bílý (RAL9010)	200	10,00
4	11702/E	spodní díl Ø 15mm s plastovým čepem	žlutý zinek	250	15,10
	11702/ENT		bílý zinek	250	15,10
	11702/EN		nikl	250	15,80
	11702/EB *		bronz	200	20,50
	11702/EM *		mosaz	200	20,50
	11702/EPM *		patina na mědi	200	20,50
	11702/ENS		nikl satina	200	30,80
	11702/E9005		černý (RAL9005)	200	16,90
	11702/E9010		bílý (RAL9010)	200	16,90
4	11702/D	spodní díl Ø 15mm s kovovým čepem	žlutý zinek	250	14,40
	11702/DNT		bílý zinek	250	14,40
	11702/DN		nikl	250	15,10
	11702/DB *		bronz	200	16,40
	11702/DM *		mosaz	200	16,40
	11702/DNS		nikl satina	200	31,60
	S770	šablona	---	1	1 145



129


5	1821 M2 AN *	horní díl + spodní díl Ø 15mm baroko	žlutý zinek	60	68,80
	1821 M2 AM *		bílý zinek		68,80
	1821 M2 AG *		nikl		79,90
	1821 M2 AC *		bronz		72,90
	1821 M2 AI *		mosaz		79,90

* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZÁVĚSŮ PRO DŘEVĚNÉ DVEŘE S OBLOŽKOVOU ZÁRUBNÍ - SYNCHRO

7	8	9	10	11
				

12	13	14	15	16
				

30

	Objednací číslo	Specifikace	Balení [ks]	Cena [Kč/ks]
7	11703/78	kovové pouzdro h=7,8mm	200	33,40
	11703/98	kovové pouzdro h=9,8mm	200	33,40

161


8	11703/98PVC	plastové pouzdro h=9,8mm	500	10,80
9	11703/98PVC/A2 *	plastové pouzdro na automat h=9,8mm	500	12,80
10	11703/98PVC/A3 *	plastové pouzdro na automat h=9,8mm	500	12,80
11	11703/UN *	plastové pouzdro univerzál	600	12,80
12	11704PVC	spona obložky plastová	1 500	5,40
13	11704 *	spona obložky kovová	1 500	6,40
14	11705/40 *	spojka zárubně 40mm bez vrutů	1 000	3,40
	11705/43 *	spojka zárubně 43mm bez vrutů		
	11705/55 *	spojka zárubně 55mm bez vrutů		
15	11706 *	spojka zárubně kovová	3 000	3,30
16	11707 *	podložka 15x10x1mm žlutý zinek	1 000	1,60
	11707/NT *	podložka 15x10x1mm bílý zinek		
	11707/M *	podložka 15x10x1mm mosaz		

* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

ZÁVĚS PRO DŘEVĚNÉ BEZFALCOVÉ DVEŘE - CAB-R




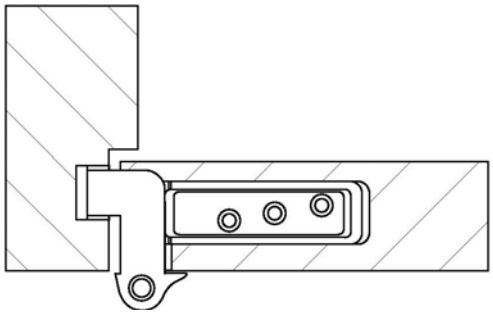



Objednací číslo	Specifikace	Povrchová úprava	Nosnost (2 kusy)	Cena [Kč/ks]
506096	Závěs	Matné chromování	70 kg	795

Technické parametry

a	b	c	d	e
107	90	14	24	55

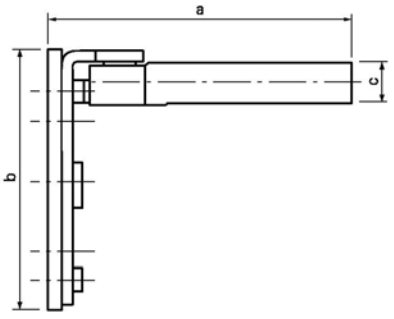

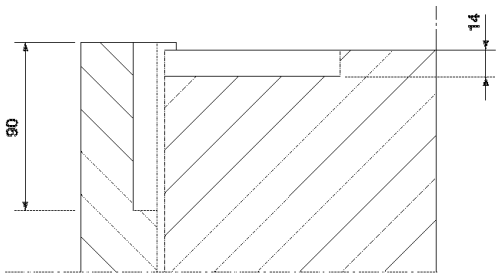

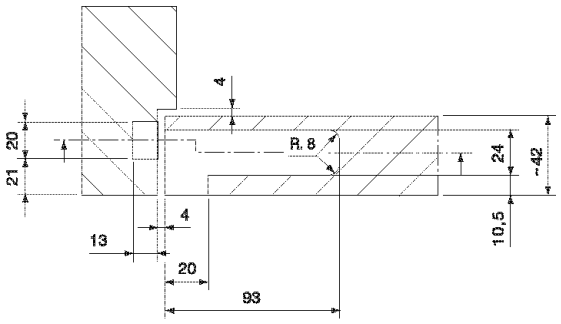

Uvedená cena je bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


ZÁVĚSY 3D PRO DŘEVĚNÉ BEZFALCOVÉ DVEŘE - CEMOM
ESTETIC 978

Závěsy **ESTETIC 978** umožňují úhel otevření dveří 180°.
Pravo/levé provedení, nastavitelné ve třech směrech 3 D – stranově +/- 2 mm, výškově +/- 2,5 mm, přítlaku +/- 1 mm.
Bezúdržbové provedení – není nutné „promazávat“ během používání.
Nosnost 40 kg (2 ks) - v případě použití dveřního zavírače doporučujeme zvýšit nosnost závěsu o 70 %.




Klasifikace dle EN1935 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | * | 0 | 7

Objednací číslo	Specifikace	Provedení	Balení [ks]	Cena [Kč/ks]
ESTETIC 978 8050*	ESTETIC 978 včetně (ABS) plastových krytek	8050	25	280
ESTETIC 978 8054		8054		
ESTETIC 978 8060*		8060		
ESTETIC 978 9016		bílý		
ESTETIC 978 9005		černý		
ESTETIC 978 8031		8031		
ESTETIC UMF2	Univerzální šablona pro závěsy ESTETIC	---	---	*

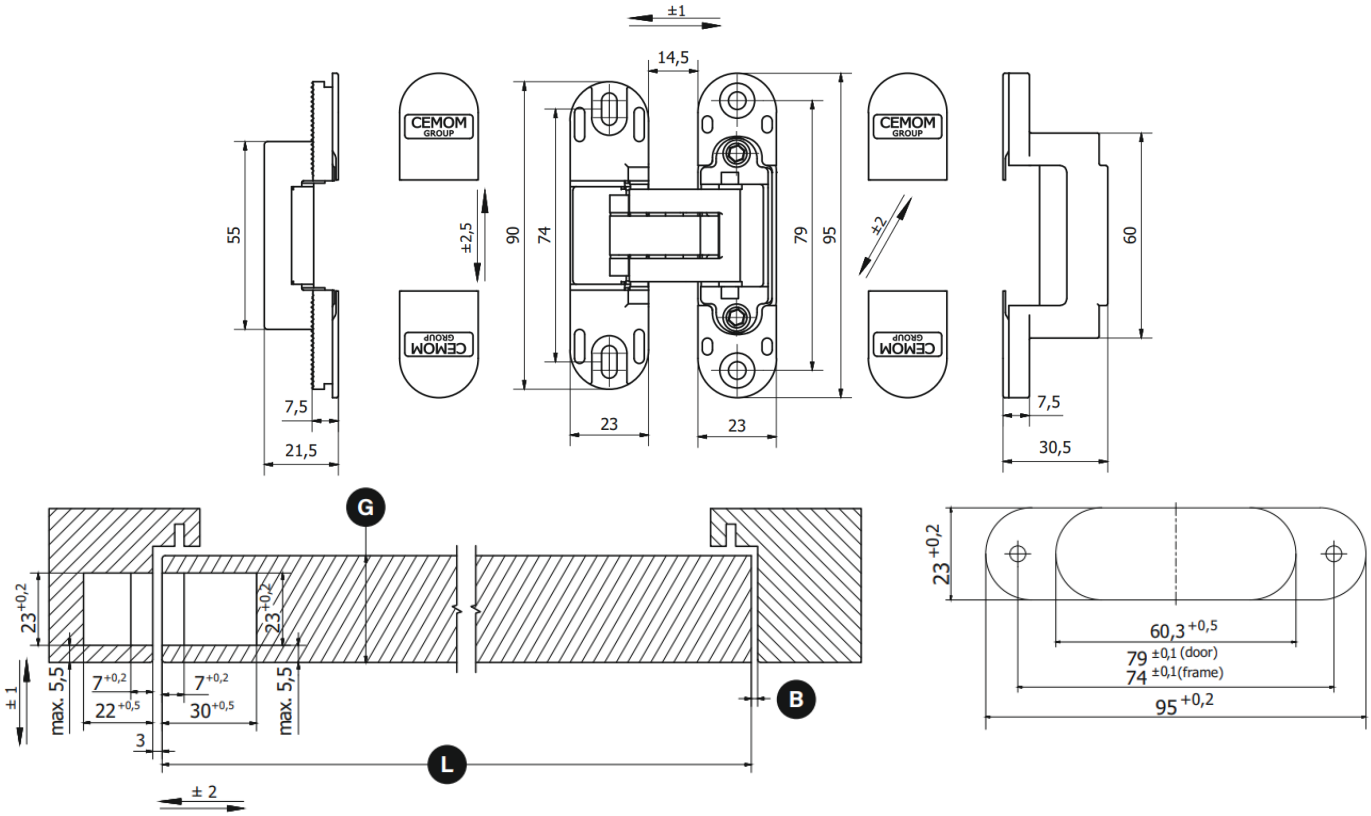

Počet závěsů	Šířka dveřního křídla „L“			
	700	800	900	1000
2	51 kg	45 kg	40 kg	36 kg
3	57 kg	51 kg	45 kg	41 kg
4	64 kg	56 kg	50 kg	45 kg

	Tloušťka křídla „G“	Šířka dveřního křídla „L“			
		700	800	900	1000
Minimální mezera „**B**“	30	3 mm	2 mm	2 mm	2 mm
	40	3 mm	3 mm	2 mm	2 mm
	50	4 mm	3 mm	3 mm	2 mm

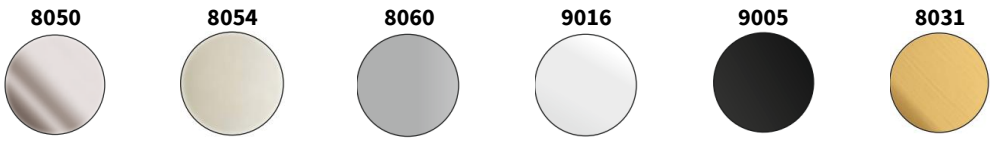

Ostatní barevná provedení. *
* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


ZÁVĚSY 3D PRO DŘEVĚNÉ BEZFALCOVÉ DVEŘE - CEMOM
ESTETIC 1821/A (~TECTUS 240 3D)

Závěsy **ESTETIC 1821/A** umožňují úhel otevření dveří 180°.
Pravo/levé provedení, nastavitelné ve třech směrech 3 D – stranově +/- 3 mm, výškově +/- 3 mm, přítlaku +/- 1,5 mm.
Bezúdržbové provedení – není nutné „promazávat“ během používání.
Nosnost 80 kg (2 ks) - v případě použití dveřního zavírače doporučujeme zvýšit nosnost závěsu o 70 %.




Klasifikace dle EN1935 3 | 7 | 4 | 0 | 1 | * | 0 | 11
Požární odolnost 30 minut

Objednací číslo	Specifikace	Provedení	Balení [ks]	Cena [Kč/ks]
ESTETIC 1821/A 8050*	ESTETIC 1821/A včetně **magnetických krytek**	8050	25	595
ESTETIC 1821/A 8054		8054		
ESTETIC 1821/A 8060*		8060		
ESTETIC 1821/A 9016		bílý		
ESTETIC 1821/A 9005		černý		
ESTETIC 1821/A 8031*		8031		
ESTETIC 1821/B 1001	Montážní plech včetně šroubů a podložek	---	---	160
ESTETIC UMF2	Univerzální šablona pro závěsy ESTETIC	---	---	*

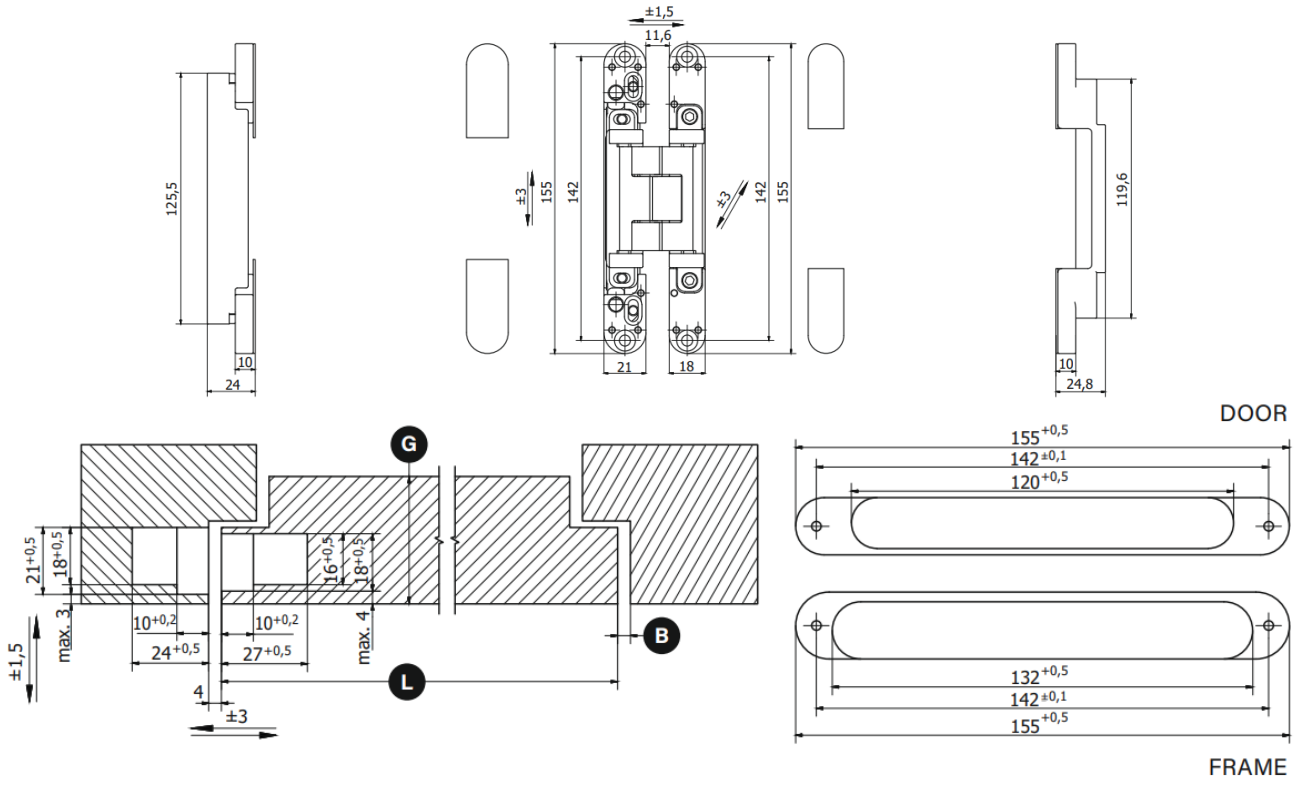

Počet závěsů	Šířka dveřního křídla „L			
	700	800	900	1000
2	103 kg	90 kg	80 kg	72 kg
3	115 kg	100 kg	90 kg	81 kg
4	129 kg	113 kg	100 kg	90 kg

	Tloušťka křídla „G“	Šířka dveřního křídla „L			
		700	800	900	1000
Minimální mezera „**B**“	30	3 mm	2 mm	2 mm	2 mm
	40	3 mm	2 mm	2 mm	2 mm
	45	3 mm	3 mm	2 mm	2 mm

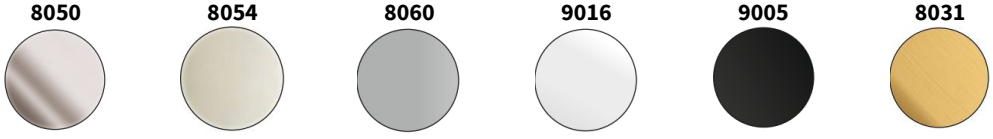

Ostatní barevná provedení. *
* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


ZÁVĚSY 3D PRO DŘEVĚNÉ BEZFALCOVÉ DVEŘE - CEMOM
ESTETIC 100 M N (~TECTUS 340 3D)

Závěsy **ESTETIC 100 M N** umožňují úhel otevření dveří 180°.
Pravo/levé provedení, nastavitelné ve třech směrech 3 D – stranově +/- 2,5 mm, výškově +/- 3 mm, přítlaku +/- 1 mm.
Bezúdržbové provedení – není nutné „promazávat“ během používání.
Nosnost 100 kg (2 ks) - v případě použití dveřního zavírače doporučujeme zvýšit nosnost závěsu o 70 %.




Klasifikace dle EN1935 4 | 7 | 5 | 0 | 1 | * | 0 | 12
Požární odolnost 120 minut PN-EN 1634-2 (EI60)

Objednací číslo	Specifikace	Provedení	Balení [ks]	Cena [Kč/ks]
ESTETIC 100 8050*		8050		
ESTETIC 100 8054		8054		
ESTETIC 100 8060	ESTETIC 100 včetně **magnetických krytek**	8060	2	801
ESTETIC 100 9016*		bílý		
ESTETIC 100 9005		černý		
ESTETIC 100 1001	Montážní plech včetně šroubů a podložek	---	---	160
ESTETIC UMF2	Univerzální šablona pro závěsy ESTETIC	---	---	*

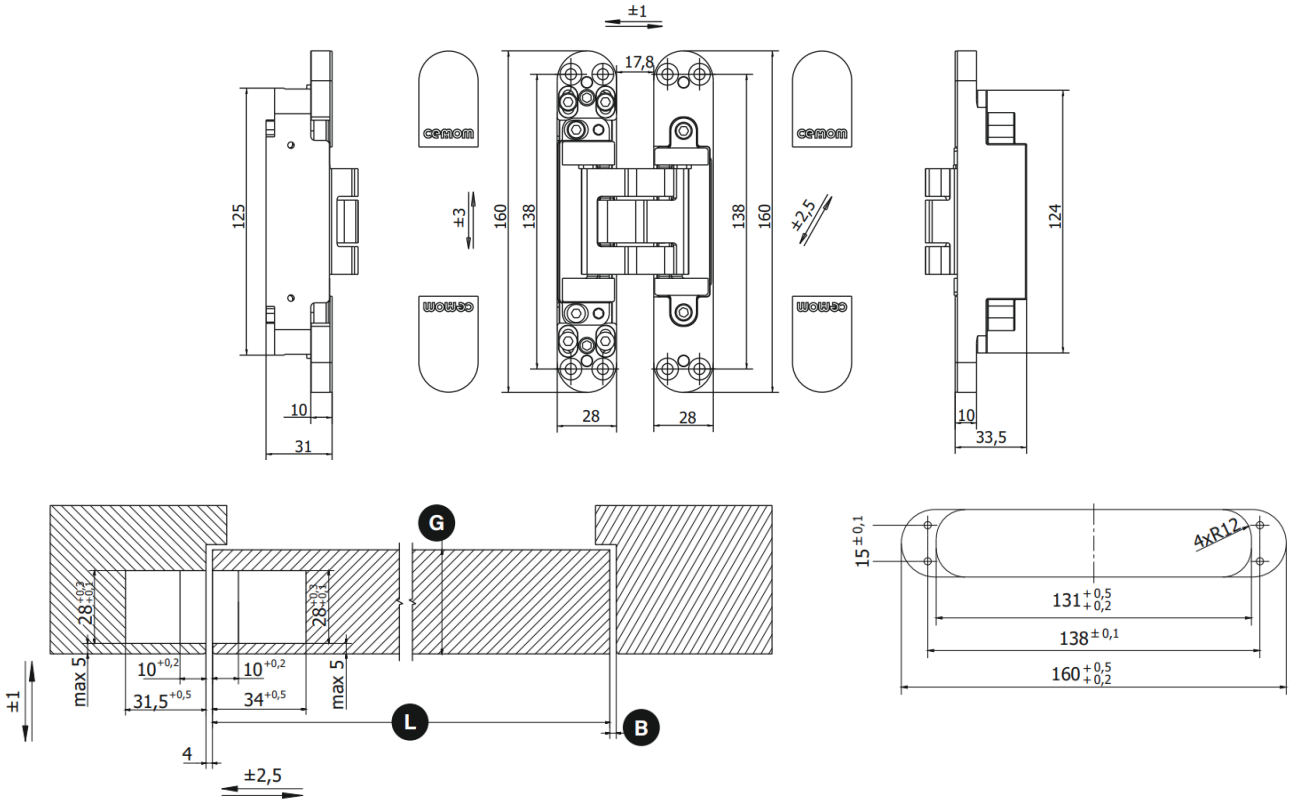

Počet závěsů	Šířka dveřního křídla „L			
	700	800	900	1000
2	129 kg	113 kg	100 kg	90 kg
3	145 kg	127 kg	113 kg	101 kg
4	161 kg	141 kg	125 kg	113 kg

	Tloušťka křídla „G“	Šířka dveřního křídla „L			
		700	800	900	1000
Minimální mezera „**B**“	40	3 mm	3 mm	2 mm	2 mm
	50	3 mm	3 mm	3 mm	2 mm
	60	4 mm	3 mm	3 mm	3 mm

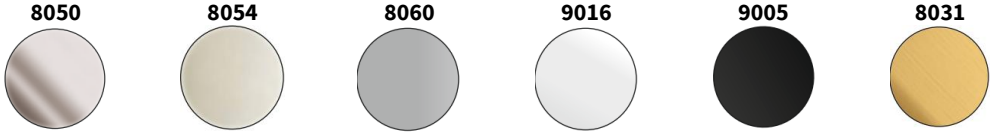


Ostatní barevná provedení a možnost vlastního loga. *
* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


ZÁVĚSY 3D PRO DŘEVĚNÉ BEZFALCOVÉ DVEŘE - CEMOM
ESTETIC 100 M NE (~TECTUS 340 3D)





Závěsy **ESTETIC 100 M NE (se zabudovanou kabelovou průchodkou)** umožňují úhel otevření dveří 180°.
Pravo/levé provedení, nastavitelné ve třech směrech 3 D – stranově +/- 2,5 mm, výškově +/- 3 mm, přítlaku +/- 1 mm.
Bezúdržbové provedení – není nutné „promazávat“ během používání.
Nosnost 100 kg (2 ks) - v případě použití dveřního zavírače doporučujeme zvýšit nosnost závěsu o 70 %.
Vhodné pro elektrické zámky, východová zařízení, nízkonapěťová dveřní světla atd.
12 vodičů o průměru 0,32 mm (AWG 28, UL1213), max. 6 obvodů, max. napětí 12 V DC/AC, 2 A trvale.
Konektory nejsou součástí dodávky.

Klasifikace dle EN1935 

Objednací číslo	Specifikace	Provedení	Balení [ks]	Cena [Kč/ks]
ESTETIC 100 8050MNE*		8050		
ESTETIC 100 8054MNE*		8054		
ESTETIC 100 8060MNE*	ESTETIC 100 včetně **magnetických krytek**	8060	2	1 236
ESTETIC 100 9016MNE*		bílý		
ESTETIC 100 9005MNE*		černý		
ESTETIC 100 1001	Montážní plech včetně šroubů a podložek	---	---	160
ESTETIC UMF2	Univerzální šablona pro závěsy ESTETIC	---	---	*

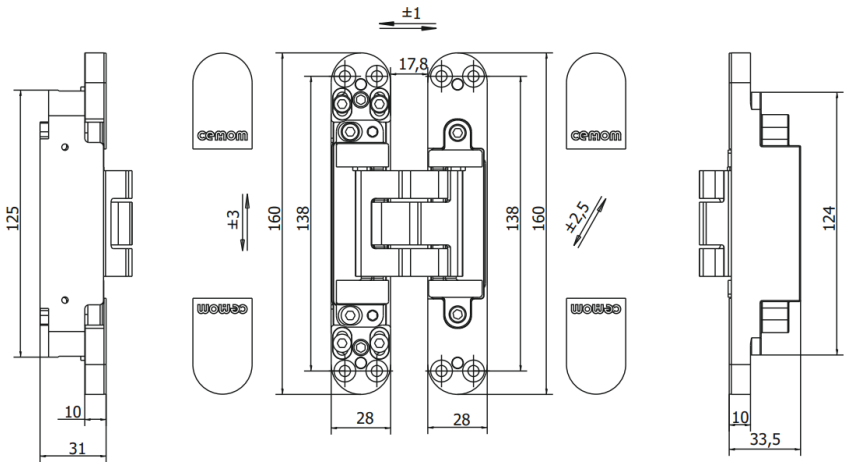

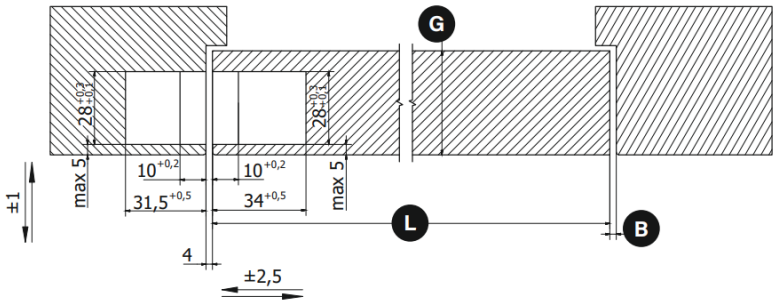

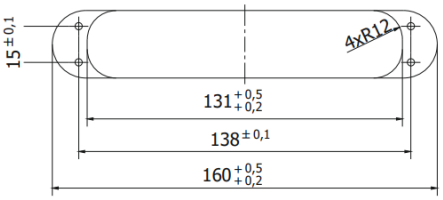

Počet závěsů	Šířka dveřního křídla „L			
	700	800	900	1000
2	129 kg	113 kg	100 kg	90 kg
3	145 kg	127 kg	113 kg	101 kg
4	161 kg	141 kg	125 kg	113 kg

	Tloušťka křídla „G“	Šířka dveřního křídla „L			
		700	800	900	1000
Minimální mezera „**B**“	40	3 mm	3 mm	2 mm	2 mm
	50	3 mm	3 mm	3 mm	2 mm
	60	4 mm	3 mm	3 mm	3 mm

8050 **8054** **8060** **9016** **9005** **8031**

Ostatní barevná provedení. *
* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


ZÁVĚSY 3D PRO DŘEVĚNÉ BEZFALCOVÉ DVEŘE - CEMOM
ESTETIC 150 (~TECTUS 540 3D)


Závěsy **ESTETIC 150** umožňují úhel otevření dveří 180°.
Pravo/levé provedení, nastavitelné ve třech směrech 3 D – stranově +/- 3 mm, výškově +/- 3 mm, přítlaku +/- 1 mm.
Bezúdržbové provedení – není nutné „promazávat“ během používání.
Nosnost 150 kg (2 ks) - v případě použití dveřního zavírače doporučujeme zvýšit nosnost závěsu o 70 %.



Klasifikace dle EN1935, ETA-23-0190 — 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | * | 0 | 13
Požární odolnost 120 minut — PN-EN 1634-2 (EI60)

Objednací číslo	Specifikace	Provedení	Balení [ks]	Cena [Kč/ks]
ESTETIC 150 8054*	ESTETIC 150 včetně **magnetických krytek**	8054		1 350
ESTETIC 150 8060*		8060		
ESTETIC 150 9016*		bílý		
ESTETIC 150 9005*		černý		
ESTETIC UMF2	Univerzální šablona pro závěsy ESTETIC	---	---	*

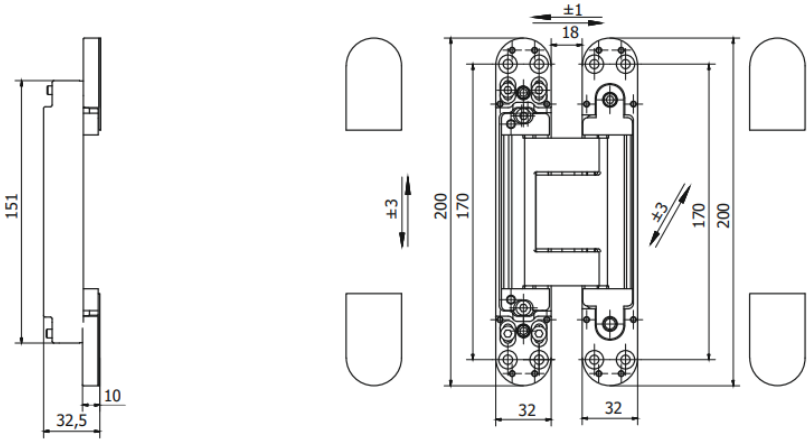

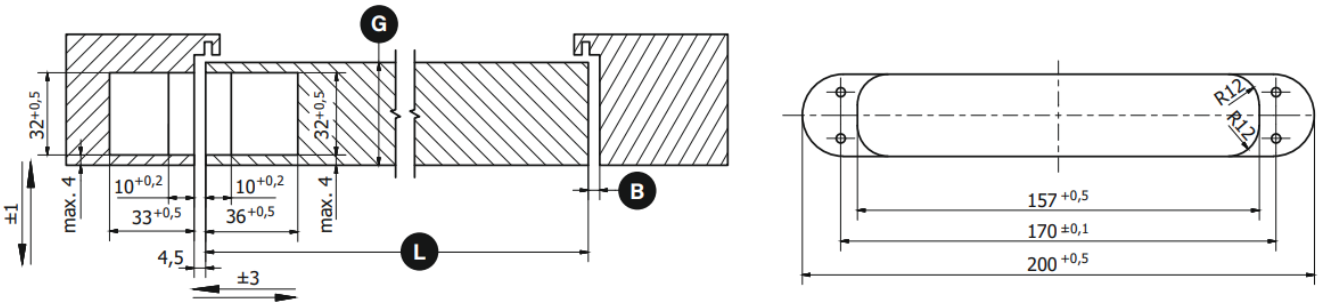

Počet závěsů	Šířka dveřního křídla „L			
	700	800	900	1000
2	193 kg	169 kg	150 kg	135 kg
3	217 kg	190 kg	169 kg	152 kg
4	241 kg	211 kg	187 kg	169 kg

	Tloušťka křídla „G“	Šířka dveřního křídla „L			
		700	800	900	1000
Minimální mezera „**B**“	40	4 mm	4 mm	3 mm	3 mm
	50	4 mm	4 mm	4 mm	3 mm
	60	5 mm	4 mm	4 mm	4 mm

8054 **8060** **9016** **9005**

Ostatní barevná provedení. *
* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

ZÁVĚSY 3D PRO DŘEVĚNÉ BEZFALCOVÉ DVEŘE - CEMOM
ESTETIC 130 + 8 (~TECTUS 540 3D A8)


Závěsy **ESTETIC 130 + 8** umožňují úhel otevření dveří 180°.
Pravo/levé provedení, nastavitelné ve třech směrech 3 D – stranově +/- 3 mm, výškově +/- 3 mm, přítlaku +/- 1 mm.
Bezúdržbové provedení – není nutné „promazávat“ během používání.
Nosnost 130 kg (2 ks) - v případě použití dveřního zavírače doporučujeme zvýšit nosnost závěsu o 70 %.




Klasifikace dle EN1935, ETA-23-0190
Požární odolnost 120 minut



Objednací číslo	Specifikace	Provedení	Balení [ks]	Cena [Kč/ks]
ESTETIC 130 8054*	ESTETIC 130 včetně **magnetických krytek**	8054		1 590
ESTETIC 130 8060*		8060		
ESTETIC 130 9016*		bílý		
ESTETIC 130 9005*		černý		
ESTETIC UMF2	Univerzální šablona pro závěsy ESTETIC	---	---	*

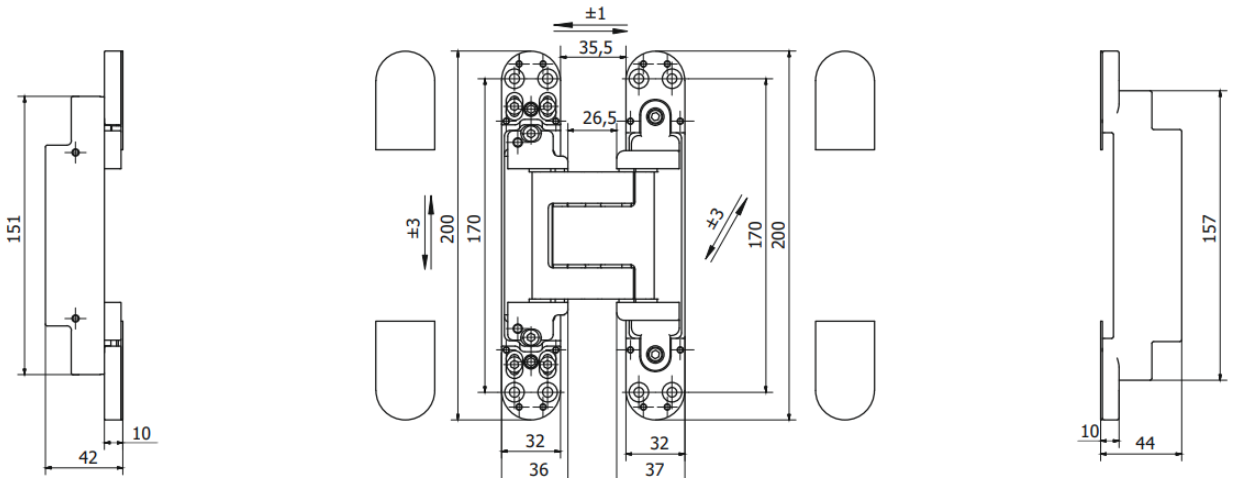

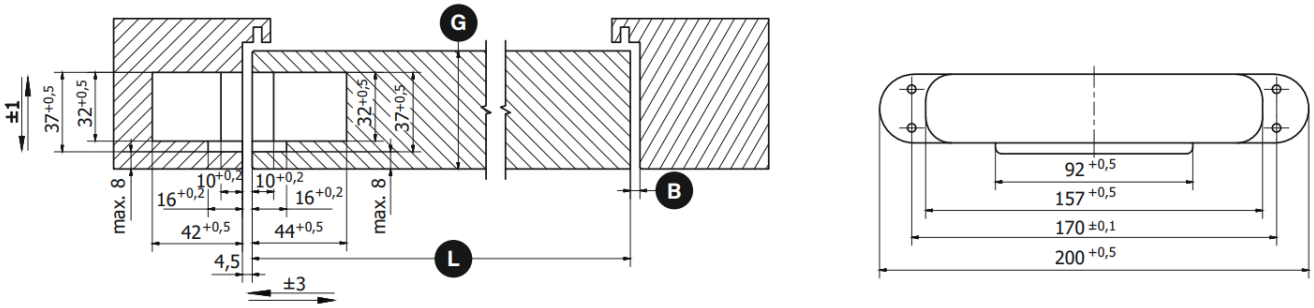

Počet závěsů	Šířka dveřního křídla „L			
	700	800	900	1000
2	167 kg	146 kg	130 kg	117 kg
3	188 kg	164 kg	146 kg	132 kg
4	209 kg	183 kg	163 kg	146 kg

	Tloušťka křídla „G“	Šířka dveřního křídla „L			
		700	800	900	1000
Minimální mezera „B“	40	4 mm	4 mm	3 mm	3 mm
	60	5 mm	4 mm	4 mm	4 mm
	80	6 mm	6 mm	5 mm	5 mm

8054 **8060** **9016** **9005**

Ostatní barevná provedení. *
* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

ZÁVĚSY 3D PRO DŘEVĚNÉ BEZFALCOVÉ DVEŘE - CEMOM
ESTETIC 200 (~TECTUS 640 3D A8)


Závěsy **ESTETIC 200** umožňují úhel otevření dveří 180°.
Pravo/levé provedení, nastavitelné ve třech směrech 3 D – stranově +/- 3 mm, výškově +/- 3 mm, přítlaku +/- 1,5 mm.
Bezúdržbové provedení – není nutné „promazávat“ během používání.
Nosnost 200 kg (2 ks) - v případě použití dveřního zavírače doporučujeme zvýšit nosnost závěsu o 70 %.




Klasifikace dle EN1935, ETA-23-0190
Požární odolnost 120 minut



Objednací číslo	Specifikace	Provedení	Balení [ks]	Cena [Kč/ks]
ESTETIC 200 8054*	ESTETIC 200 včetně **magnetických krytek**	8054		1 922
ESTETIC 200 8060*		8060		
ESTETIC 200 9016*		bílý		
ESTETIC 200 9005*		černý		
ESTETIC UMF2	Univerzální šablona pro závěsy ESTETIC	---	---	*

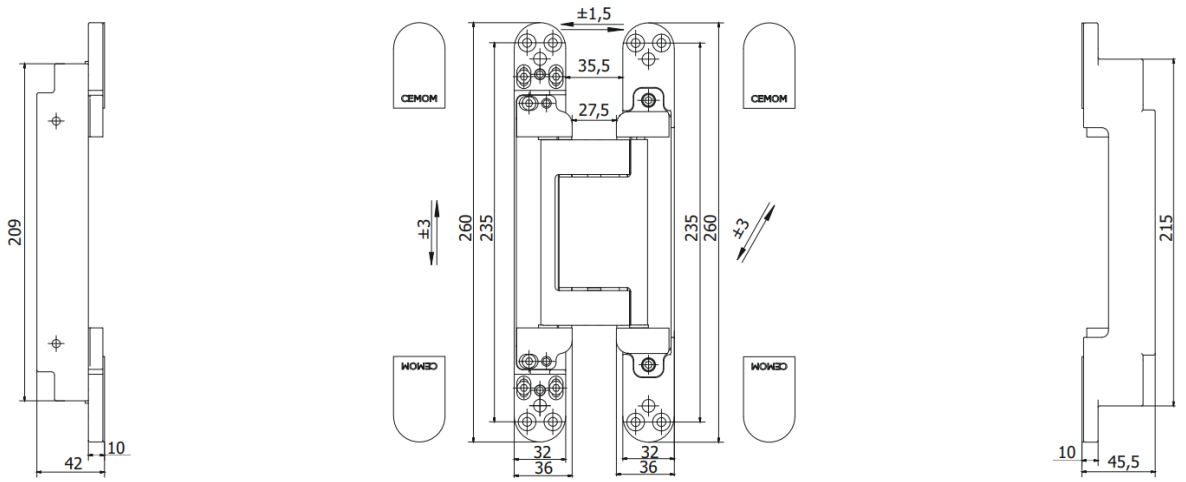

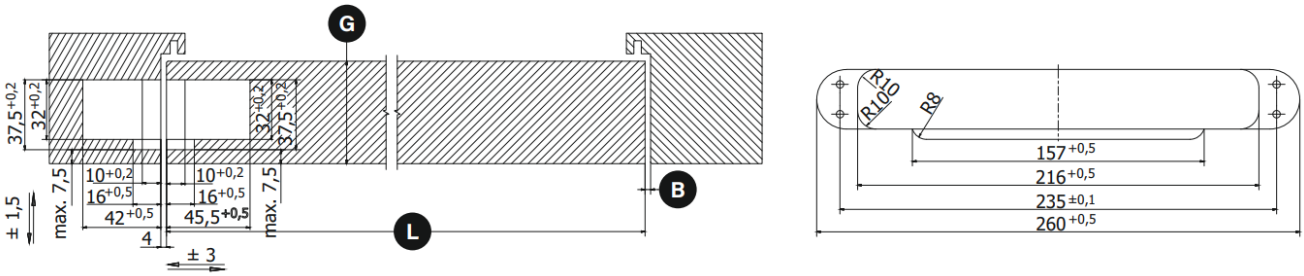

Počet závěsů	Šířka dveřního křídla „L			
	700	800	900	1000
2	257 kg	225 kg	200 kg	180 kg
3	289 kg	253 kg	225 kg	203 kg
4	321 kg	281 kg	250 kg	225 kg

	Tloušťka křídla „G“	Šířka dveřního křídla „L			
		700	800	900	1000
Minimální mezera „**B**“	40	4 mm	4 mm	3 mm	3 mm
	60	5 mm	4 mm	4 mm	4 mm
	80	6 mm	6 mm	5 mm	5 mm

8054 **8060** **9016** **9005**


Ostatní barevná provedení. *
* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


ZÁVĚSY PRO DŘEVĚNÉ DVEŘE - CEMOM F, FB

Dveřní závěsy jsou bezúdržbové, nastavitelné ve třech směrech 3D.
Atest na 25 000 cyklů (CE certifikát).




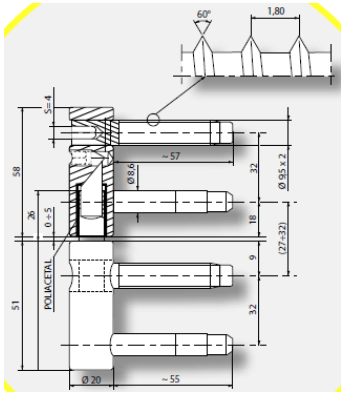

F916

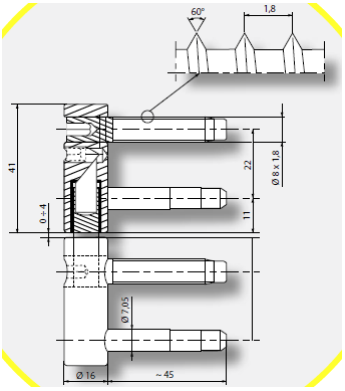

F816

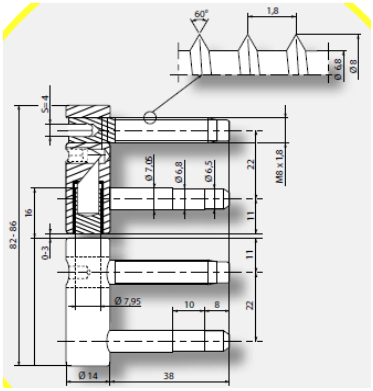

F848

Objednací číslo	Specifikace	Provedení	Nosnost kg (4 kusy)	Balení [ks]	Cena [Kč/ks]
F848	Dveřní závěs Ø 14 mm	žlutý zinek	48	50	70,00
F848NT	Dveřní závěs Ø 14 mm	bílý zinek			70,00
FB848	Dveřní závěs Ø 14 mm s bezpečnostní pojistkou	žlutý zinek			107,60
FB848NT	Dveřní závěs Ø 14 mm s bezpečnostní pojistkou	bílý zinek			107,60
F816	Dveřní závěs Ø 16 mm	žlutý zinek	72	50	81,10
F816NT	Dveřní závěs Ø 16 mm	bílý zinek			81,10
FB816	Dveřní závěs Ø 16 mm s bezpečnostní pojistkou	žlutý zinek			122,90
FB816NT	Dveřní závěs Ø 16 mm s bezpečnostní pojistkou	bílý zinek			122,90
F916	Dveřní závěs Ø 20 mm	žlutý zinek	144	50	146,90
F916NT	Dveřní závěs Ø 20 mm	bílý zinek			146,90
FB916	Dveřní závěs Ø 20 mm s bezpečnostní pojistkou	žlutý zinek			189,00
FB916NT	Dveřní závěs Ø 20 mm s bezpečnostní pojistkou	bílý zinek			189,00
6480301B	Krytka ABS hranatá pro Ø 14 mm	bílá	---	100	9,70
6480301M		mosaz lesk			19,30
6480301C		chrom lesk			19,30
6480301Z		nová stříbrná			22,80
6480301S		přírodní stříbrná			22,80
6480301BR		bronz			27,90
5960103B	Krytka ABS hranatá pro Ø 16 mm	bílá	---	100	10,10
5960103M		mosaz lesk			20,00
5960103C		chrom lesk			20,00
5960103Z		nová stříbrná			23,50
5960103S		přírodní stříbrná			23,50
5960103BR		bronz			28,40
9160301B	Krytka ABS hranatá pro Ø 20 mm	bílá	---	100	16,60
9160301M		mosaz lesk			29,20
9160301C		chrom lesk			29,20
9160301Z		nová stříbrná			33,00
9160301S		přírodní stříbrná			33,00
9160301BR		bronz			35,20
S529	Šablona pro závěsy Ø 14/16mm	---	---	---	*
S916	Šablona pro závěsy Ø 20mm	---	---	---	*


* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


ZÁVĚSY PRO DŘEVĚNÉ DVEŘE - CEMOM F, FB

MONTÁŽNÍ POKYNY


F848 – Ø 14mm

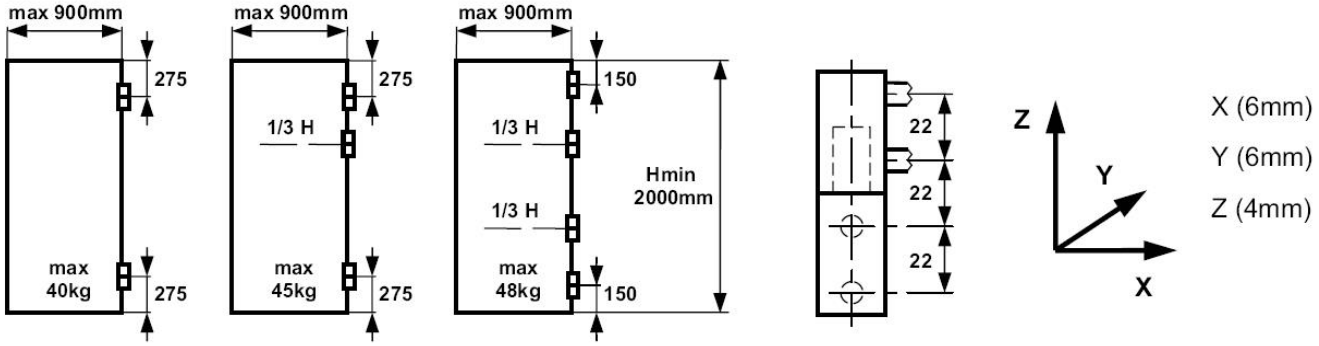


F816 - Ø 16mm

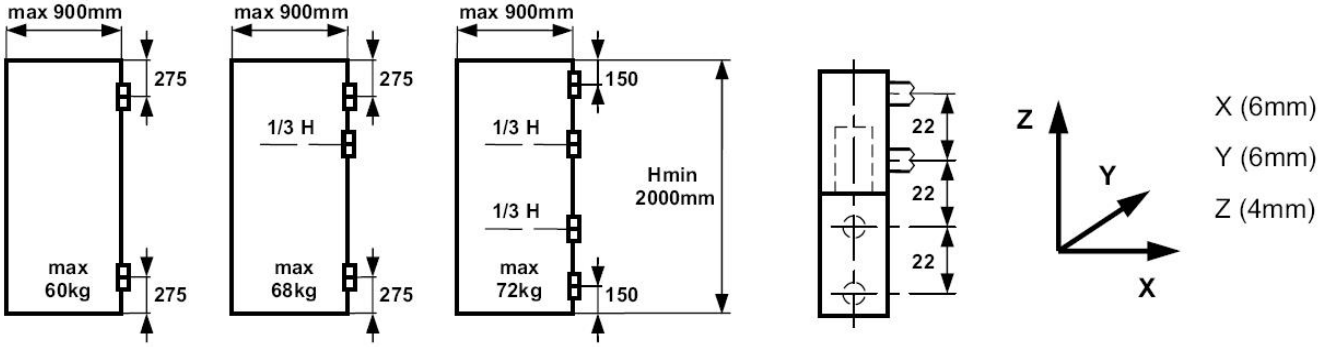


F916 - Ø 20mm

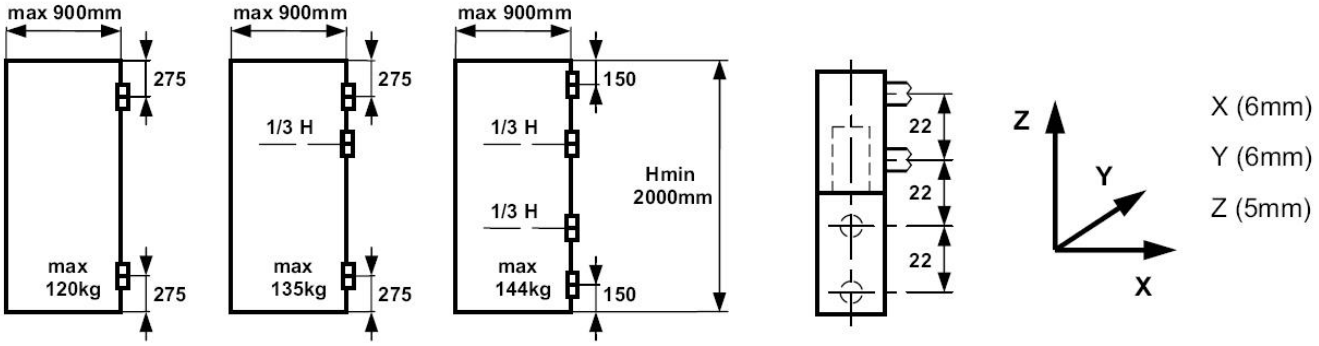



1



2



3




4



5











R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

ZÁVĚSY PRO DŘEVĚNÉ DVEŘE - JUST 3D

pro bezfalcové dřevěné dveře,
použitelný pro masivní dřevěnou nebo obložkovou zárubeň






montáž do dřevěné zárubně

Specifikace pantu:

- nastavitelný ve třech směrech pomocí 4 mm imbusového klíče v hodnotách +/– 2,5 mm
- povrchová úprava: zinek / matný nikl / nerez
- nosnost 100 kg
- pojistky proti vysazení křídla
- dveřní závěsy jsou bezúdržbové



masivní dřevěná zárubeň **obložková zárubeň**

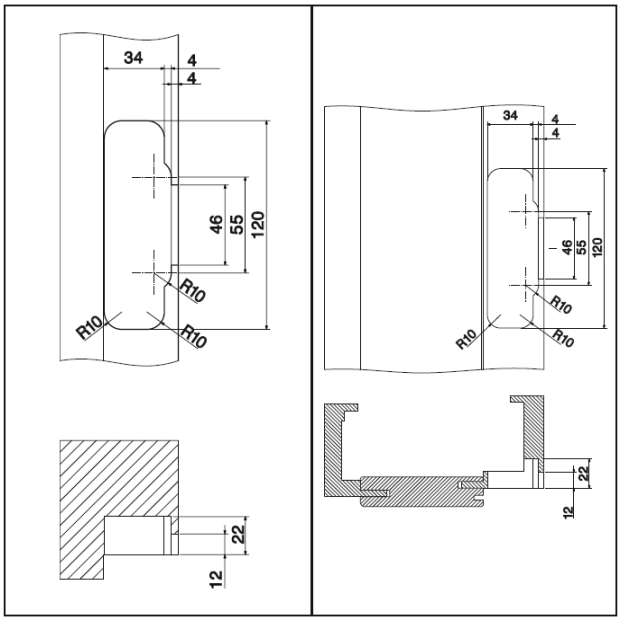

Objednací číslo	Specifikace	Nosnost (2 kusy)	Cena [Kč/ks]	Balení [ks]
777655	2dílný frézovací pant Ø 15 mm – pozink	100 kg	873	2
777656	2dílný frézovací pant Ø 15 mm – matný nikl	100 kg	1 047	2
1272308	2dílný frézovací pant Ø 15 mm – nerez	100 kg	1 421	2
1272309	Montážní destička pro masivní zárubeň – nikl		81,20	20
777659	Zesilovací destička pro obložkovou zárubeň – nikl		125	20

Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

ZÁVĚSY PRO DŘEVĚNÉ DVEŘE - JUST 3D

pro bezfalcové dřevěné dveře,
použitelný pro ocelovou zárubeň





montáž do kovové zárubně



Specifikace pantu:

- nastavitelný ve třech směrech pomocí 4 mm imbusového klíče v hodnotách +/– 2,5 mm
- povrchová úprava: zinek / matný nikl / nerez
- nosnost 100 kg
- pojistky proti vysazení křídla
- dveřní závěsy jsou bezúdržbové

Objednací číslo	Specifikace	Nosnost (2 kusy)	Cena [Kč/ks]	Balení [ks]
777653	2dílný frézovací pant Ø 15 mm – matný nikl	100 kg	959	2
777654	2dílný frézovací pant Ø 15 mm – nerez	100 kg	1 294	2
1272302	Montážní rámová kapsa pro ocelovou zárubeň – nikl		125	100

Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

ZÁVĚSY PRO DŘEVĚNÉ DVEŘE - EASY 3D



Závěsy

Objednací číslo	Charakteristika	Barva provedení	Balení ks	Cena v Kč/ks
1351253	Dveřní závěs EASY 3D/20	Stříbrná (přírodní)	3	755
1353017	Dveřní závěs EASY 3D/20	Nová stříbrná	3	755
1353015	Dveřní závěs EASY 3D/20	Zlatá leštěná	3	755
1353018	Dveřní závěs EASY 3D/20	Hnědá RAL 8017	3	755
1353016	Dveřní závěs EASY 3D/20	Bronz	3	755
1353012	Dveřní závěs EASY 3D/20	Bílá RAL 9016	3	755
1353020	Dveřní závěs EASY 3D/20	Titan mat RAL 9006	3	755
1353021	Dveřní závěs EASY 3D/20	Nerez	3	949
1353019	Dveřní závěs EASY 3D/20	Černá RAL 9005	3	755
1357319	Dveřní závěs EASY 3D/24 [1)]	Stříbrná (přírodní)	3	837
1357321	Dveřní závěs EASY 3D/24 [1)]	Bronz	3	837
1357327	Dveřní závěs EASY 3D/24 [1)]	Nerez	3	873
1357330	Dveřní závěs EASY 3D/26 [1)]	Stříbrná (přírodní)	3	788
1357329	Dveřní závěs EASY 3D/26 [1)]	Bílá RAL 9016	3	879
1357473	Dveřní závěs EASY 3D/26 [1)]	Titan mat RAL 9006	3	879

[1)] použití s přídavným těsněním

Šablony

1338998	Šablona na křídlo	1
1272544	Vodící deska do šablony na křídlo pro závěs EASY 3D/20	1
1272742	Vodící deska do šablony na křídlo pro závěs EASY 3D/24 a 26	1
1339001	Šablona na rám	1
1272545	Vodící deska do šablony na rám pro závěs EASY 3D/20	1
1272743	Vodící deska do šablony na rám pro závěs EASY 3D/24 a 26	1

Uvedené šablony jsou na zápůjčku.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


ZÁVĚSY PRO DŘEVĚNÉ DVEŘE - EASY 3D

Nové seřiditelné zafrézovatelné závěsy EASY 3D pro dřevěné domovní dveře vyhovují nejvyšším požadavkům na techniku, estetiku a komfort. Jsou testovány pro zatížení až 150 kg. Umožňují v zavřeném stavu jednoduché seřízení pouze jedním imbusovým klíčem č.4. EASY 3D jsou díky speciálním pouzdrům bezúdržbové a zaručují trvale lehký chod, tím navíc odpadají náročné údržbářské práce! Na základě svojí symetrie se závěs může montovat na pravé i levé dveře s falcovým těsněním nebo bez něho. Čtyři různá vyhotovení se tak dají uskutečnit s jedním jediným závěsem. K dispozici je množství barevných odstínů, které umožňují tvořivé přizpůsobení závěsů odstínu dveří. Celkově se dá dosáhnout vynikající optické harmonie s trvalým estetickým dojmem.



Součástí pantu je pojistka proti vysazení.

Křídlo s přesahem 15/18 mm
bez falcového těsnění

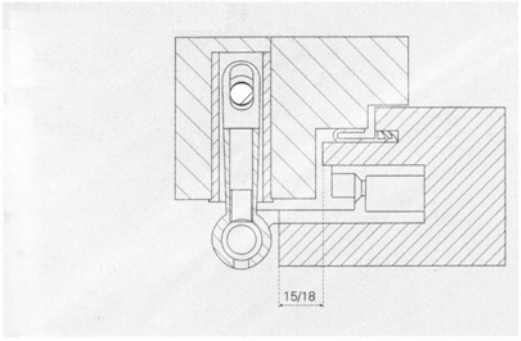


Frézovací šablona pro křídlo



Frézovací šablona pro rám




Křídlo s přesahem 15/18 mm
s falcovým těsněním

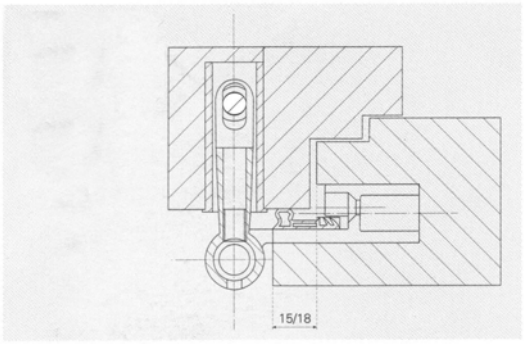

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

ZÁVĚSY PRO DŘEVĚNÉ DVEŘE - EASY 3D

Návod na seřízení

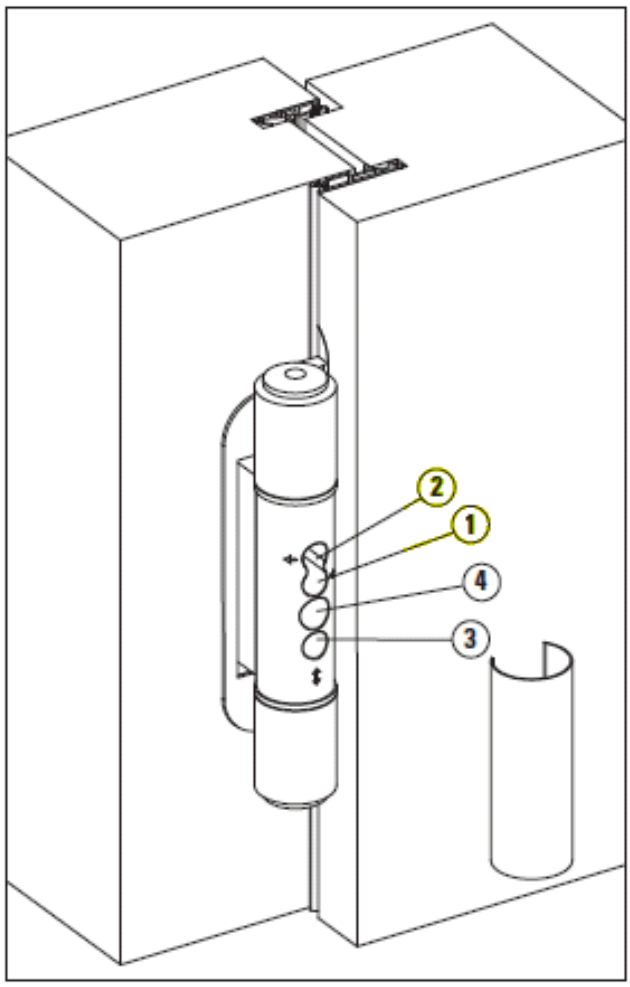

Všechna seřízení systému zafrézovaného závěsu EASY 3D je možné v osazeném stavu ze střední části.

Závěs lze použít při variantě s těsněním, bez těsnění a pro šířku přesahu 15 nebo 18 mm.

stranové seřízení +/- 3 mm
výškové seřízení + 3 mm / - 2 mm
seřízení přítlaku +/- 2 mm

Možnosti seřízení

Stranové seřízení doleva
1. Šroub 1 uvolnit.
2. Šroub 2 pevně utáhnout.

Stranové seřízení doprava
1. Šroub 2 uvolnit.
2. Šroub 1 pevně utáhnout.

Výškové seřízení
Točením šroubu 3 doprava je možné dveře zdvihnout o 3 mm a točením doleva dveře spustit o 2 mm.

Seřízení přítlaku
Dodaný závěs je přednastavený pro použití s falcovým těsněním.
Při použití bez těsnění je nutné šroubem 4 otáčet doleva tak, aby se střední část nastavila do požadované polohy.
Obě použití umožňují seřízení +/- 2 mm pomocí otáčení šroubu 4 doprava nebo doleva.

Po ukončení seřízení nasuňte krytku na střední část závěsu.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

ZÁVĚSY PRO DŘEVĚNÉ DVEŘE - W-Tec 3D+

- pro interiérové bezfalcové dveře
- 7 otočných os
- pro masivní, obložkovou a ocelovou zárubeň
- nastavitelný ve třech směrech:
  X = stranové seřízení +/- 3 mm
  Y = výškové seřízení +/- 3 mm
  Z = seřízení přítlaku +/- 1 mm









Objednací číslo	Specifikace	Povrchová úprava	Nosnost (2 kusy)	Cena [Kč/ks]	Balení [ks]
1428632	Závěs W-Tec 3D+ 60*	Matný chróm	60 kg	1 277	3
1428633	Závěs W-Tec 3D+ 100	Matný chróm	100 kg	1 678	2
1428631	Závěs W-Tec 3D+ 160*	Matný chróm	160 kg	1 928	2
1364563	Závěs W-Tec 3D+ 60*	Kartáčovaná nerez	60 kg	1 665	3
1363919	Závěs W-Tec 3D+ 100*	Kartáčovaná nerez	100 kg	1 852	2
1364572	Závěs W-Tec 3D+ 160*	Kartáčovaná nerez	160 kg	2 091	2

Příslušenství


1364646	Sada zesilovací desky W-Tec 3D+ 60*	Zinek	-	483	10
1364662	Sada zesilovací desky W-Tec 3D+ 100/160	Zinek	-	490	10
1365299	Kovová kapsa na ocel. zárubeň W-Tec 3D+ 60*	Zinek	-	430	10
1365313	Kovová kapsa na ocel. zárubeň 3D+ 100/160*	Zinek	-	497	10

* na objednávku


Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


ZÁVĚSY PRO DŘEVĚNÉ DVEŘE - W-Tec 3D+

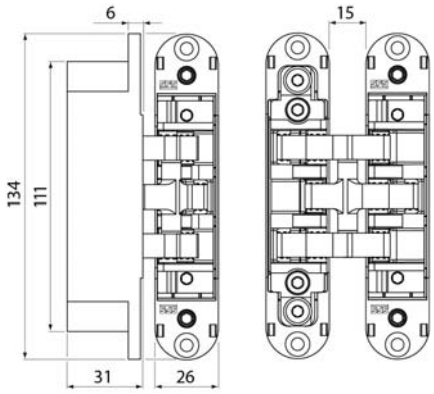


W-Tec 3D+ 60

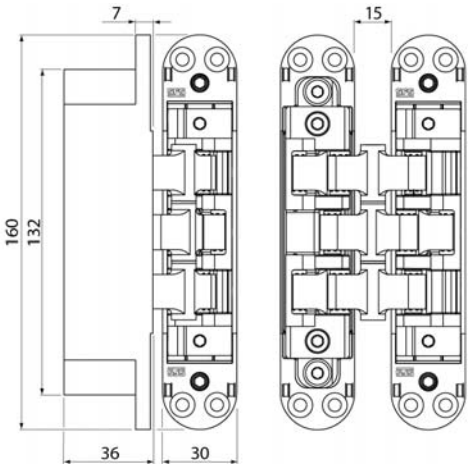

W-Tec 3D+ 100

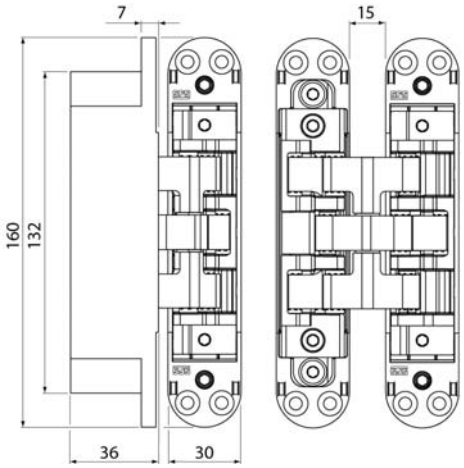

W-Tec 3D+ 160

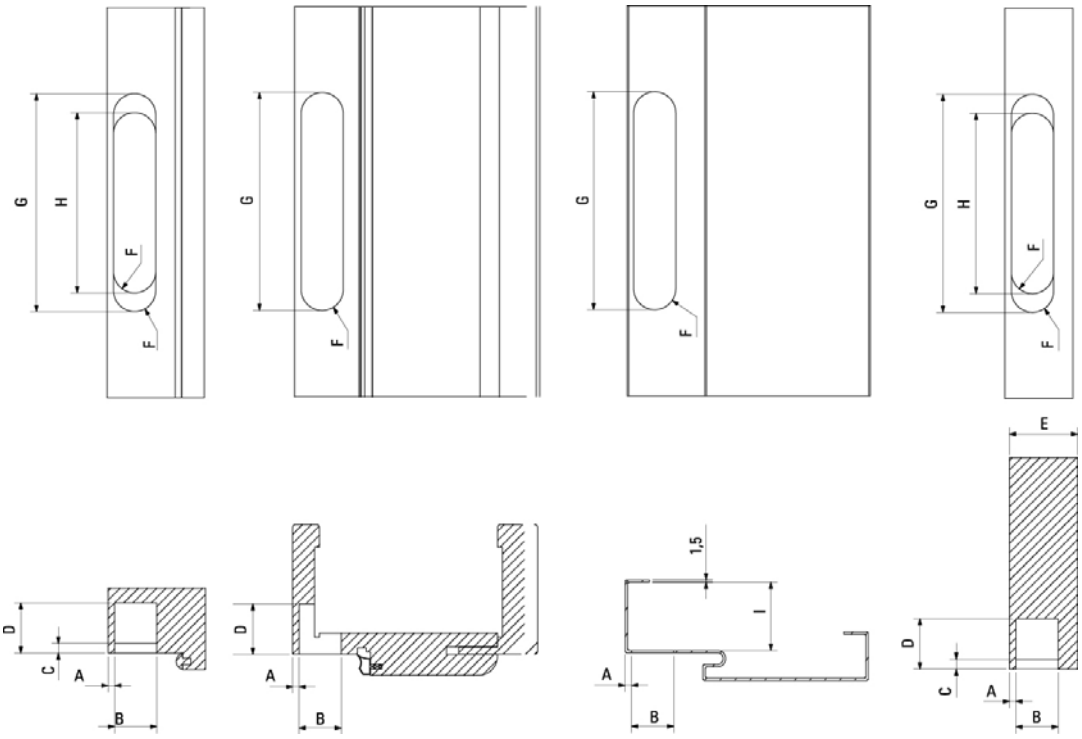

Rif.	W-Tec 3D+ 60	W-Tec 3D+ 100	W-Tec 3D+ 160
A	4	4	4
B	26	30	30
C	6	7	7
D	31	36	36
E	Min. 34	Min. 38	Min. 38
F	13	15	15
G	134	160	160
H	111	132	132
I	Min. 35	Min. 40	Min. 40


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

ZÁVĚSY PRO DŘEVĚNÁ OKNA A DVEŘE - ALIGÁTOR

SEŘIZOVATELNÉ - **TYP 82**


Závěsy jsou bezúdržbové, nastavitelné ve třech směrech 3D.

EN 1935-2004

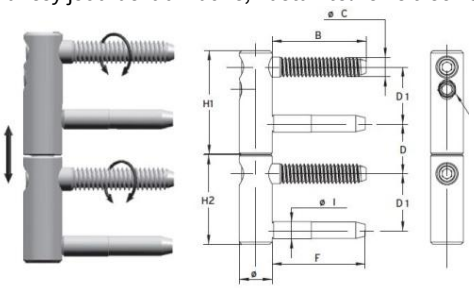

TYP 82



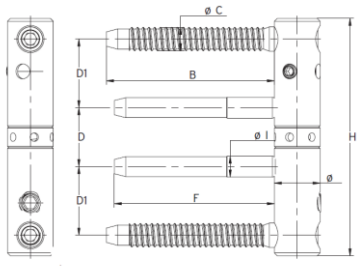

TYP 82 SAMO-ZAVÍRACÍ

	L1	L4	N1	DN/SN	R
Ø	14	14	16	16	20
H				83	
H1	44	44	44		58
H2	38	38	38		54
C	8,2	8,2	8,2	8,2	9,3
I	7,3	7,3	7,3	7,3	8,7
B	40	35	49	59	59
D	21	21	21	21	29
D1	24	24	24	24	32
F	40	35	49	56	55

Objednací číslo	Specifikace	Provedení	Balení [ks]	Max. nosnost	Cena [Kč/ks]
182R L1 AM 182R L1 TN*	Závěs Ø 14 mm, trn 40 mm	bílý zinek trojmocný chromát	40	40 kg	66,20
182R L4 AM 182R L4 TN* 182R L4 DD	Závěs Ø 14 mm, trn 35 mm, Ø čep 8mm	bílý zinek trojmocný chromát starobronz	40	40 kg	66,20 66,20 68,30
182R L4W AN** 182R L4W AM**	Závěs Ø 14 mm proti vysazení, trn 35 mm	žlutý zinek bílý zinek	40	40 kg	101,90
182R N1 AM 182R N1 TN*	Závěs Ø 16 mm, Ø čep 10mm	bílý zinek trojmocný chromát	25	60 kg	79,80
182C DN AN** 182C SN AN** 182C DN AM** 182C SN AM**	Závěs Ø 16 mm samo-zavírací, pravý Závěs Ø 16 mm samo-zavírací, levý Závěs Ø 16 mm samo-zavírací, pravý Závěs Ø 16 mm samo-zavírací, levý	žlutý zinek žlutý zinek bílý zinek bílý zinek	25	60 kg	372
182R R AM 182R R TN*	Závěs Ø 20 mm, Ø čep 12mm	bílý zinek trojmocný chromát	15	120 kg	153
487REG161 4S87AR1416* 487AR20	Šablona (vůle 3mm) pro Ø 14mm,16mm – 2x šablona, vrták Šablona (vůle 0mm) pro Ø 14mm,16mm – 2x šablona, vrták Šablona pro Ø 20mm – 2x šablona, vrták				1 523
488R14 488R18	Náhradní vrták pro seřizovatelné závěsy Ø 14mm,16mm Náhradní vrták pro seřizovatelné závěsy Ø 20mm				432 452


182R L4 jsou vhodné na kastlová (špaletová) okna s úzkými rámy.
182C s integrovaným samo-zavíračem uvnitř závěsu – (dveře do 40kg - 2ks stand.závěsů + 1ks samo-zavírací, nad 40-60kg - 2ks stand. závěsů + 2ks samo-zavíracích).
182R L4W jsou vhodné na kastlová (špaletová) okna s úzkými rámy pro vrchní větrací křídlo (ventilačku) - zabezpečí křídlo proti bočnímu pohybu.

SEŘIZOVATELNÉ - **TYP 50**

Závěsy jsou bezúdržbové, nastavitelné ve třech směrech 3D.

EN 1935-2004





Ø	13	14*	16*
H	42	48	50
B	36	39	45
C	7	7,5	8
D	12,8	13,7	15

Objednací číslo	Specifikace	Provedení	Balení [ks]	Max. nosnost	Cena [Kč/ks]
150R I R AM 150R I R TN	Závěs Ø 13 mm	bílý zinek trojmocný chromát	200	40 kg	63
49313	Přípravek k zašroubování závěsu				68,30
48713	Šablona set pro Ø 13mm – 2x šablona, vrták				1 451

Trojmocný chromát jako náhrada žlutého zinku = barva není jednotná – je narůžovělá a velmi variabilní.

** Doprodej.
* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

ZÁVĚSY PRO DŘEVĚNÁ OKNA A DVEŘE - ALIGÁTOR

KRYTKY (NÁVLEKY) PRO ZÁVĚSY **TYP 82** A **TYP 50**



Objednací číslo			Specifikace	Provedení	Balení [ks]	Cena [Kč/ks]		
KRYTKY (NÁVLEKY) PRO TYP 82								
Ø 14mm	**Ø 16mm**	**Ø 20mm**			**Ø 14 /16 /20**	**Ø 14mm**	**Ø 16mm**	**Ø 20mm**
485R M1 PS	485R P1 PS*	485R SP S*	Krytka hranatá (PVC)	bílá (RAL9010)	150/100/100	18,90	20,00	26,30
485R M1 PM	485R P1 PM*	485R SP M*		hnědá				
485R M1 PN	485R P1 PN*	485R SP N*		černá				
485R M1 PL	485R P1 PL*	485R SP L*		mosaz lesk				
485R M1 PC	485R P1 PC*	485R SP C*		chrom lesk				
485R M1 PK	485R P1 PK*	485R SP K*		chrom mat				
485R M1 XS	485R P1 XS*	---	Krytka hranatá (HLINÍK)	bílá (RAL9010)	150/100	20,00	21,00	---
485R M1 XX	485R P1 XX*	---		nikl mat				
485R M1 XL	485R P1 XL*	---		mosaz				
485R M1 XK	485R P1 XK*	---		chrom lesk				
485R M1 XB	485R P1 XB*	---		chrom mat				
485R M1 XC	485R P1 XC*	---		bronz				
485R M1 DD	485R P1 DD	---		starobronz		46,20	86,20	---
8B85R5 M1 O	8B85R5 P1 O	8B85R5 S O	Krytka baroko (MOSAZ)	surová mosaz	100/70/40	92,40	188	297
485R5 M1 OS	485R5 P1 OS	485R5 S OS		bílá (RAL9010)				
485R5 M1 OB	485R5 P1 OB	485R5 S OB		leštěná mosaz				
485R5 M1 OC	485R5 P1 OC	485R5 S OC		bronz				
485R5 M1 DD	485R5 P1 DD	485R5 S DD		starobronz				
485R5 M1 OK	485R5 P1 OK	485R5 S OK		chrom lesk				
485R5 M1 BB	485R5 P1 BB	485R5 S BB		chrom mat				

102

N1.SM	---	---	Krytka antik (MOSAZ)	surová mosaz	100	62,00	---	---
N1.ST	---	---		starobronz		79,80		

485R1 M1 X1013	---	---	Krytka zaoblená (OCEL, MOSAZ)	bílá (RAL1013)	150/100	36,80	---	---
485R1 M1 XS	---	---		bílá (RAL9010)		36,80		
485R1 M1 XL	---	---		mosaz		36,80		
485R1 M1 OU	---	---		leštěná mosaz		95,60		
KRYTKY (NÁVLEKY) PRO TYP 50								
Ø 13mm	**Ø 14mm**	**Ø16**						
4850 L XS*	---	---	Krytka hranatá (HLINÍK)	bílá (RAL9010)	200	16,80	---	---
4850 L XL*				mosaz lesk				
4850 L XK*				chrom lesk				
4850 L XB*				chrom mat				
4850 L XC*				bronz				
8B855 L O*	---	---	Krytka baroko (MOSAZ)	surová mosaz	150	60,90	---	---
4855 L OS*				bílá (RAL9010)				
4855 L OB*				leštěná mosaz				
4855 L OC*				bronz				
4855 L DD*				starobronz				
4855 L OK*				chrom lesk				
4855 L BB*				chrom mat				
4851 L XS*	---	---	Krytka zaoblená (HLINÍK)	bílá	200	20,00		

BAREVNÉ PROVEDENÍ KRYTEK BAROKO, ANTIK



Surová mosaz | Antik* | Bílá | Bronz | Černý antik* | Chrom lesk | Chrom mat | Chrom satina* | Leštěná mosaz | Starobronz


* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

ZÁVĚSY PRO DŘEVĚNÁ OKNA A DVEŘE - ALIGÁTOR


NESEŘIZOVATELNÉ 2-DÍLNÉ
TYP **55/1 BAROKO**, TYP **51.1 ZAOBLENÝ/ROVNÝ**, TYP **50 STANDARD**

EN 1935-2004




Ø	9	11	13	14	16
H	66	80	92	100	104
B	25	27	36	39	45
C	5	5,5	7	7,5	8
D	10	11	12,8	13,6	15

TYP 55/1 BAROKO




Ø	13	14	16
H	82	82	90
B	36	39	45
C	7	7,5	8
D	12,8	13,7	15

TYP 51.1 ZAOBLENÝ

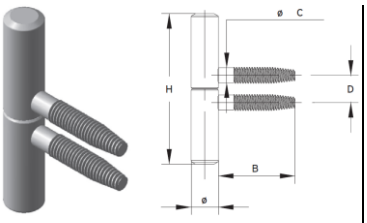

Ø	13	13	14
H	60	70	60
B	36	36	39
C	7	7	7,5
D	12,8	12,8	13,7

TYP 51.1 ROVNÝ



Ø	13	14	16
H	42	48	50
B	36	39	45
C	7	7,5	8
D	12,8	13,7	15

TYP 50 STANDARD

ZÁVĚSY V TABULCE OZNAČENÉ ČERVENĚ JSOU SKLADEM
OSTATNÍ ROZMĚRY A PROVEDENÍ*

Objednací číslo			Balení [ks]			Provedení	Cena [Kč/ks]		
Ø 13 mm	Ø 14 mm	Ø 16 mm	Ø 13 mm	Ø 14 mm	Ø 16 mm		Ø 13 mm	Ø 14 mm	Ø 16 mm
TYP 55/1 BAROKO									
1551 I AS	1551 L AS*	1551 N AS*				bílá	31,50		
1551 I AI	1551 L AI*	1551 N AI*				mosaz	26,30		
1551 I AL	1551 L AL*	1551 N AL*				leštěná mosaz	70,40		
1551 I AC	1551 L AC*	1551 N AC*	125	100	60	bronz	24,20	---	---
1551 I DD	1551 L DD*	1551 N DD*				starobronz	25,20		
1551 I AM	1551 L AM*	1551 N AM*				bílý zinek	23,10		
1551 I AG	1551 L AG*	1551 N AG*				nikl	24,20		
TYP 51.1 ZAOBLENÝ									
1511 I 82 AS	1511 L 82 AS*	1511 N 90 AS*				bílá	31,50		
1511 I 82 AI	1511 L 82 AI*	1511 N 90 AI*				mosaz	23,10		
1511 I 82 AL	1511 L 82 AL*	1511 N 90 AL*				leštěná mosaz	49,40		
1511 I 82 AC	1511 L 82 AC*	1511 N 90 AC*	125	100	60	bronz	21,00	---	---
1511 I 82 DD	1511 L 82 DD*	1511 N 90 DD*				starobronz	22,10		
1511 I 82 AM	1511 L 82 AM*	1511 N 90 AM*				bílý zinek	18,90		
1511 I 82 AG	1511 L 82 AG*	1511 N 90 AG*				nikl	21,00		
TYP 51.1 ROVNÝ									
1511 I 60 AS	1511 L 60 AS*	---				bílá	25,20		
1511 I 60 AI	1511 L 60 AI*	---				mosaz	17,90		
1511 I 60 AL	1511 L 60 AL*	---				leštěná mosaz	44,10		
1511 I 60 AC	1511 L 60 AC*	---	125	125	---	bronz	15,80	---	---
1511 I 60 DD	1511 L 60 DD*	---				starobronz	18,90		
1511 I 60 AM	1551 L 60 AM*	---				bílý zinek	12,60		
1511 I 60 AG	1551 L 60 AG*	----				nikl	15,80		
ZÁVĚS TYP 50 STANDARD									
150L I AS	150L L AS*	150L N AS*				bílá	17,90		
150L I AL	150L L AL*	150L N AL*				leštěná mosaz	36,80		
150L I AI	150L L AI*	150L N AI*				mosaz	16,80		
150L I AC	150L L AC*	150L N AC*	200	150	100	bronz	11,60	---	---
150L I DD	150L L DD*	150L N DD*				starobronz	17,00		
150L I AN*	---	---				žlutý zinek	16,00		
150L I AM	150L L AM*	150L N AM*				bílý zinek	16,00		
150L I AG	150L L AG*	150L N AG*				nikl	13,70		

49313	Přípravek k zašroubování závěsu Ø 13mm	68,30		
49314	Přípravek k zašroubování závěsu Ø 14mm		68,30	
49316	Přípravek k zašroubování závěsu Ø 16mm			68,30
48713	Šablona set pro Ø 13mm – 2x šablona, vrták	1 451		
48714	Šablona set pro Ø 14mm – 2x šablona, vrták		1 451	
48716	Šablona set pro Ø 16mm – 2x šablona, vrták			1 451
48813	Náhradní vrták pro neseřizovatelné závěsy Ø 13x6,7mm			432
48814	Náhradní vrták pro neseřizovatelné závěsy Ø 14x7,2mm			432


Ostatní rozměry a povrchové úpravy. *
* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

ZÁVĚSY PRO DŘEVĚNÁ OKNA A DVEŘE - ALIGÁTOR


NESEŘIZOVATELNÉ 3-DÍLNÉ
TYP **65/A,** TYP **65/A BAROKO**

EN 1935-2004

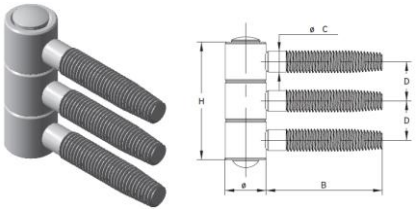

Ø	13	14	16
H	37,5	40,5	45
B	36	39	45
C	7	7,5	8
D	12,5	13,5	15

TYP 65/A

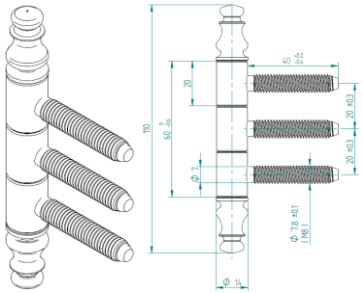

Ø	13	14	16
H		60	
B		40	
C		7,8	
D		20	

TYP 65/A BAROKO

Objednací číslo			Balení [ks]			Provedení	Cena [Kč/ks]		
Ø 13 mm	Ø 14 mm	Ø 16 mm	Ø 13 mm	Ø 14 mm	Ø 16 mm		Ø 13 mm	Ø 14 mm	Ø 16 mm
TYP 65/A *									
165A I AI	165A L AI	165A N AI				mosaz			
165A I AC	165A L AC	165A N AC				bronz			
165A I AN**	---	---	300	250	150	žlutý zinek	18,90	---	---
165A I AM	165A L AM	165A N AM				bílý zinek			
165A I AG	165A L AG	165A N AG				nikl			
TYP 65/A BAROKO									
	165ABL5 AS					bílá		122	
	165ABL5 AI					mosaz		105	
---	165ABL5 AC	---	---	250	---	bronz	---	105	---
	165ABL5 DD					starobronz		105	

49313	Přípravek k zašroubování závěsu Ø 13mm	68,30		
49314	Přípravek k zašroubování závěsu Ø 14mm		68,30	
49316	Přípravek k zašroubování závěsu Ø 16mm			68,30
48765A13	Šablona set pro závěsy 65/A, Ø 13mm	1 806		
48765A14	Šablona set pro závěsy 65/A, Ø 14mm		1 806	
48765A16	Šablona set pro závěsy 65/A, Ø 16mm			1 806
48765A14/20	Šablona set pro závěsy 65/A BAROKO, Ø 14mm		1 806	

Ostatní rozměry a povrchové úpravy. *
** Doprodej.
* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


ZÁVĚSY 3D PRO DŘEVĚNÉ BEZFALCOVÉ DVEŘE - SIMONSWERK
TECTUS TE 240 3D




Závěsy **TECTUS TE 240 3D** umožňují úhel otevření dveří 180°.
Pravo/levé provedení, nastavitelné ve třech směrech 3D – stranově +/- 3mm, výškově +/- 3mm, přítlaku +/- 1mm.
Bezúdržbové provedení – není nutné „promazávat“ během používání.
Nosnost 60kg (2 závěsy).

Objednací číslo	Specifikace	Provedení	Balení [ks]	Cena [Kč/ks]
TE 240124	Závěs Tectus TE 240 3D	Chrom satina F1	2	1 018
TE 240124 MP	Montážní plech pro obložkové zárubně			237
		---	---	*

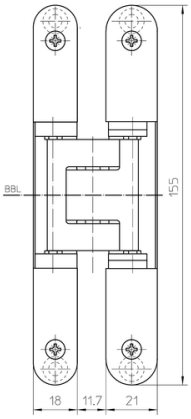

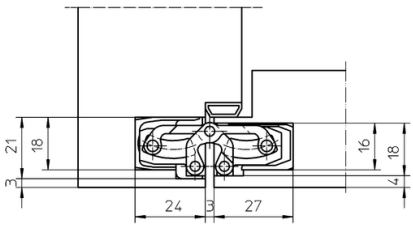

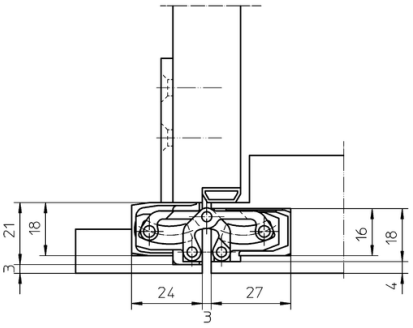


LEŠTĚNÁ MOSAZ 030*


NIKL 038*


CHROM SATINA 124 (F1)


NIKL SATINA 125 (F2)*


NEREZ 126*


BRONZ 174*


SVĚTLÝ BRONZ 175*


TMAVÝ BRONZ 176*


BÍLÝ RAL 9016 (170) *


ČERNÝ RAL 9005 (107) *

Ostatní barevná provedení. *
* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


ZÁVĚSY 3D PRO DŘEVĚNÉ BEZFALCOVÉ DVEŘE - SIMONSWERK
TECTUS TE 340 3D




Závěsy **TECTUS TE 340 3D** umožňují úhel otevření dveří 180°.
Pravo/levé provedení, nastavitelné ve třech směrech 3D – stranově +/- 3mm, výškově +/- 3mm, přítlaku +/- 1mm.
Bezúdržbové provedení – není nutné „promazávat“ během používání.
Vhodné pro požární/kouřotěsné/bezpečnostní dveře.
Nosnost 80kg (2 závěsy).

Objednací číslo	Specifikace	Provedení	Balení [ks]	Cena [Kč/ks]
TE 340124	Závěs Tectus TE 340 3D	Chrom satina F1	2	1 110
TE 340124 MP	Montážní plech pro obložkové zárubně			237
		---	---	*

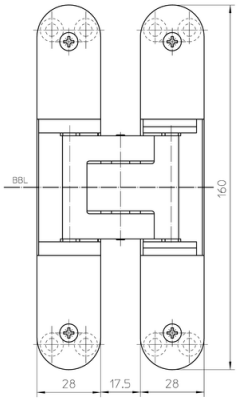

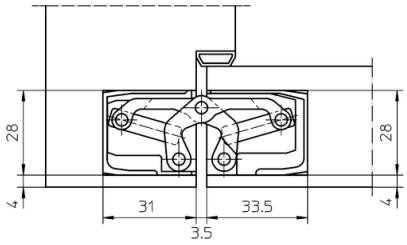

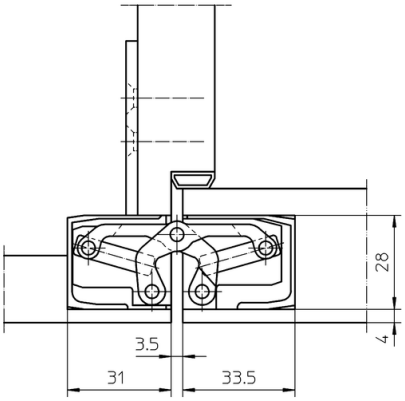


LEŠTĚNÁ MOSAZ 030*


NIKL 038*


CHROM SATINA 124 (F1)


NIKL SATINA 125 (F2)*


NEREZ 126*


BRONZ 174*


SVĚTLÝ BRONZ 175*


TMAVÝ BRONZ 176*


BÍLÝ RAL 9016 (170) *


ČERNÝ RAL 9005 (107) *

Ostatní barevná provedení. *
* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


ZÁVĚSY 3D PRO DŘEVĚNÉ BEZFALCOVÉ DVEŘE - SIMONSWERK
TECTUS TE 540 3D


Závěsy **TECTUS TE 540 3D** umožňují úhel otevření dveří 180°.
Pravo/levé provedení, nastavitelné ve třech směrech 3D – stranově +/- 3mm, výškově +/- 3mm, přítlaku +/- 1mm.
Bezúdržbové provedení – není nutné „promazávat“ během používání.
Vhodné pro požární/kouřotěsné/bezpečnostní/zvukotěsné dveře.
Nosnost 120kg (2 závěsy).



Objednací číslo	Specifikace	Provedení	Balení [ks]	Cena [Kč/ks]
TE 540124	Závěs Tectus TE 540 3D	Chrom satina F1	2	2 097
TE 540124 MP	Montážní plech pro obložkové zárubně			307
		---	---	*

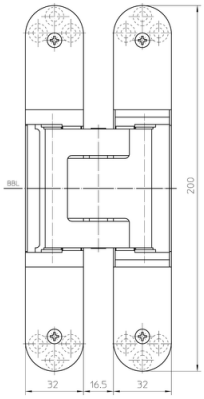

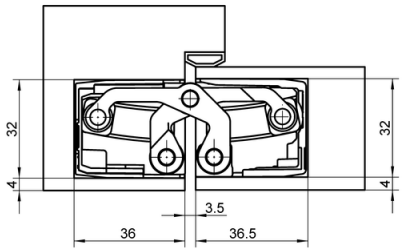

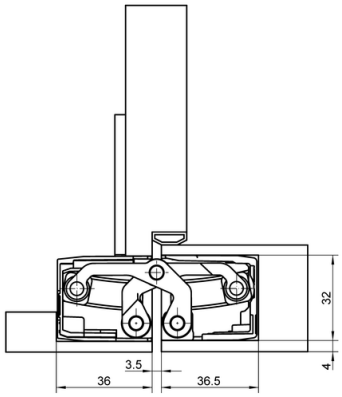


LEŠTĚNÁ MOSAZ 030*


NIKL 038*


CHROM SATINA 124 (F1)


NIKL SATINA 125 (F2)*


NEREZ 126*


BRONZ 174*


SVĚTLÝ BRONZ 175*


TMAVÝ BRONZ 176*


BÍLÝ RAL 9016 (170) *


ČERNÝ RAL 9005 (107) *

Ostatní barevná provedení. *
* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


ZÁVĚSY 3D PRO DŘEVĚNÉ BEZFALCOVÉ DVEŘE - SIMONSWERK
TECTUS TE 540 3D A8


Závěsy **TECTUS TE 540 3D A8** umožňují úhel otevření dveří 180°.
Pravo/levé provedení, nastavitelné ve třech směrech 3D – stranově +/- 3mm, výškově +/- 3mm, přítlaku +/- 1mm.
Bezúdržbové provedení – není nutné „promazávat“ během používání.
Vhodné pro požární/kouřotěsné/bezpečnostní/zvukotěsné dveře.
Nosnost 100kg (2 závěsy).



Objednací číslo	Specifikace	Provedení	Balení [ks]	Cena [Kč/ks]
TE 540A124	Závěs Tectus TE 540 A8 3D	Chrom satina F1	2	2 513
TE 540A124 MP	Montážní plech pro obložkové zárubně			359
		---	---	*

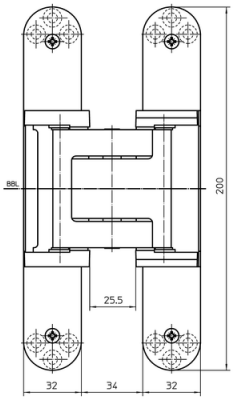

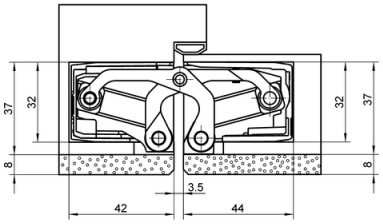

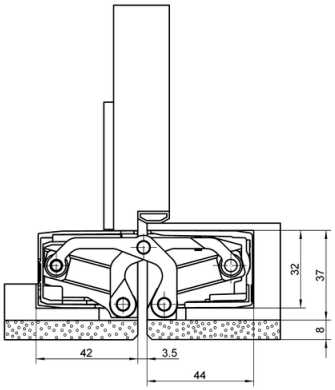


LEŠTĚNÁ MOSAZ 030*


NIKL 038*


CHROM SATINA 124 (F1)


NIKL SATINA 125 (F2)*


NEREZ 126*


BRONZ 174*


SVĚTLÝ BRONZ 175*


TMAVÝ BRONZ 176*


BÍLÝ RAL 9016 (170) *


ČERNÝ RAL 9005 (107) *

Ostatní barevná provedení. *
* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

ZÁVĚSY PRO DŘEVĚNÉ BEZFALCOVÉ DVEŘE - CEMOM

D-SIGN PLUS

DOPRODEJ

Objednací číslo	Specifikace	Provedení	Skladem [ks]	Cena [Kč/ks]
W1078R 8050	D-Sign plus, pravý	8050	20	358
W1078L 8050	D-Sign plus, levý		51	
W1078R 8054	D-Sign plus, pravý	8054	0	389
W1078L 8054	D-Sign plus, levý		2	
107809	Montážní plech		13	16
107809/A	Montážní plech včetně šroubů, M4x40mm	---	48	32
S1078	Šablona	---	1	*

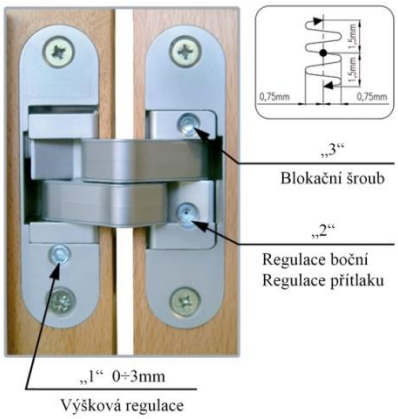


Závěsy D-Sign plus 3D umožňují úhel otevření dveří 180° a jsou nastavitelné ve třech směrech.




Regulace se provádí imbusovým klíčem (S = 4mm):


1 - regulace výšková
2 - regulace přítlaku/boční regulace
3 – blokační šroub (po nastavení šroubu „2“)


Závěsy jsou bezúdržbové (není nutno „promazávat“ během používání).
V případě, že promazání je nutné (kvůli pracovním podmínkám nebo dlouhotrvající montáži) může být použit olejový sprej.
Kluzné plochy jsou vyrobeny z nerezové oceli.
Určeno pro dveřní křídla o tloušťce 40 – 60mm.






počet závěsů	šířka dveřního křídla		
	800	900	1000
2	84kg	80kg	72kg
3	96kg	90kg	80kg
4	106kg	100kg	90kg

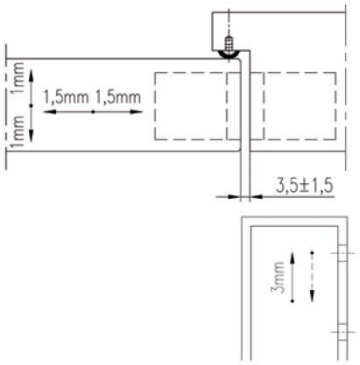




107809



107809/A



S1078



Certifikát protipožární odolnosti PN-EN 1634-1:2009
Certifikát odolnosti proti kouři PN-EN 1634-3:2006/AC



NIKL




NIKL SATINA

Ostatní barevná provedení. *
* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou netto bez DPH.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

ZÁVĚSY 3D PRO DŘEVĚNÉ BEZFALCOVÉ DVEŘE - CEMOM
D-SIGN PLUS
DOPRODEJ


A Rozměry

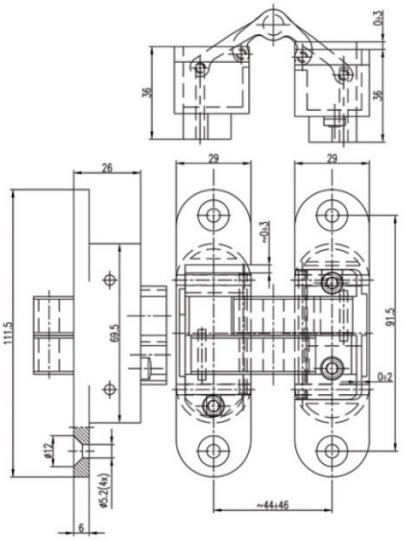


B Umístění závěsů

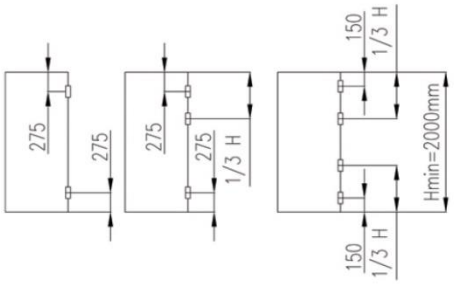

C Rozměry frézované drážky na rámu a křídle

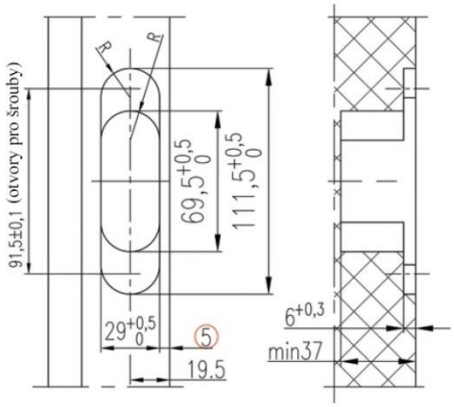

D Pozice

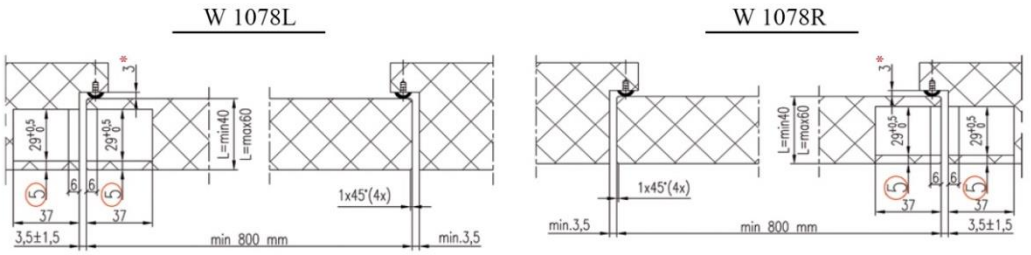

* MINIMUM 3mm (v souladu s použitým typem těsnění)

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

ZÁVĚSY 3D PRO DŘEVĚNÉ BEZFALCOVÉ DVEŘE - CEMOM


ESTETIC 80/A

DOPRODEJ




Závěsy **Estetic 80/A** umožňují úhel otevření dveří 180° a jsou nastavitelné ve třech směrech 3D.
Vzhledem k úzké konstrukční hloubce 29mm jsou vhodné i pro tenké dveřní zárubně.
Není nutno „promazávat“ během používání – bezúdržbové provedení.
Určené pro interiérové dveře o tloušťce křídla 40-80mm.

Objednací číslo	Specifikace	Provedení	Skladem [ks]	Cena [Kč/ks]
ESTETIC 80/A9016	Estetic 80/A včetně krytek, pravo/levý	bílý RAL9016	70	305

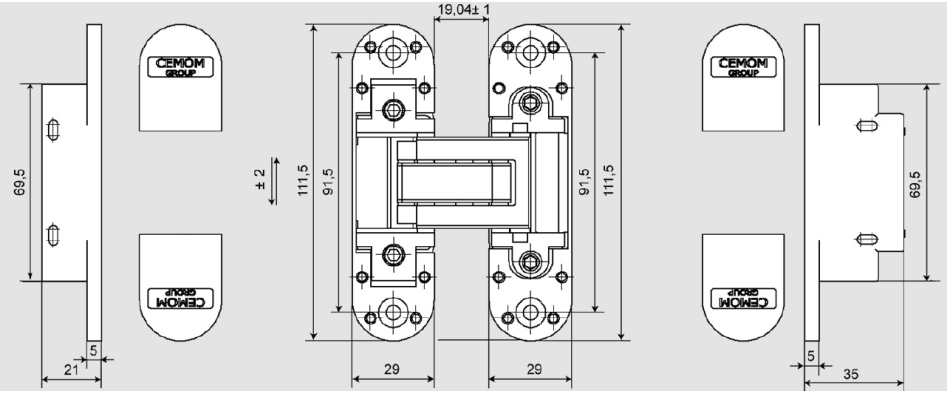

Tloušťka dveří "G"	Rozměry C1	Rozměry C2	Šířka dveří "L"			
			Šířka dveří "L"			
			700	800	900	1000
			Minimální mezera „B"			
40 mm	5,5 mm	5,5 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
60 mm	5,5 mm	25,5 mm	4 mm	3 mm	3 mm	3 mm
80 mm	5,5 mm	45,5 mm	6 mm	5 mm	5 mm	4 mm

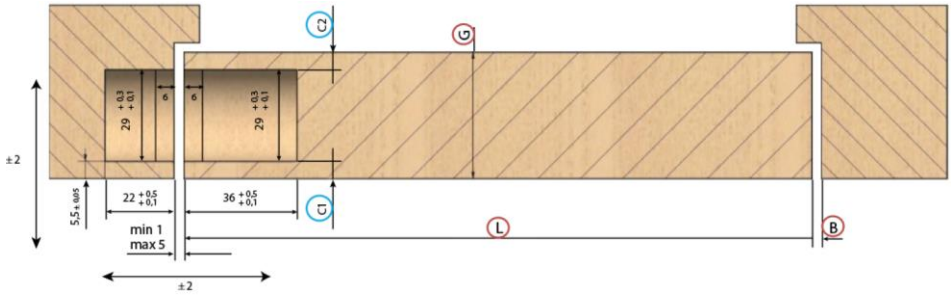

Počet závěsů	Šířka dveřního křídla (mm)			
	700	800	900	1000
2	88kg	84kg	80kg	72kg
3	100kg	96kg	90kg	80kg
4	110kg	106kg	100kg	90kg

Certifikát protipožární odolnosti PN-EN 13501-2:2016 – EI30
Certifikát odolnosti proti kouři PN-EN 1634-1:2014

Uvedené ceny jsou netto bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

ZÁVĚSY PRO DŘEVĚNÉ DVEŘE - CEMOM MOATTI


DOPRODEJ

E264, E583
Skládací závěs (trojdílný) s patentovaným stupňovitým závitovým kolíkem pro falcované dřevěné dveře s rámovou částí závěsu osazené do dřevěné zárubně.

93401, 93402
Dveřní závěs s rovným vrchem s patentovaným stupňovitým závitovým kolíkem pro falcované dřevěné dveře s rámovou částí závěsu osazené do dřevěné zárubně.


22401/A
Závěs pro interiérové dveře.



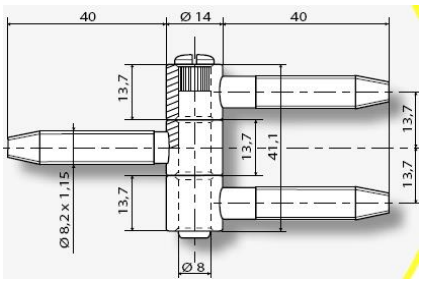


E264



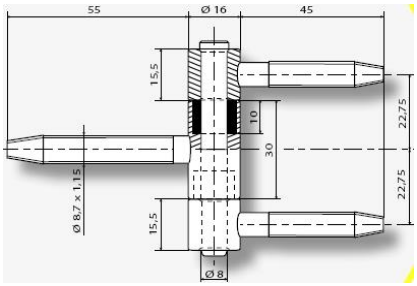

E583

C – 30mm
A – 15mm
D – 50mm
E – 8mm
I – 8mm



22401/A


Objednací číslo	Specifikace	Provedení	Nosnost (kg) 3 kusy	Balení [ks]	Cena [Kč/ks]	Skladem [ks]
E264/F	dveřní závěs trojdílný Ø 14 mm	žlutý zinek	68	1000	10	2928
E264/FNT	dveřní závěs trojdílný Ø 14 mm	bílý zinek	68	1000	10	3711
E583/M	dveřní závěs trojdílný Ø 16 mm	žlutý zinek	90	500	10,40	939
E583/MNT	dveřní závěs trojdílný Ø 16 mm	bílý zinek	90	500	11,30	295
22401/A	horní díl snížený Ø 15 mm	žlutý zinek		750	2	16 933

Uvedené ceny jsou NETTO bez DPH.
Platnost ceníku do vyprodání zásob.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

ZÁVĚSY PRO HLINÍKOVÉ A OCELOVÉ DVEŘE - MECHANICA

Dvoudílné závěsy na hliníkové (ocelové) dveře testované až na 1 000 000 cyklů (RAL test).
Uchycení je řešeno samořeznými šrouby FIXIA s nosností až 230 kg (EN 1191:2002).

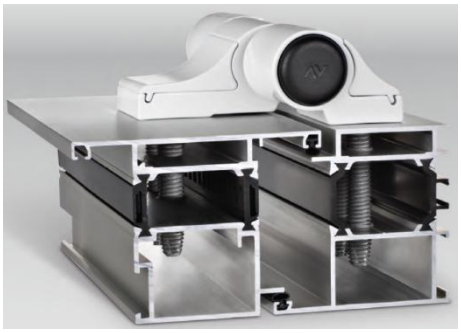




Boční regulace
(+/- 2 mm)



Regulace přítlaku
(+/- 0,5 mm)



Výšková regulace
(-0/+3 mm)






Objednací číslo	Povrchová úprava	Cena [Kč/ks]
1146/62.5 9010	BÍLÝ RAL9010	411
1146/62.5 BR5	ZLATÝ (IMITACE BRONZU)	411
1146/62.5 F	STŘÍBRNÝ (ELOX)	386
1146/62.5 8019	HNĚDÝ RAL8019	449
1146/62.5 NE	ČERNÝ (ELOX)	398
1146/62.5 7016	ANTRACIT RAL7016	432
1146/62.5 XSD	NEREZ (IMITACE)	1088




Závěsy Mechanica v kombinaci

se šrouby FIXIA unesou 1230x násobek

své vlastní váhy.



Art.		P
1145/60	1145/67	80 Kg
1146/59	1146/62,5	
1146/67	1146.2/62	
1145/79	1145/86	60 Kg
1145/93	1145/93SM	
1146/74,5	1146/78	
1146/84	1146/89	
1146/92	1146/97	
1146/104	1146.1/62,5	
1146.1/84		



Art.		P
1145/60	1145/67	90 Kg
1146/59	1146/62,5	
1146/67	1146.2/62	
1145/79	1145/86	70 Kg
1145/93	1145/93SM	
1146/74,5	1146/78	
1146/84	1146/89	
1146/92	1146/97	
1146/104	1146.1/62,5	
1146.1/84		

Art.	A	B	C	D
1146/59	17	42	59	87
1146/62.5	20.5	42	62.5	90.5
1146/67	17	50	67	95
1146/74.5	17	57.5	74.5	102.5
1146/78	20.5	57.5	78	106
1146/84	42	42	84	112
1146/89	47	42	89	117
1146/92	42	50	92	120
1146/97	47	50	97	125
1146/104	47	57.5	104.5	132.5

V tabulce jsou znázorněny max. nosnosti závěsu (1ks) v kombinaci s hliníkovými hmoždinkami.
K závěsům je nutné objednat upevňovací sady – nejsou součástí balení.


Závěsy se vyskladňují vždy v sudých počtech (2,4…).
Ostatní rozteče (59mm, 67mm, 74.5mm, 78mm, 84mm, 89mm, 92mm, 97mm, 104mm) a povrchové úpravy. *

* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

ZÁVĚSY PRO HLINÍKOVÉ A OCELOVÉ DVEŘE - MECHANICA

Trojdílné závěsy na hliníkové (ocelové) dveře testované až na 1 000 000 cyklů (RAL test).
Uchycení je řešeno samořeznými šrouby FIXIA s nosností až 230kg (EN 1191:2002).

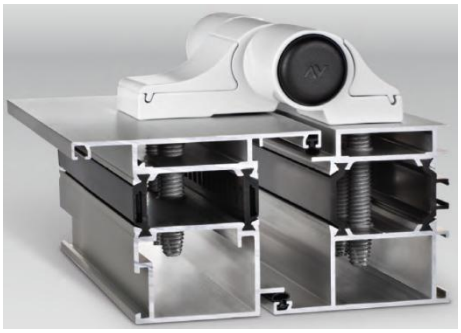

Boční regulace (+/- 2 mm)




Regulace přítlaku (+/- 0,5 mm)



Výšková regulace (-0/+3 mm)








Objednací číslo	Povrchová úprava	Cena [Kč/ks]
1146.3/62.5 9010	BÍLÝ RAL 9010	613
1146.3/62.5 BR5	ZLATÝ (IMITACE BRONZU)	587
1146.3/62.5 F	STŘÍBRNÝ (ELOX)	576
1146.3/62.5 ZE**	HNĚDÝ (ELOX)	839
1146.3/62.5 NE**	ČERNÝ (ELOX)	595




Závěsy Mechanica v kombinaci

se šrouby FIXIA unesou 1230x násobek

své vlastní váhy.



Art.		P
1145.3/60	1145.3/67	80 Kg
1146.3/59	1146.3/62,5	
1146.3/67	1146.23/62	
1145.3/79	1145.3/93	60 Kg
1145.3/93SM		
1146.3/74,5	1146.3/78	
1146.3/84	1146.3/89	
1146.3/92	1146.3/97	
1146.3/104	1146.13/62,5	
1146.13/84		



Art.		P
1145.3/60	1145.3/67	90 Kg
1146.3/59	1146.3/62,5	
1146.3/67	1146.23/62	
1145.3/79	1145.3/93	70 Kg
1145.3/93SM		
1146.3/74,5	1146.3/78	
1146.3/84	1146.3/89	
1146.3/92	1146.3/97	
1146.3/104	1146.13/62,5	
1146.13/84		

Art.	A	B	C	D
1146/59	17	42	59	87
1146/62.5	20.5	42	62.5	90.5
1146/67	17	50	67	95
1146/74.5	17	57.5	74.5	102.5
1146/78	20.5	57.5	78	106
1146/84	42	42	84	112
1146/89	47	42	89	117
1146/92	42	50	92	120
1146/97	47	50	97	125
1146/104	47	57.5	104.5	132.5

V tabulce jsou znázorněny max. nosnosti závěsu (1ks) v kombinaci s hliníkovými hmoždinkami.
K závěsům je nutné objednat upevňovací sady – nejsou součástí balení.

Závěsy se vyskladňují vždy v sudých počtech (2,4…).
Ostatní rozteče (59mm, 67mm, 74.5mm, 78mm, 84mm, 89mm, 92mm, 97mm, 104mm) a povrchové úpravy. *


* Na dotaz.
** Doprodej.


Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


ZÁVĚSY PRO HLINÍKOVÉ A OCELOVÉ DVEŘE - MECHANICA

FIXIA - speciální tvar samořezného šroubu s kuželovým hrotem zabezpečuje velmi stabilní upevnění v profilu
- nosnost závěsů s použitím samořezných šroubů 230kg – EN 1191:2002
  EN 1191:2002 – rozměr křídla 1100x2200 - profil 1,7mm - počet cyklů 200 000

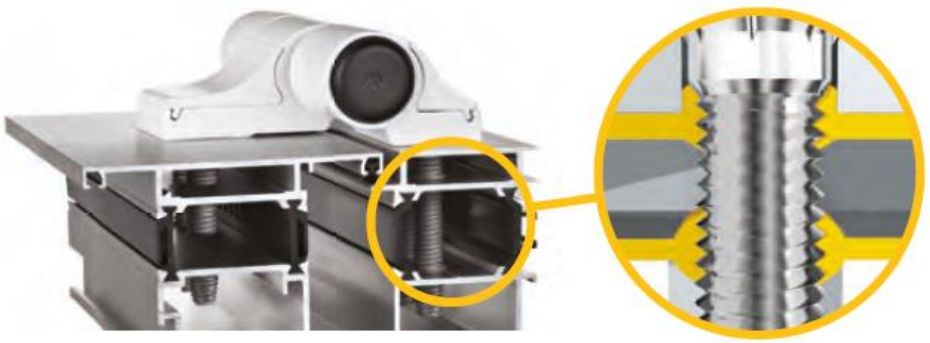

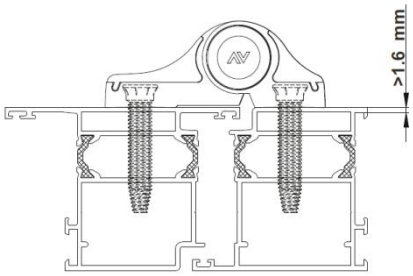

SAMOŘEZNÉ ŠROUBY FIXIA

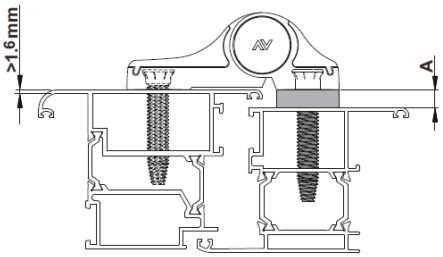

VYROVNÁVACÍ PODLOŽKY

Objednací číslo	Popis	Balení [sada]	Cena [Kč/1 sada]
Samořezné šrouby STANDARD			
1145.723**	3-dílný závěs, sada = 6ks šroubů 48 mm + zajišťovací šrouby	2	109
1145.727**	3-dílný závěs, sada = 6ks šroubů 58 mm + zajišťovací šrouby	2	109
1145.727/68**	3-dílný závěs, sada = 6ks šroubů 68 mm + zajišťovací šrouby	2	88
Samořezné šrouby FIXIA			
1145.741	2-dílný závěs, sada = 4ks šroubů 51 mm + zajišťovací šrouby	2	105
1145.743 *	3-dílný závěs, sada = 6ks šroubů 51 mm + zajišťovací šrouby	2	
1145.745	2-dílný závěs, sada = 4ks šroubů 63 mm + zajišťovací šrouby	2	69
1145.747 *	3-dílný závěs, sada = 4ks šroubů 63 mm + zajišťovací šrouby	2	
Objednací číslo	**Popis**	**Balení [ks]**	**Cena [Kč/ks]**
1145.901/7*	Šablona pro vrtání samořezných šroubů FIXIA, Ø7mm	1	---

Samořezné šrouby se vyskladňují vždy v sudých počtech (2,4...).

* Na dotaz.
** Doprodej.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

ZÁVĚSY PRO HLINÍKOVÉ DVEŘE - ROTO 130 R

použitelné pro ven i dovnitř otevírané dveře



Specifikace pantu:

- vhodné pro Alu profily s 15/20 drážkou v křídle a V0.1 v rámu
- povrchová úprava: bílá RAL 9016, tmavočerná RAL 9005, šedohnědá RAL 8019, stříbrný elox E6/C-0 příp. stříbrná R01.5
- nosnost 120 kg
- nastavitelný v jednom směru: strana +/– 1,5 mm

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]	Balení [ks]
816000	Dveřní závěs 130 R, typ II, bílý RAL 9016	325	1
816568	Dveřní závěs 130 R, typ II, tmavočerný RAL 9005 *	325	1
816569	Dveřní závěs 130 R, typ II, šedohnědý RAL 8019 *	325	1
816570	Dveřní závěs 130 R, typ II, stříbrný elox E6/C-0	334	1
834669	Dveřní závěs 130 R, typ II, stříbrný R01.5 *	325	1

* na objednávku
Uvedené ceny jsou bez DPH.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

ZÁVĚSY PRO HLINÍKOVÉ DVEŘE - JOCKER


2-DÍLNÉ ZÁVĚSY


Objednací číslo	Popis	Balení [ks]	Cena [Kč/ks]
9027016M6700	Dveřní pant Alu Jocker 2D (dvoudílný) 67 mm antracit	24	266
90280776700	Dveřní pant Alu Jocker 2D (dvoudílný) 67 mm hnědá RAL8077	24	239
902.9016.67.00	Dveřní pant Alu Jocker 2D (dvoudílný) 67 mm bílý	24	239
902.F1.67.00	Dveřní pant Alu Jocker 2D (dvoudílný) 67 mm F1	24	316
902.GOLD.67.00	Dveřní pant Alu Jocker 2D (dvoudílný) 67 mm zlatý nástřik	24	266



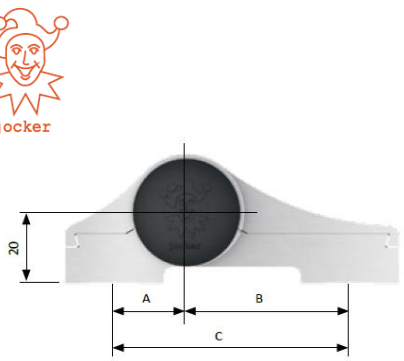

A = 20,5 mm B = 46,5 mm C = 67 mm



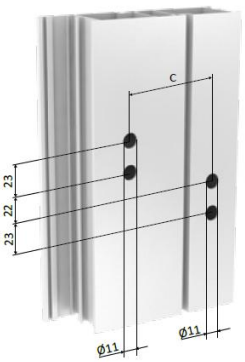

MONTÁŽNÍ PRVKY

Objednací číslo	Popis	Balení [ks]	Cena [Kč/sada]
902.0000.60.01D	Šrouby pro Alu Jocker 2D 60mm (sada 4 ks šroubů)	24	67
902.0838.00.02D	Úchyt pantu Alu Jocker 2D (sada 4 šroubů M8x38 + 2 přípravky)	24	85

902.00000.60.01D



902.0838.00.02D



Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
407.0404.03.00	Šablona na vchodové závěsy Jocker ALU	1388
9023-9016F	Plastové krytky pro panty Jocker Alu bílé	11
9023-9005F	Plastové krytky pro panty Jocker Alu černé	11





Nosnost 160 kg (200 000 cyklů).
Uvedené ceny jsou bez DPH.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


ZÁVĚSY PRO KYVNÁ HLINÍKOVÁ OKNA - PIVOT


DOPRODEJ














OBJEDNACÍ ČÍSLO	POPIS	SKLADEM [pár]	CENA [Kč/1 pár]
1152.1F	Závěsy PIVOT, 57/108mm	1	1 402


F – elox stříbrný





1152.1



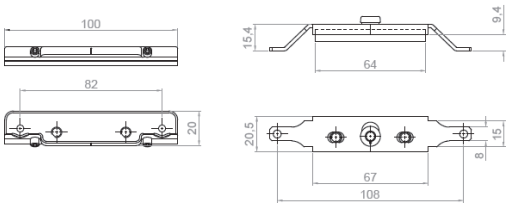


Uvedené ceny jsou NETTO bez DPH.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

ZÁVĚSY PRO HLINÍKOVÉ DVEŘE - MORSA

DOPRODEJ

MORSA
Dvoudílné válcové závěsy na hliníkové dveře s drážkou pro montáž bez vrtání.
Dělené upevňovací těleso do kovací drážky usnadňuje montáž dveřního závěsu.
Tento válcový závěs nelze seřizovat.
Nosnost 2-dílného závěsu 60kg při použití 2ks závěsů.
Nosnost 2-dílného závěsu 70kg při použití 3ks závěsů.



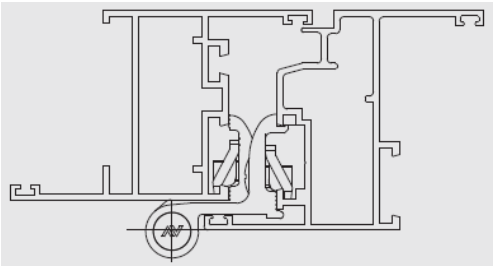


Objednací číslo	Popis	Povrchová úprava	Skladem [ks]	Cena [Kč/ks]
11159010		BÍLÝ RAL 9010	27	46
1115F	2-DÍLNÝ ZÁVĚS MORSA Ø12,5mm	STŘÍBRNÝ (ELOX)	14	39
11159005		ČERNÝ (ELOX)	34	41

Uvedené ceny jsou NETTO bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

ZÁVĚSY PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO - JUST 3D*


použitelný pro masivní dřevěnou nebo hliníkovou zárubeň



montáž do hliníkové zárubně





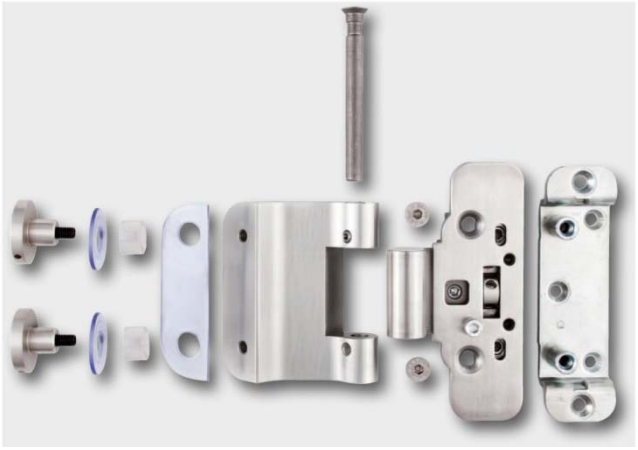

Specifikace pantu:

- nastavitelný ve třech směrech pomocí 4 mm imbusového klíče v hodnotách +/- 2,5 mm
- pro bezfalcové dveře s rámem od 40 do 44 mm
- povrchová úprava: matný nikl / nerez
- nosnost 100 kg
- tloušťka skla dveřního křídla 8, 10 nebo 12 mm


Objednací číslo	Specifikace	Nosnost (2 kusy)	Cena [Kč/ks]	Balení [ks]
1333965	Křídlový díl pro celoskleněné dveře - matný nikl	100 kg	1 669	2
1334375	Rámový díl pro hliníkovou zárubeň - matný nikl		805	2
1334377	Rámový díl pro masívní dřevěnou zárubeň - matný nikl		790	2
1333966	Křídlový díl pro celoskleněné dveře - nerez	100 kg	2 276	2
1334376	Rámový díl pro hliníkovou zárubeň - nerez		857	2
1334378	Rámový díl pro masívní dřevěnou zárubeň - nerez		1 229	2


* na objednávku

Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

SKLOPNÉ ZÁVĚSY - FA







Objednací číslo	Charakteristika	Balení [ks]	Cena [Kč/ks]
FA 9016 ZM	Sklopný závěs bílý (zamak)	130	54
FA 8077 ZM	Sklopný závěs tm.hnědý (zamak)	80	56
FA 8019 ZM *	Sklopný závěs hnědý (zamak)	80	56
FA GOLD ZM	Sklopný závěs zlatý - imitace bronzu (zamak)	36	75
FA SILVER ZM	Sklopný závěs stříbrný (zamak)	36	75
FA 7016 ZM	Sklopný závěs antracit (zamak)	36	88
FA 9005M ZM	Sklopný závěs černý (zamak)	36	86
405.0404.40.00 *	Čep ke sklopnému závěsu	-	15

Materiál: ZnAl (zamak)
Nosnost (2 ks): 40 kg
Sklopný závěs byl testován a získal certifikát.

Objednací číslo	Charakteristika	Balení [ks]	Cena [Kč/ks]
40604044000	Šablona pro sklopné závěsy	1	2520




Uvedené ceny jsou bez DPH.
* Na dotaz.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

SKLOPNÉ ZÁVĚSY - SFS

- pro plastová okna
- v solné mlze testováno 1000 hodin




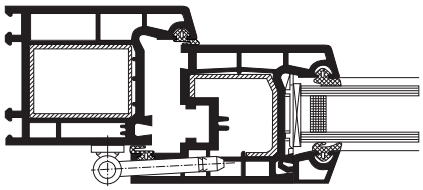

Objednací číslo	Specifikace	Nosnost (1 kus)	Materiál	Balení [ks]	Cena [Kč/ks]
1272430	Sklopný závěs bílý (RAL 9010)	15 kg	Ocel	50	68,50
912517	Sklopný závěs hnědý (RAL 8022)	15 kg	Ocel	50	68,50

Technické parametry v mm

a1	a2	b	c1	c2	d	e	f
13	7,5	84	30	13	44	7	15

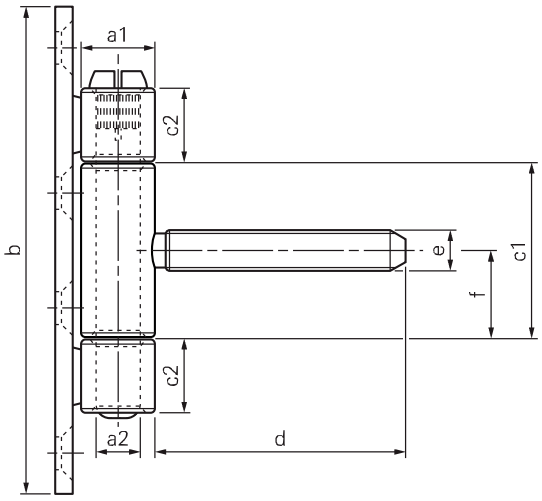

Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

ZÁMKY PRO HLINÍKOVÉ DVEŘE - WILKA SCHLIESSTECHNIK

STANDARDNÍ, PROTIPOŽÁRNÍ, VÁLEČKOVÉ

PŘÍDAVNÉ, STŘELKOVÉ, HÁKOVÉ



Zámky jsou určené především na hliníkové případně ocelové vchodové dveře.
Standard - lišta 24mm, dorn 30/35/45mm, rozteč 92mm, závora 1 západ (21mm).
Ostatní typy zámků na dotaz - dorn 20/25/40/45mm.
Zámky lze dodat v provedení:

- RZ22 – otvor pro vložku GEGE (KABA) – švýcarský standard.
- s renovační lištou o celkové délce 380mm

Všechny zámky odpovídají evropskému standardu EN 12209.

LEGENDA


D30	dorn 30/35mm
U	čelo zámku – U profil 6/8mm
P	čelo zámku – ploché 3mm
N1	povrchová úprava – nerez
DIN	pravostranné, levostranné dveře
N	trn (ořech) 8mm, 9mm

Pro podrobnější informace si vyžádejte katalog.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

ZÁMKY PRO HLINÍKOVÉ DVEŘE - WILKA SCHLIESSTECHNIK


1438 STANDARDNÍ

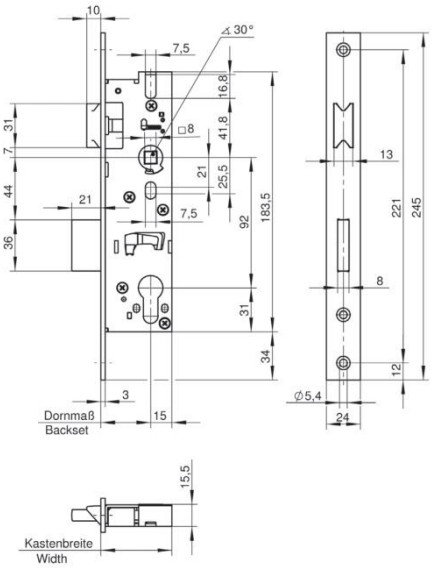

638N PROTIPOŽÁRNÍ

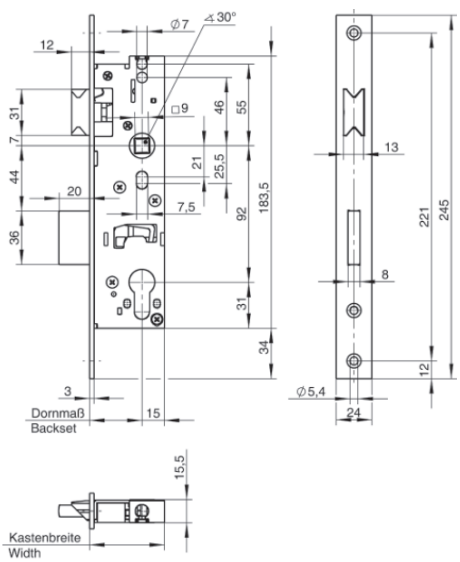

1452 VÁLEČKOVÉ

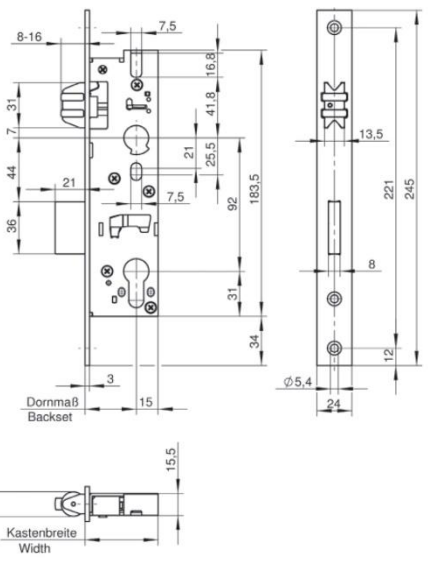

Objednací číslo	Popis	Typ čela	Provedení DIN	Cena [Kč/ks]
Zámky standardní				
1438/3509	Zámek standardní, D30, N1, N8mm	U24x245x6	pravé/levé	595
1438/0011	Zámek standardní, D30, N1, N8mm	P24x245x3	pravé/levé	511
1438/3524	Zámek standardní, D35, N1, N8mm	U24x245x6	pravé/levé	595
1438/0019	Zámek standardní, D35, N1, N8mm	P24x245x3	pravé/levé	511
Protikusy				
9507/003	Protikus s hladkým čelem, N1	P24x245x3	pravé/levé	211
9509/002	Protikus s hladkým čelem pro elektrického vrátného, N1	P24x245x3	pravé/levé	226
9553/002	Protikus s U čelem, N1	U24x245x6	pravé/levé	228
9554/002	Protikus s U čelem, N1	U24x245x8	pravé/levé	228
9321/001	Protikus s U čelem pro elektrického vrátného, N1	U24x245x6	levé	255
9321/002	Protikus s U čelem pro elektrického vrátného, N1	U24x245x6	pravé	255

Zámky protipožární				
638N/009*	Zámek protipožární, D30, N1,N9mm	U24x245x6	pravé/levé	1 852
638N/002*	Zámek protipožární, D30, N1,N9mm	P24x245x3	pravé/levé	1 334
638N/011	Zámek protipožární, D35, N1,N9mm	U24x245x6	pravé/levé	1 852
638N/003	Zámek protipožární, D35, N1,N9mm	P24x245x3	pravé/levé	1 334
Protikusy				
P641/001	Protikus s hladkým čelem, N1	P24x245x3	pravé/levé	364
P672/001	Protikus s hladkým čelem pro elektrického vrátného, N1	P24x245x3	levé	426
P672/002	Protikus s hladkým čelem pro elektrického vrátného, N1	P24x245x3	pravé	426
P643/001	Protikus s U čelem, N1	U24x245x6	pravé/levé	457
P697/001	Protikus s U čelem pro elektrického vrátného, N1	U24x245x6	levé	811
P697/002	Protikus s U čelem pro elektrického vrátného, N1	U24x245x6	pravé	811


Zámky válečkové s regulovatelnou střelkou				
1452/6503	Zámek válečkový s regulovatelnou střelkou, D30, N1	P24x245x3	pravé/levé	772
1452/0026*	Zámek válečkový s regulovatelnou střelkou, D30, N1	U24x245x6	pravé/levé	929
1452/0014	Zámek válečkový s regulovatelnou střelkou, D35, N1	P24x245x3	pravé/levé	730
1452/0032	Zámek válečkový s regulovatelnou střelkou, D35, N1	U24x245x6	pravé/levé	980
Protikusy				
9508/002	Protikus s hladkým čelem, N1	P24x245x3	pravé/levé	202
9508/001	Protikus s U čelem, N1	U24x245x6	pravé/levé	202

* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

ZÁMKY PRO HLINÍKOVÉ DVEŘE - WILKA SCHLIESSTECHNIK


038R PŘÍDAVNÉ

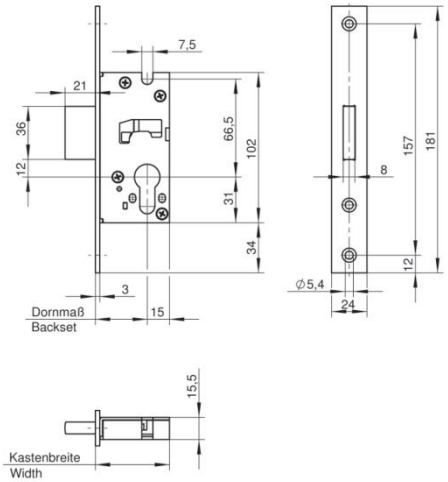

138F STŘELKOVÉ

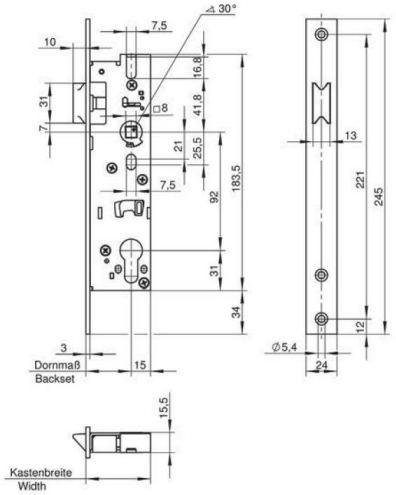

1436 HÁKOVÉ

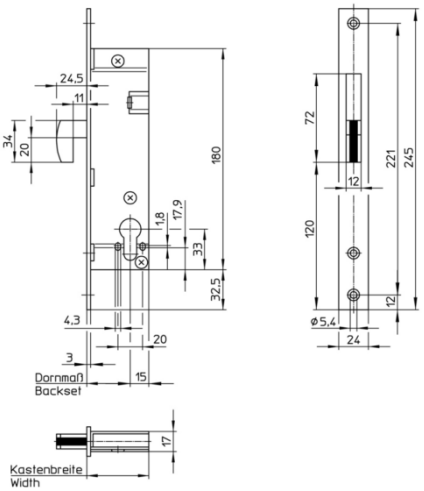


Objednací číslo	Popis	Typ čela	Provedení DIN	Cena [Kč/ks]
Zámky přídavné				
038R/0006*	Zámek přídavný, D30,N1	P24x181x3	pravé/levé	527
038R/0015*	Zámek přídavný, D30,N1	U24x181x6	pravé/levé	551
038R/0009	Zámek přídavný, D35,N1	P24x181x3	pravé/levé	539
038R/0016	Zámek přídavný, D35,N1	U24x181x6	pravé/levé	564
Protikusy				
9327/002	Protikus s hladkým čelem, N1	P24x181x3	pravé/levé	202
9327/005	Protikus s U čelem, N1	U24x181x6	pravé/levé	202
Zámky střelkové				
138F/0021	Zámek střelkový, D35, N1, N8mm	P24x245x3	pravé/levé	491
Protikusy				
9507/003	Protikus s hladkým čelem, N1	P24x245x3	pravé/levé	211
9553/002	Protikus s U čelem, N1	U24x245x6	pravé/levé	228
Zámky hákové*				
1436/3509	Zámek hákový, D30,N1	P24x245x3	pravé/levé	966
1436/0011	Zámek hákový, D30,N1	U24x245x6	pravé/levé	1 054
1436/3524	Zámek hákový, D35,N1	P24x245x3	pravé/levé	966
1436/0019	Zámek hákový, D35,N1	U24x245x6	pravé/levé	1 054
Protikusy				
9513/002	Protikus s hladkým čelem, N1	P24x240x3	pravé/levé	224
9513/005	Protikus s U čelem, N1	U24x240x6	pravé/levé	224
Příslušenství				
9696/001	Podložka 3mm pod zámky 1438, 638N, 1452, 1436 a protikusy s hladkým čelem, N1	P24x245x3	pravé/levé	223
2833/001	Seřiditelná regulace do protikusů s otvorem pro el. vrátného	---	pravé/levé	79

* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

ZÁMKY ZADLABÁVACÍ - HOBES

Obj. číslo	Specifikace	Popis	Cena [Kč/ks]
K 103NT	72/60/20/OB	Zadlabávací zámek obyčejný, bez převodu	199
K 105NT	72/60/20/PZ	Zadlabávací zámek vložkový, s převodem	211
K 111NT	72/60/20/WC	Zadlabávací zámek obyčejný, bez převodu - WC zámek	229

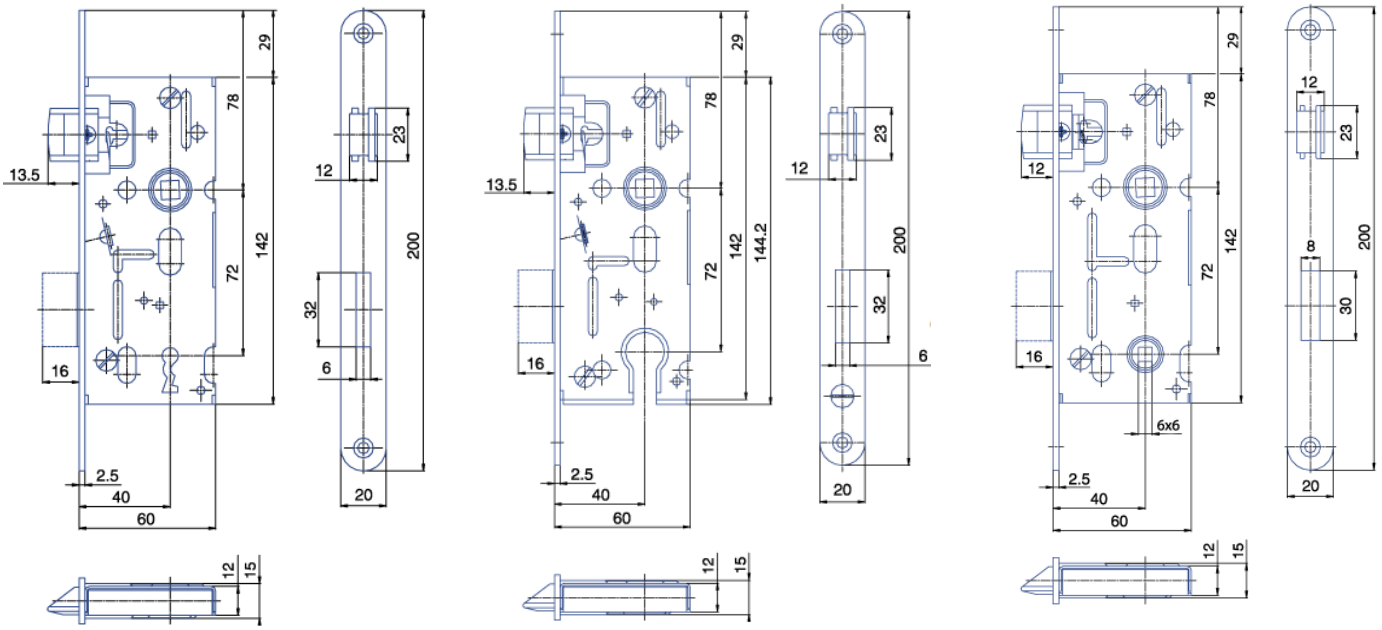

Obj. číslo	Specifikace	Popis	Cena [Kč/ks]
K 134NT	72/80/20/OB	Zadlabávací zámek obyčejný, dvouzápadový	294
K 133NT	72/80/20/PZ	Zadlabávací zámek vložkový, s převodem, dvouzápadový	267
K 135NT	72/80/20/WC	Zadlabávací zámek obyčejný, bez převodu - WC zámek, spodní ořech 6x6 mm	287

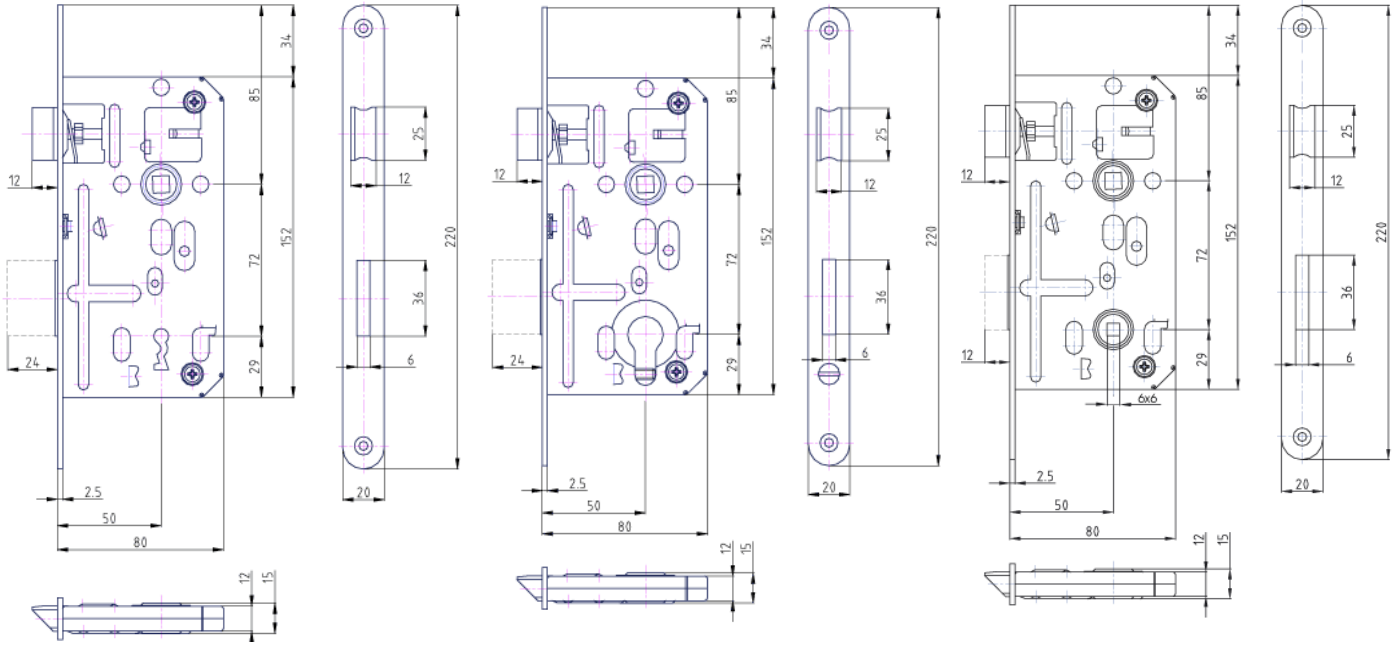


(34 netto)


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

ZÁMKY ZADLABÁVACÍ - HOBES

Obj. číslo	Specifikace	Popis	Cena [Kč/ks]
0115NT	90/60/20/OB	Zadlabávací zámek obyčejný, bez převodu	209
0204NT	90/60/20/PZ	Zadlabávací zámek vložkový, s převodem, dvouzápadový	215
0116NT	90/60/20/WC	Zadlabávací zámek obyčejný, bez převodu - WC zámek, spodní ořech 6x6 mm	307

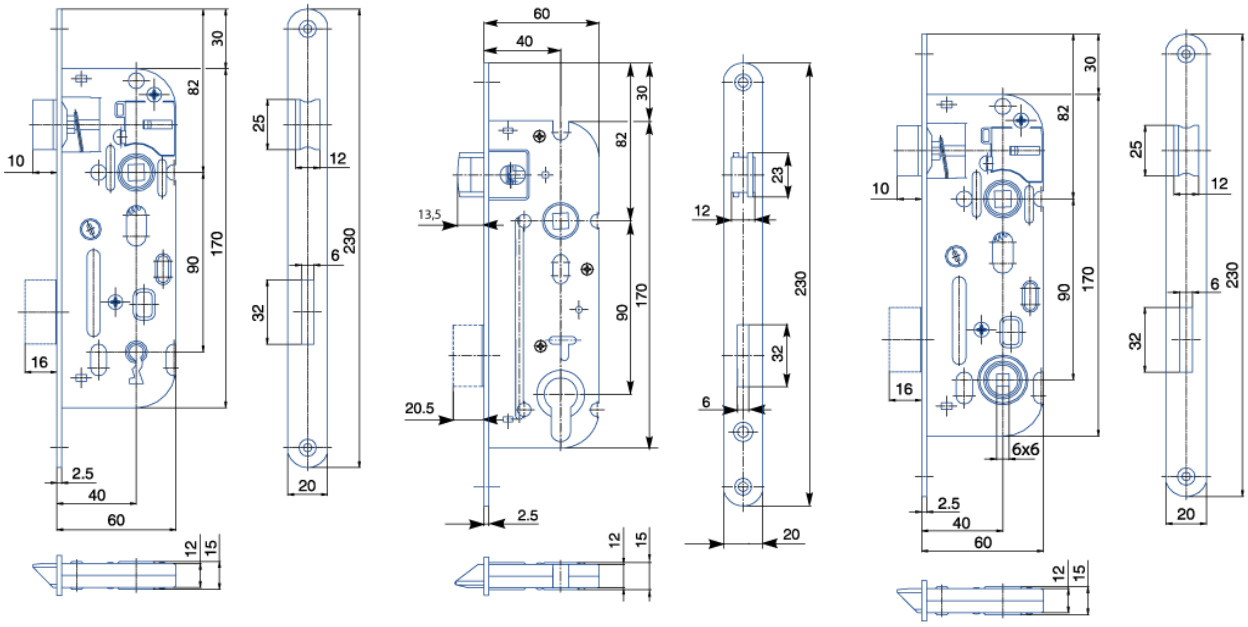


Obj. číslo	Specifikace	Popis	Cena [Kč/ks]
536CNT	90/80/20/OB	Zadlabávací zámek obyčejný, bez převodu, dvouzápadový	220
536NT	90/80/22/OB	Zadlabávací zámek obyčejný, bez převodu, dvouzápadový	220
24 026CNT	90/80/20/PZ	Zadlabávací zámek vložkový, s převodem, dvouzápadový	206
24 026NT	90/80/22/PZ	Zadlabávací zámek vložkový, s převodem, dvouzápadový	231
540CNT	90/80/20/WC	Zadlabávací zámek obyčejný, bez převodu - WC zámek, spodní ořech 6x6 mm	318
540NT	90/80/22/WC	Zadlabávací zámek obyčejný, bez převodu - WC zámek, spodní ořech 6x6 mm	318

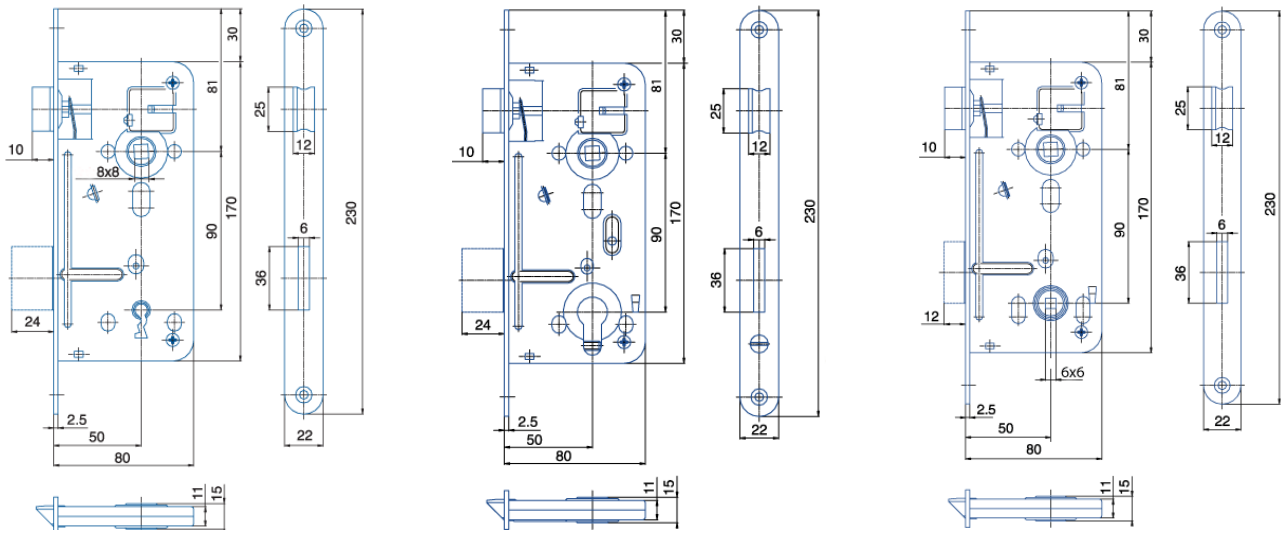


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


ZÁMKY ZADLABÁVACÍ - HOBES


Obj. číslo	Specifikace	Popis	Cena [Kč/ks]
K 162NT	92/80/18/PZ	Zadlabávací zámek vložkový s převodem, dvouzápadový, rozteč 92 mm	299

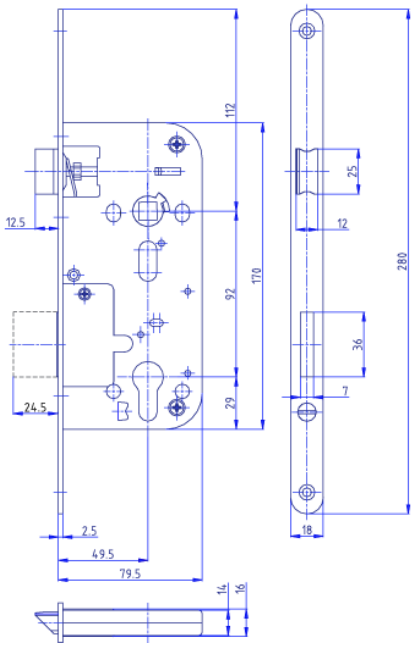

Obj. číslo	Specifikace	Popis	Cena [Kč/ks]
K 191NT	20/185	Protikus univerzální rovný	33,40
K 192ANT	24/190	Protikus univerzální úhlový, oblé hrany	39,60
K 192NT	24/190	Protikus univerzální úhlový, ostré hrany	49,20
K 193NT	20,6/200	Protikus univerzální úhlový + plastová vanička	58,90

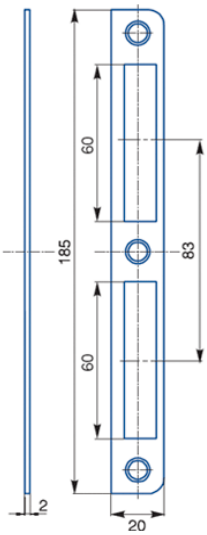

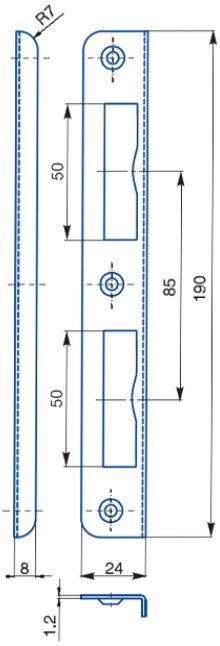


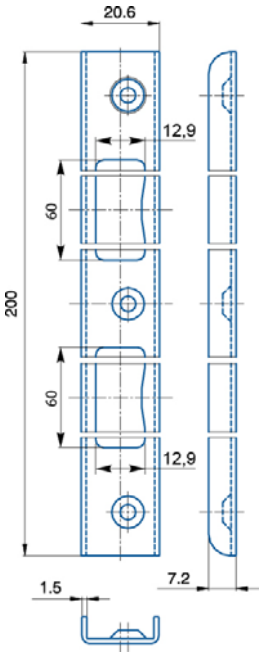


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

ZÁMKY ZADLABÁVACÍ - HOBES

Obj. číslo	Specifikace	Popis	Cena [Kč/ks]
212 L NT	36/185	Štulpový protikus pro rozteč 90mm ostré hrany L	36
212 P NT	36/185	Štulpový protikus pro rozteč 90mm ostré hrany P	36
K 180 L NT	30/185	Štulpový protikus pro rozteč 90mm kulatý L	32,80
K 180 P NT	30/185	Štulpový protikus pro rozteč 90mm kulatý P	32,80
K 182 L NT	30/170	Štulpový protikus pro rozteč 72mm kulatý L	32
K 182 P NT	30/170	Štulpový protikus pro rozteč 72mm kulatý P	32

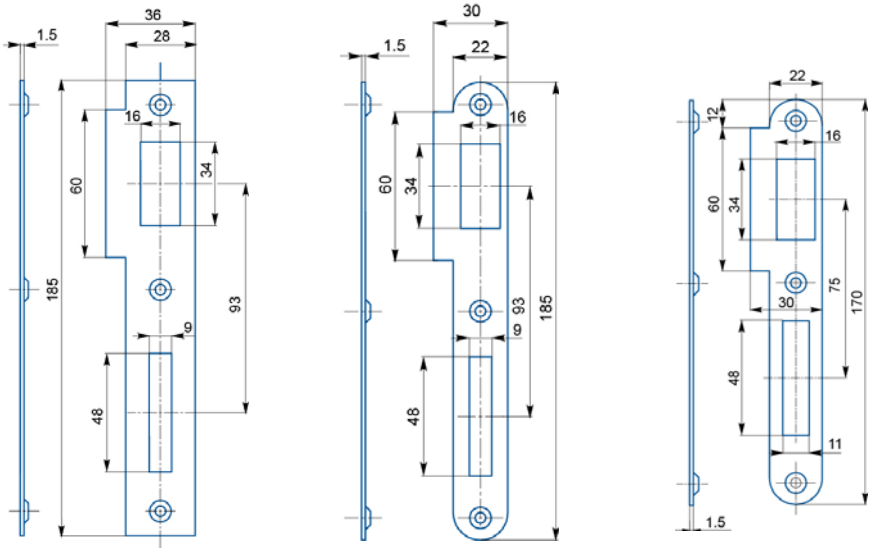

Obj. číslo	Specifikace	Popis	Cena [Kč/ks]
K 13	17,7/166,7/26	Krycí vanička k protikusům	15,50
K 10	17,7/166,7/17	Krycí vanička k protikusům	16,60

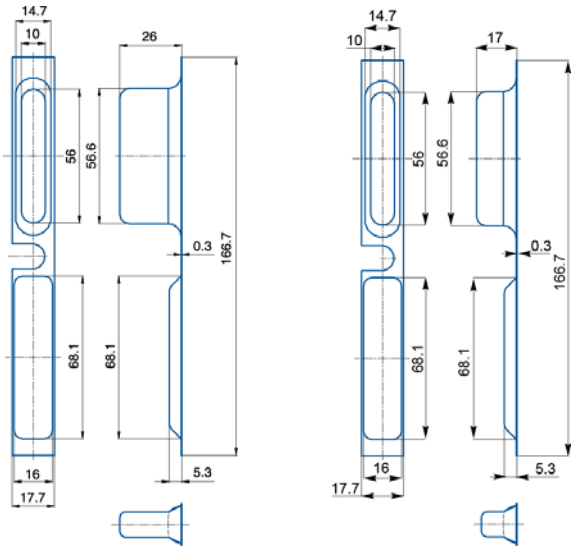

Uvedené ceny jsou netto bez DPH.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

ZÁMKY ZADLABÁVACÍ - AGB


DOPRODEJ

Protikusy MEDIANA POLARIS – VARIANTA PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]	Množství [Ks]
B010001106	Protikus 82x22 mm	9	337
B014021778F	Protikus magnetický	31	450

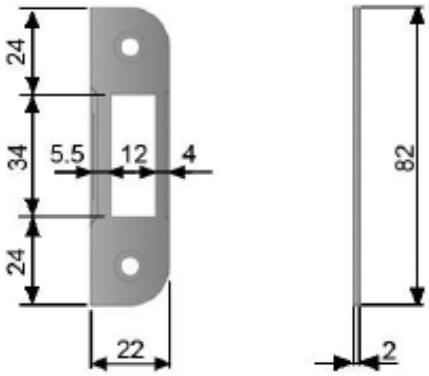

B010001106



B014021778F

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku do vyprodání zásob.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

ZÁMKY ZADLABÁVACÍ - AGB

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
B010295005	Zadlabávací zámek 90/76/18 dorn 50, BB obyč. klíč, bez převodu, bílý zinek (B005975005)	130
B005985005	Zadlabávací zámek 90/76/18 dorn 50, WC, bílý zinek (B005985005)	178
B036975005	Zadlabávací zámek 90/76/18 dorn 50, PZ (vložkový zámek), s převodem, bílý zinek (B035975005)	203




B010295005




B005985005




B036975005

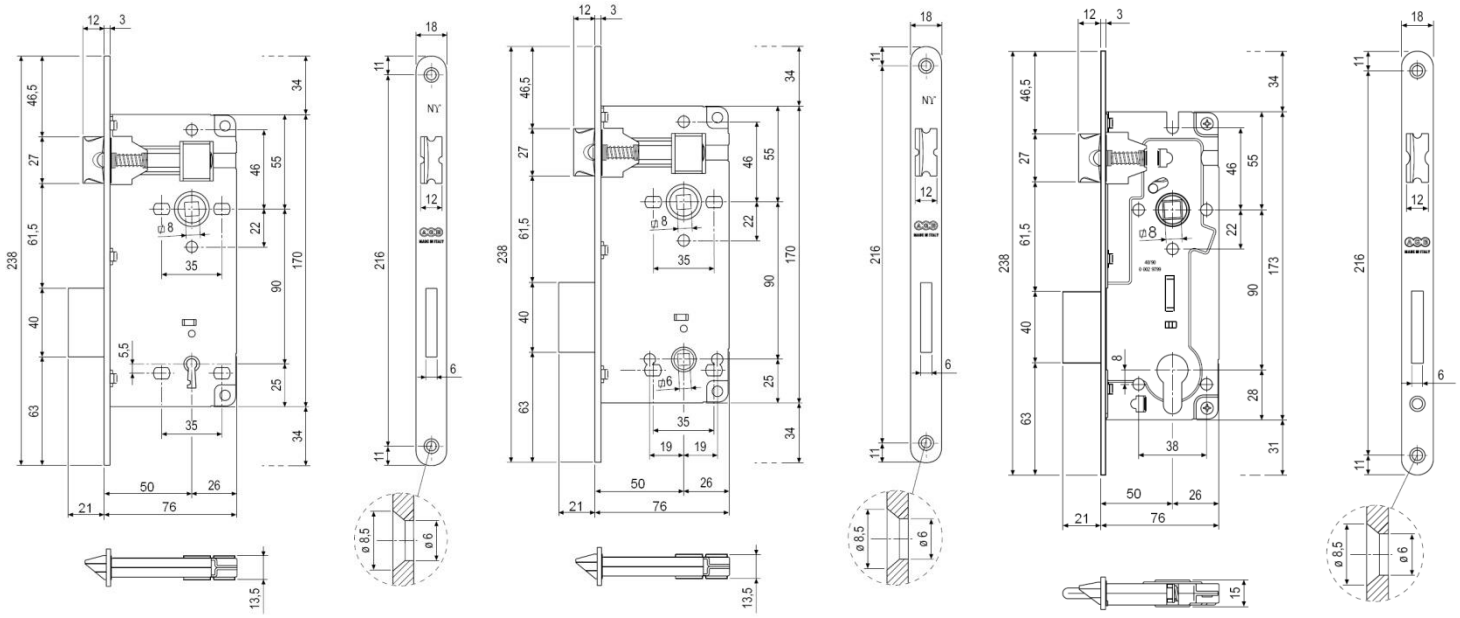


Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
B005907505	Protikus lomený, kolmý, zinek	23
B005901406	Protikus lomený, oválný, nikl, délka 210 mm	33
B005909016	Plastová vložka	23

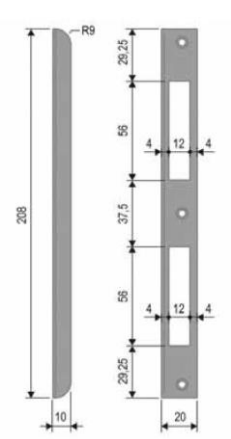

B005907505

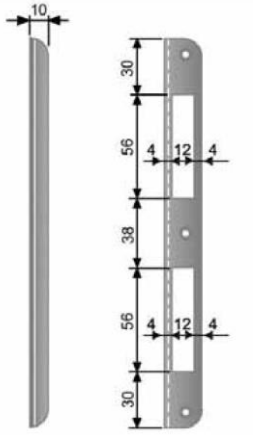

B005901406

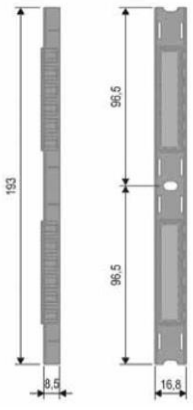

B005909016


Uvedené ceny jsou bez DPH.
Zámek s převodem (klíčem lze ovládat západku i střelku).

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


ZÁMKY ZADLABÁVACÍ - AGB

Magnetické zámky POLARIS 2XT

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
B041015006	Zadlabávací magnetický zámek 90/76/18 dorn 50, BB obyč. klíč, bílý zinek (B061015006)	367
B041025006	Zadlabávací magnetický zámek 96/76/18 dorn 50, WC, bílý zinek (B061025006)	384
B041035006	Zadlabávací magnetický zámek 85/76/18 dorn 50, PZ (vložkový zámek), bílý zinek (B061035006)	398
B061015093*	Zadlabávací magnetický zámek 90/76/18 dorn 50, BB obyč. klíč, černý	433
B061025093*	Zadlabávací magnetický zámek 96/76/18 dorn 50, WC, černý	460
B061035093*	Zadlabávací magnetický zámek 85/76/18 dorn 50, PZ (vložkový zámek), černý	475

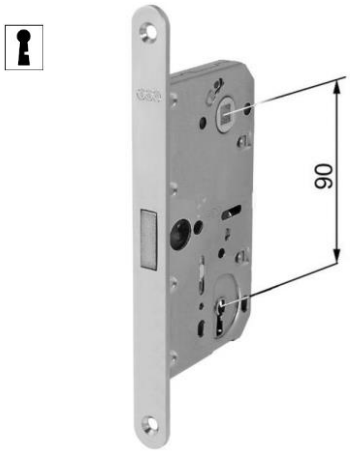

B041015006

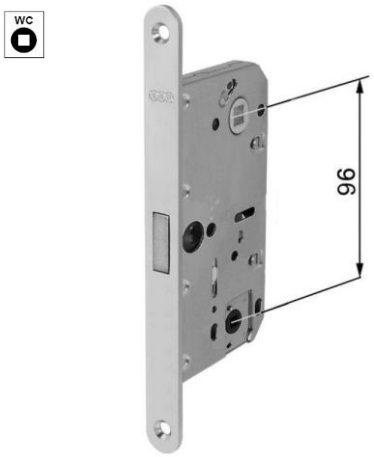


B041025006





B041035006


Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
B014020506	Protikus magnetický, nikl (Minimal XT B024020506)	97
B024020593*	Protikus magnetický, černý (Minimal XT)	97
B024020934*	Protikus magnetický pro hliníkovou zárubeň, matný chrom (Alutop XT)	171




B014020506

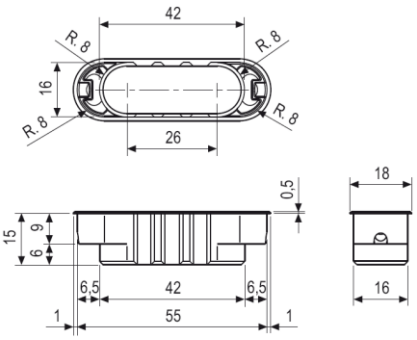


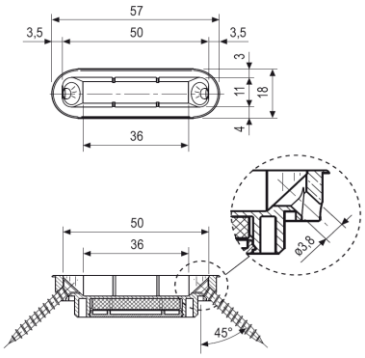



B024020934

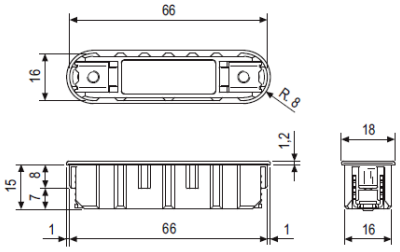




* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


ZÁMKY ZADLABÁVACÍ - AGB

Protikusy POLARIS 2XT


Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
B014021106	Protikus pro falcové dveře 82x22 mm	22
B014021506	Protikus pro bezfalcové dveře 82x22x7 mm	27
B014021406	Protikus pro bezfalcové dveře82x22x11 mm	27
B014021778	Magnetická vložka do protikusu	79




B014021106



B014021506



B014021406



B014021778

Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

ZÁMKY PRO VCHODOVÉ DVEŘE - ROTO

mechanický cylindricky ovládaný závěrový systém s E-čepy

FFH	1900 – 2200 mm
Délka krycí lišty	2200 mm


71

Zámek C600 - krycí lišta 16/2 *

D	E	□	G	O	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
30	92	8	1020	SL	**630692**	1 075
35	92	8	1020	SL	**776517**	1 075
40	92	8	1020	SL	**776576**	1 075
45	92	8	1020	SL	**776508**	1 075
50	92	8	1020	SL	**784961**	1 075
55	92	8	1020	SL	**776516**	1 075

* zámek C600 s délkou zámkové skříně 213 mm

FFH – výška křídla v drážce
D – vzdálenost osy čtyřhranu
E – rozteč
G – výška kliky
MN – střed čtyřhranu
MS – střed zámkové skříně
FB – šířka frézování
SL – stříbrná povrch. úprava

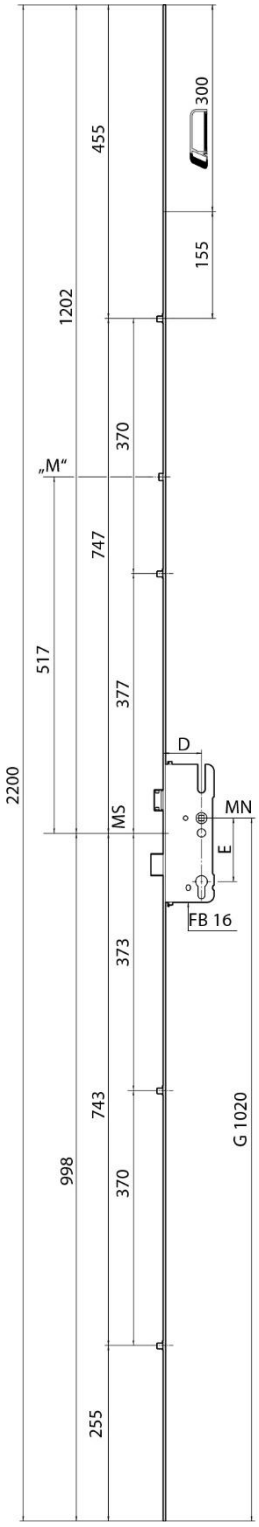

Uvedené ceny jsou bez DPH

(3 brutto, 71 netto)

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

ZÁMKY PRO VCHODOVÉ DVEŘE - ROTO

mechanický cylindricky ovládaný závěrový systém s V-čepy

FFH	1900 – 2200 mm
Délka krycí lišty	2200 mm


3

Zámek C600 - krycí lišta 16/2 *

D	E	□	G	O	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
25	92	8	1020	SL	**609344**	2 949
25	92	10	1020	SL	**611401**	2 949
30	92	8	1020	SL	**611402**	2 949
30	92	10	1020	SL	**611403**	-
35	92	8	1020	SL	**776505**	2 949
35	92	10	1020	SL	**776514**	3 076
40	92	8	1020	SL	**776511**	2 949
40	92	10	1020	SL	**780206**	2 949
45	92	8	1020	SL	**776506**	2 793
45	92	10	1020	SL	**776512**	2 793
50	92	8	1020	SL	**776587**	-
50	92	10	1020	SL	**776585**	2 793
55	92	8	1020	SL	**776509**	2 793
55	92	10	1020	SL	**776583**	2 793
65	92	10	1020	SL	**776515**	2 793

* zámek C600 s délkou zámkové skříně 213 mm

FFH – výška křídla v drážce
D – vzdálenost osy čtyřhranu
E – rozteč
G – výška kliky
MN – střed čtyřhranu
MS – střed zámkové skříně
FB – šířka frézování
SL – stříbrná povrch. úprava

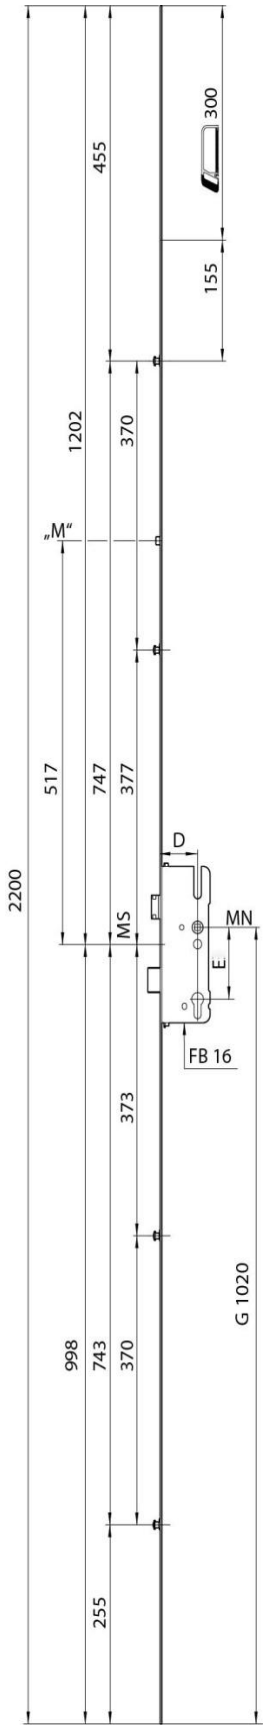

Uvedené ceny jsou bez DPH

(3 brutto, 71 netto)

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

ZÁMKY PRO VCHODOVÉ DVEŘE - ROTO

mechanický cylindricky ovládaný závěrový systém s V-čepy


FFH 2200 – 2500 mm
Délka krycí lišty 2500 mm
3

Zámek C600 - krycí lišta 16/2 *

D	E	☐	G	O	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
35	92	8	1020	SL	**776577**	3 015
40	92	8	1020	SL	**776588**	3 015
45	92	8	1020	SL	**776579**	2 859
45	92	10	1020	SL	**787990**	2 859
50	92	8	1020	SL	**787989**	-
50	92	10	1020	SL	**780204**	2 949
55	92	8	1020	SL	**776589**	2 859
55	92	10	1020	SL	**787862**	-
65	92	10	1020	SL	**780205**	3 012

* zámek C600 s délkou zámkové skříně 213 mm

FFH – výška křídla v drážce
D – vzdálenost osy čtyřhranu
E – rozteč
G – výška kliky
MN – střed čtyřhranu
MS – střed zámkové skříně
FB – šířka frézování
SL – stříbrná povrch. úprava

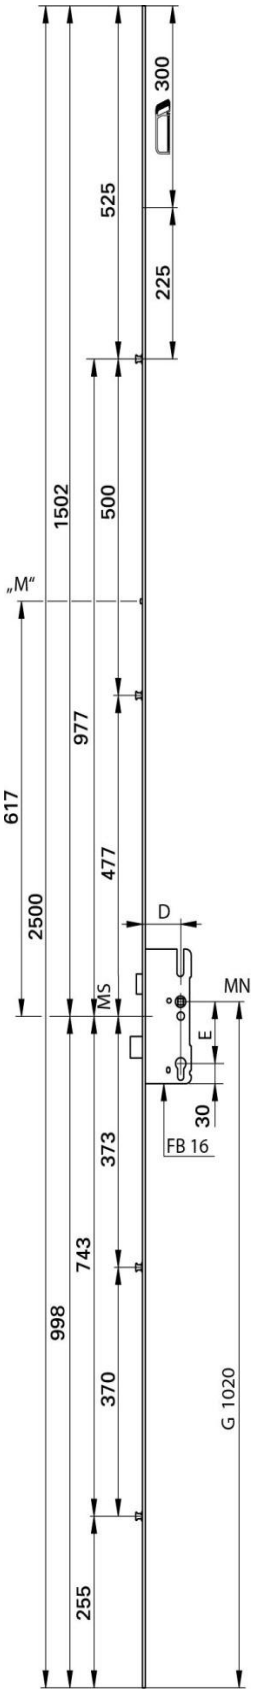

Uvedené ceny jsou bez DPH

(3 brutto, 71 netto)

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

ZÁMKY PRO VCHODOVÉ DVEŘE - ROTO

mechanický cylindricky ovládaný závěrový systém s kolíky

FFH	1500 – 1900 mm
Délka krycí lišty	1900 mm

3

Zámek C600 - krycí lišta 16/3 *

D	E	□	G	O	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
35	92	8	1020	SL	**776643**	3 300
40	92	8	1020	SL	**776561**	3 300
45	92	8	1020	SL	**776540**	3 144
50	92	10	1020	SL	**776713**	2 662
55	92	8	1020	SL	**776684**	3 144
65	92	10	1020	SL	**776715**	3 451

Zámek C600 - krycí lišta 20/3*

D	E	□	G	O	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
45	92	10	1020	SL	**776697**	3 079
65	92	10	1020	SL	**776753**	-

Zámek C600 - krycí lišta 24/3*


D	E	□	G	O	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
45	92	10	1020	SL	**784958**	2 504
50	92	10	1020	SL	**796276**	-

Zámek C600 - krycí lišta U6x24*

D	E	□	G	O	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
35	92	8	1020	SL	**776721**	3 284
45	92	8	1020	SL	**776652**	3 350

* zámek C600 s délkou zámkové skříně 213 mm

FFH – výška křídla v drážce
D – vzdálenost osy čtyřhranu
E – rozteč
G – výška kliky
MN – střed čtyřhranu
MS – střed zámkové skříně
FB – šířka frézování
SL – stříbrná povrch. úprava

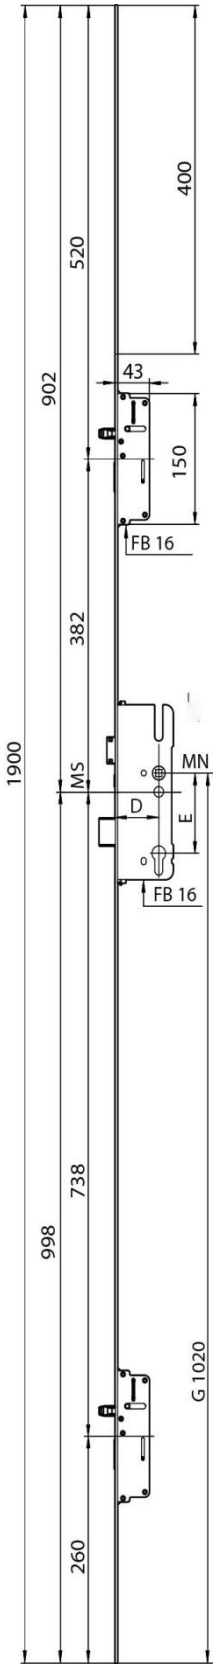

Uvedené ceny jsou bez DPH

(3 brutto, 71 netto)

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

ZÁMKY PRO VCHODOVÉ DVEŘE - ROTO

mechanický cylindricky ovládaný závěrový systém s kolíky

FFH	1900 – 2200 mm
Délka krycí lišty	2200 mm

3

Zámek C600 - krycí lišta 16/3 *

D	E	□	G	O	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
25	92	8	1020	SL	**611409**	3 079
30	92	8	1020	SL	**611421**	3 079
35	92	8	1020	SL	**776526**	3 079
40	92	8	1020	SL	**776537**	3 079
45	92	8	1020	SL	**776525**	3 079
50	92	10	1020	SL	**776655**	3 079
55	92	8	1020	SL	**776531**	3 079
65	92	10	1020	SL	**776543**	3 079

Zámek C600 - krycí lišta 20/3 *

D	E	□	G	O	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
35	92	8	1020	SL	**780222**	3 236
45	92	8	1020	SL	**776538**	3 079
55	92	8	1020	SL	**780217**	3 079
65	92	10	1020	SL	**776539**	3 079

Zámek C600 - krycí lišta 24/3*


D	E	□	G	O	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
35	92	8	1020	SL	**780243**	2 713
45	92	10	1020	SL	**780223**	2 713
50	92	10	1020	SL	**796278**	-

Zámek C600 - krycí lišta U6x24 *

D	E	□	G	O	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
35	92	8	1020	SL	**776547**	3 284
45	92	8	1020	SL	**776534**	3 349
55	92	8	1020	SL	**787902**	-

* zámek C600 s délkou zámkové skříně 213 mm

FFH – výška křídla v drážce
D – vzdálenost osy čtyřhranu
E – rozteč
G – výška kliky
MN – střed čtyřhranu
MS – střed zámkové skříně
FB – šířka frézování
SL – stříbrná povrch. úprava

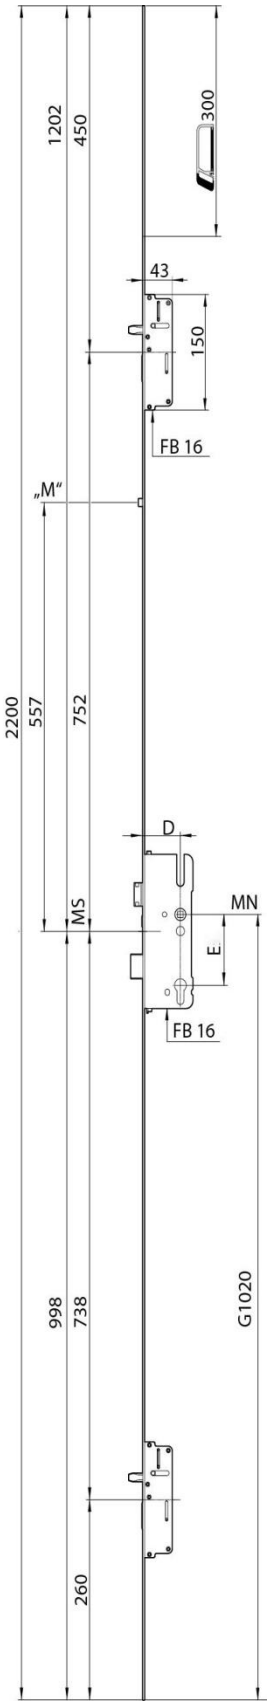

Uvedené ceny jsou bez DPH

(3 brutto, 71 netto)

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

ZÁMKY PRO VCHODOVÉ DVEŘE - ROTO

mechanický cylindricky ovládaný závěrový systém s kolíky

FFH	1800 – 2200 mm
Délka krycí lišty	2200 mm

3

Zámek C600 - krycí lišta 16/3 *

D	E	□	G	O	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
35	92	8	1020	SL	**776679**	3 079
40	92	8	1020	SL	**780212**	3 144
45	92	8	1020	SL	**776560**	3 079
65	92	10	1020	SL	**788043**	3 332

Zámek C600 - krycí lišta 20/3 *


D	E	□	G	O	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
45	92	10	1020	SL	**776671**	3 245
65	92	10	1020	SL	**787928**	-

Zámek C600 - krycí lišta U6x24 *

D	E	□	G	O	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
35	92	8	1020	SL	**776630**	3 381

* zámek C600 s délkou zámkové skříně 213 mm

FFH – výška křídla v drážce
D – vzdálenost osy čtyřhranu
E – rozteč
G – výška kliky
MN – střed čtyřhranu
MS – střed zámkové skříně
FB – šířka frézování
SL – stříbrná povrch. úprava

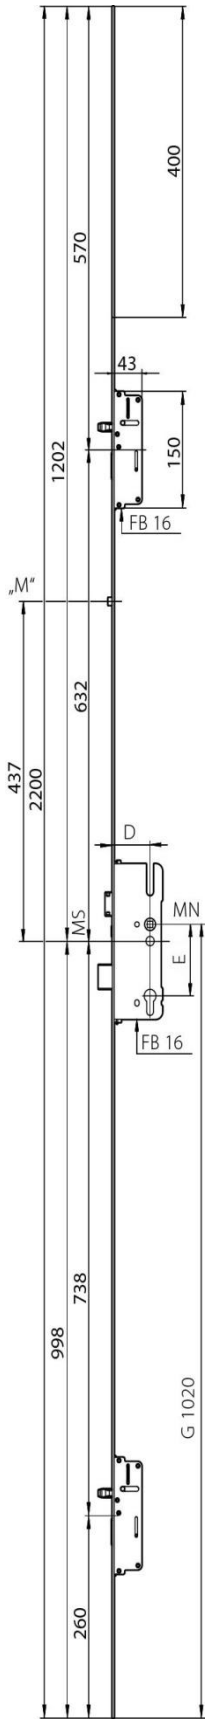

Uvedené ceny jsou bez DPH

(3 brutto, 71 netto)

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

ZÁMKY PRO VCHODOVÉ DVEŘE - ROTO

mechanický cylindricky ovládaný závěrový systém s kolíky

FFH	2200 – 2400 mm
Délka krycí lišty	2400 mm

3

Zámek C600 - krycí lišta 16/3 *

D	E	☐	G	O	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
35	92	8	1020	SL	**776698**	3 300
40	92	8	1020	SL	**780224**	3 300
45	92	8	1020	SL	**776556**	3 144
55	92	8	1020	SL	**776562**	3 144
65	92	10	1020	SL	**787931**	3 144

Zámek C600 - krycí lišta 20/3 *


D	E	☐	G	O	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
45	92	10	1020	SL	**776730**	3 079
65	92	10	1020	SL	**780228**	2 713

Zámek C600 - krycí lišta U6x24 *

D	E	☐	G	O	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
45	92	8	1020	SL	**776733**	3 556

zámek C600 s délkou zámkové skříně 213 mm

FFH – výška křídla v drážce
D – vzdálenost osy čtyřhranu
E – rozteč
G – výška kliky
MN – střed čtyřhranu
MS – střed zámkové skříně
FB – šířka frézování
SL – stříbrná povrch. úprava

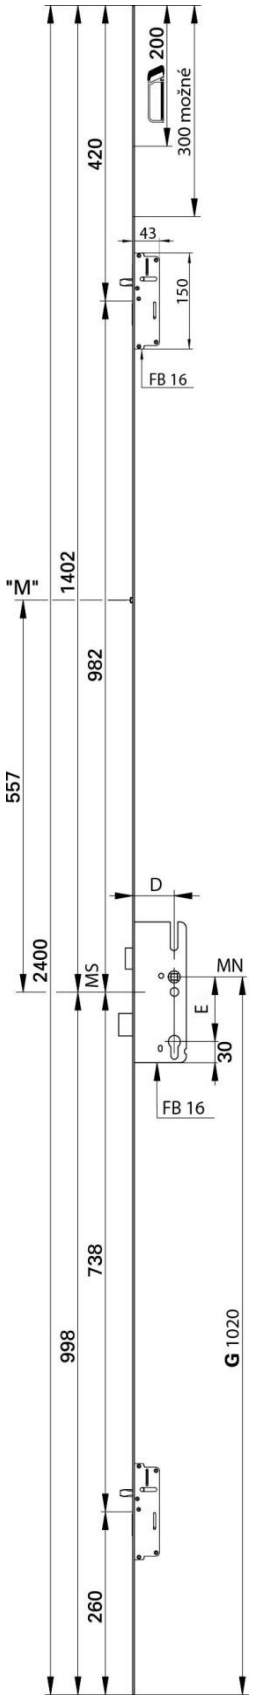

Uvedené ceny jsou bez DPH

(3 brutto, 71 netto)

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

ZÁMKY PRO VCHODOVÉ DVEŘE - ROTO

mechanický automatický závěrový systém Tandeo

FFH	1500 – 1900 mm
Délka krycí lišty	1900 mm

71

Zámek - krycí lišta 16/3

D	E	□	G	O	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
35	92	8	1020	SL	**499158**	2 700
40	92	8	1020	SL	**477107**	2 700
45	92	8	1020	SL	**477108**	2 700
50	92	10	1020	SL	**640156**	-
55	92	8	1020	SL	**477109**	2 700

Zámek - krycí lišta 20/3

D	E	□	G	O	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
40	92	8	1020	SL	**833550**	-
45	92	10	1020	SL	**600475**	2 700
50	92	10	1020	SL	**771164**	2 700
55	92	8	1020	SL	**633518**	2 700
65	92	10	1020	SL	**736121**	2 700
80	92	10	1020	SL	**786777**	-

Zámek - krycí lišta 24/3

D	E	□	G	O	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
35	92	8	1020	SL	**641461**	2 806
40	92	10	1020	SL	**828387**	-
45	92	8	1020	SL	**633450**	2 700
50	92	10	1020	SL	**796285**	-

Zámek - krycí lišta U6x24

D	E	□	G	O	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
35	92	8	1020	SL	**627136**	3 284
45	92	8	1020	SL	**499160**	2 700
50	92	8	1020	SL	**779862**	-
55	92	10	1020	SL	**635780**	-

Denní funkce Tandeo

Označení	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
krycí lišta *	**770683**	284
krycí lišta **	**773226**	284

* RotoSil 16/20/24

** nerez 16/20/24 + U6x24

FFH – výška křídla v drážce

D – vzdálenost osy čtyřhranu

E – rozteč


G – výška kliky

MN – střed čtyřhranu

MS – střed zámkové skříně

FB – šířka frézování

SL – stříbrná povrch. úprava

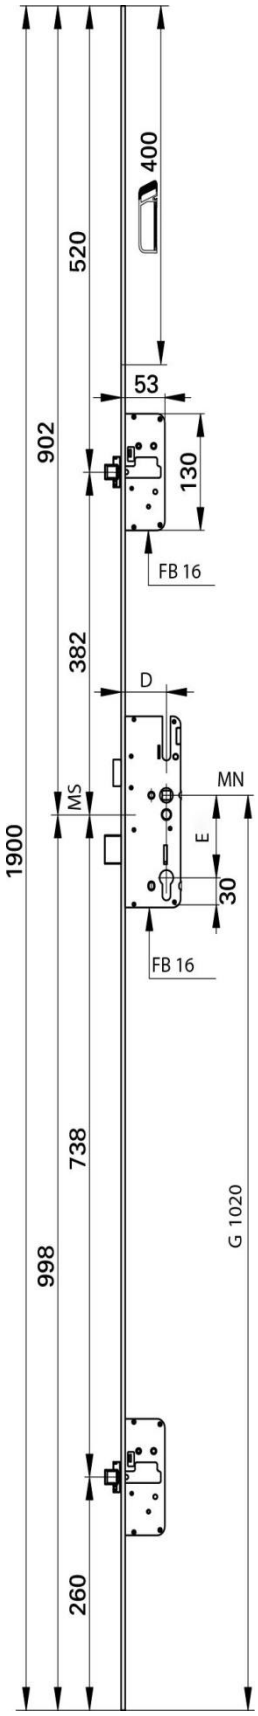

Uvedené ceny jsou bez DPH

(3 brutto, 71 netto)

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

ZÁMKY PRO VCHODOVÉ DVEŘE - ROTO

mechanický automatický závěrový systém Tandeo

FFH	1900 – 2200 mm
Délka krycí lišty	2200 mm

71

Zámek - krycí lišta 16/3

D	E	□	G	O	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
35	92	8	1020	SL	**378878**	2 700
40	92	8	1020	SL	**378880**	2 700
45	92	8	1020	SL	**378863**	2 700
50	92	8	1020	SL	**623878**	2 700
55	92	8	1020	SL	**378885**	2 700
65	92	10	1020	SL	**378887**	2 700

Zámek - krycí lišta 20/3

D	E	□	G	O	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
40	92	8	1020	SL	**833549**	-
45	92	8	1020	SL	**378888**	2 700
50	92	10	1020	SL	**771185**	-
55	92	8	1020	SL	**378890**	2 702
65	92	10	1020	SL	**378891**	2 702
80	92	10	1020	SL	**786776**	-

Zámek - krycí lišta 24/3

D	E	□	G	O	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
35	92	8	1020	SL	**641462**	2 809
40	92	8	1020	SL	**378895**	2 700
45	92	8	1020	SL	**450439**	2 700
50	92	10	1020	SL	**796287**	-
65	92	10	1020	SL	**626796**	-

Zámek - krycí lišta U6x24

D	E	□	G	O	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
35	92	8	1020	SL	**478482**	2 700
45	92	8	1020	SL	**378892**	2 700
50	92	8	1020	SL	**378894**	2 700
55	92	10	1020	SL	**635777**	-


Denní funkce Tandeo

Označení	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
krycí lišta *	**770683**	284
krycí lišta **	**773226**	284

* RotoSil 16/20/24

** nerez 16/20/24 + U6x24

FFH – výška křídla v drážce
D – vzdálenost osy čtyřhranu
E – rozteč
G – výška kliky
MN – střed čtyřhranu
MS – střed zámkové skříně
FB – šířka frézování
SL – stříbrná povrch. úprava

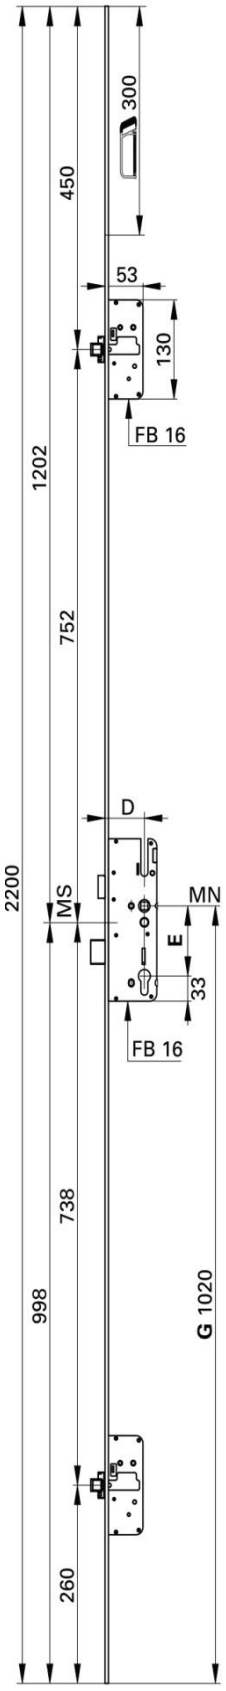

Uvedené ceny jsou bez DPH

(3 brutto, 71 netto)

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

ZÁMKY PRO VCHODOVÉ DVEŘE - ROTO

mechanický automatický závěrový systém Tandeo

FFH	2200 – 2400 mm
Délka krycí lišty	2400 mm

71

Zámek - krycí lišta 16/3

D	E	□	G	O	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
35	92	8	1020	SL	**623877**	-
40	92	8	1020	SL	**477113**	2 700
45	92	8	1020	SL	**477117**	2 700
50	92	8	1020	SL	**623879**	2 700
55	92	8	1020	SL	**477118**	2 700
65	92	10	1020	SL	**634539**	3 079

Zámek - krycí lišta 20/3

D	E	□	G	O	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
40	92	8	1020	SL	**833551**	-
45	92	8	1020	SL	**638756**	2 700
50	92	10	1020	SL	**771186**	3 732
55	92	8	1020	SL	**633519**	2 700
65	92	10	1020	SL	**502052**	-
80	92	10	1020	SL	**786778**	-

Zámek - krycí lišta 24/3

D	E	□	G	O	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
40	92	10	1020	SL	**828388**	-
45	92	8	1020	SL	**820975**	2 700
50	92	10	1020	SL	**796288**	-

Zámek - krycí lišta U6x24

D	E	□	G	O	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
45	92	8	1020	SL	**631956**	3 425
50	92	8	1020	SL	**779864**	-
55	92	10	1020	SL	**635779**	-


Denní funkce Tandeo

Označení	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
krycí lišta *	**770683**	284
krycí lišta **	**773226**	284

* RotoSil 16/20/24

** nerez 16/20/24 + U6x24

FFH – výška křídla v drážce
D – vzdálenost osy čtyřhranu
E – rozteč
G – výška kliky
MN – střed čtyřhranu
MS – střed zámkové skříně
FB – šířka frézování
SL – stříbrná povrch. úprava

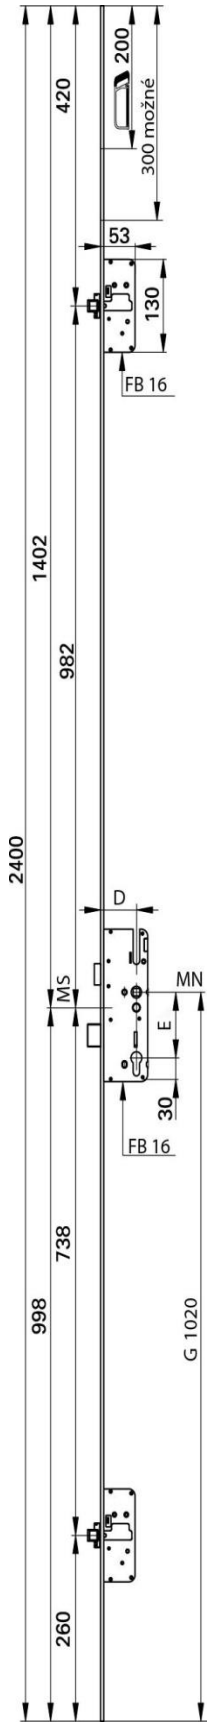

Uvedené ceny jsou bez DPH

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

ZÁMKY PRO VCHODOVÉ DVEŘE - ROTO

mechanický automatický závěrový systém Tandeo

FFH	1800 – 2200 mm
Délka krycí lišty	2200 mm

71

Zámek - krycí lišta 16/3

D	E	□	G	O	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
35	92	8	1020	SL	**796275**	3 889
40	92	8	1020	SL	**477110**	2 700
45	92	8	1020	SL	**477111**	2 700
55	92	8	1020	SL	**477112**	2 700

Zámek - krycí lišta 20/3

D	E	□	G	O	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
40	92	8	1020	SL	**833783**	-
45	92	8	1020	SL	**639098**	2 700
50	92	10	1020	SL	**771189**	2 700
65	92	10	1020	SL	**793762**	-

Zámek - krycí lišta U6x24

D	E	□	G	O	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
45	92	10	1020	SL	**633246**	3 497
55	92	10	1020	SL	**635778**	-


Denní funkce Tandeo

Označení	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
krycí lišta *	**770683**	284
krycí lišta **	**773226**	284

* RotoSil 16/20/24

** nerez 16/20/24 + U6x24

FFH – výška křídla v drážce
D – vzdálenost osy čtyřhranu
E – rozteč
G – výška kliky
MN – střed čtyřhranu
MS – střed zámkové skříně
FB – šířka frézování
SL – stříbrná povrch. úprava

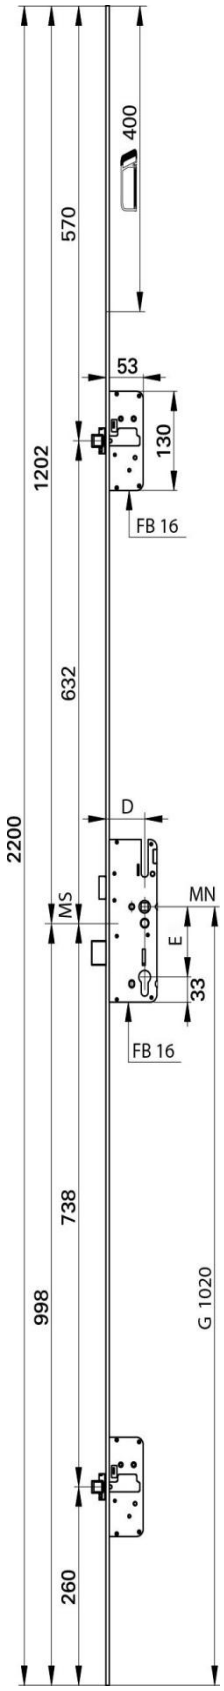

Uvedené ceny jsou bez DPH


(3 brutto, 71 netto)

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

ZÁMKY PRO VCHODOVÉ DVEŘE - ROTO

protikusy vchodových zámků - dřevo

12 mm




3	Protikus zámku elektrický	
L	255 779	259 281
P	255 780	259 282
	220 Kč	220 Kč

7/8

L	255 779
P	255 780

220 Kč




3	Protikus zámku	
L	256 031	259 287
P	256 032	259 288
	241 Kč	241 Kč

7/8

L	256 029
P	256 030

241 Kč

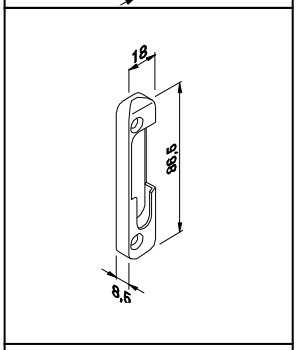


3	Protikus proti hřibu	
L	260 382	289 320
P	260 383	289 321
	35,50 Kč	47,40 Kč

7/8

L	260 388
P	260 389

35,50 Kč




3	Protikus proti kolíku	
	258 325	378 967
	111 Kč	197 Kč

7/8

258 323

111 Kč




71	Protikus proti autom. čepu	
	383 870	383 866
	133 Kč	133 Kč


7/8


383 870


133 Kč


4 mm











Celkový přehled rámových uzávěrů viz katalog Roto Safe CTL_86

Uvedené ceny jsou bez DPH

(3 brutto, 71 netto)

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

ZÁMKY PRO VCHODOVÉ DVEŘE - ROTO

protikusy vchodových zámků - plast

Protikus:

a) zámku
b) zámku elektrický
c) proti kombinovaným závěr. bodům
d) proti kolíku
e) proti autom. čepu
f) proti hřibu

Ceny u protikusů jsou pouze orientační.

Profil + číselné označení rámu a křídla

a)	b)	c)	d)	e)	f)
					
288 Kč	*220 Kč*	*225 Kč*	*191 Kč*	*133 Kč*	*25,10 Kč*

Aluplast 2000 120002/120030,120031 120003/120033,120035	**AS203**	13	L P	390 684 390 685	390 690 390 691	609 862	390 695	383 288	260 395
Aluplast 4000 140002/140032 140003/140033,140035	**AS204**	13	L P	390 699 390 700	390 705 390 706	609 863	390 710	383 289	257 375
Deceuninck 3000 3000,3001/3048 3006,3008/3068	**AS267**	13	L P	390 984 390 985	390 987 390 988	609 893	390 992	449 826	-
Gealan 3000, 8000 3008/3042, 8011/8076	**AS202**	13	L P	390 674 390 675	390 678 390 379	609 861	390 681	383 272	260 393
KBE systém 70 370,371/378,379	**AS237**	13	L P	390 900 390 901	390 902 390 903	609 887	390 904	383 787	-
Kömmerling 1401,1402,1403/1415,1416	**AS213**	13	L P	390 765 390 766	390 769 390 770	609 877	390 772	445 431	258 303
Plustec AD 13 BR 76/FR 85 V,FR 99 V,FR 105 V,FR 119 V	**AS238**	13	L P	390 907 390 908	390 911 390 912	609 888	390 914	383 786	-
Rehau S730 541120,541060,541070/ 541130,541150	**AS201**	13	L P	390 659 390 660	390 667 390 668	609 860	390 670	483 972	260 390
Roplasto 4K 210200,210300,210400/220600, 220700,220400	**AS218**	13	L P	390 802 390 794	390 797 390 798	-	390 803	383 271	260 399
Salamander 2D, 3D 210020,210030/211040 110220 DR1/211240 DF4	**AS221**	13	L P	390 819 390 820	390 823 390 824	609 881	390 826	449 825	-
Schuco Corona 8101,8102,8107/8104 8132,8134,8205/8108	**AS204**	13	L P	390 699 390 700	390 705 390 706	609 863	390 710	383 806	257 357
Thyssen (Inoutic) AD l 20,l 60/H 40 (30)	**AS212**	13	L P	390 754 390 755	390 758 390 759	609 876	390 761	383 289	260 394
Trocal 900 910100,910700,930200,930400/ 920700(730)920300	**AS229**	13	L P	390 873 390 874	390 875 390 876	-	390 877	623 731	260 397 [1] 260 398 [1]
Trocal Innova 910100,910700,930200,930400/ 920700(730)920300	**AS229**	13	L P	390 873 390 874	390 875 390 876	-	390 877	-	290 128
Trocal 900 910100,910700,930200,930400/ 925700,920500	**AS228**	13	L P	390 868 390 869	390 870 390 871	-	390 872	-	260 397 [1] 260 398 [1]
Veka Softline AD, MD 101085/103122 101098,101099 ,101100/103118,103121	**AS219**	9	L P	390 807 390 808	390 811 390 812	-	390 814	-	260 392
Veka Softline AD 101085,101086/105081	**AS215**	15	L P	390 779 390 780	390 783 390 784	609 879	390 786	383 790	-
ŠTULP	**AS210**	-	L P	390 744 390 745	390 748 390 749	609 875	390 751	607 928	260 359

[1] na dveře levé – použít pravý rámový uzávěr a obráceně

Celkový přehled rámových uzávěrů viz katalog Roto Safe CTL_86

Uvedené ceny jsou bez DPH

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

ZÁMKY PRO VCHODOVÉ DVEŘE - ROTO

E610 – Eneo CC – kombinované závěrové body (2C)
elektromechanický vícenásobný závěrový systém určený pro automatické uzavření a otevření
s možností otevření dveří prostřednictvím kliky v pozici uzavřeno

FFH	1900 – 2200 mm
Délka krycí lišty	2200 mm

71

Zámek - krycí lišta 16/3

D	E	□	G	O	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
35	92	8	1020	SL	**636918**	19 767
45	92	8	1020	SL	**636919**	19 767
50	92	8	1020	SL	**636920**	19 767
55	92	8	1020	SL	**636921**	19 767
65	92	8	1020	SL	**636922**	19 767

Zámek - krycí lišta 20/3

D	E	□	G	O	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
35	92	8	1020	SL	**636923**	19 767
45	92	8	1020	SL	**636924**	19 767
50	92	8	1020	SL	**636925**	19 767
55	92	8	1020	SL	**636926**	19 767
65	92	8	1020	SL	**636927**	19 767

Zámek - krycí lišta 24/3


D	E	□	G	O	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
35	92	8	1020	SL	**636928**	19 767
45	92	8	1020	SL	**636929**	19 767
50	92	8	1020	SL	**636930**	19 767
55	92	8	1020	SL	**636931**	19 767
65	92	8	1020	SL	**636932**	19 767

Nutné příslušenství:

- síťový zdroj
- kabelový přechod
- kabel
- magnetický rámový uzávěr
- rámové uzávěry
- přístupový systém
  dálkový ovladač, Roto snímač otisku prstu, ZKS Eneo 4v1

případně jiné na trhu dostupné kompatibilní přístupové systémy

FFH – výška křídla v drážce
D – vzdálenost osy čtyřhranu
E – rozteč
G – výška kliky
MN – střed čtyřhranu
MS – střed zámkové skříně
FB – šířka frézování
SL – stříbrná povrch. úprava

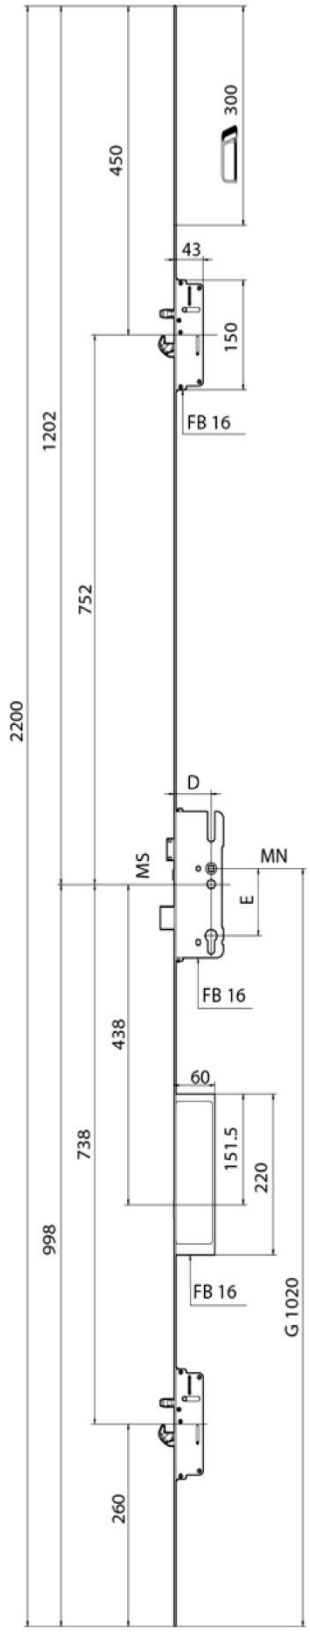

Uvedené ceny jsou bez DPH

(3 brutto, 71 netto)

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

ZÁMKY PRO VCHODOVÉ DVEŘE - ROTO

E610 – Eneo CC – kombinované závěrové body (2C)
elektromechanický vícenásobný závěrový systém určený pro automatické uzavření a otevření
s možností otevření dveří prostřednictvím kliky v pozici uzavřeno

FFH	1900 – 2200 mm
Délka krycí lišty	2200 mm

71


Zámek - krycí lišta U6x24

D	E	□	G	O	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
35	92	8	1020	SL	**636933**	19 923
45	92	8	1020	SL	**636934**	19 923
50	92	8	1020	SL	**764437**	19 923
55	92	8	1020	SL	**636936**	19 923
65	92	8	1020	SL	**636937**	19 923

Nutné příslušenství:

- síťový zdroj
- kabelový přechod
- kabel
- magnetický rámový uzávěr
- rámové uzávěry
- přístupový systém
  dálkový ovladač, Roto snímač otisku prstu, ZKS Eneo 4v1

případně jiné na trhu dostupné kompatibilní přístupové systémy

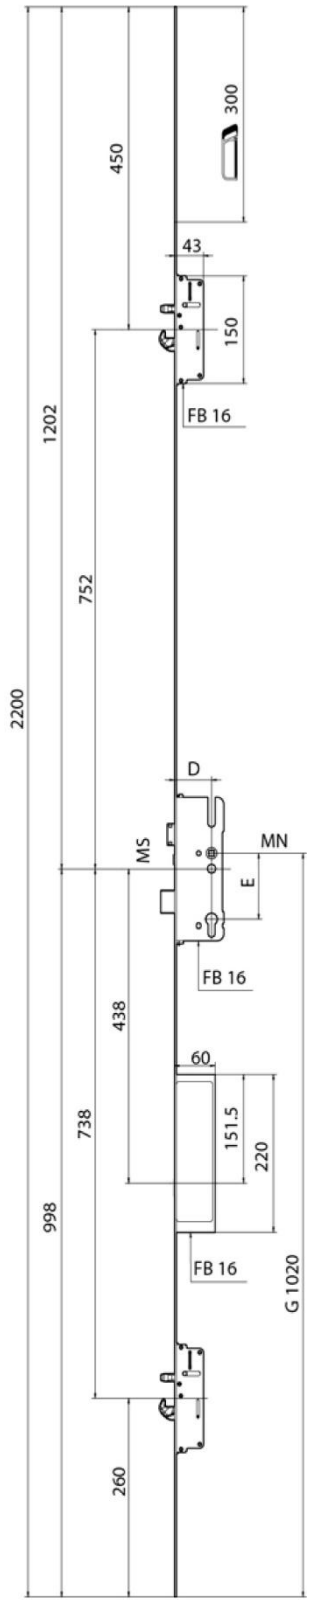

FFH – výška křídla v drážce
D – vzdálenost osy čtyřhranu
E – rozteč
G – výška kliky
MN – střed čtyřhranu
MS – střed zámkové skříně
FB – šířka frézování
SL – stříbrná povrch. úprava

Uvedené ceny jsou bez DPH

(3 brutto, 71 netto)

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

ZÁMKY PRO VCHODOVÉ DVEŘE - ROTO

E600 – Eneo A
mechanický automatický závěrový systém kombinovaný s elektromotorem

FFH	1500 – 1900 mm
Délka krycí lišty	1900 mm

71

Zámek – krycí lišta 16/3

D	E	□	G	O	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
45	92	8	1020	SL	**554147**	7 942

Zámek – krycí lišta 20/3


D	E	□	G	O	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
55	92	8	1020	SL	**769380**	7 942

Nutné příslušenství:

- síťový zdroj
- kabelový přechod
- kabel
- rámové uzávěry
- přístupový systém
  Roto snímač otisku prstu, ZKS Eneo 4v1

případně jiné na trhu dostupné kompatibilní přístupové systémy

FFH – výška křídla v drážce
D – vzdálenost osy čtyřhranu
E – rozteč
G – výška kliky
MN – střed čtyřhranu
MS – střed zámkové skříně
FB – šířka frézování
SL – stříbrná povrch. úprava

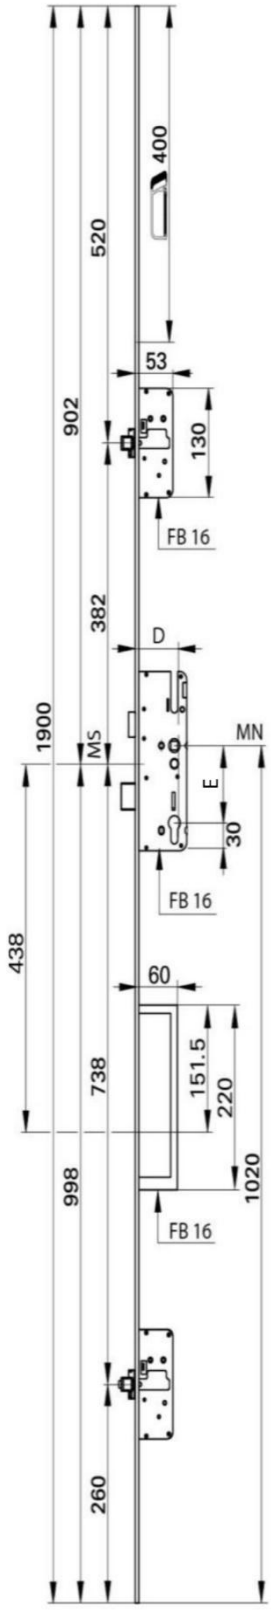

Uvedené ceny jsou bez DPH

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

ZÁMKY PRO VCHODOVÉ DVEŘE - ROTO

E600 – Eneo A
mechanický automatický závěrový systém kombinovaný s elektromotorem

FFH	1900 – 2200 mm
Délka krycí lišty	2200 mm

71

Zámek – krycí lišta 16/3

D	E	□	G	O	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
35	92	8	1020	SL	**599587**	7 942
40	92	8	1020	SL	**554110**	7 942
45	92	8	1020	SL	**599586**	7 942
55	92	8	1020	SL	**599589**	7 942
65	92	10	1020	SL	**628125**	9 477

Zámek – krycí lišta 20/3

D	E	□	G	O	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
40	92	8	1020	SL	**833560**	-
45	92	8	1020	SL	**599590**	7 942
50	92	8	1020	SL	**776327**	-
55	92	8	1020	SL	**599592**	7 942
65	92	10	1020	SL	**599593**	-

Zámek – krycí lišta 24/3

D	E	□	G	O	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
45	92	8	1020	SL	**632916**	-
50	92	10	1020	SL	**796291**	-
65	92	10	1020	SL	**614199**	-

Zámek – krycí lišta U6x24


D	E	□	G	O	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
35	92	8	1020	SL	**608517**	9 072
40	92	8	1020	SL	**766240**	-
45	92	8	1020	SL	**599594**	7 942
50	92	8	1020	SL	**766241**	-
55	92	8	1020	SL	**737451**	-

- cena na dotaz

Nutné příslušenství:

- síťový zdroj
- kabelový přechod
- kabel
- rámové uzávěry
- přístupový systém
  Roto snímač otisku prstu, ZKS Eneo 4v1

případně jiné na trhu dostupné kompatibilní přístupové systémy

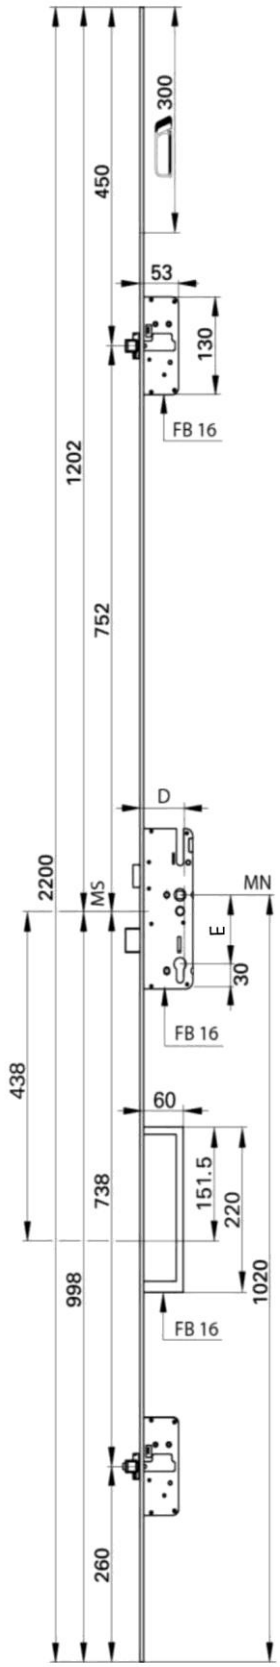

FFH – výška křídla v drážce
D – vzdálenost osy čtyřhranu
E – rozteč
G – výška kliky
MN – střed čtyřhranu
MS – střed zámkové skříně
FB – šířka frézování
SL – stříbrná povrch. úprava

Uvedené ceny jsou bez DPH

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

ZÁMKY PRO VCHODOVÉ DVEŘE - ROTO

E600 – Eneo A
mechanický automatický závěrový systém kombinovaný s elektromotorem

FFH	1800 – 2200 mm
Délka krycí lišty	2200 mm

71

Zámek – krycí lišta 16/3

D	E	□	G	O	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
45	92	8	1020	SL	**833784**	-
55	92	8	1020	SL	**837229**	-

Zámek – krycí lišta 20/3

D	E	□	G	O	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
40	92	8	1020	SL	**833790**	-
45	92	8	1020	SL	**782444**	7 942


- cena na dotaz

Nutné příslušenství:

- síťový zdroj
- kabelový přechod
- kabel
- rámové uzávěry
- přístupový systém
  Roto snímač otisku prstu, ZKS Eneo 4v1

případně jiné na trhu dostupné kompatibilní přístupové systémy

FFH – výška křídla v drážce
D – vzdálenost osy čtyřhranu
E – rozteč
G – výška kliky
MN – střed čtyřhranu
MS – střed zámkové skříně
FB – šířka frézování
SL – stříbrná povrch. úprava

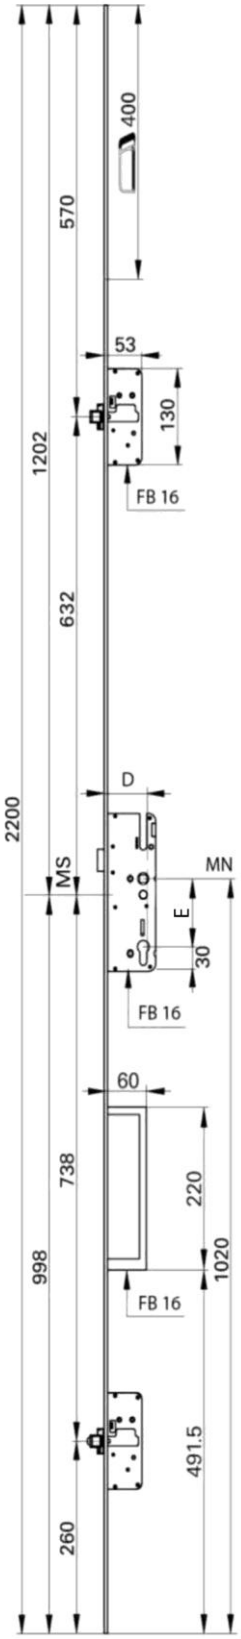

Uvedené ceny jsou bez DPH

(3 brutto, 71 netto)

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

ZÁMKY PRO VCHODOVÉ DVEŘE - ROTO

E600 – Eneo A
mechanický automatický závěrový systém kombinovaný s elektromotorem

FFH	2200 – 2400 mm
Délka krycí lišty	2400 mm

71

Zámek – krycí lišta 16/3

D	E	□	G	O	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
40	92	8	1020	SL	**810612**	-
45	92	8	1020	SL	**554148**	7 942
55	92	8	1020	SL	**554149**	7 942

Zámek – krycí lišta 20/3

D	E	□	G	O	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
40	92	8	1020	SL	**833561**	-
45	92	8	1020	SL	**629205**	9 835
55	92	8	1020	SL	**629206**	9 123
65	92	8	1020	SL	**769131**	-

Zámek – krycí lišta 24/3

D	E	□	G	O	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
50	92	10	1020	SL	**796292**	-

Zámek – krycí lišta U6x24

D	E	□	G	O	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
50	92	8	1020	SL	**785753**	-


- cena na dotaz

Nutné příslušenství:

- síťový zdroj
- kabelový přechod
- kabel
- rámové uzávěry
- přístupový systém
  Roto snímač otisku prstu, ZKS Eneo 4v1

případně jiné na trhu dostupné kompatibilní přístupové systémy

FFH – výška křídla v drážce
D – vzdálenost osy čtyřhranu
E – rozteč
G – výška kliky
MN – střed čtyřhranu
MS – střed zámkové skříně
FB – šířka frézování
SL – stříbrná povrch. úprava

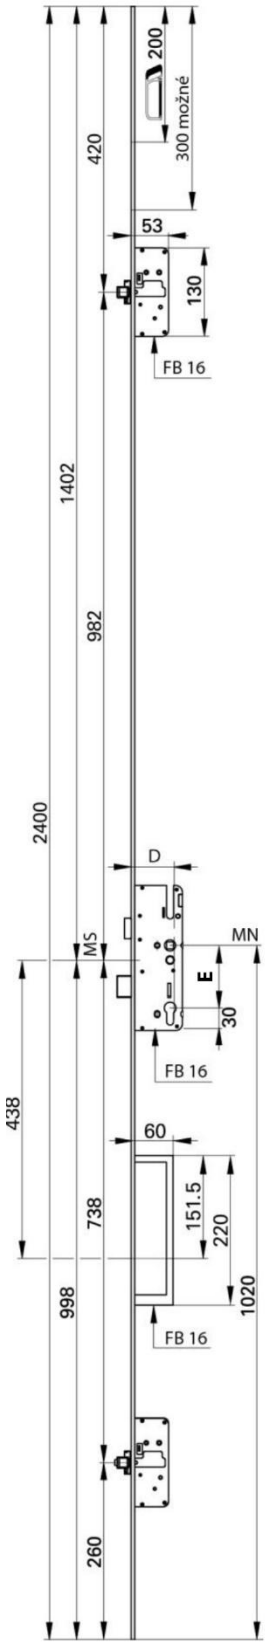

Uvedené ceny jsou bez DPH

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

ZÁMKY PRO VCHODOVÉ DVEŘE - ROTO

E600 – Eneo A s rádiem
mechanický automatický závěrový systém s integrovaným rádiovým přijímačem kombinovaný s elektromotorem

FFH	1500 – 1900 mm
Délka krycí lišty	1900 mm

71

Zámek – krycí lišta U6x24

D	E	□	G	O	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
35	92	8	1020	SL	**786269**	-


- cena na dotaz

Nutné příslušenství:

- síťový zdroj
- kabelový přechod
- kabel
- rámové uzávěry
- přístupový systém
  dálkový ovladač, Roto snímač otisku prstu, ZKS Eneo 4v1

případně jiné na trhu dostupné kompatibilní přístupové systémy

FFH – výška křídla v drážce
D – vzdálenost osy čtyřhranu
E – rozteč
G – výška kliky
MN – střed čtyřhranu
MS – střed zámkové skříně
FB – šířka frézování
SL – stříbrná povrch. úprava

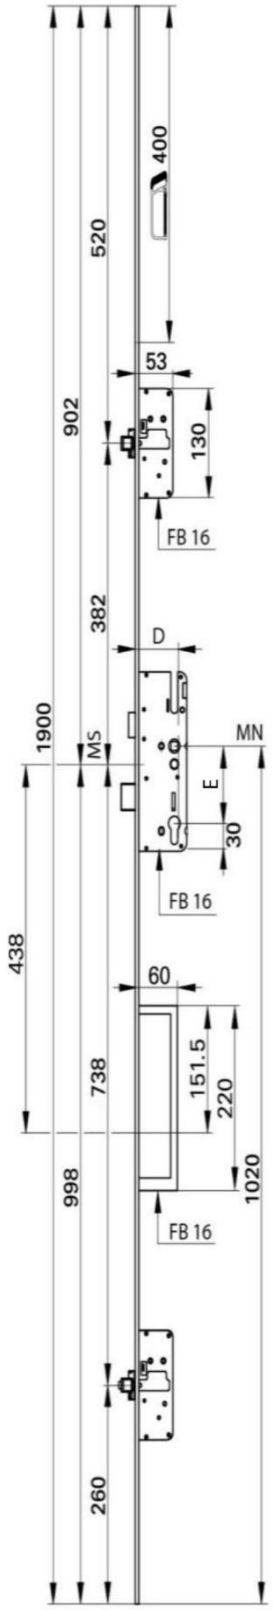

Uvedené ceny jsou bez DPH
Na objednávku, termín dodání 4 týdny

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

ZÁMKY PRO VCHODOVÉ DVEŘE - ROTO

E600 – Eneo A s rádiem
mechanický automatický závěrový systém s integrovaným rádiovým přijímačem kombinovaný s elektromotorem

FFH	1900 – 2200 mm
Délka krycí lišty	2200 mm

71

Zámek – krycí lišta 16/3

D	E	□	G	O	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
40	92	8	1020	SL	**785910**	-
45	92	8	1020	SL	**786245**	-
50	92	8	1020	SL	**816957**	-

Zámek – krycí lišta 20/3

D	E	□	G	O	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
65	92	10	1020	SL	**794537**	-

Zámek – krycí lišta 24/3

D	E	□	G	O	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
45	92	8	1020	SL	**775689**	-

Zámek – krycí lišta U6x24

D	E	□	G	O	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
35	92	8	1020	SL	**794523**	-
40	92	8	1020	SL	**769944**	-
45	92	8	1020	SL	**794535**	-
50	92	8	1020	SL	**769985**	-


- cena na dotaz

Nutné příslušenství:

- síťový zdroj
- kabelový přechod
- kabel
- rámové uzávěry
- přístupový systém
  dálkový ovladač, Roto snímač otisku prstu, ZKS Eneo 4v1

případně jiné na trhu dostupné kompatibilní přístupové systémy

FFH – výška křídla v drážce
D – vzdálenost osy čtyřhranu
E – rozteč
G – výška kliky
MN – střed čtyřhranu
MS – střed zámkové skříně
FB – šířka frézování
SL – stříbrná povrch. úprava

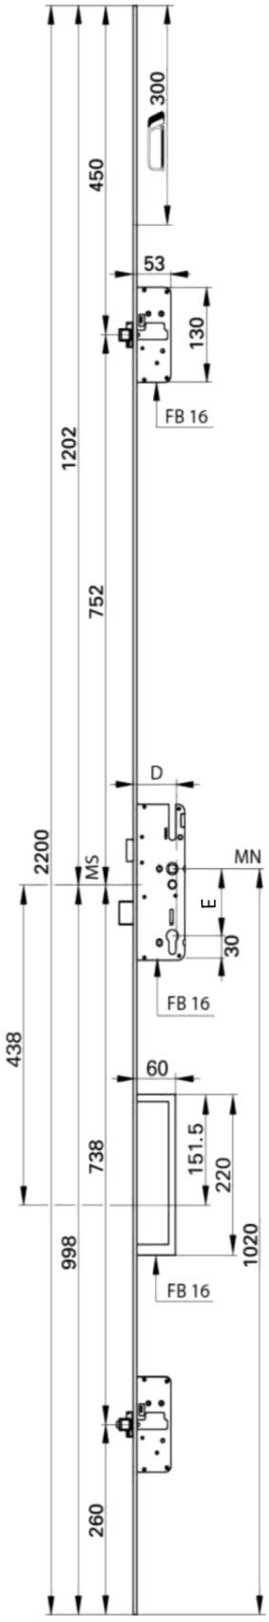

Uvedené ceny jsou bez DPH
Na objednávku, termín dodání 4 týdny

(3 brutto, 71 netto)

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

ZÁMKY PRO VCHODOVÉ DVEŘE - ROTO

E600 – Eneo A s rádiem
mechanický automatický závěrový systém s integrovaným rádiovým přijímačem kombinovaný s elektromotorem

FFH	2200 – 2400 mm
Délka krycí lišty	2400 mm

71

Zámek – krycí lišta 16/3

D	E	□	G	O	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
45	92	8	1020	SL	**786246**	15 006

Zámek – krycí lišta U6x24

D	E	□	G	O	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
50	92	8	1020	SL	**785766**	-


- cena na dotaz

Nutné příslušenství:

- síťový zdroj
- kabelový přechod
- kabel
- rámové uzávěry
- přístupový systém
  dálkový ovladač, Roto snímač otisku prstu, ZKS Eneo 4v1

případně jiné na trhu dostupné kompatibilní přístupové systémy

FFH – výška křídla v drážce
D – vzdálenost osy čtyřhranu
E – rozteč
G – výška kliky
MN – střed čtyřhranu
MS – střed zámkové skříně
FB – šířka frézování
SL – stříbrná povrch. úprava

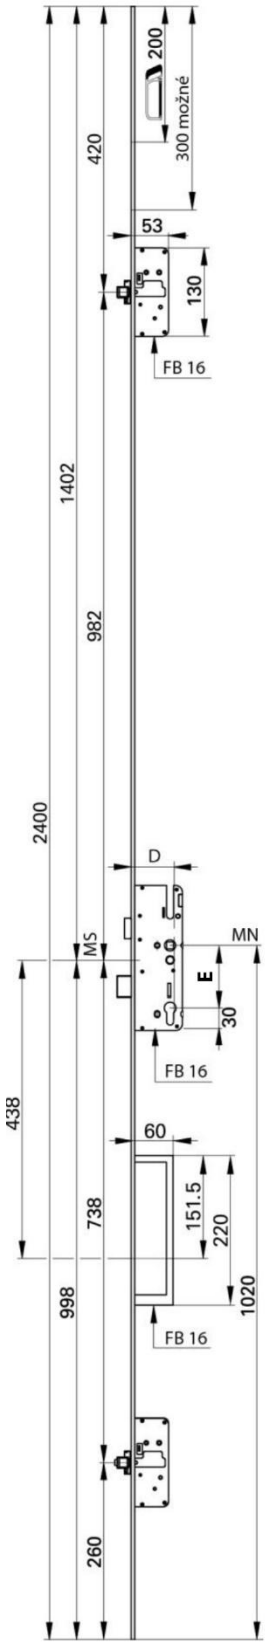

Uvedené ceny jsou bez DPH
Na objednávku, termín dodání 4 týdny

(3 brutto, 71 netto)

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

ZÁMKY PRO VCHODOVÉ DVEŘE - ROTO

P603 – Tandeo F
mechanický automatický závěrový systém pro nouzové dveře

FFH	1900 – 2200 mm
Délka krycí lišty	2200 mm
71	

Zámek – krycí lišta 16/3

D	E	□	G	O	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
35	92	9	1020	SL	**604497**	5 830
40	92	9	1020	SL	**604523**	5 830
45	92	9	1020	SL	**604521**	5 745
55	92	9	1020	SL	**604532**	5 745
65	92	9	1020	SL	**628023**	5 745

Zámek – krycí lišta 20/3

D	E	□	G	O	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
45	s	9	1020	SL	**604536**	5 745
50	92	9	1020	SL	**797127**	-
55	92	9	1020	SL	**604544**	5 745
65	92	9	1020	SL	**604562**	-

Zámek – krycí lišta 24/3

D	E	□	G	O	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
35	92	9	1020	SL	**636519**	5 741


Zámek – krycí lišta U6x24

D	E	□	G	O	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
35	92	9	1020	SL	**767507**	5 851
45	92	9	1020	SL	**563346**	5 851

- cena na dotaz

Pozn.: P603 je možné kombinovat pouze se sadami dveřních klik, které jsou certifikovány podle normy ČSN EN 179

FFH – výška křídla v drážce
D – vzdálenost osy čtyřhranu
E – rozteč
G – výška kliky
MN – střed čtyřhranu
MS – střed zámkové skříně
FB – šířka frézování
SL – stříbrná povrch. úprava

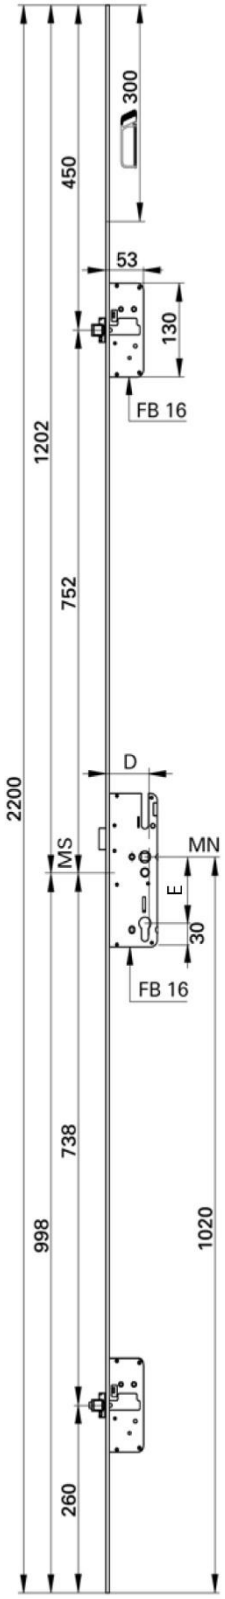

Uvedené ceny jsou bez DPH

(3 brutto, 71 netto)

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

ZÁMKY PRO VCHODOVÉ DVEŘE - ROTO

E601 – Eneo AF

mechanický automatický závěrový systém kombinovaný s elektromotorem určený pro nouzové uzávěry

FFH	1900 – 2200 mm
Délka krycí lišty	2200 mm

71

Zámek E601 – krycí lišta 16/3

D	E	□	G	O	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
35	92	9	1020	SL	**563342**	8 933
40	92	9	1020	SL	**563343**	8 933
45	92	9	1020	SL	**563341**	8 933
55	92	9	1020	SL	**563344**	8 933
65	92	9	1020	SL	**628126**	8 933

Zámek E601 – krycí lišta 20/3

D	E	□	G	O	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
45	92	9	1020	SL	**563345**	8 933
55	92	9	1020	SL	**563347**	8 933
65	92	9	1020	SL	**563348**	8 933

Zámek E601 – krycí lišta U6x24

D	E	□	G	O	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
35	92	9	1020	SL	**608518**	8 933
45	92	9	1020	SL	**563349**	8 933


Nutné příslušenství:

- síťový zdroj
- kabelový přechod
- kabel
- rámové uzávěry
- přístupový systém
  Roto snímač otisku prstu, ZKS Eneo 4v1

případně jiné na trhu dostupné kompatibilní přístupové systémy

Pozn.: E601 je podle ČSN EN 179 možné kombinovat pouze se sadami klik certifikovanými podle dané normy

FFH – výška křídla v drážce
D – vzdálenost osy čtyřhranu
E – rozteč
G – výška kliky
MN – střed čtyřhranu
MS – střed zámkové skříně
FB – šířka frézování
SL – stříbrná povrch. úprava

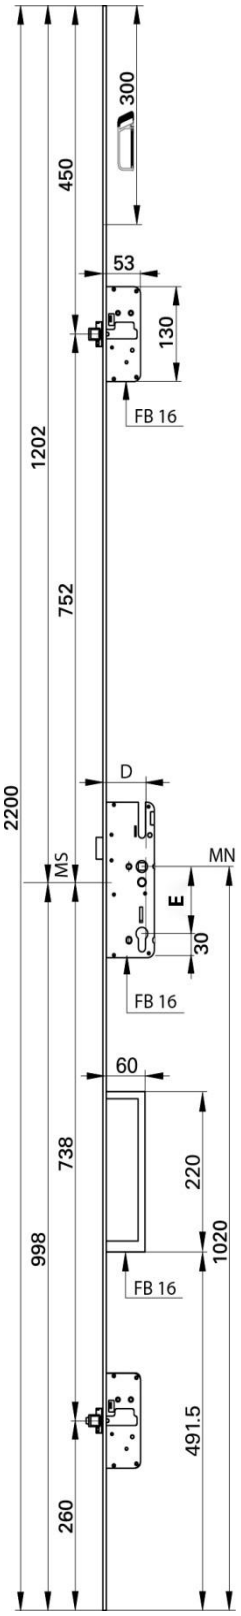

Uvedené ceny jsou bez DPH
Na objednávku, termín dodání 4 týdny

(3 brutto, 71 netto)

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

ZÁMKY PRO VCHODOVÉ DVEŘE - ROTO

E611 – Eneo CF – kombinované závěrové body (2C)
mechanický automatický závěrový systém kombinovaný s elektromotorem určený pro nouzové uzávěry

FFH	1900 – 2200 mm
Délka krycí lišty	2200 mm

71

Zámek E611 - krycí lišta 16/3

D	E	□	G	O	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
45	92	9	1020	SL	**780310**	21 290
55	92	9	1020	SL	**780314**	22 054


Zámek E611 - krycí lišta 20/3

D	E	□	G	O	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
45	92	9	1020	SL	**806944**	21 139
55	92	9	1020	SL	**780315**	-
65	92	9	1020	SL	**780321**	-
80	92	9	1020	SL	**780323**	-

Zámek E611 - krycí lišta U6x24

D	E	□	G	O	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
35	92	9	1020	SL	**780308**	21 445
45	92	9	1020	SL	**780313**	21 325
55	92	9	1020	SL	**780317**	-

- cena na dotaz

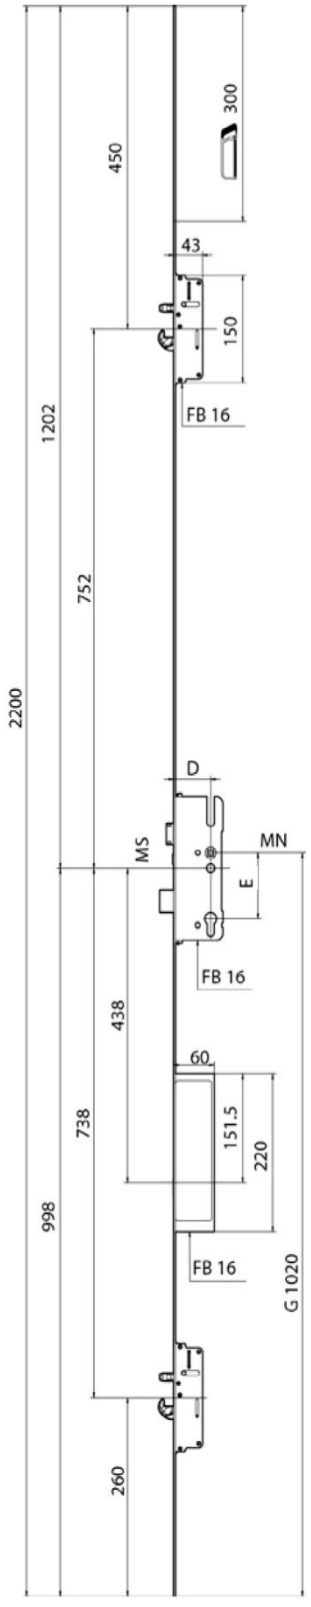

Nutné příslušenství:

- síťový zdroj
- kabelový přechod
- kabel
- magnetický rámový uzávěr
- rámové uzávěry
- přístupový systém
  Roto snímač otisku prstu, ZKS Eneo 4v1

případně i jiné na trhu dostupné kompatibilní přístupové systémy

Pozn.: E611 je podle ČSN EN 179 možné kombinovat pouze se sadami klik certifikovanými podle dané normy

FFH – výška křídla v drážce
D – vzdálenost osy čtyřhranu
E – rozteč
G – výška kliky
MN – střed čtyřhranu
MS – střed zámkové skříně
FB – šířka frézování
SL – stříbrná povrch. úprava

Uvedené ceny jsou bez DPH

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

ZÁMKY PRO VCHODOVÉ DVEŘE - ROTO

P650 – kombinované závěrové body
panikové zámky dle EN 1125

Nutné použít volnoběžnou zámk. vložku
FFH 1900 – 2200 mm
Délka krycí lišty 2200 mm
71

Zámek – krycí lišta 16/3

D	E	□	G	O	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
35	92	9	1020	SL	**629784**	-
40	92	9	1020	SL	**611517**	-
45	92	9	1020	SL	**611541**	10 388
50	92	9	1020	SL	**633838**	-
55	92	9	1020	SL	**633842**	10 388
65	92	9	1020	SL	**633846**	-

Zámek – krycí lišta 20/3

D	E	□	G	O	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
35	92	9	1020	SL	**611499**	-
40	92	9	1020	SL	**611523**	10 388
45	92	9	1020	SL	**611547**	10 388
50	92	9	1020	SL	**633839**	-
55	92	9	1020	SL	**633843**	-
65	92	9	1020	SL	**633847**	-

Zámek – krycí lišta 24/3

D	E	□	G	O	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
35	92	9	1020	SL	**611505**	-
40	92	9	1020	SL	**611529**	10 388
45	92	9	1020	SL	**611553**	10 388
50	92	9	1020	SL	**633840**	-
55	92	9	1020	SL	**633844**	-
65	92	9	1020	SL	**633848**	-


Zámek – krycí lišta U6x24

D	E	□	G	O	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
35	92	9	1020	SL	**611511**	10 559
40	92	9	1020	SL	**611535**	10 559
45	92	9	1020	SL	**611559**	10 559
50	92	9	1020	SL	**633841**	-
55	92	9	1020	SL	**633845**	-
65	92	9	1020	SL	**633849**	-

- cena na dotaz

Pozn.: ovládací prvky viz NL příslušenství P650

FFH – výška křídla v drážce
D – vzdálenost osy čtyřhranu
E – rozteč
G – výška kliky
MN – střed čtyřhranu
MS – střed zámkové skříně
FB – šířka frézování
SL – stříbrná povrch. úprava

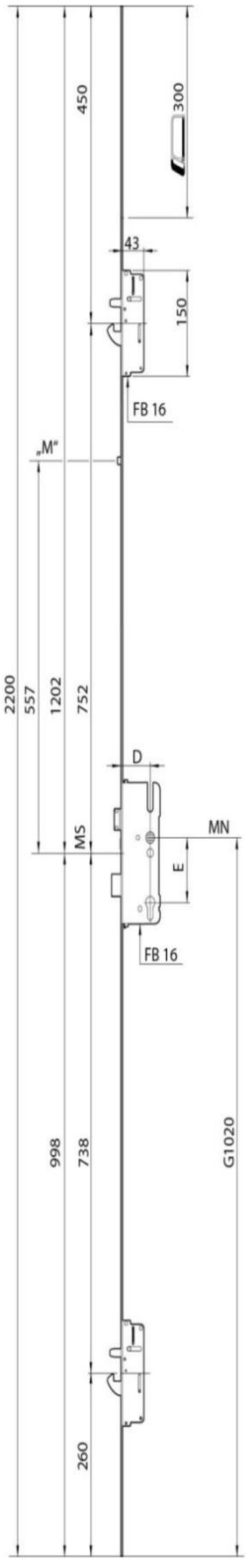

Uvedené ceny jsou bez DPH

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

ZÁMKY PRO VCHODOVÉ DVEŘE - ROTO


příslušenství pro panikové zámky P650
panikové zámky dle EN 1125

Název	Obj. číslo	Cena [Kč/ks]
Tlačná tyč, ušlechtilá ocel mat, rozteč 92 mm	**774425**	10 855
Tlačná tyč, hliník F1 stříbrná, rozteč 92 mm	**774426**	9 997




Vnější vrchní kování, ušlechtilá ocel (koule)	**619038**	3 559
Vnější vrchní kování, hliník (koule)	**619039**	3 386


Pozn.: neobsahuje otočný čep s rozdílnou obsluhou

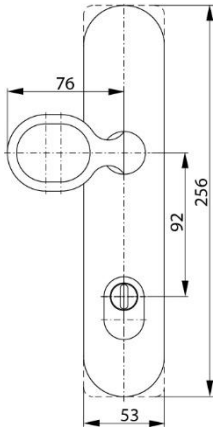


Upevnění vnějšího kování, tloušťka dveří 50-80 mm	**619040**	291

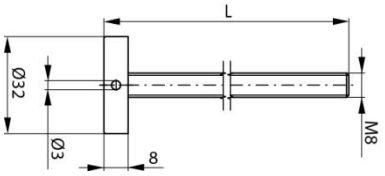

Čtyřhran s fixační sponou (varianta klika-koule)		
Otočný čep s rozdílnou obsluhou, délka 65 mm	**775631**	583
Otočný čep s rozdílnou obsluhou, délka 80 mm	**775632**	583
Otočný čep s rozdílnou obsluhou, délka 85 mm	**775633**	583
Otočný čep s rozdílnou obsluhou, délka 90 mm	**775634**	583
Otočný čep s rozdílnou obsluhou, délka 95 mm	**775635**	693
Otočný čep s rozdílnou obsluhou, délka 100 mm	**775636**	693
Otočný čep s rozdílnou obsluhou, délka 108 mm	**775637**	693
Otočný čep s rozdílnou obsluhou, délka 113 mm	**775638**	-
Otočný čep s rozdílnou obsluhou, délka 118 mm	**775639**	1 349

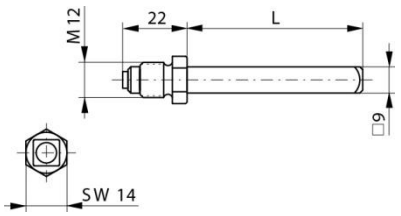

Čtyřhran s fixační sponou (v případě, že není použito venkovní kování)		
Čtyřhran, délka 55 mm	**775730**	-
Čtyřhran, délka 75 mm	**775731**	-
Čtyřhran, délka 95 mm	**775732**	305

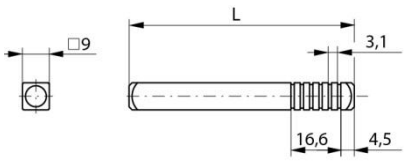

- cena na dotaz


Uvedené ceny jsou bez DPH

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

ZÁMKY ZADLABÁVACÍ - SCR

D	E	□	F	G	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]
25	92	8	240	16	SE25928	365
30	92	8	240	16	SE30928	365
35	92	8	240	16	SE35928	440
40	92	8	240	16	SE40928	365
45	92	8	240	16	SE45928	417
50	92	8	240	16	SE50928	365
55	92	8	240	16	SE55928	417

D – vzdálenost osy čtyřhranu
E – rozteč
F – výška zámku
G – šířka čelní lišty

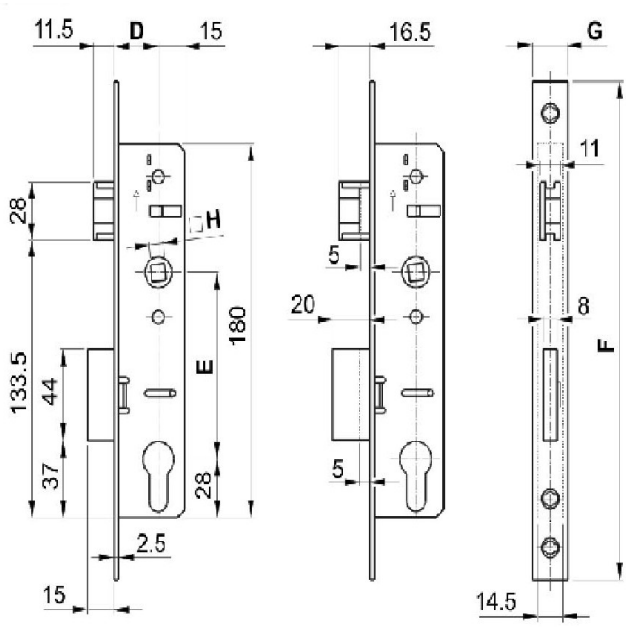




Uvedené ceny jsou bez DPH.

(119 netto)




ZÁMKY ZADLABÁVACÍ – TESLA

KB WC PZ

Objednací číslo	Kód Tesla	Provedení		Rozteč	Dorn	Šířka čela	Zádlab	Cena [Kč/ks]
Zadlabací zámky bez možnosti otočení střelky, 1 západové. Balení 34ks. Bílý zinek.								
4FN 177 20.1 4FN 177 20.2	K8072/55	KB	pravý levý	72	55	20	80	175
4FN 177 21.1 4FN 177 21.2	V8072/55	PZ	pravý levý	72	55	20	80	168
4FN 177 22.1 4FN 177 22.2	ZZ8072/55	WC	pravý levý	72	55	20	80	158

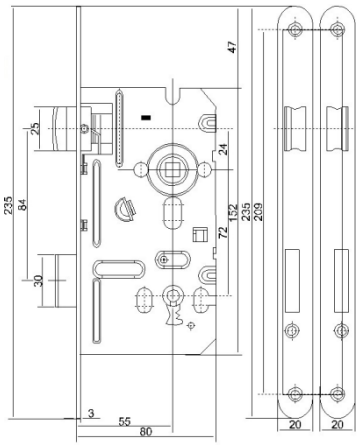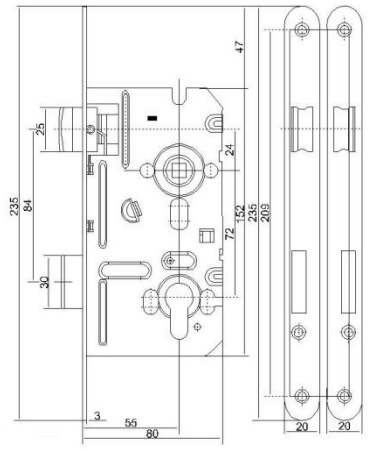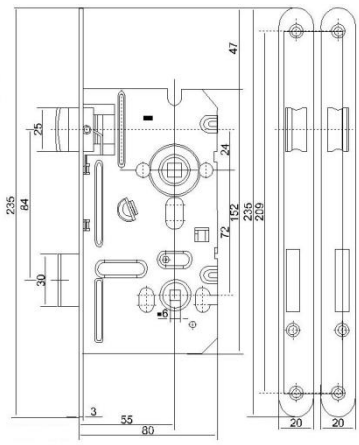Objednací číslo	Kód Tesla	Provedení		Rozteč	Dorn	Šířka čela	Zádlab	Cena [Kč/ks]
Zadlabací zámky s možností otočení střelky, 2 západové. Balení 34ks. Bílý zinek.								
4FN 177 13.1 4FN 177 13.2	K8072/50	KB	pravý levý	72	50	20 (18*)	80	146
4FN 177 14.1 4FN 177 14.2	V8072/50	PZ	pravý levý	72	50	20 (18*)	80	138
4FN 177 17.1 4FN 177 17.2	ZZ8072/50	WC	pravý levý	72	50	20 (18*)	80	138

Zámky nejsou určené pro požární/kouřo-těsné dveře.

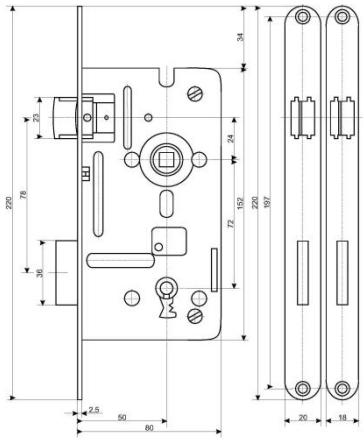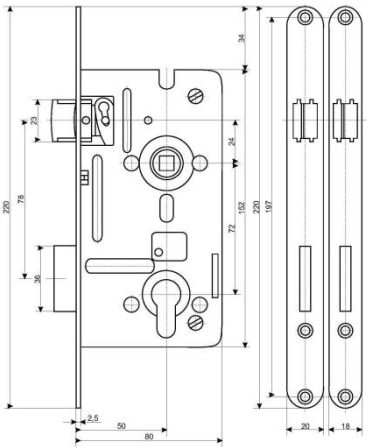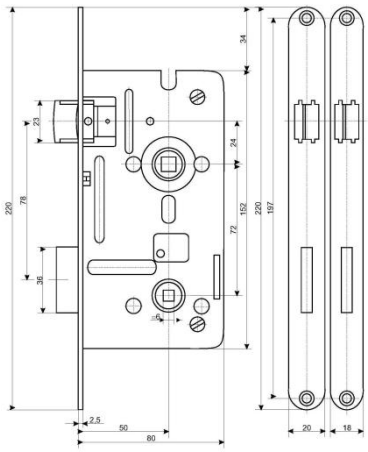
* Zboží na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


ZÁMKY ZADLABÁVACÍ - TESLA




Objednací číslo	Kód Tesla	Provedení		Rozteč	Dorn	Šířka čela	Zádlab	Cena [Kč/ks]
Zadlabací zámky s možností otočení střelky, 1 západové. Balení 37ks. Bílý zinek.								
4FN 177 01.1 4FN 177 01.2	K6072/40	KB	pravý levý	72	40	20 (18*)	60	156
4FN 177 09.1 4FN 177 09.2	V6072/40	PZ	pravý levý	72	40	20 (18*)	60	153
4FN 177 10.1 4FN 177 10.2	ZZ6072/40	WC	pravý levý	72	40	20 (18*)	60	151

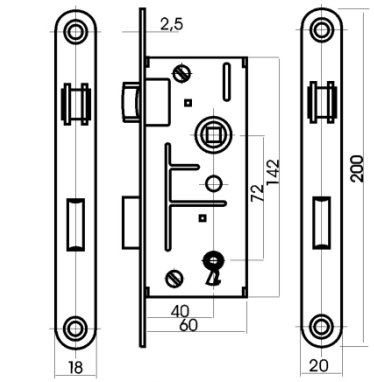


4 FN 177 01.1,2/C 4 FN 177 01.1,2

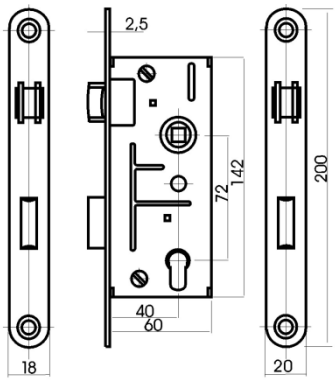


4 FN 177 09.1,2/C 4 FN 177 09.1,2

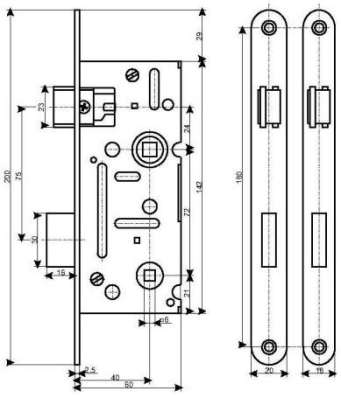


Objednací číslo	Kód Tesla	Provedení		Rozteč	Dorn	Šířka čela	Zádlab	Cena [Kč/ks]
Zadlabací zámky s možností otočení střelky, 2 západové. Balení 30ks. Bílý zinek.								
4FN 177 06.1 4FN 177 06.2	K8090/50	KB	pravý levý	90	50	22	80	149
4FN 177 00.1 4FN 177 00.2	V8090/50	PZ	pravý levý	90	50	22	80	141
4FN 177 05.1 4FN 177 05.2	K6090/45	KB	pravý levý	90	45	20	60	146

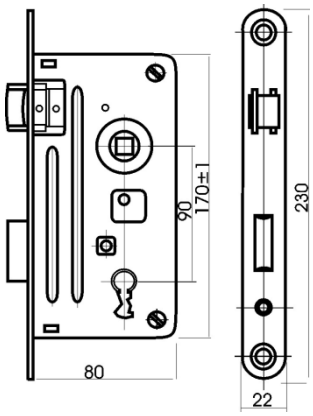

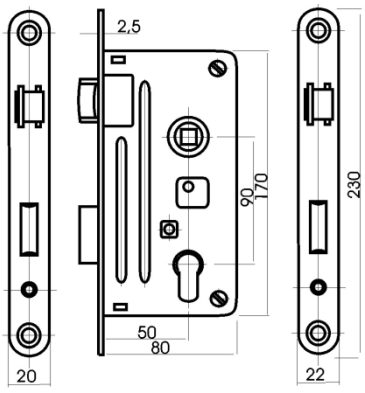

4 FN 177 00.1,2/P 4 FN 177 00.1,2

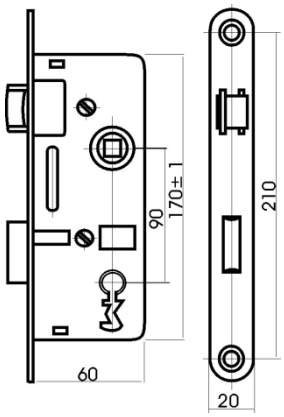

Zámky nejsou určené pro požární/kouřo-těsné dveře.


* Zboží na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


ZÁMKY ZADLABÁVACÍ - TESLA



Objednací číslo	Kód Tesla	Provedení		Rozteč	Dorn	Šířka čela	Zádlab	Cena [Kč/ks]
Zadlabací zámky s možností otočení střelky, 2 západové. Balení 33ks. Bílý zinek.								
4FN 177 02.1 4FN 177 02.2	V6090/45	PZ	pravý levý	90	45	20 (18*)	60	141
4FN 177 11.1 4FN 177 11.2	K6090/40	KB	pravý levý	90	40	20 (18*)	60	141
4FN 177 12.1 4FN 177 12.2	V6090/40	PZ	pravý levý	90	40	20 (18*)	60	146

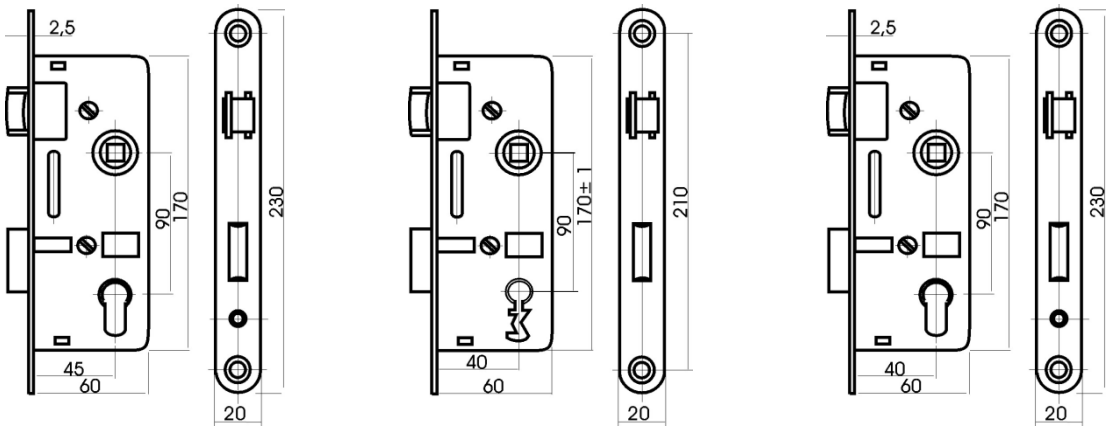

Objednací číslo	Kód Tesla	Provedení		Rozteč	Dorn	Šířka čela	Zádlab	Cena [Kč/ks]
Zadlabací zámky bez možnosti otočení střelky, bez závory. Bílý zinek.								
4FN 177 04.1 4FN 177 04.2	ZS04		pravý levý		40	20	60	112

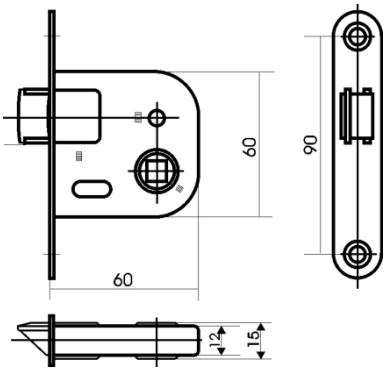


Zámky nejsou určené pro požární/kouřo-těsné dveře.

* Zboží na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

PROTIKUSY K ZADLABÁVACÍM ZÁMKŮM - TESLA

Objednací číslo	Popis	Provedení	Balení [ks]	Cena [Kč/ks]
4FA 546 05.1	Protikus zapadací k zámkům s roztečí 90mm	levý	120	24
4FA 546 06.1		pravý		
4FA 546 07.1	Protikus zapadací k zámkům s roztečí 72mm	levý	120	27
4FA 546 08.1		pravý		
4FA 803 09.1	Protikus univerzální k zámkům s roztečí 50-100mm	pravý/levý	120	21
4FF 062 20.1	Protikus univerzální + PVC vanička k zámkům s roztečí 50-100mm	pravý/levý	170	34

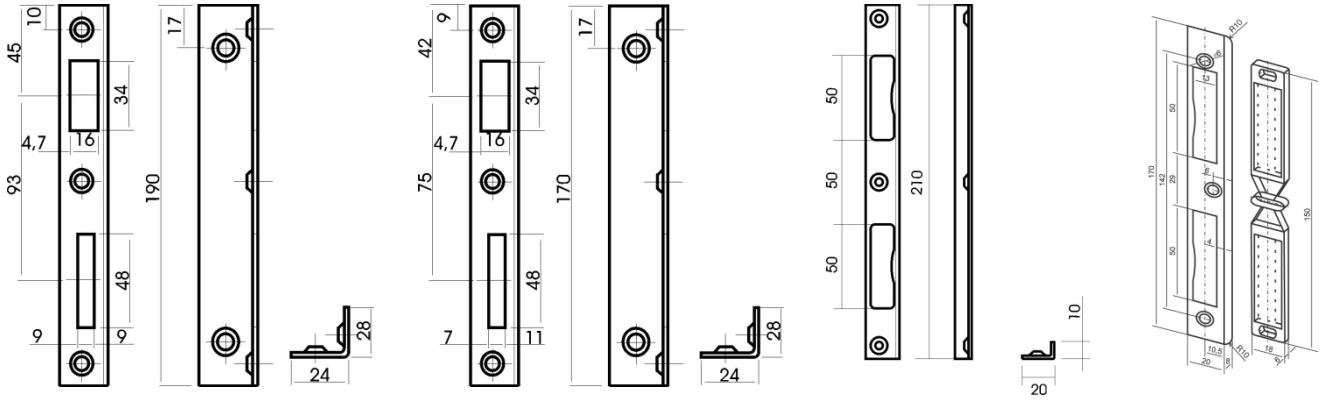

Objednací číslo	Popis	Provedení	Balení [ks]	Cena [Kč/ks]
4FA 542 16.1	Protikus zapadací k zámkům s roztečí 90mm	levý	300	19
4FA 542 17.1		pravý		
4FA 542 14.1	Protikus zapadací k zámkům s roztečí 72mm	levý	300	19
4FA 542 15.1		pravý		

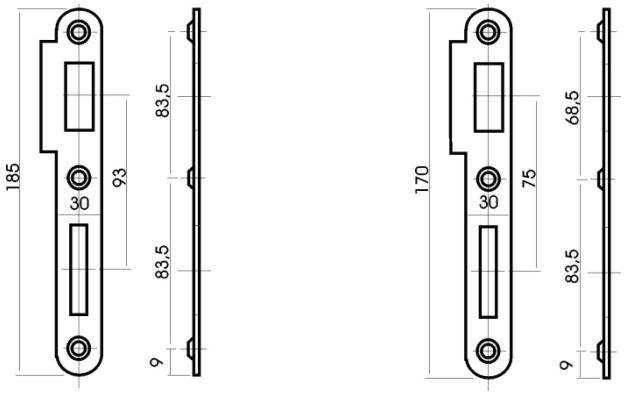


Protikusy nejsou určené pro požární/kouřo-těsné dveře.


* Zboží na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

ZÁMKY ZADLABÁVACÍ - PVC


Obj. číslo	E	B	C	A	Cena [Kč/ks]
3047.00	25	16	3	38	250
3048.00	30	16	3	43	257
3049.00	35	16	3	47	267
3029.00	45	16	3	59	276

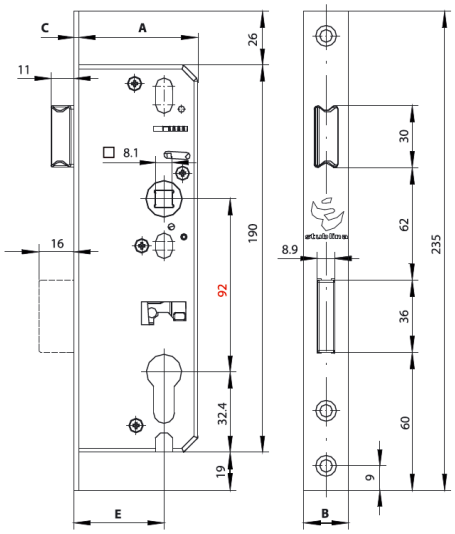


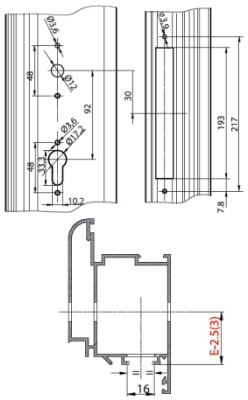

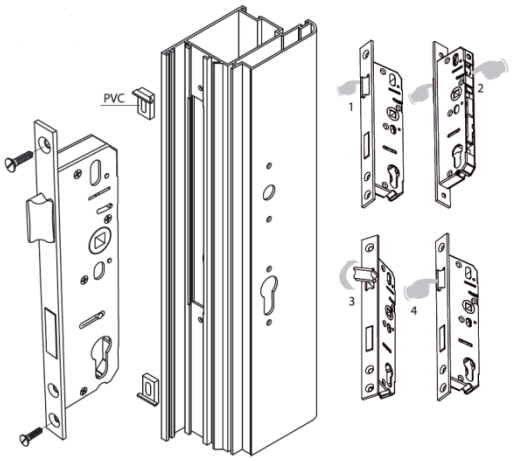

Obj. číslo	E	B	C	A	Cena [Kč/ks]
3042.00	25	16	3	38	276
3043.00	30	16	3	43	286
3044.00	35	16	3	47	292
3058.00	45	16	3	59	308

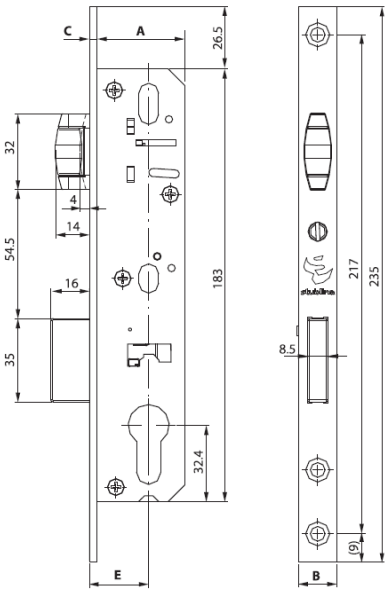

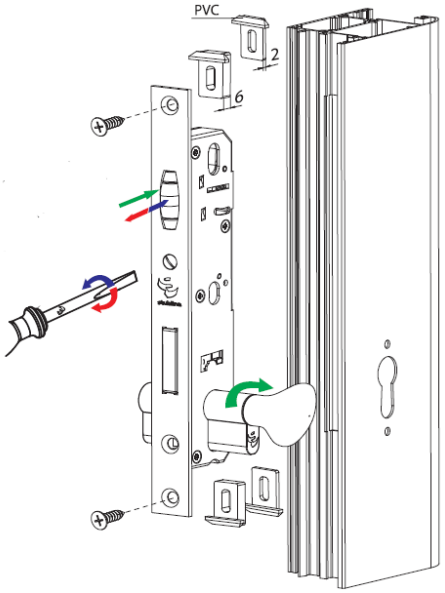



Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

ZÁMKY NA AL DVEŘE

DOPRODEJ

Objednací číslo	Charakteristika	Cena [Kč/ks]	Na skladě [ks]
NK0001207	Zámek přídavný se závorou, 92/30, 3x24mm, nerez	144	20
NK0001203	Zámek se střelkou a závorou levý, 92/30, 3x24mm, nerez	192	36
NK0001202	Zámek se střelkou a závorou pravý, 92/30, 3x24mm, nerez	192	26

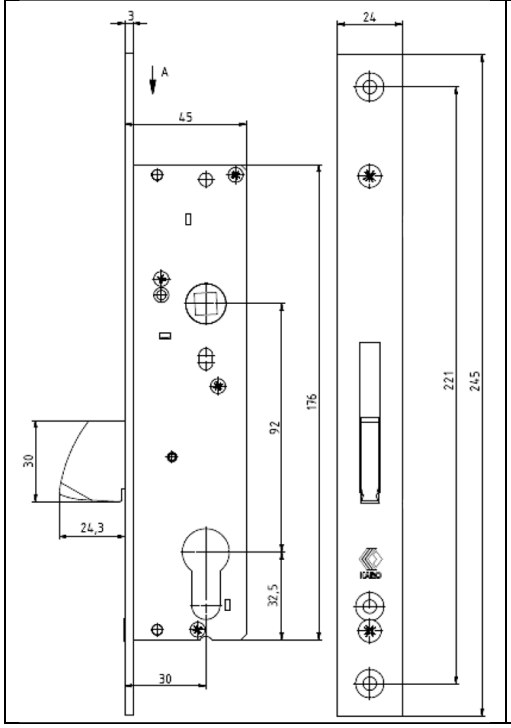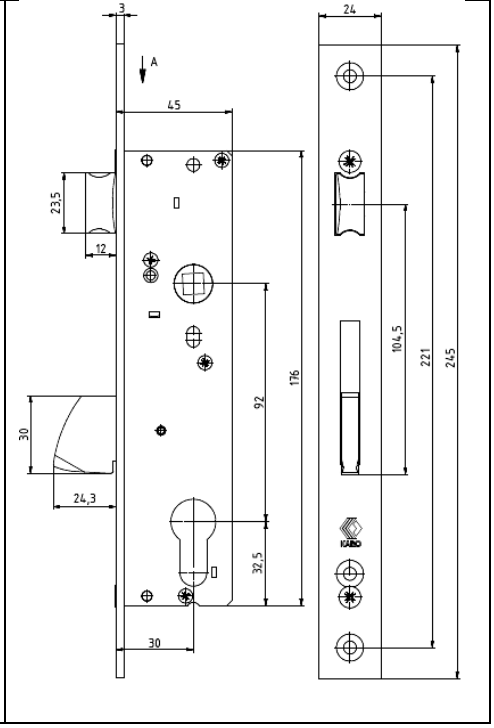NK0001207	NK0001203/ NK0001202
	


Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku do vyprodání zásob.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

ZÁMKY ZADLABÁVACÍ – WILKA

DOPRODEJ

Tato řada zámků je určena pro interiérové dveře nebo dveře s běžnou zátěží.
Série 0910, 1120 a 1122 odpovídá DIN18251-1 třída 1.
Série 1424 odpovídá DIN18251-1 třída 2.

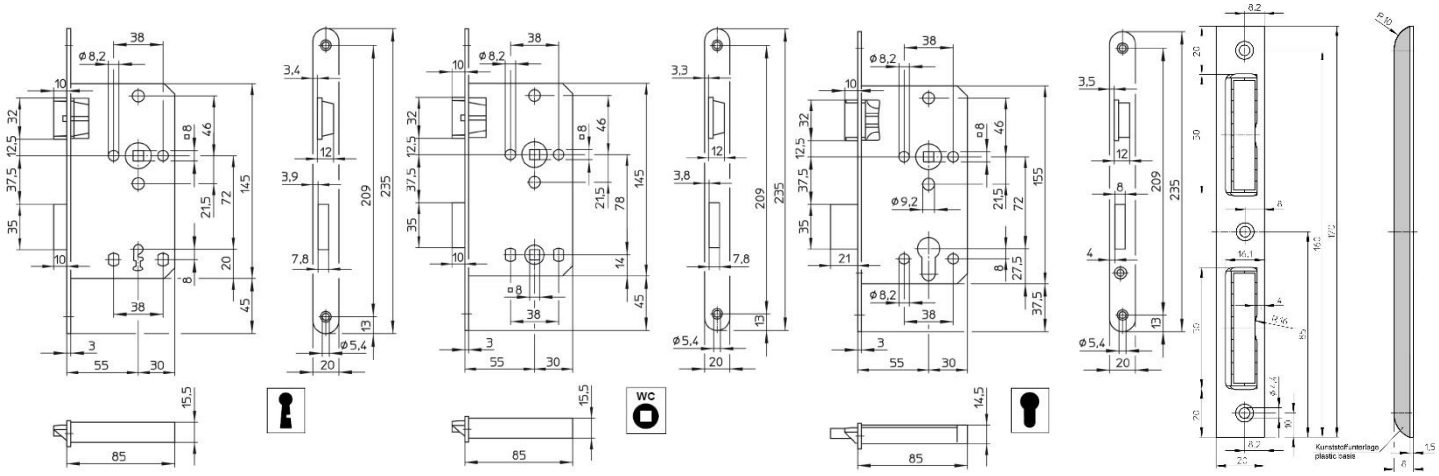

Objednací číslo	Popis	Provedení DIN	Cena [Kč/ks]	Skladem [ks]
Série 0910 BB				
0910/048	Zámek zadlabávací BB, R72, N8, **PVC**, D55/P20/P/E1	pravé	31	2
0910/023	Zámek zadlabávací BB, R72, N8, **PVC**, D55/P20/L/E1	levé	31	100
0910/069	Zámek zadlabávací BB, R72, N8, D55/P20/P/E1	pravé	62	10
0910/052	Zámek zadlabávací BB, R72, N8, D55/P20/L/E1	levé	62	12
Série 1120 WC				
1120/057	Zámek zadlabávací WC, R78, N8/N8, D55/P20/P/E1	pravé	66	4
1120/019	Zámek zadlabávací WC, R78, N8/N8,D55/P20/L/E1	levé	66	4
1120/1001	Zámek zadlabávací WC, R78, N8/N8, **PVC**, D55/P20/P/E1	pravé	41	10
1120/1000	Zámek zadlabávací WC, R78, N8/N8, **PVC**, D55/P20/L/E1	levé	41	8
Série 1122 WC				
1122/6004	Zámek zadlabávací WC, R72, N8/N4, **PVC**, D55/P20/P/E1	pravé	41	20
1122/6003	Zámek zadlabávací WC, R72, N8/N4, **PVC**, D55/P20/L/E1	levé	41	11
Série 1424 PZ				
1424/0045/E	Zámek zadlabávací PZ, R72, N8, D55/P20/P/E1	pravé	88	21
1424/0001/E	Zámek zadlabávací PZ, R72, N8, D55/P20/L/E1	levé	88	6
Protikus				
9019/007	Protikus lomený s PVC vložkou, L+P/E1	pravé/levé	19	200

LEGENDA

E1	provedení nikl-stříbrný
D55	dorn 55mm
R72, R78	rozteč 72mm, 78mm
N8,N4	ořech 8mm, 4mm
BB	s pokojovým klíčem (dozický klíč)
WC	pro zamykání bez klíče
PZ	pro vložku
PVC	zámek s plastovou střelkou pro tiché zavření dveří – **„tichá střelka“**

Zámky jsou jedno-západové bez převodu dodávány s jedním klíčem.

Uvedené ceny jsou NETTO bez DPH.

ZÁMKY ZADLABÁVACÍ – CEMOM *

Magnetické zámky MAGNUM P

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
B1015006	Zadlabávací magnetický zámek 90/76/18 dorn 50, čelo 190 mm, BB obyč. klíč, nikl satina	256
B1025006	Zadlabávací magnetický zámek 90/76/18 dorn 50, čelo 190 mm, WC, nikl satina	260
B1035006	Zadlabávací magnetický zámek 85/76/18 dorn 50, čelo 190 mm, PZ (vložkový zámek), nikl satina	245
B1015093	Zadlabávací magnetický zámek 90/76/18 dorn 50, čelo 190 mm, BB obyč. klíč, černý	256
B1025093	Zadlabávací magnetický zámek 90/76/18 dorn 50, čelo 190 mm, WC, černý	260
B1035093	Zadlabávací magnetický zámek 85/76/18 dorn 50, čelo 190 mm, PZ (vložkový zámek), černý	245



B10150XX



B10250XX



B10350XX

Magnetické zámky MAGNUM E

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
B2015006	Zadlabávací magnetický zámek 90/76/18 dorn 50, čelo 196 mm, BB obyč. klíč, nikl satina	266
B2125006	Zadlabávací magnetický zámek 96/76/18 dorn 50, čelo 196 mm, WC, nikl satina	270
B2025006	Zadlabávací magnetický zámek 90/76/18 dorn 50, čelo 196 mm, WC, nikl satina	270
B2035006	Zadlabávací magnetický zámek 85/76/18 dorn 50, čelo 196 mm, PZ (vložkový zámek), nikl satina	248
B2015093	Zadlabávací magnetický zámek 90/76/18 dorn 50, čelo 196 mm, BB obyč. klíč, černý	266
B2125093	Zadlabávací magnetický zámek 96/76/18 dorn 50, čelo 196 mm, WC, černý	270
B2025093	Zadlabávací magnetický zámek 90/76/18 dorn 50, čelo 196 mm, WC, černý	270
B2035093	Zadlabávací magnetický zámek 85/76/18 dorn 50, čelo 196 mm, PZ (vložkový zámek), černý	248



B20150XX



B20250XX



B20350XX

* Na dotaz (termín dodání cca 8 týdnu od objednání)
Minimální objednávka 50 kusů.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

ZÁMKY ZADLABÁVACÍ – CEMOM *

Magnetické zámky MAGNUM E TOP LATCH

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
B3015006	Zadlabávací magnetický zámek 90/76/18 dorn 50, čelo 196 mm, BB obyč. klíč, nikl satina	266
B3125006	Zadlabávací magnetický zámek 96/76/18 dorn 50, čelo 196 mm, WC, nikl satina	270
B3025006	Zadlabávací magnetický zámek 90/76/18 dorn 50, čelo 196 mm, WC, nikl satina	270
B3035006	Zadlabávací magnetický zámek 85/76/18 dorn 50, čelo 196 mm, PZ (vložkový zámek), nikl satina	248
B3015093	Zadlabávací magnetický zámek 90/76/18 dorn 50, čelo 196 mm, BB obyč. klíč, černý	266
B3125093	Zadlabávací magnetický zámek 96/76/18 dorn 50, čelo 196 mm, WC, černý	270
B3025093	Zadlabávací magnetický zámek 90/76/18 dorn 50, čelo 196 mm, WC, černý	270
B3035093	Zadlabávací magnetický zámek 85/76/18 dorn 50, čelo 196 mm, PZ (vložkový zámek), černý	248



B30150XX



B30250XX




B30350XX


Protikusy MAGNUM

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
B140106	Protikus magnetický, nikl satina M1 (MAGNUM P)	159
B140193	Protikus magnetický, černý M1 (MAGNUM P)	159
B140206	Protikus magnetický, nikl satina M2 (MAGNUM E + E TOP LATCH)	174
B140293	Protikus magnetický, černý M2 (MAGNUM E + E TOP LATCH)	174
B140206	Protikus magnetický, nikl satina M3 (MAGNUM E + E TOP LATCH)	78
B140393	Protikus magnetický, černý M3 (MAGNUM E + E TOP LATCH)	78


B1401XX

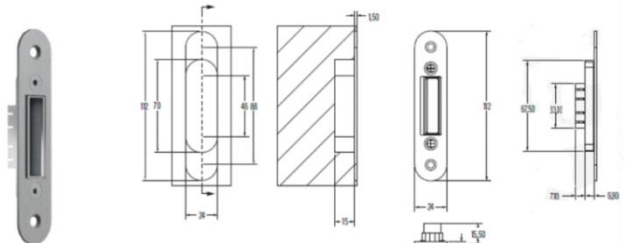

B1402XX

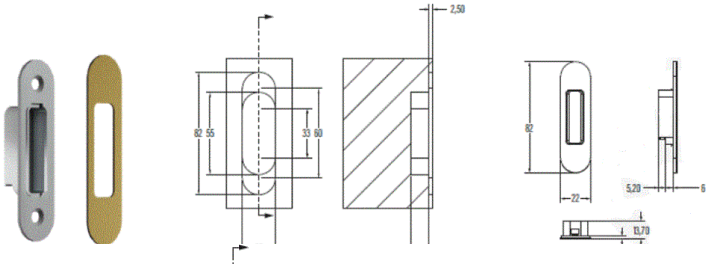

B1403XX

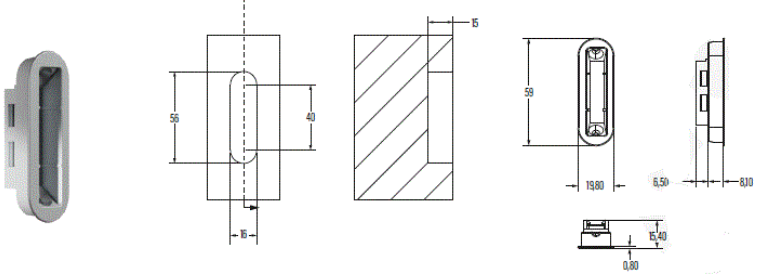

* Na dotaz (termín dodání cca 8 týdnu od objednání)
Minimální objednávka 50 kusů.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

PANIKOVÉ KOVÁNÍ NA HLINÍKOVÉ DVEŘE WILKA SCHLIESSTECHNIK

PANIKOVÉ UZÁVĚRY (EN 1125) – ZÁMKY, HRAZDY, PŘÍSLUŠENSTVÍ

NOUZOVÉ UZÁVĚRY (EN 179) - ZÁMKY, KLIKY, PŘÍSLUŠENSTVÍ



Panikové uzávěry/nouzové uzávěry jsou určené na hliníkové případně ocelové vchodové dveře.
Standardní zámky - lišta 24mm, dorn 30/35, rozteč 92mm, závora 1 západ (15mm, 20mm*), ven otevírané provedení.
Ostatní provedení zámků + příslušenství* – zámky s renovační lištou (380x24), U čelo, lišta 22mm, provedení hliník F1, dorn 40/45mm.

Panikové uzávěry/nouzové uzávěry jsou určené pro dveře s vyšším provozním zatížením.
Zajišťují antipanikovou funkci pro dveře jednokřídlé případně dvoukřídlé.
Panikové hrazdy dodáváme jako SET včetně panikových zámků (s volitelnou panikovou funkcí B, C, D, E) a příslušenstvím.

Dle **EN 1125** platí – „panikové uzávěry (hrazdy) určené pro použití s panikovým zámkem musí být zkoušeny společně se zámkem specifikovaným výrobcem – **nelze používat uvedené hrazdy se zámkem libovolným**“

LEGENDA

D30	dorn zámku 30/35/40/45mm
U	čelo zámku – U profil 6mm
P	čelo zámku – ploché 3mm
N1	provedení – nerez
F1	provedení – elox stříbrný
DIN	ven otvíravé - pravostranné, levostranné dveře
N	trn (ořech) 9mm
EN	evropská norma EN 1125, EN 179


DIN levé / otevírání ven


DIN pravé / otevírání ven


DIN pravé / otevírání dovnitř *


DIN levé / otevírání dovnitř *

Všechny uvedené zámky:

- jsou atestovány pro protipožární dveře
- nevyžadují cylindrickou vložku s funkcí volného běhu spojky (volný palec)
- jsou určené pro ven otevíravé dveře (dovnitř otevíravé dveře*)

Pro podrobnější informace si vyžádejte katalog.
* Na dotaz.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

PANIKOVÉ KOVÁNÍ NA HLINÍKOVÉ DVEŘE WILKA SCHLIESSTECHNIK

POPIS NOREM A FUNKCÍ

EN 179 – Nouzové uzávěry

Tato norma se využívá v objektech, kde je přítomno méně osob a které znají únikové cesty z budovy.
Zde se využívá především klasického kování (klika) na tyto nouzové uzávěry.
Nepředpokládá se vznik panikové situace.

Norma nespecifikuje:
- konstrukci nouzových uzávěrů a jsou specifikovány pouze určité rozměry potřebné pro bezpečnost.

Norma neplatí:
- pro specifické uzávěry určené pro použití těžce postiženými
- nouzové uzávěry uvedené v této evropské normě platí pouze pro užití na křídla dveří upevněná na otočných čepech nebo na závěsech

Křídlo nesmí přesahovat:
- hmotnost 200kg, výšku 2 500mm a šířku 1 300mm

Norma platí:
- pro dvě specifické konstrukce nouzových uzávěrů: pro použití pouze pro jednokřídlé dveře a jednak specificky zkonstruované pro použití na jednokřídlých dveřích a/nebo na dvoukřídlých dveřích

EN 1125 – Panikové uzávěry

Tato norma připadá na objekty, kde může vzniknout panika při úniku.
Únikové dveře jsou v tomto případě vybaveny panikovými hrazdami, které umožňují otevření dveří v celé šíři dveřního křídla.
Bezpečný únik musí být zaručen bez znalosti daných prostor (kina, úřady, markety atd.)

Norma nespecifikuje**:**
- konstrukci panikových uzávěrů a jsou specifikovány pouze určité rozměry potřebné pro bezpečnost

Norma neplatí:
- viz. nouzové východy

Křídlo nesmí přesahovat:
- viz. nouzové východy

Norma platí:
- viz. nouzové východy
- vhodnost panikových uzávěrů pro použití v protipožárních/protikouřových dveřních sestavách je určena zkouškou požární funkčnosti vykonané navíc ke zkouškám funkčnosti požadovaných touto evropskou normou

B – PŘEPÍNACÍ FUNKCE (Umschaltfunktion) | pro kování klika – klika

- využívá se u dveří, u kterých je občas požadován volný průchod z vnější strany dveří
- funkce kliky se dá pomocí klíče vypnout případně zapnout
- v uzamčeném stavu – při stlačení madla na vnitřní straně dveří se zasune střelka i západka, venkovní klika však zůstává vypnutá
- pokud je požadavek na zprůchodnění dveří z venkovní strany je třeba po zatažení západky otočit klíčem o cca 60° - střelka se nezatáhne ale zapne se klika a jejím stisknutím lze ovládat střelku
- opětovné zablokování kliky nastává až po uzamčení zámku na západku z kterékoli strany dveří
- venkovní kliku tedy mohu nechat nefunkční v uzamčené i odemčené poloze zámku, zapnout její funkci mohu naopak pouze v odemčeném poloze

C – FUNKCE NUCENÉHO ZAVŘENÍ (Schliesszwangfunktion) | pro kování klika - klika*

- využívá se u dveří, které musí chránit proti neoprávněnému otevření z vnější strany
- tato funkce je využitelná hlavně v zabezpečených místech s vymezeným právem vstupu
- funkce z vnitřní strany - z vnitřní strany (strany ohrožení) se nachází klika (hrazda). Je-li závora vysunuta, v případě paniky se stlačením kliky nebo páky zasune střelka a závora.
- funkce z vnější strany **- j**e-li vysunuta závora zámku, má klika „jalový" chod (neuvolňuje střelku). Dveře lze otevřít z vnější strany pouze klíčem. Klíč ve vložce musí být otočen shodně se směrem otevírání do krajních poloh. Teprve pak se vypne ořech a dveře je možné otevřít klikou. Pokud se klíč ve vložce nachází v krajní poloze, dveře je možné otevřít klikou. Po vyjmutí klíče má klika "jalový" chod.

D – PRŮCHOZÍ FUNKCE (Durchgansfunktion) | pro kování klika - klika

- využívá se u dveří u kterých je během běžného provozu (při neuzamčeném zámku) požadováno z venkovní strany dveří ovládání klikou
- v uzamčeném stavu – při stlačení madla na vnitřní straně dveří se zasune střelka i západka do zámku a umožní okamžité opuštění prostoru – z venkovní strany je klika vypnuta a k otevření dveří je třeba klíčem zatáhnout západku i střelku
- pro uvedení do původního stavu (zamčeno) je nutné jak z vnitřní, tak z venkovní strany dveře zamknout klíčem
- v odemčeném stavu – při stlačení madla na vnitřní straně dveří se zasune střelka, k jejímu zasunutí zvenku se použije klika, která je v odemčeném stavu plně funkční
- v tomto případě je z venkovní strany dveří v případě odemčeného zámku možný průchod bez použití klíče

E – BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE (Wechselfunktion) | pro kování klika – koule


- zamezuje vstupu neoprávněných osob z vnější strany dveří
- v uzamčeném stavu - při stlačení madla na vnitřní straně dveří se zasune střelka i západka do zámku a umožní opuštění prostoru – z venku je třeba klíčem odemknout západku a následně klíčem zatáhnout střelku
- pro uvedení do původního stavu (zamčeno) je nutné jak z vnitřní, tak i z venkovní strany dveře uzamknout klíčem
- v odemčeném stavu – při stlačení madla na vnitřní straně dveří se zasune střelka, k jejímu zasunutí zvenku je třeba použít klíč
- v obou případech není možné bez klíče dveře z venkovní strany otevřít

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


PANIKOVÉ KOVÁNÍ NA HLINÍKOVÉ DVEŘE WILKA SCHLIESSTECHNIK

1 KŘÍDLÉ DVEŘE – JEDNOBODOVÉ UZAMYKÁNÍ HLAVNÍHO KŘÍDLA
MECHANICKÉ KOMBINACE


KOMBINACE B1

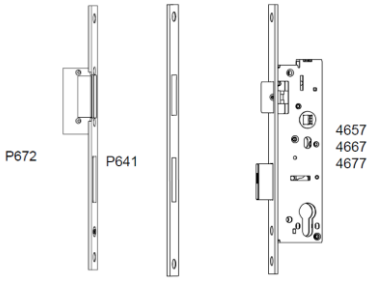


KOMBINACE U1 - SAMOZAMYKACÍ



KOMBINACE B5*

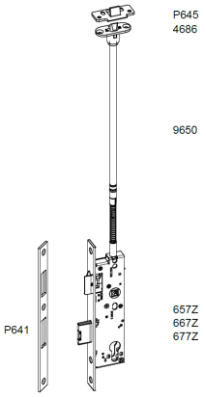

KOMBINACE U5* - SAMOZAMYKACÍ

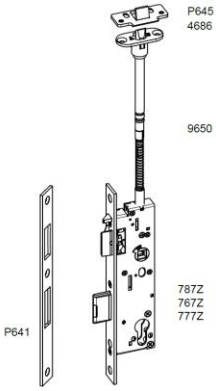

54

Objednací číslo	Popis	Funkce	Provedení DIN	Cena [Kč/ks]
KOMBINACE B1 - ZÁMKY				
4657/001	Panikový zámek, D30/P245x24x3mm/L/N1, N9mm	D	levé	2 869
4657/002	Panikový zámek, D30/P245x24x3mm/P/N1, N9mm		pravé	2 869
4657/003	Panikový zámek, D35/P245x24x3mm/L/N1, N9mm		levé	3 707
4657/004	Panikový zámek, D35/P245x24x3mm/P/N1, N9mm		pravé	3 707
4667/001	Panikový zámek, D30/P245x24x3mm/L/N1, N9mm	E	levé	3 374
4667/002	Panikový zámek, D30/P245x24x3mm/P/N1, N9mm		pravé	3 374
4667/003	Panikový zámek, D35/P245x24x3mm/L/N1, N9mm		levé	2 822
4667/004	Panikový zámek, D35/P245x24x3mm/P/N1, N9mm		pravé	2 822
4677/001	Panikový zámek, D30/P245x24x3mm/L/N1, N9mm	B	levé	3 777
4677/002	Panikový zámek, D30/P245x24x3mm/P/N1, N9mm		pravé	3 777
4677/003	Panikový zámek, D35/P245x24x3mm/L/N1, N9mm		levé	4 238
4677/004	Panikový zámek, D35/P245x24x3mm/P/N1, N9mm		pravé	4 238
KOMBINACE U1 – SAMOZAYMKACÍ ZÁMKY				
7687/001*	Panikový zámek samozamykací, D30/P245x24x3mm/L/N1, N9mm	C	levé	8 789
7687/002*	Panikový zámek samozamykací, D30/P245x24x3mm/P/N1, N9mm		pravé	8 789
7687/003*	Panikový zámek samozamykací, D35/P245x24x3mm/L/N1, N9mm		levé	8 789
7687/004*	Panikový zámek samozamykací, D35/P245x24x3mm/P/N1, N9mm		pravé	8 789
7667/001*	Panikový zámek samozamykací, D30/P245x24x3mm/L/N1, N9mm	E	levé	6 684
7667/002*	Panikový zámek samozamykací, D30/P245x24x3mm/P/N1, N9mm		pravé	6 684
7667/003	Panikový zámek samozamykací, D35/P245x24x3mm/L/N1, N9mm		levé	6 684
7667/004	Panikový zámek samozamykací, D35/P245x24x3mm/P/N1, N9mm		pravé	6 684
7677/001*	Panikový zámek samozamykací, D30/P245x24x3mm/L/N1, N9mm	B	levé	7 763
7677/002*	Panikový zámek samozamykací, D30/P245x24x3mm/P/N1, N9mm		pravé	7 763
7677/003*	Panikový zámek samozamykací, D35/P245x24x3mm/L/N1, N9mm		levé	7 763
7677/004*	Panikový zámek samozamykací, D35/P245x24x3mm/P/N1, N9mm		pravé	7 763
PROTIKUSY + PŘÍSLUŠENSTVÍ				
P641/001	Protikus panik standard, 245x24x3mm/L+P/N1		pravé/levé	407
P679/007	Protikus panik s náběhem 31mm, 245x24x3mm/L/N1		levé	625
P679/006	Protikus panik s náběhem 31mm, 245x24x3mm/P/N1		pravé	625
P672/001	Protikus panik standard pro el. vrátného, 245x24x3mm/L/N1		levé	625
P672/002	Protikus panik standard pro el. vrátného, 245x24x3mm/P/N1		pravé	625
P691/001	Protikus panik s náběhem pro el. vrátného 31mm, 245x24x3mm/L/N1		levé	650
P691/002	Protikus panik s náběhem pro el. vrátného 31mm, 245x24x3mm/P/N1		pravé	650
P691/01E49L	Protikus panik s náběhem pro el. vrátného 25mm, 245x24x3mm/L/N1		levé	650
P691/02E49P	Protikus panik s náběhem pro el. vrátného 25mm, 245x24x3mm/P/N1		pravé	650
9696/001	Podložka pod zámky + protikusy P641, L+P/N1, 3mm		pravé/levé	223

PANIKOVÝ ZÁMEK SAMOZAMYKACÍ

- automaticky uzamkne, jakmile se dveře zavřou a střelka je plně vysunuta (patentovaný mechanismus)
- zámek je samozamykací – tzn. nelze pomocí cylindrické vložky ručně uzamknout, ale pouze odemknout
- nelze kombinovat s elektrickým vrátným


* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


PANIKOVÉ KOVÁNÍ NA HLINÍKOVÉ DVEŘE WILKA SCHLIESSTECHNIK

1 KŘÍDLÉ / 2 KŘÍDLÉ DVEŘE – VÍCEBODOVÉ UZAMYKÁNÍ HLAVNÍHO KŘÍDLA
MECHANICKÉ KOMBINACE


KOMBINACE B1

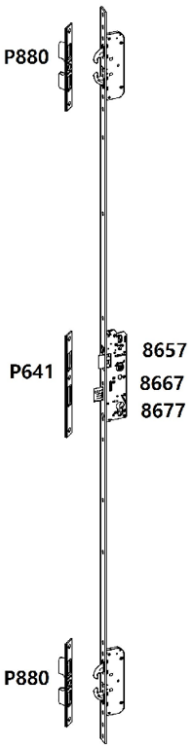


KOMBINACE U1 - SAMOZAMYKACÍ*

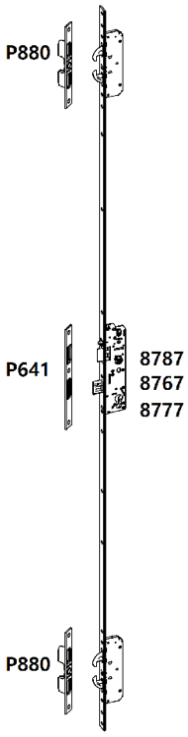

KOMBINACE E3

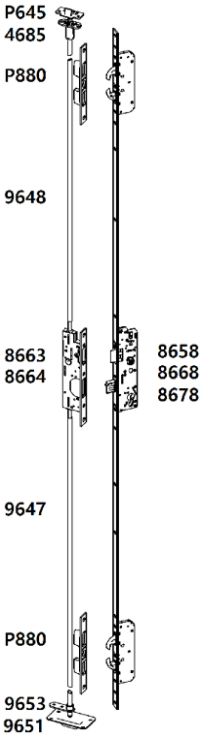

KOMBINACE V3* - SAMOZAMYKACÍ

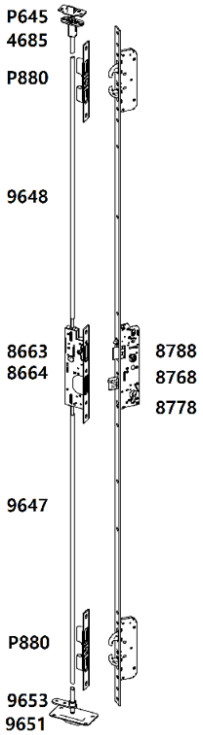

Objednací číslo	Popis	Funkce	Provedení DIN	Cena [Kč/ks]
KOMBINACE B1				
8667/001*	Panikový zámek, D30/U24x1770mm/L/N1, N9mm	E	levé	10 138
8667/002*	Panikový zámek, D30/U24x1770mm/P/N1, N9mm		pravé	
8667/003*	Panikový zámek, D35/U24x1770mm/L/N1, N9mm		levé	
8667/004*	Panikový zámek, D35/U24x1770mm/P/N1, N9mm		pravé	
8677/001*	Panikový zámek, D30/U24x1770mm/L/N1, N9mm	B	levé	11 366
8677/002*	Panikový zámek, D30/U24x1770mm/P/N1, N9mm		pravé	
8677/003*	Panikový zámek, D35/U24x1770mm/L/N1, N9mm		levé	
8677/004*	Panikový zámek, D35/U24x1770mm/P/N1, N9mm		pravé	
KOMBINACE E3				
8668/001*	Panikový zámek samozamykací, D30/U24x1770mm/L/N1, N9mm	E	levé	13 373
8668/002*	Panikový zámek samozamykací, D30/U24x1770mm/P/N1, N9mm		pravé	
8668/003*	Panikový zámek samozamykací, D35/U24x1770mm/L/N1, N9mm		levé	
8668/004*	Panikový zámek samozamykací, D35/U24x1770mm/P/N1, N9mm		pravé	
8678/001*	Panikový zámek samozamykací, D30/U24x1770mm/L/N1, N9mm	B	levé	15 262
8678/002*	Panikový zámek samozamykací, D30/U24x1770mm/P/N1, N9mm		pravé	
8678/003*	Panikový zámek samozamykací, D35/U24x1770mm/L/N1, N9mm		levé	
8678/004*	Panikový zámek samozamykací, D35/U24x1770mm/P/N1, N9mm		pravé	
PROTIKUSY + PŘÍSLUŠENSTVÍ				
P880/001	Protikus panik, P200x24x3mm/L+P/N1		pravé/levé	700
P881/001	Protikus panik, U200x24x6mm/L+P/N1		pravé/levé	760
8663	Panikový proti-zámek pasivního křídla, D35/P245x24x3mm/L+P/N1		pravé/levé	6 299
9647/001	Propojovací tyč spodní, 950mm, Ø 10mm			501
9647/002	Propojovací tyč spodní, 1420mm, Ø 10mm			563
9648/001	Propojovací tyč horní, 1000mm, průměr 10mm			963
9648/002	Propojovací tyč horní, 1500mm, průměr 10mm			1 032
9653	Vodící destička pro tyče, Ø 10mm			219
4685/001	Blokovací zámek, 24x54mm			1 098
9655/004	Podložka pod blokovací zámek, 24x54			234
9651/500	Podlahové pouzdro pro tyče, Ø 10mm			482
P645/001	Horní pouzdro, 24x60x55mm, N1			595

Ostatní délky zámků – 1770/1970/2400mm*.

PANIKOVÝ ZÁMEK SAMOZAMYKACÍ

- automaticky uzamkne, jakmile se dveře zavřou a střelka je plně vysunuta (patentovaný mechanismus)
- zámek je samozamykací – tzn. nelze pomocí cylindrické vložky ručně uzamknout, ale pouze odemknout
- nelze kombinovat s elektrickým vrátným


* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


PANIKOVÉ KOVÁNÍ NA HLINÍKOVÉ DVEŘE WILKA SCHLIESSTECHNIK

2 KŘÍDLÉ DVEŘE – JEDNOBODOVÉ UZAMYKÁNÍ HLAVNÍHO KŘÍDLA
MECHANICKÉ KOMBINACE/ KOMBINACE S ELEKTRICKÝM VRÁTNÝM


KOMBINACE E3

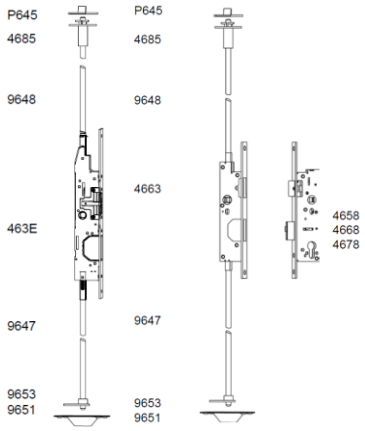


KOMBINACE V3 - SAMOZAMYKACÍ*

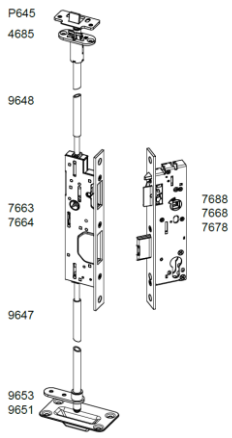

KOMBINACE E6*

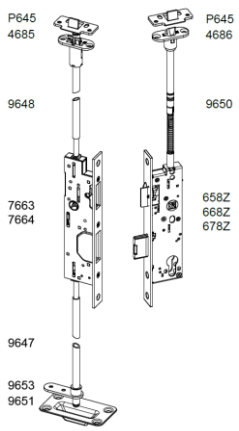

KOMBINACE V6* - SAMOZAMYKACÍ

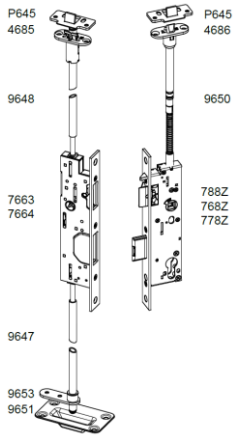

54

Objednací číslo	Popis	Funkce	Provedení DIN	Cena [Kč/ks]
KOMBINACE E3				
4658/001*	Panikový zámek, D30/P245x24x3mm/L/N1, N9mm	D	levé	4 748
4658/002*	Panikový zámek, D30/P245x24x3mm/P/N1, N9mm		pravé	4 748
4658/003	Panikový zámek, D35/P245x24x3mm/L/N1, N9mm		levé	4 902
4658/004	Panikový zámek, D35/P245x24x3mm/P/N1, N9mm		pravé	4 902
4668/001*	Panikový zámek, D30/P245x24x3mm/L/N1, N9mm	E	levé	4 211
4668/002*	Panikový zámek, D30/P245x24x3mm/P/N1, N9mm		pravé	4 211
4668/003	Panikový zámek, D35/P245x24x3mm/L/N1, N9mm		levé	4 211
4668/004	Panikový zámek, D35/P245x24x3mm/P/N1, N9mm		pravé	4 211
4668/009*	Panikový zámek s mechanickou blokací střelky, D30/P245x24x3/L+P/N1, N9mm	E	pravé/levé	8 197
4668/100	Panikový zámek s mechanickou blokací střelky, D35/P245x24x3/L+P/N1, N9mm		pravé/levé	8 197
4678/001*	Panikový zámek, D30/P245x24x3mm/L/N1, N9mm	B	levé	4 902
4678/002*	Panikový zámek, D30/P245x24x3mm/P/N1, N9mm		pravé	4 902
4678/003	Panikový zámek, D35/P245x24x3mm/L/N1, N9mm		levé	4 902
4678/004	Panikový zámek, D35/P245x24x3mm/P/N1, N9mm		pravé	4 902
4663/001	Panikový proti-zámek pasivního křídla, D35/P245x24x3mm/L+P/N1		pravé/levé	6 176
463E/018	Panikový proti-zámek pasivního křídla s el. vrátným ET30 včetně kabelu 10m, D35/P270x24x3mm/L/N1, hlavní křídlo pravé		levý	44 024
463E/015	Panikový proti-zámek pasivního křídla s el. vrátným ET30 včetně kabelu 10m, D35/P270x24x3mm/P/N1, hlavní křídlo levé		pravý	44 024
9647/001	Propojovací tyč spodní, 950mm, Ø 10mm			501
9647/002	Propojovací tyč spodní, 1420mm, Ø 10mm			563
9648/001	Propojovací tyč horní, 1000mm, průměr 10mm			963
9648/002	Propojovací tyč horní, 1500mm, průměr 10mm			1 032
9653	Vodící destička pro tyče, Ø 10mm			219
4685/001	Blokovací zámek, 24x54mm			1 098
9655/004	Podložka pod blokovací zámek, 24x54			234
9651/500	Podlahové pouzdro pro tyče, Ø 10mm			482
P645/001	Horní pouzdro, 24x60x55mm, N1			595

PANIKOVÝ ZÁMEK SAMOZAMYKACÍ

- automaticky uzamkne, jakmile se dveře zavřou a střelka je plně vysunuta (patentovaný mechanismus)
- nelze kombinovat s elektrickým vrátným
- zámek je samozamykací – tzn. nelze pomocí cylindrické vložky ručně uzamknout, ale pouze odemknout

PANIKOVÝ ZÁMEK S MECHANICKOU BLOKACÍ STŘELKY

- zámek s funkcí E (klika/koule) s možností mechanického zajištění střelky pro nastavení „denního a nočního“ režimu

* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

PANIKOVÉ KOVÁNÍ NA HLINÍKOVÉ DVEŘE WILKA SCHLIESSTECHNIK

1 KŘÍDLÉ / 2 KŘÍDLÉ DVEŘE – JEDNOBODOVÉ ELEKTRO-MECHANICKÉ ZÁMKY

7607



7608*



7697*



7698*



54

Objednací číslo	Popis	Funkce	Provedení DIN	Cena [Kč/ks]
1-KŘ. DVEŘE				
7607/003	Panikový zámek elektro-mechanický samozamykací, D35/P245x24x3mm/L/N1, N9mm – základní verze	C	levé	25 552
7607/004	Panikový zámek elektro- mechanický samozamykací, D35/P245x24x3mm/P/N1, N9mm – základní verze		pravé	25 552
7697/003*	Panikový zámek elektro- mechanický samozamykací, D35/P245x24x3mm/L/N1, N9mm – plná verze		levé	---
7697/004*	Panikový zámek elektro- mechanický samozamykací, D35/P245x24x3mm/P/N1, N9mm – plná verze		pravé	---
2-KŘ. DVEŘE				
7608/003*	Panikový zámek elektro- mechanický samozamykací, D35/P245x24x3mm/L/N1, N9mm – základní verze	C	levé	---
7608/004*	Panikový zámek elektro- mechanický samozamykací, D35/P245x24x3mm/P/N1, N9mm – základní verze		pravé	---
7698/003*	Panikový zámek elektro- mechanický samozamykací, D35/P245x24x3mm/L/N1, N9mm – plná verze		levé	---
7698/004*	Panikový zámek elektro- mechanický samozamykací, D35/P245x24x3mm/P/N1, N9mm – plná verze		pravé	---

PANIKOVÝ ZÁMEK SAMOZAMYKACÍ ELEKTRO-MECHANICKÝ

- po příchodu elektrického signálu je sepnut ovládací mechanismus venkovní části zámku a je možné stiskem kliky zatáhnout střelku a projít dveřmi
- zámek může být ovládán výstupním kontaktem ze čtečky karet*, klávesnice*, tlačítkem*….
- zámek musí být vždy osazen kováním typu klika/klika s děleným čtyřhranem
- automaticky uzamkne, jakmile se dveře zavřou a střelka je plně vysunuta (patentovaný mechanismus)
- nelze kombinovat s elektrickým vrátným
- zámek je samozamykací – tzn. nelze pomocí cylindrické vložky ručně uzamknout, ale pouze odemknout
- součástí zámku je kabel (10m)
- napájení 12V (7607, 7608) – 24V (7697, 7698)
- proudový odběr max. 600mA
- monitorovací kontakty 30V DC, 1A

Plná verze zámku oproti základní verzi navíc obsahuje monitorovací balíček:


- zvukový signál
- kontrolní dioda
- kontrola polohy zavírání
- kontrola polohy ořechu (kliky)
- individuální nastavení délky otevření

* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

PANIKOVÉ KOVÁNÍ NA HLINÍKOVÉ DVEŘE WILKA SCHLIESSTECHNIK

PŘÍSLUŠENSTVÍ

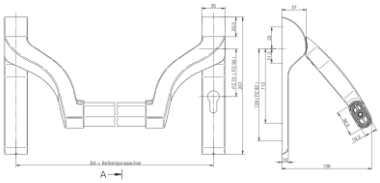




EN 1125 A F

139

Objednací číslo	Popis	EN	Cena [Kč/ks]
PANIK92	Hrazda s otvorem pro PZ vložku, 1150mm, N1	1125	8 132
PANIKBLIND	Hrazda bez otvoru pro PZ vložku, 1150mm, N1	1125	8 132
PANIKSET92	Hrazda s otvorem pro PZ vložku, 1150mm + KLIKA D116 + ŠROUBY, N1	1125	13 097
PANIKSET92M	Hrazda s otvorem pro PZ vložku, 1150mm + KOULE K160 + ŠROUBY, N1	1125	13 097




EN 1906 EN 179 A F

139

ROZETOVÉ KOVÁNÍ

386405.46	Klika/klika + rozety, N1	179	2 336
386410.46	Klika/koule + rozety, N1	179	3 231
178400.46	Klika, N1	179	1 025
178200.46	Koule pevná, N1	179	2 144
178204.46	Koule otočná, N1	179	2 144
176850.46	Rozeta, N1	179	153

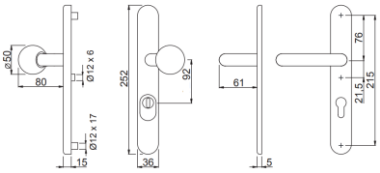


EN 1906 EN 179 A F

139

ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ

824511.46	Klika/klika D116, N1	179	5 639
824541.46	Klika/koule D116, N1	179	5 639
824512.46*	Klika/klika s překrytím rozety D116, N1	179	5 839
824542.46*	Klika/koule s překrytím rozety D116 , N1	179	5 839

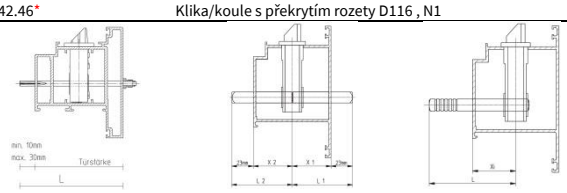

54

ČTYŘHRANY


4915/005	Čtyřhran se závitem pro variantu klika/koule (funkce E), L=115mm, N9mm	1125, 179	131
4916/059	Čtyřhran dělený pro variantu klika/klika (funkce D, B), 60/60mm, N9mm	1125, 179	385
4916/101	Čtyřhran dělený pro variantu klika/klika (funkce D, B), 80/80mm, N9mm	1125, 179	385
4917/003	Čtyřhran jednostranný (funkce E), L=95mm, N9mm	1125, 179	203


* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


PANIKOVÉ KOVÁNÍ NA HLINÍKOVÉ DVEŘE WILKA SCHLIESSTECHNIK


TECHNICKÉ NÁKRESY

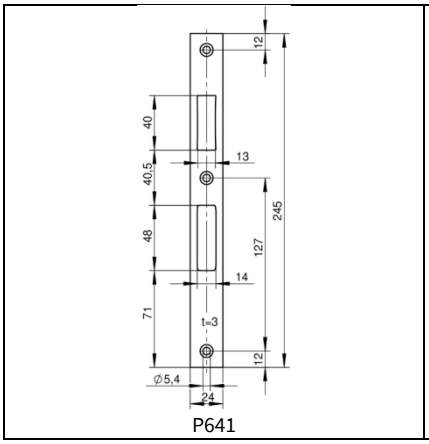

P641

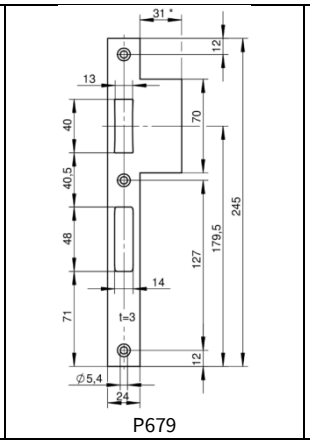

P679

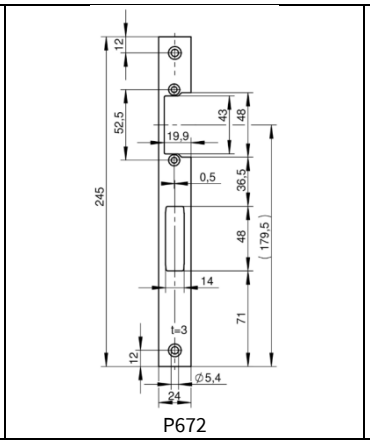

P672

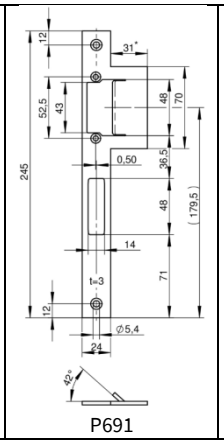

P691

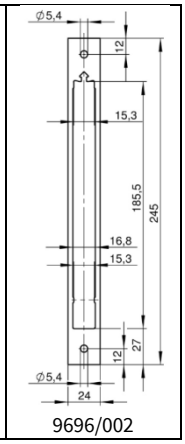

9696/002

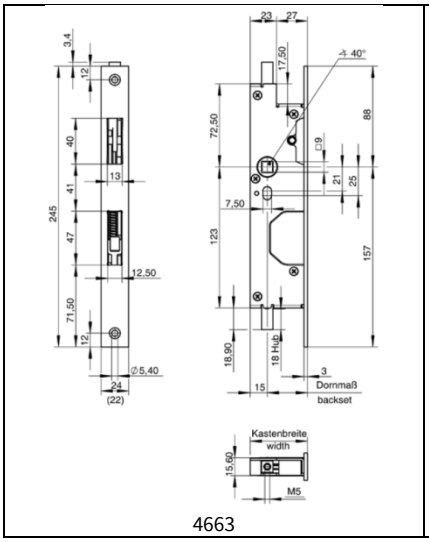

4663

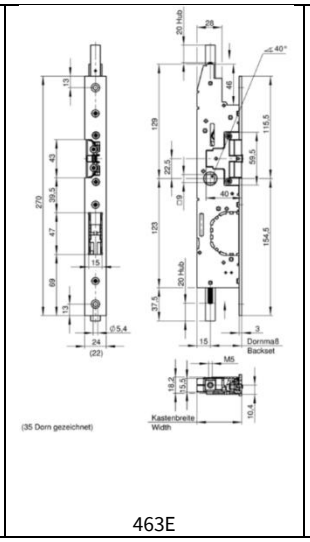

463E

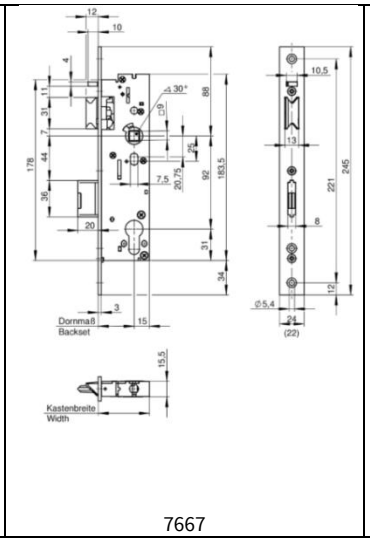

7667

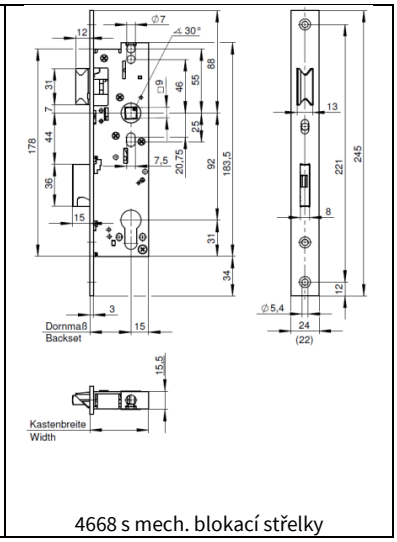
4668 s mech. blokací střelky

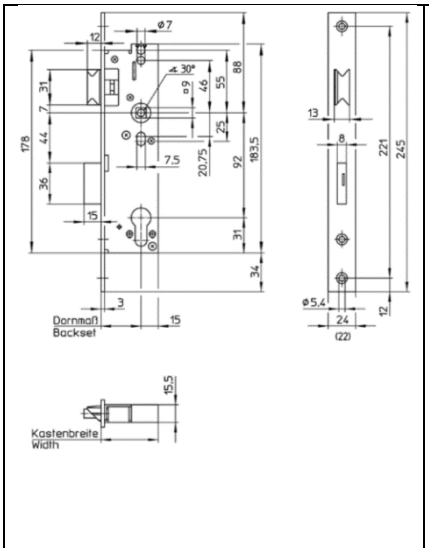
4657/4667

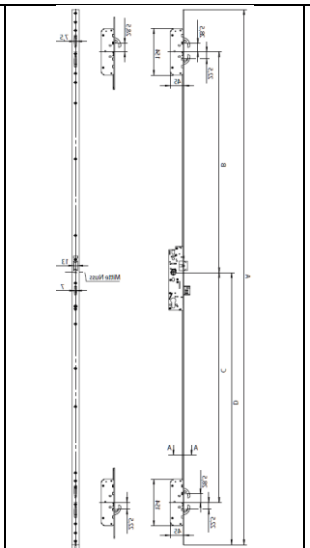
8667/8677

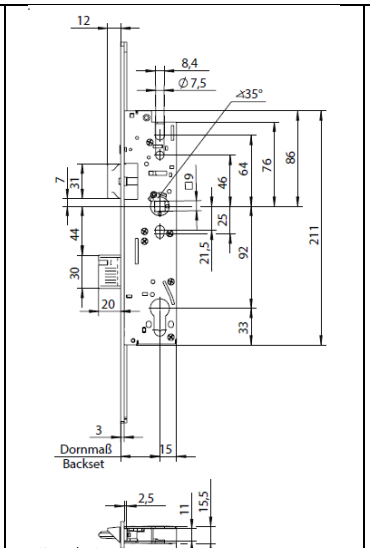
8667/8677

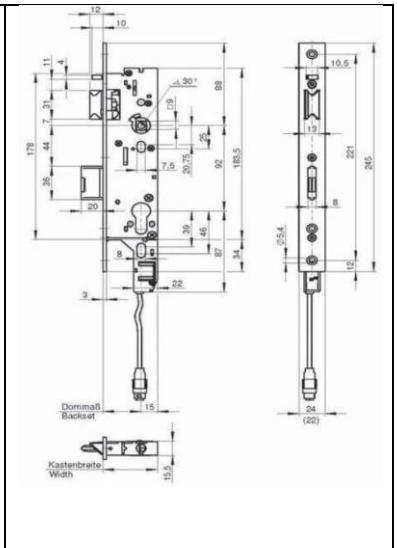
7607

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

PANIKOVÉ ZÁMKY VÍCEBODOVÉ PRO PLASTOVÉ A DŘEVĚNÉ DVEŘE
MULTISAFE 870 GL PANIK

Panikový mechanický vícebodový kolíko-hákový zámek vhodný pro 1-křídlé plastové, dřevěné, případně hliníkové* dveře.
Certifikován dle norem EN179 (nouzové uzávěry) a EN1125 (panikové uzávěry).



EN179
Zámky jsou určeny do budov/prostor, kam nemá přístup veřejnost a kde se pohybuje pouze proškolený personál, který ví, jak v případě panikové situace bezpečně uniknout.
Dveře vždy osazeny kováním typu klika/klika nebo klika/koule.

EN 1125
Zámky jsou určeny do budov/prostor, kam má přístup neproškolená veřejnost a kde hrozí vysoké nebezpečí vzniku panikové situace v masivním měřítku bez vědomosti, jak bezpečně uniknout.
Dveře vždy osazeny kováním typu hrazda/klika nebo hrazda/koule.

Funkce E (bezpečnostní) – pro variantu klika/koule, případně hrazda/koule
Na venkovní straně dveří je koule a dveře jsou za každé situace z venkovní strany průchozí pouze s klíčem.





Funkce D (průchozí) - pro variantu klika/klika, případně hrazda/klika
Na venkovní straně dveří je klika.
V případě odemčeného zámku (zatažená závora) je klika funkční a dveře volně průchozí z obou stran.
V případě uzamčeného zámku je klika nefunkční a dveře průchozí pouze s klíčem.





Objednací číslo	Popis	DIN	Cena [Kč/ks]
FUNKCE D			
VMB452 DS ASJ VMB452 DS CSJ	Multisafe 870 GL panik, D45/P16x2170	levé ven/pravé dovnitř pravé ven/levé dovnitř	8 609
VMB452 9S AG0 VMB452 9S CG0	Multisafe 870 GL panik, D45/P20x2170	levé ven/pravé dovnitř pravé ven/levé dovnitř	9 055
VMB552 DS ASJ VMB552 DS CSJ	Multisafe 870 GL panik, D55/P16x2170	levé ven/pravé dovnitř pravé ven/levé dovnitř	10 732
FUNKCE E			
VMB452 DS 9SJ	Multisafe 870 GL panik , D45/P16x2170	levé/pravé	
VMB452 9S 9G0	Multisafe 870 GL panik , D45/P20x2170	levé/pravé	11 075
VMB552 DS 9SJ	Multisafe 870 GL panik , D55/P16x2170	levé/pravé	

Objednací číslo	Popis	DIN	Cena [Kč/ks]
Plastový profil			
RJV59988ZLX RJV59988ZRX	Protikus přídavný, 1-kř. dveře, Gealan 7000/8000/9000/Linear, Deco	levý pravý	423
RJV59990ZLX RJV59990ZRX	Protikus přídavný, 1-kř. dveře, Rehau Synego/Geneo	levý pravý	423
RJV64044ZLX RJV64044ZRX	Protikus přídavný, 1-kř. dveře, Rehau Basic/Brillant/Thermo	levý pravý	423
RJV59987ZLX RJV59987ZRX	Protikus přídavný, 1-kř. dveře, Kommerling 70/76, KBE 70, Trocal, Profine	levý pravý	423
RJV64095ZLX RJV64095ZRX	Protikus přídavný, 1-kř. dveře, Aluplast Ideal 4000/6000/7000/8000	levý pravý	489
RJV59973ZRX	Protikus přídavný, 2-kř. dveře, univerzální	levý/pravý	423
Dřevěný profil			
RJH57386X	Protikus přídavný, 1-kř./2kř. dveře, vůle 4mm, falc 18mm	levý/pravý	140
RFHZ85100	Podložka pod RJH57386X, 1-kř./2kř. dveře, vůle 12mm, falc 18mm	levý/pravý	16
RJVH59074ZX	Protikus přídavný, 1-kř./2kř. dveře, vůle 12mm, falc 24mm	levý/pravý	314

Hlavní protikusy naleznete v katalogu vchodových zámků, vchodové kliky v kapitole 1.2.2.9.

Zámky jsou standardně osazeny lištou P16x2170mm/P20x2170mm, R92mm, DIN ven otvíravé.
Pro dovnitř otvíravé dveře je nutné otočit střelky (postup otočení střelky na druhé straně).
Ostatní provedení zámků* (plochá lišta 22/24mm, U lišta 22/24mm - dorn 35, 40, 50, 65, 80mm) a protikusů*.
Nutná montáž cylindrické vložky s **funkcí volného běhu spojky.**
Zámky s převodem.
Rozsah otáčky 360°.

* Na dotaz
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

PANIKOVÉ ZÁMKY VÍCEBODOVÉ PRO PLASTOVÉ A DŘEVĚNÉ DVEŘE
MULTISAFE 870 GL PANIK

POSTUP OTOČENÍ STŘELKY

Otočením střelky u zámku dle orientace dveří:
LEVÝ VEN získáte PRAVÝ DOVNITŘ
PRAVÝ VEN získáte LEVÝ DOVNITŘ

1. Zámek nastavit panikovou stranou k sobě – SAMOLEPKA PANIK



2. Částečně odstranit samolepku na kapse zámku v oblasti střelky




3. Zatlačit střelku – v průhledu otvoru kapsy se objeví zajišťovací šroub s vnitřním šestihranem



4. Inbusem velikost 2mm vytočíme zajišťovací šroub, tím uvolníme střelku a můžeme ji otočit, následně postupujeme v opačném pořadí výše popsaných bodů



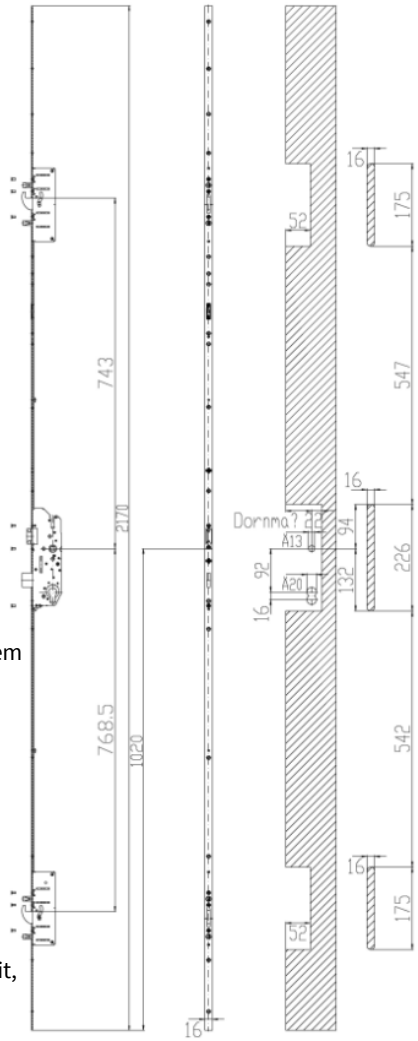

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

PANIKOVÉ ZÁMKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ NA DŘEVĚNÉ DVEŘE

PANIKOVÉ UZÁVĚRY (EN 1125) - ZÁMKY, HRAZDY, PŘÍSLUŠENSTVÍ

NOUZOVÉ UZÁVĚRY (EN 179) - ZÁMKY, KLIKY, PŘÍSLUŠENSTVÍ



Panikové uzávěry/nouzové uzávěry jsou určené na dřevěné případně ocelové vchodové dveře.
Standardní zámky - lišta 20/24mm, dorn 55/65mm, rozteč 72mm, závora 2 západy (22mm).
Ostatní typy zámků na dotaz.

Panikové uzávěry/nouzové uzávěry jsou určené pro dveře s vyšším provozním zatížením.
Zajišťují antipanikovou funkci pro dveře jednokřídlé případně dvoukřídlé.
Panikové hrazdy dodáváme jako SET včetně panikových zámků (s volitelnou panikovou funkcí D, E) a příslušenstvím.

Dle **EN 1125** platí – „panikové uzávěry (hrazdy) určené pro použití s panikovým zámkem musí být zkoušeny společně se zámkem specifikovaným výrobcem – **nelze používat uvedené hrazdy se zámkem libovolným**“

LEGENDA

D55, D65	dorn 55mm, 65mm
P20, P24	čelo zámku – ploché 3mm oblé, P20mm, P24mm
N1	provedení – nerez
Z1	provedení – zinek bílý
DIN	pravostranné, levostranné dveře
N8mm, N9mm	trn (ořech) 9mm, 8mm
EN1125, EN179	evropská norma EN 1125, EN 179
R72	rozteč zámku 72mm

Všechny uvedené zámky mají protipožární atest. Neplatí pro panikové zámky samozamykací.
Pro podrobnější informace si vyžádejte katalog.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

PANIKOVÉ ZÁMKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ NA DŘEVĚNÉ DVEŘE

POPIS NOREM A FUNKCÍ

EN 179 – Nouzové uzávěry

Tato evropská norma specifikuje:

- požadavky na výrobu, funkčnost a zkoušení nouzových uzávěrů mechanicky ovládaných buďto klikou nebo tlačítkem, pro použití na místech, kde je nepravděpodobný vznik panické situace

Norma nespecifikuje:

- konstrukci nouzových uzávěrů a jsou specifikovány pouze určité rozměry potřebné pro bezpečnost.

Norma neplatí:

- pro specifické uzávěry určené pro použití těžce postiženými
- nouzové uzávěry uvedené v této evropské normě platí pouze pro užití na křídla dveří upevněná na otočných čepech nebo na závěsech

Křídlo nesmí přesahovat:

- hmotnost 200 kg, výšku 2 500 mm a šířku 1 300 mm

Norma platí:

- pro dvě specifické konstrukce nouzových uzávěrů: pro použití pouze pro jednokřídlé dveře a jednak specificky zkonstruované pro použití na jednokřídlých dveřích a/nebo na dvoukřídlých dveřích

EN 1125 – Panikové uzávěry

Tato evropská norma specifikuje:

- požadavky na výrobu, funkčnost a zkoušení panikových uzávěrů mechanicky ovládaných buďto horizontálním tlačným madlem nebo horizontálním dotykovým madlem specificky navrženým pro panickou situaci

Norma nespecifikuje:

- konstrukci panikových uzávěrů a jsou specifikovány pouze určité rozměry potřebné pro bezpečnost

Norma neplatí:

- viz. nouzové východy

Křídlo nesmí přesahovat:

- viz. nouzové východy

Norma platí:

- viz. nouzové východy
- vhodnost panikových uzávěrů pro použití v protipožárních/protikouřových dveřních sestavách je určena zkouškou požární funkčnosti vykonané navíc ke zkouškám funkčnosti požadovaných touto evropskou normou

B – PŘEPÍNACÍ FUNKCE (Umschaltfunktion) | pro kování klika – klika

- využívá se u dveří, u kterých je občas požadován volný průchod z vnější strany dveří
- funkce kliky se dá pomocí klíče vypnout případně zapnout
- v uzamčeném stavu – při stlačení madla na vnitřní straně dveří se zasune střelka i západka, venkovní klika však zůstává vypnutá
- pokud je požadavek na zprůchodnění dveří z venkovní strany je třeba po zatažení západky otočit klíčem o cca 60° - střelka se nezatáhne ale zapne se klika a jejím stisknutím lze ovládat střelku
- opětovné zablokování kliky nastává až po uzamčení zámku na západku z kterékoli strany dveří
- venkovní kliku tedy mohu nechat nefunkční v uzamčené i odemčené poloze zámku, zapnout její funkci mohu naopak pouze v odemčeném poloze

D – PRŮCHOZÍ FUNKCE (Durchgansfunktion) | pro kování klika - klika

- využívá se u dveří u kterých je během běžného provozu (při neuzamčeném zámku) požadováno z venkovní strany dveří ovládání klikou
- v uzamčeném stavu – při stlačení madla na vnitřní straně dveří se zasune střelka i západka do zámku a umožní okamžité opuštění prostoru – z venkovní strany je klika vypnuta a k otevření dveří je třeba klíčem zatáhnout západku i střelku
- pro uvedení do původního stavu (zamčeno) je nutné jak z vnitřní, tak z venkovní strany dveře zamknout klíčem
- v odemčeném stavu – při stlačení madla na vnitřní straně dveří se zasune střelka, k jejímu zasunutí zvenku se použije klika, která je v odemčeném stavu plně funkční
- v tomto případě je z venkovní strany dveří v případě odemčeného zámku možný průchod bez použití klíče


E – BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE (Wechselfunktion) | pro kování klika – koule

- zamezuje vstupu neoprávněných osob z vnější strany dveří
- v uzamčeném stavu - při stlačení madla na vnitřní straně dveří se zasune střelka i západka do zámku a umožní opuštění prostoru – z venku je třeba klíčem odemknout západku a následně klíčem zatáhnout střelku
- pro uvedení do původního stavu (zamčeno) je nutné jak z vnitřní, tak i z venkovní strany dveře uzamknout klíčem
- v odemčeném stavu – při stlačení madla na vnitřní straně dveří se zasune střelka, k jejímu zasunutí zvenku je třeba použít klíč
- v obou případech není možné bez klíče dveře z venkovní strany otevřít

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


PANIKOVÉ ZÁMKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ NA DŘEVĚNÉ DVEŘE

1-KŘÍDLÉ DVEŘE

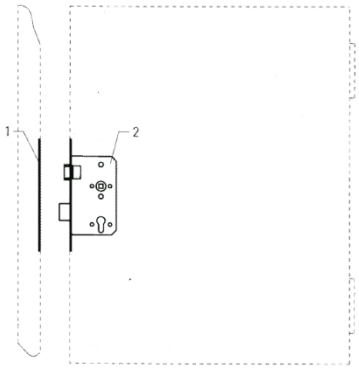



2-KŘÍDLÉ DVEŘE

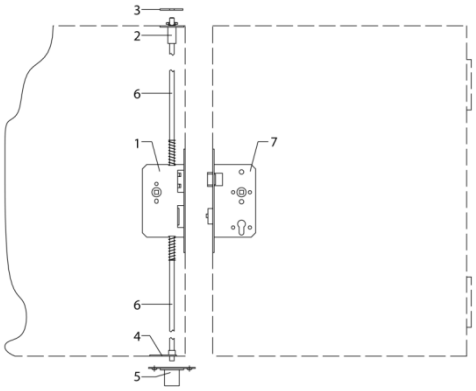


54

1-KŘÍDLÉ DVEŘE						
	Obj.číslo	**Popis**	**Funkce**	**Provedení DIN**	**Dorn**	**Cena [Kč/ks]**
2	V657/001 V657/002 V457/009 V457/010	Panikový zámek, **D55**/P235x20x3mm, N1, N9mm	D	levé ven pravé ven levé dovnitř pravé dovnitř	55	2 092 2 092 3 616 3 616
2	V657/003 V657/004 V457/013 V457/011	Panikový zámek, **D65**/P235x20x3mm, N1, N9mm	D	levé ven pravé ven levé dovnitř pravé dovnitř	65	1 831 1 831 3 616 3 616
2	V667/001 V667/002	Panikový zámek, **D55**/P235x20x3mm, N1, N9mm	E	levé pravé	55	1 663
2	V667/003 V667/004	Panikový zámek, **D65**/P235x20x3mm, N1, N9mm	E	levé pravé	65	1 449
2	V477/001 V477/002	Panikový zámek, **D55**/P235x20x3mm, N1, N9mm	B	levé ven pravé ven	55	*
1	P145/001	Protikus panik rovný, 235x24x3mm/L+P/N1		pravé/levé		358

54

2-KŘÍDLÉ DVEŘE						
	Obj.číslo	**Popis**	**Funkce**	**Provedení DIN**	**Dorn**	**Cena [Kč/ks]**
7	V658/001 V658/002	Panikový zámek, **D65**/P235x20x3mm, N1, N9mm	D	levé ven pravé ven	65	6 930
7	V668/001 V668/002	Panikový zámek, **D65**/P235x20x3mm, N1, N9mm	E	levé pravé	65	6 930
1	V663/001	Panikový zámek pasivního křídla, **D65**/P235x20x3mm, N1, N9mm		pravé/levé	65	5 341
2	V685/001	Samočinný zámek			1125	1 736
3	V645/001	Horní pouzdro			1125	133
4	V653/001	Vodící destička			1125	260
5	9651/500	Podlahové pouzdro			1125	690
6	1109/002	Propojovací tyč horní, 1500mm			1125	1 431
6	1109/001	Propojovací tyč spodní, 1000mm			1125	1 365

Zámky nemají otočnou střelku – tzn. nelze změnit směr otevírání dveří.

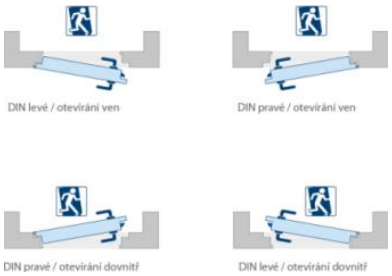


*Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

PANIKOVÉ ZÁMKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ NA DŘEVĚNÉ DVEŘE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

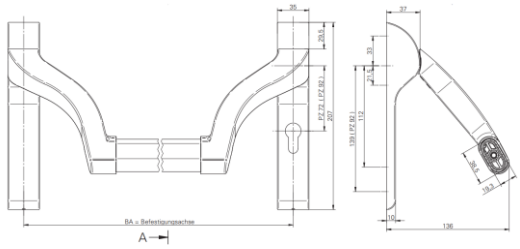





EN 1125 F

139

Objednací číslo	Popis	EN	Cena [Kč/ks]
PANIK72	Hrazda s otvorem pro PZ vložku, 1150 mm, N1	1125	8 132
PANIKBLIND	Hrazda bez otvoru pro PZ vložku, 1150 mm, N1	1125	8 132
PANIKSET72	Hrazda s otvorem pro PZ vložku, 1150 mm + KLIKA D110 + ŠROUBY, N1	1125	13 097
PANIKSET72M	Hrazda s otvorem pro PZ vložku, 1150 mm + KOULE G160 + ŠROUBY, N1	1125	13 097







EN 1906 EN 179 F


139

ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ

763312.46	Klika/klika bez překrytí D110, N1	179	5 467
763322.46	Klika/koule bez překrytí G160, N1	179	5 728







54

ČTYŘHRANY


4915/005	Čtyřhran se závitem pro variantu klika/koule (funkce E), L=115 mm, N9mm	1125, 179	131
4916/059	Čtyřhran dělený pro variantu klika/klika (funkce D, B), 60/60 mm, N9mm	1125, 179	385
4916/101	Čtyřhran dělený pro variantu klika/klika (funkce D, B), 80/80 mm, N9mm	1125, 179	385
4917/003	Čtyřhran jednostranný (funkce E), L=95 mm, N9mm	1125, 179	203

Uvedené ceny jsou bez DPH.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

PANIKOVÉ KOVÁNÍ TLAČNÉ – BERNINI**


Tlačné panikové kování zajišťuje bezpečný a rychlý únik dveřmi.
Kování je určeno pro obchody, divadla, kina, nákupní centra a jiné prostory s velkým pohybem osob.
Splňuje požadavky kladené na nouzové východy, požární únikové cesty* a frekventovaná místa – certifikováno dle **EN1125** a **EN179**.
Nízká uvolňovací síla, dlouhá životnost a odolnost proti korozi jsou předností tlačného povrchového panikového kování.

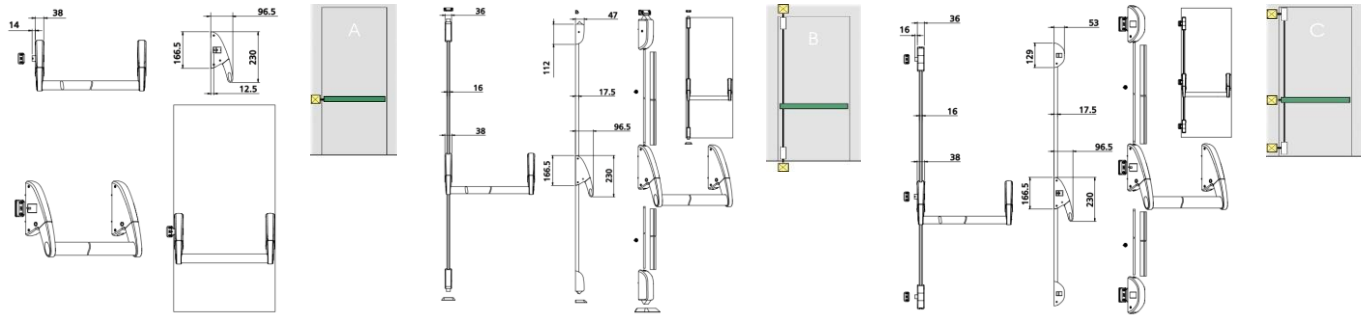


Objednací číslo	Popis	Barva	Cena [Kč/ks]
ZÁKLADNÍ KARTONY			
6.99/1209005 6.99/1209010 6.99/120SILV	Karton **A** komplet včetně hrazdy, 1 bod uzávěru, šířka max. 1240mm	černá bílá stříbrná	3 243
6.98/1209005 6.98/1209010 6.98/120SILV	Karton **B** komplet včetně hrazdy, 2 body uzávěru, šířka max. 1240mm, výška max. 2450mm	černá bílá stříbrná	4 585
6.97/1209005 6.97/1209010 6.97/120SILV	Karton **C** komplet včetně hrazdy, 3 body uzávěru, šířka max. 1240mm, výška max. 2450mm	černá bílá stříbrná	5 287




EXTERIÉROVÁ KLIKA S VLOŽKOU



EXTERIÉROVÁ KOULE PEVNÁ S VLOŽKOU




PUSH PAD SYSTÉM



PROTIKUSY

Objednací číslo	Popis	Barva	Cena [Kč/ks]
PŘÍSLUŠENSTVÍ			
6.8759005 6.8759010 6.875SILV	Exteriérová klika s jednostrannou vložkou	černá bílá stříbrná	2 799
6.8809005 6.8809010 6.880SILV	Exteriérová koule pevná s jednostrannou vložkou (pro variantu A)	černá bílá stříbrná	2 336
6.8209005 6.8209010 6.820SILV	Elektrický vrátný 12V-0,15A pro variantu A	černá bílá stříbrná	6 223
6.897	Prodlužovací sada pro dveře o tloušťce křídla nad 68mm	---	119
6.890	Samolepící exit štítek	---	---
6.842	Mikrospínač – kontrola vstupu – otevřeno/zavřeno	---	---
94100250 94100254 94100257	Protikusy pro plastové a dřevěné dveře, aretace 16-24mm	černá bílá šedá	303

PUSH-PAD - jedná se o tlačítko nahrazující panikovou hrazdu. Tato sestava odpovídá **EN179**:2008 – cena*
Prodlužovací sady nad 2450mm výšky a 1240mm šířky*
V případě plastových nebo dřevěných dveří – nutno objednat protikusy k tomu určené – v případě hliníkových dveří není nutné objednávat (součástí základního kartonu).

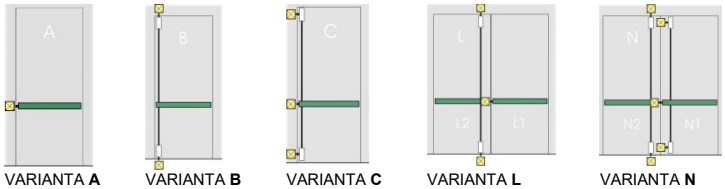

VARIANTA **A** VARIANTA **B** VARIANTA **C** VARIANTA **L** VARIANTA **N**

** DOPRODEJ
UVEDENÉ CENY JSOU BEZ DPH


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

PANIKOVÉ KOVÁNÍ TLAČNÉ – JUVARRA

Tlačné panikové kování zajišťuje bezpečný a rychlý únik dveřmi.
Kování je určeno pro obchody, divadla, kina, nákupní centra a jiné prostory s velkým pohybem osob.
Splňuje požadavky kladené na nouzové východy, požární únikové cesty* a frekventovaná místa – certifikováno dle **EN1125** a **EN179**.
Nízká uvolňovací síla, dlouhá životnost a odolnost proti korozi jsou předností tlačného povrchového panikového kování.
Antibakteriální povrch BioCote – výrazné snížení bakterií na povrchu materiálů o 99,9%.



VARIANTY UZAVŘENÍ

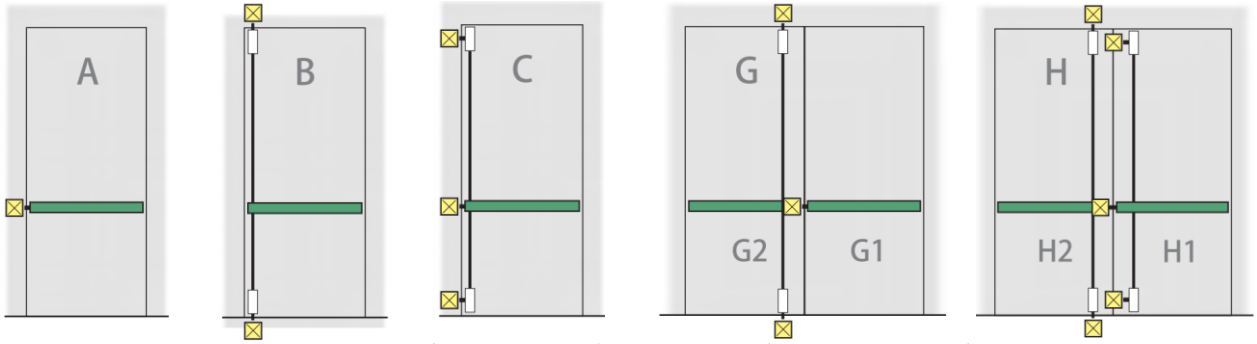

ROZPIS POTŘEBNÝCH KOMPONENTŮ PRO JEDNOTLIVÉ VARIANTY UZAVŘENÍ

A	B	C	G		H	
6010.701	6010.702	6010.703	6010.702	6010.701	6010.702	6010.703
6010.B	6010.B	6010.B	6010.B	6010.B	6010.B	6010.B
	6010.720	6010.720	6010.720		6010.720	6010.720
	6010.730	6010.740	6010.730		6010.730	6010.740

Objednací číslo	Popis	Barva	Cena [Kč/ks]
ZÁKLADNÍ KOMPONENTY			
6010.701910 6010.701SLV 6010.701905	Upevňovací konzole pro horizontální sadu A–1 bod uzávěru	bílá stříbrná černá	2 122
6010.702910 6010.702SLV 6010.702905	Upevňovací konzole pro vertikální sadu B – bez bodu zabezpečení	bílá stříbrná černá	1 878
6010.703910 6010.703SLV 6010.703905	Upevňovací konzole pro vertikální sadu C–1 bod uzávěru	bílá stříbrná černá	2 132
6010.B/1200910 6010.B/1200SLV 6010.B/1200905	Paniková hrazda – pro šířku dveří max. 1240 mm	bílá stříbrná černá	463
6010.720910 6010.720SLV 6010.720905	Propojovací tyče – pro výšku dveří max. 2450 mm	bílá stříbrná černá	709
6010.730910 6010.730SLV 6010.730905	Uzavírací body pro sadu B –vrchní/spodní	bílá stříbrná černá	1 443
6010.740910 6010.740SLV 6010.740905	Uzavírací body pro sadu C – boční	bílá stříbrná černá	1 724

* NA DOTAZ
UVEDENÉ CENY JSOU BEZ DPH


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

PANIKOVÉ KOVÁNÍ TLAČNÉ – JUVARRA


Tlačné panikové kování zajišťuje bezpečný a rychlý únik dveřmi.
Kování je určeno pro obchody, divadla, kina, nákupní centra a jiné prostory s velkým pohybem osob.
Splňuje požadavky kladené na nouzové východy, požární únikové cesty* a frekventovaná místa – certifikováno dle **EN1125** a **EN179**.
Nízká uvolňovací síla, dlouhá životnost a odolnost proti korozi jsou předností tlačného povrchového panikového kování.
Antibakteriální povrch BioCote – výrazné snížení bakterií na povrchu materiálů o 99,9%

Objednací číslo	Popis	Barva	Cena [Kč/ks]
PŘÍSLUŠENSTVÍ			
6010.875910 6010.875SLV 6010.875905	Venkovní klika s cylindr. vložkou	bílá stříbrná černá	1 883
6010.89090BI 6010.89090GR 6010.89090NE*	Venkovní elektronická klika (12-24 V) s cylindr. vložkou, nutno použít komponent 6000.815	bílá stříbrná černá	12 800
6000.880910 6000.880SLV 6000.880905	Venkovní koule s cylindr. vložkou, nutno použít komponent 6010.401	bílá stříbrná černá	2 476
6010.401	Redukce pro 6000.880	---	164
6000.815	Podložka pod elektronickou kliku 6010.890		295
6010.801910 6010.801SLV 6010.801905	Protikus aretační (12-24 mm) pro dřevěné/plastové dveře – vrchní/boční	bílá stříbrná černá	212
6000.897	Propojovací sada pro dveře o tloušťce křídla nad 68 mm	---	126
6000.952*	Šablona pro navrtání venkovní kliky/koule	---	*


PUSH-PAD – jedná se o tlačítko nahrazující panikovou hrazdu. Tato sestava odpovídá **EN179**:2008 – cena*
Prodlužovací sady nad 2450mm výšky a 1240mm šířky*
V případě plastových nebo dřevěných dveří – nutno objednat protikusy k tomu určené.
V případě hliníkových dveří – není nutné objednávat protikusy – jsou součástí základních sad.

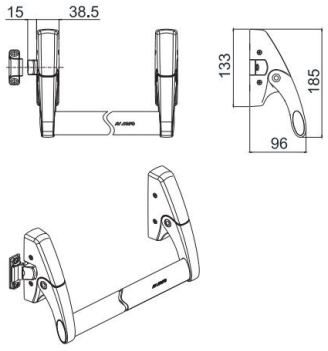

VARINTA **A**

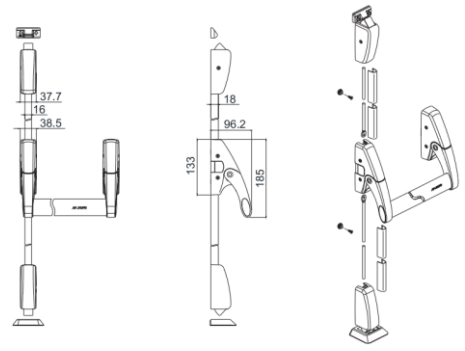


VARIANTA **B**

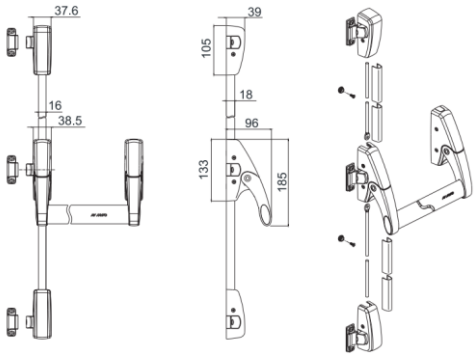

VARIANTA **C**

6010.890

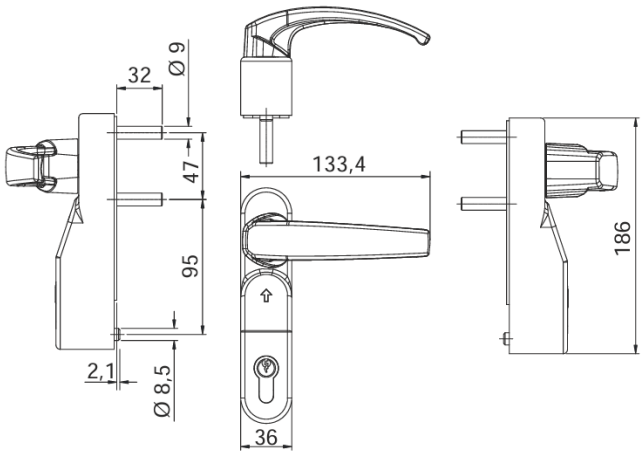


* NA DOTAZ
UVEDENÉ CENY JSOU BEZ DPH

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

PANIKOVÉ ZÁMKY SAMOZAMYKACÍ, PROTIPOŽÁRNÍ

DOPRODEJ

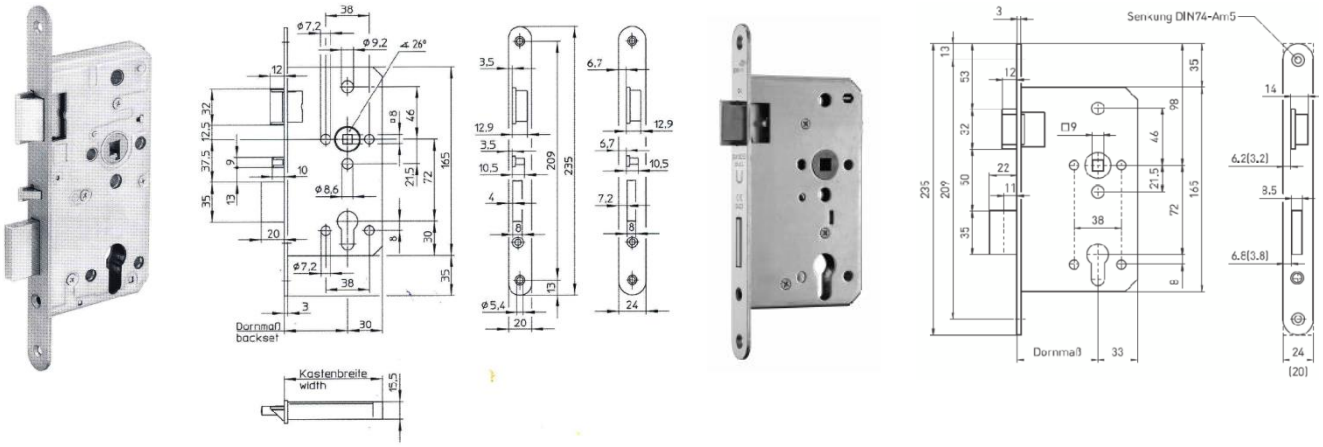

5495 **0211**

Obj.číslo	Popis	Typ čela	Provedení DIN	EN, DIN	Cena [Kč/ks]	Skladem [Ks]
Protipožární zámky						
0211/003	Protipožární zámek , D65/P235x24x3mm/L/Z1, N9mm	P24	levé	12209	292	1
0211/004	Protipožární zámek , D65/P235x24x3mm/P/Z1, N9mm	P24	pravé	12209	292	3
Panikové zámky samozamykací s funkcí E						
5495/3580	Panikový zámek samozamykací, D55/P235x20x3/L/N1, N9mm	P20	levé	18 251-1	1 411	4
5495/2051	Panikový zámek samozamykací, D55/P235x20x3/P/N1, N9mm	P20	pravé	18 251-1	1 411	4

Tyto zámky nemohou být napojeny na elektrického vrátného.

Funkce samozamykacího zámku:

- automaticky uzamkne, jakmile se dveře zavřou a střelka je plně vysunuta (patentovaný mechanismus)

Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

CYLINDRICKÉ VLOŽKY - EVVA

G330



Standardní bezpečnostní vložka s překrytým profilem a proti-vyhmatacími aktivními prvky uvnitř je určená pro běžné způsoby zabezpečení.
Vložka je dodávána s 5 prodlouženými klíči a bezpečnostní kartou.
Náhradní klíče vyrobí pouze vybraná síť zámečníků.
K vložce je možné podle čísla uvedeného na bezpečnostní kartě doobjednat další vložky, visací zámky a jiné výrobky na shodný klíč.
3 bezpečnostní třída

FPS (CPS) *



CPS (křížený překrytý profil) je charakterizován vícenásobně překrytým profilem klíče.
Tato bezpečnostní vložka je určena pro vyšší stupeň zabezpečení objektů.
Profil klíče je chráněn patentem.
Vložka je chráněna kalenými kolíky a speciálně tvarovanou destičkou proti odvrtání.
Překrytý profil a tvarovaná stavítka zabezpečují vložku proti vyhmatání.
Vložka je standardně dodávána s bezpečnostní kartou a s 5 prodlouženými klíči i pro kování R1.
Náhradní klíče vyrobí pouze firma EVVA (GUARD) a vybraná síť zámečníků.
K vložce je možné doobjednat další vložky, visací zámky a jiné výrobky na shodný klíč.
V tomto systému lze vyrobit systém generálního klíče.
3 bezpečnostní třída

EPS-M *



EPS (rozšířený profilový systém) je dalším vývojovým stupněm osvědčených stavítkových systémů.
Vyznačuje se patentovaným, na několika místech se překrývajícím profilem klíče.
Ověření přístupových práv se provádí ve více úrovních zabezpečení.
Ochrana proti vyhmátnutí, odvrtání a vytržení válce.
Ochrana výroby duplikátů klíčů – patentově chráněno.
Celoživotní mezinárodní ochrana prostřednictvím ochranné známky je rozpoznatelná podle tvaru nápisu EVVA v profilu klíče.
Při nelegální průmyslové výrobě kopie klíče může společnost EVVA použít právní prostředky.
V tomto systému lze vyrobit systém generálního klíče.
4 bezpečnostní třída

STANDARDNÍ PROVEDENÍ:

- povrchová úprava saténový nikl
- 5 ks prodloužených klíčů vhodných i pro kování typu R1 u typů G330 a FPS (CPS)
- bezpečnostní karta
- překrytý profil klíče a tvarové blokovací kolíky chrání vložku proti vyhmatání
- (jeden ze způsobů násilného napadení zámkové vložky)
- niklovaná stavítka a blokovací kolíky zajišťují nižší opotřebení a dlouhou životnost uzamykacího mechanismu
- délka tělesa vložky od upevňovacího otvoru již od 27 mm na obě strany
- možnost začlenění do všech uzamykacích systémů EVVA (GUARD)
- uzamykací nos vhodný pro tuzemské i zahraniční zadlabací zámky
- požární odolnost T30 (odolává 30 min teplotě 821 °C)

PROVEDENÍ NA OBJEDNÁVKU:

- ochrana proti rozlomení vložky a vytržení válce
- (značení v objednávkách – ARS)
- úprava, která umožňuje odemknout vložku i při zasunutém a pootočeném klíči z druhé strany (značení v objednávkách – BSZ)
- krytka proti prachu a povětrnostním vlivům (značení v objednávkách – SSW)
- sjednocení více vložek, visacích zámků a dalších výrobků na stejný společný klíč (značení v objednávkách – NA SPOLEČNÝ KLÍČ)
- uzamykací nos dvouzubý pro starší typy zadlabacích zámků čení v objednávkách – 2Z L/P; nutno uvést levé/pravé dveře)
- uzamykací nos podle normy DIN
- volný palec – vyžadují některé typy panikových zámků (značení v objednávkách – VP)
- povrchová úprava pasivovaná mosaz (značení v objednávkách – MS)
- povrchová úprava leštěná a lakovaná mosaz (značení v objednávkách – MS POL)
- povrchová úprava černá patina (PS), hnědá patina (PB), leštěný nikl (NPV)



* Na dotaz.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

CYLINDRICKÉ VLOŽKY - EVVA

G330, FPS (CPS), EPS-M

G330	FPS (CPS)	EPS	Rozměr	Celková délka	G330	FPS (CPS)	EPS-M
	Objednací kód		mm			Cena [Kč/ks]	
OBOUSTRANNÉ							
G330 27/27	FPS 27/27	EPS 27/27	27 + 27	54	581	810	1 345
G330 27/31	FPS 27/31	EPS 27/31	27 + 31	58			
G330 31/31	FPS 31/31	EPS 31/31	31 + 31	62			
G330 27/36	FPS 27/36	EPS 27/36	27 + 36	63	626	852	1 563
G330 31/36	FPS 31/36	EPS 31/36	31 + 36	67			
G330 27/41	FPS 27/41	EPS 27/41	27 + 41	68	668	895	1 781
G330 31/41	FPS 31/41	EPS 31/41	31 + 41	72			
G330 36/36	FPS 36/36	EPS 36/36	36 + 36				
G330 27/46	FPS 27/46	EPS 27/46	27 + 46	73	712	938	1 999
G330 31/46	FPS 31/46	EPS 31/46	31 + 46	77			
G330 36/41	FPS 36/41	EPS 36/41	36 + 41				
G330 31/51	FPS 31/51	EPS 31/51	31 + 51	82	755	983	2 219
G330 36/46	FPS 36/46	EPS 36/46	36 + 46				
G330 41/41	FPS 41/41	EPS 41/41	41 + 41				
G330 41/46	FPS 41/46	EPS 41/46	41 + 46	87	798	1 027	2 436
G330 31/56	FPS 31/56	EPS 31/56	31 + 56				
G330 36/51	FPS 36/51	EPS 36/51	36 + 51				
G330 31/61	FPS 31/61	EPS 31/61	31 + 61	92	842	1 068	2 655
G330 36/56	FPS 36/56	EPS 36/56	36 + 56				
G330 41/51	FPS 41/51	EPS 41/51	41 + 51				
G330 46/46	FPS 46/46	EPS 46/46	46 + 46				
G330 36/61	FPS 36/61	EPS 36/61	36 + 61	97	885	1 111	2 873
G330 31/66	FPS 31/66	EPS 31/66	31 + 66				
G330 41/56	FPS 41/56	EPS 41/56	41 + 56				
G330 46/51	FPS 46/51	EPS 46/51	46 + 51				
G330 51/51	FPS 51/51	EPS 51/51	51 + 51	102	927	1 154	3 091
G330 41/61	FPS 41/61	EPS 41/61	41 + 61				
G330 46/56	FPS 46/56	EPS 46/56	46 + 56				
G330 36/66	FPS 36/66	EPS 36/66	36 + 66				
G330 31/71	FPS 31/71	EPS 31/71	31 + 71				
G330 31/76	FPS 31/76	EPS 31/76	31 + 76	107	970	1 198	3 309
G330 46/61	FPS 46/61	EPS 46/61	46 + 61				
G330 56/56	FPS 56/56	EPS 56/56	56 + 56	112	1 014	1 241	3 529
G330 51/61	FPS 51/61	EPS 51/61	51 + 61				
G330 61/61	FPS 61/61	EPS 61/61	61 + 61	122	1 101	1 328	3 965
JEDNOSTRANNÉ							
G330 HZ/27	FPS HZ/27	EPS HZ/27	27	36	464	632	1 241
G330 HZ/32	FPS HZ/32	EPS HZ/32	32	41	508	675	1 241
G330 HZ/37	FPS HZ/37	EPS HZ/37	37	46	552	717	1 462
G330 HZ/42	FPS HZ/42	EPS HZ/42	42	51	596	761	1 678
G330 HZ/47	FPS HZ/47	EPS HZ/47	47	56	638	804	1 896
G330 HZ/52	FPS HZ/52	EPS HZ/52	52	61	681	848	2 115
G330 HZ/57	FPS HZ/57	EPS HZ/57	57	66	726	891	2 333
G330 HZ/62	FPS HZ/62	EPS HZ/62	62	71	769	935	2 552
G330 HZ/67	FPS HZ/67	EPS HZ/67	67	76	812	979	2 770
G330 HZ/72	FPS HZ/72	EPS HZ/72	72	81	855	1 021	2 987
G330 HZ/77	FPS HZ/77	EPS HZ/77	77	86	464	632	1 241

Speciální prodloužení > 122 mm*

Po osazení vložky do dveří by neměla z bezpečnostního kování přesahovat více jak 3 mm.

* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

CYLINDRICKÉ VLOŽKY - EVVA

SLUŽBY A DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

	G330	FPS (CPS)	EPS-M
STANDARDNÍ SLUŽBY		**Cena [Kč/ks]**	
BSZ – oboustranná funkce	133	160	495
VP – s funkcí volného běhu spojky, volný palec	273	273	533
Náhradní klíč	75	114	200
Náhradní klíč – doobjednávka	110	170	298
Sjednocení vložek (5 klíčů / vložka)	ZDARMA	ZDARMA	---
Sjednocení vložek (3 klíče / vložka)	--	---	337
Knoflík nikl standard **FKN** s novou vložkou	313	313	313
Knoflík nikl mimo standard s novou vložkou	495	595	595
Knoflík černý kovový **FKN** s novou vložkou	ZDARMA	---	---
DOPLŇKOVÉ SLUŽBY			
Kopie bezpečnostní karty	1 247	1 247	1 247
Kopie uzamykacího plánu	321	321	321
Přestavění vložky při ztrátě klíče	799	799	1 448
DOPLŇKOVÝ SORTIMENT			
Sprej A88/200 Pro údržbu a mazáni cylindrických vložek zámku. Neobsahuje volný silikon.	216		


* úprava BSZ možná od rozměru 27/36, 31/31
Uvedené ceny neplatí pro systémové profily!



AKN KNN **FKN** MKN RKN OKN GKN

SYSTÉMY GENERÁLNÍHO KLÍČE

Generálnímu klíči jsou v hierarchickém uspořádání podřazeny hlavní skupinové klíče, kterým jsou podřazeny skupinové a jednotlivé klíče.
Např. u administrativních budov, průmyslových objektů apod.



VISACÍ ZÁMKY

H 24, HPM
Visací zámky pro modulové systémy.
Tělo z poniklované mosazi, s ocelovým pochromovaným nebo s nerezovým třmenem o průměru 8 mm.
Výšky ok visacích zámků 15-240 mm.



AIRKEY

Elektronický uzamykací systém, poskytuje především podniků s odloučenými pracovišti takové flexibilní řešení, jaké nepřetržitě vyžaduje každodenní činnost.
Při použití tohoto systému se totiž klíč zasílá prostřednictvím internetu.
K tomu je zapotřebí pouze smartphone podporující technologii NFC, přístup k internetu a cylindrická vložka AirKey.



XESAR

Elektronický uzamykací systém, který byl vyvinutý a vyrábí se v Rakousku, poskytuje podnikům rozmanité produkty a jejich možnosti použití jakož i nadčasově elegantní design.
Rychlá montáž i bezplatný software Xesar a jedinečné karty Evva KeyCredit jsou jen některé z mnoha výhod, které systém nabízí.



* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

CYLINDRICKÉ VLOŽKY - DOORPLUS

s rozdílným klíčem



Popis výrobku:
- 6 kolíkový systém s 240 000 kombinacemi
- vložka podle EN 1303
  (5. bezpečnostní uzamykací třída)
- dodávána se 3 klíči
- klíč s velkou ovládací plochou
- upevňovací vrut M5 x 60 je přiložen
- obsah balení: 1, 24 resp. 96 ks

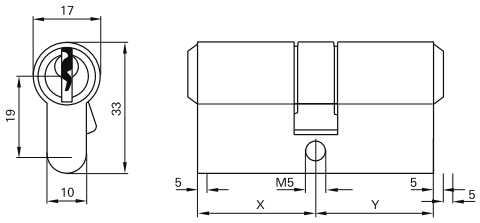

Objednací číslo	Typové označení	Rozměr vložky X+Y	Cena [Kč/ks]
640068	31 / 31	31 + 31	173
632589	31 / 35	31 + 35	176
640074	31 / 40	31 + 40	184
640069	31 / 45	31 + 45	189
640070	31 / 50	31 + 50	194
642659	31 / 55	31 + 55	197
640080	31 / 60	31 + 60	193
729304	31 / 70	31 + 70	na dotaz
640071	35 / 35	35 + 35	188
640072	35 / 40	35 + 40	187
640073	35 / 45	35 + 45	194
640075	35 / 50	35 + 50	197
640076	35 / 55	35 + 55	205
632590	40 / 40	40 + 40	194
632591	40 / 45	40 + 45	201
632592	40 / 50	40 + 50	204
632593	40 / 55	40 + 55	209
640081	40 / 60	40 + 60	293
642660	40 / 70	40 + 70	321
632594	45 / 45	45 + 45	209
632605	45 / 50	45 + 50	209
640077	45 / 55	45 + 55	223
729303	45 / 60	45 + 60	231
640078	50 / 50	50 + 50	225
640079	50 / 60	50 + 60	319
729315	50 / 70	50 + 70	271
632626	**Klíč - polotovar**		19,30

KNSVD	Sjednocení vložek na společný klíč	160
KNKD	Duplikát klíče ke sjednocení vložek	26,70

Cena sjednocení vložek je za každou vložku zvlášť, k těmto vložkám jsou vždy celkem 3 klíče zdarma.
Termín dodání 10 pracovních dnů.

Uvedené ceny jsou netto bez DPH.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

CYLINDRICKÉ VLOŽKY – ROTO

s rozdílným klíčem



Popis výrobku:
- 6 kolíkový systém s 240 000 kombinacemi
- vložka podle EN 1303
  (5. bezpečnostní uzamykací třída)
- dodávána se 3 klíči
- klíč s velkou ovládací plochou
- upevňovací vrut M5 x 60 je přiložen
- obsah balení: 1, 24 resp. 96 ks

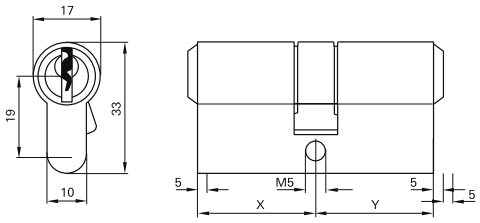

Objednací číslo	Typové označení	Rozměr vložky X+Y	Cena [Kč/ks]
640068	31 / 31	31 + 31	178
632589	31 / 35	31 + 35	181
640074	31 / 40	31 + 40	190
640069	31 / 45	31 + 45	195
640070	31 / 50	31 + 50	200
642659	31 / 55	31 + 55	203
640080	31 / 60	31 + 60	199
729304	31 / 70	31 + 70	na dotaz
640071	35 / 35	35 + 35	194
640072	35 / 40	35 + 40	193
640073	35 / 45	35 + 45	200
640075	35 / 50	35 + 50	203
640076	35 / 55	35 + 55	211
632590	40 / 40	40 + 40	200
632591	40 / 45	40 + 45	207
632592	40 / 50	40 + 50	210
632593	40 / 55	40 + 55	215
640081	40 / 60	40 + 60	302
642660	40 / 70	40 + 70	331
632594	45 / 45	45 + 45	215
632605	45 / 50	45 + 50	215
640077	45 / 55	45 + 55	230
729303	45 / 60	45 + 60	238
640078	50 / 50	50 + 50	232
640079	50 / 60	50 + 60	329
729315	50 / 70	50 + 70	279
632626	**Klíč - polotovar**		19,90

KNSVD	Sjednocení vložek na společný klíč	160
KNKD	Duplikát klíče ke sjednocení vložek	26,70

Cena sjednocení vložek je za každou vložku zvlášť, k těmto vložkám jsou vždy celkem 3 klíče zdarma.
Termín dodání 10 pracovních dnů.

Uvedené ceny jsou netto bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

CYLINDRICKÉ VLOŽKY ISEO-GERA

F6 OBOUSTRANNÁ

Bezpečnostní 6-ti stavítková vložka ve standardní povrchové úpravě nikl s překrytým profilem.
ČSN P ENV 1627:2000 odolná proti vyhmatání.
Součástí balení jsou 3 klíče, šroub M5, identifikační karta.
Bezpečnostní třída 3.




43

Objednací číslo	Délka [mm]	Rozměr [mm]	Cena [Kč/ks]
810928289	56	28 + 28	269
810928339	61	28 + 33	269
810930309	60	30 + 30	269
810930359	65	30 + 35	280
810930409	70	30 + 40	290
810930459	75	30 + 45	314
810930509	80	30 + 50	337
810930559	85	30 + 55	373
810930609	90	30 + 60	425
810930659	95	30 + 65	460
810930709	100	30 + 70	539
810930759	105	30 + 75	585
810930809	110	30 + 80	654
810930859	115	30 + 85	740
810930909	120	30 + 90	835
810935359	70	35 + 35	290
810935409	75	35 + 40	314
810935459	80	35 + 45	337
810935509	85	35 + 50	373
810935559	90	35 + 55	425
810935609	95	35 + 60	460
810935659	100	35 + 65	539
810935709	105	35 + 70	585
810935759	110	35 + 75	654
810935809	115	35 + 80	740
810935859	120	35 + 85	835
810935909	125	35 + 90	952
810940409	80	40 + 40	337
810940459	85	40 + 45	373
810940509	90	40 + 50	425
810940559	95	40 + 55	460
810940609	100	40 + 60	539
810940659	105	40 + 65	585
810940709	110	40 + 70	654
810940759	115	40 + 75	740
810940809	120	40 + 80	835
810940859	125	40 + 85	952
810940909	130	40 + 90	1052
810945459	90	45 + 45	425
810945509	95	45 + 50	460
810945559	100	45 + 55	539
810945609	105	45 + 60	585
810945659	110	45 + 65	654
810945709	115	45 + 70	740
810945759	120	45 + 75	835
810945809	125	45 + 80	952
810945859	130	45 + 85	1052
810950509	100	50 + 50	539
810950559	105	50 + 55	585
810950609	110	50 + 60	654
810950659	115	50 + 65	740
810950709	120	50 + 70	835
810950759	125	50 + 75	952
810950809	130	50 + 80	1052
810955559	110	55 + 55	654
810955609	115	55 + 60	740
810955659	120	55 + 65	835
810955709	125	55 + 70	952
810955759	130	55 + 75	1052
810960609	120	60 + 60	835
810960659	125	60 + 65	952
810960709	130	60 + 70	1052

111

PŘÍPLATKY

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
020609	Polotovar klíče F6	14
ISEOSV	Sjednocení vložek na společný klíč	92
ISEONK	Řezání náhradního klíče dle klíče (cena včetně polotovaru)	29
4F61000000001	Řezání náhradního klíče dle kódu (cena včetně polotovaru)	147
ISEONBF	Provedení vložky otevírané při zasunutém klíči	126

Po osazení vložky do dveří by neměla z bezpečnostního kování přesahovat více jak 3mm.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

CYLINDRICKÉ VLOŽKY ISEO-GERA

F6 S KNOFLÍKEM

Bezpečnostní 6-ti stavítková vložka ve standardní povrchové úpravě nikl s překrytým profilem.
ČSN P ENV 1627:2000 odolná proti vyhmatání.
Součástí balení jsou 3 klíče, šroub M5, identifikační karta.
Bezpečnostní třída 3.



43

TYPY KNOFLÍKŮ



KULATÝ



PLOCHÝ *

Objednací číslo	Délka [mm]	Rozměr [mm]	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Délka [mm]	Rozměr [mm]	Cena [Kč/ks]
818928289	56	28K + 28	444				
818928339*	61	28K + 33	444	818933289*	61	28 + 33K	444
818930309	60	30K + 30	444				
818930359	65	30K + 35	455	818935309*	65	30 + 35K	455
818930409	70	30K + 40	467	818940309*	70	30 + 40K	467
818930459*	75	30K + 45	489	818945309*	75	30 + 45K	489
818930509	80	30K + 50	513	818950309*	80	30 + 50K	513
818930559*	85	30K + 55	547	818955309*	85	30 + 55K	547
818930609	90	30K + 60	602	818960309*	90	30 + 60K	602
818930659*	95	30K + 65	639	818965309*	95	30 + 65K	639
818935359	70	35K + 35	467				
818935409	75	35K + 40	489	818940359*	75	35 + 40K	489
818935459	80	35K + 45	513	818945359*	80	35 + 45K	513
818935509*	85	35K + 50	547	818950359*	85	35 + 50K	547
818935559	90	35K + 55	602	818955359*	90	35 + 55K	602
818935609	95	35K + 60	639	818960359*	95	35 + 60K	639
818935659	100	35K + 65	716	818965359*	100	35 + 65K	716
818940409	80	40K + 40	513				
818940459	85	40K + 45	547	818945409*	85	40 + 45K	547
818940509	90	40K + 50	602	818950409*	90	40 + 50K	602
818940559	95	40K + 55	639	818955409*	95	40 + 55K	639
818940609	100	40K + 60	716	818960409*	100	40 + 60K	716
818940659	105	40K + 65	760	818965409*	105	40 + 65K	760
818945459	90	45K + 45	602				
818945509	95	45K + 50	639	818950459*	95	45 + 50K	639
818945559	100	45K + 55	716	818955459*	100	45 + 55K	716
818945609	105	45K + 60	760	818960459*	105	45 + 60K	760
818945659	110	45K + 65	829	818965459*	110	45 + 65K	829
818945709	115	45K + 70	916	818970459*	115	45 + 70K	916
818950509	100	50K + 50	716				
818950559	105	50K + 55	760	818955509*	105	50 + 55K	760
818950609	110	50K + 60	829	818960509*	110	50 + 60K	829
818950659	115	50K + 65	916	818965509*	115	50 + 65K	916
818955559	110	55K + 55	829				
818955609*	115	55K + 60	916	818960559*	115	55 + 60K	916
818955659	120	55K + 65	1 010	818965559*	120	55 + 65K	1 010
818960609*	120	60K + 60	1 010				
818960659*	125	60K + 65	1 127	818965609*	125	60 + 65K	1 127

111

PŘÍPLATKY

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
020609	Polotovar klíče F6	14
ISEOSV	Sjednocení vložek na společný klíč	92
ISEONK	Řezání náhradního klíče dle klíče (cena včetně polotovaru)	29
4F61000000001	Řezání náhradního klíče dle kódu (cena včetně polotovaru)	147
ISEONBF	Provedení vložky otevírané při zasunutém klíči	126

Po osazení vložky do dveří by neměla z bezpečnostního kování přesahovat více jak 3mm.

Standardní knoflík – kulatý v provedení nikl. Další možné povrchové úpravy* – chrom, mosaz, bronz – min. odběr 10ks.

*Na dotaz. Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

CYLINDRICKÉ VLOŽKY ISEO-GERA

F6 JEDNOSTRANNÁ

Bezpečnostní 6-ti stavítková vložka ve standardní povrchové úpravě nikl s překrytým profilem.
ČSN P ENV 1627:2000 odolná proti vyhmatání.
Součástí balení jsou 3 klíče, šroub M5, identifikační karta.
Bezpečnostní třída 3.



43

Objednací číslo	Délka [mm]	Rozměr [mm]	Cena [Kč/ks]
810930109	40	30 + 10	241
810935109	45	35 + 10	247
810940109	50	40 + 10	254
810945109	55	45 + 10	261
810950109	60	50 + 10	269
810955109*	65	55 + 10	280
810960109	70	60 + 10	290
810965109	75	65 + 10	314
810970109*	80	70 + 10	337
810975109*	85	75 + 10	373
810980109 *	90	80 + 10	425
810985109*	95	85 + 10	460
810990109*	100	90 + 10	539

111

PŘÍPLATKY

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
020609	Polotovar klíče F6	14
ISEOSV	Sjednocení vložek na společný klíč	92
ISEONK	Řezání náhradního klíče dle klíče (cena včetně polotovaru)	29
4F61000000001	Řezání náhradního klíče dle kódu (cena včetně polotovaru)	147
ISEONBF	Provedení vložky otevírané při zasunutém klíči	126

Po osazení vložky do dveří by neměla z bezpečnostního kování přesahovat více jak 3mm.

*Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

CYLINDRICKÉ VLOŽKY ISEO-GERA

GERA 3000*
Bezpečnostní 6-ti stavítková vložka s vertikálním profilem a ochrannou známkou.
ČSN P ENV 1627:2012 odolná proti vyhmatání.
Součástí balení jsou 3 klíče, šroub M5, bezpečnostní karta.
Bezpečnostní třída 4.



43

Objednací číslo	Délka [mm]	Rozměr [mm]	Cena [Kč/ks]
43001100026026	52	26 + 26	1 141
43001100026030	56	26 + 30	1 141
43001100026035	61	26 + 35	1 141
43001100026040	66	26 + 40	1 210
43001100026045	71	26 + 45	1 278
43001100030030	60	30 + 30	1 141
43001100030035	65	30 + 35	1 210
43001100030040	70	30 + 40	1 278
43001100030045	75	30 + 45	1 348
43001100030050	80	30 + 50	1 418
43001100030055	85	30 + 55	1 486
43001100030060	90	30 + 60	1 555
43001100030065	95	30 + 65	1 625
43001100030070	100	30 + 70	1 694
43001100030075	105	30 + 75	2 387
43001100030080	110	30 + 80	2 524
43001100030085	115	30 + 85	2 662
43001100030090	120	30 + 90	2 801
43001100035035	70	35 + 35	1 278
43001100035040	75	35 + 40	1 348
43001100035045	80	35 + 45	1 418
43001100035050	85	35 + 50	1 486
43001100035055	90	35 + 55	1 555
43001100035060	95	35 + 60	1 625
43001100035065	100	35 + 65	1 694
43001100035070	105	35 + 70	2 387
43001100035075	110	35 + 75	2 524
43001100035080	115	35 + 80	2 662
43001100035085	120	35 + 85	2 801

Objednací číslo	Délka [mm]	Rozměr [mm]	Cena [Kč/ks]
43001100040040	80	40 + 40	1 418
43001100040045	85	40 + 45	1 486
43001100040050	90	40 + 50	1 555
43001100040055	95	40 + 55	1 625
43001100040060	100	40 + 60	1 694
43001100040065	105	40 + 65	2 387
43001100040070	110	40 + 70	2 524
43001100040075	115	40 + 75	2 662
43001100040080	120	40 + 80	2 801
43001100045045	90	45 + 45	1 555
43001100045050	95	45 + 50	1 625
43001100045055	100	45 + 55	1 694
43001100045060	105	45 + 60	2 387
43001100045065	110	45 + 65	2 524
43001100045070	115	45 + 70	2 662
43001100045075	120	45 + 75	2 801
43001100050050	100	50 + 50	1 694
43001100050055	105	50 + 55	2 387
43001100050060	110	50 + 60	2 524
43001100050065	115	50 + 65	2 662
43001100050070	120	50 + 70	2 801
43001100055055	110	55 + 55	2 524
43001100055060	115	55 + 60	2 662
43001100055065	120	55 + 65	2 801

Další možné úpravy a provedení * (knoflík, oboustranná funkce BSZ, dořezání klíčů, sjednocení vložek).

Po osazení vložky do dveří by neměla z bezpečnostního kování přesahovat více jak 3mm.

*Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

CYLINDRICKÉ VLOŽKY ISEO-GERA

LIBRA*

Inovativní systém elektronické kontroly přístupu.
Pomocí zabudované čtečky umožňuje koncovému uživateli spravovat zařízení vstupu (čipy, karty, mob. telefony).
Díky patentované funkci „wake-up" je schopná detektovat přístupové zařízení v blízkém okolí a aktivuje čtečku.
Ergonomický tvar a světelný indikátor otočného knoflíku umožňuje jednoduché ovládání.
Nejlepší řešení pro řízení vstupu pro komerční, průmyslové a rezidenční projekty.

- může být umístěna na nové nebo stávající dveře spolu s jakýmkoliv zámkem na cylindr. vložku.
- nevyžaduje žádnou kabeláž (levná montáž)
- je odolná proti povětrnostním vlivům

Povrchové úpravy kovové části – nerez, leštěná nerez, matná mosaz, leštěná mosaz.
Povrchové úpravy plastové části – lesklá černá, lesklá bílá

Hlavní funkce

- čtečka
- wake-up
- permanentně otevřené bez odběru energie (kanceláře)
- hodiny/kalendář
- kompatibilní se všemi mech. zámky s evropským profilem cylindr. vložky (EN1303, DIN 18252)
- ochrana proti odvrtání
- světelné a zvukové signály





ARIES*

Elektronické kování vytvořené pro použití s mechanickými zadlabacími zámky.
Úzký štít (38mm) umožňuje snadnou montáž na dřevěné, plastové, hliníkové nebo kovové dveře.
Veškeré elektronické a mechanické přístroje jsou skryté uvnitř kování – napájení na baterie.

- může být umístěn na nové nebo stávající dveře
- nevyžaduje žádnou kabeláž (levná montáž)
- je odolný proti povětrnostním vlivům (IP55)

Povrchové úpravy kovové části – nerez, leštěná nerez, matná mosaz, leštěná mosaz.

Hlavní funkce

- čtečka
- wake-up
- permanentně otevřené bez odběru energie (kanceláře)
- hodiny/kalendář
- signalizace privátního režimu
- detekce pohybu kliky, detekce dveří a jejich polohy
- světelné a zvukové signály



*Na dotaz.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

CYLINDRICKÉ VLOŽKY ISEO-GERA

DOPRODEJ

F6 OBOUSTRANNÁ



Bezpečnostní 6-ti stavítková vložka ve standardní povrchové úpravě nikl s překrytým profilem.
ČSN P ENV 1627:2000 odolná proti vyhmatání.
Součástí balení jsou 3 klíče, šroub M5, identifikační karta.
Bezpečnostní třída 3 – certifikát již není platný.

43

Objednací číslo	Délka [mm]	Rozměr [mm]	Cena [Kč/ks]
810930509	80	30 + 50	337
810930559	85	30 + 55	373
810930609	90	30 + 60	425
810930709	100	30 + 70	539
810930759	105	30 + 75	585
810930809	110	30 + 80	654
810930859	115	30 + 85	740
810930909	120	30 + 90	835
810935409	75	35 + 40	314
810935759	110	35 + 75	654
810940459	85	40 + 45	373
810940709	110	40 + 70	654
810945459	90	45 + 45	425
810945609	105	45 + 60	585
810945659	110	45 + 65	654
810950609	110	50 + 60	654
810960659	125	60 + 65	952

F6 S KNOFLÍKEM



Bezpečnostní 6-ti stavítková vložka ve standardní povrchové úpravě nikl s překrytým profilem.
ČSN P ENV 1627:2000 odolná proti vyhmatání.
Součástí balení jsou 3 klíče, šroub M5, identifikační karta.
Bezpečnostní třída 3 – certifikát již není platný.

43

Objednací číslo	Délka [mm]	Rozměr [mm]	Cena [Kč/ks]
818930309	60	30K + 30	444
818930409	70	30K + 40	467
818935409	75	35K + 40	489
818935559	90	35K + 55	602
818935609	95	35K + 60	639
818940459	85	40K + 45	547
818940659	105	40K + 65	760
818950659	115	50K + 65	916
818955559	110	55K + 55	829

F6 JEDNOSTRANNÁ



Bezpečnostní 6-ti stavítková vložka ve standardní povrchové úpravě nikl s překrytým profilem.
ČSN P ENV 1627:2000 odolná proti vyhmatání.
Součástí balení jsou 3 klíče, šroub M5, identifikační karta.
Bezpečnostní třída 3 – certifikát již není platný.

43

Objednací číslo	Délka [mm]	Rozměr [mm]	Cena [Kč/ks]
810935109	45	35 + 10	247
810955109*	65	55 + 10	280

111

PŘÍPLATKY

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
020609	Polotovar klíče F6	29
ISEOSV	Sjednocení vložek na společný klíč	92
ISEONK	Řezání náhradního klíče dle klíče (cena včetně polotovaru)	29

Po osazení vložky do dveří by neměla z bezpečnostního kování přesahovat více jak 3 mm.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


CYLINDRICKÉ VLOŽKY - WILKA


DOPRODEJ

W5

Stavební 5-ti stavítková vložka v povrchové úpravě nikl.
EN 1303:2007.
Součástí balení jsou 3 klíče, šroub M5.

ROZMĚR	OBOUSTRANNÉ	
	Objednací číslo	Cena Kč/ks
45/50	W5/000017	79

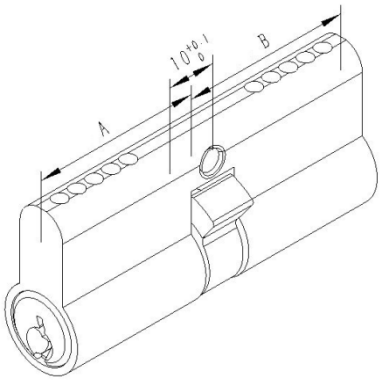





Uvedené ceny jsou NETTO bez DPH.
Platnost ceníku do vyprodání zásob.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

CYLINDRICKÉ VLOŽKY - WILKA





BT3 (RC3) – bezpečnostní třída 3 dle ČS EN 1627


Bezpečnostní 6-ti stavítková cylindrická vložka ve standardní povrchové úpravě **nikl**.
První stavítko z tvrzené oceli s ochranou proti odvrtání (první stupeň).
Odolná proti vyhmatání, vhodná pro použití v protipožárních dveřích.
Součástí balení je 5 prodloužených klíčů, šroub M5, identifikační karta pro zápis bezpečnostního kódu.
Povrchová úprava mosaz a ostatní rozměry*.


Rozměr	Oboustranné		S knoflíkem		Jednostranné	
	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]
26/26	1488A 26/26 BT3	414	1407A 26/26 BT3	555	1410A 00/26 BT3	360
26/30	1481A 26/30 BT3	414	1484A 26/30 BT3	555	1410A 00/30 BT3	360
26/35	1481A 26/35 BT3	460	1484A 26/35 BT3	601	1410A 00/35 BT3	406
26/40	1481A 26/40 BT3	505	1484A 26/40 BT3	647	1410A 00/40 BT3	452
26/45	1481A 26/45 BT3	550	1484A 26/45 BT3	693	1410A 00/45 BT3	498
26/50	1481A 26/50 BT3	596	1484A 26/50 BT3	739	1410A 00/50 BT3	544
26/55	1481A 26/55 BT3	644	1484A 26/55 BT3	784	1410A 00/55 BT3	586
					1410A 00/60 BT3	633
30/30	1400A 30/30 BT3	414	1405A 30/30 BT3	555		
30/35	1400A 30/35 BT3	460	1405A 30/35 BT3	601		
30/40	1400A 30/40 BT3	505	1405A 30/40 BT3	647		
30/45	1400A 30/45 BT3	550	1405A 30/45 BT3	693		
30/50	1400A 30/50 BT3	596	1405A 30/50 BT3	739		
30/55	1400A 30/55 BT3	644	1405A 30/55 BT3	784		
30/60	1400A 30/60 BT3	690	1405A 30/60 BT3	831		
30/65	1400A 30/65 BT3	735	1405A 30/65 BT3	877		
30/70*	1400A 30/70 BT3	781	1405A 30/70 BT3	922		
35/35	1400A 35/35 BT3	505	1405A 35/35 BT3	647		
35/40	1400A 35/40 BT3	550	1405A 35/40 BT3	693		
35/45	1400A 35/45 BT3	596	1405A 35/45 BT3	739		
35/50	1400A 35/50 BT3	644	1405A 35/50 BT3	784		
35/55	1400A 35/55 BT3	690	1405A 35/55 BT3	831		
35/60	1400A 35/60 BT3	735	1405A 35/60 BT3	877		
35/65	1400A 35/65 BT3	781	1405A 35/65 BT3	922		
35/70*	1400A 35/70 BT3	826	1405A 35/70 BT3	968		
40/40	1400A 40/40 BT3	596	1405A 40/40 BT3	739		
40/45	1400A 40/45 BT3	644	1405A 40/45 BT3	784		
40/50	1400A 40/50 BT3	690	1405A 40/50 BT3	831		
40/55	1400A 40/55 BT3	735	1405A 40/55 BT3	877		
40/60	1400A 40/60 BT3	781	1405A 40/60 BT3	922		
40/65	1400A 40/65 BT3	826	1405A 40/65 BT3	968		
40/70	1400A 40/70 BT3	873	1405A 40/70 BT3	1014		
45/45	1400A 45/45 BT3	690	1405A 45/45 BT3	831		
45/50	1400A 45/50 BT3	735	1405A 45/50 BT3	877		
45/55	1400A 45/55 BT3	781	1405A 45/55 BT3	922		
45/60	1400A 45/60 BT3	826	1405A 45/60 BT3	968		
45/65	1400A 45/65 BT3	873	1405A 45/65 BT3	1014		
45/70	1400A 45/70 BT3	1014	1405A 45/70 BT3	1156		
50/50	1400A 50/50 BT3	781	1405A 50/50 BT3	922		
50/55	1400A 50/55 BT3	826	1405A 50/55 BT3	968		
50/60	1400A 50/60 BT3	873	1405A 50/60 BT3	1014		
50/65	1400A 50/65 BT3	1014	1405A 50/65 BT3	1156		
55/55	1400A 55/55 BT3	873	1405A 55/55 BT3	1014		
55/60	1400A 55/60 BT3	1014	1405A 55/60 BT3	1156		
55/65	1400A 55/65 BT3	1156	1405A 55/65 BT3	1297		
60/60	1400A 60/60 BT3	1156	1405A 60/60 BT3	1297		
60/65	1400A 60/65 BT3	1297	1405A 60/65 BT3	1439		

















Knoflíkové cylindr. vložky:

- v tabulce uvedeny objednací kódy vložek s knoflíkem na kratší straně – tzn. rozměr před lomítkem
- v případě objednávky vložek s knoflíkem na delší straně, rozměr otočte – např. 1405A 50/40 BT3

*Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

CYLINDRICKÉ VLOŽKY - WILKA





BT3 (RC3) – bezpečnostní třída 3 dle ČS EN 1627


Bezpečnostní 6-ti stavítková cylindrická vložka ve standardní povrchové úpravě **nikl černý***.
První stavítko z tvrzené oceli s ochranou proti odvrtání (první stupeň).
Odolná proti vyhmatání, vhodná pro použití v protipožárních dveřích.
Součástí balení je 5 prodloužených klíčů, šroub M5, identifikační karta pro zápis bezpečnostního kódu.
Ostatní rozměry*.


Rozměr	Oboustranné		S knoflíkem		Jednostranné	
	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]
26/26	1488A 26/26 BT3PS	926	1407A 26/26 BT3PS	1217	1410A 00/26 BT3PS	821
26/30	1481A 26/30 BT3PS	926	1484A 26/30 BT3PS	1217	1410A 00/30 BT3PS	821
26/35	1481A 26/35 BT3PS	994	1484A 26/35 BT3PS	1285	1410A 00/35 BT3PS	889
26/40	1481A 26/40 BT3PS	1062	1484A 26/40 BT3PS	1351	1410A 00/40 BT3PS	956
26/45	1481A 26/45 BT3PS	1129	1484A 26/45 BT3PS	1419	1410A 00/45 BT3PS	1023
26/50	1481A 26/50 BT3PS	1195	1484A 26/50 BT3PS	1486	1410A 00/50 BT3PS	1090
26/55	1481A 26/55 BT3PS	1263	1484A 26/55 BT3PS	1553	1410A 00/55 BT3PS	1152
					1410A 00/60 BT3PS	1219
30/30	1400A 30/30 BT3PS	926	1405A 30/30 BT3PS	1217		
30/35	1400A 30/35 BT3PS	994	1405A 30/35 BT3PS	1285		
30/40	1400A 30/40 BT3PS	1062	1405A 30/40 BT3PS	1351		
30/45	1400A 30/45 BT3PS	1129	1405A 30/45 BT3PS	1419		
30/50	1400A 30/50 BT3PS	1195	1405A 30/50 BT3PS	1486		
30/55	1400A 30/55 BT3PS	1263	1405A 30/55 BT3PS	1553		
30/60	1400A 30/60 BT3PS	1329	1405A 30/60 BT3PS	1619		
30/65	1400A 30/65 BT3PS	1397	1405A 30/65 BT3PS	1687		
30/70*	1400A 30/70 BT3PS	1464	1405A 30/70 BT3PS	1755		
35/35	1400A 35/35 BT3PS	1062	1405A 35/35 BT3PS	1351		
35/40	1400A 35/40 BT3PS	1129	1405A 35/40 BT3PS	1419		
35/45	1400A 35/45 BT3PS	1195	1405A 35/45 BT3PS	1486		
35/50	1400A 35/50 BT3PS	1263	1405A 35/50 BT3PS	1553		
35/55	1400A 35/55 BT3PS	1329	1405A 35/55 BT3PS	1619		
35/60	1400A 35/60 BT3PS	1397	1405A 35/60 BT3PS	1687		
35/65	1400A 35/65 BT3PS	1464	1405A 35/65 BT3PS	1755		
35/70	1400A 35/70 BT3PS	1531	1405A 35/70 BT3PS	1821		
40/40	1400A 40/40 BT3PS	1195	1405A 40/40 BT3PS	1486		
40/45	1400A 40/45 BT3PS	1263	1405A 40/45 BT3PS	1553		
40/50	1400A 40/50 BT3PS	1329	1405A 40/50 BT3PS	1619		
40/55	1400A 40/55 BT3PS	1397	1405A 40/55 BT3PS	1687		
40/60	1400A 40/60 BT3PS	1464	1405A 40/60 BT3PS	1755		
40/65	1400A 40/65 BT3PS	1531	1405A 40/65 BT3PS	1821		
40/70	1400A 40/70 BT3PS	1598	1405A 40/70 BT3PS	1888		
45/45	1400A 45/45 BT3PS	1329	1405A 45/45 BT3PS	1619		
45/50	1400A 45/50 BT3PS	1397	1405A 45/50 BT3PS	1687		
45/55	1400A 45/55 BT3PS	1464	1405A 45/55 BT3PS	1755		
45/60	1400A 45/60 BT3PS	1531	1405A 45/60 BT3PS	1821		
45/65	1400A 45/65 BT3PS	1598	1405A 45/65 BT3PS	1888		
45/70	1400A 45/70 BT3PS	1904	1405A 45/70 BT3PS	2220		
50/50	1400A 50/50 BT3PS	1464	1405A 50/50 BT3PS	1755		
50/55	1400A 50/55 BT3PS	1531	1405A 50/55 BT3PS	1821		
50/60	1400A 50/60 BT3PS	1598	1405A 50/60 BT3PS	1888		
50/65	1400A 50/65 BT3PS	1904	1405A 50/65 BT3PS	2220		
55/55	1400A 55/55 BT3PS	1598	1405A 55/55 BT3PS	1888		
55/60	1400A 55/60 BT3PS	1904	1405A 55/60 BT3PS	2220		
55/65	1400A 55/65 BT3PS	2111	1405A 55/65 BT3PS	2426		
60/60	1400A 60/60 BT3PS	2111	1405A 60/60 BT3PS	2426		
60/65	1400A 60/65 BT3PS	2316	1405A 60/65 BT3PS	2632		











Knoflíkové cylindr. vložky:

- v tabulce uvedeny objednací kódy s knoflíkem na kratší straně – tzn. rozměr před lomítkem
- v případě objednávky vložek s knoflíkem na delší straně, rozměr je opačně – např. 1405A 50/40 BT3

*Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


CYLINDRICKÉ VLOŽKY - WILKA


BT4 (RC4) – bezpečnostní třída 4 dle ČS EN 1627


Bezpečnostní 6-ti stavítková cylindrická vložka ve standardní povrchové úpravě **nikl***.
První stavítko z tvrzené oceli, ocelové kolíky v těle vložky chrání proti jejímu odvrtání (vysoký stupeň).
Odolná proti vyhmatání, vhodná pro použití v protipožárních dveřích.
Součástí balení jsou 3 prodloužené klíče, šroub M5, identifikační karta s raženým bezpečnostním kódem.
Povrchová úprava mosaz a ostatní rozměry*.


Rozměr	Oboustranné		S knoflíkem		Jednostranné	
	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]
26/26	1488C 26/26 BT4	945	1407C 26/26 BT4	1100	1410C 00/26 BT4	842
26/30	1481C 26/30 BT4	945	1484C 26/30 BT4	1100	1410C 00/30 BT4	888
26/35	1481C26/35 BT4	991	1484C 26/35 BT4	1147	1410C 00/35 BT4	933
26/40	1481C 26/40 BT4	1036	1484C 26/40 BT4	1193	1410C 00/40 BT4	981
26/45	1481C 26/45 BT4	1083	1484C 26/45 BT4	1238	1410C 00/45 BT4	1033
26/50	1481C 26/50 BT4	1129	1484C 26/50 BT4	1284	1410C 00/50 BT4	1079
26/55	1481C 26/55 BT4	1175	1484C 26/55 BT4	1330	1410C 00/55 BT4	1147
30/30	1400C 30/30 BT4	945	1405C 30/30 BT4	1100		
30/35	1400C 30/35 BT4	991	1405C 30/35 BT4	1147		
30/40	1400C 30/40 BT4	1036	1405C 30/40 BT4	1193		
30/45	1400C 30/45 BT4	1083	1405C 30/45 BT4	1238		
30/50	1400C 30/50 BT4	1129	1405C 30/50 BT4	1284		
30/55	1400C 30/55 BT4	1175	1405C 30/55 BT4	1330		
30/60	1400C 30/60 BT4	1220	1405C 30/60 BT4	1377		
30/65	1400C 30/65 BT4	1266	1405C 30/65 BT4	1422		
30/70	1400C 30/70 BT4	1313	1405C 30/70 BT4	1468		
35/35	1400C 35/35 BT4	1036	1405C 35/35 BT4	1193		
35/40	1400C 35/40 BT4	1083	1405C 35/40 BT4	1238		
35/45	1400C 35/45 BT4	1129	1405C 35/45 BT4	1284		
35/50	1400C 35/50 BT4	1175	1405C 35/50 BT4	1330		
35/55	1400C 35/55 BT4	1220	1405C 35/55 BT4	1377		
35/60	1400C 35/60 BT4	1266	1405C 35/60 BT4	1422		
35/65	1400C 35/65 BT4	1313	1405C 35/65 BT4	1468		
35/70	1400C 35/70 BT4	1359	1405C 35/70 BT4	1514		
40/40	1400C 40/40 BT4	1129	1405C 40/40 BT4	1284		
40/45	1400C 40/45 BT4	1175	1405C 40/45 BT4	1330		
40/50	1400C 40/50 BT4	1220	1405C 40/50 BT4	1376		
40/55	1400C 40/55 BT4	1266	1405C 40/55 BT4	1422		
40/60	1400C 40/60 BT4	1313	1405C 40/60 BT4	1468		
40/65	1400C 40/65 BT4	1359	1405C 40/65 BT4	1514		
40/70	1400C 40/70 BT4	1405	1405C 40/70 BT4	1560		
45/45	1400C 45/45 BT4	1220	1405C 45/45 BT4	1377		
45/50	1400C 45/50 BT4	1266	1405C 45/50 BT4	1422		
45/55	1400C 45/55 BT4	1313	1405C 45/55 BT4	1468		
45/60	1400C 45/60 BT4	1359	1405C 45/60 BT4	1514		
45/65	1400C 45/65 BT4	1405	1405C 45/65 BT4	1560		
45/70	1400C 45/70 BT4	1546	1405C 45/70 BT4	1701		
50/50	1400C 50/50 BT4	1313	1405C 50/50 BT4	1468		
50/55	1400C 50/55 BT4	1359	1405C 50/55 BT4	1514		
50/60	1400C 50/60 BT4	1405	1405C 50/60 BT4	1560		
50/65	1400C 50/65 BT4	1546	1405C 50/65 BT4	1701		
55/55	1400C 55/55 BT4	1405	1405C 55/55 BT4	1560		
55/60	1400C 55/60 BT4	1546	1405C 55/60 BT4	1701		
55/65	1400C 55/65 BT4	1687	1405C 55/65 BT4	1843		
60/60	1400C 60/60 BT4	1687	1405C 60/60 BT4	1843		
60/65	1400C 60/65 BT4	1829	1405C 60/65 BT4	1985		

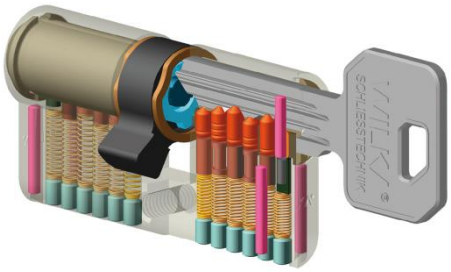











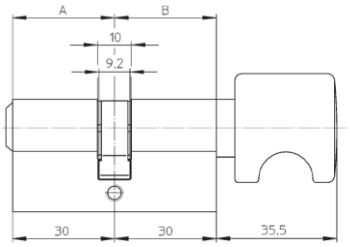



Knoflíkové cylindr. vložky:

- v tabulce uvedeny objednací kódy s knoflíkem na kratší straně – tzn. rozměr před lomítkem
- v případě objednávky vložek s knoflíkem na delší straně, rozměr je opačně – např. 1405A 50/40 BT3

*Na dotaz.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

CYLINDRICKÉ VLOŽKY - WILKA

PŘÍPLATKY - speciální provedení*	**Objednací číslo pro BT3**	**BT3**	**BT4**
Sjednocení vložek na společný klíč	WILKASV	114	15%
Náhradní klíč bez kódu na klíči (dle klíče)	WILKANK	65	---
Náhradní klíč s kódem na klíči (při objednávce vložky)	S150/000504	111	175
Náhradní klíč s kódem na klíči (dle kódu)	S150/000501	267	357
Cylindrická vložka dle kódu		347	407
BSZ oboustranný klíč – oboustranně otevírané při zasunutém klíči		130	130
Samostatný knoflík		74	---
Polotovar prodlouženého klíče	S150/000005	20	---
Polotovar krátkého klíče	S150/000001	20	---



KNOFLÍK **SATINA** K VLOŽKÁM NIKL



KNOFLÍK **BRONZ** K VLOŽKÁM MOSAZ




KNOFLÍK **E1** K VLOŽKÁM NIKL ČERNÝ







Systém generálního klíče
Díky rozmanitým možnostem a variabilnosti je systém generálního klíče nejpoužívanějším druhem zámkových soustav.
Je vhodný pro široko rozvětvené objekty, ale také pro středně velké objekty s členitou organizací.
V zásadě je systém generálního klíče kombinací několika sestav s univerzálním klíčem pro jednotlivé skupiny při nadřazení funkci hlavního univerzálního (generálního) klíče fungujícího ve všech vložkových soustavách.
S tímto klíčem lze otevřít všechny podřazené vložky.

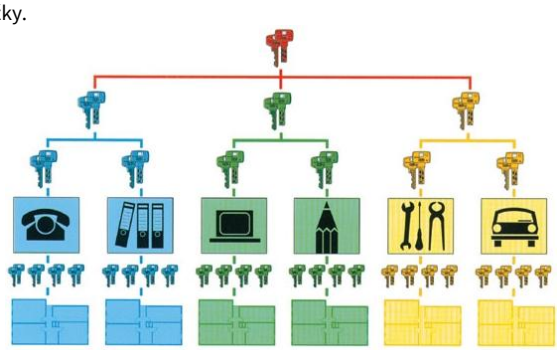

Po osazení vložky do dveří by neměla z bezpečnostního kování přesahovat více jak 3 mm.

*Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


OKENNÍ OTEVÍRAČE LANKOVÉ - NEWTON F7

Okenní otevírač zajišťuje otevírání a uzavírání oken na těžce přístupných místech.
Ovládání okna probíhá pomocí lanka, které odjistí západku v okenním ovladači a ten otevírá okno do krajní polohy.
Otevírač je určen pro všechny typy materiálů ze kterých jsou okna vyrobena (dřevo, plast, hliník…)
Používá se pro okna a dveře s maximální šířkou 1500 mm a výškou 1600 mm (platí pro hliníková okna).
Lanko zajišťuje přechod přes parapet (případně špaletu) bez dalších nutných převodů a částí.
Otevírač je vybaven pružinou, která zabezpečí otevření okna i při větší hmotnosti křídla.
Tloušťka profilu max. 75mm (platí pro hliníková okna).
Ovládání je zabezpečeno do výšky až 6-ti metrů.
Hmotnost křídla max. 80kg.







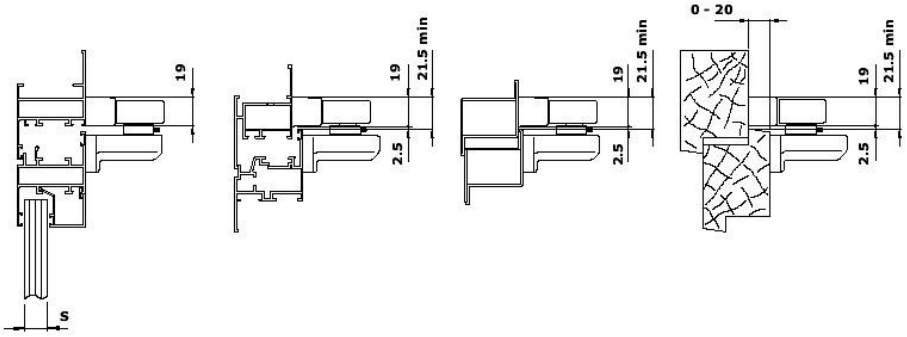

Objednací číslo	Specifikace	Barevné provedení	Cena [Kč/ks]
F7 9010	Otevírač Newton F7 – kompletní sada	bílá	1 529
F7 9005		černá	
F7 SILV		stříbrná	
F7 8017		hnědá	
F6.R 9010	Krytka lanka na vodorovnou část AL, 60cm	bílá	121
F6.R 9005		černá	
F6.R SILV		stříbrná	
F6.ZB	Lanko 6m	bílé	156
F6.ZN		černé	
F6.500B *	Lanko – velkoobchodní balení 500m	bílé	8 965
F6.500N *		černé	
F6.Y	Šablona	---	89

Bílá (RAL9010), černá (RAL9005), stříbrná (RAL9006), hnědá (RAL8017).
Kompletní sada obsahuje – rámové a křídlové nůžky, rohový díl, lanko 3m, madélko k ovládání.

Pozor – pro případné uplatnění záruky musí být sklopné okno s otevíračem nadsvětlíku opatřeno záchytnými nůžkami.

*Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

OKENNÍ OTEVÍRAČE PÁKOVÉ A KLIKOVÉ (VŘETENOVÉ) - PRIMAT FL-190

Okenní otevírač PRIMAT – FL190 je určen pro dovnitř otevíravá sklopná křídla s horní montáží.
Ovládací táhlo a rohový převod zajišťují jednoduchou montáž.
Ergonomická páka ovládání zaručuje bezpečné otevření.
Vřetenový pohon řeší složité situace při montážích nadsvětlíků, například pokud je ovládací tyč vedena přes parapetní desku.
Díky tomu, že jeho konstrukce je velmi úzká, je možné ji montovat pod krycí profil z lehkého kovu.
Převod se ovládá klikou pevnou nebo odnímatelnou.
Nůžky na rámu vysaditelné.





ŠÍŘKA KŘÍDLA: 400 – 1200 mm (1 nůžky)
1000 – 2400 mm (2 nůžky)
1500 – 3600 mm (3 nůžky)


VÝŠKA KŘÍDLA: maximálně 2400 mm (viz. tabulka), pro výšku nad 1000 mm použít uzavírání ZV/S


ROZSAH OTEVŘENÍ: 190 mm (pro výšku křídla od 300 mm)
140 mm (pro výšku křídla od 200 mm)


VÝŠKA PŘESAHU: 0 – 25 mm


VÁHA KŘÍDLA: max. 80 kg

POVRCHOVÉ ÚPRAVY: bílá (RAL9016)
černá (RAL9005)
stříbrná (EV1), flex. táhla šedé
střední bronz (SB)

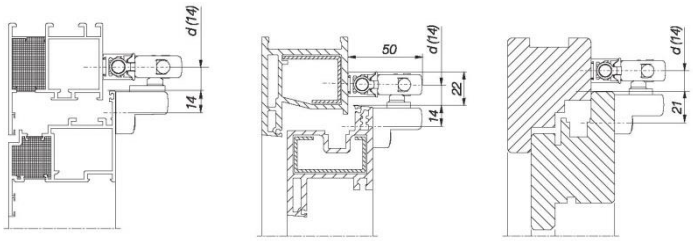

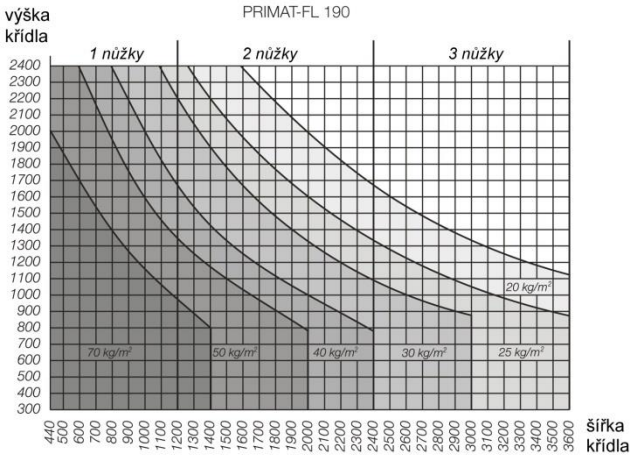

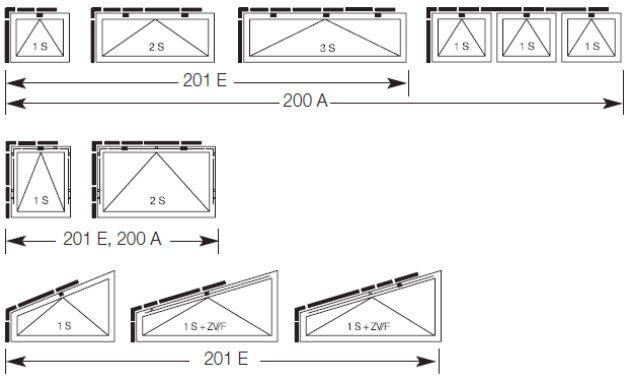

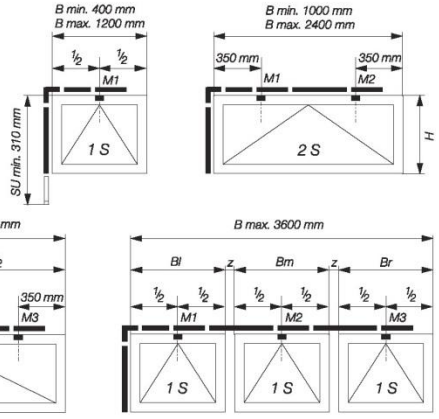

Pozor - pro případné uplatnění záruky musí být sklopné okno s otevíračem nadsvětlíku opatřeno záchytnými nůžkami.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

OKENNÍ OTEVÍRAČE PÁKOVÉ - PRIMAT FL-190

Objednací číslo	Popis - základní sady	Použité součásti	Barva	Varianta	Cena [Kč/ks]
HU173005	Základní sada (páka, roh, nůžky) A0-25	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11	bílá	základní sada	1 121
HU173008			černá		1 121
HU173002			EV1		1 000
HU170170			SB		1 205
HU108050	Tyč Ø 8 mm, L = 3 000 mm	8	---	základní sada	185
HU108044	Tyč Ø 8 mm, L = 2 000 mm				131
HU108041	Tyč Ø 8 mm, L = 1 000 mm				77
HU168842	Krycí profil, L = 3 000 mm	10	bílý	základní sada	512
HU168851			černý		512
HU168839			EV1		341
HU170146			SB		564

Objednací číslo	Popis - příslušenství	Použité součásti		Varianta	Cena [Kč/ks]
HU173059	Přídavné nůžky A0-25	1, 2, 5, 6, 7, 9, 12	bílé	základní sada	564
HU173062			černé		564
HU173056			EV1		484
HU170167			SB		607
HU171038	Páka zdvih 58mm	11	bílá	základní sada	352
HU171044			černá		352
HU171035			EV1		312
HU171041			SB		384
HU107171	Spojovací objímka – propojení tyčí 8/8mm	16	---	přechod přes parapet	87
HU228106	Rohové vedení ohybné	3, 4, 9	bílé	šikmá okna	480
HU228109			černé/EV1/SB		
HU228118	Řetízkové vedení pro dvoukřídlá okna	9, 33	---	ovládání více křídel	414
HU173170	Doplňkový uzávěr ZV/S*	1, 2, 3, 4, 6	bílý	doplňkové uzavírání ZV/S	220
HU173173			černý		
HU173167			EV1		
HU175356	Flexibilní táhlo (bovden) L = 700 mm	34, 36, 37	bílý	přechod přes parapet	1 880
HU175359			černý		
HU175353			EV1		
HU175365	Flexibilní táhlo (bovden) L = 1 000 mm	34, 36, 37	bílý	přechod přes parapet	2 011
HU175368			černý		
HU175362			EV1		
HU175374	Flexibilní táhlo (bovden) L = 1 250 mm	34, 36, 37	bílý	přechod přes parapet	2 172
HU175377			černý		
HU175371			EV1		
HU127706	Držák flexibilního táhla	37	bílý	přechod přes parapet	89
HU127709			černý		
HU127712			EV1		
HU127652	Vedení tyče	36	bílé	přechod přes parapet	25
HU127655			černé		
HU127658			EV1		
HU108302	Příslušenství flexibilního táhla	16, 37, 50, 51, 52	bílé	přechod přes parapet	746
HU108305			černé		
HU108308			EV1		
HU171831	Přechod na sloupek, T = 15 - 120 mm	43, 44, 45, 46, 47, 48, 49	bílý	přechod na sloupek	1 319
HU171834			černý		1 319
HU171828			EV1		1 261
HU171840	Přechod na sloupek, T = 121 - 200 mm	43, 44, 45, 46, 47, 48, 49	bílý	přechod na sloupek	1 411
HU171843			černý		1 411
HU171837			EV1		1 355
HU172864	Šablona		---		905

Příslušenství flexibilního táhla – nutno objednat při přechodu přes parapet (špaletu), u obloukových oken neobjednávat.

Ostatní délky flexibilních táhel, tyčí a krycích profilů. *

*Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

OKENNÍ OTEVÍRAČE KLIKOVÉ (VŘETENOVÉ) - PRIMAT FL-190

Objednací číslo	Popis - základní vřetenové převody	Použité součásti	Barva	Varianta	Cena [Kč/ks]
HU228502	Vřetenový převod 201E pravý	9, 53, 4	bílý	vřetenové sady	1 275
HU228505	Vřetenový převod 201E levý		bílý		
HU228508	Vřetenový převod 201E pravý		černý, EV1		
HU228511	Vřetenový převod 201E levý		černý, EV1		
HU172065	Vřetenový převod typ 200A	53a	bílý, černý, EV1	vřetenové sady	1 107
HU173446	Hliníková krytka pro převod 200A	10	bílá	vřetenové sady	61
HU173449			černá		
HU173443			EV1		
HU215241	Propojení – rohový díl/převod 200A	71	---		129

Objednací číslo	Popis - příslušenství	Použité součásti		Varianta	Cena [Kč/ks]
HU108449	AL trubka, 3 000 mm	69	bílá	SF,SA, SG, SG/A, SG/2, SG/A2, SG/1, SG/A1	884
HU173335			černá		884
HU108446			EV1		790
HU108431	AL trubka, 2 000 mm	69	bílá	SF,SA, SG, SG/A, SG/2, SG/A2, SG/1, SG/A1	631
HU173329			černá		631
HU108428			EV1		570
HU108413	AL trubka, 1 000 mm	69	bílá	SF,SA, SG, SG/A, SG/2, SG/A2, SG/1, SG/A1	338
HU173323			černá		338
HU108410			EV1		306
HU133937	Kloub 8/16 a spojkové vyrovnání	61, 65	bílá, EV1	SA	928
HU133940			černá		1 005
HU108341	Kloub 8/16	61	bílý, EV1	SA, SG/A, SG/A2, SG/A1	494
HU108344			černý		528
HU108335	Kloub 10/16	62	bílý, EV1	SF, SG, SG/A, SG/2, SG/A2, SG/1, SG/A1	448
HU108338			černý		468
HU108347	Kloub 8/10	63	bílý, EV1	SG/A, SG/A2, SG/A1	464
HU108350			černý		480
HU123437	Kloub 10/10	64	bílý, EV1	SG, SG/2, SG/1	397
HU123440			černý		408
HU130391	Čep 4x13mm	67	---		12
HU108359	Spojkové vyrovnání	65	bílá, EV1	SA, SG/A, SG/A2, SG/A1	434
HU125078			černá		476
HU125375	Kloubová klika	68	bílá	SA, SG/A, SG/A2, SG/A1	787
HU173341			černá		787
HU125372			EV1		716
HU126527	Držák kloubové kliky	70	bílý	SF,SA, SG, SG/A, SG/2, SG/A2, SG/1, SG/A1	108
HU173338			černý		108
HU126533			EV1		98
HU142586	Konzole 1	59a	bílá	SG/2, SG/A2	165
HU142583			černá		165
HU133979			EV1		127
HU108332	Konzole 2	59	bílá	SG, SG/A, SG/2, SG/A2, SG/1, SG/A1	231
HU133976			černá		231
HU108329			EV1		174
HU133961	Podložka 1 se šrouby	60	bílá	SG, SG/A, SG/2, SG/A2, SG/1, SG/A1	165
HU173389			černá		165
HU133958			EV1		106
HU133214	Konzole 3	59b	bílá	SG/1, SG/A1	89
HU133217			černá		89
HU133211			EV1		32
HU133970	Podložka 2 se šrouby	60a	bílá	SG/1, SG/A1	125
HU133973			černá		125
HU133967			EV1		94

Varianta **SF** pevná klika
Varianta **SA** odnímatelná klika
Varianta **SG** pevná klika, přechod přes parapet, úhel nižší než 45°
Varianta **SG/A** odnímatelná klika, přechod přes parapet, úhel nižší než 45°
Varianta **SG/2** pevná klika, přechod přes parapet, úhel větší než 45°
Varianta **SG/A2** odnímatelná klika, přechod přes parapet, úhel větší než 45°
Varianty **SG/1** pevná klika, přechod přes parapet, úhel nižší než 45
Varianty **SG/A1** odnímatelná klika, přechod přes parapet, úhel větší než 45


Ostatní délky AL trubek. *
! nezapomeňte na nůžky a tyče ze základních sad!


*Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


OKENNÍ OTEVÍRAČE PÁKOVÉ - PRIMAT FL-190

ZÁKLADNÍ SADA



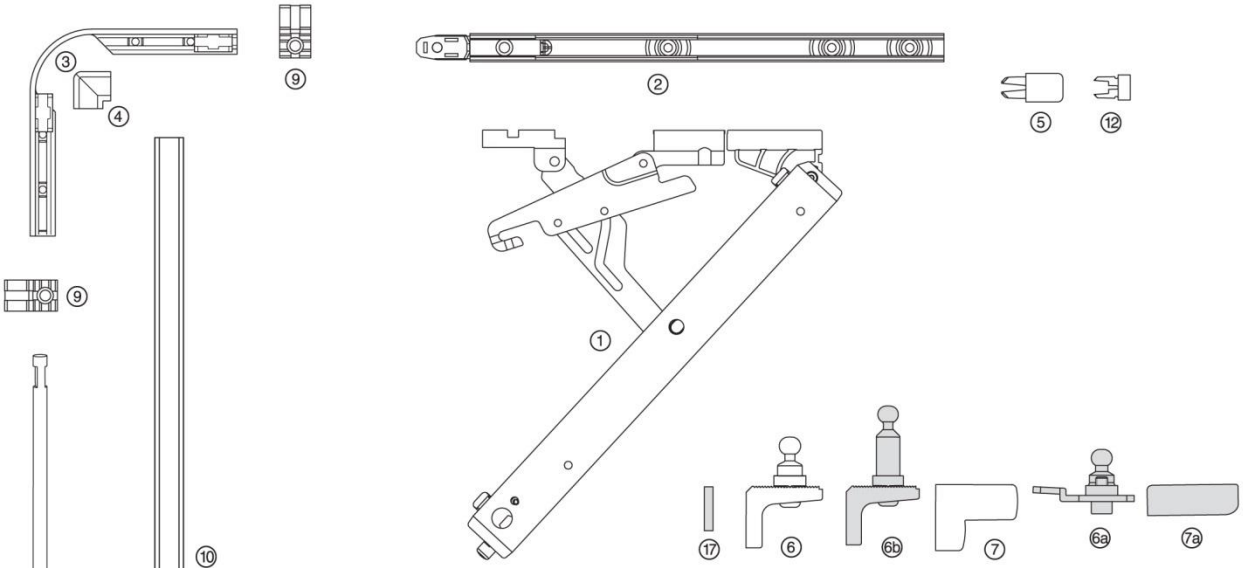

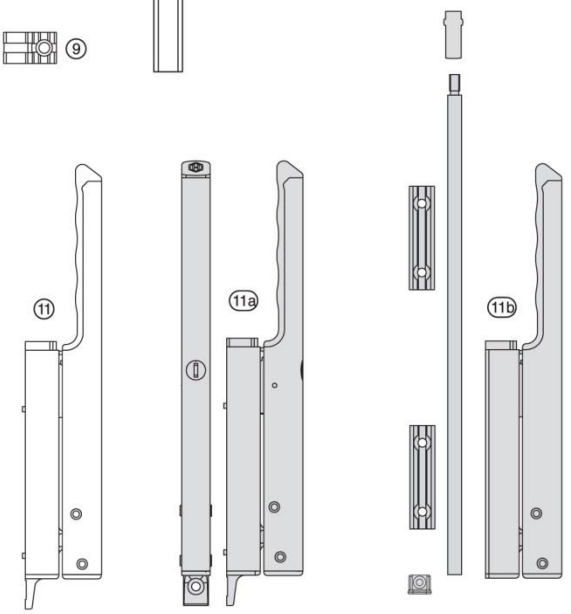


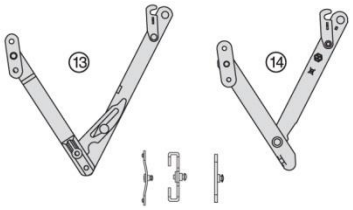



OKENNÍ OTEVÍRAČE PÁKOVÉ - PRIMAT FL-190


DOPLŇKOVÉ UZAVÍRÁNÍ ZV/S



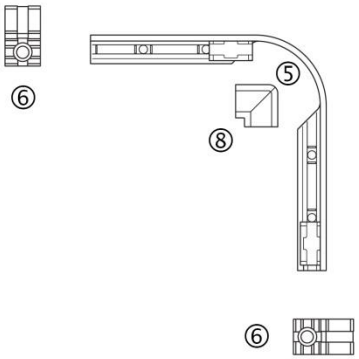

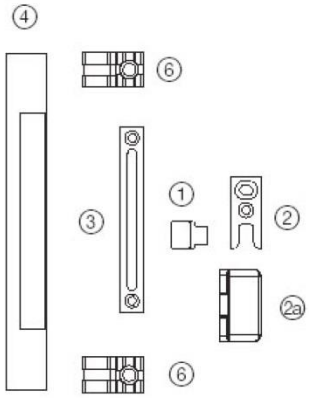

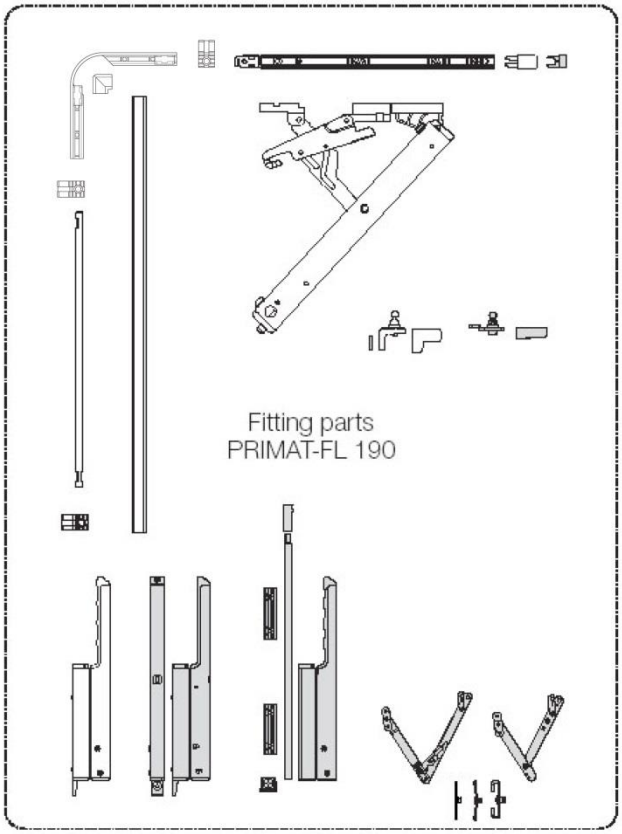


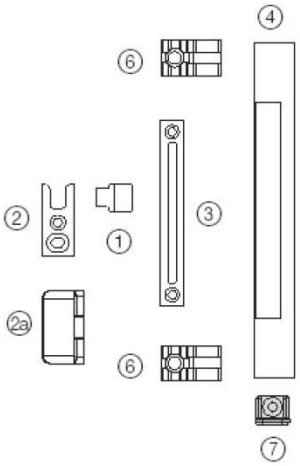

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


OKENNÍ OTEVÍRAČE PÁKOVÉ - PRIMAT FL-190


ŠIKMÁ OKNA

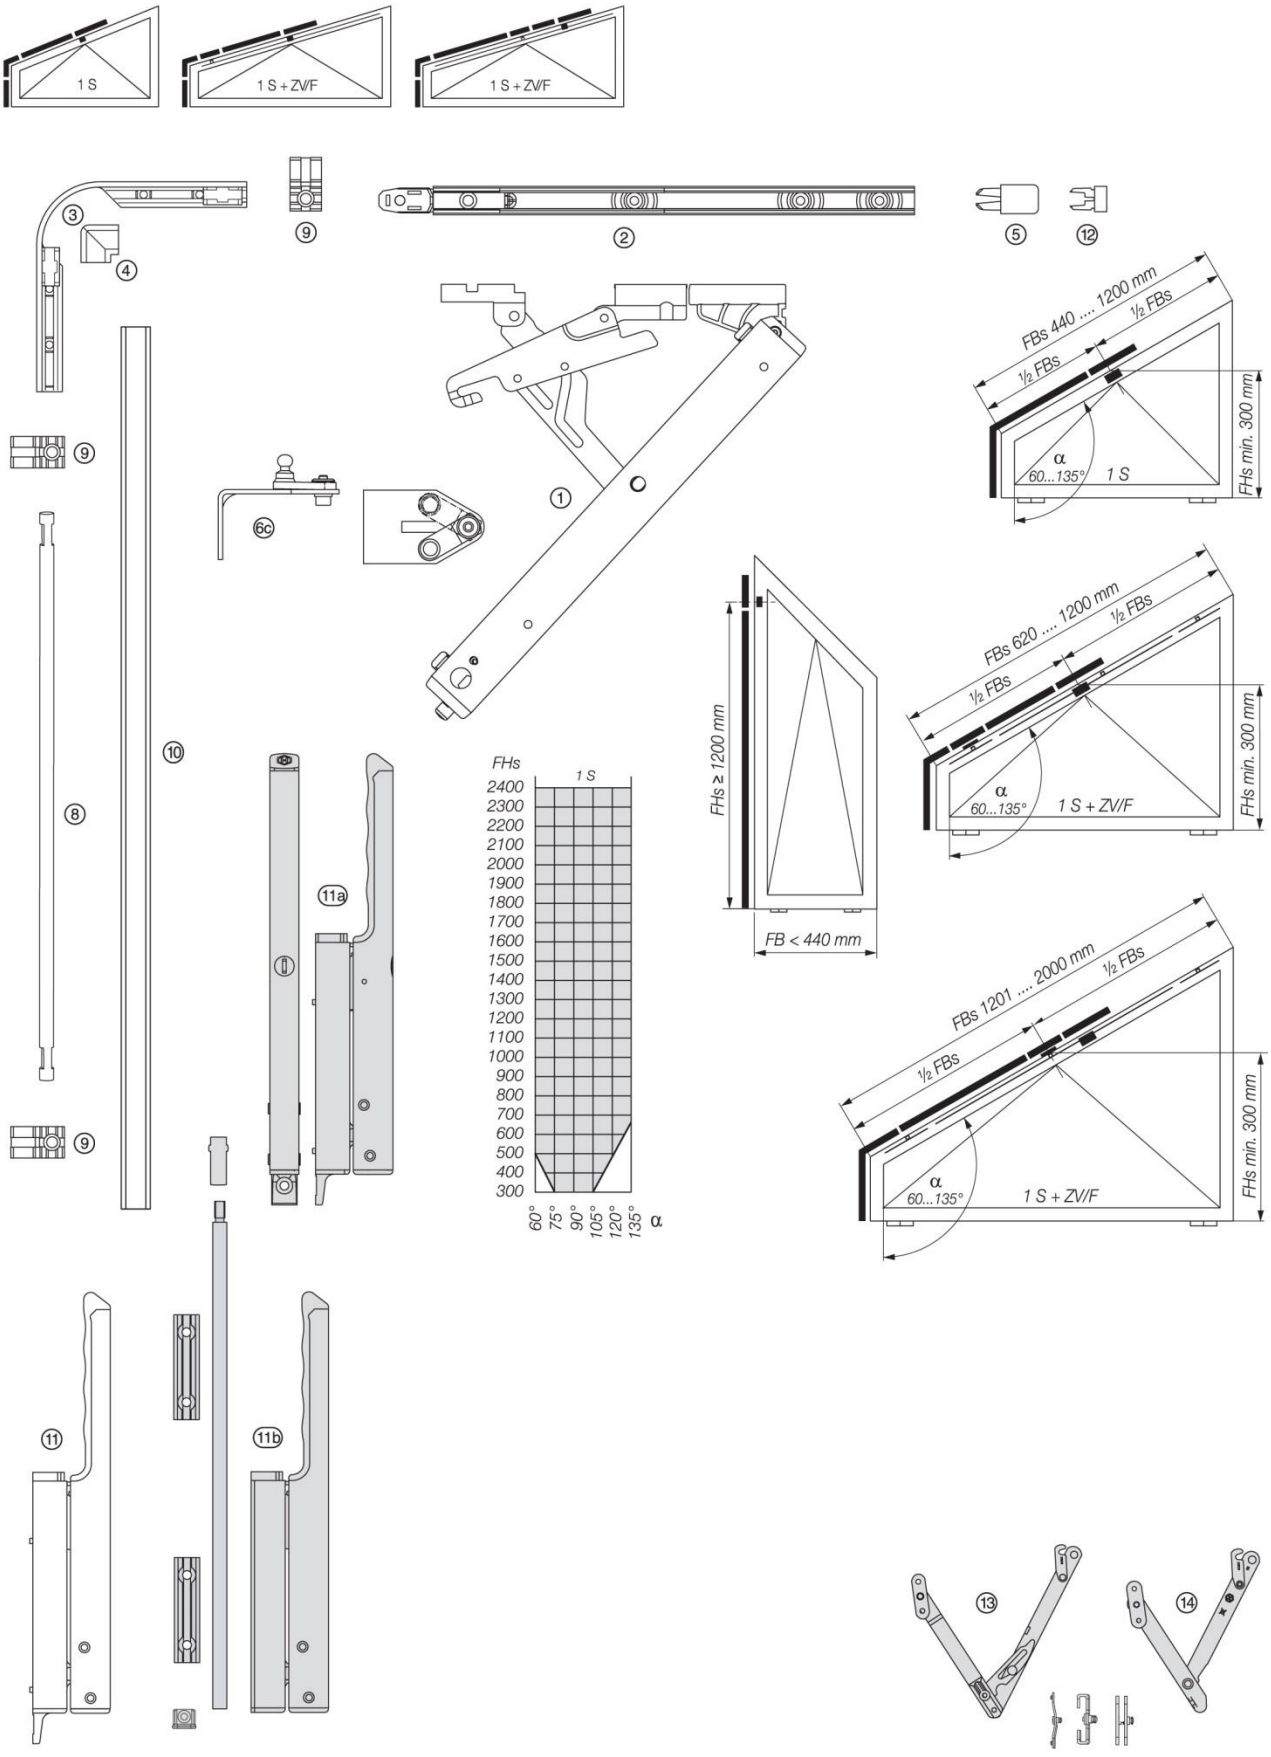



OKENNÍ OTEVÍRAČE PÁKOVÉ - PRIMAT FL-190


OVLÁDÁNÍ VÍCE KŘÍDEL



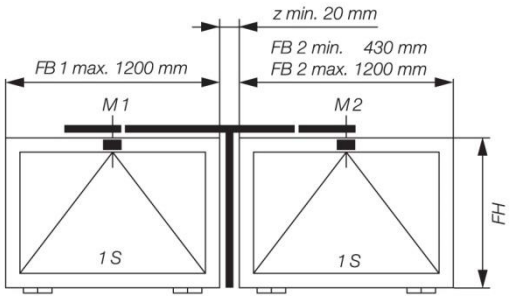


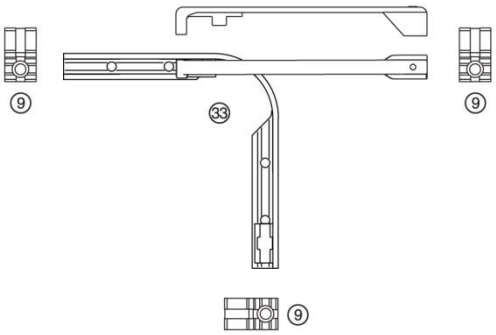


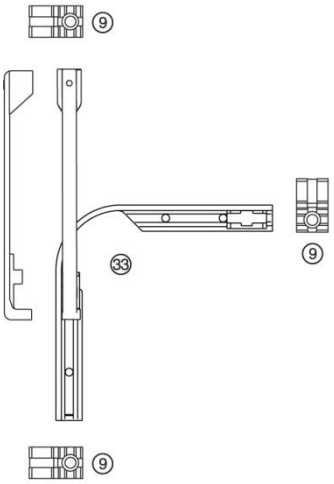

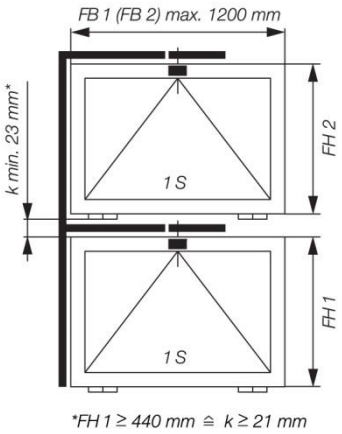

*FH 1 ≥ 440 mm ≙ k ≥ 21 mm

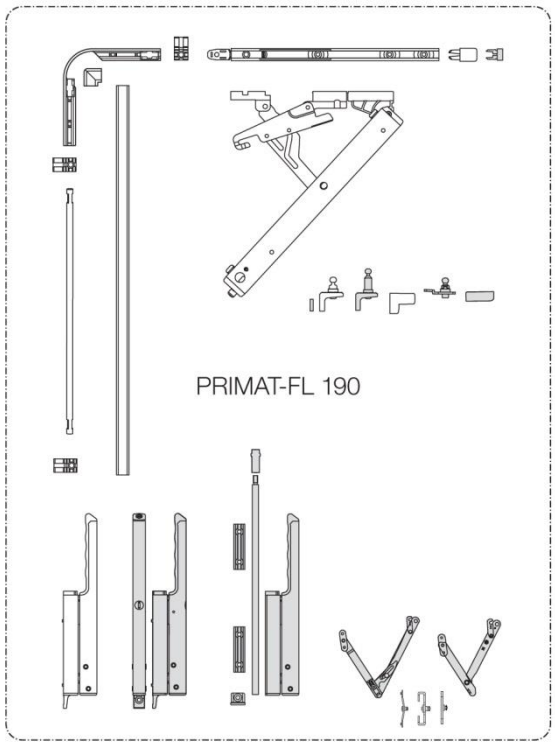


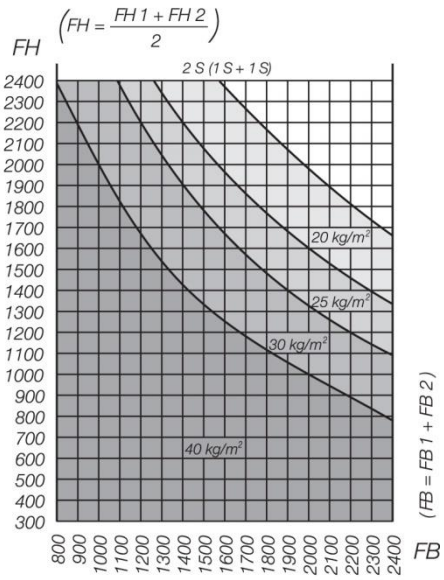



R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


OKENNÍ OTEVÍRAČE PÁKOVÉ - PRIMAT FL-190


OBLOUKOVÁ OKNA



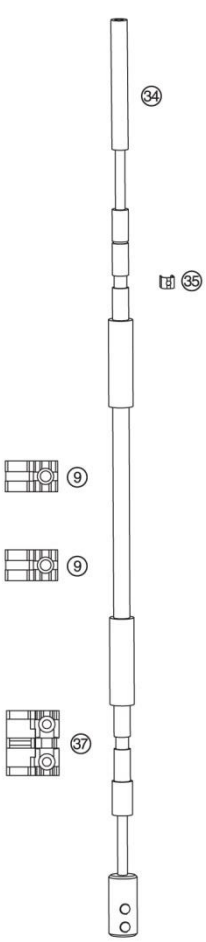




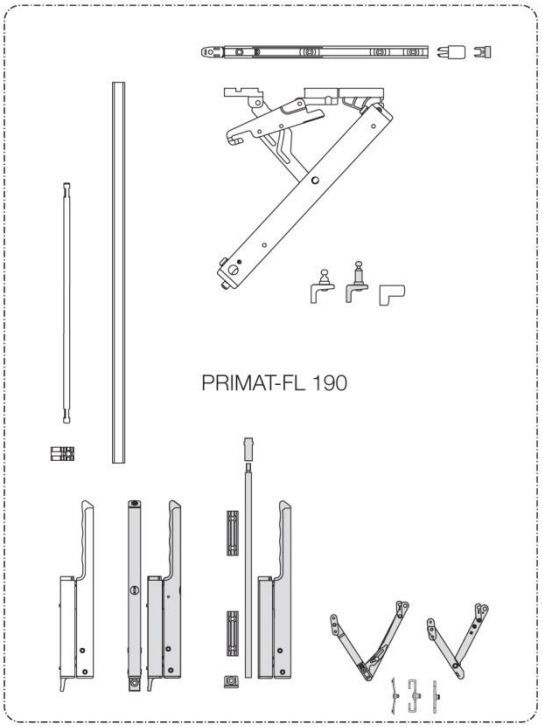





FB	F1	SU (min.)
600 ... 850 mm	700 mm	450 mm
851 ... 1200 mm	1000 mm	550 mm
1201 ... 1300 mm	1250 mm	500 mm




FB	F1	F2	FZ	SU (min.)
1300 ... 1400 mm	700 mm	400 mm	740 mm	400 ... 350 mm
1401 ... 1600 mm	1000 mm	400 mm	740 mm	650 ... 550 mm
1601 ... 2000 mm	1000 mm	700 mm	1040 mm	700 ... 500 mm



FB	F1	SU (min.)
600 ... 700 mm	700 mm	500 mm
701 ... 800 mm		450 mm
801 ... 1100 mm		300 mm
1101 ... 1200 mm	1000 mm	600 mm
1201 ... 1300 mm		550 mm



FB	F1	F2	FZ	SU (min.)
1300 ... 1500 mm	700 mm	400 mm	740 mm	730 ... 630 mm
1501 ... 1800 mm	700 mm	700 mm	1040 mm	780 ... 630 mm
1801 ... 2100 mm	700 mm	1000 mm	1340 mm	780 ... 630 mm
2101 ... 2400 mm	700 mm	1250 mm	1590 mm	750 ... 600 mm




R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


OKENNÍ OTEVÍRAČE PÁKOVÉ - PRIMAT FL-190


PŘECHOD PŘES PARAPET



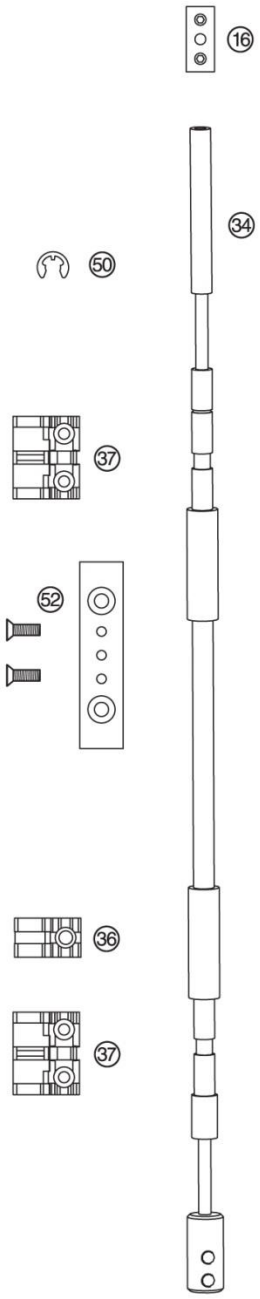



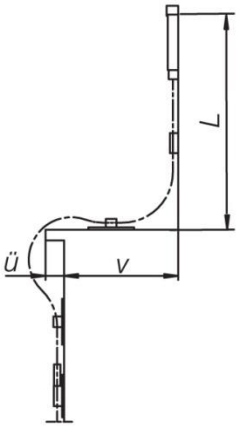

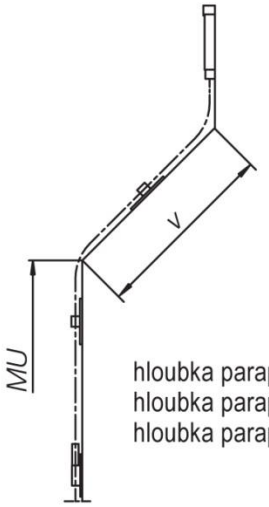


hloubka parapetu do 400 mm = bovden 700 mm
hloubka parapetu do 700 mm = bovden 1000 mm
hloubka parapetu do 950 mm = bovden 1250 mm


rozměr MU = od páky po parapet min. 455 mm

rozměr ü = max. 40 mm

OKENNÍ OTEVÍRAČE PÁKOVÉ - PRIMAT FL-190


PŘECHOD NA SLOUPEK

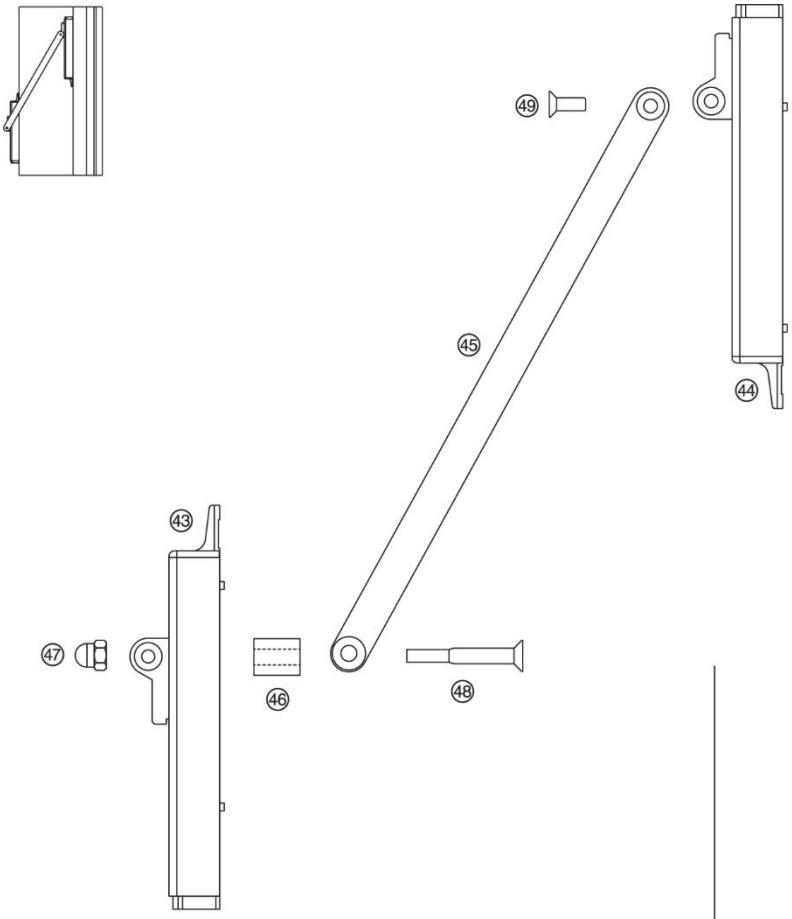

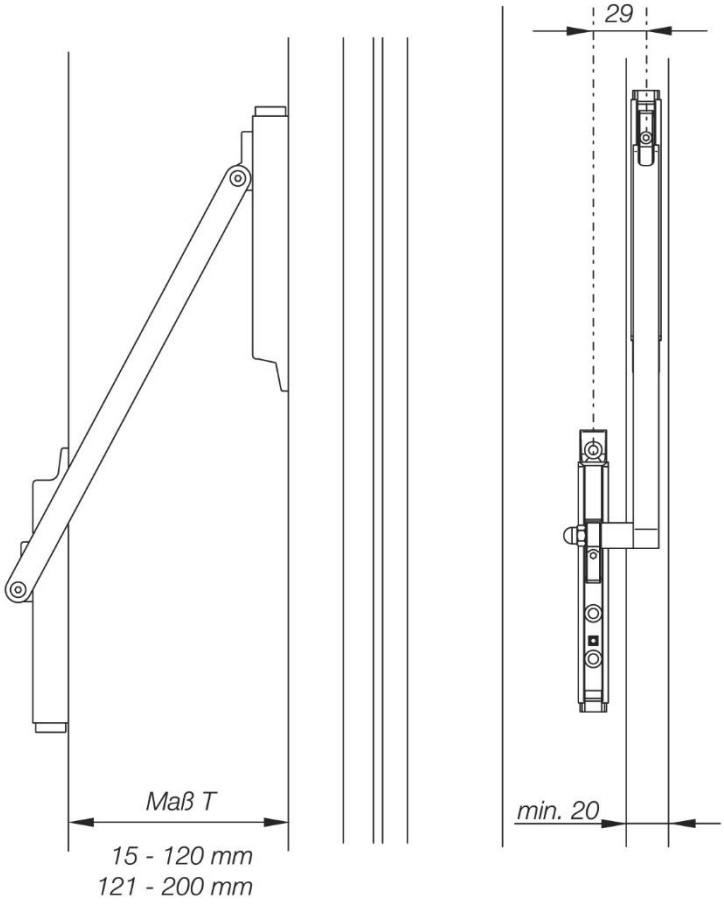

OKENNÍ OTEVÍRAČE KLIKOVÉ (VŘETENOVÉ) - PRIMAT FL-190

VŘETENOVÉ SADY 201E, 200A

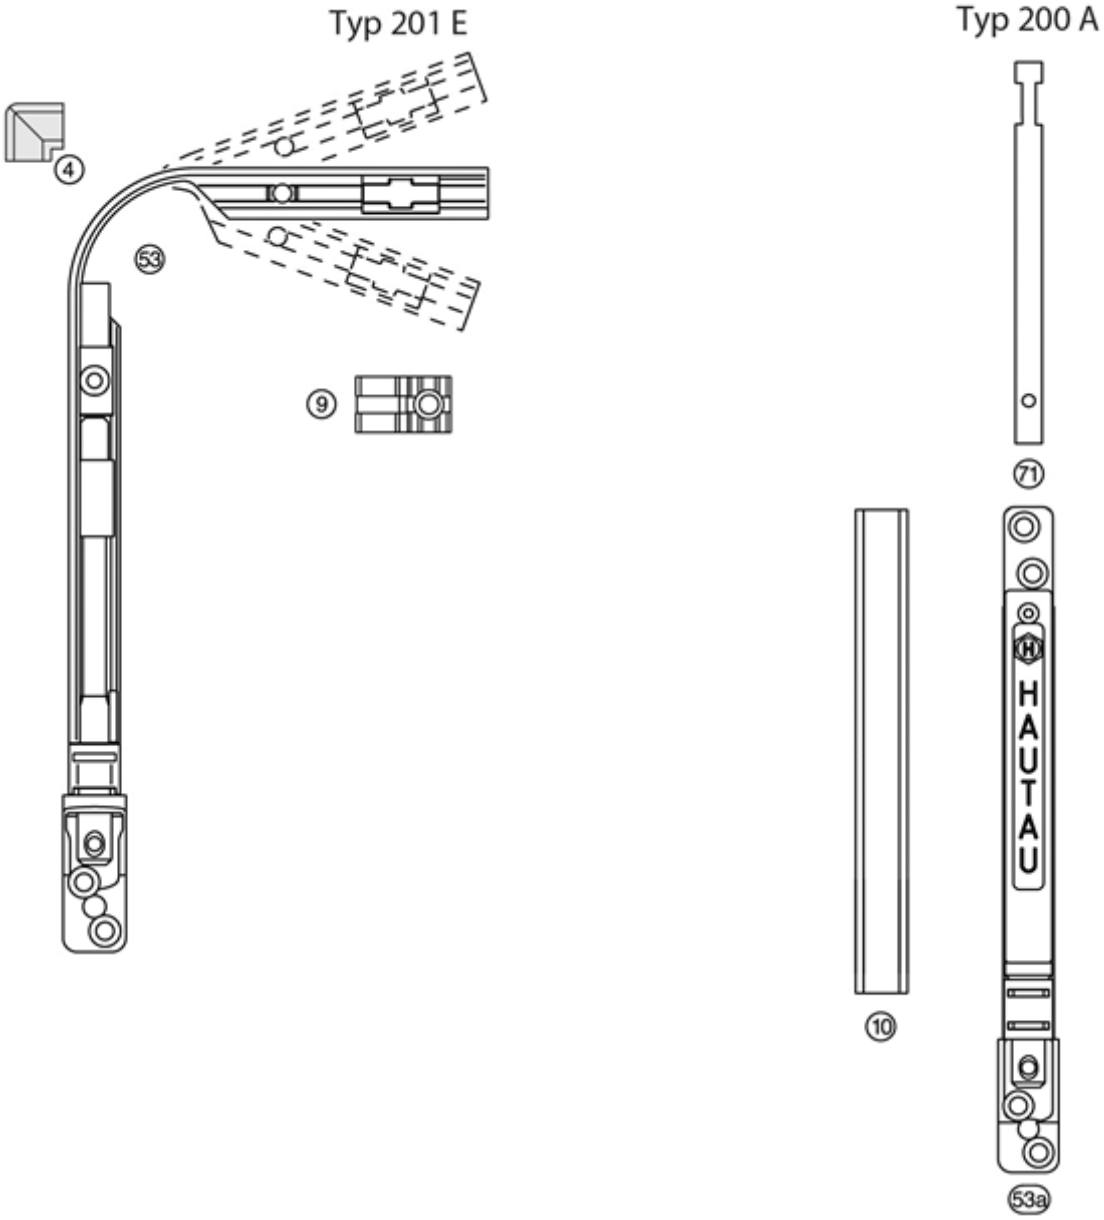



R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

OKENNÍ OTEVÍRAČE KLIKOVÉ (VŘETENOVÉ) - PRIMAT FL-190


VARIANTY SF, SA


Varianta SF
s pevnou klikou

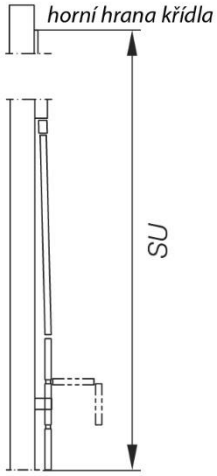

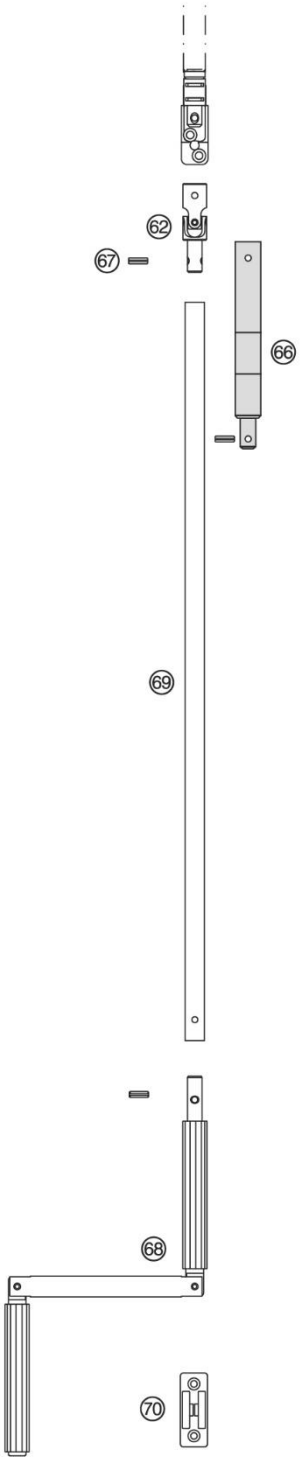

Varianta SA
s odnímatelnou klikou

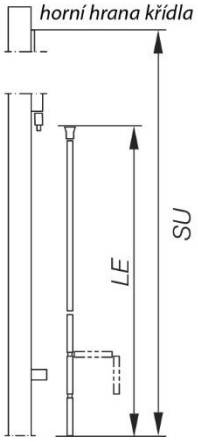

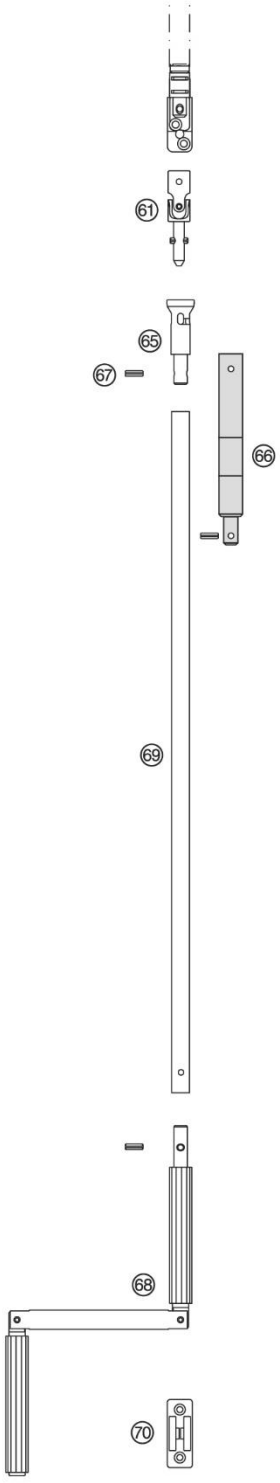



R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

OKENNÍ OTEVÍRAČE KLIKOVÉ (VŘETENOVÉ) - PRIMAT FL-190


VARIANTY SG, SG/A


Varianta SG
pro úhel < 45°
s pevnou klikou

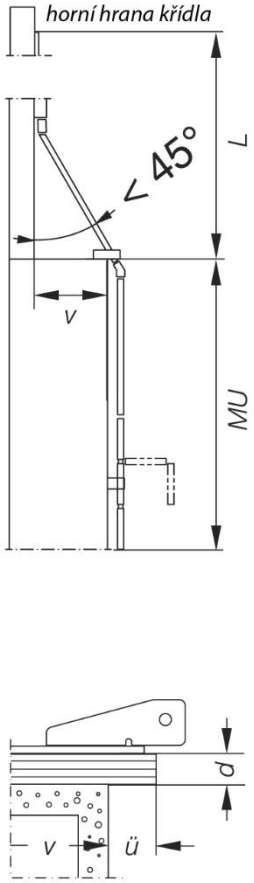


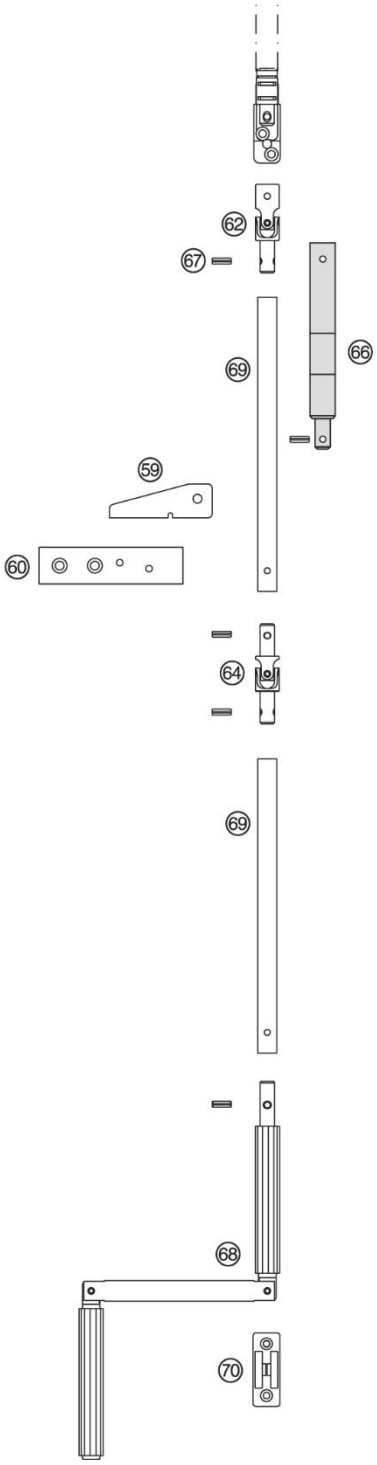

Varianta SG/A
pro úhel < 45°
s odnímatelnou klikou

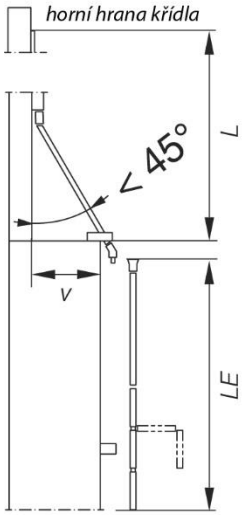



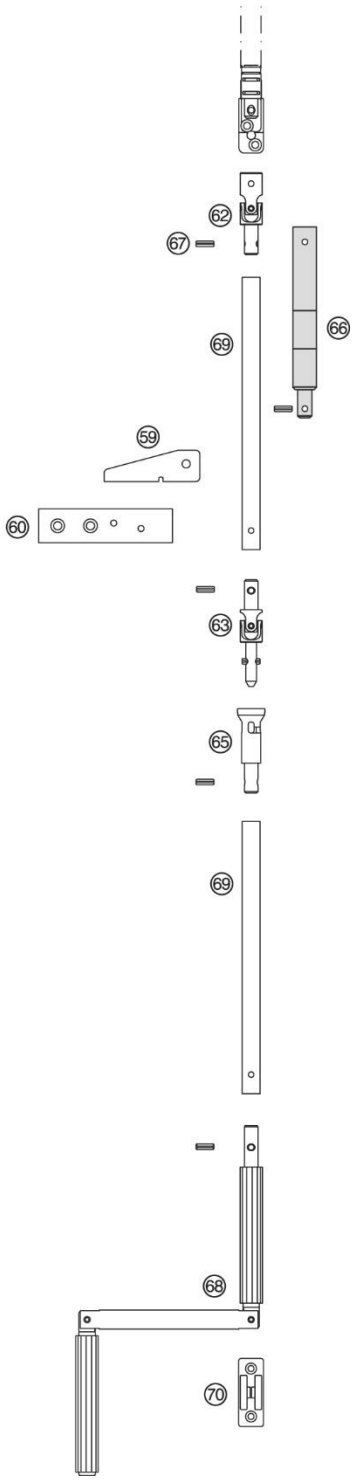


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


OKENNÍ OTEVÍRAČE KLIKOVÉ (VŘETENOVÉ) - PRIMAT FL-190

VARIANTY SG/2, SG/A2

Varianta SG/2
pro úhel > 45°
s pevnou klikou

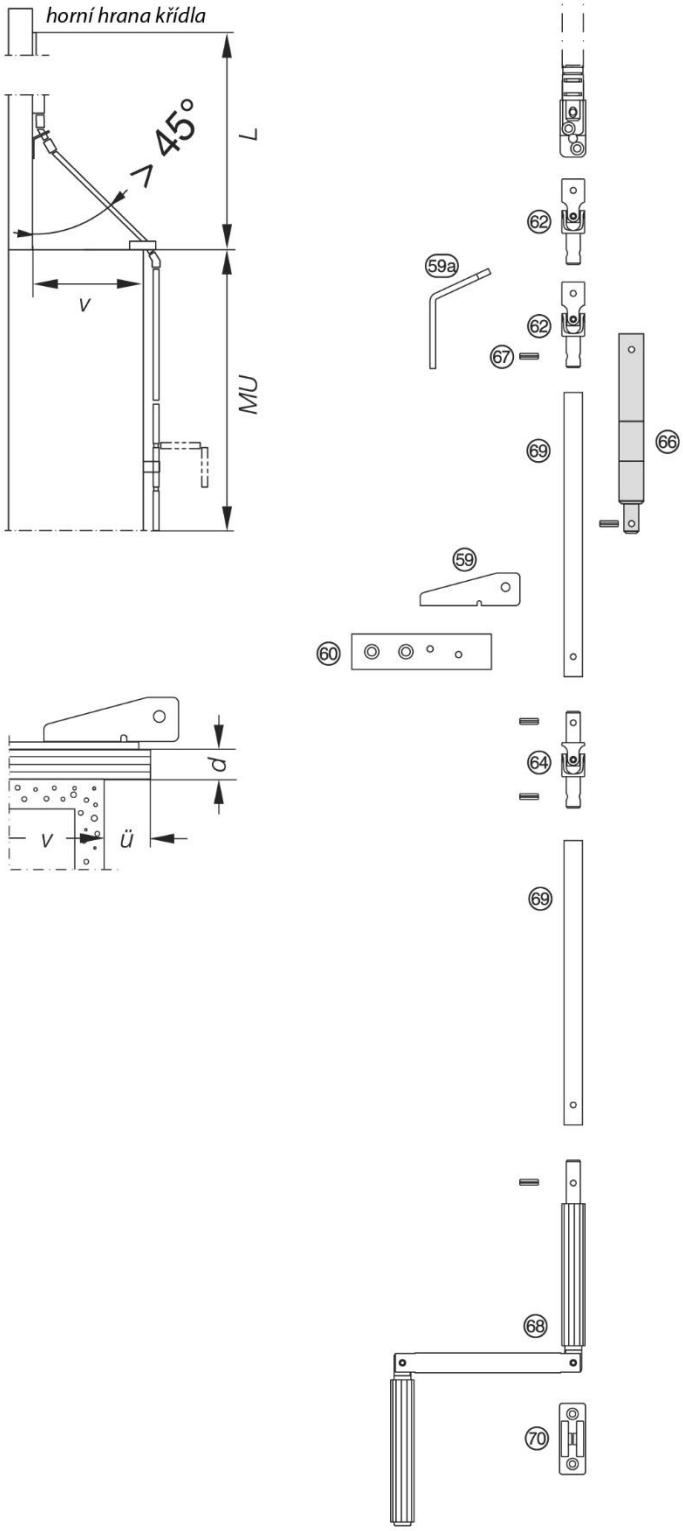


Varianta SG/A2
pro úhel > 45°
s odnímatelnou klikou

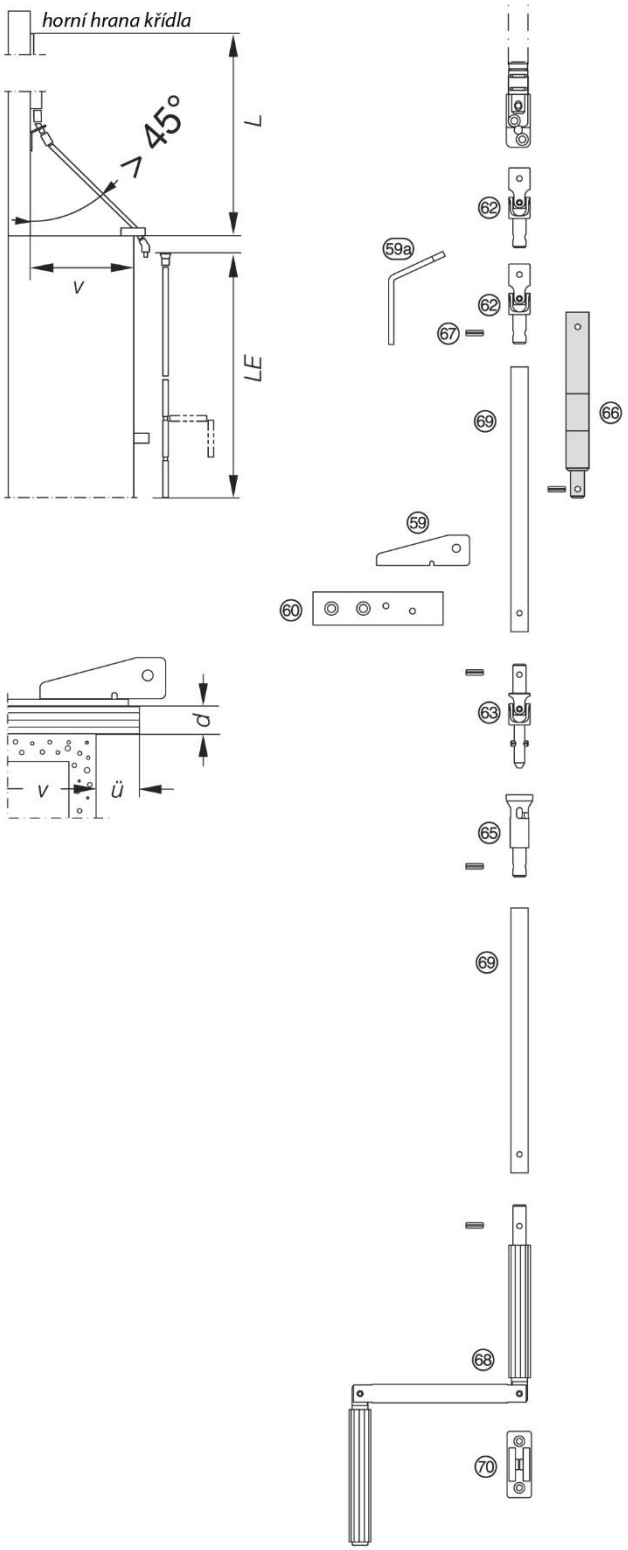


OKENNÍ OTEVÍRAČE KLIKOVÉ (VŘETENOVÉ) - PRIMAT FL-190

VARIANTY SG/1, SG/A1

Varianta SG/1
pro úhel < 45°
s pevnou klikou

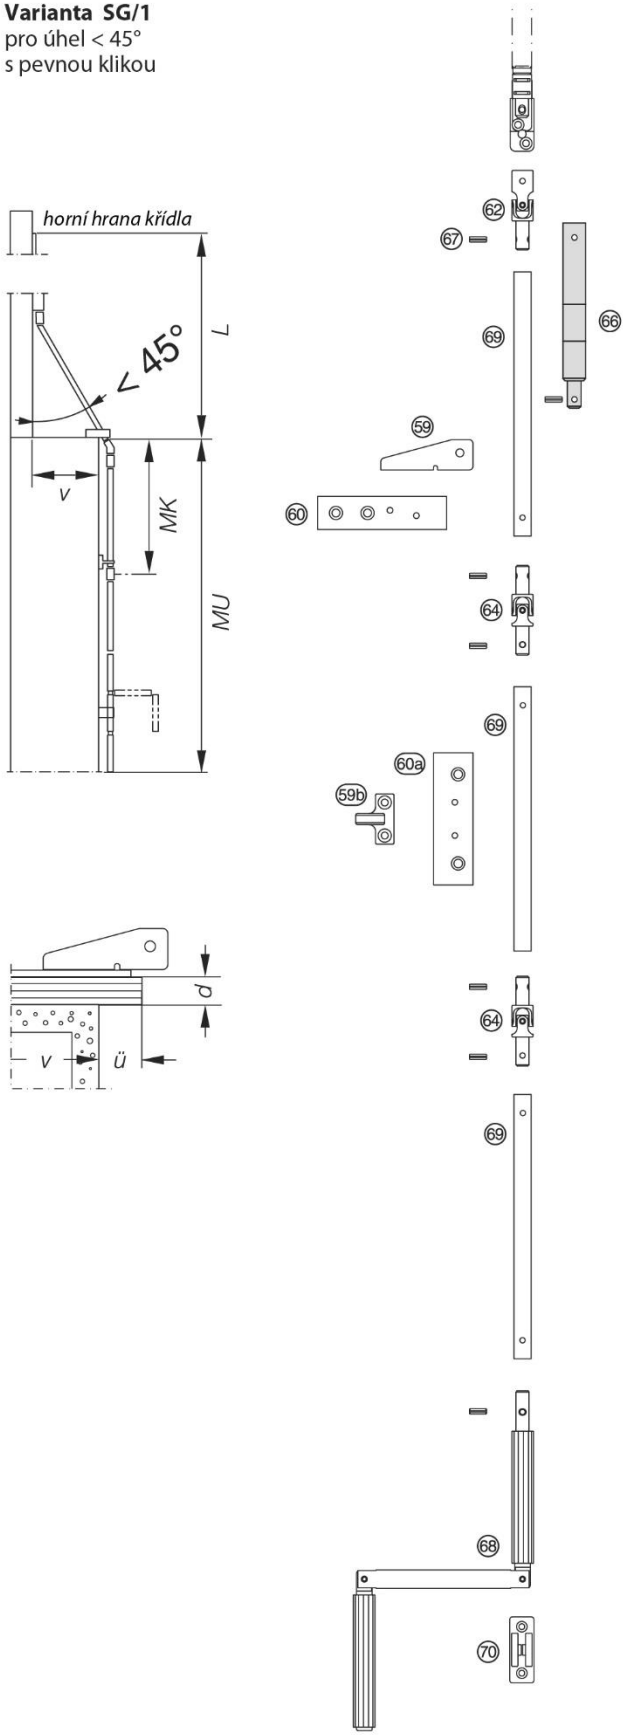

Varianta SG/A1
pro úhel < 45°
s odnímatelnou klikou

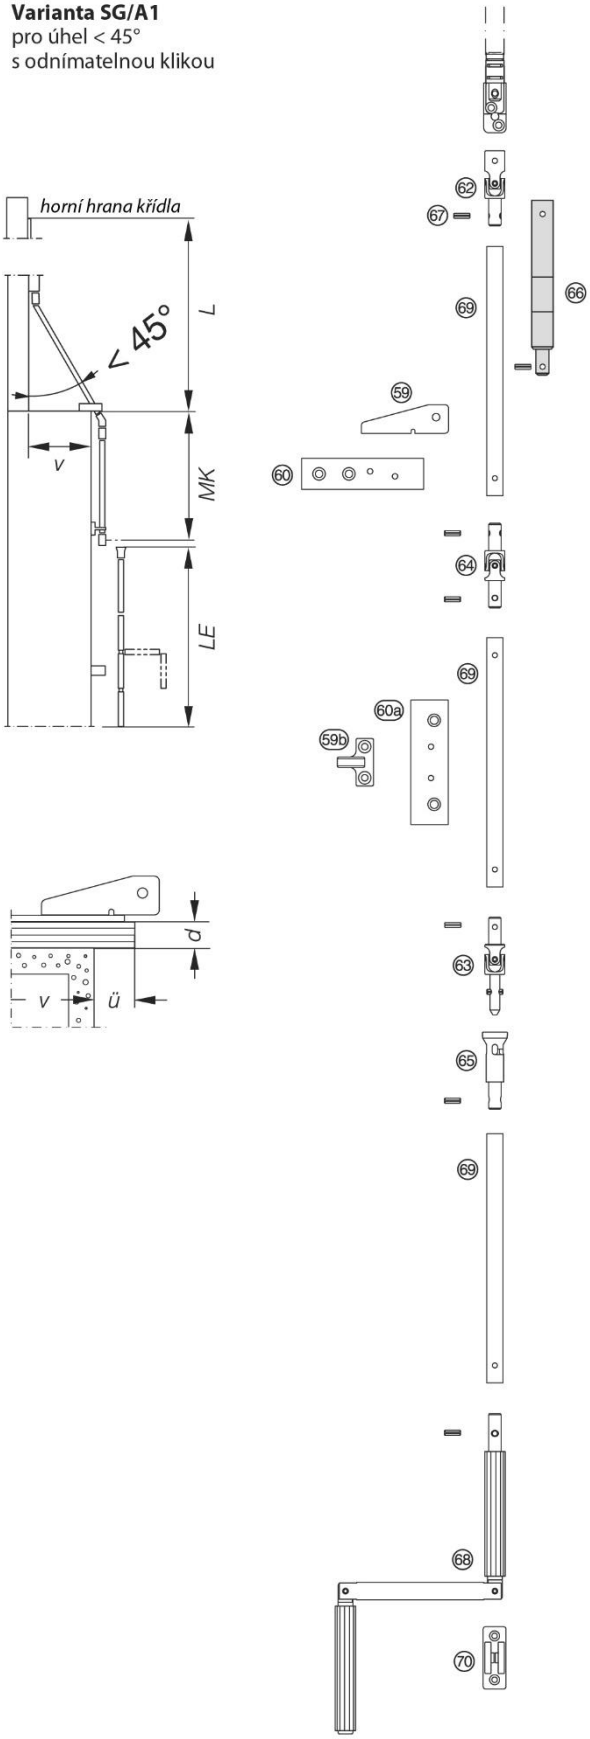


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


OKENNÍ OTEVÍRAČE PÁKOVÉ - KOMPAKT

ZÁKLADNÍ SADY

Okenní otevírač je určen pro dovnitř otevíraná sklopná křídla ze dřeva, plastu nebo hliníku se závěsy dole.
Ovládací táhlo a řetězový rohový převod zajišťují jednoduchou montáž.
Ergonomická páka ovládání zaručuje bezpečné otevření.

ŠÍŘKA KŘÍDLA - DOPORUČENÍ:	400 – 1200mm	(1 nůžky)
	1000 – 2400mm	(2 nůžky)
	1500 – 3600mm	(3 nůžky)
VÝŠKA PŘESAHU - NALEHÁVKA:	0 – 26 mm	
MAX. OTEVŘENÍ	150mm při úhlu 44°	
VÁHA KŘÍDLA:	max. 80kg	
POVRCHOVÉ ÚPRAVY:	bílá	RAL9016
	hnědá	RAL8017
	stříbrná	RAL9006

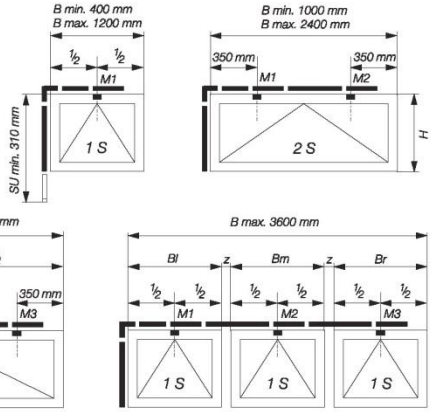

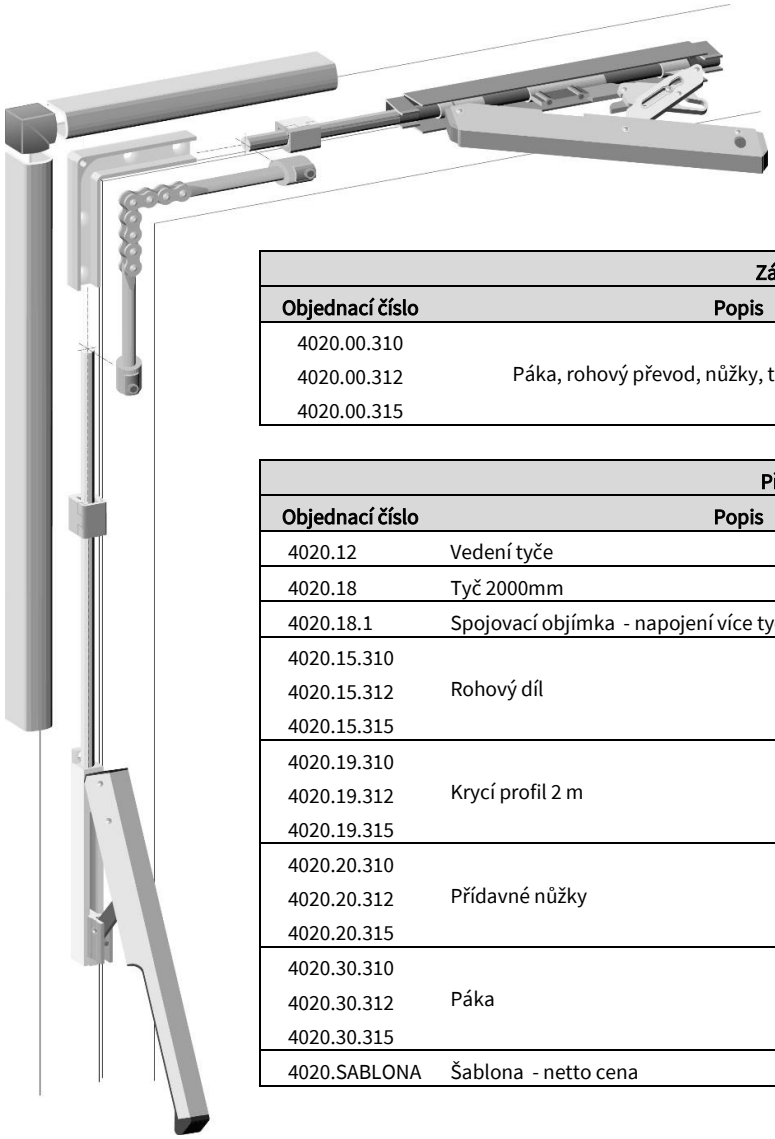

Základní sady			
Objednací číslo	**Popis**	**Barevné provedení**	**Cena [Kč]**
4020.00.310	Páka, rohový převod, nůžky, tyč 2m, krycí profil 2m	bílá	1 132
4020.00.312		hnědá	
4020.00.315		stříbrná	

Příslušenství			
Objednací číslo	**Popis**	**Barevné provedení**	**Cena [Kč]**
4020.12	Vedení tyče	černé	11
4020.18	Tyč 2000mm	---	73
4020.18.1	Spojovací objímka - napojení více tyčí	---	28
4020.15.310	Rohový díl	bílý	210
4020.15.312		hnědý	
4020.15.315		stříbrný	
4020.19.310	Krycí profil 2 m	bílý	90
4020.19.312		hnědý	
4020.19.315		stříbrný	
4020.20.310	Přídavné nůžky	bílé	440
4020.20.312		hnědé	
4020.20.315		stříbrné	
4020.30.310	Páka	bílá	410
4020.30.312		hnědá	
4020.30.315		stříbrná	
4020.SABLONA	Šablona - netto cena		1 650


Pozor – pro případné uplatnění záruky musí být sklopné okno s otevíračem nadsvětlíku opatřeno záchytnými nůžkami.


*Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


OKENNÍ OTEVÍRAČE PÁKOVÉ - KOMPAKT


PŘECHOD PŘES PARAPET

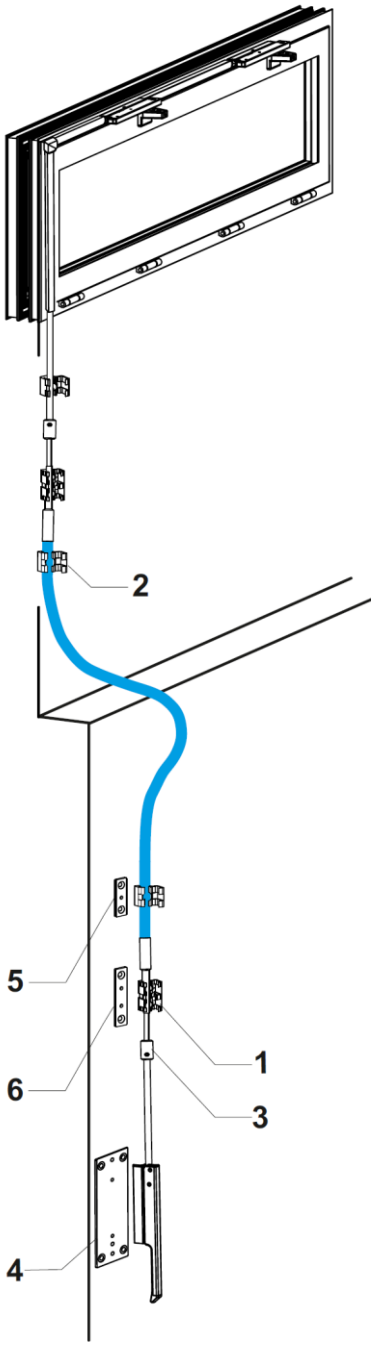












4020.50	L=700 mm	a=do 350mm
4020.51	L=1000mm	a=do 650mm
4020.52	L=1250mm	

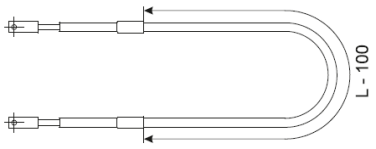


Příslušenství			
Objednací číslo	**Popis**	**Barevné provedení**	**Cena [Kč]**
4020.50.310	Flexibilní táhlo (bovden) L=600mm	bílá	798
4020.51.310	Flexibilní táhlo (bovden) L=1000mm		869
4020.52.310	Flexibilní táhlo (bovden) L=1250mm		942
4020.60.10	Držák flexibilního táhla (2ks)		91
4020.65.10	Vedení bovdenu (4ks)		73
4020.70.10	Konzola pod páku		73
4020.71.10	Konzola pod vedení tyče (4ks)		117
4020.72.10	Konzola pod držák flex. táhla (2ks)		117
4020.50.350	Flexibilní táhlo (bovden) L=600mm	hnědá	798
4020.51.350	Flexibilní táhlo (bovden) L=1000mm		869
4020.52.350	Flexibilní táhlo (bovden) L=1250mm		942
4020.60.10.350	Držák flexibilního táhla (2ks)		91
4020.65.350	Vedení bovdenu (4ks)		73
4020.70.10.350	Konzola pod páku		73
4020.71.10.350	Konzola pod vedení tyče (4ks)		117
4020.72.10.350	Konzola pod držák flex. táhla (2ks)		117



4020.60.10 (1)




4020.65.10 (2)



4020.70.10 (4)



4020.71.10 (5)



4020.72.10 (6)

Číslo (3) uvedené v nákresu je součástí balení bovdenu .

Pozor - pro případné uplatnění záruky musí být sklopné okno s otevíračem nadsvětlíku opatřeno záchytnými nůžkami.
Na dotaz. Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

OKENNÍ OTEVÍRAČE KLIČKOVÉ SE ZÁMKOVÝM A ŘETĚZOVÝM UZAVÍRÁNÍM - BRAVO

Okenní otevírače BRAVO slouží k mechanickému ovládání sklopných oken dovnitř i ven otevíraných pomocí kličky.
Převod zajišťuje lanko skryté v trubce otevírače.
Základní sady nabízíme v délkách 3 m, 4,5 m a 6 m.
Trubku pro svod je možné ohýbat – ohyby musí být v poloměru 50 mm a více.
Trubka by měla zůstat bez ohybu do 300 mm od kličky.
Max. otevření křídla je 250 mm. Max. šířka oken 1500 mm.
Pro okna s nižší výškou než 500 mm je nutné otevření limitovat do 1/3 výšky křídla.





ZDVIH 250 mm

VÝŠKA OKNA (mm) ↓	POČET OKEN* ↓	VÁHA OKNA (kg) 10	15	20	25	30	35	40	45	50	60
750 - 1150	1	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0
	2	0	0	0	0	0	0	S	S	S	
	3	0	0	0	S	S	S				
	4	0	0	S	S						
	5	0	S	S							
	6	0	S								
	7	S									
1151 - 1400	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S
	3	0	0	0	0	0	0	S	S	S	
	4	0	0	0	0	S	S	S			
	5	0	0	0	S	S					
	6	0	0	S	S						
	7	0	S	S							
1401-1600	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S
	4	0	0	0	0	0	S	S	S	S	
	5	0	0	0	0	S	S				
	6	0	0	0	S	S					
	7	0	0	S	S						

ZDVIH 380 mm

VÝŠKA OKNA (mm) ↓	POČET OKEN* ↓	VÁHA OKNA (kg) 10	15	20	25	30	35	40	45	50	60
1150 - 1400	1	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0
	2	0	0	0	0	0	0	S	S	S	
	3	0	0	0	S	S	S				
	4	0	0	S	S						
	5	0	S	S							
	6	0	S								
	7	S									
1401 - 1600	1	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0
	2	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S
	3	0	0	0	0	S	S	S			
	4	0	0	0	S	S					
	5	0	0	S	S						
	6	0	S	S							
	7	0	S								

X	KLIČKA PLOCHÁ
0	KLIČKA MINI, KLIČKA POD-OMÍTKOVÁ
S	KLIČKA S PŘEVODEM

***** POČET OKEN + POČET ROZBOČOVAČŮ + POČET OHYBŮ

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


OKENNÍ OTEVÍRAČE KLIČKOVÉ SE ZÁMKOVÝM A ŘETĚZOVÝM UZAVÍRÁNÍM - BRAVO

ZÁKLADNÍ (KOMPLETNÍ) SADY

BRAVO se zámkovým uzavíráním			
Objednací číslo	**Specifikace**	**Barva**	**Cena [Kč/ks]**
UCS 40166J		bílá	
UCS 40171G	Bravo 3m	černá	1 391
UCS 40194R		šedá	
UCS 40167K		bílá	
UCS 40172H	Bravo 4,5m	černá	1 626
UCS 40195S		šedá	
UCS 40168N		bílá	
UCS 40173I	Bravo 6m	černá	1 996
UCS 40196T		šedá	


BRAVO s řetězovým uzavíráním			
Objednací číslo	**Specifikace**	**Barva**	**Cena [Kč/ks]**
UCS 36715U		bílá	
UCS 37642Y	Bravo 3m	černá	2 566
UCS 40138H		šedá	

BRAVO SE ZÁMKOVÝM UZAVÍRÁNÍM

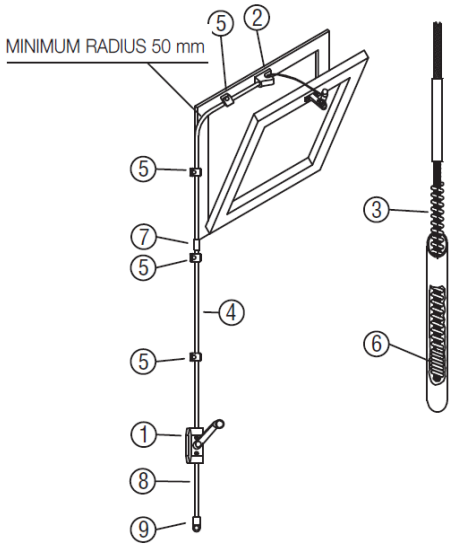

Popis		Provedení (počet položek)		
		3m	**4,5m**	**6m**
1	Klička	1	1	1
2	Zámkový otevírač	1	1	1
3	Lanko (m)	3 m	4,5 m	6 m
4	Trubka (m)	3 m	4,5 m	6 m
5	Upevňovací objímka	4	6	8
6	Zajišťovací pružina	1	1	1
7	Spojovací objímka trubky	0	1	1
8	Koncová trubka	1	1	1
9	Koncová podpěra	1	1	1

BRAVO S ŘETĚZOVÝM UZAVÍRÁNÍM

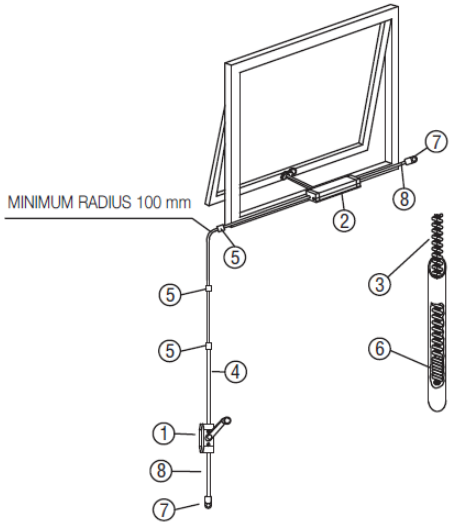


Popis		Provedení (počet položek)
		3m
1	Klička	1
2	Řetězový otevírač	1
3	Lanko (m)	3 m
4	Trubka (m)	3 m
5	Upevňovací objímka	3
6	Zajišťovací pružina	2
7	Koncová podpěra	2
8	Koncová trubka	2

Uvedené ceny jsou bez DPH.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

OKENNÍ OTEVÍRAČE KLIČKOVÉ SE ZÁMKOVÝM A ŘETĚZOVÝM UZAVÍRÁNÍM - BRAVO

JEDNOTLIVÉ DÍLY *





Klička plochá	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]
bílá	UCS 31560R	
černá	UCS 37161J	685
šedá	UCS 40133A	


Klička pod omítková

šedá	UCS 30745X	1 210

Klička mini

bílá	UCS 30748C	
černá	UCS 36964S	1 0134
šedá	UCS 36813E	

Klička s převodem

bílá	UCS 40517S	
černá	UCS 40543T	2490
šedá	UCS 40544V	



Spirálový kabel — Cena [Kč/m]

V klubu max. 50m.

	UCS 30764A	65



Trubka–krytka kabelu

Délka 3m. — Cena [Kč/m]

bílá	UCS 40205V	
černá	UCS 40206A	121
šedá	UCS 36383B	



Podpěra

Instaluje se na každý 1m vedení trubky, před ohyb i za ohyb trubky. — Cena [Kč/ks]

bílá	UCS 30767D	
černá	UCS 35446R	29
šedá	UCS 40134B	



Koncová podpěra

Instaluje se na volné konce trubek.


bílá	UCS 40139I	
černá	UCS 40174J	28
šedá	UCS 40191O	



Spojovací díl trubky

Spojuje jednotlivé trubky v 1 vedení.

bílá	UCS 41079W	
černá	UCS 41078Z	87
šedá	UCS 41080A	

Rozbočovač

Z hlavního ovládacího vedení je možné rozbočovačem přidat vedení další.

bílá	UCS 30768G	
černá	UCS 37040B	442
šedá	UCS 40135C	

* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

OKENNÍ OTEVÍRAČE KLIČKOVÉ SE ZÁMKOVÝM A ŘETĚZOVÝM UZAVÍRÁNÍM - BRAVO

JEDNOTLIVÉ DÍLY *



Zajišťovací pružina **Objednací číslo** **Cena [Kč/ks]**
Instaluje se na konce spirálového kabelu.

UCS 30770Y 15




Přípravek na úpravu konců trubek
Pro vložení trubky do kličky. Slouží na úpravu konců.

UCS40097R 688




Ohýbačka trubek
Slouží k ohnutí trubky v poloměru 100 mm.
UCS 30790G 238
Slouží k ohnutí trubky v poloměru 50 mm
UCS 40153E 238





Z- konzole
K řetězovému otevírači pro dovnitř otevíraná okna.


UCS 37616T 228

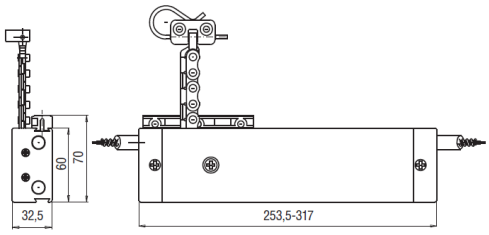

Řetězový otevírač pro ven otevíraná křídla
Zdvih 250 mm
bílá UCS 37566D
černá UCS 37565C 1 492
šedá UCS 37564B

Zdvih 380 mm
bílá UCS 37569I
černá UCS 37568H 1 761
šedá UCS 37567E





Zámkový otevírač
Pokud je přesah křídla nad rámem větší než 15 mm, nutno podložit.
bílá UCS 30754Y
černá UCS 37156M 423
šedá UCS 37239Q

* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

OKENNÍ OTEVÍRAČE KLIČKOVÉ - CAT

Okenní otevírače CAT* slouží k mechanickému ovládání střešních oken, světlíků a oken ven otevíraných.
Vhodné na dřevěná, plastová a hliníková (ocelová) okna.
Ovládání zajišťuje řetězový otevírač na kličku nebo s okem pro ovládání zalomenou klikou.
Pro okna s panty nahoře je možná max. hmotnost křídla:

- 8 kg při výšce křídla 300 mm
- 22 kg při výšce křídla 400 mm
- 48 kg při výšce křídla 600 mm
- 100 kg při výšce křídla 1 000 mm


Pro střešní okna a světlíky platí max. hmotnost 35 kg při zdvihu 290 mm.








Objednací číslo	Specifikace	Barva	Cena [Kč/ks]
UCS 40761WIN		bílá	
UCS 40807WIN	CAT s kličkou	černá	1 726
UCS 40808WIN		šedá	
UCS 40761SKY		bílá	
UCS 40807SKY	CAT s okem pro zalomenou kliku	černá	1 726
UCS 40808SKY		šedá	
UCS 40764E	Zalomená klika na ovládání 1500mm		232
UCS 40765F	Zalomená klika na ovládání 2000mm		324
UCS 40766G	Zalomená klika na ovládání 2500mm		423
UCS 40767H	Zalomená klika na ovládání 3000mm		511

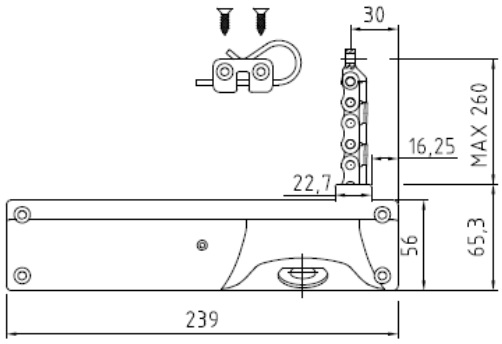

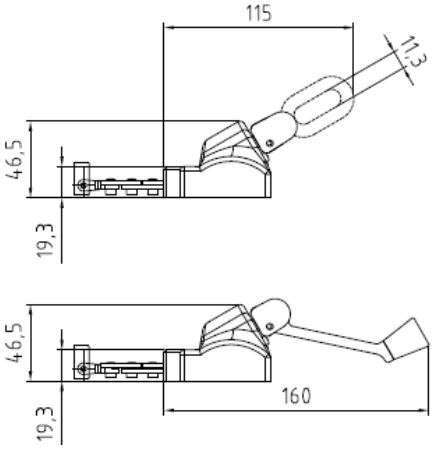

* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

OKENNÍ OTEVÍRAČE VŘETENOVÉ - TELESCOP

Okenní otevírače TELESCOP * slouží k mechanickému ovládání především střešních oken, světlíků a oken ven otevíraných.
Zdvih 310 mm.







Objednací číslo	Specifikace	Barva	Cena [Kč/ks]
UCS 37243K	TELESCOP		964
UCS 37244L	Zalomená klika na ovládání 1500mm		632
UCS 40001L	Zalomená klika na ovládání 2000mm		717
UCS 40002M	Zalomená klika na ovládání 2500mm		793
UCS 40003N	Zalomená klika na ovládání 3000mm		898



* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

OKENNÍ OTEVÍRAČE PÁKOVÉ - GEZE OL90N

ZÁKLADNÍ SADY

Tento otevírač nadsvětlíků se používá na pravoúhlých vertikálně osazených dovnitř otvíravých oknech.
Okna výklopná, sklopná, otočná a kyvná jak ze dřeva, plastu nebo kovu.
Nabízejí se i řešení pro speciální tvary jako např. šikmá, trojúhelníková nebo oblouková okna. *
OL90N dosáhne u všech výšek křídel úplnou šířku otevření 170mm.
Nůžky na rámu vysaditelné.
Výška přesahu 0 – 25mm.




Limity použití


Počet nůžek	Šířka křídla a (min.)	Šířka křídla a (max.)	Výška křídla b (min.)	Hmotnost křídla (max.)	Objemová hmotnost (max.)
1	380 mm	1200 mm	250 mm	80 kg	40 kg/m²
2	1201 mm	2400 mm			
3	2401 mm	3600 mm			25 kg/m²

Nastavované rozměry a potřeba místa


Výška křídla b (min.)	Výška křídla b (max.)	Nastavovací rozměr D (min.)	Potřeba místa Y nahoře
250 mm	300 mm	16-18 mm	D (min.) + 9 mm
301 mm	400 mm	14-18 mm	
401 mm	500 mm	12-18 mm	
501 mm		10-18 mm	




Okna z lehkých kovů s přesahem




Okna z lehkých kovů bez přesahu





Dřevěná okna s euro-drážkou



Plastová okna

Objednací číslo	Popis	Barva	Cena [Kč/ks]
Ruční páka umístěna na rámu okna			
GE 030615 GE 030612 GE 030611 GE 077945*	Ruční páka s rohovým převodem	bílá tmavý bronz stříbrná EV1 černá	685
GE 030377 GE 030374 GE 030373 GE 074509*	Nůžky se standardním unašečem křídla	bílá tmavý bronz stříbrná EV1 černá	535
GE 030890 GE 030887 GE 030886 GE 099475*	Unašeč křídla pro dřevěná okna s euro-drážkou	bílá tmavý bronz stříbrná EV1 černá	188
GE 016555 GE 016591	Tyč 2m Ø 8mm Tyč 3m Ø 8mm	---	200 299
GE 030405 GE 030402 GE 030401 GE 074537*	Krycí profil, 2m	bílá tmavý bronz stříbrná EV1 černá	467
GE 030400 GE 030397 GE 030396 GE 074539*	Krycí profil, 3m	bílá tmavý bronz stříbrná EV1 černá	576
GE 010878	Vedení tyče	---	19
GE 043546	Spojovací objímka – propojení tyčí	---	153
GE 054799* GE 054800* GE 028141*	Vrtací šablona pro dřevěná okna Vrtací šablona pro kovová a plastová okna Vrtací šablona přídavná pro unašeč křídla s euro-drážkou	žlutá modrá ---	--- --- ---


Pro případné uplatnění záruky musí být sklopné okno s otevíračem nadsvětlíku opatřeno záchytnými nůžkami*.
Ostatní varianty a barevná provedení. *


* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

OKENNÍ OTEVÍRAČE PÁKOVÉ - GEZE OL90N

PŘECHOD PŘES PARAPET (OSTĚNÍ)

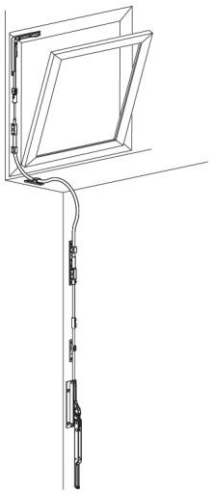

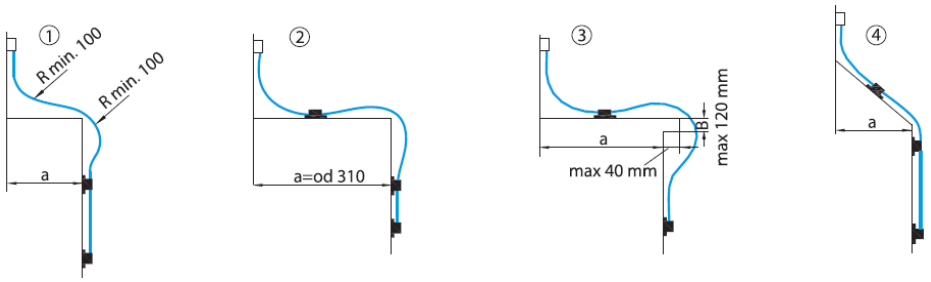

Hloubka parapetu (a)
Do 310 mm
Do 650 mm
Do 850 mm


Flexibilní táhlo (délka)
700 mm
1000 mm
1250 mm

Celková max. šířka křídla
380 – 1200 mm

Hmotnost výplně (max.)
40 kg/m²

Hmotnost křídla (max.)
60 kg

Objednací číslo	Popis	Barva	Cena [Kč/ks]
Ruční páka umístěná na stěně – řešení s flexibilním táhlem			
GE 022718 GE 008481	Flexibilní táhlo 700 mm	bílá/EV1 hnědá	1 584
GE 022720 GE 008483	Flexibilní táhlo 1000 mm	bílá/EV1 hnědá	1 747
GE 022721 GE 008485	Flexibilní táhlo 1250 mm	bílá/EV1 hnědá	1 910
GE 030798 GE 030797	Příslušenství – komplet	bílá/EV1 hnědá	913

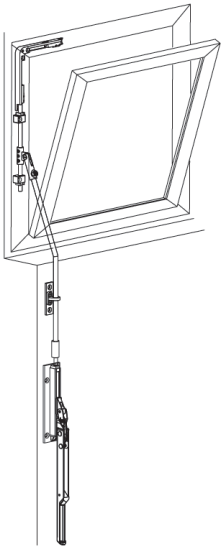

Hloubka ostění
50 – 150mm

Ložisková tyč Ø
10 mm

Délka
2 000 mm

Celková max. šířka křídla
380 – 1200 mm

Hmotnost výplně (max.)
40 kg/m²

Hmotnost křídla (max.)
60 kg

Objednací číslo	Popis	Barva	Cena [Kč/ks]
Ruční páka umístěná na stěně – řešení se zalomeným tyčovým táhlem			
GE 004892*	Zalomené tyčové táhlo	---	325
GE 058124*	Přídavné balení pro přenos 10/10A	---	1 222
GE 030798 GE 030797	Příslušenství – komplet	bílá/EV1 hnědá	913

Pro případné uplatnění záruky musí být sklopné okno s otevíračem nadsvětlíku opatřeno záchytnými nůžkami*.
Ostatní varianty a barevná provedení. *

* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

OKENNÍ OTEVÍRAČE ELEKTRICKÉ - HAUTAU 24V

Veškeré elektrické otevírače na 24V jsou určené k požárnímu odvětrání budov dle EN 12101-2.

POŽÁRNÍ ODVĚTRÁNÍ BUDOV

- požárně bezpečnostní zařízení sloužící k odvodu tepla a spalin hoření z budovy v případě požáru
- systém slouží k požárnímu zabezpečení (odkouření) chráněné únikové cesty (CHÚC) v rámci požární bezpečnosti staveb, vše dle ČSN 73 0802
- spouští se manuálně (požárními tlačítky) nebo automaticky (detektorem kouře)
- celý systém musí být funkční i při výpadku el. energie - záložní zdroje
- systém lze doplnit o akustickou sirénu, tepelné čidlo atd.
- kouř a teplo je odváděno z budovy v nejvyšším místě CHÚC (okno, světlík) – plocha min. 2m²
- přívod čerstvého vzduchu do budovy je zajištěn okny v nejnižší části (ventilátorem, vstupními dveřmi)
- max. doba bezpečného pobytu 4 minut

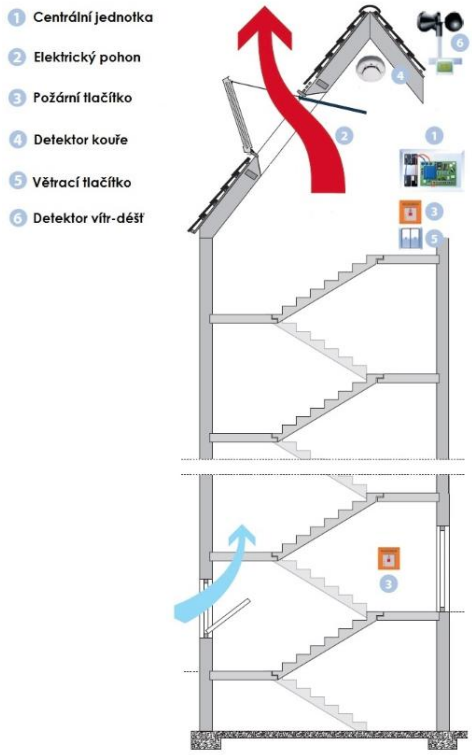

V nabídkovém listu není zahrnuto příslušenství, které jsme schopni dodat *

- větrací tlačítka
- termostaty
- senzory deště, větru, CO2
- napájecí zdroje
- relé
- požární tlačítka
- detektory kouře
- nástěnné ovládání
- centrální jednotky









Bílá (RAL9016)
Stříbrná (EV1)
Černá (RAL9005)

Ostatní typy elektrických otevíračů a provedení. *


* Na dotaz.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


OKENNÍ OTEVÍRAČE ELEKTRICKÉ - HAUTAU 24V

PRIMAT S - 24V*

Elektrické otevírače nadsvětlíků PRIMAT S v kompaktním provedení s ramínkovým převodem pro dovnitř a ven otevíraná okenní křídla, která jsou vyrobena ze dřeva, plastu, oceli a hliníku.
PRIMAT S 195 – určen pro dovnitř otevíraná okenní křídla se závěsy dole – základní konzole součástí balení.
PRIMAT S 300 – určen pro dovnitř otevíraná okenní křídla se závěsy dole – základní konzole součástí balení.
PRIMAT S A – určen pro ven otevíraná okenní křídla se závěsy nahoře – základní konzole není součástí balení.

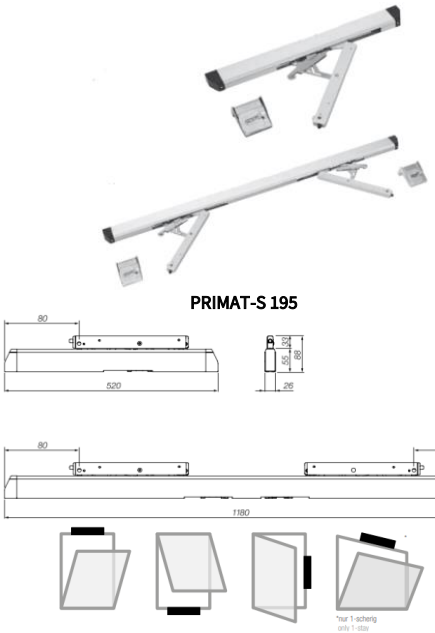

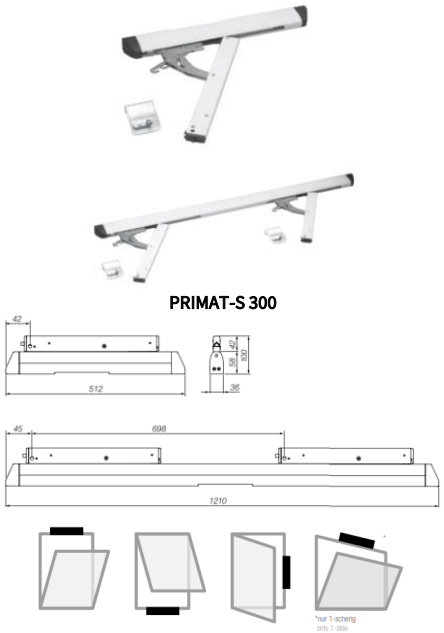

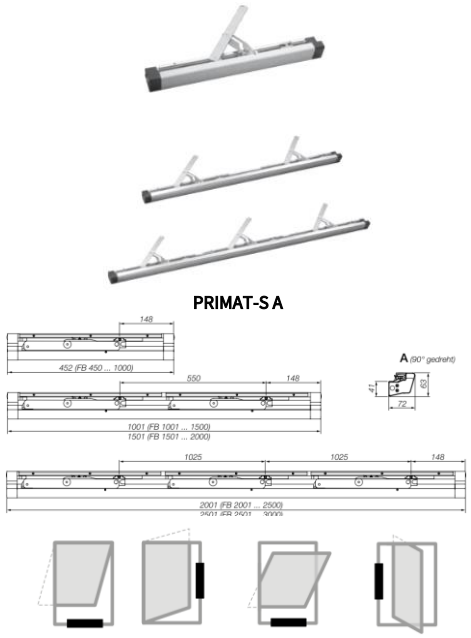

Objednací číslo	Popis	Barva	Napětí (V)	Otevření (mm)	Spotřeba proudu (A)	Stupeň ochrany (IP)	Cena [Kč/ks]
PRIMAT-S 195							
HU239591 HU239594 HU239588	1 nůžky	bílý černý stříbrný	24	190	0,70	20	7 437
HU239609 HU239612 HU239606	2 nůžky	bílý černý stříbrný	24	190	0,70	20	9 587
PRIMAT-S 300							
HU193983 HU193986 HU193980	1 nůžky	bílý černý stříbrný	24	300	0,35	40	8 706
HU193992 HU193995 HU193989	2 nůžky	bílý černý stříbrný	24	300	0,35	40	10 732
PRIMAT-S A							
HU194924 HU194927 HU194921	1 nůžky	bílý černý stříbrný	24	190	0,35	40	8 107
HU203004 HU203001	2 nůžky	bílý stříbrný	24	190	0,35	40	11 067
HU203022 HU203019	3 nůžky	bílý stříbrný	24	190	0,35	40	14 063


Pozor – pro případné uplatnění záruky musí být sklopné okno opatřeno záchytnými nůžkami.
* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

OKENNÍ OTEVÍRAČE ELEKTRICKÉ - HAUTAU 24V


PRIMAT S - 24V*

PRIMAT-S 195
Doplňkový uzávěr pro celo-obvodové kování






Křídlový unašeč




Krytka unašeče



Podložka pod křídlový unašeč




PRIMAT-S 300
Doplňkový uzávěr pro celo-obvodové kování




Podložka pod tělo otevírače




Křídlový unašeč




Křídlový unašeč pro šikmá okna



PRIMAT-S A
Konzole pro uchycení





Objednací číslo	Popis	Barva	Cena [Kč/ks]
PŘÍSLUŠENSTVÍ – PRIMAT-S 195			
HU243688	Konzole pro napojení celo-obvodového kování, x=8,3mm		529
HU241273 HU241276 HU241270	Křídlový unašeč	bílý černý šedý	335
HU239051 HU239057 HU239054	Krytka unašeče	bílá černá šedá	126
HU304916 HU304918 HU304917	Podložka pod křídlový unašeč	bílá černá šedá	328
PŘÍSLUŠENSTVÍ – PRIMAT-S 300			
HU179608	Konzole pro napojení celo-obvodového kování, x=8,3mm		705
HU192904 HU192910	Podložka pod tělo otevírače – 1 nůžky Podložka pod tělo otevírače – 2 nůžky		634
HU190462 HU190465 HU195104	Křídlový unašeč	bílý černý šedý	194
HU184452 HU184455 HU195107	Křídlový unašeč pro šikmá okna	bílý černý šedý	476
PŘÍSLUŠENSTVÍ – PRIMAT-S A			
HU200200 HU200203 HU200206	Konzole pro nalehávku 0-25mm Konzole pro nalehávku 26-50mm Konzole pro nalehávku 51-75mm		352

* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

OKENNÍ OTEVÍRAČE ELEKTRICKÉ - HAUTAU 24V


SBS - 24V*

Elektrické otevírače nadsvětlíků SBS v kompaktním provedení s ramínkovým převodem.
Použitelné pro dovnitř a ven otevíraná okenní křídla, která jsou vyrobena ze dřeva, plastu, oceli a hliníku.
Výhodou je možnost otevření okenních křídel o 90°.


SBS SYNCHRO - vybaven integrovanou synchronizací pro montáž dvou otevíračů na jednom okenním křídle
- balení obsahuje 2ks otevíračů včetně kabelů + 2ks křídlových unašečů + 2ks kabelů + 1ks propojovací jednotky




SBS

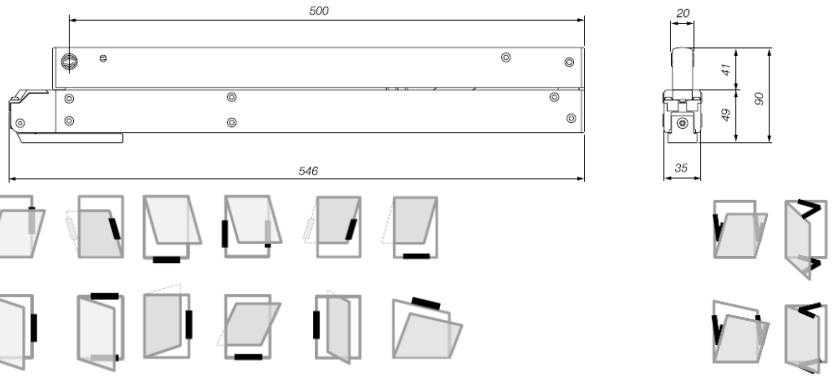


Křídlový unašeč




Podložka pod otevírač



Z konzole pro ven otev. okna



Konzole pro vertikální okna



Objednací číslo	Popis	Barva	Napětí (V)	Otevření (mm)	Spotřeba proudu (A)	Stupeň ochrany (IP)	Cena [Kč/ks]
SBS 300/500 S							
HU207124 HU207121	SBS 300 S SBS 300 S	bílý stříbrný	24	300	0,9	40	10 204
HU207118 HU207115	SBS 500 S SBS 500 S	bílý stříbrný	24	500	0,9	40	10 204
SBS 300/500 S SYNCHRO							
HU305194 HU305193	SBS 300 SYNCHRO SBS 300 SYNCHRO	bílý stříbrný	24	300	0,9	40	25 281
HU305196 HU305195	SBS 500 SYNCHRO SBS 500 SYNCHRO	bílý stříbrný	24	500	0,9	40	25 281
PŘÍSLUŠENSTVÍ - SBS							
HU188099 HU188102 HU225331	Křídlový unašeč	bílý černý šedý					374
HU161389	Podložka pod otevírač						281
HU188093 HU188096	Z konzole	bílá stříbrná					1 386
HU188120 HU188123	Konozle pro vertikální okna	bílá stříbrná					712

Pozor – pro případné uplatnění záruky musí být sklopné okno opatřeno záchytnými nůžkami.

* Na dotaz.


Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

OKENNÍ OTEVÍRAČE ELEKTRICKÉ - PŘÍMOČARÉ - HAUTAU 24V

SM100 - 24V*

Elektrické otevírače nadsvětlíků SM100 v kompaktním provedení s přímočarým převodem.
Použitelné pro dovnitř a ven otevíraná okenní křídla, která jsou vyrobena ze dřeva, plastu, oceli a hliníku.
Určen pro dodatečnou montáž s mechanickým otevíračem Primat FL 190.

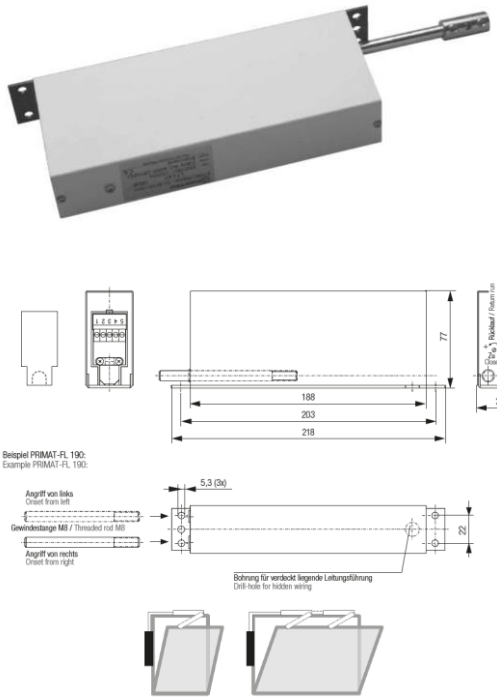

Objednací číslo	Popis	Barva	Napětí (V)	Otevření (mm)	Spotřeba proudu (A)	Stupeň ochrany (IP)	Cena [Kč/ks]
SM 100							
HU163050 HU163047	SM100	bílý černý	24	190	1,2	55	11 688

Pozor – pro případné uplatnění záruky musí být sklopné okno opatřeno záchytnými nůžkami.
* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

OKENNÍ OTEVÍRAČE ELEKTRICKÉ - HAUTAU 24V


SKA 20 - 24V*

Elektrické otevírače nadsvětlíků SKA20 v kompaktním provedení s řetězovým převodem.
Použitelné pro dovnitř a ven otevíraná okenní křídla, která jsou vyrobena ze dřeva, plastu, oceli a hliníku.
SKA 20 COMFORT - vybaven integrovanou synchronizací pro montáž dvou otevíračů na jednom okenním křídle bez dalších potřebných modulů.




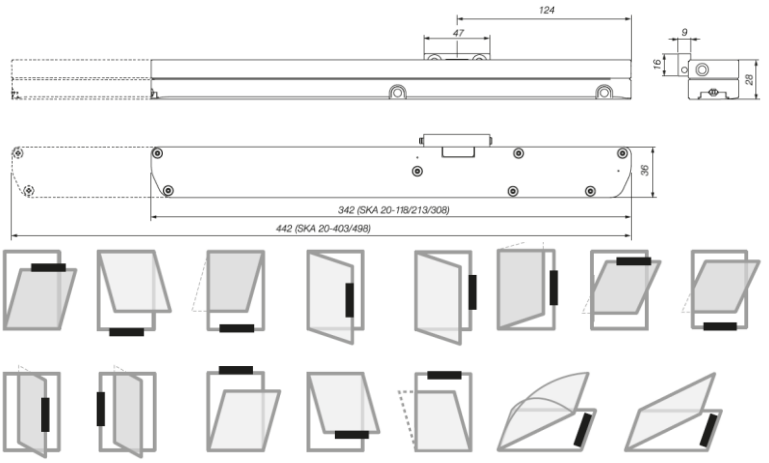


Sklopná konzole pro nízká okna



Sklopná konzole s prodloužením



Konzole pro umístění motoru na rámu



Objednací číslo	Popis	Barva	Napětí (V)	Otevření (mm)	Spotřeba proudu (A)	Stupeň ochrany (IP)	Cena [Kč/ks]
SKA 20							
HU226660 HU226645	SKA20	bílý stříbrný	24	118	0,7	20	5 991
SKA 20 COMFORT							
HU301010 HU301009	SKA 20 COMFORT	bílý stříbrný	24	118	0,6	20	8 838
PŘÍSLUŠENSTVÍ							
HU226003 HU226003	Sklopná konzole pro nízká okna	bílá stříbrná					1 011
HU305460 HU305459	Sklopná konzole s prodloužením	bílá stříbrná					1 801
HU228895 HU228898	Konzole pro umístění motoru na rámu	bílá stříbrná					750

SKA 20 lze dodat s délkou řetězu 213/308/403/498 mm.*

Pozor – pro případné uplatnění záruky musí být sklopné okno opatřeno záchytnými nůžkami.
* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


OKENNÍ OTEVÍRAČE ELEKTRICKÉ - HAUTAU 24V

SKA 30 MASTER / SLAVE - 24V*


Elektrické otevírače nadsvětlíků SKA30 MASTER / SLAVE v kompaktním provedení s řetězovým převodem.
Použitelné pro dovnitř a ven otevíraná široká okenní křídla, která jsou vyrobena ze dřeva, plastu, oceli a hliníku.
Pro vytvoření sady synchronního chodu použijte oba typy – MASTER + SLAVE.



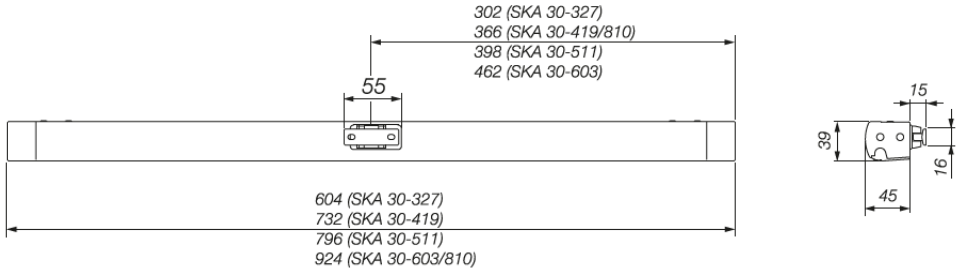


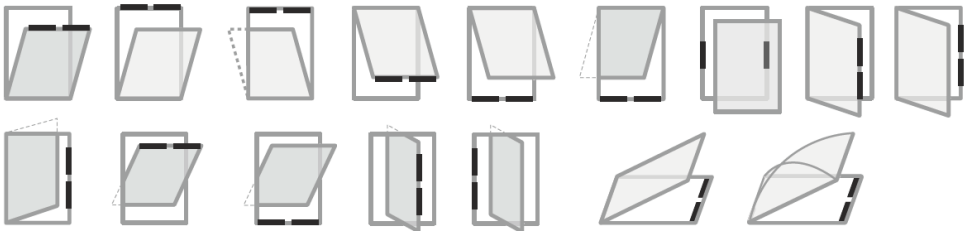


Konzole pro nalehávku 0-7mm a 0-25mm



Konzole pro nalehávku 7-15mm



Konzole pro nízká okna



Objednací číslo	Popis	Barva	Napětí (V)	Otevření (mm)	Spotřeba proudu (A)	Stupeň ochrany (IP)	Cena [Kč/ks]
SKA 30 MASTER							
HU207217 HU207214	SKA30 – MASTER	bílý stříbrný	24	327	1,0	20	14 042
SKA 30 SLAVE							
HU207262 HU207259	SKA30 - SLAVE	bílý stříbrný	24	327	1,0	20	14 042
PŘÍSLUŠENSTVÍ							
HU204463 HU204460	Konzole 0-7mm a 0-25mm	bílá stříbrná					936
HU204469 HU204466	Konzole 7-15mm	bílá stříbrná					936
HU305460 HU305459	Konzole pro nízká okna	bílá stříbrná					1 801

SKA 30 lze dodat s délkou řetězu 419/511/603/810 mm.*

Pozor – pro případné uplatnění záruky musí být sklopné okno opatřeno záchytnými nůžkami.

* Na dotaz.


Uvedené ceny jsou bez DPH.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


OKENNÍ OTEVÍRAČE ELEKTRICKÉ - HAUTAU 230V

PRIMAT E - 230V*

Elektrické otevírače nadsvětlíků PRIMAT E v kompaktním provedení s ramínkovým převodem pro dovnitř a ven otevíraná okenní křídla, která jsou vyrobena ze dřeva, plastu, oceli a hliníku.
PRIMAT E 195 – určen pro dovnitř otevíraná okenní křídla se závěsy dole – základní konzole součástí balení.
PRIMAT E 300 – určen pro dovnitř otevíraná okenní křídla se závěsy dole – základní konzole součástí balení.
PRIMAT E A – určen pro ven otevíraná okenní křídla se závěsy nahoře – základní konzole není součástí balení.

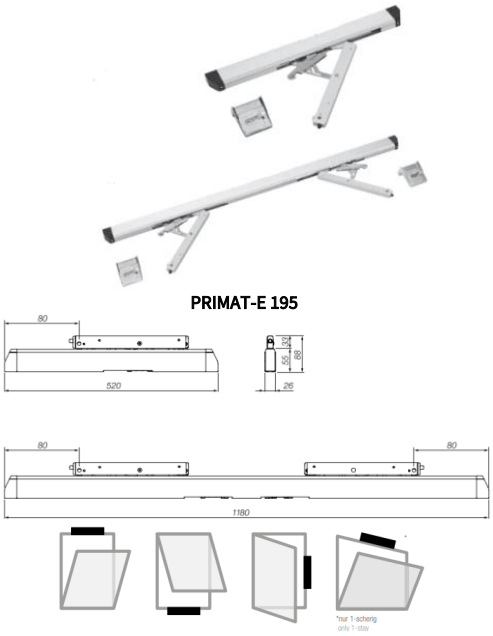

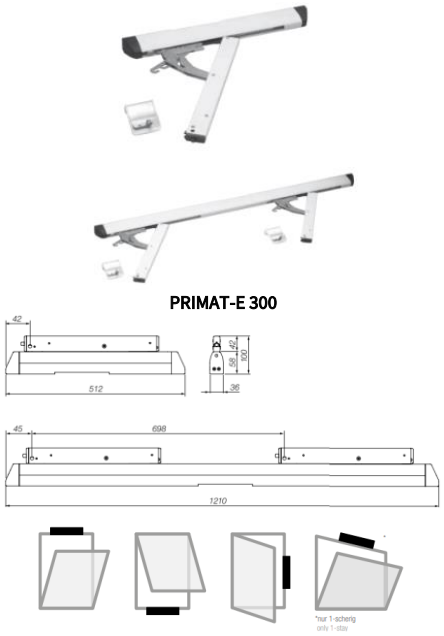

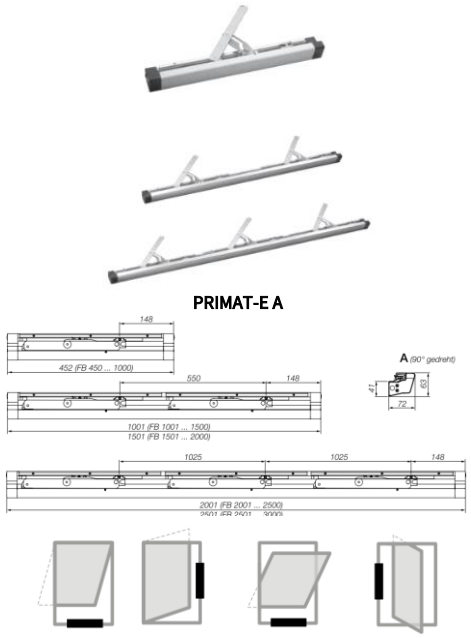

Objednací číslo	Popis	Barva	Napětí (V)	Otevření (mm)	Spotřeba proudu (A)	Stupeň ochrany (IP)	Cena [Kč/ks]
PRIMAT-E 195							
HU239582 HU239585 HU239579	1 nůžky	bílý černý stříbrný	230	190	0,08	20	8 071
HU239600 HU239603 HU239597	2 nůžky	bílý černý stříbrný	230	190	0,08	20	10 292
PRIMAT-E 300							
HU193956 HU193959 HU193953	1 nůžky	bílý černý stříbrný	230	300	0,06	40	9 869
HU193965 HU193968 HU193962	2 nůžky	bílý černý stříbrný	230	300	0,06	40	11 772
PRIMAT-E A							
HU200272 HU200275 HU200269	1 nůžky	bílý černý stříbrný	230	190	0,06	40	10 433
HU203013 HU203010	2 nůžky	bílý stříbrný	230	190	0,06	40	13 323
HU203031 HU203028	3 nůžky	bílý stříbrný	230	190	0,06	40	16 213


Pozor – pro případné uplatnění záruky musí být sklopné okno opatřeno záchytnými nůžkami.
* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

OKENNÍ OTEVÍRAČE ELEKTRICKÉ - HAUTAU 230V


PRIMAT E - 230V*

PRIMAT-E 195
Doplňkový uzávěr pro celo-obvodové kování






Křídlový unašeč




Krytka unašeče



Podložka pod křídlový unašeč




PRIMAT-E 300
Doplňkový uzávěr pro celo-obvodové kování




Podložka pod tělo otevírače




Křídlový unašeč




Křídlový unašeč pro šikmá okna



PRIMAT-E A
Konzole pro uchycení






Objednací číslo	Popis	Barva	Cena [Kč/ks]
PŘÍSLUŠENSTVÍ – PRIMAT-E 195			
HU243688	Konzole pro napojení celo-obvodového kování, x=8,3mm		529
HU241273 HU241276 HU241270	Křídlový unašeč	bílý černý šedý	335
HU239051 HU239057 HU239054	Krytka unašeče	bílá černá šedá	126
HU304916 HU304918 HU304917	Podložka pod křídlový unašeč	bílá černá šedá	328
PŘÍSLUŠENSTVÍ – PRIMAT-E 300			
HU179608	Konzole pro napojení celo-obvodového kování, x=8,3mm		705
HU192904 HU192910	Podložka pod tělo otevírače – 1 nůžky Podložka pod tělo otevírače – 2 nůžky		634
HU190462 HU190465 HU195104	Křídlový unašeč	bílý černý šedý	194
HU184452 HU184455 HU195107	Křídlový unašeč pro šikmá okna	bílý černý šedý	476
PŘÍSLUŠENSTVÍ – PRIMAT-E A			
HU200200 HU200203 HU200206	Konzole pro nalehávku 0-25mm Konzole pro nalehávku 26-50mm Konzole pro nalehávku 51-75mm		352

* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

OKENNÍ OTEVÍRAČE ELEKTRICKÉ - PŘÍMOČARÉ - HAUTAU 230V

EM100 - 230V*

Elektrické otevírače nadsvětlíků EM100 v kompaktním provedení s přímočarým převodem.
Použitelné pro dovnitř a ven otevíraná okenní křídla, která jsou vyrobena ze dřeva, plastu, oceli a hliníku.
Určen pro dodatečnou montáž s mechanickým otevíračem Primat FL 190.

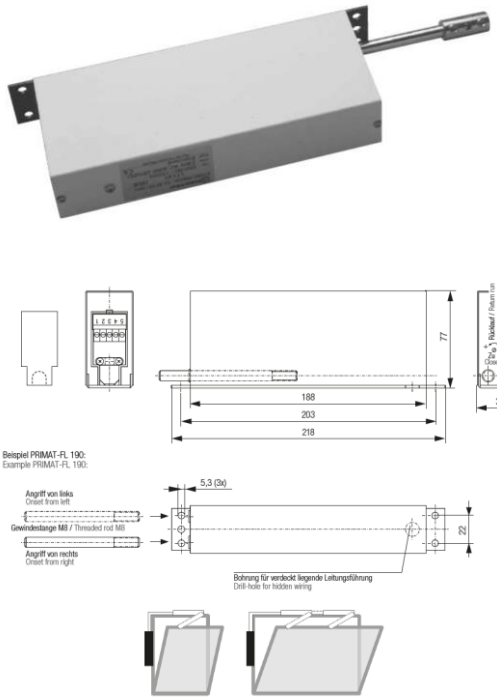

Objednací číslo	Popis	Barva	Napětí (V)	Otevření (mm)	Spotřeba proudu (A)	Stupeň ochrany (IP)	Cena [Kč/ks]
EM 100							
HU122723 HU122720	EM100	bílý černý	230	190	0,25	50	11 688

Pozor – pro případné uplatnění záruky musí být sklopné okno opatřeno záchytnými nůžkami.
* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

OKENNÍ OTEVÍRAČE ELEKTRICKÉ - HAUTAU 230V


EKA 20 - 230V*

Elektrické otevírače nadsvětlíků EKA20 v kompaktním provedení s řetězovým převodem.
Použitelné pro dovnitř a ven otevíraná okenní křídla, která jsou vyrobena ze dřeva, plastu, oceli a hliníku.




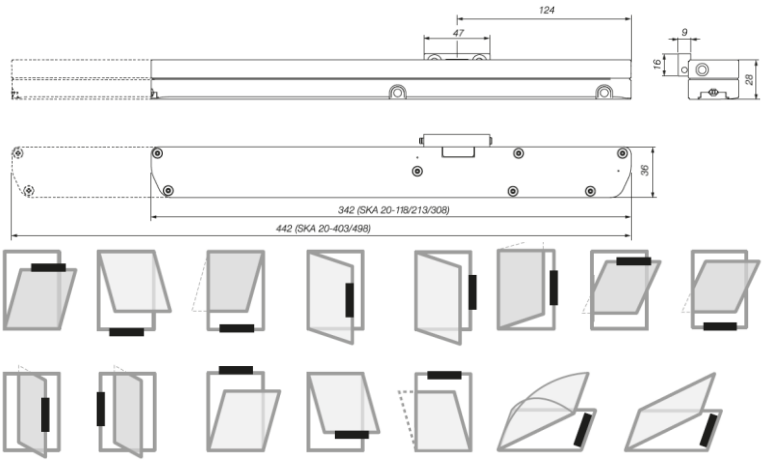


Sklopná konzole pro nízká okna



Sklopná konzole s prodloužením



Konzole pro umístění motoru na rámu



Objednací číslo	Popis	Barva	Napětí (V)	Otevření (mm)	Spotřeba proudu (A)	Stupeň ochrany (IP)	Cena [Kč/ks]
EKA 20							
HU218379 HU218376	EKA20	bílý stříbrný	230	118	0,12	20	7 491
PŘÍSLUŠENSTVÍ							
HU226003 HU226003	Sklopná konzole pro nízká okna	bílá stříbrná					1 011
HU305460 HU305459	Sklopná konzole s prodloužením	bílá stříbrná					1 801
HU228895 HU228898	Konzole pro umístění motoru na rámu	bílá stříbrná					750

EKA 20 lze dodat s délkou řetězu 213/308/403/498 mm.*

Pozor – pro případné uplatnění záruky musí být sklopné okno opatřeno záchytnými nůžkami.
* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


OKENNÍ OTEVÍRAČE ELEKTRICKÉ - HAUTAU 230V

EKA 30 – 230V

Elektrické otevírače nadsvětlíků EKA30 v kompaktním provedení s řetězovým převodem.
Použitelné pro dovnitř a ven otevíraná široká okenní křídla, která jsou vyrobena ze dřeva, plastu, oceli a hliníku.



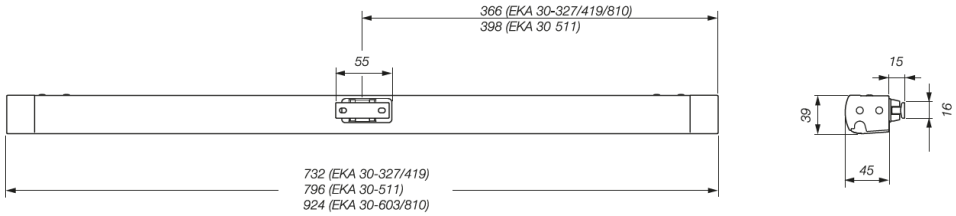


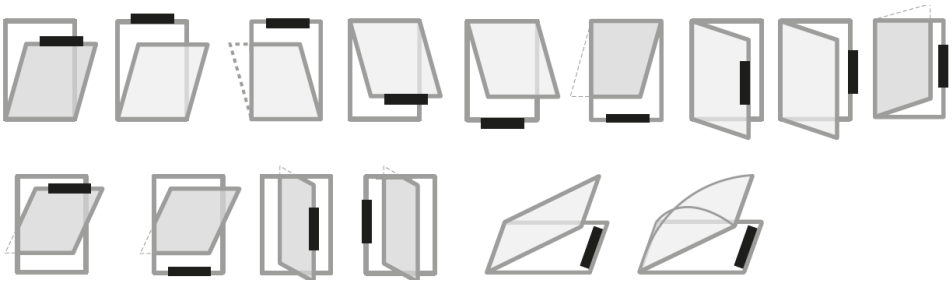


Konzole pro nalehávku 0-7mm a 0-25mm



Konzole pro nalehávku 7-15mm



Konzole pro nízká okna



Objednací číslo	Popis	Barva	Napětí (V)	Otevření (mm)	Spotřeba proudu (A)	Stupeň ochrany (IP)	Cena [Kč/ks]
EKA 30							
HU204511 HU204508	EKA30	bílý stříbrný	230	327	0,23	20	13 671
PŘÍSLUŠENSTVÍ							
HU204463 HU204460	Konzole 0-7mm a 0-25mm	bílá stříbrná					936
HU204469 HU204466	Konzole 7-15mm	bílá stříbrná					936
HU305460 HU305459	Konzole pro nízká okna	bílá stříbrná					1 801

EKA 30 lze dodat s délkou řetězu 419/511/603/810 mm.*


Pozor – pro případné uplatnění záruky musí být sklopné okno opatřeno záchytnými nůžkami.
* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

OKENNÍ OTEVÍRAČE ELEKTRICKÉ - ŘETĚZOVÉ - QUASAR*



Řetězový okenní otevírač se zdvihem 500 mm (lze dodat se zdvihem 600 mm*, 750mm*, nebo 1 000 mm*).
K dispozici ve variantě 230V (**denní větrání**) nebo 24V (**požární odvětrání budov EN 12101-2**).
SYNCHRO - vybaven integrovanou synchronizací pro napojení více otevíračů vedle sebe bez nutnosti instalace externího kontrolního panelu.
AC verze: 1 QUASAR SYNCHRO AC + 1 QUASAR SYNCHRO DC (max. 2 páry)
DC verze: QUASAR SYNCHRO DC (max. 4)
F-SIGNAL – speciální verze se zpětným signálem kontroly otevření/uzavření.
SYNCHRO DRAWBRIDGE 90° - speciální verze pro okna ven otevíraná na 90° se závěsy dole (váha křídla max. 50kg).
Otevírače lze dodat se dvěma řetězovými pohony **QUASAR TWIN*** a ve stupni ochrany IP42*.




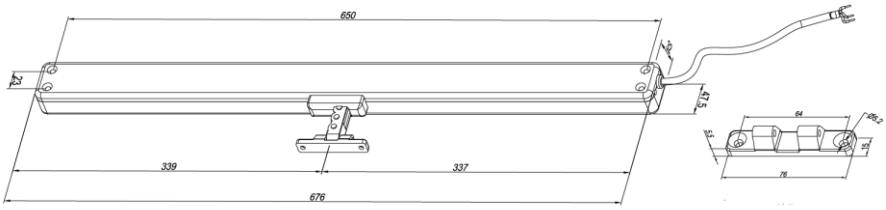



	QUASAR AC	QUASAR SYNCHRO AC	QUASAR DC	QUASAR F-SIGNAL DC	QUASAR SYNCHRO DC	QUASAR F-SIGNAL SYNCHRO DC	QUASAR SYNCHRO DRAWBRIDGE 90° DC
Denní větrání / Požární odvětrání							
Napětí (V)	100 – 240	100 – 240	24	24	24	24	24
Tlačná /tažná/ síla (N)	300	300	300	300	300	300	300
Spotřeba proudu (A)	0,4	0,4	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Rychlost bez zatížení (mm/s)	~ 15	~ 15	~ 15	~ 15	~ 15	~ 15	~ 15
Stupeň ochrany (IP)	40	40	40	40	40	40	40
Počet žil (ks)	3 + uzemnění	3 + 5 + uzemnění	2	5	5	5 + 3	5 + 3
Kabel (m)	1,5	2 x 3	1,5	1,5	3	2 x 3	3
Objednací číslo							
Bílá	UCS 40839B	UCS 41318K	UCS 40842E	UCS 41329V	UCS 41121B	UCS 41321N	UCS 41930L
Černá	UCS 40838A	UCS 41317J	UCS 40841D	UCS 41328U	UCS 41120A	UCS 41620M	UCS 41929K
Šedá	UCS 40837Z	UCS 41316I	UCS 40840C	UCS 41327T	UCS 41119Z	UCS 41319L	UCS 41928J
Cena Kč/ks							
	7 506	5 798	7 665	7 530	7 665	9 179	7 825

		Objednací číslo	Cena Kč/ks
Konzole dlouhá	bílá	UCS 40943J	489
	černá	UCS 40942I	
	šedá	UCS 40941H	
Konzole dlouhá slim	bílá	UCS 41900H	186
	černá	UCS 41899G	
	šedá	UCS 41900H	
Konzole krátká slim	bílá	UCS 41903K	186
	černá	UCS 41902J	
	šedá	UCS 41901I	

		Objednací číslo	Cena Kč/ks
Z konzole posuvná		UCS 41711B	
		UCS 41710A	528
		UCS 41709Z	
Konzole standard		UCS 40845H	
		UCS 40844G	248
		UCS 40843F	
Uchycení řetězu		UCS 84793Z	67
			

* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

OKENNÍ OTEVÍRAČE ELEKTRICKÉ - ŘETĚZOVÉ - VEGA*

Řetězový okenní otevírač se zdvihem 300 mm.

K dispozici ve variantě 230V (**denní větrání**) nebo 24V (**požární odvětrání budov EN 12101-2**).

RF - dodáván s integrovaným rádio přijímačem a dálkovým ovladačem (UCS 40956W). Dálkovým ovladačem lze ovládat více otevíračů VEGA.

SYNCHRO - vybaven integrovanou synchronizací pro napojení více otevíračů (max. 4) vedle sebe s možností dálkového ovládání jedním ovladačem bez nutnosti instalace externího kontrolního panelu.


RF, RF-RAIN - kontrolované rádio vysílačem (frekvence 433,92 MHz) a lze je propojit s termostatem (UCS 40675K) bez kontrolního panelu.


RF-RAIN - dodáván s kabelem pro propojení s dešťovým senzorem (UCS 40450K – není součástí balení)


F-SIGNAL - speciální verze se zpětným signálem kontroly otevření/uzavření.

Otevírače lze dodat se dvěma řetězovými pohony **VEGA TWIN*** a ve stupni ochrany IP32*.



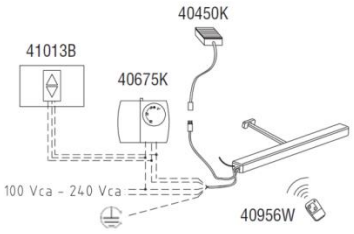

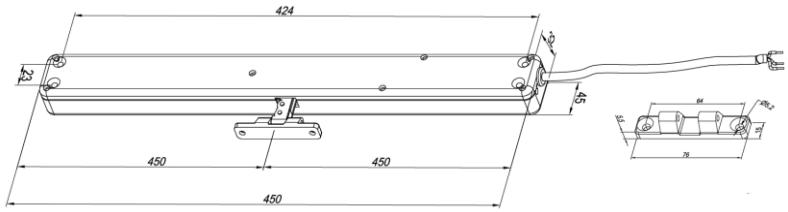



	VEGA AC	VEGA RF AC	VEGA RF RAIN AC	VEGA DC	VEGA SYNCHRO DC	VEGA F-SIGNAL DC	VEGA F-SIGNAL SYNCHRO DC
Denní větrání / Požární odvětrání							
Napětí (V)	100 – 240	100 – 240	100 – 240	24	24	24	24
Tlačná /tažná/ síla (N)	300	300	300	300	300	300	300
Spotřeba proudu (A)	0,3	0,3	0,3	0,7	0,7	0,7	0,7
Rychlost bez zatížení (mm/s)	~ 9	~ 9	~ 9	~ 9	~ 9	~ 9	~ 9
Stupeň ochrany (IP)	30	30	30	30	30	30	30
Počet žil (ks)	3 + uzemnění	4 + uzemnění	4 + 3 + uzemnění	2	5	5	5 + 3
Kabel (m)	1,5	1,5	2 x 1,5	1,5	3	1,5	2 x 3
Objednací číslo							
Bílá	UCS 40902M	UCS 40908S	UCS 41017F	UCS 40905P	UCS 41124E	UCS 41306Y	UCS 41309B
Černá	UCS 40901L	UCS 40907R	UCS 41016E	UCS 40904O	UCS 41123D	UCS 41305X	UCS 41308A
Šedá	UCS 40900K	UCS 40906Q	UCS 41015D	UCS 40903N	UCS 41122C	UCS 41304W	UCS 41307Z
Cena Kč/ks							
	6 050	8 806	9 171	4 953	6 773	6 375	7 893

		Objednací číslo	Cena Kč/ks
Konzole dlouhá	bílá	UCS 40943J	
	černá	UCS 40942I	489
	šedá	UCS 40941H	
Konzole dlouhá slim	bílá	UCS 41900H	
	černá	UCS 41899G	186
	šedá	UCS 41900H	
Konzole krátká slim	bílá	UCS 41903K	
	černá	UCS 41902J	186
	šedá	UCS 41901I	

		Objednací číslo	Cena Kč/ks
Z konzole posuvná		UCS 41711B	
		UCS 41710A	528
		UCS 41709Z	
Konzole standard		UCS 40845H	
		UCS 40844G	248
		UCS 40843F	
Uchycení řetězu		UCS 84793Z	67

* Na dotaz.

Uvedené ceny jsou bez DPH.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

OKENNÍ OTEVÍRAČE ELEKTRICKÉ - ŘETĚZOVÉ - STILE*

Řetězový okenní otevírač se zdvihem 400 mm.
K dispozici ve variantě 230V (denní větrání) .
STILE - s volitelným zdvihem 230/400 mm.
STILE R – s max. zdvihem 400mm nastavitelným od 0 – 300mm umístěním magnetu na řetězu během instalace.
STILE RF - s volitelným zdvihem 230/400 mm dodáván s integrovaným rádio přijímačem (dálkový ovladač nutno objednat zvlášť).
Při instalaci 2 otevíračů STILE na stejné ventilační křídlo použijte relé (UCS 41089V).
Otevírače lze vyrobit ve speciální verzi se zpětným signálem kontroly otevření/uzavření*.





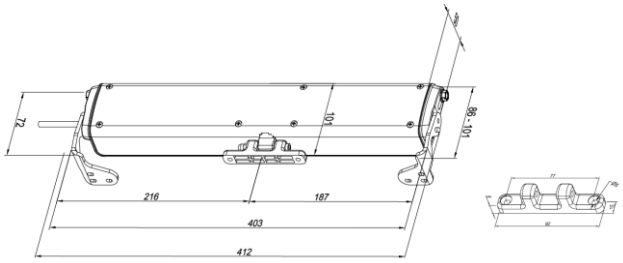










	STILE AC	STILE R AC	STILE RF AC
Denní větrání			
Požární odvětrání			
Napětí (V)	100 – 240	100 – 240	100 – 240
Tlačná /tažná/ síla (N)	300	300	300
Spotřeba proudu (A)	0,8	0,3	0,3
Rychlost bez zatížení (mm/s)	~ 30	~ 9	~ 9
Stupeň ochrany (IP)	20	30	30
Počet žil (ks)	3	3	3
Kabel (m)	0	0	0
Objednací číslo			
Bílá	UCS 41556C	UCS 41560G	UCS 41732W
Černá	UCS 41555B	UCS 41559F	UCS 41731V
Šedá	UCS 41554A	UCS 41558E	UCS 41730U
Cena Kč/ks			
	2 732	3 293	4 658


Konzole standard - součástí motoru





Z konzole





Uchycení řetězu



	Objednací číslo	Cena Kč/ks
bílá		
černá		
šedá		
bílá	UCS 41584E	
černá	UCS 41583D	113
šedá	UCS 41582C	
bílá	UCS 41592M	
černá	UCS 41591L	32
šedá	UCS 41590K	

Konektor – součástí motoru



Podložka 11 mm – součástí balení




* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

OKENNÍ OTEVÍRAČE ELEKTRICKÉ - ŘETĚZOVÉ - SINTESI*

Řetězový okenní otevírač se zdvihem 250 mm nebo 380 mm.
K dispozici ve variantě 230V (**denní větrání**) .
Hliníkový kryt motoru je možné povrchově upravit dle zadané barvy z palety RAL (min. objednávka 10ks).
Minimální výška okna - 500 mm při zdvihu 250 mm, 800 mm při zdvihu 380 mm - při menší výšce okna použijte konzoly (UCS 40560T).
Při instalaci 2 otevíračů SINTESI 2000 na stejné ventilační křídlo použijte relé (UCS 41089V).









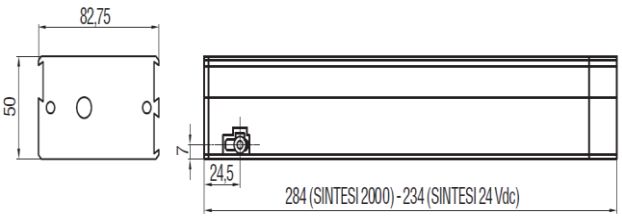



	SINTESI 2000 AC
Denní větrání	
Požární odvětrání	
Napětí (V)	100 – 240
Tlačná /tažná/ síla (N)	300
Spotřeba proudu (A)	0,65
Rychlost bez zatížení (mm/s)	~ 40
Stupeň ochrany (IP)	20
Počet žil (ks)	3
Kabel (m)	0
Objednací číslo	
Bílá	UCS 40316F
Černá	UCS 40314D
Šedá	UCS 40313C
Cena Kč/ks	
	2 562

	Objednací číslo	Cena Kč/ks
Konzole plastová 	UCS 36665E	81
Z konzole posuvná 	UCS 37493H	373
Konzole 	UCS 40560T	666


	Objednací číslo	Cena Kč/ks
Rybina pro požární odvětrání 	UCS 37021U	253
Prodloužení řetězu – PVC a dřevěná okna 	UCS 81222C	93
Rybina plastová – součástí balení 		

* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

OKENNÍ OTEVÍRAČE ELEKTRICKÉ - ŘETĚZOVÉ - SUPERMASTER*

Řetězový okenní otevírač s nejdelším zdvihem (800 mm) a nejvyšší silou (400 N) určený pro těžká okna.
K dispozici ve variantě 230V (**denní větrání**) nebo 24V (**požární odvětrání budov EN 12101-2**).
Hliníkový kryt motoru je možné povrchově upravit dle zadané barvy z palety RAL (min. objednávka 10ks).
Minimální výška okna - 900 mm při zdvihu 450 mm, 1 200 mm při zdvihu 600 mm, 1 600 mm při zdvihu 800 mm -při menší výšce okna použijte konzoly (UCS 40560T).
Červená kontrolka signalizující uzavírání okna.
Při instalaci 2 otevíračů SUPERMASTER AC (230V) na stejné ventilační křídlo použijte relé (UCS 41089V).








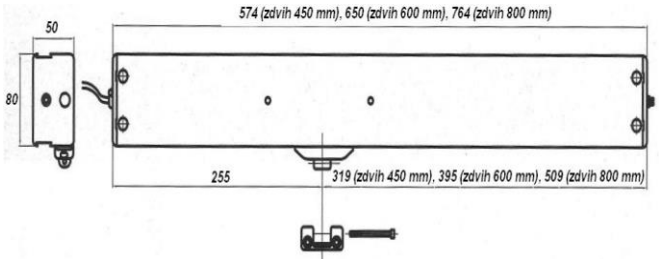

	SUPERMASTER 450 mm AC	SUPERMASTER 600 mm AC	SUPERMASTER 800 mm AC	SUPERMASTER 450 mm DC	SUPERMASTER 600 mm DC	SUPERMASTER 800 mm DC
Denní větrání						
Požární odvětrání						
Napětí (V)	100 – 240	100 – 240	100 – 240	24	24	24
Tlačná /tažná/ síla (N)	400	400	300	400	400	300
Spotřeba proudu (A)	0,8	0,8	0,8	2	2	2
Rychlost bez zatížení (mm/s)	~ 23	~ 23	~ 23	~ 20	~ 20	~ 20
Stupeň ochrany (IP)	20	20	20	20	20	20
Počet žil (ks)	3 + uzemnění	3 + uzemnění	3 + uzemnění	2	2	2
Kabel (m)	2	2	3	2	2	3
Objednací číslo						
Bílá	UCS 40466B	UCS 40454U	UCS 40774O	UCS 40507N	UCS 40468F	UCS 40471U
Černá	UCS 40465Z	UCS 40464X	UCS 40753T	UCS 40509T	UCS 40467D	UCS 40470S
Šedá	UCS 40462T	UCS 40452P	UCS 40518U	UCS 40506L	UCS 40461R	UCS 40469H
Cena Kč/ks						
	6 540	6 682	7 376	7 238	7 505	8 148

	Objednací číslo	Cena Kč/ks
Rybina pro požární odvětrání		
	UCS 40460N	335
Rybina + konzole		
	UCS 40472W	558
Konzole		
	UCS 40560T	621

* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

OKENNÍ OTEVÍRAČE ELEKTRICKÉ - ŘETĚZOVÉ - NANO*

Řetězový okenní otevírač se zdvihem 400 mm (lze dodat se zdvihem 200 mm*, 300 mm*, 500 mm*, 600 mm*, 800 mm*).

K dispozici ve variantě 24V (požární odvětrání budov EN 12101-2) .


Jeho hlavní předností je nízká výška pouze 24mm - možnost zabudování do rámu.

SYNCHRO - vybaven integrovanou synchronizací pro napojení více otevíračů vedle sebe bez nutnosti instalace externího kontrolního panelu.
DC verze: NANO SYNCHRO DC (max. 4)


SYNCHRO F-SIGNAL - speciální verze se zpětným signálem kontroly otevření/uzavření.


Otevírače lze vyrobit ve stupni ochrany IP42*.



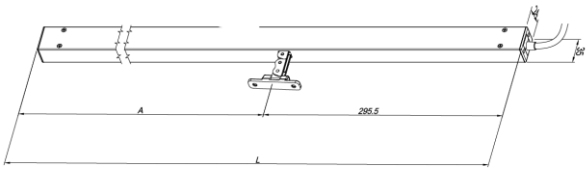



	A	L
200	254,5	550
300		
400	304,5	600
500	404,5	700
600		
800	604,5	900
1000		





	NANO DC	NANO SYNCHRO DC	NANO F-SIGNAL SYNCHRO DC
Denní větrání Požární odvětrání			
Napětí (V)	24	24	24
Tlačná /tažná/ síla (N)	400	400	400
Spotřeba proudu (A)	1	1	1
Rychlost bez zatížení (mm/s)	~ 4-14	~ 4-14	~ 4-14
Stupeň ochrany (IP)	40	40	40
Počet žil (ks)	2	2	2
Kabel (m)	1,5	0	0
Objednací číslo			
Bílá	UCS 41952H	UCS 41970Z	UCS 41988R
Černá	UCS 41951G	UCS 41969Y	UCS 41987Q
Šedá	UCS 41950F	UCS 41968X	UCS 41986P
Cena Kč/ks			
	6 990	7 834	8 455

		Objednací číslo	Cena Kč/ks
Konzole			
	bílá	UCS 41943Y	
	černá	UCS 41942X	429
	šedá	UCS 41941W	
Konzole			
	bílá	UCS 41937S	
	černá	UCS 41936R	182
	šedá	UCS 41935Q	
Konzole motoru			
	bílá	UCS 41940V	
	černá	UCS 41939U	191
	šedá	UCS 41938T	

		Objednací číslo	Cena Kč/ks
Konzole motoru			
		UCS 41934P	
		UCS 41933O	148
		UCS 41932N	

Propojovací kabely			
Kabel 1,5m pro SYNCHRO DC F SIGNAL	bílý	UCS 42020X	*
Kabel 1,5m pro SYNCHRO DC	černý	UCS 42017U	423
Kabel 1,5m pro SYNCHRO DC	bílý	UCS 42016T	412
Kabel 1m s 2 konektory pro 2x SYNCHRO DC	bílý	UCS 42018V	561
Kabel 1m s 2 konektory pro 2x SYNCHRO DC	černý	UCS 42019W	566
Konektor pro SYNCHRO DC+F SIGNAL		UCS 42021Y	153

* Na dotaz. Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


OKENNÍ OTEVÍRAČE ELEKTRICKÉ - PÍSTOVÉ - ULYSSES 90°*

Pístový okenní otevírač se zdvihem 180 mm a 300mm vhodný pro ven i dovnitř otevíraná okna na 90°.

K dispozici ve variantě 24V (požární odvětrání budov EN 12101-2) .









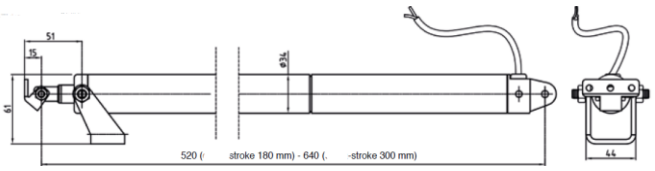



	ULYSSES 180 mm DC	ULYSES 300 mm DC	MAGNET DC
Denní větrání			
Požární odvětrání			
Napětí (V)	24	24	
Tlačná /tažná/ síla (N)	650	650	
Spotřeba proudu (A)	1	1	
Rychlost bez zatížení (mm/s)	~ 6	~ 6	
Stupeň ochrany (IP)	65	65	
Počet žil (ks)	2	2	
Kabel (m)	1,5	1,5	
Objednací číslo			
Elox stříbrný	UCS 40759Z	UCS 40760A	UCS 41925G
Cena Kč/ks			
	5 418	5 453	1 197

	Objednací číslo	Cena Kč/ks
Konzole – součástí balení		
		
Konzole – součástí balení		
		
Konzole		
	UCS 35697P	223

	Objednací číslo	Cena Kč/ks
Konzole		
	UCS 41927I	624
Uchycení pístu		
	UCS 41924F (75,5 mm) UCS 41923E (100,0 mm)	938 938
Sada k redukci zdvihu		
	UCS 40735V	777

* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

OKENNÍ OTEVÍRAČE ELEKTRICKÉ - POPIS NOREM, ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY *

POŽÁRNÍ ODVĚTRÁNÍ BUDOV

- požárně bezpečnostní zařízení sloužící k odvodu tepla a spalin hoření z budovy v případě požáru
- systém slouží k požárnímu zabezpečení (odkouření) chráněné únikové cesty (CHÚC) v rámci požární bezpečnosti staveb
- spouští se manuálně (požárními tlačítky) nebo automaticky (detektorem kouře)
- celý systém musí být funkční i při výpadku el. energie - z tohoto důvodu centrální jednotka (C-SV) obsahuje záložní zdroje
- systém lze doplnit o akustickou sirénu, tepelné čidlo atd.
- kouř a teplo je odváděno z budovy v nejvyšším místě CHÚC (okno, světlík) – plocha min. 2m²
- přívod čerstvého vzduchu do budovy je zajištěn okny v nejnižší části (ventilátorem, vstupními dveřmi)
- max. doba bezpečného pobytu 4 minut

DENNÍ VĚTRÁNÍ BUDOV

- zajišťuje výměnu vzduchu jakéhokoliv prostoru – výrobní haly, kanceláře, bytu, obchodu …

ŘÍDÍCÍ (CENTRÁLNÍ) JEDNOTKA EPS

EPS jednotka poskytuje ochranu lidem v blízkosti automatizovaného otevírání zejména v případě s automatickým řízením otevírání bez vizuálního kontaktu.
Infračervený senzor (případně jiný senzor) snímá prostor před oknem a předává signál do řídící jednotky EPS.
V případě zachycení cizího tělesa, je signál do **EPS** přerušen a vypnut chod otevírače -po uvolnění cizího tělesa otevírač opět uzavírá okenní křídlo.
Na řídící jednotku lze napojit více než jeden otevírač, případně senzor.
Zabudování provádí stavba.



	EPS DC	EPS AC
Denní větrání		
Požární odvětrání		
Napětí (V)	24	230
Rozměr (mm)	115x155x75	115x155x75
Objednací číslo		
	UCS 41342I	UCS 41341H
Cena Kč/ks		
	4 083	4 479

KONTROLNÍ PANEL (VĚTRACÍ CENTRÁLA) CRM


Kontrolní panel (meteorologický panel) **CRM** umožňuje automatické uzavírání oken v případě deště, větru nebo vnitřní pokojové teploty.
Panel CRM může být napojen na všechny typy elektrických otevíračů (max. čtyři otevírače nebo skupiny nezávislých pohonů).



	CRM 1	CRM 2
Denní větrání		
Požární odvětrání		
Vstupní napětí (V)	230	230
Výstupní napětí (V)	24	230
Max. proudový odběr (A)	4	6
Rozměr (mm)	197x148x79	197x148x79
Stupeň ochrany (IP)	20	20
Objednací číslo		
	UCS 40769J	UCS 40820I
Cena Kč/ks		
	8 827	8 827

KONTROLNÍ PANEL (VČETNĚ ZÁLOŽNÍCH BATERIÍ) C-SV

Určen pro ovládání a zálohování pohonů oken, dveří a světlíků v systému požárního odvětrání s možností denního větrání.
Verze C-SV IB s integrovaným požárním tlačítkem na přední straně C-SV panelu.

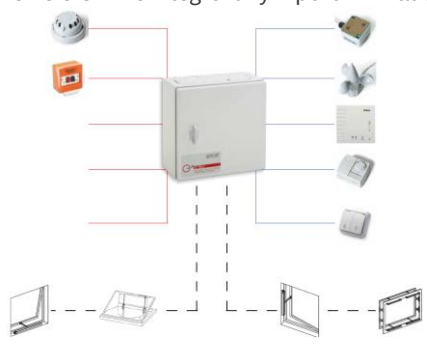

	C-SV / IB 4A	C-SV / IB 8A	C-SV / IB 13A	C-SV / IB 20A
Denní větrání				
Požární odvětrání				
Vstupní napětí (V)	100-250	100-250	100-250	100-250
Výstupní napětí (V)	24	24	24	24
Max. proudový odběr (A)	4	8	13	20
Max. počet požárních tlačítek	10	10	10	10
Objednací číslo				
C - SV	UCS 41736A	UCS 41737B	UCS 41918Z	UCS 41874H
C – SV IB	UCS 41738C	UCS 41739D	UCS 41919A	UCS 41875I
Cena Kč/ks				
C - SV	13 037	16 580	20 802	24 715
C – SV IB	18 840	22 566	26 532	30 446

* Na dotaz. Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

OKENNÍ OTEVÍRAČE ELEKTRICKÉ - PŘÍSLUŠENSTVÍ*

	**VĚTRACÍ TLAČÍTKO** Pro ovládání všech typů otevíračů. Žaluziové s blokací. Max. 5 A.	**Objednací číslo** UCS 41014C	**Cena Kč/ks** 1 482
	**KRABIČKA PODOMÍTKOVÁ** Pro větrací tlačítko UCS 41014C.	UCS 83475J	155
	**VĚTRACÍ TLAČÍTKO NÁSTĚNNÉ** 80x80x30mm	UCS 41019H	482
	**TERMOSTAT** Vhodné pro podkroví a zimní zahrady.	UCS 40675K	996
	**SENZOR DEŠTĚ** Vhodné pro střešní okna. Topné těleso zabraňující orosení na povrchu senzoru.	UCS 40450K	1 731
	**SENZOR VĚTRU** Rychlost větru možno nastavit dle Beaufortovi stupnice 1 – 10.	UCS 37185V	1 534
	**SADA SENZORU VĚTRU A DEŠTĚ** Řídí uzavření jednoho nebo více otevíračů o napětí 230 V. Max. spotřeba proudu 2,25 A.	UCS 40490Y	6 711
	**NAPÁJECÍ ZDROJ PRO 24V** Max. 8,4 A. Vstupní napětí 85 ÷ 264 V 3A 3,8A 8,4A 20A	 UCS 40775P UCS 41526Y UCS 40893D UCS 40894E	 2 787 3 117 3 778 7 806
	**RELÉ 230V** Umožňuje propojení několika otevíračů 230 V (Supermaster AC, Sintesi 2000, Stile). V případě selhání jednoho z otevíračů, druhý bude automaticky vypnut.	 UCS 41089V	 3 337
	**RELÉ 24V** Umožňuje propojení několika otevíračů 24 V. Může být připojen ke kontrolnímu panelu CRM.	UCS 40995J	2 629
	**POŽÁRNÍ TLAČÍTKO HE 075 S FUNKCÍ RESET** Řídící signál - zelená LED. Alarm signál – červená LED. Přerušení napětí – žlutá LED.	UCS 41912T	2 981
	**AKUSTICKÁ SIRÉNA** 115 dB 24 V – 2 A, baterie 12 V, 2 Ah	UCS 40892C	5 270
	**OPTICKÝ DETEKTOR KOUŘE** Napětí 24 V (min. 10 V, max. 30 V). Teplota -10 + 80°. Vlhkost <95%. Max. rychlost vzduchu 10 m/s, detekovaný prostor 40m².	UCS 36418Q	1 721
	**CO2 SENZOR** Vhodný pro kanceláře, školy, pasivní a nízko-energetické domy.	UCS 41773L	13 785
	**NÁSTĚNNÉ OVLÁDÁNÍ** Umožňuje ovládání čtyř otevíračů nebo skupiny nezávislých pohonů.	UCS 40770K	2 520

Ostatní příslušenství*


* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


OKENNÍ OTEVÍRAČE ELEKTRICKÉ - PŘÍSLUŠENSTVÍ *


BMS (building management systems)


Tento systém slouží k plné automatizaci denního i požárního odvětrání oken opatřených otevírači typu QUASAR (TWIN), VEGA (TWIN) a NANO o napětí 24 V. Otevírače lze ovládat z jednoho místa pomocí programu UCS GATEWAY a tím získat maximální kontrolu nad řízením větrání celé budovy.

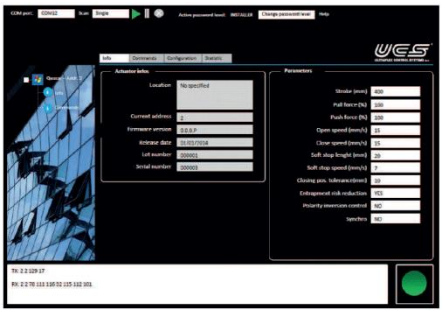

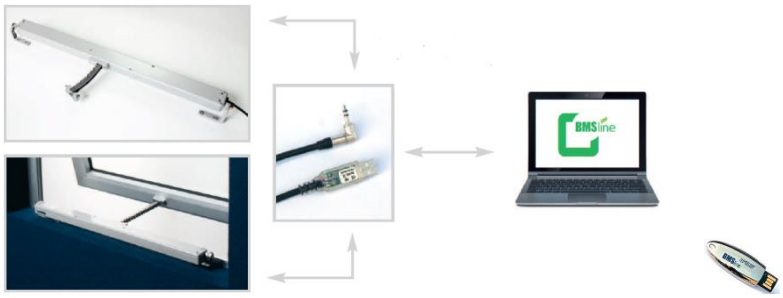

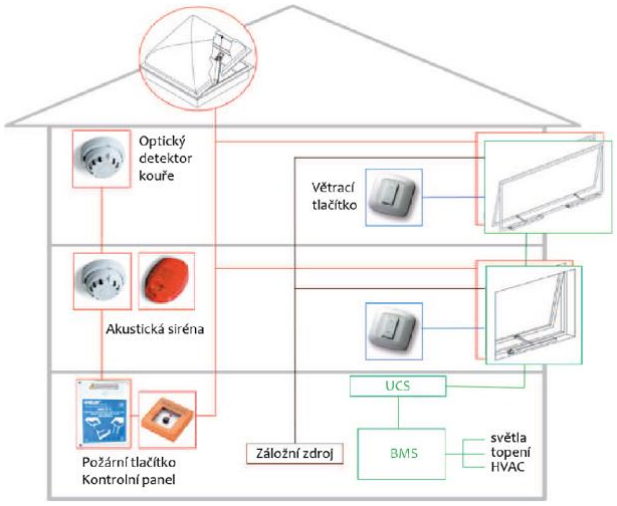

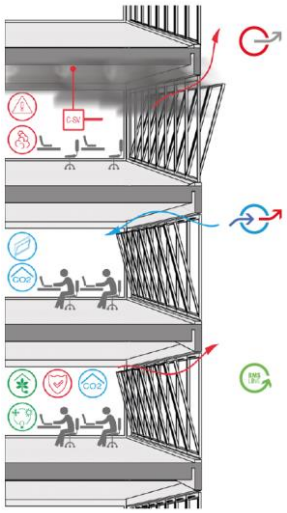

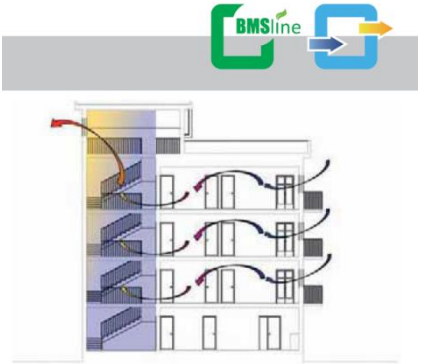



* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

DVEŘNÍ ZAVÍRAČE - GEZE

EN 1154 – zavírače s řízeným průběhem zavírání

Na základě certifikačních zkoušek popsaných v této EN je každý dveřní zavírač charakterizován 6-ti místným klasifikačním číslem.

Příklad:

velikost EN 1 – 5 **4 8 5 1 1 3**

první číslice: **kategorie použití dveřního zavírače**
stupeň 3 – pro zavírání dveří z úhlu otevření minimálně 105°
stupeň 4 – pro zavírání dveří z úhlu otevření 180°

druhá číslice: **počet zkušebních cyklů**
stupeň 8 – 500.000 zkušebních cyklů

třetí číslice: **síla (velikost) zavírače (stupnice EN 1-7)**
EN 2-5 (posouzení dle hmotnosti zkoušeného vzorku dveří)

čtvrtá číslice: **stupeň požární odolnosti**
stupeň 0 – nevhodný pro použití na protipožárních a protikouřových sestavách
stupeň 1 – vhodný pro použití na protipožárních a protikouřových sestavách
Dveřní zavírače **není nutné zvlášť certifikovat na požární odolnost** - stupeň 1 platí pro zavírače s vyhovujícím hodnocením požární odolnosti dle **EN 1634-2** (kování dveří určených pro požární a protikouřové sestavy).

pátá číslice: **bezpečnost**
stanoven pouze stupeň 1 – zavírače musí splňovat základní požadavky na bezpečnost

šestá číslice: **odolnost proti korozi**
stanovena dle EN 1670
stupeň 0 – 4
odolnost nedefinována – velmi vysoká odolnost

Není povinností výrobce ani prodejce předkládat certifikát, popřípadě protokol o certifikačních zkouškách.
Povinností je naopak předkládat prohlášení o vlastnostech nebo ES prohlášení o vlastnostech výrobku, kde je číslo certifikátu uvedeno, případně doklad o certifikačním čísle zavírače.

NASTAVENÍ PARAMETRŮ DVEŘNÍCH ZAVÍRAČŮ

Síla dveřního zavírače

konstantní zavírač má jednu velikost
nastavitelná montáží síla zavírače se nastavuje montáží
plynule nastavitelná sílu lze nastavit plynule v uvedeném rozsahu šroubem ze strany dveřního zavírače


Rychlost dveřního zavírače
reguluje rychlost zavírače v intervalu zavírání 180°- 0°

Tlumení při otvírání
Funkce plynule nastavitelná ventilem je dobře využitelná především u venkovních dveří jako ochrana dveřního křídla před vyvrácením či nevhodným zacházením. Zároveň chrání zavírač a dveřní kování a zajišťuje bezpečnost v okolí dveří.

Zpoždění při zavírání
Funkce dobře využitelná například v nemocnicích, domovech pro seniory a podobně. V intervalu 110°-70° je možné několikanásobně plynule zpomalit rychlost zavírání a tak prodloužit dobu zavírání dveří.

Mechanická aretace
Umožňuje trvalé otevření dveří ve zvoleném úhlu.
Mechanickou aretaci nelze použít pro protipožární dveře.

VLIV TEPLOTY NA RYCHLOST ZAVÍRÁNÍ

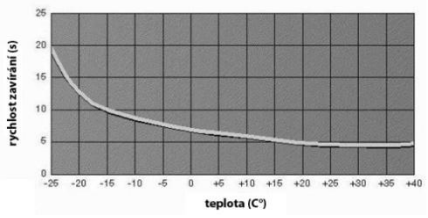

Z grafu je patrné, je li dveřní zavírač umístěn uvnitř budovy (například na domovních dveřích) a běžná teplota nevybočí z rozmezí – 5° až + 20° , neměl by být rozdíl v rychlosti zavření dveří větší než cca 3 sekundy.
Podmínkou je samozřejmě instalace dostatečně kvalitního a silného zavírače a jeho správné nastavení (velmi častou chybou je nahrazování síly zavírače rychlostí zavírání – zavírač se potom nedá z dlouhodobého hlediska správně nastavit).


Úhel otevření	Velikost	Váha křídla [kg]	Maximální šířka křídla [mm]
180°	EN 2	25 – 45	850
180°	EN 3	40 – 60	950
180°	EN 4	60 – 80	1100
180°	EN 5	80 – 110	1250
180°	EN 6	max. 150	1500


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

DVEŘNÍ ZAVÍRAČE S RAMÍNKEM - GEZE

TS 2000 NV BC
Dveřní zavírač s horní montáží vhodný pro pravé/levé jednokřídlé dveře s dorazem se šířkou křídla max. 1100mm.
S hydraulickým koncovým dorazem nastavitelným zepředu a pevně nastaveným tlumením otevření.
Montáž na viditelnou i opačnou stranu závěsů.


Velikost EN	2-4
Šířka dveří – max.	EN ≤ 1100mm
Váha dveří – max.	100kg
DIN	levé/pravé
Rychlost zavírání	nastavitelná
Koncový doraz	nastavitelný
Tlumení otevírání	integrované
Zpoždění při zavírání	ne
Optický ukazatel zavírací síly	ne

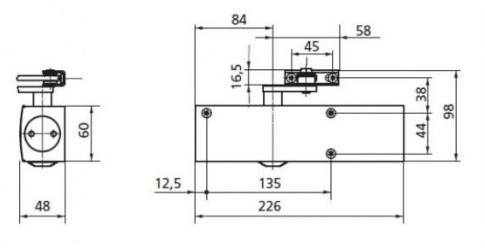


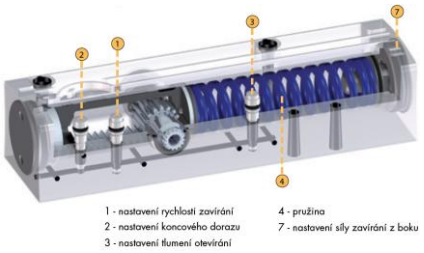

TS 4000
Dveřní zavírač s horní montážní vhodný bez přestavení pro pravé/levé jednokřídlé dveře s dorazem se šířkou křídla max. 1400mm.
Zavírací síla je plynule nastavitelná zepředu a díky optickému zobrazení velikosti se dá snadno kontrolovat.
Montáž na viditelnou i opačnou stranu závěsů.

Velikost EN	1 - 6
Šířka dveří – max.	EN ≤ 1.400mm
Váha dveří – max.	120kg
DIN	levé/pravé
Rychlost zavírání	nastavitelná
Koncový doraz	nastavitelný
Tlumení otevírání	integrované
Zpoždění při zavírání	ne
Optický ukazatel zavírací síly	ano

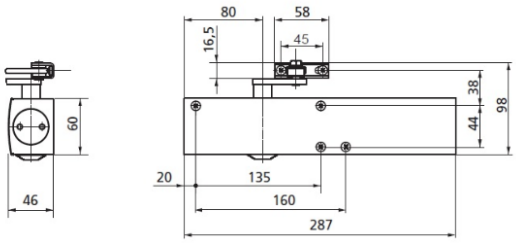

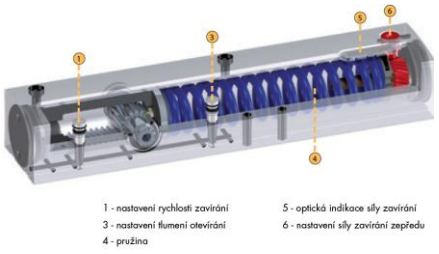

EN 1154 – dveřní zavírače *vhodné* na požární a kouřo-těsné sestavy.
Dle EN 1154 musí být dveřní zavírač instalovaný na požárních a kouřo-těsných konstrukcích nastaven na minimální velikost EN3 s ramínkem bez aretace.

Objednací číslo	Popis	Barva	Cena [Kč/ks]
GE 124946	Dveřní zavírač TS 2000 NV BC tělo bez ramínka	bílá	1 296
GE 124944		stříbrná EV1	
GE 124945		tmavý bronz	
GE 205332		černá 9005	
GE 102791	Dveřní zavírač TS 4000 tělo bez ramínka	bílá	2 831
GE 102789		stříbrná EV1	
GE 102790		tmavý bronz	
GE 109542		černá 9005	
GE 102423	Ramínko standardní bez aretace – TS 2000/4000	bílá	271
GE 102421		stříbrná EV1	
GE 102422		tmavý bronz	
GE 109544		černá 9005	
GE 102447	Ramínko s vypínatelnou/zapínatelnou aretací – TS 2000/4000	bílá	1 160
GE 102445		stříbrná EV1	
GE 102446		tmavý bronz	
GE 109545		černá 9005	
GE 102456	Ramínko s pevnou aretací – TS 2000/4000	bílá	1 085
GE 102454		stříbrná EV1	
GE 102455		tmavý bronz	
GE 152365		černá 9005	1 239
GE 126234	Montážní deska – TS 2000 NV BC	---	149
GE 055756**	Montážní deska – TS 2000 V BC	---	132
GE 068627	Montážní deska – TS 4000	bílá	220
GE 049185		stříbrná	
GE 052351		tmavý bronz	
GE 076508		černá 9005	265

Ostatní barevná provedení *
* Na dotaz.
** Doprodej

DVEŘNÍ ZAVÍRAČE S RAMÍNKEM - GEZE

POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH DVEŘNÍCH ZAVÍRAČŮ S RAMÍNKEM A DALŠÍ MOŽNÁ PROVEDENÍ

JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

	TS 1000 C	TS 1500	TS 2000 NV	TS 4000 vel. 1–6	TS 4000 vel. 5–7	TS 4000 E	TS 4000 R	TS 4000 EFS	TS 4000 RFS	TS 4000 Tandem
Vhodné pro protipožární a kouřotěsné dveře[8]			●	●	●	●	●	●	●	●
Bezbariérové podle DIN 18040 do šířky křídla (max.) v mm	EN3 950	EN4 1100	EN4 1100	EN4 1100		FSA	FSA	FSA FL	FSA FL	
Zavírací síla podle EN 1154	2/3	3/4	2–4	1–6	5–7	1–6	1–6	1–6	1–6	> 7
Šířka dveřního křídla (max.) v mm	950	1100	1100	1400	1600	1400	1400	1400	1400	>1600
MOŽNOSTI POUŽITÍ										
Montáž na křídlo, strana závěsu	●	●	●	●	●	●		●		●
Úhel otvírání (max.), strana závěsů[7]	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°
Montáž na křídlo, protilehlá strana závěsů	●[6]	●[6]	●[6]	●[6]	●[6]					●[6]
Montáž na zárubeň, protilehlá strana závěsů	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FUNKCE										
Zavírací síla, nastavitelná	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tlumení otevření, nastavitelné			●[2]	●	●					●
Hydraulický koncový doraz, nastavitelný	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Zpoždění zavírání, nastavitelné				●[1]						
Rychlost zavírání, nastavitelná	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Funkce mechanického zajištění[3]	●	●	●	●	●[4]					
Elektrický stavěč						●	●			
Elektrický stavěč pro funkci volného chodu								●	●	
Kouřová spínací centrála, integrovaná							●		●	
Integrovaná regulace postupného zavírání										

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

	TS 4000 IS[5]	TS 4000 E-IS[5]	TS 4000 R-IS[5]
Vhodné pro protipožární a kouřotěsné dveře[8]	●	●	●
Bezbariérové podle DIN 18040 do šířky křídla (max.) v mm	EN4 1100	FSA	FSA
Zavírací síla podle EN 1154	1–6	1–6	1–6
Šířka dveřního křídla (max.) v mm	1400	1400	1400
MOŽNOSTI POUŽITÍ			
Montáž na křídlo, strana závěsu	●	●	
Úhel otvírání (max.), strana závěsů[7]	180°	180°	–[7]
Montáž na křídlo, protilehlá strana závěsů			
Montáž na zárubeň, protilehlá strana závěsů	●	●	●
FUNKCE			
Zavírací síla, nastavitelná	●	●	●
Tlumení otevření, nastavitelné			
Hydraulický koncový doraz, nastavitelný	●	●	●
Zpoždění zavírání, nastavitelné			
Rychlost zavírání, nastavitelná	●	●	●
Funkce mechanického zajištění[3]	●		
Elektrický stavěč		●	●
Elektrický stavěč pro funkci volného chodu			
Kouřová spínací centrála, integrovaná			●
Integrovaná regulace postupného zavírání	●	●	●

● = ano

1 Model TS 4000 S se zpožděním zavírání I 2 Model TS 2000 NV BC (nastavitelný) I 3 Ne u dveří F a RD I 4 Mechanické zajištění účinné jen do EN6 I 5 Systémové řešení obsahuje TS 4000 IS/ E-IS/ R-IS na aktivním křídle v kombinaci s TS 4000 /E / R-IS druhým zařízením na pasivním křídle a spouštěcí mechanikou v zárubni I 6 Montáž paralelního ramena I 7 Úhel otvírání (max.) na protilehlé straně závěsů, viz kapitola: Další informace I 8 Platné pro Německo

Předpisy pro jiné země se mohou odlišovat, a proto je nutné zohlednit místní ustanovení. Za tím účelem se obraťte na místní pobočku/zastoupení firmy GEZE.


FSA = stavěcí zařízení I FSA FL = stavěcí zařízení s volným chodem


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

DVEŘNÍ ZAVÍRAČE S KLUZNOU LIŠTOU - GEZE

TS 3000 V
Dveřní zavírač s horní montáží vhodný pro pravé/levé jednokřídlé dveře s dorazem se šířkou křídla max. 1100mm.
Montáž na viditelnou i opačnou stranu závěsů.
Automatická regulace teplotních změn.

Velikost EN	1-4
Šířka dveří – max.	EN ≤ 1.100mm
Váha dveří – max.	90kg
DIN	levé/pravé
Rychlost zavírání	nastavitelná
Koncový doraz	nastavitelný
Tlumení otevírání	ne
Zpoždění při zavírání	ne
Optický ukazatel zavírací síly	ne

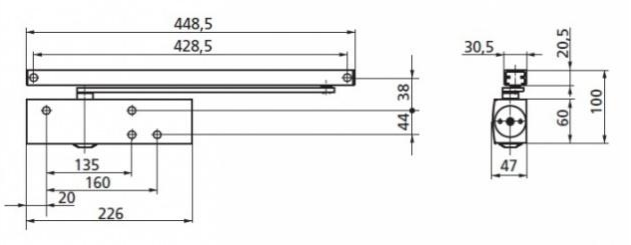


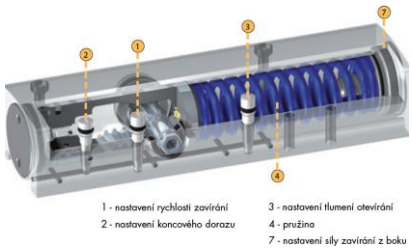


TS 5000
Dveřní zavírač s horní montáží vhodný pro pravé/levé jednokřídlé dveře s dorazem se šířkou křídla max. 1400mm.
Montáž na viditelnou i opačnou stranu závěsů.
Automatická regulace teplotních změn.

TS 5000L
Dveřní zavírač s horní montáží vhodný pro pravé/levé jednokřídlé dveře s dorazem se šířkou křídla max. 1400mm.
Montáž na křídlo na straně proti závěsům nebo na rám na straně závěsů.
Automatická regulace teplotních změn.

Velikost EN	2-6
Šířka dveří – max.	EN ≤ 1.400mm
Váha dveří – max.	120kg
DIN	levé/pravé
Rychlost zavírání	nastavitelná
Koncový doraz	nastavitelný
Tlumení otevírání	ano
Zpoždění při zavírání	ne
Optický ukazatel zavírací síly	ano

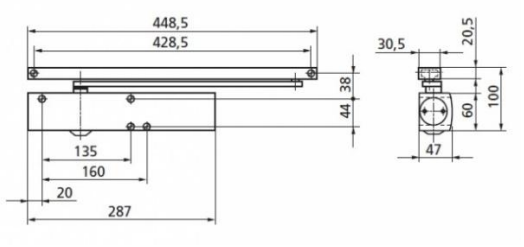

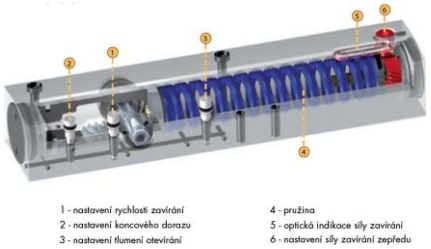

EN 1154 – dveřní zavírače *vhodné* na požární a kouřo-těsné sestavy.
Dle EN 1154 musí být dveřní zavírač instalovaný na požárních a kouřo-těsných konstrukcích nastaven na minimální velikost EN3 s kluznou lištou bez aretace.

Objednací číslo	Popis	Barva	Cena [Kč/ks]
GE 028350	Dveřní zavírač TS 3000V tělo bez kluzné lišty	bílá	2 958
GE 028348		stříbrná EV1	
GE 028349		tmavý bronz	
GE 119583		černá 9005	
GE 027335	Dveřní zavírač TS 5000 tělo bez kluzné lišty	bílá	4 888
GE 027333		stříbrná EV1	
GE 027334		tmavý bronz	
GE 076489		černá 9005	
GE 029400	Dveřní zavírač TS 5000L tělo bez kluzné lišty	bílá	4 888
GE 027351		stříbrná EV1	
GE 029399		tmavý bronz	
GE 119579		černá 9005	
GE 015695	Kluzná lišta – TS 3000V/5000	bílá	796
GE 068221		stříbrná EV1	
GE 068222		tmavý bronz	
GE 076490		černá 9005	
GE 029404	Kluzná lišta BG – TS 5000L	bílá	825
GE 025655		stříbrná EV1	
GE 029403		tmavý bronz	
GE 198812		černá 9005	
GE 011233	Montážní deska – TS 3000V	bílá	235
GE 011230		stříbrná	
GE 011232		tmavý bronz	
GE 135237		černá 9005	283
GE 068627	Montážní deska – TS 5000/5000L	bílá	220
GE 049185		stříbrná	
GE 052351		tmavý bronz	
GE 076508		černá 9005	265

Ostatní barevná provedení *
* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

DVEŘNÍ ZAVÍRAČE S KLUZNOU LIŠTOU - GEZE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Objednací číslo	Popis	Barva	Cena [Kč/ks]
GE 071924	Mechanická aretace do kluzných lišt	---	787
GE 069780	Omezovač otevření do kluzných lišt (koncový doraz)	---	606
GE 109507	Náhradní jezdec (běžec) do kluzných lišt	---	126
GE 115591 GE 115549 GE 198813*	Koordinační lišta ISM pro 2-kř. dveře (1300 - 2800mm) s integrovanou koordinací zavírání, montáž na straně závěsů, vhodné pro TS 5000	bílá stříbrná EV1 černá 9005	6 030

POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH DVEŘNÍCH ZAVÍRAČŮ S KLUZNOU LIŠTOU A DALŠÍ MOŽNÁ PROVEDENÍ
JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

	TS 1500 G	TS 3000 V	TS 5000 ECline	TS 5000 LECline	TS 5000	TS 5000 SoftClose	TS 5000 L	TS 5000 L SoftClose	TS 5000 E	TS 5000 L-E	TS 5000 R	TS 5000 L-R	TS 5000 EFS 3–6	TS 5000 RFS 3–6
Vhodné pro protipožární a kouřotěsné dveře[1]		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bezbariérové podle DIN 18040 do šířky křídla (max.) v mm	EN1 750	EN4 1100	EN5 1250	EN5 1250	EN4 1100	EN4 1100	EN4 1100	EN4 1100	FSA[2]	FSA[2]	FSA[2]	FSA[2]	FSA FL[2]	FSA FL[2]
Zavírací síla podle EN 1154	1	1–4	3–5	3–5	2–6	2–6	2–6	3–6	2–6	2–6	2–6	2–6	3–6	3–6
Šířka dveřního křídla (max.) v mm	750	1100	1250	1250	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
MOŽNOSTI POUŽITÍ														
Montáž na křídlo, strana závěsů	●	●	●		●	●			●		●		●	●
Montáž na zárubeň, strana závěsů[3]		●		●			●	●					●[4]	●[4]
Úhel otvírání (max.), strana závěsů[5]	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	[5]	180°	[5]	180°	180°
Montáž na křídlo, protilehlá strana závěsů		●		●			●	●		●		●		
Montáž na zárubeň, protilehlá strana závěsů[3]	●	●	●		●	●								
FUNKCE														
Zavírací síla, nastavitelná		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tlumení otevření, nastavitelné		●[6]	●[7]	●	●[7]	●[7]	●	●	●	●	●	●		
Hydraulický koncový doraz, nastavitelný	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Zpoždění zavírání, nastavitelné					●[8]									
Rychlost zavírání, nastavitelná	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Konečná rychlost zavírání, nastavitelná						●		●						
Integrovaná podpora otevření			●	●										
Podpora otevření, odpojitelná			●	●										
Flexibilní omezení otvírání		○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Mechanické zajištění[9]	○	○	○	○	○	○	○	○						
Elektrické zajištění									●	●	●	●		
Elektrický stavěč pro funkci volného chodu nebo dveřní magnet													●	●
Kouřová spínací centrála, integrovaná											●	●		●
Mechanická regulace postupného zavírání, integrovaná														

● = ano | ○ = volitelné

1 Platné pro Německo. Předpisy pro jiné země se mohou odlišovat, a proto je nutné zohlednit místní ustanovení. Za tím účelem se obraťte na místní pobočku/zastoupení firmy GEZE. | 2 FSA = stavěcí zařízení; FSA FL = stavěcí zařízení s volným chodem | 3 Požární dveře s odpovídajícím dokladem o způsobilosti | 4 Speciální model | 5 Úhel otevření (max.) Protilehlá strana závěsů, viz kapitola: Základní funkce výrobku a informace | 6 Model TS 3000 V BC | 7 Tlumení otevírání při montáži na zárubeň na protilehlé straně závěsů není účinné | 8 Model TS 5000 S | 9 Možnost dovybavení, nikoliv na požárních a kouřotěsných dveřích

Ostatní barevná provedení *
* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

DVEŘNÍ ZAVÍRAČE S KLUZNOU LIŠTOU - GEZE

POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH DVEŘNÍCH ZAVÍRAČŮ S KLUZNOU LIŠTOU A DALŠÍ MOŽNÁ PROVEDENÍ
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

	TS 5000 ISM ECline[1]	TS 5000 L-ISM ECline[1]	TS 5000 ISM[1]	TS 5000 L-ISM[1]	TS 5000 L-ISM-VPK[1]	TS 5000 E-ISM[1]	TS 5000 L-E-ISM[1]	TS 5000 L-E-ISM-VPK[1]	TS 5000 R-ISM[1]	TS 5000 L-R-ISM[1]	TS 5000 L-R-ISM-VP[1]
Vhodné pro požární a kouřotěsné dveře[2]	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bezbariérové podle DIN 18040 do šířky křídla (max.) v mm	EN5 1250	EN5 1250	EN4/ 1100 EN5/ 1250[3]	EN4/ 1100 EN5/ 1250[3]	EN4 1100	FSA[4] (FSA FL)	FSA[4]	FSA[4]	FSA[4] (FSA FL)	FSA[4]	FSA[4]
Zavírací síla podle EN 1154	3–5	3–5	2–6	2–6	2–6	2–6	2–6	2–6	2–6	2–6	2–6
Šířka dveřního křídla (max.) v mm	1250	1250	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
MOŽNOSTI POUŽITÍ											
Montáž na křídlo, strana závěsů	●		●			●			●		
Montáž na zárubeň, strana závěsů[5]											
Úhel otvírání (max.), strana závěsů[6]	180°	[6]	180°	[6]	[6]	180°	[6]	[6]	180°	[6]	[6]
Montáž na křídlo, protilehlá strana závěsů		●		●	●		●	●		●	●
Montáž na zárubeň, protilehlá strana závěsů[5]											
FUNKCE											
Zavírací síla, nastavitelná	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tlumení otevření, nastavitelné	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hydraulický koncový doraz, nastavitelný	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Zpoždění zavírání, nastavitelné			●[7]								
Rychlost zavírání, nastavitelná	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Integrovaná podpora otevření	○[8]	○[8]									
Podpora otevření, odpojitelná											
Flexibilní omezení otvírání	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○[9]
Mechanické zajištění[10]	○	○	○	○	○						
Elektrické zajištění						●	●	●	●	●	●
Elektrický stavěč pro funkci volného chodu nebo dveřní magnet			○			○			○		
Kouřová spínací centrála, integrovaná									●	●	●
Mechanická regulace postupného zavírání, integrovaná	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● = ano | ○ = volitelné


1 Systémové řešení se skládá ze 2 kusů dveřních zavíračů s horní montáží TS 5000 (L) a vhodné kluzné lišty ISM, E-ISM, příp. R-ISM pro montáž na stranu závěsů a protilehlou stranu závěsů (provedení BG) | 2 Platné pro Německo. Předpisy pro jiné země se mohou odlišovat, a proto je nutné zohlednit místní ustanovení. Za tím účelem se obraťte na místní pobočku/zastoupení firmy GEZE. | 3 Velikost dveřního zavírače do EN4 /1100 mm se standardním a do EN5/1250 mm se zavíračem ECline | 4 FSA = stavěcí zařízení; FSA FL = Stavěcí zařízení s funkcí volného chodu | 5 Požární dveře s odpovídajícím dokladem o způsobilosti | 6 Úhel otevření (max.) protilehlá strana závěsů, viz kapitola: Základní funkce výrobku a informace | 7 Model TS 5000 S | 8 Dostupné pro aktivní křídlo | 9 Použitelné jen s omezením | 10 Možnost dovybavení, nikoliv na požárních a kouřotěsných dveřích

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

DVEŘNÍ ZAVÍRAČE INTEGROVANÉ - GEZE

BOXER
Integrovaný dveřní zavírač pro 1křídlé dveře do šířky křídla 1400 mm skrytě nainstalovaný a zapuštěný do dveřního křídla a zárubně.
Zavírací síla, rychlost zavírání, koncový doraz a hydraulické tlumení otevření lze pohodlně nastavit v namontovaném stavu.
Úhel zajištění polohy trvale otevřeno je stupňovitě nastavitelný mezi cca 80° až 120°, přídržná síla polohy trvalého otevření je také nastavitelná.
Kluzná lišta a páka jsou viditelné pouze při otevřených dveřích.
Dveřní zavírač lze používat pro pravé a levé dveře s dorazem.
Min. tloušťka dveřního křídla 40 mm.

Velikost EN	2-4
Šířka dveří – max.	EN ≤ 1.100mm
Váha dveří – max.	130kg
DIN	levé/pravé
Rychlost zavírání	nastavitelná
Koncový doraz	nastavitelný
Tlumení otevírání	integrované
Zpoždění při zavírání	ne
Optický ukazatel zavírací síly	ne

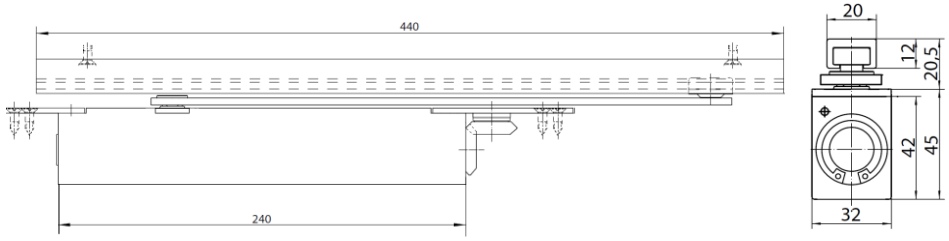

Objednací číslo	Popis	Barva	Cena [Kč/ks]
GE 099728	Tělo Boxer bez kluzné lišty	---	4 864
GE 129213	Kluzná lišta 12 mm	---	950
GE 129145	Mechanická aretace do kluzné lišty	---	1 768
GE 129343	Omezovač otevření do kluzné lišty (koncový doraz)	---	676

POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH DVEŘNÍCH ZAVÍRAČŮ INTEGROVANÝCH A DALŠÍ MOŽNÁ PROVEDENÍ

	Pro 1křídl. dveře						Pro 2křídl. dveře		
	Boxer 2-4 / 2-4 2V	Boxer 3-6	Boxer E 2-4	Boxer E 3-6	Boxer EFS	Boxer P	Boxer ISM	Boxer E-ISM	Boxer ISM-EFS
Vhodné pro protipožární a protikouřové dveře [1]	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bezbariérové podle DIN 18040 do šířky křídla (max.) v mm	EN4 1100	EN4 1100	FSA	FSA	FSA FL	EN4 1100	EN4 1100	FSA	FSA FL
Zavírací síla podle EN 1154	2-4	3-6	2-4	3-6	4-6	2-4	2-4/3-6	2-4/3-6	4-6/ 3-6 (2-4)
Šířka dveřního křídla (max.) v mm	1100	1400	1100	1400	1400	1100	1100/1400	1100/1400	1400/ 1400 (1100)
Hmotnost křídla (max.) v kg	130	180	130	180	180	80	130/180	130/180	180/ 180 (130)
Možnosti použití									
Těleso zavírače je integrováno ve dveřním křídle	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kluzná lišta je integrována v rámu dveří	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Úhel otevření (max.)	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°
Funkce									
Zavírací síla, nastavitelná	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tlumení otevření, nastavitelné	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Koncový doraz, nastavitelný	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Rychlost zavírání, nastavitelná	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mechanické zajištění polohy trvale otevřeno [2]	•	•				•	•		
Elektrické zajištění			•	•				•	
Elektrické zajištění pro funkci volného chodu					•				•
Mechanická regulace postupného zavírání, integrovaná							•	•	•
Flexibilní omezení otvírání			•	•	•		•	•	•

• = ano

Uvedené ceny jsou bez DPH.

OTOČNÁ LOŽISKA – GEZE

oblast použití: mechanický omezovač otevírání pro dveře s dorazem bez dveřních zavíračů
dveře s dorazem s pravými a levými křídly
dveřní systémy bez požadavků na protipožární a protikouřovou ochranu

vlastnosti produktu: ponechání dveří v otevřené poloze bez dveřních zavíračů, bez samozavírací funkce
použitelné pro pravé a levé dveře s dorazem bez přestavení
úhel otevírání dveří se omezí a doraz dveří je většinou nepotřebný
bez podlahového dorazu působí oblast dveří estetičtěji

s kluznou lištou – T STOP



Objednací číslo	Popis	Barva	Cena [Kč/ks]
GE 112689 *	T-Stop - ložisko	bílá	2 380
GE 112688 *		stříbrná EV1	
GE 108481 *	T-Stop - kluzná lišta TS300/TS500	bílá	1 925
GE 102363 *		stříbrná EV1	

integrované otočné ložisko BOXER



Objednací číslo	Popis	Barva	Cena [Kč/ks]
GE 156278 *	Boxer - ložisko	---	1 747
GE 129213	Boxer - kluzná lišta 12 mm	---	950

* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

GEZE - ACTIVE STOP

oblast použití:
Dveře s dorazem s pravými a levými křídly v interiéru
Dveře s dorazem s šířkou křídla do 1100 mm
Bezbariérové přístupy dle DIN 18040-2

vlastnosti produktu:
Plynule nastavitelný úhel otevření dveří 80°-140°
Použitelné pro pravé a levé dveře s dorazem bez přestavení
Kontrolované otevírání a zavírání dveří do max. hmotnosti křídla 45 kg
Jemné zastavení, tiché zavírání a komfortní přidržení otevřené polohy
Bouchání dveří, přiskřípnuté prsty, poškození stěn a nábytku jsou téměř vyloučeny
Bezpečné přidržení dveří v otevřené poloze, není nutná dveřní zarážka
Tlumení otevírání a zavírání nastavitelné pomocí ventilu v zabudovaném stavu
Integrovaný bezpečnostní ventil poskytuje ochranu proti přetížení

přiléhající pro dřevěné interiérové dveře

Přiléhající montáž, vhodné také pro dovybavení stávajících dveří



VIDEO

Objednací číslo	Popis	Barva	Cena [Kč/ks]
GE 184104 *	Active Stop - komplet set dřevo	bílá	4 839
GE 184102 *		stříbrná EV1	
GE 184106 *		nerez	

integrovaný



VIDEO

Objednací číslo	Popis	Barva	Cena [Kč/ks]
GE 163411 *	Active Stop – komplet set	-------	4 518

* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

DVEŘNÍ ZAVÍRAČE ECO SCHULTE

EN 1154 – zavírače s řízeným průběhem zavírání

Na základě certifikačních zkoušek popsaných v této EN je každý dveřní zavírač charakterizován 6-ti místným klasifikačním číslem.

Příklad:

ZAVÍRAČ TS 50, velikost EN 1 – 5 **485113**

první číslice: **kategorie použití dveřního zavírače**
stupeň 3 – pro zavírání dveří z úhlu otevření minimálně 105°
stupeň 4 – pro zavírání dveří z úhlu otevření 180°

druhá číslice: **počet zkušebních cyklů**
stupeň 8 – 500.000 zkušebních cyklů

třetí číslice: **síla (velikost) zavírače (stupnice EN 1-7)**
EN 2-5 (posouzení dle hmotnosti zkoušeného vzorku dveří)

čtvrtá číslice: **stupeň požární odolnosti**
stupeň 0 – nevhodný pro použití na protipožárních a protikouřových sestavách
stupeň 1 – vhodný pro použití na protipožárních a protikouřových sestavách
Dveřní zavírače **není nutné zvlášť certifikovat na požární odolnost** - stupeň 1 platí pro zavírače s vyhovujícím hodnocením požární odolnosti dle **EN 1634-2** (kování dveří určených pro požární a protikouřové sestavy).

pátá číslice: **bezpečnost**
stanoven pouze stupeň 1 – zavírače musí splňovat základní požadavky na bezpečnost

šestá číslice: **odolnost proti korozi**
stanovena dle EN 1670
stupeň 0 – 4
odolnost nedefinována – velmi vysoká odolnost

Není povinností výrobce ani prodejce předkládat certifikát, popřípadě protokol o certifikačních zkouškách.
Povinností je naopak předkládat prohlášení o shodě nebo ES prohlášení o shodě, kde je číslo certifikátu uvedeno, případně doklad o certifikačním čísle zavírače.

NASTAVENÍ PARAMETRŮ DVEŘNÍCH ZAVÍRAČŮ

Síla dveřního zavírače

konstantní zavírač má jednu velikost
nastavitelná montáží síla zavírače se nastavuje montáží
plynule nastavitelná sílu lze nastavit plynule v uvedeném rozsahu šroubem ze strany dveřního zavírače

Rychlost dveřního zavírače

reguluje rychlost zavírače v intervalu zavírání 180°- 0°

Tlumení při otvírání

Funkce plynule nastavitelná ventilem je dobře využitelná především u venkovních dveří jako ochrana dveřního křídla před vyvrácením či nevhodným zacházením. Zároveň chrání zavírač a dveřní kování a zajišťuje bezpečnost v okolí dveří.


Zpoždění při zavírání

Funkce dobře využitelná například v nemocnicích, domovech pro seniory a podobně. V intervalu 110°-70° je možné několikanásobně plynule zpomalit rychlost zavírání a tak prodloužit dobu zavírání dveří.

Mechanická aretace

U zavíračů s RFG aretací je možná mechanická aretace, která umožňuje trvalé otevření dveří ve zvoleném úhlu.
Mechanickou aretaci nelze použít pro protipožární dveře.

VLIV TEPLOTY NA RYCHLOST ZAVÍRÁNÍ

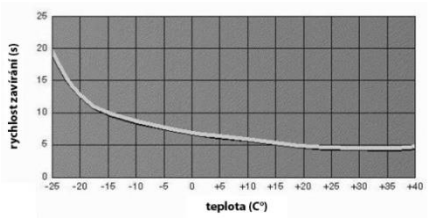

Z grafu je patrné, je li dveřní zavírač umístěn uvnitř budovy (například na domovních dveřích) a běžná teplota nevybočí z rozmezí – 5° až + 20° , neměl by být rozdíl v rychlosti zavření dveří větší než cca 3 sekundy.
Podmínkou je samozřejmě instalace dostatečně kvalitního a silného zavírače a jeho správné nastavení (velmi častou chybou je nahrazování síly zavírače rychlostí zavírání – zavírač se potom nedá z dlouhodobého hlediska správně nastavit).

Úhel otevření	Velikost	Váha křídla [kg]	Maximální šířka křídla [mm]
180°	EN 2	25 – 45	850
180°	EN 3	40 – 60	950
180°	EN 4	60 – 80	1100
180°	EN 5	80 – 110	1250
180°	EN 6	max. 150	1500


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

DVEŘNÍ ZAVÍRAČE S RAMÍNKEM - ECO SCHULTE

Dveřní zavírače lze upevnit na křídlo nebo rám dveří vyrobených ze dřeva, plastu, oceli nebo hliníku.
Montáž na viditelnou i opačnou stranu závěsů.


TS 50

Velikost EN	1-5 / 6
Šířka dveří	EN ≤ 1.250mm
DIN	levé/pravé
Rychlost zavírání	průběžně nastavitelná
Koncový doraz	průběžně nastavitelný
Tlumení otevírání	konstantní, nenastavitelné
Zavírací síla	průběžně nastavitelná
EN	EN 1154 A
Certifikát EU	CE
Protipožární atest	F

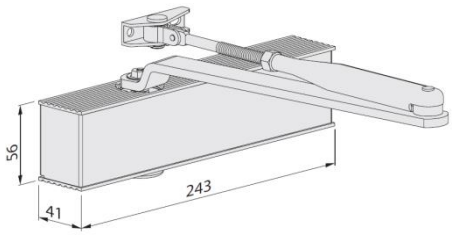


TS 20

Velikost EN	2/3/5
Šířka dveří	EN ≤ 1.250mm
DIN	levé/pravé
Rychlost zavírání	průběžně nastavitelná
Koncový doraz	průběžně nastavitelný
Tlumení otevírání	konstantní, nenastavitelné
Zavírací síla	---
EN	EN 1154 A
Certifikát EU	CE
Protipožární atest	F

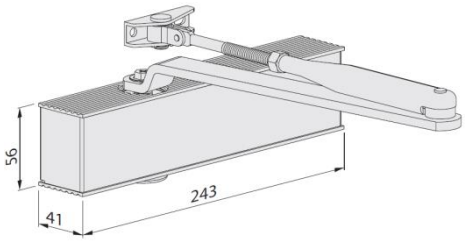

TS 15

Velikost EN	2/3/4/5
Šířka dveří	EN ≤ 1.250mm
DIN	levé/pravé
Rychlost zavírání	průběžně nastavitelná
Koncový doraz	průběžně nastavitelný
Tlumení otevírání	---
Zavírací síla	---
EN	---
Certifikát EU	---
Protipožární atest	---

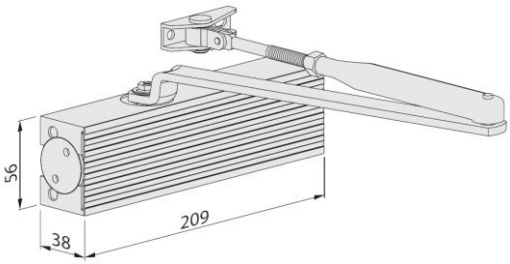

EN 1154 – dveřní zavírače *vhodné* na požární a kouřo-těsné sestavy
dle EN 1154 musí být dveřní zavírač instalovaný na požárních a kouřo-těsných konstrukcích nastaven na minimální velikost EN3

Typ	Objednací číslo	Popis	Barva	Cena [Kč/ks]
TS 50	TS50 SGS 9006	Dveřní zavírač TS50 + ramínko SGS	stříbrná/nerez	1 989
	TS50 SGS 9016		bílá	
	TS50 SGS 9005		černá	
	TS50 RFG 9006	Dveřní zavírač TS50 + ramínko RFG	stříbrná/nerez	2 155
	TS50 RFG 9016		bílá	
	TS50 RFG 9005		černá	
TS 20	TS20 SGS 9006	Dveřní zavírač TS20 + ramínko SGS	stříbrná/nerez	1 339
	TS20 SGS 9016		bílá	
	TS20 SGS 9005		černá	
	TS20 RFG 9006	Dveřní zavírač TS20 + ramínko RFG	stříbrná/nerez	1 503
	TS20 RFG 9016		bílá	
	TS20 RFG 9005		černá	
TS 15	TS15 SGS 9006	Dveřní zavírač TS15 + ramínko SGS	stříbrná/nerez	983
	TS15 SGS 9016		bílá	
	TS15 SGS 9005		černá	
	TS15 RFG 9006	Dveřní zavírač TS15 + ramínko RFG	stříbrná/nerez	1 146
	TS15 RFG 9016		bílá	
	TS15 RFG 9005		černá	

SGS – ramínko bez aretace
RFG – ramínko s aretací
Jednotlivé komponenty lze objednat samostatně – zavírač, ramínko SGS, ramínko RFG*

*Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

DVEŘNÍ ZAVÍRAČE S KLUZNOU LIŠTOU - ECO SCHULTE

Dveřní zavírače lze upevnit na křídlo nebo rám dveří vyrobených ze dřeva, plastu, oceli nebo hliníku.
Montáž na viditelnou i opačnou stranu závěsů.


TS 61 *

Velikost EN	2-5
Šířka dveří	EN ≤ 1.250mm
DIN	levé/pravé
Rychlost zavírání	průběžně nastavitelná
Koncový doraz	průběžně nastavitelný
Tlumení otevírání	průběžně nastavitelné
Zavírací síla	---
Zpoždění zavírání	průběžně nastavitelné
EN	EN 1154 A
Certifikát EU	CE
Protipožární atest	F

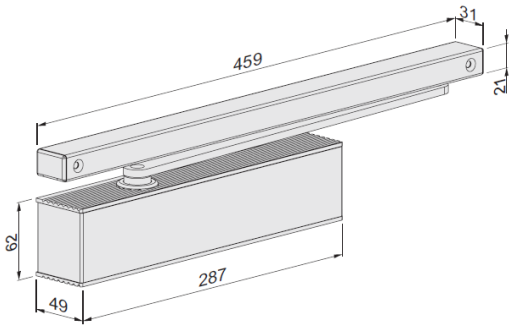


TS 51 *

Velikost EN	1-4
Šířka dveří	EN ≤ 1.100mm
DIN	levé/pravé
Rychlost zavírání	průběžně nastavitelná
Koncový doraz	průběžně nastavitelný
Tlumení otevírání	průběžně nastavitelné
Zavírací síla	---
Zpoždění zavírání	---
EN	EN 1154 A
Certifikát EU	CE
Protipožární atest	F

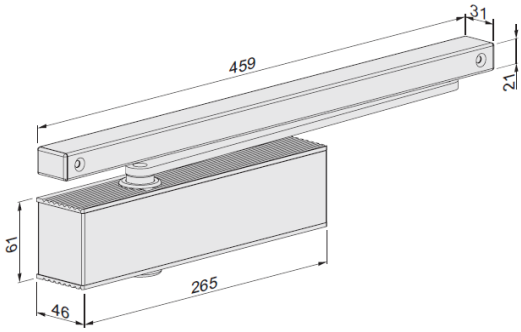

TS 41

Velikost EN	1-4
Šířka dveří	EN ≤ 1.100mm
DIN	levé/pravé
Rychlost zavírání	průběžně nastavitelná
Koncový doraz	průběžně nastavitelný
Tlumení otevírání	konstantní, nenastavitelné
Zavírací síla	---
EN	EN 1154 A
Certifikát EU	CE
Protipožární atest	F

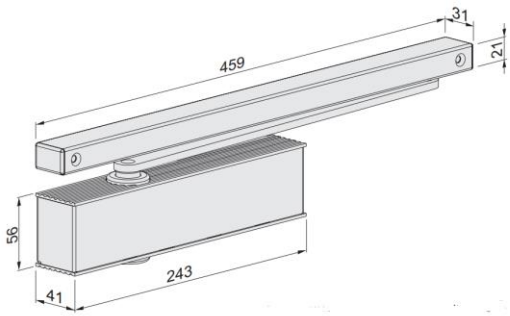

EN 1154 – dveřní zavírače *vhodné* na požární a kouřo-těsné sestavy
dle EN 1154 musí být dveřní zavírač instalovaný na požárních a kouřo-těsných konstrukcích nastaven na minimální velikost EN3

Typ	Objednací číslo	Popis	Barva	Cena [Kč/ks]
TS 61*	TS61 B 9006	Dveřní zavírač TS61 + kluzná lišta typ B	stříbrná/nerez	4 159
	TS61 B 9016		bílá	
	TS61 B 9005		černá	
TS 51*	TS51 B 9006	Dveřní zavírač TS51 + kluzná lišta typ B	stříbrná/nerez	3 619
	TS51 B 9016		bílá	
	TS51 B 9005		černá	
TS 41	TS41 B 9006	Dveřní zavírač TS41 + kluzná lišta typ B	stříbrná/nerez	2 470
	TS41 B 9016		bílá	
	TS41 B 9005		černá	
	350100000056200	Mechanická aretace do kluzných lišt typ B	---	521

U zavíračů **TS61** a **TS51** je nutné v případě objednávky upřesnit montáž na straně závěsů nebo na opačné straně závěsů.
Všechny komponenty lze objednat samostatně – zavírač, kluzná lišta typ B, kluzná lišta typ K (lišta v délce 370mm pouze TS41).


*Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


DVEŘNÍ ZAVÍRAČE PODLAHOVÉ - ECO SCHULTE

Podlahové dveřní zavírače BTS jsou dveřní zavírače skryté v podlaze, prostřednictvím kterých lze ve spojení s příslušenstvím ovládat jak dorazové, tak kyvné dveře.


BTS *		
Velikost EN	3	4
Šířka dveří	EN ≤ 950mm	EN ≤ 1.100mm
DIN	levé/pravé	levé/pravé
Rychlost zavírání	průběžně nastavitelná	průběžně nastavitelná
Koncový doraz	průběžně nastavitelný	průběžně nastavitelný
Tlumení otevírání	konstantní, nenastavitelné	konstantní, nenastavitelné
Max. váha křídla (kg)	105	150
Max. úhel otevření	130°	130°
EN	EN 1154 A	EN 1154 A
Certifikát EU	CE	CE
Protipožární atest	F	F

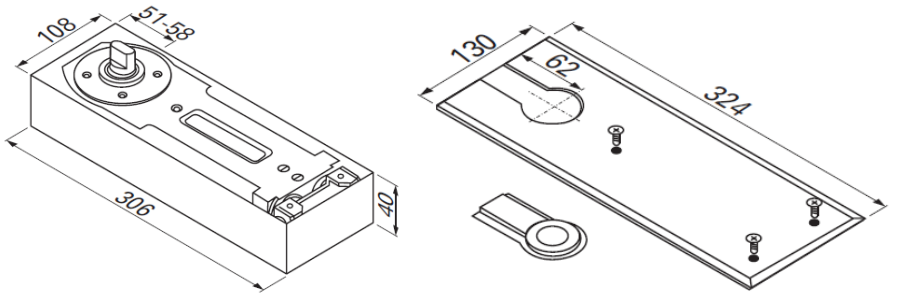

KŘÍDLO

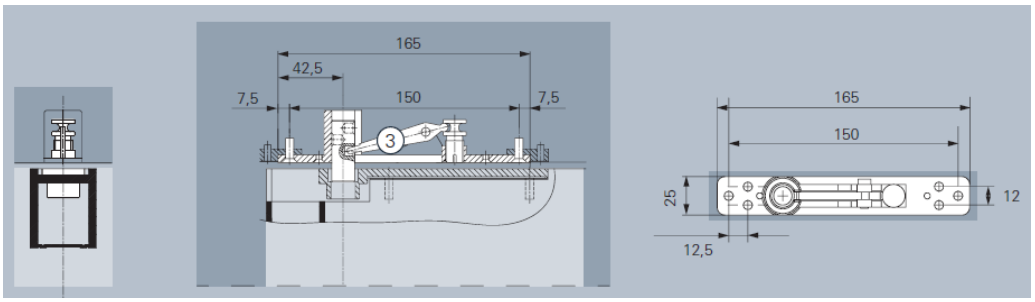

PODLAHA

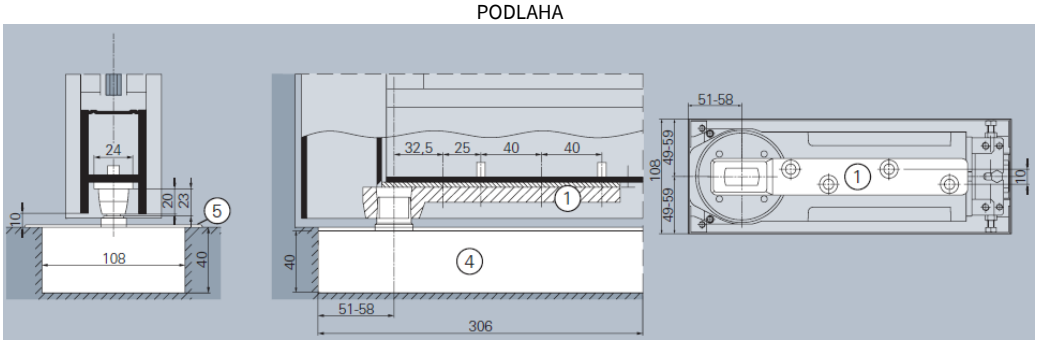

Typ	Objednací číslo	Popis	Barva	Cena [Kč/ks]
BTS*	BTS FH 843/105	Dveřní zavírač BTS, EN3 s aretací	nerez	4 187
	BTS FH 844/105	Dveřní zavírač BTS, EN4 s aretací	nerez	4 648

Tento typ lze objednat i v provedení bez aretace.


*Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


DVEŘNÍ ZAVÍRAČE INTEGROVANÉ (SKRYTÉ) - ECO SCHULTE


Zavírač ITS420 je integrovaný horní zavírač, jehož tělo se montuje přímo do křídla dveří a kluzná lišta je skrytá ve dveřní zárubni.

ITS 420*	
Velikost EN	2-4
Šířka dveří	EN ≤ 1.100mm
DIN	levé/pravé
Rychlost zavírání	průběžně nastavitelná
Koncový doraz	průběžně nastavitelný
Max. váha křídla (kg)	80
Max. úhel otevření	120°
EN	EN 1154 A
Certifikát EU	CE
Protipožární atest	F

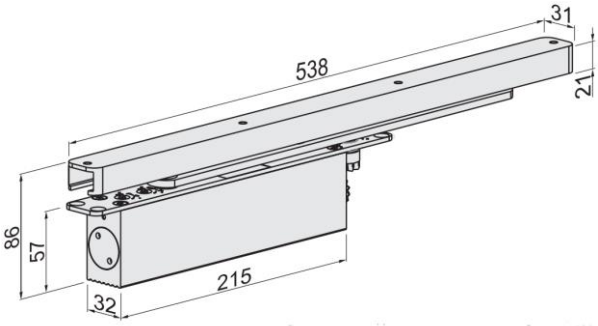

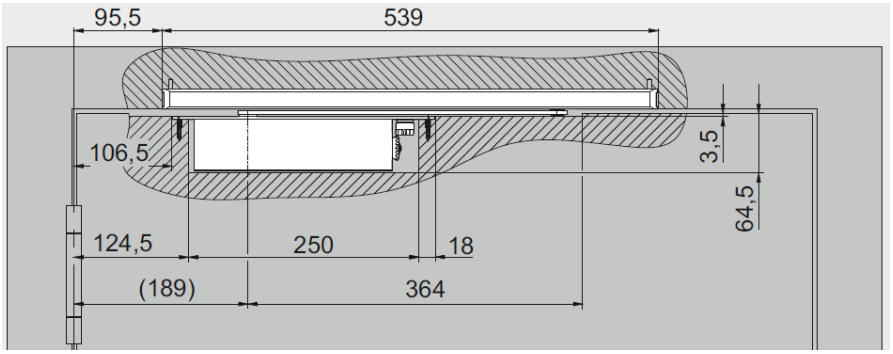

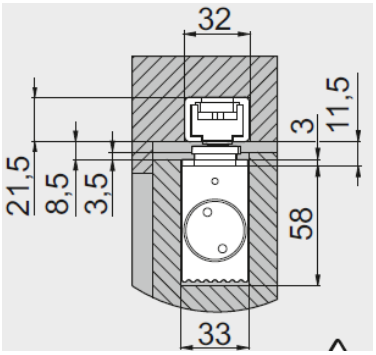

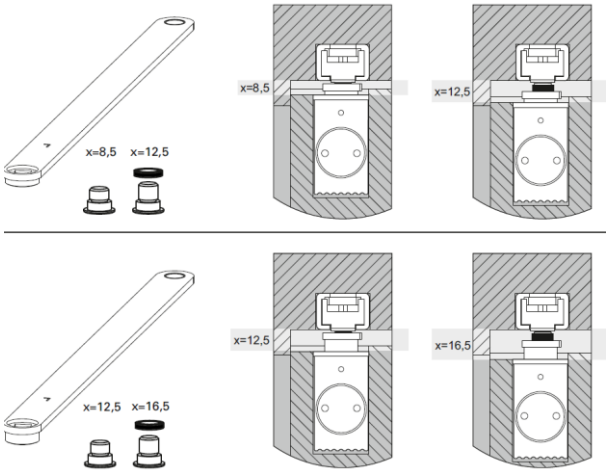






Typ	Objednací číslo	Popis	Barva	Cena [Kč/ks]
ITS 420	ITS 420	Dveřní zavírač ITS420 8-12mm	---	5 215
	ITS 420A	Dveřní zavírač ITS420 12-16mm	---	5 318

*Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

DVEŘNÍ ZAVÍRAČE PŘÍSLUŠENSTVÍ - ECO SCHULTE

Kluzné lišty s regulací pořadí zavírání u 2-kř. dveří zajišťují zavření pevného a průchozího křídla v předepsaném pořadí,
tzn. průchozí křídlo se zavírá až po pevném křídle.
Zajišťují spolehlivé uzavření a optimální koordinaci chodu jednotlivých dveřních křídel.
Kompletní mechanismus zajišťující koordinaci postupného zavírání křídel je integrován do průběžné lišty instalované na zárubeň dveří.
Toto řešení umožňuje kombinovat standardní těla zavíračů dle rozměru a váhy dveřních křídel.
Vhodné na únikové a protipožární dveře.

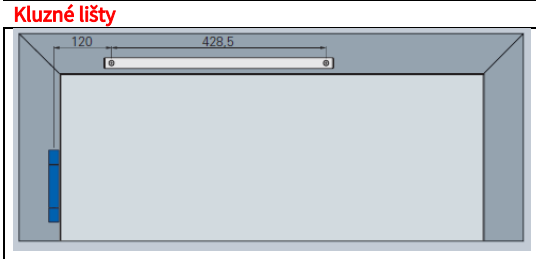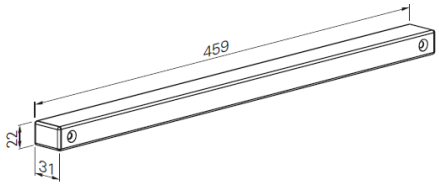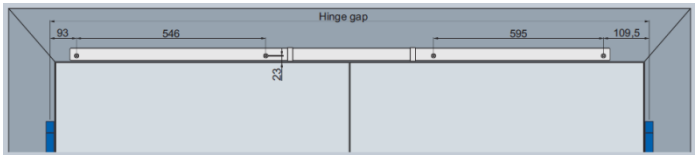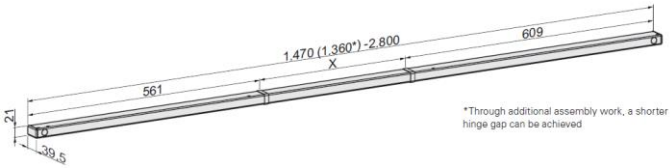Objednací číslo	Popis	Typ zavírače	Cena [Kč/ks]
Kluzné lišty			
			
KL B*	Kluzná lišta typ B	TS-61, TS-51, TS-41**, TS-31**	676
KL B FKL*	Kluzná lišta typ B s aretací	TS-61, TS-51, TS-41**, TS-31**	1 112
			
KL EF*	Kluzná lišta s elektro-magnetickou aretací	TS-61, TS-51, TS-41**, TS-31**	7 898
KL EFR*	Kluzná lišta s elektro-magnetickou aretací + integrovaným detektorem kouře	TS-61, TS-51, TS-41**, TS-31**	18 337
			
KL SR*	Kluzná lišta s regulací pořadí zavírání	TS-61, TS-51, TS-41**, TS-31**	6 686
KL SR EF1*	Kluzná lišta s regulací pořadí zavírání + 1x elektro-magnetická aretace	TS-61, TS-51, TS-41**, TS-31**	16 720
KL SR EF2*	Kluzná lišta s regulací pořadí zavírání + 2x elektro-magnetické aretace	TS-61, TS-51, TS-41**, TS-31**	20 060
KL SR EFR1*	Kluzná lišta s regulací pořadí zavírání + 1x elektro-magnetické aretace + integrovaný detektor kouře	TS-61, TS-51, TS-41**, TS-31**	23 404
KL SR EFR2*	Kluzná lišta s regulací pořadí zavírání + 2x elektro-magnetické aretace + integrovaný detektor kouře	TS-61, TS-51, TS-41**, TS-31**	26 752

Povrchové úpravy kluzných lišt jsou shodné s povrchovými úpravami standardních zavíračů.

** Ceny u TS61/51 uvedeny včetně ramínek.

U provedení TS41/31 nutno objednat samostatně ramínka v ceně 273Kč/ks.


*Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


DVEŘNÍ ZAVÍRAČE PŘÍSLUŠENSTVÍ - ECO SCHULTE

	Objednací číslo	Popis	Provedení	Cena [Kč/ks]
	Příslušenství			
1	35030 0B00A	Upevňovací příruba pro paralelní montáž – SGS - TS50, TS20, TS15	RAL9006	777
1	35030 0B00A	Upevňovací příruba pro paralelní montáž – RFG – TS50, TS20, TS15	RAL9006	
2	35031 0E00A	Příruba pro TS61		
2	35032 0E00A	Příruba pro TS51	hliník	1 151
2	35033 0E00A	Příruba pro TS41, TS50, TS20		
3	35030 0J00A	Příruba pro kluznou lištu B	hliník	777
4	35030 0R00..	Příruba pro kluznou lištu B	RAL	679
5	35030 0A00..	Příruba pro standardní ramínko TS50/20/15	RAL	196
6	35031 0600..	Příruba pro skleněné dveře TS41 (sklo 8-10mm)	RAL	1 472
7	30030 03100	Montážní deska pro TS61	hliník	
7	30960 010	Montážní deska pro TS51	hliník	240
7	30960 011..	Montážní deska pro TS41, TS50	RAL	
7	30960 012	Montážní deska pro TS20	hliník	
	350100000056200	Mechanická aretace do kluzných lišt typ B		521
	3BGS2	Šablona	hliník	2 162


.. doplňte písmeno dle barvy RAL
RAL 9006 – A
RAL 9016 – E
RAL 9005 - G

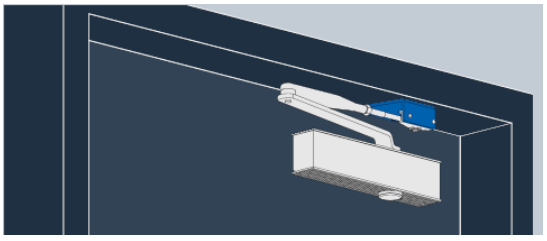


1

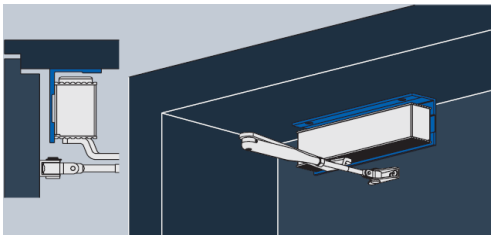


2

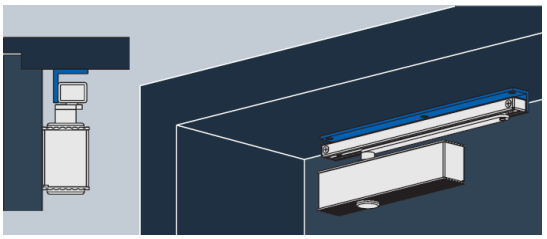


3

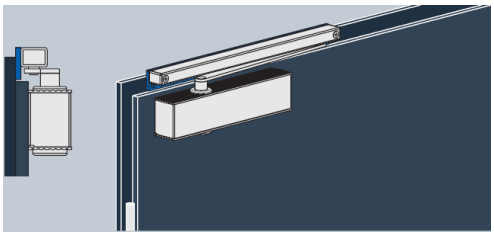


4

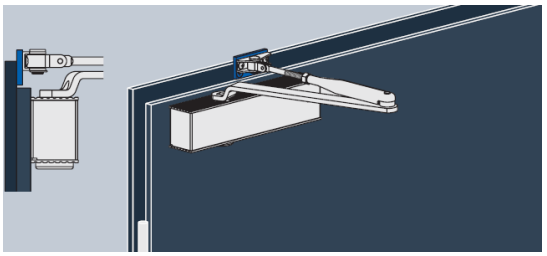

5

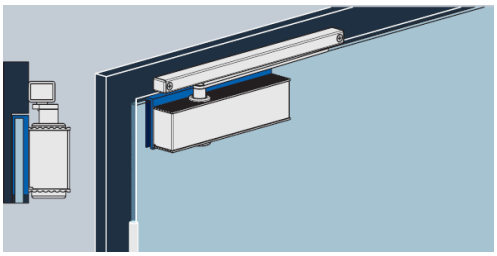

6

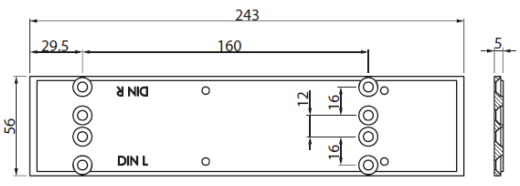

7

*Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

DVEŘNÍ ZAVÍRAČE

DOPRODEJ

Objednací číslo	Dveřní zavírač se standardním ramínkem	Barva	Cena [Kč/ks]	Skladem [ks]
TS15RFG9006	Dveřní zavírač s ozubeným převodem a ramínkem	stříbrná	541	21



Objednací číslo	Dveřní zavírač DC510 pro skryté uchycení	Barva	Cena [Kč/ks]	Skladem [ks]
DC510.02HS.NE	Dveřní zavírač s ozubeným převodem a ramínkem	stříbrná	859	12



Objednací číslo	Dveřní zavírače DC200 s nastavením velikosti zavírače polohou ramínka	Barva	Cena [Kč/ks]	Skladem [ks]
DC200.03ST.NE	Dveřní zavírač s ozubeným převodem a ramínkem	černá	417	2



Objednací číslo	Dveřní zavírače DC300 s nastavením velikosti zavírače regulačním šroubem	Barva	Cena [Kč/ks]	Skladem [ks]
DC300.25ST.BO	Dveřní zavírač s ozubeným převodem a ramínkem	bílá	675	9



Uvedené ceny jsou NETTO bez DPH.
Platnost ceníku do vyprodání zásob.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

DVEŘNÍ KOORDINÁTORY POSTUPNÉHO ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ

Koordinátor je určen pro 2-křídlé dveře a zajišťuje správné pořadí řazení křídel při zavírání.
Používá se převážně v kombinaci s panikovým kováním.
Použití pro celkovou šířku dveří do 2,5m.
Umísťuje se do středu zárubně (rámu) pomocí vrutů.
Levo/pravé provedení.


SR BASIS




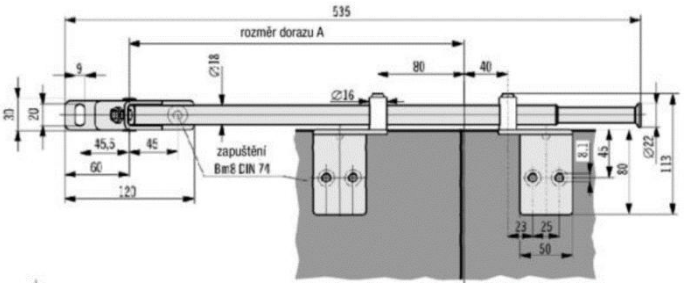

SMI25DK



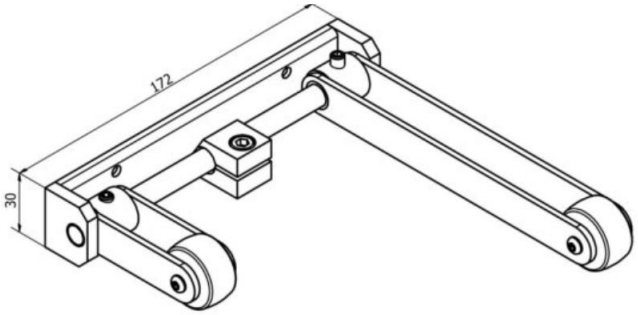



Objednací číslo	Popis	Provedení	Cena [Kč/Ks]
139			
SRBASIS*	Dveřní koordinátor SRBASIS	ocel	1 572
172			
SMI25DK	Dveřní koordinátor SMI25DK	bílá, stříbrná	1 632

*Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

DVEŘNÍ OTEVÍRAČE ELEKTRICKÉ - DORCAS

Lze použít pro všechny druhy zárubní (levé, pravé, železné, dřevěné, plastové)
v kombinaci s protikusy ROTO s koncovým označením … 04 L/R



41N, 41ND



45N, 45ND

27

Objed. číslo	Charakteristika	Napětí	Proudové zatížení	Cena [Kč/ks]
41N	standardní „N“ nastavitelná západka až o 3 mm	6-12 V AC/DC	6 V = 440 mA 12 V = 650 mA ss. odpor cívky 17 ohm	700
45N	standardní „N“ nastavitelná západka až o 4 mm	8-12 V AC/DC	8 V = 930 mA 12 V = 1300 mA	700

Je v poloze OTEVŘENO jen po dobu trvání napěťového impulzu – to je pouze po dobu, po kterou je stisknuto patřičné tlačítko na ovládacím zařízení. Mimo tuto dobu jsou dveře UZAMČENY.

Uvedené typy pracují se střídavým nebo stejnosměrným napětím.


Použití: vchodové dveře kanceláří, domů, kde je požadován kontrolovaný pohyb osob


Objed. číslo	Charakteristika	Napětí	Proudové zatížení	Cena [Kč/ks]
41ND	s mechanickou blokádou „ND“ nastavitelná západka až o 3 mm	6-12 V AC/DC	6 V = 440 mA 12 V = 650 mA ss. odpor cívky 17 ohm	845
45ND	s mechanickou blokádou „ND“ nastavitelná západka až o 4 mm	8-12 V AC/DC	8 V = 930 mA 12 V = 1300 mA	845

Umožňuje mechanické nastavení páčky do polohy OTEVŘENO nebo ZAVŘENO. V poloze OTEVŘENO vhodný pro stálý průchod bez použití elektrického impulzu na neomezeně dlouhou dobu. Přepnutím páčky do polohy ZAVŘENO pracuje stejně jako elektrický otevírač standardní.

Uvedené typy pracují se střídavým nebo stejnosměrným napětím.

Použití: zejména tam, kde je častý průchod dveřmi během dne a bez nutné kontroly vstupu osob. Po skončení nekontrolované doby, lze mechanicky přepnout elektrický zámek do režimu kontroly vstupu.

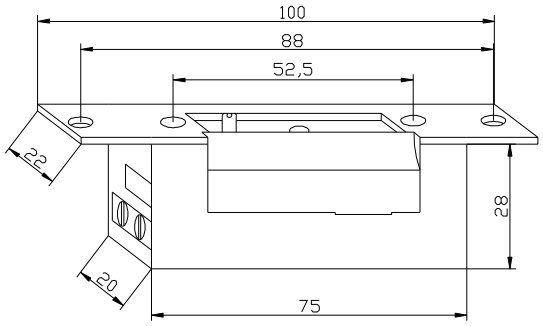

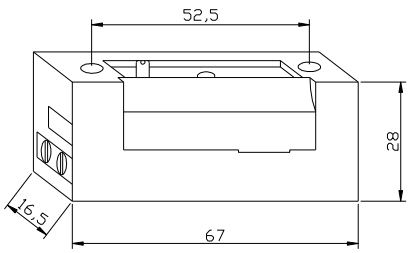

Ceny (bez DPH) jsou pouze informativní.

DVEŘNÍ OTEVÍRAČE ELEKTRICKÉ - DORCAS

Lze použít pro všechny druhy zárubní (levé, pravé, železné, dřevěné, plastové)
v kombinaci s protikusy ROTO s koncovým označením … 04 L/R



27

Objed. číslo	Charakteristika	Napětí	Proudové zatížení	Cena [Kč/ks]
41N412 41N424	nízkoodběrový bez možnosti přepínání den/noc	12V DC 24V DC	12 V = 260 mA 24 V = 180mA	850
45N412 45N424	nízkoodběrový bez možnosti přepínání den/noc	12V DC 24V DC	12 V = 260 mA 24 V = 180mA	850
Je v poloze OTEVŘENO jen po dobu trvání napěťového impulzu – to je pouze po dobu, po kterou je stisknuto patřičné tlačítko na ovládacím zařízení. Mimo tuto dobu jsou dveře UZAMČENY. Vhodné pro dveře, kde není tlak střelky zámku na elektrický otevírač. Uvedené typy pracují se stejnosměrným napětím. Použití: vchodové dveře kanceláří, domů, kde je požadován kontrolovaný pohyb osob				

Objed. číslo	Charakteristika	Napětí	Proudové zatížení	Cena [Kč/ks]
41ND412 41ND424	nízkoodběrový s možnosti přepínání den/noc	12V DC 24V DC	12 V = 260 mA 24 V = 180mA	850
45ND412 45ND424	nízkoodběrový s možností přepínání den/noc	12V DC 24V DC	12 V = 260 mA 24 V = 180mA	850
Je v poloze OTEVŘENO jen po dobu trvání napěťového impulzu – to je pouze po dobu, po kterou je stisknuto patřičné tlačítko na ovládacím zařízení. Mimo tuto dobu jsou dveře UZAMČENY. Vhodné pro dveře, kde není tlak střelky zámku na elektrický otevírač. Uvedené typy pracují se stejnosměrným napětím. Použití: vchodové dveře kanceláří, domů, kde je požadován kontrolovaný pohyb osob				

Objed. číslo	Charakteristika	Napětí	Proudové zatížení	Cena [Kč/ks]
41N512 41N524	reverzní bez možnosti přepínání den/noc	12V DC 24V DC	12 V = 200 mA 24 V = 120mA	1 197
45N512 45N524	reverzní s možnosti přepínání den/noc	12V DC 24V DC	12 V = 200 mA 24 V = 120mA	1 197
Pod napětím jsou dveře zavřené při vypnutí proudu jsou dveře otevřené, nejedná se, ale o protipožární etevírač. Uvedené typy pracují se stejnosměrným napětím. Použití: vchodové dveře kanceláří, domů, kde je požadován kontrolovaný pohyb osob				

Ceny (bez DPH) jsou pouze informativní.

DVEŘNÍ OTEVÍRAČE ELEKTRICKÉ - DORCAS

Lze použít pro všechny druhy zárubní (levé, pravé, železné, dřevěné, plastové)
v kombinaci s protikusy ROTO s koncovým označením … 04 L/R




41A, 41BC

27

Objed. číslo	Charakteristika	Napětí	Proudové zatížení	Cena [Kč/ks]
41A	s momentovým kolíkem „A“ nastavitelná západka až o 3 mm	6-12 V AC/DC	6 V = 900 mA 12 V = 1200 mA ss. odpor cívky 10 ohm	870
K otevření (odjištění) zámku stačí krátký (mžikový) elektrický impulz, kterým se momentový kolík odjistí, a tím je v poloze OTEVŘENO. Po průchodu dveřmi se zámek automaticky uvede do stavu ZAVŘENO. Uvedený typ pracuje se střídavým nebo stejnosměrným napětím. Použití: elektrický zámek pracuje trvale v režimu kontroly vstupu				


Objed. číslo	Charakteristika	Napětí	Proudové zatížení	Cena [Kč/ks]
41BC	bez cívky s mech. blokádou „BC“ - funkčně ekvivalent střelky s válečkem nastavitelná západka až o 3 mm	-	-	590
Zámek neobsahuje cívku. Systém pracuje pouze na mechanickém principu Použití: zejména tam, kde je častý průchod dveřmi během dne a bez nutné kontroly vstupu osob. Funkčnost je stejná jako u zámku s válečkovou střelkou. Přístup je možné zablokovat mechanickou blokací. Otevření dveří je pak možné pouze pomocí kliky nebo klíče.				

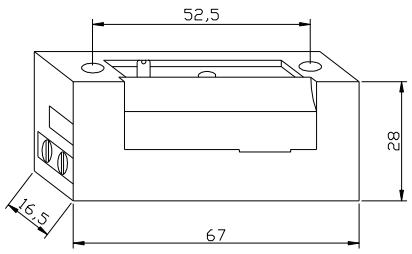

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

DVEŘNÍ OTEVÍRAČE ELEKTRICKÉ - DORCAS

Lze použít pro všechny druhy zárubní (levé, pravé, železné, dřevěné)
pouze v kombinaci s protikusy Dorcas FP42

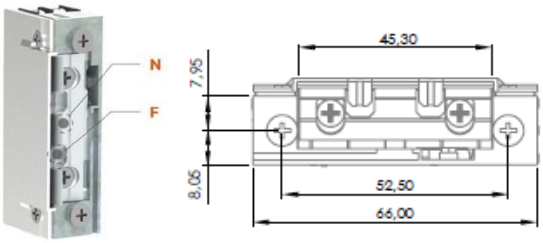

Objed. číslo	Charakteristika	Napětí	Proudové zatížení	Cena [Kč/ks]
99N DOUBLE	standardní posuvná západka bez mechanické blokace	6-12 V AC	6 V = 565 mA 12 V = 1150 mA Odpor cívky 8 ohm	953
		6-12 V DC	6 V = 750 A 12 V = 1500 mA Odpor cívky 8 ohm	
99ND DOUBLE	standardní posuvná západka s mechanickou blokací	6-12 V AC	6 V = 565 mA 12 V = 1150mA Odpor cívky 8 ohm	800
		6 – 12 V DC	6 V = 750 mA 12 V = 1500 mA Odpor cívky 8 ohm	
Je v poloze OTEVŘENO jen po dobu trvání napěťového impulzu – to je pouze po dobu, po kterou je stisknuto patřičné tlačítko na ovládacím zařízení. Mimo tuto dobu jsou dveře UZAMČENY. Vhodné pro dveře, kde není tlak střelky zámku na elektrický otevírač. Uvedené typy pracují se střídavým nebo stejnosměrným napětím. Použití: vchodové dveře kanceláří, domů, kde je požadován kontrolovaný pohyb osob, pro skrytou instalaci a dvojnásobně vykrojenou západkou				

Objed. číslo	Charakteristika	Napětí	Proudové zatížení	Cena [Kč/ks]
99N424 BOUBLE	nízkoodběrový bez možnosti přepínání den/noc	24 V DC	24 V = 200mA Odpor cívky 132 ohm	1143
99ND424 DOUBLE	nízkoodběrový s možností přepínání den/noc	24 V DC	24 V = 200mA Odpor cívky 132 ohm	1143
Je v poloze OTEVŘENO jen po dobu trvání napěťového impulzu – to je pouze po dobu, po kterou je stisknuto patřičné tlačítko na ovládacím zařízení. Mimo tuto dobu jsou dveře UZAMČENY. Vhodné pro dveře, kde není tlak střelky zámku na elektrický otevírač. Uvedené typy pracují se stejnosměrným napětím. Použití: vchodové dveře kanceláří, domů, kde je požadován kontrolovaný pohyb osob pro skrytou instalaci a dvojnásobně vykrojenou západkou				

Objed. číslo	Charakteristika	Napětí	Proudové zatížení	Cena [Kč/ks]
99N512 DOUBLE	reverzní bez možnosti přepínání den/noc	12V DC	12 V = 200 mA Odpor cívky 63 ohm	1 835
99ND DOUBLE BC	bez cívky s možnosti přepínání den/noc	-	-	690
Pod napětím jsou dveře zavřené při vypnutí proudu jsou dveře otevřené, nejedná se, ale o protipožární etevírač. Zámek neobsahuje cívku. Systém pracuje pouze na mechanickém principu Použití: vchodové dveře kanceláří, domů, kde je požadován kontrolovaný pohyb osob pro skrytou instalaci a dvojnásobně vykrojenou západkou				

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

PŘÍSTUPOVÉ SYSTÉMY

	Přístupové systémy	Obj. číslo	Netto cena [Kč/ks]
	klávesnice/čtečka MIFARE	480 040	3 999
	klávesnice PIN kód	460 100	1 748
	čtečka čipů, karet	460 108	2 208
	Příslušenství	**Obj. číslo**	**Netto cena [Kč/ks]**
	čipová klíčenka - 1ks	460 003	52,50
	karta	460 115	51
	černý rámeček bílý stříbrný	460 035 460 030 460 039	392 314 325
	polep klávesnice - bílá	460 025	55
	polep čtečka čipů, karet - bílá	460 026	55
	síťový zdroj 12V	460 048	837
39	eneo síťový zdroj, 24 V, uzavřená montáž	796 383	1 056
	relé CVT 6	460 090	864
71	kabelový přechod	494 799	2 021
39	montážní díl 4mm vůle křídlo rám	319 136 472 708	130 693
71	kabel pro kabelový přechod - 10 m euro zásuvka 3 pólová - 2 ks	348 564 494 801	294 140
	podložka pod klávesnici/čtečku MIFARE	480 083	194

























Uvedené netto ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

KONTAKTNÍ PŘECHODKY



2-C




3-C

Objed. číslo	Charakteristika	Cena [Kč/ks]
2-C	Kontaktní přechodka	171
3-C	Kontaktní přechodka	198

Kontaktní přechodka bez použití pancéřové průchodky v provedení 2 nebo 3 kontakty.
U kontaktní přechodky 3-C je možnost připojení na signalizaci.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

VCHODOVÉ ZÁSTRČE - DŘEVO



28


Obj. číslo	Charakteristika	Cena [Kč/ks]
W016910101	Štulp. zástrč vůle 4 mm, š. 18 mm, d. 180 mm	416
W016910102	Štulp. zástrč vůle 4 mm, š. 18 mm, d. 300 mm	618
W016910103	Štulp. zástrč vůle 4 mm, š. 18 mm, d. 400 mm	901
W016910501	Štulp. zástrč vůle 12 mm, š. 18 mm, d. 200 mm	416
W016910502	Štulp. zástrč vůle 12 mm, š. 18 mm, d. 300 mm	618
W016910503	Štulp. zástrč vůle 12 mm, š. 18 mm, d. 400 mm	901




W016970113	Nastavitelný protikus zástrče 4 mm	128



W016960004	Protikus zástrče s pružinou	95




1



260450	Protikus zástrče 12/18-9 hl. rám	45,20
260452	Protikus zástrče 12/20-9 hl. rám	45,20

1



2046652	Dveřní zástrč 150/2 x 16	259

1





260450	Protikus zástrče 12/18-9 hl. rám	45,20
260452	Protikus zástrče 12/20-9 hl. rám	45,20

28



D003001506	Štulpová zástrč do drážky 16 mm š. 13 mm, d.150 mm, nikl	66

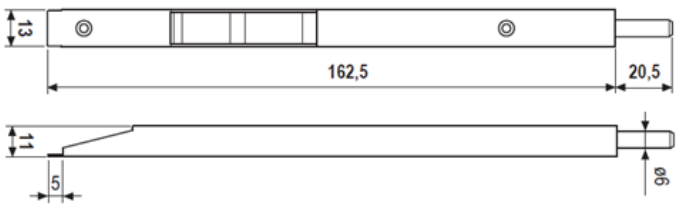




Uvedené ceny jsou bez DPH.

(28 brutto, 1 brutto)


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

VCHODOVÉ ZÁSTRČE - PLAST

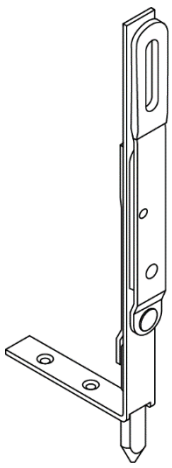

Obj. číslo	Charakteristika	Cena [Kč/ks]
1		
2046652	DVEŘNÍ ZÁSTRČ 150/2 x 16	259
71		
371719	PROTIKUS NA BEZB. PRÁH BKV 9 OSA – HL. PROVEDENÍ	298
371717	PROTIKUS NA BEZB. PRÁH BKV 13 OSA – HL. PROVEDENÍ	298
371723	PROTIKUS NA BEZB. PRÁH BKV 9 OSA	298
371721	PROTIKUS NA BEZB. PRÁH BKV 13 OSA	298
71		
349272	PROTIKUS ZÁSTRČE – Aluplast 2000 *	298
371707	PROTIKUS ZÁSTRČE – Deceuninck	298
349247	PROTIKUS ZÁSTRČE – Gealan 3000, 7000	298
349319	PROTIKUS ZÁSTRČE – KBE (série 900)	298
355691	PROTIKUS ZÁSTRČE – Kömmerling AV *	298
350538	PROTIKUS ZÁSTRČE – Kömmerling Eurodur *	298
349226	PROTIKUS ZÁSTRČE – Rehau S730	298
351516	PROTIKUS ZÁSTRČE – Salamander 2D, 3D *	298
349300	PROTIKUS ZÁSTRČE – Schüco Corona *	298
350518	PROTIKUS ZÁSTRČE – Thyssen AD	298
355793	PROTIKUS ZÁSTRČE – Trocal 900	298

* - na objednávku

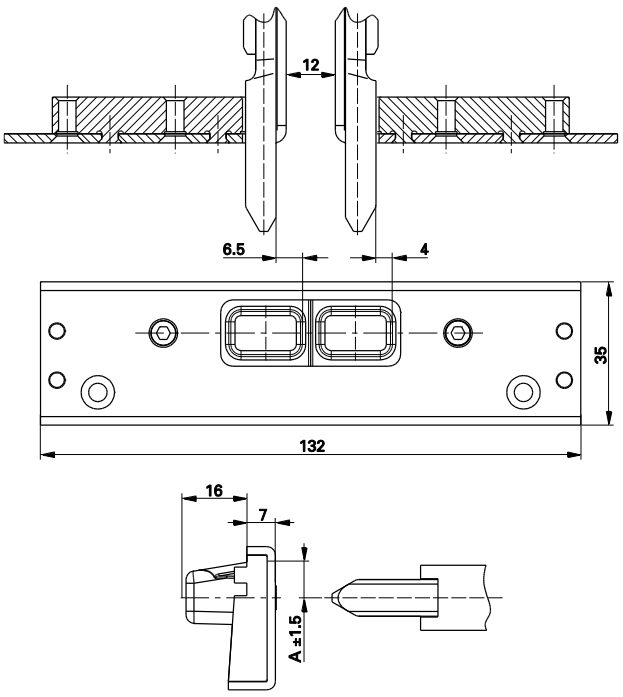


Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

VCHODOVÉ ZÁSTRČE NA HLINÍKOVÉ DVEŘE - STUBLINA




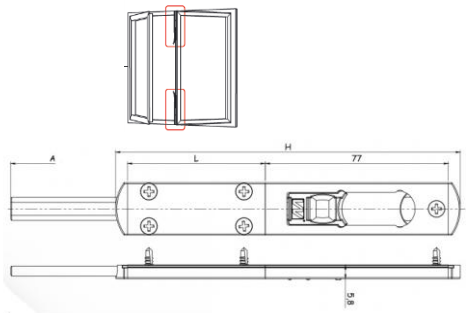


H	L	A
145mm	58	124
200 mm	113	169


Obj. číslo	Barva	Cena [Kč/pár]
WR117H200	Stříbrná	401**


** uvedená cena je za pár včetně protikusů

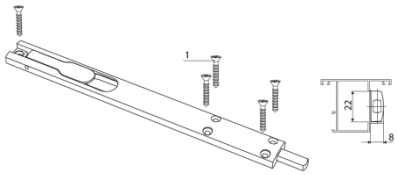

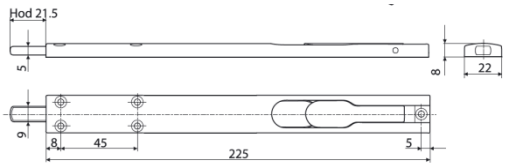


Obj. číslo	Barva	Cena [Kč/ks]
3060.00.310	Bílá	203
3060.00.312*	Hnědá	
3060.00.313	Černá	
3060.00.315	Stříbrná	

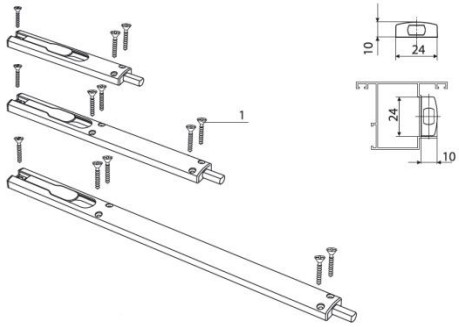


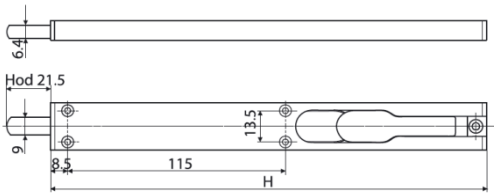

Obj. číslo	Barva	Cena [Kč/ks]
3010.00.310*	Bílá	215
3010.00.312*	Hnědá	
3010.00.313*	Černá	
3010.00.315*	Stříbrná	
3007.00.310*	Bílá	232
3007.00.312*	Hnědá	
3007.00.313*	Černá	
3007.00.315*	Stříbrná	
3011.00.310*	Bílá	287
3011.00.312*	Hnědá	
3011.00.313*	Černá	
3011.00.315*	Stříbrná	


3010.00 H=140mm
3007.00 H=225mm
3011.00 H=350mm

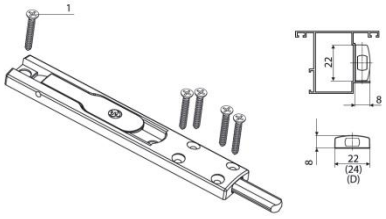

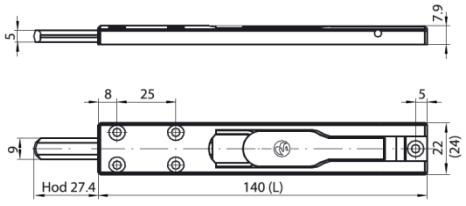


Obj. číslo	Barva	Cena [Kč/ks]
3062.00.310	Bílá	203
3062.00.312*	Hnědá	
3062.00.313	Černá	
3062.00.315	Stříbrná	
3063.00.310*	Bílá	190
3063.00.312*	Hnědá	
3063.00.313*	Černá	
3063.00.315*	Stříbrná	

3062.00 L=140mm D=24mm
3063.00 L=140mm D=22m



3012.30

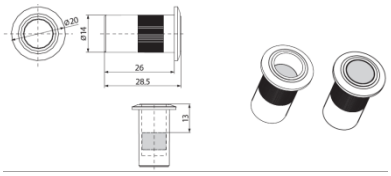

3110.00

Protikusy zástrčí

3012.30	25
3110.00	95

* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

DVEŘNÍ ROZVORA - DENI

Rozvora je převážně určena na hliníkové případně ocelové vchodové dveře.
Provedení zinek bílý.

Pravo/levé provedení.

Zdvih táhla rozvory	20mm
Rozměr čela	P22x285mm
Dorn	35mm, D40mm, D45mm
Táhlové napojení	Čtyřhran s vnitřním závitem M10

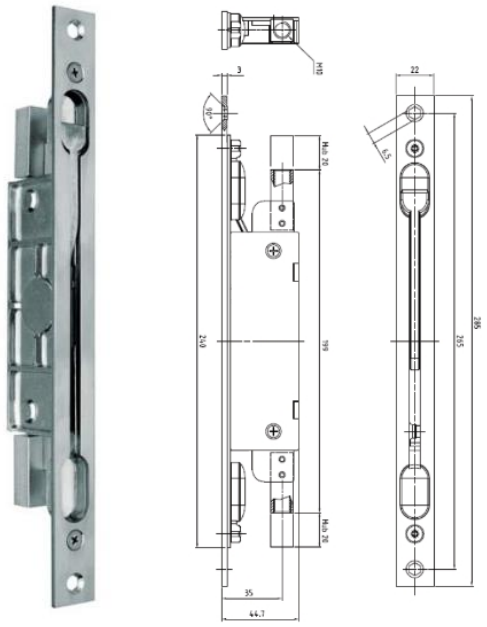





Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
9221103533	Centrální rozvora, D35	927
9221104033*	Centrální rozvora, D40	927
9221104533*	Centrální rozvora, D45	927
7091025033	Propojovací tyč se závitem M10x2500mm – oboustranný závit	626
9653	Vodící destička pro tyče Ø10mm	185
P645/001	Horní pouzdro, 24x60x55mm	510
9651/500	Podlahové pouzdro, Ø10mm	413


* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

DVEŘNÍ ROZVORA - STUBLINA



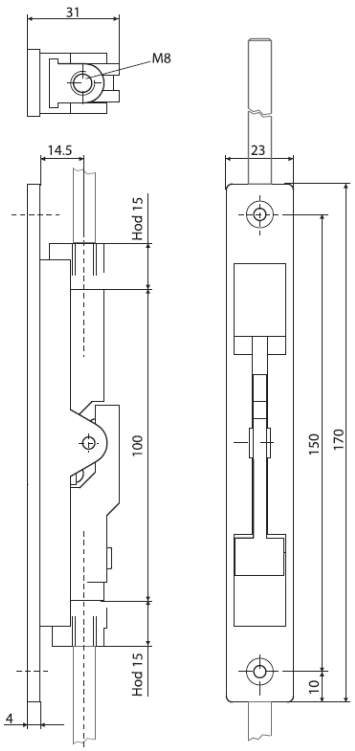

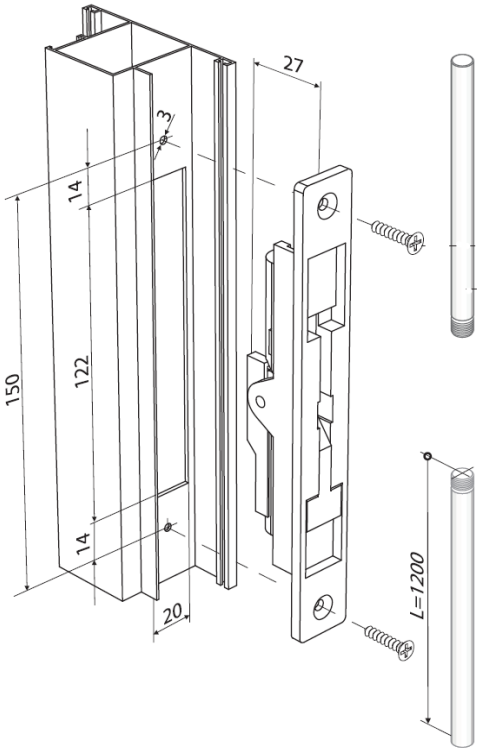

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
3008.00.310	Dveřní rozvora, bílá	
3008.00.315	Dveřní rozvora, stříbrná	203
3008.00.313	Dveřní rozvora, černá	
3008.10	Propojovací tyč se závitem 1200mm	108

*Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

DVEŘNÍ ROZVORA – BASCULES *

122


Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
12154ZN	BASCULES ZN (zinkovaný)	492
12154SU	BASCULES SU (surový)	336
12154KO	BASCULES ZN (komaxit - hnědý)	365


Balení obsahuje 4 vodící skoby. Rozvorové tyče čtyřhranné 16 x 16 mm nebo kulaté o ø 16 mm se nedodávají a zajišťuje si je individuálně zákazník podle velikosti dveří nebo vrat.







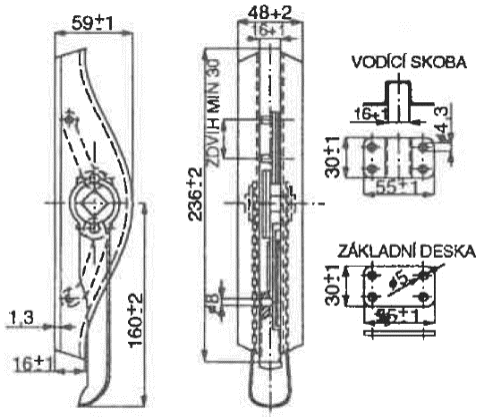

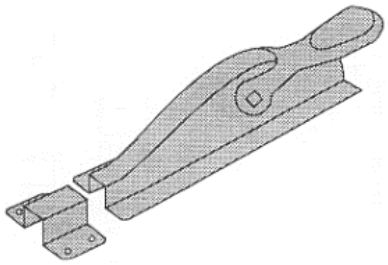

*Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

DVEŘNÍ STAVĚČE (PŘÍDRŽE) ELEKTRO-MAGNETICKÉ - ECO-SCHULTE*

Dveřní stavěče lze upevnit na křídlo nebo rám dveří, případně na podlahu.


THM 413

Jmenovité napětí	24 V DC
Max. adheze	490 N
Proud	63 mA
Příkon	1,5 W
Přídržná síla	490 N
Doba zapnutí ED	100 %
Druh ochrany (stupeň krytí)	IP 40

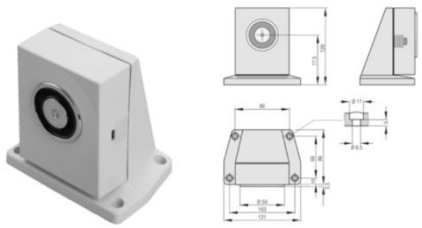


THM 425 **THM 425-1**

Jmenovité napětí	24 V DC	
Max. adheze	490 N	1372 N
Proud	63 mA	
Příkon	1,5 W	
Přídržná síla	490 N	
Doba zapnutí ED	100 %	
Druh ochrany (stupeň krytí)	IP 40	

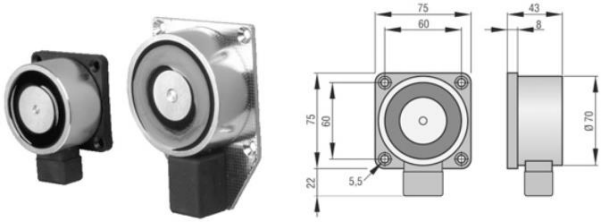

THM 433 **THM 433-1**

Jmenovité napětí	24 V DC	
Max. adheze	490 N	1372 N
Proud	63 mA	
Příkon	1,5 W	
Přídržná síla	490 N	
Doba zapnutí ED	100 %	
Druh ochrany (stupeň krytí)	IP 40	

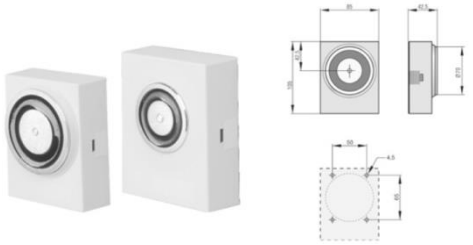


THM 439

Jmenovité napětí	24 V DC
Max. adheze	490 N
Proud	63 mA
Příkon	1,5 W
Přídržná síla	490 N
Doba zapnutí ED	100 %
Druh ochrany (stupeň krytí)	IP 40



THM 440


Jmenovité napětí	24 V DC
Max. adheze	490 N
Proud	63 mA
Příkon	1,5 W
Přídržná síla	490 N
Doba zapnutí ED	100 %
Druh ochrany (stupeň krytí)	IP 40

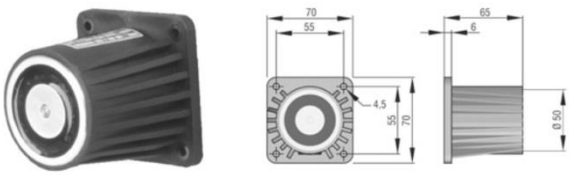

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


DVEŘNÍ STAVĚČE (PŘÍDRŽE) ELEKTRO-MAGNETICKÉ - ECO-SCHULTE*

Příruba stavitelná ± 60°




AFS

Příruba teleskopická

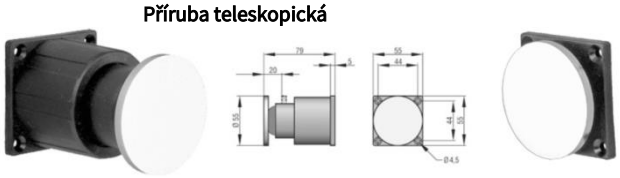

ATS

Příruba pevná




ASS


Objednací číslo	Popis	Max. adheze	Cena [Kč/ks]
Stavěče			
THM 413	Dveřní stavěč THM 413	490N	2 773
THM 425	Dveřní stavěč THM 425	490N	1 271
THM 425-1	Dveřní stavěč THM 425-1	1 372N	2 224
THM 433	Dveřní stavěč THM 433	490N	2 281
THM 433-1	Dveřní stavěč THM 433-1	1 372N	3 003
THM 439 185	Dveřní stavěč THM 439, 185mm	490N	2 252
THM 439 335	Dveřní stavěč THM 439, 335mm	490N	2 540
THM 439 485	Dveřní stavěč THM 439, 485mm	490N	2 599
THM 440	Dveřní stavěč THM 440	490N	1 907
Příruby			
AFS 55	Příruba stavitelná AFS 55, Ø55mm		723
AFS 65	Příruba stavitelná AFS 65, Ø65mm		793
AFS 75	Příruba stavitelná AFS 75, Ø75mm		953
ATS 55	Příruba teleskopická ATS 55, Ø55mm		1 675
ATS 75	Příruba teleskopická ATS 75, Ø75mm		2 656
ASS 55	Příruba pevná ASS 55, Ø55mm		418
ASS 65	Příruba pevná ASS 65, Ø65mm		447
ASS 75	Příruba pevná ASS 75, Ø75mm		592

* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

DVEŘNÍ STAVĚČE (ZÁŠLAPY) - STUBLINA



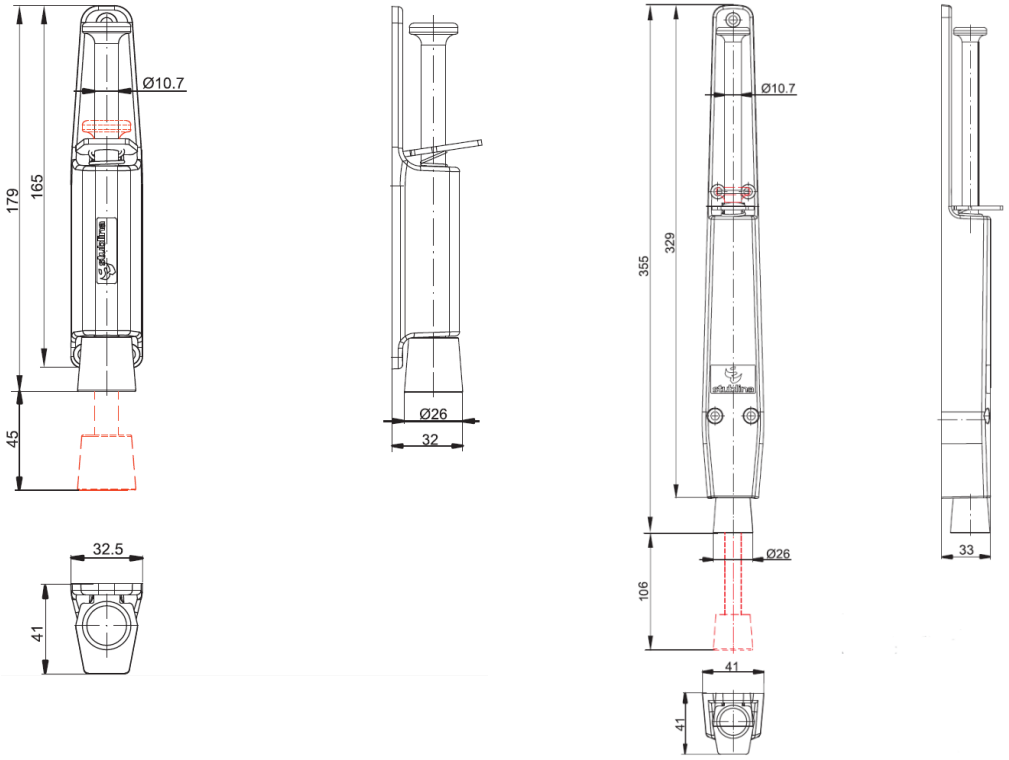

3065.00 **3066.00**


Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
3065.00.310	Dveřní stavěč 179mm, bílý	202
3065.00.315	Dveřní stavěč 179mm, stříbrný	
3065.00.313	Dveřní stavěč 179mm, černý	
3066.00.310	Dveřní stavěč 355mm, bílý	489
3066.00.315	Dveřní stavěč 355mm, stříbrný	
3066.00.313	Dveřní stavěč 355mm, černý	

Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

DVEŘNÍ STAVĚČE – STO

k blokování dveřních křídel v otevřené poloze

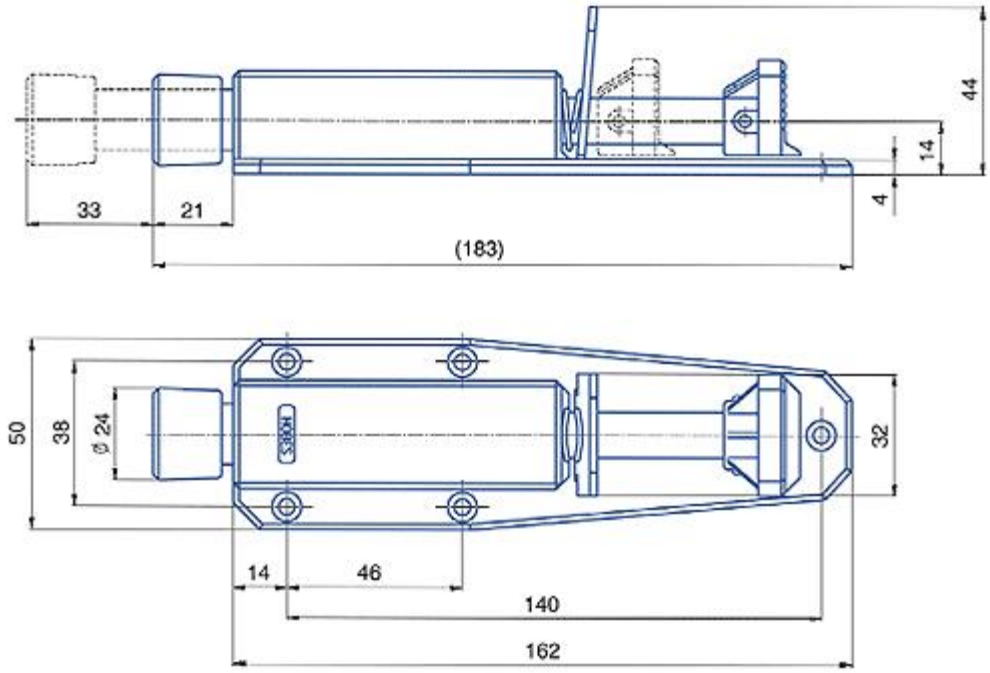



Název	Objednací číslo	Cena [Kč/ks]
Stavěč dveřní bílý	SDF99	328
Stavěč dveřní stříbrný	SDF01	328
Stavěč dveřní hnědý	SDF05	328





Uvedené netto ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

AUTOMATICKÉ ZÁSTRČE, DVEŘNÍ DOVÍRAČE A DORAZY


Automatické zástrče* jsou určené pro dvoukřídlé dveře.
Automaticky zajišťují pasivní křídlo po dovření aktivního křídla.
Jsou určené pro dřevěné, hliníkové případně ocelové dveře.
O vhodnosti použití rozhoduje konstrukční provedení křídla, do kterého má být závora umístěna.
Jsou vyrobené z oceli a galvanicky zinkované.
Balení je včetně protikusů a upevňovacích šroubů.

172

Objednací číslo	Popis		Cena [Kč/ks]
SMI 26HZ	Atuomatická zástrč 26HZ pravo/levá		1 944
SMI 27HZ	Automatická zástrč 27HZ pravo/levá		1 896
SMI 28HZ L SMI 28HZ P	Automatická zástrč 28HZ levá Automatická zástrč 28HZ pravá		3 200
SMI 31HZC L SMI 31HZC P	Automatická závora 31HZ-C levá Automatická závora 31HZ-C pravá		3 200
SMI 34HZ L SMI 34HZ P	Automatická závora 34HZ levá Automatická závora 34HZ pravá		3 600


URČENÍ PRAVÉ/LEVÉ ZÁVORY

Pasivní křídlo levé



V horní hraně křídla je umístěna závora pravá.
V dolní hraně křídla je umístěna závora levá.

Pasivní křídlo pravé



V horní hraně křídla je umístěna závora levá.
V dolní hraně křídla je umístěna závora pravá.

*Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

AUTOMATICKÉ ZÁSTRČE, DVEŘNÍ DOVÍRAČE A DORAZY




Dveřní dovírač* zabezpečuje měkké, úplné dovření dveří např. při průvanu.
Je vhodný pro použití u vstupních dveří domů, v nemocnicích, školách, na úřadech, případně jako doplněk k elektrickým zámkům.
Instaluje se na jednokřídlé, dvoukřídlé nebo i posuvné dveře ve svislé i vodorovné poloze.
Max. hmotnost křídla do 40kg,
Pro použití v interiéru i exteriéru.
Standardní barva bílá – ostatní barvy dle RAL*.

172

Objednací číslo	Popis		Cena [Kč/ks]
SMI STOP302	Dveřní dovírač STOP 302		1 960


Dveřní doraz* slouží k zabránění poškození dveří, případně předmětů a zařízení nacházejících se v dosahu max. otevření křídla.
Určen pro vnitřní dveře max. šířky 90cm.
Instaluje se do zárubně nad dveře ze strany závěsů.
Standardní barva bílá a stříbrná – ostatní barvy dle RAL*.


172

Objednací číslo	Popis		Cena [Kč/ks]
SMI 73DS	Dveřní doraz 73DS	  	752

Dveřní aretace* je vhodným doplňkem ke dveřnímu dorazu.
Spolu s tímto dorazem zajistí stabilizaci polohy otevřeného křídla dveří.
Instaluje se na dveřní křídlo tak, aby čep dorazu zapadl mezi jeho pryžové kladky.
Standardní barva bílá a stříbrná – ostatní barvy dle RAL*.

172

Objednací číslo	Popis		Cena [Kč/ks]
SMI 77DA	Dveřní aretace 77DA	 	544





*Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

BALKONOVÉ UZÁVĚRY


Objednací číslo	Popis	Balení [ks]	Cena [Kč/ks]
408.0000.00.00	Balkonový uzávěr	50	68

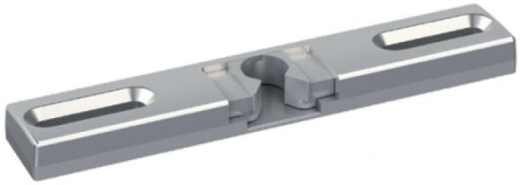

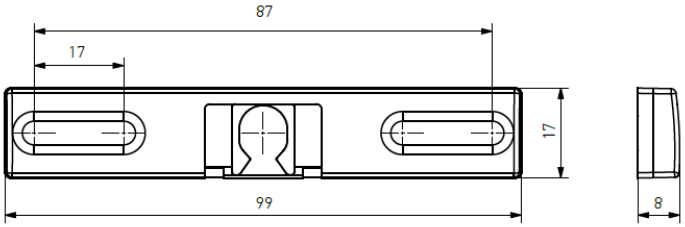


Objednací číslo	Popis	Balení [ks]	Cena [Kč/ks]
408.0000.00.02	Balkonový uzávěr Aluplast / Wital	50	68
408.0000.00.01	Balkonový uzávěr Brügmann / Veka	50	68
408.0000.00.03	Balkonový uzávěr Gealan / Decco / Rehau	50	68
408.0000.00.07	Balkonový uzávěr Inoutic / Deceuninck	50	68
408.0000.00.04	Balkonový uzávěr KBE	50	68
408.0000.00.05	Balkonový uzávěr Schüco	50	68
408.0000.00.06	Balkonový uzávěr Salamander / Rehau Geneo / Profine / Deceuninck Zendow	50	68



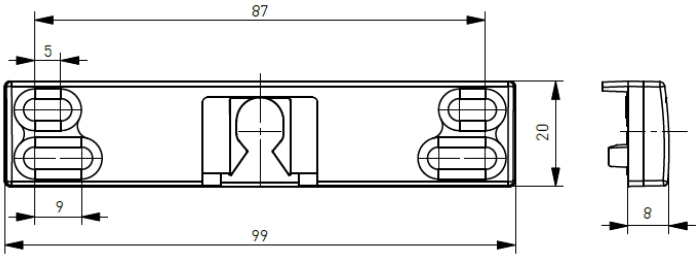

Objednací číslo	Popis	Balení [ks]	Cena [Kč/ks]
408.0000.00.ZA	Balkonový uzávěr - váleček	50	5





Uvedené ceny jsou NETTO bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

DŘEVOHLINÍKOVÁ OKNA

Dnes je tomu již více než dvacet let, co se v Česku začala vyrábět dřevo-hliníková okna. Tímto jsme se zařadili mezi vyspělé evropské země, ve kterých se tento typ oken běžně používá. Jejich obliba u nás rok od roku roste, protože poskytují výrobcům a hlavně uživatelům několik podstatných výhod:

- ochrana oken proti povětrnostním vlivům
- široký výběr tvarů hliníkových profilů dle charakteru stavby
- kromě svařování hliníkových profilů v rozích existuje možnost mechanického spojení
- možnost výroby atypických oken včetně obloukových oken (ohýbání hliníku za studena)
- velký výběr barevných možností - nabízíme veškeré barevné odstíny RAL, imitace dřeva i jiné speciální barevné stupnice, kvalita
- povrchové úpravy je garantována švýcarskou normou Qualicoat, Qualanod a Qualideco
- jednoduchá montáž hliníkových profilů na dřevo (to tvoří konstrukční prvek) pomocí plastových příchytek
- **zlepšení tepelně-izolačních vlastností oken a jejich možné použití pro pasivní a nízkoenergetické domy**
- na jeden typ profilování dřeva lze použít více variant hliníkových systémů a tím nabídnout uživateli oken
- širokou škálu estetického řešení oken


Základní rozdělení systémů je následující:

Dřevohliníková okna



Toto řešení lze použít pouze pro nově vyráběná okna a vyžaduje jiný typ fréz než na eurookna (hliníkové systémy Gemini Classic, Soft Line, Linear, Integral atd.) Nejrozšířenějším z těchto systémů je **GEMINI CLASSIC**. Je to systém s moderním designem a s ostrými hranami. Při jeho užití lze vybírat z velmi široké nabídky hliníkových profilů dle požadavků uživatele oken. Existuje více možností pro 1-KO, 2-KO, balkónové dveře, posuvné, skládací i vchodové dveře, různé složité sestavy začleněné do fasád, popřípadě zimních zahrad.

Dodatečné opláštění eurooken

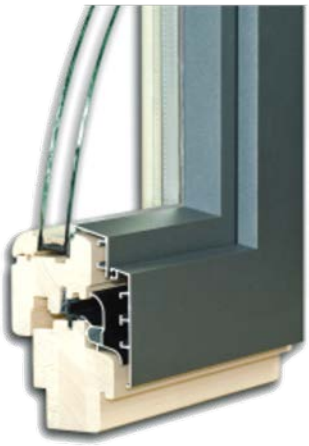

Hliníkové opláštění eurooken lze použít pro nová i dříve vyrobená a již zabudovaná eurookna okna. Není nutné kupovat jiné frézy na dřevevěné hranoly. Tento systém však nenabízí takové možnosti jako systém dřevohliníkových oken. Je určen především pro jednoduché samostatně jtojící 1-KO, 2-KO, balkónové dveře a fixy. Veškeré sestavy oken se řeší jako jednotlivá okna spojená pomocí propojovacích profilů k tomu určených .

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

DŘEVOHLINÍKOVÁ OKNA

Classic
nejpopulárnější ze systémů Gemini.
Je charakteristický tradičním designem s hliníkovými profily hranatých tvarů. Nachází široké uplatnění ve všech typech staveb.



Thermo Classic
modifikace známého systému Gemini Classic. Použití účinného izolačního materiálu v komorách, výrazně zlepšuje tepelné parametry. Tento typ se používá pro pasivní domy.



Soft Line
používá hliníkové profily zaoblených tvarů. Tato verze představuje stylový a příjemný design.



Linear
atraktivní design, kde rám a křídlo jsou v jedné rovině. Tento systém najde uplatnění zejména ve fasádách moderních objektů a v zimních zahradách.



Quadrat
rovné a ostré linie odpovídají moderním trendům dřevohliníkových systémů. Vhodné pro všechny moderní objekty.



Quadrat FB
moderní design rovných ostrých linií, kde rám a křídlo jsou v jedné rovině. Tento systém umožňuje použití širších skel. Vhodné pro moderní objekty podobně jako systémy Quadrat a Linear.



Integral
systém, kde je integrované křídlo kompletně zakryto rámovým hliníkovým profilem. Vhodné pro průmyslové a moderní objekty.



Passiv
Okenní systém s výbornými tepelnými vlastnostmi je jednoznačně určen pro stavby s vysokým nárokem na energetickou efektivitu.



Retro
je určen zejména pro historické a historicky stylizované objekty. Rustikální tvar profilů dodá Vašim oknům jedinečný charakter.




Reno Line
systém pro dodatečné opláštění klasických eurooken. Zvyšuje odolnost proti povětrnostním vlivům (slunce, déšť) z vnější strany. Za určitých podmínek je možné použíti na již zabudovaná eurookna.



Vella
fasádní systém, který spojuje výhody odolných hliníkových profilů z vnější strany a příjemného dřeva z interiéru. Nosná konstrukce je tvořena dřevěnými hranoly obdélníkového průřezu o šířce 50, 60 nebo 80mm. Systém nabízí excelentní ochranu dřevěných hranolů, vysokou funkčnost a dlouhotrvající kvalitu.



Hliníkové panely na vchodové dveře
jsou vysoce estetické a trvanlivé. Množství, umístění a tvar výřezů vyrobíme dle požadavků zákazníka.




R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

Spojení rohů


Spojení rohů může být provedeno těmito způsoby:

Svařované spoje jsou proveditelné pouze u práškově lakovaných povrchů. Nařezané profily jsou v rozích svařeny a vybroušeny. Místo spojů není po konečné úpravě patrné.

Lisované spoje mohou být aplikovány u všech typů povrchových úprav (práškově lakované, eloxované, imitace dřeva a speciální barvy). Do drážek povrchově upravených profilů jsou vloženy hliníkové propojovací rohy a za pomocí hydraulického lisu jsou spojeny.

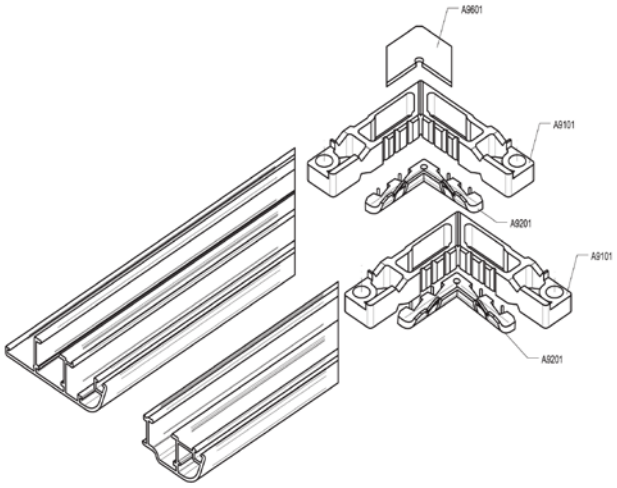

Montáž hliníkových rámů na dřevěnou část okna

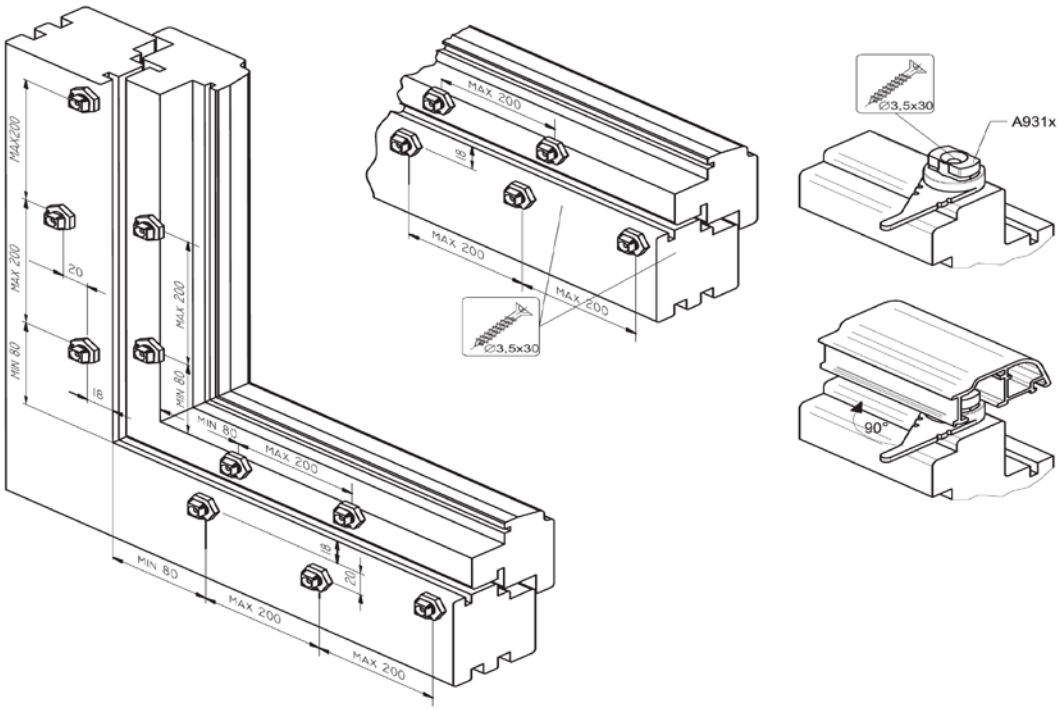

Montáž hliníkových rámů na dřevěnou část okna provádíme pomocí montážních klipsů.
Klipsy jsou otočné nebo otočně-narážecí. Jsou dostupné v několika velikostech dle výšky základny 2-6mm.
Umístěny na dřevo jsou pomocí montážních šablon nebo jiných přípravků. K montáži používáme nerezové vruty 3,5 x 35mm.
Při montáži rukou přitlačíme na hliníkový rám a otočíme montážním klipsem o 90° (v případě otočných klipsů není zapotřebí montážního klíče, v případě otočně-narážecích klipsů použijeme buďto montážní klíč na otočení klipsu nebo pouze profil na klips narazíme přitlačením ruky (úderem pěstí, gumovou paličkou). Při narážení dáváme pozor na poškození hliníku.
Pokud potřebujeme hliníkový rám demontovat, otočíme montážním klipsem o 90°pomocí klíče.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


Těsnění

Dostupné jsou tyto druhy zasklívacího těsnění:

- vnitřní těsnění pro suché sklení (2-6mm)
- vnější těsnění pro suché sklení (4-5mm)
- vnější těsnění pro mokré sklení (4mm)

Vnější těsnění pro suché sklení může být volitelně nainstalováno do křídel od výrobce. Spoje těsnění jsou umístěny uprostřed horního vodorovného profilu. Těsnění by mělo být instalováno s délkovou rezervou 1%.


Rámové těsnění je dodáno jako celý rámeček, v rozích je svařeno. Těsnění může být do drážky ve dřevěné části nasazeno před instalací hliníkových rámů. Pokud bude rámové těsnění dodáváno v metráži, doporučujeme použití těsnících rohů.

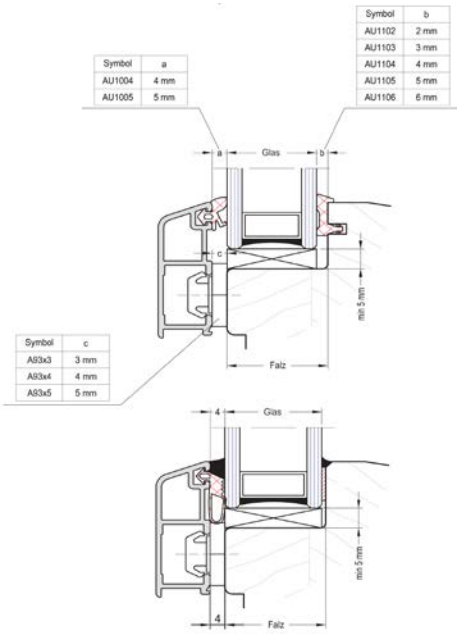

Spojení sloupků, poutců, příček a ohýbání profilů

Do rámů mohou být instalovány sloupky, poutce, příčky.
Konce těchto profilů jsou v případě systému Classic a Softline seříznuty pod úhlem 20°.
V systému Linear jsou seříznuty pod úhlem 90°.

Tyto profily jsou následně nainstalovány do hliníkového rámu pomocí propojek A9501 a imbusového klíče.

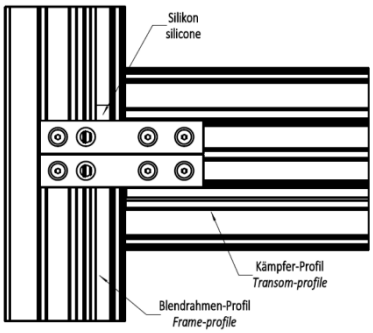

Atypická okna, ohýbání profilů
Systém Gemini umožňuje vyrobit hliníkovou část pro dřevo-hliníková okna v různých tvarech (oblouková, kulatá, trojúhelníková, atd.)
Ohýbání profilů je však omezeno jejich konstrukcí a rozměrem.
Minimální rádiusy pro jednotlivé profily jsou uvedeny v katalogu.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

DŘEVOHLINÍKOVÁ OKNA

Maximální rozměry hliníkových rámů

Maximální rozměr hliníkových rámů dodaných v jednom kusu je 4600 x 2300mm. Tento rozměr je dán rozměry ložné plochy nákladního automobilu. Pokud je rozměr rámu větší než výše uvedený, budou vám rámy dodány ve volně ložených na míru nařezaných profilech spolu s potřebným spojovacím materiálem.

Hliníkové profily a jejich povrchová úprava

Výhodné kombinace fyzikálních (např. tepelná vodivost), mechanických, chemických (např. odolnost vůči korozi) a technologických vlastností (dobrá schopnost k tváření za studena i za tepla) umožňují použití hliníkových materiálů téměř ve všech oblastech lidské činnosti.
Povrchové úpravy hliníkových materiálů a hliníkových profilů jako jsou ELOX (anodická oxidace) a práškové lakování mají za úkol dát hliníku podobu, která bude zákazníkům vyhovovat dle prostředí a způsobu, jakým budou dané hliníkové profily použity.
Druhým a neméně důležitým důvodem je ochrana samotného povrchu hliníkových profilů a materiálů před působením povětrnostních vlivů, počasím a před různými chemicko-technologickými reakcemi hliníku.

Typy povrchových úprav

Eloxování neboli eloxace je druh povrchové úpravy hliníku. Spočívá ve vytvoření ochranné vrstvy oxidu hliníku na upravovaném povrchu. Tato vrstva již dále neoxiduje, a tím před oxidací chrání i samotný hliník. V podstatě se jedná o stejný proces jako rezavění železa, s tím rozdílem, že po vytvoření tenké vrstvy již koroze dál nepokračuje a materiál je chráněn proti povětrnostním vlivům. Kromě této ochranné funkce má eloxace také svůj význam estetický, neboť umožňuje podstatné zvýraznění povrchu eloxovaného předmětu včetně jeho případného zabarvení (imitace pozlacení, postříbření, bronzů apod.). Eloxování našich výrobků se řídí normou Qualanod.

Práškové lakování patří mezi oblíbené povrchové úpravy hliníku a probíhá následujícím způsobem. Prášek se nanáší na upravený podklad, který je zbavený všech chemických a mechanických nečistot. Pomocí elektrostatického nebo elektrokinetického náboje prášek ulpívá na výrobku. Poté je přemístěn do vypalovací pece, kde při teplotě cca 180°C dochází k roztavení práškové barvy a změně její struktury. Stejně jako u eloxování, se práškové lakování našich výrobků řídí dle norem, v tomto případě nornou Qualicoat.
Normy Qualicoat a Qualanod zaručují stálost povrchové úpravy po dobu 5 let. Z praxe je však potvrzeno, že tato doba je běžně 10 let. Stálost povrchu je závislá jak na klimatických podmínkách, tak i na jeho údržbě. Údržba sice není nezbytně nutná, povrchové úpravě však prospěje.

Povrchová úprava pro pobřežní a průmyslové oblasti - antikorozní ochrana SEASIDE

ALURON SEASIDE
Práškové lakování se zvýšenou odolností proti korozi. Jedná se o dvouvrstvé práškové lakování, kde první vrstva je základní antikorozní podklad a druhá vrstva je prášková barva (RAL MAT, RAL FS, METALIC FS, NCS).
QUALICOAT SEASIDE
Profily při této povrchové úpravě musí projít předúpravou zvanou desoxidace. Míra desoxidace se měří rozdílem hmotnosti zkušebního vzorku před a po desoxidaci. Jedná se o leptání povrchu a
úbytek musí být nejméně 2 g/m2.
ALURON SEASIDE + QUALICOAT SEASIDE = chemická předúprava profilů + dvouvrstvé lakování.
Maximální ochrana proti korozi díky kombinaci obou těchto technologií.

Povrch hliníkových profilů musí být pravidelně udržován podle následujících pokynů:

Čištění povrchu
- Před zahájením čištění povrchů nejprve otestujte účinek použitých čisticích přípravků. Z důvodu eliminace případného viditelného poškození, proveďte zkoušku na méně viditelné nedekorativní části povrchu.
- Jakékoli nečistoty musí být odstraněny co nejdříve.
- K čištění použijete neagresivní čisticí prostředek a měkký, neabrazivní hadřík.
- Po každém omytí musí být povrch ihned opláchnut čistou vodou.
- Není povoleno používat žádné abrazivní čisticí prostředky a čistit povrchy škrabkou.
- Nepoužívat organická ředidla, která obsahují estery, ketony, alkoholy.
- Nečistit povrch pokud je povrch horký v důsledku přímého slunečního svitu.

Čištění speciálních povrchových úprav
Metalické povrchy – mytí neagresivním čisticím prostředkem. Netlačit, nedřít povrch silou.
Mohlo by dojít k poškození povrchu či změně barvy.
Matné povrchy – použít neagresivní čisticí prostředek. Vyhnout se tření a leštění povrchu, mohlo by dojít ke změně lesku povrchu.

Frekvence čištění
Práškové lakování nabízené společností Aluron se provádí v souladu s pokyny norem QUALICOAT. Obecně platí, že povrchy s práškovým nátěrem používané v normálním prostředí by se měly čistit nejméně jednou ročně. V pobřežních, přímořských oblastech, průmyslových prostředích, bazénech je třeba čištění provádět každé 3 měsíce. Povrchová úprava do náročnějších podmínek by vždy měla být v provedení ALURON SEASIDE a / nebo QUALICOAT SEASIDE. Požadavky na údržbu jsou popsány v QUALICOAT - doporučení pro péči o práškově lakovaný hliník.

Běžné prostředí – čistění 1x za 12 měsíců
Pobřežní a průmyslové oblasti, plavecké bazény – čištění 1x za 3 měsíce

Další doporučení
Čištění by mělo být provedeno specializovanou firmou.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

DŘEVOHLINÍKOVÁ OKNA

GEMINI PASSIV

dřevo-hliníkový systém
pro pasivní domy

Gemini Passiv je dřevo-hliníkovým systémem pro okenní konstrukce určené pro implementaci do pasivních staveb. S ohledem na výborné tepelné, infiltrační a mechanické vlastnosti je jednoznačně určen pro stavby s vysokým nárokem na energetickou efektivitu.



Gemini Passiv je certifikován jako komponent Passivhaus Institut, splňuje požadavky této instituce na charakteristiku pasivního domu, tj. Uw ≤ 0,80 W/(m²K) při zasklení trojsklem Ug = 0,7 W/m²K.


Systém využívá moderní izolační materiál na bázi PS s tepelně izolačními parametry podobnými dřevu. S ohledem na jeho stabilitu jsou bezprostředně na něm montovány systémové záchytné body GEMINI. Dalšími charakteristickými prvky specifikujícími toto řešení je rozšířené hlavní těsnění, PE lano, přídavné centrální těsnění a použití teplého rámečku Swisspacer Ultimate.

Certifikovaný výsledek **Uw=0,79 W/(m²K)** byl dosažen při standardní stavební hloubce dřevěného profilu 68mm, který je standardem i pro ostatní systémy Gemini.

ph B
CERTIFIED COMPONENT
Passive House Institute


TYPY KONSTRUKCÍ:

- okno otevíravo-sklopné
- okno fixní
- pohyblivý sloupek
- pevný sloupek a příčka
- okno výklopno-posuvné (PSK)
- profil pro spojení s fasádou

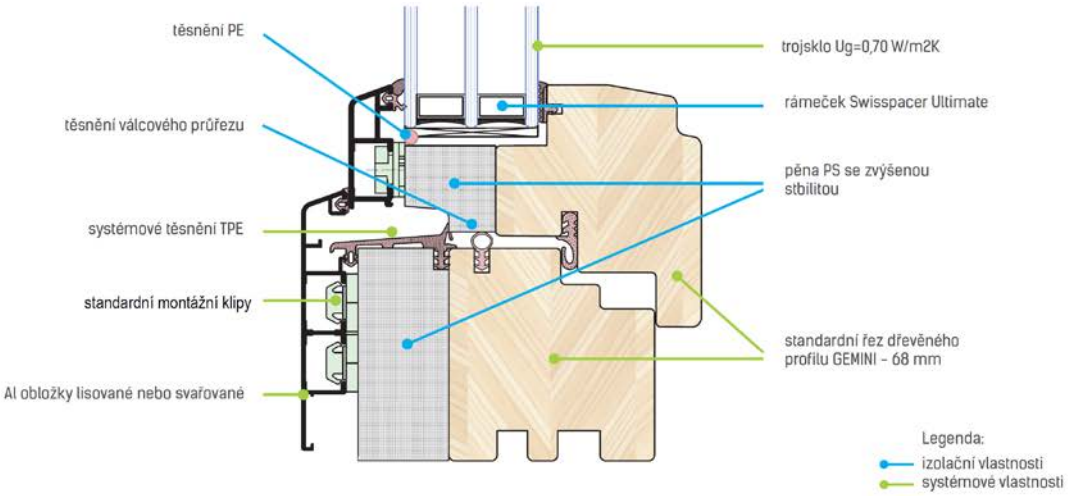


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

DŘEVOHLINÍKOVÁ OKNA

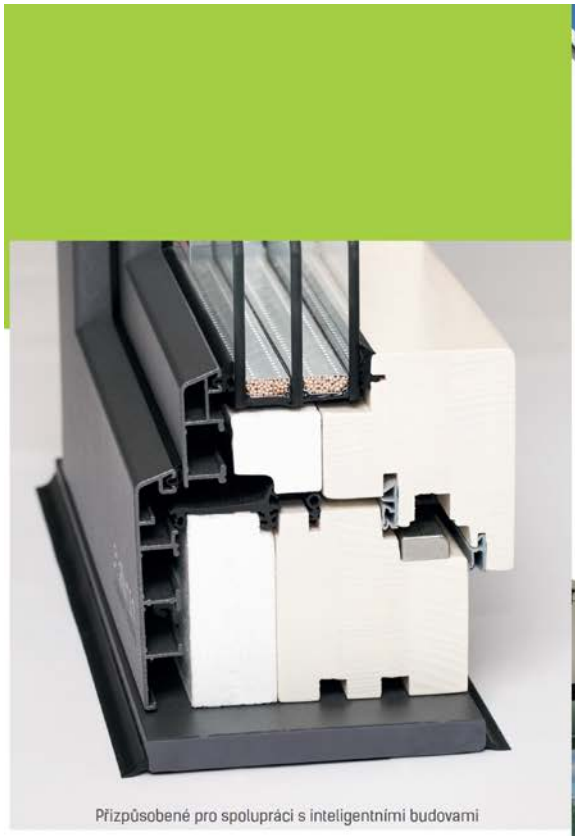

Přizpůsobené pro spolupráci s inteligentními budovami

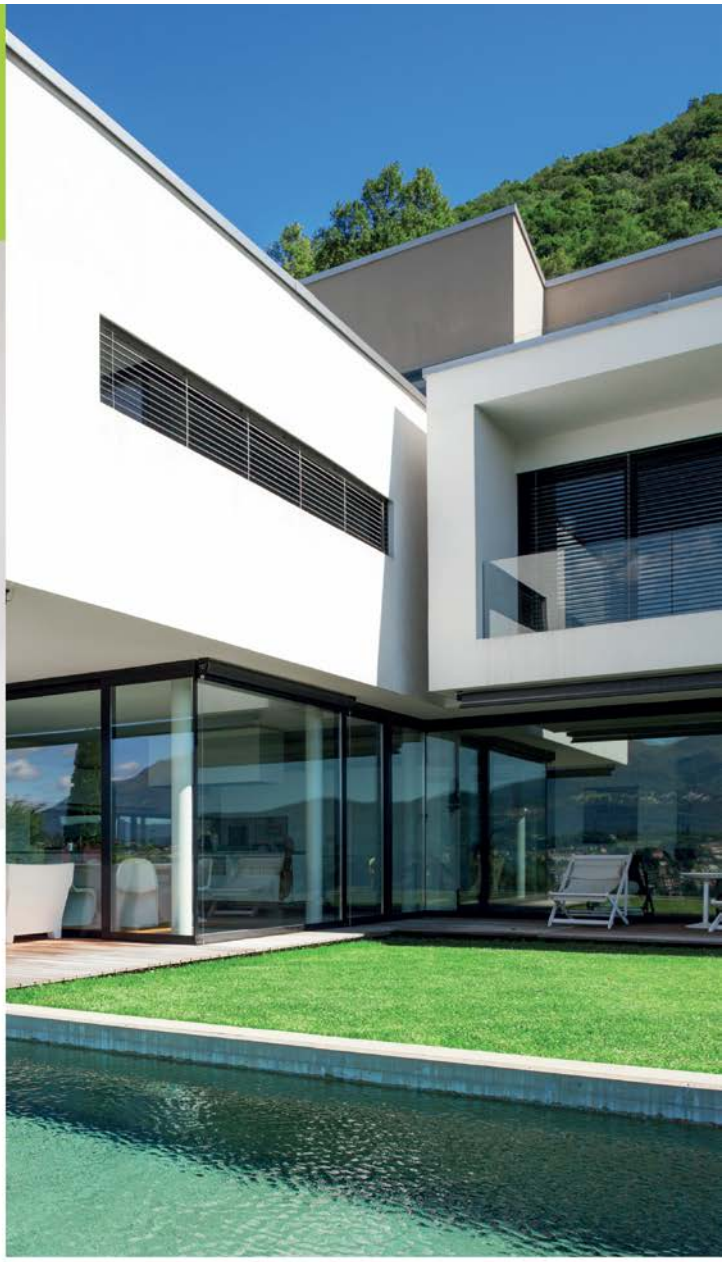

Parametry systému

Rohové spojení svařované	
Rohové spojení lisované	
Stavební hloubka dřevěného profilu 68 mm	
Tloušťka certifikované výplně 44 mm	



Součinitel prostupu tepla Uw
pro referenční okna rozměru 1,23x1,48 [m]

Uw [W/(m²K)]		Borovice (λ=0,13 [W/(mK)]; ρ=500 [kg/m³])				Meranti (λ=0,12 [W/(mK)]; ρ=450 [kg/m³])				Smrk (λ=0,11 [W/(mK)]; ρ=450 [kg/m³])			
		68 [mm]	78 [mm]	88 [mm]	92 [mm]	68 [mm]	78 [mm]	88 [mm]	92 [mm]	68 [mm]	78 [mm]	88 [mm]	92 [mm]
Skleněná výplň 4/16/4/16/4	Ug=0,7 [W/(m²K)]	**0,790**	0,762	0,756	0,754	0,763	0,755	0,749	0,747	0,756	0,748	0,742	0,740

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

DŘEVOHLINÍKOVÁ OKNA

GEMINI CLASSIC

okna dřevo-hliník

Gemini Classic je systém určen pro ty, jež preferují tradiční řešení. Jedná se o nejpopulárnější nezalícovaný systém s klasickými Al profily. Z konstrukčního hlediska má nejvíce možností ze všech Gemini systémů. Systémové profily jsou dodávány jako spojené v rozích lisováním nebo svařováním. Řešení se charakterizuje vysokými estetickými hodnotami a funkcionalitou.



KLASIKA A FUNKCIONALITA

TYPY KONSTRUKCÍ:

- okno otevíravo-sklopné
- okno fixní
- okno výklopně-posuvné (PSK)
- okno obloukové
- okno otočné
- pevný sloupek
- vodorovné příčky
- pohyblivý sloupek
- nalepované příčky
- konstrukční příčky
- balkonové dveře
- posuvné dveře HS
- skládané (harmonikové) dveře
- dveře dovnitř otevíravé
- dveře ven otevíravé
- profil pro spojení s fasádou

Parametry systému:

Rohové spojení svařované	
Rohové spojení lisované	
Stavební hloubka dřevěného profilu 68-92 mm	
Tloušťka zasklení 24-64 mm	
Možnost ohybu profilů rámu i křídla	





Součinitel prostupu tepla Uw
pro referenční okno 1,23x1,48 [m]

Uw [W/(m²K)]		Borovice (λ=0,13 [W/(mK)]; ρ=500 [kg/m³])				Meranti (λ=0,12 [W/(mK)]; ρ=450 [kg/m³])				Smrk (λ=0,11 [W/(mK)]; ρ=450 [kg/m³])			
		68 [mm]	78 [mm]	88 [mm]	92 [mm]	68 [mm]	78 [mm]	88 [mm]	92 [mm]	68 [mm]	78 [mm]	88 [mm]	92 [mm]
Skleněná výplň 4/16/4	Ug=1,1 [W/(m²K)]	1,263	1,232	1,208	1,200	1,239	1,209	1,186	1,178	1,214	1,185	1,163	1,156
	Ug=1,0 [W/(m²K)]	1,201	1,170	1,146	1,138	1,177	1,147	1,124	1,116	1,152	1,124	1,101	1,094
Skleněná výplň 4/16/4/16/4	Ug=0,7 [W/(m²K)]	0,969	0,936	0,909	0,900	0,946	0,914	0,889	0,880	0,924	0,891	0,867	0,859
	Ug=0,5 [W/(m²K)]	0,846	0,813	0,786	0,777	0,823	0,791	0,765	0,757	0,800	0,768	0,744	0,735

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

DŘEVOHLINÍKOVÁ OKNA

GEMINI SOFT LINE

okna dřevo-hliník

Gemini Soft Line se charakterizuje neobyčejnou estetikou. Ta je dána zaoblenými tvary AL profilů. Jedná se o velice stylové a funkcionální řešení. Systém má výborné výsledky mechanické, izolační i akustické. Systémové profily Gemini Soft Line jsou k dispozici i jako rámečky lisované nebo svařované. Najdou své uplatnění všude tam, kde se hodí k celkové kompozici objektu.



SYSTÉM SE ZAOBLENÝMI TVARY AL PROFILŮ


TYPY KONSTRUKCÍ:

- okno otevíravo-sklopné
- okno fixní
- okno výklopno-posuvné (PSK)
- okno obloukové
- pevný sloupek
- vodorovné příčky
- pohyblivý sloupek
- nalepované příčky
- konstrukční příčky
- balkonové dveře
- posuvné dveře HS
- dveře dovnitř otevíravé
- dveře ven otevíravé

→ Parametry systému:

Rohové spojení svařované	
Rohové spojení lisované	
Stavební hloubka dřevěného profilu 68–92 mm	
Tloušťka zasklení 24–64 mm	
Možnost ohybu profilů rámu i křídla	





Součinitel prostupu tepla Uw
pro referenční okno 1,23x1,48 [m]

Uw [W/(m²K)]		Borovice (λ=0,13 [W/(mK)]; ρ=500 [kg/m³])				Meranti (λ=0,12 [W/(mK)]; ρ=450 [kg/m³])				Smrk (λ=0,11 [W/(mK)]; ρ=450 [kg/m³])			
		68 [mm]	78 [mm]	88 [mm]	92 [mm]	68 [mm]	78 [mm]	88 [mm]	92 [mm]	68 [mm]	78 [mm]	88 [mm]	92 [mm]
Skleněná výplň 4/16/4	Ug=1,1 [W/(m²K)]	1,267	1,236	1,212	1,203	1,243	1,213	1,189	1,181	1,218	1,189	1,166	1,159
	Ug=1,0 [W/(m²K)]	1,205	1,174	1,150	1,142	1,181	1,151	1,130	1,122	1,156	1,127	1,107	1,099
Skleněná výplň 4/16/4/16/4	Ug=0,7 [W/(m²K)]	0,974	0,939	0,912	0,903	0,951	0,917	0,891	0,882	0,927	0,895	0,870	0,861
	Ug=0,5 [W/(m²K)]	0,851	0,816	0,789	0,780	0,828	0,794	0,768	0,759	0,804	0,771	0,746	0,738

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

DŘEVOHLINÍKOVÁ OKNA

GEMINI LINEAR

okna dřevo-hliník

Gemini Linear je systém, kde vnější hrana rámu a křídla je zalícovaná. V odlišení od systému Quadrat FB má systém Linear výrazně sraženou hranu. Podobně jako ostatní systémy Gemini, se systém Linear vyznačuje nadprůměrnými užitnými parametry a funkcionalitou. Je řešením pro moderní koncepci objektu. Lze jej použít pro okna, dveře, fasádní prvky i zimní zahrady.







VIZUÁLNĚ ATRAKTIVNÍ SLÍCOVANÝ SYSTÉM RÁMU A KŘÍDLA

TYPY KONSTRUKCÍ:

- okno otevíravo-sklopné
- okno fixní
- okno výklopně-posuvné (PSK)
- okno obloukové
- pevný sloupek
- vodorovné příčky
- pohyblivý sloupek
- nalepované příčky
- konstrukční příčky
- balkonové dveře
- posuvné dveře HS
- dveře dovnitř otevíravé
- dveře ven otevíravé
- profil pro spojení s fasádou

Parametry systému:

Rohové spojení svařované	
Rohové spojení lisované	
Stavební hloubka dřevěného profilu 68–92 mm	
Tloušťka zasklení 24–64 mm	
Možnost ohybu profilů rámu i křídla	

Součinitel prostupu tepla Uw
pro referenční okno 1,23x1,48 [m]

Uw [W/(m²K)]		Borovice (λ=0,13 [W/(mK)]; ρ=500 [kg/m³])				Meranti (λ=0,12 [W/(mK)]; ρ=450 [kg/m³])				Smrk (λ=0,11 [W/(mK)]; ρ=450 [kg/m³])			
		68 [mm]	78 [mm]	88 [mm]	92 [mm]	68 [mm]	78 [mm]	88 [mm]	92 [mm]	68 [mm]	78 [mm]	88 [mm]	92 [mm]
Skleněná výplň 4/16/4	Ug=1,1 [W/(m²K)]	1,255	1,225	1,202	1,194	1,232	1,203	1,180	1,172	1,207	1,179	1,158	1,150
	Ug=1,0 [W/(m²K)]	1,193	1,163	1,140	1,132	1,170	1,141	1,118	1,111	1,146	1,118	1,096	1,088
Skleněná výplň 4/16/4/16/4	Ug=0,7 [W/(m²K)]	0,963	0,930	0,904	0,895	0,941	0,908	0,884	0,875	0,918	0,886	0,862	0,854
	Ug=0,5 [W/(m²K)]	0,840	0,807	0,781	0,772	0,818	0,785	0,760	0,752	0,795	0,763	0,739	0,731

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

DŘEVOHLINÍKOVÁ OKNA

GEMINI QUADRAT

okna dřevo-hliník

Gemini Quadrat je systémem s typicky ostrými hranami profilů. Plocha křídla je posunuta vzhledem k rámu, což vytváří dvě výrazné plochy. Od ostatních systémů Gemini se odlišuje minimalistickým designem. Hodí se proto do moderních budov, všude tam, kde je použitý beton, ocel nebo hliník a sklo. Individualita je podtržena faktem, že profily systému Quadrat nemají skosenou hranu a plochy profilů svírají pravý úhel. Lze použít pro okna, dveře, fasádní prvky i zimní zahrady.







JEDNODUCHÉ LINIE A GEOMETRICKÉ TVARY

TYPY KONSTRUKCÍ:

- okno otevíravo-sklopné
- okno fixní
- okno výklopně-posuvné (PSK)
- okno obloukové
- okno otočné
- pevný sloupek
- vodorovné příčky
- pohyblivý sloupek
- konstrukční příčky
- balkonové dveře
- posuvné dveře HS
- skládané (harmonikové)
- dveře dovnitř otevíravé
- dveře ven otevíravé
- profil pro spojení s fasádou

Parametry systému

Rohové spojení svařované	
Rohové spojení lisované	
Stavební hloubka dřevěného profilu 68–92 mm	
Tloušťka zasklení 24–64 mm	
Možnost ohybu profilů rámu i křídla	

Součinitel prostupu tepla Uw
pro referenční okno 1,23x1,48 [m]

Uw [W/(m²K)]		Borovice (λ=0,13 [W/(mK)]; ρ=500 [kg/m³])				Meranti (λ=0,12 [W/(mK)]; ρ=450 [kg/m³])				Smrk (λ=0,11 [W/(mK)]; ρ=450 [kg/m³])			
		68 [mm]	78 [mm]	88 [mm]	92 [mm]	68 [mm]	78 [mm]	88 [mm]	92 [mm]	68 [mm]	78 [mm]	88 [mm]	92 [mm]
Skleněná výplň 4/16/4	Ug=1,1 [W/(m²K)]	1,256	1,226	1,203	1,195	1,232	1,204	1,181	1,173	1,208	1,180	1,158	1,151
	Ug=1,0 [W/(m²K)]	1,194	1,164	1,141	1,133	1,171	1,142	1,119	1,111	1,147	1,119	1,097	1,090
Skleněná výplň 4/16/4/16/4	Ug=0,7 [W/(m²K)]	0,964	0,931	0,905	0,896	0,942	0,909	0,884	0,876	0,919	0,887	0,863	0,855
	Ug=0,5 [W/(m²K)]	0,841	0,807	0,781	0,773	0,819	0,786	0,761	0,752	0,795	0,764	0,739	0,731

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

DŘEVOHLINÍKOVÁ OKNA

GEMINI QUADRAT FB

okna dřevo-hliník

Gemini Quadrat FB je systémem s typicky ostrými hranami profilů podobný k systému Gemini Quadrat. Plocha křídla je slicována s rámem, což vytváří jednu plochu. Zároveň speciální tvar hliníkového křídla přesouvá o 15 mm vnější sklo k venkovní hraně. To umožňuje použití hrubšího trojskla. Individualita je podtržena faktem, že profily systému Quadrat nemají sraženou hranu a plochy profilů svírají pravý úhel.



MODERNÍ SYSTÉM, MINIMALISTICKÝ DESIGN

Lze použít pro okna, dveře, fasádní prvky i zimní zahrady.

TYPY KONSTRUKCÍ:

- okno otevíravo-sklopné
- okno fixní
- okno výklopně-posuvné (PSK)
- okno obloukové
- pevný sloupek
- vodorovné příčky
- pohyblivý sloupek
- konstrukční příčky
- balkonové dveře
- posuvné dveře
- dveře dovnitř otevíravé
- dveře ven otevíravé
- profil pro spojení s fasádou





Parametry systému

Rohové spojení svařované	
Rohové spojení lisované	
Stavební hloubka dřevěného profilu 68-92 mm	
Tloušťka zasklení 24-64 mm	
Možnost ohybu profilů rámu i křídla	

Součinitel prostupu tepla Uw
pro referenční okno 1,23x1,48 [m]

Uw [W/(m²K)]		Borovice (λ=0,13 [W/(mK)]; ρ=500 [kg/m³])				Meranti (λ=0,12 [W/(mK)]; ρ=450 [kg/m³])				Smrk (λ=0,11 [W/(mK)]; ρ=450 [kg/m³])			
		68 [mm]	78 [mm]	88 [mm]	92 [mm]	68 [mm]	78 [mm]	88 [mm]	92 [mm]	68 [mm]	78 [mm]	88 [mm]	92 [mm]
Skleněná výplň 4/16/4	Ug=1,1 [W/(m²K)]	1,295	1,267	1,246	1,239	1,271	1,244	1,226	1,219	1,246	1,222	1,202	1,196
	Ug=1,0 [W/(m²K)]	1,236	1,208	1,187	1,179	1,212	1,185	1,164	1,157	1,186	1,161	1,141	1,134
Skleněná výplň 4/16/4/16/4	Ug=0,7 [W/(m²K)]	0,986	0,956	0,932	0,924	0,963	0,934	0,912	0,904	0,939	0,912	0,890	0,882
	Ug=0,5 [W/(m²K)]	0,863	0,833	0,809	0,801	0,840	0,811	0,788	0,780	0,816	0,788	0,766	0,761

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

DŘEVOHLINÍKOVÁ OKNA

GEMINI INTEGRAL

okna dřevo-hliník

Gemini Integral je speciální systém s tzv. ukrytým křídlem. Efekt je totožný, jako by se jednalo o fixní zasklení. Je to velmi atraktivní forma pro moderní výstavbu. Jedná se o ostré hrany profilů. Při použití přídavného těsnění v Al rámu se podařilo docílit vysokých izolačních vlastností (E1200) potvrzených zkouškami v IFT Rosenheim



JEDNODUCHÁ FORMA, ÚZKÉ RÁMY, DOJEM FIXNÍHO ZASKLENÍ

Moderní vizuální forma, která se ideálně komponuje s funkcionalistickou výstavbou, kde prim hraje beton, sklo a kov. Systémové profily mohou být dodávány i jako rámy svařované nebo lisované.

TYPY KONSTRUKCÍ:

- okno otevíravo-sklopné
- okno fixní
- výklopně-posuvné (PSK)
- okno obloukové
- pevný sloupek
- vodorovné příčky
- pohyblivý sloupek
- balkonové dveře
- profil pro spojení s fasádou

Parametry systému

Rohové spojení svařované	
Rohové spojení lisované	
Stavební hloubka dřevěného profilu 68–92 mm	
Tloušťka zasklení 24–64 mm	
Možnost ohybu profilů rámu i křídla	





Součinitel prostupu tepla Uw
pro referenční okno 1,23x1,48 [m]

Uw [W/(m²K)]		Borovice (λ=0,13 [W/(mK)]; ρ=500 [kg/m³])				Meranti (λ=0,12 [W/(mK)]; ρ=450 [kg/m³])				Smrk (λ=0,11 [W/(mK)]; ρ=450 [kg/m³])			
		68 [mm]	78 [mm]	88 [mm]	92 [mm]	68 [mm]	78 [mm]	88 [mm]	92 [mm]	68 [mm]	78 [mm]	88 [mm]	92 [mm]
Skleněná výplň 4/16/4	Ug=1,1 [W/(m²K)]	1,257	1,232	1,217	1,213	1,237	1,213	1,199	1,194	1,217	1,199	1,180	1,175
	Ug=1,0 [W/(m²K)]	1,189	1,164	1,150	1,145	1,169	1,145	1,131	1,126	1,149	1,126	1,112	1,108
Skleněná výplň 4/16/4/16/4	Ug=0,7 [W/(m²K)]	0,927	0,906	0,889	0,886	0,909	0,888	0,875	0,870	0,890	0,871	0,857	0,852
	Ug=0,5 [W/(m²K)]	0,791	0,770	0,756	0,750	0,773	0,752	0,739	0,734	0,755	0,735	0,722	0,717


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

DŘEVOHLINÍKOVÁ OKNA

GEMINI RENO LINE

okna dřevo-hliník

Reno Line je systém určen k repasaci stávajících dřevěných oken z vnější strany. Konstrukční bází je dřevěné okno ze systému IV 68, na které se ve finální fázi montuje Al profil. Zasklení je provedeno v dřevěném falcu, odpadá tak užití speciálních fréz. Díky hliníkovým okapnicím se značně zlepšuje odolnost na atmosferické vlivy a možnost změny barevnosti oken.

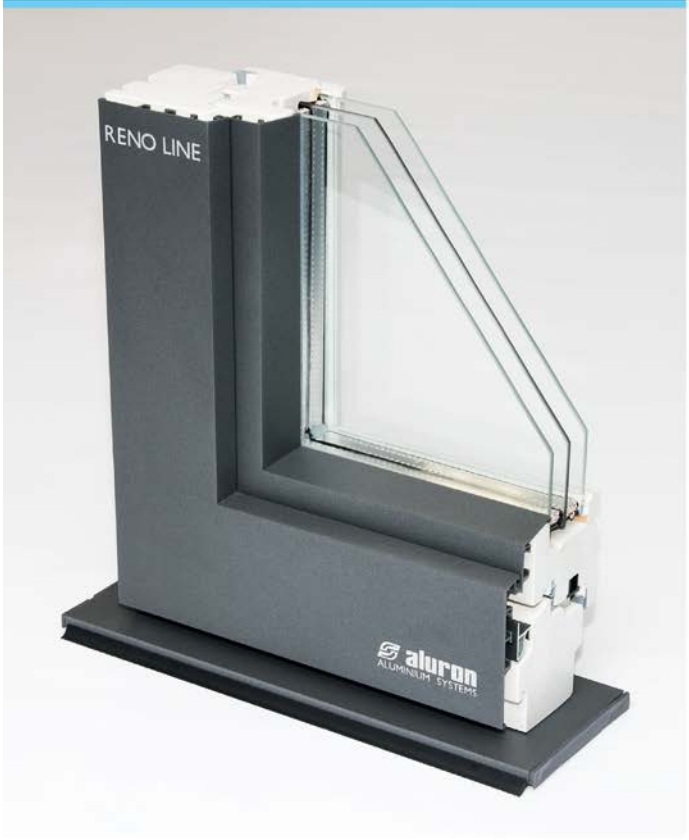

HRANATÉ TVARY A KLASICKÉ VZORY


Systém má hranaté tvary hliníkových profilů. Systémové profily mohou být dodávány i jako rámy svařované nebo lisované. Systém Retro Line je nezalícovaný.

TYPY KONSTRUKCÍ:

- okno otevíravo-sklopné
- okno fixní
- okno výklopno-posuvné (PSK)
- okno obloukové
- pevný sloupek
- vodorovné příčky
- pohyblivý sloupek
- konstrukční příčky
- balkonové dveře
- posuvné dveře HS
- skládané (harmonikové) dveře
- dveře dovnitř otevíravé
- dveře ven otevíravé

Parametry systému

Rohové spojení svařované	GEALAN
Rohové spojení lisované	
Stavební hloubka dřevěného profilu 68-92 mm	
Tloušťka zasklení 24-64 mm	
Možnost ohybu profilů rámu i křídla	

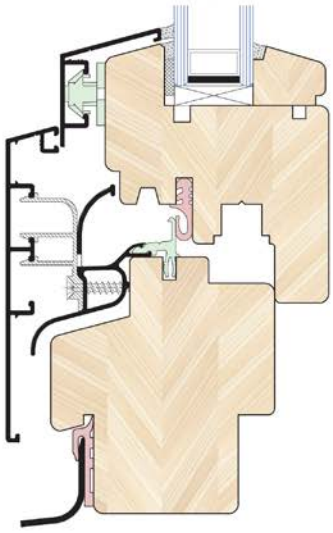





R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

DŘEVOHLINÍKOVÁ OKNA

GEMINI
DVEŘNÍ PANELY


Vstupní dveře by měly splňovat svou funkci, bezpečnost a v neposlední řadě i estetiku. Měly by rovněž zachovávat tyto hodnoty po dobu své životnosti. Proto nabízíme Al panel pro vnější část dveří, který zabezpečí jak estetiku, tak funkčnost a životnost. Nekonečná možnost designu panelů dovoluje pojmout dveře jako zcela autonomní a osobitý prvek charakterizující stavbu.



DVEŘNÍ PANELY V SYSTÉMU GEMINI SE CHARAKTERIZUJÍ:

- dokonalou souhrou estetiky a životnosti Al panelů
- možností individualizace -frézování a vrtání Al panelů
- barevností
- systémem zalícovaným i nezalícovaným
- standardní tloušťka panelu 3 nebo 4mm
- možností výměny panelů v průběhu exploatace dveří
- nadprůměrnou výdrží a životností
- aplikací panelů pomocí systémových kotev do dřeveného křídla


Dveřní panely – montáž

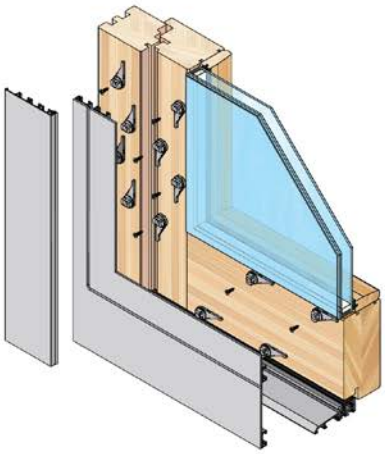

Řez vrchním rámem a křídlem



Prahové řešení – spodní



Dveře otevíravé dovnitř



Dveře otevíravé ven

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

DŘEVOHLINÍKOVÁ OKNA

Dveřní panely v systému Gemini jsou ideálním spojením pevnostních vlastností hliníku a estetiky dřeva.
Dovolují tak maximálně využít všech předností těchto materiálů.
Ekologické dřevo vytváří v interiéru teplé a přátelské klima a hliníkový panel z vnější strany zabezpečuje a chrání dřevěné profily a skýtá dlouholetou garanci životnosti.



PŘÍKLADY VZORŮ DVEŘNÍCH PANELŮ

Realizujeme individuální projekty











R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


DŘEVOHLINÍKOVÁ OKNA

DOPRODEJ


DE27




Obj		Množství [m]	Cena [Kč/m]
DE2		400	19

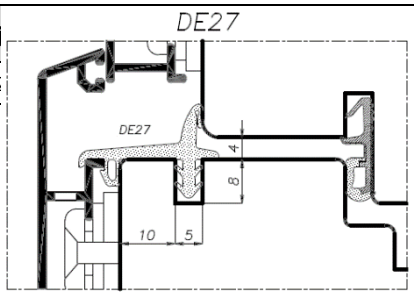

LA817c



Objednací číslo	Popis	Množství [m]	Cena [Kč/m]
LA817c	Srazová těsnící lišta pro HS	150	40

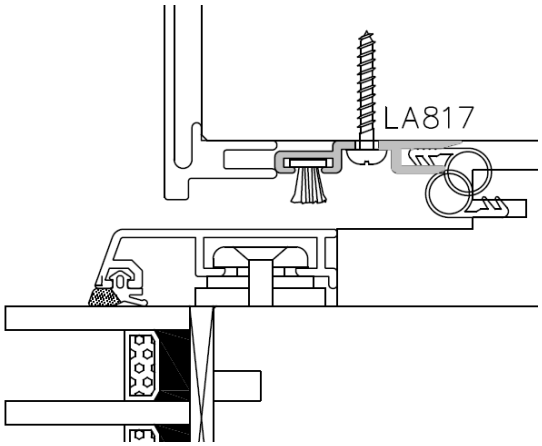

Uvedené ceny jsou NETTO bez DPH.
Platnost ceníku do vyprodání zásob.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

FASÁDNÍ SYSTÉM VELLA

Jedná se o kompletní fasádní systém s nosnou lamelovanou dřevěnou konstrukcí z vnitřní strany v kombinaci s hliníkovými profily z vnější strany a polyamidovým přerušením tepelného mostu. Pocit tepla, které dřevo navozuje, působí v interiéru příjemně a lze ho harmonicky integrovat s vnitřním zařízením. Systém umožňuje nejen instalaci fixního skla různé tloušťky od 24 mm do 44 mm mezi dřevěné nosníky, ale i vložení otvíravých systémů jako oken a dveří v systému dřevo-hliník. Tento systém výrazně zkracuje dobu montáže, kterou si lze z větší části připravit ještě pod střechou výrobního závodu.

Tepelná izolace

Využitím dřeva jako konstrukčního prvku se dosahuje lepších tepelně-izolačních parametrů.

Odhlučnění

Použití dřeva umožňuje lepší odstranění vnějšího hluku než je tomu u kovových konstrukcí. Pokud bychom chtěli dosáhnout stejné hodnoty odhlučnění v kovových konstrukcích, musely by být všechny dutiny kovových profilů opatřeny tepelně-zvukovou izolací.

Délková roztažnost

Délková roztažnost dřeva je díky podélným vláknům v jeho struktuře prakticky zanedbatelná. Zatímco při použití pouze kovových systémů musí být z důvodu vysokého koeficientu tepelné roztažnosti používány dilatační spáry.

Estetický vzhled

Dřevěnou konstrukci sloupků a poutců lze harmonicky sladit s vnitřním zařízením. Interiér působí díky přirozené teplosti dřeva
příjemně a ušlechtile.

Povrchová úprava – barevné provedení

ALURON COLOR COLLECTION 2
Kolekce autorských barev ALURON ve verzi 2 obsahuje širokou škálu práškových barev, dostupných v různých stupních lesku a strukturálních efektů. Kolekce dřevěných dekorů, eloxovaných povrchů a práškových barev jako imitace eloxů.

Skupina 1: ALURON - RAL MAT (9005, 7016, 9007, 7042, 9006, 7035, 9016, 9010, 1013, 3004, 6005, 5010, 8001, 8007, 8017, 8019)
Skupina 2: ALURON - RAL FS (9005, 7016, 9007, 7042, 9006, 7035, 9016, 9010, 1013, 3004, 6005, 5010, 8001, 8007, 8017, 8019)
Skupina 3: ALURON - METALLIC FS
Skupina 4: ALURON - DECOR MAT
Skupina 5: ALURON - ANODIZED & EFFECT COLORS

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

FASÁDNÍ SYSTÉM VELLA

VELLA
sloupově-příčkový systém

Vella je dřevo-hliníkový systém založený na sloupcově-příčkové bázi, určený k výrobě fasád a zimních zahrad. Konstrukční základnou jsou dřevěné sloupy šířky 50, 60 nebo 80 mm se stavební hloubkou určenou na základě statického výpočtu. Systém disponuje širokou škálou Al profilů, těsnění a termických mostů. Řeší trvalé uchycení skleněné výplně, nadstandardní těsnost a termické parametry. Rozsah zasklení je od 9 – 60 mm.




SYSTÉM PRO FASÁDNÍ PLÁŠTĚ A ZIMNÍ ZAHRADY


Toto řešení ideálně spojuje exteriérové možnosti Al profilů a interiérové dřevěné konstrukce. Je výborným řešením prostorové architektury. Je použitelné v mnoha architektonických stylech a nevyžaduje častou konzervaci.

Parametry systému

- pohledová šíře dřevěného profilů: 50, 60, 80 mm
- tloušťka zasklení: 9 mm - 60 mm
- 3-stupňové odvodnění
- kompletní systém žlabu
- možnost ohybu profilů – pro 50mm příčku

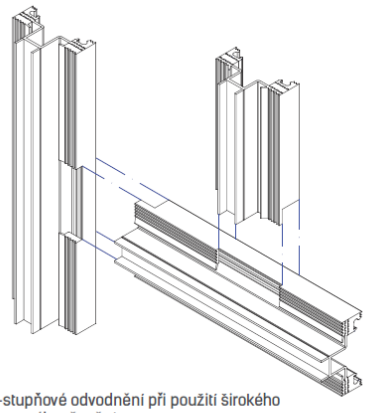

3-stupňové odvodnění při použití širokého gumového těsnění

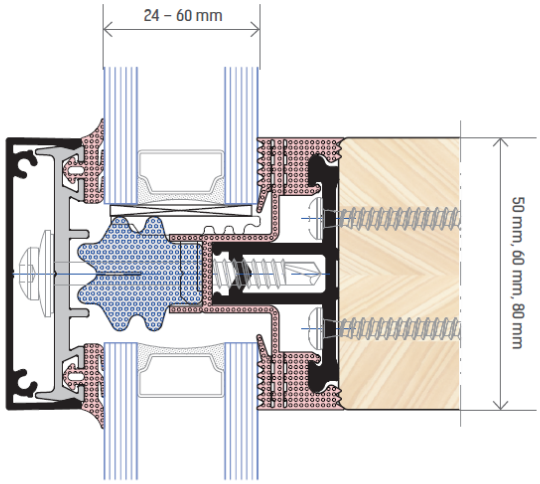

Možnosti konstrukčních šířek a skel systému VELLA

Součinitel prostupu tepla Uw
pro referenční modul 1,23x1,48 [m]

Uw [W/(m²K)]		Vella 50	Vella 60	Vella 80
Skleněná výplň 5/16/5	Ug=1,1 [W/(m²K)]	1,223	1,223	1,194
	Ug=1,0 [W/(m²K)]	1,136	1,135	1,108
Skleněná výplň 4/16/4/16/4	Ug=0,7 [W/(m²K)]	0,796	0,807	0,791
	Ug=0,5 [W/(m²K)]	0,616	0,627	0,614

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

HLINÍKOVÝ PROGRAM

Vážení obchodní přátelé,
v rámci **technologické podpory** partnerům rozšiřuje firma **R.T. kování a.s.** portfolio svých stávajících služeb o **nabídku vchodových hliníkový dveří** vyráběných z profilového systému **Aluron AS75**. Naším cílem je odběratelům nabídnout **polotovar** hliníkových dveří, dodávaný **včetně podložek** pro zasklení, **osazený kováním** dle přání koncového uživatele, nicméně **bez skleněné výplně**, jejíž dodání si zpracovatel realizuje již nezávisle dle námi poskytnutých podkladů v rámci svého stávajícího dodavatele skla.

Profilový systém **Aluron AS75** prezentuje **tříkomorový systém** určený pro výrobu vysoce izolovaných **dveří a oken** s použitím **moderních anti-bimetalických termických mostů**, které zabraňují prohýbání profilů v případě jejich nadměrné povrchové teploty. Alu profilový systém, který **splňuje aktuální i budoucí normativní požadavky na termickou izolaci**, je v rámci dveřních systémů určený k výrobě vstupních a vedlejších dveří s nízkým hliníkovým prahem. **Dveřní profily** jsou pak **plně kompatibilní s okenními systémy** tzn. tyto **lze spojovat** do libovolných sestav s odpovídajícím **okenním profilem** opatřeným v rámci křídla standardní **16 mm kovací drážkou** /kování **Roto NT AL,** skryté kování **Roto NT AL Designo**/, nebo **Alu kovací drážkou** /kování **Roto AL,** skryté kování **Roto AL Designo**/.

Hlavní odlišností oproti okenním systémům je pak větší šířka dveřního profilu, která je zároveň podmínkou pro osazení dveřního kování. **Dveřní zámky** pak v nabídce především v rámci obsáhlého výrobního programu **Roto Safe**, a sice jako **jednobodové a vícebodové - mechanické, mechanicko automatické /Tandeo/ a elektro mechanické /Eneo/** provedení, včetně variant určených pro **nouzové a panikové východy** tzn. **ČSN EN 179 a 1125** /viz katalog Roto Safe/. **Vrchní kování**, a sice **kliky/madla/závěsy/zavírače,** pak partnerům k dispozici v rámci rozsáhlé nabídky příslušenství naší firmy /www.rtkovani.cz/.

Bližší informace viz přiložené technické podklady

Na základě poptávky, která je bezplatná, Vám pak následně zašleme cenovou nabídku včetně informace o případném termínu dodání alu@rtkovani.cz

A proč právě hliníkové dveře? Na tuto otázku je velmi snadná odpověď. Hliník patří mezi nejvhodnější materiály na výrobu vchodových dveří. S tímto materiálem nebudete mít problém v žádném ročním období, a to včetně rozmaru počasí. Díky důmyslné konstrukci jsou hliníkové dveře plně funkční, bez nároků na údržbu. **V případě Vašeho zájmu** o následnou **autonomní výrobu** Alu oken a dveří pak dané **Alu profilové systémy k dispozici** potencionálním zpracovatelů, a to včetně možností **zaškolení** v naší výrobě v Novém Městě a **poskytnutí další technické podpory** /image R.T. Aluron/.



HLINÍKOVÝ PROGRAM

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

AS 75 OKNO

moderní systém pro okna a dveře

Třikomorový **systém AS 75** je určen pro výrobu vysoce izolovaných oken a dveří s použitím moderních antibimetalických termických mostů, které zabraňují prohýbání profilů v případě jejich nadměrné povrchové teploty. Systém splňuje aktuální i budoucí normativní požadavky na termickou izolaci.

- 3 typy okenních konstrukcí (T1, T2, T3)




OKNA


- termické hodnoty splňující nejmodernější požadavky
- kompatibilita s ostatními systémy ALURON
- hliníkové odvodňovací záslepky
- přizpůsobeny pro spolupráci s inteligentními budovami
- antibimetalický termický most v dveřních profilech
- ohýbané konstrukce včetně svařovaných

Parametry systému

Stavební hloubka rámu	75 mm
Tloušťka zasklení	do 66 mm
Stavební hloubka okenního křídla	84 mm
Termická izolace Uw	od 0,67 W/m²K
Dostupné typy kování	Roto AL, NT AL
	PVC
Vodotěsnost	E 1950*
Infiltrace	4 třída
Odolnost na zatížení větrem	C3



Teplá montáž – použití oboustranné folie z úchytem

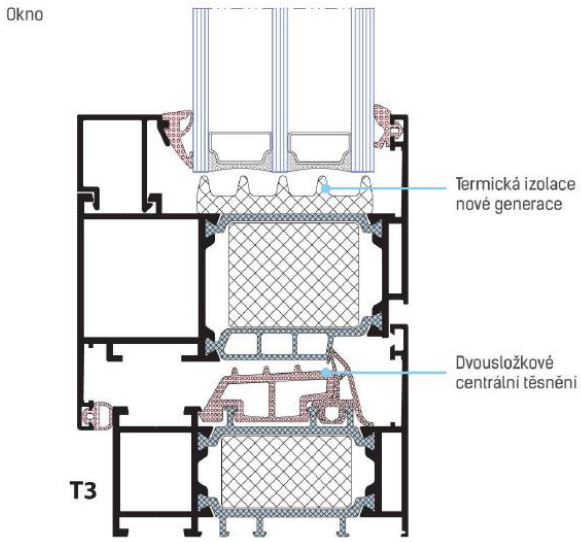

Součinitel prostupu tepla Uw
pro referenční okno rozměru 1,23 x 1,48 [m]

		Uf [W/m²K] G=46 mm /28 mm	Uw [W/m²K] Ug=0,5	Ug=0,7	Ug=1,0	Ug=1,1
AS 75T1		2,04/2,19	0,97	1,11	1,41	1,48
AS 75T2		1,66/1,74	0,87	1,01	1,28	1,35
AS 75T3		1,34/1,42	0,79	0,93	1,2	1,27

HLINÍKOVÝ PROGRAM

AS 75 DVEŘE

moderní systém pro okna a dveře

Tříkomorový **systém AS 75** je určen pro výrobu vysoce izolovaných oken a dveří s použitím moderních antibimetalických termických mostů, které zabraňují prohýbání profilů v případě jejich nadměrné povrchové teploty. Systém splňuje aktuální i budoucí normativní požadavky na termickou izolaci.

- 12 typů dveřních konstrukcí (4 varianty prahů x G1, G2, G3)





DVEŘE


Parametry systému


Stavební hloubka rámu	75 mm
Tloušťka zasklení	do 66 mm
Termická izolace Uw	od 0,93 W/m²K
Vodotěsnost	E 1200
Infiltrace	4 třída
Odolnost na zatížení větrem	C3


DVEŘE - VARIANTY PRAHŮ


Plastový práh





Al práh


Padající práh s izolací

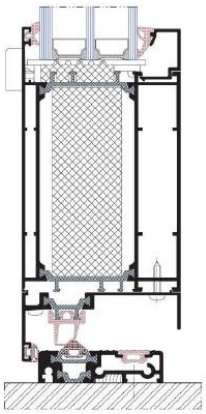
Al práh – dveře s okopem

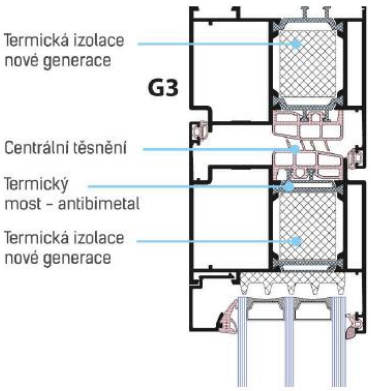

Součinitel prostupu tepla Ud
pro referenční dveře rozměru 1,23 x 2,18 [m]

		Uf [W/m²K] G=46 mm /28 mm		Uf [W/m²K] G=46 mm /28 mm	Ud [W/m²K]			
					Ug=0,5	Ug=0,7	Ug=1,0	Ug=1,1
AS 75G1		2,09/2,11		2,18/2,21	1,05	1,18	1,42	1,48
AS 75G2		1,88/1,92		1,89/1,95	0,98	1,11	1,35	1,42
AS 75G3		1,70/1,74		1,77/1,83	0,93	1,06	1,3	1,37

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

SENDVIČOVÉ PANELY PVC, HPL

DOPRODEJ

Jedná se o vícevrstvé panely složené z izolačního jádra krytého z obou stran HPL deskou.
Využití nachází především při výrobě dveří, dělících příček, zimních zahrad atd.
Na výrobky je vydán certifikát dle ČSN EN ISO 12667.

Technické vlastnosti PVC/HPL panelů:

- UV - stabilní, odolné vůči mrazům a vyšším teplotám
- HPL (panely na bázi termosetických pryskyřic) vykazují optimální rozměrovou stálost, jsou-li vystaveny změnám teploty či vlhkosti
- povrch chráněn PE transparentní fólií
- adaptivní pro venkovní použití
- odolné vůči vodě a mlze
- dobré zvukové vlastnosti

	Součinitel prostupu tepla U [W/m²K]	Vážená neprůzvučnost R_w [dB]	Hmotnost [Kg/m²]
HPL panel 24mm	1,40	30,00	6,80

Panely - HPL 24 mm

Objednací číslo	Barevné provedení		Číslo fólie	Typ fólie	Cena [Kč/m²]	Skladem [m²]
SP/H14	Bílá	Zlatý dub	436 2036	hornschuch	719	21,69
SP/H1414	Zlatý dub	Zlatý dub	436 2036	hornschuch	850	28,27
SP/R1919	Oregon II	Oregon II	211 5008-167	renolit	955	6,02
SP/R2121	Dub II	Dub II	316 7002-167	renolit	977	7,56
SP36/R1 Typ C	Bílá	Zlatý dub	217 8001-167	renolit	1212 (jádro MDF)	5,24

Standardní rozměr panelů: 1300 x 3050 x 24mm
Skladba panelů: vysokotlaký laminát (HPL) – extrudovaný polystyren (XPS) – vysokotlaký laminát (HPL)

Uvedené ceny jsou NETTO bez DPH.
Platnost ceníku do vyprodání zásob.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

SENDVIČOVÉ PANELY

Jedná se o vícevrstvé panely složené z izolačního jádra krytého z obou stran plastovou, případně HPL deskou.
Využití nachází především při výrobě dveří, dělících příček, zimních zahrad atd.
Na výrobky je vydán certifikát dle ČSN EN ISO 12667.

Panely - PVC

Objednací číslo	Barevné provedení		Rozměr [mm]	Cena [Kč/m²]
SP/BMAX	bílá RAL9016	bílá RAL9016	3000 / 2000 / 24	659
SP/B20	bílá RAL9016	bílá RAL9016	3000 / 2000 / 20	644
SP/B28	bílá RAL9016	bílá RAL9016	3000 / 2000 / 28	762
SP/B36	bílá RAL9016	bílá RAL9016	3000 / 2000 / 36	790
SP/B40	bílá RAL9016	bílá RAL9016	3000 / 2000 / 40	944
SP/B44	bílá RAL9016	bílá RAL9016	3000 / 2000 / 44	1027
SP/B48	bílá RAL9016	bílá RAL9016	3000 / 2000 / 48	1117

Skladba SP/BMAX	*PVC 1,3mm / extrudovaný polystyren (XPS) / PVC 1,3mm - celková tloušťka 24mm*
Skladba SP/B20,28	*PVC 1,3mm / extrudovaný polystyren (XPS) / PVC 1,3mm - celková tloušťka 20mm nebo 28mm*
Skladba SP/B36,40	*PVC 1,3mm / extrudovaný polystyren (XPS) / PVC 1,3mm - celková tloušťka 36mm nebo 40mm*
Skladba SP/B44,48	*PVC 1,3mm / extrudovaný polystyren (XPS) / PVC 1,3mm - celková tloušťka 44mm nebo 48mm*

ŘEZÁNÍ NA MÍRU BEZ PŘÍPLATKU – ODŘEZKY NEJSOU ÚČTOVÁNY K ZAKÁZCE**.**

Technické vlastnosti PVC/HPL panelů:

- UV - stabilní, odolné vůči mrazům a vyšším teplotám
- HPL (panely na bázi termosetických pryskyřic) vykazují optimální rozměrovou stálost, jsou-li vystaveny změnám teploty či vlhkosti
- Bílá HPL jen pro interiérové využití (UV nestabilní)
- povrch chráněn PE transparentní fólií
- adaptivní pro venkovní použití
- odolné vůči vodě a mlze
- dobré zvukové vlastnosti



bílá / bílá

bílá / renolit

renolit / renolit

typ B

typ C

	Součinitel prostupu tepla U [W/m²K]	Hmotnost [Kg/m²)]
PVC panel 20 mm	1,465	6,40
PVC panel 24 mm	1,255	6,50
PVC panel 36 mm	0,878	6,90
PVC panel 40 mm	0,798	8,30
PVC panel 44 mm	0,731	8,40
PVC panel 48 mm	0,675	8,60
HPL panel 24 mm	1,291	6,80
HPL panel 36 mm	0,895	7,00
HPL panel 40 mm	0,812	7,10
HPL panel 44 mm	0,743	7,20

Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

SENDVIČOVÉ PANELY

Panely - HPL 24 mm

Objednací číslo	Barevné provedení		Číslo fólie	Typ fólie	Cena [Kč/m²]
SP/BHPL *	bílá	bílá	---	---	1 756
SP/B36HPL *	bílá	bílá	---	---	1 938
SP/B40HPL *	bílá	bílá	---	---	1 996
SP/R1	bílá	zlatý dub	217 8001 - 167	renolit	1 995
SP/R11	zlatý dub	zlatý dub			2 318
SP/R2	bílá	mooreiche	316 7004 - 167	renolit	2 096
SP/R22	mooreiche	mooreiche			2 585
SP/R3	bílá	eiche rustikal	314 9008 - 167	renolit	2 096
SP/R33	eiche rustikal	eiche rustikal			2 585
SP/R4	bílá	sapeli	206 5021 - 167	renolit	1 995
SP/R44	sapeli	sapeli			2 318
SP/R5	bílá	oregon I	119 2001 - 167	renolit	2 096
SP/R55	oregon I	oregon I			2 585
SP/R6	bílá	douglas	306 9037 - 167	renolit	2 096
SP/R66	douglas	douglas			2 585
SP/R7	bílá	nussbaum	217 8007 - 167	renolit	1 995
SP/R77	nussbaum	nussbaum			2 318
SP/R8	bílá	eiche dunkel	205 2089 - 167	renolit	1 995
SP/R88	eiche dunkel	eiche dunkel			2 318
SP/R9	bílá	braun	88 7505 - 167	renolit	2 096
SP/R99	braun	braun			2 585
SP/R14	bílá	mahagon	209 7013 - 167	renolit	1 995
SP/R1414	mahagon	mahagon			2 318
SP/R15	bílá	bergkiefer	306 9041 - 167	renolit	2 096
SP/R1515	bergkiefer	bergkiefer			2 585
SP/R17	bílá	nevada	216 7010 - 167	renolit	2 096
SP/R1717	nevada	nevada			2 585
SP/R18	bílá	streif. douglas	315 2009 - 167	renolit	2 096
SP/R1818	streif. douglas	streif. douglas			2 585
SP/R26	bílá	irish oak	321 1005 - 148	renolit	2 096
SP/R2626	irish oak	irish oak			2 585
SP/R28	bílá	anteak	324 1002 - 195	renolit	2 391
SP/R2828	anteak	anteak			3 015

Standardní rozměr panelů: 900 x 2150 x 24 mm
Skladba panelů: vysokotlaký laminát (HPL) – extrudovaný polystyren (XPS) – vysokotlaký laminát (HPL)

* určeno převážně pro hliníkové systémy s možností práškově lakovat

Ostatní dekory na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

SENDVIČOVÉ PANELY

Panely – HPL 24 mm

Objednací číslo	Barevné provedení		Číslo fólie	Typ fólie	Cena [Kč/m²]
SP/RAL1	bílá	dunkelrot	308 105 - 167	renolit	2 096
SP/RAL11	dunkelrot	dunkelrot	RAL 3011		2 585
SP/RAL2	bílá	helrot	305 405 - 167	renolit	2 096
SP/RAL22	helrot	helrot	RAL 3002		2 585
SP/RAL3	bílá	grau	715 505 - 167	renolit	2 096
SP/RAL33	grau	grau	RAL 7001		2 585
SP/RAL12	bílá	moosgrün	600 505 - 167	renolit	2 096
SP/RAL1212	moosgrün	moosgrün	RAL 6005		2 585
SP/RAL13	bílá	tannengrün	612 505 - 167	renolit	2 096
SP/RAL1313	tannengrün	tannengrün	RAL 6009		2 585
SP/RAL18	bílá	anthrazit grau	701 605 - 167	renolit	1 995
SP/RAL1818	anthrazit grau	anthrazit grau	RAL 7016		2 318
SP/RAL18H	bílá	anthrazit grau glatt	701 605 - 083	renolit	1 995
SP/RAL1818H	anthrazit grau glatt	anthrazit grau glatt	RAL7016		2 318

Standardní rozměr panelů: 900 x 2150 x 24 mm
Skladba panelů: vysokotlaký laminát (HPL) – extrudovaný polystyren (XPS) – vysokotlaký laminát (HPL)

Panely – HPL 24 mm

Objednací číslo	Barevné provedení		Číslo fólie	Typ fólie	Cena [Kč/m²]
SP/H1	bílá	cherry amareto	436 3043	hornschuch	2 096
SP/H11	cherry amareto	cherry amareto			2 585
SP/H2	bílá	sorrento bals.	436 3042	hornschuch	2 096
SP/H22	sorrento bals.	sorrento bals.			2 585
SP/H6	bílá	schwarzgrau	436 5023	hornschuch	Na dotaz
SP/H66	schwarzgrau	schwarzgrau			
SP/H6 **glatt**	Bílá	Schwarzgrau glatt	436 7023	hornschuch	Na dotaz
SP/H66 **glatt**	Schwarzgrau glatt	Schwarzgrau glatt			
SP/H7	bílá	basaltgrau	436 7032	hornschuch	2 096
SP/H77	basaltgrau	basaltgrau			2 585
SP/H8	bílá	titanium	436 5022	hornschuch	2 096
SP/H88	titanium	titanium			2 585
SP/C1	bílá	winchester	49240	cova	2 096
SP/C11	winchester	winchester			2 585

Standardní rozměr panelů: 900 x 2150 x 24 mm
Skladba panelů: vysokotlaký laminát (HPL) – extrudovaný polystyren (XPS) – vysokotlaký laminát (HPL)

Ostatní dekory na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

SENDVIČOVÉ PANELY

Panely – HPL 36 mm

Objednací číslo	Barevné provedení		Číslo fólie	Typ fólie	Cena [Kč/m²]
SP36/R1	bílá	zlatý dub	217 8001 - 167	renolit	2 271
SP36/R11	zlatý dub	zlatý dub			2 684
SP36/R3	bílá	eiche rustikal	314 9008 - 167	renolit	2 379
SP36/R33	eiche rustikal	eiche rustikal			2 810
SP36/R4	bílá	sapeli	206 5021 - 167	renolit	2 271
SP36/R44	sapeli	sapeli			2 684
SP36/R7	bílá	nussbaum	217 8007 - 167	renolit	2 271
SP36/R77	nussbaum	nussbaum			2 684
SP36/R8	bílá	eiche dunkel	205 2089 - 167	renolit	2 271
SP36/R88	eiche dunkel	eiche dunkel			2 684
SP36/R28	bílá	anteak	324 1002 - 195	renolit	2 596
SP36/R2828	anteak	anteak			3 206
SP36/RAL3	bílá	grau	715 505 - 167 RAL 7001	renolit	2 379
SP36/RAL33	grau	grau			2 810
SP36/RAL18	bílá	anthrazit grau	701 605 - 167 RAL 7016	renolit	2 271
SP36/RAL1818	anthrazit grau	anthrazit grau			2 684
SP36/RAL18H	bílá	anthrazit grau	701 605 - 083 RAL 7016	renolit	2 271
SP36/RAL1818H	anthrazit grau	anthrazit grau			2 684
SP36/H1	bílá	cherry amareto	436 3043	hornschuch	2 379
SP36/H11	cherry amareto	cherry amareto			2 810
SP36/H2	bílá	sorrento bals.	436 3042	hornschuch	2 379
SP36/H22	sorrento bals.	sorrento bals.			2 810

Standardní rozměr panelů: 900 x 2150 x 36 mm
Skladba panelů: vysokotlaký laminát (HPL) – extrudovaný polystyren (XPS) – vysokotlaký laminát (HPL)

Ostatní dekory na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

SENDVIČOVÉ PANELY

Panely – HPL 40 mm

Objednací číslo	Barevné provedení		Číslo fólie	Typ fólie	Cena [Kč/m²]
SP40/R1	bílá	zlatý dub	217 8001 - 167	renolit	2 417
SP40/R11	zlatý dub	zlatý dub			2 822
SP40/R4	bílá	sapeli	206 5021 - 167	renolit	2 417
SP40/R44	sapeli	sapeli			2 822
SP40/R7	bílá	nussbaum	217 8007 - 167	renolit	2 417
SP40/R77	nussbaum	nussbaum			2 822
SP40/R8	bílá	eiche dunkel	205 2089 - 167	renolit	2 417
SP40/R88	eiche dunkel	eiche dunkel			2 822
SP40/H1	bílá	cherry amareto	436 3043	hornschuch	2 532
SP40/H11	cherry amareto	cherry amareto			2 956
SP40/H2	bílá	sorrento bals.	436 3042	hornschuch	2 532
SP40/H22	sorrento bals.	sorrento bals.			2 956
SP40/RAL18	bílá	anthrazit grau	701 605 - 167	renolit	2 417
SP40/RAL1818	anthrazit grau	anthrazit grau	RAL 7016		2 822
SP40/RAL18H	bílá	anthrazit grau	701 605 - 083	renolit	2 417
SP40/RAL1818H	anthrazit grau	anthrazit grau	RAL 7016		2 822

Standardní rozměr panelů: 900 x 2150 x 40 mm
Skladba panelů: vysokotlaký laminát (HPL) – extrudovaný polystyren (XPS) – vysokotlaký laminát (HPL)

Ostatní dekory na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

SENDVIČOVÉ PANELY

Panely – HPL 44 mm

Objednací číslo	Barevné provedení		Číslo fólie	Typ fólie	Cena [Kč/m²]
SP44/R1	bílá	zlatý dub	217 8001 - 167	renolit	2 565
SP44/R11	zlatý dub	zlatý dub			3 135
SP44/R7	bílá	nussbaum	217 8007 - 167	renolit	2 565
SP44/R77	nussbaum	nussbaum			3 135
SP44/R8	bílá	eiche dunkel	205 2089 - 167	renolit	2 565
SP44/R88	eiche dunkel	eiche dunkel			3 135
SP44/RAL18	bílá	anthrazit grau	701 605 - 167	renolit	2 565
SP44/RAL1818	anthrazit grau	anthrazit grau	RAL 7016		3 135
SP44/RAL18H	bílá	anthrazit grau	701 605 - 083	renolit	2 565
SP44/RAL1818H	anthrazit grau	anthrazit grau	RAL 7016		3 135

Standardní rozměr panelů: 900 x 2150 x 44 mm
Skladba panelů: vysokotlaký laminát (HPL) – extrudovaný polystyren (XPS) – vysokotlaký laminát (HPL)

Ostatní dekory na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

! Pří dodání desky na objednávku, dodáváme pouze celé formáty s dodatečnou slevou 10% , nebo přířez i s odřezky bez dodatkové slevy.

SENDVIČOVÉ PANELY

Formátování:	Používejte ostrý jemnozubý pilový kotouč, případně veďte řez přes papírovou pásku jako ochranu proti vytrhávání vláken na ploše.
Frézování drážek:	Je možné do všech překližek tloušťky 9 mm a to do hloubky 3 – 5 mm.
Broušení:	Vždy po letech, brusným papírem o hrubosti minimálně P180 – P220.
Izolant:	Izolační panely je možné dodávat ve dvou variantách – XPS nebo PIR.
Povrchová úprava:	Povrchovou úpravu panelů (zvláště po frézování) konzultujte s vaším dodavatelem barev. Při frézování vzniknou různě savé povrchy, které je třeba před nanášením barev rozdílně upravit.
Skladování:	Skladujte na pevném podkladu ve vodorovné poloze, zakryté, při teplotě optimálně 8–10°C a optimální vlhkosti v rozmezí 65% (±3%) = stav vlhkostní rovnováhy.
Použití:	- obklady fasád - výplně garážových vrat - výplně balkónových a vchodových dveří
Výhody:	- jednoduchá a rychlá příprava - odolnost proti vlhkosti - nízká hmotnost – odlehčení dveří



R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

SENDVIČOVÉ PANELY - dřevo

Obj. číslo	Složení	Krycí dýha	[Kč/m²]	[Kč/m²]
Izolační panel 18 mm, tolerance tloušťky +0,64, - 1,04 mm dle EN 315			**EPS**	
IP18/1/..	(4-10-4=18 mm) oboustranně hladký	smrk PREMIUM	2 636	-
IP18/1R/..	(4-10-4=18 mm) oboustranně hladký	smrk přírodní	2 864	-
IP18/1EKO/..	(4-10-4=18 mm) oboustranně hladký	smrk EKO	2 233	-
IP18/2/..	(4-10-4=18 mm) oboustranně hladký	borovice	2 281	-
IP18/3/..	(4-10-4=18 mm) oboustranně hladký	meranti (okoume) STANDARD	2 063	-
IP18/4/..	(4-10-4=18 mm) oboustranně hladký	dub	2 890	-
IP18/5/..	(4-10-4=18 mm) oboustranně hladký	modřín	2 890	-
IP18/5PR/..	(4-10-4=18 mm) oboustranně hladký	modřín PREMIUM	2 890	-
			XPS	**PIR**
Izolační panel 24 mm, tolerance tloušťky + 0,64, - 1,04 mm dle EN 315.			**U=1,47W/m²K**	**U=1,015W/m²K**
IP24/1/..	(4-16-4=24 mm) oboustranně hladký	smrk PREMIUM	2 799	2 925
IP24/1R/..	(4-16-4=24 mm) oboustranně hladký	smrk přírodní	3 028	3 152
IP24/1EKO/..	(4-16-4=24 mm) oboustranně hladký	smrk EKO	2 398	2 522
IP24/2/..	(4-16-4=24 mm) oboustranně hladký	borovice	2 446	2 570
IP24/3/..	(4-16-4=24 mm) oboustranně hladký	meranti (okoume) STANDARD	2 227	2 351
IP24/4/..	(4-16-4=24 mm) oboustranně hladký	dub	3 053	3 176
IP24/5/..	(4-16-4=24 mm) oboustranně hladký	modřín	3 053	3 176
IP24/5PR/..	(4-16-4=24 mm) oboustranně hladký	modřín PREMIUM	3 053	3 176
			XPS	**PIR**
Izolační panel 29 mm, tolerance tloušťky + 0,79, - 1,19 mm dle EN 315.			**U=1,401W/m²K**	**U=0,982W/m²K**
IP29/1/..	(4-16-9=29 mm) oboustranně hladký	smrk PREMIUM	3 239	3 363
IP29/1R/..	(4-16-9=29 mm) oboustranně hladký	smrk přírodní	3 467	3 593
IP29/1EKO/..	(4-16-9=29 mm) oboustranně hladký	smrk EKO	2 836	2 962
IP29/2/..	(4-16-9=29 mm) oboustranně hladký	borovice	2 884	3 010
IP29/3/..	(4-16-9=29 mm) oboustranně hladký	meranti (okoume) STANDARD	2 666	2 792
IP29/4/..	(4-16-9=29 mm) oboustranně hladký	dub	3 491	3 617
IP29/5/..	(4-16-9=29 mm) oboustranně hladký	modřín	3 491	3 617
IP29/5PR/..	(4-16-9=29 mm) oboustranně hladký	modřín PREMIUM	3 491	3 617

Nově zavedeno! – pozor změna složení panelů

Izolační panel 34 mm, tolerance tloušťky +0,94, -1,04 mm dle EN315			**XPS**	**PIR**
IP34/1/..	(4-26-4=34 mm) oboustranně hladký	smrk PREMIUM	-	3 088
IP34/1R/..	(4-26-4=34 mm) oboustranně hladký	smrk přírodní	-	3 317
IP34/1EKO/..	(4-26-4=34 mm) oboustranně hladký	smrk EKO	-	2 684
IP34/2/..	(4-26-4=34 mm) oboustranně hladký	borovice	-	2 734
IP34/3/..	(4-26-4=34 mm) oboustranně hladký	meranti (okoume) STANDARD	-	2 516
IP34/4/..	(4-26-4=34 mm) oboustranně hladký	dub	-	3 341
IP34/5/..	(4-26-4=34 mm) oboustranně hladký	modřín	-	3 341
IP34/5PR/..	(4-26-4=34 mm) oboustranně hladký	modřín PREMIUM	-	3 341

Pozor změna značení

			XPS	**PIR**
Izolační panel 34 mm, tolerance tloušťky + 0,94, - 1,34 mm dle EN 315.			**U=1,338W/m²K**	**U=0,951W/m²K**
IP34S/1/..	(9-16-9=34 mm) oboustranně hladký	smrk PREMIUM	3 680	3 804
IP34S/1R/..	(9-16-9=34 mm) oboustranně hladký	smrk přírodní	3 907	4 031
IP34S/1EKO/..	(9-16-9=34 mm) oboustranně hladký	smrk EKO	3 276	3 400
IP34S/2/..	(9-16-9=34 mm) oboustranně hladký	borovice	3 324	3 448
IP34S/3/..	(9-16-9=34 mm) oboustranně hladký	meranti (okoume) STANDARD	3 106	3 230
IP34S/4/..	(9-16-9=34 mm) oboustranně hladký	dub	3 931	4 055
IP34S/5/..	(9-16-9=34 mm) oboustranně hladký	modřín	3 931	4 055
IP34S/5PR/..	(9-16-9=34 mm) oboustranně hladký	modřín PREMIUM	3 931	4 055
			XPS	**PIR**
Izolační panel 36 mm, tolerance tloušťky + 0,64, - 1,04 mm dle EN 315				**U=0,642W/m²K**
IP36/1/..	(4-28-4=36 mm) oboustranně hladký	smrk PREMIUM	-	3 127
IP36/1R/..	(4-28-4=36 mm) oboustranně hladký	smrk přírodní	-	3 354
IP36/1EKO/..	(4-28-4=36 mm) oboustranně hladký	smrk EKO	-	2 723
IP36/2/..	(4-28-4=36 mm) oboustranně hladký	borovice	-	2 771
IP36/3/..	(4-28-4=36 mm) oboustranně hladký	meranti (okoume) STANDARD	-	2 553
IP36/4/..	(4-28-4=36 mm) oboustranně hladký	dub	-	3 378
IP36/5/..	(4-28-4=36 mm) oboustranně hladký	modřín	-	3 378
IP36/5PR/..	(4-28-4=36 mm) oboustranně hladký	modřín PREMIUM	-	3 378

Izolační panel 38 mm, tolerance tloušťky + 0,64, - 1,04 mm dle EN 315.			XPS U=0,926W/m²K	PIR U=0,605W/m²K
IP38/1/..	(4-30-4=38 mm) oboustranně hladký	smrk PREMIUM	2 980	3 165
IP38/1R/..	(4-30-4=38 mm) oboustranně hladký	smrk přírodní	3 210	3 393
IP38/1EKO/..	(4-30-4=38 mm) oboustranně hladký	smrk EKO	2 577	2 762
IP38/2/..	(4-30-4=38 mm) oboustranně hladký	borovice	2 627	2 810
IP38/3/..	(4-30-4=38 mm) oboustranně hladký	meranti (okoume) STANDARD	2 409	2 592
IP38/4/..	(4-30-4=38 mm) oboustranně hladký	dub	3 234	3 417
IP38/5/..	(4-30-4=38 mm) oboustranně hladký	modřín	3 234	3 417
IP38/5PR/..	(4-30-4=38 mm) oboustranně hladký	modřín PREMIUM	3 234	3 417

Izolační panel 38 mm, tolerance tloušťky + 0,94, - 1,34 mm dle EN 315.			XPS U=1,161W/m²K	PIR U=0,805W/m²K
IP38S/1/..	(9-20-9=38 mm) oboustranně hladký	smrk PREMIUM	3 741	3 868
IP38S/1R/..	(9-20-9=24 mm) oboustranně hladký	smrk přírodní	3 970	4 096
IP38S/1EKO/..	(9-20-9=38 mm) oboustranně hladký	smrk EKO	3 337	3 465
IP38S/2/..	(9-20-9=38 mm) oboustranně hladký	borovice	3 387	3 513
IP38S/3/..	(9-20-9=38 mm) oboustranně hladký	meranti (okoume) STANDARD	3 169	3 295
IP38S/4/..	(9-20-9=38 mm) oboustranně hladký	dub	3 994	4 120
IP38S/5/..	(9-20-9=38 mm) oboustranně hladký	modřín	3 994	4 120
IP38S/5PR/..	(9-20-9=38 mm) oboustranně hladký	modřín PREMIUM	3 994	4 120

Izolační panel 40 mm, tolerance tloušťky + 0,7, - 1,1 mm dle EN 315, pouze formáty 847x2500 a 1700x2500			XPS U=0,914W/m²K	PIR U=0,601W/m²K
IP40/1/..	(5-30-5=40 mm) oboustranně hladký	smrk PREMIUM	3 097	3 282
IP40/1EKO/..	(5-30-5=40 mm) oboustranně hladký	smrk EKO	2 694	2 879
IP40/2/..	(5-30-5=40 mm) oboustranně hladký	borovice	2 747	2 932
IP40/3/..	(5-30-5=40 mm) oboustranně hladký	meranti (okoume) STANDARD	2 651	2 834
IP40/4/..	(5-30-5=40 mm) oboustranně hladký	dub	3 354	3 539

Izolační panel 44 mm, tolerance tloušťky + 0,64, - 1,04 mm dle EN 315			XPS	PIR U=0,516W/m²K
IP44/1/..	(4-36-4=44 mm) oboustranně hladký	smrk PREMIUM	-	3 265
IP44/1R/..	(4-36-4=44 mm) oboustranně hladký	smrk přírodní	-	3 493
IP44/1EKO/..	(4-36-4=44 mm) oboustranně hladký	smrk EKO	-	2 862
IP44/2/..	(4-36-4=44 mm) oboustranně hladký	borovice	-	2 910
IP44/3/..	(4-36-4=44 mm) oboustranně hladký	meranti (okoume) STANDARD	-	2 692
IP44/4/..	(4-36-4=44 mm) oboustranně hladký	dub	-	3 517
IP44/5/..	(4-36-4=44 mm) oboustranně hladký	modřín	-	3 517
IP44/5PR/..	(4-36-4=44 mm) oboustranně hladký	modřín PREMIUM	-	3 517

Izolační panel 48 mm, tolerance tloušťky + 0,64, - 1,04 mm dle EN 315.			XPS U=0,732W/m²K	PIR U=0,47W/m²K
IP48/1/..	(4-40-4=48 mm) oboustranně hladký	smrk PREMIUM	3 114	3 337
IP48/1R/..	(4-40-4=48 mm) oboustranně hladký	smrk přírodní	3 341	3 565
IP48/1EKO/..	(4-40-4=48 mm) oboustranně hladký	smrk EKO	2 710	2 934
IP48/2/..	(4-40-4=48 mm) oboustranně hladký	borovice	2 758	2 982
IP48/3/..	(4-40-4=48 mm) oboustranně hladký	meranti (okoume) STANDARD	2 540	2 764
IP48/4/..	(4-40-4=48 mm) oboustranně hladký	dub	3 367	3 591
IP48/5/..	(4-40-4=48 mm) oboustranně hladký	modřín	3 367	3 591
IP48/5PR/..	(4-40-4=48 mm) oboustranně hladký	modřín PREMIUM	3 367	3 591

Izolační panel 48 mm, tolerance tloušťky + 0,94, - 1,34 mm dle EN 315.			XPS U=0,872W/m²K	PIR U=0,582W/m²K
IP48S/1/..	(9-30-9=48 mm) oboustranně hladký	smrk PREMIUM	3 859	4 044
IP48S/1R/..	(9-30-9=48 mm) oboustranně hladký	smrk přírodní	4 089	4 272
IP48S/1EKO/..	(9-30-9=48 mm) oboustranně hladký	smrk EKO	3 458	3 641
IP48S/2/..	(9-30-9=48 mm) oboustranně hladký	borovice	3 506	3 689
IP48S/3/..	(9-30-9=48 mm) oboustranně hladký	meranti (okoume) STANDARD	3 287	3 471
IP48S/4/..	(9-30-9=48 mm) oboustranně hladký	dub	4 113	4 296
IP48S/5/..	(9-30-9=48 mm) oboustranně hladký	modřín	4 113	4 296
IP48S/5PR/..	(9-30-9=48 mm) oboustranně hladký	modřín PREMIUM	4 113	4 296

EPS polystyren
XPS izolant extrudovaný polystyren
PIR izolant polyuretanová pěna nenasákavá, vyrobena bez použití freonů

U objednacího čísla místo znaků „ .. “ doplňte označení **1, 2, 3** nebo **PIR**:
1 - nutno doplnit k obj. číslu v případě rozměru 847 x 2500mm, izolant XPS, např.: IP24/1/1 – **panely v síle 29 mm pouze v sudém počtu**
2 - nutno doplnit k obj. číslu v případě rozměru 1250 x 2500mm, izolant XPS, např.: IP24/1/2
3 - nutno doplnit k obj. číslu v případě rozměru 1700 x 2500mm, izolant XPS, např.: IP24/1/3
PIR - nutno doplnit k obj. číslu v případě nahrazení izolantu XPS za PIR, např.: IP24/1/2PIR, IP38S/1/2PIR

Jiné skladby (tloušťky) panelů po dohodě.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

POLOTOVARY PRO PARAPETY

Formátování: Používejte ostrý jemnozubý pilový kotouč, případně veďte řez přes papírovou pásku jako ochranu proti vytrhávání vláken na ploše.

Broušení: Vždy po letech, brusným papírem o hrubosti minimálně P180 – P220.

Povrchová úprava: Povrchovou úpravu panelů konzultujte s vaším dodavatelem barev.

Skladování: Skladujte na pevném podkladu ve vodorovné poloze, zakryté, ideálně při teplotě 8–10°C a vlhkosti v rozmezí 65% (±3%) = stav vlhkostní rovnováhy.

Složení polotovaru: 4mm vrchní překližka s okrasnou dýhou, 12mm OSB, 4mm topolová překližka
Skladbu lze měnit na přání zákazníka – cena na dotaz

Úprava: Kvůli výslednému efektu pro zákazníka je třeba naklížit na polotovar nos.

Výhoda: Na rozdíl od spárovky není nutné dělat svlaky.

Obj. číslo	Vrchní dýha	Tloušťka panelu	Rozměr [mm]	Složení	Cena [Kč/m²]
Polotovar pro parapety, tolerance tloušťky + 0,64, - 1,04 mm dle EN 315.					
PP20/OSB/1(R)	Smrk Premium, přírodní	20 ± 1 mm	1250 x 2500, 1700 x 2500	4 – 12 – 4	2 622,00 Kč
PP20/OSB/2	Borovice	20 ± 1 mm	1250 x 2500, 1700 x 2500	4 – 12 - 4	2 294,00 Kč
PP20/OSB/3	Meranti Standard	20 ± 1 mm	1250 x 2500, 1700 x 2500	4 – 12 – 4	2 171,00 Kč
PP20/OSB/4	Dub	20 ± 1 mm	1250 x 2500, 1700 x 2500	4 – 12 – 4	2 636,00 Kč
PP20/OSB/5	Modřín	20 ± 1 mm	1250 x 2500, 1700 x 2500	4 – 12 – 4	2 636,00 Kč



Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

KAZETY S NÁKLIŽKEM

PUR 24 mm (4 - 16 - 4) + nákližky oboustranně, izolant PIR


dýha	nákližek 4 mm	nákližek 5 mm	nákližek 9 mm
smrk Premium	6080	6178	6816
smrk přírodní	6623	-	7359
smrk Eko	5118	5215	5854
borovice	5233	5334	5969
meranti	4710	4812	5447
dub	6681	6782	7417

PUR 36 mm (4 - 28 - 4) + nákližky oboustranně, izolant PIR

dýha	nákližek 4 mm	nákližek 5 mm	nákližek 9 mm
smrk Premium	6393	6491	7129
smrk přírodní	6936	-	7673
smrk Eko	5429	5527	6166
borovice	5544	5646	6281
meranti	5023	5125	5760
dub	6994	7095	7730

PUR 48 mm (4 - 40 - 4) + nákližky oboustranně, izolant PIR

dýha	nákližek 4 mm	nákližek 5 mm	nákližek 9 mm
smrk Premium	6718	6816	7455
smrk přírodní	7263	-	8000
smrk Eko	5756	5854	6493
borovice	5871	5973	6608
meranti	5350	5452	6087
dub	7324	7425	8060

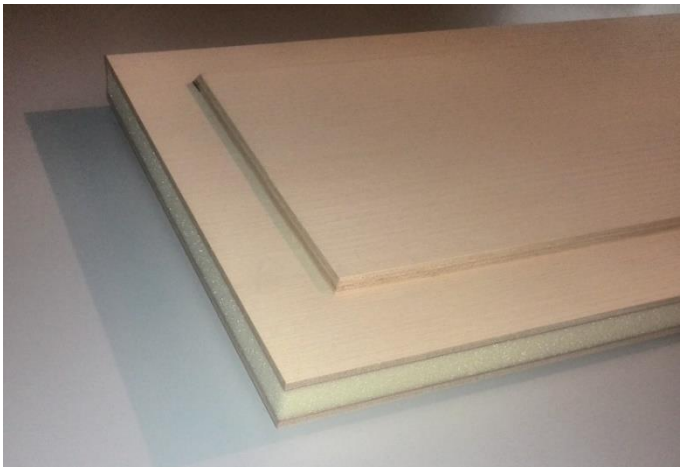

Měrnou jednotkou je m^2, výroba na míru
Možná varianta s nákližkem pouze z jedné strany


Nákližek je možno nalepit s hranou kolmou nebo pod úhlem 60°

Jiné tloušťky jsou možné po dohodě
Dodací termín: do 10 pracovních dnů

Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

INTERIÉROVÁ DVEŘNÍ KŘÍDLA

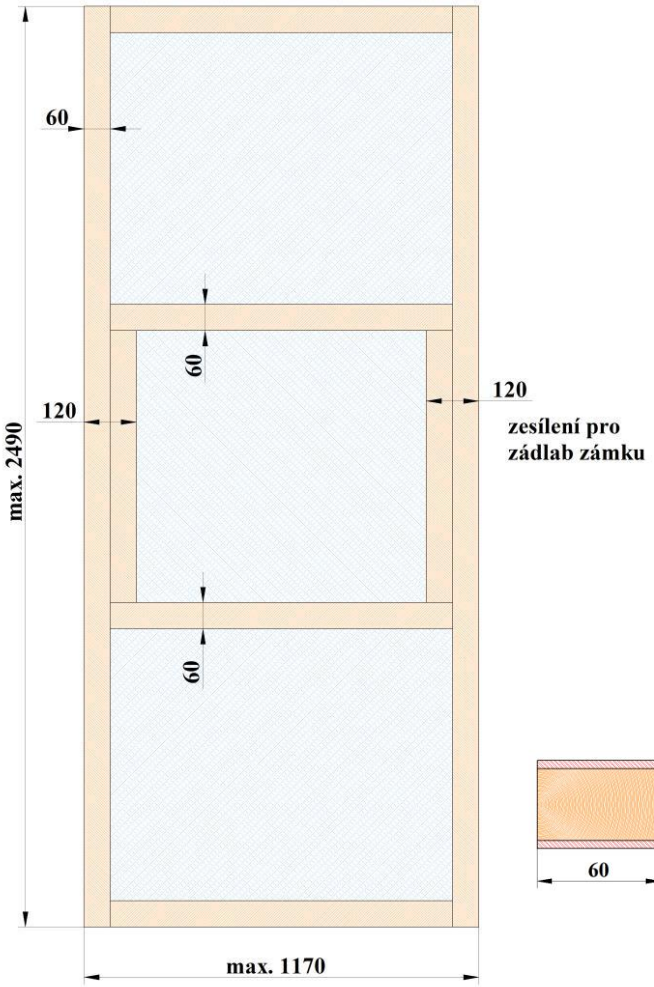

Jedná se o polotovar na výrobu hladkého dveřního interiérového křídla.


Výrobek je tvořen rámem z dřevěného hranolu. Výplň tvoří EPS polystyren.

Jednotlivé části panelu jsou slepeny polyuretanovým lepidlem, které zajišťuje perfektní tvarovou stálost a odolnost proti rozlepení.

Polotovar lze připravit pro vložení skla nebo kazety (viz. info výřezy).

Povrch křídla tvoří 4 mm tlustá vodovzdorná překližka s okrasnou dýhou.

Překližka může být zaměněna za MDF, v tomto případě je nutná zvýšená pozornost při povrchové úpravě. Doporučujeme použít rozpouštědlové laky, které lépe uzavírají povrch. Napouštědla používaná při povrchové úpravě oken nestačí.

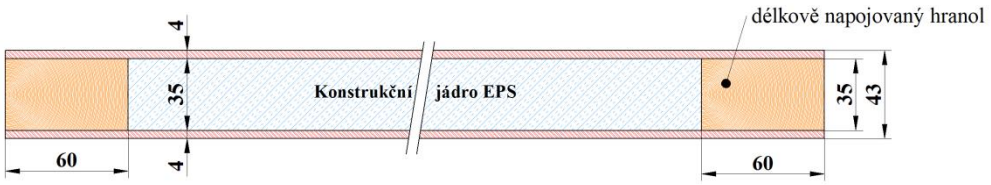

Rám křídla: Celé křídlo lemuje po obvodu rám z hranolu délkově napojovaného o rozměrech 60x35 mm.

Izolace jádra: Tepelná izolace z elastifizovaného pěnového polystyrenu, která odpovídá požadavkům na izolaci proti strukturálnímu hluku.

Povrch křídla: Tvoří ho vodovzdorná překližka s okrasnou dýhou. Dýhovaná překližka má tloušťku 4 mm.

Výřezy: Minimální vzdálenost výřezu od vnější hrany neopracovaného křídla je **120 mm** na všech čtyřech stranách křídla.

Broušení: Vždy po letech, brusným papírem o hrubosti minimálně P 180 – 220 podle doporučení vašeho dodavatele barev.

Povrchovou úpravu dveřních křídel konzultujte s vaším dodavatelem barev.

Upozornění:

- mírná točivost nebo zakřivení vláken na okrasné dýze není důvodem k reklamaci - jedná se o přirozenou strukturu dřeva
- **tolerance průhybu křídla**: do výšky 2100 mm maximálně 3 mm
- **tolerance tloušťky**: ± 1,0 mm
- **balení:** jednorázové (kombinace sololitu a vyztuženého kartonu)
- **skladování:** na pevném podkladu, ve vodorovné poloze, zakryté, optimálně při teplotě 8-10°C a optimální vlhkosti 65% ± 3 %, pozor na poškrábání dýhy

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

INTERIÉROVÁ DVEŘNÍ KŘÍDLA – KLASIK 43

Obj. číslo	Hranol, povrch	Rozměr šířka	Povrch	Cena [Kč/ks]
Dveřní křídla, typ „KLASIK 43“, tloušťka 43 mm, sesazenka případně ARO dýha				
ID43/70/1	smrkový hranol, překližka 4 mm	600 - 700	smrk Premium	6 374
ID43/80/1	smrkový hranol, překližka 4 mm	701 - 800	smrk Premium	6 466
ID43/90/1	smrkový hranol, překližka 4 mm	801 – 900	smrk Premium	7 146
ID43/100/1	smrkový hranol, překližka 4 mm	901 - 1000	smrk Premium	7 238
ID43/110/1	smrkový hranol, překližka 4 mm	1001 - 1100	smrk Premium	7 330
ID43/70/1EKO	smrkový hranol, překližka 4 mm	600 - 700	smrk Eko	5 448
ID43/80/1EKO	smrkový hranol, překližka 4 mm	701 - 800	smrk Eko	5 540
ID43/90/1EKO	smrkový hranol, překližka 4 mm	801 - 900	smrk Eko	7 190
ID43/100/1EKO	smrkový hranol, překližka 4 mm	901 - 1000	smrk Eko	7 282
ID43/110/1EKO	smrkový hranol, překližka 4 mm	1001 - 1100	smrk Eko	7 376
ID43/70/1R	smrkový hranol, překližka 4 mm	600 - 700	smrk přírodní	6 898
ID43/80/1R	smrkový hranol, překližka 4 mm	701 - 800	smrk přírodní	6 990
ID43/90/1R	smrkový hranol, překližka 4 mm	801 - 900	smrk přírodní	7 744
ID43/100/1R	smrkový hranol, překližka 4 mm	901 - 1000	smrk přírodní	7 836
ID43/110/1R	smrkový hranol, překližka 4 mm	1001 - 1100	smrk přírodní	7 928
ID43/70/2	smrkový hranol, překližka 4 mm	600 - 700	borovice	5 558
ID43/80/2	smrkový hranol, překližka 4 mm	701 - 800	borovice	5 650
ID43/90/2	smrkový hranol, překližka 4 mm	801 - 900	borovice	6 218
ID43/100/2	smrkový hranol, překližka 4 mm	901 - 1000	borovice	6 310
ID43/110/2	smrkový hranol, překližka 4 mm	1001 - 1100	borovice	6 402
ID43/70/3	smrkový hranol, překližka 4 mm	600 - 700	meranti Standard	5 056
ID43/80/3	smrkový hranol, překližka 4 mm	701 - 800	meranti Standard	5 148
ID43/90/3	smrkový hranol, překližka 4 mm	801 - 900	meranti Standard	6 616
ID43/100/3	smrkový hranol, překližka 4 mm	901 - 1000	meranti Standard	6 708
ID43/110/3	smrkový hranol, překližka 4 mm	1001 - 1100	meranti Standard	6 800
ID43/70/4D	dubový hranol, překližka 4 mm	600 - 700	dub	8 616
ID43/80/4D	dubový hranol, překližka 4 mm	701 - 800	dub	8 768
ID43/90/4D	dubový hranol, překližka 4 mm	801 - 900	dub	9 590
ID43/100/4D	dubový hranol, překližka 4 mm	901 - 1000	dub	9 742
ID43/110/4D	dubový hranol, překližka 4 mm	1001 - 1100	dub	9 896
ID43/70/5	modřínový hranol, překližka 4 mm	600 - 700	modřín	7 926
ID43/80/5	modřínový hranol, překližka 4 mm	701 - 800	modřín	8 054
ID43/90/5	modřínový hranol, překližka 4 mm	801 - 900	modřín	10 450
ID43/100/5	modřínový hranol, překližka 4 mm	901 - 1000	modřín	10 576
ID43/110/5	modřínový hranol, překližka 4 mm	1001 - 1100	modřín	10 704
ID43/70/M	smrkový hranol, MDF 4 mm	600 - 700	MDF	3 157
ID43/80/M	smrkový hranol, MDF 4 mm	701 - 800	MDF	3 261
ID43/90/M	smrkový hranol, MDF 4 mm	801 - 900	MDF	3 365
ID43/100/M	smrkový hranol, MDF 4 mm	901 - 1000	MDF	3 469
ID43/110/M	smrkový hranol, MDF 4 mm	1001 - 1100	MDF	3 575
ID43/70/T	smrkový hranol, překližka 4 mm	600 - 700	topol	4 138
ID43/80/T	smrkový hranol, překližka 4 mm	701 - 800	topol	4 242
ID43/90/T	smrkový hranol, překližka 4 mm	801 - 900	topol	5 105
ID43/100/T	smrkový hranol, překližka 4 mm	901 - 1000	topol	5 209
ID43/110/T	smrkový hranol, překližka 4 mm	1001 - 1100	topol	5 313
MDF 8 – 28 PIR – 8 MDF – tloušťka křídla 44 mm				
ID44/70/M	smrkový hranol, MDF 8 mm	600 - 700	MDF	4 152
ID44/80/M	smrkový hranol, MDF 8 mm	701 - 800	MDF	4 364
ID44/90/M	smrkový hranol, MDF 8 mm	801 - 900	MDF	4 579
ID44/100/M	smrkový hranol, MDF 8 mm	901 - 1000	MDF	4 793
ID44/110/M	smrkový hranol, MDF 8 mm	1001 - 1100	MDF	5 006

Příplatky:

- světelné výřezy - **788 Kč**
- dlaby + falcování - **914 Kč**

Rozměry jsou pouze orientační pro přiřazení k objednacímu číslu. Dveřní křídla vyrábíme na míru.
Po dohodě možná výroba i v jiné skladbě – např. překližka 9 mm nebo MDF 8 mm
Termín dodání je standardně do 10 pracovních dní od objednání.
Uvedené ceny jsou bez DPH.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

DVEŘNÍ KŘÍDLA
DOPRODEJ

TECHNICKÝ LIST DVEŘNÍCH KŘÍDEL
KLASIK 68, KLASIK 78

Dveřní křídla typu „KLASIK“ jsou určeny pro výrobu vchodových dveří tloušťky 68mm a 78mm.
Základem konstrukce je obvodový lepený rám šíře 170mm se dvěma vlepenými svislými kovovými výztuhami.
Povrch tvoří vodovzdorná frézovatelná překližka 9mm.

typ KLASIK 68
typ KLASIK 78

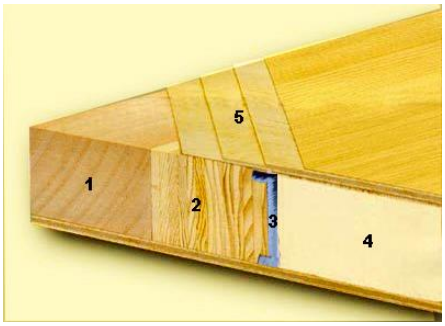

1. **RÁM**
   dřevěná lamela ve dřevině přizpůsobené krycí vrstvě; šířka 60mm slepená s vnitřním rámem
2. **LEPENÁ LAMELA**
   lišty z lepeného dřeva v dekoru povrchu; šířka 110mm
3. **HLINÍKOVÉ VÝZTUHY**
   slepeny s PUR bez tepelných můstků; chráněné proti korosi
4. **IZOLACE JÁDRA**
   konstrukční jádro PUR (90kg/m^3) neobsahuje spáry a je odolné proti silové zátěži
   přímo zapěněné – neobsahuje tepelné můstky
5. **KRYCÍ VRSTVA**
   překližka 9mm – vodovzdorná, frézovatelná

Typ „**KLASIK**“

- standardní rozměry **950 x 2150, 1050 x 2150, 1150 x 2150** – jiné rozměry dle dohody
- maximální možné rozměry **2500x1250mm**
- povrch tvoří vodovzdorná frézovatelná překližka 9mm (možno frézovat do hloubky 4mm)
- jádro tvoří PUR pěna
- možno zkracovat o 10cm
- před zkracováním je nutno brát v úvahu vytvoření polodrážky
- U=0,85W/m²K

Použití:

- polotovary splňují podmínky pro výrobu vchodových dveří dle DIN 1121
  (vnitřní prostředí do +23°C, rel. vlhkost vzduchu 30%, venkovní prostředí do -15°C, rel. vlhkost bez omezení)
- nedoporučujeme použít vnější dveře v místech, kde jsou vystaveny extrémnímu klimatickému namáhání z důvodu narušení rozměrové stálosti – např. vytápěná předsíň s topnými tělesy v těsné blízkosti dveří

Upozornění:

- mírná točivost nebo zakřivení vláken není důvodem k reklamaci – přirozená struktura dřeva
- tolerance průhybu ; do 2m (max. 3mm)
  ; 2-2,5m (max. 4mm)


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

DVEŘNÍ KŘÍDLA
DOPRODEJ

TECHNICKÝ LIST DVEŘNÍCH KŘÍDEL
BASIC 68, BASIC 78

Dveřní křídla typu „BASIC“ jsou určeny pro výrobu vchodových dveří tloušťky 68mm a 78mm.
Základem konstrukce je obvodový lepený rám šíře 170mm se dvěma vlepenými svislými kovovými výztuhami.
Povrch tvoří vodovzdorná MDF určená pod krycí barvu.

typ BASIC 68
typ BASIC 78

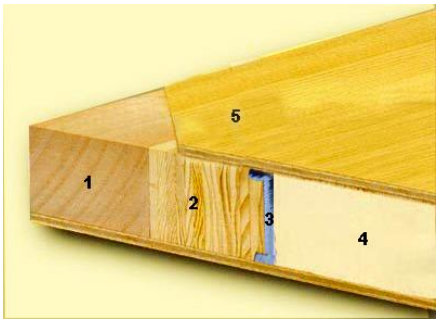

1. **RÁM**
   dřevěná lamela ve dřevině přizpůsobené krycí vrstvě; šířka 60mm slepená s vnitřním rámem
2. **LEPENÁ LAMELA**
   lišty z lepeného dřeva v dekoru povrchu; šířka 110mm
3. **HLINÍKOVÉ VÝZTUHY**
   slepeny s PUR bez tepelných můstků; chráněné proti korosi
4. **IZOLACE JÁDRA**
   konstrukční jádro PUR (90kg/m^3) neobsahuje spáry a je odolné proti silové zátěži
   přímo zapěněné – neobsahuje tepelné můstky
5. **KRYCÍ VRSTVA**
   MDF 9mm vodovzdorná, jako podklad pod krycí barvu

Typ „**BASIC**“
- standardní rozměry **950 x 2150, 1050 x 2150, 1150 x 2150** – jiné rozměry dle dohody
- maximální možné rozměry **2500x1250mm**
- povrch tvoří MDF vodovzdorná
- jádro tvoří PUR pěna
- možno zkracovat o 10cm
- před zkracováním je nutno brát v úvahu vytvoření polodrážky
- U=0,85W/m^{2}K

Použití:
- polotovary splňují podmínky pro výrobu vchodových dveří dle DIN 1121
  (vnitřní prostředí do +23°C, rel. vlhkost vzduchu 30%, venkovní prostředí do -15°C, rel. vlhkost bez omezení)
- nedoporučujeme použít vnější dveře v místech, kde jsou vystaveny extrémnímu klimatickému namáhání z důvodu narušení rozměrové stálosti – např. vytápěná předsíň s topnými tělesy v těsné blízkosti dveří

Upozornění:
- mírná točivost nebo zakřivení vláken není důvodem k reklamaci – přirozená struktura dřeva
- tolerance průhybu ; do 2m (max. 3mm)
  ; 2-2,5m (max. 4mm)

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

DVEŘNÍ KŘÍDLA
DOPRODEJ

NABÍDKOVÝ LIST DVEŘNÍCH KŘÍDEL
KLASIK 68, BASIC68

Obj. číslo	Skladba	Rozměr	Možné krátit	Povrch	Ks	Cena [Kč/ks]
Dveřní křídla, typ „KLASIK 68“ , tloušťka 68mm						
KL68/1	PUR, překližka 9mm, AL fólie	950 x 2110	850 x 1930	smrk	3	7 637
Dveřní křídla, typ „BASIC 68“ , tloušťka 68mm						
BS68/95	PUR, MDF, AL fólie	950 x 2150	850 x 1930	MDF	1	8 100
BS68/115	PUR, MDF, AL fólie	1150 x 2150	1050 x 1930	MDF	1	8 200

KLASIK 78, BASIC78


Obj. číslo	Skladba	Rozměr	Možné krátit	Povrch	ks	Cena [Kč/ks]
Dveřní křídla, typ „KLASIK 78“ , tloušťka 78mm						
KL78/95/1	PUR, překližka 9mm, AL fólie	950 x 2150	850 x 1930	smrk	2	9 500

Uvedené ceny jsou NETTO bez DPH.
Platnost ceníku do vyprodání zásob.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

VCHODOVÁ DVEŘNÍ KŘÍDLA KLASIK A EXCLUSIV
Technický list

Jedná se o polotovar na výrobu hladkého dveřního křídla. Výrobek je tvořen speciálně vrstveným panelem s rámem z masivního dřeva. Proti průhybu obsahuje statickou výztuhu. Standardní tloušťky křídel 68, 78, 88, 92 mm. Jiné tloušťky po telefonické konzultaci. Izolační jádro je z polyuretanové pěny oboustranně kašírované hliníkovou fólií sloužící jako parozábrana. Jednotlivé části panelu jsou slepeny polyuretanovým lepidlem, které zajišťuje perfektní tvarovou stálost a odolnost proti rozlepení. Křídla lze zkracovat a je možné do nich vyřezávat otvory pro vložení dvojskla, trojskla i kazety.
Povrch křídla tvoří 4 mm (typ Klasik) nebo 9 mm (typ Exclusiv) tlustá voděodolná překližka s okrasnou dýhou.
Do překližky u typu Exclusiv je možné provádět v úrovni 3-5 mm hloubkové frézování drážek.
Povrch křídla lze následně barevně upravovat, např. lazurou apod.

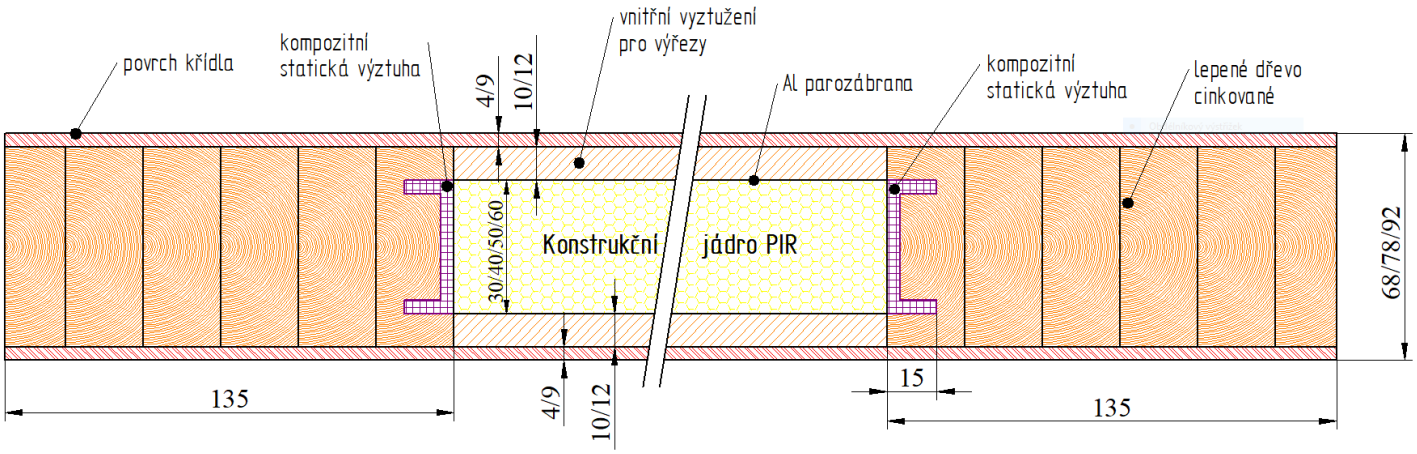

Rám křídla: Celé křídlo lemuje po obvodu rám o šířce 135 mm. Na všech stranách rámu křídla je vždy minimálně do hloubky 50 mm použita stejná dřevina jako na povrchu křídla. U variant s MDF a topolem je standardně použit rám ze smrku.

Izolace jádra: Tvoří ji polyuretanová pěna vyráběná technologií PIR s napěňovadlem bez freonů (ekologicky šetrná výroba), případný odpad je běžně recyklovatelný.

Parozábrana: Hliníková parozábrana izolačního jádra slouží k ochraně polyuretanové pěny proti pronikání vlhkosti.

Statická výztuha: Statická výztuha napomáhá tvarové stabilitě výrobku. Výztuha je z kompozitního materiálu.

Vnitřní vyztužení: Je vyrobeno z OSB desek jako zesílená výztuha pro výřezy, případně jako podklad pro oboustranné i jednostranné zalištování.

Povrch křídla: Tvoří ho vodovzdorná překližka s okrasnou dýhou.
Dýhovaná překližka má tloušťku 4 mm (typ Klasik) nebo 9 mm (Exclusiv).

Broušení: Vždy po letech, brusným papírem o hrubosti minimálně P 180 – 220 podle doporučení vašeho dodavatele barev.

Dodací termín: **U všech dřevin vyrábíme křídla na míru standardně do deseti pracovních dnů.**

Štítek: Spolu s polotovarem dveřního křídla je zasílán i identifikační štítek s informacemi o tomto výrobku.
Pro případ záruky je nutné, aby tento štítek byl umístěn na viditelném místě ve falcu křídla anebo rámu na závěsové straně dveří po celou dobu záruky.
V opačném případě nebude případná reklamace na dveřní křídlo uznána.
Při reklamování dveřního křídla nám sdělte kód výrobku, který je uvedený na štítku.

Povrchovou úpravu dveřních křídel (zvláště po frézování) konzultujte s vaším dodavatelem barev.
Při frézování vzniknou různě savé povrchy, které je třeba před nanášením barev rozdílně upravit!

Certifikáty:

Tloušťka dveří v mm	IV68	IV68+zárubeň	IV78	IV78 + zárubeň	IV92	92+zárubeň
Klasik: Tepelná izolace U=[W/(m2.K) dle ČSN EN ISO 10077-1,2, DIN 4108	0,82	0,98	0,72	0,88	0,62	0,78
Exclusiv: Tepelná izolace U=[W/(m2.K) dle ČSN EN ISO10077-1,2,DIN 4108	0,88	1,03	0,76	0,91	0,65	0,8

Upozornění:

- mírná točivost nebo zakřivení vláken na okrasné dýze není důvodem k reklamaci - jedná se o přirozenou strukturu dřeva
- **tolerance tloušťky**: +0,5 až -1,2 mm
- **balení:** jednorázové (kombinace sololitu a vyztuženého kartonu)
- **skladování:** na pevném podkladu, ve vodorovné poloze, zakryté, optimálně při teplotě 8-10°C a optimální vlhkosti 65% ± 3 %, pozor na poškrábání dýhy

ÚPRAVY DVEŘNÍCH KŘÍDEL

K objednanému dveřnímu křídlu je možné objednat následující další úpravy.
Kromě těchto úprav začišťujeme křídla na CNC stroji sdruženou frézou na čistý rozměr. Křídlo je pak stoprocentně zúhlované. Tato služba je zdarma.

Krácení: Dveřní křídla dodáváme vyrobená na míru. V případě, že se rozhodnete křídlo i přes to zkracovat, je nutné dodržet následující podmínky:

- u dřevin smrku a borovice šířkově pouze na straně závěsů o 50 mm (**na straně zámku nelze krátit** a výškově na horní i dolní straně o 75 mm, tedy celkem o 150 mm.
- u dřevin dubu a meranti (okoume) nelze krátit – výroba na přesný rozměr.

Výřezy: Minimální vzdálenost výřezu od vnější hrany neopracovaného křídla je **150 mm** na všech čtyřech stranách křídla.
Vyrábíme i křídla vhodná pro jednostranné lištování – nutná telefonická domluva.
Naše výřezy provádíme podle individuálních nákresů zákazníka.
U nekruhových výřezů je nutné počítat s rádiusem R4 mm v rozích výřezu.
Zasklívání se provádí stejně jako u běžných eurooken. Sklo ve výřezech se vytěsní zasklívacími podložkami.

Drážkování: Frézování drážek je možné pouze do křídel ve variantě Exclusiv (překližka 9 mm) a to do hloubky 3-5 mm.
Nákres drážek, které provádíme, je součástí tohoto nabídkového listu.
Plošné frézování nelze do standardní překližky provádět.

Dlaby: Dlaby pro zámek a pro závěsy do dveřního křídla standardně provádíme pro kování ROTO NT, jsme ale schopní přizpůsobit je jakémukoli zadanému kování.

PRO PŘÍPAD REKLAMACE

Dveřím škodí nevhodné mikroklimatické podmínky objektu - vysoká relativní vlhkost v interiéru nad 50 %, u novostaveb provedená betonáž a omítka, u rekonstrukcí špatná izolace případně jiné zdroje vlhkosti.
Z důvodu vysoké vlhkosti dochází ke kondenzaci vody na skle a kování, k nabobtnání dřeva a mohou se objevit puchýře na laku a částečná deformace dřevěných prvků (lze poznat dotekem v rohových spojích).
Společnost neručí za jakékoli poškození vzniklé v souvislosti s trvale vysokou vlhkostí nebo vlivem přímého styku výrobku se zemí (zamodrání nebo zbělení dřeva, napadení hnilobou, poškození povrchové úpravy). **Tato poškození se nepovažují za reklamovatelné vady. Za vady způsobené trvalou vlhkostí se považuje naměřená hodnota ve dřevě vyšší než 18%.**

Pro zabudované dveře, ale i ostatní stavební výplně je potřeba aby konečný uživatel zabezpečil vhodné prostředí pro tyto prvky dle normy ČSN 73 0540-3.

Zvláště nevhodné je zabudování v místech s extrémním klimatickým namáháním (např. vytápěná předsíň s topnými tělesy v těsné blízkosti dveří nebo s podlahovým topením. Přímý vstup z venku do obytných místností – chybějící oddělení vnějšího a vnitřního klimatu prostřednictvím předsíně.), v těchto případech vzniká vysoké riziko tvarové nestálosti dveří.

POKYNY PRO KONEČNÉ OPRACOVÁNÍ

Nedodržení následujících pokynů při konečném opracovávání dveřního křídla může mít vliv na jeho rovinnost. Při konečném opracování proto věnujte pozornost doporučením, které jsou uvedené v následujících bodech:

- Veškeré opracování křídla a zárubně je nutné provádět před povrchovou úpravou.
- Ve svislém vlysu nosného rámu na zámkové straně dveřního křídla je nutné **zaslepit kovací drážku** a to jak nahoře tak dole.
- Povrchovou úpravu provádějte celistvě dle doporučení dodavatele povrchové úpravy **včetně všech dlabů**.
- Při montáži je nutné dbát technologických postupů jednotlivých výrobců, kteří dodávají technologie na ošetření připojovací spáry, základem by mělo být použití kvalitní parozábrany.

Pokud nebudou výše uvedené pokyny dodrženy, nemůže dodavatel křídla ručit za jeho tvarovou stálost a případné reklamace proto nebudou uznány.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

DVEŘNÍ KŘÍDLO SE ZÁRUBNÍ

Technický list

Dveřní křídla dodáváme buď samostatně, nebo společně s opracovanými zárubněmi.

Dodávka obsahuje: Dveřní křídlo a zárubeň, obojí ofalcované (viz. nákres), včetně dlabů pro závěsy, zámek, rámové uzávěry a dále otvoru pro kliku.

Sesazení zárubně: Pro sesazení svislých částí a vodorovné části zárubně je použit kolíkový spoj. Kolíky jsou součásti dodávky. Při sesazování doporučujeme kolíky prolepit disperzním lepidlem.


Kování: Komplet dveřního křídla se zárubní standardně obrábíme pro kování ROTO, jsme ale schopní přizpůsobit ho pro jakékoliv zadané kování.

Materiál: Zárubně jsou standardně vyráběny z masivního napojovaného materiálu vyjma meranti. Napojované hranoly jsou ve kvalitě 25+. Fixní materiál lze použít dle přání zákazníka i pro dřeviny smrk, borovice, dub a modřín. Tento materiál je za příplatek. U variant s MDF a topolovou překližkou je standardně použit hranol ze smrku.


Objednávka: Do objednávky kompletu prosím uvádějte vnější rozměr dveří včetně zárubně.

Úprava: Křídlo je profesionálně opracované na stroji CNC. Doporučujeme pouze předúpravu brusným papírem o hrubosti P 180 – 220.
Povrchovou úpravu konzultujte s vaším dodavatelem barev.

Výřezy: Výřezy nejsou součástí sestavy a je nutné je objednat zvlášť. Info viz dveřní křídla.

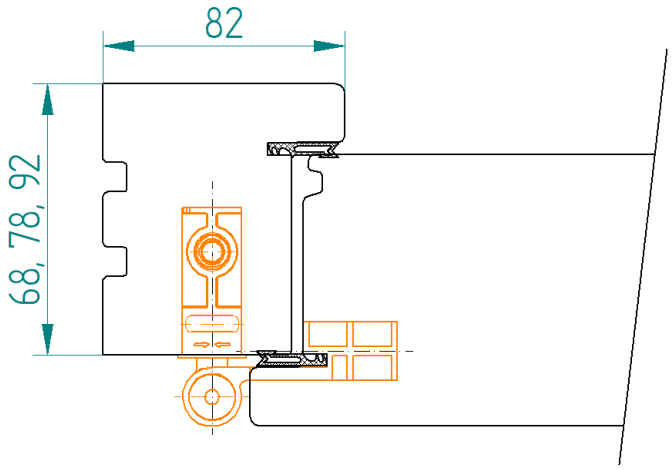

Další možné varitanty stavebnic dveří (cena dohodou dle zakázky)

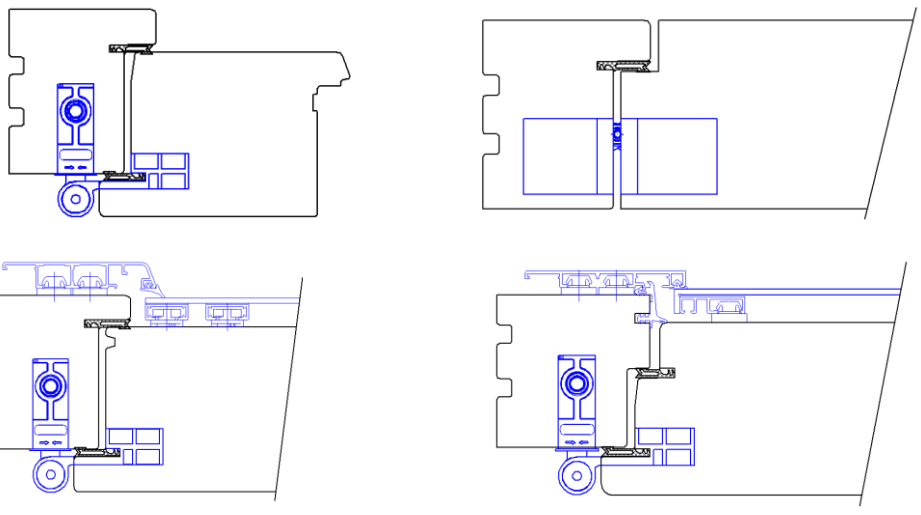

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

NABÍDKOVÝ LIST DVEŘNÍCH KŘÍDEL A KŘÍDEL SE ZÁRUBNÍ

KLASIK 68

Dveřní křídlo „KLASIK 68“ – překližka 4 mm, tloušťka 68 mm				Křídlo se zárubní „KLASIK 68“		
Obj. číslo křídlo	**Rozměr křídla**	**Povrch křídla**	**Cena [Kč/křídlo]**	**Obj. číslo komplet**	**Velikost stav. otvoru**	**Cena [Kč/komplet]**
KR68/1	do 1100 x 2400	smrk Premium	14 477	ZDK68/1	do 1230 x 2488	18 216
KR68/2	do 1100 x 2400	borovice	13 765	ZDK68/2	do 1230 x 2488	17 372
KR68/3	do 1100 x 2400	okoume	14 579	ZDK68/3	do 1230 x 2488	19 170
KR68/4	do 1100 x 2400	dub	19 356	ZDK68/4	do 1230 x 2488	26 047
KR68/5	do 1100 x 2400	modřín	16 959	ZDK68/5	do 1230 x 2488	22 150
KR68/M	do 1100 x 2400	MDF	10 005	ZDK68/M	do 1230 x 2488	13 744
KR68/T	do 1100 x 2400	topol	11 444	ZDK68/T	do 1230 x 2488	15 183

KLASIK 78

Dveřní křídlo „KLASIK 78“ – překližka 4 mm, tloušťka 78 mm				Křídlo se zárubní „KLASIK 78“		
Obj. číslo křídlo	**Rozměr křídla**	**Povrch křídla**	**Cena [Kč/křídlo]**	**Obj. číslo komplet**	**Velikost stav. otvoru**	**Cena [Kč/komplet]**
KR78/1	do 1100 x 2400	smrk Premium	15 728	ZDK78/1	do 1230 x 2488	19 707
KR78/2	do 1100 x 2400	borovice	15 017	ZDK78/2	do 1230 x 2488	18 888
KR78/3	do 1100 x 2400	okoume	14 714	ZDK78/3	do 1230 x 2488	19 653
KR78/4	do 1100 x 2400	dub	19 492	ZDK78/4	do 1230 x 2488	26 711
KR78/5	do 1100 x 2400	modřín	17 094	ZDK78/5	do 1230 x 2488	22 789
KR78/M	do 1100 x 2400	MDF	11 256	ZDK78/M	do 1230 x 2488	15 235
KR78/T	do 1100 x 2400	topol	12 695	ZDK78/T	do 1230 x 2488	16 674

KLASIK 88 - 92

Dveřní křídlo „KLASIK 88-92“ – překližka 4 mm, tloušťka 88-92 mm				Křídlo se zárubní, pouze „KLASIK 92“		
Obj. číslo křídlo	**Rozměr křídla**	**Povrch křídla**	**Cena [Kč/křídlo]**	**Obj. číslo komplet**	**Velikost stav. otvoru**	**Cena [Kč/komplet]**
KR92/1	do 1100 x 2400	smrk Premium	16 109	ZDK92/1	do 1230 x 2488	20 304
KR92/2	do 1100 x 2400	borovice	15 398	ZDK92/2	do 1230 x 2488	19 437
KR92/3	do 1100 x 2400	okoume	15 095	ZDK92/3	do 1230 x 2488	20 682
KR92/4	do 1100 x 2400	dub	19 873	ZDK92/4	do 1230 x 2488	27 968
KR92/5	do 1100 x 2400	modřín	17 475	ZDK92/5	do 1230 x 2488	23 638
KR92/M	do 1100 x 2400	MDF	11 637	ZDK92/M	do 1230 x 2488	15 832
KR92/T	do 1100 x 2400	topol	13 076	ZDK92/T	do 1230 x 2488	17 271

EXCLUSIV 68 – možnost frézování drážek

Dveřní křídlo „EXCLUSIV 68“ – překližka 9 mm, tloušťka 68 mm				Křídlo se zárubní „EXCLUSIV 68“		
Obj. číslo křídlo	**Rozměr křídla**	**Povrch křídla**	**Cena [Kč/křídlo]**	**Obj. číslo komplet**	**Velikost stav. otvoru**	**Cena [Kč/komplet]**
ER68/1	do 1100 x 2400	smrk Premium	16 672	ZDE68/1	do 1230 x 2488	20 411
ER68/2	do 1100 x 2400	borovice	15 974	ZDE68/2	do 1230 x 2488	19 581
ER68/3	do 1100 x 2400	okoume	16 292	ZDE68/3	do 1230 x 2488	20 883
ER68/4	do 1100 x 2400	dub	21 565	ZDE68/4	do 1230 x 2488	28 256
ER68/5	do 1100 x 2400	modřín	21 385	ZDE68/5	do 1230 x 2488	26 576

EXCLUSIV 78 – možnost frézování drážek

Dveřní křídlo „EXCLUSIV 78“ – překližka 9 mm, tloušťka 78 mm				Křídlo se zárubní „EXCLUSIV 78“		
Obj. číslo křídlo	**Rozměr křídla**	**Povrch křídla**	**Cena [Kč/křídlo]**	**Obj. číslo komplet**	**Velikost stav. otvoru**	**Cena [Kč/komplet]**
ER78/1	do 1100 x 2400	smrk Premium	16 814	ZDE78/1	do 1230 x 2488	20 793
ER78/2	do 1100 x 2400	borovice	16 116	ZDE78/2	do 1230 x 2488	19 987
ER78/3	do 1100 x 2400	okoume	16 434	ZDE78/3	do 1230 x 2488	21 373
ER78/4	do 1100 x 2400	dub	21 707	ZDE78/4	do 1230 x 2488	28 926
ER78/5	do 1100 x 2400	modřín	19 258	ZDE78/5	do 1230 x 2488	24 953

EXCLUSIV 88 - 92 – možnost frézování drážek

Dveřní křídlo „EXCLUSIV 88-92“ – překližka 9 mm, tloušťka 88-92 mm				Křídlo se zárubní, pouze „EXCLUSIV 92“		
Obj. číslo křídlo	**Rozměr křídla**	**Povrch křídla**	**Cena [Kč/křídlo]**	**Obj. číslo komplet**	**Velikost stav. otvoru**	**Cena [Kč/komplet]**
ER92/1	do 1100 x 2400	smrk Premium	18 211	ZDE92/1	do 1230 x 2488	22 406
ER92/2	do 1100 x 2400	borovice	17 512	ZDE92/2	do 1230 x 2488	21 551
ER92/3	do 1100 x 2400	okoume	16 714	ZDE92/3	do 1230 x 2488	22 301
ER92/4	do 1100 x 2400	dub	21 987	ZDE92/4	do 1230 x 2488	30 082
ER92/5	do 1100 x 2400	modřín	19 539	ZDE92/5	do 1230 x 2488	25 702

Příplatky
- pro rozměry větší než 1100 x 2400 (1230x2488) mm – cena dohodou
- zárubně z fixního hranolu v dřevinách smrk, borovice, dub a modřín – cena dohodou dle zakázky

Jiné tloušťky křídel možno vyrobit po telefonické dohodě

ÚPRAVY DVEŘNÍHO KŘÍDLA

Úprava (platí pro celé 1 křídlo)	Objednací číslo	Cena
Výřezy do jednoho křídla	VYREZ	788
Drážky do jednoho křídla	DRAZKY	977
Dlaby	DLABY	914


Na křídle může být libovolný počet výřezů za 1 cenu. Cena je za výřez pro oboustranné lištování. Výřezy pro jednostranné lištování jsou možné. Cena dle technického provedení. Polotovary křídel vyrábíme na míru. Termín dodání je standardně do 10 pracovních dní od objednání.

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

MOŽNOSTI VÝŘEZŮ A DRÁŽEK

Do křídel děláme výřezy pro sklo dle zadání zákazníka. Standardní provedení výřezů je pro oboustranné lištování. Po dohodě možno provést výřezy pro jednostranné lištování – provedení a cena dohodou dle individálního požadavku a technického řešení.

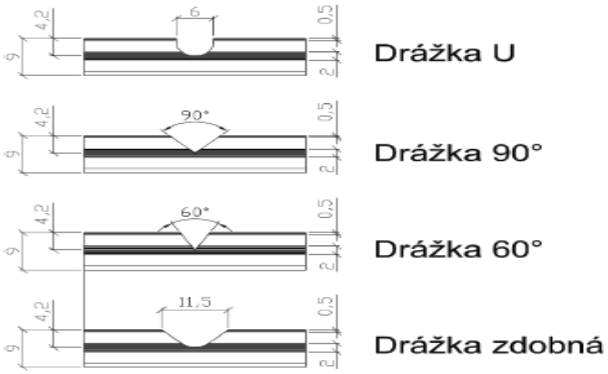

SESTAVA JEDNOKŘÍDLÝCH VCHODOVÝCH DVEŘÍ

Našim zákazníkům nabízíme kompletní sestavu pro bezstarostnou výrobu dveří a zárubní. Sestava výrazně ušetří výrobcům čas a náklady spojené s výrobou dveří. Sestava obsahuje dveřní křídlo se zárubní, obojí ofalcované, a sadu příslušenství ke dveřím.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V SESTAVĚ, profil IV68

Název položky příslušenství	Objednací číslo	Barva	Množství
Klika – madlo	23204H	bronz	1 ks
Dveřní závěs EASY 3D	1353016	bronz	3 ks
Kolíkový zámek	776531	-	1 ks
Hlavní protikus	450213 (L), 450214 (P)	-	1 ks
Protikus proti kolíku	450001	-	2 ks
Těsnění	SH118SH	světle hnědá	13 m
Tepelně-izolační práh BKV	798892	-	1,2 m
Držák prahu	540675	-	1 pár
Zámková vložka Wilka, 45/50	1400A45/50BT3	-	1 ks

Bližší popis některých položek:

Klika - madlo - široký štít, překrytí vložky
Vložka WILKA - splňuje bezpečnostní třídu 3, 5 klíčů v balení
- pro profil IV78: 50/55, obj. č. 1400A50/55BT3
- pro profil IV92: 50/70, obj. č. 1400A50/70BT3

Práh BKV - pro profil IV78: obj. č. 798905, držáky: 547018
- pro profil IV92: obj. č. 798935, držáky: 547020

Všechny položky lze libovolně zaměnit s jinými podobnými nabízenými položkami z našeho katalogu příslušenství nebo kování.


Klika – madlo



Práh BKV



Zámková vložka WILKA



Těsnění SH118



Dveřní závěs EASY 3D



R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

PŘEKLIŽKY JEDNOSTRANNÉ

DOPRODEJ



Formátování: Používejte ostrý jemnozubý pilový kotouč, případně veďte řez přes papírovou pásku jako ochranu proti vytrhávání vláken na ploše.

Frézování drážek: Je možné pouze do překližky tloušťky 9 mm a to do hloubky 3 – 5 mm.

Broušení: Vždy po letech, brusným papírem o hrubosti minimálně P180 – P220.

Povrchová úprava: Povrchovou úpravu překližek (zvláště po frézování) konzultujte s vaším dodavatelem barev. Při frézování vzniknou dva různě savé povrchy, které je třeba před nanášením barev rozdílně upravit.

Skladování: Skladujte na pevném podkladu ve vodorovné poloze, zakryté, při teplotě 8–10°C a vlhkosti v rozmezí 65% (±3%) = stav vlhkostní rovnováhy.

Použití:
- výplně do dveří (nezateplené)
- obklady vrat, stěn
- venkovní obklady fasád
- vnitřní obklady interiérů
- nákližky kazet vchodových dveří, na základní PUR panel se nákližek nalepí polyuretanovým lepidlem

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ m²]	Množství [m²]
PB9/1ARO/2PLUS	Překližka jednostranná vodovzdorná, smrk ARO, 1250x2500x9mm, mezivrstva ze stejné dřeviny, vhodné pro frézování	564	31,25
PB9/3ARO/2	Překližka jednostranná vodovzdorná, meranti ARO, 1250x2500x9mm	231	25
PB9/4ARO/2	Překližka jednostranná vodovzdorná, dub ARO, 1250x2500x9mm	230	3,12
P9/1AL	Překližka jednostranná, smrk PREMIUM AL, 9 mm (1100x2200, 1100x2300)	529	34,54
P9/3PRAL	Překližka jednostranná, meranti PREMIUM AL, 9 mm	560	24,2
PT12/2	Překližka jednostranná, borovice 12 mm, 1700 x 2500	478	12,75
PT9/1PLUS	Překližka jednostranná, smrk PREMIUM PLUS, 9 mm , 1700 x 2500 mm	832	59,5
PT9/5V	Překližka jednostranná, modřín, 9 mm, vodorovná léta, 1250 x 2500 mm	487	12,5
PH4/3W/3	Překližka jednostranná, meranti, 2500x1700x4 mm	207	76,5
PB4/2/1	Překližka jednostranná, borovice 2200x1100x4 mm	203	7,26
PB5/3/2	Překližka jednostranná, meranti 2500x1250x5 mm	203	21,875
PB9/1ARO/2	Překližka jednostranná, smrk ARO, 2500x1250x9 mm	564	30,125
PB9/5/2	Překližka jednostranná, jedle, 2500x1250x9 mm	268	28,125
P5/3	Překližka jednostranná, meranti 5 mm – 1700 x 2500 mm	227	23,67
P5/3AL	Překližka jednostranná, meranti AL, 5 mm – 1100 x 2200 mm	372	21,78
P9/3PR	Překližka jednostranná, meranti ARO, 9 mm	381	21,79
P9/3V	Překližka jednostranná, meranti 9 mm, vodorovná léta – 1250 x 2500 mm	419	18,75
PT9/2AL	Překližka jednostranná, borovice AL, 9mm	624	9,68
PT4/3PR	Překližka jednost. meranti Premium (ARO) – 2500x1250x4, 2500x1700x4	265	287,945
PT5/3/3	Překližka jednostranná meranti (okoume) – 2500x1700x4 mm	259	46,75
PT9/3PR	Překl. jednost. meranti Premium (ARO) – 2500x1250x9, 2500x1700x9 mm	433	78,47
PT4/6	Překl. jednost. BUK – 2500 x 1250 mm	269	84,375
PT4/1V	Překl. jednost. smrk PREMIUM, vodorovná léta, 2500x1250x4 mm	446	59,375
PT9/1V	Přek. jedn. smrk PREMIUM, vodorovná léta, 2500x1250, 2500x1700x9 mm	553	22,125
PT9/5PR	Přek. jedn. Modřín PREMIUM (ARO), 2500x1250, 2500x1700x9 mm	555	259,125
PT4/5PR	Přek. jedn. Modřín PREMIUM (ARO), 2500x1700x4 mm	388	144,5

Uvedené ceny jsou NETTO bez DPH.
Platnost ceníku do vyprodání zásob.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

PŘEKLIŽKY JEDNOSTRANNÉ

Formátování: Používejte ostrý jemnozubý pilový kotouč, případně veďte řez přes papírovou pásku jako ochranu proti vytrhávání vláken na ploše.

Frézování drážek: Je možné pouze do překližky tloušťky 9 mm a to do hloubky 3 – 5 mm.

Broušení: Vždy po letech, brusným papírem o hrubosti minimálně P180 – P220.

Povrchová úprava: Povrchovou úpravu překližek (zvláště po frézování) konzultujte s vaším dodavatelem barev. Při frézování vzniknou různě savé povrchy, které je třeba před nanášením barev rozdílně upravit.

Skladování: Skladujte na pevném podkladu ve vodorovné poloze, zakryté, při teplotě optimálně 8–10°C a optimální vlhkosti v rozmezí 65% (±3%) = stav vlhkostní rovnováhy.

Použití:
- výplně do dveří (nezateplené)
- obklady vrat, stěn
- venkovní obklady fasád
- vnitřní obklady interiérů
- nákližky kazet vchodových dveří, na základní PUR panel se nákližek nalepí polyuretanovým lepidlem



117

Obj. číslo	Složení	Krycí dýha	Rozměr [mm] (2)	Rozměr [mm] (3)	Cena [Kč/m²]
Hladká překližka vodovzdorná 4 mm, tolerance tloušťky + 0,32, - 0,52 mm dle EN 315.					
PT4/1EKO/..	(4 mm) jednostranná	smrk EKO	2500 x 1250	2500 x 1700	858
PT4/1/..	(4 mm) jednostranná	smrk PREMIUM	2500 x 1250	2500 x 1700	1097
PT4/1R	(4 mm) jednostranná	smrk přírodní	2500 x 1250	2500 x 1700	1233
PT4/2/..	(4 mm) jednostranná	borovice	2500 x 1250	2500 x 1700	886
PT4/3/..	(4 mm) jednostranná	meranti (okoume) STANDARD	2500 x 1250	2500 x 1700	757
PT4/4/..	(4 mm) jednostranná	dub	2500 x 1250	2500 x 1700	1247
PT4/5/..	(4 mm) jednostranná	modřín	2500 x 1250	2500 x 1700	1247
PT4/5PR/..	(4 mm) jednostranná	modřín PREMUIM	2500 x 1250	2500x1700	1247
Hladká překližka vodovzdorná 5 mm, tolerance tloušťky + 0,35, - 0,55 mm dle EN 315.					
PT5/1EKO/3	(5 mm) jednostranná	smrk EKO		2500 x 1700	927
PT5/1/3	(5 mm) jednostranná	smrk PREMIUM		2500 x 1700	1167
PT5/2/3	(5 mm) jednostranná	borovice		2500 x 1700	886
PT5/4/3	(5 mm) jednostranná	dub		2500 x 1700	1320
Hladká překližka vodovzdorná 9 mm s možností frézování drážky, tolerance tloušťky + 0,47, - 0,67 mm dle EN 315.					
PT9/1EKO/..	(9 mm) jednostranná	smrk EKO	2500 x 1250	2500 x 1700	1255
PT9/1/..	(9 mm) jednostranná	smrk PREMIUM	2500 x 1250	2500 x 1700	1546
PT9/1R	(9 mm) jednostranná	smrk přírodní	2500 x 1250	2500 x 1700	1596
PT9/2/..	(9 mm) jednostranná	borovice	2500 x 1250	2500 x 1700	1281
PT9/3/..	(9 mm) jednostranná	meranti (okoume) STANDARD	2500 x 1250	2500 x 1700	1163
PT9/4/..	(9 mm) jednostranná	dub	2500 x 1250	2500 x 1700	1609
PT9/5/..	(9 mm) jednostranná	modřín	2500 x 1250	2500 x 1700	1609
Hladká překližka vodovzdorná 9 mm oboustranná, tolerance tloušťky + 0,47, - 0,67 mm dle EN 315.					
PT9/1D	(9 mm) oboustranná	smrk PREMIUM		2500 x 1700	1958
Ostatní oboustranné překližky jsou na dotaz					

U objednacího čísla místo znaků „ .. “ doplňte označení 2, 3:
2 - nutno doplnit k obj. číslu v případě rozměru 1250 x 2500mm, např.: PT4/1/2
3 - nutno doplnit k obj. číslu v případě rozměru 1700 x 2500mm, např.: PT4/1/3

Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

TOPOLOVÉ PŘEKLIŽKY - VÝPLNĚ RÁMŮ ŠPALETOVÝCH OKEN

Kvalita povrchu B/C

Využití: - deštění ke kastlovým oknům
- povrch dveřního křídla pod krycí barvy a tmavší lazury
- u dřevo-hliníkových oken jako kombinace pod hliníkové opláštění = levnější varianta

Hustota: 450 ± 40 kg/m3

Skladování: Skladujte na pevném podkladu ve vodorovné poloze, zakryté, při teplotě 8–10°C a vlhkosti v rozmezí 65% (±3%) = stav vlhkostní rovnováhy.

160

Obj. číslo	Typ	Tloušťka překližky	Rozměr [mm]	Počet vrstev	Tolerance tloušťky dle EN 315	Cena netto [Kč/m²]
TP4	Topol	4 mm	1250 x 2500, 1700 x 2500	3	+ 0,32; - 0,52 mm	501
TP10	Topol	10 mm	1250 x 2500, 1700 x 2500	5	+ 0,5; - 0,7 mm	670
TP12	Topol	12 mm	1250x2500			751
TP15	Topol	15 mm	1250 x 2500	7	+ 0,65; - 0,85 mm	831
TP18	Topol	18 mm	1250 x 2500	9	+ 0,74; - 0,94 mm	970
TP21	Topol	21 mm	1250 x 2500	11	+ 0,83; - 1,03 mm	1075

Tyto překližky jsou skladem.
Ostatní tloušťky a rozměry na dotaz. Dodání cca 12 týdnů. Po domluvě lze držet skladem.

Možné tloušťky v mm: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 25, 29, 30, 35
Možné formáty: 1250 x 2500, 1700 x 2500, 1830 x 2500, 1830 x 3100
Minimální objednací množství u překližek, které nejsou stavem: 15 kusů

Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

KUKÁTKA *

Kukátka Cobra


162

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
A4231	KUKATKO 3 PR14/35-60mm OC (chrom lesklý)	238
A4233	KUKATKO 5 PR16/60-85mm OC (chrom lesklý)	236
A42316	KUKATKO 3 PR14/35-60mm OCS (chrom matný)	229
A42336	KUKATKO 5 PR16/60-85mm OCS (chrom matný)	335
A1237	KUKATKO 3 PR14/35-60mm OLV (mosaz leštěná)	238
A1482	KUKATKO 5 PR16/60-85mm OLV (mosaz leštěná)	335
A9968	KUKATKO 3 PR14/25-42mm černá	204
A9971	KUKATKO 5 PR16/60-85mm černá	327










pozorovací úhel


Kukátka Rostex


140

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
PRUT25-35.CE	Průhledítko tubus tl 25-35 černé	330
PRUT25-35	Průhledítko tubus tl 25-35 nerez mat	585
PRUT32-50	Průhledítko tubus tl 32-50 nerez mat	272
PRUT65-80	Průhledítko tubus tl 65-80 nerez mat	749
PRUT80-95	Průhledítko tubus tl 80-95 nerez mat	526
PRUJH32-50	Průhledítko se jmenovkou hranaté tl 32-50 nerez mat	369
PRUJO32-50	Průhledítko se jmenovkou oblé tl 32-50 nerez mat	458

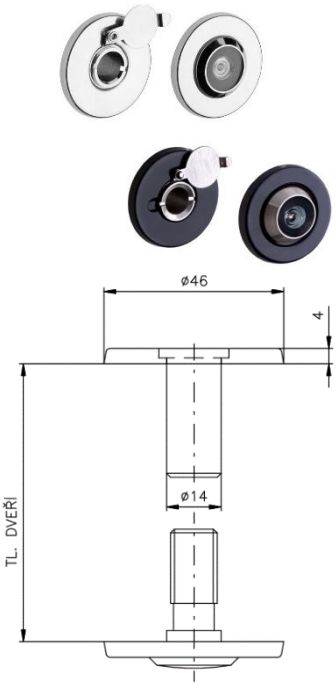





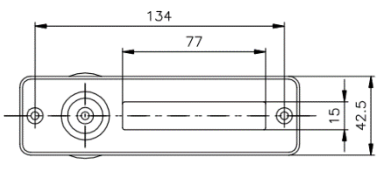

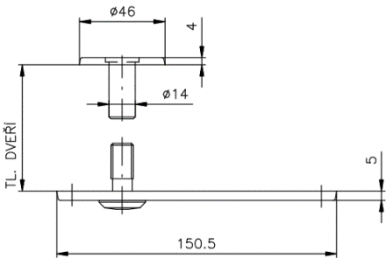



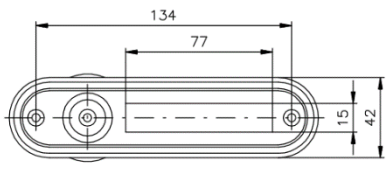

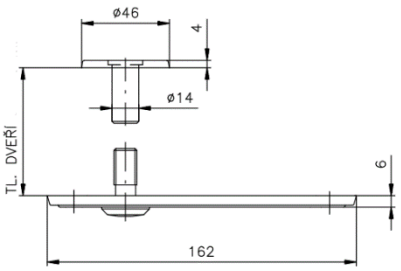

Uvedené ceny jsou bez DPH.
* Na objednávku.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


KUKÁTKA *

Kukátka MPK

182

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
KUK.BR	KUKÁTKO KOMPLET BRONZ OGS	186
KUK.MO	KUKÁTKO KOMPLET MOSAZ OLV	186
KUK.NM	KUKÁTKO KOMPLET NIKL MATNÝ ONS	186
KUK.CH	KUKÁTKO KOMPLET CHROM LESKLÝ OL	186
KUK.CLN	KUKÁTKO KOMPLET ČERNÝ LESKLÝ NIKL BNL	186
KUK.CE	KUKÁTKO KOMPLET ČERNÁ MATNÁ	186
PRNK	PRODLOUŽENÍ NA KUKÁTKO nerez o 1 cm	107

Panoramatické dveřní kukátko (zorný úhel 160 °).

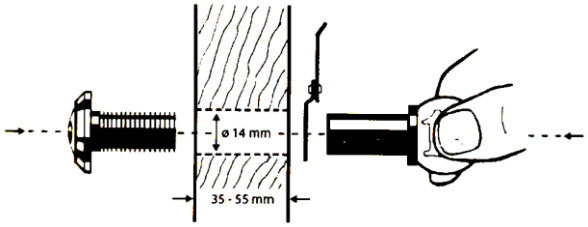

Průměr otvoru 14 mm.
Pro tloušťku dveří 35 - 55 mm (pro větší tloušťky použijte prodloužení).



prodloužení (celková délka 2 cm)



Komplet obsahuje : 1 x kukátko, 2 x podložka, 1 x krytka



bronz česaný matný
OGS



mosaz leštěná lakovaná
OLV



nikl matný
ONS



chrom lesklý
OL



černý lesklý nikl
BNL



černá matná
BS


Kukátka Bernat

102

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
DK.SM	Dveřní kukátko surová mosaz	282
JMENOVKA.SM	Jmenovka surová mosaz	515

Dveřní kukátko s rozetou pro sílu dveří 35 - 60 mm.





Masivní mosazná jmenovka 125 x 35 x 5 mm



Uvedené ceny jsou bez DPH.
* Na objednávku.





R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

OKOPOVÉ A OCHRANNÉ PLECHY, PIKTOGRAMY *

Nerezové okopové plechy HOLAR

183

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
HOP755x180	Okopový plech 755x180 mm	360
HOP768x150	Okopový plech 768x150 mm	571
HOP835x220	Okopový plech 835x220 mm	400
HOP874x194	Okopový plech 874x194 mm	450
HOP880x620	Okopový plech 880x620 mm	990

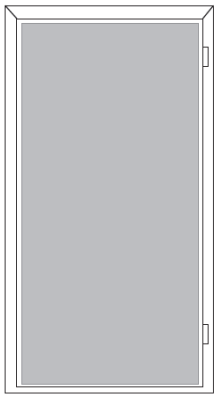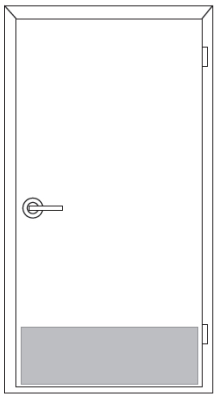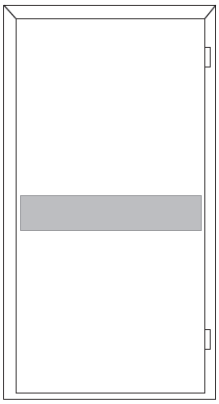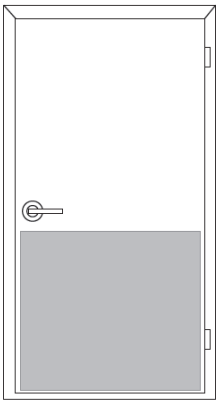

Nerezový plech tloušťky 0,8 mm
(možné další tloušťky 1,5 mm a 2 mm).
Rozměry dle objednávky.
Plechy jsou opatřeny ochranou fólií.

Lze dodat ve třech variantách:
- bez samolepící pásky
- se samolepící páskou
- s otvory pro uchycení vruty + vruty

Možnost povrchových úprav:
- nerez kartáčovaná
- nerez lesk
- barvy RAL (černá RAL 9005 mat, …)
- PVD (dle barevnice - pozor cena cca 10x vyšší než nerez)

Nerezové ochranné plechy pod bezpečnostní kování HOLAR

183

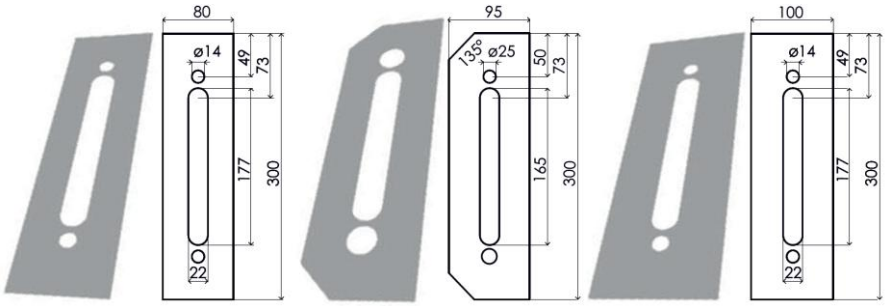

Jiné rozměry na dotaz.

Uvedené ceny jsou bez DPH.
* Na objednávku.

OKOPOVÉ A OCHRANNÉ PLECHY, PIKTOGRAMY *

Nerezové okopové plechy ROSTEX

140

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
OPS140x945	Okopový plech samolepící 140X945 mm rovný, nerez-mat	366
OPS200x1200	Okopový plech samolepící 200x1200 mm rovný, nerez-mat	432


Nerezový plech tloušťky 0,8 mm.
Rozměry plechů dle objednávky, maximální délka 1500 mm.
Plechy jsou opatřeny samolepící vrstvou.



Mosazné okopové plechy BERNAT MOUNTING

102

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
MOP130x630x0,6	Mosazný okopový plech 130 x 630 x 0,6	685
MOP130x660x0,6	Mosazný okopový plech 130 x 660 x 0,6	699
MOP130x985x0,6	Mosazný okopový plech 130 x 985 x 0,6	854
MOP200x1200x0,6	Mosazný okopový plech 200 x 1200 x 0,6	1249
MOP210x800x0,6	Mosazný okopový plech 210 x 800 x 0,6	733

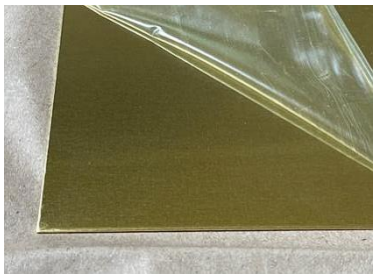





Surová mosaz.
Tloušťka plechu: 0,6 mm
Max délka 1200 mm.
Zbroušené hrany.
Možnost výřezů (například otvor při použití jako dopisní vhoz – zde lze použít plech větší tloušťky).
Cenovou nabídku zpracujeme dle vašich rozměrů.

Uvedené ceny jsou bez DPH.
* Na objednávku.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

OKOPOVÉ A OCHRANNÉ PLECHY, PIKTOGRAMY *

Nerezové piktogramy HOLAR

183

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
PIK150X150WCINVALIDA	Piktogram 150x150 WC invalida	333
PIK150X150WCZENY	Piktogram 150x150 WC ženy	333
PIK150X150WCMUZI	Piktogram 150x150 WC muži	333

Piktogramy pro značení interiérů i exteriérů z broušené nerezové oceli DIN 1.430.
Doporučené uchycení pomocí oboustranné lepící pásky.
Rozměry 150 x 150 nebo 100 x 100 mm.
Další tvary na dotaz.



Domovní čísla BERNAT MOUNTING

Domovní čísla z mosazi ve velikosti 125 mm k nalepení.



Uvedené ceny jsou bez DPH.
* Na objednávku.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

Magnetický omezovač pro PVC okna a balkonové dveře WINDYY

140

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
Win000160 *	Magnetický omezovač pro PVC okna a balkonové dveře WINDYY	360

Umožňuje magnetickou aretaci křídla v libovolné poloze.
Pro pravá i levá křídla.
Jednoduchá montáž.







Uvedené ceny jsou bez DPH.
* Na objednávku.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

POŠTOVNÍ VHOZY A SCHRÁNKY *

183

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
O410210210012	Vhoz na dopisy 310x80-210x25 mm nerez	534



vhoz nerez (vhodný pro upevnění do dveří přes dveřní výplň se schránkou PB 01, PB 02, PB 03, PB 04, PB 05 nebo PB 06)

162

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
FB0255762	VHOZ 251x74mm VITTORIA OLV (mosaz leštěná)	746
FB0255768	VHOZ 251x74mm VITTORIA OFS (bronz)	746
FB0255766	VHOZ 251x74mm VITTORIA ONS (nikl matný)	654
HA121009	VHOZ 285x85mm BERNARD	1094
HA121007	VHOZ 285x85mm RUSTIKAL	1094


Vittoria



Bernard



Rustikal

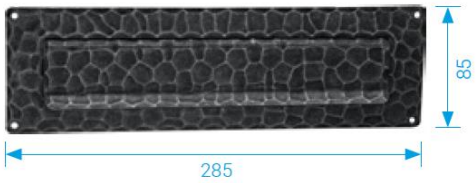






Uvedené ceny jsou bez DPH.
* Na objednávku.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


POŠTOVNÍ VHOZY A SCHRÁNKY *

183


Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
O410210210007	Poštovní schránka PB12 ANTRACIT	582


schránka PB 01 nerez


schránka PB 02 nerez (antracit)

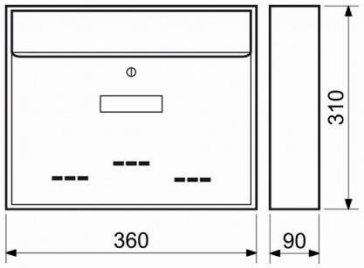
schránka PB 03 nerez (antracit)

schránka PB 04 nerez





schránka PB 05 nerez (antracit)

schránka PB 06 nerez





schránka PB 12 antracit



schránka PB 18 antracit (305x335x96 mm)

Uvedené ceny jsou bez DPH.
* Na objednávku.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


MUŠLE *

Mušle HOLAR

183

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
SDH01	Mušle oválná	203



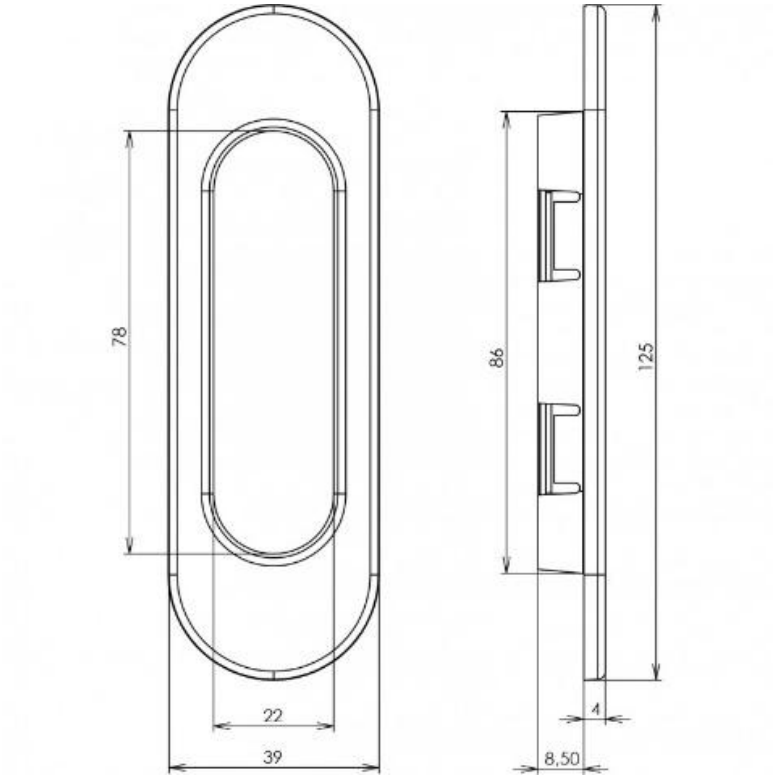

Uvedené ceny jsou bez DPH.
* Na objednávku.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


MUŠLE *

Mušle ROSTEX

140

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
MUK50.7200	Mušle kulatá 50mm nerez mat 7200	54




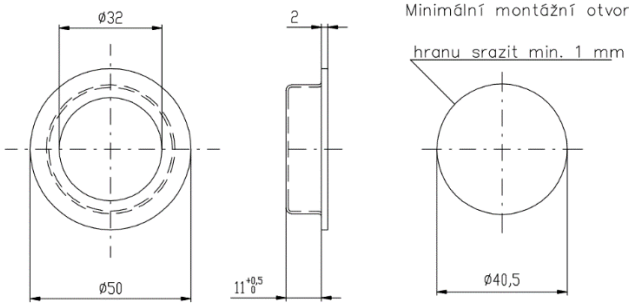

140

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
MUO40x120.7200	Mušle oválná 40x120mm nerez mat 7200	117
MUO40x120.9005	Mušle oválná 40x120mm černý mat 9005	199




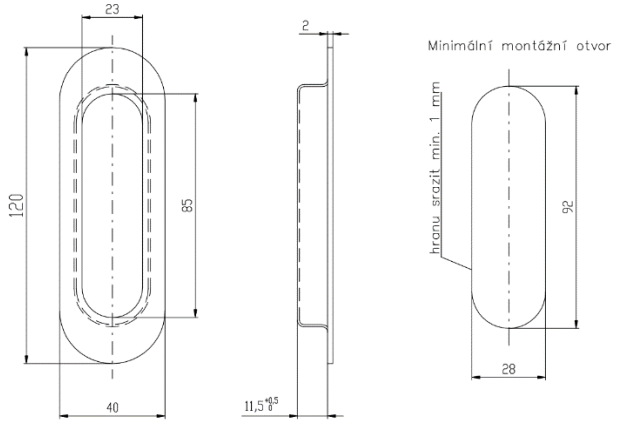

140

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
MUH50x120.7200	Mušle hranatá 50x120mm nerez mat 7200	140
MUH50x120.9005	Mušle hranatá 50x120mm černý mat 9005	219



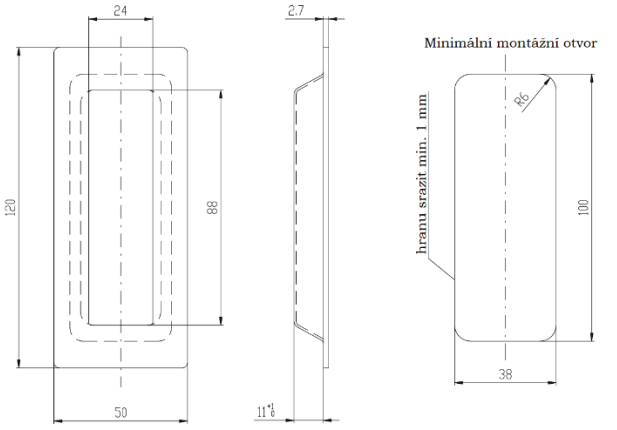

Použití: kování na posuvné dveře
Uvedené ceny jsou bez DPH.
* Na objednávku.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

MUŠLE *

140

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
MUHWC50x120.7200	Mušle hranatá 50x120 mm se zajištěním (WC)	-




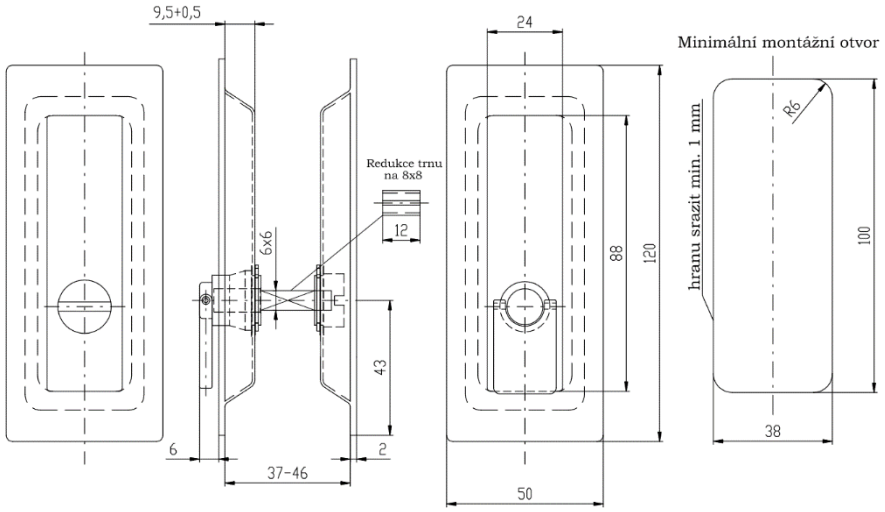

140

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
MUH50x150.7200	Mušle hranatá 50x150mm nerez mat 7200	208




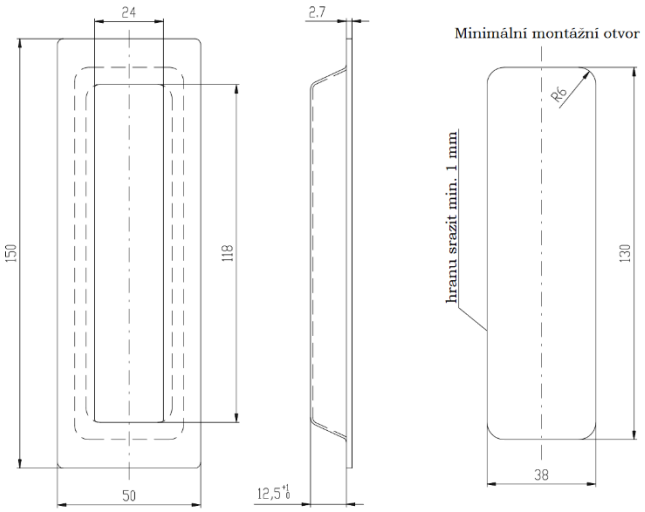

140

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
UCC.7200	Úchyt čelní čtvercový nerez mat 7200	111
UCC.9005	Úchyt čelní čtvercový černý mat 9005	196



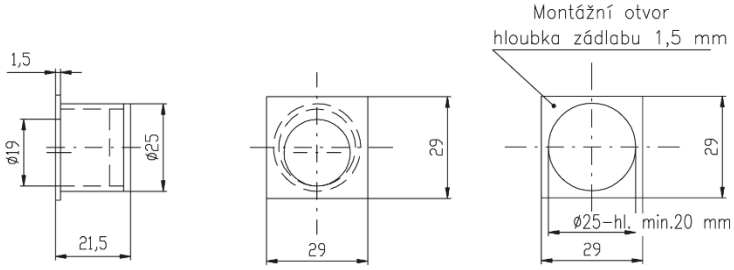

Použití: kování na posuvné dveře
Uvedené ceny jsou bez DPH.
* Na objednávku.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

MUŠLE *

Mušle MPK

182

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
MK.BN	ATZ - 3918 - MADÉLKO KULATÉ BN (broušená nerez)	135
MK.BS	ATZ - 3918 - MADÉLKO KULATÉ BS (černá matná)	179



182


Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
MH.BN	ATZ - 3918 - MADÉLKO HRANATÉ BN (broušená nerez)	135
MH.BS	ATZ - 3918 - MADÉLKO HRANATÉ BS (černá matná)	179



182


Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
MK.OLV	FT - MADÉLKO KULATÉ MT-R OLV (mosaz leštěná lakovaná)	171
MK.OLS	FT - MADÉLKO KULATÉ MT-R OLS (mosaz broušená)	171
MK.OGS	FT - MADÉLKO KULATÉ MT-R OGS (bronz česaný matný)	171
MK.OC	FT - MADÉLKO KULATÉ MT-R OC (chrom lesklý)	171
MK.OCS	FT - MADÉLKO KULATÉ MT-R OCS (chrom broušený)	171
MK.ONS	FT - MADÉLKO KULATÉ MT-R ONS (nikl broušený lesklý)	171






182

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
MH.OLV	FT - MADÉLKO HRANATÉ MQ-HR OLV (mosaz leštěná lakovaná)	171
MH.OLS	FT - MADÉLKO HRANATÉ MQ-HR OLS (mosaz broušená)	171
MH.OGS	FT - MADÉLKO HRANATÉ MQ-HR OGS (bronz česaný matný)	171
MH.OC	FT - MADÉLKO HRANATÉ MQ-HR OC (chrom lesklý)	171
MH.OCS	FT - MADÉLKO HRANATÉ MQ-HR OCS (chrom broušený)	171
MH.ONSM	FT - MADÉLKO HRANATÉ MQ-HR ONSM (nikl broušený lesklý)	171
MH.NP	FT - MADÉLKO HRANATÉ MQ-HR ONSM (nikl perla)	171

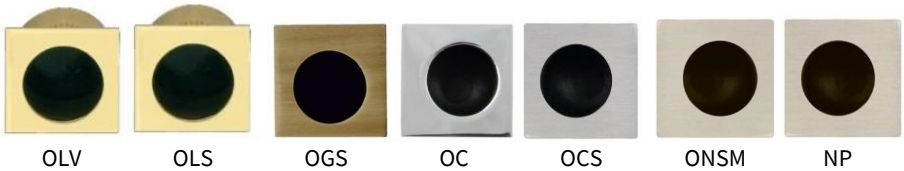



Uvedené ceny jsou bez DPH.
* Na objednávku.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

MUŠLE *

Mušle MILENA

118

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
MUŠMIL.BR	Mušle Milena r.96 mm bronz	112
MUŠMIL.CE	Mušle Milena r.96 mm černá	107
MUŠMIL.CHL	Mušle Milena r.96 mm chrom lesk	107
MUŠMIL.CHS	Mušle Milena r.96 mm chrom saten	107
MUŠMIL.ML	Mušle Milena r.96 mm mosaz lesk	107
MUŠMIL.NIS	Mušle Milena r.96mm nikl saten	112


bronz



černá


chrom lesk


chrom saten


mosaz lesk


nikl saten

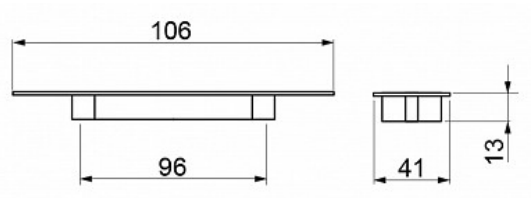

Mušle LEONA


118

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
MUŠLEO.CHL	Mušle Leona r.92 mm chrom lesk	69
MUŠLEO.CHS	Mušle Leona r.92 mm chrom saten	76
MUŠLEO.NIS	Mušle Leona r.92 mm nikl saten	76


chrom lesk


chrom saten



nikl saten

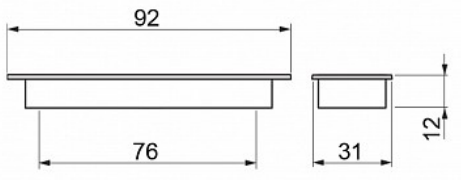


Uvedené ceny jsou bez DPH.
* Na objednávku.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


VĚTRACÍ MŘÍŽKY *

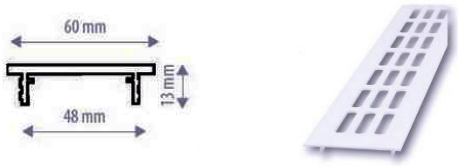


bílá
zlatá
hnědá
stříbrná

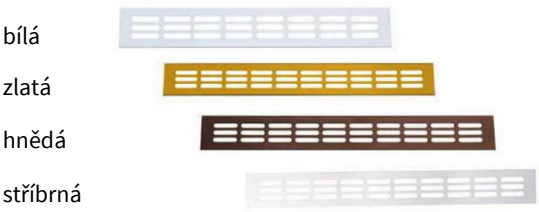

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
CM0600400B	Mřížka 60x400 mm bílá	128
CM0600500B	Mřížka 60x500 mm bílá	137
CM0600600B	Mřížka 60x600 mm bílá	168
CM0600800B	Mřížka 60x800 mm bílá	219
CM0601000B	Mřížka 60x1000 mm bílá	254
CM0600400Z	Mřížka 60x400 mm zlatá	128
CM0600500Z	Mřížka 60x500 mm zlatá	137
CM0600600Z	Mřížka 60x600 mm zlatá	168
CM0600800Z	Mřížka 60x800 mm zlatá	219
CM0601000Z	Mřížka 60x1000 mm zlatá	254
CM0600400H	Mřížka 60x400 mm hnědá	128
CM0600500H	Mřížka 60x500 mm hnědá	137
CM0600600H	Mřížka 60x600 mm hnědá	168
CM0600800H	Mřížka 60x800 mm hnědá	219
CM0601000H	Mřížka 60x1000 mm hnědá	254
CM0600400S	Mřížka 60x400 mm stříbrná	128
CM0600500S	Mřížka 60x500 mm stříbrná	137
CM0600600S	Mřížka 60x600 mm stříbrná	168
CM0600800S	Mřížka 60x800 mm stříbrná	219
CM0601000S	Mřížka 60x1000 mm stříbrná	254

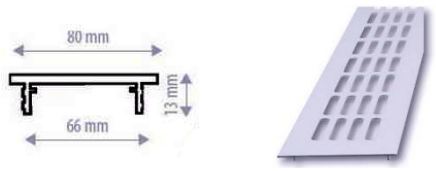

bílá
zlatá
hnědá
stříbrná

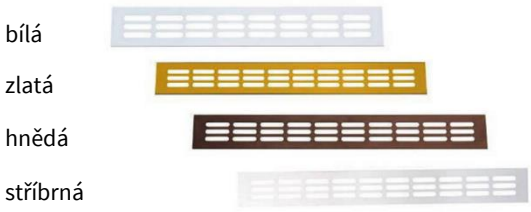



Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
CM0800400B	Mřížka 80x400 mm bílá	137
CM0800500B	Mřížka 80x500 mm bílá	183
CM0800600B	Mřížka 80x600 mm bílá	203
CM0800800B	Mřížka 80x800 mm bílá	265
CM0801000B	Mřížka 80x1000 mm bílá	336
CM0800400Z	Mřížka 80x400 mm zlatá	137
CM0800500Z	Mřížka 80x500 mm zlatá	183
CM0800600Z	Mřížka 80x600 mm zlatá	203
CM0800800Z	Mřížka 80x800 mm zlatá	265
CM0801000Z	Mřížka 80x1000 mm zlatá	336
CM0800400H	Mřížka 80x400 mm hnědá	137
CM0800500H	Mřížka 80x500 mm hnědá	183
CM0800600H	Mřížka 80x600 mm hnědá	203
CM0800800H	Mřížka 80x800 mm hnědá	265
CM0801000H	Mřížka 80x1000 mm hnědá	336
CM0800400S	Mřížka 80x400 mm stříbrná	137
CM0800500S	Mřížka 80x500 mm stříbrná	183
CM0800600S	Mřížka 80x600 mm stříbrná	203
CM0800800S	Mřížka 80x800 mm stříbrná	265
CM0801000S	Mřížka 80x1000 mm stříbrná	336

Materiál: AL
* Na objednávku.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

VĚTRACÍ MŘÍŽKY *

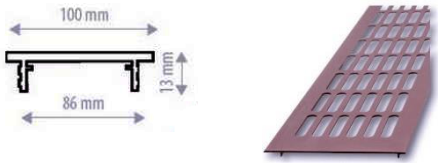

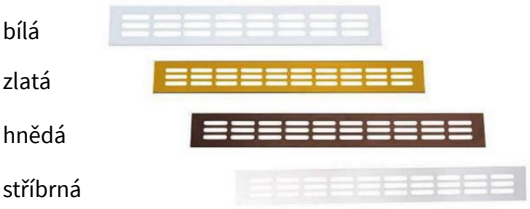

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
CM1000400B	Mřížka 100x400mm bílá	158
CM1000500B	Mřížka 100x500 mm bílá	219
CM1000600B	Mřížka 100x600 mm bílá	275
CM1000800B	Mřížka 100x800 mm bílá	336
CM1001000B	Mřížka 100x1000 mm bílá	412
CM1000400Z	Mřížka 100x400 mm zlatá	158
CM1000500Z	Mřížka 100x500 mm zlatá	136
CM1000600Z	Mřížka 100x600 mm zlatá	275
CM1000800Z	Mřížka 100x800 mm zlatá	336
CM1001000Z	Mřížka 100x1000 mm zlatá	412
CM1000400H	Mřížka 100x400 mm hnědá	158
CM1000500H	Mřížka 100x500 mm hnědá	219
CM1000600H	Mřížka 100x600 mm hnědá	275
CM1000800H	Mřížka 100x800 mm hnědá	336
CM1001000H	Mřížka 100x1000 mm hnědá	412
CM1000400S	Mřížka 100x400 mm stříbrná	158
CM1000500S	Mřížka 100x500 mm stříbrná	219
CM1000600S	Mřížka 100x600 mm stříbrná	275
CM1000800S	Mřížka 100x800 mm stříbrná	336
CM1001000S	Mřížka 100x1000 mm stříbrná	412

Materiál: AL
* Na objednávku.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

DVEŘNÍ ZARÁŽKY *

Dveřní zarážky HOLAR

183

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
PDZ01	Podlahová dveřní zarážka 01	184
PDZ02	Podlahová dveřní zarážka 02	184
PDZ03	Podlahová dveřní zarážka 03	184
SDZ01	Stěnová dveřní zarážka 01	184
SDZ02	Stěnová dveřní zarážka 02	184

Možnost jiné povrchové úpravy, případně výroba dle požadovaných rozměrů.


PDZ01


PDZ02


PDZ03


SDZ01


SDZ02

Dveřní zarážky MPK

182

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
JNF-IN.13.121.30ECO	Zarážka váleček BN	168
TI-ZDH2617.BS	TI - Zarážka dveří hranatá - 2617 BS - Černá matná	254
VM-MZNM2.NP	VM - Magnetická zarážka neviditelná Model 2 NP - Nikl perla	507


JNF-IN.13.121.30ECO


TI-ZDH2617.BS


VM-MZNM2.NP

Další typy zarážek naleznete zde https://www.mp-kovani.cz/dverni-zarazky-c88



Uvedené ceny jsou bez DPH.
* Na objednávku.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

PÁSKY, FÓLIE, PĚNY, SILIKONY, TMELY A LEPIDLA

TN119 PE páska bez krycí fólie - bílá

Objed.číslo	Popis	Jednotka	Jednotek/karton	Cena [Kč/jednotka]
IBS 400586	TN119 PE Páska bez krycí fólie 2 X 6 bílá	role 20 m **	110	23
IBS 400589	TN119 PE páska bez krycí fólie 2 x 9 bílá	role 30 m ***	100	38
IBS 307536	TN119 PE páska bez krycí fólie 3 x 6 bílá	role 20 m **	90	19
IBS 400605	TN119 PE páska bez krycí fólie 3 x 9 bílá	role 30 m ***	100	44
IBS 307569	TN119 PE páska bez krycí fólie 4 x 9 bílá	role 20 m **	50	36

TN119 PE páska bez krycí fólie - antracit

Objed.číslo	Popis	Jednotka	Jednotek/karton	Cena [Kč/jednotka]
IBS 400585	TN119 PE páska bez krycí fólie 2 x 6 antracit	role 20 m **	110	25
IBS 400588	TN119 PE páska bez krycí fólie 2 x 9 antracit	role 30 m ***	100	38
IBS 400592 *	TN119 PE páska bez krycí fólie 2 x 15 antracit	role 30 m **	60	77
IBS 400602	TN119 PE páska bez krycí fólie 3x6 antracit	role 20 m **	120	38
IBS 400604	TN119 PE páska bez krycí fólie 3 x 9 antracit	role 30 m ***	100	44
IBS 400606 *	TN119 PE páska bez krycí fólie 3 x 12 antracit	role 30 m **	80	49
IBS 400627	TN119 PE páska bez krycí fólie 4 x 9 antracit	role 20 m **	100	49
IBS 400631 *	TN119 PE páska bez krycí fólie 4 x 15 antracit	role 20 m **	60	49

TN117 PE páska s krycí fólií - bílá

Objed.číslo	Popis	Jednotka	Jednotek/karton	Cena [Kč/jednotka]
IBS 400659	TN117 PE páska s krycí fólií 2 x 9 bílá	role 20 m **	30	37
IBS 307398	TN117 PE páska s krycí fólií 3 x 6 bílá	role 20 m **	90	23
IBS 400668	TN117 PE páska s krycí fólií 3 x 9 bílá	role 20 m **	100	33

TN117 PE páska s krycí fólií - antracit

Objed.číslo	Popis	Jednotka	Jednotek/karton	Cena [Kč/jednotka]
IBS 307422	TN117 PE páska s krycí fólií 2 x 6 antracit	role 20 m **	90	20
IBS 307423	TN117 PE páska s krycí fólií 2 x 9 antracit	role 20 m **	90	27
IBS 400667	TN117 PE páska s krycí fólií 3 x 9 antracit	role 20 m **	50	29



PE pásky s krycí fólií TN117 a PE pásky bez krycí fólie TN119 jsou vhodné pro vytvoření lůžka pro tmel při zasklívání. Mají výtečnou snášenlivost se silikonovými tmely. Dodávají se v provedení jednostranně lepicí pěnové pásky navinuté do role. Spolehlivě fungují jako základní těsnění proti prachu a průvanu, přerušení tepelného mostu a zamezení nežádoucích styků konstrukcí.

Udávaný rozměr (např. 4 x 9 mm) je rozměr pásky (tloušťka x šířka) a je vyroben v toleranci 25%. Pro správnou funkci je třeba pásky stlačit minimálně o 30%.

* Na dotaz.
** Minimální odběr 5 rolí (100 m).
*** Minimální odběr 5 rolí (150 m).
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.
Kompletní přehled produktů naleznete na stránkách www.tikatalog.cz

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

PÁSKY, FÓLIE, PĚNY, SILIKONY, TMELY A LEPIDLA

Komprimované PU pásky - těsnění spáry oken

illmod 600 (TP600) - doprodej (postupně nahrazeno TP600 NG)


Objed.číslo	Popis	Jednotka	Jednotek/karton	Cena [Kč/jednotka]
IBS 301076 *	TP600 illmod 600 3x10 šedá	role 10 m	30	113
IBS 318 930 *	TP600 illmod 600 3-7x15 šedá	role 8 m	20	209
IBS 301081 *	TP600 illmod 600 3-7x20 šedá	role 8 m	15	243
IBS 511174 *	TP600 Illmod 600 5-10x15 šedá	role 10 m	16	377
IBS 301086 *	TP600 illmod 600 5-10x20 šedá	role 5,6 m	15	240
IBS 301089 *	TP600 illmod 600 7-12x15 šedá	role 4,3 m	20	195
IBS 301094 *	TP600 illmod 600 8-15x20 šedá	role 3,3 m	15	272
IBS 301159 *	TP600 illmod 600 28-40x40 šedá	role 2,7 m	7	903



Okenní těsnicí páska určená pro rychlou montáž, kvalitní utěsnění připojovací spáry oken a balkónových dveří. Utěsněná spára je vodotěsná a páska zároveň výborně tepelně izoluje.

- vhodná do exteriéru
- barva šedá
- instalace nezávislá na počasí a teplotě
- ideální pro dilatační spáry
- trvale UV stabilní
- vysoká paropropustnost pásky







illmod 600 NG (TP600NG)

Objed.číslo	Popis	Jednotka	Jednotek/karton	Cena [Kč/jednotka]
IBS 511602 *	TP600 NG 10/ 1-(2) ANTHR	role 10 m	30	243
IBS 511612	TP600 NG 15/3-(5-7)12 ANTHR	role 4,3 m	20	151
IBS 511616 *	TP600 NG 20/ 5-(7-11)-15 anthr (role 3,3 m)	role 3,3 m	15	377
IBS 511632 *	TP600 NG 15/ 2-(3-4)-7 GREY	role 7 m	20	173



Nová generace pásky TP600 nabízí ještě vyšší spolehlivost a kvalitu utěsnění spár než její předchůdce. Díky vylepšenému základnímu materiálu a moderní impregnaci zajišťuje dlouhodobou funkčnost i v nejnáročnějších podmínkách. Páska se dodává v předstlačených rolích s jednou samolepicí stranou pro snadnou počáteční instalaci. Páska je vysoce odolná vůči povětrnostním vlivům.

- vhodná do exteriéru
- pro spáry od 2 do 40 mm
- instalace nezávislá na počasí a teplotě
- odolná proti hnanému dešti, vzduchotěsná, tepelněizolační
- UV odolná a skvěle propouští vzdušnou vlhkost
- odolná vůči působení deště do 600 Pa

* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.
Kompletní přehled produktů naleznete na stránkách www.tikatalog.cz

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

PÁSKY, FÓLIE, PĚNY, SILIKONY, TMELY A LEPIDLA

TP652 ILLMOD TRIO + - doprodej (postupně nahrazeno páskami TP654)

Objed.číslo	Popis	Jednotka	Jednotek/karton	Cena [Kč/jednotka]
IBS 311611 *	TP652 illmod Trio+ 6-22x58 /S/	role 8 m	4	995
IBS 311615 *	TP652 illmod Trio+ 8-33x58 /M/	role 6 m	4	794
IBS 311619 *	TP652 illmod Trio+ 10-45x58 /L/	role 5 m	4	784
IBS 311623 *	TP652 illmod Trio+ 15-66x58 /XL/	role 3 m	4	594
IBS 311612 *	TP652 illmod Trio+ 6-22x66 /S/	role 8 m	4	896
IBS 311616 *	TP652 illmod Trio+ 8-33x66 /M/	role 6 m	4	910
IBS 311620 *	TP652 illmod Trio+ 10-45x66 /L/	role 5 m	4	862
IBS 311624 *	TP652 illmod Trio+ 15-66x66 /XL/	role 3 m	4	661
IBS 311613 *	TP652 illmod Trio+ 6-22x77 /S/	role 8 m	3	1072
IBS 311617 *	TP652 illmod Trio+ 8-33x77 /M/	role 6 m	3	1137
IBS 311621 *	TP652 illmod Trio+ 10-45x77 /L/	role 5 m	3	1052
IBS 311625 *	TP652 illmod Trio+ 15-66x77 /XL/	role 3 m	3	1080
IBS 311614 *	TP652 illmod Trio+ 6-22x88 /S/	role 8 m	3	1203
IBS 311618 *	TP652 illmod Trio+ 8-33x88 /M/	role 6 m	3	1203
IBS 311622 *	TP652 illmod Trio+ 10-45x88 /L/	role 5 m	3	996
IBS 311626 *	TP652 illmod Trio+ 15-66x88 /XL/	role 3 m	3	964



Illmod Trio + je druhou generací konmplexní těsnící komprimované pásky. Pásku lze použít ve čtyřech kategoriích použití: 1. pasivní a nízkoenergetické domy, 2. běžná výstavba, 3. rekonstrukce, 4. tepelná izolace (výborná alternativa PUR pěny). Vytvořený spoj je vodotěsný, vzduchotěsný a spára je výborně tepělně izolována.
Barva: vnější strana antracitová, vnitřní strana světle šedá
Aplikační teplota: bez omezení







TP651 Illmod Trio FBA

Objed.číslo	Popis	Jednotka	Jednotek/karton	Cena [Kč/jednotka]
IBS 302091 *	TP651 illmod Trio FBA 5-10x30 černá	role 10 m	5	377
IBS 302086 *	TP651 illmod Trio FBA 7-15x30 černá	role 6 m	5	613
IBS 302089 *	TP651 illmod Trio FBA 7-15x40 černá	role 6 m	3	541
IBS 302093 *	TP651 illmod Trio FBA 7-15x40 černá	role 10 m	4	723
IBS 302096 *	TP651 illmod Trio FBA 10-20x40 černá	role 6,5 m	3	1107



Illmod Trio FBA umožňuje utěsnění parapetní spáry pod podkladním profilem pouze jedním produktem a přitom stále platí princip „uvnitř těsněji než zvenku“. Produkt byl vyvinut pro velmi rychlou a spolehlivou izolaci spár při montáži oken a dveří. Utěsněná spára je vodotěsná, vzduchotěsná a výborně tepelně izoluje.
Barva: vnější strana antracitová, vnitřní strana světle šedá
Aplikační teplota: bez omezení

Objed.číslo	Popis	Jednotka	Jednotek/karton	Cena [Kč/jednotka]
IBS 340884 *	AB005 Nůžky na pásky a fólie	1 ks	-	306



* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.
Kompletní přehled produktů naleznete na stránkách www.tikatalog.cz

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

PÁSKY, FÓLIE, PĚNY, SILIKONY, TMELY A LEPIDLA

TMELY

Objed.číslo	Popis	Jednotka	Jednotek/karton	Cena [Kč/jednotka]
IBS 326260 *	MS055 Lepící tmel bílý 290ml (MS Polymer 55)	1 ks	12	173



Jednokomponentní elastický tmel na bázi MS polymeru. Při vytvrzování téměř bez zápachu. Materiál má výbornou přilnavost na celou velmi širokou řadu neporézních a porézních podkladů. Produkt je vhodný jak pro lepení, tak pro tmelení.

Přednosti:
- bez rozpouštědel a izokyanátů
- UV a povětrnosti odolný
- přetíratelný barvami
- brousitelný po vytvrzení
- neobsahuje silikon a silikonový olej
- teplotní odolnost od -40°C do +90°C

Objed.číslo	Popis	Jednotka	Jednotek/karton	Cena [Kč/jednotka]
IBS 333588 *	LD701 Strukturální akryl bílý 310	1 ks	20	61



Plastoelastický disperzní akrylátový tmel, jehož struktura odpovídá vzhledu omítky. Velmi vhodný pro opravu a zlepšení vzhledu strukturálních a třených omítek v interiéru. Lze užít pro utěsnění spár a trhlin ve zdivu, pórobetonu, kameni a omítce. Není vhodný pro aplikaci do dilatačních spár.

Přednosti:
- bez zápachu
- dobrá přilnavost na většinu stavebních materiálů
- přetíratelný
- strukturou povrchu odpovídá omítce

Objed.číslo	Popis	Jednotka	Jednotek/karton	Cena [Kč/jednotka]
IBS 395867 *	LD705 Akryl exteriér bílý (kartuše 310 ml) "silikonakryl"	1 ks	20	69



Vysoce kvalitní akrylový tmel běžně na trhu označovaný též jako silikonakryl. Tmel je určený pro použití v interiéru a hlavně v exteriéru.
- dovolená přetvořitelnost 20%
- UV, dešti a povětrnosti odolný
- přilne i na vlhké povrchy
- přetíratelný a kompatibilní s většinou barev

Objed.číslo	Popis	Jednotka	Jednotek/karton	Cena [Kč/jednotka]
IBS 394909 *	LD702 Akryl interiér bílý (kartuše 310 ml)	1 ks	20	43
IBS 330813 *	LD702 Akryl interiér bílý (salám 600ml)	1 ks	20	66



Kvalitní tmel pro utěsnění styčných spár s minimální možností pohybu. Vhodný do spár a trhlin v pórobetonu, kameni, omítce, dřevu atd. Nevhodný pro aplikaci do dilatačních spár a do exteriéru.
- aplikace od +5 °C do +40 °C.
- skvělá zpracovatelnost
- přetíratelný
- přilne i na vlhké povrchy
- malé smrštění po vytvrzení

Objed.číslo	Popis	Jednotka	Jednotek/karton	Cena [Kč/jednotka]
IBS 359482 *	GS241 Sanitární silikonový tmel transparentní 280 ml	1 ks	20	65
IBS 359483 *	GS241 Sanitární silikonový tmel bílý 280 ml	1 ks	20	65



Jednosložkový silikon ideální pro tmelení spár v prostorách s vysokou vzdušnou vlhkostí a častým výskytem vody na tmelených plochách.
- aplikace od +5 °C do +40 °C.
- ošetřený vůči plísním
- UV stabilní
- dlouhodobě elastický
- odolný vůči chemikáliím a oděru

* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.
Kompletní přehled produktů naleznete na stránkách www.tikatalog.cz

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

PÁSKY, FÓLIE, PĚNY, SILIKONY, TMELY A LEPIDLA

ME320 Okenní fólie interiér

Objed.číslo	Popis	Jednotka	Jednotek/karton	Cena [Kč/jednotka]
IBS 397949 *	ME320 Okenní fólie interiér - 60 mm EW s perlinkou	role 50 m	3	980



Okenní fólie Interiér je určena pro vytvoření vzduchotěsné izolační vrstvy na interiérové straně připojovací spáry. Díky provedení "EW" je možno ji aplikovat do všech běžných tvarů detailů.

4 varianty provedení:
Bez butylu: Původní provedení, které je bez lepidla, které fixuje fólii k ostění. Pro fixaci se používá SP025 nebo OT300. Aplikace od +5 °C do +40 °C.
S butylem: Integrovaný samolepicí pruh. Aplikace od +5 °C do +40 °C, pokud není použita impregnace.
S perlinkou: Pro fixaci fólie k ostění slouží integrovaná perlinka, která se vkládá do vrstvy cementového lepidla.
VV: Fólie je opatřena téměř celoplošně lepidlem nové generace. Aplikace od -10 °C až +40 °C.

ME321 Okenní fólie exteriér

Objed.číslo	Popis	Jednotka	Jednotek/karton	Cena [Kč/jednotka]
IBS 397953 *	ME321 Okenní fólie exteriér - 60 mm EW s perlinkou	role 50 m	3	971



Okenní fólie exteriér je určena pro vytvoření vodotěsné a zároveň vysoce paropropustné izolační vrstvy na exteriérové straně připojovací spáry. Díky provedení "EW" je možno ji aplikovat do všech běžných tvarů detailů.

4 varianty provedení:
Bez butylu: Původní provedení, které je bez lepidla, které fixuje fólii k ostění. Pro fixaci se používá SP025 nebo OT300. Aplikace od +5 °C do +40 °C.
S butylem: Integrovaný samolepicí pruh. Aplikace od +5 °C do +40 °C, pokud není použita impregnace.
S perlinkou: Pro fixaci fólie k ostění slouží integrovaná perlinka, která se vkládá do vrstvy cementového lepidla.
VV: Fólie je opatřena téměř celoplošně lepidlem nové generace. Aplikace od -10 °C až +40 °C.

ME350 Okenní fólie interiér VV

Objed.číslo	Popis	Jednotka	Jednotek/karton	Cena [Kč/jednotka]
IBS 397054 *	ME350 okenní fólie interiér 70mm EW	role 25 m	4	714
IBS 397055 *	ME350 okenní fólie interiér 100mm EW	role 25 m	3	827
IBS 397056 *	ME350 okenní fólie interiér 140mm EW	role 25 m	2	1125

ME351 Okenní fólie exteriér VV

Objed.číslo	Popis	Jednotka	Jednotek/karton	Cena [Kč/jednotka]
IBS 397057 *	ME351 okenní fólie exteriér 70mm EW	role 25 m	4	714
IBS 397058 *	ME351 okenní fólie exteriér 100mm EW	role 25 m	3	894
IBS 397059 *	ME351 okenní fólie exteriér 140mm EW	role 25 m	2	1112



ME350



ME351

S ME350 Okenní fólií interiér VV a ME351 Okenní fólií exteriér VV přichází na trh nová kvalita použitých lepidel, která mění dosavadní standardy, praxi a zvyklosti. Na celé řadě podkladů, kde bylo doposud potřeba používat impregnace pro sanaci a zpevnění podkladu, již toto s okenními fóliemi nové generace není zapotřebí.
Fólie jsou navíc vyrobeny z materiálu, který je měkký a skvěle tvarovatelný. Proto je snadné se s ME350 a ME351 přizpůsobit drobným nerovnostem podkladu a tím pádem dochází zároveň při aplikace k redukci potřeby mokrých procesů, jako například natahování cementového lepidla na ostění nebo vyspravování lokálních nerovností. Tím se stává aplikace rychlejší a pohodlnější.

* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.
Kompletní přehled produktů naleznete na stránkách www.tikatalog.cz

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

PÁSKY, FÓLIE, PĚNY, SILIKONY, TMELY A LEPIDLA

Okenní fólie TwinAktiv ME500 - použití Interiér / Exteriér


Objed.číslo	Popis	Jednotka	Jednotek/karton	Cena [Kč/jednotka]
IBS 303011 *	ME500 TwinAktiv 50 mm bez butylu	role à 50 m	6	698
IBS 303004 *	ME500 TwinAktiv 70 mm bez butylu	role à 50 m	5	868
IBS 303006 *	ME500 TwinAktiv 140 mm bez butylu	role à 50 m	2	999
IBS 303012 *	ME500 TwinAktiv 50 mm EW s butylem	role à 50 m	6	1115
IBS 303007 *	ME500 TwinAktiv 70 mm EW s butylem	role à 50 m	5	1140
IBS 303008 *	ME500 TwinAktiv 100 mm EW s butylem	role à 50 m	3	1341
IBS 303013 *	ME500 TwinAktiv 140 mm EW s butylem	role à 50 m	2	1586
IBS 319359 *	ME500 TwinAktiv 60 mm (š. 12 cm, z toho perlinka 6 cm)	role à 50 m	3	1458
IBS 319363 *	ME500 TwinAktiv 90 mm (š. 15 cm, z toho perlinka 6 cm)	role à 50 m	2	1404

Unikátní okenní těsnicí fólie ME500 je vhodná jak pro utěsnění interiérové části spáry, tak i její exteriérové části (je vhodná do interiéru i exteriéru). Fólie mění svou těsnost vůči vodním parám podle měnící se vlhkosti prostředí. Díky provedení "EW" je možno ji aplikovat do všech běžných tvarů detailů.

ME500







Okenní fólie TwinAktiv ME508 - použití Interiér / Exteriér

Objed.číslo	Popis	Jednotka	Jednotek/karton	Cena [Kč/jednotka]
IBS 500250 *	ME508 TwinAktiv VV EW70 (role 25 m)	role à 25 m	4	730
IBS 511085 *	ME508 TwinAktiv VV EW70 (role 50 m)	role à 50 m	5	1370
IBS 500251 *	ME508 TwinAktiv VV EW100 (role 25m)	role à 25 m	3	859
IBS 511071 *	ME508 TwinAktiv VV EW100 (role 50 m)	role à 50 m	4	1704
IBS 500252 *	ME508 TwinAktiv VV EW140 (role 25 m)	role à 25 m	2	1148

Nejnovější inovovaná okenní těsnicí fólie vhodná jak pro utěsnění interiérové, tak i její exteriérové části. Fólie mění svou průchodnost vůči vodním parám podle měnící se vlhkosti prostředí. Fólie je navíc opatřena vysoce lepivým lepidlem, které je naneseno téměř na celé rubové straně.

ME508





Přednosti:
- vhodná do interiéru i exteriéru
- aplikace od -10 °C do +40 °C
- UV stabilní po dobu 9 měsíců
- odolnost proti hnanému dešti až 1050 Pa
- celoplošně nanesené lepidlo druhé generace
- umožňuje vynikající vysychání spáry
- rozdělené linery pro pohodlné nalepení fólie na rám okna a zdiv

* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.
Kompletní přehled produktů naleznete na stránkách www.tikatalog.cz

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

PÁSKY, FÓLIE, PĚNY, SILIKONY, TMELY A LEPIDLA

Doplňky k okenním fóliím

Objed.číslo	Popis	Jednotka	Jednotek/karton	Cena [Kč/jednotka]
IBS 304180 *	ME901 Butyl & Bitumen primer	1 litr	12	419
IBS 309707 *	ME902 Sprejový B&B primer	500 ml	12	277
IBS 304181 *	illbruck aplikační váleček	ks	-	60
IBS 378087 *	SP025 Lepidlo okenních fólií 310ml	310 ml	12	166



Butyl&Bitumen Primer slouží jako základní penetrační nátěr pro předběžné ošetření a zlepšení přilnavosti podkladů (odstraní prach a zafixuje) při aplikaci butylových a bitumenových pásek illbruck.
Butyl&Bitumen Primer doporučujeme používat vždy !
(na každých 50m fólie asi litr primeru)



Butyl&Bitumen Primer ve spreji - k aplikaci není potřeba štětec ani aplikační váleček.



Lepidlo SP025 je unikátní lepicí a těsnicí elastické hmota na bázi hybridní technologie, určená pro vytvoření spojů okenních fólií a podkladní plochy. Vzniklé spoje jsou odolné vůči zatečení vody a jsou vzduchotěsné. Přilne na širokou řadu podkladů. Vhodné do interiéru i exteriéru. Barva šedá. Výhody: lze aplikovat na lehce vlhký podklad, výrobně odolává působení vody a povětrnosti, zcela ekologický produkt, bez zápachu při zpracování, snadno zpracovatelné.
(Na 50m fólie s butylem doporučujeme použít asi 2 lepidla - použití v rozích a k napojení.)
(Na 50m fólie bez butylu 70mm je potřeba asi 4 až 5 lepidel - použití k lepení celé fólie.)

Tabulka doporučených šířek fólií pro určité šířky spár

Šířka fólie [mm]	Šíře spáry
50	do 5 mm
70	do 25 mm
100	do 55 mm
140	nad 55 mm



Illbruck aplikační váleček je určený k dokonalému přitlačení pásek a fólií vůči podkladní ploše.

* Na dotaz. Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.
Kompletní přehled produktů naleznete na stránkách www.tikatalog.cz

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

PÁSKY, FÓLIE, PĚNY, SILIKONY, TMELY A LEPIDLA

Montážní pěny

Objed.číslo	Popis	Jednotka	Jednotek /karton	Cena [Kč/jednotka]
IBS 510824	FM350 1K-pistolová pěna 880 ml (nízkoexpanzní celoroční pěna s vysokou výdajností)	1 ks	12	116 ****
IBS 329052	FM343 1K-nízkoexpanzní pistolová pěna Maxx B3 850 ml (nízkoexpanzní celoroční pěna)	1 ks	12	124
IBS 395824	FM355 1K-pistolová pěna 880 ml (nízkoexpanzní celoroční pěna s vysokou výdajností a min. expanzí)	1 ks	12	119 ****
IBS 329147	FM310 1K-pistolová pěna 750 ml (univerzální celoroční pěna)	1 ks	12	121
IBS 343259	FM330 Oknařská elastická pěna 880 ml	1 ks	12	203
IBS 501081 *	FF197 Protipožární pistolová pěna 880ml	1 ks	12	271


FM350


FM343



FM355



FM310



FM330



FF197



Pistole

Objed.číslo	Popis	Jednotka	Jednotek/karton	Cena [Kč/jednotka]
IBS 391799 *	AA230 Pistole standard pro PU pěnu	1 ks	-	481
IBS 303747 *	AA250 Pistole Green Gun Maxx pro PU pěnu	1 ks	-	942
IBS 342226 *	AA270 Pistole Ultra pro PU pěnu	1 ks	-	1368
IBS 334110	AA290 PU čistič 500ml	1 ks	12	116
IBS 334834	AA292 Čisticí ubrousky	1 ks	-	292
IBS 392323	AA210 Kónický aplikátor na PUR pěnu	1 balení (6 ks)	-	53
IBS 399716	AA210 Kónický aplikátor na PUR pěnu	1 balení (50 ks)	-	542


pistole AA230


pistole AA250


pistole AA270


PU čistič


Čisticí ubrousky


Kónický aplikátor (sáček s balením 6 kusů)

* Na dotaz.
**** Akční cena.
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.
Kompletní přehled produktů naleznete na stránkách www.tikatalog.cz

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

PÁSKY, FÓLIE, PĚNY, SILIKONY, TMELY A LEPIDLA

Silikony

Objed.číslo	Popis	Barva	Jednotek/karton	Cena [Kč/jednotka]
IBS 395102	FA101 Silikon **transparent** 310 ml	transparent	20	100
IBS 395123	FA101 Silikon **transparent** 600 ml	transparent	20	144
IBS 395103 *	FA101 Silikon **bílý ~ RAL9016** 310ml	bílý	20	122
IBS 395124 *	FA101 Silikon **bílý ~ RAL9016** 600ml	bílý	20	160
IBS 395104 *	FA101 Silikon **černá ~ RAL9005** 310 ml	černá	20	122
IBS 395093 *	FA101 Silikon **černá ~ RAL9005** 600 ml	černá	20	160
IBS 395105 *	FA101 Silikon **betonově šedá ~ RAL7003** 310 ml (min. odběr 20 ks)	beton. šedá	20	113
IBS 395125 *	FA101 Silikon **betonově šedá ~ RAL7003** 600 ml (min. odběr 20 ks)	beton. šedá	20	149
IBS 394789 *	FA101 Silikon **šedý ~ RAL7037** 310 ml	šedá	20	113
IBS 395121 *	FA101 Silikon **šedá ~ RAL7037** 600 ml (min. odběr 20 ks)	šedá	20	149
IBS 395079 *	FA101 Silikon **stříbrně šedá ~ RAL7038** 310 ml (min. odběr 20 ks)	stříbrně šedá	20	113
IBS 395106 *	FA101 Silikon **světle šedá** 310 ml	světle šedá	20	113
IBS 395126 *	FA101 Silikon **světle šedá** 600 ml (min. odběr 20 ks)	světle šedá	20	149
IBS 395107 *	FA101 Silikon **borovice ~ RAL1014** 310 ml (min. odběr 20 ks)	borovice	20	113
IBS 395112 *	FA101 Silikon **hnědá ~ RAL8011** 310 ml	hnědá	20	122
IBS 395132 *	FA101 Silikon **hnědá ~ RAL8011** 600 ml (min. odběr 20 ks)	hnědá	20	156
IBS 395110 *	FA101 Silikon **okr ~ RAL8001** 310 ml	okr	20	122
IBS 395134 *	FA101 Silikon **okr ~ RAL8001** 600 ml (min. odběr 20 ks)	okr	20	149
IBS 395101 *	FA101 Silikon **čokoládově hnědá ~ RAL8014** 310 ml	čoko. hnědá	20	113
IBS 395133 *	FA101 Silikon **čokoládově hnědá ~ RAL8014** 600 ml	čoko. hnědá	20	156
IBS 395108 *	FA101 Silikon **světlý dub ~ RAL1020** 310 ml (min. odběr 20 ks)	světlý dub	20	113
IBS 395111 *	FA101 Silikon **tmavě hnědá ~RAL8022** 310 ml	tmavě hnědá	20	113
IBS 395131 *	FA101 Silikon **tmavě hnědá ~RAL8022** 600 ml (min. odběr 20 ks)	tmavě hnědá	20	149
IBS 395109 *	FA101 Silikon **tmavý dub** 310 ml (min. odběr 20 ks)	tmavý dub	20	113




kartuše 310 ml



salám 600 ml

Silikon pro okna a spáry Perennator FA 101 je jednosložkový, neutrálně vytvrzující elastický silikonový tmel. Škraloup, který se tvoří na naneseném silikonu, je krátce po vytvoření vysoce elastický, a umožňuje tak brzké zatížení tmelu. Navíc má tmel po vytvrzení vysokou trvalou pružnost, schopnost vracet se do původního stavu a dobrou přilnavost k odpovídajícím materiálům, a to i za extrémních venkovních podmínek. Je určen speciálně pro zasklívání oken a utěsňování připojovacích a dilatačních spár. Má trvalou a dobrou přilnavost k většině podkladů s uzavřenými póry, jako je např. eloxovaný hliník, polyakryláty, polykarboná-ty, lakované nebo lazurované dřevo, sklo a glazované povrchy.

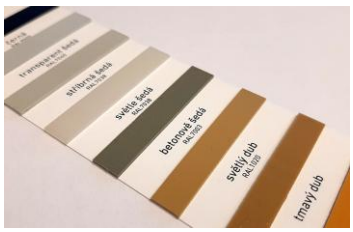

Barevné možnosti

transparent
bílá ~ RAL9016
krémově bílá ~ RAL9001
šedobílá ~ RAL 9002

šedá ~ RAL7037
transparent šedá ~ RAL7040
stříbrná šedá ~ RAL7038
světle šedá
betonově šedá ~ RAL7003
černá ~ RAL9005

světlý dub ~ RAL1020
tmavý dub
borovice ~ RAL1014
okr ~ RAL8001
hnědá ~ RAL8011
tmavě hnědá ~RAL8022
čoko hnědá ~ RAL8014

* Na dotaz. Minimální odběrové množství silikonů v barevných odstínech šedé a hnědé se může lišit!!!
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.
Kompletní přehled produktů naleznete na stránkách www.tikatalog.cz

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

PÁSKY, FÓLIE, PĚNY, SILIKONY, TMELY A LEPIDLA

Objed.číslo	Popis	Jednotka	Jednotek/karton	Cena [Kč/jednotka]
IBS 394960	FA151 Neutrální silikonový tmel transparent 310ml	1 ks	20	97
IBS 394980	FA151 Neutrální silikonový tmel transparent 600ml	1 ks	20	142



FA151 je jednosložkový neutrální silikon určený pro zasklívání a pro tmelení styčných i dilatačních spár. Materiál je dlouhodobě elastický, UV odolný, odolný vůči povětrnosti, s přilnavostí na široké spektrum materiálů.
Silikon obsahuje fungicidní složky a proto je vhodný i pro aplikace v prostorách se zvýšenou vlhkostí.
Silikon FA151 je alternativou silikonu FA101 s lepší zatékavostí. Tento silikon nenabízíme v barevných variantách.

Pistole

Objed.číslo	Popis	Jednotka	Jednotek/karton	Cena [Kč/jednotka]
IBS 325112 *	AA833 Pistole Standard 310 ml (kartuše)	1 ks	1	179
IBS 342801 *	AA853 Pistole Pro 310 ml - profi (kartuše)	1 ks	1	703
IBS 335375 *	AA873 Pistole Pro 310 ml - Ultra (kartuše)	1 ks	1	1191
IBS 342803 *	AA956 Pistole 600 Pro Combi (salám i kartuše)	1 ks	1	1339
IBS 329249 *	AA976 Aplikační pistole 600 Ultra Combi (salám i kartuše)	1 ks	1	-
IBS 335480 *	AA823 Pistole Air 310 vzduchová (kartuše)	1 ks	1	2260
IBS 335482 *	AA926 Pistole 600 Air Combi vzduchová (salám i kartuše)	1 ks	1	4561
IBS 326853 *	Aplikační špička pro salámy 600 ml	1 ks	1	3


AA833
(kartuše)


AA853
(kartuše)


AA873
(kartuše)


AA956
(salám i kartuše)


AA976
(salám i kartuše)


AA823
(kartuše)


AA926
(salám i kartuše)


Aplikační špička

* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.
Kompletní přehled produktů naleznete na stránkách www.tikatalog.cz

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

PÁSKY, FÓLIE, PĚNY, SILIKONY, TMELY A LEPIDLA

Příslušenství

Objed.číslo	Popis	Jednotka	Jednotek/karton	Cena [Kč/jednotka]
IBS 394791	AA300 Vyhlazovací prostředek - koncentrát	1000 ml	12	202
IBS 394792 *	AA301 VYHLAZOVACI PROSTREDEK SP 750ml	750 ml	12	177
IBS 330173	Špachtle zelená	1 ks	-	72
IBS 395815 *	Špachtle béžová	1 ks	-	264



AA300



AA301

Vyhlazovací prostředek

Užitečný prostředek a pomocník při povrchovém upravování a vyhlazování Tremco tmelů. Používání běžných komerčních saponátů pro vyhlazování nedoporučujeme, jsou určeny zpravidla pro suché lesklé materiály, nikoliv pro tmely.



Špachtle zelená



Špachtle béžová

Lepidla

Objed.číslo	Popis	Jednotka	Jednotek/karton	Cena [Kč/jednotka]
IBS 329132 *	PU010 Lepidlo na izolační desky	750 ml	12	160
IBS 510 408	PU700 Stone and Wood Adhesive	750 ml	12	212
IBS 327950	PU014 Pastovité lepidlo Multi	310 ml	12	106
IBS 503226 *	CY013 Sekundové lepidlo - Expres	1 ks	10	118
IBS 502390 *	CT600 sprejové kontaktní lepidlo 500 ml	500 ml	12	158



PU010 je unikátní 1–komponentní polyuretanové lepidlo určené k lepení desek z polystyrenu (EPS, XPS) na podklady jako jsou beton, omítka, OSB desky, dřevo. Ideální také pro lepení parapetů. Je vhodné do interiéru i exteriéru. Aplikace od +0 °C do +35 °C.



Vysokopevnostní polyuretanové lepidlo **PU700**, určené pro aplikace ve stavebnictví. Lepidlo má velmi dobrou přilnavost na běžné porézní materiály, jako jsou dřevo, beton, cihla. Vhodné do interiéru i exteriéru. Aplikace od -5 °C do +35



PU014 je voděodolné polyuretanové lepidlo s rychlým procesem vytvrzování, zaručující zároveň vysokou odolnost lepeného spoje. Aplikace od +7 °C do +30 °C. Vynikající přilnavost na širokou řadu podkladů. Minimálně zvětšuje objem při



Sekundové lepidlo Expres **CY013** umožňuje okamžité lepení železa, barevných kovů, syntetických materiálů a elastomerů (EPDM, NBR, SBR, ABR atd.). Optimální aplikační teplota +20 °C do +24



Sprejové kontaktní lepidlo **CT600** je ideální pro extrémně rychlou fixaci různých typů izolačních fólií a membrán navzájem nebo k podkladům, jako jsou dřevo, sádrokarton, dřevovláknité a dřevotřískové desky, papír, plasty, textilie, korek apod °C.

Objed.číslo	Popis	Jednotka	Jednotek/karton	Cena [Kč/jednotka]
IBS 397491 *	SP350 Lepidlo s vysokou počáteční pevností bílé	310 ml	12	160
IBS 377845 *	Špička na SP925, SP350 	-	-	4



Lepidlo spojuje výhody snadné aplikace jednokomponentního lepidla a okamžité pevnosti spoje, která je dosažena velmi dobrou vnitřní soudržností lepidla. Produkt byl vyvinut zejména pro použití v aplikacích, kde je potřeba zamezit, bez dodatečných mechanických prostředků, pohybu nebo odpadnutí lepeného předmětu. Díky své extrémně vysoké pevnosti v tahu (3,0 MPa) je produkt zdatným pomocníkem výrobcům dřevostaveb, truhlářům a firmám zařizujícím interiéry. Aplikace od +5 °C do +40 °C.

- snadno vytlačitelné z kartuše
- vysoce pevné a zároveň elastické lepidlo
- neobsahuje silikonový olej nebo ředidla
- nestéká při aplikaci na svislé plochy

LEPIDLO SP350 JE ALTERNATIVOU K LEPIDLU MAMUT

* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.
Kompletní přehled produktů naleznete na stránkách www.tikatalog.cz

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

PÁSKY, FÓLIE, PĚNY, SILIKONY, TMELY A LEPIDLA

Objed.číslo	Popis	Jednotka	Jednotek/karton	Cena [Kč/jednotka]
IBS 500901 *	SP925 Tekutá membrána 310ml světle šedá (RAL 7035)	310 ml	12	174
IBS 510398 *	SP925 Tekutá membrána 310ml antracit	310 ml	12	179
IBS 399122 *	SP925 Tekutá membrána 600 ml antracit	600 ml	20	229



SP925 je těsnicí hmota vyvinutá speciálně k zajištění vzduchotěsnosti a vodotěsnosti v místech, která lze obtížné utěsnit běžnými tmely, fóliemi apod. SP925 lze roztírat štětcem nebo rozstřikem, a tak je možno snadno utěsnit složité detaily. Produkt je velmi šetrný vůči zpracovateli a životnímu prostředí.

- mimořádně snadná zpracovatelnost
- nestéká při aplikaci na vertikální plochy
- UV a povětrnosti odolná
- elastická po vytvrzení
- bez rozpouštědel







Samolepící zakrývací fólie

Objed.číslo	Popis	Jednotka	Jednotek/karton	Cena [Kč/jednotka]
IBS 343769 *	ME512 Samolepící zakrývací fólie - modrá - 1000 mm	role 100 m	-	2386
IBS 307064 *	ME512 Samolepící zakrývací fólie - modrá - 50 mm	role 100 m	40	140
IBS 319634 *	ME512 Samolepící zakrývací fólie - modrá - 80 mm	role 100 m	30	156
IBS 307078 *	ME512 Samolepící zakrývací fólie - modrá - 100 mm	role 100 m	20	265
IBS 307085 *	ME512 Samolepící zakrývací fólie - modrá - 150 mm	role 100 m	10	282





Fólie ME512 slouží jako ochranný prostředek citlivých materiálů při zpracování, montáži, transportu, skladování apod. Je vhodná do exteriéru i interiéru.
Aplikace od +10 °C do +40 °C.

Chemické kotvy

Objed.číslo	Popis	Jednotka	Jednotek/karton	Cena [Kč/jednotka]
IBS 396568 *	OT120 Univerzální chemická kotva - 300 ml	300 ml	12	177
IBS 396225 *	OT130 Chemická kotva s vysokým výkonem - 300 ml	300 ml	12	232
IBS 335500 *	OT171 Mísící špička	-	-	19



OT120



OT130

illbruck **OT120** univerzální chemická kotva je dvoukomponentní pryskyřice bez styrenu. Je určena pro kotvení závitových tyčí, svorníků a pouzder do netrhlinového betonu.
Ideální pro kotvení markýz, bednění, kotvení do asfaltu, sloupkového zábradlí, zábradlí, madel, plotů, lehkých obvodových plášťů a dřevěných a kovových konstrukcí.

illbruck **OT130** je dvoukomponentní vinylesterová pryskyřice bez styrenu. Je speciálně vyvinuta pro kotvení s vysokou únosností závitových tyčí, svorníků a betonářských výztuží. Kotvení je vhodné do betonu a dalších běžných stavebních materiálů. Strukturální fasády, bezpečnostní bariéry, veřejné osvětlení, balkonové systémy, kolejové jeřáby a pojezdy, dopravní značení, reklamní poutače, regálové systémy, stroje a těžké zařízení, konstrukční ocele do betonu, bankomaty, zavěšené stropy, kabelové lávky. Vhodné pro dynamické zatížení a pro venkovní použití.

* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.
Kompletní přehled produktů naleznete na stránkách www.tikatalog.cz

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

PÁSKY, FÓLIE, PĚNY, SILIKONY, TMELY A LEPIDLA

Předsazená montáž oken

Objed.číslo	Popis	Jednotka	Jednotek/karton	Cena [Kč/jednotka]
IBS 343070 *	PR007 Nosný profil pro předsazená okna 1200x90x90 mm	1 ks	-	342
IBS 343067 *	PR008 Zateplovací profil pro předsazená okna 1200x82x82 mm	1 ks	-	34
IBS 397491	SP350 Lepidlo s vysokou počáteční pevností bílé (pro lepení profilů PR007 a PR008 mezi sebou, 1 ks na 23 m profilu)	310 ml	12	146
IBS 391272 *	SP340 Lepidlo pro předsazená okna - bílá - 600 ml (pro lepení profilu PR007 na zeď, 1 ks na 7 m profilu)	600 ml	12	307
IBS 378188 *	AT140 Primer pro savé podklady 500 ml (1 ks na 7 m profilu)	500 ml	12	706
IBS 308606 *	Šroub okenní 7,5x132 (na 1,2 profilu jsou potřeba 4 šrouby)	1 ks	-	3,40


PR007


PR008


SP350


SP340


AT140


šroub

Předsazená montáž **pro vyložení 90 mm**. Tento systém je tvořen tříhranným nosným profilem **PR007** s tupými hranami a izolačním klínem **PR008**. Profily jsou zafixovány vůči podkladu pomoci vysokopevnostího lepidla **SP340**. Součástí musí být penetrace **AT140** na podklad a profil PR007. Pro utěsnění připojovací spáry se používá TP652 ILLMOD TRIO+. Systém slouží k upevnění a utěsnění oken v rovině tepelně izolační vrstvy domu. Nosný profily PR007 je lepen vůči podkladu pomocí SP340 a následně mechanicky ukotven. Všechny působící síly, jako jsou zatížení větrem, vlastní váha okna, dynamické zatížení provozem atd., jsou tak spojitě přenášeny lepeným spojem na podkladní konstrukci. Lepený spoj v kombinaci s pojistným mechanickým kotvením umožňuje mnohem vyšší přenosy zatížení a výrazně rovnoměrněji zatěžuje podklad, než je tomu u pouze mechanicky kotvených systémů. Předsazená montáž má systémovou zkoušku podle směrnice institutu ift Rosenheim MO-01/1 a MO-02/1 a statické posouzení pro všechny běžně používané stavební podklady.
















* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.
Kompletní přehled produktů naleznete na stránkách www.tikatalog.cz

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

ZASKLÍVACÍ (VYMEZOVACÍ) PODLOŽKY



Zasklívací podložky slouží pro správné zaklínovaní skla v okenním rámu u oken dřevěných, plastových a hliníkových.
Podložky jsou vyrobeny z polypropylenu v různých barvách.
Jednotlivé barvy odpovídají různým tloušťkám podložek.

Obj. číslo	Specifikace	Cena [Kč/ks]
1006200*	2x6x100	0,904
1006300*	3x6x100	0,968
1006400*	4x6x100	1,033
1006500*	5x6x100	1,099
1008100*	1x8x100	0,904
1008200*	2x8x100	0,968
1008300*	3x8x100	1,033
1008400*	4x8x100	1,099
1008500*	5x8x100	1,163
1010110	1x10x100	0,968
1010210	2x10x100	1,033
1010310	3x10x100	1,099
1010410	4x10x100	1,163
1010510	5x10x100	1,227
1010610	6x10x100	1,291
1012100*	1x12x100	1,227
1012210*	2x12x100	1,291
1012310*	3x12x100	1,356
1012410*	4x12x100	1,421
1012510*	5x12x100	1,485
1015110	1x15x100	1,227
1015210	2x15x100	1,291
1015310	3x15x100	1,356
1015410	4x15x100	1,421
1015510	5x15x100	1,485
1515610	6x15x100	1,535
1017100*	1x17x100	1,227
1017200*	2x17x100	1,291
1017300*	3x17x100	1,356
1017400*	4x17x100	1,421
1017500*	5x17x100	1,485
1018100*	1x18x100	1,227
1018200*	2x18x100	1,291
1018300*	3x18x100	1,356
1018400*	4x18x100	1,421
1018500*	5x18x100	1,485
1020100	1x20x100	0,760
1020200	2x20x100	0,810
1020300	3x20x100	0,860
1020400	4x20x100	0,911
1020500	5x20x100	0,958
1020600	6x20x100	0,986
1022100	1x22x100	0,760
1022200	2x22x100	0,810
1022300	3x22x100	0,860
1022400	4x22x100	0,911
1022500	5x22x100	0,958
1022600	6x22x100	0,986
1024100	1x24x100	0,760
1024200	2x24x100	0,810
1024300	3x24x100	0,860
1024400	4x24x100	0,911
1024500	5x24x100	0,958
1024600	6x24x100	0,986
1024700	7x24x100	1,230
1024800	8x24x100	1,353
1026100	1x26x100	0,760
1026200	2x26x100	0,810
1026300	3x26x100	0,860
1026400	4x26x100	0,911
1026500	5x26x100	0,958
1026600	6x26x100	0,986

Obj. číslo	Specifikace	Cena [Kč/ks]
1028100	1x28x100	0,810
1028200	2x28x100	0,860
1028300	3x28x100	0,911
1028400	4x28x100	0,958
1028500	5x28x100	1,009
1028600	6x28x100	1,057
1030100	1x30x100	0,835
1030200	2x30x100	0,886
1030300	3x30x100	0,933
1030400	4x30x100	0,986
1030500	5x30x100	1,031
1030600	6x30x100	1,057
1032100	1x32x100	0,835
1032200	2x32x100	0,886
1032300	3x32x100	0,933
1032400	4x32x100	0,986
1032500	5x32x100	1,031
1032600	6x32x100	1,082
1034100	1x34x100	0,860
1034200	2x34x100	0,911
1034300	3x34x100	0,958
1034400	4x34x100	1,009
1034500	5x34x100	1,057
1034600	6x34x100	1,130
1034700	7x34x100	1,353
1034800	8x34x100	1,477
1036100	1x36x100	0,933
1036200	2x36x100	1,031
1036300	3x36x100	1,130
1036400	4x36x100	1,206
1036500	5x36x100	1,278
1036600	6x36x100	1,353
1040100	1x40x100	0,986
1040200	2x40x100	1,057
1040300	3x40x100	1,130
1040400	4x40x100	1,206
1040500	5x40x100	1,328
1040600	6x40x100	1,477
1042105*	1x42x100	1,073
1042205*	2x42x100	1,150
1042305*	3x42x100	1,227
1042405*	4x42x100	1,291
1042505*	5x42x100	1,421
1042605*	6x42x100	1,562
1044105	1x44x100	1,185
1044205	2x44x100	1,302
1044305	3x44x100	1,423
1044405	4x44x100	1,540
1044505	5x44x100	1,662
1044605	6x44x100	1,779
1046105*	1x46x100	1,254
1046205*	2x46x100	1,379
1046305*	3x46x100	1,454
1046405*	4x46x100	1,605
1046505*	5x46x100	1,705
1046605*	6x46x100	1,818
1048105	1x48x100	1,302
1048205	2x48x100	1,423
1048305	3x48x100	1,539
1048405	4x48x100	1,662
1048505	5x48x100	1,779
1048605	6x48x100	1,899

Obj. číslo	Specifikace	Cena [Kč/ks]
1050105	1x50x100	1,423
1050205	2x50x100	1,539
1050305	3x50x100	1,662
1050405	4x50x100	1,779
1050505	5x50x100	1,904
1050605	6x50x100	2,016
1052105	1x52x100	1,494
1052205	2x52x100	1,612
1052305	3x52x100	1,729
1052405	4x52x100	1,850
1052505	5x52x100	1,968
1052605	6x52x100	2,086
1052705	7x52x100	2,264
1054105*	1x54x100	1,615
1054205*	2x54x100	1,730
1054305*	3x54x100	1,847
1054405*	4x54x100	1,964
1054505*	5x54x100	2,079
1054605*	6x54x100	2,196
1056105	1x56x100	1,873
1056205	2x56x100	2,137
1056305	3x56x100	2,276
1056405	4x56x100	2,443
1056505	5x56x100	2,610
1056605	6x56x100	2,847
1060105	1x60x100	2,035
1060205	2x60x100	2,355
1060305	3x60x100	2,496
1060405	4x60x100	2,661
1060505	5x60x100	2,829
1060605	6x60x100	3,066
1064105*	1x64x100	2,162
1064205*	2x64x100	2,481
1064305*	3x64x100	2,627
1064405*	4x64x100	2,785
1064505*	5x64x100	2,958
1064605*	6x64x100	3,197




Číslo **0** na konci kódu – balení 1 000ks.
Číslo **5** na konci kódu – balení 500ks.


*Na dotaz.
V případě odběru podlimitního množství příplatek 10 %.
Uvedené ceny jsou bez DPH.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


MONTÁŽNÍ PODLOŽKY A KLÍNY, ZASKLÍVACÍ LOPATKY


Plastové montážní podložky pod okna nebo dveře jsou odolné proti vlhkosti, z tohoto důvodu se používají pro montáž (podložení) spodní části výrobků montovaných pod úroveň podlahy.
Lze je však použít pro podložení všech výrobků.
Jednotlivé barvy odpovídají různým tloušťkám podložek.











Objednací číslo	Specifikace	Rozměry	Balení	Cena [Kč/ks]
ZASKLÍVACÍ LOPATKY				
9002010	plast		1	152
9002020	dřevo		1	81
9002060	plast/dřevo		1	167
MONTÁŽNÍ KLÍNY				
9010015	15x45x95	AxBxC (mm)	500	1,881
9010022	20x45x150		200	3,768
MONTÁŽNÍ PODLOŽKY				
9010035	5x30x80	AxBxC (mm)	500	1,648
9010045	10x30x80			2,118
9010055	15x30x80			2,941
9010095	20x30x80			3,260
PODLOŽKY POD TĚŽKÁ BŘEMENA				
9010613*	1x40x60	AxBxC (mm)	1000	1,269
9010623*	3x40x60		1000	2,240
9010633*	5x40x60		500	3,584
9010643*	10x40x60		250	6,271
9010653*	15x40x60		200	10,154
9010663*	20x40x60		100	13,290
9010210	1x53x66	AxBxC (mm)	1000	1,792
9010220	3x53x66		1000	3,286
9010235	5x53x66		500	5,227
9010243	10x53x66		250	10,005
9010252	15x53x66		200	14,782
9010261	20x53x66		100	20,009
9010313	1x53x140	AxBxC (mm)	250	2,837
9010323	2x53x140		250	5,227
9010333	3x53x140		250	8,213
9010343	5x53x140		250	12,990
9010351	10x53x140		100	16,276
9010361	20x53x140		100	30,909
9010413*	1x53x170	AxBxC (mm)	250	3,286
9010423*	2x53x170		250	6,421
9010433*	3x53x170		250	9,706
9010443*	5x53x170		250	15,678
9010451*	10x53x170		100	19,412
9010461*	20x53x170		100	36,583
9010513*	1x53x210	AxBxC (mm)	250	3,358
9010523*	2x53x210		250	6,805
9010533*	3x53x210		250	10,606
9010543*	5x53x210		250	14,583
9010553*	10x53x210		100	19,886
9010563*	20x53x210		100	35,572
PODLOŽKY POD TĚŽKÁ BŘEMENA – MIX 25KS				
9010374*	1,2,3,5,10,20x53x140	AxBxC (mm)	25	2,884
9010474*	1,2,3,5,10,20x53x170		25	3,010
9010574*	1,2,3,5,10,20x53x210		25	3,135



*Na dotaz.
V případě odběru podlimitního množství příplatek 10 %.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

FASÁDNÍ PODLOŽKY

Fasádní podložky slouží k vyrovnání nerovností na fasádách, terasách atd.
S jejich pomocí lze např. odsadit fasádní rošt do požadované vzdálenosti od stěny.
Používají se pro dřevěné i hliníkové nosné rošty odvětrávané fasády.
Díky jejich specifickému tvaru je lze snadno použít i pro před šroubované prvky.



	Objednací číslo	Specifikace	Rozměry	Balení	Cena [Kč/ks]
	**EUROKLIK***				
	8010010	1x52,5x65		1000	1,442
	8010020	2x52,5x65		1000	1,568
	8010030	3x52,5x65		1000	1,818
	8010040	4x52,5x65	AxBxC (mm)	1000	2,069
	8010055	5x52,5x65		500	2,257
	8010065	6x52,5x65		500	2,734
	8010075	8x52,5x65		500	3,235
	8010085	10x52,5x65		500	3,887
	**DISKOKLIK***				
	8020012	2x50x50		200	1,003
	8020022	3x50x50		200	1,129
	8020092	4x50x50		200	1,254
	8020032	5x50x50	AxBxC (mm)	200	1,442
	8020042	8x50x50		200	2,006
	8020052	10x50x50		200	2,320
	8020072	15x50x50		200	2,884

*Na dotaz.
V případě odběru podlimitního množství příplatek 10 %.
Uvedené ceny jsou bez DPH.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

PODKLADOVÉ (SYSTÉMOVÉ) PODLOŽKY

Podkladové podložky se používají pro vyrovnání odvodňovací drážky u oken z PVC profilů.
Volný odtok vody zajišťuje podélné žebrování a speciální západky, které zajišťují dokonalé usazení v profilu.
Většina námi dodávaných podložek má boční zarážky zabraňující pohybu zasklívacích podložek, což snižuje nutnost použití silikonu.
Vyrobeny jsou převážně z polypropylenu.



FLEX podložky – díky svému specifickému tvaru jsou navrženy tak, aby vymezily případné nerovnosti vyskytující se velice často u PVC profilů.

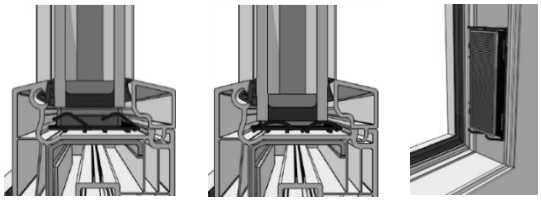

SMART podložky – jedinečný tvar těchto podložek díky bočním zarážkám umožňuje použití zasklívacích podložek bez použití silikonu.

Objednací číslo	Specifikace	Typ	Balení [ks]	Použití		Cena [Kč/ks]
ALUPLAST				**KŘÍDLO**	**RÁM**	
1201100	2000/7000/8000	KLASIK	1000	x		1,291
1201200	4000/5000	KLASIK	1000	x		1,887
1201210	4000/5000	FLEX	1000	x		1,291
1201225	4000/5000	SMART	500	x		1,526
1201300	5000	KLASIK	250		x	*
1201400	8000	KLASIK	250		x	12,344
1201500	7000	KLASIK	1000		x	2,899
1201600	7000/8000 MULTIFALZ 650.250	FLEX	1000	x		1,646
1201800	MULTIFALZ 650.252	FLEX	1000	x		1,550
1201900	MULTIFALZ 680.250	FLEX	1000	x		*
1202210	640033 (3x30x13)	KLASIK	1000	x		*
1202220	640034 (4x30x13)	KLASIK	1000	x		*
1202230	640035 (5x30x13)	KLASIK	1000	x		*
1202303	NEO 665.016	KLASIK	1000		x	*
1202305	NEO 660.301	KLASIK	1000		x	*
DECEUNINCK						
1210100	OPTIMA	FLEX	1000	x		*
1210200	Z3000	KLASIK	1000	x		1,648
1210415	ELEGANT	KLASIK	500		x	3,956
1210425	ELEGANT	KLASIK	500	x		1,744
1210430	ELEGANT 5231	KLASIK	1000	x		2,659
1210440	ELEGANT GRANDO	KLASIK	1000	x		2,383
1210445	ELEGANT 11670	KLASIK	500		x	*
1210500	ELEGANT THERMOFIBRA	KLASIK	1000	x		*
1210510	ELEGANT THERMOFIBRA	KLASIK	1000		x	*
GEALAN						
1212100	S3000	KLASIK	1000	x		*
1212200	S7000/8000	KLASIK	1000	x		1,421
1212215	S7000/8000	FLEX	500	x		1,033
1212225	S7000/8000 + 4mm	FLEX	500	x		1,421
1212235	S8000 IQ STV	SMART	500	x		*
1212303	LINEAR 7432-70	KLASIK	250		x	*
1212313	LINEAR 7446-70	KLASIK	250		x	*
1212315	S9000	KLASIK	500	x		*
1212325	S9000	SMART	500	x		1,550
1212330	S9000 červená	KLASIK	1000	x		*
1212360	LINEAR	KLASIK	1000	x		1,227
1212375	LINEAR 744770	KLASIK	500		x	4,201

Ostatní provedení a typy podložek*.
*Na dotaz.
V případě odběru podlimitního množství příplatek 10%.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

PODKLADOVÉ (SYSTÉMOVÉ) PODLOŽKY


Objednací číslo	Specifikace	Typ	Balení [ks]	Použití		Cena [Kč/ks]
INOUTIC**				**KŘÍDLO**	**RÁM**	
1214105	ARCADE GK710	KLASIK	500	x		1,529
1214305	ARCADE GK738	KLASIK	500	x		2,182
1214600	PRESTIGE GK076	KLASIK	1000	x		1,337
1214700	PRESTIGE GK176	KLASIK	1000	x		1,443
1214805	PRESTIGE GK276	KLASIK	500	x		1,855
1214505	EFORTE GK284	KLASIK	500	x		2,884
1215100	PRESTIGE GK376	KLASIK	1000	x		2,266
KBE, TROCAL, KŐMMERLING						
1216100	KBE 58	KLASIK	1000	x		*
1216200	KBE 70	KLASIK	1000	x		1,648
1216300	KBE 88	KLASIK	1000	x		1,881
1217105	88 červená	KLASIK	500	x		1,756
1217205	88	KLASIK	500	x		2,131
1217305	88	KLASIK	500		x	4,263
1218300	70 ELEGANCE	FLEX	1000	x		*
1218400	88 plus	KLASIK	1000	x		*
1218505	88 plus	KLASIK	1000		x	*
1232235	76	FLEX	500	x		1,550
1232310	76 červená	KLASIK	1000	x		2,067
1232405	76	KLASIK	500		x	2,325
REHAU						
1221100	BASIC/ED 60	KLASIK	1000	x		*
1221200	BRILLANT/ED 70	KLASIK	1000	x		1,227
1221210	BRILLANT/ED 70	FLEX	1000	x		1,099
1221225	BRILLANT/ED 70	SMART	500	x		1,485
1221230	ED 70 Z54	FLEX	1000	x		*
1221300	GENEO/ED 86 plus	KLASIK	1000	x		1,881
1221420	SYNEGO červená	KLASIK	1000	x		*
1221445	SYNEGO	KLASIK	500	x		1,744
1221505	SYNEGO	KLASIK	500		x	2,325
1221675	ARTEVO červená	KLASIK	500		x	2,971
1221660	ARTEVO červená	KLASIK	1000	x		2,196
SALAMANDER						
1223100	2D	KLASIK	1000	x		1,291
1223205	3D/SL	KLASIK	500	x		1,994
1223515	GREENEVOLUTION 76	KLASIK	500	x		1,550
1223525	GREENEVOLUTION 76	FLEX	500	x		1,615
1223605	PROEVOLUTION 72	SMART	500	x		*
SCHŰCO						
1224100	CORONA AS60	KLASIK	1000	x		*
1224200	CORONA CT70	KLASIK	1000	x		1,291
1224210	CORONA CT70	FLEX	1000	x		1,099
1224220	CORONA CT70	SMART	1000	x		1,227
1224310	CORONA CT70	FLEX	1000		x	1,881
1224400	CORONA SI82/CAVA	KLASIK	1000	x		1,881
1224500	CORONA SI82/CAVA	KLASIK	1000		x	*
1224605	LIVING	KLASIK	500	x		2,518
1224610	LIVING	KLASIK	1000	x		2,325
1224620	LIVING červená	KLASIK	1000	x		2,325
1224635	LIVING	KLASIK	500		x	2,713
1224645	LIVING	FLEX	500	x		1,679
1224670	FOCUSING	KLASIK	1000	x		*
1224680	FOCUSING	KLASIK	1000		x	*


Ostatní provedení a typy podložek*.
*Na dotaz.
**Doprodej.
V případě odběru podlimitního množství příplatek 10%.
Uvedené ceny jsou bez DPH.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


SVAŘOVACÍ SPOJKY - NA KLÍČ

Svařovací spojky se používají k zesílení rohů u PVC dveří.
Jejich použití v podstatě zvyšuje pevnost svárů.
Konstrukce spojek umožňuje rychlé a přesné upevnění v profilu.




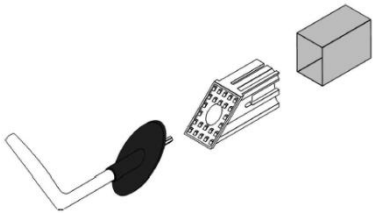





rozměry výztuhy



Objednací číslo	Specifikace	Rozměry výztuhy (A x B), síla výztuhy (mm)	Cena [Kč/sada]
9000010	Rohová svařovací spojka	40 x 40 x 2	581
9000011		41 x 36 x 2	486
9000012		45 x 45 x 2	705
9000013		50 x 40 x 2	518
9000014		50 x 45 x 2	691
9000015		55 x 40/41 x 2/2,5	581
9000016		58 x 42 x 2	623
9000017		58 x 43 x 2	705
9000018		60 x 40 x 2	705
9000019		60 x 40 x 3	713
9000020		60 x 46 x 2	1003
9000021		65 x 45 x 2	715
9000022		65 x 45 x 3	789
9000001	Montážní klíč		429

Rozměr	Používané profily
40 x 40 x 2	ALUPLAST, BRUGMANN 73mm
41 x 36 x 2	TROCAL INNONOVA
45 x 45 x 2	DECEUNINCK
50 x 40 x 2	ALUPLAST 2000-6000, KBE 58, KOMMERLING, REHAU, SCHUCO, DECCO
50 x 45 x 2	INOUTIC
55 x 40/41 x 2/2,5	GEALAN, TROCAL INNONOVA
58 x 42 x 2	GEALAN S3000
58 x 43 x 2	GEALAN S3000
60 x 40 x 2	BRUGMANN 73mm, KBE 70, VEKA 58, VEKA SL 82, WITAL 70, DECCO
60 x 40 x 3	VEKA SL 82
60 x 46 x 2	GEALAN S8000
65 x 45 x 2	VEKA 70
65 x 45 x 3	VEKA 70

1 sada = 8 ks
1 balení = 10 sad


Uvedené ceny jsou bez DPH.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


SVAŘOVACÍ SPOJKY - TRHACÍ


Objednací číslo	Specifikace	Balení [sad v krabici]	Cena [Kč/sada]
401.4040.15.00	Rohová svařovací spojka 40x40x1,5 - sada	5	144 *
401.4545.02.00	Rohová svařovací spojka 45x45x2 - sada	5	144 *
401.5040.02.00	Rohová svařovací spojka 50x40x2 - sada	5	151
401.5545.02.00	Rohová svařovací spojka 55x45x2 - sada	5	151
401.5750.02.00	Rohová svařovací spojka 57x50x2 - sada	5	203
401.5842.02.00	Rohová svařovací spojka 58x42x2 - sada	5	144 *
401.6040.02.00	Rohová svařovací spojka 60x40x2 - sada	5	144
401.6040.25.00	Rohová svařovací spojka 60x40x2,5 - sada	5	155
401.6046.02.00	Rohová svařovací spojka 60x46x2 - sada	5	155
401.6545.02.00	Rohová svařovací spojka 65x45x2 - sada	5	144 *
401.6545.03.00	Rohová svařovací spojka 65x45x3 - sada	5	144 *
















Objednací číslo	Specifikace	Balení	Cena [Kč/ks]
401.0000.00.00	Montážní trhací lopatka	-	236

BRÜGMANN AD KBE 70 AD/ 70 MD REHAU THERMO 70/ 702/ S706 ROPLASTO 6001/ 7001	40x40x2
PROFINE 76 AD/MD	45x35x2
BLUEVOLUTION 82	45x40x2
DECEUNINCK ZENDOW 3000/ 5000 PROFIALIS	45x45x2
VEKA Softline 70 AD/ SWINGLINE	48x45x2
REHAU GENEO / ED 86+	50x35x2,5
ALUPLAST ID 2000/ 4000/ 7000 BRUEGMANN MD - KBE 88+/ 58 (Door sash) KOEMMERLING EF ELEGANCE/ EF MD/ 88+ SALAMANDER BluEvolution SCHUECO CT70 AD/MD/ SI82/ AS60 AD/MD	50x40x2
ALUSPLAST ID 4000/ ID7000 SALAMANDER 3D	50x50x2
GEALAN S9000	51x42x2
INOUTIC PRESTIGE 6-K AD / MD / ELITE / ARCADE	55x45x2
BRÜGMANN AD (BLUEVOLUTION 73 AD) KBE 70 AD ROPLASTO 6001/ 7001 VEKA 70 MD/ 82	60x40x2
PROFINE 76	60x40x2,5
VEKA 70 MD/ 76 / 82	60x40x3
SALAMANDER SL76 / 3D BLUEVOLUTION	60x45x2
REHAU SYNEGO	60x45x3
GEALAN S7000/8000 (844370)	60x46x2
VEKA 70 AD (2mm)	65x45x2
VEKA 70 AD (3mm)	65x45x3
DECEUNINCK ELEGANT	57x50x2
SCHÜCO CT70	32x41x2
REHAU S730 Thermo Design / S735	35x35x2
KOEMMERLING EF ELEGANCE	50x40x2,5
GEALAN S3000/ S6000/ 7000 IQ	55x40x2
GEALAN S3000/ 6000 / S7000 IQ	58x42x2
INOUTIC PRESTIGE 6-K AD/MD/ ELITE/ ARCADE	55x45x2,5
INOUTIC EFORTE	55x49x2,5
ALUPLAST ID 4000/ ID 5000/ ID6000 / ID 7000 GEALAN S3000/ 6000 INOUTIC (AD Door Sash)	35x40x2
GEALAN 8000 IQ	40x35x2
SALAMANDER 2D SCHUECO CT70 AD/MD / SI82	50x40x3

1 sada = 8 kusů
Uvedené ceny jsou bez DPH.
* Na dotaz.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

SPOJKY SLOUPKŮ

	Objednací číslo	Charakteristika	Balení [ks]	Materiál	Cena [kč/ks]
	202.8000.01.22 *	Spojka sloupku Gealan 8000, 8039 (s těsněním)	200	plast	18
	202.8000.00.01	Spojka sloupku Gealan 8000 (pár)	150	ZnAl	33
	202.8038.01.00	Spojka sloupku Gealan 8038	200	plast	15
	202.8038.01.22	Spojka sloupku Gealan 8038 (s těsněním)	200	plast	18
	20290000205	Spojka sloupku Gealan S 9000	280	ZnAl	19
	209.2000.02.00 *	Spojka sloupku Salamander 2D	230	ZnAl	19
	207.7001.02.00	Spojka sloupku Roplasto 7001	100	ZnAl	27
	220.0000.02.00	Spojka sloupku Schuco	270	ZnAl	22
	220.0000.02.05	Spojka sloupku Schuco	100	ZnAl	23
	222.0000.02.05	Spojka sloupku Schuco	180	ZnAl	28
	203500002012xS	Spojka sloupku Veka Perfectline 2xS	135	ZnAl	24
	22882000205	Spojka sloupku Veka Softline 82 AD	120	ZnAl	21
	22682000205	Spojka sloupku Veka Softline 82 MD	80	ZnAl	21
	22976000200	Spojka sloupku Profine 76 AD J051	180	ZnAl	19
	22976000205	Spojka sloupku Profine 76 AD J052	140	ZnAl	27
	20140900101	Spojka sloupku Aluplast Ideal 4000	200	plast	5

Uvedené ceny jsou bez DPH.
* Na dotaz.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

SPOJKA OKENNÍ MŘÍŽKY


Spojka okenní mřížky

- určená ke spojení okenního křídla a předsazené okenní mřížky
- konstrukce eliminuje drobné nepřesnosti zakování při minimální axiální vůli
- mosazné pouzdro vrutu zajišťuje jeho maximální kolmost vzhledem ke křídlu okna
- spojka umožňuje jednoduchou montáž i demontáž okenní mřížky na křídlo, není na povrchu mřížky viditelná
- spojky jsou umístěny ve vodorovných a horních ramenech mřížky. U vyšších nebo širších okenních křídel je počet spojek a směr jejich otevírání dán druhem a velikosti mřížky
- středící trn umožňuje snadné a přesné zakování mřížky na křídlo okna
- 2 barevná provedení – bílá obj. číslo **47301**
  – hnědá obj. číslo **47302**
- balení 50 ks

Cena výrobku je 114 Kč/ks, bez DPH.





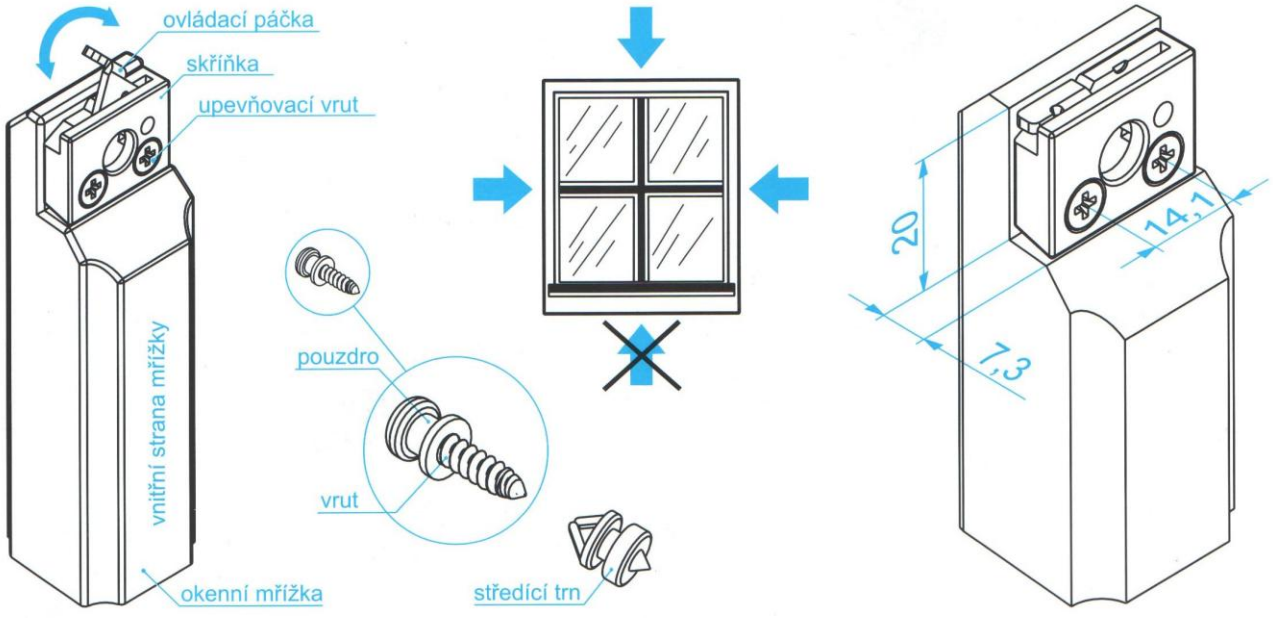

Spojka okenní mřížky

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


KOTEVNÍ PLECHY

60

Objednací číslo	Charakteristika	Použití pro PVC profily	Balení [ks]	Cena [Kč/ks]
66025000100	Kotevní plech tl. 1,2 mm - 25 mm	ALUPLAST 7000, ALUPLAST 8000, BRUGMANN	1000	3,10
66028000100	Kotevní plech tl. 1,2 mm - 28 mm	SALAMANDER	1000	3,10
66032000100	Kotevní plech tl. 1,2 mm - 32 mm	GEALAN 3000, BLUEVOLUTION	1000	3,10
66037000100	Kotevní plech tl. 1,2 mm - 37 mm	ALUPLAST, LB, WINTECH, DRUTEX, DECCO 60, WITAL	1000	3,10
66041000100	Kotevní plech tl. 1,2 mm - 41 mm	SCHÜCO, KBE 88+, REHAU, TROCAL	1000	3,10
66042500100	Kotevní plech tl. 1,2 mm - 42,5 mm	VEKA	1000	3,10
66044500100	Kotevní plech tl. 1,2 mm - 44,5 mm	GEALAN 8000/ 9000, KBE 70, INNOUTIC ARCADE	1000	3,10
66046000100	Kotevní plech tl. 1,2 mm - 46 mm	DECCO 70, DECCO 83, Deceunincka Elegante	1000	3,10
66048000100	Kotevní plech tl. 1,2 mm - 48 mm	PROFINE 76, Vital 82	1000	3,10
66049000100	Kotevní plech tl. 1,2 mm - 49 mm	AWANGARDA, INNOUTIC PRESTIGE	1000	3,10
66050000100	Kotevní plech tl. 1,2 mm - 50 mm	BRUGMAN AD, KBE 76	1000	3,10



A
25,0
28,0
32,0
37,0
41,0
42,5
44,5
46,0
48,0
49,0
50,0

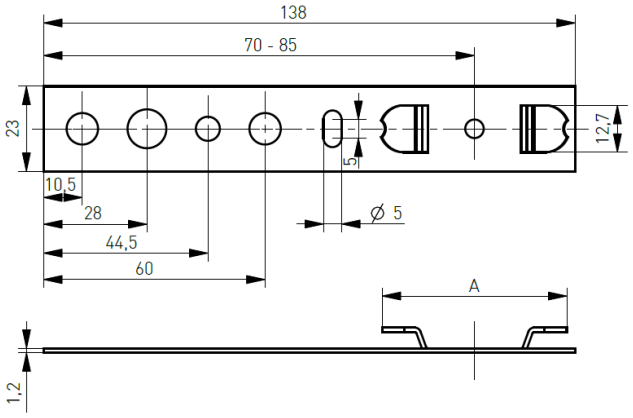


60

Objednací číslo	Charakteristika	Použití pro PVC profily	Balení [ks]	Cena [Kč/ks]
KOTWA1417025	Kotevní plech tl. 1,4 mm - 25 mm	ALUPLAST 7000, ALUPLAST 8000, BRUGMANN	750	4,20
KOTWA1417037	Kotevní plech tl. 1,4 mm - 37 mm	ALUPLAST, LB, WINTECH, DRUTEX, DECCO 60, WITAL	750	4,20
KOTWA1417042	Kotevní plech tl. 1,4 mm - 42 mm	REHAU, SCHÜCO	750	4,20
KOTWA1417043	Kotevní plech tl. 1,4 mm - 43 mm	VEKA	750	4,20
KOTWA14170445	Kotevní plech tl. 1,4 mm - 44,5 mm	GEALAN 8000/ 9000, KBE 70, INNOUTIC ARCADE	750	4,20
KOTWA1417050	Kotevní plech tl. 1,4 mm - 50 mm	BRUGMAN AD, KBE 76	750	4,20



A
25,0
37,0
42,0
43,0
44,5
49,0
50,0

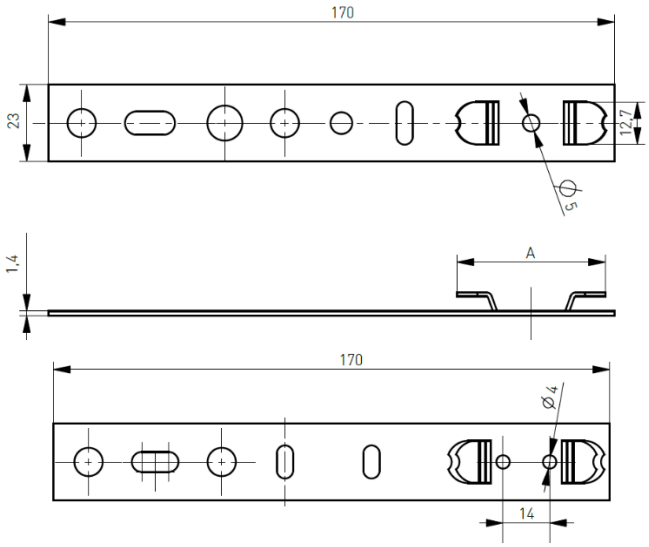


Uvedené ceny jsou bez DPH.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

KOTEVNÍ PLECHY

188

Objednací číslo	Charakteristika	Použití pro PVC profily	Balení [ks]	Cena [Kč/ks]
K-TYP8 *	Kotevní plech tl. 1,2 mm - 28 mm	SALAMANDER Green Evolution 76	500	2,50
K-TYP7 *	Kotevní plech tl. 1,2 mm - 50,5 mm	-	500	2,50
K-TYP6 *	Kotevní plech tl. 1,2 mm - 45,5 mm	-	500	2,50
K-TYP5B *	Kotevní plech tl. 1,2 mm - 38 mm	-	500	2,50
K-TYP4B *	Kotevní plech tl. 1,2 mm - 32 mm	-	500	2,50
K-TYP4A *	Kotevní plech tl. 1,2 mm - 33 mm	-	500	2,50
K-TYP5A *	Kotevní plech tl. 1,2 mm - 41,5 mm	-	500	2,50
K-TYP2B *	Kotevní plech tl. 1,2 mm - 24 mm	-	500	2,50
K-TYP1 *	Kotevní plech tl. 1,2 mm - 43 mm	-	500	2,50

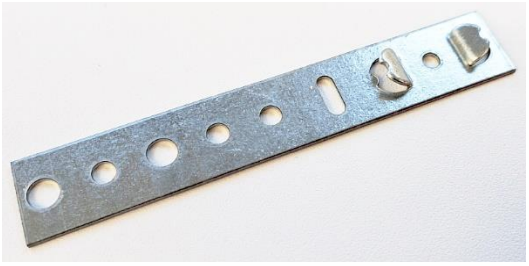

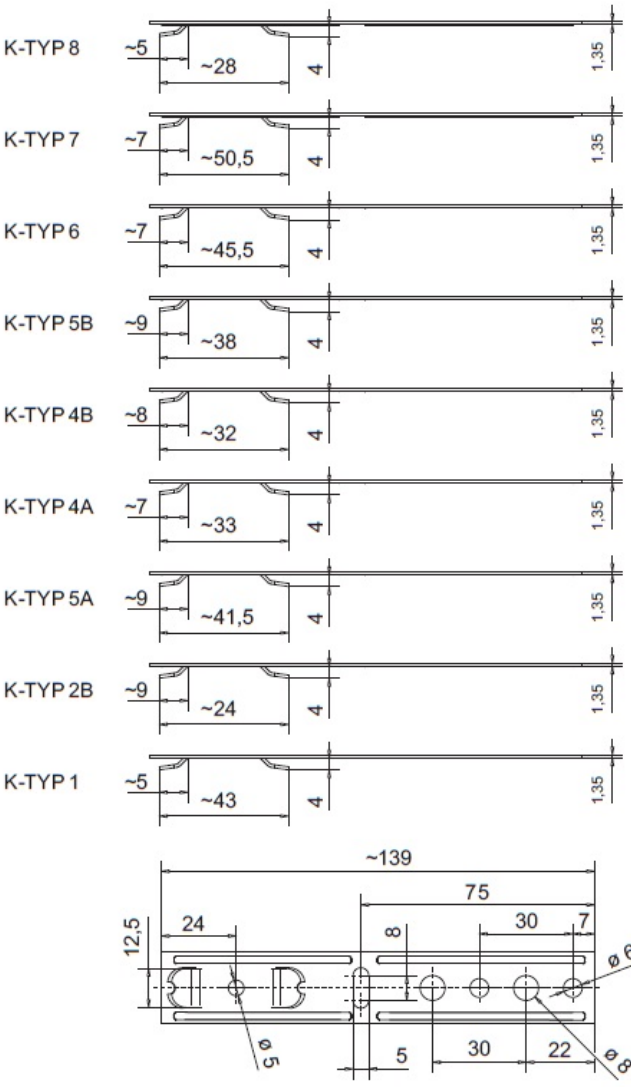


* Na objednávku.
Uvedené ceny jsou bez DPH.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

KOTEVNÍ PLECHY

60

Objednací číslo	Charakteristika	Použití pro AL profily	Balení [ks]	Cena [Kč/ks]
66219000103	Kotevní plech tl. 2 mm –18,5 mm	ALURON, ALIPLAST, ALUPROF, PONZIO, YAWAL	250	6,30
66219000105	Kotevní plech tl. 2 mm – 16,5 mm	SCHÜCO	250	6,30

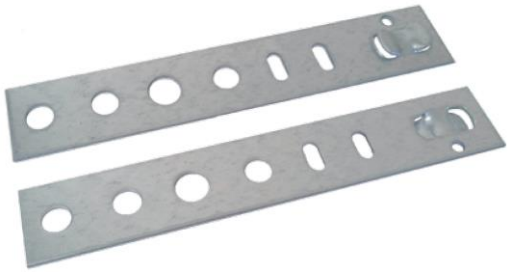

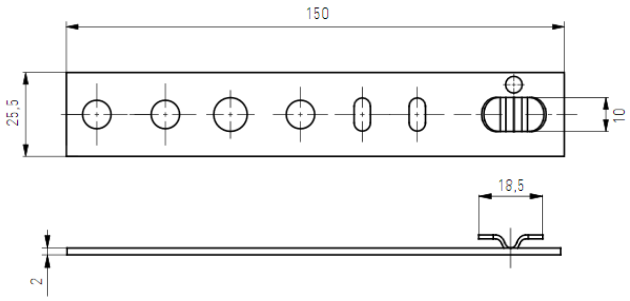

60

Objednací číslo	Charakteristika	Použití pro profily	Balení [ks]	Cena [Kč/ks]
03-V4-150-1.5	Kotevní plech plochý tl. 1,5 mm - délka 150 mm	dřevo	750	5,40



Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

ODVODŇOVACÍ KRYTKY (OKAPNIČKY)





Odvodňovací krytky se používají k zakrytí odvodňovacího otvoru u PVC případně AL oken.
Dodáváme několik typů krytek, které se liší tvarem a materiálem z kterého jsou vyrobeny.
Ostatní typy a barevná provedení*.

36

BUMERANG – PVC OKNA	Objednací číslo	Specifikace	BARVA RAL	BALENÍ	Cena [Kč/ks]
	1429160	bílá	9016	1 000	
	1428111	světle hnědá	8011	100	
	1428171	tmavě hnědá	8017	100	1,022
	1428031	zlatý dub	8003	100	
	1429051	černá	9005	100	
	1427161		7016		
	1427011		7001		
	1421021*		1002		
	1421031*		1003		
	1421111*		1011		
	1421151*		1015		
	1421171*		1017		
	1421191*		1019		
	1421321*		1032		
	1421351*		1035		
	1422011*		2001		
	1423001*		3000		
	1423021*		3002		
	1423051*		3005		
	1423011*		3011		
	1425051*		5005		
	1425111*		5011		
	1425131*		5013		
	1425151*		5015		
	1425181*		5018		
	1426011*		6001		
	1426051*		6005		
	1426091*		6009		
	1427001*		7000		
	1427021*		7002	100	1,637
	1427041*		7004		
	1427061*		7006		
	1427121*		7012		
	1427151*		7015		
	1427211*		7021		
	1427231*		7023		
	1427301*		7030		
	1427331*		7033		
	1427351*		7035		
	1427361*		7036		
	1427381*		7038		
	1427391*		7039		
	1427441*		7044		
	1427461*		7046		
	1427471*		7047		
	1428011*		8001		
	1428021*		8002		
	1428033*		8003		
	1428121*		8012		
	1428172*		8017		
	1428161*		8019		
	1428231*		8023		
	1429011*		9001		
	1429031*		9003		
	1429061*		9006		












vzorový rozměr otvoru

*Na dotaz.
V případě odběru podlimitního množství příplatek 10%.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

ODVODŇOVACÍ KRYTKY (OKAPNIČKY)




STANDARD – PVC OKNA	Objednací číslo	Specifikace	BARVA RAL	BALENÍ	Cena [Kč/ks]
   vzorový rozměr otvoru	1419160	bílá	9016	1000	
	1418111	světle hnědá	8011	100	
	1418171	tmavě hnědá	8017	100	
	1418031	zlatý dub	8003	100	0,817
	1417161	antracit	7016	100	
	1417011	šedá	7001	100	
	1419051	černá	9005	100	
	1411021	---	1002		
	1413021		3002		
	1413111		3011		
	1415051		5005		
	1415071		5007		
	1415131		5013		
	1416051		6005		
	1416091		6009		
	1417001		7000		
	1417121	---	7012	100	1,637
	1417351		7035		
	1417381		7038		
	1417391		7039		
	1417401		7040		
	1418121		8012		
	1418191		8019		
	1418241		8021		
	1419011		9001		
Ø 10mm*	**Objednací číslo**	**Specifikace**	**BARVA RAL**	**BALENÍ**	**Cena [Kč/ks]**
 	1479160	bílá	9016		
	1477010	šedá	7001		
	1477160	antracit	7016	1000	1,003
	1478030	zlatý dub	8003		
	1478170	tmavě hnědá	8017		
	1479050	černá	9005		
	1471110		1011		
	1471150		1015		
	1477350		7035	1000	1,003
	1478070		8007		
	1478190		8019		

*Na dotaz.
V případě odběru podlimitního množství příplatek 10%.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

ODVODŇOVACÍ KRYTKY (OKAPNIČKY) *




165

Softline 36 - PVC OKNA	Objednací číslo	Specifikace	BARVA RAL	Balení	Cena [Kč/ks]
   	313.9016.01.00	bílá	9016		
	313.8019.01.00	hnědá	8019		
	313.8003.01.00	zlatý dub	8003	1000	0,634
	313.7016.01.00	antracit	7016		
	313.9005.01.00	černá	9005		
	313.9001.01.00	krémová	9001		
	313.1002.01.00	písková	1002		
	313.3000.01.00	červená	3000		
	313.3003.01.00	rubínová	3003		
	313.3005.01.00	vín. červená	3005		
	313.3011.01.00	červenohnědá	3011		
	313.5005.01.00	sign. modrá	5005		
	313.5007.01.00	brilant. modrá	5007		
	313.5011.01.00	ocel. modrá	5011		
	313.5013.01.00	kobalt. modrá	5013		
	313.6005.01.00	mech. zelená	6005		
	313.6009.01.00	jedl. zelená	6009	100	1,324
	313.7000.01.00	vev. šedá	7000		
	313.7001.01.00	stříbrošedá	7001		
	313.7012.01.00	čedič. šedá	7012		
	313.7015.01.00	břidl. šedá	7015		
	313.7038.01.00	achát. šedá	7038		
	313.7039.01.00	křem. šedá	7039		
	313.7046.01.00	telešedá 2	7046		
	313.7047.01.00	telešedá 4	7047		
	313.8001.01.00	okr.hnědá	8001		
	313.8002.01.00	sign. hnědá	8002		
	313.8012.01.00	červenohnědá	8012		
	313.8017.01.00	čok.hnědá	8017		
	313.8077.01.00	hnědá	8077		

Size	Min.	Max.
A	29	30
B	4,6	5,0



165

Softline 45 - PVC OKNA	Objednací číslo	Specifikace	BARVA RAL	Balení	Cena [Kč/ks]
   	314.9016.01.00	bílá	9016		
	314.8019.01.00	hnědá	8019		
	314.8003.01.00	zlatý dub	8003	1000	0,928
	314.7016.01.00	antracit	7016		
	314.9005.01.00	černá	9005		
	314.9001.01.00	krémová	9001		
	314.1002.01.00	písková	1002		
	314.3000.01.00	červená	3000		
	314.3003.01.00	rubínová	3003		
	314.3005.01.00	vín. červená	3005		
	314.3011.01.00	červenohnědá	3011		
	314.5005.01.00	sign. modrá	5005		
	314.5007.01.00	brilant. modrá	5007		
	314.5011.01.00	ocel. modrá	5011		
	314.5013.01.00	kobalt. modrá	5013		
	314.6005.01.00	mech. zelená	6005		
	314.6009.01.00	jedl. zelená	6009	100	1,307
	314.7000.01.00	vev. šedá	7000		
	314.7001.01.00	stříbrošedá	7001		
	314.7012.01.00	čedič. šedá	7012		
	314.7015.01.00	břidl. šedá	7015		
	314.7038.01.00	achát. šedá	7038		
	314.7039.01.00	křem. šedá	7039		
	314.7046.01.00	telešedá 2	7046		
	314.7047.01.00	telešedá 4	7047		
	314.8001.01.00	okr.hnědá	8001		
	314.8002.01.00	sign. hnědá	8002		
	314.8012.01.00	červenohnědá	8012		
	314.8017.01.00	čok.hnědá	8017		
	314.8077.01.00	hnědá	8077		


Size	Min.	Max.
A	29	33
B	4,6	5,0



Minimální odběr po balení (1000 nebo 100 kusů dle barev).
*Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

ŠTULPOVÉ KRYTKY



Štulpové krytky hrají důležitou roli před nežádoucím vniknutím vody do sloupků a dále mají za úkol esteticky ukončit provedení sloupku.
V nabídce máme jednobarevné i dvoubarevné provedení**.**
Ostatní typy a barevná provedení*.


36

	Objednací číslo	Specifikace		Cena [Kč/pár]
GEALAN S8000		**INTERIÉR**	**EXTERIÉR**	
	1830101	bílá		51,00
	1830202	zlatý dub		
	1830303	tmavě hnědá		
	1830404	černá		
	1830606	antracit		
	1830102	bílá	zlatý dub	51,00
	1830103	bílá	tmavě hnědá	
	1830104	bílá	černá	
	1830106	bílá	antracit	
GEALAN S9000		**INTERIÉR**	**EXTERIÉR**	
	1870101	bílá		82,90
	1870202	zlatý dub		
	1870303	tmavě hnědá		
	1870404	černá		
	1870505	šedá		
	1870606	antracit		
	1870102	bílá	zlatý dub	82,90
	1870103	bílá	tmavě hnědá	
	1870104	bílá	černá	
	1870105	bílá	šedá	
	1870106	bílá	antracit	
INOUTIC PRESTIGE GK176		**INTERIÉR**	**EXTERIÉR**	
	1840101	bílá		82,90
	1840202	zlatý dub		
	1840303	tmavě hnědá		
	1840404	černá		
	1840505	šedá		
	1840606	antracit		
	1840102	bílá	zlatý dub	82,90
	1840103	bílá	tmavě hnědá	
	1840104	bílá	černá	
	1840105	bílá	šedá	
	1840106	bílá	antracit	

Minimální odběr 10 párů.
Ostatní provedení*.
*Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.



R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

ZÁTKY, ZÁSLEPKY



Zátky a záslepky se používají pro „zamaskování“ otvorů vzniklých při montáži oken.
Ostatní typy a barevná provedení*.

36

ZÁTKY, ZÁSLEPKY	Objednací číslo	Specifikace	BARVA RAL	Cena [Kč/ks]
	**ZÁTKY PRO OTVOR Ø 6mm***			
	1659162	bílá	9016	
	1657002	šedá	7000	
	1657162	antracit	7016	0,432
	1658172	tmavě hnědá	8017	
	1659172	černá	9005	
	ZÁTKY PRO OTVOR Ø 8mm*			
	1619161	bílá	9016	
	1617011	šedá	7001	
	1617161	antracit	7016	
	1618031	zlatý dub	8003	
	1618111	světle hnědá	8011	
	1618171	tmavě hnědá	8017	0,436
	1619051	černá	9005	
	1613111		3011	
	1616051		6005	
	1616091		6009	
	1617351		7035	
	ZÁTKY PRO OTVOR Ø 10mm			
	1629161	bílá	9016	
	1627011	šedá	7001	
	1627161	antracit	7016	
	1628031	zlatý dub	8003	0,437
	1628111	světle hnědá	8011	
	1629051	černá	9005	
	1621021		1002	
	1626091		6009	
	1629011		9001	
	ZÁTKY PRO OTVOR Ø 13mm			
	1639161	bílá	9016	
	1637011	šedá	7001	
	1637161	antracit	7016	
	1638031	zlatý dub	8003	0,535
	1638111	světle hnědá	8011	
	1638171	tmavě hnědá	8017	
	1639051	černá	9005	
	1639011		9001	
	**ZÁSLEPKY ŠROUBŮ**			
	1649161	bílá	9016	
	1647011	šedá	7001	
	1647161	antracit	7016	
	1648031	zlatý dub	8003	0,437
	1648111	světle hnědá	8011	
	1648171	tmavě hnědá	8017	
	1649051	černá	9005	

Minimální odběr 100ks.
*Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.














R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

NÁJEZDOVÉ KLIPSY (MEZNÍKY)*



Nájezdové klipsy se většinou používají u těžkých oken a mají za úkol navést křídlo při dovření a držet jej ve správné poloze (ochrana proti svěšení) při uzavření.
Ostatní typy a barevná provedení*.

36

	Objednací číslo	Specifikace	Balení	Barva	Cena [Kč/ks]
	2001300 2001310 2001320	ALUPLAST - křídlo	1 000	bílá tmavě hnědá zlatý dub	1,631
	2001200 2001210	ALUPLAST - rám	1 000	bílá tmavě hnědá	1,513
	2010100	DECEUNINCK - rám	1 000	bílá	2,661
	2012100 2012110	GEALAN S7000/8000 - rám	1 000	bílá tmavě hnědá	1,631
	2014100	INOUTIC PRESTIGE - rám**	1 000	bílá	2,441
	2016100 2016110	KBE - rám	1 000	bílá tmavě hnědá	1,863
	2018100 2018110	KÖMMERLING ED/EF - rám	1 000	bílá tmavě hnědá	1,863
	2021100 2021110 2021120	REHAU - křídlo	1 000	bílá tmavě hnědá zlatý dub	1,569
	2021200 2021210	REHAU - rám	1 000	bílá tmavě hnědá	1,452
	2024100 2024110	SCHÜCO - rám	1 000	bílá tmavě hnědá	1,452
	2028600 2028610	VEKA AL/TL/P/L - rám	1 000	bílá tmavě hnědá	1,452
	2028300 2028320 2028310	VEKA - křídlo	1 000	bílá tmavě hnědá šedá	1,569
	2028200 2028210	VEKA TL/PL	1 000	bílá tmavě hnědá	1,452
	2028500	VEKA SL82 - rám	1 000	bílá	1,452

Minimální odběr 1000ks.
*Na dotaz.
**Doprodej.
Uvedené ceny jsou bez DPH.


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

NÁBĚHY KŘÍDEL

Náběhy křídel se používají jako jednoduché a pohodlné řešení pro velká a těžká PVC okna.
Prodlužují dobu bezproblémového fungování okna a zvyšují komfort jejich používání.
Mají za úkol umístit křídlo do správné polohy a zajistit hladké uzavření (ochrana před svěšením).
Díky tomu se profil rámu neopotřebovává a zachovává si svůj původní vzhled.

186

Objednací číslo	Barva	Balení	Cena [Kč/ks]
NAKRC0	Šedá	100	43
NAKRC34*	Černá	100	43
NAKRC16*	Bílá	100	43

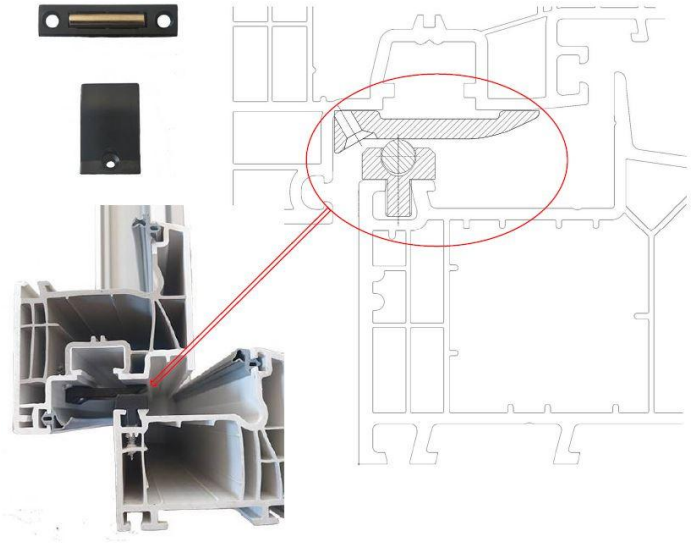




*Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

PÁSKY PRO PŘEPRAVU OKEN, SPOJOVACÍ PROFIL, OCHRANA ROHŮ








Objednací číslo	Specifikace	BARVA RAL	Balení	Cena [Kč/ks]
PÁSKA PRO PŘEPRAVU OKEN				
9050020	páska pro okna PVC		100	3,299
9050022**	páska pro dřevěná okna		100	4,188
OCHRANA ROHŮ				
9050010*	hladká – proti poškození hran		1000	0,667
SPOJOVACÍ PROFIL (CITRON)				
9022010	balení po 15-ti ks x 6 bm	bílý	6 bm	21Kč/m


Spojovací profily jsou určené pro napojování rámových sestav PVC profilových systémů.
Aplikují se mezi spodní zámky tak, aby se vzájemně navedly na přesné napojení – viz. nákres.
Nejsou viditelné, tzn. dají se použít na profily v jakémkoliv dekoru.
Vhodné pro profily **ALUPLAST, GELAN, KBE, KÖMMERLING, SCHÜCO.**




*Na dotaz.
**Doprodej.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


KONTAKTNÍ PŘECHODKA - DORCAS

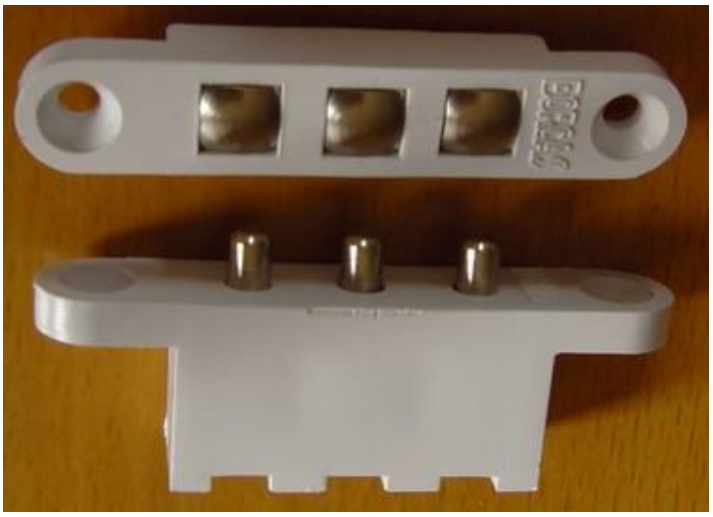

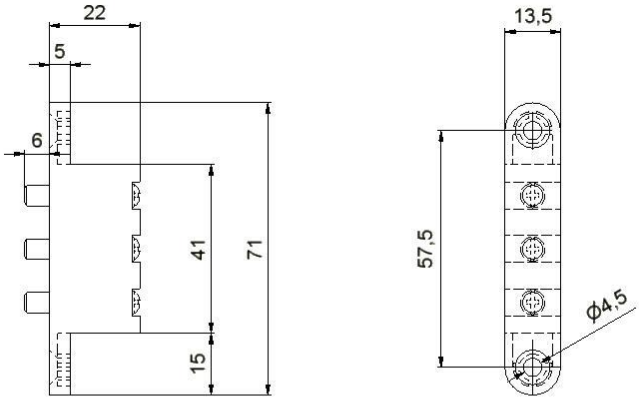

Provedení:
- tělo kontaktu je vytvořeno z umělé hmoty
- kolíky a čtvercové plochy protikusu
  jsou mosazné potažené niklem
- vnitřní pružina je nerezová

Maximální proudové zatížení: 2 A

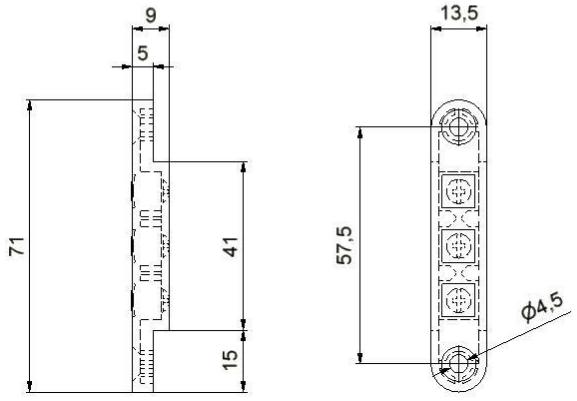


Objednací číslo	Specifikace	Brutto cena [Kč/ks]
2-C	Kontaktní přechodka - 2 kolíky	136
3-C	Kontaktní přechodka - 3 kolíky	144

Ceny bez DPH je pouze informativní.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


KONTAKTNÍ PŘECHODKA





Objednací číslo	Specifikace	Brutto cena [Kč/ks]
2 CN	Kontaktní přechodka - 2 kolíky	149

Montážní situace:

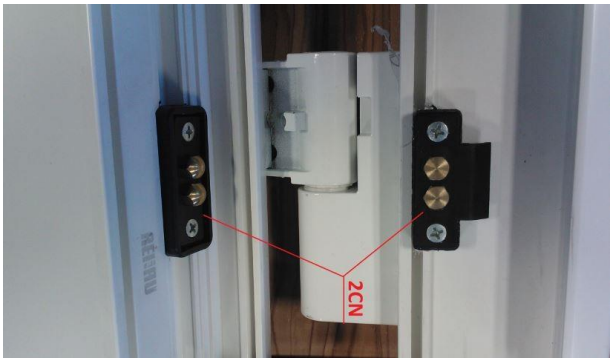


Ceny bez DPH je pouze informativní.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

PANCÉŘOVÁ PRŮCHODKA

(dvoukřídlé dveře)

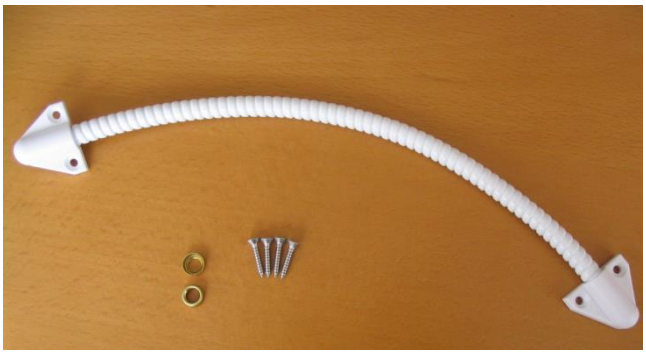

Provedení:
- pancéřová hadice z železné pozinkované pásky potažené plastem
- průměr vnitřní 7 mm / vnější 9 mm
- délka 300 mm


Balení obsahuje:
- 2 ks plastových koncovek
- 2 ks zakončovacích mosazných kroužků
- 4 ks vrutů

Objednací číslo	Specifikace	Barva plastu	Brutto cena [Kč/ks]
PPBI	Pancéřová průchodka Ø 7/9 mm	bílá	128
PPHN	Pancéřová průchodka Ø 7/9 mm	hnědá	146
PPN	Pancéřová průchodka Ø 7/9 mm	nerez	134

Ceny bez DPH jsou pouze informativní.

PANCÉŘOVÁ PRŮCHODKA V NEREZ VANIČCE



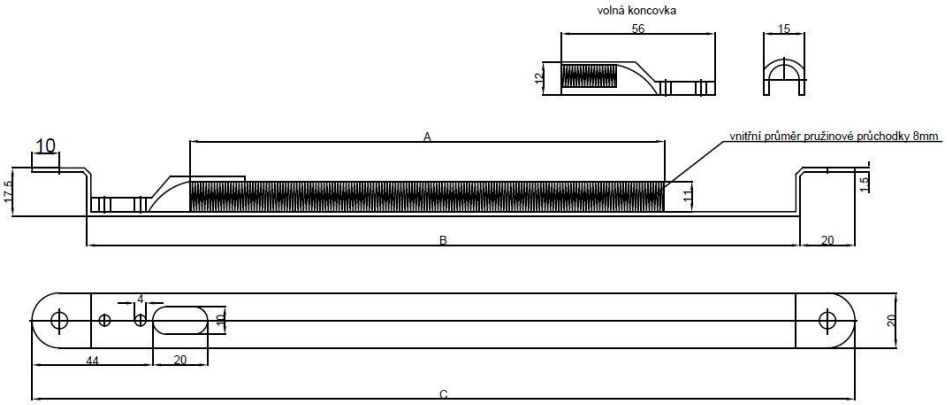

A - délka pružinové průchodky
B - délka vaničky
C - délka průchodky




Označení	PP01	PP02	PP03
délka pružinové průchodky A	170 mm	270 mm	370 mm
délka vaničky B	260 mm	360 mm	460 mm
délka průchodky C	300 mm	400 mm	500 mm
Brutto cena [Kč/ks]	582	700	730

Ceny bez DPH jsou pouze informativní.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

MATERIÁL PRO SEŘÍZENÍ A ÚDRŽBU

Seřizovací klíče

Objednací číslo		Popis	Cena netto [Kč/ks]
80 P010N21 154 208609		Imbusový klíč 4 Imbusový klíč 4 - černý	20 42,10
154 230764		Imbusový klíč 2,5/4	47,40 brutto
155 2042865		Montážní klika - NX	295
155 258191		Seřizovací klíč pro závěrové čepy NT	111
155 563971		Torx klíč ISR T40	41,40
155 563970		Torx klíč ISR T25	23,80
154 2033834		Servisní klíč k zámkům se stupnicí pro měření hloubky vložek	166 brutto
155 535285		Servisní klíč pro seřízení přítlaku závěsů PS23, PS27 a SOLID 150 P	77,10
155 230766		Oboustranný klíč „13“ pro prodloužený V-čep	42,30

Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

MATERIÁL PRO SEŘÍZENÍ A ÚDRŽBU

Sprej na mazání cylindrických vložek

Objednací číslo		Popis	Cena netto [Kč/ks]
26 A88/200		Sprej 200 ml	206

Sprej pro údržbu a mazání cylindrických vložek zámků zajišťující ochranu proti korozi.
Neobsahuje volný silikon a tím zabraňuje vzniku zatvrdlých zbytků.

Sprej na mazání kování pro profesionální použití

Objednací číslo		Popis	Cena netto [Kč/ks]
170 200804		Sprej 500 ml	410
170 200803		Sprej 100 ml	177

Sprej na mazání kování pro profesionální použití. Nestéká!
Zajišťuje dlouhodobě lehký chod a ochranu proti korozi. Odzkoušeno servisními techniky.

Údržbové sady

Objednací číslo		Popis	Cena netto [Kč/ks]
170 200780		Údržbová Mini-sada na bílé PVC	199
200781		Údržbová Mini-sada na dekor. PVC	199
200782		Údržbová Mini-sada na AL	199
170 200750		Údržbová Maxi-sada na bílé PVC	416
200751		Údržbová Maxi-sada na dekor. PVC	416
200752		Údržbová Maxi-sada na AL	416

obsah PVC Mini-sada: 100 ml čističe, 20 ml oleje na kování, 50 ml prostředku na těsnění a návod k použití
obsah PVC Maxi-sada: 500 ml čističe, 100 ml sprej na kování, 100 ml prostředku na těsnění, hadřík a návod k použití

Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

MATERIÁL PRO SEŘÍZENÍ A ÚDRŽBU

Šrouby

Objednací číslo		Popis	Cena [Kč/ks]
42 B05040B		Šroub M 5x40	1,20
B05045B		Šroub M 5x45	1,53
B05050B		Šroub M 5x50	1,93
B05055B		Šroub M 5x55	1,39
B05060B		Šroub M 5x60	1,36
B05080B		Šroub M 5x80	1,57
B05100B		Šroub M 5x100	3,31
9 700-00140		Šroub M 5x120	13
B06090B		Šroub M 6x90	4,93
B06100B		Šroub M 6x100	3,42
9 700-00153		Šroub M 6x120	14

164 M516SM		Šroub M5x16 surová mosaz	6
164 M516LM		Šroub M5x16 leštěná mosaz	12
102 M516ST		Šroub M5x16 starobronz	15
102 M516LN		Šroub M5x16 lesklý nikl	19
164 M540SM		Šroub M5x40 surová mosaz	10
164 M540LM		Šroub M5x40 leštěná mosaz	15
164 M540ST		Šroub M5x40 starobronz	17
102 M540LN	surová mosaz, leštěná mosaz, starobronz	Šroub M5x40 lesklý nikl	22
164 M560SM		Šroub M5x60 surová mosaz	20
164 M560LM		Šroub M5x60 leštěná mosaz	27
164 M560ST		Šroub M5x60 starobronz	29
102 M560LN	lesklý nikl	Šroub M5x60 lesklý nikl	33

Šrouby M5 lze dodat také v délkách 35 mm a 50 mm.

102 M690SM		Šroub M6x90 surová mosaz	53
M690ST		Šroub M6x90 starobronz	53
M690LM		Šroub M6x90 leštěná mosaz	53
M6100LM	surová mosaz	Šroub M6x100 leštěná mosaz	58
M6100SM		Šroub M6x100 surová mosaz	58
M6100ST		Šroub M6x100 starobronz	58
M6120ST		Šroub M6x120 starobronz	56
	starobronz		

Uvedené ceny jsou bez DPH.
* Termín dodání na dotaz.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

MATERIÁL PRO SEŘÍZENÍ A ÚDRŽBU

Šrouby


162 X021-1		SROUB M4 OLV PRO STITOVE mosaz leštěná	7
X00761-1		SROUB M4 ONS PRO STITOVE nikl matný	8
X022-8		SROUB M4 OFS PRO STITOVE bronz česaný	9

Tyto šrouby jsou složeny ze tří částí. Je možné je použít u štítového kování jako náhrada za vruty.
Vhodné pro kliky Cobra i Bernat a pro tloušťky dveří v rozmezí 55 – 85 mm.

183 ZŠ60 ZŠ70 ZŠ120		Zalamovací šroub M4x60 Zalamovací šroub M4x70 Zalamovací šroub M4x120	- - 18

Zalamovací šrouby po montáž dveřního kování s křížovou hlavou, pozink. Jiné délky na dotaz.

Turbošrouby

17 IBS308603		Okenní šroub 7,5 x 72 mm	1,80

Pro rychlou a beznapěťovou montáž oken a dveří do většiny stavebních materiálů. Rychlá a jednoduchá montáž. Malý předvrtávaný otvor. Průchozí kotvení. Možnost použití i v dutých cihlách. Vhodná pro použití do betonu, cihly a tvárnice. Určeny pro montáž plastových a dřevěných oken a dveří.

Uvedené ceny jsou bez DPH.
* Termín dodání na dotaz.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

MATERIÁL PRO SEŘÍZENÍ A ÚDRŽBU

Vruty


Objednací číslo		Popis	Cena [Kč/ks]
102 VR320SM *		Vrut 3x20 surová mosaz (rovná drážka)	2,70
VR320BZ *		Vrut 3x20 bílý zinek (rovná drážka) … odstín se může lišit	3,30
VR320LM *		Vrut 3x20 leštěná mosaz (křížová drážka)	0,84
VR320ST *		Vrut 3x20 starobronz (křížová drážka)	1,70
VR320NI *		Vrut 3x20 nikl (křížová drážka)	1,10
VR320ZZ *		Vrut 3x20 žlutý zinek (křížová drážka) - pro mosazné olivy, půlolivy, rozvory, záskočky a dorazy plech	0,315
164 VR3525SM *		Vrut 3,5x25 surová mosaz (rovná drážka)	4,60
102 VR3525BZ *		Vrut 3,5x25 bílý zinek (rovná drážka) … odstín se může lišit	3,10
VR3525LM *		Vrut 3,5x25 leštěná mosaz (křížová drážka)	1,37
VR3525ST *		Vrut 3,5x25 starobronz (křížová drážka)	2,10
VR3525NI *		Vrut 3,5x25 nikl (křížová drážka)	0,945
VR3525ZZ *		Vrut 3,5x25 žlutý zinek (křížová drážka) - pro mosazné obrtlíky, skoby, lité dorazy, protikusy obrtlíků a interiérové dveřní kliky	0,42

Vruty s rovnou drážkou jsou součástí balení kování v surové mosazi u oliv, půloliv, rozvor a interiérových dveřních klik. U ostatních povrchových úprav a ostatních typů kování (záskočky, …) jsou součástí balení vruty pro křížový šroubovák.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
* Termín dodání na dotaz.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

MATERIÁL PRO SEŘÍZENÍ A ÚDRŽBU

Vruty

Objednací číslo		Popis	Cena [Kč/ks]
102 VR530ST *		Vrut 5x30 starobronz (rovná drážka) … vhodný do otvoru pro šrouby (u euroklik)	7
VR530MN *		Vrut 5x30 matný nikl (rovná drážka)	19

Objednací číslo		Popis	Cena [Kč/ks]
145 VR		Vrut pozink 4,2x22 -pro montáž parapetů	2,78

Objednací číslo		Popis	Cena [Kč/ks]
9 547-00119 547-00128 547-00127 547-00141 547-00142	 bílá RAL9016	Vrut k madélku s bílou hlavou M3x16 RAL9016 Vrut M3x16 F4 Vrut M3x16 RAL8019 Vrut M3x16 RAL8022 Vrut M3x16 F1 -pro montáž balkonových madélek Neptune	14 14 14 14 14



Objednací číslo		Popis	Cena [Kč/ks]
164 VR3525RAL7016 *		Vrut 3,5x25 RAL7016 (křížová drážka) -pro montáž balkonových madélek RT (lze vyrobit v jakékoliv barvě RAL)	4,70

Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

MATERIÁL PRO SEŘÍZENÍ A ÚDRŽBU

Trny


Objednací číslo		Popis	Cena [Kč/ks]
102 TRN635		Trn (čtyřhran) 6x35mm	12,90
TRN640		Trn (čtyřhran) 6x40mm	16,20
TRN642		Trn (čtyřhran) 6x42mm	23
TRN655		Trn (čtyřhran) 6x55mm	24,20
TRN693		Trn (čtyřhran) 6x93mm	23
TRN6150		Trn (čtyřhran) 6x150mm	28
102 TRN7200		Trn (čtyřhran) 7x200mm	40
102 TRN8160		Trn (čtyřhran) 8x160 mm	40
TRN8200		Trn (čtyřhran) 8x200 mm	46
102 TRN7x7Fe		Trn (čtyřhran) 7x7mm (Fe-surová ocel) v kg (1 m = 0,375 kg)	145 [Kč/kg]
54 4915/005		Čtyřhran panik pro klika/koule L=115mm, N9mm	131
54 4916/101		Čtyřhran panik dělený pro klika/klika 80/80mm, N9mm	385
54 4917/003		Čtyřhran panik pro jednostrannou variantu L=95mm, N9mm	203
149 286314000014900		Čtyřhran panik pro klika/klika s osazením, 8x8, 9x9/160mm	440
183 JC60		Jednostranný čtyřhran 8x8x60 (40-50)	230
JC80		Jednostranný čtyřhran 8x8x80 (55-72)	230
JC100		Jednostranný čtyřhran 8x8x100 (75-95)	230

Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

MATERIÁL PRO SEŘÍZENÍ A ÚDRŽBU


Trny

Objednací číslo		Popis	Cena [Kč/ks]
102 TRN1030+770		Trn (čtyřhran) 10x30 7x70 mm (celková délka 100 mm)	146 [Kč/ks]

Redukce

Objednací číslo		Popis	Cena [Kč/ks]
7 524600 524624 524631		Redukce 6/7 Redukce 7/8 Redukce 8/9	23,20 20,90 22,60
102 PR6/7		Přechodka 6/7	34
150 70859385030		Redukce 8/10 MM ocelová vložka (50 mm)	26
183 ZR6/8		Zámková redukce 6/8 (na dotaz další rozměry 4/6, 6/7, 8/9 a 8/10 mm)	27

Pomocný prostředek pro umístění rámových uzávěrů

Objednací číslo		Popis	Cena netto [Kč/ks]
155 774540		Šablona na rám. uzávěry (E čep)	46,20
155 793973		Šablona na rám. uzávěry (E, P, V čep)	46,20


Jedná se o pomůcky k určení polohy rámového uzávěru v rámu (vhodné pro servis). Plastový díl nastrčit na závěrový čep přičemž díl vyčnívá v pozici uzavřeného křídla přes jeho přesah na rám tzn. je vidět pozice čepu a tím lze ověřit správnou polohu rámového uzávěru.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

MATERIÁL PRO SEŘÍZENÍ A ÚDRŽBU

Vzorníky barev

Objednací číslo		Popis	Cena netto [Kč/ks]
68 640613		Vzorník barev ovládacích prvků (RotoLine)	125
68 799565		NT vzorník barevného provedení krytek	313
175 2006486		NX vzorník barevného provedení krytek	na dotaz
75 Inn000250		Vzorník barev - práškové barvy (kliky Victory, závěsy Jocker, apod)	140
75 Inn000346		Vzorník barev elox (kliky Dublin)	350


Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

PVC OBKLADY STĚN

Používá se jako levnější, lehčí a ekonomičtější obklad stěn. Snadná aplikace bez potřeby profesionála a náročného vybavení. Povrch má antibakteriálním vlastnosti a je odolný vůči vlhkosti, vodě a poškrábání. Lze umísťovat ve všech mokrých prostorách, jako jsou kuchyně, koupelny, sauny, bazény, vchody do budov, interiéry výtahů a okolí, hotelové a nemocniční lobby. Vzhledem k tomu, že jej lze snadno dimenzovat pomocí užitkového nože, kotoučové pily a CNC strojů, je také vhodný pro použití v různých provedeních, jako jsou vnitřní dveře, stoly a dveře skříněk.
Rozměr panelu je 1220x2800 (3,416 m²).

DEKORY A JEJICH OZNAČENÍ – xx

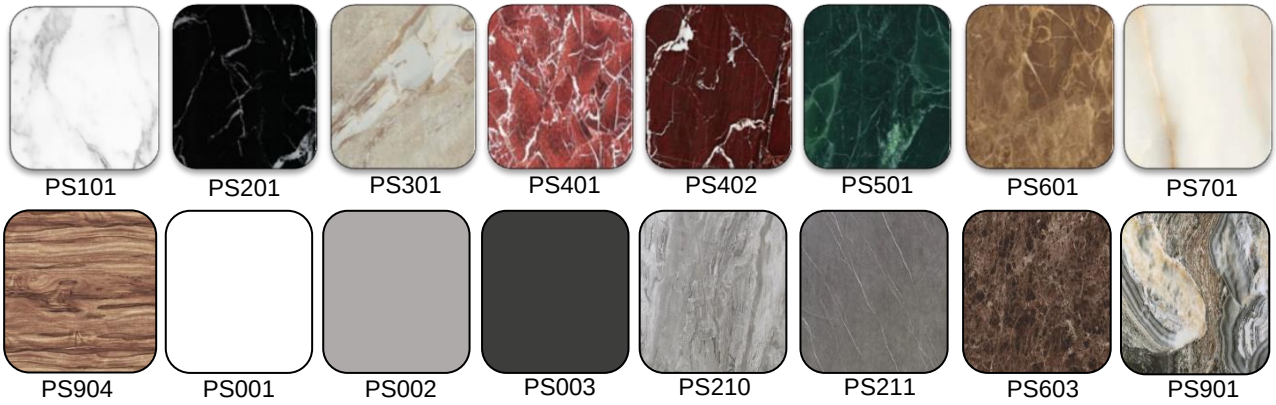

Objednací číslo	Cena [Kč/m²]	Cena [Kč/ks]
PS101	458	1563
PS201	458	1563
PS301*, PS401*, PS402*	458	1563
PS501*, PS601*, PS701*	458	1563
PS904*, P001*, PS002*	458	1563
PS003*, PS210*, PS211*	458	1563
PS603*, PS901*	458	1563







Lepení: Před aplikací hydroizolačního nátěru je třeba podklad upravit tak, aby byl suchý, pevný a čistý. Hydroizolační tekutá fólie se nanáší na podklad ve dvou fázích. Druhá vrstva se aplikuje až po vyschnutí první. Po zaschnutí se začne lepit obklad. K lepení obkladu se použije flexibilní lepicí malta, ta se nanáší na podklad ve dvou krocích. V prvním kroku se nanese jen tenká kontaktní vrstva. Do této ještě vlhké vrstvy se v druhém kroku nanese lepicí malta. Poté se obklad vtlačí do čerstvého maltového podkladu. Po dostatečném vytvrdnutí lepicí malty se obklad a lišty vyspárují pomocí silikon akrylového tmelu.

*Na dotaz.
Na přání řežeme na požadované rozměry (vždy dodán celý obklad vč. zbytku).
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

ROHOVÉ A PRŮBĚŽNÉ LIŠTY OBKLADŮ*

Hliníkové rohové a průběžné profily:
Používá se jako ukončení, rohové a průběžné napojení obkladů.
Vyrábí se v délce 2700 mm.

DEKORY A JEJICIH OZNAČENÍ- xx



Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]	Cena [Kč/m]
AP13A	Spojovací H profil 13 mm – zlatý	185	69
AP13G	Spojovací H profil 13 mm – stříbrný	185	69
AP10TA	Spojovací T profil 10 mm – zlatý	78	29
AP10TG	Spojovací T profil 10 mm – stříbrný	78	29
AP10BG	Ukončovací profil 10 mm – stříbrný	185	69
AP10BA	Ukončovací profil 10 mm – zlatý	185	69
AP16A	Vnější rohový profil 16 mm – zlatý	185	69
AP16G	Vnější rohový profil 16 mm – stříbrný	185	69
AP12G	Vnitřní rohový profil 12 mm – stříbrný	185	69
AP12A	Vnitřní rohový profil 12 mm - zlatý	185	69

* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

DÝHY

DOPRODEJ

Číslo	Název	Cena [Kč/m²]	Skladem [m²]
61940104	Dýha - aniegre 512Q, 0,5x2300x740	49	22,1
6094540	Dýha - bambus světlý (L), 0,6x2500x630	109	9,5
60965402	Dýha - eben 068DS, 0,6x2500x630	92	141,8
6092040	Dýha - teak tmavý 310DS, 0,6x2500x630	84	50,4
60920412	Dýha - teak tmavý 311DS, 0,6x2500x630	75	22,1
60970422	Dýha - zebrano bílé, 0,6x2500x630	98	66,15

Uvedené ceny jsou NETTO bez DPH.
Platnost ceníku do vyprodání zásob.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

NÁSTROJE
DOPRODEJ

Objednací číslo	Název	Cena [Kč/ks]	Skladem [ks]
AC-SPECIALE	Podložky F=70,D=90	134	15
C11	Nůž 11,6x12x1,5 HM	52	18
C15	Nůž 15x12x1,5	38	8
C20	Nůž 20x12x1,5 HM	43	12
C25	Nůž 25x12x1,5 HM	79	8
C30	Nůž 30x12x1,5 HM	67	4
C50	Nůž 50x12x1,5 HM	61	3
CE30	Nůž 30x12x1,5 HM 15stupňů	83	18
CEM.01	Klíč	44	2
CS402	Nůž 20x12x1,5 10stupňů	79	22
CS403	Nůž HM 20x12x1,5 10stupňů	79	18
CS596	Nůž CS 596	291	6
CSK.01A6TFF	Nůž S6-02161PS01	318	14
CSK.02A6TF2	Nůž S6-99280AS02	409	6
CSK.06A6TF	Nůž S6-02163PS06	414	8
CSK.06A6TF.F	Nůž S6-99280PS02	542	8
CSK.06A6TFF	Nůž S6-00776PS06	414	4
CSK.07A6TF1	Nůž S6-02170PS07	463	10
CSK.08A6TFF	Nůž S6-02168PS08	432	4
CSK.09A6TF1	Nůž S6-03165PS09	606	6
CSK.09A6TF2	Nůž S6-03449PS09	606	2
CSK.09A6TF3	Nůž S6-04221PS09	588	10
CSK.18A10TF	Nůž S6-02167PS18	674	4
CSK.30A6TF	Nůž S6-02166PS30	700	6
CSK.39A6TF	Nůž S6-95269AS39	376	6
CSK.44A6TF44	Nůž S6-03420PS44	362	6
CSK395	Nůž S6-03395PS02	376	6
CSK602	Nůž S6-02211AS06	408	6
RI01	Nůž	361	11
RI02	Nůž s úkosem	427	8
S1-97394FS30	Nůž 97394, S1-00395FS30	97	18
S1CE200	Nůž S1-02008FD20	72	4
S20	Nůž 40x16x5	433	4
S22	Nůž pro drážku 4mm	427	9
S23	Žiletka HW S=4 C=0,5 DX 40x16x5	427	9
S24	Žiletka HW S=5 C=0,5 SX 40x16x5	427	13
S25	Žiletka S5-02009D-S25	390	4
S5-NU-01	Nůž pro eurodrážku 7/8	672	6
S5.SB.03	Nůž B=3 SX-DX	302	6
S5.SB.04	Kruhový nůž se zuby	302	8
S5.SB.05	Nůž HW SX,DX	290	4
S6.KP.14KIT06	Nůž rustikal 35x40x2	554	2
S603408PS11	Nůž rustikal 2 otvory - 35x25x2	447	6
S603474PS25	Nůž 50x40x2 2 otvory	736	4
S7.SB.03	Nůž R=1.5	373	10
S7.SB.05	Nůž R=3	373	11
SI01	Žiletka 22x16x5 R=45 S=5	350	4

Uvedené ceny jsou NETTO bez DPH.
Platnost ceníku do vyprodání zásob.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

AGB
DOPRODEJ

Obj.číslo	Popis	Netto cena [Kč/ks]	Skladem [ks]
A494030104	Pant 90mm	87	36
A494030204	Pant 60mm	78	48
E001501604	Dveřní závěs TOP seřiditelný - dřevo	89	51
F016853510	Dveřní zámek dorn 35mm 1900-2400 roz.82	860	4
F020853510	Zámek AGB D35	793	5
G007340001U	Stříbrná vodící kolejnice univers.2000mm	255	2
G007360301	Stříbrná horní vodící lišta 6000mm	1244	2
G007390201	Nosná kolejnice 4000 mm	462	4
G007400101	Stříbrná nosná kolejnice zapoušť.3000mm	2134	7
G007400201	Stříbrná nosná kolejnice 4000mm	2847	4
G007400301	Stříbrná nosná kolejnice 6000mm	4339	3
G007410101	Bezbarierový práh s nosnou kolejnicí 3000mm	1226	5
G007420002	Podpůrný profil na fixní křídlo 2000	244	25
G007420003	Podpůrný profil na fixní křídlo 3000	387	8
G007430201	Přídavná stříbrná nosná kolejnice 4000mm	839	3
G007560301	Těsnící lišty pro zdvižně odsuvné - stříbrná	1015	3
G007560302	Těsnící lišty pro zdvižně odsuvné - bronz	1198	13

Uvedené ceny jsou NETTO bez DPH.
Platnost ceníku do vyprodání zásob.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


Kování HERMAT *

Nerez

Okenní kliky


Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
28708	Klika okenní 1802 nerez 45° 7x24/31 + 7x36/42	199
44236	Klika okenní 1802 s pojistkou nerez 90° 7x24/31 + 7x36/42	748
45565	Klika okenní 1802 uzamykatelná nerez 90° 7x24/31 + 7x36/42 **100 Nm**	685




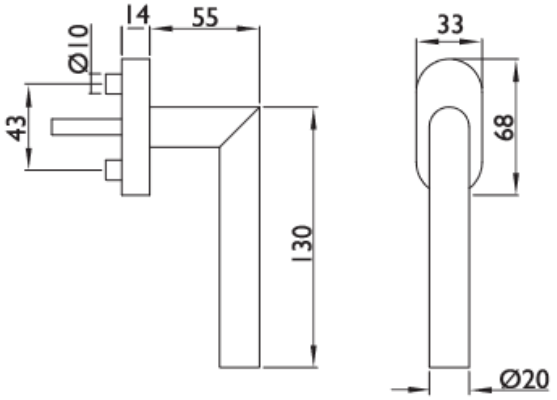






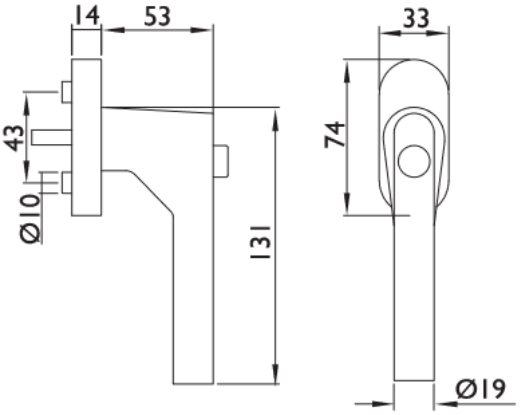





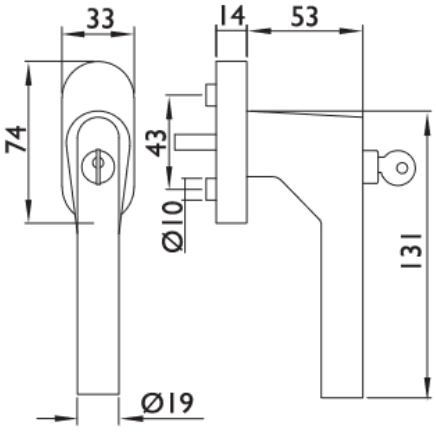



* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Balení obsahuje kliku + 2 trny + 2 šrouby M5x50 + 2 klíčky (u uzamykatelných klik).
Kompletní přehled produktů naleznete na stránkách https://hermat.de/service/kataloge/

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


Kování HERMAT *


RAL 9005

Okenní kliky

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
49127	Klika okenní 1802 RAL9005 45° 7x24/32 + 7x37/43	280



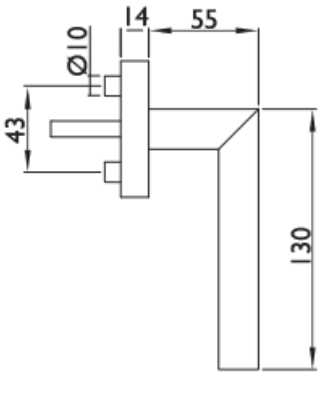

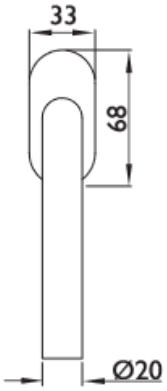



* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Balení obsahuje kliku + 2 trny + 2 šrouby M5x50 + 2 klíčky (u uzamykatelných klik).
Kompletní přehled produktů naleznete na stránkách https://hermat.de/service/kataloge/

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


Kování HERMAT *


Nerez

Kování pro výklopně - posuvná okna a balkonové dveře

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
43772	Klika na posuvné systémy 1802 nerez 90° 7x24/31 + 7x36/42	348



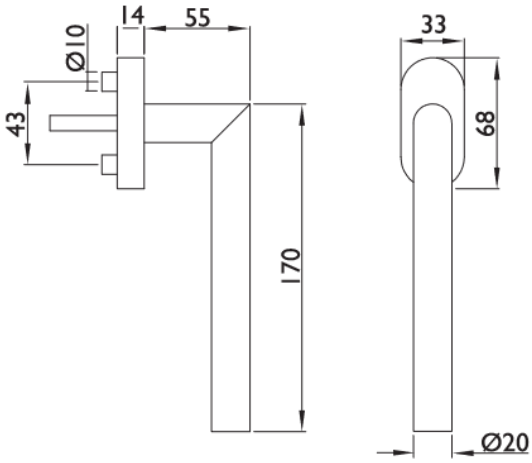



* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Balení obsahuje kliku + 2 trny + 2 šrouby M5x45.
Kompletní přehled produktů naleznete na stránkách https://hermat.de/service/kataloge/


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


Kování HERMAT *

Nerez, Classic BLACK ~ RAL 9005

Kování pro zdvižně - posuvná okna a balkonové dveře


Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
43253	Klika na posuvné systémy 1802 nerez 180° 10x95 M6x80	775
42874	Mušle nerez	203
48590	Mušle černá CB RAL9005	351

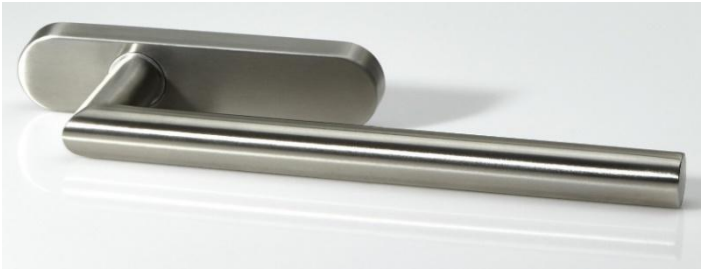

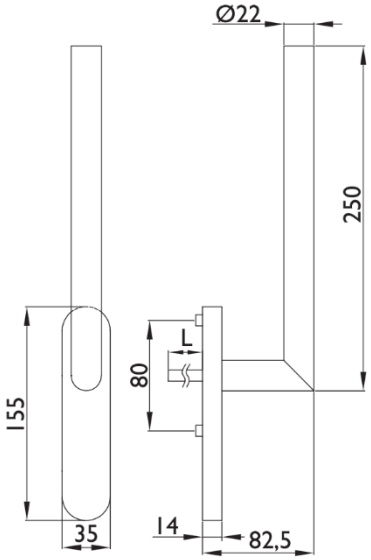





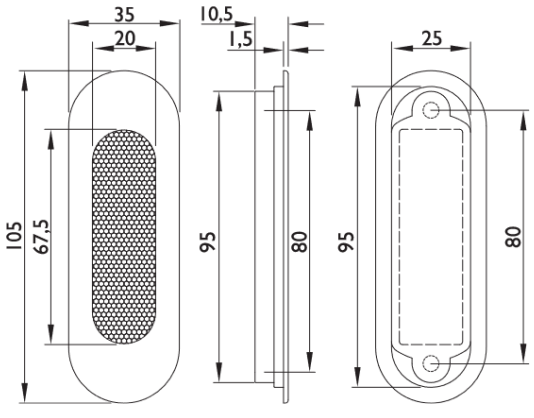

* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Balení obsahuje kliku + 2 trny + 2 šrouby M 6x80 + montážní klíč .
Kompletní přehled produktů naleznete na stránkách https://hermat.de/service/kataloge/


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


Kování HERMAT *


RAL 9005


Interiérové kliky


Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
49123	Interiérová klika 1802/2036 BB RAL 9005	377
49124	Interiérová klika 1802/2036 PZ RAL 9005	377
49126	Interiérová klika 1802/2036 WC RAL 9005	554

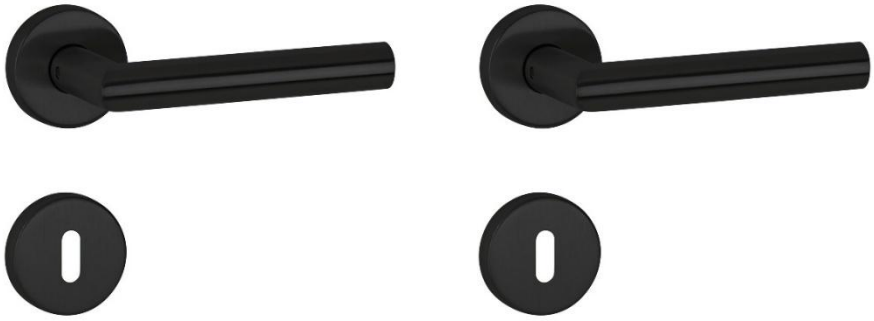




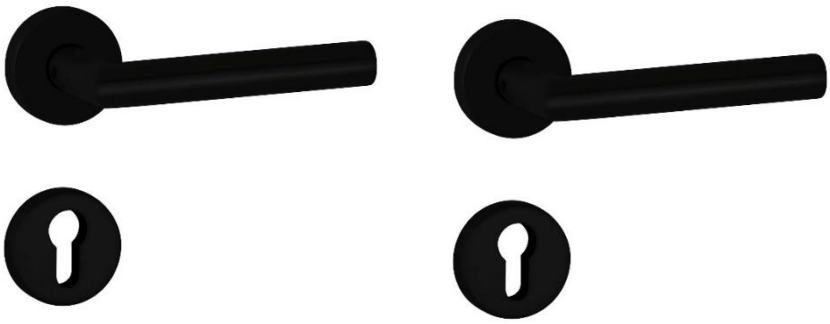



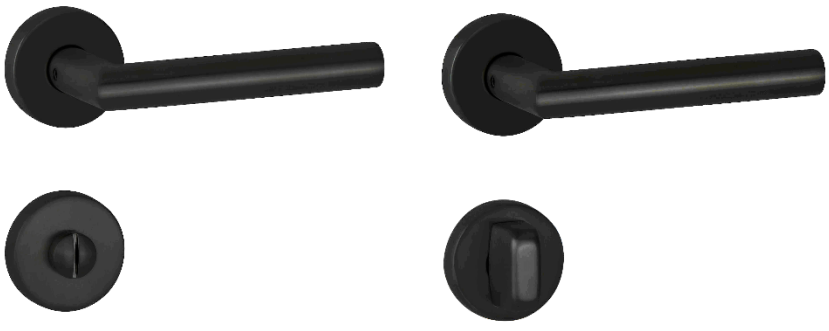

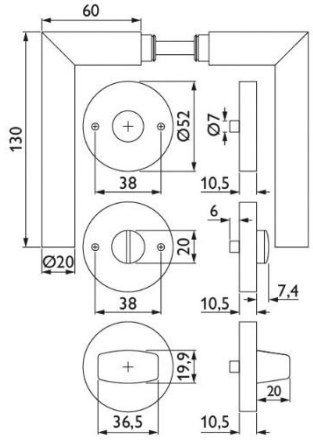



* Na dotaz.
Kliky obsahují vratné pružiny.
Pro tloušťky dveří 38 - 42 mm (pomocí 4 vrutů 4x50).
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Kompletní přehled produktů naleznete na stránkách https://hermat.de/service/kataloge/

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


Kování HERMAT *

RAL 9005


Interiérové kliky

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
50230	Interiérová klika 1803/2036 BB RAL 9005	377
50231	Interiérová klika 1803/2036 PZ RAL 9005	377
50233	Interiérová klika 1803/2036 WC RAL 9005	554












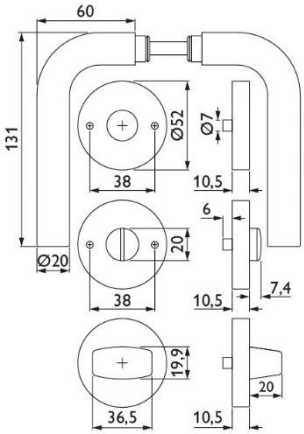



* Na dotaz.
Kliky obsahují vratné pružiny.
Pro tloušťky dveří 38 - 42 mm (pomocí 4 vrutů 4x50).
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Kompletní přehled produktů naleznete na stránkách https://hermat.de/service/kataloge/


Kování HERMAT *

Nerez

Jednostranné vchodové kliky

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
52039	Jednostranná vchodová klika 1802 na kulaté rozetě - LEVÁ	273
52040	Jednostranná vchodová klika 1802 na kulaté rozetě - PRAVÁ	263






Jednostranné vchodové kliky

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
52041	Jednostranná vchodová klika 1802 na hranaté rozetě - LEVÁ	308
52042	Jednostranná vchodová klika 1802 na hranaté rozetě - PRAVÁ	308






Jednostranné vchodové kliky

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
22416	Jednostranná vchodová klika 1802 na oválné rozetě	345



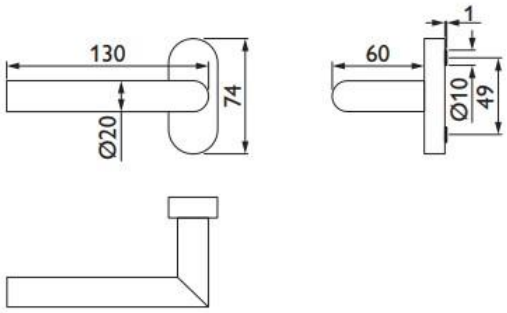

Jednostranné čtyřhrany naleznete na konci nabídkového listu.
* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Kompletní přehled produktů naleznete na stránkách https://hermat.de/service/kataloge/

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


Kování HERMAT *

Nerez

Rozety


Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
15394	Sada rozet čtvercových s překrytím nerez	598
15818	Sada rozet čtvercových bez překrytí nerez	421



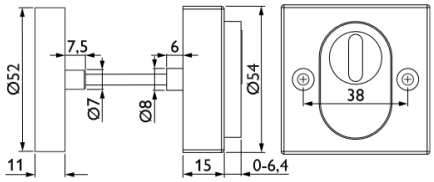






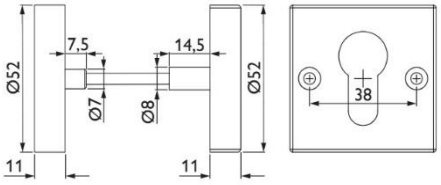




Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
10104	Sada rozet kruhových s překrytím nerez	464
32555	Sada rozet kruhových bez překrytí nerez	288



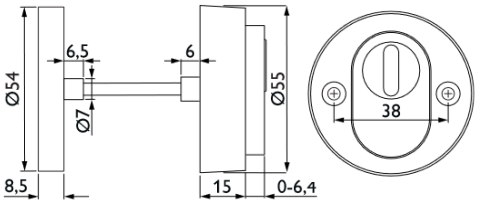






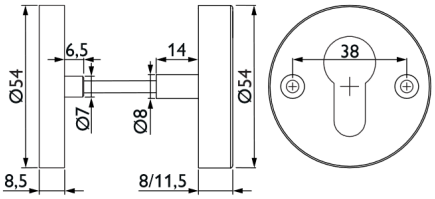



Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
40680	Oválná rozeta 2085 PZ	91






* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Balení čtvercových a kulatých rozet obsahuje 2 šrouby M5x50 + 2 šrouby M5x75 + 2 šrouby M5x90.
Kompletní přehled produktů naleznete na stránkách https://hermat.de/service/kataloge/

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

Kování HERMAT *

Nerez

Madla série 8000 – Ø 30mm rovné konzole

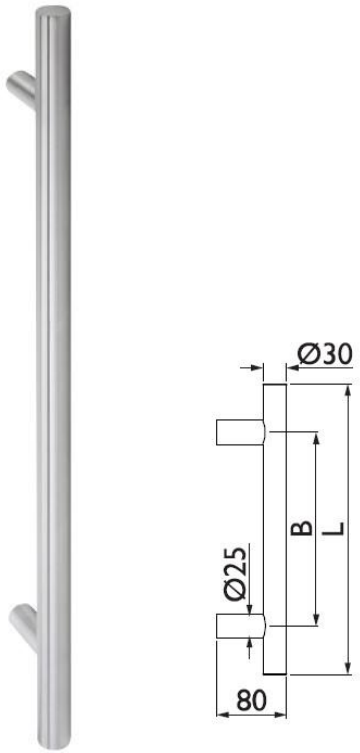


Objednací číslo	Popis	rozměry (mm)		Cena [Kč/ks]
		délka	rozteč	
07916	Madlo 8000 Ø30 350/210	350	210	540
14330	Madlo 8000 Ø30 400/200	400	200	562
07973	Madlo 8000 Ø30 400/210	400	210	562
07917	Madlo 8000 Ø30 400/300	400	300	562
07918	Madlo 8000 Ø30 500/300	500	300	615
07919	Madlo 8000 Ø30 600/400	600	400	677
07920	Madlo 8000 Ø30 800/600	800	600	756
14328	Madlo 8000 Ø30 1000/800	1000	800	925
14329	Madlo 8000 Ø30 1200/1000	1200	1000	964
14331	Madlo 8000 Ø30 1400/1200	1400	1200	1120
14332	Madlo 8000 Ø30 1600/1400	1600	1400	1252
14333	Madlo 8000 Ø30 1800/1600	1800	1600	1341
14334	Madlo 8000 Ø30 2000/1800	2000	1800	1407



šroub - Ø 6,3 mm, délka 60 mm
hříbek - vnitřní závit M8, výška 10 mm

Madla série 8410 – Ø 30mm šikmé konzole

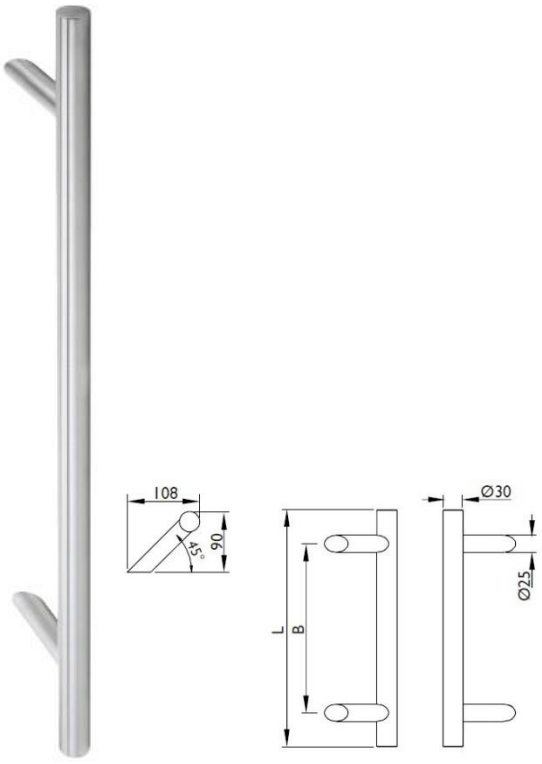

Objednací číslo	Popis	rozměry (mm)		Cena [Kč/ks]
		délka	rozteč	
34035	Madlo 8410 Ø30 Š - 350/210	350	210	540
34036	Madlo 8410 Ø30 Š 400/200	400	200	562
34037	Madlo 8410 Ø30 Š 400/210	400	210	562
34038	Madlo 8410 Ø30 Š 400/300	400	300	562
34039	Madlo 8410 Ø30 Š 500/300	500	300	615
34041	Madlo 8410 Ø30 Š 600/400	600	400	677
34043	Madlo 8410 Ø30 Š 800/600	800	600	756
34045	Madlo 8410 Ø30 Š 1000/800	1000	800	925
34047	Madlo 8410 Ø30 Š 1200/1000	1200	1000	964
34049	Madlo 8410 Ø30 Š 1400/1200	1400	1200	1120
34053	Madlo 8410 Ø30 Š 1600/1400	1600	1400	1252
34055	Madlo 8410 Ø30 Š 1800/1600	1800	1600	1341
34056	Madlo 8410 Ø30 Š 2000/1800	2000	1800	1407



šroub - Ø 6,3 mm, délka 60 mm
hříbek - vnitřní závit M8, výška 10 mm

* Na dotaz.
Jednostranná madla obsahují montážní sadu.
Uvedené ceny jsou bez DPH. Kompletní přehled produktů naleznete na stránkách https://hermat.de/service/kataloge/


R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

Kování HERMAT *

Nerez

Madla série 8022 – rovné konzole



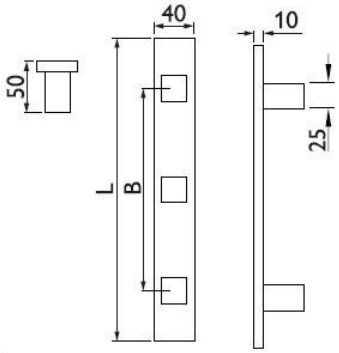

2 konzole

Objednací číslo	Popis	rozměry (mm)		Cena [Kč/ks]
		délka	rozteč	
25023	Madlo 8022 40x10 400/200	400	200	1141
10924	Madlo 8022 40x10 600/400	600	400	1199
11489	Madlo 8022 40x10 800/600	800	600	1256
23509	Madlo 8022 40x10 1000/800	1000	800	1354
25024	Madlo 8022 40x10 1200/1000	1200	1000	1451
25025	Madlo 8022 40x10 1400/1200	1400	1200	1584

3 konzole


Objednací číslo	Popis	rozměry (mm)		Cena [Kč/ks]
		délka	rozteč	
25026	Madlo 8022 40x10 1600/1400	1600	1400	2000
25027	Madlo 8022 40x10 1800/1600	1800	1600	2203
25028	Madlo 8022 40x10 2000/1800	2000	1800	2487



šroub - Ø 6,3 mm, délka 60 mm
hříbek - vnitřní závit M8, výška 10 mm
silikonové podložky pod konzole

Madla série 8022 – šikmé konzole



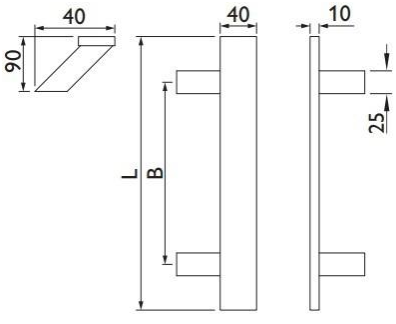

2 konzole

Objednací číslo	Popis	rozměry (mm)		Cena [Kč/ks]
		délka	rozteč	
25029	Madlo 8022 40x10 400/200	400	200	1141
25030	Madlo 8022 40x10 600/400	600	400	1199
25031	Madlo 8022 40x10 800/600	800	600	1256
25032	Madlo 8022 40x10 1000/800	1000	800	1354
25033	Madlo 8022 40x10 1200/1000	1200	1000	1451
25034	Madlo 8022 40x10 1400/1200	1400	1200	1584

3 konzole

Objednací číslo	Popis	rozměry (mm)		Cena [Kč/ks]
		délka	rozteč	
25035	Madlo 8022 40x10 1600/1400	1600	1400	2000
25036	Madlo 8022 40x10 1800/1600	1800	1600	2203
25037	Madlo 8022 40x10 2000/1800	2000	1800	2487



šroub - Ø 6,3 mm, délka 60 mm
hříbek - vnitřní závit M8, výška 10 mm
silikonové podložky pod konzole


* Na dotaz.
Jednostranná madla obsahují montážní sadu. Uvedené ceny jsou bez DPH.
Kompletní přehled produktů naleznete na stránkách https://hermat.de/service/kataloge/

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

Kování HERMAT *

Nerez

Madla série 8014 – rovné konzole

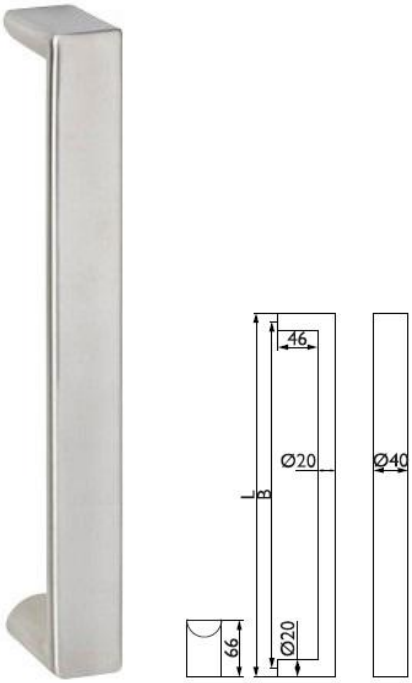

Objednací číslo	Popis	rozměry (mm)		Cena [Kč/ks]
		délka	rozteč	
46383	Madlo 8014 40x20 420/400	420	400	695
46800	Madlo 8014 40x20 620/600	620	600	964
46384	Madlo 8014 40x20 820/800	820	800	1066
46385	Madlo 8014 40x20 1020/1000	1020	1000	1120
46386	Madlo 8014 40x20 1220/1200	1220	1200	1230
-	Madlo 8014 40x20 1420/1400	1420	1400	-
46387	Madlo 8014 40x20 1620/1600	1620	1600	1500
-	Madlo 8014 40x20 1820/1800	1820	1800	-
-	Madlo 8014 40x20 2020/2000	2020	2000	-



šroub - Ø 4,7 mm, délka 37 mm
hřibek - vnitřní závit M6, výška 11 mm


* Na dotaz.
Jednostranná madla obsahují montážní sadu.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Kompletní přehled produktů naleznete na stránkách https://hermat.de/service/kataloge/


Kování HERMAT *

Classic BLACK Structur ~ RAL 9005

Jednostranné vchodové kliky

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
52036	Jednostranná vchodová klika 1836 na hranaté rozetě - LEVÁ	570
52037	Jednostranná vchodová klika 1836 na hranaté rozetě - PRAVÁ	570

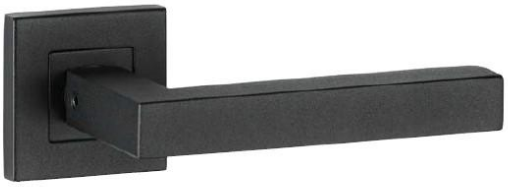


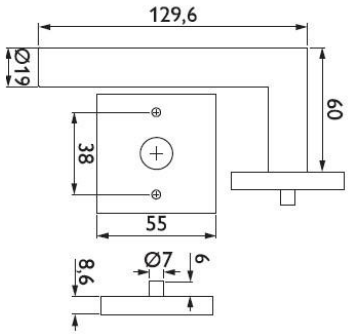

Jednostranné vchodové kliky

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
52034	Jednostranná vchodová klika 1802 na kulaté rozetě - LEVÁ	461
52035	Jednostranná vchodová klika 1802 na kulaté rozetě - PRAVÁ	461






Jednostranné vchodové kliky

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
52023	Jednostranná vchodová klika 1802 na oválné rozetě	606



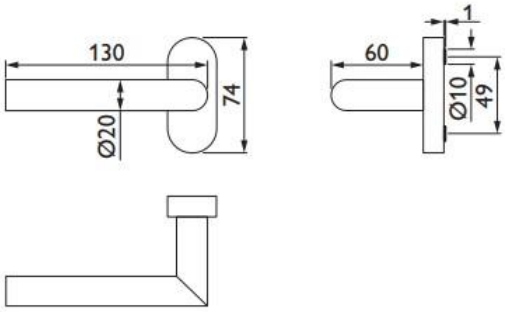

* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Kompletní přehled produktů naleznete na stránkách https://hermat.de/service/kataloge/

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


Kování HERMAT *

Classic BLACK Structur ~ RAL 9005

Rozety


Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
52365	Sada rozet čtvercových s překrytím CBS RAL9005	827
52366	Sada rozet čtvercových bez překrytí CBS RAL9005	639



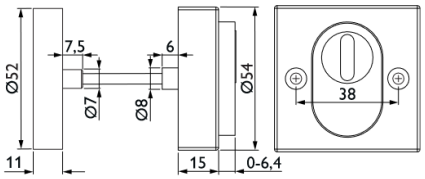






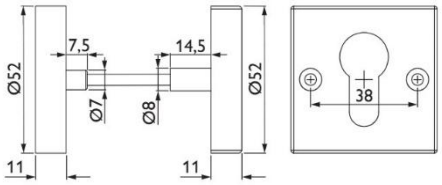




Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
52362	Sada rozet kruhových s překrytím CBS RAL9005	516
52363	Sada rozet kruhových bez překrytí CBS RAL9005	332



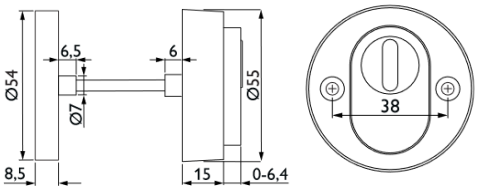





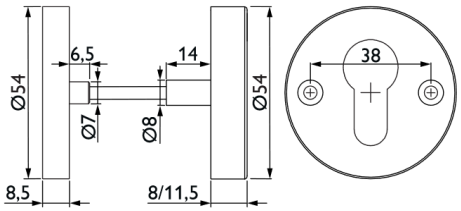



Uvedené ceny jsou bez DPH.
Balení čtvercových a kulatých rozet obsahuje 2 šrouby M5x50 + 2 šrouby M5x75 + 2 šrouby M5x90.
Kompletní přehled produktů naleznete na stránkách https://hermat.de/service/kataloge/
* Na dotaz.

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě


Kování HERMAT *

Classic BLACK Structur ~ RAL 9005

Rozety


Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
52021	Oválná rozeta 2076 PZ 9mm CBS RAL9005	303



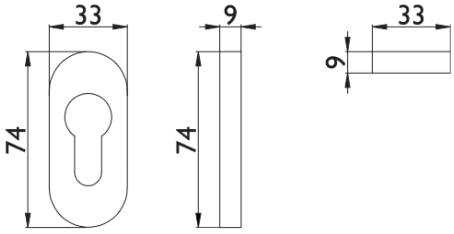


Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
52022	Oválná rozeta 2085 PZ 14mm CBS RAL9005	193





Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
52020	Oválná rozeta 2079 PZ 16mm s překrytím CBS RAL9005	680



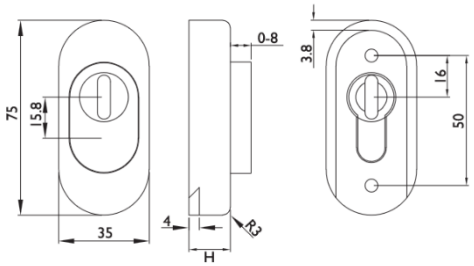


* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Kompletní přehled produktů naleznete na stránkách https://hermat.de/service/kataloge/

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

Kování HERMAT *

Classic BLACK Structur ~ RAL 9005

Madla série 8014 – rovné konzole

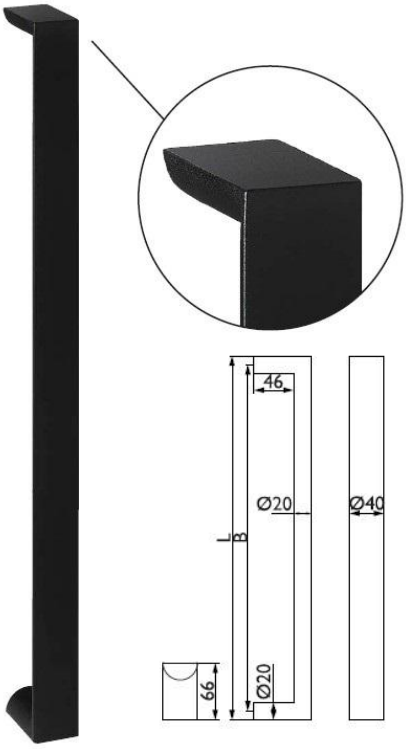


Objednací číslo	Popis	rozměry (mm)		Cena [Kč/ks]
		délka	rozteč	
52002	Madlo 8014 40x20 420/400	420	400	1061
52003	Madlo 8014 40x20 620/600	620	600	1165
52004	Madlo 8014 40x20 820/800	820	800	1348
52005	Madlo 8014 40x20 1020/1000	1020	1000	1517
52006	Madlo 8014 40x20 1220/1200	1220	1200	1744
52007	Madlo 8014 40x20 1420/1400	1420	1400	1928
52008	Madlo 8014 40x20 1620/1600	1620	1600	2140
52009	Madlo 8014 40x20 1820/1800	1820	1800	2423
52010	Madlo 8014 40x20 2020/2000	2020	2000	2671



šroub - Ø 4,7 mm, délka 37 mm
hříbek - vnitřní závit M6, výška 11 mm

Madla série 8022 – rovné konzole

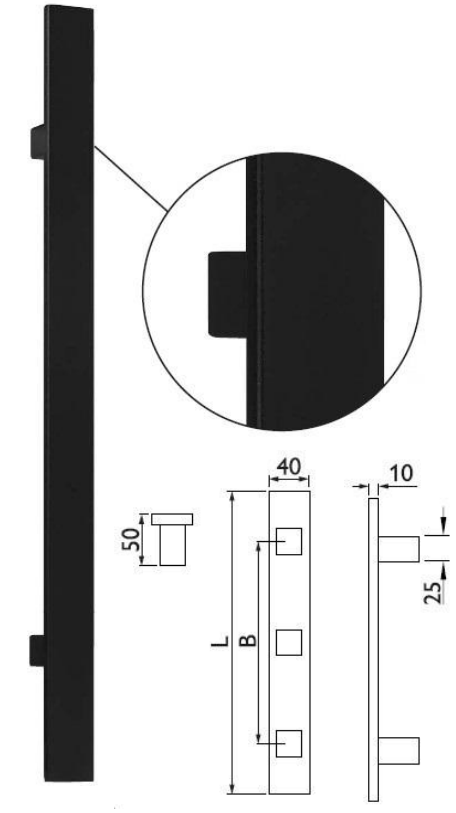

2 konzole

Objednací číslo	Popis	rozměry (mm)		Cena [Kč/ks]
		délka	rozteč	
52011	Madlo 8022 40x10 400/300	400	300	1061
52012	Madlo 8022 40x10 600/400	600	400	1165
52013	Madlo 8022 40x10 800/600	800	600	1348
52014	Madlo 8022 40x10 1000/800	1000	800	1517
52015	Madlo 8022 40x10 1200/1000	1200	1000	1744
52016	Madlo 8022 40x10 1400/1200	1400	1200	1928

3 konzole

Objednací číslo	Popis	rozměry (mm)		Cena [Kč/ks]
		délka	rozteč	
52017	Madlo 8022 40x10 1600/1400	1600	1400	2428
52018	Madlo 8022 40x10 1800/1600	1800	1600	2745
52019	Madlo 8022 40x10 2000/1800	2000	1800	3013



šroub - Ø 6,3 mm, délka 60 mm
hříbek - vnitřní závit M8, výška 10 mm
silikonové podložky pod konzole


* Na dotaz.
Jednostranná madla obsahují montážní sadu.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Kompletní přehled produktů naleznete na stránkách https://hermat.de/service/kataloge/

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

Kování HERMAT *

Classic BLACK Structur ~ RAL 9005

Madla série 8000 – Ø 30mm rovné konzole

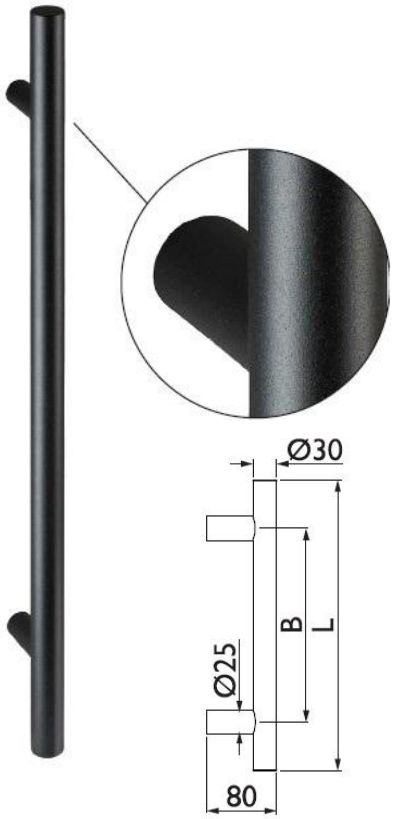


Objednací číslo	Popis	rozměry (mm)		Cena [Kč/ks]
		délka	rozteč	
51976	Madlo 8000 Ø30 350/210	350	210	505
51977	Madlo 8000 Ø30 400/200	400	200	575
51978	Madlo 8000 Ø30 400/210	400	210	575
51979	Madlo 8000 Ø30 400/300	400	300	575
51980	Madlo 8000 Ø30 500/300	500	300	644
51981	Madlo 8000 Ø30 600/400	600	400	729
51982	Madlo 8000 Ø30 800/600	800	600	852
51983	Madlo 8000 Ø30 1000/800	1000	800	1056
51984	Madlo 8000 Ø30 1200/1000	1200	1000	1209
51985	Madlo 8000 Ø30 1400/1200	1400	1200	1422
51986	Madlo 8000 Ø30 1600/1400	1600	1400	1601
51987	Madlo 8000 Ø30 1800/1600	1800	1600	1799
51988	Madlo 8000 Ø30 2000/1800	2000	1800	2032



šroub - Ø 6,3 mm, délka 60 mm
hříbek - vnitřní závit M8, výška 10 mm

Madla série 8410 – Ø 30mm šikmé konzole

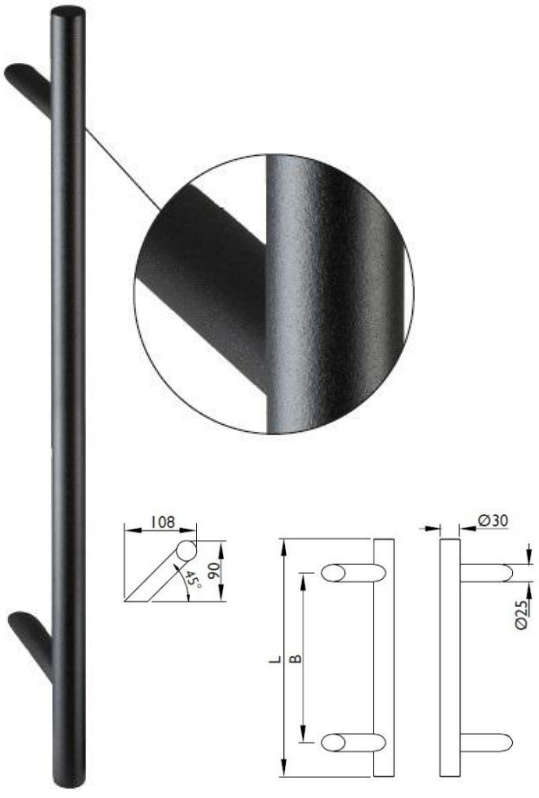

Objednací číslo	Popis	rozměry (mm)		Cena [Kč/ks]
		délka	rozteč	
51989	Madlo 8410 Ø30 Š - 350/210	350	210	542
51990	Madlo 8410 Ø30 Š 400/200	400	200	612
51991	Madlo 8410 Ø30 Š 400/210	400	210	612
51992	Madlo 8410 Ø30 Š 400/300	400	300	612
51993	Madlo 8410 Ø30 Š 500/300	500	300	681
51994	Madlo 8410 Ø30 Š 600/400	600	400	766
51995	Madlo 8410 Ø30 Š 800/600	800	600	889
51996	Madlo 8410 Ø30 Š 1000/800	1000	800	1093
51997	Madlo 8410 Ø30 Š 1200/1000	1200	1000	1246
51998	Madlo 8410 Ø30 Š 1400/1200	1400	1200	1459
51999	Madlo 8410 Ø30 Š 1600/1400	1600	1400	1638
52000	Madlo 8410 Ø30 Š 1800/1600	1800	1600	1837
52001	Madlo 8410 Ø30 Š 2000/1800	2000	1800	2069



šroub - Ø 6,3 mm, délka 60 mm
hříbek - vnitřní závit M8, výška 10 mm


* Na dotaz. Jednostranná madla obsahují montážní sadu.
Uvedené ceny jsou bez DPH. Kompletní přehled produktů naleznete na stránkách https://hermat.de/service/kataloge/


Kování HERMAT *

Příslušenství pro montáž

Příslušenství pro oboustrannou montáž madel

Objednací číslo	Popis	Cena [Kč/ks]
09661	Šroub M6x70 pro oboustr. montáž, pro Ø20, tl. 35-55mm	48
10911	Šroub M6x90 pro oboustr. montáž, pro Ø20, tl. 56-75mm	48
10909	Šroub M8x70 pro oboustr. montáž, pro Ø25, tl. 35-55mm	48
08623	Šroub M8x90 pro oboustr. montáž, pro Ø25, tl. 56-75mm	59
10910	Šroub M8x110 pro oboustr. montáž, pro Ø25, tl. 76-95mm	48

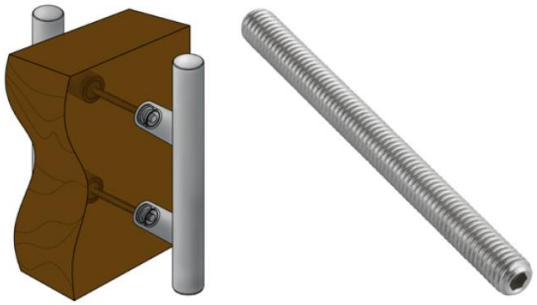

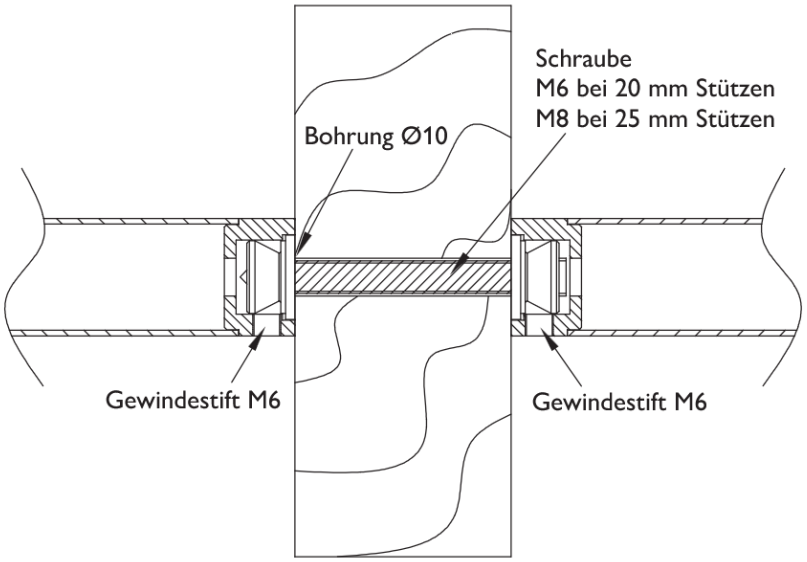

Jednostranný čtyřhran pro montáž dveřní kliky – 8x8mm



Objednací číslo	Popis	rozměr (mm)	Cena [Kč/ks]
02809	Jednostranný čtyřhran 8x60	8 x 60	123
15965	Jednostranný čtyřhran 8x70	8 x 70	131
02810	Jednostranný čtyřhran 8x80	8 x 80	144

* Na dotaz.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Kompletní přehled produktů naleznete na stránkách https://hermat.de/service/kataloge/

R.T. kování a.s.
Okenní a dveřní technologie

www.rtkovani.cz

R.T. kování Nové Město
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě
tel.: +420 566 652 411
e-mail: nove.mesto@rtkovani.cz

R.T. kování Kunice
Na Kuničkách 38
251 63 Kunice
tel.: +420 323 619 081
e-mail: kunice@rtkovani.cz



Systém kování včetně příslušenství od jednoho dodavatele:

Roto Tilt&Turn | Otevíravě sklopný systém kování pro okna a balkónové dveře

Roto Sliding | Systém kování pro velká posuvná okna a dveře

Roto Door | Vzájemně sladěná technologie kování pro dveře

RT příslušenství | Rozsáhlý program příslušenství pro okna a dveře

Změny vyhrazeny.